## VPC 终端节点

# 接口参考

**文档版本** 01

发布日期 2020-12-11





#### 版权所有 © 华为技术有限公司 2024。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 商标声明



nuawe和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 安全声明

#### 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址:

https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process

如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址:

https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

# 目录

1 使用前必读	1
1.1 概述	1
1.2 调用说明	1
1.3 终端节点(Endpoint)	1
1.4 约束与限制	1
1.5 基本概念	1
2 API 概览	3
3 如何调用 API	4
3.1 构造请求	4
3.2 认证鉴权	7
3.3 返回结果	8
4 API	11
4.1 版本管理	11
4.1.1 查询 VPC 终端节点接口版本列表	11
4.1.2 查询指定 VPC 终端节点接口版本信息	13
4.2 终端节点服务功能	15
4.2.1 创建终端节点服务	15
4.2.2 查询终端节点服务详情	23
4.2.3 修改终端节点服务	27
4.2.4 删除终端节点服务	33
4.2.5 查询终端节点服务列表	34
4.2.6 查询连接终端节点服务的连接列表	40
4.2.7 接受或拒绝终端节点的连接	43
4.2.8 查询终端节点服务的白名单列表	45
4.2.9 批量添加或移除终端节点服务的白名单	48
4.2.10 查询公共终端节点服务列表	50
4.2.11 查询终端节点服务概要	53
4.3 终端节点功能	54
4.3.1 创建终端节点	
4.3.2 查询终端节点详情	
4.3.3 删除终端节点	65
4.3.4 查询终端节点列表	66

<u>按山麥考</u>	日求
4.3.5 修改终端节点路由表	71
4.4 资源配额功能	73
4.4.1 查询配额	73
4.5 TAG 功能	75
4.5.1 查询资源实例接口	75
4.5.2 批量添加或删除资源标签接口	
4.5.3 查询租户资源标签接口	83
4.5.4 标签字符集规范	84
5 应用示例	85
5.1 示例: 配置跨 VPC 通信的终端节点	
6 附录	
6.1 状态码	87
6.2 错误码	88
6.3 获取项目 ID	98
A 修订记录	

# **1** 使用前必读

## 1.1 概述

欢迎使用VPC终端节点(VPC Endpoint)服务。VPC终端节点使您能够将VPC私密地连接到终端节点服务(云服务、用户私有服务),无需弹性公网IP,为您提供性能强大、组网灵活、安全稳定的网络环境。

您可以使用本文档提供的API对VPC终端节点的资源进行相关操作,如创建、删除、查询、修改等。支持的全部操作请参见2 API概览。

在调用VPC终端节点服务的API之前,请确保已经充分了解VPC终端节点服务的相关概念,详细信息请参见《VPC终端节点用户指南》的"产品介绍"章节。

## 1.2 调用说明

VPC终端节点服务提供了REST(Representational State Transfer)风格API,支持您通过HTTPS请求调用,调用方法请参见**3 如何调用API**。

# 1.3 终端节点(Endpoint)

终端节点(Endpoint)即调用API的**请求地址**,不同服务不同区域的终端节点不同,您可以从**地区和终端节点**中查询VPC终端节点的终端节点。

## 1.4 约束与限制

- 您能创建的VPC终端节点服务资源的数量与配额有关系,如果您想查看服务配额、扩大配额,具体请参见《VPC终端节点用户指南》的"配额调整"章节。
- 更详细的限制请参见具体API的说明。

## 1.5 基本概念

• 账号

用户注册时的账号,账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限,可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体,为了确保账号安全,建

议您不要直接使用账号进行日常管理工作,而是创建用户并使用用户进行日常管理工作。

#### 用户

由账号在IAM中创建的用户,是云服务的使用人员,具有身份凭证(密码和访问密钥)。

通常在调用API的鉴权过程中,您需要用到账号、用户和密码等信息。

#### 区域(Region)

指云资源所在的物理位置,同一区域内可用区间内网互通,不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源,可以将应用程序设计的更接近特定客户的要求,或满足不同地区的法律或其他要求。


#### 可用区(AZ, Availability Zone)

一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合,有独立的风火水电,AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连,以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

#### 项目

区域默认对应一个项目,这个项目由系统预置,用来隔离物理区域间的资源(计算资源、存储资源和网络资源),以默认项目为单位进行授权,用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制,可以在区域默认的项目中创建子项目,并在子项目中创建资源,然后以子项目为单位进行授权,使得用户仅能访问特定子项目中的资源,使得资源的权限控制更加精确。

#### 图 1-1 项目隔离模型

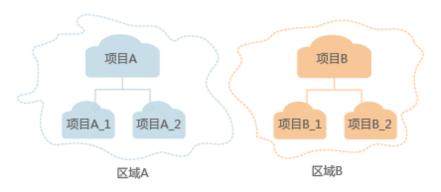

# **2** API 概览

VPC终端节点提供自研的REST接口。

通过使用VPC终端节点所提供的接口,您可以完整的使用VPC终端节点的所有功能。 VPC终端节点主要包括终端节点和终端节点服务两种资源对象。

VPC终端节点提供的具体API如表2-1所示。

#### 表 2-1 接口说明

子类型	说明
版本管理接口	VPC终端节点API版本查询接口,支持查询所有API或者指定 API的版本号。
终端节点服务接口	终端节点服务接口,支持创建、删除、修改、查询、查询列表、查询白名单规则、添加或删除白名单规则、查询连接的终端节点、接受或拒绝终端节点等。 通过这些接口,您可以管理终端节点服务、根据自身业务状况设置规则,来向终端节点提供服务。
终端节点接口	终端节点接口,包括创建、删除、查询、查询列表,通过这 些接口您可以管理终端节点来使用终端节点服务所提供的服 务。
资源配额接口	VPC终端节点资源配额查询接口,支持查询VPC终端节点的终端节点服务和终端节点资源的配额。
TAG接口	VPC终端节点的标签管理接口,支持查询资源实例、批量添加或删除资源标签以及查询资源标签。

# **3** 如何调用 API

## 3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成,并以调用IAM服务的获取用户Token来说明如何调用API,该API获取用户的Token,Token可以用于调用其他API时鉴权。

#### 请求 URI

请求URI由如下部分组成:

#### {URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中,但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它,所以在此单独强调。

#### 表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议,当前所有API均采用 <b>HTTPS</b> 协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP,不同服务不同区域的 Endpoint不同,您可以从 <b>地区和终端节点</b> 获取。
resource-path	资源路径,即API访问路径。从具体API的URI模块获取,例如"获取用户Token"API的resource-path为"/v3/auth/tokens"。
query-string	查询参数,是可选部分,并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个"?",形式为"参数名=参数取值",例如"?limit=10",表示查询不超过10条数据。

#### □ 说明

为方便查看,在每个具体API的URI部分,只给出resource-path部分,并将请求方法写在一起。 这是因为URI-scheme都是HTTPS,而Endpoint在同一个区域也相同,所以简洁起见将这两部分 省略。

#### 请求方法

HTTP请求方法(也称为操作或动词),它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源,如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候,PATCH可能会去创建一个新的资源。

在获取用户Token的URI部分,您可以看到其请求方法为"POST",则其请求为:

POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens

### 请求消息头

附加请求头字段,如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头"Content-Type",请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见表3-3。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息,从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口,https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认 证时该字段必 选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型(格式)。推荐用户使用默认值 application/json,有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json

名称	描述	是否必选	示例
Content- Length	请求body长度,单 位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id,项目编号。请参考 <mark>获取项</mark> 目ID章节获取项目编号。	否 如果是专属云 场景采用 AK/SK认证方 式的接口请求,可ject场景平 project场景采 用AK/SK认证的接口请求,则该字段必 选。	e9993fc787d94b6c886cb aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值,该接口是唯一不需要认证的接口。请求响应成功后在响应消息头(Headers)中包含的"X-Subject-Token"的值即为Token值。	否 使用Token认 证时该字段必 选。	注:以下仅为Token示例片 段。 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo ggg1BBIINPXsidG9rZ

#### 山 说明

API同时支持使用AK/SK认证,AK/SK认证使用SDK对请求进行签名,签名过程会自动往请求中添加Authorization(签名认证信息)和X-Sdk-Date(请求发送的时间)请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见认证鉴权的"AK/SK认证"。

对于获取用户Token接口,由于不需要认证,所以只添加"Content-Type"即可,添加消息头后的请求如下所示。

POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens Content-Type: application/json

#### 请求消息体(可选)

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式(如JSON或XML)发出,与请求消息头中Content-Type对应,传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文,则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同,也并不是每个接口都需要有请求消息体(或者说消息体为空),GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体,消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于获取用户Token接口,您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。 将消息体加入后的请求如下所示,加粗的斜体字段需要根据实际值填写,其中 **username**为用户名,**domainname**为用户所属的账号名称,**\*\*\*\*\*\*\*\***为用户登录密码,**xxxxxxxxxxxxxx**为project的名称,如 "eu-west-0",您可以从<mark>地区和终端节点</mark>获取。

#### □ 说明

scope参数定义了Token的作用域,下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源,详细定义请参见获取用户Token。

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
  "auth": {
     "identity": {
       "methods": [
          "password"
        'password": {
          'user": {
            "name": "username",
            "password": " *******
            "domain": {
              "name": "domainname"
       }
     "scope": {
       "project": {
         }
  }
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了,您可以使用**curl**、**Postman**或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口,返回的响应消息头中的"X-Subject-Token"就是需要获取的用户Token。有了Token之后,您就可以使用Token认证调用其他API。

## 3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式,您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证: 通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证:通过AK(Access Key ID)/SK(Secret Access Key)加密调用请求。
   推荐使用AK/SK认证,其安全性比Token认证要高。

#### Token 认证

#### □□说明

Token的有效期为24小时,需要使用一个Token鉴权时,可以先缓存起来,避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌(临时)的意思,拥有Token就代表拥有某种权限。 Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头中,从而通过身份认证,获 得操作API的权限。Token可通过调用获取用户Token接口获取。

调用本服务API需要项目级别的Token,即调用获取用户Token接口时,请求body中auth.scope的取值需要选择project,如下所示。

获取Token后,再调用其他接口时,您需要在请求消息头中添加"X-Auth-Token", 其值即为Token。例如Token值为"ABCDEFJ....",则调用接口时将"X-Auth-Token: ABCDEFJ...."加到请求消息头即可,如下所示。

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

#### AK/SK 认证

#### □ 说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小在12MB以内,12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名,在请求时将签名信息添加到消息头,从而通过身份认证。

- AK(Access Key ID): 访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符;访问密钥ID和私有访问密钥一起使用,对请求进行加密签名。
- SK(Secret Access Key): 私有访问密钥。与访问密钥ID结合使用,对请求进行 加密签名,可标识发送方,并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时,您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名,也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见API签名指南。

#### 山 说明

签名SDK只提供签名功能,与服务提供的SDK不同,使用时请注意。

## 3.3 返回结果

#### 状态码

请求发送以后,您会收到响应,其中包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码,状态码表示了请求响应的状态,完整的状态码列表请参见状态码。

对于获取用户Token接口,如果调用后返回状态码为"201",则表示请求成功。

#### 响应消息头

对应请求消息头,响应同样也有消息头,如"Content-type"。

对于获取用户Token接口,返回如<mark>图3-1</mark>所示的消息头,其中"X-Subject-Token"就是需要获取的用户Token。有了Token之后,您就可以使用Token认证调用其他API。

#### 山 说明

建议在配置文件或者环境变量中密文存放,使用时解密,确保安全。

#### 图 3-1 获取用户 Token 响应消息头

### 响应消息体(可选)

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式(如JSON或XML)返回,与响应消息头中 Content-Type对应,传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口,返回如下消息体。为篇幅起见,这里只展示部分内容。

当接口调用出错时,会返回错误码及错误信息说明,错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
    "error_msg": "The request message format is invalid.",
    "error_code": "IMG.0001"
}
```

其中,error\_code表示错误码,error\_msg表示错误描述信息。

 $oldsymbol{4}_{\mathsf{API}}$ 

## 4.1 版本管理

## 4.1.1 查询 VPC 终端节点接口版本列表

## 功能介绍

查询VPC终端节点接口版本列表。

URI

GET /

#### 请求消息

请求样例 GET https://{endpoint}/

#### 响应消息

• 参数说明

#### 表 4-1 响应参数

参数	参数类型	描述
versions	Array of objects	VPC终端节点接口版本信息列表,详细内容请参见 <mark>表4-2</mark> 。

#### 表 4-2 VersionModel 要素说明

参数	参数类型	描述
status	String	版本状态。
		● CURRENT:表示该版本为主推版本。
		● SUPPORT:表示为老版本,但是现在 还在继续支持。
		● DEPRECATED:表示为废弃版本,存 在后续删除的可能。
id	String	版本ID。
updated	String	版本发布时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
version	String	支持的版本号。
min_version	String	支持的微版本号。若该版本API不支持微版本,则为空。
links	Array of objects	API的URL地址,详细内容请参见 <mark>表4-3</mark> 。

#### 表 4-3 VersionLink 要素说明

参数	参数类型	描述
href	String	当前API版本的引用地址。
type	String	发送的实体的MIME类型,取值为 application/json。
rel	String	当前API版本和被引用地址的关系。

#### • 响应样例

#### 状态码

状态码请参见状态码。

## 4.1.2 查询指定 VPC 终端节点接口版本信息

#### 功能介绍

查询指定VPC终端节点接口版本信息。

**URI** 

GET /{version}

#### 请求消息

• 参数说明

#### **表 4-4** 请求参数

名称	是否必选	参数类型	描述
version	否	String	待查询版本号。取值以v开头,例如v1。若为空,表示查询所有API的版本号。

● 请求样例

GET https://{endpoint}/v1

### 响应消息

● 参数说明

表 4-5 响应参数

参数	参数类型	描述
version	Object	VPC终端节点接口版本信息,详细内容请 参见 <b>表4-6</b> 。

#### 表 4-6 VersionModel 要素说明

参数	参数类型	描述
status	String	版本状态。
		● CURRENT:表示该版本为主推版本。
		SUPPORT: 表示为老版本,但是现在 还在继续支持。
		DEPRECATED: 表示为废弃版本,存在后续删除的可能。
id	String	版本ID。
updated	String	版本发布时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
version	String	支持的版本号。
min_version	String	支持的微版本号。若该版本API不支持微版本,则为空。
links	Array of objects	API的URL地址,详细内容请参见 <mark>表4-7</mark> 。

#### 表 4-7 VersionLink 要素说明

参数	参数类型	描述
href	String	当前API版本的引用地址。
type	String	发送的实体的MIME类型,取值为 application/json。
rel	String	当前API版本和被引用地址的关系。

#### • 响应样例

#### 状态码

状态码请参见状态码。

## 4.2 终端节点服务功能

## 4.2.1 创建终端节点服务

#### 功能介绍

创建终端节点服务,允许其他用户创建终端节点连接您创建的终端节点服务,使用您 所提供的服务。

#### □ 说明

该接口为异步接口,调用成功会返回200状态码,说明请求已正常下发。通常创建终端节点服务需要1~2分钟,可以通过**查询终端节点服务详情**查看创建结果。

#### **URI**

POST /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services

参数说明如表4-8所示。

#### 表 4-8 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。

#### 请求消息

• 参数说明

#### 表 4-9 请求参数

名称	是否必 选	参数类型	描述
port_id	是	String	标识终端节点服务后端资源的ID,格式为通用唯一识别码(Universally Unique Identifier,下文简称UUID)。 取值为:  LB类型: 负载均衡器内网IP对应的端口ID。详细内容请参考《弹性负载均衡接口参考》中的"查询负载均衡详情",详见响应消息中的"port_id"字段。  VM类型: 弹性云服务器IP地址对应的网卡ID。详细内容请参考《弹性云服务器网卡信息",详见响应消息中的"port_id"字段。  VIP类型: 虚拟资源所在物理服务器的虚拟IP对应的端口ID。(该字段即将废弃,请优先使用LB类型) 说明  创建终端节点服务时,VPC的子网网段不能与198.19.128.0/17重叠。
			与198.19.128.0/17重叠。
service_na me	否	String	终端节点服务的名称,长度不大于16, 允许传入大小写字母、数字、下划线、 中划线。  • 传入为空,存入值为regionName +.+serviceld  • 传入不为空并校验通过,存入值为 regionName+.+serviceName
vpc_id	是	String	+.+serviceld 终端节点服务对应后端资源所在的VPC的
			ID。 详细内容请参考《虚拟私有云接口参 考》中的"查询VPC",详见响应消息中 的"id"字段。

名称	是否必选	参数类型	描述
approval_	否	Boolean	是否需要审批。
enabled			• false:不需要审批,创建的终端节点 连接直接为accepted状态。
			• true: 需要审批,创建的终端节点连接为pendingAcceptance状态,需要终端节点服务所属用户审核后方可使用。
			默认为true,需要审批。 
service_ty pe	否	String	终端节点服务类型。仅支持将用户私有服务创建为interface类型的终端节点服务。 务。 终端节点服务类型包括"网关(gateway)型"和"接口(interface)型":
			• gateway:由运维人员配置。用户无 需创建,可直接使用。
			• interface:包括运维人员配置的云服 务和用户自己创建的私有服务。其 中,运维人员配置的云服务无需创 建,用户可直接使用。
			您可以通过 <mark>查询公共终端节点服务列表</mark> 查看由运维人员配置的所有用户可见且 可连接的终端节点服务,并通过 <mark>创建终 端节点</mark> 创建访问Gateway和Interface类 型终端节点服务的终端节点。
server_typ	是	String	资源类型。
е			LB: 负载均衡,适用于高访问量业务     和对可靠性和容灾性要求较高的业     务。
			● VM: 云服务器,适用于作为服务器使用。
			● VIP:虚拟IP。(该字段即将废弃,请 优先使用LB类型)
			● BMS:裸金属服务器。(该字段即将 废弃,请优先使用LB类型)
ports	是	Array of objects	服务开放的端口映射列表,详细内容请 参见 <mark>表4-10</mark> 。
			同一个终端节点服务下,不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id,则终端节点服务之间的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复,单次最多添加200个。

名称	是否必选	参数类型	描述
tcp_proxy	否	String	用于控制是否将客户端的源IP、源端口、 marker_id等信息携带到服务端。信息携 带支持两种方式:
			● TCP TOA:表示将客户端信息插入到 tcp option字段中携带至服务端。
			<b>说明</b> 仅当后端资源为OBS时,支持TCP TOA类 型信息携带方式。
			<ul><li>Proxy Protocol:表示将客户端相关信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。</li></ul>
			仅当服务端支持解析上述字段时,该参 数设置才有效。
			参数的取值包括:
			● close:表示关闭代理协议。
			● toa_open:表示开启代理协议 "tcp_toa"。
			● proxy_open:表示开启代理协议 "proxy_protocol"。
			● open:表示同时开启代理协议 "tcp_toa"和"proxy_protocol"。
			● proxy_vni:表示关闭代理协议 "tcp_toa",同时开启proxy和 virtual network ID。
			默认值为"close"。
tags	否	Array of objects	资源标签列表,详细内容请参见表 4-11。
			同一个终端节点服务最多可添加10个标   签。

#### 表 4-10 Port 要素说明

属性	是否必选	参数类型	描述
client_po rt	否	Integer	终端节点访问的端口。 终端节点提供给用户,作为访问终端节 点服务的端口,范围1-65535。
server_po rt	否	Integer	终端节点服务的端口。 终端节点服务绑定了后端资源,作为提 供服务的端口,范围1-65535。

属性	是否必选	参数类型	描述
protocol	否	String	端口映射协议,支持TCP。 默认为TCP。

#### 表 4-11 Tags 要素说明

名称	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	键。最大长度36个unicode字符。 key不 能为空。不能包含"="、"*"、 "<"、">"、"\"、","、" "和 "/",且首尾字符不能为空格。
value	否	String	值。每个值最大长度43个unicode字符,可以为空字符串。 不能包含"="、"*"、"<"、">"、"\"、","、" "和"/",且首尾字符不能为空格。

#### • 请求样例

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services

```
{
    "port_id":"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",
    "vpc_id":"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",
    "approval_enabled":false,
    "service_type":"interface",
    "server_type":"VM",
    "ports":
    [
      {
            "client_port":8080,
            "protocol":"TCP"
      },
      {
            "client_port":8081,
            "server_port":80,
            "protocol":"TCP"
      }
      ]
}
```

#### 响应消息

#### ● 参数说明

#### 表 4-12 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点服务的ID,唯一标识。

参数	参数类型	描述
port_id	String	标识终端节点服务后端资源的ID,格式为通用 唯一识别码(Universally Unique Identifier, 下文简称UUID)。取值为:
		● LB类型:负载均衡器内网IP对应的端口ID。
		● VM类型:弹性云服务器IP地址对应的网卡 ID。
		VIP类型:虚拟资源所在物理服务器的虚拟IP 对应的端口ID。(该字段即将废弃,请优先 使用LB类型)
service_name	String	终端节点服务的名称。
service_type	String	终端节点服务类型。
		终端节点服务类型包括"网关(gateway)型" 和"接口(interface)型":
		• gateway:由运维人员配置。用户无需创 建,可直接使用。
		interface:包括运维人员配置的云服务和用 户自己创建的私有服务。其中,运维人员配 置的云服务无需创建,用户可直接使用。
		您可以通过 <b>创建终端节点</b> 创建访问Gateway和 Interface类型终端节点服务的终端节点。
server_type	String	资源类型。
		● LB: 负载均衡。
		● VM: 云服务器。
		● VIP:虚拟IP。(该字段已废弃,请优先使用 LB类型)
		● BMS:裸金属服务器。(该字段已废弃,请 优先使用LB类型)
vpc_id	String	终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。
approval_ena	Boolean	是否需要审批。
bled		• false:不需要审批,创建的终端节点连接直 接为accepted状态。
		• true:需要审批,创建的终端节点连接为 pendingAcceptance状态,需要终端节点服 务所属用户审核后方可使用。
status	String	终端节点服务的状态。
		● creating: 创建中。
		● available: 可连接
		● failed: 失败

参数	参数类型	描述
created_at	String	终端节点服务的创建时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点服务的更新时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项目ID</mark> 。
ports	Array of objects	服务开放的端口映射列表,详细内容请参见表 4-13 同一个终端节点服务下,不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id,则 终端节点服务之间的所有端口映射的 server_port和protocol的组合不能重复。
tcp_proxy	String	用于控制是否将客户端的源IP、源端口、marker_id等信息携带到服务端。信息携带支持两种方式:  TCP TOA:表示将客户端信息插入到tcp option字段中携带至服务端。 说明 仅当后端资源为OBS时,支持TCP TOA类型信息携带方式。 Proxy Protocol:表示将客户端相关信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。 仅当服务端支持解析上述字段时,该参数设置才有效。 参数的取值包括: close:表示关闭代理协议。 toa_open:表示开启代理协议"tcp_toa"。 proxy_open:表示开启代理协议"tcp_toa"。 proxy_protocol"。 open:表示同时开启代理协议"tcp_toa"和"proxy_protocol"。 proxy_vni:表示关闭代理协议"tcp_toa"和"proxy_protocol"。  proxy_vni:表示关闭代理协议"tcp_toa"和"proxy_protocol"。  proxy_vni:表示关闭代理协议"tcp_toa"和"proxy_protocol"。  style="color: blue;"如识,如识的是一个专家的问题,可以可以是一个专家的问题,可以是一个专家的可以是一个专家的问题,可以是一个专家的可以是一个专家的可以是一个专家的可以是一个专家的可以是一个专家的可以是一个专家的可以是一个专家的可以是一个专家的可以是一个可以是一个可以是一个专家的可以是一个可以是一个专家的可以是一个可以可以是一个可以是一个可以是一个可以是一个可以是一个可以是一个可以是
tags	Array of objects	资源标签列表,详细内容请参见表4-14。

#### 表 4-13 Port 要素说明

属性	参数类型	描述
client_port	Integer	终端节点访问的端口。 终端节点提供给用户,作为访问终端节点服务的 端口,范围1-65535。
server_port	Integer	终端节点服务的端口。 终端节点服务绑定了后端资源,作为提供服务的 端口,范围1-65535。
protocol	String	端口映射协议,支持TCP。 默认为TCP。

#### 表 4-14 Tags 要素说明

名称	参数类型	说明
key	String	键。最大长度36个unicode字符。 key不能为空。不能包含"="、"*"、"<"、">"、">"、"\"、","、" "和"/",且首尾字符不能为空格。
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符,可以为空字符串。 不能包含 "="、"*"、"<"、"*"、"*",且首尾字符不能为空格。

#### • 响应样例

#### 状态码

状态码请参见状态码。

## 4.2.2 查询终端节点服务详情

#### 功能介绍

查询终端节点服务的详细信息。

#### **URI**

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id} 参数说明如**表4-15**所示。

#### 表 4-15 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。
vpc_endpoint_service_id	是	终端节点服务的ID。

#### 请求消息

● 参数说明

无。

• 请求样例

查询ID为"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88"的终端节点服务详情。 GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88

#### 响应消息

• 参数说明

#### 表 4-16 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点服务的ID,唯一标识。

参数	参数类型	描述
port_id	String	标识终端节点服务后端资源的ID,格式为通用 唯一识别码(Universally Unique Identifier, 下文简称UUID)。取值为:
		● LB类型:负载均衡器内网IP对应的端口ID。
		● VM类型:弹性云服务器IP地址对应的网卡 ID。
		VIP类型:虚拟资源所在物理服务器的虚拟    IP对应的端口ID。(该字段即将废弃,请优    先使用LB类型)
service_nam e	String	终端节点服务的名称。
server_type	String	资源类型。
		● LB: 负载均衡。
		● VM: 云服务器。
		● VIP: 虚拟IP。(该字段已废弃,请优先使 用LB类型)
		BMS:裸金属服务器。(该字段已废弃,请优先使用LB类型)
vpc_id	String	终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。
approval_en	Boolean	是否需要审批。
abled		• false:不需要审批,创建的终端节点连接 直接为accepted状态。
		• true:需要审批,创建的终端节点连接为 pendingAcceptance状态,需要终端节点服 务所属用户审核后方可使用。
status	String	终端节点服务的状态。
		• creating: 创建中
		● available: 可连接
		● failed: 失败
		● deleting: 删除中
service_type	String	终端节点服务类型。
		终端节点服务类型包括"网关(gateway ) 型"和"接口(interface )型":
		• gateway:由运维人员配置。用户无需创 建,可直接使用。
		interface:包括运维人员配置的云服务和用 户自己创建的私有服务。其中,运维人员配 置的云服务无需创建,用户可直接使用。
		您可以通过 <mark>创建终端节点</mark> 创建访问Gateway和 Interface类型终端节点服务的终端节点。

参数	参数类型	描述	
created_at	String	终端节点服务的创建时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ	
updated_at	String	终端节点服务的更新时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ	
project_id	String	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项目ID</mark> 。	
ports	Array of objects	服务开放的端口映射列表,详细内容请参见表4-17 同一个终端节点服务下,不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id,则终端节点服务之间的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复。	
tcp_proxy	String	用于控制是否将客户端的源IP、源端口、marker_id等信息携带到服务端。信息携带支持两种方式:  TCP TOA: 表示将客户端信息插入到tcp option字段中携带至服务端。 说明 仅当后端资源为OBS时,支持TCP TOA类型信息 携带方式。 Proxy Protocol: 表示将客户端相关信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。 仅当服务端支持解析上述字段时,该参数设置才有效。 参数的取值包括: close: 表示关闭代理协议。 toa_open: 表示开启代理协议"tcp_toa"。 proxy_open: 表示开启代理协议"proxy_protocol"。 open: 表示同时开启代理协议"tcp_toa"和"proxy_protocol"。 proxy_vni: 表示关闭代理协议"tcp_toa",同时开启内理协议"tcp_toa",同时开启proxy和virtual	
		network ID。 默认值为"close"。	
tags	Array of objects	资源标签列表,详细内容请参见 <mark>表4-18</mark> 。	

参数	参数类型	描述
error	Array of objects	错误信息。 当终端节点服务状态异常,即"status"的值 为"failed"时,会返回该字段,详细内容请 参见 <b>表4-19</b> 。

#### 表 4-17 Port 要素说明

属性	参数类型	描述
client_port	Integer	终端节点访问的端口。 终端节点提供给用户,作为访问终端节点服务的 端口,范围1-65535。
server_port	Integer	终端节点服务的端口。 终端节点服务绑定了后端资源,作为提供服务的 端口,范围1-65535。
protocol	String	端口映射协议,支持TCP。 默认为TCP。

#### 表 4-18 Tags 要素说明

名称	参数类型	说明
key	String	键。最大长度36个unicode字符。 key不能为空。不能包含"="、"*"、"<"、">"、">"、"\"、","、" "和"/",且首尾字符不能为空格。
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符,可以为空字符串。 不能包含 "="、"*"、"<"、"*"、"*"、"+",且首尾字符不能为空格。

#### 表 4-19 Error 要素说明

属性	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。
error_messa ge	String	错误信息。

#### • 响应样例

"id":"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",

#### 状态码

状态码请参见状态码。

## 4.2.3 修改终端节点服务

#### 功能介绍

修改终端节点服务。

#### URI

PUT /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id} 参数说明如**表4-20**所示。

#### 表 4-20 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。
vpc_endpoint_service_id	是	终端节点服务的ID。

#### 请求消息

参数说明

#### 表 4-21 请求参数

名称	是否必选	参数类型	描述
approval_ enabled	否	Boolean	是否需要审批。 • false:不需审批,创建的终端节点连接直接为accepted状态。
			true:需审批,创建的终端节点连接需要终端节点服务所属用户审核后方可使用。 默认为true,需要审批。
service_n ame	否	String	终端节点服务的名称,长度不大于16, 允许传入大小写字母、数字、下划线、 中划线。
ports	否	Array of objects	服务开放的端口映射列表,详细内容请参见表4-22。同一个终端节点服务下,不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id,则终端节点之间服务的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复,单次最多添加200个。
port_id	否	String	标识终端节点服务后端资源的ID,格式为通用唯一识别码(Universally Unique Identifier,下文简称UUID)。取值为:  LB类型:负载均衡器内网IP对应的端口ID。详细内容请参考《弹性负载均衡接口参考》中的"查询负载均衡详情",详见响应消息中的"port_id"字段。  VM类型:弹性云服务器IP地址对应的网卡ID。详细内容请参考《弹性云服务器接口参考》中的"查询云服务器网卡信息",详见响应消息中的"port_id"字段。  VIP类型:虚拟资源所在物理服务器的虚拟IP对应的端口ID。(该字段即将废弃,请优先使用LB类型)

名称	是否必选	参数类型	描述
tcp_proxy	否	String	用于控制是否将客户端的源IP、源端口、 marker_id等信息携带到服务端。信息携 带支持两种方式:
			• TCP TOA:表示将客户端信息插入到 tcp option字段中携带至服务端。
			<b>说明</b> 仅当后端资源为OBS时,支持TCP TOA类 型信息携带方式。
			<ul> <li>Proxy Protocol:表示将客户端相关信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。</li> </ul>
			仅当服务端支持解析上述字段时,该参 数设置才有效。
			参数的取值包括:
			● close:表示关闭代理协议。
			● toa_open:表示开启代理协议 "tcp_toa"。
			● proxy_open:表示开启代理协议 "proxy_protocol"。
			● open:表示同时开启代理协议 "tcp_toa"和"proxy_protocol"。
			● proxy_vni:表示关闭代理协议 "tcp_toa",同时开启proxy和 virtual network ID。
			默认值为"close"。

#### 表 4-22 Port 要素说明

属性	是否必选	参数类型	描述
client_po rt	否	Integer	终端节点访问的端口。 终端节点提供给用户,作为访问终端节 点服务的端口,范围1-65535。
server_po rt	否	Integer	终端节点服务的端口。 终端节点服务绑定了后端资源,作为提 供服务的端口,范围1-65535。
protocol	否	String	端口映射协议,支持TCP。 默认为TCP。

#### • 请求样例

修改ID为"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88"的终端节点服务。 PUT https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88

## 响应消息

#### • 参数说明

#### 表 4-23 响应参数

参数	参数类型	描述	
id	String	终端节点服务的ID,唯一标识。	
port_id	String	标识终端节点服务后端资源的ID,格式为通用唯一识别码(Universally Unique Identifier,下文简称UUID)。取值为:	
		● LB类型:负载均衡器内网IP对应的端口ID。	
		● VM类型:弹性云服务器IP地址对应的网卡ID。	
		VIP类型:虚拟资源所在物理服务器的虚拟IP对 应的端口ID。(该字段即将废弃,请优先使用 LB类型)	
service_na me	String	终端节点服务的名称。	
server_typ	String	资源类型。	
e		● LB: 负载均衡。	
		● VM: 云服务器。	
		● VIP:虚拟IP。(该字段已废弃,请优先使用LB 类型)	
		● BMS:裸金属服务器。(该字段已废弃,请优 先使用LB类型)	
vpc_id	String	终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。	
approval_ enabled	Boolean	是否需要审批。	
		• false:不需要审批,创建的终端节点连接直接 为accepted状态。	
		<ul><li>true:需要审批,创建的终端节点连接为 pendingAcceptance状态,需要终端节点服务 所属用户审核后方可使用。</li></ul>	

参数	参数类型	描述
status	String	终端节点服务的状态。
		● creating: 创建中。
		● available: 可连接
		● failed: 失败
service_ty	String	终端节点服务类型。
pe		终端节点服务类型包括"网关(gateway)型" 和"接口(interface)型":
		● gateway:由运维人员配置。用户无需创建, 可直接使用。
		• interface:包括运维人员配置的云服务和用户 自己创建的私有服务。其中,运维人员配置的 云服务无需创建,用户可直接使用。
		您可以通过 <b>创建终端节点</b> 创建访问Gateway和 Interface类型终端节点服务的终端节点。
created_at	String	终端节点服务的创建时间。
		采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
updated_a	String	终端节点服务的更新时间。
t		采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项目ID</mark> 。
ports	Array of objects	服务开放的端口映射列表,详细内容请参见 <mark>表</mark> 4-24。
		同一个终端节点服务下,不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id,则终端节点服务之间的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复。

参数	参数类型	描述
tcp_proxy	String	用于控制是否将客户端的源IP、源端口、 marker_id等信息携带到服务端。信息携带支持两 种方式:
		<ul><li>TCP TOA:表示将客户端信息插入到tcp option字段中携带至服务端。</li></ul>
		<b>说明</b> 仅当后端资源为OBS时,支持TCP TOA类型信息携带方式。
		Proxy Protocol: 表示将客户端相关信息插入 到tcp payload字段中携带至服务端。
		仅当服务端支持解析上述字段时,该参数设置才 有效。
		参数的取值包括:
		● close:表示关闭代理协议。
		● toa_open:表示开启代理协议"tcp_toa"。
		● proxy_open: 表示开启代理协议 "proxy_protocol"。
		● open:表示同时开启代理协议"tcp_toa"和 "proxy_protocol"。
		● proxy_vni:表示关闭代理协议"tcp_toa", 同时开启proxy和virtual network ID。
		默认值为"close"。
tags	Array of objects	资源标签列表,详细内容请参见 <mark>表4-25</mark> 。

## 表 4-24 Port 要素说明

属性	参数类型	描述
client_port	Integer	终端节点访问的端口。 终端节点提供给用户,作为访问终端节点服务的 端口,范围1-65535。
server_port	Integer	终端节点服务的端口。 终端节点服务绑定了后端资源,作为提供服务的 端口,范围1-65535。
protocol	String	端口映射协议,支持TCP。 默认为TCP。

### 表 4-25 Tags 要素说明

名称	参数类型	说明
key	String	键。最大长度36个unicode字符。 key不能为空。不能包含"="、"*"、"<"、">"、">"、"\"、","、" "和"/",且首尾字符不能为空格。
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符,可以为空字符串。 不能包含 "="、"*"、"<"、"*"、"*",且首尾字符不能为空格。

#### • 响应样例

```
"id":"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",
"port_id":"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",
.
"vpc_id":"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",
"status":"available",
"approval_enabled":false,
"service_name":"test123"
"service_type":"interface",
"server_type":"VM",
"project_id":"6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d",
"created_at":"2018-01-30T07:42:01Z",
"ports":
          "client_port":8080,
          "server_port":90,
          "protocol":"TCP"
          "client_port":8081,
          "server_port":80,
          "protocol":"TCP"
```

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.2.4 删除终端节点服务

# 功能介绍

删除终端节点服务。

#### □ 说明

该接口为异步接口,调用成功会返回200状态码,说明请求已正常下发。通常删除终端节点服务需要1~2分钟,可以通过**查询终端节点服务详情**查看删除结果。

### **URI**

DELETE /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}

参数说明如表4-26所示。

### 表 4-26 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> <mark>目ID</mark> 。
vpc_endpoint_service_id	是	终端节点服务的ID。

## 请求消息

● 参数说明

无。

• 请求样例

删除ID为 "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88"的终端节点服务。 DELETE https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88

## 响应消息

无。

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.2.5 查询终端节点服务列表

## 功能介绍

查询当前用户下的终端节点服务的列表。

### **URI**

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services? endpoint\_service\_name={endpoint\_service\_name}&id={id}&sort\_key={sort\_key}&sort\_dir={sort\_dir}&limit={limit}&offset={offset}&status={status}

参数说明如表4-27所示。

### 表 4-27 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。

### 表 4-28 查询参数

名称	是否必选	参数类型	描述
endpoint_service _name	否	String	终端节点服务的名称,支持大小写, 前后模糊匹配。
id	否	String	终端节点服务的ID,唯一标识。
status	否	String	终端节点服务的状态。 <ul><li>creating: 创建中</li><li>available: 可连接</li><li>failed: 失败</li><li>deleting: 删除中</li></ul>
sort_key	否	String	查询结果中终端节点服务列表的排序字段,取值为: • created_at: 终端节点服务的创建时间 • updated_at: 终端节点服务的更新时间 默认值为created_at。
sort_dir	否	String	查询结果中终端节点服务列表的排序 方式,取值为:  desc: 降序排序  asc: 升序排序  默认值为desc。
limit	否	Integer	查询返回的终端节点服务数量限制,即每页返回的终端节点服务的个数。 取值范围:0~1000,取值一般为 10,20或者50,默认为10。
offset	否	Integer	偏移量。 偏移量为一个大于0小于终端节点服 务总个数的整数,表示从偏移量后面 的终端节点服务开始查询。

# 请求消息

• 参数说明

无。

● 请求样例 GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services

# 响应消息

• 参数说明

## 表 4-29 响应参数

参数	参数类型	描述
endpoint_ser vices	Array of objects	终端节点服务列表,详细内容请参见 <mark>表4-30</mark> 。
total_count	Integer	满足查询条件的终端节点服务总条数,不受分 页(即limit、offset参数)影响。

## 表 4-30 endpoint\_service 要素说明

属性	参数类型	描述
id	String	终端节点服务的ID,唯一标识。
port_id	String	标识终端节点服务后端资源的ID,格式为通用 唯一识别码(Universally Unique Identifier, 下文简称UUID )。取值为:
		● LB类型:负载均衡器内网IP对应的端口ID。
		● VM类型:弹性云服务器IP地址对应的网卡 ID。
		VIP类型:虚拟资源所在物理服务器的虚拟IP 对应的端口ID。(该字段即将废弃,请优先 使用LB类型)
service_nam e	String	终端节点服务的名称。
server_type	String	资源类型。
		● LB: 负载均衡。
		● VM: 云服务器。
		● VIP:虚拟IP。(该字段已废弃,请优先使用 LB类型)
		BMS: 裸金属服务器。(该字段已废弃,请 优先使用LB类型)
vpc_id	String	终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。
approval_en	Boolean	是否需要审批。
abled		• false:不需要审批,创建的终端节点连接直接为accepted状态。
		• true:需要审批,创建的终端节点连接为 pendingAcceptance状态,需要终端节点服 务所属用户审核后方可使用。

属性	参数类型	描述
status	String	终端节点服务的状态。
		• creating: 创建中
		● available: 可连接
		● failed: 失败
		● deleting: 删除中
service_type	String	终端节点服务类型。
		终端节点服务类型包括"网关(gateway ) 型"和"接口(interface)型":
		● gateway:由运维人员配置。用户无需创 建,可直接使用。
		• interface:包括运维人员配置的云服务和用 户自己创建的私有服务。其中,运维人员配 置的云服务无需创建,用户可直接使用。
		您可以通过 <mark>创建终端节点</mark> 创建访问Gateway和 Interface类型终端节点服务的终端节点。
created_at	String	终端节点服务的创建时间。
		采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点服务的更新时间。
		采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项目ID</mark> 。
ports	Array of objects	服务开放的端口映射列表,详细内容请参见 <mark>表</mark> 4-31。
		同一个终端节点服务下,不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id,则终端节点服务之间的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复。
tags	Array of objects	资源标签列表,详细内容请参见 <mark>表4-32</mark> 。
connection_c ount	Integer	终端节点服务下连接的状态为"创建中"或 "已接受"的终端节点的个数。

属性	参数类型	描述
tcp_proxy	String	用于控制是否将客户端的源IP、源端口、 marker_id等信息携带到服务端。信息携带支持 两种方式:
		● TCP TOA:表示将客户端信息插入到tcp option字段中携带至服务端。
		<b>说明</b> 仅当后端资源为OBS时,支持TCP TOA类型信息 携带方式。
		<ul><li>Proxy Protocol:表示将客户端相关信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。</li></ul>
		仅当服务端支持解析上述字段时,该参数设置 才有效。
		参数的取值包括:
		● close:表示关闭代理协议。
		● toa_open:表示开启代理协议 "tcp_toa"。
		● proxy_open: 表示开启代理协议 "proxy_protocol"。
		● open:表示同时开启代理协议"tcp_toa" 和"proxy_protocol"。
		● proxy_vni:表示关闭代理协议 "tcp_toa",同时开启proxy和virtual network ID。
		默认值为"close"。
error	Array of objects	错误信息。 当终端节点服务状态异常,即"status"的值为 "failed"时,会返回该字段,详细内容请参见 表4-33。

## 表 4-31 Port 要素说明

属性	参数类型	描述
client_port	Integer	终端节点访问的端口。 终端节点提供给用户,作为访问终端节点服务的 端口,范围1-65535。
server_port	Integer	终端节点服务的端口。 终端节点服务绑定了后端资源,作为提供服务的 端口,范围1-65535。
protocol	String	端口映射协议,支持TCP。 默认为TCP。

## 表 4-32 Tags 要素说明

名称	参数类型	说明
key	String	键。最大长度36个unicode字符。 key不能为空。不能包含"="、"*"、"<"、">"、">"、"\"、","、" "和"/",且首尾字符不能为空格。
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符,可以为空字符串。 不能包含 "="、"*"、"<"、"*"、"*"、"+",且首尾字符不能为空格。

### 表 4-33 Error 要素说明

属性	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。
error_messa ge	String	错误信息。

### ● 响应样例

```
"endpoint_services":[
      "id":"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",
      "port_id":"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",
      "vpc_id":"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",
      "status":"available",
"approval_enabled":false,
"service_name":"test123",
      "server_type":"VM",
"service_type":"interface",
      "ports":[
            "client_port":8080,
            "server_port":90,
            "protocol":"TCP"
            "client_port":8081,
            "server_port":80,
            "protocol":"TCP"
      "project_id":"6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d",
      "created_at":"2018-01-30T07:42:01Z",
"updated_at":"2018-01-30T07:42:01Z"
"total_count":1
```

# 4.2.6 查询连接终端节点服务的连接列表

## 功能介绍

查询连接当前用户下的某一个终端节点服务的连接列表。marker\_id是连接的唯一标识。

### URI

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/connections? id={vpc\_endpoint\_id}&marker\_id={marker\_id}&status={status}&sort\_key={sort\_key}&sort\_dir={sort\_dir}&limit={limit}&offset={offset}

参数说明如表4-34所示。

### 表 4-34 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。
vpc_endpoint_service_id	是	终端节点服务的ID。

### 表 4-35 查询参数

名称	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	终端节点的ID,唯一标识。
marker_id	否	String	终端节点的报文标识。
status	否	String	终端节点的连接状态。
			● pendingAcceptance: 待接受
			● accepted: 已接受
			● rejected: 已拒绝
			● failed: 失败
sort_key	否	String	查询结果中终端节点列表的排序字 段,取值为:
			● created_at:终端节点的创建时间
			● updated_at:终端节点的更新时间
			默认值为created_at。

名称	是否必选	参数类型	描述
sort_dir	否	String	查询结果中终端节点列表的排序方 式,取值为:
			● desc: 降序排序
			● asc: 升序排序
			默认值为desc。
limit	否	Integer	查询返回终端节点服务的连接列表限 制每页个数,即每页返回的个数。
			取值范围:0~1000,取值一般为 10,20或者50,默认为10。
offset	否	Integer	偏移量。 偏移量为一个大于0小于终端节点服 务总个数的整数,表示从偏移量后面
			的终端节点服务开始查询。

# 请求消息

● 参数说明

无。

• 请求样例

查询连接ID为"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88"的终端节点服务连接列表。

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88/connections

# 响应消息

• 参数说明

### 表 4-36 响应参数

参数	参数类型	描述
connections	Array of objects	连接列表,详细内容请参见表4-37。
total_count	Integer	满足查询条件的终端节点总条数,不受分 页(即limit、offset参数)影响。

## 表 4-37 connection 要素说明

属性	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID,唯一标识。

属性	参数类型	描述
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
created_at	String	终端节点的创建时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
domain_id	String	用户的Domain ID。
status	String	终端节点的连接状态。     pendingAcceptance: 待接受     creating: 创建中     accepted: 已接受     rejected: 已拒绝     failed: 失败     deleting: 删除中
error	Array of objects	错误信息。 当终端节点服务状态异常,即"status" 的值为"failed"时,会返回该字段,详 细内容请参见 <mark>表4-38</mark> 。

### 表 4-38 Error 要素说明

属性	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。
error_messa ge	String	错误信息。

### ● 响应样例

```
{
    "connections": [
    {
        "id": "adb7b229-bb11-4072-bcc0-3327cd784263",
        "status": "accepted",
        "marker_id": 16777510,
        "domain_id": "5fc973eea581490997e82ea11a1df31f",
        "created_at": "2018-09-17T11:10:11Z",
        "updated_at": "2018-09-17T11:10:12Z"
},
{
        "id": "fd69d29f-dc29-4a9b-80d8-b51d1e7e58ea",
        "status": "accepted",
        "marker_id": 16777513,
        "domain_id": "5fc973eea581490997e82ea11a1df31f",
        "created_at": "2018-09-17T07:28:56Z",
```

```
"updated_at": "2018-09-17T07:28:58Z"
}
],
"total_count":2
}
```

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.2.7 接受或拒绝终端节点的连接

## 功能介绍

接受或者拒绝终端节点连接到当前的终端节点服务。

### URI

POST /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/connections/action

参数说明如表4-39所示。

### 表 4-39 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> <mark>目ID</mark> 。
vpc_endpoint_service_id	是	终端节点服务的ID。

## 请求消息

### • 参数说明

### 表 4-40 请求参数

名称	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	允许或拒绝连接。  ● receive:允许连接。  ● reject:拒绝连接。
endpoints	是	Array of strings	终端节点ID列表。 每次请求目前支持单条endpoint的 接受或拒绝。

#### • 请求样例

接受ID为 "705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879"的终端节点连接到ID为 "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88"的终端节点服务。

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88/connections/action

```
{
    "endpoints":["705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879"],
    "action": "receive"
}
```

# 响应消息

### • 参数说明

## 表 4-41 响应参数

参数	参数类型	描述
connections	Array of objects	连接列表,详细内容请参见表4-42。

## 表 4-42 connection 要素说明

属性	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID,唯一标识。
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
created_at	String	终端节点的创建时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
domain_id	String	用户的Domain ID。
status	String	终端节点的连接状态。 <ul><li>pendingAcceptance: 待接受</li><li>creating: 创建中</li><li>accepted: 已接受</li><li>rejected: 已拒绝</li><li>failed: 失败</li><li>deleting: 删除中</li></ul>
error	Array of objects	错误信息。 当终端节点服务状态异常,即"status" 的值为"failed"时,会返回该字段,详 细内容请参见 <mark>表4-43</mark> 。

#### 表 4-43 Error 要素说明

属性	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。
error_messa ge	String	错误信息。

### • 响应样例

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.2.8 查询终端节点服务的白名单列表

# 功能介绍

查询当前用户下终端节点服务的白名单列表。

#### □ 说明

本账号默认在当前用户下终端节点服务的白名单中。

### **URI**

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/permissions? permission={permission}&sort\_key={sort\_key}&sort\_dir={sort\_dir}&limit={limit}&of fset={offset}

参数说明如表4-44所示。

### 表 4-44 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。
vpc_endpoint_service_id	是	终端节点服务的ID。

## 表 4-45 查询参数

名称	是否必选	参数类型	描述
permission	否	String	权限账号ID,格式为 "iam:domain::domain_id"。 其中"domain_id"为授权用户的账 号ID,例如 "iam:domain::6e9dfd51d1124e8d8 498dce894923a0d"。 支持模糊搜索。
limit	否	Integer	查询返回终端节点服务的白名单数量限制,即每页返回的个数。 取值范围: 0~500,取值一般为10, 20或者50,默认为10。
offset	否	Integer	偏移量。 偏移量为一个大于0小于终端节点服 务总个数的整数,表示从偏移量后面 的终端节点服务开始查询。
sort_key	否	String	查询结果中白名单列表的排序字段, 取值为created_at,表示白名单的添 加时间。
sort_dir	否	String	查询结果中白名单列表的排序方式,取值为: • desc: 降序排序 • asc: 升序排序 默认值为desc。

## 请求消息

● 参数说明

无。

● 请求样例

查询终端节点服务ID为"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88"的白名单列表。

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88/permissions

# 响应消息

### • 参数说明

### 表 4-46 响应参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of objects	permission列表,详细内容请参见 <mark>表4-47</mark> 。
total_count	Integer	满足查询条件的终端节点服务的白名单总条数, 不受分页(即limit、offset参数)影响。

## 表 4-47 permissions 要素说明

属性	参数类型	描述
id	String	permission的ID,唯一标识。
permission	String	permission列表。 权限格式为"iam:domain:: 6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d"或 "*","*"表示所有用户的终端节点可连接。 其中6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d为 可连接的用户domain_id。
description	String	终端节点服务白名单规则的描述。最大长度不超过128个字符,支持中文字符,不支持特殊字符"<"和">"。
created_at	String	白名单的添加时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ

### • 响应样例

# 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.2.9 批量添加或移除终端节点服务的白名单

## 功能介绍

批量添加或移除当前用户下终端节点服务的白名单。

#### □ 说明

本账号默认在自身用户的终端节点服务的白名单中。

### **URI**

POST /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/ permissions/action

参数说明如表4-48所示。

### 表 4-48 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。
vpc_endpoint_service_id	是	终端节点服务的ID。

# 请求消息

### • 参数说明

#### 表 4-49 请求参数

名称	是否必选	参数类型	描述
permissi ons	是	Array of strings	permission列表。 权限格式为: iam:domain::domain_id 其中,
action	是	String	要执行的操作。 add/remove。

#### • 请求样例

为ID为"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88"的终端节点服务添加白名单。

删除ID为"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88"的终端节点服务的白名单。

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88/permissions/action {
    "permissions":
    [
        "iam:domain::5fc973eea581490997e82ea11a1d0101"
    ],
    "action":"remove"
}
```

## 响应消息

#### 参数说明

### 表 4-50 响应参数

名称	参数类型	描述
permission s	Array of strings	permission列表。 权限格式为iam:domain:: 6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d或"*", "*"表示所有用户的终端节点可连接。其中 6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d为可连接 的用户domain_id。

#### • 响应样例

```
{
    "permissions":
    [
        "iam:domain::5fc973eea581490997e82ea11a1d0101",
        "iam:domain::5fc973eea581490997e82ea11a1d0102"
    ]
}
```

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.2.10 查询公共终端节点服务列表

## 功能介绍

查询公共终端节点服务的列表,公共终端节点服务是所有用户可见且可连接的终端节点服务,由运维人员创建,用户可直接使用,但无权创建。

### **URI**

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/public? limit={limit}&offset={offset}&endpoint\_service\_name={endpoint\_service\_name}&id ={endpoint\_service\_id}&sort\_key={sort\_key}&sort\_dir={sort\_dir}

参数说明如表4-51所示。

### 表 4-51 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。

#### 表 4-52 查询参数

名称	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询返回公共的终端节点服务数量 限制,即每页返回的个数。
			取值范围:0~1000,取值一般为 10,20或者50,默认为10。
offset	否	Integer	偏移量。
			偏移量为一个大于0小于终端节点服务总个数的整数,表示从偏移量后面的终端节点服务开始查询。
endpoint_ser vice_name	否	String	公共终端节点服务的名称,支持大 小写以及模糊匹配。
id	否	String	公共终端节点服务的ID,唯一标识。
sort_key	否	String	查询结果中终端节点服务列表的排 序字段,取值为:
			● created_at:终端节点服务的创 建时间
			● updated_at:终端节点服务的更 新时间
			默认值为created_at。

名称	是否必选	参数类型	描述
sort_dir	否	String	查询结果中终端节点服务列表的排序方式,取值为:  desc: 降序排序 asc: 升序排序 默认值为desc。

## 请求消息

● 参数说明

无。

● 请求样例 GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/public

# 响应消息

• 参数说明

## 表 4-53 响应参数

参数	参数类型	描述
endpoint_service s	Array of objects	终端节点服务列表,详细内容请参见表4-54。
total_count	Integer	满足查询条件的公共终端节点服务 总条数,不受分页(即limit、 offset参数)影响。

## 表 4-54 endpoint\_service 要素说明

属性	参数类型	描述
id	String	公共终端节点服务的ID,唯一标识。
owner	String	终端节点服务的所有者。
service_name	String	公共终端节点服务的名称。

属性	参数类型	描述
service_type	String	终端节点服务类型。
		• gateway: 由运维人员配置。用 户无需创建,可直接使用。
		<ul><li>interface:包括运维人员配置的 云服务和用户自己创建的私有服 务。其中,运维人员配置的云服 务无需创建,用户可直接使用。</li></ul>
		您可以通过 <mark>创建终端节点</mark> 创建访问 Gateway和Interface类型终端节点 服务的终端节点。
created_at	String	终端节点服务的创建时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY- MM-DDTHH:MM:SSZ
is_charge	Boolean	连接该终端节点服务的终端节点是 否计费。
		● true: 计费
		● false: 不计费

### • 响应样例

# 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.2.11 查询终端节点服务概要

## 功能介绍

查询终端节点服务的概要信息,此接口是供创建终端节点的用户来查询需要连接的终端节点服务信息。此接口既可以方便其他用户查询到您的终端节点服务概要信息又可以避免您的终端节点服务的细节信息暴露给其他用户。

### **URI**

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/describe? endpoint\_service\_name={endpoint\_service\_name}&id={endpoint\_service\_id}

参数说明如表4-55所示。

### 表 4-55 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。

### 表 4-56 查询参数

名称	是否必选	参数类型	描述
endpoint_servi ce_name	否 <b>说明</b> 该字段和id字段必须二选 一,否则会出现错误。	String	终端节点服务的名 称。
id	否 <b>说明</b> 该字段必须和 endpoint_service_name字 段二选一,否则会出现错 误。	String	终端节点服务的ID, 唯一标识。

## 请求消息

参数说明

无。

• 请求样例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/describe?id=4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83

## 响应消息

参数说明

### 表 4-57 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点服务的ID,唯一标识。
service_name	String	终端节点服务的名称。
service_type	String	终端节点服务类型。仅支持将用户私有服务创 建为interface类型的终端节点服务。
		• gateway:由运维人员配置。用户无需创 建,可直接使用。
		interface:包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中,运维人员配置的云服务无需创建,用户可直接使用。
		您可以通过 <b>创建终端节点</b> 创建访问Gateway和 Interface类型终端节点服务的终端节点。
created_at	String	终端节点服务的创建时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
is_charge	Boolean	连接该终端节点服务的终端节点是否计费。  • true: 计费
		● false: 不计费

### • 响应样例

```
{
    "id": "9d4c1028-1336-4556-9881-b5d807c1b8a8",
    "service_name": "test123",
    "service_type": "interface",
    "created_at": "2018-09-17T07:28:31Z',
    "is_charge": "true"
}
```

# 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.3 终端节点功能

# 4.3.1 创建终端节点

## 功能介绍

创建终端节点,以便访问终端节点服务。

### 山 说明

该接口为异步接口,调用成功会返回200状态码,说明请求已正常下发。通常创建终端节点需要 1~2分钟,可以通过**查询终端节点服务详情**查看创建结果。

## URI

POST /v1/{project\_id}/vpc-endpoints

参数说明如表4-58所示。

## 表 4-58 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。

# 请求消息

### • 参数说明

### 表 4-59 请求参数

名称	是否必选	参数类型	描述
subnet_id	onet_id 否 <b>说明</b> 创建Interface 类型Client必 选。	String	需要指定vpc_id对应VPC下已 创建的网络(network)的 ID,UUID格式。
			详细内容请参考《虚拟私有云接口参考》中的"查询子网",详见响应消息中的"id"字段。
			说明
			● 创建连接Interface类型终端节 点服务的终端节点时,此参数 必选。
			● VPC的子网网段不能与 198.19.128.0/17重叠。
			● VPC路由表中自定义路由的目的地址不能与 198.19.128.0/17重叠。
endpoint_ser	是	String	终端节点服务的ID。
vice_id			可以通过 <b>查询终端节点服务概</b> 要获取要连接的终端节点服务 ID。
vpc_id	是	String	终端节点所在的VPC的ID。 详细内容请参考《虚拟私有云 接口参考》中的"查询 VPC",详见响应消息中的 "id"字段。

名称	是否必选	参数类型	描述
enable_dns	否	Boolean	是否创建域名。  true: 创建域名  false: 不创建域名  默认值为false。  说明  当创建连接gateway类型终端节点服务的终端节点时, "enable_dns"设置为true或者false,均不创建域名。
tags	否	Array of objects	标签列表,详细内容请参见表 4-60。 同一个终端节点最多可添加10 个标签。
routetables	否	Array of strings	路由表ID列表。 若未指定,返回默认VPC下路 由表ID。 <b>说明</b> 创建连接Gateway类型终端节点 服务的终端节点时,显示此参 数。
port_ip	否 说明 创建连接 Interface类型 终端节点服 的终端节点 时,此参数必 选。	String	访问所连接的终端节点服务的 IP。 创建终端节点时,可以指定访 问所连接的终端节点服务的 IP,目前只支持IPv4类型 。
whitelist	否	Array of strings	添加用于控制访问终端节点的 白名单。 创建终端节点时,支持访问控制,使用此参数可以添加IPv4或CIDR,默认空列表。 说明 仅当创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时,支持设置此参数。
enable_whit elist	否	Boolean	是否开启网络ACL隔离。  true:开启网络ACL隔离  false:不开启网络ACL隔离  默认值为false。  说明 创建连接Interface类型终端节点 服务的终端节点时,显示此参 数。

### 表 4-60 Tags 要素说明

名称	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	键。最大长度36个unicode字符。 key不 能为空。不能包含"="、"*"、 "<"、">"、"\"、","、" "和 "/",且首尾字符不能为空格。
value	否	String	值。每个值最大长度43个unicode字符,可以为空字符串。 不能包含"="、"*"、"<"、">"、"\"、","、" "和"/",且首尾字符不能为空格。

### • 请求样例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoints
```

# 响应消息

### 参数说明

### 表 4-61 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID,唯一标识。

参数	参数类型	描述
service_type	String	终端节点连接的终端节点服务类型。
		• gateway:由运维人员配置。 用户无需创建,可直接使用。
		• interface:包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中,运维人员配置的云服务无需创建,用户可直接使用。
		您可以通过 <mark>查询公共终端节点服务列表</mark> 查看由运维人员配置的所有用户可见且可连接的终端节点服务,并通过 <b>创建终端节点服务</b> 创建Interface类型的终端节点服务。
status	String	终端节点的连接状态。
		● pendingAcceptance: 待接受
		● creating: 创建中
		● accepted: 已接受
		rejected: 已拒绝 failed: 失败
active_status	String	账号状态。
		<ul><li>arrear_frozen: 欠费冻结</li><li>verify_frozen: 未实名认证冻结</li></ul>
		● police_frozen: 公安冻结
		● illegal_frozen: 违规冻结
		● partner_frozen: 合作伙伴冻 结
		● active: 解冻
endpoint_service _name	String	终端节点服务的名称。
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
endpoint_service _id	String	终端节点服务的ID。

参数	参数类型	描述
enable_dns	Boolean	是否创建域名。 • true: 创建域名 • false: 不创建域名 <b>说明</b> 当创建连接gateway类型终端节点服务的终端节点时,"enable_dns"设
dns_names	Array of strings	置为true或者false,均不创建域名。 访问所连接的终端节点服务的域名。 说明      当创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点,且"enable_dns"设置为true时,显示该参数。      由于创建终端节点接口为异步接口,调用成功会返回200状态码,说明请求已正常下发。通常创建终端节点需要1~2分钟,可以通过查询终端节点服务详情查看创建结果。
subnet_id	String	vpc_id对应VPC下已创建的网络 (network)的ID,UUID格式。 <b>说明</b> 仅当创建连接interface类型终端节点 服务的终端节点时返回该参数。
vpc_id	String	终端节点所在的VPC的ID。
created_at	String	终端节点的创建时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID,获取方法请参见 <b>获取项</b> 目ID。
tags	Array of objects	资源标签列表,详细内容请参见 表4-62。
whitelist	Array of strings	控制访问终端节点的白名单。 若未创建,则返回空列表。 <b>说明</b> 创建连接Interface类型终端节点服务 的终端节点时,显示此参数。

参数	参数类型	描述
enable_whitelist	Boolean	是否开启网络ACL隔离。
		● true: 开启网络ACL隔离
		● false:不开启网络ACL隔离
		若未指定,则返回false。
		<b>说明</b> 创建连接Interface类型终端节点服务 的终端节点时,显示此参数。
routetables	Array of strings	路由表ID列表。
		若未指定,返回默认VPC下路由表 ID。
		<b>说明</b> 创建连接Gateway类型终端节点服务 的终端节点时,显示此参数。
enable_status	String	是否启用终端节点。
		● enable: 启用。
		● disable: 禁用。

### 表 4-62 Tags 要素说明

名称	参数类型	说明
key	String	键。最大长度36个unicode字符。 key不能为空。不能包含"="、"*"、"<"、">"、">"、"\"、","、" "和"/",且首尾字符不能为空格。
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符,可以为空字符串。 不能包含 "="、"*"、"<"、"*"、"*",且首尾字符不能为空格。

### • 响应样例

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.3.2 查询终端节点详情

## 功能介绍

查询终端节点的详细信息。

### **URI**

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoints/{vpc\_endpoint\_id}

参数说明如表4-63所示。

#### 表 4-63 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。
vpc_endpoint_id	是	终端节点的ID。

## 请求消息

参数说明

无。

● 请求样例

查询ID为"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83"的终端节点详情。 GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoints/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83

# 响应消息

• 参数说明

### 表 4-64 响应参数

参数	参数类型	描述	
id	String	终端节点的ID,唯一标识。	

参数	参数类型	描述
service_typ	String	终端节点连接的终端节点服务类型。
е		• gateway:由运维人员配置。用户无需创建,可直接使用。
		interface:包括运维人员配置的云服务和用 户自己创建的私有服务。其中,运维人员配 置的云服务无需创建,用户可直接使用。
status	String	终端节点的连接状态。
		● pendingAcceptance: 待接受
		● creating: 创建中
		● accepted: 已接受
		● rejected: 已拒绝
		● failed: 失败
		● deleting: 删除中
active_statu	String	账号状态。
S		● arrear_frozen: 欠费冻结
		● verify_frozen:未实名认证冻结
		● police_frozen: 公安冻结
		● illegal_frozen: 违规冻结
		• partner_frozen: 合作伙伴冻结
		● active: 解冻
endpoint_s ervice_nam e	String	终端节点服务的名称。
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
endpoint_s ervice_id	String	终端节点服务的ID。
enable_dns	Boolean	是否创建域名。
		● true: 创建域名
		● false:不创建域名
		<b>说明</b> 当创建连接gateway类型终端节点服务的终端节点 时,"enable_dns"设置为true或者false,均不创建 域名。
dns_names	Array of	访问所连接的终端节点服务的域名。
	strings	<b>说明</b> 当创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点, 且"enable_dns"设置为true时,显示该参数。

参数	参数类型	描述
ip	String	访问所连接的终端节点服务的IP。 仅当同时满足如下条件时,返回该参数:
		● 当查询连接interface类型终端节点服务的终端节点时。
		• 终端节点服务启用"连接审批"功能,且已经"接受"连接审批。  "status"可以是"accepted"或者 "rejected(仅支持"接受"连接审批后再 "拒绝"的情况)"。
vpc_id	String	终端节点所在的VPC的ID。
subnet_id	String	vpc_id对应VPC下已创建的网络(network)的ID,UUID格式。
		<b>说明</b> 仅当查询连接interface类型终端节点服务的终端节点 时返回该参数。
created_at	String	终端节点的创建时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项目ID</mark> 。
tags	Array of objects	资源标签列表,详细内容请参见 <b>表4-65</b> 。
error	Array of objects	错误信息。 当终端节点状态异常,即"status"的值为 "failed"时,会返回该字段,详细内容请参见 表4-66。
whitelist	Array of	控制访问终端节点的白名单。
	strings	若未创建,则返回空列表。
		<b>说明</b> 创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时, 显示此参数。
enable_whi	Boolean	是否开启网络ACL隔离。
telist		● true: 开启网络ACL隔离
		● false: 不开启网络ACL隔离
		若未指定,则返回false。
		说明 创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时, 显示此参数。

参数	参数类型	描述
routetables	Array of strings	路由表ID列表。 若未指定,返回默认VPC下路由表ID。 <b>说明</b> 创建连接Gateway类型终端节点服务的终端节点时, 显示此参数。
enable_stat us	String	是否启用终端节点。 • enable: 启用。 • disable: 禁用。

### 表 4-65 Tags 要素说明

名称	参数类型	说明
key	String	键。最大长度36个unicode字符。 key不能为空。不能包含"="、"*"、"<"、">"、">"、"\"、","、" "和"/",且首尾字符不能为空格。
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符,可以为空字符串。 不能包含 "="、"*"、"<"、"*"、"*"、"+"和"/",且首尾字符不能为空格。

### 表 4-66 Error 要素说明

属性	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。
error_messa ge	String	错误信息。

## • 响应样例

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.3.3 删除终端节点

## 功能介绍

删除终端节点。

#### □ 说明

该接口为异步接口,调用成功会返回200状态码,说明请求已正常下发。通常删除终端节点需要 1~2分钟,可以通过**查询终端节点服务详情**查看删除结果。

### **URI**

DELETE /v1/{project\_id}/vpc-endpoints/{vpc\_endpoint\_id}

参数说明请参见表4-67。

### 表 4-67 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。
vpc_endpoint_id	是	终端节点的ID。

## 请求消息

● 参数说明

无。

• 请求样例

删除ID为 "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83"的终端节点。 DELETE https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoints/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83

## 响应消息

无。

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.3.4 查询终端节点列表

## 功能介绍

查询当前用户下的终端节点的列表。

## URI

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoints? endpoint\_service\_name={endpoint\_service\_name}&vpc\_id={vpc\_id}&limit={limit}&of fset={offset}&id={id}&sort\_key={sort\_key}&sort\_dir={sort\_dir}

参数说明如表4-68所示。

### 表 4-68 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。

### 表 4-69 查询参数

名称	是否必 选	参数类型	描述
endpoint_service_na me	否	String	终端节点服务的名称,支持大小 写,前后模糊匹配。
vpc_id	否	String	终端节点所在的VPC的ID。
id	否	String	终端节点的ID,唯一标识。
limit	否	Integer	查询返回终端节点的数量限制,即每页返回的资源个数。 取值范围: 0~1000,取值一般为10,20或者50,默认为10。
offset	否	Integer	偏移量。 偏移量为一个大于0小于终端节点服 务总个数的整数,表示从偏移量后 面的终端节点服务开始查询。
sort_key	否	String	查询结果中终端节点列表的排序字段,取值为: • created_at: 终端节点的创建时间 • updated_at: 终端节点的更新时间  默认值为created_at。

名称	是否必 选	参数类 型	描述
sort_dir	否	String	查询结果中终端节点列表的排序方式,取值为:  desc: 降序排序  asc: 升序排序  默认值为desc。

# 请求消息

● 参数说明

无。

● 请求样例 GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoints

# 响应消息

● 参数说明

### 表 4-70 响应参数

参数	参数类型	描述
endpoints	Array of objects	终端节点列表,详细内容请参见表4-71。
total_count	Integer	满足查询条件的终端节点总条数,不受分页 (即limit、offset参数)影响。

## 表 4-71 endpoint 要素说明

属性	参数类型	描述	
id	String	终端节点的ID,唯一标识。	
service_type	String	终端节点连接的终端节点服务类型。	
		● gateway:由运维人员配置。用户无需创 建,可直接使用。	
		• interface:包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中,运维人员配置的云服务无需创建,用户可直接使用。	
		您可以通过 <mark>创建终端节点</mark> 创建访问Gateway和 Interface类型终端节点服务的终端节点。	

属性	参数类型	描述	
status	String	终端节点的连接状态。     pendingAcceptance: 待接受     creating: 创建中     accepted: 已接受     rejected: 已拒绝     failed: 失败     deleting: 删除中	
active_statu s	String	账号状态。     arrear_frozen: 欠费冻结     verify_frozen: 未实名认证冻结     police_frozen: 公安冻结     illegal_frozen: 违规冻结     partner_frozen: 合作伙伴冻结     active: 解冻	
endpoint_se rvice_name	String	终端节点服务的名称。	
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。	
endpoint_se rvice_id	String	终端节点服务的ID。	
enable_dns	Boolean	是否创建域名。  • true: 创建域名  • false: 不创建域名  说明  当创建连接gateway类型终端节点服务的终端节点时,"enable_dns"设置为true或者false,均不创建域名。	
dns_names	Array of strings	访问所连接的终端节点服务的域名。 说明 当创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点,且"enable_dns"设置为true时,显示该参数。	
ip	String	访问所连接的终端节点服务的IP。 仅当同时满足如下条件时,返回该参数:  • 当查询连接interface类型终端节点服务的终端节点时。  • 终端节点服务启用"连接审批"功能,且已经"接受"连接审批。 "status"可以是"accepted"或者"rejected(仅支持"接受"连接审批后再"拒绝"的情况)"。	

属性	参数类型	描述	
vpc_id	String	终端节点所在的VPC的ID。	
subnet_id	String	vpc_id对应VPC下已创建的网络(network)的ID,UUID格式。 <b>说明</b> 仅当查询连接interface类型终端节点服务的终端节点时返回该参数。	
created_at	String	终端节点的创建时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ	
updated_at	String	终端节点的更新时间。 采用UTC时间格式,格式为: YYYY-MM- DDTHH:MM:SSZ	
project_id	String	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项目ID</mark> 。	
tags	Array of objects	资源标签列表,详细内容请参见 <mark>表4-72</mark> 。	
error	Array of objects	错误信息。 当终端节点状态异常,即"status"的值为 "failed"时,会返回该字段,详细内容请参 见 <mark>表4-73</mark> 。	
whitelist	Array of strings	控制访问终端节点的白名单。 若未创建,则返回空列表。 <b>说明</b> 创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点 时,显示此参数。	
enable_whit elist	Boolean	是否开启网络ACL隔离。  true:开启网络ACL隔离  false:不开启网络ACL隔离  若未指定,则返回false。  说明  创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时,显示此参数。	
routetables	Array of strings	路由表ID列表。 若未指定,返回默认VPC下路由表ID。 说明 创建连接Gateway类型终端节点服务的终端节点 时,显示此参数。	
enable_stat us	String	是否启用终端节点。 • enable: 启用。 • disable: 禁用。	

#### 表 4-72 Tags 要素说明

名称	参数类型	说明
key	String	键。最大长度36个unicode字符。 key不能为空。不能包含"="、"*"、"<"、">"、">"、"\"、","、" "和"/",且首尾字符不能为空格。
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符,可以为空字符串。 不能包含 "="、"*"、"<"、"*"、"*"、"+"和"/",且首尾字符不能为空格。

#### 表 4-73 Error 要素说明

属性	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。
error_messa ge	String	错误信息。

#### • 响应样例

```
"endpoints":
  {
"id":"03184a04-95d5-4555-86c4-e767a371ff99",
    "status":"accepted",
"ip":"192.168.0.232",
    "marker_id":16777337,
    "active_status":"active",
"vpc_id":"84758cf5-9c62-43ae-a778-3dbd8370c0a4",
    "service_type":"interface",
    "project_id":"295dacf46a4842fcbf7844dc2dc2489d",
"subnet_id":"68bfbcc1-dff2-47e4-a9d4-332b9bc1b8de",
    "enable_dns":"true",
    "dns_name":"test123",
    "created_at":"2018-10-18T06:49:46Z",
"updated_at":"2018-10-18T06:49:50Z",
    "endpoint_service_id":"5133655d-0e28-4090-b669-13f87b355c78",
    "endpoint_service_name":"test123",
    "whitelist":["127.0.0.1"],
    "enable_whitelist":true,
    "tags":
     [
         "key":"test1",
         "value":"test1"
     ]
  },
    "id":"43b0e3b0-eec9-49da-866b-6687b75f9fe5",
    "status":"accepted",
    "ip":"192.168.0.115"
    "marker_id":16777322,
    "active_status":"active",
    "vpc_id":"e251b400-2963-4131-b38a-da81e32026ee",
    "service_type":"interface",
```

```
"project_id":"295dacf46a4842fcbf7844dc2dc2489d",
    "subnet_id":"65528a22-59a1-4972-ba64-88984b3207cd",
    "enable_dns":"true",
    "dns_name":"test123",
    "created_at":"2018-10-18T06:36:20Z",
    "updated_at":"2018-10-18T06:36:24Z",
    "endpoint_service_id":"5133655d-0e28-4090-b669-13f87b355c78",
    "endpoint_service_name":"test123",
    "whitelist":["127.0.0.1"],
    "enable_whitelist":true,
    "tags":
    [
        {
            "key":"test1",
            "value":"test1"
        }
    ]
}
,
"total_count":2
```

#### 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.3.5 修改终端节点路由表

## 功能介绍

修改终端节点路由表。

#### URI

PUT /v1/{project\_id}/vpc-endpoints/{vpc\_endpoint\_id}/routetables 参数说明如表4-74所示。

#### 表 4-74 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> 目ID。
vpc_endpoint_id	是	终端节点的ID。

## 请求消息

• 参数说明

#### 表 4-75 请求参数

名称	是否必选	参数类型	描述
routetables	是	Array of strings	路由表ID列表。 若未指定,返回默认VPC下路由表ID。 说明
			创建连接Gateway类型终端节点服 务的终端节点时,显示此参数。

#### • 请求样例

修改ID为 "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83"的终端节点的路由表。 PUT https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoints/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83/routetables

```
"routetables":["705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879"]
```

# 响应消息

#### ● 参数说明

#### 表 4-76 响应参数

参数	参数类型	描述
routetables	Array of strings	路由表ID列表。 若未指定,返回默认VPC下路由表 ID。 <b>说明</b> 创建连接Gateway类型终端节点服务的 终端节点时,显示此参数。
error	Array of objects	当修改终端节点子网路由表失败时,返回错误提示信息,详细内容请参见表4-77。

#### 表 4-77 Error 要素说明

属性	参数类型	描述
bind_failed	Array of objects	绑定终端节点子网路由表失败信息。
unbind_failed	Array of objects	解绑终端节点子网路由表失败信息。

#### 表 4-78 ErrorDetail 要素说明

属性	参数类型	描述
id	String	路由表ID。
error_message	String	详细错误信息。

#### • 响应样例

```
"routetables":["705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879"]
```

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.4 资源配额功能

# 4.4.1 查询配额

#### 功能介绍

查询用户的资源配额,包括终端节点服务和终端节点。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/quotas?type={resource\_type}

参数说明如表4-79所示。

#### 表 4-79 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取项</mark> <mark>目ID</mark> 。

#### 表 4-80 查询参数

名称	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	资源类型。
			● endpoint_service:终端节点服务
			● endpoint: 终端节点

## 请求消息

• 参数说明

无。

● 请求样例

查询用户的终端节点服务配额。

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/quotas?type=endpoint\_service

# 响应消息

• 参数说明

表 4-81 响应参数

参数	参数类型	描述
quotas	Object	配额详情。详细内容请参见表4-82。

#### 表 4-82 Quotas 要素说明

属性	参数类型	描述
resources	Array of objects	资源列表, 详细内容请参见表4-83。

#### 表 4-83 Resource 要素说明

属性	参数类型	描述	
type	String	资源类型。支持根据资源类型过滤查询指 定类型的配额。	
		● endpoint_service:终端节点服务	
		● endpoint: 终端节点	
used	Integer	已创建的资源个数。	
		取值范围:0~quota数。	
quota	Integer	资源的最大配额数。	
		取值范围:各类型资源默认配额数的最大值。	

#### • 响应样例

```
{
    "type":"endpoint_service",
    "used": 10,
    "quota": 100
}
]
}
```

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.5 TAG 功能

# 4.5.1 查询资源实例接口

# 功能介绍

使用标签过滤查询租户下资源的实例。

#### **URI**

POST /v1/{project\_id}/{resource\_type}/resource\_instances/action 参数说明如表4-84所示。

#### 表 4-84 参数说明

名称	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID,获取方法请参见 <mark>获取</mark> <mark>项目ID</mark> 。
resource_type	是	String	资源类型,值为: endpoint_service或endpoint。

# 请求消息

● 参数说明

表 4-85 请求参数

名称	是否必选	参数类型	描述
tags	否	List <tag></tag>	包含标签,最多包含10个key,每个key下面的value最多10个,每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复,同一个key中values不能重复。结果返回包含所有标签的资源列表,key之间是与的关系,key-value结构中value是或的关系。无tag过滤条件时返回全量数据。
tags_any	否	List <tag></tag>	包含任意标签,最多包含10个key,每个key下面的value最多10个,每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复,同一个key中values不能重复。结果返回包含标签的资源列表,key之间是或的关系,keyvalue结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据。
not_tags	否	List <tag></tag>	不包含标签,最多包含10个key,每个key下面的value最多10个,每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复,同一个key中values不能重复。结果返回不包含标签的资源列表,key之间是与的关系,keyvalue结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据。
not_tags_any	否	List <tag></tag>	不包含任意标签,最多包含10个key,每个key下面的value最多10个,每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复,同一个key中values不能重复。结果返回不包含标签的资源列表,key之间是与的关系,keyvalue结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据。
limit	否	String	查询记录数(action为count时无 此参数)如果action为filter默认为 1000,limit最多为1000,不能为 负数,最小值为1。
offset	否	String	索引位置,偏移量(action为count时无此参数)从第一条数据偏移offset条数据后开始查询,如果action为filter默认为0(偏移0条数据,表示从第一条数据开始查询),必须为数字,不能为负数。

名称	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	操作标识(仅限于filter, count ): filter(过滤), count(查询总条数)
			如果是filter就按照过滤条件查 询,如果是count,只需要返回总 条数,禁止返回其他字段。
matches	否	List <match></match>	搜索字段,key为要匹配的字段,如resource_name等。value为匹配的值。key为固定字典值,不能包含重复的key或不支持的key。根据key的值确认是否需要模糊匹配,如resource_name默认为模糊搜索(不区分大小写),如果value为空字符串精确匹配(多数服务不存在资源名称为空的情况,因此此类情况返回空列表)。resource_id为精确匹配。第一期只做resource_name,后续再扩展。

# 表 4-86 tag 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。最大长度127个unicode字符。key不能为空。(搜索时不对此参数做字符集校验),key不能为空或者空字符串,不能为空格,校验和使用之前先trim前后半角空格。
values	是	List <string &gt;</string 	值列表。每个值最大长度255个 unicode字符,校验和使用之前先 trim前后半角空格。
			value可为空数组但不可缺省。
			如果values为空列表,则表示 any_value(查询任意value)。 value之间为或的关系。
			(搜索时不对此参数做字符集校 验,只做长度校验)

#### 表 4-87 match 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。第一期限定为 resource_name,后续扩展。
value	是	String	值。每个值最大长度255个 unicode字符。不校验字符集范。

#### • 请求样例

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/endpoint\_service/resource\_instances/action

或POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/endpoint/resource\_instances/action 或POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/{resource\_type}/resource\_instances/action

- action为filter时请求体

```
"offset": "100",
"limit": "100",
"action": "filter",
 "matches": [
       "key": "resource_name",
       "value": "resource1"
   }
 "not_tags": [
       "key": "key1",
       "values": [
          "*value1",
          "value2"
   }
],
"tags": [
       "key": "key1",
       "values": [
          "*value1",
          "value2"
       ]
   }
],
"tags_any": [
       "key": "key1",
       "values": [
          "value1",
           "value2"
       ]
   }
],
"not_tags_any": [
       "key": "key1",
       "values": [
          "value1",
          "value2"
       ]
```

```
]
}
action为count时请求体
```

```
action为count时请求体
   "action": "count",
   "not_tags": [
         "key": "key1",
         "values": [
"value1",
            "*value2"
  ],
"tags": [
      {
         "key": "key1",
         "values": [
            "value1",
"value2"
         ]
         "key": "key2",
"values": [
            "value1",
"value2"
        ]
     }
  ],
"tags_any": [
     {
         "key": "key1",
"values": [
            "value1",
            "value2"
         ]
     }
  ],
"not_tags_any": [
         "key": "key1",
         "values": [
            "value1",
            "value2"
     }
  ],
"matches": [
         "key": "resource_name",
         "value": "resource1"
  ]
```

# 响应消息

● 参数说明

#### 表 4-88 要素说明

名称	参数类型	描述
resources	List <resource></resource>	-

名称	参数类型	描述
total_count	Integer	总记录数。

#### 表 4-89 resource 字段数据结构说明

名称	参数类型	描述
resource_id	String	资源ID,Endpoint Service ID或 Endpoint ID。
tags	List <resource_tag></resource_tag>	标签列表,没有标签默认为空数组。
resource_name	String	资源名称,资源没有名称时,返回 ID。

#### 表 4-90 resource\_tag 字段数据结构说明

名称	参数类型	描述
key	String	键。
value	String	值。

#### • 响应样例

- action为filter时响应体

- action为count时响应体

```
{
    "total_count": 1000
}
```

# 状态码

状态码请参见<mark>状态码</mark>。

# 4.5.2 批量添加或删除资源标签接口

## 功能介绍

为指定Endpoint Service或Endpoint批量添加或删除标签。

• 一个资源上最多有10个标签。

#### **URI**

POST /v1/{project\_id}/{resource\_type}/{resource\_id}/tags/action 参数说明如**表4-91**所示。

表 4-91 参数说明

名称	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID,获取方法请参见 <mark>获</mark> <mark>取项目ID</mark> 。
resource_type	是	String	资源类型,值为: endpoint_service或 endpoint。
resource_id	是	String	资源ID,Endpoint Service ID或Endpoint ID。

## 请求消息

#### • 参数说明

#### 表 4-92 请求参数

名称	是否必选	参数类型	描述
tags	否	List <resource_tag></resource_tag>	标签列表。 租户权限时该字段必 选。
action	是	String	操作标识: 仅限于 create(创建)、 delete(删除)。

#### 表 4-93 resource\_tag 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。最大长度36个unicode字符。 key需要满足 <mark>标签字符集规</mark> <b>范</b> 。
value	(action为 create时必 选。action为 delete时非必 选)	String	值。每个值最大长度43个 unicode字符,删除时如果 value有值按照key/value删 除,如果value没值,则按照 key删除。 value需要满足 <mark>标签字符集规</mark> 范。

#### • 请求样例

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/endpoint\_service/{resource\_id}/tags/action

或https://{endpoint}/v1/{project\_id}/endpoint/{resource\_id}/tags/action POST /v1/{project\_id}/{resource\_type}/{resource\_id}/tags/action

```
{
    "action": "create",
    "tags": [
        {
             "key": "key1",
             "value": "value1"
        },
        {
             "key": "key",
             "value": "value3"
        }
    ]
}
```

# 响应消息

无

# 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.5.3 查询租户资源标签接口

## 功能介绍

根据租户ID和资源类型,获取租户下资源的标签。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/{resource\_type}/tags

参数说明如表4-94所示。

#### 表 4-94 参数说明

名称	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID,获取方法请参见 <mark>获</mark> <mark>取项目ID</mark> 。
resource_type	是	String	资源类型,值为: endpoint_service或 endpoint。

#### 请求消息

● 参数说明

无

• 请求样例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/endpoint\_service/tags

或

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/endpoint/tags

## 响应消息

● 参数说明

#### 表 4-95 响应参数

名称	是否必选	参数类型	描述
tags	是	List <resource_tag></resource_tag>	普通标签列表。

#### 表 4-96 resource\_tag 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
key	是	String	键。

名称	是否必选	参数类型	说明
values	是	List <string></string>	值列表。

• 响应样例

## 状态码

状态码请参见状态码。

# 4.5.4 标签字符集规范

# Key 字符集规范

键,unicode字符,不能为空。不能包含下列字符:

```
非打印字符ASCII(0-31)、 "="、 "*"、 "<"、 ">"、 "\"、 "\"、 "|"和 "/"。
```

## Value 字符集规范

值, unicode字符。不能包含下列字符:

```
非打印字符ASCII(0-31)、 "="、 "*"、 "<"、 ">"、 "\"、 "\"、 "|"和 "/"。
```

# 5 应用示例

# 5.1 示例: 配置跨 VPC 通信的终端节点

#### 场景描述

如果用户想要实现VPC间的资源通信,相比于通过公网IP的访问方式,VPC终端节点支持将VPC私密地连接到终端节点服务(云服务、用户私有服务),无需使用弹性公网IP,访问效率更高,组网更安全。

下面介绍如何通过调用**创建终端节点服务**API和**创建终端节点**API实现终端节点到终端 节点服务的连接。API的调用方法请参见**如何调用API**。

#### 山 说明

通过IAM服务获取到的Token有效期为24小时,需要使用同一个Token鉴权时,可以先将Token缓存,避免频繁调用。

#### 前提条件

您需要规划VPC终端节点所在的区域信息,并根据区域确定调用API的Endpoint,详细信息请参见**终端节点(Endpoint)**。

# 创建终端节点服务

在本示例中,为云服务器创建了一个接口型的终端节点服务。

#### □ 说明

创建终端节点服务前请先获取创建的必要信息,如服务后端资源的Port ID、所在的虚拟私有云(VPC)的VPC ID等,详情请参考**创建终端节点服务**。

```
{
    "port_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",
    "vpc_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",
    "approval_enabled":false,
    "service_type":"interface",
    "server_type":"VM",
    "ports":
    [
        [
```

```
"client_port":8080,
    "server_port":80,
    "protocol":"TCP"
},
{
    "client_port":8081,
    "server_port":80,
    "protocol":"TCP"
}
]
```

- port\_id:标识终端节点服务后端资源的ID。例如创建云服务器类型的终端节点服务,则对应云服务器IP地址对应的网卡ID。
- vpc\_id: 终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。
- approval\_enabled: 终端节点连接终端节点服务是否需要审批,例如"false", 表示可以直接连接,不需要审批。
- service\_type: 终端节点服务类型。例如"interface",表示接口类型的终端节点服务。
- server\_type: 创建的终端节点服务的后端资源类型。例如"VM",表示创建云服务器类型的终端节点服务。
- ports.client\_port: 终端节点提供给用户,作为访问终端节点服务的端口。
- ports.server\_port: 终端节点服务绑定了后端资源,作为提供服务的端口。
- ports.protocol:端口映射协议。

## 创建终端节点

在本示例中,创建了一个终端节点,且支持自动创建内网域名。

#### 山 说明

创建终端节点前请先获取创建的必要信息,如终端节点所在的VPC的ID、Subnet ID和上一步创建返回的终端节点服务ID等,详情请参考<mark>创建终端节点</mark>。

```
{
    "subnet_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed81",
    "vpc_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed82",
    "endpoint_service_id":"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",
    "enable_dns":true
}
```

- subnet\_id:终端节点所在VPC的子网ID
- vpc\_id: 终端节点所在的VPC的ID。
- endpoint\_service\_id:终端节点服务的ID。
- enable\_dns: 是否为终端节点创建内网域名。例如"true",表示创建内网域名。

创建完成之后,终端节点所在的VPC内的实例可使用该终端节点访问ID为"4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83"的终端节点服务。

# 6 附录

# 6.1 状态码

#### ● 正常

#### 表 6-1 正常时的返回值

状态码	返回值	状态码说明
200	ок	POST、GET和PUT操作正常返回。
204	No Content	DELETE操作正常返回。

#### ● 异常

#### 表 6-2 异常时的返回值

状态码	返回值	状态码说明
400	Bad Request	服务器未能处理请求。
401	Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403	Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404	Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405	Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406	Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证,这样请 求才会被处理。
408	Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。

状态码	返回值	状态码说明
409	Conflict	由于冲突,请求无法被完成。
500	Internal Server Error	请求未完成,服务异常。
501	Not Implemented	请求未完成,服务器不支持所请求的功能。
502	Bad Gateway	请求未完成,服务器从上游服务器收到一个无效 的响应。
503	Service Unavailable	请求未完成,系统暂时异常。
504	Gateway Timeout	网关超时。

# 6.2 错误码

# 功能说明

API调用发生错误时,会有自定义错误信息返回,该节为您介绍VPC终端节点错误码的 含义。

# 返回体格式

```
STATUS CODE 400
{
    "error_code": "EndPoint.0002",
    "error_msg": "Parameter error."
}
```

# 错误码说明

#### □ 说明

接口返回的错误码与错误信息不具有——对应关系,只是列出比较常见的一种错误信息。

#### 表 6-3 错误码

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	EndPoint.0 001	System error. Please retry.	系统异常,请重 试。	请重试,如若 再次出现异 常,请联系技 术支持。
400	EndPoint.0 002	Parameter error.	参数异常。	校验参数是否 正确。

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
401	EndPoint.0 003	Authentication failed or authentication information is invalid.	鉴权失败或未提供 有效鉴权信息。	确认是否开通 权限。
403	EndPoint.0 004	Authentication information is incorrect or you have no permissions.	鉴权信息错误或无 相应权限。	确认是否开通 权限。
404	EndPoint.0 005	The requested resource does not exist.	请求的相关资源不 存在。	确认输入的参 数是否正确。
400	EndPoint.0 006	Invalid limit.	无效的数量限制。	请输入正确的 limit参数。
400	EndPoint.0 007	Invalid action.	无效的操作。	请输入正确的 action参数。
400	EndPoint.0 009	The remote address does not match.	访问远端地址不匹 配。	请确认是否有 权访问。
400	EndPoint.0 010	Invalid offset.	无效的分页。	请输入正确的 offset参数。
504	EndPoint.0 011	The request body is null.	请求体为空。	请重新输入请 求体。
504	EndPoint.0 012	The request header is null.	请求体头为空。	请输入请求 头。
504	EndPoint.0 013	The request timed out.	请求超时。	重试失败请联 系技术支持。
400	EndPoint.0 014	Invalid project ID.	project_id无效。	请输入正确的 project_id。
400	EndPoint.0 015	Invalid specification.	规格无效。	请输入正确的 规格。
400	EndPoint.0 016	The number of batch operated resources exceeded the limit.	批量操作资源数量 超过限制。	请缩小您批量 操作资源的数 量。
400	EndPoint.0 017	Invalid sort_key.	sort_key无效。	请输入正确的 sort_key。
400	EndPoint.0 018	Invalid sort_dir.	sort_dir无效。	请输入正确的 sort_dir。
400	EndPoint.0 019	Invalid status.	状态无效。	请输入正确的 status。

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.0 020	Invalid VPC ID.	vpcld无效。	请输入正确的 vpcld。
400	EndPoint.0 021	Invalid marker_id.	marker_id无效。	请输入正确的 marker ID。
400	EndPoint.0 022	The number of requests exceeded the limit. Please try later.	请求次数太多,请 稍后重试。	请稍后重试。
400	EndPoint.0 023	Invalid subnet_id.	无效的 subnet_id。	请输入正确的 subnet_id。
400	EndPoint.1 003	Invalid service name.	服务名称无效。	请输入正确的 服务名称。
400	EndPoint.1 004	Invalid request.	创建终端节点请求 无效。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.1 008	Failed to obtain the token.	获取token失败。	请联系技术支 持。
400	Endpoint.1 018	Quota exceeded.	申请资源数量超出 配额。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.1 019	Invalid route table ID.	无效的routetable ID。	请输入正确的 routetable ID 参数。
400	EndPoint.2 001	The VPC does not exist.	当前用户下不存在 该VPC。	请输入正确的 当前用户下的 VPC ID。
400	EndPoint.2 002	The request input parameter is empty.	请求入参为空。	参数不能不 空,请输入正 确的参数。
400	EndPoint.2 003	The endpoint service does not exist.	终端节点服务不存 在。	请输入终端节 点服务。
400	EndPoint.2 004	The endpoint service is unavailable.	终端节点服务不可 用。	请稍后重试, 如若不行请联 系技术支持。
404	EndPoint.2 006	The requested endpoint does not exist.	请求的终端节点不 存在。	请输入正确的 终端节点。
404	EndPoint.2 007	The endpoint information does not exist.	终端节点信息不存 在。	请输入正确的 终端节点,确 认终端节点是 否被删除。

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	EndPoint.2 008	The endpoint has been deleted.	终端节点已经被删除。	确认终端节点 是否被删除。
400	EndPoint.2 009	The specification information does not exist.	规格不存在。	请输入正确规 格。
400	EndPoint.2 010	The input parameter subnet ID is empty.	输入参数子网ID为 空。	请输入有效的 子网ID。
400	EndPoint.2 011	The input parameter VPC ID is empty.	输入参数VPC ID 为空。	请输入有效的 参数VPC ID。
400	EndPoint.2 012	You have no permission to connect to the VPC endpoint service.	您没有权限连接该 终端节点服务。	请确认是否有 权访问。
400	EndPoint.2 013	The endpoint does not belong to the endpoint service.	终端节点不属于终 端节点服务。	请确认终端节 点是否正确。
400	EndPoint.2 014	The endpoint has been connected to the endpoint service.	终端节点已连接终 端节点服务。	已经连接,无 需再次连接。
400	EndPoint.2 015	The endpoint has been frozen.	终端节点被冻结。	请确认冻结原 因,联系技术 支持。
400	EndPoint.2 016	The endpoint pool IP address does not exist.	终端节点pool IP 不存在。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 017	Invalid endpoint ID.	终端节点ID无效。	请输入正确的 Endpoint ID。
400	EndPoint.2 018	The endpoint is being deleted.	终端节点正在删除中。	请选择可用的 终端节点。
400	EndPoint.2 019	The endpoint is being created.	终端节点正在创建 中。	请稍后重试。
400	EndPoint.2 020	qrMac or sgMac does not exist.	查询qrMac或 sgMac不存在。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 021	Failed to query the VPC.	查询VPC失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 022	Failed to create an endpoint.	终端节点创建失 败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 023	CIDR is not found.	终端节点未获取 cidr。	请联系技术支 持。

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.2 024	shadowVpc or shadowPort does not exist.	shadowVpc或 shadowPort为 空。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 025	The endpoint port does not exist.	终端节点端口不存 在。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 026	VNI is empty.	VNI为空。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 027	Invalid action.	操作类型不存在。	请输入有效的 操作类型。
400	EndPoint.2 028	The endpoint service port or protocol is empty.	终端节点服务端口 或协议为空。	请输入有效的 终端节点服务 端口或协议。
400	EndPoint.2 029	The requested endpoint service ID is empty.	被请求的终端节点 服务ID为空。	请输入有效的 终端节点服务 ID。
404	EndPoint.2 030	markerId is empty.	查询marker_id为 空。	请输入有效的 marker_id。
400	EndPoint.2 031	Only one endpoint is allowed.	当前只支持单个业 务。	接受/拒绝终端 节点服务的连 接只支持单个 业务。
400	EndPoint.2 033	The entered parameter enable_dns is invalid.	输入参数 enable_dns无效。	请输入有效的 enable_dns。
400	EndPoint.2 034	The entered parameter enable_dns is incorrect.	输入参数 enable_dns错误。	请输入正确的 enable_dns。
400	EndPoint.2 035	The system parameter dns.enable is invalid.	系统参数 dns.enable无效。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 037	The current network does not belong to the VPC.	当前Network不属 于该VPC。	请核对参数是 否正确。
400	EndPoint.2 038	The pool does not exist.	资源池不存在。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 039	The route table is being used by another VPC endpoint.	路由表已被终端节 点使用。	请联系技术支 持。

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.2 040	The VPC endpoint has no route table bound.	当前终端节点未绑 定路由表。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 041	Invalid Port IP address.	端口IP地址无效。	请输入正确的 端口IP。
400	EndPoint.2 042	The Port IP is in use.	端口IP正在使用。	请输入正确的 端口IP。
400	EndPoint.2 043	The Port IP is not valid for the subnet.	端口IP对子网无 效。	请输入正确的 端口IP。
400	EndPoint.2 044	Invalid whitelist.	白名单无效。	请输入正确的 参数。
400	EndPoint.2 045	The maximum number of whitelist records has been reached.	已达到白名单记录 的最大数量。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 046	Can not modify a specified mac endpoint.	无法修改指定的 mac终端节点。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 047	The VPC endpoint in the Failed status cannot be modified.	状态为"失败"的 VPC终端节点不能 修改。	请选择有效的 VPC终端节 点。
400	EndPoint.2 048	The VPC endpoint policy is invalid.	VPC终端节点策略 无效。	请输入正确的 参数。
400	EndPoint.2 049	The VPC endpoint has no policy associated.	VPC终端节点没有 已关联的策略。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 050	The endpoint has been disabled.	终端节点已被禁 用。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.2 051	The current endpoint is switching to new pool.	终端端点正在切换 到新资源池。	请稍后重试。
400	EndPoint.2 052	The current endpoint does not need to be rolled back.	终端节点无法回 退。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 001	Failed to create a port.	创建端口失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 002	Invalid permission.	权限无效。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 003	Invalid port ID.	端口ID无效。	请联系技术支 持。

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.3 004	Invalid port.	无效的port。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 005	Failed to delete the endpoint service.	无法删除终端节点 服务。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 006	The endpoint service is being used.	终端节点服务被终 端节点使用。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 008	The port does not exist.	端口不存在。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 009	Invalid CIDR.	cidr无效。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 010	Invalid IP address.	IP无效。	请输入正确的 IP。
400	EndPoint.3 011	Parameter IP is not required to create an endpoint service (interface).	在创建interface类型终端节点服务时,不需要参数IP。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3 013	endpointService interface vlan can't have vpcld.	vlan类型的终端节 点服务请求不能包 含vpcld。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 014	endpointService interface can't have cidr.	interface类型终端 节点服务请求不能 包含cidr。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 015	endpointService gateway vlan can't have portId.	vlan类型的终端节 点服务请求不能包 含port_id。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 016	endpointService gateway vlan can't have ip.	vlan类型的终端节 点服务请求不能包 含ip。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 017	Invalid CIDRs.	无效的CIDRs。	请输入正确的 CIDRs参数。
400	EndPoint.3 018	endpointService gateway vlan can't have vpcld.	vlan类型的终端节 点服务请求不能包 含vpcld。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 021	Invalid serverType.	server_type参数 无效。	请输入有效的 server_type。
400	EndPoint.3 022	Failed to create a network.	创建网络失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 023	Failed to create a subnet.	创建子网失败。	请联系技术支 持。

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.3 035	Invalid action.	终端节点服务授权 操作错误。	请输入正确的 授权操作。
400	EndPoint.3 036	Invalid permissions.	权限列表不能为 空。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 040	Failed to add a rollback task.	添加回滚任务失 败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 042	The port ID does not belong to the current VPC.	端口ID不属于当前 VPC。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 043	The service port is invalid.	服务端口无效。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 044	The parameter ports conflicted with ports in an existing endpoint service.	Ports与已有 endpoint service 的Ports冲突。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3 045	Other properties cannot be modified in the current endpoint service state.	终端节点服务目前 的状态不支持修改 其他属性。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3 046	The IP address conflicted with an existing endpoint service.	IP和已有的终端节 点服务冲突。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3 049	The maximum number of whitelist records has been reached.	终端节点服务白名 单记录总量超过限 制。	删除无效白名 单或将白名单 权限设置为*。
400	EndPoint.3 051	Endpoint service vip port id is invalid.	vip_port_id无效。	请输入正确的 vip_port_ id。
400	EndPoint.3 052	portId and ip cannot be modified at the same time.	port_id和ip不能同时修改。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 053	vipPortId and ip cannot be modified at the same time.	vip_port_id和ip不 能同时修改。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3 054	portld or vipPortld cannot be modified.	不能修改port_id 或vip_port_id。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 055	ip cannot be modified.	不能修改ip。	请输入正确的 请求体。

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.3 056	The maximum of VPC endpoint services using the same IP address has been reached.	单个后端资源支持 的终端节点服务数 量超过限制。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 057	cidr cannot be modified.	不能修改cidr。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 058	The domain name is invalid.	dns name不合 法。	请输入正确的 dns name参 数。
400	EndPoint.3 059	The domain name already exists.	dns name已经存 在。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 060	You have no permission to add domain names.	没有权限添加dns name。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 061	The maximum number of domain names has reached.	dns name个数超 过限制。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 062	Invalid endpoint service ID.	终端节点服务ID无 效。	请输入正确的 endpoint_servi ce_id参数。
400	EndPoint.3 063	Invalid port ID.	端口ID无效。	请输入正确的 端口ID。
400	EndPoint.3 066	The tag cannot be empty.	标签不能为空。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 067	The tag key cannot be duplicated.	标签键不能重复。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 068	Tag keys and values should meet relevant requirements.	标签键和值必须符 合规范。	请输入正确的 请求体。
400	EndPoint.3 069	The maximum number of tags has been reached.	标签总数超出限 制。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 070	Invalid resource type.	资源类型错误。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 071	The tag value cannot be duplicated.	标签值不能重复。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 072	The tag key size is invalid.	标签键长度不符合 规范。	请输入规范的 标签键。

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.3 073	The tag value size is invalid.	标签值长度不符合 规范。	请输入规范的 标签值。
400	EndPoint.3 074	The maximum of ports has been reached.	端口映射个数超出限制。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 075	The protocol is invalid.	协议无效。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.3 076	Invalid service name.	service name是非 法的。	请输入合法的 service name。
400	EndPoint.4 001	Failed to query the subnet.	查询子网失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 002	Failed to create a subnet.	创建子网失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 003	Failed to delete the subnet.	删除子网失败。	请联系技术支 持。
404	EndPoint.4 004	The subnet is not found.	子网未找到。	请核对输入的 subnet_id,如 若不行请联系 技术支持。
400	EndPoint.4 005	Failed to query the network.	查询netWork失 败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 006	Failed to create a network.	创建netWork失 败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 007	Failed to delete the network.	删除netWork失 败。	请联系技术支 持。
404	EndPoint.4 008	Network is unavailable.	获取不到 network。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 009	Failed to query the port.	查询端口失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 010	Failed to create a port.	创建端口失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 011	Failed to delete the port.	删除端口失败。	请联系技术支 持。
404	EndPoint.4 012	The port is not found.	端口未找到。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 013	Failed to query the proxy.	查询代理失败。	请联系技术支 持。

状态 码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.4 014	Failed to query the router.	查询路由失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 015	The router is not found.	未找到路由。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 016	Failed to add an interface router.	添加interface路由 失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 017	Failed to delete the interface router.	删除interface路由 失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 018	Failed to add an extension router.	添加扩展路由失 败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 019	Failed to delete the extension router.	删除扩展路由失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 020	Failed to query Neutron L3 Agent.	查询路由L3-agent 失败。	请联系技术支 持。
404	EndPoint.4 021	Neutron L3 Agent is not found.	路由L3-agen不存 在。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 025	The specification is being used.	规格已经被使用。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 026	Failed to query the default route table of the VPC.	查询VPC默认路由 表失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 027	Failed to query route tables of the VPC.	查询VPC路由表列 表失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 028	Failed to add routes to the VPC's route table.	添加路由到VPC路 由表失败。	请联系技术支 持。
400	EndPoint.4 029	Failed to remove routes from the VPC's route table.	从VPC路由表中删 除路由失败。	请联系技术支 持。
404	EndPoint.4 030	The route table is not found.	未找到路由表。	请联系技术支 持。

# 6.3 获取项目 ID

在调用接口的时候,部分URL中需要填入项目ID,所以需要先获取项目ID。项目ID获取步骤如下:

获取Token。
 请参见Token认证。

#### 2. 获取项目ID。

获取项目ID的接口为 "GET https://iam.eu-west-0.myhuaweicloud.com/v3/projects"。

在请求消息头中增加"X-Auth-Token","X-Auth-Token"的取值为上一步获取的Token。

响应示例如下,其中projects下的"id"即为项目ID。



发布日期	修订记录
2020-12-11	第一次正式发布。