

云解析服务

用户指南

文档版本 32
发布日期 2024-06-24



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 公网域名管理	1
1.1 公网域名管理简介	1
1.2 添加网站解析	2
1.3 添加邮箱解析	7
1.4 创建公网域名	17
1.5 管理公网域名	21
1.6 批量添加域名	23
1.7 找回域名	25
1.8 搜索公网域名	27
1.9 域名检测	29
1.10 域名网站检测	30
2 内网域名管理	34
2.1 内网域名管理简介	34
2.2 创建内网域名	35
2.3 管理内网域名	38
2.4 共享内网域名	40
2.5 为内网域名关联 VPC	42
2.6 为内网域名解关联 VPC	42
2.7 搜索内网域名	43
2.8 设置子域名递归解析	47
3 解析记录管理	49
3.1 解析记录简介	49
3.2 添加记录集	51
3.2.1 记录集类型及配置规则	52
3.2.2 添加 A 类型记录集	56
3.2.3 添加 CNAME 类型记录集	60
3.2.4 添加 MX 类型记录集	64
3.2.5 添加 AAAA 类型记录集	68
3.2.6 添加 TXT 类型记录集	71
3.2.7 添加 SRV 类型记录集	76
3.2.8 添加 NS 类型记录集	79
3.2.9 添加 CAA 类型记录集	82

3.2.10 添加 PTR 类型记录集.....	86
3.3 暂停/启用解析.....	89
3.4 管理记录集.....	90
3.5 批量添加记录集.....	91
3.6 批量删除记录集.....	93
3.7 设置域名泛解析.....	95
3.8 设置别名解析.....	98
3.9 批量导入域名解析记录.....	99
3.10 批量导出域名解析记录.....	100
3.11 迁移域名到华为云进行解析.....	101
3.12 账号间迁移域名解析记录集.....	102
3.13 搜索记录集.....	104
4 反向解析管理.....	108
4.1 反向解析管理简介.....	108
4.2 创建反向解析.....	108
4.3 管理反向解析.....	112
4.4 搜索反向解析.....	113
5 智能线路解析.....	116
5.1 智能线路解析简介.....	116
5.2 配置运营商线路解析.....	117
5.3 配置地域解析.....	122
5.4 配置自定义线路解析.....	129
5.5 配置权重解析.....	134
6 解析器管理.....	137
6.1 解析器简介.....	137
6.2 进站终端节点管理.....	138
6.3 出站终端节点管理.....	139
6.4 转发规则管理.....	142
6.5 共享转发规则.....	144
7 权限管理.....	147
7.1 创建用户并授权使用 DNS.....	147
7.2 创建 DNS 自定义策略.....	148
8 关键操作审计.....	151
8.1 支持审计的关键操作列表.....	151
8.2 查看审计日志.....	153
9 配额调整.....	155
A 修订记录.....	157

1 公网域名管理

1.1 公网域名管理简介

公网域名是指在Internet中，使用公网解析的域名，用于访问网站或Web应用程序，需要通过域名注册商注册。华为云的云解析服务可以为域名提供公网域名解析功能。如果要实现公网域名解析，需要先在云解析服务中为注册的域名创建一个公网域名。

本章节介绍如何创建并管理公网域名，如表1-1所示。

表 1-1 公网域名管理说明

操作	适用场景	使用限制
添加网站解析	介绍如何快速添加网站解析，将域名解析至网站服务器IP地址或者另一域名。	仅支持将域名解析至IPv4格式的IP地址。
添加邮箱解析	介绍如何快速添加常见邮箱的邮箱解析。	仅支持为如下邮箱快速添加邮箱解析： <ul style="list-style-type: none">● 华为云企业邮箱● 阿里云企业邮箱● 网易免费邮箱● 网易企业邮箱● 腾讯企业邮箱
创建公网域名	介绍如何将注册的域名添加到云解析服务。	<ul style="list-style-type: none">● 公网域名属于全局级资源，在创建之前无需设置区域和项目。● 每个租户支持添加50个公网域名。● 支持添加主域名及主域名的子域名，即最多支持添加二级域名，例如abc.example.com。

操作	适用场景	使用限制
管理公网域名	介绍如何修改、删除、批量删除、暂停/启用以及查看公网域名。	<ul style="list-style-type: none">公网域名创建成功后不支持修改域名名称。删除公网域名后，会同步删除域名的所有解析记录。暂停公网域名后会停止域名下所有记录集解析。
批量添加域名	介绍如何将其他域名服务商（非华为云）注册的域名添加到华为云云解析服务控制台的公网域名列表中。	<ul style="list-style-type: none">每次最多可输入10000个域名。仅支持添加非华为云注册的域名。如果待添加域名已经被华为云其他用户账号管理，可通过找回域名功能找回域名。
找回域名	介绍“创建公网域名”时，如果提示“域名已经被其他租户创建。”该如何处理。	<ul style="list-style-type: none">域名通过第三方域名注册商注册。仅域名所有者可以找回域名。
搜索公网域名	介绍快速搜索公网域名的方法。	-
域名检测	介绍通过 域名诊断 或 邮箱诊断 功能进行域名检测，确认DNS解析是否生效，并指导用户解决域名解析不生效的问题。	仅支持检测公网域名解析。
域名网站检测	介绍通过 域名网站检测 平台，快速检测和排查域名、解析、网站、备案等信息，指导用户解决解析不生效、网站无法访问的问题。	仅支持检测公网域名解析。

1.2 添加网站解析

操作场景

当您想在Internet上通过域名访问您的网站时，可以通过华为云的云解析服务为域名添加解析记录。

例如，搭建一个网站服务器，采用IPv4格式的弹性IP地址。如果想要实现通过域名“example.com”及其子域名“www.example.com”访问该网站，需要配置如下解析记录：

- A：添加域名“example.com”到弹性IP地址的解析记录。
- A：添加子域名“www.example.com”到弹性IP地址的解析记录。

您还可以通过[快速添加网站解析](#)功能为域名配置网站解析。

说明

为域名配置网站解析与域名的注册商（国内域名或海外域名均可）、网站服务器所在的账号和位置无关，仅需要获取域名以及网站服务器的弹性公网IP。

本操作不适用于云速建站，如果要为云速建站配置解析，请参考[配置域名](#)。


前提条件

- 已完成域名注册和域名实名认证审核。
- 已经完成网站服务器的搭建，并获取网站的IP地址。
- 如果网站服务器在中国大陆地区部署，需要完成网站域名和IP地址的备案。
 - 如果在华为云[搭建网站服务器](#)，则通过华为云的备案中心进行备案，详细内容请参见[什么是备案](#)。
 - 如果在其他云服务商处搭建网站服务器，则通过对应的云服务商进行备案。

操作流程

配置网站解析的流程如[图1-1](#)所示。

图 1-1 操作流程

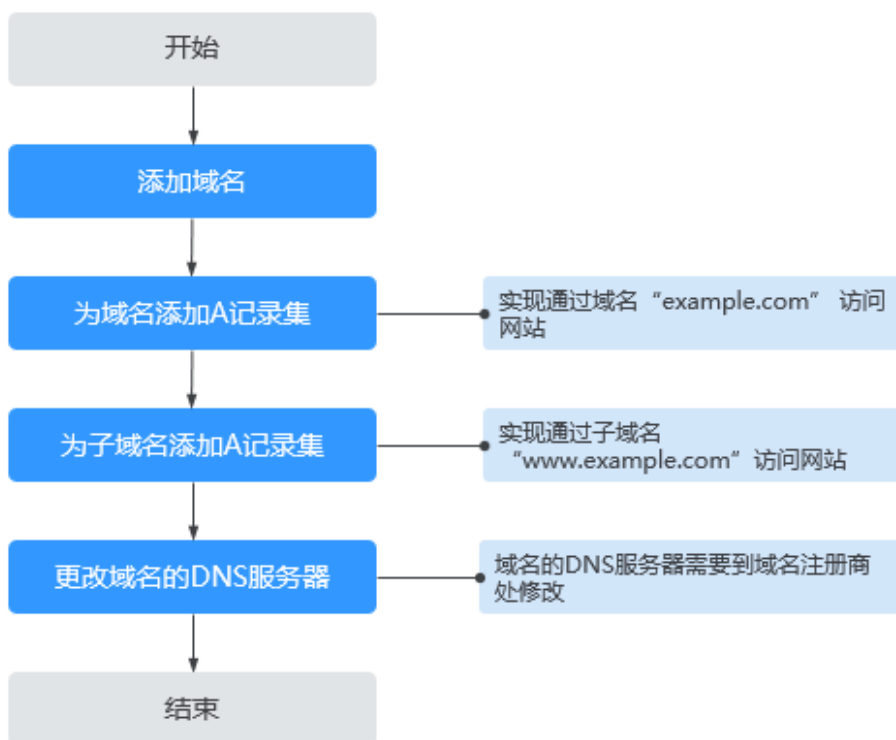

步骤一：添加域名

华为云注册的域名，系统会自动在云解析服务完成添加域名的操作，您可以在公网域名列表中查看添加的域名。

通过第三方域名注册商注册的域名，需要通过“创建公网域名”操作添加至云解析服务。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在页面右上角，单击“创建公网域名”。
3. 在“创建公网域名”页面中，输入注册的域名“example.com”，将域名添加至云解析服务。
更多参数说明，请参见[创建公网域名](#)。

图 1-2 创建公网域名

创建公网域名

* 域名
例如：example.com

* 企业项目 [新建企业项目](#)

标签
如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。 [查看预定义标签](#)
在下方键/值输入框输入内容后单击添加，即可将标签加入此处

请输入标签键

您还可以添加20个标签。

描述
0/255

4. 单击“确定”，完成公网域名“example.com”的创建。
创建完成后，您可以在“公网域名”页面查看新创建的域名信息。
如果提示“域名已经被其他租户创建。”，请参考[找回域名](#)。

📖 说明

单击“名称”列的域名名称，可以看到系统已经为您创建了SOA类型和NS类型的记录集。其中，

- SOA类型的记录集标识了对此域名具有最终解释权的主权威服务器。
- NS类型的记录集标识了此域名的权威服务器。

您可以根据域名所在区域修改NS记录集的值，详细内容请参考[华为云DNS对用户提供服务DNS是什么？](#)。

步骤二：为域名添加 A 记录集

如果要实现通过域名“example.com”访问网站，则为域名“example.com”添加A类型记录集。

1. 在“公网域名”页面的域名列表的“域名”列，单击域名的名称“example.com”。
进入“解析记录”页面。
2. 在页面右上角，单击“添加记录集”。

- 在“添加记录集”页面，根据界面提示为域名“example.com”设置A记录集参数。
 - 主机记录：设置为空，表示解析的域名为主域名“example.com”。
 - 类型：设置为A类型记录集。
 - 值：设置为网站服务器的弹性公网IP。其余参数取默认值，更多参数说明，请参见[添加A类型记录集](#)。

图 1-3 添加记录集

添加记录集

主机记录

主机记录指域名前缀，例如 example.com 常用的解析如下：
网站解析：主机记录写www，解析的域名是www.example.com
网站解析：主机记录为空，解析的域名是example.com
子域名：主机记录写cdn，解析的域名是cdn.example.com
邮箱解析：主机记录写mail，解析的域名是 mail.example.com
泛解析：主机记录写*，解析的域名是 *.example.com，匹配example.com的所有子域名

* 记录类型

* 别名 是 否

将此记录集关联到一个华为云服务资源实例，与CNAME记录集相比，别名支持一级主域名。

* 线路类型

全网默认：必选。未匹配到已设置的线路时，会返回默认解析结果。
运营商线路：可选。根据访问用户所在运营商网络调度到最佳访问地址。
地域线路：可选。根据访问用户所处地理位置调度到最佳访问地址。

* TTL (秒)

TTL指解析记录在本地DNS服务器的缓存时间。如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。

* 记录值

A记录：填写IPv4地址，最多可以输入50个不重复地址，每行一个。
例如：
192.168.10.10
172.16.100.100

- 单击“确定”，完成记录集的添加。

您可以在域名对应的记录集列表中查看添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

步骤三：为子域名添加 A 记录集

如果要实现通过域名“www.example.com”访问网站，则为域名“example.com”的子域名添加A类型记录集。

1. 在“公网域名”页面的域名列表的“域名”列，单击域名的名称“example.com”。
进入“解析记录”页面。
2. 在页面右上角，单击“添加记录集”。
3. 在“添加记录集”页面，根据界面提示为域名“example.com”设置A记录集参数。
 - 主机记录：设置为“www”，表示解析的域名为子域名“www.example.com”。
 - 类型：设置为A类型记录集。
 - 值：设置为网站服务器的弹性公网IP。其余参数取默认值，更多参数说明，请参见[添加A类型记录集](#)。

图 1-4 设置记录集参数

添加记录集

主机记录

主机记录指域名前缀，例如 example.com 常用的解析如下：
网站解析：主机记录写www，解析的域名是www.example.com
网站解析：主机记录为空，解析的域名是example.com
子域名：主机记录写cdn，解析的域名是cdn.example.com
邮箱解析：主机记录写mail，解析的域名是 mail.example.com
泛解析：主机记录写*，解析的域名是 *.example.com，匹配example.com的所有子域名

* 记录类型

* 别名 是 否

将此记录集关联到一个华为云服务资源实例，与CNAME记录集相比，别名支持一级主域名。

* 线路类型

全网默认：必选。未匹配到已设置的线路时，会返回默认解析结果。
运营商线路：可选。根据访问用户所在运营商网络调度到最佳访问地址。
地域线路：可选。根据访问用户所处地理位置调度到最佳访问地址。

* TTL (秒)

TTL指解析记录在本地DNS服务器的缓存时间。如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。

* 记录值

A记录：填写IPv4地址，最多可以输入50个不重复地址，每行一个。
例如：
192.168.10.10
172.16.100.100

4. 单击“确定”，完成记录集的添加。
您可以在域名对应的记录集列表中查看添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

（可选）步骤四：更改域名的 DNS 服务器

默认华为云注册域名使用华为云DNS服务器地址，无需执行此步骤。

在其他服务商处注册的域名请执行以下步骤修改DNS服务器地址为华为云的DNS服务器地址。

说明

域名的DNS服务器定义了域名用于解析的权威DNS服务器。

当通过云解析服务创建公网域名后，系统默认生成的NS类型记录集的值即为云解析服务的DNS服务器地址。

如果域名的DNS服务器设置与NS记录集的值不符，则域名无法正常解析，您需要到域名注册商处将域名的DNS服务器修改为华为云云解析服务的DNS服务器地址。

更改后的DNS服务器地址将于48小时内生效，具体生效时间请以域名注册商处的说明为准。

查询云解析服务DNS服务器地址

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在“公网域名”页面新创建的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
“类型”为“NS”的记录集，其对应的“值”即为DNS服务器的域名。

图 1-5 系统返回的 NS 类型记录集



名称	类型	值	权重	生效时间
ns1.huaweicloud-dns.com	NS	ns1.huaweicloud-dns.com	172800	2023/09/27 10:53 - 2023/09/27 10:53
ns1.huaweicloud-dns.cn	NS	ns1.huaweicloud-dns.net		
ns1.huaweicloud-dns.org	NS			

更改域名的DNS服务器

登录域名注册商网站，修改域名的DNS服务器为云解析服务的DNS服务器地址，详细操作指导请参考域名注册商网站操作指导。

验证解析是否生效

域名解析记录添加完成后，您可以参考[怎样测试域名解析是否生效?](#)验证域名解析的结果。

后续操作

如果想要进一步实现网站的可信身份认证与安全数据传输，即通过“https”访问网站，可以通过华为云为网站购买和部署SSL证书，详细内容请参考[SSL证书管理](#)。

1.3 添加邮箱解析

操作场景

当您想要通过华为云的云解析服务为您的邮箱服务器提供解析服务，可以参考本操作为域名配置邮箱解析。

例如，搭建一个邮箱服务器，如果要实现通过mail.example.com登录邮箱，并使用域名作为SMTP、IMAP以及POP等类型邮件客户端的服务器地址，需要配置如下解析记录：

- MX：添加域名“example.com”到购买的邮箱服务器地址。
- CNAME：为域名“example.com”添加4条CNAME记录集，用于实现通过域名“mail.example.com”登录邮箱，以及在邮件客户端（如Outlook，Foxmail等）中使用域名“mail.example.com”作为SMTP、IMAP以及POP服务器的地址。
- TXT：为域名“example.com”添加TXT记录集，设置SPF记录，用于反垃圾邮件。

常见邮箱解析记录示例请参见[常用邮箱的解析记录示例](#)。您可以通过[快速添加邮箱解析](#)功能配置如下常用邮箱的邮箱解析：

- 华为云企业邮箱
- 阿里云企业邮箱
- 网易免费邮箱
- 网易企业邮箱
- 腾讯企业邮箱

说明

- 为域名配置邮箱解析与邮箱服务器所在的账号和位置无关，仅需要获取邮箱服务器的域名地址。
- 未备案的域名可以正常解析邮箱，不受影响。
- 本操作适用于如下场景：
 - 通过华为云注册域名，邮箱服务器部署在华为云，与域名属于同一账号。
 - 通过第三方注册域名，邮箱服务器部署在华为云，与域名属于不同账号。
 - 通过第三方注册域名，邮箱服务器部署在与域名相同的其他云。
 - 通过第三方注册域名，邮箱服务器部署在与域名不同的其他云。

前提条件

- 已经通过华为云的[域名注册服务](#)或第三方域名注册商完成域名“example.com”的注册。
- 如果域名“example.com”在中国大陆地区注册，需要完成域名实名认证审核。
- 已经购买邮箱服务器，并获取邮箱服务器的域名地址。
- 如果邮箱服务器在中国大陆地区部署，需要完成邮箱服务器域名和IP地址的备案。
 - 如果在华为云购买邮箱服务器，则通过华为云的备案中心进行备案，详细内容请参见[什么是备案](#)。
 - 如果在其他云服务商处购买邮箱服务器，则通过对应的云服务商进行备案。
- 规划邮箱解析记录配置数据，如[表1-2](#)所示。

表 1-2 邮箱解析记录

记录集类型	主机记录	值	说明
MX	-	5 mx01.mailserver.com 10 mx02.mailserver.com	邮箱服务器地址，通过邮箱服务商获取。

记录集类型	主机记录	值	说明
TXT	-	"v=spf1 include:spf.mailserver.com -all"	采用SPF记录防范垃圾邮件。
CNAME	mail	mailserver.com	通过域名“mail.example.com”登录邮箱。
CNAME	smtp	smtp.mailserver.com	使用域名“smtp.example.com”作为“smtp.mailserver.com”的地址。
CNAME	imap	imap.mailserver.com	使用域名“imap.example.com”作为“imap.mailserver.com”的地址。
CNAME	pop	pop.mailserver.com	使用域名“pop.example.com”作为“pop.mailserver.com”的地址。


📖 说明

在配置邮箱解析过程中如果遇到“与已有解析记录冲突”提示信息，请参考[添加记录集时，为什么会提示“与已有解析记录冲突”？](#)进行处理。

操作流程

配置邮箱解析的流程如[图1-6](#)所示。

图 1-6 操作流程

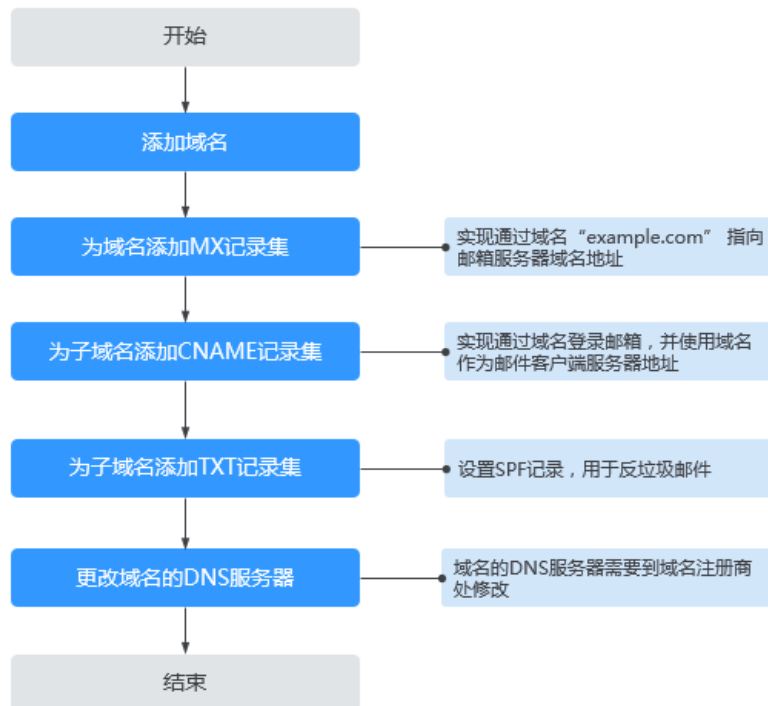

步骤一：添加域名

配置邮箱解析，需要先将注册的域名“example.com”添加至云解析服务中。如果您的域名是通过华为云注册的，系统将自动添加域名至云解析服务，请跳过本步骤。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在页面右上角，单击“创建公网域名”。
3. 在“创建公网域名”页面中，输入注册的域名“example.com”，将域名添加至云解析服务。

更多参数说明，请参见[创建公网域名](#)。

图 1-7 创建公网域名

创建公网域名

* 域名
例如: example.com

* 企业项目 [新建企业项目](#)

标签
如果您需要使用同一标签标识多种云资源, 即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签, 建议在TMS中创建预定义标签。 [查看预定义标签](#)
在下方键/值输入框输入内容后单击“添加”, 即可将标签加入此处

您还可以添加20个标签。

描述
0/255

- 单击“确定”，完成公网域名“example.com”的创建。
创建完成后，您可以在“公网域名”页面查看新创建的域名信息。
如果提示“域名已经被其他租户创建。”，请参考[找回域名](#)。

📖 说明

单击“名称”列的域名名称，可以看到系统已经为您创建了SOA类型和NS类型的记录集。其中，

- SOA类型的记录集标识了对此域名具有最终解释权的主权威服务器。
- NS类型的记录集标识了此域名的权威服务器。

您可以根据域名所在区域修改NS记录集的值，详细内容请参考[华为云DNS对用户提供的域名服务的DNS是什么？](#)。

步骤二：添加 MX 记录集

MX记录集用于指定域名对应的邮箱服务器地址，其值设置为购买的邮箱服务器的域名地址，由邮箱服务商提供。

- 在“公网域名”页面的域名列表的“域名”列，单击域名的名称“example.com”。
进入“解析记录”页面。
- 在页面右上角，单击“添加记录集”。
- 在“添加记录集”页面，根据界面提示为域名“example.com”设置记录集参数。
 - 主机记录：设置为空，表示解析的域名为主域名“example.com”。

📖 说明

如果待添加解析记录的域名为“@”，表示为空头域名，此时，将“主机记录”置为空即可。

- 类型：设置为MX类型记录集。
- 值：设置为邮箱服务器地址，格式为“[优先级][邮箱服务器地址]”。
 - 优先级：设置邮箱服务器接收邮件优先顺序，数值越小优先级越高。
 - 邮箱服务器地址：邮箱服务商提供的域名地址。

例如，设置为：

5 mx01.mailserver.com

10 mx01.mailserver.com

其余参数取默认值，更多参数说明，请参见[添加MX类型记录集](#)。

图 1-8 设置记录集参数

添加记录集

主机记录

主机记录指域名前缀，例如 example.com 常用的解析如下：
网站解析：主机记录写www，解析的域名是www.example.com
网站解析：主机记录为空，解析的域名是example.com
子域名：主机记录写cdn，解析的域名是cdn.example.com
邮箱解析：主机记录写mail，解析的域名是 mail.example.com
泛解析：主机记录写*，解析的域名是 *.example.com，匹配example.com的所有子域名

* 记录类型

* 别名 是 否

将此记录集关联到一个华为云服务资源实例，与CNAME记录集相比，别名支持一级主域名。

* 线路类型

全网默认：必选。未匹配到已设置的线路时，会返回默认解析结果。
运营商线路：可选。根据访问用户所在运营商网络调度到最佳访问地址。
地域线路：可选。根据访问用户所处地理位置调度到最佳访问地址。

* TTL (秒)

TTL指解析记录在本地DNS服务器的缓存时间。如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。

* 记录值

MX记录：填写邮箱服务器地址，最多可以输入50个不重复地址，每行一个。
格式：
[优先级] [邮箱服务器域名地址]
例：
10 mailserver.example.com.

4. 单击“确定”，完成记录集的添加。

您可以在域名对应的记录集列表中查看添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

步骤三：添加 CNAME 记录集

如果要实现通过域名“mail.example.com”登录Web邮箱，或者在邮件客户端（如Outlook，Foxmail等）中使用域名“mail.example.com”作为SMTP、IMAP以及POP服务器的地址，则需要为域名“example.com”分别添加对应的CNAME类型记录集。

📖 说明

- 是否支持通过Web邮箱方式登录邮箱由邮箱服务商决定。
- SMTP、IMAP以及POP是指邮箱服务器支持的邮件传输协议。邮箱服务器支持的邮件传输协议由邮箱服务器的设置决定。

需要添加4条CNAME类型的记录集，记录集的关键参数如[表1-2](#)所示。

1. 在“公网域名”页面的域名列表的“域名”列，单击域名的名称“example.com”。
进入“解析记录”页面。
2. 在页面右上角，单击“添加记录集”。
3. 在“添加记录集”页面，根据界面提示为域名“example.com”设置CNAME记录集参数。
 - 主机记录：设置为“mail”，表示解析的域名为“mail.example.com”。
 - 类型：设置为CNAME类型记录集。
 - 值：设置为指向的邮箱地址“mailserver.com”。

其余参数取默认值，更多参数说明，请参见[添加CNAME类型记录集](#)。

图 1-9 设置记录集参数

添加记录集

主机记录

主机记录指域名前缀，例如 example.com 常用的解析如下：
网站解析：主机记录写www，解析的域名是www.example.com
网站解析：主机记录为空，解析的域名是example.com
子域名：主机记录写cdn，解析的域名是cdn.example.com
邮箱解析：主机记录写mail，解析的域名是 mail.example.com
泛解析：主机记录写*，解析的域名是 *.example.com，匹配example.com的所有子域名

* 记录类型

* 别名 是 否

将此记录集关联到一个华为云服务资源实例，与CNAME记录集相比，别名支持一级主域名。

* 线路类型

全网默认：必选。未匹配到已设置的线路时，会返回默认解析结果。
运营商线路：可选。根据访问用户所在运营商网络调度到最佳访问地址。
地域线路：可选。根据访问用户所处地理位置调度到最佳访问地址。

* TTL (秒)

TTL指解析记录在本地DNS服务器的缓存时间。如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。

* 记录值

CNAME记录：填写您要指向的别名，只能写一个域名。
例如：
www.example.com

说明

图1-9以第一条记录集为例进行说明，其余三条记录集仅在“主机记录”和“值”存在差异，详细取值以表1-2为准。

- 单击“确定”，完成记录集的添加。
您可以在域名对应的记录集列表中查看添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。
- 依次执行步骤1~步骤4完成其余三条记录集的添加。
关键参数“主机记录”和“值”以表1-2为准。

步骤四：添加 TXT 记录集

添加TXT记录集为域名设置SPF记录，用于反垃圾邮件。

SPF是为了防范垃圾邮件的一种DNS记录类型，是TXT记录集的一种应用，用于登记某个域名拥有的用来外发邮件的所有IP地址。

按照SPF的格式在添加一条TXT类型的记录集，可以提高域名的信誉度，还可以防止垃圾邮件伪造域名的发件人发送垃圾邮件。

1. 在“公网域名”页面的域名列表的“域名”列，单击域名的名称“example.com”。
进入“解析记录”页面。
2. 在页面右上角，单击“添加记录集”。
3. 在“添加记录集”页面，根据界面提示为域名“example.com”设置记录集参数。
 - 主机记录：设置为空，表示解析的域名为主域名“example.com”。

说明

如果待添加解析记录的域名为“@”，表示为空头域名，此时，将“主机记录”置为空即可。

- 类型：设置为TXT类型记录集。
- 值：设置为SPF记录，SPF记录的详细说明请参考相关介绍文档，本文不详细介绍。

在本操作中，SPF记录为“v=spf1 include:spf.mailserver.com -all”，表示采用的SPF版本为“spf1”，支持域名为“example.com”的邮箱服务器的邮件从“spf.mailserver.com”声明的地址发出的都是合法邮件，并非冒充的垃圾邮件。

其余参数取默认值，更多参数说明，请参见[添加TXT类型记录集](#)。

图 1-10 设置 TXT 记录集参数

添加记录集

主机记录

主机记录指域名前缀，例如 example.com 常用的解析如下：
网站解析：主机记录写www，解析的域名是www.example.com
网站解析：主机记录为空，解析的域名是example.com
子域名：主机记录写cdn，解析的域名是cdn.example.com
邮箱解析：主机记录写mail，解析的域名是mail.example.com
泛解析：主机记录写*，解析的域名是*.example.com，匹配example.com的所有子域名

* 记录类型

* 别名 是 否

将此记录集关联到一个华为云服务资源实例，与CNAME记录集相比，别名支持一级主域名。

* 线路类型

全网默认：必选。未匹配到已设置的线路时，会返回默认解析结果。
运营商线路：可选。根据访问用户所在运营商网络调度到最佳访问地址。
地域线路：可选。根据访问用户所处地理位置调度到最佳访问地址。

* TTL (秒)

TTL指解析记录在本地DNS服务器的缓存时间。如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。

* 记录值

TXT记录：填写文本记录值(单个文本记录值最长支持4096个字符，如果记录值超出255字符需要拆成多个字符串以空格分开，每个字符串最长不超过255字符，不支持反斜杠字符“\”)，最多可以输入50个不重复地址，每行一个。
例如：
小于255字符txt记录值样例：“字符串”

4. 单击“确定”，完成记录集的添加。

您可以在域名对应的记录集列表中查看添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

步骤五：更改域名的 DNS 服务器

当通过云解析服务创建公网域名后，系统默认生成的NS类型记录集的值即为云解析服务的DNS服务器地址。

如果域名的DNS服务器设置与NS记录集的值不符，则域名无法正常解析，您需要到域名注册商处将域名的DNS服务器修改为华为云云解析服务的DNS服务器地址。


 说明

更改后的DNS服务器地址将于48小时内生效，具体生效时间请以域名注册商处的说明为准。

查询云解析服务DNS服务器地址

1. 登录管理控制台。
2. 将鼠标悬浮于页面左侧的“☰”，在服务列表中，选择“网络 > 云解析服务”。
进入“云解析”页面。
3. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”。
进入“公网域名”页面。
4. 在“公网域名”页面新创建的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
“类型”为“NS”的记录集，其对应的“值”即为DNS服务器的域名。

图 1-11 系统返回的 NS 类型记录集



名称	值
ns1.huaweicloud-dns.com	
ns1.huaweicloud-dns.cn	
ns1.huaweicloud-dns.net	
ns1.huaweicloud-dns.org	

更改域名的DNS服务器

登录域名注册商网站，修改域名的DNS服务器为云解析服务的DNS服务器地址，详细操作指导请参考域名注册商网站操作指导。

1.4 创建公网域名

操作场景

如果想要使用华为云的云解析服务对您注册的域名进行解析，您需要先将域名添加至云解析服务中。

前提条件

已经通过华为云的[域名注册服务](#)或者第三方域名注册商完成域名的注册。

华为云注册的域名

通过华为云的[域名注册服务](#)注册的域名无需添加，您可以直接在云解析服务的“域名列表”中查看注册的域名。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在“公网域名”页面，您可以查看到注册的域名已经被添加到域名列表中。
在域名所在行，单击域名的名称，进入“解析记录”页面。
在“解析记录”页面，可以通过“添加记录集”为域名配置解析记录，详细内容请参见[解析记录简介](#)。

非华为云注册的域名

通过第三方域名注册商注册的域名，需要通过“创建公网域名”的操作将域名添加至云解析服务。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。

2. 在页面右上角，单击“创建公网域名”。
3. 在“创建公网域名”页面中，输入域名及相关参数。

图 1-12 创建公网域名

创建公网域名 ×

* 域名
例如: example.com

* 企业项目 [新建企业项目](#)

标签
如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。 [查看预定义标签](#)
在下方键/值输入框输入内容后单击“添加”，即可将标签加入此处

您还可以添加20个标签。

描述
0/255

参数说明如表1-3所示。

表 1-3 创建公网域名参数说明

参数	参数说明	取值样例
域名	<p>从域名注册商处获得的授权域名。</p> <p>支持添加主域名及主域名的子域名，即最多支持添加二级域名，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • example.com的子域名 abc.example.com • example.com.cn的子域名 abc.example.com.cn。 <p>域名的格式请参见域名格式与级别。</p>	example.com

参数	参数说明	取值样例
企业项目	<p>公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。</p> <p>说明 仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数，且参数必选。</p> <p>配置原则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果不通过企业项目管理域名资源，则采用默认值“default”。 • 如果通过企业项目管理域名资源，则在下拉列表中选择已经创建的企业项目。 在设置该参数前，您需要完成创建企业项目。 <p>更多关于企业项目的信息，请参考《企业项目管理用户指南》。</p>	default
标签	<p>可选参数。</p> <p>域名的标识，包括键和值，每个域名可以创建10个标签。</p> <p>键和值的命名规则请参见表1-4。</p> <p>说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为公网域名添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致公网域名创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>	example_key1 example_value1
描述	<p>可选参数。</p> <p>域名的描述信息。</p> <p>长度不超过255个字符。</p>	This is a zone example.

表 1-4 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none"> • 不能为空。 • 对于同一资源键值唯一。 • 长度不超过36个字符。 • 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_key1

参数	规则	举例
值	<ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 长度不超过43个字符。 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_value1

4. 单击“确定”。

创建完成后，您可以在“公网域名”页面的域名列表中查看新创建的域名信息。如果提示“域名已经被其他租户创建。”，请参考[找回域名](#)。

注意

域名创建完成后，可在域名列表的“DNS服务器地址”列查看域名注册NS是否指向华为云DNS，如图1-13所示。

图 1-13 DNS 服务器地址



如果未使用华为云DNS服务器地址，请参考[怎样查看并修改域名的DNS服务器地址?](#)进行修改。

5. 在“公网域名”页面的域名列表中，单击域名的名称，进入“解析记录”页面。在“解析记录”页面，可以通过“添加记录集”为域名配置解析记录，详细内容请参见[解析记录简介](#)。

说明

单击“名称”列的域名名称，可以看到系统已经为您创建了SOA类型和NS类型的记录集。其中，

- SOA类型的记录集标识了对此域名具有最终解释权的主权威DNS服务器。
- NS类型的记录集标识了此域名的权威DNS服务器。

您可以根据域名所在区域修改NS记录集的值，详细内容请参考[华为云DNS对用户提供的DNS服务是什么?](#)。

后续操作

创建公网域名完成后，

- 可以为域名配置解析记录，请参见[解析记录简介](#)。
- 可以对域名进行修改、删除、查看详细信息等操作，请参见[管理公网域名](#)。

1.5 管理公网域名

操作场景

您可以修改、暂停/启用以及删除已经添加到云解析服务的公网域名，同时还可以查看公网域名的详细信息。

修改公网域名

在使用公网域名的过程中，如果发现公网域名的配置信息不符合您的业务需求，可以重新设置域名的管理员邮箱地址、域名的描述信息。

📖 说明

更多关于域名管理员邮箱的信息，请参见[SOA记录中的Email格式为什么变化了?](#)。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 选择待修改的公网域名，单击“操作”列下的“更多 > 修改”。
进入“修改公网域名”页面。

图 1-14 修改公网域名



3. 根据界面提示，修改相关信息。
4. 单击“确定”，保存修改后的公网域名。

转移公网域名

将华为云账号A在DNS控制台某一域名的解析记录集迁移至华为云账号B的DNS控制台，您可以使用云解析服务提供的“转移域名”功能。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在待转移的公网域名所在行，选择“操作”列下的“更多 > 转移域名”。
进入“批量转移域名”页面。
3. 在“批量转移域名”页面，根据界面提示输入对方账号ID。

4. 单击“提交”。

删除公网域名

当用户不再使用云解析服务解析域名时，可以删除公网域名。删除公网域名后，域名将无法再被解析。

须知

执行删除公网域名操作前，请确认已备份该公网域名下所有用户创建的记录集。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 选择待删除的公网域名，单击“操作”列下的“更多 > 删除”。
3. 在删除弹框中，确认待删除的公网域名信息。
确认无误后，根据界面提示在确认栏输入“DELETE”，单击“确定”。

批量删除公网域名

当用户想要一次性删除多个公网域名时，可以使用批量删除功能。删除公网域名后，域名将无法再被解析。

须知

执行删除公网域名操作前，请确认已备份公网域名下所有用户创建的记录集。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 选择待删除的公网域名，单击“删除”。
3. 在删除弹框中，确认待删除的公网域名信息。
确认无误后，根据界面提示在确认栏输入“DELETE”，单击“确定”。

暂停/启用公网域名

当用户想要停止某个公网域名的所有记录集解析时，可以通过暂停公网域名实现。如果要恢复域名的解析，可以通过启用公网域名实现。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 选择待暂停/启用的公网域名，单击“操作”列下的“暂停”/“启用”。
进入“暂停公网域名”/“启用公网域名”页面。
3. 单击“确定”，暂停/启用公网域名。

查看公网域名详情

您可以在公网域名列表页面查询域名的详细信息，包括域名ID、域名创建或最近一次修改时间、TTL、标签等。

1. 进入[云解析服务总览页面](#)。
2. 在“总览”页签，选择“我的资源”下的“公网解析”，查看公网域名列表。

3. 在公网域名列表页面，单击需要查看的公网域名名称，查看公网域名详情。

图 1-15 公网域名详情



相关阅读

- [批量添加域名](#)
- [批量添加记录集](#)
- [批量删除记录集](#)
- [批量导入域名解析记录](#)
- [批量导出域名解析记录](#)
- [账号间迁移域名解析记录集](#)

1.6 批量添加域名

操作场景

如果您想要将在其他域名服务商（非华为云）注册的域名添加到华为云云解析服务控制台的公网域名列表中，可以通过批量添加域名功能实现。通过华为云注册的域名会自动添加，无需手动处理。


约束与限制

- 每次最多可输入10000个域名。
- 仅支持添加非华为云注册的域名。
- 如果待添加域名已经被华为云其他用户账号管理，可通过[找回域名](#)功能找回域名。

操作步骤

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在域名列表上方的“批量操作”中，下拉选择“批量添加域名”。

图 1-16 选择批量添加域名

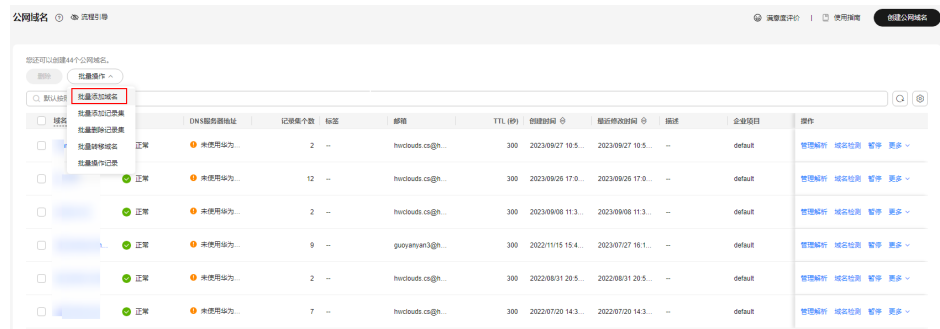

3. 在批量添加域名页面，根据界面提示输入待添加的域名信息并选择企业项目。

图 1-17 批量添加域名



4. 单击“提交”。

说明

操作完成后，您可以在“批量操作记录”页面查看操作名称、操作结果、操作时间和状态信息，还可以下载失败操作记录。

相关阅读

- [批量删除公网域名](#)
- [批量添加记录集](#)
- [批量删除记录集](#)
- [批量导入域名解析记录](#)
- [批量导出域名解析记录](#)
- [账号间迁移域名解析记录集](#)

1.7 找回域名

前提条件

- 域名已通过域名注册商注册完成，是真实的域名。
- 操作者是域名真正的所有者。

找回域名（第三方注册域名）

用户在第三方注册商处注册了域名“example.com”，想要使用华为云DNS进行解析，在创建公网域名时，提示“域名已经被其他租户创建，找回域名”。

这种场景下，可以在第三方DNS处为域名配置对应的TXT记录，待解析生效后完成TXT记录集验证，即可实现找回域名。

获取TXT记录信息

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 单击“创建公网域名”，进入“创建公网域名”页面。
3. 在“创建公网域名”页面，设置参数并单击“确定”。
“域名”设置为“example.com”。
4. 如果域名已被其他租户创建，请根据页面出现的提示单击“找回域名”。
进入“找回域名-TXT记录验证”页面，获取用于验证域名所有者所需添加的TXT记录信息。

为域名配置TXT记录

根据页面提示到域名当前DNS服务商处为域名添加TXT记录。

说明

以下操作仅供参考，详细操作步骤请参考对应DNS服务商的帮助文档。

1. 登录域名当前DNS服务商的管理控制台，在域名列表中，单击“域名”列的域名名称。
进入解析设置页面。
2. 单击“添加记录”。
 - 记录类型：TXT
 - 主机记录：huaweiyunRetrieval
 - 记录值：4924e0ee8e914f0f8e99ac9052565627
3. 单击“确定”，完成TXT记录的添加。
在记录列表中，当TXT记录“状态”列显示为“正常”时，表示TXT记录添加成功。

验证TXT记录信息

1. 待TXT解析生效后，返回[步骤6](#)所示页面，单击“验证”按钮。
后台系统会验证域名TXT解析记录是否生效，请耐心等待，验证通过后，域名将归属到当前账号下进行管理。

找回域名（华为云注册域名）

用户在华为云注册了域名“example.com”，域名默认选择华为云DNS进行解析，系统会自动在云解析服务中创建公网域名。如果在云解析服务的公网域名列表中未查看到创建的域名，且重新创建公网域名时，提示“域名已经被其他租户创建，找回域名”。

这种场景下，可以修改域名的DNS服务器地址到第三方DNS，然后在第三方DNS处为域名配置对应的TXT记录，待解析生效后完成TXT记录集验证，即可实现找回域名。

修改域名的DNS服务器地址到第三方DNS

修改DNS服务器并不能立即生效，具体的生效时间请参见[修改DNS服务器后多久生效？](#)。

1. 登录[域名列表页面](#)。
2. 选择“域名与网站 > 域名注册”。
进入“域名列表”页面。
3. 在域名列表中，单击“域名”列的待修改DNS服务器的域名。
进入域名信息页面。
4. 在域名信息页面，单击“DNS服务器”后的“修改”，进入“修改DNS服务器”页面。
5. 在“DNS服务器”的文本框内，修改DNS服务器地址到第三方DNS。

说明

因后续需要在第三方DNS为域名配置解析记录，因此，请修改为拥有操作权限的第三方服务商的DNS服务器地址。

6. 单击“确定”，完成DNS服务器的修改。

获取TXT记录信息

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 单击“创建公网域名”，进入“创建公网域名”页面。
3. 在“创建公网域名”页面，设置参数并单击“确定”。
“域名”设置为“example.com”。
4. 如果域名已被其他租户创建，请根据页面出现的提示单击“找回域名”。
进入“找回域名-TXT记录验证”页面，获取用于验证域名所有者所需添加的TXT记录信息。

为域名配置TXT记录

根据页面提示到第三方DNS服务商处为域名添加TXT记录。

说明

以下操作仅供参考，详细操作步骤请参考对应DNS服务商的帮助文档。

1. 登录域名当前DNS服务商的管理控制台，在域名列表中，单击“域名”列的域名名称。
进入解析设置页面。
2. 单击“添加记录”。
 - 记录类型：TXT

- 主机记录：huaweyunRetrieval
 - 记录值：4924e0ee8e914f0f8e99ac9052565627
3. 单击“确定”，完成TXT记录的添加。
在记录列表中，当TXT记录“状态”列显示为“正常”时，表示TXT记录添加成功。

验证TXT记录信息

1. 待TXT解析生效后，返回[步骤4](#)所示页面，单击“验证”按钮。
后台系统会验证域名TXT解析记录是否生效，请耐心等待，验证通过后，域名将归属到当前账号下进行管理。

找回域名（华为云注册域名，且进行了账号间转移）

域名“example.com”由账户A通过华为云注册，通过账号间转移操作，将域名转移至账户B进行管理。用户通过账号B为域名创建公网域名时，提示“域名已经被其他租户创建，找回域名”。

这种场景下，可以通过登录源账号A，删除已配置的域名及解析记录，然后再通过目的账号B为域名配置解析。

删除源账号A中的域名及解析记录

说明

删除公网域名，即可删除域名的解析记录。

1. 通过账号A登录管理控制台。
2. 进入[公网域名列表页面](#)。
3. 选择待删除的公网域名，单击“操作”列下的“更多 > 删除”。

通过目的账号B为域名配置解析记录

1. 通过账号B登录管理控制台。
2. 根据需要，重新为域名配置解析记录，详细操作请参考[创建公网域名](#)和[解析记录简介](#)。

1.8 搜索公网域名

操作场景

DNS管理控制台提供的搜索功能快速检索公网域名。单击搜索框可以选择搜索类型和搜索属性。

- 搜索类型：精确搜索、模糊搜索。
- 搜索属性：域名、ID、状态、标签、企业项目。

本节操作介绍搜索公网域名的方法。

搜索语法

公网域名支持多种类型的搜索，首先了解搜索类型、搜索属性、搜索语法。详细的搜索语法和示例请参考[表1-5](#)。

- 搜索类型：精确搜索、模糊搜索。
- 搜索属性：域名、ID、状态、标签、企业项目。
 - 支持精确搜索的属性：域名、ID、状态、标签、企业项目。精确搜索时必须输入完整的属性值。
 - 支持模糊搜索的属性：域名。

📖 说明


按标签过滤时可选择键或键值对搜索，支持设置多个标签：

- 如果键不同，标签按“与”的关系搜索。
- 如果键相同，值不同，标签按“与”的关系搜索。

表 1-5 公网域名搜索语法


搜索类型	支持的属性	输入格式	示例	说明
仅输入属性值，但不选择属性	默认按照域名模糊搜索。	属性值	example.com	未选择搜索属性，仅输入属性值时默认是按照域名模糊搜索。
单属性	控制台支持的所有属性	属性：属性值	状态：正常	选择属性后，输入对应的属性信息，系统进行精确搜索。 仅域名名称支持模糊搜索。
多属性	控制台支持的所有属性	属性：取值 &属性：取值	状态：正常 名称： example.com	支持选择多个不同的属性，搜索时多个属性为“与”的关系。 仅域名名称支持模糊搜索。

操作步骤

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在公网域名的搜索输入框中，根据提示选择搜索属性，例如域名、ID、状态、标签等，并输入属性值单击  进行搜索。

示例 1：使用属性值搜索，系统自动匹配属性



输入属性值后，系统默认按照域名名称模糊搜索。

在公网域名列表页面，搜索的输入框中输入域名名称，单击  进行搜索。

示例 2：单属性搜索

选择属性后，输入对应的属性信息。

以下属性仅支持精确搜索，需输入完整的属性值：ID、状态、标签、企业项目。



- 模糊搜索：仅域名名称支持模糊搜索
 - a. 在公网域名列表页搜索的输入框中选择“域名”。
 - b. 根据提示，输入域名名称，单击  进行搜索。域名支持模糊搜索，例如输入“example123”，可以搜索到所有使用example123的域名。
- 精确搜索：ID
 - a. 在公网域名列表页搜索的输入框中选择“ID”。
 - b. 根据提示，输入完整公网域名ID，单击  进行搜索。

示例 3：多属性搜索

支持选择多个不同的属性，搜索时多个属性为“与”的关系。

以下属性仅支持精确搜索，需输入完整的属性值：ID、状态、标签、企业项目。

本例同时使用“域名”和“域名ID”进行搜索。

1. 在公网域名列表页搜索的输入框中选择“域名”并输入取值。单击  进行搜索。本例域名名称使用模糊搜索。
2. 添加筛选条件，选择“ID”，根据提示输入域名ID，单击  进行搜索。

示例 4：按标签搜索

按标签过滤时可选择键或键值对搜索。

支持设置多个标签，如果键不同，则标签按“与”的关系搜索。

如果键相同，值不同，则标签按“与”的关系搜索。

- 单个标签搜索
在公网域名列表页搜索的输入框中选择“标签”，选择标签键值对，单击“确认”进行搜索。
- 多个标签搜索
在公网域名列表页搜索的输入框中选择“标签”，选择多个标签键值对，单击“确认”进行搜索。
按“与”的关系搜索，搜索同时具备这两个标签的域名。

1.9 域名检测

应用场景

华为云云解析服务支持用户的DNS解析配置完成后，通过**域名诊断**或**邮箱诊断**功能进行域名检测，确认DNS解析是否生效，并指导用户解决域名解析不生效的问题。

约束与限制

域名检测功能目前仅支持公网域名解析。

域名诊断

公网域名解析配置完成后，用户可以使用**域名诊断**功能检测配置的网站解析是否生效。

具体操作如下：

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 选择待诊断的公网域名，单击“操作”列下的“域名检测”。
进入域名检测弹窗，默认展示“域名诊断”页签。
3. 在域名诊断页面，单击目标域名所在行的“操作”列下的“开始诊断”。
系统将依次对所选域名下的A、AAAA、CNAME类型解析记录进行诊断。
4. 稍后根据提示信息查看域名诊断结果。

邮箱诊断

公网域名解析配置完成后，用户可以使用**邮箱诊断**功能检测配置的邮箱解析是否生效。

具体操作如下：

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 选择待诊断的公网域名，单击“操作”列下的“域名检测”。
3. 在域名检测弹窗，单击“邮箱诊断”页签。
4. 在邮箱诊断页面，单击“一键诊断”。
5. 稍等根据提示查看域名诊断结果。
单击“查看详情”可查看详细诊断信息。

常见域名检测问题及解决措施

错误提示	原因	解决措施
域名无法解析	域名DNS未生效	请联系您的域名注册商检查域名状态。
	域名未注册	请先前往域名注册商处注册域名。
	超时或检测失败	请重试。
域名未使用华为云解析	域名使用了第三方DNS厂商	请在第三方DNS控制台进行域名解析配置，或自行联系您的DNS服务商排查。

1.10 域名网站检测

应用场景

华为云云解析服务支持用户通过**域名网站检测**平台，快速检测和排查域名、解析、网站、备案等信息，指导用户解决解析不生效、网站无法访问的问题。

检测方法


1. 登录[域名网站检测](#)平台，输入域名信息。
2. 单击“检测”。

图 1-18 域名网站检测



3. 查看域名网站检测结果

图 1-19 查看域名检测结果

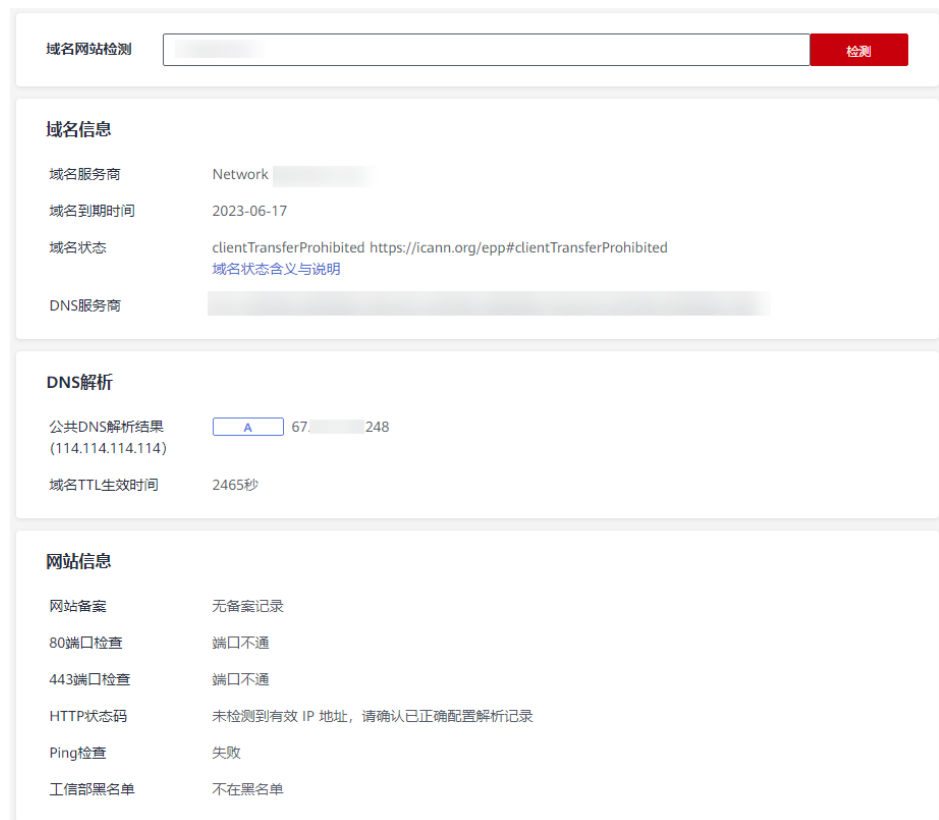

常见域名检测问题及解决措施

表 1-6 常见域名检测问题及解决措施

类型	检测项	错误信息提示	解决措施
域名信息	域名服务商	-	-

类型	检测项	错误信息提示	解决措施
	域名到期时间	域名到期	请联系您的域名服务商进行续费。 在华为云域名服务商注册的域名续费详细请参考 域名续费 。
	域名状态	clientHold或serverHold	解析不生效，请联系您的域名服务商处理。
	DNS服务商	是否是华为云DNS服务器地址。	非华为云DNS服务器地址，请联系当前使用DNS服务商处理。 如果需要使用华为云DNS解析，请参考 怎样查看并修改域名的DNS服务器地址? 。
DNS解析	公共DNS解析结果	未检测到域名的DNS记录。	华为云DNS服务商，请登录DNS控制台创建域名并添加解析记录，详细请参见 网站解析 。 非华为云DNS服务商，请联系当前使用DNS服务商处理。
	域名TTL生效时间	-	-
网站信息	网站备案	网站未备案	网站未备案，访问将会被阻断，详细请参考 网站备案 。
	80端口检查	端口不通	请联系您公司的运维人员检查网站配置。
	443端口检查	端口不通	
	HTTP状态码	端口不通，请检查服务器设置	
	Ping检查	失败	华为云DNS服务商，请登录DNS控制台创建域名并添加解析记录。详细请参见 网站解析 。 非华为云DNS服务商，请联系当前使用的DNS服务商处理。
工信部黑名单	在黑名单	请联系您的域名服务商解决。	

相关阅读

- [解析不生效怎么办？](#)
- [怎样测试域名解析是否生效？](#)
- [网站无法访问排查思路](#)
- [为什么域名解析成功但网站仍然无法访问？](#)
- [为什么通过“https”方式无法访问网站？](#)

2 内网域名管理

2.1 内网域名管理简介

内网域名是指在VPC中生效的域名。云解析服务将内网域名与私网IP地址相关联，为华为云上云服务提供VPC内的域名解析服务。

内网域名具有以下特点：

- 可以随意创建，无需进行注册、域名实名认证以及备案。
- 仅在关联VPC内生效，一个域名可以关联多个VPC，且数量没有限制。

如果要实现内网域名解析，需要先在云解析服务中创建内网域名，并为其关联VPC。

本章节介绍如何创建并管理内网域名，如表2-1所示。

表 2-1 内网域名管理说明

操作	适用场景	使用限制
创建内网域名	介绍如何在云解析服务中创建内网域名。	<ul style="list-style-type: none">• 内网域名属于项目级资源，在创建之前需要先设置区域和项目。• 每个租户在所有项目中支持添加的内网域名总配额为50个。• 域名可以随意创建，遵循以下格式要求：<ul style="list-style-type: none">- 由以点分割的字符串组成，单个字符串不超过63个字符。- 支持字母、数字以及中划线，中划线不能出现在域名的开头或末尾。- 域名总长度不超过254个字符。

操作	适用场景	使用限制
管理内网域名	介绍如何修改、删除、批量删除以及查看内网域名。	<ul style="list-style-type: none">内网域名创建成功后不支持修改域名名称。删除内网域名后，会同步删除域名的所有解析记录。
为内网域名关联VPC	介绍当想要使内网域名在多个VPC内生效时，该如何处理。	<ul style="list-style-type: none">只允许关联当前租户账号下已创建的VPC。同一个VPC只能关联一次。
为内网域名解关联VPC	介绍当想要解除内网域名与某个VPC的关联关系时，该如何处理。	<ul style="list-style-type: none">解关联后，内网域名在该VPC内不再生效。如果内网域名只关联了一个VPC，则不支持解关联操作。如果要使内网域名在当前VPC内不生效，可以直接删除该内网域名。

2.2 创建内网域名

操作场景

如果想要使用华为云的云解析服务的内网域名解析功能，您需要先在云解析服务中创建内网域名。

前提条件

- 已经创建VPC，详细内容请参见[创建虚拟私有云和子网](#)。
- 已经在VPC内创建弹性云服务器，并为其规划内网域名“example.com”。

操作步骤

- 进入[内网域名列表页面](#)。
- 在页面右上角，单击“创建内网域名”。
- 在“创建内网域名”页面中，输入域名及相关参数。

图 2-1 创建内网域名

创建内网域名 ×

* 域名
例如: example.com

子域名递归解析代理

* 区域

* VPC [查看VPC](#)
内网域名关联的VPC, 只有此VPC中的ECS服务器才能解析创建的内网域名。

* 企业项目 [新建企业项目](#)

标签
如果您需要使用同一标签标识多种云资源, 即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签, 建议在TMS中创建预定义标签。 [查看预定义标签](#)
在下方键/值输入框输入内容后单击添加, 即可将标签加入此处

请输入标签键 请输入标签值

您还可以添加20个标签。

描述 0/255

参数说明如表2-2所示。

表 2-2 创建内网域名参数说明

参数	参数说明	取值样例
域名	创建的内网域名名称。 支持创建顶级域, 但需符合域名命名规范。 域名的格式请参见 域名格式与级别 。	example.com
子域名递归解析代理	开启该功能后, 解析的子域名未在内网域名记录集中配置时, 支持使用公网域名递归解析。	-
区域	内网域名关联的VPC所属区域。	华北-北京四
VPC	内网域名要关联的VPC。 说明 关联的VPC需要与服务器(例如ECS)所在VPC保持一致, 否则会导致内网域名解析不成功。	-

参数	参数说明	取值样例
企业项目	<p>内网域名关联的企业项目，用于将内网域名按照企业项目进行管理。</p> <p>说明 仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数，且参数必选。</p> <p>配置原则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果不通过企业项目管理域名资源，则采用默认值“default”。 • 如果通过企业项目管理域名资源，则在下拉列表中选择已经创建的企业项目。 在设置该参数前，您需要完成创建企业项目。 <p>更多关于企业项目的信息，请参考《企业项目管理用户指南》。</p>	default
标签	<p>可选参数。</p> <p>域名的标识，包括键和值，每个域名可以创建10个标签。</p> <p>键和值的命名规则请参见表2-3。</p> <p>说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为内网域名添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致内网域名创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>	example_key1 example_value1
描述	<p>可选参数。</p> <p>域名的描述信息。</p> <p>长度不超过255个字符。</p>	This is a zone example.

表 2-3 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none"> • 不能为空。 • 对于同一资源键值唯一。 • 长度不超过36个字符。 • 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_key1

参数	规则	举例
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

- 单击“确定”。
- 返回“内网域名”页面。
创建完成后，您可以在“内网域名”页面查看新创建的域名信息。
- 在“内网域名”页面的域名列表中，单击域名的名称，进入“解析记录”页面。
在“解析记录”页面，可以通过“添加记录集”为域名配置解析记录，详细内容请参见[解析记录简介](#)。

说明

单击“名称”列的域名名称，可以看到系统已经为您创建了SOA类型和NS类型的记录集。其中，

- SOA类型的记录集标识了对此域名具有最终解释权的主权威服务器。
- NS类型的记录集标识了此域名的权威服务器。

后续操作

创建内网域名完成后，

- 可以为域名配置解析记录，请参见[解析记录简介](#)。
- 可以对域名进行修改、删除、查看详细信息等操作，请参见[管理内网域名](#)。

2.3 管理内网域名

操作场景

您可以修改或者删除已经创建到云解析服务的内网域名，同时还可以查看内网域名的详细信息。

修改内网域名

在使用内网域名的过程中，如果发现内网域名的配置信息不符合您的业务需求，可以重新设置域名的管理员邮箱地址、域名的描述信息。

说明

更多关于域名管理员邮箱的信息，请参见[SOA记录中的Email格式为什么变化了?](#)

- 进入[内网域名列表页面](#)。
- 选择待修改的内网域名，单击“操作”列下的“修改”。
进入“修改内网域名”页面。

3. 根据界面提示，修改相关信息。
4. 单击“确定”，保存修改后的内网域名。

删除内网域名

当用户不再使用云解析服务解析内网域名时，可以删除内网域名。删除内网域名后，该内网域名包含的域名将无法再被解析。

须知

执行删除内网域名操作前，请确认已备份该内网域名下所有用户创建的记录集。

1. 进入[内网域名列表页面](#)。
2. 在待删除的内网域名所在行的“操作”列下选择“更多 > 删除”。
3. 在删除弹框中，确认待删除的内网域名信息。
确认无误后，根据界面提示在确认栏输入“DELETE”，单击“确定”。

批量删除内网域名

当用户想要一次性删除多个内网域名时，可以使用批量删除功能。删除内网域名后，域名将无法再被解析。

须知

执行删除内网域名操作前，请确认已备份内网域名下所有用户创建的记录集。

1. 进入[内网域名列表页面](#)。
2. 选择待删除的内网域名，单击“删除”。
3. 在删除弹框中，确认待删除的内网域名信息。
确认无误后，根据界面提示在确认栏输入“DELETE”，单击“确定”。

查看内网域名详情

您可以在内网域名列表页面查询域名的详细信息，包括域名ID、域名创建或最近一次修改时间、TTL、标签等。

1. 进入[内网域名列表页面](#)。
2. 在内网域名列表页面，单击需要查看的内网域名名称，查看内网域名详情。

暂停/启用内网域名

当用户想要停止某个内网域名的所有记录集解析时，可以通过暂停内网域名实现。如果要恢复域名的解析，可以通过启用内网域名实现。

1. 进入[内网域名列表页面](#)。
2. 选择待暂停/启用的内网域名，单击“操作”列下的“暂停”/“启用”。
进入“暂停内网域名”/“启用内网域名”页面。

- 单击“确定”，暂停/启用内网域名。

2.4 共享内网域名

共享内网域名简介

基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务，云解析服务可以实现跨账号共享内网域名，资源所有者将内网域名同时共享给多个其他账号使用，资源使用者接受共享邀请后就可以访问和使用共享的内网域名。资源所有者可以依据最小权限原则和不同的使用诉求，选择不同的共享权限，资源使用者只能对资源进行权限内的访问，保证共享资源在满足资源使用者业务诉求的同时，提升资源管理的安全性。关于RAM服务的更多信息请参见[什么是资源访问管理](#)。

当您的账号由华为云组织管理时，您还可以利用此优势更轻松地共享资源。如果您的账号在组织中，则您可以与单个账号共享，也可以与组织或OU中的所有账号共享，而不必枚举每个账号，具体请参见[启用与组织共享资源](#)。

支持共享的资源类型和区域

当前云解析服务支持共享的资源类型和区域如[表2-4](#)所示：

表 2-4 云解析服务支持共享的资源类型和区域

云服务	资源类型	支持共享的区域
云解析服务	Private Zones：内网域名	华北-北京四 华北-乌兰察布二零一 华东-上海一 华南-广州 中国-香港 亚太-新加坡 亚太-曼谷 亚太-雅加达

约束与限制

- 您的账号中必须拥有该内网域名，即您必须为该资源的所有者。您无法共享已与您共享的内网域名。
- 当您需要与您的组织或组织单元共享内网域名时，则您必须启用与组织共享资源功能。更多信息请参考[启用与组织共享资源](#)。
- 单个资源使用者最多只能被共享50个内网域名。

创建内网域名共享

- 进入[内网域名列表页面](#)。
- 进入“由我创建”页面，在待共享的内网域名所在行的“操作”列下单击“共享”。

图 2-2 共享内网域名



3. 在共享管理页面，根据界面引导指定共享资源、配置权限、指定使用者。
详细请参见[创建共享](#)。

说明

- 共享内网域名创建完成后，需要使用者在一定时间内接受共享申请，才可以使用该内网域名，详细请参见[接受/拒绝共享邀请](#)。

查看共享详情

1. 进入[内网域名列表页面](#)。
2. 进入“共享给我”页面，查看由其他账号共享的内网域名。

说明

- 如果您是共享内网域名的所有者，您可以通过共享名称，在RAM管理控制台，找到对应的共享，查看共享内的资源情况、资源的权限以及资源的使用者，具体操作请参见[查看共享](#)。
- 如果您是共享内网域名的使用者，您可以通过共享名称，在RAM管理控制台，找到对应的共享，查看共享内的资源情况、资源的权限以及资源的所有者，具体操作请参见[查看共享给您的资源](#)。

停止共享

- 资源所有者如果不再需要某个共享时，可以随时将其删除，删除共享不会删除共享的资源。共享删除后，共享资源指定的使用者将无法继续使用该共享中的资源，详细请参见[删除共享](#)。
- 资源使用者如果不再需要访问共享给您的资源，可以随时退出共享。退出共享后，将失去对共享资源的访问权限。

只有当共享资源的指定使用者是华为云账号而不是组织内共享时，才可以退出此共享。如果共享资源的指定使用者是组织，而资源使用者的账号由组织管理，则无法退出此共享，详细请参见[退出共享](#)。

共享内网域名的操作权限说明

所有者和使用者对共享内网域名及其关联资源的使用操作权限不同，具体如[表2-5](#)所示。

表 2-5 共享内网域名及其关联资源的使用操作权限

资源	资源所有者的操作权限	资源使用者的操作权限
内网域名	所有者拥有内网域名的全部操作权限。	使用者可以查看内网域名所关联的虚拟私有云，无法对虚拟私有云执行任何操作。

计费说明

不涉及。

2.5 为内网域名关联 VPC

操作场景

当用户创建的内网域名需要关联新的VPC时，可以在管理控制台云解析服务页面进行关联VPC操作。

说明

关联的VPC需要与服务器（例如ECS）所在VPC保持一致，否则会导致内网域名解析不成功。

操作步骤


1. 进入[内网域名列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 选择待关联VPC的内网域名，单击“操作”列下的“关联VPC”。
4. 在“VPC”中，设置需要关联的VPC。
如果没有可关联的VPC，可以单击“查看VPC”到“虚拟私有云”页面创建VPC。
5. 单击“确定”。
在域名列表的“已关联的VPC”列，可查看关联的VPC。

图 2-3 已关联的 VPC

域名	状态	记录集个数	已关联的VPC	描述	操作
<input type="checkbox"/> example.com	● 正常	2	vpc vpc	--	管理解析 关联VPC 更多 ▾

2.6 为内网域名解关联 VPC


操作场景

当用户创建的内网域名已经关联多个VPC时，如果要使该内网域名在某个关联VPC内不再生效，可以通过解关联VPC操作实现。

说明

如果内网域名当前仅关联一个VPC，则无法执行解关联VPC操作。如果要使内网域名在当前VPC内不生效，可以直接删除该内网域名。

操作步骤

1. 进入[内网域名列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

3. 选择待解关联VPC的内网域名，单击“已关联的VPC”列下的“⊗”，开始解关联VPC。
4. 在“解关联VPC”对话框，单击“是”，完成解关联VPC。

2.7 搜索内网域名

操作场景

DNS管理控制台提供的搜索功能快速检索内网域名。单击搜索框可以选择搜索类型和搜索属性。

- 搜索类型：精确搜索、模糊搜索。
- 搜索属性：域名、ID、状态、标签、企业项目。

本节操作介绍搜索内网域名的方法。

搜索语法

内网域名支持多种类型的搜索，首先了解搜索类型、搜索属性、搜索语法。详细的搜索语法和示例请参考表2-6。

- 搜索类型：精确搜索、模糊搜索。
- 搜索属性：域名、ID、状态、标签、企业项目。
 - 支持精确搜索的属性：域名、ID、状态、标签、企业项目。精确搜索时必须输入完整的属性值。
 - 支持模糊搜索的属性：域名。

说明

按标签过滤时可选择键或键值对搜索，支持设置多个标签：



- 如果键不同，标签按“与”的关系搜索。
- 如果键相同，值不同，标签按“与”的关系搜索。

表 2-6 内网域名搜索语法

搜索类型	支持的属性	输入格式	示例	说明
仅输入属性值，但不选择属性	默认按照域名模糊搜索。	属性值	example.com	未选择搜索属性，仅输入属性值时默认是按照域名模糊搜索。
单属性	控制台支持的所有属性	属性：属性值	状态：正常	选择属性后，输入对应的属性信息，系统进行精确搜索。 仅域名名称支持模糊搜索。


搜索类型	支持的属性	输入格式	示例	说明
多属性	控制台支持的所有属性	属性: 取值 &属性: 取值	状态: 正常 名称: example.com	支持选择多个不同的属性, 搜索时多个属性为“与”的关系。 仅域名名称支持模糊搜索。

操作步骤

1. 进入[内网域名列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 在内网域名的搜索输入框中，根据提示选择搜索属性，例如域名、ID、状态、标签等，并输入属性值单击  进行搜索。

示例 1：使用属性值搜索，系统自动匹配属性

输入属性值后，系统默认按照域名名称模糊搜索。

在内网域名列表页面，搜索的输入框中输入域名名称，单击  进行搜索。

例如，如[图2-4](#)所示，输入域名名称，回车后默认按照域名名称模糊搜索，搜索结果如[图2-5](#)所示，模糊匹配所有包含该名称的域名。

图 2-4 输入内网域名名称



图 2-5 模糊匹配内网域名名称后的搜索结果



示例 2：单属性搜索

选择属性后，输入对应的属性信息。

以下属性仅支持精确搜索，需输入完整的属性值：ID、状态、标签、企业项目。


- 模糊搜索：仅域名名称支持模糊搜索
 - 在内网域名列表页搜索的输入框中选择“域名”。
 - 根据提示，输入域名名称，单击 进行搜索。域名支持模糊搜索，例如输入“example123”，可以搜索到所有使用example123的域名。

图 2-6 模糊匹配域名名称进行搜索




- 精确搜索：ID
 - 在内网域名列表页搜索的输入框中选择“ID”。
 - 根据提示，输入完整内网域名ID，单击 进行搜索。

图 2-7 按 ID 搜索内网域名




示例 3：多属性搜索

支持选择多个不同的属性，搜索时多个属性为“与”的关系。

以下属性仅支持精确搜索，需输入完整的属性值：ID、状态、标签、企业项目。

本例同时使用“域名”和“域名ID”进行搜索。

- 在内网域名列表页搜索的输入框中选择“域名”并输入取值。单击 进行搜索。本例域名名称使用模糊搜索。


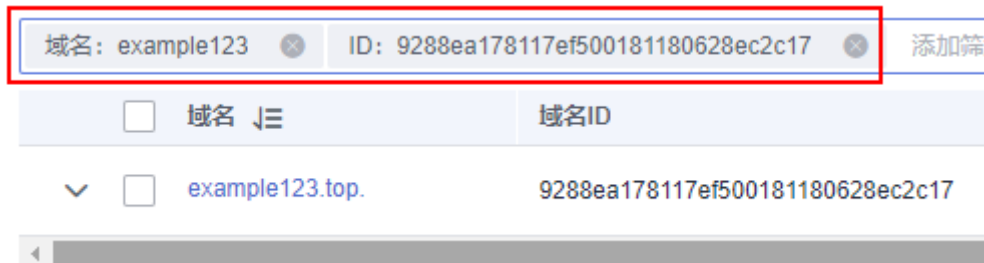
- 添加筛选条件，选择“ID”，根据提示输入域名ID，单击  进行搜索。

图 2-8 多属性搜索内网域名



示例 4：按标签搜索

按标签过滤时可选择键或键值对搜索。

支持设置多个标签，如果键不同，则标签按“与”的关系搜索。

如果键相同，值不同，则标签按“与”的关系搜索。

- 单个标签搜索
在内网域名列表页搜索的输入框中选择“标签”，选择标签键值对，单击“确认”进行搜索。

图 2-9 按标签搜索内网域名



- 多个标签搜索
在内网域名列表页搜索的输入框中选择“标签”，选择多个标签键值对，单击“确认”进行搜索。
按“与”的关系搜索，搜索同时具备这两个标签的域名。

图 2-10 多个标签搜索内网域名



2.8 设置子域名递归解析

操作场景

内网域名支持设置递归解析代理功能。

开启该功能后，解析的子域名未在内网域名记录集中配置时，支持使用公网域名递归解析。

内网域名的子域名递归解析示例

域名example.com，在内网域名解析中添加了如下解析记录集：

表 2-7 内网解析记录集

主机记录	类型	值
a1	A	1.2.3.4

访问a1.example.com时，通过已配置的内网解析记录返回地址1.2.3.4。

访问www.example.com时，未在内网解析记录集中配置，此时通过公网域名权威DNS解析，并返回解析结果。

设置开启子域名递归解析

您可以在创建内网域名时开启“子域名递归解析”，或通过修改内网域名开启“子域名递归解析”。

- 创建内网域名时开启子域名递归解析

如图2-11所示，创建内网域名时，勾选“子域名递归解析代理”，即可开启子域名递归解析。

创建内网域名的具体操作请参考[创建内网域名](#)。

图 2-11 创建内网域名并开启子域名递归解析

创建内网域名

* 域名
例如：example.com

子域名递归解析代理

* VPC [查看VPC](#)
内网域名关联的VPC，只有此VPC中的ECS服务器才能解析创建的内网域名。

* 企业项目 [新建企业项目](#)

标签
如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。 [查看预定义标签](#)
在下方键/值输入框输入内容后单击添加，即可将标签加入此处

请输入标签键

请输入标签值

添加

您还可以添加20个标签。

描述 0/255

取消 确定

- 修改内网域名时开启子域名递归解析

如图2-12所示，修改内网域名时，勾选“子域名递归解析代理”，即可开启子域名递归解析。

修改域名的具体操作请参考[管理内网域名](#)。

图 2-12 修改内网域名开启子域名递归解析

修改内网域名

域名

子域名递归解析代理

描述 0/255

取消 确定

3 解析记录管理

3.1 解析记录简介

云解析服务的解析由各种类型的记录集（Record Set）实现，记录集是指一组资源记录的集合。这些资源记录属于同一域名，用于定义域名支持的解析类型以及解析值。

本章节介绍如何添加并管理记录集，如表3-1所示。

表 3-1 记录集管理说明


操作	适用场景	使用限制
添加记录集	介绍云解析服务支持的记录集类型及其配置规则、如何为域名添加记录集。 云解析服务支持添加的记录集类型如表3-2所示。	<ul style="list-style-type: none">• 域名添加至云解析服务后，系统默认创建SOA类型和NS类型的记录集。• 每个账户支持添加500个记录集。
管理记录集	介绍如何修改、删除以及查看记录集。	<ul style="list-style-type: none">• 记录集添加成功后不支持修改“线路类型”。• 支持修改系统自动生成的NS记录集的TTL、值、描述等参数。• 不支持修改解析系统默认创建的SOA类型的记录集。• 不支持删除以及暂停解析系统默认创建的SOA类型和NS类型的记录集。

操作	适用场景	使用限制
批量添加记录集	介绍如何为多个域名批量添加记录集。	<ul style="list-style-type: none"> 仅支持为公网域名批量添加记录集。 在进行批量添加记录集之前，需要完成创建公网域名，否则批量操作无效。 在批量添加记录集时： <ul style="list-style-type: none"> 支持同时为10000个域名添加记录集。 包括主域名和子域名在内，每个域名最多支持添加10条解析记录。 每个域名的“主机记录”设置相同。 线路类型只支持“全网默认”，不支持智能线路解析。 TTL只支持设置为300秒。
批量删除记录集	介绍如何为多个域名批量删除指定“主机记录”的记录集。	<ul style="list-style-type: none"> 仅支持为公网域名批量删除记录集。 不支持批量删除系统自动生成的NS类型和SOA类型的记录集。 如果某个域名不存在指定的“主机记录”，则针对该“主机记录”的批量操作无效。 在批量删除记录集时： <ul style="list-style-type: none"> 支持同时为10000个域名删除记录集。 最多支持设置5个指定“主机记录”。
设置域名泛解析	介绍如何为域名添加匹配所有子域名的解析记录。	不支持创建NS类型和SOA类型的泛解析记录。
设置别名解析	介绍如何将如下云服务资源实例与记录集相关联： <ul style="list-style-type: none"> 云速建站 Web应用防火墙 	不支持将云服务资源实例与NS类型和CNAME类型的记录集相关联。
批量导入域名解析记录	介绍如何批量导入域名的解析记录。	<ul style="list-style-type: none"> 批量导入的上传文件格式支持xlsx，大小不超过2MB。 每次最多可以导入500条解析记录，超出的部分将不会导入。
批量导出域名解析记录	介绍如何批量导出域名的解析记录。	无

操作	适用场景	使用限制
迁移域名到华为云进行域名解析	介绍如何将某个在Internet中正常解析的域名迁移到华为云的云解析服务进行解析。	<ul style="list-style-type: none">迁移前，需要到域名原服务商获取域名所有的解析记录。迁移后，需要到域名注册商处修改域名的“DNS服务器地址”为华为云DNS。
搜索记录集	DNS管理控制台提供的搜索功能快速搜索解析记录集。	<ul style="list-style-type: none">搜索类型：精确搜索、模糊搜索。搜索属性：域名、值（记录集取值）、ID（记录集ID）、健康检查ID、状态、类型、标签。<ul style="list-style-type: none">支持精确搜索的属性：域名、值（记录集取值）、ID（记录集ID）、健康检查ID（仅公网域名记录集支持）、状态、类型、标签。精确搜索时必须输入完整的属性值。支持模糊搜索的属性：域名、值（记录集取值）。

云解析服务中，不同类型记录集的添加步骤相同，如[图3-1](#)所示。

图 3-1 记录集配置流程

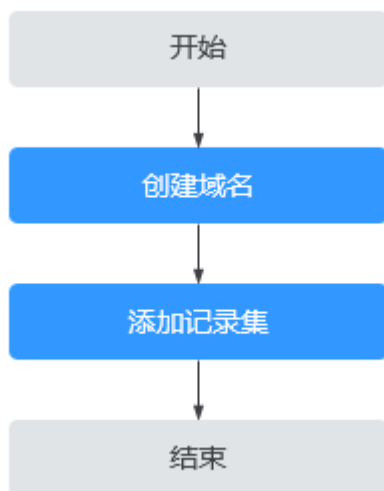

📖 说明

[图3-1](#)中的“创建域名”既可以是公网域名，也可以是内网域名，详细内容请参见：

- [创建公网域名](#)
- [创建内网域名](#)

3.2 添加记录集

3.2.1 记录集类型及配置规则

记录集类型

云解析服务支持的记录集类型如表3-2所示。

- 适用于公网域名场景的记录集类型：A、CNAME、MX、AAAA、TXT、SRV、NS、SOA、CAA
- 适用于内网域名场景的记录集类型：A、CNAME、MX、AAAA、TXT、SRV、SOA、PTR

表 3-2 记录集类型

记录集类型	说明	值	样例
A	指定域名对应的IPv4地址，用于将域名解析到IPv4地址。	填写域名对应的IPv4地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。	192.168.12.2 192.168.12.3
CNAME	指定域名的别名，用于将域名解析到另一域名，或者多个域名映射到同一域名上。	填写您要指向的别名，只能填写一个域名。	www.example.com
MX	指定域名对应的邮件服务器，用于为邮件域名设置邮件服务器。	填写邮件服务器地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。 填写格式：[优先级] [邮件服务器域名地址] 配置规则： <ul style="list-style-type: none">• 优先级：用来指定邮件服务器接收邮件优先顺序，数值越小优先级越高。• 邮件服务器域名地址：邮件服务商提供的域名地址。	10 mailserver.example.com. 20 mailserver2.example.com.

记录集类型	说明	值	样例
AAAA	指定域名对应的IPv6地址，用于将域名解析到IPv6地址。	填写域名对应的IPv6地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。	ff03:0db8:85a3:0:0:8 a2e:0370:7334
TXT	<p>用于对域名进行标识和说明，可填写任意的信息。主要用于以下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"> 记录DKIM的公钥，用于反电子邮件欺诈。 用于记录域名所有者身份信息，用于域名找回。 	<p>填写用户所需的任意文本记录。</p> <p>配置规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> 文本记录需要由半角双引号包裹。 支持单个或多个文本记录，多个文本记录之间以换行符分隔。最多可以输入50个不重复的文本记录。 单个文本记录可以包含多个文本字符串，每个文本字符串以半角双引号包裹，不同的文本字符串之间以单个空格隔开。每个文本字符串长度不超过255个字符。单个文本记录长度不超过4096个字符。 不可为空。 不支持反斜杠字符“\”。 	<ul style="list-style-type: none"> 单个文本记录 "aaa" 多个文本记录 "bbb" "ccc" 包含多个文本字符串的文本记录 "ddd" "eee" "fff" 用于SPF反垃圾邮件 "v=spf1 a mx -all" 表示只有当前域名的A记录和MX记录中的IP地址有权限使用这个域名发送邮件。

记录集类型	说明	值	样例
SRV	记录了具体某台计算机对外提供哪些服务，供用户查询使用。	填写指定服务的服务器地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。 填写格式：[优先级] [权重] [端口号] [目标地址] 配置规则： <ul style="list-style-type: none">• 优先级、权重、端口号均为数字，取值范围0~65535。• 优先级：值越小，优先级越高。• 权重：值越大，权重越大。• 目标地址：目的主机的域名。请确保主机可以解析。 说明 解析记录值的优先级相同时，系统将比较权重大小。	2 1 2355 example_server.test.com
NS	指定域名的权威DNS服务器，用于指定域名由哪个DNS服务器进行解析。 <ul style="list-style-type: none">• 对于公网域名，系统默认创建，支持为域名的子域名手工创建NS记录。• 对于内网域名，系统默认创建，不支持手工创建。	填写您要授权的域名服务器地址。 最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。	ns1.example.net ns2.example.net
SOA	指定域名的主权威DNS服务器，系统默认创建，不支持手工创建。	系统默认创建，不支持手工创建。	系统默认创建，不支持手工创建。

记录集类型	说明	值	样例
CAA	指定为域名颁发HTTPS证书的授权CA机构，用于防止HTTPS证书错误签发。	<p>指定要授权的证书颁发机构，使其可以给域名或者子域名颁发证书。</p> <p>最多可以输入50个不重复记录，多个记录之间以换行符分隔。</p> <p>填写格式：[flag] [tag] [value]</p> <p>配置规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • flag：认证机构限制标志，定义为0~255无符号整型。常用取值为0。 • tag：仅支持大小写字母和数字0~9，长度1~15，常用取值： <ul style="list-style-type: none"> - issue：授权任何类型的域名证书 - issuewild：授权通配符域名证书 - iodef：指定违规申请证书通知策略 • value：域名或用于违规通知的电子邮箱或Web地址。其值取决于[tag]的值，必须加双引号。取值范围：字符串（仅包含字母、数字、空格、-#*?&_~=:;,@+^/!%），最长255字符。 	<pre>0 issue "ca.abc.com" 0 issuewild "ca.def.com" 0 iodef "mailto:admin@domain.com" 0 iodef "http://domain.com/log/"</pre>
PTR	指定IP地址反向解析记录，用于通过私网IP地址反向查询对应的云服务器。	填写私网IP地址对应的内网域名，只能填写一个域名。	www.example.com

3.2.2 添加 A 类型记录集

操作场景

当您想要直接使用域名访问网站、Web应用程序或者云服务器时，可以通过为域名增加A类型记录集实现。

更多关于记录集类型的介绍，请参见[记录集类型及配置规则](#)。

约束与限制

已经完成网站或云服务器的搭建，并获取IPv4格式的IP地址。

操作步骤


1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
4. 在待添加记录集的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
5. 单击“添加记录集”。
进入“添加记录集”页面。
6. 设置记录集参数，如[表3-3](#)所示。

表 3-3 A 类型记录集参数说明

参数	参数说明	取值样例
主机记录	<p>解析域名的前缀。</p> <p>例如创建的域名为“example.com”，其“主机记录”设置包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• www：用于网站解析，表示解析的域名为“www.example.com”。• 空：用于网站解析，表示解析的域名为“example.com”。主机记录置为空，还可用于为空头域名“@”添加解析。• abc：用于子域名解析，表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com”。• mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为“mail.example.com”。• *：用于泛解析，表示解析的域名为“*.example.com”，匹配“example.com”的所有子域名。	www
类型	<p>记录集的类型，此处为A类型。</p> <p>添加记录集时，如果提示解析记录集已经存在，说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。</p> <p>详细内容请参见为什么会提示解析记录集已经存在？。</p>	A - 将域名指向IPv4地址
别名	<p>用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。</p> <ul style="list-style-type: none">• 是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见设置别名解析。• 否：不为此记录集关联云服务资源实例。	否
别名记录	<p>“别名”参数设置选择“是”时，该项必选。</p> <p>用于设置记录集关联的华为云服务资源实例。</p> <p>记录集支持关联的华为云服务资源实例包括：云速建站、Web应用防火墙。</p>	-

参数	参数说明	取值样例
线路类型	<p>解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。</p> <p>默认值为“全网默认”。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <ul style="list-style-type: none">● 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。● 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。● 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。● 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。	全网默认
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。取值范围为：1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。</p>	5分钟，即300s。
值	<p>域名对应的IPv4地址。</p> <p>最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。</p>	192.168.12.2 192.168.12.3
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1

参数	参数说明	取值样例
标签	可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。 键和值的命名规则请参见表3-4。 说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。	example_key1 example_value1
描述	可选参数，对域名的描述。 长度不超过255个字符。	-

表 3-4 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

- 单击“确定”。
- 返回“解析记录”页面。

添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

相关操作

更多关于A类型记录集的配置指导，请参考[快速添加网站域名解析](#)。

3.2.3 添加 CNAME 类型记录集

操作场景

当您想要将域名解析到另一个域名时，可以通过为域名增加CNAME类型记录集实现。

可以用于为云速建站配置解析记录。

更多关于记录集类型的介绍，请参见[记录集类型及配置规则](#)。

约束与限制

- 支持添加“主机记录”为空的CNAME类型记录集。
- 同一子域名，在同一解析线路下，CNAME类型记录集与NS类型记录集冲突。

操作步骤


1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
4. 在待添加记录集的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
5. 单击“添加记录集”。
进入“添加记录集”页面。
6. 设置记录集参数，如[表3-5](#)所示。

表 3-5 添加 CNAME 类型记录集参数说明

参数	参数说明	取值样例
主机记录	<p>解析域名的前缀。</p> <p>例如创建的域名为“example.com”，其“主机记录”设置包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • www：用于网站解析，表示解析的域名为“www.example.com”。 • 空：用于网站解析，表示解析的域名为“example.com”。主机记录置为空，还可用于为空头域名“@”添加解析。 • abc：用于子域名解析，表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com”。 • mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为“mail.example.com”。 • *：用于泛解析，表示解析的域名为“*.example.com”，匹配“example.com”的所有子域名。 	置空
类型	<p>记录集的类型，此处为CNAME类型。</p> <p>添加记录集时，如果提示解析记录集已经存在，说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。</p> <p>详细内容请参见为什么会提示解析记录集已经存在？。</p>	CNAME - 将域名指向另外一个域名
别名	<p>用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。</p> <p>该类型记录集仅支持设置为“否”。</p>	否

参数	参数说明	取值样例
线路类型	<p>解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。</p> <p>默认值为“全网默认”。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <ul style="list-style-type: none">● 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。● 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。● 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。● 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。	全网默认
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。取值范围为：1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。</p>	5分钟，即300s。
值	填写您要指向的别名，只能填写一个域名。	webserver01.example.com
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1

参数	参数说明	取值样例
标签	可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。 键和值的命名规则请参见表3-6。 说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。	example_key1 example_value1
描述	可选参数，对域名的描述。 长度不超过255个字符。	The description of the alias name.

表 3-6 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

- 单击“确定”。
- 返回“解析记录”页面。

添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

相关操作

更多关于CNAME类型记录集的配置指导，请参考[配置邮箱解析](#)。

3.2.4 添加 MX 类型记录集

操作场景

当您想要指定域名对应的邮件服务器时，可以通过为域名增加MX类型记录集实现。

可以用于配置邮箱解析。

更多关于记录集类型的介绍，请参见[记录集类型及配置规则](#)。

约束与限制

已经部署邮箱服务器，并通过邮箱服务商获取邮箱的域名地址。

操作步骤


1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
4. 在待添加记录集的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
5. 单击“添加记录集”。
进入“添加记录集”页面。
6. 设置记录集参数，如[表3-7](#)所示。

表 3-7 添加 MX 类型记录集参数说明

参数	参数说明	取值样例
主机记录	<p>解析域名的前缀。</p> <p>例如创建的域名为“example.com”，其“主机记录”设置包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• www：用于网站解析，表示解析的域名为“www.example.com”。• 空：用于网站解析，表示解析的域名为“example.com”。主机记录置为空，还可用于为空头域名“@”添加解析。• abc：用于子域名解析，表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com”。• mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为“mail.example.com”。• *：用于泛解析，表示解析的域名为“*.example.com”，匹配“example.com”的所有子域名。	置空
类型	<p>记录集的类型，此处为MX类型。</p> <p>添加记录集时，如果提示解析记录集已经存在，说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。</p> <p>详细内容请参见为什么会提示解析记录集已经存在？。</p>	MX - 将域名指向邮件服务器地址
别名	<p>用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。</p> <ul style="list-style-type: none">• 是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见设置别名解析。• 否：不为此记录集关联云服务资源实例。	否
别名记录	<p>“别名”参数设置选择“是”时，该项必选。</p> <p>用于设置记录集关联的华为云服务资源实例。</p> <p>记录集支持关联的华为云服务资源实例包括：云速建站、Web应用防火墙。</p>	-

参数	参数说明	取值样例
线路类型	<p>解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。</p> <p>默认值为“全网默认”。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <ul style="list-style-type: none">● 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。● 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。● 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。● 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。	全网默认
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。取值范围为：1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。</p>	5分钟，即300s。
值	<p>填写邮箱服务器地址。</p> <p>最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。</p> <p>填写格式：[优先级] [邮箱服务器域名地址]</p> <p>配置规则：</p> <ul style="list-style-type: none">● 优先级：用来指定邮箱服务器接收邮件优先顺序，数值越小优先级越高。● 邮箱服务器域名地址：邮箱服务商提供的域名地址。	10 mailserver.example.com .

参数	参数说明	取值样例
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1
标签	<p>可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。</p> <p>键和值的命名规则请参见表3-8。</p> <p>说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>	example_key1 example_value1
描述	<p>可选参数，对域名的描述。</p> <p>长度不超过255个字符。</p>	The description of the hostname.

表 3-8 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 对于同一资源键值唯一。 长度不超过36个字符。 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 长度不超过43个字符。 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_value1

- 单击“确定”。
- 返回“解析记录”页面。

添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

相关操作

更多关于MX类型记录集的配置指导，请参考[配置邮箱解析](#)。

3.2.5 添加 AAAA 类型记录集

操作场景

当您想要直接使用域名访问网站、Web应用程序或者云服务器时，可以通过为域名增加AAAA类型记录集实现。

更多关于记录集类型的介绍，请参见[记录集类型及配置规则](#)。

约束与限制

已经完成网站或云服务器的搭建，并获取IPv6格式的IP地址。

操作步骤


1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
4. 在待添加记录集的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
5. 单击“添加记录集”。
进入“添加记录集”页面。
6. 设置记录集参数，如[表3-9](#)所示。

表 3-9 添加 AAAA 类型记录集参数说明

参数	参数说明	取值样例
主机记录	<p>解析域名的前缀。</p> <p>例如创建的域名为“example.com”，其“主机记录”设置包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • www：用于网站解析，表示解析的域名为“www.example.com”。 • 空：用于网站解析，表示解析的域名为“example.com”。主机记录置为空，还可用于为空头域名“@”添加解析。 • abc：用于子域名解析，表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com”。 • mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为“mail.example.com”。 • *：用于泛解析，表示解析的域名为“*.example.com”，匹配“example.com”的所有子域名。 	www
类型	<p>记录集的类型，此处为AAAA类型。</p> <p>添加记录集时，如果提示解析记录集已经存在，说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。</p> <p>详细内容请参见为什么会提示解析记录集已经存在？。</p>	AAAA - 将域名指向IPv6地址
别名	<p>用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见设置别名解析。 • 否：不为此记录集关联云服务资源实例。 	否
别名记录	<p>“别名”参数设置选择“是”时，该项必选。</p> <p>用于设置记录集关联的华为云服务资源实例。</p> <p>记录集支持关联的华为云服务资源实例包括：云速建站、Web应用防火墙。</p>	-

参数	参数说明	取值样例
线路类型	<p>解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。</p> <p>默认值为“全网默认”。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。 ● 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。 ● 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。 ● 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。 	全网默认
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。取值范围为：1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。</p>	5分钟，即300s。
值	<p>域名对应的IPv6地址。</p> <p>最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。</p>	ff03:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1

参数	参数说明	取值样例
标签	可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。 键和值的命名规则请参见表3-10。 说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。	example_key1 example_value1
描述	可选参数，对域名的描述。 长度不超过255个字符。	The description of the hostname.

表 3-10 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

- 单击“确定”。
- 返回“解析记录”页面。

添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

3.2.6 添加 TXT 类型记录集

操作场景

TXT类型记录集常用于对域名进行标识和说明，可填写任意的信息。主要用于以下场景：

- 记录DKIM的公钥，用于反电子邮件欺诈。
- 用于记录域名所有者身份信息，用于域名找回。

更多关于记录集类型的介绍，请参见[记录集类型及配置规则](#)。

操作步骤


1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
4. 在待添加记录集的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
5. 单击“添加记录集”。
进入“添加记录集”页面。
6. 设置记录集参数，如[表3-11](#)所示。

表 3-11 添加 TXT 类型记录集参数说明

参数	参数说明	取值样例
主机记录	<p>解析域名的前缀。</p> <p>例如创建的域名为“example.com”，其“主机记录”设置包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• www：用于网站解析，表示解析的域名为“www.example.com”。• 空：用于网站解析，表示解析的域名为“example.com”。 主机记录置为空，还可用于为空头域名“@”添加解析。• abc：用于子域名解析，表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com”。• mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为“mail.example.com”。• *：用于泛解析，表示解析的域名为“*.example.com”，匹配“example.com”的所有子域名。	置空

参数	参数说明	取值样例
类型	记录集的类型，此处为TXT类型。 添加记录集时，如果提示解析记录集已经存在，说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。 详细内容请参见 为什么会提示解析记录集已经存在？ 。	TXT - 设置文本记录
别名	用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。 <ul style="list-style-type: none">是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见设置别名解析。否：不为此记录集关联云服务资源实例。	否
别名记录	“别名”参数设置选择“是”时，该项必选。 用于设置记录集关联的华为云服务资源实例。 记录集支持关联的华为云服务资源实例包括：云速建站、Web应用防火墙。	-
线路类型	解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。 默认值为“全网默认”。 仅支持为公网域名的记录集配置此参数。 <ul style="list-style-type: none">全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。	全网默认

参数	参数说明	取值样例
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。取值范围：1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值？。</p>	5分钟，即300s。
值	<p>填写用户所需的任意文本记录。</p> <p>配置规则：</p> <ul style="list-style-type: none">• 文本记录需要由半角双引号包裹。• 支持单个或多个文本记录，多个文本记录之间以换行符分隔。最多可以输入50个不重复的文本记录。• 单个文本记录可以包含多个文本字符串，每个文本字符串以半角双引号包裹，不同的文本字符串之间以单个空格隔开。每个文本字符串长度不超过255个字符。单个文本记录长度不超过4096个字符。• 不可为空。• 不支持反斜杠字符“\”。	<ul style="list-style-type: none">• 单个文本记录 "aaa"• 多个文本记录 "bbb" "ccc"• 包含多个文本字符串的文本记录 "ddd" "eee" "fff"• 用于SPF反垃圾邮件 "v=spf1 a mx -all" 表示只有当前域名的A记录 and MX记录中的IP地址有权限使用这个域名发送邮件。
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1

参数	参数说明	取值样例
标签	<p>可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。</p> <p>键和值的命名规则请参见表3-12。</p> <p>说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>	<p>example_key1 example_value1</p>
描述	<p>可选参数，对域名的描述。 长度不超过255个字符。</p>	<p>The description of the hostname.</p>

表 3-12 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 对于同一资源键值唯一。 长度不超过36个字符。 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 长度不超过43个字符。 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_value1

- 单击“确定”。
- 返回“解析记录”页面。

添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

相关操作

更多关于TXT类型记录集的配置指导，请参考：

- [配置邮箱解析](#)
- [找回域名](#)

3.2.7 添加 SRV 类型记录集

操作场景

当您想要记录某个云服务器对外提供哪些服务，可以通过为域名增加SRV类型记录集实现。

更多关于记录集类型的介绍，请参见[记录集类型及配置规则](#)。

操作步骤


1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
4. 在待添加记录集的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
5. 单击“添加记录集”。
进入“添加记录集”页面。
6. 设置记录集参数，如[表3-13](#)所示。

表 3-13 添加 SRV 类型记录集参数说明

参数	参数说明	取值样例
主机记录	填写主机通过哪种网络协议（如 tcp、udp）提供了哪种通用网络服务（如ftp、ssh、sip）。 格式为： <i>_服务的名字_协议的类型</i>	_ftp_tcp 表示通过TCP协议提供FTP服务。
类型	记录集的类型，此处为SRV类型。 添加记录集时，如果提示解析记录集已经存在，说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。 详细内容请参见 为什么会提示解析记录集已经存在？ 。	SRV - 记录提供特定服务的服务器
别名	用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。 <ul style="list-style-type: none">• 是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见设置别名解析。• 否：不为此记录集关联云服务资源实例。	否

参数	参数说明	取值样例
别名记录	<p>“别名”参数设置选择“是”时，该项必选。</p> <p>用于设置记录集关联的华为云服务资源实例。</p> <p>记录集支持关联的华为云服务资源实例包括：云速建站、Web应用防火墙。</p>	-
线路类型	<p>解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。</p> <p>默认值为“全网默认”。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <ul style="list-style-type: none">● 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。● 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。● 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。● 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。	全网默认
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。取值范围为：1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。</p>	5分钟，即300s。

参数	参数说明	取值样例
值	<p>填写指定服务的服务器地址。</p> <p>最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。</p> <p>填写格式：[优先级] [权重] [端口号] [目标地址]</p> <p>配置规则：</p> <ul style="list-style-type: none">• 优先级、权重、端口号均为数字，取值范围0~65535。• 优先级：值越小，优先级越高。• 权重：值越大，权重越大。• 目标地址：目的主机的域名。请确保主机可以解析。 <p>说明 解析记录值的优先级相同时，系统将比较权重大小。</p>	2 1 2355 example_server.test.com
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1
标签	<p>可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。</p> <p>键和值的命名规则请参见表3-14。</p> <p>说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>	example_key1 example_value1
描述	<p>可选参数，对域名的描述。</p> <p>长度不超过255个字符。</p>	The description of SRV Server.

表 3-14 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“.”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“.”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

- 单击“确定”。
- 返回“解析记录”页面。

添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

3.2.8 添加 NS 类型记录集

操作场景

当您想要指定域名的DNS权威服务器时，可以通过为域名增加NS类型记录集实现。

更多关于记录集类型的介绍，请参见[记录集类型及配置规则](#)。

约束与限制

- 仅支持为公网域名添加NS类型记录集。
- 由于域名添加至云解析服务后，系统会自动为域名添加一条NS类型记录集，且该记录集不可删除，因此，仅支持添加如下场景的NS类型记录集：
 - 为主域名的子域名添加NS类型记录集，即“主机记录”不为空。
 - 为主域名添加“线路类型”为非“全网默认”的NS类型记录集。

操作步骤

- 进入[公网域名列表页面](#)。
- 在待添加记录集的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
- 单击“添加记录集”。
- 进入“添加记录集”页面。
- 设置记录集参数，如[表3-15](#)所示。

表 3-15 添加 NS 类型记录集参数说明

参数	参数说明	取值样例
主机记录	<p>解析域名的前缀。</p> <p>例如创建的域名为“example.com”，其“主机记录”设置包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• www：用于网站解析，表示解析的域名为“www.example.com”。• 空：用于网站解析，表示解析的域名为“example.com”。主机记录置为空，还可用于为空头域名“@”添加解析。• abc：用于子域名解析，表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com”。• mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为“mail.example.com”。• *：用于泛解析，表示解析的域名为“*.example.com”，匹配“example.com”的所有子域名。	abc
类型	<p>记录集的类型，此处为NS类型。</p> <p>添加记录集时，如果提示解析记录集已经存在，说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。</p> <p>详细内容请参见为什么会提示解析记录集已经存在？。</p>	NS - 将子域名授权给其他NS服务器解析
别名	<p>用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。</p> <p>该类型记录集仅支持设置为“否”。</p>	否

参数	参数说明	取值样例
线路类型	<p>解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。</p> <p>默认值为“全网默认”。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <ul style="list-style-type: none">● 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。● 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。● 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。● 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。	全网默认
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。取值范围为：1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。</p>	5分钟，即300s。
值	<p>填写您要授权的域名服务器地址。</p> <p>最多可以输入50个不重复地址，多个地址之间以换行符分隔。</p>	ns1.example.net ns2.example.net
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1

参数	参数说明	取值样例
标签	可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。 键和值的命名规则请参见表3-16。 说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。	example_key1 example_value1
描述	可选参数，对域名的描述。 长度不超过255个字符。	The description of the hostname.

表 3-16 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

5. 返回“解析记录”页面。

添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

3.2.9 添加 CAA 类型记录集

操作场景

当您想要指定为域名颁发HTTPS证书的授权CA机构时，可以通过为域名增加CAA类型记录集实现。

用于防止HTTPS证书错误签发。

更多关于记录集类型的介绍，请参见[记录集类型及配置规则](#)。

约束与限制

仅支持为公网域名添加CAA类型记录集。

操作步骤

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在待添加记录集的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
3. 单击“添加记录集”。
4. 设置记录集参数，如[表3-17](#)所示。

表 3-17 添加 CAA 类型记录集参数说明

参数	参数说明	取值样例
主机记录	<p>解析域名的前缀。</p> <p>例如创建的域名为“example.com”，其“主机记录”设置包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• www：用于网站解析，表示解析的域名为“www.example.com”。• 空：用于网站解析，表示解析的域名为“example.com”。主机记录置为空，还可用于为空头域名“@”添加解析。• abc：用于子域名解析，表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com”。• mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为“mail.example.com”。• *：用于泛解析，表示解析的域名为“*.example.com”，匹配“example.com”的所有子域名。	置空
类型	<p>记录集的类型，此处为CAA类型。</p> <p>添加记录集时，如果提示解析记录集已经存在，说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。</p> <p>详细内容请参见为什么会提示解析记录集已经存在？。</p>	CAA - CA证书颁发机构授权校验

参数	参数说明	取值样例
别名	用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。 <ul style="list-style-type: none">是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见设置别名解析。否：不为此记录集关联云服务资源实例。	否
别名记录	“别名”参数设置选择“是”时，该项必选。 用于设置记录集关联的华为云服务资源实例。 记录集支持关联的华为云服务资源实例包括：云速建站、Web应用防火墙。	-
线路类型	解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。 默认值为“全网默认”。 仅支持为公网域名的记录集配置此参数。 <ul style="list-style-type: none">全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。	全网默认
TTL(秒)	解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。 默认值为“300秒”。取值范围为：1~2147483647 如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。 更多TTL相关内容请参见 什么是TTL值? 。	5分钟，即300s。

参数	参数说明	取值样例
值	<p>指定要授权的证书颁发机构，使其可以给域名或者子域名颁发证书。</p> <p>最多可以输入50个不重复记录，多个记录之间以换行符分隔。</p> <p>填写格式：[flag] [tag] [value]</p> <p>配置规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • flag：认证机构限制标志，定义为0~255无符号整型。常用取值为0。 • tag：仅支持大小写字母和数字0~9，长度1~15，常用取值： <ul style="list-style-type: none"> - issue：授权任何类型的域名证书 - issuewild：授权通配符域名证书 - iodef：指定违规申请证书通知策略 • value：域名或用于违规通知的电子邮箱或Web地址。其值取决于[tag]的值，必须加双引号。取值范围：字符串（仅包含字母、数字、空格、-#*?&_~=:;.@+^/!%），最长255字符。 	<pre>0 issue "ca.abc.com" 0 issuewild "ca.def.com" 0 iodef "mailto:admin@domain.com" 0 iodef "http://domain.com/log/"</pre>
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1
标签	<p>可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。</p> <p>键和值的命名规则请参见表3-18。</p> <p>说明</p> <p>如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>	<pre>example_key1 example_value1</pre>
描述	<p>可选参数，对域名的描述。</p> <p>长度不超过255个字符。</p>	The description of the hostname.

表 3-18 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“,”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“,”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

5. 返回“解析记录”页面。

添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

相关操作

更多关于CAA类型记录集的配置指导，请参考[设置CAA记录防止错误颁发HTTPS证书](#)。

3.2.10 添加 PTR 类型记录集

操作场景


当您想要通过私网IP地址反向解析对应的内网域名时，可以通过PTR类型记录集实现。

更多关于记录集类型的介绍，请参见[记录集类型及配置规则](#)。

约束与限制

- 仅支持为内网域名添加PTR类型记录集。
- 仅支持为顶级域是in-addr.arpa的内网域名添加PTR记录。
对于公网域名，添加PTR记录的方法请参见[创建反向解析](#)。

操作步骤

- 进入[内网域名列表页面](#)。
- 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

3. 在待添加记录集的域名所在行，单击“名称”列的域名名称。
4. 单击“添加记录集”。
进入“添加记录集”页面。
5. 设置记录集参数，如表3-19所示。

表 3-19 添加 PTR 类型记录集参数说明

参数	参数说明	取值样例
主机记录	填写反向解析记录的名称。	10.1.168 例如，用户IP地址为192.168.1.10，则反向解析域名的完整格式为10.1.168.192.in-addr.arpa。 <ul style="list-style-type: none">• 如果创建的域名为192.in-addr.arpa，则主机记录为10.1.168• 如果创建的域名为1.168.192.in-addr.arpa，则主机记录为10
类型	记录集的类型，此处为PTR类型。 添加记录集时，如果提示解析记录集已经存在，说明待添加的记录集与已有的记录集存在限制关系或者冲突。 详细内容请参见 为什么会提示解析记录集已经存在？ 。	PTR - 将IP地址指向域名
TTL(秒)	解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。 默认值为“300秒”。取值范围为：1~2147483647 如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。 更多TTL相关内容请参见 什么是TTL值？ 。	5分钟，即300s。
值	填写私网IP地址对应的内网域名，只能填写一个域名。	host.example.com.

参数	参数说明	取值样例
标签	可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。 键和值的命名规则请参见表3-20。 说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。	example_key1 example_value1
描述	可选参数，对域名的描述。 长度不超过255个字符。	The description of PTR record.

表 3-20 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

- 单击“确定”。
- 返回“解析记录”页面。

添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

相关操作

更多关于PTR类型记录集的配置指导，请参考[怎样设置弹性云服务器的私网IP的反向解析？](#)。

3.3 暂停/启用解析

操作场景

如果您已经在云解析控制台添加了域名解析，需要停止用户对域名或记录集进行访问时，可以通过“暂停解析”功能暂停当前的域名解析或记录集解析。已暂停解析的域名或记录集，可以通过“启用解析”功能恢复用户访问。

公网域名在备案期间，注册局要审查网站的合法性，即注册局要求在备案期间网站是不能进行访问的。如果您已经在云解析控制台添加了网站的域名解析，此时您需要通过“暂停解析”功能停止网站当前的解析，在备案结束后，重新启用解析。

华为云云解析服务支持对公网域名、内网域名以及域名下的解析记录进行暂停、启用解析操作。

本节操作以公网域名暂停、启用解析为例，介绍具体的操作步骤。

约束与限制

不支持暂停系统自动生成的NS类型和SOA类型的记录集。

暂停解析

用户可以对“正常”状态的域名以及域名下的解析记录暂停解析。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 暂停域名解析
 - 暂停域名的所有解析：在域名列表页面，单击“操作”列下的“暂停”，暂停域名下的所有解析记录集。
 - 暂停某一个或多个解析记录：在域名列表页面，单击域名名称。进入“解析记录”页面。选择待暂停的记录集，单击“操作”列下的“暂停”。

说明

解析记录暂停后，该解析记录不再参与解析，但用户可以在解析列表中看到该解析记录。

3. 单击“确定”，暂停解析。

启用解析

用户可以对“已暂停”状态的域名以及域名下的解析记录启用解析。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 启用域名解析
 - 启用域名的所有解析：在域名列表页面，单击“操作”列下的“启用”，启用域名下的所有解析记录集。
 - 启用某一个或多个解析记录：在域名列表页面，单击域名名称。进入“解析记录”页面。选择待启用的记录集，单击“操作”列下的“启用”。
3. 单击“确定”，启用解析。

3.4 管理记录集

操作场景


您可以修改、删除已经添加的记录集，同时还可以查看记录集的详细信息。

修改记录集

在使用记录集的过程中，如果发现记录集的配置信息不符合您的业务需求，可以通过修改记录集功能，重新设置记录集的主机记录、类型、TTL、值、权重以及描述等参数。

说明

- 仅支持修改系统自动生成的NS记录集的TTL、值、描述等参数。
- 不支持修改系统自动生成的SOA类型的记录集。

1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
4. 在域名列表页面，单击域名名称。
进入“解析记录”页面。
5. 选择待修改的记录集，单击“操作”列下的“修改”。
进入“修改记录集”页面。
6. 根据实际需要，修改记录集的配置参数。
 - 对于公网解析，支持修改记录集的主机记录、类型、TTL、值、权重以及描述。
 - 对于内网解析，支持修改记录集的主机记录、类型、TTL、值以及描述。相关参数详细说明，请参见[添加记录集](#)。
7. 单击“确定”，保存修改后的记录集。


删除记录集

说明

不支持删除系统自动生成的NS类型和SOA类型的记录集。

当用户无需使用该记录集时，可以使用删除记录集功能。删除记录集后，对应类型的记录集功能会失效。例如，如果删除A类型记录集，域名将无法被解析为一个IPv4地址。如果删除CNAME类型记录集，该别名将无法映射到之前指定的域名上。


1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在“总览”页签，选择“我的资源”下的“公网解析”或者“内网解析”。
进入域名列表页。

3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
4. 在域名列表页面，单击域名名称。
进入“解析记录”页面。
5. 选择待删除的记录集，单击“操作”列下的“删除”。
6. 在删除弹框中，确认待删除的记录集信息。
确认无误后，根据界面提示在确认栏输入“DELETE”，单击“确定”。


批量删除记录集（单个域名）

当用户想要一次性删除某个域名的多个记录集时，可以使用批量删除功能。删除记录集后，记录集对应的解析会失效，且无法恢复。

说明

- 如果想要批量删除多个域名的记录集，请参考[批量删除记录集](#)操作。
 - 不支持批量删除系统自动生成的NS类型和SOA类型的记录集。
1. 进入[云解析服务控制台](#)。
 2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
 3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
 4. 选择待删除的记录集，单击“删除”。
 5. 在删除弹框中，确认待删除的记录集信息。
确认无误后，根据界面提示在确认栏输入“DELETE”，单击“确定”。

查看记录集详情

1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
4. 在域名列表页面，单击域名名称。
进入“解析记录”页面。
5. 在解析记录页面，查看域名的记录集详情。

3.5 批量添加记录集

操作场景

云解析服务支持对记录集的批量操作。在相同解析线路中，支持批量为多个域名及其子域名添加相同类型的记录集。

本节以[表3-21](#)所示内容为例，介绍批量添加记录集的操作。

表 3-21 批量添加记录集示例

域名	主机记录	记录集类型	记录集值	说明
exampletest1.com	-	A	192.168.1.1	为主域名exampletest1.com添加A记录集，其解析值为192.168.1.1。
	123			为子域名123.exampletest1.com添加A记录集，其解析值为192.168.1.1。
	www			为子域名www.exampletest1.com添加A记录集，其解析值为192.168.1.1。
exampletest2.com	-	A	192.168.1.1	为主域名exampletest2.com添加A记录集，其解析值为192.168.1.1。
	123			为子域名123.exampletest2.com添加A记录集，其解析值为192.168.1.1。
	www			为子域名www.exampletest2.com添加A记录集，其解析值为192.168.1.1。
exampletest3.com	-	A	192.168.1.1	为主域名exampletest3.com添加A记录集，其解析值为192.168.1.1。
	123			为子域名123.exampletest3.com添加A记录集，其解析值为192.168.1.1。
	www			为子域名www.exampletest3.com添加A记录集，其解析值为192.168.1.1。

约束与限制

- 仅支持为公网域名批量添加记录集。
- 在进行批量添加记录集之前，需要完成[创建公网域名](#)，否则批量操作无效。
- 在批量添加记录集时：
 - 支持同时为10000个域名添加记录集。

- 包括主域名和子域名在内，每个域名最多支持添加10条解析记录。
- 每个域名的“主机记录”设置相同。
- 线路类型只支持“全网默认”，不支持智能线路解析。
- TTL只支持设置为300秒。

操作步骤

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在域名列表中，勾选待批量添加记录集的域名，并在列表上方的“批量操作”下拉框中，选择“批量添加记录集”。
3. 在“批量操作”页面的“批量添加记录集”页签，如[表3-21](#)所示设置参数。
 - 域名：待批量添加记录集的主域名。

说明

- [步骤4](#)中已经勾选了待批量添加记录集的域名，此处无需设置。
 - 如果您直接单击“批量添加记录集”，未勾选待批量添加记录集的域名，则需要填写域名的主域名，多个域名以换行符分隔。
 - 类型：设置待添加的记录集类型。
 - 主机记录：设置域名的解析前缀。
 - 值：设置添加的记录集值。
4. 单击“提交”，完成批量添加记录集操作。

您可以在每个域名对应的记录集列表中查看添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

说明

操作完成后，您可以在“批量操作记录”页面查看操作名称、操作结果、操作时间和状态信息，还可以下载失败操作记录。

3.6 批量删除记录集

操作场景

云解析服务支持对记录集的批量操作，可以为多个域名批量删除指定“主机记录”的所有记录集。

说明

- 如果批量删除单个域名的记录集，还可以参考[批量删除记录集（单个域名）](#)操作。
- 删除记录集后，不可恢复，请谨慎操作。

本节以[表3-22](#)所示内容为例，介绍批量删除记录集的操作。

表 3-22 批量删除记录集示例

域名	主机记录	说明
exampletest1.com	-	批量删除域名exampletest1.com的所有记录集。

域名	主机记录	说明
	123	批量删除域名123.exampletest1.com的所有记录集。
exampletest2.com	-	批量删除域名exampletest2.com的所有记录集。
	123	批量删除域名123.exampletest2.com的所有记录集。
exampletest3.com	-	批量删除域名exampletest3.com的所有记录集。
	123	批量删除域名123.exampletest3.com的所有记录集。

约束与限制

- 仅支持为公网域名批量删除记录集。
- 不支持批量删除系统自动生成的NS类型和SOA类型的记录集。
- 如果某个域名不存在指定的“主机记录”，则针对该“主机记录”的批量操作无效。
- 在批量删除记录集时：
 - 支持同时为10000个域名删除记录集。
 - 最多支持设置5个指定“主机记录”。

操作步骤

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在域名列表中，勾选待批量删除记录集的域名，并在域名列表上方的“批量操作”下拉框中，选择“批量删除记录集”。
3. 在“批量操作”页面的“批量删除记录集”页签，如表3-22所示设置参数。
 - 域名：待批量删除记录集的主域名。

📖 说明

- [步骤4](#)中已经勾选了待批量删除记录集的域名，此处无需设置。
 - 如果您直接单击“批量删除记录集”，未勾选待批量删除记录集的域名，则需要填写域名的主域名，多个域名以换行符分隔。
 - 删除类型：默认勾选“删除满足下方任意一个条件的记录”。
当前仅支持“主机记录等于”，即批量删除指定“主机记录”的记录集。
4. 单击“提交”，完成批量删除记录集操作。
您可以在每个域名对应的记录集列表中查看对应的记录集是否删除成功。

📖 说明

操作完成后，您可以在“批量操作记录”页面查看操作名称、操作结果、操作时间和状态信息，还可以下载失败操作记录。

3.7 设置域名泛解析

操作场景

泛解析记录用来匹配相应域名的所有子域名的解析请求。您可以通过添加一个主机名为“*”的解析记录，将对域名所有子域名的访问请求都解析至相同的解析记录。

📖 说明

同一域名下配置的精准解析优先级高于泛解析。

本节介绍了给域名创建泛解析记录的具体操作。

约束与限制

不支持创建NS类型和SOA类型的泛解析记录。

操作步骤


1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
4. 单击待设置泛解析记录的域名，进入域名的解析记录页面。
5. 单击“添加记录集”，设置所需类型的泛解析记录。
6. 根据界面提示填写参数配置，参数说明如[表3-23](#)所示。

表 3-23 添加泛解析记录

参数	参数说明	取值样例
主机记录	公网域名或内网域名。 如果设置泛解析，域名前缀必须填写“*”（星号）。即域名的最左侧字符串为单独的“*”（星号）。 例如域名为“*.example.com”。 说明 如果是创建TXT类型的记录集，域名中允许使用字符“*”。但是，只有域名最左侧的“*”为通配符，可以泛解析，域名中其他位置的“*”仅作为普通字符使用。	*.abc
类型	记录集的类型。 除NS类型和SOA之外，其他类型的记录集均支持泛解析。	A - 将域名指向IPv4地址

参数	参数说明	取值样例
别名	<p>用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。</p> <ul style="list-style-type: none"> 是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见设置别名解析。 否：不为此记录集关联云服务资源实例。 	否
线路类型	<p>默认值为“全网默认”。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <ul style="list-style-type: none"> 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。 	全网默认
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。取值范围为：1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。</p>	默认为“5min”，即300s。
值	不同类型记录集对应的值。	<p>如果添加A类型的记录集，则值为域名对应的IPv4地址。例如：</p> <p>192.168.12.2</p> <p>192.168.12.3</p>

参数	参数说明	取值样例
权重	可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。 仅支持为公网域名的记录集配置此参数。 当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见 配置权重解析 。	1
标签	可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。 键和值的命名规则请参见 表3-24 。	example_key1 example_value1
描述	可选参数，对域名的描述。 长度不超过255个字符。	泛解析记录

表 3-24 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

- 单击“确定”。
- 返回“解析记录”页面。

添加完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已添加的泛解析记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示添加成功。

您可以参考[怎样测试域名解析是否生效?](#) 验证泛解析的结果。

3.8 设置别名解析

操作场景

当您想要将域名的解析记录与华为云服务资源实例关联时，可以通过设置记录集别名实现。

云解析服务支持将如下云服务资源实例与解析记录相关联：

- 云速建站
- Web应用防火墙

本节介绍了为域名设置记录集别名的具体操作。

约束与限制

- 仅支持为公网域名添加别名解析。
- 不支持将NS类型和CNAME类型的解析记录与云服务资源实例相关联。

操作步骤

1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. 单击待设置记录集别名的域名，进入域名的解析记录页面。
4. 单击“添加记录集”。
5. 根据界面提示填写参数配置，参数说明如[表3-25](#)所示。

表 3-25 A 类型记录集参数说明

参数	参数说明	取值样例
主机记录	域名（后缀无需用户手动填写）。 如果输入框未填值，则参数值默认为该Zone的名称。	www
类型	设置别名的记录集的类型。	A - 将域名指向IPv4地址
别名	用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。	是
别名地址	用于设置与解析记录关联的云服务资源实例，该参数包括两部分： <ul style="list-style-type: none">• 云服务资源类型：云速建站、Web应用防火墙。• 云服务资源域名：site	云速建站：site
标签	键和值的命名规则请参见 表3-26 。	example_key1 example_value1

参数	参数说明	取值样例
描述	可选配置，对域名的描述。	-

表 3-26 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_key1
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

- 单击“确定”，完成记录集别名的设置。

3.9 批量导入域名解析记录

操作场景

当用户想要将域名转入到云解析服务进行解析时，可以通过本操作批量完成域名解析记录的导入。公网域名和内网域名均支持批量导入功能。


云解析服务最多支持每次导入500条解析记录。

说明

在进行批量导入域名解析记录之前，需要首先在云解析服务完成公网域名或者内网域名的创建，操作步骤请参见[创建公网域名](#)或者[创建内网域名](#)。

本文以域名example.com为例进行介绍。

操作步骤

- 进入[云解析服务控制台](#)。
- 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
- （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

4. 在域名列表中，单击创建的域名“example.com”，进入域名详情页面。
5. 在左侧导航栏，单击“批量导入/导出”，进入批量导入/导出详情页面。
在进行批量导入前，需要首先完成导入模板的填写。
 - a. 在批量导入/导出详情页面，单击“下载模板”，获取导入模板。
 - b. 按模板要求完成解析记录的填写。

说明

如果您已经在域名的转出方导出了域名解析记录，需要将导出的内容填写到模板中，否则将无法导入成功。

6. 单击页面右上角的“批量导入”，选择填写完成的导入模板，开始执行批量导入。
导入完成后，可以通过查看“导入成功记录”和“导入失败记录”检查解析记录导入是否成功。
 - 导入成功记录：显示导入成功的记录数。
 - 导入失败记录：逐条显示导入失败的记录，您可以根据“失败原因”对导入失败的记录进行处理。

相关阅读

- [批量添加域名](#)
- [批量删除公网域名](#)
- [批量添加记录集](#)
- [批量删除记录集](#)
- [批量导出域名解析记录](#)
- [账号间迁移域名解析记录集](#)


3.10 批量导出域名解析记录

操作场景

当用户想要将通过云解析服务解析的域名转出到其他DNS服务商时，可以通过本操作批量完成域名解析记录的导出。公网域名和内网域名均支持批量导出功能。

本文以域名example.com为例进行介绍。

操作步骤

1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在左侧树状导航栏，选择“公网域名”或者“内网域名”。
进入域名列表页面。
3. （可选）如果选择“内网解析”，请单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
4. 在域名列表中，单击待导出的域名“example.com”，进入域名详情页面。
5. 在左侧导航栏，单击“批量导入/导出”，进入批量导入/导出详情页面。
6. 单击页面右上角的“批量导出”，开始批量导出域名“example.com”的解析记录。

导出完成后，会生成格式为“域名.xlsx”的解析记录表格。例如“example.com.xlsx”。

在“example.com.xlsx”中可以查看导出的解析记录，包括域名、记录类型、TTL值、记录值、状态以及描述信息。

相关阅读

- [批量添加域名](#)
- [批量删除公网域名](#)
- [批量添加记录集](#)
- [批量删除记录集](#)
- [批量导入域名解析记录](#)
- [账号间迁移域名解析记录集](#)

3.11 迁移域名到华为云进行解析


操作场景

如果要将某个已经在其他域名注册商处注册完成，且在Internet中正常解析的域名迁移到华为云的云解析服务进行解析，可以参考本操作进行。

操作流程

迁移域名的操作如图3-2所示。

图 3-2 迁移域名流程

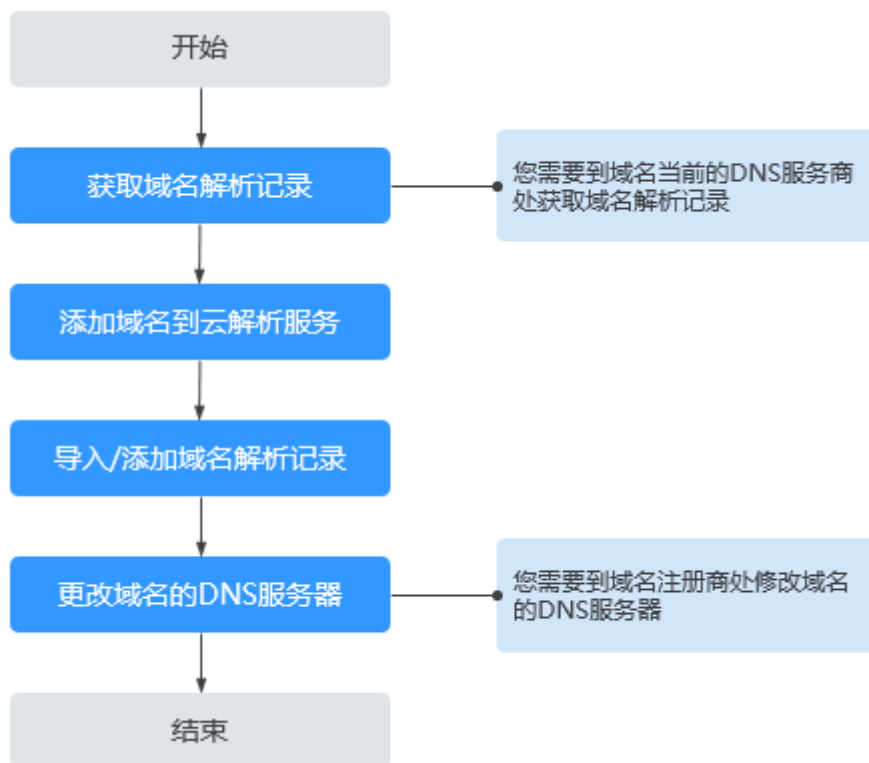

获取域名解析记录

将域名从其他域名服务商迁移到华为云的云解析服务进行解析，需要在云解析服务中重现域名当前的解析配置。

因此，您需要联系域名原服务商，记录域名当前所有的解析记录。如果当前DNS服务商支持批量导出域名解析记录功能，可以使用该功能一次性导出域名所有的解析记录。

详细操作请参见域名DNS服务商当前帮助文档。

添加域名到云解析服务

在云解析服务中，将待迁移域名添加至云解析服务。

添加域名的详细操作请参考[创建公网域名](#)。

添加域名解析记录

您需要在华为云平台为域名添加在原服务商处的所有解析记录。域名原有的解析记录可以在原服务商处查询并导出。

导出域名解析记录后，您可以批量导入域名解析记录，详细操作请参见[批量导入域名解析记录](#)。

您可以参考[怎样测试解析是否生效?](#) 测试域名解析是否生效。

更改域名的 DNS 服务器地址

1. 在域名服务商处修改域名DNS服务器地址，具体以域名服务商官网操作指导为准。

华为云DNS对用户提供的解析服务的DNS服务器地址为：

- ns1.huaweicloud-dns.com：中国大陆各区域DNS服务器地址
- ns1.huaweicloud-dns.cn：中国大陆各区域DNS服务器地址
- ns1.huaweicloud-dns.net：除中国大陆之外国家或地区DNS服务器地址
- ns1.huaweicloud-dns.org：除中国大陆之外国家或地区DNS服务器地址

更多关于设置DNS服务器的内容，请参考[华为云DNS对用户提供的域名服务的DNS是什么?](#)

2. 等待修改生效。

通常，修改的DNS服务器地址可以很快同步到顶级域服务器在互联网中生效。但是，域名服务商的NS记录的TTL值通常设置为48小时，这样假如某些地区Local DNS缓存了域名的NS记录，则最长需要48小时才能刷新成新的NS记录。

具体域名的DNS生效时间请以域名服务商处的说明为准。在等待修改生效的期间内，请勿删除域名在原域名服务商处的解析记录，这样即使域名的新DNS没有生效，仍然可以通过访问原DNS进行解析。


3.12 账号间迁移域名解析记录集

操作场景

如果要将华为云账号A在DNS控制台某一域名的解析记录集迁移至华为云账号B的DNS控制台，您可以使用云解析服务提供的“批量转移域名”功能。

云解析服务提供的“批量转移域名”功能实现的是华为云不同账号间转移解析记录集的操作。如果您想要将域名转移至华为云其它账号进行管理，可以使用[域名注册服务的账号间转移功能](#)。

图 3-3 迁移域名与迁移解析

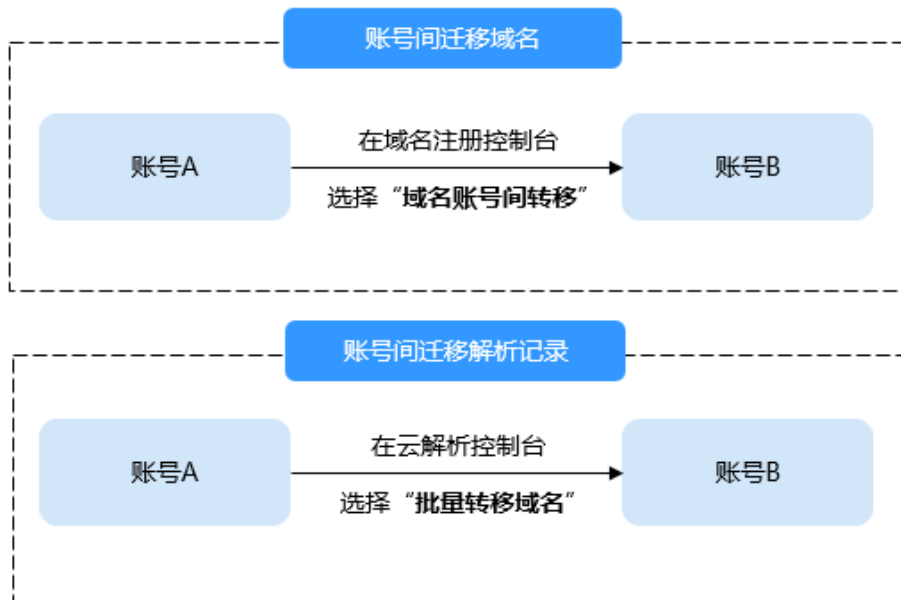

约束限制

- 仅支持转移本账号下域名。
- 单次最多可转移1000个域名。
- 批量转移域名仅适用于迁移公网域名解析，不支持迁移内网域名解析记录集。
- 域名转移前请先确保对方账户能正常登录云解析控制台页面进行域名操作。
- 批量转移域名任务为异步操作，转移期间请避免对转移中的域名进行操作，以免导致数据不同步。
- 不支持迁移使用自定义线路的域名解析记录集。

操作步骤

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在域名列表上方的“批量操作”中，下拉选择“批量转移域名”。
3. 输入转移的域名信息。
 - a. 输入待转移的域名名称，一次最多转移1000个域名。
 - b. 输入转移后的华为云账号ID。
在管理控制台右上角单击用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”，即可查看账号名和账号ID。
4. 单击“提交”，提交域名转移申请。

📖 说明

操作完成后，您可以在“批量操作记录”页面查看操作名称、操作结果、操作时间和状态信息，还可以下载失败操作记录。

相关阅读

- [批量添加域名](#)
- [批量删除公网域名](#)
- [批量添加记录集](#)
- [批量删除记录集](#)
- [批量导入域名解析记录](#)
- [批量导出域名解析记录](#)

3.13 搜索记录集

操作场景

DNS管理控制台提供的搜索功能快速搜索解析记录集。单击搜索框可以选择搜索类型和搜索属性。

- 搜索类型：精确搜索、模糊搜索。
- 搜索属性：域名、值（记录集取值）、健康检查ID（仅公网域名记录集支持）、状态、类型、标签。

本节操作介绍搜索记录集的方法。

搜索语法

记录集支持多种类型的搜索，首先了解搜索类型、搜索属性、搜索语法。详细的搜索语法和示例请参考[表3-27](#)。

- 搜索类型：精确搜索、模糊搜索。
- 搜索属性：域名、值（记录集取值）、ID（记录集ID）、健康检查ID、状态、类型、标签。
 - 支持精确搜索的属性：域名、值（记录集取值）、ID（记录集ID）、健康检查ID（仅公网域名记录集支持）、状态、类型、标签。精确搜索时必须输入完整的属性值。
 - 支持模糊搜索的属性：域名、值（记录集取值）。

说明

按标签过滤时可选择键或键值对搜索，支持设置多个标签：

如果键不同，标签按“与”的关系搜索。


如果键相同，值不同，标签按“与”的关系搜索。

表 3-27 解析记录集搜索语法

搜索类型	支持的属性	输入格式	示例	说明
仅输入属性值，但不选择属性	默认按照域名模糊搜索。	属性值	example.com	未选择搜索属性，仅输入属性值时默认是按照域名模糊搜索。


搜索类型	支持的属性	输入格式	示例	说明
单属性	控制台支持的所有属性	属性: 属性值	状态: 正常	选择属性后, 输入对应的属性信息, 系统进行精确搜索。 域名名称、记录集取值支持模糊搜索。
多属性	控制台支持的所有属性	属性: 取值 &属性: 取值	状态: 正常 名称: example.com	支持选择多个不同的属性, 搜索时多个属性为“与”的关系。 域名名称、记录集取值支持模糊搜索。

操作步骤

1. 进入[云解析服务控制台](#)。
2. 在“总览”页签, 选择“记录集”。
进入记录集页面。选择“公网域名记录集”或“内网域名记录集”页签。
或在公网域名或内网域名的列表页, 点击域名名称进入相应的解析记录集页面。
3. 在记录集的搜索输入框中, 选择搜索属性。例如域名、ID、状态、标签等, 并输入属性值单击  进行搜索。

示例 1: 使用属性值搜索, 系统自动匹配属性

输入属性值后, 系统默认按照域名名称模糊搜索。

在记录集列表页面, 搜索的输入框中输入域名名称, 单击  进行搜索。

例如, 如[图3-4](#)所示, 输入域名名称, 回车后默认按照域名名称模糊搜索, 搜索结果如[图3-5](#)所示, 模糊匹配所有包含该名称的记录集。

图 3-4 输入域名名称



添加记录集 快速添加解析

example123

图 3-5 模糊匹配域名名称后的搜索结果





<input type="checkbox"/>	域名 ?	状态	类型
<input type="checkbox"/>	example123.com.	正常	NS
<input type="checkbox"/>	example123.com.	正常	SOA
<input type="checkbox"/>	www.example123.com.	正常	A
<input type="checkbox"/>	example123.com.	已暂停	A

示例 2：单属性搜索

选择属性后，输入对应的属性信息。

以下属性仅支持精确搜索，需输入完整的属性值：ID（记录集ID）、健康检查ID（仅公网域名记录集支持）、状态、类型、标签。


- 模糊搜索：域名名称、值（记录集取值）支持模糊搜索
 - 在记录集列表页搜索的输入框中选择“值”。
 - 根据提示，输入记录集取值，单击  进行搜索。记录集取值支持模糊搜索，例如输入“1.2.3”，可以搜索到所有使用1.2.3的记录集。
- 精确搜索：状态
 - 在记录集列表页搜索的输入框中选择“状态”。
 - 根据提示，选择状态类型，单击  进行搜索。


示例 3：多属性搜索

支持选择多个不同的属性，搜索时多个属性为“与”的关系。

以下属性仅支持精确搜索，需输入完整的属性值：ID（记录集ID）、健康检查ID（仅公网域名记录集支持）、状态、类型、标签。

本例同时使用“值”和“状态”进行搜索。

- 在记录集列表页搜索的输入框中选择“值”并输入取值。单击  进行搜索。本例域名名称使用模糊搜索。

2. 添加筛选条件，选择“状态”，根据提示选择筛选条件，单击  进行搜索。

示例 4：按标签搜索

按标签过滤时可选择键或键值对搜索。

支持设置多个标签，如果键不同，则标签按“与”的关系搜索。

如果键相同，值不同，则标签按“与”的关系搜索。

- 单个标签搜索
在记录集列表页搜索的输入框中选择“标签”，选择标签键值对，单击“确认”进行搜索。
- 多个标签搜索
在记录集列表页搜索的输入框中选择“标签”，选择多个标签键值对，单击“确认”进行搜索。
按“与”的关系搜索，搜索同时具备这两个标签的记录集。

4 反向解析管理

4.1 反向解析管理简介

反向解析是指通过IP地址反向获取该IP地址指向的域名，可以应用于自建邮件服务器的场景，是提高邮箱IP和域名信誉度的必要设置。

通常收件服务器在收到邮件时，会通过检测发件方邮箱的IP信誉度和域名信誉度，来判断是否为垃圾邮件。如果收件服务器反向解析发件方IP地址无法获取邮箱域名，则会认为这是由恶意主机发送的垃圾邮件而拒收。因此，搭建邮箱服务器时，建议您为邮箱服务器的IP地址添加到域名的反向解析。

本章节介绍如何创建并管理反向解析，如表4-1所示。

表 4-1 反向解析管理说明

操作	适用场景	使用限制
创建反向解析	介绍如何为云服务器（如ECS）创建反向解析。	<ul style="list-style-type: none">反向解析属于项目级资源，在创建之前需要先设置区域和项目。每个租户支持添加50个反向解析。
管理反向解析	介绍如何修改、删除、批量删除以及查看反向解析。	<ul style="list-style-type: none">反向解析创建成功后不支持修改弹性IP。删除反向解析后，会将弹性IP指向的域名变更为华为云平台提供的默认域名。

4.2 创建反向解析

操作场景

反向解析主要应用于自建邮箱服务器，可以提高邮箱服务器IP地址和域名的信誉度。多数垃圾邮件发送者使用动态分配或者没有注册域名的IP地址来发送垃圾邮件，以逃

避追踪。设置了邮箱服务器IP地址到域名的反向解析后，收件方可以通过邮件的IP地址反向解析出域名，就可以降低邮箱服务器发送的邮件被当做垃圾邮件的几率。

假设您使用华为云的弹性云服务器作为邮箱服务器，那么您需要为弹性云服务器配置反向解析，以便将弹性IP映射到域名。

说明

添加反向解析后，华为云需要联系CNNIC，APNIC等上级单位配置NS引流后才会生效，预计需要1-3个工作日。紧急业务请[提交工单](#)，我们将联系上级单位加急处理。

本节介绍为云服务（例如弹性云服务器）配置反向解析的过程。

约束与限制

- 目前支持针对32位子网掩码的网段(即单IP地址)设置反向解析记录。
- 1个弹性IP只能添加1个反向解析。
- 1个弹性IP最多支持关联10个域名。

前提条件

- 已经在华为云或第三方域名注册商处注册了域名。
- 已经完成云服务的部署，并为其绑定弹性IP。

操作步骤


1. 进入[反向解析列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 单击“创建反向解析”，开始创建反向解析。

图 4-1 创建反向解析

创建反向解析
✕

★ 弹性IP [查看弹性IP](#)

★ 域名 [删除](#)

[添加](#)

最多可关联10个域名 例如: example.com

★ TTL (秒) 5分钟

★ 企业项目 [新建企业项目](#)

标签 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。 [查看预定义标签](#)

在下方键/值输入框输入内容后单击“添加”，即可将标签加入此处

您还可以添加20个标签。

描述

0/255

4. 根据界面提示配置参数，参数说明如表4-2所示。

表 4-2 创建反向解析参数说明

参数	参数说明	取值样例
弹性IP	您通过其他云服务（例如弹性云服务器）获得的弹性IP。 该参数支持通过输入框快速定位到所需要的弹性IP。	XX.XX.XX.XX
域名	弹性IP所指向的域名。	example.com
TTL(秒)	反向解析的有效缓存时间，以秒为单位。 默认为“5min”，即300s。	300

参数	参数说明	取值样例
企业项目	<p>反向解析关联的企业项目，用于将反向解析按照企业项目进行管理。</p> <p>说明 仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数，且参数必选。</p> <p>配置原则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果不通过企业项目管理反向解析资源，则采用默认值“default”。 • 如果通过企业项目管理反向解析资源，则在下拉列表中选择已经创建的企业项目。 在设置该参数前，您需要完成创建企业项目。 <p>更多关于企业项目的信息，请参考《企业项目管理用户指南》。</p>	default
标签	<p>可选参数。</p> <p>反向解析的标识，包括键和值，每个反向解析可以创建10个标签。</p> <p>键和值的命名规则请参见表4-3。</p> <p>说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为反向解析添加标签。标签不符合标签策略的规则，则可能会导致反向解析创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>	example_key1 example_value1
描述	可选配置，对反向解析的描述。	The description of the PTR Record.

表 4-3 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none"> • 不能为空。 • 对于同一资源键值唯一。 • 长度不超过36个字符。 • 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_key1

参数	规则	举例
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

- 单击“确定”，完成反向解析的创建。
创建完成后，您可以在“反向解析”页面查看新创建的反向解析信息。

说明

如果您的域名（如example.com）拥有多个弹性IP，则需要为每一个弹性IP创建一个反向解析。

- 您可以通过在已经连接Internet的PC终端的DOS窗口，执行以下命令测试反向解析是否生效。
命令格式如下：
`nslookup -qt=ptr IP地址`


4.3 管理反向解析

操作场景

您可以修改或者删除已经创建的反向解析，同时还可以查看反向解析的详细信息。


修改反向解析

如果弹性IP对应的反向解析记录的域名、TTL或者描述信息发生变化时，您可以按照本操作修改反向解析记录。

- 进入[反向解析列表页面](#)。
- 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
- 选择待修改的反向解析，单击“操作”列下的“修改”。
进入“修改反向解析”页面。
- 根据实际需要，修改弹性IP对应的域名、TTL或描述。
- 单击“确定”，保存修改后的反向解析。

删除反向解析


当用户无需使用该反向解析时，可以按照本操作删除反向解析记录。删除反向解析后，该弹性IP的反向解析域名将会变更为华为云平台提供的默认域名。

- 进入[反向解析列表页面](#)。
- 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

3. 选择待删除的反向解析，单击“操作”列下的“删除”。
4. 在删除弹框中，确认待删除的反向解析信息。
确认无误后，根据界面提示在确认栏输入“DELETE”，单击“确定”。


批量删除反向解析

当用户想要一次性删除多个反向解析时，可以使用批量删除功能。删除反向解析后，弹性IP的反向解析域名将会变更为华为云平台提供的默认域名。

1. 进入[反向解析列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 勾选待删除的反向解析，单击“删除”。
4. 在“删除反向解析”页面，单击“是”，确认删除反向解析。

查看反向解析详情

反向解析创建完成后，您可以在“反向解析”页面查看新创建的反向解析详细信息，包含域名ID、TTL、弹性IP、标签等。

1. 进入[反向解析列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 在反向解析列表页面，查看反向解析详情。

4.4 搜索反向解析

操作场景

DNS管理控制台提供的搜索功能快速检索反向解析。单击搜索框可以选择搜索属性。

- 搜索类型：精确搜索、模糊搜索。
- 搜索属性：弹性公网IP、域名、ID、状态、标签、企业项目。

本节操作介绍搜索反向解析的方法。

搜索语法

反向解析支持多种类型的搜索，首先了解搜索类型、搜索属性、搜索语法。详细的搜索语法和示例请参考[表4-4](#)。

- 搜索类型：精确搜索、模糊搜索。
- 搜索属性：弹性公网IP、域名、ID、状态、标签、企业项目。
 - 支持精确搜索的属性：弹性公网IP、域名、ID、状态、标签、企业项目。精确搜索时必须输入完整的属性值。
 - 支持模糊搜索的属性：弹性公网IP、域名。

📖 说明



按标签过滤时可选择键或键值对搜索，支持设置多个标签：

- 如果键不同，标签按“与”的关系搜索。
- 如果键相同，值不同，标签按“与”的关系搜索。

表 4-4 反向解析搜索语法

搜索类型	支持的属性	输入格式	示例	说明
仅输入属性值，但不选择属性	默认按照域名模糊搜索。	属性值	example.com	未选择搜索属性，仅输入属性值时默认是按照域名模糊搜索。
单属性	控制台支持的所有属性	属性：属性值	状态：正常	选择属性后，输入对应的属性信息，系统进行精确搜索。 弹性公网IP、域名支持模糊搜索。
多属性	控制台支持的所有属性	属性：取值 &属性：取值	状态：正常 名称： example.com	支持选择多个不同的属性，搜索时多个属性为“与”的关系。 弹性公网IP、域名支持模糊搜索。

操作步骤

1. 进入[反向解析列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 在反向解析的搜索输入框中，根据提示选择搜索属性，例如域名、ID、状态、标签等，并输入属性值单击  进行搜索。

示例 1：使用属性值搜索，系统自动匹配属性

输入属性值后，系统默认按照域名名称模糊搜索。



在反向解析列表页面，搜索的输入框中输入域名名称，单击  进行搜索。

例如，输入域名名称，回车后默认按照域名名称模糊搜索，模糊匹配所有包含该名称的域名。

示例 2：单属性搜索

选择属性后，输入对应的属性信息。

以下属性仅支持精确搜索，需输入完整的属性值：ID、状态、标签、企业项目。



- 模糊搜索：仅域名名称支持模糊搜索
 - a. 在反向解析列表页搜索的输入框中选择“域名”。
 - b. 根据提示，输入域名名称，单击  进行搜索。域名支持模糊搜索，例如输入“example”，可以搜索到所有使用example的反向解析。
- 精确搜索：ID
 - a. 在反向解析列表页搜索的输入框中选择“ID”。
 - b. 根据提示，输入完整域名ID，单击  进行搜索。

示例 3：多属性搜索

支持选择多个不同的属性，搜索时多个属性为“与”的关系。

以下属性仅支持精确搜索，需输入完整的属性值：ID、状态、标签、企业项目。

本例同时使用“域名”和“域名ID”进行搜索。

1. 在反向解析列表页搜索的输入框中选择“域名”并输入取值。单击  进行搜索。本例域名名称使用模糊搜索。
2. 添加筛选条件，选择“ID”，根据提示输入域名ID，单击  进行搜索。

示例 4：按标签搜索

按标签过滤时可选择键或键值对搜索。

支持设置多个标签，如果键不同，则标签按“与”的关系搜索。

如果键相同，值不同，则标签按“与”的关系搜索。

- 单个标签搜索
在反向解析列表页搜索的输入框中选择“标签”，选择标签键值对，单击“确认”进行搜索。
- 多个标签搜索
在反向解析列表页搜索的输入框中选择“标签”，选择多个标签键值对，单击“确认”进行搜索。
按“与”的关系搜索，搜索同时具备这两个标签的域名。

5 智能线路解析

5.1 智能线路解析简介

普通的域名解析只为用户返回解析结果，不会考虑访问者IP的来源和类型，这样，所有的访问者都被解析到同样的IP地址上，容易出现由跨运营商或者跨地域访问引起网络体验欠佳。

云解析服务的智能线路解析功能支持按运营商、地域等维度区分访问者IP的来源和类型，对同一域名的访问请求做出不同的解析响应，指向不同服务器的IP地址。当联通用户访问时，域名解析服务器返回联通服务器的IP地址；当电信用户访问时，返回电信服务器的IP地址，解决了跨网访问慢的难题，从而实现高效解析。

除了按运营商线路及地域解析之外，云解析服务还支持按IP网段划分访问者的自定义线路解析，您可以更细粒度的设置解析线路，将访问者路由至不同的网站服务器。

对于部署了多台服务器的网站，如果想要实现解析的负载均衡，可以选择云解析服务的权重解析来实现。

本章节介绍如何配置智能线路解析，如表5-1所示。

表 5-1 智能线路解析管理说明

操作	适用场景	使用限制
配置运营商线路解析	介绍如何配置按运营商维度来区分访问者来源的线路解析。	仅适用于公网解析场景。
配置地域解析	介绍如何配置按地域维度来区分访问者来源的线路解析。	仅适用于公网解析场景。
配置自定义线路解析	介绍如何配置按IP网段来区分访问者来源的线路解析。	仅适用于公网解析场景。
配置权重解析	介绍如何配置按解析记录响应比例实现解析负载均衡的权重解析。	仅适用于公网解析场景。

📖 说明

华为云云解析服务支持EDNS，通过EDNS获取客户端真实IP地址，实现精准调度。

详细说明请参见[是否支持通过EDNS获取客户端真实IP地址实现精准调度？](#)

5.2 配置运营商线路解析

背景

普通的域名解析只为用户返回解析记录，不会考虑访问者的来源，这样所有的访问者都被解析到相同的IP地址上，容易出现由跨运营商访问引起网络延迟。

运营商线路解析是云解析服务提供的按运营商维度来区分访问者来源的线路类型，DNS根据访问者的DNS服务器所在的运营商，对同一域名作出不同的解析，指向不同网络服务器的IP地址。

📖 说明

公网域名支持使用运营商线路解析功能。内网域名、反向解析不支持使用运营商线路解析功能。

如果某一条解析线路故障，不支持切换至其他解析线路。

例如，您的网站域名为example.com，拥有3台服务器，分别位于电信、联通和移动，则可以设置4条解析线路，类型分别为：全网默认、电信、联通和移动。

运营商线路细分

运营商线路是指按中国各大运营商来划分的解析线路。运营商线路细分如[表5-2](#)所示。

表 5-2 运营商线路细分

一级	二级	三级
电信、移动、联通、教育网、鹏博士、铁通	华北地区	北京、天津、河北、山西、内蒙古
	东北地区	辽宁、吉林、黑龙江
	西北地区	陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆
	华中地区	河南、湖北、湖南
	华东地区	上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东
	华南地区	广东、海南、广西
	西南地区	重庆、四川、贵州、云南、西藏

对于域名example.com，如果解析线路设置如下：

- 全网默认：1.1.1.1

- 电信：2.2.2.2
- 电信_华北地区：3.3.3.3

当华北地区的电信用户访问时，则返回IP地址3.3.3.3。当非华北地区的电信用户访问时，则返回IP地址2.2.2.2。当非华北地区且非电信用户访问时，则返回1.1.1.1。

设置解析线路

当您拥有公网域名，且域名在华为云的云解析服务解析，则可以为域名设置运营商线路解析。

现在，以为域名example.com设置全网默认（IP地址1.1.1.1）和电信（IP地址2.2.2.2）类型解析线路为例介绍设置运营商线路解析的操作步骤。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在“公网域名”页面的域名列表中，单击域名example.com的名称。
进入“解析记录”页面。
3. 单击“添加记录集”，进入“添加记录集”页面。
4. 根据界面提示为域名example.com配置2条A类型解析记录，参数取值如[表5-3](#)所示。

表 5-3 添加 A 类型记录集参数说明

参数	参数说明	线路1	线路2
主机记录	<p>解析域名的前缀。</p> <p>例如创建的域名为“example.com”，其“主机记录”设置包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • www：用于网站解析，表示解析的域名为“www.example.com”。 • 空：用于网站解析，表示解析的域名为“example.com”。主机记录置为空，还可用于为空头域名“@”添加解析。 • abc：用于子域名解析，表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com”。 • mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为“mail.example.com”。 • *：用于泛解析，表示解析的域名为“*.example.com”，匹配“example.com”的所有子域名。 	www	www
类型	记录集的类型，此处为A类型。	A - 将域名指向IPv4地址	A - 将域名指向IPv4地址
别名	<p>用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见设置别名解析。 • 否：不为此记录集关联云服务资源实例。 	否	否

参数	参数说明	线路1	线路2
线路类型	<p>解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。</p> <p>默认值为“全网默认”。</p> <ul style="list-style-type: none">• 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。• 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路。• 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。• 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。	全网默认	运营商线路解析：电信
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。</p> <p>取值范围为： 1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。</p>	默认为“5min”，即300s。	默认为“5min”，即300s。
值	域名对应的IPv4地址。 多个IPv4地址以换行符分隔。	1.1.1.1	2.2.2.2

参数	参数说明	线路1	线路2
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1	1
标签	<p>可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。</p> <p>键和值的命名规则请参见表5-4。</p> <p>说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>	example_key1 example_value1	example_key1 example_value1
描述	<p>可选参数，对域名的描述。</p> <p>长度不超过255个字符。</p>	-	-

表 5-4 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 对于同一资源键值唯一。 长度不超过36个字符。 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_key1

参数	规则	举例
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

5. 单击“确定”，完成解析线路的设置。

5.3 配置地域解析

背景

普通的域名解析只为用户返回解析记录，不会考虑访问者的来源，这样所有的访问者都被解析到相同的IP地址上，容易出现由跨地域访问引起网络延迟。

地域线路解析是云解析服务提供的按地域维度来区分访问者来源的线路类型，DNS根据访问者的DNS服务器所在地域，对同一域名作出不同的解析，指向不同网络服务器的IP地址。

说明

公网域名支持使用地域线路解析功能。内网域名、反向解析不支持使用地域线路解析功能。

例如，您的网站域名为example.com，拥有2台服务器，分别位于中国大陆和海外，则可以设置3条解析线路，类型分别为：全网默认、中国大陆、海外。

地域线路细分

地域线路指以地区为维度划分的线路。地域线路细分如表5-5所示。

说明

中国大陆属于亚太地区，为便于用户选择中国大陆线路，特将中国大陆单独分类呈现。

表 5-5 地域线路细分

一级	二级	三级
中国大陆	华北地区	北京、天津、河北、山西、内蒙古
	东北地区	辽宁、吉林、黑龙江
	西北地区	陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆
	华中地区	河南、湖北、湖南

一级	二级	三级
	华东地区	上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东
	华南地区	广东、海南、广西
	西南地区	重庆、四川、贵州、云南、西藏
全球	亚太地区	中国台湾、中国香港、中国澳门、日本、韩国、印度、土耳其、印度尼西亚、越南、新加坡、泰国、马来西亚、孟加拉、阿联酋、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、文莱、不丹、圣诞岛、格鲁吉亚、伊拉克、约旦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、科威特、哈萨克斯坦、黎巴嫩、斯里兰卡、缅甸、蒙古、马尔代夫、尼泊尔、阿曼、菲律宾、巴基斯坦、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、塔吉克斯坦、东帝汶、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、也门、塞浦路斯、以色列、美属萨摩亚、库克群岛、密克罗尼西亚、关岛、基里巴斯、马绍尔群岛、北马里亚纳群岛、新喀里多尼亚、诺福克岛、瑙鲁、法属波利尼西亚、巴布亚新几内亚、帕劳、所罗门群岛、托克劳群岛、汤加、图瓦卢、瓦努阿图、萨摩亚、阿富汗、老挝
	大洋洲	澳大利亚、新西兰、斐济群岛、瓦利斯和富图纳、纽埃

一级	二级	三级
	欧洲	英国、德国、法国、意大利、西班牙、乌克兰、荷兰、瑞典、波兰、英属印度洋领地、白俄罗斯、安道尔、阿尔巴尼亚、奥地利、奥兰群岛、比利时、保加利亚、瑞士、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法罗群岛、根西岛、直布罗陀、希腊、克罗地亚、匈牙利、爱尔兰、马恩岛、冰岛、泽西岛、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、拉脱维亚、摩纳哥、摩尔多瓦、黑山、北马其顿、马耳他、挪威、葡萄牙、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、圣马力诺、梵蒂冈、科索沃、荷兰加勒比
	北美	美国、加拿大、墨西哥、安提瓜和巴布达、巴巴多斯、巴哈马、伯利兹、哥斯达黎加、多米尼克、多米尼加、格林纳达、危地马拉、洪都拉斯、海地、牙买加、圣基茨和尼维斯、开曼群岛、圣卢西卡、尼加拉瓜、巴拿马、波多黎各、萨尔瓦多、特克斯和凯科斯群岛、特立尼达和多巴哥、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、圣文森特和格林纳丁斯、法属马提尼克群岛-马提尼克、格陵兰岛、法属圣马丁、荷属圣马丁
	南美	巴西、阿根廷、安圭拉、阿鲁巴、圣巴泰勒米岛、百慕大、瓜德罗普、蒙特塞拉特岛、玻利维亚、智利、哥伦比亚、库拉索、厄瓜多尔、法属圭亚那、圭亚那、秘鲁、巴拉圭、苏里南、乌拉圭、委内瑞拉

一级	二级	三级
	非洲	南非、埃及、安哥拉、布基纳法索、布隆迪、贝宁、博茨瓦纳、刚果金、中非、刚果布、科特迪瓦、喀麦隆、佛得角、吉布提、阿尔及利亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加蓬、加纳、冈比亚、几内亚、赤道几内亚、几内亚比绍、肯尼亚、科摩罗、利比里亚、莱索托、利比亚、摩洛哥、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、马拉维、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、留尼汪、卢旺达、塞舌尔、塞拉利昂、塞内加尔、索马里、南苏丹、圣多美和普林西比、斯威士兰、乍得、多哥、突尼斯、坦桑尼亚、乌干达、马约特、赞比亚、津巴布韦、纳米比亚、苏丹

对于域名example.com，如果解析线路设置如下：

- 全网默认：1.1.1.1
- 中国大陆：2.2.2.2
- 全球_中国香港：3.3.3.3

当上海的用户访问时，则返回IP地址2.2.2.2。当中国香港用户访问时，则返回IP地址3.3.3.3。当新西兰用户访问时，则返回IP地址1.1.1.1。

设置解析线路

当您拥有公网域名，且域名在华为云的云解析服务解析，则可以为域名设置地域线路解析。

现在，以为域名example.com设置全网默认（IP地址1.1.1.1）和全球_中国香港（IP地址2.2.2.2）类型解析线路为例介绍设置地域线路解析的操作步骤。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在“公网域名”页面的域名列表中，单击域名example.com的名称。
进入“解析记录”页面。
3. 单击“添加记录集”。
进入“添加记录集”页面。
4. 根据界面提示为域名example.com配置2条A类型解析记录，参数取值如[表5-6](#)所示。

表 5-6 添加 A 类型记录集参数说明

参数	参数说明	线路1	线路2
主机记录	<p>解析域名的前缀。</p> <p>例如创建的域名为“example.com”，其“主机记录”设置包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • www：用于网站解析，表示解析的域名为“www.example.com”。 • 空：用于网站解析，表示解析的域名为“example.com”。主机记录置为空，还可用于为空头域名“@”添加解析。 • abc：用于子域名解析，表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com”。 • mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为“mail.example.com”。 • *：用于泛解析，表示解析的域名为“*.example.com”，匹配“example.com”的所有子域名。 	www	www
类型	记录集的类型，此处为A类型。	A - 将域名指向IPv4地址	A - 将域名指向IPv4地址
别名	<p>用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见设置别名解析。 • 否：不为此记录集关联云服务资源实例。 	否	否

参数	参数说明	线路1	线路2
线路类型	<p>默认值为“全网默认”。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。 ● 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。 ● 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路。 ● 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路，详细内容请参见配置自定义线路解析。 	全网默认	地域解析：全球_亚太地区_中国香港
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。</p> <p>取值范围为： 1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。</p>	默认为“5min”，即300s。	默认为“5min”，即300s。
值	<p>域名对应的IPv4地址。</p> <p>多个IPv4地址以换行符分隔。</p>	1.1.1.1	2.2.2.2

参数	参数说明	线路1	线路2
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1	1
标签	<p>可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。</p> <p>键和值的命名规则请参见表5-7。</p> <p>说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>	example_key1 example_value1	example_key1 example_value1
描述	<p>可选参数，对域名的描述。</p> <p>长度不超过255个字符。</p>	-	-

表 5-7 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 对于同一资源键值唯一。 长度不超过36个字符。 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_key1

参数	规则	举例
值	<ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 长度不超过43个字符。 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_value1

5. 单击“确定”，完成解析线路的设置。

5.4 配置自定义线路解析

操作场景

公网解析功能为您提供多达300+的运营商解析线路和地域线路，还支持您根据特定的IP网段自定义解析线路。自定义线路解析，支持DNS根据访问者的IP地址返回特定的IP地址。

说明

- 如果访问者所用宽带服务商的Local DNS不支持扩展DNS机制（Extension Mechanisms for DNS, EDNS），则权威DNS根据宽带服务商Local DNS的公网IP地址进行自定义线路网段匹配解析。
- 如果访问者所用宽带服务商的Local DNS支持EDNS机制，则权威DNS根据EDNS里封装的访问者的公网IP地址进行自定义线路网段匹配解析。
- 如果您在特定地区或特定运营商使用DNS智能线路IP调度不准，可以通过配置自定义线路解析来规避。

在普通的域名解析中，DNS根据访问请求中的域名直接返回对应的IP地址，不考虑访问者的网络、地域或者IP地址等来源信息，所有的访问请求都被路由到同样的IP地址。

如果有一个网站，对外的域名为example.com，想要实现外部用户访问网站服务器A（对应IP地址为1.1.1.1），内部用户访问网站服务器B（2.2.2.2），可以通过自定义线路功能实现。

步骤一：创建自定义线路

- 进入[自定义线路列表页面](#)。
- 单击“添加自定义线路”，开始创建自定义线路。
- 根据界面提示配置参数，参数说明如表5-8所示。

表 5-8 添加自定义线路参数说明

参数	参数说明	取值样例1	取值样例2
线路名称	自定义线路名称。	Line1	Line2

参数	参数说明	取值样例1	取值样例2
IP地址范围	DNS访问者的IP网段。 最多可输入50个IP地址范围，起始IP地址和结束IP地址以中划线“-”分隔，IP地址范围之间不能相互重叠。	1.0.0.1-1.0.0.2	1.0.0.3-1.0.0.4

4. 单击“确定”，完成自定义线路的设置。

步骤二：配置自定义线路解析

以为域名example.com设置“Line1”解析记录（IP地址1.1.1.1）和“Line2”解析记录（IP地址2.2.2.2）为例，介绍配置自定义线路解析的操作步骤。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在“公网域名”页面的域名列表中，单击域名example.com的名称。
进入“解析记录”页面。
3. 单击“添加记录集”。
进入“添加记录集”页面。
4. 根据界面提示为域名example.com配置2条A类型解析记录，参数取值如[表5-9](#)所示。

表 5-9 添加 A 类型记录集参数说明

参数	参数说明	Line1	Line2
主机记录	<p>解析域名的前缀。</p> <p>例如创建的域名为“example.com”，其“主机记录”设置包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • www：用于网站解析，表示解析的域名为“www.example.com”。 • 空：用于网站解析，表示解析的域名为“example.com”。主机记录置为空，还可用于为空头域名“@”添加解析。 • abc：用于子域名解析，表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com”。 • mail：用于邮箱解析，表示解析的域名为“mail.example.com”。 • *：用于泛解析，表示解析的域名为“*.example.com”，匹配“example.com”的所有子域名。 	www	www
类型	记录集的类型，此处为 A 类型。	A - 将域名指向 IPv4 地址	A - 将域名指向 IPv4 地址
别名	<p>用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见设置别名解析。 • 否：不为此记录集关联云服务资源实例。 	否	否

参数	参数说明	Line1	Line2
线路类型	<p>默认值为“全网默认”。</p> <ul style="list-style-type: none"> 全网默认：默认线路类型，当未根据访问者来源设置解析线路时，系统会返回默认解析结果。 运营商线路解析：根据访问者所在运营商，设置解析线路，详细内容请参见配置运营商线路解析。 地域解析：根据访问者所在地域，设置解析线路，详细内容请参见配置地域线路解析。 自定义线路：根据访问者所属IP网段，设置解析线路。 	自定义线路_线路1	自定义线路_线路2
TTL(秒)	<p>解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。</p> <p>默认值为“300秒”。</p> <p>取值范围： 1~2147483647</p> <p>如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。</p> <p>更多TTL相关内容请参见什么是TTL值?。</p>	默认为“5min”，即300s。	默认为“5min”，即300s。
值	<p>域名对应的IPv4地址。</p> <p>多个IPv4地址以换行符分隔。</p>	1.1.1.1	2.2.2.2

参数	参数说明	Line1	Line2
权重	<p>可选参数，返回解析记录的权重比例。默认值为1，取值范围：0~1000。</p> <p>仅支持为公网域名的记录集配置此参数。</p> <p>当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录的响应比例。详细内容请参见配置权重解析。</p>	1	1
标签	<p>可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。</p> <p>键和值的命名规则请参见表5-10。</p> <p>说明 如您的组织已经设定云解析服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为记录集添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致记录集创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>	example_key1 example_value1	example_key1 example_value1
描述	<p>可选参数，对域名的描述。</p> <p>长度不超过255个字符。</p>	-	-

表 5-10 标签命名规则

参数	规则	举例
键	<ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 对于同一资源键值唯一。 长度不超过36个字符。 取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。 	example_key1

参数	规则	举例
值	<ul style="list-style-type: none">不能为空。长度不超过43个字符。取值为不包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“ ”、“/”的所有Unicode字符，且首尾字符不能为空格。	example_value1

5. 单击“确定”，完成自定义解析线路的设置。

5.5 配置权重解析

操作场景

在大型网络应用中，通常会使用多台服务器提供同一个服务。为了平衡每台服务器上的访问压力，通常会选择采用负载均衡来实现，提高服务器响应效率。

云解析服务支持解析的负载均衡，也叫做带权重的记录轮询，通过为不同解析记录配置“权重”参数来实现。

当您的网站拥有多台服务器，每台服务器具有独立的IP地址。通过解析的负载均衡可以实现将不同用户的访问请求按比例分配到各个服务器上。

例如，某网站的域名为“example.com”，部署了3台服务器，对应的IP地址分别为：192.168.1.1、192.168.1.2、192.168.1.3。

- 在不配置“权重”参数的情况下，可以配置1条A类型记录集，将记录集值设置为3个IP地址。
在这种配置中，不同的访问者会随机访问其中1个IP地址。详细信息，请参见[当记录值有多个IP地址时，域名是如何解析的？](#)。
- 在配置“权重”参数的情况下，可以配置3条A类型记录集，记录集值分别设置为3个IP地址。
在这种配置中，通过“权重”参数，可以设置这3条解析记录在解析响应消息中所占比重，实现将用户的访问按比例路由到各个服务器上。

权重解析对解析请求的负载均衡更为精确，本章节将介绍如何配置权重解析。

约束与限制

目前最多支持对20条同域名同线路的记录集配置权重。

权重解析规划

网站有3台服务器，配置了3条A类型解析记录，分别指向各服务器的IP地址。设置不同的“权重”参数，可以控制向用户返回不同IP地址的比例。

表 5-11 数据规划

方案	域名	记录集类型	线路类型	值	权重	说明
方案一	example.com	A	全网默认	192.168.1.1	1	用户的访问请求将按照“1:1:1”的比例，平均的分摊至3台服务器上。
				192.168.1.2	1	
				192.168.1.3	1	
方案二	example.com	A	全网默认	192.168.1.1	2	用户的访问请求将按照“2:3:1”的比例进行分摊。 例如，DNS收到6条访问请求，则两次返回“192.168.1.1”、三次返回“192.168.1.2”，一次返回“192.168.1.3”，返回IP地址的顺序随机。
				192.168.1.2	3	
				192.168.1.3	1	

前提条件

网站的域名“example.com”已创建至云解析服务。

操作步骤

以为域名“example.com”设置3条全网默认的A类型记录集为例介绍权重解析的操作步骤，3条解析记录的权重比例设置为“1:1:1”。

1. 进入[公网域名列表页面](#)。
2. 在“公网域名”页面的域名列表中，单击域名example.com的名称。
进入“解析记录”页面。
3. 单击“添加记录集”，进入“添加记录集”页面。
4. 在“添加记录集”页面，根据界面提示为域名“example.com”设置A记录集参数。
 - 主机记录：设置为空，表示解析的域名为主域名“example.com”。
 - 类型：设置为A类型记录集。
 - 线路类型：设置为“全网默认”。
 - 值：设置为网站第一台服务器的IP地址“192.168.1.1”。
 - 权重：设置为“1”。
5. 单击“确定”，完成第1条解析记录的设置。
6. 重复执行[步骤5](#)~[步骤7](#)，完成第2条和第3条解析记录的设置。
参数取值与第1条解析记录类似，仅参数“值”需要替换为网站另外两台服务器的IP地址“192.168.1.2”和“192.168.1.3”。

至此，完成权重解析的配置，用户的访问请求会平均分配至3台网站服务器上，实现负载均衡。

6 解析器管理

6.1 解析器简介

概述

通过专线/VPN打通云下数据中心和华为云，云下数据中心服务器和华为云服务器就可以直接通信。但是基于安全因素考虑，云下服务器并不能通过专线/VPN直接访问云上DNS服务，云下服务器如果要访问云上业务内网域名，或者云上服务器使用华为云内网dns要访问云下数据中心业务域名，则需要客户在云服务器中自主搭建DNS作为云上DNS和云下DNS中转，造成额外管理维护成本和可靠性风险。

华为云推出DNS解析器可以协助用户轻松实现混合云场景下云上云下业务互访诉求。

说明

- 解析器功能目前已经在西南-贵阳一、亚太-曼谷、亚太-新加坡、亚太-雅加达、土耳其、伊斯坦布尔区域上线。
- 云上虚拟机DNS默认使用华为云内网DNS，不要修改为其他DNS地址，否则转发规则将无法生效。

使用场景

- 云下服务器访问云上业务域名，创建入站终端节点，在云下DNS服务器配置转发规则，将要访问的云上业务域名转发到入站终端节点IP。
详细请参见[入站终端节点管理](#)。
- 云上服务器访问云下业务域名，创建出站终端节点并配置转发规则，在转发规则指定要访问的云下业务域名，云下DNS服务器IP。华为云内网DNS会基于转发规则通过出站终端节点把相应域名转发到指定云下DNS服务器解析。
详细请参见[出站终端节点管理](#)。

6.2 入站终端节点管理

操作场景

云下服务器访问云上业务域名，创建入站终端节点，在云下DNS服务器配置转发规则，将要访问的云上业务域名转发到入站终端节点IP。

创建入站终端节点


1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 在页面右上角，单击“创建终端节点”。
4. 根据界面提示配置相关参数，详细请参见[表6-1](#)。

图 6-1 创建入站终端节点





表 6-1 创建入站终端节点参数说明

参数	参数说明
终端节点方式	支持选择“出站”、“入站”。 此处请选择“入站”。
终端节点名称	终端节点的名称。 <ul style="list-style-type: none">只能由中文字符，英文字母，数字，及“_”，“-”，“.”组成。长度为1-64字符。
区域	入站终端节点所属区域。


参数	参数说明
VPC	所有入站DNS请求将由此VPC转发到云上DNS服务器。 注意 终端节点创建后无法更改VPC。
子网	子网必须具有可用的IP地址。目前仅支持IPv4地址。
IP地址	支持“自动选择”或“自定义”。 说明 为了提高可靠性，请您为DNS转发至少指定两个IP地址，建议这两个地址位于不同可用区中。 您也可以在可用区添加更多IP地址。

5. 单击“立即创建”


查看入站终端节点

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 单击进入“入站终端节点”页签，查看入站终端节点列表。
4. 单击目标入站终端节点名称，查看基础配置、IP地址等详细信息。

修改入站终端节点

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 单击进入“入站终端节点”页签，查看入站终端节点列表。
4. 在目标入站终端节点所在行，单击操作列的“修改”。
支持修改名称、添加/删除IP地址。

删除入站终端节点

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 单击进入“入站终端节点”页签，查看入站终端节点列表。
4. 在目标入站终端节点所在行，单击操作列的“删除”。
5. 确认待删除的入站终端节点信息，单击“是”。

6.3 出站终端节点管理


操作场景

云上服务器访问云下业务域名，创建出站终端节点并配置转发规则，在转发规则指定要访问的云下业务域名，云下DNS服务器IP。华为云内网DNS会基于转发规则通过出站终端节点把相应域名转发到指定云下DNS服务器解析。

操作流程

出站终端节点配置流程详细请参见图6-2。

图 6-2 出站终端节点配置流程

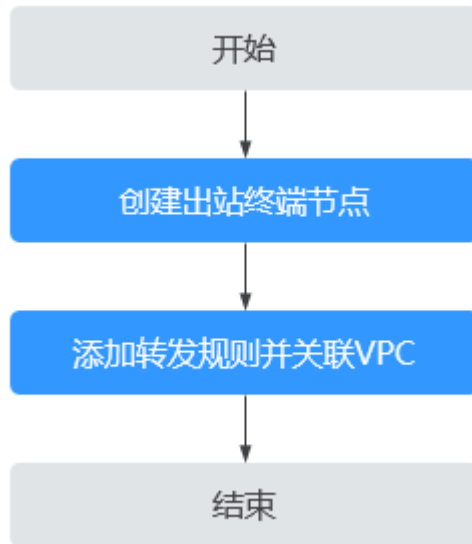

创建出站终端节点


1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 在页面右上角，单击“创建终端节点”。
4. 根据界面提示配置相关参数，详细请参见表6-2。

图 6-3 创建出站终端节点

解析器 / 创建终端节点

基础配置

- * 终端节点方式: 入站 出站
- * 终端节点名称: (只能由中文字符、英文字母、数字、及“_”、“.”、“-”组成，长度为1-64字符。)
- 区域:
- * VPC: 选择VPC (云上DNS通过此VPC将转发规则指定域名的解析请求转发到指定的IP解析，终端节点创建后无法更改VPC。)

IP地址

为了提高可靠性，请您为DNS转发至少指定两个IP地址。建议这两个地址位于不同可用区中。您也可以在该可用区添加更多IP地址。

IP地址1	IP地址2
* 子网: <input type="text"/> 选择子网 (子网必须具有可用的IP地址。仅支持IPv4地址。)	* 子网: <input type="text"/> 选择子网 (子网必须具有可用的IP地址。仅支持IPv4地址。)
可用区: <input type="text"/>	可用区: <input type="text"/>
IP地址: <input checked="" type="radio"/> 自动选择 <input type="radio"/> 自定义	IP地址: <input checked="" type="radio"/> 自动选择 <input type="radio"/> 自定义

[添加IP地址](#)

表 6-2 创建出站终端节点参数说明


参数	参数说明
终端节点方式	支持选择“出站”、“入站”。 此处请选择“出站”。
终端节点名称	终端节点的名称。 <ul style="list-style-type: none">只能由中文字符，英文字母，数字，及“_”，“-”，“.”组成。长度为1-64字符。
区域	出站终端节点所属区域。
VPC	云上DNS通过此VPC将转发规则指定域名的解析请求转发到指定的IP解析。 注意 终端节点创建后无法更改VPC。
子网	子网必须具有可用的IP地址。目前仅支持IPv4地址。
IP地址	支持“自动选择”或“自定义”。 说明 为了提高可靠性，请您为DNS转发至少指定两个IP地址，建议这两个地址位于不同可用区中。 您也可以在可用区添加更多IP地址。

5. 单击“立即创建”


说明

出站终端节点创建完成后，需要配置转发规则，详细请参见[修改出站终端节点](#)或[添加转发规则](#)。


查看出站终端节点

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 单击进入“出站终端节点”页签，查看出站终端节点列表。
4. 单击目标出站终端节点名称，查看基础配置、IP地址、转发规则等详细信息。

修改出站终端节点

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 单击进入“出站终端节点”页签，查看出站终端节点列表。
4. 在目标出站终端节点所在行，单击操作列的“修改”。
支持修改名称、添加/删除IP地址、添加/删除转发规则。

删除出站终端节点

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 单击进入“出站终端节点”页签，查看出站终端节点列表。
4. 在目标出站终端节点所在行，单击操作列的“删除”。
5. 确认待删除的出站终端节点信息，单击“是”。

相关操作

[添加转发规则](#)

6.4 转发规则管理

操作场景

云上服务器访问云下业务域名，创建出站终端节点并配置转发规则，在转发规则指定要访问的云下业务域名，云下DNS服务器IP。华为云内网DNS会基于转发规则通过出站终端节点把相应域名转发到指定云下DNS服务器解析。

转发规则可以关联多个VPC，关联后这些VPC内虚拟机访问这些域名都会通过转发规则关联的出站终端节点转发到云下指定DNS解析。

前提条件

已经创建出站终端节点。

详细请参见[创建出站终端节点](#)。

添加转发规则


1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 单击进入“转发规则”页签。
4. 单击“添加转发规则”。
5. 根据界面提示配置相关参数，详细请参见[表6-3](#)。

图 6-4 添加转发规则

×

添加规则

基本信息

名称

域名
创建规则后，域名无法更改。

类型

出站终端节点

关联VPC

关联VPC

区域

VPC [查看VPC](#)

IP地址

IP地址

[+](#) 添加

表 6-3 添加转发规则参数说明

参数	参数说明
名称	出站终端节点的转发规则名称。
域名	终端节点规则对应的域名。
类型	默认选择“解析器”。
出站终端节点	选择需要关联的出站终端节点。
关联VPC	支持打开或关闭。 开关打开后，需要配置VPC相关信息。
区域	VPC所属区域。 打开“关联VPC”开关后，需要配置该参数。
VPC	勾选转发规则需要关联的VPC，支持多选。 打开“关联VPC”开关后，需要配置该参数。


参数	参数说明
目标IP地址	云下数据中心DNS的IP地址。 支持添加多个IP地址。

⚠ 注意


转发规则创建后，不支持修改域名、类型、出站终端节点信息。

6. 单击“确定”。


查看转发规则

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 单击进入“转发规则”页签，查看转发规则列表。
支持查看“由我创建”或“共享给我”的转发规则。
4. 单击目标转发规则名称，查看基础配置、VPC、目标IP地址等详细信息。

修改转发规则

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 单击进入“转发规则”页签，查看转发规则列表。
4. 在目标转发规则所在行，单击操作列的“修改”。
支持修改名称、关联/取消关联VPC、添加/删除/编辑目的IP地址。

删除转发规则

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 单击进入“转发规则”页签，查看转发规则列表。
4. 在目标转发规则所在行，选择操作列的“更多 > 删除”。
5. 确认待删除的转发规则信息，单击“是”。

6.5 共享转发规则

共享转发规则简介

基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务，云解析服务可以实现跨账号共享转发规则，资源所有者将转发规则同时共享给多个其他账号使用，资源使用者接受共享邀请后就可以访问和使用共享的转发规则。资源所有者可以依据最小权限原则和不同的使用诉求，选择不同的共享权限，资源使用者只能对资源进行权


限内的访问，保证共享资源在满足资源使用者业务诉求的同时，提升资源管理的安全性。关于RAM服务的更多信息请参见[什么是资源访问管理](#)。

当您的账号由华为云组织管理时，您还可以利用此优势更轻松地共享资源。如果您的账号在组织中，则您可以与单个账号共享，也可以与组织或OU中的所有账号共享，而不必枚举每个账号，具体请参见[启用与组织共享资源](#)。

约束与限制

- 您的账号中必须拥有该转发规则，即您必须为该资源的所有者。您无法共享已与您共享的转发规则。
- 当您需与您的组织或组织单元共享转发规则时，则您必须启用与组织共享资源功能。更多信息请参考[启用与组织共享资源](#)。
- 单个资源使用者最多只能被共享50个转发规则。


创建转发规则共享

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 单击进入“转发规则”页面，查看转发规则列表。
4. 在目标转发规则所在行，选择操作列的“更多 > 共享”。
5. 在共享管理页面，根据界面引导指定共享资源、配置权限、指定使用者。
详细请参见[创建共享](#)。

说明

- 共享转发规则创建完成后，需要使用者在一定时间内接受共享申请，才可以使用该转发规则，详细请参见[接受/拒绝共享邀请](#)。

查看共享详情

1. 进入[解析器列表页面](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 单击进入“转发规则”页面，查看转发规则列表。
4. 单击进入“共享给我”页面，查看由其他账号共享的转发规则。

说明

- 如果您是共享转发规则的所有者，您可以通过共享名称，在RAM管理控制台，找到对应的共享，查看共享内的资源情况、资源的权限以及资源的使用者，具体操作请参见[查看共享](#)。
- 如果您是共享转发规则的使用者，您可以通过共享名称，在RAM管理控制台，找到对应的共享，查看共享内的资源情况、资源的权限以及资源的所有者，具体操作请参见[查看共享给您的资源](#)。

停止共享

- 资源所有者如果不再需要某个共享时，可以随时将其删除，删除共享不会删除共享的资源。共享删除后，共享资源指定的使用者将无法继续使用该共享中的资源，详细请参见[删除共享](#)。
- 资源使用者如果不再需要访问共享给您的资源，可以随时退出共享。退出共享后，将失去对共享资源的访问权限。

只有当共享资源的指定使用者是华为云账号而不是组织内共享时，才可以退出此共享。如果共享资源的指定使用者是组织，而资源使用者的账号由组织管理，则无法退出此共享，详细请参见[退出共享](#)。

共享转发规则的操作权限说明

所有者和使用者对共享转发规则及其关联资源的使用操作权限不同，具体如[表6-4](#)所示。

表 6-4 共享转发规则及其关联资源的使用操作权限

资源	资源所有者的操作权限	资源使用者的操作权限
转发规则	所有者拥有转发规则的全部操作权限。	使用者可以查看转发规则所关联的虚拟私有云，无法对虚拟私有云执行任何操作。

支持共享的资源类型和区域

当前云解析服务支持共享的资源类型和区域如[表6-5](#)所示：

表 6-5 云解析服务支持共享的资源类型和区域

云服务	资源类型	支持共享的区域
云解析服务	Resolver Rules：解析器规则	西南-贵阳一、亚太-曼谷、亚太-新加坡、亚太-雅加达、土耳其-伊斯坦布尔

计费说明

不涉及。

7 权限管理

7.1 创建用户并授权使用 DNS

如果您需要对您所拥有的DNS进行精细的权限管理，您可以使用[统一身份认证服务](#)（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，您可以：

- 根据企业的业务组织，在您的华为云账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用DNS资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将DNS资源委托给更专业、高效的其他华为云账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用DNS服务的其它功能。


本章节为您介绍对用户授权的方法，操作流程如[图7-1](#)所示。

前提条件

给用户组授权之前，请您了解用户组可以添加的DNS权限，并结合实际需求进行选择，DNS支持的系统权限，请参见：[DNS系统权限](#)。如果您需要对除DNS之外的其它服务授权，IAM支持服务的所有策略请参见[权限策略](#)。

示例流程

图 7-1 给用户授权 DNS 权限流程

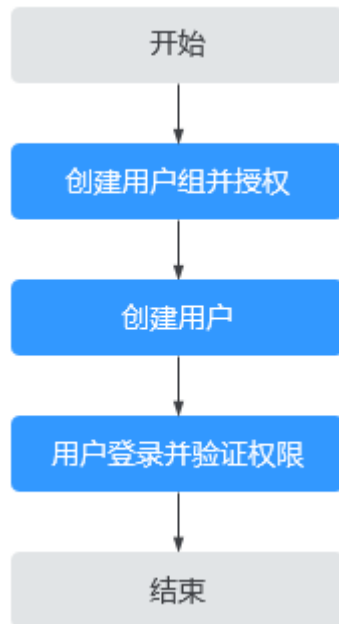

1. 创建用户组并授权

在IAM控制台创建用户组，并授予云解析服务只读权限“DNS ReadOnlyAccess”。

2. 创建用户并加入用户组

在IAM控制台创建用户，并将其加入1中创建的用户组。

3. 用户登录并验证权限

新创建的用户登录控制台，切换至授权区域，验证权限：

- 在“服务列表”中选择云解析服务，进入DNS的“总览 > 公网解析”页面，单击右上角“创建公网域名”，尝试创建公网域名，如果无法创建公网域名（假设当前权限仅包含DNS ReadOnlyAccess），表示“DNS ReadOnlyAccess”已生效。
- 在“服务列表”中选择除云解析服务外（假设当前策略仅包含DNS ReadOnlyAccess）的任一服务，如果提示权限不足，表示“DNS ReadOnlyAccess”已生效。

7.2 创建 DNS 自定义策略

如果系统策略不满足授权要求，您可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制，自定义策略是对系统策略的扩展和补充。

目前华为云支持以下两种方式创建自定义策略：

- 可视化视图：通过可视化视图创建自定义策略，无需了解JSON语法，按可视化视图导航栏选择云服务、操作、资源、条件等策略内容，可自动生成策略。
- JSON视图：通过JSON视图创建自定义策略，可以在选择策略模板后，根据具体需求编辑策略内容；也可以直接在编辑框内编写JSON格式的策略内容。

如下以定制一个用户仅能修改DNS Zone的策略为例。分别采用可视化视图和JSON视图的配置方式创建自定义策略。

具体创建步骤请参见：[创建自定义策略](#)。本章为您介绍常用的DNS自定义策略样例。

DNS 自定义策略样例

- 示例1：授权用户创建域名，为域名添加记录集，并支持查看域名以及对应的记录集。

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dns:zone:create",
        "dns:recordset:create",
        "dns:zone:list",
        "dns:recordset:list"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "vpc:*:get*",
        "vpc:*:list*"
      ]
    }
  ]
}
```

- 示例2：拒绝用户删除DNS资源

拒绝策略需要同时配合其他策略使用，否则没有实际作用。用户被授予的策略中，一个授权项的作用如果同时存在Allow和Deny，则遵循Deny优先原则。

如果您给用户授予DNS FullAccess的系统策略，但不希望用户拥有DNS FullAccess中定义的删除DNS资源的权限，您可以创建一条拒绝删除DNS资源的自定义策略，然后同时将DNS FullAccess和拒绝策略授予用户，根据Deny优先原则，则用户可以对DNS执行除了删除外的所有操作。拒绝策略示例如下：

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "dns:*:delete*"
      ]
    }
  ]
}
```

- 示例3：多个授权项策略

一个自定义策略中可以包含多个授权项，且除了可以包含本服务的授权项外，还可以包含其他服务的授权项，可以包含的其他服务必须跟本服务同属性，即都是项目级服务或都是全局级服务。多个授权语句策略描述如下：

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dns:zone:update",
        "dns:zone:list"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "vpc:subnets:create",  
        "vpc:vips:update"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

8 关键操作审计

8.1 支持审计的关键操作列表

云审计服务直接对接公有云上的其他服务，记录租户的云服务资源的操作信息，实现云账户操作各个云服务资源动作和结果的实时记录功能，并将记录内容以事件形式实时保存至OBS桶中。

在您的账户启用云审计服务后，当云解析服务的API被调用时，日志文件将跟踪记录该操作，并依据时间和数据的变化将日志文件转储到对象存储桶。

云审计服务支持的云解析服务操作列表如[表8-1](#)和[表8-2](#)所示。

说明

DNS同时存在Global级和Region级的资源。[表8-1](#)中的操作为Global级操作，将只在当前局点的中心Region呈现。

[表8-2](#)中的操作为Region级操作，将在操作发生的局点中呈现。

表 8-1 云审计服务支持的 DNS 操作列表（Global 级操作产生）

操作名称	资源类型	事件名称	事件说明
创建Public RecordSet	publicRecordSet	createPublicRecordSet	创建公网解析记录
删除Public RecordSet	publicRecordSet	deletePublicRecordSet	删除公网解析记录
修改Public RecordSet	publicRecordSet	updatePublicRecordSet	修改公网解析记录
暂停/启用Public RecordSet	publicRecordSet	updateRecordSetStatus	暂停/启用公网记录集
创建Public RecordSet Import	publicRecordSet	createPublicRecordSetImport	批量导入公网记录集
删除Public RecordSet Import Task	publicRecordSet	deletePublicRecordSetImportTask	清空公网记录集批量导入任务

操作名称	资源类型	事件名称	事件说明
创建Public Zone	publicZone	createPublicZone	创建公网域名
修改Public Zone	publicZone	updatePublicZone	修改公网域名
删除Public Zone	publicZone	deletePublicZone	删除公网域名
创建public CustomLine	publicCustomLine	createPublicCustomLine	创建自定义线路
删除public CustomLine	publicCustomLine	deletePublicCustomLine	删除自定义线路
修改public CustomLine	publicCustomLine	updatePublicCustomLine	修改自定义线路
创建public zone TAG	publicZoneTag	createPublicZoneTag	创建公网域名标签
删除public zone TAG	publicZoneTag	deletePublicZoneTag	删除公网域名标签
创建public RecordSet TAG	publicRecordSetTag	createPublicRecordSetTag	创建公网记录集标签
删除public RecordSet TAG	publicRecordSetTag	deletePublicRecordSetTag	删除公网记录集标签
设置PTR Record	ptrRecord	setPTRRecord	创建反向解析
恢复PTR Record	ptrRecord	resetPTRRecord	恢复反向解析
删除PTR Record	ptrRecord	deletePtrRecord	删除反向解析
创建ptr RecordSet TAG	ptrRecordTag	createPTRRecordSetTag	创建反向解析标签
删除ptr RecordSet TAG	ptrRecordTag	deletePTRRecordTag	删除反向解析标签
批量暂停/启用Public RecordSet	publicRecordSetStatusBatch	updatePublicRecordSetStatusBatch	批量暂停/启用公网记录集

表 8-2 云审计服务支持的 DNS 操作列表（Region 级操作产生）

操作名称	资源类型	事件名称	事件说明
创建Private RecordSet	privateRecordSet	createPrivateRecordSet	创建内网解析记录
删除Private RecordSet	privateRecordSet	deletePrivateRecordSet	删除内网解析记录
修改Private RecordSet	privateRecordSet	updatePrivateRecordSet	修改内网解析记录

操作名称	资源类型	事件名称	事件说明
创建Private Zone	privateZone	createPrivateZone	创建内网域名
修改Private Zone	privateZone	updatePrivateZone	修改内网域名
删除Private Zone	privateZone	deletePrivateZone	删除内网域名
关联VPC	privateZone	associateRouter	为内网域名关联VPC
解关联VPC	privateZone	disassociateRouter	为内网域名解关联VPC
创建private zone TAG	privateZoneTag	createPrivateZoneTag	创建内网域名标签
删除private zone TAG	privateZoneTag	deletePrivateZoneTag	删除内网域名标签
创建private RecordSet TAG	privateRecordSetTag	createPrivateRecordSetTag	创建内网记录集标签
删除private RecordSet TAG	privateRecordSetTag	deletePrivateRecordSetTag	删除内网记录集标签


8.2 查看审计日志


操作场景

在您开启了云审计服务后，系统开始记录云服务资源的操作。云审计服务管理控制台保存最近7天的操作记录。

本节介绍如何在云审计服务管理控制台查看最近7天的操作记录。

操作步骤

1. 登录管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 将鼠标悬浮于页面左侧的“≡”，在服务列表中，选择“管理与监管 > 云审计服务”，进入云审计服务信息页面。
4. 单击左侧导航树的“事件列表”，进入事件列表信息页面。
5. 事件列表支持通过筛选来查询对应的操作事件。当前事件列表支持四个维度的组合查询，详细信息如下：
 - 事件类型、事件来源、资源类型和筛选类型。
在下拉框中选择查询条件。
其中筛选类型选择事件名称时，还需选择某个具体的事件名称。
选择资源ID时，还需选择或者手动输入某个具体的资源ID。
选择资源名称时，还需选择或手动输入某个具体的资源名称。

- 操作用户：在下拉框中选择某一具体的操作用户，此操作用户指用户级别，而非租户级别。
 - 事件级别：可选项为“所有事件级别”、“normal”、“warning”、“incident”，只可选择其中一项。
 - 时间范围：可选择查询最近七天内任意时间段的操作事件。
6. 在需要查看的记录左侧，单击“”展开该记录的详细信息。
 7. 在需要查看的记录右侧，单击“查看事件”，弹出的窗口显示该操作事件结构的详细信息。

9 配额调整

什么是配额？

为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少公网域名、内网域名、反向解析或者记录集。

如果当前资源配额限制无法满足使用需要，您可以申请扩大配额。

怎样查看我的配额？


1. 登录管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。
系统进入“服务配额”页面。

图 9-1 我的配额



4. 您可以在“服务配额”页面，查看各项资源的总配额及使用情况。
如果当前配额不能满足业务要求，请参考后续操作，申请扩大配额。

如何申请扩大配额？

1. 登录管理控制台。
2. 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。
系统进入“服务配额”页面。

图 9-2 我的配额



3. 在页面右上角，单击“申请扩大配额”。

图 9-3 申请扩大配额



4. 在“新建工单”页面，根据您的需求，填写相关参数。
其中，“问题描述”项请填写需要调整的内容和申请原因。
5. 填写完毕后，勾选协议并单击“提交”。

A 修订记录

发布日期	修订记录
2024-06-24	第三十五次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none">● 域名检测● 设置子域名递归解析 修改 <ul style="list-style-type: none">● 管理内网域名增加“暂停/启用内网域名”。● 暂停/启用解析补充暂停/启用内网域名相关内容。● 创建反向解析支持多域名。● 根据控制台风格变化更新全文操作截图。
2024-04-01	第三十四次正式发布。 新增 解析器管理
2023-08-30	第三十三次正式发布。 <ul style="list-style-type: none">● 新增域名网站检测● 新增账号间迁移域名解析记录集● 更新支持审计的关键操作列表。
2022-07-06	第三十二次正式发布。 <ul style="list-style-type: none">● 新增搜索公网域名。● 新增搜索内网域名。● 新增搜索记录集● 新增搜索反向解析
2022-07-05	第三十一次正式发布。 修改 暂停/启用解析 ，补充操作场景。
2022-06-08	第三十次正式发布。 修改 记录集类型及配置规则 。

发布日期	修订记录
2021-01-15	第二十九次正式发布。 创建DNS自定义策略 ，新增可视化视图配置自定义策略。
2020-07-20	第二十八次正式发布。 新增快速添加解析功能，涉及页面： <ul style="list-style-type: none"> ● 添加网站解析 ● 添加邮箱解析 修改 管理记录集 ，修改记录集操作支持修改记录集的主机记录、类型等。
2020-06-18	第二十七次正式发布。 修改 配置地域解析 ，更新地域线路细分。
2020-06-12	第二十六次正式发布。 新增 配置权重解析
2020-05-15	第二十五次正式发布。 <ul style="list-style-type: none"> ● 更新界面截图。 ● 支持通过企业项目管理公网域名、内网域名以及反向解析等资源，涉及： <ul style="list-style-type: none"> - 创建公网域名 - 创建内网域名 - 创建反向解析 ● 支持批量添加以及删除记录集功能，新增： <ul style="list-style-type: none"> - 批量添加记录集 - 批量删除记录集
2020-02-10	第二十四次正式发布。 DNS系统权限名称变更，涉及： <ul style="list-style-type: none"> ● 创建用户并授权使用DNS ● 创建DNS自定义策略
2020-01-20	第二十三次正式发布。 “权限管理”章节删除IAM相关概念及操作内容，修改为链接至IAM手册。
2019-12-04	第二十二次正式发布。 新增细粒度授权功能，涉及： <ul style="list-style-type: none"> ● 创建用户并授权使用DNS ● 创建DNS自定义策略

发布日期	修订记录
2019-11-06	第二十一正式发布。 补充各功能的概览页面，新增： <ul style="list-style-type: none"> • 公网域名管理简介 • 内网域名管理简介 • 反向解析管理简介 • 智能线路解析简介 优化操作场景，涉及全文。
2019-10-11	第二十次正式发布。 修改 找回域名 ，优化操作场景和操作步骤。 新增 解析记录简介
2019-06-27	第十九次正式发布。 新增自定义线路解析功能，全文刷新截图并新增： 配置自定义线路解析
2019-06-20	第十八次正式发布。 新增 创建用户并授权使用DNS
2019-06-05	第十七次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none"> • 批量导出域名解析记录 • 设置别名解析 • 配置运营商线路解析 • 配置地域解析 修改 更新界面截图。
2019-04-20	第十六次正式发布。 修改 批量导入域名解析记录 ，补充批量导出内网域名解析记录的内容。
2019-02-14	第十五次正式发布。 新增 配额调整
2019-01-15	第十四次正式发布。 修改 <ul style="list-style-type: none"> • 产品介绍，调整帮助中心导航位置 • 快速入门，调整帮助中心导航位置

发布日期	修订记录
2018-11-15	<p>第十三次正式发布。</p> <p>新增 全局搜索记录集</p> <p>修改</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 管理记录集，新增参数“权重”。 ● 设置域名泛解析，新增参数“权重”。 ● 创建反向解析，补充“弹性IP”参数说明。
2018-09-15	<p>第十二次正式发布。</p> <p>修改 更新界面截图。</p>
2018-08-15	<p>第十一次正式发布。</p> <p>增加</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 找回域名 ● 批量导入域名解析记录 <p>修改</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 更新界面截图。 ● 修改添加记录集的参数“类型”。
2018-06-30	<p>第十次正式发布。</p> <p>修改</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 更新界面截图。 ● 修改标签字符集范围。
2018-05-15	<p>第九次正式发布。</p> <p>增加 关键操作审计，增加支持审计的关键操作列表以及查看审计日志的操作指导。</p> <p>修改 修改添加记录集的参数“类型”，涉及资料：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 创建公网域名 ● 创建内网域名 ● 管理记录集 ● 设置域名泛解析

发布日期	修订记录
2018-04-10	第八次正式发布。 修改 管理控制台支持为域名、记录集等资源添加标签，涉及资料： <ul style="list-style-type: none"> ● 创建公网域名 ● 创建内网域名 ● 管理记录集 ● 设置域名泛解析
2018-03-02	第七次正式发布。 修改 支持CAA类型的记录集，涉及资料： 添加CAA类型记录集
2018-01-15	第六次正式发布。 增加 常见问题。
2017-11-30	第五次正式发布。 增加 <ul style="list-style-type: none"> ● 支持多Project功能。 ● 支持解析线路功能。 修改 <ul style="list-style-type: none"> ● 管理记录集，支持暂定/启用解析记录功能。 ● 设置域名泛解析，支持解析线路功能。 ● 1.3-使用场景
2017-10-30	第四次正式发布。 修改 <ul style="list-style-type: none"> ● 创建公网域名，支持修改公网域名。 ● 创建内网域名，支持修改内网域名。 ● 管理记录集，内网DNS支持创建反向解析。
2017-09-30	第三次正式发布。 增加 <ul style="list-style-type: none"> ● 支持修改公网域名、内网域名的记录集，涉及资料管理记录集。 ● 支持修改反向解析，新增创建反向解析。 ● 支持SRV类型的记录集，涉及资料1.2.5-记录集和管理记录集。
2017-08-18	第二次正式发布。 支持内网DNS。
2017-07-07	第一次正式发布。