

云备份

# API 参考

文档版本 01  
发布日期 2025-02-13



版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 安全声明

## 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

---

# 目录

---

<b>1 使用前必读</b>	<b>1</b>
<b>2 API 概览</b>	<b>3</b>
<b>3 如何调用 API</b>	<b>4</b>
3.1 构造请求	4
3.2 认证鉴权	7
3.3 返回结果	9
<b>4 API</b>	<b>11</b>
4.1 运营	11
4.1.1 修改付费模式	11
4.1.2 变更（废弃）	13
4.1.3 变更	15
4.2 文件应用备份	18
4.2.1 新增备份路径	18
4.2.2 查询指定客户端	20
4.2.3 修改客户端	22
4.2.4 注册客户端	25
4.2.5 移除客户端	28
4.2.6 移除备份路径	29
4.2.7 查询客户端列表	31
4.3 任务	34
4.3.1 查询单个任务	34
4.3.2 查询任务列表	41
4.4 存储库	54
4.4.1 创建存储库	54
4.4.2 查询指定存储库	66
4.4.3 查询存储库列表	77
4.4.4 修改存储库	83
4.4.5 删除存储库	91
4.4.6 移除资源	92
4.4.7 添加资源	94
4.4.8 设置存储库策略	96
4.4.9 解除存储库策略	98

4.4.10 查询其他区域存储库列表.....	100
4.4.11 迁移资源.....	106
4.4.12 批量修改存储库.....	107
4.4.13 设置存储库资源.....	109
4.4.14 创建包周期存储库.....	111
4.4.15 存储库容量总览.....	119
4.5 项目.....	120
4.5.1 查询租户的项目信息.....	120
4.5.2 查询租户项目列表.....	122
4.5.3 查询租户信息.....	123
4.5.4 租户迁移.....	125
4.5.5 查询迁移.....	126
4.6 策略.....	128
4.6.1 创建策略.....	128
4.6.2 查询单个策略.....	136
4.6.3 查询策略列表.....	141
4.6.4 修改策略.....	146
4.6.5 删除策略.....	154
4.7 备份.....	156
4.7.1 同步备份.....	156
4.7.2 查询指定备份.....	158
4.7.3 查询所有备份.....	164
4.7.4 删除备份.....	171
4.7.5 复制备份.....	172
4.7.6 备份恢复.....	175
4.7.7 查询备份元数据.....	178
4.7.8 更新备份.....	180
4.8 可保护性.....	186
4.8.1 查询可保护资源.....	187
4.8.2 查询 agent 状态.....	197
4.8.3 查询指定可保护资源.....	199
4.8.4 查询复制能力.....	208
4.9 备份共享.....	210
4.9.1 添加备份成员.....	210
4.9.2 更新备份成员状态.....	212
4.9.3 获取备份成员详情.....	214
4.9.4 获取备份成员列表.....	216
4.9.5 删除指定备份成员.....	219
4.10 组织策略.....	220
4.10.1 创建组织策略.....	220
4.10.2 查询组织策略列表.....	227
4.10.3 更新组织策略.....	232

4.10.4 删除组织策略.....	239
4.10.5 查询组织策略部署状态列表.....	240
4.10.6 查询指定组织策略.....	242
4.11 标签.....	247
4.11.1 查询存储库资源实例.....	247
4.11.2 批量添加删除存储库资源标签.....	257
4.11.3 添加存储库资源标签.....	260
4.11.4 删除存储库资源标签.....	262
4.11.5 查询存储库资源标签.....	264
4.11.6 查询存储库项目标签.....	266
4.12 还原点.....	268
4.12.1 同步备份还原点.....	268
4.12.2 查询备份还原点.....	270
4.12.3 复制备份还原点.....	274
4.12.4 创建备份还原点.....	277
4.13 计量.....	283
4.13.1 查询容量统计.....	283
<b>5 应用示例.....</b>	<b>285</b>
5.1 示例 1: 创建弹性云服务器备份.....	285
5.2 示例 2: 创建存储库自动备份.....	289
5.3 示例 3: 查询备份信息.....	290
<b>6 权限和授权项.....</b>	<b>293</b>
6.1 权限及授权项说明.....	293
6.2 CBR 授权项分类.....	294
<b>7 附录.....</b>	<b>303</b>
7.1 状态码.....	303
7.2 错误码.....	304
7.3 获取项目 ID.....	317

# 1 使用前必读

## 概述

欢迎使用云备份（Cloud Backup and Recovery, CBR）。云备份（Cloud Backup and Recovery）为云内的弹性云服务器、裸金属服务器、云硬盘，云下VMware虚拟化环境，提供简单易用的备份服务，针对病毒入侵、人为误删除、软硬件故障等场景，可将数据恢复到任意备份点。云备份可以为云内资源做云内备份/云内恢复；也可以将云下资源备份上云，云下/云内恢复。

您可以使用本文档提供的API对云备份进行相关操作，如创建存储库、删除存储库、创建策略、复制备份等。支持的全部操作请参见[API概览](#)。

在调用云备份API之前，请确保已经充分了解云备份相关概念，详细信息请参见[产品介绍](#)。

## 调用说明

云备份提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

## 终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](#)中查询云备份服务的终端节点。

## 约束限制

您能创建的云备份资源的数量与配额有关系，如果您想查看服务配额、扩大配额，具体请参见“[配额](#)”。

更详细的限制请参见具体API的说明。


## 基本概念

- 账号

用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用用户进行日常管理工作。

- 用户  
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。  
在[我的凭证](#)下，您可以查看账号ID和IAM用户ID。通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- 区域（Region）  
从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。  
详情请参见[区域和可用区](#)。
- 可用区（AZ，Availability Zone）  
一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。
- 项目  
区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中的资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型

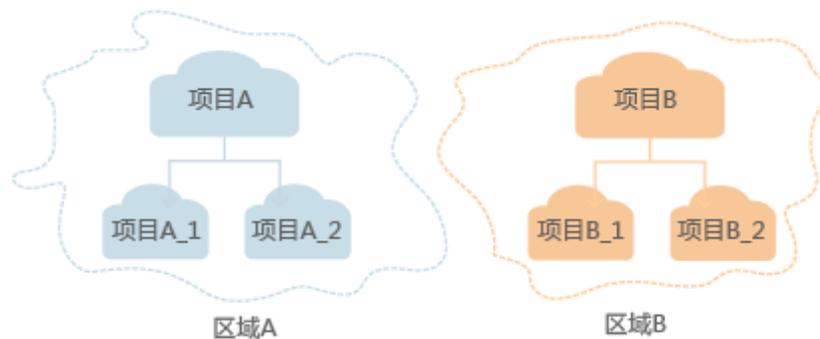

同样在[我的凭证](#)下，您可以查看项目ID。

- 企业项目  
企业项目是项目的升级版，针对企业不同项目间的资源进行分组和管理，是逻辑隔离。企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。  
关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《[企业管理用户指南](#)》。

# 2 API 概览

云备份所提供的接口均为CBR接口，您可以通过这些接口完整的使用云备份的所有功能。

表 2-1 接口说明

类型	说明
任务	可以查询任务列表和单个任务的情况。
可保护性	可以查询所在区域的复制能力，本区域是否支持复制备份和存储库。
存储库	可以实现创建存储库、存储库查询、为存储库绑定策略等操作。
备份共享	用户可以将备份共享给其他用户使用。通过备份共享的接口完成备份共享的相关操作。
还原点	可以实现对存储库执行备份、执行复制的操作，以及查询备份和复制创建的时间。
备份	可以实现查询备份、同步备份副本、使用备份恢复数据等操作。
策略	绑定策略的存储库可以定期执行备份。通过策略相关接口完成创建策略、修改策略、查询策略等操作。
标签	可对存储库进行标签添加、编辑或删除操作。此处的标签仅用于存储库的过滤和管理。

# 3 如何调用 API

## 3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的[管理员创建IAM用户](#)来说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

您还可以通过这个视频教程了解如何构造请求调用API：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/102987>。

### 请求 URI

请求URI由如下部分组成：

**{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}**

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从 <a href="#">地区和终端节点</a> 获取。 例如IAM服务在“华北-北京四”区域的Endpoint为“iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com”。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“？limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要创建IAM用户，由于IAM为全局服务，则使用任一区域的Endpoint，比如“华北-北京四”区域的Endpoint（iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com），并在[管](#)

理员创建IAM用户的URI部分找到resource-path ( /v3.0/OS-USER/users )，拼接起来如下所示。

```
https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3.0/OS-USER/users
```

图 3-1 URI 示意图



### 说明

为方便查看，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

## 请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在管理员创建IAM用户的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3.0/OS-USER/users
```

## 请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见表3-3。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 <a href="#">获取项目ID</a> 章节获取项目编号。	否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求，或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。	e9993fc787d94b6c886cb aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用 <a href="#">获取用户Token</a> 接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段。 MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo ...ggg1BBIIlNPXsidG9rZ

## 📖 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](#)的“AK/SK认证”。

对于[管理员创建IAM用户](#)接口，使用AK/SK方式认证时，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3.0/OS-USER/users
Content-Type: application/json
X-Sdk-Date: 20240416T095341Z
Authorization: SDK-HMAC-SHA256 Access=*****, SignedHeaders=content-type;host;x-sdk-date,
Signature=*****
```

## 请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[管理员创建IAM用户](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明，将消息体加入后的请求如下所示，其中加粗的字段需要根据实际值填写。

- **accountid**为IAM用户所属的账号ID。
- **username**为要创建的IAM用户名。
- **email**为IAM用户的邮箱。
- **\*\*\*\*\***为IAM用户的登录密码。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3.0/OS-USER/users
Content-Type: application/json
X-Sdk-Date: 20240416T095341Z
Authorization: SDK-HMAC-SHA256 Access=*****, SignedHeaders=content-type;host;x-sdk-date,
Signature=*****

{
  "user": {
    "domain_id": "accountid",
    "name": "username",
    "password": "*****",
    "email": "email",
    "description": "IAM User Description"
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中的“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

## 3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。

- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

## Token 认证

### 📖 说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头中，从而通过身份认证，获得操作API的权限。Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取。

调用本服务API需要项目级别的Token，即调用[获取用户Token](#)接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username", //IAM用户名
          "password": "*****", //IAM用户密码
          "domain": {
            "name": "domainname" //IAM用户所属账号名
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxx" //项目名称
      }
    }
  }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://iam.cn-north-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

您还可以通过这个视频教程了解如何使用Token认证：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/101333>。

## AK/SK 认证

### 📖 说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小在12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK（Access Key ID）：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。

- SK ( Secret Access Key ) : 私有访问密钥。与访问密钥ID结合使用，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

#### 📖 说明

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

## 3.3 返回结果

### 状态码

请求发送以后，您会收到响应，其中包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于[管理员创建IAM用户](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

### 响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[管理员创建IAM用户](#)接口，返回如[图3-2](#)所示的消息头，其中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

#### 📖 说明

建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

图 3-2 管理员创建 IAM 用户响应消息头

```
"X-Frame-Options": "SAMEORIGIN",
"X-IAM-ETag-id": "2562365939-d8f6f12921974cb097338ac11fcec8a",
"Transfer-Encoding": "chunked",
"Strict-Transport-Security": "max-age=31536000; includeSubdomains;",
"Server": "api-gateway",
"X-Request-Id": "af2953f2bcc67a42325a69a19e6c32a2",
"X-Content-Type-Options": "nosniff",
"Connection": "keep-alive",
"X-Download-Options": "noopen",
"X-XSS-Protection": "1; mode=block;",
"X-IAM-Trace-Id": "token_██████████_null_af2953f2bcc67a42325a69a19e6c32a2",
>Date": "Tue, 21 May 2024 09:03:40 GMT",
"Content-Type": "application/json; charset=utf8"
```

### 响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[管理员创建IAM用户](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "user": {
    "id": "c131886aec...",
    "name": "IAMUser",
    "description": "IAM User Description",
    "areacode": "",
    "phone": "",
    "email": "***@***.com",
    "status": null,
    "enabled": true,
    "pwd_status": false,
    "access_mode": "default",
    "is_domain_owner": false,
    "xuser_id": "",
    "xuser_type": "",
    "password_expires_at": null,
    "create_time": "2024-05-21T09:03:41.000000",
    "domain_id": "d78cbac1.....",
    "xdomain_id": "30086000.....",
    "xdomain_type": "",
    "default_project_id": null
  }
}
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "The request message format is invalid.",
  "error_code": "IMG.0001"
}
```

其中，error\_code表示错误码，error\_msg表示错误描述信息。

# 4 API

## 4.1 运营

### 4.1.1 修改付费模式

#### 功能介绍

修改资源的付费模式，暂时只支持按需资源转包周期资源。

#### 📖 说明

该接口目前输入公测阶段，部分region暂时无法使用。

#### URI

POST /v3/{project\_id}/vaults/change-charge-mode

表 4-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

#### 请求参数

表 4-2 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
charging_mode	否	String	付费模式，当前仅可选择：pre_paid

参数	是否必选	参数类型	描述
period_type	是	String	创建类型，按年(year)或者按月(month)
period_num	是	Integer	创建类型的数量，按年或按月的个数
is_auto_renew	否	Boolean	到期后是否自动续期，默认不续期
is_auto_pay	否	Boolean	是否自动付费，默认为不自动付费
console_url	否	String	跳转URL
vault_ids	是	Array of strings	资源列表

## 响应参数

状态码：200

表 4-3 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
orderId	String	订单ID
retCode	String	变更状态码
retMsg	String	变更信息

## 请求示例

按需存储库转包周期

```
https://{endpoint}/v3/{project_id}/orders/change-to-period
```

```
{
  "vault_ids": [ "9dd8f8db-a926-440b-9af5-81b643618898" ],
  "charging_mode": "pre_paid",
  "period_type": "year",
  "period_num": 2,
  "is_auto_renew": true,
  "is_auto_pay": true,
  "console_url": "https://www.{endpoint}/v3/"
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "orderId": "CS2305291628MSG5A",
}
```

```
"retCode" : 0,  
"retMsg" : "success"  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.1.2 变更（废弃）

### 功能介绍

订单更新，创建cbc订单后，调用该接口更新包周期产品订单信息。该接口已废弃。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/orders/{order\_id}

表 4-4 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
order_id	是	String	订单ID
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-5 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cloudServiceConsoleURL	否	String	云服务ConsoleURL。订单支付完成后，客户可以通过此URL跳转到云服务Console页面查看信息
productInfo	是	<b>CbcProductInfoUpdate</b> object	产品信息
resourceId	是	String	待变更的资源ID

参数	是否必选	参数类型	描述
promotion_info	否	String	购买折扣

表 4-6 CbcProductInfoUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
productId	是	String	产品标识，通过订购询价接口获得，长度限制：1-64，只能由字母、数字、“_”、“-”组成。
resourceSize	是	Integer	资源容量大小，取值范围：10-10485760
resourceSizeMeasureId	否	Integer	资源容量度量标识，枚举值 17：GB
resourceSpecCode	是	String	用户购买云服务产品的资源规格 <ul style="list-style-type: none"><li>vault.backup.server.normal: 云服务器备份存储库</li><li>vault.backup.turbo.normal: turbo备份存储库</li><li>vault.backup.database.normal: 数据库服务器备份存储库</li><li>vault.backup.volume.normal: 云硬盘备份存储库</li><li>vault.hybrid.server.normal: 混合云备份存储库</li><li>vault.backup.rds.normal: rds备份存储库</li><li>vault.replication.server.normal: 复制存储库</li></ul>

## 响应参数

状态码：200

表 4-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
orderId	String	订单ID
retCode	String	变更状态码

参数	参数类型	描述
retMsg	String	变更信息

## 请求示例

变更包周期存储库大小到 50 GB

https://{endpoint}/v3/{project\_id}/orders/CS2305081601LIS2V

```
{
  "resourceId" : "9dd8f8db-a926-440b-9af5-81b643618898",
  "productInfo" : {
    "productId" : "00301-231147-0--0",
    "resourceSpecCode" : "vault.backup.server.normal",
    "resourceSize" : 50,
    "resourceSizeMeasureId" : 17
  }
}
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "orderId" : "CS2305291628MSG5A",
  "retCode" : 0,
  "retMsg" : "success"
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.1.3 变更

### 功能介绍

订单更新，调用该接口更新包周期产品订单信息,返回待支付订单信息。

#### 说明

该接口目前属于公测阶段，部分region暂时无法使用。

## URI

POST /v3/{project\_id}/orders/change

表 4-8 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-9 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cloud_service_console_url	否	String	云服务ConsoleURL。订单支付完成后，客户可以通过此URL跳转到云服务Console页面查看信息
product_info	是	CbcProductInfoOrderChange object	产品信息
resource_id	是	String	待变更的资源ID
is_auto_pay	否	Boolean	是否自动支付，默认非自动支付：false <b>说明</b> 该特性目前处于公测阶段，部分region可能无法使用或不生效。
promotion_info	否	String	购买折扣

表 4-10 CbcProductInfoOrderChange

参数	是否必选	参数类型	描述
product_id	是	String	产品标识，通过订购询价接口获得，长度限制：1-64，只能由字母、数字、“_”、“-”组成。
resource_size	是	Integer	资源容量大小，取值范围：10-10485760
resource_size_measure_id	否	Integer	资源容量度量标识，枚举值17：GB

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_spec_code	是	String	用户购买云服务产品的资源规格 Enum: [vault.backup.server.normal, vault.backup.turbo.normal, vault.backup.database.normal , vault.backup.volume.normal, vault.backup.rds.normal, vault.replication.server.normal , vault.hybrid.server.normal]

## 响应参数

状态码：200

表 4-11 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
orderId	String	订单ID
retCode	String	变更状态码
retMsg	String	变更信息

## 请求示例

变更包周期存储库大小到 50 GB

```
https://{endpoint}/v3/{project_id}/orders/change  
  
{  
  "resource_id": "9dd8f8db-a926-440b-9af5-81b643618898",  
  "product_info": {  
    "product_id": "00301-34090-0--0",  
    "resource_size": 200,  
    "resource_spec_code": "vault.backup.server.normal"  
  }  
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "orderId": "CS2305291628MSG5A",  
  "retCode": 0,  
  "retMsg": "success"  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2 文件应用备份

### 4.2.1 新增备份路径

#### 功能介绍

对客户端新增备份路径，新增的路径不会校验是否存在。

#### URI

POST /v3/{project\_id}/agents/{agent\_id}/add-path

表 4-12 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
agent_id	是	String	客户端ID
project_id	是	String	项目ID

#### 请求参数

表 4-13 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-14 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
add_path	是	Array of strings	增加备份路径详情
exclude_path	否	Array of <b>ExcludePath</b> objects	增加排除目录。 <b>说明</b> 该特性目前处于公测阶段，部分 region 可能无法使用。

表 4-15 ExcludePath

参数	是否必选	参数类型	描述
path_name	否	String	备份目录
exclude_path_name	否	Array of strings	排除目录列表

## 响应参数

状态码：200

表 4-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
added	Array of strings	新添加成功的路径列表
existed	Array of strings	已经存在的路径列表

## 请求示例

POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/agents/79bd9daa-884f-4f84-b8fe-235d58cd927d/add-path

```
{
  "add_path": [ "/home/hcp", "/opt/workspace/" ],
  "exclude_path": [ {
    "path_name": "/home/hcp",
    "exclude_path_name": [ "/home/hcp/1", "/home/hcp/2" ]
  }, {
    "path_name": "/opt/workspace/",
    "exclude_path_name": [ "/opt/workspace/1", "/opt/workspace/2" ]
  } ]
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "added" : [ "/opt/backup", "/var/log" ],  
  "existed" : [ "/tmp/backup" ]  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.2 查询指定客户端

### 功能介绍

查询指定客户端

### URI

GET /v3/{project\_id}/agents/{agent\_id}

表 4-17 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
agent_id	是	String	客户端ID
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-18 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

### 响应参数

状态码：200

表 4-19 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
agent	Agent object	客户端详情

表 4-20 Agent

参数	参数类型	描述
created_at	String	客户端创建时间
updated_at	String	客户端更新时间
agent_id	String	客户端ID
agent_version	String	客户端版本号
agent_type	String	客户端类型
host_name	String	客户端所在的主机名
host_nickname	String	客户端所在的主机昵称
host_ip	String	客户端所在主机的IP
host_os	String	客户端主机所在的操作系统
status	String	客户端状态
last_active_time	String	客户端上次激活时间
paths	Array of Path objects	客户端的备份路径

表 4-21 Path

参数	参数类型	描述
id	String	路径ID
status	String	路径状态，有available和remove两种状态
agent_id	String	该路径所属于的客户端ID
dir_path	String	路径详情
exclude_paths	String	排除目录列表，多个路径之间以英文逗号分隔。 <b>说明</b> 该特性目前处于公测阶段,部分region可能无法使用。

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/agents/{agent_id}
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "agent": {
    "created_at": "2022-01-30T09:28:09.334+00:00",
    "updated_at": "2022-01-30T09:28:09.334+00:00",
    "agent_id": "489654f2-363b-4ebf-966a-bdf079d97114",
    "agent_version": "1.0.0",
    "agent_type": "native",
    "host_name": "ecs-0001",
    "host_nickname": "",
    "host_ip": "192.168.10.144",
    "host_os": "linux",
    "status": "normal",
    "last_active_time": "2022-01-30T09:28:08.960+00:00",
    "paths": [ {
      "id": "5684b0fb-44c8-4c70-bb59-b03ec2738360",
      "agent_id": "0cba3ff9-f836-4178-9ce8-91dc8026321c",
      "dir_path": "/opt/huaweicloud/cbragent/lib",
      "status": "available",
      "exclude_paths": "*.txt,/opt/huaweicloud/cbragent/lib/test"
    }, {
      "id": "1ad949d5-c955-4995-8c28-60fc8b110a21",
      "agent_id": "0cba3ff9-f836-4178-9ce8-91dc8026321c",
      "dir_path": "/opt/backup",
      "status": "available",
      "exclude_paths": "*.txt,/opt/huaweicloud/cbragent/lib/test"
    }
  ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.3 修改客户端

### 功能介绍

修改客户端状态

### URI

```
PUT /v3/{project_id}/agents/{agent_id}
```

表 4-22 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
agent_id	是	String	客户端ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-23 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-24 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
agent	是	<b>AgentUpdate</b> object	待更新的agent参数

表 4-25 AgentUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
status	是	String	客户端状态，当前只支持卸载，由客户端被卸载时自动触发 <ul style="list-style-type: none"><li>uninstall</li></ul>

## 响应参数

状态码：200

表 4-26 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
agent	<b>Agent</b> object	客户端详情

表 4-27 Agent

参数	参数类型	描述
created_at	String	客户端创建时间
updated_at	String	客户端更新时间
agent_id	String	客户端ID
agent_version	String	客户端版本号
agent_type	String	客户端类型
host_name	String	客户端所在的主机名
host_nickname	String	客户端所在的主机昵称
host_ip	String	客户端所在主机的IP
host_os	String	客户端主机所在的操作系统
status	String	客户端状态
last_active_time	String	客户端上次激活时间
paths	Array of <b>Path</b> objects	客户端的备份路径

表 4-28 Path

参数	参数类型	描述
id	String	路径ID
status	String	路径状态，有available和remove两种状态
agent_id	String	该路径所属于的客户端ID
dir_path	String	路径详情
exclude_paths	String	排除目录列表，多个路径之间以英文逗号分隔。 <b>说明</b> 该特性目前处于公测阶段,部分region可能无法使用。

## 请求示例

### 更新客户端状态为卸载

```
PUT https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/agents/79bd9daa-884f-4f84-b8fe-235d58cd927d
```

```
{  
  "agent": {
```

```
"status" : "uninstall"
}
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{
  "agent" : {
    "created_at" : "2022-01-30T09:28:09.334+00:00",
    "updated_at" : "2022-01-30T09:28:09.334+00:00",
    "agent_id" : "489654f2-363b-4ebf-966a-bdf079d97114",
    "agent_version" : "1.0.0",
    "agent_type" : "native",
    "host_name" : "ecs-0001",
    "host_nickname" : "",
    "host_ip" : "192.168.10.144",
    "host_os" : "linux",
    "status" : "uninstall",
    "last_active_time" : "2022-01-30T09:28:08.960+00:00",
    "paths" : [ {
      "id" : "5684b0fb-44c8-4c70-bb59-b03ec2738360",
      "agent_id" : "0cba3ff9-f836-4178-9ce8-91dc8026321c",
      "dir_path" : "/opt/huaweicloud/cbragent/lib",
      "status" : "available",
      "exclude_paths" : "*.txt,/opt/huaweicloud/cbragent/lib/test"
    }, {
      "id" : "1ad949d5-c955-4995-8c28-60fc8b110a21",
      "agent_id" : "0cba3ff9-f836-4178-9ce8-91dc8026321c",
      "dir_path" : "/opt/backup",
      "status" : "available",
      "exclude_paths" : "*.txt,/opt/huaweicloud/cbragent/lib/test"
    }
  ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.4 注册客户端

### 功能介绍

注册客户端，安装时候由Agent调用，无需手动注册。

### URI

POST /v3/{project\_id}/agents

表 4-29 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-30 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用。

表 4-31 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
agent	是	<a href="#">AgentRegister</a> object	客户端注册参数

表 4-32 AgentRegister

参数	是否必选	参数类型	描述
agent_id	是	String	客户端ID
host_name	是	String	客户端所在的主机名
host_ip	是	String	客户端所在主机的IP
host_os	是	String	客户端所在主机的操作系统
host_nickname	否	String	客户端所在主机的主机别名
agent_version	否	String	客户端版本
agent_type	否	String	客户端类型，分本地客户端和云上客户端(cloud/native)

## 响应参数

状态码：200

表 4-33 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
agent	Agent object	客户端详情

表 4-34 Agent

参数	参数类型	描述
created_at	String	客户端创建时间
updated_at	String	客户端更新时间
agent_id	String	客户端ID
agent_version	String	客户端版本号
agent_type	String	客户端类型
host_name	String	客户端所在的主机名
host_nickname	String	客户端所在的主机昵称
host_ip	String	客户端所在主机的IP
host_os	String	客户端主机所在的操作系统
status	String	客户端状态
last_active_time	String	客户端上次激活时间
paths	Array of Path objects	客户端的备份路径

表 4-35 Path

参数	参数类型	描述
id	String	路径ID
status	String	路径状态，有available和remove两种状态
agent_id	String	该路径所属于的客户端ID
dir_path	String	路径详情
exclude_paths	String	排除目录列表，多个路径之间以英文逗号分隔。 <b>说明</b> 该特性目前处于公测阶段,部分region可能无法使用。

## 请求示例

注册客户端由agent安装时自动触发，无需客户手动调用。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/agents
{
  "agent": {
    "agent_id": "489654f2-363b-4ebf-966a-bdf079d97114",
    "host_name": "ecs-00002",
    "host_ip": "10.10.0.2",
    "host_os": "linux",
    "agent_version": "1.0.0",
    "agent_type": "native"
  }
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "agent": {
    "created_at": "2022-01-30T09:28:09.334+00:00",
    "updated_at": "2022-01-30T09:28:09.334+00:00",
    "agent_id": "489654f2-363b-4ebf-966a-bdf079d97114",
    "agent_version": "1.0.0",
    "agent_type": "native",
    "host_name": "ecs-0001",
    "host_nickname": "",
    "host_ip": "192.168.10.144",
    "host_os": "linux",
    "status": "normal",
    "last_active_time": "2022-01-30T09:28:08.960+00:00"
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.5 移除客户端

### 功能介绍

移除客户端，移除客户端时将会删除该客户端所有备份，请谨慎操作。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/agents/{agent\_id}

表 4-36 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
agent_id	是	String	客户端ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-37 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

无

## 请求示例

解除注册客户端

```
DELETE https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/agents/6dd81d7d-a4cb-443e-b8ed-1af0bd3a261b
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.6 移除备份路径

### 功能介绍

移除已添加的文件备份路径。

## URI

POST /v3/{project\_id}/agents/{agent\_id}/remove-path

表 4-38 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
agent_id	是	String	客户端ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-39 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-40 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
remove_path	是	Array of strings	移除备份路径详情

## 响应参数

状态码：200

表 4-41 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
removed	Array of strings	移除的路径列表
not_existed	Array of strings	不存在的路径

## 请求示例

移除备份路径

```
POST https://{endpoint}/v3/{project_id}/agents/{agent_id}/remove-path
```

```
{  
  "remove_path": [ "/tmp", "/home" ]  
}
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{  
  "removed": [ "/tmp" ],  
  "not_existed": [ "/home" ]  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.7 查询客户端列表

### 功能介绍

查询客户端列表

### URI

GET /v3/{project\_id}/agents

表 4-42 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

表 4-43 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
agent_id	否	String	客户端ID
limit	否	String	每页显示条目数, 正整数
offset	否	Integer	偏移值,正整数
status	否	String	状态

## 请求参数

表 4-44 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-45 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
agents	Array of <b>Agent</b> objects	客户端实例列表
count	Integer	客户端个数
limit	Integer	每页显示的条目数量
offset	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询

表 4-46 Agent

参数	参数类型	描述
created_at	String	客户端创建时间
updated_at	String	客户端更新时间
agent_id	String	客户端ID
agent_version	String	客户端版本号
agent_type	String	客户端类型
host_name	String	客户端所在的主机名
host_nickname	String	客户端所在的主机昵称
host_ip	String	客户端所在主机的IP
host_os	String	客户端主机所在的操作系统
status	String	客户端状态
last_active_time	String	客户端上次激活时间

参数	参数类型	描述
paths	Array of <a href="#">Path</a> objects	客户端的备份路径

表 4-47 Path

参数	参数类型	描述
id	String	路径ID
status	String	路径状态，有available和remove两种状态
agent_id	String	该路径所属于的客户端ID
dir_path	String	路径详情
exclude_paths	String	排除目录列表，多个路径之间以英文逗号分隔。 <b>说明</b> 该特性目前处于公测阶段，部分region可能无法使用。

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/agents
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "count": 2,
  "limit": 1000,
  "offset": 0,
  "agents": [ {
    "created_at": "2022-01-30T09:28:09.334+00:00",
    "agent_id": "489654f2-363b-4ebf-966a-bdf079d97114",
    "host_name": "eBackup",
    "host_ip": "18.9.158.36",
    "status": "normal",
    "last_active_time": "2022-01-30T09:28:08.960+00:00"
  }, {
    "created_at": "2022-01-14T06:47:17.524+00:00",
    "updated_at": "2022-01-28T05:01:32.739+00:00",
    "agent_id": "fb711278-e872-4224-b442-8dafc36a543d",
    "host_name": "ecs-00001",
    "host_ip": "10.10.0.1",
    "status": "normal",
    "last_active_time": "2022-01-28T05:01:32.000+00:00",
    "paths": [ {
      "id": "6c3d1ed6-b7d7-4e27-94ee-321431e84c5c",
      "dir_path": "/home/hcp",
      "status": "available",
      "agent_id": "fb711278-e872-4224-b442-8dafc36a543d",
```

```
"exclude_paths": "*.txt,/opt/huaweicloud/cbragent/lib/test"
}, {
  "id": "e2af0fdd-9644-4db8-986e-5a6a2395c390",
  "dir_path": "/opt/workspace",
  "status": "available",
  "agent_id": "fb711278-e872-4224-b442-8dafc36a543d",
  "exclude_paths": "*.txt,/opt/huaweicloud/cbragent/lib/test"
}]
}]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.3 任务

### 4.3.1 查询单个任务

#### 功能介绍

根据指定任务ID查询任务

#### URI

GET /v3/{project\_id}/operation-logs/{operation\_log\_id}

表 4-48 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
operation_log_id	是	String	任务ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-49 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-50 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
operation_log	<b>OperationLog</b> object	任务信息

表 4-51 OperationLog

参数	参数类型	描述
checkpoint_id	String	备份记录id
created_at	String	创建时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
ended_at	String	任务结束时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
error_info	<b>OpErrorInfo</b> object	任务错误信息
extra_info	<b>OpExtraInfo</b> object	任务扩展信息
id	String	任务id

参数	参数类型	描述
operation_type	String	任务类型 <ul style="list-style-type: none"><li>• backup: 备份</li><li>• copy: 复制</li><li>• replication: 跨Region复制</li><li>• restore: 恢复</li><li>• delete: 删除</li><li>• sync: 同步</li><li>• vault_delete: 删除存储库</li><li>• remove_resource: 移除资源</li></ul>
policy_id	String	策略ID
project_id	String	项目ID
provider_id	String	备份提供商ID。用于区分备份对象。
started_at	String	任务开始时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
status	String	任务状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• success: 成功</li><li>• skipped: 跳过</li><li>• failed: 失败</li><li>• running: 运行中</li><li>• timeout: 超时</li><li>• waiting: 等待中</li></ul>
updated_at	String	修改时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
vault_id	String	任务操作资源所属存储库ID
vault_name	String	任务操作资源所属存储库名称

表 4-52 OpErrorInfo

参数	参数类型	描述
code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
message	String	错误信息

表 4-53 OpExtraInfo

参数	参数类型	描述
backup	<a href="#">OpExtendInfoBackup</a> object	备份扩展参数
common	<a href="#">OpExtendInfoCommon</a> object	公共参数
delete	<a href="#">OpExtendInfoDelete</a> object	删除扩展参数
sync	<a href="#">OpExtendInfoSync</a> object	扩展同步信息
remove_resources	<a href="#">OpExtendInfoRemoveResources</a> object	移除Vault的资源
replication	<a href="#">OpExtendInfoReplication</a> object	扩展复制信息
resource	<a href="#">Resource</a> object	资源信息
restore	<a href="#">OpExtendInfoRestore</a> object	扩展恢复信息
vault_delete	<a href="#">OpExtendInfoVaultDelete</a> object	删除vault

表 4-54 OpExtendInfoBackup

参数	参数类型	描述
app_consistency_error_code	String	应用一致性备份失败错误码。请参见 <a href="#">错误码</a> 。
app_consistency_error_message	String	应用一致性备份错误信息
app_consistency_status	String	应用一致性备份状态 <ul style="list-style-type: none"><li>0: 非应用一致性</li><li>1: 应用一致性备份</li></ul>
backup_id	String	备份副本ID
backup_name	String	备份名称
incremental	String	是否增备 <ul style="list-style-type: none"><li>"true"</li><li>"false"</li></ul>

表 4-55 OpExtendInfoCommon

参数	参数类型	描述
progress	Integer	进度, 取值为0-100
request_id	String	请求id
task_id	String	备份任务id

表 4-56 OpExtendInfoDelete

参数	参数类型	描述
backup_id	String	备份副本ID
backup_name	String	备份名称

表 4-57 OpExtendInfoSync

参数	参数类型	描述
sync_backup_num	Integer	同步备份副本数
delete_backup_num	Integer	删除的备份副本数
err_sync_backup_num	Integer	同步失败备份副本数

表 4-58 OpExtendInfoRemoveResources

参数	参数类型	描述
fail_count	Integer	删除失败的资源数量
total_count	Integer	删除的备份数量
resources	Array of <b>Resource</b> objects	资源信息

表 4-59 Resource

参数	参数类型	描述
extra_info	<b>ResourceExtraInfo</b> object	资源附加信息
id	String	待备份资源id

参数	参数类型	描述
name	String	待备份资源名称，长度限制：0-255
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2

表 4-60 OpExtendInfoReplication

参数	参数类型	描述
destination_backup_id	String	目标副本ID
destination_checkpoint_id	String	目标还原点ID
destination_project_id	String	目标project_id
destination_region	String	目标区域
source_backup_id	String	源副本ID
source_checkpoint_id	String	源还原点ID
source_project_id	String	源project_id
source_region	String	源区域
source_backup_name	String	源备份名称
destination_backup_name	String	目标备份名称

表 4-61 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-62 OpExtendInfoRestore

参数	参数类型	描述
backup_id	String	备份副本ID
backup_name	String	备份名称
target_resource_id	String	恢复目标资源ID
target_resource_name	String	恢复目标资源名称

表 4-63 OpExtendInfoVaultDelete

参数	参数类型	描述
fail_count	Integer	本次任务删除失败的资源数量
total_count	Integer	本次任务删除的备份总数

状态码：404

表 4-64 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
error_msg	String	错误信息

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/operation-logs/{operation_log_id}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "operation_log" : {
    "status" : "success",
    "provider_id" : "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "checkpoint_id" : "b432511f-d889-428f-8b0e-5f47c524c6b6",
    "updated_at" : "2019-05-23T14:35:23.584+00:00",
    "error_info" : {
      "message" : "",
      "code" : ""
    },
  },
  "started_at" : "2019-05-23T14:31:36.007+00:00",
  "id" : "4827f2da-b008-4507-ab7d-42d0df5ed912",
  "extra_info" : {
    "resource" : {
```

```
"type": "OS::Nova::Server",
"id": "1dab32fa-ebf2-415a-ab0b-eabe6353bc86",
"name": "ECS-0001"
},
"backup": {
"backup_name": "manualbk_1234",
"backup_id": "0e5d0ef6-7f0a-4890-b98c-cb12490e31c1"
},
"common": {
"progress": 100,
"request_id": "req-cdb98cc4-e87b-4f40-9b4a-57ec036620bc"
}
},
"ended_at": "2019-05-23T14:35:23.511+00:00",
"created_at": "2019-05-23T14:31:36.039+00:00",
"operation_type": "backup",
"project_id": "04f1829c788037ac2fb8c01eb2b04b95"
}
}
```

**状态码：404**

任务ID不存在

```
{
"error_code": "BackupService.6500",
"error_msg": "Operation log does not exist."
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK
404	任务ID不存在

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.3.2 查询任务列表

#### 功能介绍

查询任务列表

#### URI

GET /v3/{project\_id}/operation-logs

表 4-65 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

表 4-66 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
end_time	否	String	任务结束时间，格式为%YYYY-%mm-%ddT%HH:%MM:%SSZ，例如2018-02-01T12:00:00Z
enterprise_project_id	否	String	企业项目id或all_granted_eps，all_granted_eps表示查询用户有权限的所有企业项目id
limit	否	Integer	每页显示的条目数量，正整数，建议显式指定该参数值
offset	否	Integer	偏移值，正整数
operation_type	否	String	任务类型
provider_id	否	String	备份提供商ID
resource_id	否	String	该任务操作的资源ID
resource_name	否	String	该任务操作的资源名称
start_time	否	String	任务开始时间，格式为%YYYY-%mm-%ddT%HH:%MM:%SSZ，例如2018-01-01T12:00:00Z
status	否	String	任务状态
vault_id	否	String	存储库ID,该任务操作的资源所属绑定的存储库。
vault_name	否	String	存储库名称，该任务操作资源所属绑定的存储库名称。

## 请求参数

表 4-67 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-68 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
operation_logs	Array of <b>OperationLog</b> objects	任务列表
count	Integer	任务个数
limit	Integer	每页显示的条目数量
offset	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询

表 4-69 OperationLog

参数	参数类型	描述
checkpoint_id	String	备份记录id
created_at	String	创建时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
ended_at	String	任务结束时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
error_info	<b>OpErrorInfo</b> object	任务错误信息
extra_info	<b>OpExtraInfo</b> object	任务扩展信息
id	String	任务id
operation_type	String	任务类型 <ul style="list-style-type: none"><li>• backup: 备份</li><li>• copy: 复制</li><li>• replication: 跨Region复制</li><li>• restore: 恢复</li><li>• delete: 删除</li><li>• sync: 同步</li><li>• vault_delete: 删除存储库</li><li>• remove_resource: 移除资源</li></ul>
policy_id	String	策略ID
project_id	String	项目ID

参数	参数类型	描述
provider_id	String	备份提供商ID。用于区分备份对象。
started_at	String	任务开始时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
status	String	任务状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• success: 成功</li><li>• skipped: 跳过</li><li>• failed: 失败</li><li>• running: 运行中</li><li>• timeout: 超时</li><li>• waiting: 等待中</li></ul>
updated_at	String	修改时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
vault_id	String	任务操作资源所属存储库ID
vault_name	String	任务操作资源所属存储库名称

表 4-70 OpErrorInfo

参数	参数类型	描述
code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
message	String	错误信息

表 4-71 OpExtraInfo

参数	参数类型	描述
backup	<a href="#">OpExtendInfoBackup</a> object	备份扩展参数
common	<a href="#">OpExtendInfoCommon</a> object	公共参数
delete	<a href="#">OpExtendInfoDelete</a> object	删除扩展参数
sync	<a href="#">OpExtendInfoSync</a> object	扩展同步信息
remove_resources	<a href="#">OpExtendInfoRemoveResources</a> object	移除Vault的资源

参数	参数类型	描述
replication	<a href="#">OpExtendInfoReplication</a> object	扩展复制信息
resource	<a href="#">Resource</a> object	资源信息
restore	<a href="#">OpExtendInfoRestore</a> object	扩展恢复信息
vault_delete	<a href="#">OpExtendInfoVaultDelete</a> object	删除vault

表 4-72 OpExtendInfoBckup

参数	参数类型	描述
app_consistency_error_code	String	应用一致性备份失败错误码。请参见 <a href="#">错误码</a> 。
app_consistency_error_message	String	应用一致性备份错误信息
app_consistency_status	String	应用一致性备份状态 <ul style="list-style-type: none"><li>0: 非应用一致性</li><li>1: 应用一致性备份</li></ul>
backup_id	String	备份副本ID
backup_name	String	备份名称
incremental	String	是否增备 <ul style="list-style-type: none"><li>"true"</li><li>"false"</li></ul>

表 4-73 OpExtendInfoCommon

参数	参数类型	描述
progress	Integer	进度，取值为0-100
request_id	String	请求id
task_id	String	备份任务id

表 4-74 OpExtendInfoDelete

参数	参数类型	描述
backup_id	String	备份副本ID
backup_name	String	备份名称

表 4-75 OpExtendInfoSync

参数	参数类型	描述
sync_backup_num	Integer	同步备份副本数
delete_backup_num	Integer	删除的备份副本数
err_sync_backup_num	Integer	同步失败备份副本数

表 4-76 OpExtendInfoRemoveResources

参数	参数类型	描述
fail_count	Integer	删除失败的资源数量
total_count	Integer	删除的备份数量
resources	Array of <b>Resource</b> objects	资源信息

表 4-77 Resource

参数	参数类型	描述
extra_info	<b>ResourceExtraInfo</b> object	资源附加信息
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称, 长度限制: 0-255
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2

表 4-78 OpExtendInfoReplication

参数	参数类型	描述
destination_backup_id	String	目标副本ID
destination_checkpoint_id	String	目标还原点ID
destination_project_id	String	目标project_id
destination_region	String	目标区域
source_backup_id	String	源副本ID
source_checkpoint_id	String	源还原点ID
source_project_id	String	源project_id
source_region	String	源区域
source_backup_name	String	源备份名称
destination_backup_name	String	目标备份名称

表 4-79 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-80 OpExtendInfoRestore

参数	参数类型	描述
backup_id	String	备份副本ID
backup_name	String	备份名称
target_resource_id	String	恢复目标资源ID
target_resource_name	String	恢复目标资源名称

表 4-81 OpExtendInfoVaultDelete

参数	参数类型	描述
fail_count	Integer	本次任务删除失败的资源数量
total_count	Integer	本次任务删除的备份总数

状态码：404

表 4-82 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
operation_logs	Array of <a href="#">OperationLog</a> objects	任务列表
count	Integer	任务个数
limit	Integer	每页显示的条目数量
offset	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询

表 4-83 OperationLog

参数	参数类型	描述
checkpoint_id	String	备份记录id
created_at	String	创建时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
ended_at	String	任务结束时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
error_info	<a href="#">OpErrorInfo</a> object	任务错误信息
extra_info	<a href="#">OpExtraInfo</a> object	任务扩展信息
id	String	任务id

参数	参数类型	描述
operation_type	String	任务类型 <ul style="list-style-type: none"><li>• backup: 备份</li><li>• copy: 复制</li><li>• replication: 跨Region复制</li><li>• restore: 恢复</li><li>• delete: 删除</li><li>• sync: 同步</li><li>• vault_delete: 删除存储库</li><li>• remove_resource: 移除资源</li></ul>
policy_id	String	策略ID
project_id	String	项目ID
provider_id	String	备份提供商ID。用于区分备份对象。
started_at	String	任务开始时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
status	String	任务状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• success: 成功</li><li>• skipped: 跳过</li><li>• failed: 失败</li><li>• running: 运行中</li><li>• timeout: 超时</li><li>• waiting: 等待中</li></ul>
updated_at	String	修改时间,例如: "2020-02-23T01:00:32Z"
vault_id	String	任务操作资源所属存储库ID
vault_name	String	任务操作资源所属存储库名称

表 4-84 OpErrorInfo

参数	参数类型	描述
code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
message	String	错误信息

表 4-85 OpExtraInfo

参数	参数类型	描述
backup	<a href="#">OpExtendInfoBackup</a> object	备份扩展参数
common	<a href="#">OpExtendInfoCommon</a> object	公共参数
delete	<a href="#">OpExtendInfoDelete</a> object	删除扩展参数
sync	<a href="#">OpExtendInfoSync</a> object	扩展同步信息
remove_resources	<a href="#">OpExtendInfoRemoveResources</a> object	移除Vault的资源
replication	<a href="#">OpExtendInfoReplication</a> object	扩展复制信息
resource	<a href="#">Resource</a> object	资源信息
restore	<a href="#">OpExtendInfoRestore</a> object	扩展恢复信息
vault_delete	<a href="#">OpExtendInfoVaultDelete</a> object	删除vault

表 4-86 OpExtendInfoBackup

参数	参数类型	描述
app_consistency_error_code	String	应用一致性备份失败错误码。请参见 <a href="#">错误码</a> 。
app_consistency_error_message	String	应用一致性备份错误信息
app_consistency_status	String	应用一致性备份状态 <ul style="list-style-type: none"><li>0: 非应用一致性</li><li>1: 应用一致性备份</li></ul>
backup_id	String	备份副本ID
backup_name	String	备份名称
incremental	String	是否增备 <ul style="list-style-type: none"><li>"true"</li><li>"false"</li></ul>

表 4-87 OpExtendInfoCommon

参数	参数类型	描述
progress	Integer	进度, 取值为0-100
request_id	String	请求id
task_id	String	备份任务id

表 4-88 OpExtendInfoDelete

参数	参数类型	描述
backup_id	String	备份副本ID
backup_name	String	备份名称

表 4-89 OpExtendInfoSync

参数	参数类型	描述
sync_backup_num	Integer	同步备份副本数
delete_backup_num	Integer	删除的备份副本数
err_sync_backup_num	Integer	同步失败备份副本数

表 4-90 OpExtendInfoRemoveResources

参数	参数类型	描述
fail_count	Integer	删除失败的资源数量
total_count	Integer	删除的备份数量
resources	Array of <b>Resource</b> objects	资源信息

表 4-91 Resource

参数	参数类型	描述
extra_info	<b>ResourceExtraInfo</b> object	资源附加信息
id	String	待备份资源id

参数	参数类型	描述
name	String	待备份资源名称，长度限制：0-255
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2

表 4-92 OpExtendInfoReplication

参数	参数类型	描述
destination_backup_id	String	目标副本ID
destination_checkpoint_id	String	目标还原点ID
destination_project_id	String	目标project_id
destination_region	String	目标区域
source_backup_id	String	源副本ID
source_checkpoint_id	String	源还原点ID
source_project_id	String	源project_id
source_region	String	源区域
source_backup_name	String	源备份名称
destination_backup_name	String	目标备份名称

表 4-93 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-94 OpExtendInfoRestore

参数	参数类型	描述
backup_id	String	备份副本ID
backup_name	String	备份名称
target_resource_id	String	恢复目标资源ID
target_resource_name	String	恢复目标资源名称

表 4-95 OpExtendInfoVaultDelete

参数	参数类型	描述
fail_count	Integer	本次任务删除失败的资源数量
total_count	Integer	本次任务删除的备份总数

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/operation-logs
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "count": 1,
  "operation_logs": [ {
    "status": "success",
    "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "checkpoint_id": "b432511f-d889-428f-8b0e-5f47c524c6b6",
    "updated_at": "2019-05-23T14:35:23.584+00:00",
    "error_info": {
      "message": "",
      "code": ""
    },
  },
  "started_at": "2019-05-23T14:31:36.007+00:00",
  "id": "4827f2da-b008-4507-ab7d-42d0df5ed912",
  "extra_info": {
    "resource": {
      "type": "OS::Nova::Server",
      "id": "1dab32fa-ebf2-415a-ab0b-eabe6353bc86",
      "name": "ECS-0001"
    },
    "backup": {
      "backup_name": "manualbk_backup",
      "backup_id": "0e5d0ef6-7f0a-4890-b98c-cb12490e31c1"
    },
    "common": {
      "progress": 100,
      "request_id": "req-cdb98cc4-e87b-4f40-9b4a-57ec036620bc"
    }
  },
  "ended_at": "2019-05-23T14:35:23.511+00:00",
```

```
"created_at" : "2019-05-23T14:31:36.039+00:00",  
"operation_type" : "backup",  
"project_id" : "04f1829c788037ac2fb8c01eb2b04b95"  
}]  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK
404	Not Found

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 4.4 存储库

## 4.4.1 创建存储库

### 功能介绍

创建存储库

### URI

POST /v3/{project\_id}/vaults

表 4-96 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-97 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-98 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vault	是	<b>VaultCreate</b> object	存储库创建参数

表 4-99 VaultCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_policy_id	否	String	备份策略ID，不设置时为null，不自动备份。
billing	是	<b>BillingCreate</b> object	创建参数信息
description	否	String	描述
name	是	String	存储库名称
resources	是	Array of <b>ResourceCreate</b> objects	绑定的备份资源，未在创建时绑定资源填[]
tags	否	Array of <b>Tag</b> objects	标签列表 tags不允许为空列表。 tags中最多包含10个key。 tags中key不允许重复。
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID，默认为‘0’。
auto_bind	否	Boolean	是否支持自动挂载。
bind_rules	否	<b>VaultBindRules</b> object	自动挂载的规则
auto_expand	否	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力（只支持按需存储库）。
threshold	否	Integer	存储库容量阈值，已用容量占总容量达到此百分比，将根据 smn_notify 参数设置选择是否发送相关通知。 默认值为：80 最大值：100 最小值：1
smn_notify	否	Boolean	存储库smn消息通知开关。 默认值为 true。

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_name_prefix	否	String	备份名称前缀，设置后该存储库自动备份产生的备份副本都将携带该备份名称前缀
demand_billing	否	Boolean	存储库使用是否允许超出容量，只有创建包周期存储库时才允许该值为 true
sys_lock_source_service	否	String	用于标识SMB服务，您可以设置为SMB或者空
locked	否	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定，锁定的存储库不支持解锁。

表 4-100 BillingCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
cloud_type	否	String	公有云:public ;混合云:hybrid
consistent_level	是	String	规格，崩溃一致性（ crash_consistent ）或应用一致性（ app_consistent ）
object_type	是	String	对象类型：云服务器（ server ），云硬盘（ disk ），文件系统（ turbo ），云桌面（ workspace ），VMware（ vmware ），关系型数据库（ rds ），文件（ file ）。
protect_type	是	String	保护类型：备份（ backup ）、复制(replication)。
size	是	Integer	容量，单位GB
charging_mode	否	String	创建模式，按需： post_paid ，包周期： pre_paid ，默认为 post_paid
period_type	否	String	创建类型， charging_mode 为 pre_paid 必填 <ul style="list-style-type: none"><li>• year: 按年</li><li>• month: 按月</li></ul>
period_num	否	Integer	创建类型的数量， charging_mode 为 pre_paid 必填

参数	是否必选	参数类型	描述
is_auto_renew	否	Boolean	到期后是否自动续期，默认不续期
is_auto_pay	否	Boolean	是否自动付费，默认为不自动付费
console_url	否	String	跳转URL
is_multi_az	否	Boolean	存储库多az属性，默认为false

表 4-101 ResourceCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
extra_info	否	<b>ResourceExtraInfo</b> object	资源附加信息
id	是	String	待备份资源id
type	是	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
name	否	String	名称

表 4-102 ResourceExtraInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
exclude_volumes	否	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-103 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	是	String	值。 添加标签时value值必选, 删除 标签时value值可选。 value最大长度为43个字符。 value可以为空字符串。 value前后的空格会被丢弃。 value不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数 字, “-”, “_”, “.”组成。

表 4-104 VaultBindRules

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of <b>BindRulesTag</b> s objects	按tags过滤自动绑定的资源 最小长度: 0 最大长度: 5

表 4-105 BindRulesTags

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	key不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*” “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	是	String	value不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*” “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数 字, “-”, “_”, “.”组成。

## 响应参数

状态码: 200

表 4-106 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vault	<b>VaultCreateResource</b> object	存储库查询返回对象

表 4-107 VaultCreateResource

参数	参数类型	描述
billing	<b>Billing</b> object	运营信息
description	String	存储库自定义描述信息。
id	String	存储库ID
name	String	存储库名称
project_id	String	项目ID
provider_id	String	存储库资源类型id
resources	Array of <b>ResourceResp</b> objects	存储库资源
tags	Array of <b>Tag</b> objects	存储库标签

参数	参数类型	描述
enterprise_project_id	String	企业项目id, 默认为 '0'。
auto_bind	Boolean	是否自动绑定, 默认为false, 不支持。
bind_rules	<b>VaultBindRules</b> object	绑定规则
user_id	String	用户id
created_at	String	创建时间,例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
auto_expand	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力(只支持 按需存储库)。
smn_notify	Boolean	存储库smn消息通知开关
threshold	Integer	存储库容量阈值, 已用容量占总容量达 到此百分比即发送相关通知
errText	String	包周期创建错误信息
retCode	String	包周期订购结果
orders	Array of <b>CbcOrderResult</b> objects	包周期创建订单信息
backup_name_prefix	String	备份名称前缀
demand_billing	Boolean	是否允许使用超出存储库容量
cbc_delete_count	Integer	存储库删除次数
frozen	Boolean	存储库是否冻结
sys_lock_source_service	String	用于标识SMB服务, 您可以设置为SMB 或者空
locked	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定, 锁定的 存储库不支持解锁。

表 4-108 Billing

参数	参数类型	描述
allocated	Integer	已分配容量, 单位GB
charging_mode	String	创建模式, 按需: post_paid, 包周期: pre_paid, 默认为post_paid

参数	参数类型	描述
cloud_type	String	公有云:public ;混合云:hybrid
consistent_level	String	规格, 崩溃一致性 ( crash_consistent ) 或应用一致性 ( app_consistent )
object_type	String	对象类型: 云服务器 ( server ), 云硬盘 ( disk ), 文件系统 ( turbo ), 云桌面 ( workspace ), VMware ( vmware ), 关系型数据库 ( rds ), 文件 ( file )。
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
protect_type	String	保护类型: 备份 ( backup )、复制 ( replication )。
size	Integer	容量, 单位GB
spec_code	String	规格编码。 云服务备份存储库: vault.backup.server.normal; 云硬盘备份存储库: vault.backup.volume.normal; 文件备份存储库: vault.backup.turbo.normal
status	String	存储库状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>available: 可用</li> <li>lock: 锁定</li> <li>frozen: 冻结</li> <li>deleting: 删除中</li> <li>error: 异常</li> </ul>
storage_unit	String	存储库桶名
used	Integer	已使用容量, 单位MB
frozen_scene	String	冻结场景
is_multi_az	Boolean	存储库多az属性

表 4-109 ResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	<b>ResourceExtraInfo</b> object	资源附加信息

参数	参数类型	描述
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• available: 可用</li><li>• error: 异常</li><li>• protecting: 保护中</li><li>• restoring: 恢复中</li><li>• removing: 删除中</li></ul>
size	Integer	资源已分配容量,单位为GB
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	Integer	副本大小
backup_count	Integer	副本数量

表 4-110 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-111 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	String	值。 添加标签时value值必选, 删除标签时 value值可选。 value最大长度为43个字符。 value可以为空字符串。 value前后的空格会被丢弃。 value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.”组成。

表 4-112 VaultBindRules

参数	参数类型	描述
tags	Array of <a href="#">BindRulesTags</a> objects	按tags过滤自动绑定的资源 最小长度: 0 最大长度: 5

表 4-113 BindRulesTags

参数	参数类型	描述
key	String	key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。

参数	参数类型	描述
value	String	value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.” 组成。

表 4-114 CbcOrderResult

参数	参数类型	描述
cloudServiceId	String	云服务ID
orderId	String	订单ID
subscribeResult	Integer	订购结果, 1: 成功; 0: 失败
resourceId	String	包周期资源预生成资源id。

状态码: 400

表 4-115 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
error_msg	String	错误信息

## 请求示例

- 创建一个云服务器存储库, 存储库容量为100G, 按需计费, 且同时绑定资源和添加标签。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults
```

```
{
  "vault": {
    "backup_policy_id": "6dd81d7d-a4cb-443e-b8ed-1af0bd3a261b",
    "billing": {
      "cloud_type": "public",
      "consistent_level": "crash_consistent",
      "object_type": "server",
      "protect_type": "backup",
      "size": 100,
      "charging_mode": "post_paid",
      "is_auto_renew": false,
      "is_auto_pay": false,
      "console_url": "https://console.demo.com/cbr/?agencyId=97fcd896b7914cb98f553a087232e243&region=testregion/cbr/manager/csbs/vaultList"
    },
    "description": "vault_description",
    "name": "vault_name",
```

```
"resources": [ {
  "extra_info": {
    "exclude_volumes": [ "43a320a5-3efd-4568-b1aa-8dd9183cc64b" ]
  },
  "id": "23a320a5-3efd-4568-b1aa-8dd9183cc64c",
  "type": "OS::Nova::Server"
}],
"tags": [ {
  "key": "key01",
  "value": "value01"
}],
"enterprise_project_id": "0"
}
```

- 创建一个云硬盘备份存储库，存储库容量为40G,按需计费。

POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults

```
{
  "vault": {
    "billing": {
      "consistent_level": "crash_consistent",
      "object_type": "disk",
      "protect_type": "backup",
      "size": 40,
      "charging_mode": "post_paid",
      "is_auto_renew": false,
      "is_auto_pay": false
    },
    "name": "test",
    "resources": [ ]
  }
}
```

## 响应示例

**状态码: 200**

OK

```
{
  "vault": {
    "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "description": "vault_description",
    "tags": [ {
      "value": "value01",
      "key": "key01"
    } ],
    "enterprise_project_id": 0,
    "auto_bind": false,
    "id": "ad7627ae-5b0b-492e-b6bd-cd809b745197",
    "user_id": "38d65be2ecd840d19046e239e841a734",
    "name": "vault_name",
    "billing": {
      "status": "available",
      "used": 0,
      "protect_type": "backup",
      "object_type": "server",
      "allocated": 40,
      "spec_code": "vault.backup.server.normal",
      "size": 100,
      "cloud_type": "public",
      "consistent_level": "crash_consistent",
      "charging_mode": "post_paid"
    },
    "created_at": "2019-05-23T12:51:10.071+00:00",
    "project_id": "fc347bc64ccd4589ae52e4f44b7433c7",
    "resources": [ {
```

```
"name": "ecs-b977-0002",
"backup_size": 0,
"protect_status": "available",
"backup_count": 0,
"extra_info": {
  "exclude_volumes": [ "1855eb9a-2b5e-4938-a9f0-aea08b6f9243", "5a51e8b3-2f65-4045-896f-
f8ffae14b064" ]
},
"type": "OS::Nova::Server",
"id": "23a320a5-3efd-4568-b1aa-8dd9183cc64c",
"size": 40
}]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.2 查询指定存储库

### 功能介绍

根据ID查询指定存储库

### URI

GET /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}

表 4-116 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
vault_id	是	String	存储库ID

## 请求参数

表 4-117 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-118 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vault	<b>Vault</b> object	存储库查询返回对象

表 4-119 Vault

参数	参数类型	描述
billing	<b>Billing</b> object	运营信息
description	String	存储库自定义描述信息。
id	String	存储库ID
name	String	存储库名称
project_id	String	项目ID
provider_id	String	存储库资源类型id
resources	Array of <b>ResourceResp</b> objects	存储库资源
tags	Array of <b>Tag</b> objects	存储库标签
enterprise_project_id	String	企业项目id，默认为‘0’。
auto_bind	Boolean	是否自动绑定，默认为false，不支持。
bind_rules	<b>VaultBindRules</b> object	绑定规则

参数	参数类型	描述
user_id	String	用户id
created_at	String	创建时间,例如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
auto_expand	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力（只支持按需存储库）。
smn_notify	Boolean	存储库smn消息通知开关
threshold	Integer	存储库容量阈值，已用容量占总容量达到此百分比即发送相关通知
sys_lock_source_service	String	用于标识SMB服务，您可以设置为SMB或者空
locked	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定，锁定的存储库不支持解锁。

表 4-120 Billing

参数	参数类型	描述
allocated	Integer	已分配容量，单位GB
charging_mode	String	创建模式，按需：post_paid，包周期：pre_paid，默认为post_paid
cloud_type	String	公有云:public ;混合云:hybrid
consistent_level	String	规格，崩溃一致性（crash_consistent）或应用一致性（app_consistent）
object_type	String	对象类型：云服务器（server），云硬盘（disk），文件系统（turbo），云桌面（workspace），VMware（vmware），关系型数据库（rds），文件（file）。
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
protect_type	String	保护类型：备份（backup）、复制（replication）。
size	Integer	容量，单位GB

参数	参数类型	描述
spec_code	String	规格编码。 云服务备份存储库： vault.backup.server.normal；云硬盘备份存储库： vault.backup.volume.normal；文件备份存储库：vault.backup.turbo.normal
status	String	存储库状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>lock: 锁定</li><li>frozen: 冻结</li><li>deleting: 删除中</li><li>error: 异常</li></ul>
storage_unit	String	存储库桶名
used	Integer	已使用容量，单位MB
frozen_scene	String	冻结场景
is_multi_az	Boolean	存储库多az属性

表 4-121 ResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	<b>ResourceExtraInfo</b> object	资源附加信息
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>error: 异常</li><li>protecting: 保护中</li><li>restoring: 恢复中</li><li>removing: 删除中</li></ul>
size	Integer	资源已分配容量,单位为GB

参数	参数类型	描述
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	Integer	副本大小
backup_count	Integer	副本数量

表 4-122 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-123 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。

参数	参数类型	描述
value	String	<p>值。</p> <p>添加标签时value值必选，删除标签时value值可选。</p> <p>value最大长度为43个字符。</p> <p>value可以为空字符串。</p> <p>value前后的空格会被丢弃。</p> <p>value不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”，“*”，“&lt;”，“&gt;”，“\”，“，”， “ ”，“/”。</p> <p>value只能由中文，字母，数字，“-”， “_”，“.”组成。</p>

表 4-124 VaultBindRules

参数	参数类型	描述
tags	Array of <b>BindRulesTags</b> objects	<p>按tags过滤自动绑定的资源</p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：5</p>

表 4-125 BindRulesTags

参数	参数类型	描述
key	String	<p>key不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”，“*”，“&lt;”，“&gt;”，“\”，“，”， “ ”，“/”。</p> <p>key只能由中文，字母，数字，“-”， “_”组成。</p>
value	String	<p>value不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”，“*”，“&lt;”，“&gt;”，“\”，“，”， “ ”，“/”。</p> <p>value只能由中文，字母，数字，“-”， “_”，“.”组成。</p>

状态码：404

表 4-126 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vault	<b>Vault</b> object	存储库查询返回对象

表 4-127 Vault

参数	参数类型	描述
billing	<b>Billing</b> object	运营信息
description	String	存储库自定义描述信息。
id	String	存储库ID
name	String	存储库名称
project_id	String	项目ID
provider_id	String	存储库资源类型id
resources	Array of <b>ResourceResp</b> objects	存储库资源
tags	Array of <b>Tag</b> objects	存储库标签
enterprise_project_id	String	企业项目id, 默认为 '0' 。
auto_bind	Boolean	是否自动绑定, 默认为false, 不支持。
bind_rules	<b>VaultBindRules</b> object	绑定规则
user_id	String	用户id
created_at	String	创建时间,例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
auto_expand	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力 ( 只支持 按需存储库 ) 。
smn_notify	Boolean	存储库smn消息通知开关
threshold	Integer	存储库容量阈值, 已用容量占总容量达 到此百分比即发送相关通知
sys_lock_source_s ervice	String	用于标识SMB服务, 您可以设置为SMB 或者空
locked	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定, 锁定 的存储库不支持解锁。

表 4-128 Billing

参数	参数类型	描述
allocated	Integer	已分配容量, 单位GB
charging_mode	String	创建模式, 按需: post_paid, 包周期: pre_paid, 默认为post_paid
cloud_type	String	公有云:public ;混合云:hybrid
consistent_level	String	规格, 崩溃一致性 ( crash_consistent ) 或应用一致性 ( app_consistent )
object_type	String	对象类型: 云服务器 ( server ), 云硬盘 ( disk ), 文件系统 ( turbo ), 云桌面 ( workspace ), VMware ( vmware ), 关系型数据库 ( rds ), 文件 ( file )。
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
protect_type	String	保护类型: 备份 ( backup )、复制 ( replication )。
size	Integer	容量, 单位GB
spec_code	String	规格编码。 云服务备份存储库: vault.backup.server.normal; 云硬盘备份存储库: vault.backup.volume.normal; 文件备份存储库: vault.backup.turbo.normal
status	String	存储库状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• available: 可用</li><li>• lock: 锁定</li><li>• frozen: 冻结</li><li>• deleting: 删除中</li><li>• error: 异常</li></ul>
storage_unit	String	存储库桶名
used	Integer	已使用容量, 单位MB
frozen_scene	String	冻结场景
is_multi_az	Boolean	存储库多az属性

表 4-129 ResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	ResourceExtraInfo object	资源附加信息
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>error: 异常</li><li>protecting: 保护中</li><li>restoring: 恢复中</li><li>removing: 删除中</li></ul>
size	Integer	资源已分配容量,单位为GB
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	Integer	副本大小
backup_count	Integer	副本数量

表 4-130 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-131 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “, ”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	String	值。 添加标签时value值必选, 删除标签时 value值可选。 value最大长度为43个字符。 value可以为空字符串。 value前后的空格会被丢弃。 value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “, ”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.”组成。

表 4-132 VaultBindRules

参数	参数类型	描述
tags	Array of <a href="#">BindRulesTags</a> objects	按tags过滤自动绑定的资源 最小长度: 0 最大长度: 5

表 4-133 BindRulesTags

参数	参数类型	描述
key	String	key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “, ”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。

参数	参数类型	描述
value	String	value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.” 组成。

## 请求示例

查询指定存储库。

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/vaults/{vault_id}
```

## 响应示例

**状态码: 200**

OK

```
{
  "vault": {
    "id": "2b076f26-391f-40fa-bf71-a798940facf",
    "name": "sdk-vault1595581958",
    "resources": [ ],
    "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "created_at": "2020-07-24T09:12:49.492+00:00",
    "project_id": "0605767b5780d5762fc5c0118072a564",
    "enterprise_project_id": 0,
    "auto_bind": true,
    "bind_rules": { },
    "auto_expand": false,
    "user_id": "aa2999fa5ae640f28926f8fd79188934",
    "billing": {
      "allocated": 0,
      "cloud_type": "public",
      "consistent_level": "crash_consistent",
      "charging_mode": "post_paid",
      "protect_type": "backup",
      "object_type": "server",
      "spec_code": "vault.backup.server.normal",
      "used": 0,
      "status": "available",
      "size": 40
    },
    "tags": [ {
      "key": "fds"
    } ]
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK
404	Not Found

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.4.3 查询存储库列表

#### 功能介绍

查询存储库列表

#### URI

GET /v3/{project\_id}/vaults

表 4-134 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

表 4-135 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cloud_type	否	String	公有云:public ;混合云:hybrid
enterprise_project_id	否	String	企业项目id或all_granted_eps, all_granted_eps表示查询用户有权限的所有企业项目id
id	否	String	存储库ID
limit	否	Integer	每页显示条目数, 正整数
name	否	String	存储库名称
object_type	否	String	对象类型: 云服务器 (server), 云硬盘 (disk), 文件系统 (turbo), 云桌面 (workspace), VMware (vmware), 关系型数据库 (rds), 文件 (file)。
offset	否	Integer	偏移值,正整数
policy_id	否	String	策略ID
protect_type	否	String	保护类型: 备份 (backup)、复制(replication)。
resource_ids	否	String	资源id, 支持多资源, 以英文逗号分隔

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	String	状态

## 请求参数

表 4-136 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-137 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vaults	Array of <b>Vault</b> objects	存储库实例列表
count	Integer	存储库个数
limit	Integer	每页显示的条目数量
offset	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询

表 4-138 Vault

参数	参数类型	描述
billing	<b>Billing</b> object	运营信息
description	String	存储库自定义描述信息。
id	String	存储库ID
name	String	存储库名称
project_id	String	项目ID
provider_id	String	存储库资源类型id

参数	参数类型	描述
resources	Array of <b>ResourceResp</b> objects	存储库资源
tags	Array of <b>Tag</b> objects	存储库标签
enterprise_project_id	String	企业项目id, 默认为 '0' 。
auto_bind	Boolean	是否自动绑定, 默认为false, 不支持。
bind_rules	<b>VaultBindRules</b> object	绑定规则
user_id	String	用户id
created_at	String	创建时间,例如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
auto_expand	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力 ( 只支持按需存储库 ) 。
smn_notify	Boolean	存储库smn消息通知开关
threshold	Integer	存储库容量阈值, 已用容量占总容量达到此百分比即发送相关通知
sys_lock_source_service	String	用于标识SMB服务, 您可以设置为SMB或者空
locked	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定, 锁定的存储库不支持解锁。

表 4-139 Billing

参数	参数类型	描述
allocated	Integer	已分配容量, 单位GB
charging_mode	String	创建模式, 按需: post_paid, 包周期: pre_paid, 默认为post_paid
cloud_type	String	公有云:public ;混合云:hybrid
consistent_level	String	规格, 崩溃一致性 ( crash_consistent ) 或应用一致性 ( app_consistent )

参数	参数类型	描述
object_type	String	对象类型：云服务器（server），云硬盘（disk），文件系统（turbo），云桌面（workspace），VMware（vmware），关系型数据库（rds），文件（file）。
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
protect_type	String	保护类型：备份（backup）、复制（replication）。
size	Integer	容量，单位GB
spec_code	String	规格编码。 云服务备份存储库： vault.backup.server.normal；云硬盘备份存储库： vault.backup.volume.normal；文件备份存储库：vault.backup.turbo.normal
status	String	存储库状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• available: 可用</li><li>• lock: 锁定</li><li>• frozen: 冻结</li><li>• deleting: 删除中</li><li>• error: 异常</li></ul>
storage_unit	String	存储库桶名
used	Integer	已使用容量，单位MB
frozen_scene	String	冻结场景
is_multi_az	Boolean	存储库多az属性

表 4-140 ResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	<b>ResourceExtraInfo</b> object	资源附加信息
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称

参数	参数类型	描述
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>available: 可用</li> <li>error: 异常</li> <li>protecting: 保护中</li> <li>restoring: 恢复中</li> <li>removing: 删除中</li> </ul>
size	Integer	资源已分配容量,单位为GB
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	Integer	副本大小
backup_count	Integer	副本数量

表 4-141 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效,排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时,也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-142 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_” 组成。

参数	参数类型	描述
value	String	<p>值。</p> <p>添加标签时value值必选，删除标签时value值可选。</p> <p>value最大长度为43个字符。</p> <p>value可以为空字符串。</p> <p>value前后的空格会被丢弃。</p> <p>value不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”，“*”，“&lt;”，“&gt;”，“\”，“，”， “ ”，“/”。</p> <p>value只能由中文，字母，数字，“-”， “_”，“.”组成。</p>

表 4-143 VaultBindRules

参数	参数类型	描述
tags	Array of <b>BindRulesTags</b> objects	<p>按tags过滤自动绑定的资源</p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：5</p>

表 4-144 BindRulesTags

参数	参数类型	描述
key	String	<p>key不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”，“*”，“&lt;”，“&gt;”，“\”，“，”， “ ”，“/”。</p> <p>key只能由中文，字母，数字，“-”， “_”组成。</p>
value	String	<p>value不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”，“*”，“&lt;”，“&gt;”，“\”，“，”， “ ”，“/”。</p> <p>value只能由中文，字母，数字，“-”， “_”，“.”组成。</p>

## 请求示例

查询存储库列表。

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/vaults
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "vaults": [ {
    "id": "a335f9e1-1628-4c64-a7be-38656e5ec19c",
    "name": "vault-8538",
    "resources": [ ],
    "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "created_at": "2020-09-04T06:57:37.344+00:00",
    "project_id": "0605767b5780d5762fc5c0118072a564",
    "enterprise_project_id": 0,
    "auto_bind": false,
    "bind_rules": { },
    "auto_expand": false,
    "user_id": "aa2999fa5ae640f28926f8fd79188934",
    "billing": {
      "allocated": 0,
      "cloud_type": "public",
      "consistent_level": "crash_consistent",
      "charging_mode": "post_paid",
      "protect_type": "backup",
      "object_type": "server",
      "spec_code": "vault.backup.server.normal",
      "used": 0,
      "status": "available",
      "size": 100
    },
    "tags": [ ]
  } ],
  "count": 50
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.4.4 修改存储库

#### 功能介绍

根据存储库ID修改存储库

#### URI

PUT /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}

表 4-145 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
vault_id	是	String	存储库ID

## 请求参数

表 4-146 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-147 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vault	是	<b>VaultUpdate</b> object	存储库修改参数体

表 4-148 VaultUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
billing	否	<b>BillingUpdate</b> object	账单信息
name	否	String	存储库名称
auto_bind	否	Boolean	是否支持自动挂载
bind_rules	否	<b>VaultBindRules</b> object	绑定规则
auto_expand	否	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力（只支持按需存储库）。
smn_notify	否	Boolean	发送smn通知开关
threshold	否	Integer	存储库容量阈值，存储库已用容量和总容量的百分比超过该值，如果smn_notify为开，将发送相关通知。

参数	是否必选	参数类型	描述
locked	否	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定，锁定的存储库不支持解锁。

表 4-149 BillingUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
consistent_level	否	String	存储库规格 <ul style="list-style-type: none"> <li>app_consistent: 应用一致性</li> <li>crash_consistent: 崩溃一致性</li> </ul>
size	否	Integer	存储库大小，单位为GB

表 4-150 VaultBindRules

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of <a href="#">BindRulesTags</a> objects	按tags过滤自动绑定的资源 最小长度：0 最大长度：5

表 4-151 BindRulesTags

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	key不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 key只能由中文，字母，数字，“-”，“_”组成。
value	是	String	value不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 value只能由中文，字母，数字，“-”，“_”，“.”组成。

## 响应参数

状态码：200

表 4-152 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vault	<b>Vault</b> object	存储库查询返回对象

表 4-153 Vault

参数	参数类型	描述
billing	<b>Billing</b> object	运营信息
description	String	存储库自定义描述信息。
id	String	存储库ID
name	String	存储库名称
project_id	String	项目ID
provider_id	String	存储库资源类型id
resources	Array of <b>ResourceResp</b> objects	存储库资源
tags	Array of <b>Tag</b> objects	存储库标签
enterprise_project_id	String	企业项目id, 默认为 '0' 。
auto_bind	Boolean	是否自动绑定, 默认为false, 不支持。
bind_rules	<b>VaultBindRules</b> object	绑定规则
user_id	String	用户id
created_at	String	创建时间,例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
auto_expand	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力 ( 只支持 按需存储库 ) 。
smn_notify	Boolean	存储库smn消息通知开关
threshold	Integer	存储库容量阈值, 已用容量占总容量达 到此百分比即发送相关通知
sys_lock_source_service	String	用于标识SMB服务, 您可以设置为SMB 或者空
locked	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定, 锁定的 存储库不支持解锁。

表 4-154 Billing

参数	参数类型	描述
allocated	Integer	已分配容量, 单位GB
charging_mode	String	创建模式, 按需: post_paid, 包周期: pre_paid, 默认为post_paid
cloud_type	String	公有云:public ;混合云:hybrid
consistent_level	String	规格, 崩溃一致性 ( crash_consistent ) 或应用一致性 ( app_consistent )
object_type	String	对象类型: 云服务器 ( server ), 云硬盘 ( disk ), 文件系统 ( turbo ), 云桌面 ( workspace ), VMware ( vmware ), 关系型数据库 ( rds ), 文件 ( file )。
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
protect_type	String	保护类型: 备份 ( backup )、复制 ( replication )。
size	Integer	容量, 单位GB
spec_code	String	规格编码。 云服务备份存储库: vault.backup.server.normal; 云硬盘备份存储库: vault.backup.volume.normal; 文件备份存储库: vault.backup.turbo.normal
status	String	存储库状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• available: 可用</li><li>• lock: 锁定</li><li>• frozen: 冻结</li><li>• deleting: 删除中</li><li>• error: 异常</li></ul>
storage_unit	String	存储库桶名
used	Integer	已使用容量, 单位MB
frozen_scene	String	冻结场景
is_multi_az	Boolean	存储库多az属性

表 4-155 ResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	ResourceExtraInfo object	资源附加信息
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>error: 异常</li><li>protecting: 保护中</li><li>restoring: 恢复中</li><li>removing: 删除中</li></ul>
size	Integer	资源已分配容量,单位为GB
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	Integer	副本大小
backup_count	Integer	副本数量

表 4-156 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-157 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	String	值。 添加标签时value值必选, 删除标签时 value值可选。 value最大长度为43个字符。 value可以为空字符串。 value前后的空格会被丢弃。 value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.”组成。

表 4-158 VaultBindRules

参数	参数类型	描述
tags	Array of <a href="#">BindRulesTags</a> objects	按tags过滤自动绑定的资源 最小长度: 0 最大长度: 5

表 4-159 BindRulesTags

参数	参数类型	描述
key	String	key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。

参数	参数类型	描述
value	String	value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.” 组成。

## 请求示例

修改一个存储库, 容量为200G, 名称为vault\_name02。

```
PUT https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults/79bd9daa-884f-4f84-b8fe-235d58cd927d
```

```
{
  "vault": {
    "billing": {
      "size": 200
    },
    "name": "vault_name02"
  }
}
```

## 响应示例

**状态码: 200**

OK

```
{
  "vault": {
    "name": "vault_name02",
    "billing": {
      "status": "available",
      "used": 0,
      "protect_type": "backup",
      "object_type": "server",
      "allocated": 40,
      "spec_code": "vault.backup.server.normal",
      "size": 200,
      "cloud_type": "public",
      "consistent_level": "crash_consistent",
      "charging_mode": "post_paid"
    },
    "tags": [ {
      "value": "value01",
      "key": "key01"
    } ],
    "created_at": "2019-05-08T09:31:21.840+00:00",
    "project_id": "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987",
    "enterprise_project_id": 0,
    "id": "2402058d-8373-4b0a-b848-d3c0dfdc71a8",
    "resources": [ {
      "name": "ecs-1f0f-0003",
      "protect_status": "available",
      "extra_info": {
        "exclude_volumes": [ "bdef09bb-293f-446a-88a4-86e9f14408c4" ]
      }
    } ],
    "type": "OS::Nova::Server",
    "id": "97595625-198e-4e4d-879b-9d53f68ba551",
    "size": 40
  }
}
```

```
    }],  
    "description": "vault_description"  
  }  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.5 删除存储库

### 功能介绍

删除存储库。如果删除存储库，将一并删除存储库中的所有备份。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}

表 4-160 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
vault_id	是	String	存储库ID

### 请求参数

表 4-161 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

### 响应参数

无

## 请求示例

删除指定存储库。

```
DELETE https://{endpoint}/v3/{project_id}/vaults/{vault_id}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
204	No Content

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.6 移除资源

### 功能介绍

移除存储库中的资源，如果移除资源，将一并删除该资源在保管库中的备份

### URI

POST /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}/removeresources

表 4-162 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
vault_id	是	String	存储库ID

### 请求参数

表 4-163 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-164 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_ids	是	Array of strings	要移除的资源ID列表 最小长度：1 最大长度：256

## 响应参数

状态码：200

表 4-165 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
remove_resource_ids	Array of strings	移除的资源ID

## 请求示例

移除存储库中的指定资源，并删除该资源在存储库中的备份。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults/79bd9daa-884f-4f84-b8fe-235d58cd927d/removeresources
```

```
{  
  "resource_ids" : [ "97595625-198e-4e4d-879b-9d53f68ba551" ]  
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "remove_resource_ids" : [ "97595625-198e-4e4d-879b-9d53f68ba551" ]  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.7 添加资源

### 功能介绍

存储库添加资源

### URI

POST /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}/addressources

表 4-166 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
vault_id	是	String	存储库ID

### 请求参数

表 4-167 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-168 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resources	是	Array of <a href="#">ResourceCreate</a> objects	资源列表 最小长度：1 最大长度：256

表 4-169 ResourceCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
extra_info	否	<a href="#">ResourceExtraInfo</a> object	资源附加信息
id	是	String	待备份资源id

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
name	否	String	名称

表 4-170 ResourceExtraInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
exclude_volumes	否	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

## 响应参数

状态码：200

表 4-171 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
add_resource_ids	Array of strings	已添加的资源ID列表

## 请求示例

POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults/79bd9daa-884f-4f84-b8fe-235d58cd927d/addressources

```
{
  "resources": [ {
    "extra_info": {
      "exclude_volumes": [ "bdef09bb-293f-446a-88a4-86e9f14408c4" ]
    },
    "id": "97595625-198e-4e4d-879b-9d53f68ba551",
    "type": "OS::Nova::Server"
  } ]
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "add_resource_ids" : [ "97595625-198e-4e4d-879b-9d53f68ba551" ]  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.8 设置存储库策略

### 功能介绍

存储库设置策略

### URI

POST /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}/associatepolicy

表 4-172 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
vault_id	是	String	存储库ID

### 请求参数

表 4-173 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-174 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
destination_vault_id	否	String	目标vault ID，只有设置复制策略时使用，而且必传
policy_id	否	String	策略ID。policy_id字段与add_policy_ids字段在一次请求中有且只有一个。
add_policy_ids	否	Array of strings	多策略场景下，绑定新策略的id列表。policy_id字段与add_policy_ids字段在一次请求中有且只有一个。

## 响应参数

状态码：200

表 4-175 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
associate_policy	<b>VaultPolicyResp</b> object	绑定策略详情

表 4-176 VaultPolicyResp

参数	参数类型	描述
destination_vault_id	String	目标region的vault ID，仅设置复制策略时有。
policy_id	String	设置的策略ID
vault_id	String	设置策略的vault ID

## 请求示例

设置存储库的备份策略。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults/79bd9daa-884f-4f84-b8fe-235d58cd927d/associatepolicy
{
  "policy_id": "7075c397-25a0-43e2-a83a-bb16eaca3ee5"
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "associate_policy" : {
    "vault_id" : "2402058d-8373-4b0a-b848-d3c0dfdc71a8",
    "policy_id" : "7075c397-25a0-43e2-a83a-bb16eaca3ee5"
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.9 解除存储库策略

### 功能介绍

存储库解除策略

### URI

POST /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}/dissociatepolicy

表 4-177 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
vault_id	是	String	存储库ID

### 请求参数

表 4-178 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-179 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	策略ID

## 响应参数

状态码：200

表 4-180 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dissociate_policy	<b>VaultPolicyResp</b> object	存储库解绑策略详情

表 4-181 VaultPolicyResp

参数	参数类型	描述
destination_vault_id	String	目标region的vault ID，仅设置复制策略时有。
policy_id	String	设置的策略ID
vault_id	String	设置策略的vault ID

## 请求示例

解除存储库的备份策略。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults/79bd9daa-884f-4f84-b8fe-235d58cd927d/dissociatepolicy
```

```
{  
  "policy_id": "7075c397-25a0-43e2-a83a-bb16eaca3ee5"  
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "dissociate_policy": {  
    "vault_id": "2402058d-8373-4b0a-b848-d3c0dfdc71a8",  
    "policy_id": "7075c397-25a0-43e2-a83a-bb16eaca3ee5"  
  }  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.4.10 查询其他区域存储库列表

#### 功能介绍

查询其他区域的存储库列表

#### URI

GET /v3/{project\_id}/vaults/external

表 4-182 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

表 4-183 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cloud_type	否	String	云类型。取值为public和hybrid。
external_project_id	是	String	其他区域的项目ID
limit	否	Integer	每页显示条目数
objcet_type	否	String	资源类型
offset	否	Integer	偏移值
protect_type	否	String	保护类型。取值为backup, replication和hybrid。
region_id	是	String	区域ID
vault_id	否	String	存储库ID, 指定存储ID时其他过滤条件不生效。

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码：200

表 4-184 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
vaults	Array of <b>Vault</b> objects	存储库实例列表
count	Integer	存储库个数
limit	Integer	每页显示的条目数量
offset	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询

表 4-185 Vault

参数	参数类型	描述
billing	<b>Billing</b> object	运营信息
description	String	存储库自定义描述信息。
id	String	存储库ID
name	String	存储库名称
project_id	String	项目ID
provider_id	String	存储库资源类型id
resources	Array of <b>ResourceResp</b> objects	存储库资源
tags	Array of <b>Tag</b> objects	存储库标签
enterprise_project_id	String	企业项目id，默认为 '0' 。
auto_bind	Boolean	是否自动绑定，默认为false，不支持。
bind_rules	<b>VaultBindRules</b> object	绑定规则
user_id	String	用户id
created_at	String	创建时间,例如:"2020-02-05T10:38:34.209782"

参数	参数类型	描述
auto_expand	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力（只支持按需存储库）。
smn_notify	Boolean	存储库smn消息通知开关
threshold	Integer	存储库容量阈值，已用容量占总容量达到此百分比即发送相关通知
sys_lock_source_service	String	用于标识SMB服务，您可以设置为SMB或者空
locked	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定，锁定的存储库不支持解锁。

表 4-186 Billing

参数	参数类型	描述
allocated	Integer	已分配容量，单位GB
charging_mode	String	创建模式，按需：post_paid，包周期：pre_paid，默认为post_paid
cloud_type	String	公有云:public ;混合云:hybrid
consistent_level	String	规格，崩溃一致性（crash_consistent）或应用一致性（app_consistent）
object_type	String	对象类型：云服务器（server），云硬盘（disk），文件系统（turbo），云桌面（workspace），VMware（vmware），关系型数据库（rds），文件（file）。
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
protect_type	String	保护类型：备份（backup）、复制（replication）。
size	Integer	容量，单位GB
spec_code	String	规格编码。 云服务备份存储库： vault.backup.server.normal；云硬盘备份存储库： vault.backup.volume.normal；文件备份存储库： vault.backup.turbo.normal

参数	参数类型	描述
status	String	存储库状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>lock: 锁定</li><li>frozen: 冻结</li><li>deleting: 删除中</li><li>error: 异常</li></ul>
storage_unit	String	存储库桶名
used	Integer	已使用容量, 单位MB
frozen_scene	String	冻结场景
is_multi_az	Boolean	存储库多az属性

表 4-187 ResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	<a href="#">ResourceExtraInfo</a> object	资源附加信息
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>error: 异常</li><li>protecting: 保护中</li><li>restoring: 恢复中</li><li>removing: 删除中</li></ul>
size	Integer	资源已分配容量,单位为GB
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	Integer	副本大小
backup_count	Integer	副本数量

表 4-188 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-189 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	String	值。 添加标签时value值必选, 删除标签时value值可选。 value最大长度为43个字符。 value可以为空字符串。 value前后的空格会被丢弃。 value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.”组成。

表 4-190 VaultBindRules

参数	参数类型	描述
tags	Array of <b>BindRulesTags</b> objects	按tags过滤自动绑定的资源 最小长度: 0 最大长度: 5

表 4-191 BindRulesTags

参数	参数类型	描述
key	String	key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	String	value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.”组成。

## 请求示例

```
GET /v3/{project_id}/vaults/external?  
external_project_id=68589cac08274b82b4e254268a3862d8&region_id=cn-shenzhen-1
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{  
  "count": 1,  
  "vaults": [{  
    "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",  
    "name": "vault-name",  
    "billing": {  
      "status": "available",  
      "used": 5588,  
      "protect_type": "replication",  
      "object_type": "server",  
      "consistent_level": "crash_consistent",  
      "cloud_type": "public",  
      "allocated": 0,  
      "charging_mode": "post_paid",  
      "spec_code": "vault.replication.server.normal",  
      "size": 10  
    },  
    "tags": [],  
    "created_at": "2019-04-08T11:06:25.766+00:00",  
    "enterprise_project_id": "876ae48d-cfb3-4aff-bb55-83167abd3876",  
    "project_id": "68589cac08274b82b4e254268a3862d8",  
    "id": "0ca3eb86-8800-46da-9c37-9d657a825274",  
    "resources": []  
  }]  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.11 迁移资源

### 功能介绍

支持资源迁移到另一个存储库，不删除备份。

### URI

POST /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}/migrateresources

表 4-192 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
vault_id	是	String	存储库ID

### 请求参数

表 4-193 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-194 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
destination_vault_id	是	String	目标存储库
resource_ids	是	Array of strings	待迁移的资源ID

### 响应参数

状态码：200

表 4-195 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
migrated_resources	Array of strings	迁移资源列表

## 请求示例

迁移备份资源从源存储库到目标存储库且不删除源备份。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults/79bd9daa-884f-4f84-b8fe-235d58cd927d/migrateresources
```

```
{
  "resource_ids" : [ "abcdde3f-e0e3-403a-b690-fc259dd70008" ],
  "destination_vault_id" : "fe578a6c-d1a8-4790-bd52-5954af4d446c"
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{
  "migrated_resources" : [ "fe578a6c-d1a8-4790-bd52-5954af4d446c" ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.12 批量修改存储库

### 功能介绍

批量修改项目下所有存储库

### URI

PUT /v3/{project\_id}/vaults/batch-update

表 4-196 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-197 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-198 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vault	是	<b>VaultBatchUpdate</b> object	存储库修改参数体

表 4-199 VaultBatchUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
smn_notify	否	Boolean	存储库smn消息通知开关
threshold	否	Integer	存储库容量阈值

## 响应参数

状态码：200

表 4-200 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
updated_vaults_id	Array of strings	已批量修改id列表

## 请求示例

批量修改所有存储库，容量阈值为60G。

```
PUT https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults/batch-update

{
  "vault": {
    "smn_notify": true,
    "threshold": 60
  }
}
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "updated_vaults_id": [ "79bd9daa-884f-4f84-b8fe-235d58cd927d" ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.13 设置存储库资源

### 功能介绍

设置存储库资源是否自动备份

### URI

PUT /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}/set-resources

表 4-201 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目id
vault_id	是	String	存储库id

## 请求参数

表 4-202 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_ids	是	Array of strings	需要设置的资源id。
action	是	String	设置存储库资源动作 <ul style="list-style-type: none"><li>suspend: 设置资源自动备份</li><li>unsuspend: 设置资源不自动备份</li></ul>

## 响应参数

状态码：200

表 4-203 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
set_resource_ids	Array of strings	本次设置的资源id列表。

## 请求示例

设置存储库资源自动备份

```
PUT https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults/2b076f26-391f-40fa-bf71-a798940facf/set_resource
```

```
{
  "resource_ids" : [ "2b076f26-391f-40fa-bf71-a798940facbb", "dfx76f26-391f-40fa-bf71-a798940faca" ],
  "action" : "suspend"
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "set_resource_ids" : [ "2b076f26-391f-40fa-bf71-a798940facbb", "dfx76f26-391f-40fa-bf71-a798940faca" ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.14 创建包周期存储库

### 功能介绍

创建包周期存储库

### URI

POST /v3/{project\_id}/vaults/order

表 4-204 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-205 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-206 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vault	是	<b>VaultOrder</b> object	存储库

表 4-207 VaultOrder

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	存储库名称 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
billing	是	<b>BillingCreate</b> object	创建参数信息
resources	是	Array of <b>ResourceCreate</b> objects	绑定的备份资源，未在创建时绑定资源填[]
description	否	String	描述 最小长度：0 最大长度：255
backup_policy_id	否	String	备份策略ID，不设置时为null，不自动备份。
tags	否	Array of <b>Tag</b> objects	标签列表 tags不允许为空列表。tags中最多包含10个key。tags中key不允许重复。
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID，默认为‘0’。
auto_bind	否	Boolean	是否支持自动挂载。
bind_rules	否	<b>VaultBindRules</b> object	自动挂载的规则
threshold	否	Integer	存储库阈值，百分比。 最小值：1 最大值：100
smn_notify	否	Boolean	当容量到达阈值，是否启用通知
parameters	否	<b>VaultCreateParameters</b> object	存储库订单联合参数
auto_expand	否	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力（只支持按需存储库）。
locked	否	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定，锁定的存储库不支持解锁。

表 4-208 BillingCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
cloud_type	否	String	公有云:public ;混合云:hybrid
consistent_level	是	String	规格，崩溃一致性（crash_consistent）或应用一致性（app_consistent）

参数	是否必选	参数类型	描述
object_type	是	String	对象类型：云服务器（server），云硬盘（disk），文件系统（turbo），云桌面（workspace），VMware（vmware），关系型数据库（rds），文件（file）。
protect_type	是	String	保护类型：备份（backup）、复制(replication)。
size	是	Integer	容量，单位GB
charging_mode	否	String	创建模式，按需：post_paid，包周期：pre_paid，默认为post_paid
period_type	否	String	创建类型，charging_mode为pre_paid必填 <ul style="list-style-type: none"><li>• year: 按年</li><li>• month: 按月</li></ul>
period_num	否	Integer	创建类型的数量，charging_mode为pre_paid必填
is_auto_renew	否	Boolean	到期后是否自动续期，默认不续期
is_auto_pay	否	Boolean	是否自动付费，默认为不自动付费
console_url	否	String	跳转URL
is_multi_az	否	Boolean	存储库多az属性，默认为false

表 4-209 ResourceCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
extra_info	否	<b>ResourceExtraInfo</b> object	资源附加信息
id	是	String	待备份资源id

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
name	否	String	名称

表 4-210 ResourceExtraInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
exclude_volumes	否	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-211 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	<p>值。</p> <p>添加标签时value值必选，删除标签时value值可选。</p> <p>value最大长度为43个字符。</p> <p>value可以为空字符串。</p> <p>value前后的空格会被丢弃。</p> <p>value不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “&lt;”， “&gt;”， “\”， “，”， “ ”， “/”。</p> <p>value只能由中文，字母，数字， “-”， “_”， “.” 组成。</p>

表 4-212 VaultBindRules

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of <b>BindRulesTags</b> objects	<p>按tags过滤自动绑定的资源</p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：5</p>

表 4-213 BindRulesTags

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	<p>key不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “&lt;”， “&gt;”， “\”， “，”， “ ”， “/”。</p> <p>key只能由中文，字母，数字， “_”， “_” 组成。</p>
value	是	String	<p>value不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “&lt;”， “&gt;”， “\”， “，”， “ ”， “/”。</p> <p>value只能由中文，字母，数字， “-”， “_”， “.” 组成。</p>

表 4-214 VaultCreateParameters

参数	是否必选	参数类型	描述
combined_order	否	<b>CombinedOrder</b> object	组合订单。

表 4-215 CombinedOrder

参数	是否必选	参数类型	描述
combined_order_id	否	String	组合订单 ID
combined_order_ecs_num	否	Integer	组合订单中 ECS 服务器数量，当前批量最大为 500。 最小值：1 最大值：1000
combined_order_num	否	Integer	组合订单数量。 最小值：1 最大值：1000

## 响应参数

状态码：200

表 4-216 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
orders	Array of <b>CbcOrderResult</b> objects	订单详情
retCode	Integer	创建结果代码 0：成功
errText	String	创建结果信息
error_code	String	操作错误码 0：无错误

表 4-217 CbcOrderResult

参数	参数类型	描述
cloudServiceId	String	云服务ID

参数	参数类型	描述
orderId	String	订单ID
subscribeResult	Integer	订购结果, 1: 成功; 0: 失败
resourceId	String	包周期资源预生成资源id。

状态码: 400

表 4-218 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
error_msg	String	错误信息

## 请求示例

- 创建一个包周期云服务器备份存储库, 存储库容量为80G, 周期为一个月且绑定一个资源。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults/order
```

```
{
  "vault": {
    "name": "vault_name",
    "billing": {
      "consistent_level": "app_consistent",
      "object_type": "server",
      "protect_type": "backup",
      "size": 80,
      "charging_mode": "pre_paid",
      "period_type": "month",
      "period_num": 1
    },
    "resources": [ {
      "id": "23a320a5-3efd-4568-b1aa-8dd9183cc64c",
      "type": "OS::Nova::Server"
    } ]
  }
}
```

- 创建一个包周期云服务器备份存储库, 存储库容量阈值为80G, 云服务器数量为5, 周期为一个月同时绑定一个资源并添加标签。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/vaults/order
```

```
{
  "vault": {
    "name": "123",
    "description": "description",
    "backup_policy_id": "70e9c916-7109-472d-94e7-120900e4ba61",
    "tags": [ {
      "key": "key",
      "value": "value"
    } ],
    "auto_bind": false,
    "threshold": 80,
    "smn_notify": true,
  }
}
```

```
"parameters": {
  "combined_order": {
    "combined_order_id": "CS2303030959MR1IT",
    "combined_order_ecs_num": 5,
    "combined_order_num": 5
  }
},
"bind_rules": {
  "tags": [ {
    "key": "bind_rules_key",
    "value": "bind_rules_value"
  } ]
},
"billing": {
  "cloud_type": "public",
  "is_auto_renew": false,
  "is_auto_pay": false,
  "console_url": "https://www.com",
  "consistent_level": "app_consistent",
  "object_type": "server",
  "protect_type": "backup",
  "size": 80,
  "charging_mode": "pre_paid",
  "period_type": "month",
  "period_num": 1
},
"resources": [ {
  "id": "8ef08ba1-81f7-4e41-ae49-d3e2fb0ba388",
  "type": "OS::Nova::Server",
  "name": "server_name",
  "extra_info": {
    "exclude_volumes": [ "1855eb9a-2b5e-4938-a9f0-aea08b6f9243" ]
  }
} ]
}
```

## 响应示例

**状态码: 200**

OK

```
{
  "orders": [ {
    "orderId": "CS2303030941NJJIW",
    "cloudServiceId": "cbr",
    "subscribeResult": 1,
    "resourceId": "ef3bf6bb-1ffb-46c0-8b23-f935ded5024a"
  } ],
  "retCode": 0,
  "errText": "success",
  "error_code": 0
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4.15 存储库容量总览

### 功能介绍

查询项目下所有存储库的总容量和总使用量

### URI

GET /v3/{project\_id}/vaults/summary

表 4-219 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码：200

表 4-220 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
size	Integer	总容量大小
used_size	Integer	总使用量

### 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/vaults/summary
```

### 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "size" : 27670,  
  "used_size" : 43  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.5 项目

### 4.5.1 查询租户的项目信息

#### 功能介绍

查询租户的企业项目信息

#### 接口约束

本接口仅用于开通了企业项目场景中，Console需要获取复制目标区域的project\_id时使用，其它场景下调用无返回值。

#### URI

GET /v3/region-projects

#### 请求参数

无

#### 响应参数

状态码：200

表 4-221 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
projects	Array of <a href="#">ProjectsListInfo</a> objects	项目信息
links	<a href="#">SelfLinksInfo</a> object	连接地址

表 4-222 ProjectsListInfo

参数	参数类型	描述
domain_id	String	域 ID
is_domain	Boolean	是否是域级
parent_id	String	父项目 ID
name	String	名称
description	String	描述信息
id	String	项目ID
enabled	Boolean	是否开启
links	<b>SelfLinksInfo</b> object	连接地址

表 4-223 SelfLinksInfo

参数	参数类型	描述
self	String	连接地址

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/region-projects
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{
  "projects": [ {
    "description": "",
    "domain_id": "5ba348512fd541c3a57c9bb2196108f8",
    "enabled": true,
    "id": "45a3afcc926f47d08b9375694b062193",
    "is_domain": false,
    "links": {
      "self": "https://iam.huaweicloud.com:31943/v3/projects/45a3afcc926f47d08b9375694b062193"
    },
    "name": "cn-hk1_yyx2",
    "parent_id": ""
  }, {
    "description": "",
    "domain_id": "5ba348512fd541c3a57c9bb2196108f8",
    "enabled": true,
    "id": "438fe051ccb04aeabc0c8112a276a0dc",
    "is_domain": false,
    "links": {
      "self": "https://iam.huaweicloud.com:31943/v3/projects/438fe051ccb04aeabc0c8112a276a0dc"
    },
    "name": "cn-xianhz-1",
```

```
"parent_id" : ""  
  },  
  "links" : {  
    "self" : "https://iam.huaweicloud.com:31943/v3/auth/projects"  
  }  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.5.2 查询租户项目列表

### 功能介绍

根据指定租户名称查询项目列表，目前仅能查询当前账号下的项目信息。

### URI

GET /v3/domain/{domain\_name}/projects

表 4-224 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_name	是	String	租户名称

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码：200

表 4-225 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
projects	Array of <a href="#">DomainProjectInfo</a> objects	项目列表

表 4-226 DomainProjectsInfo

参数	参数类型	描述
project_id	String	项目ID
project_name	String	项目名称

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/domain/{domain_name}/projects
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{
  "projects": [ {
    "project_name": "cn-north-7",
    "project_id": "fe1431a61f4242dd87e548f8f42ec0b4"
  }, {
    "project_name": "cn-north-7-virtual",
    "project_id": "bccd81411c254e6890fe88d2f2ce406b"
  } ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.5.3 查询租户信息

### 功能介绍

由控制台调用的内部接口，用于仅在查询共享备份时获取源project\_id的域名信息，目前仅能查询当前账号下的项目信息。

### URI

```
GET /v3/domain/{source_project_id}
```

表 4-227 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
source_project_id	是	String	源项目ID

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码：200

表 4-228 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
project_name	String	项目名称。
project_id	String	项目ID。
domain_id	String	项目所属账号ID。
domain_name	String	项目所属账号名称。

### 请求示例

无

### 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "project_id": "fe1431a61f4242dd87e548f8f42ec0b4",  
  "project_name": "cn-north-7",  
  "domain_id": "domain_id",  
  "domain_name": "domain_name"  
}
```

### 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.5.4 租户迁移

### 功能介绍

将CSBS/VBS资源迁移到CBR。

### URI

POST /v3/migrates

### 请求参数

表 4-229 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
all_regions	是	Boolean	是否触发其他区域迁移
reservation	是	Float	存储库默认扩容比，取值范围0到1

### 响应参数

状态码：200

表 4-230 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
{自定义key}	Map<String,String>	

### 请求示例

将CSBS/VBS资源迁移到CBR。

```
POST https://{endpoint}/v3/migrates
{
  "all_regions": true,
  "reservation": 0.2
}
```

### 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "cn-north-7" : "running"  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.5.5 查询迁移

### 功能介绍

查询迁移结果

### URI

GET /v3/migrates

表 4-231 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
all_regions	否	Boolean	是否查询其他区域结果

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码：200

表 4-232 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	租户迁移状态 <ul style="list-style-type: none"><li>success: 成功</li><li>failed: 异常</li><li>migrating: 迁移中</li></ul>

参数	参数类型	描述
project_status	Array of <b>DomainMigrateProjectStatus</b> objects	项目迁移状态

表 4-233 DomainMigrateProjectStatus

参数	参数类型	描述
status	String	迁移状态 <ul style="list-style-type: none"><li>migrating: 迁移中</li><li>success: 成功</li><li>failed: 异常</li></ul>
project_id	String	项目ID
project_name	String	项目名称
region_id	String	区域ID
progress	Integer	迁移进度
fail_code	Integer	失败错误码（仅当项目状态为失败时才有该参数）。
fail_reason	String	失败原因（仅当项目状态为失败时才有该参数）。

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/migrates
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "status": "failed",
  "project_status": [ {
    "status": "failed",
    "progress": 1,
    "project_id": "fe1431a61f4242dd87e548f8f42ec0b4",
    "project_name": "cn-north-7",
    "region_id": "cn-north-7",
    "fail_code": 4002,
    "fail_reason": "An error occurred when converting models: dictionary keys changed during iteration."
  }, {
    "status": "success",
    "progress": 100,
    "project_id": "bccd81411c254e6890fe88d2f2ce406b",
    "project_name": "cn-north-7-virtual",
  }
]
```

```
"region_id" : "cn-north-7"  
}]  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 4.6 策略

## 4.6.1 创建策略

### 功能介绍

创建策略，策略分为备份策略和复制策略。

### URI

POST /v3/{project\_id}/policies

表 4-234 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-235 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-236 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy	是	<b>PolicyCreate</b> object	创建策略body

表 4-237 PolicyCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
enabled	否	Boolean	是否启用策略
name	是	String	策略名称，长度限制：1- 64，只能由中文、字母、数字、“_”、“-”组成。
operation_definition	是	<b>PolicyODCreate</b> object	调度参数
operation_type	是	String	保护类型：备份（backup）、复制(replication)。
trigger	是	<b>PolicyTriggerReq</b> object	策略执行时间规则

表 4-238 PolicyODCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
day_backups	否	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
destination_project_id	否	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。
destination_region	否	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	否	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。

参数	是否必选	参数类型	描述
max_backups	否	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	否	Integer	保留月备份个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
retention_duration_days	否	Integer	备份保留时长，单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups参数同时为空，备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	否	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备，月备，周备，日备中任一参数，则该参数不能为空。
week_backups	否	Integer	保留周备份个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
year_backups	否	Integer	保留年备份个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
full_backup_interval	否	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份，当取值为-1时，不执行全量备份 最小值：-1 最大值：100

表 4-239 PolicyTriggerReq

参数	是否必选	参数类型	描述
properties	是	<b>PolicyTriggerPropertiesReq</b> object	调度器属性

表 4-240 PolicyTriggerPropertiesReq

参数	是否必选	参数类型	描述
pattern	是	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为： 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00'。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。

## 响应参数

状态码：200

表 4-241 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policy	<b>Policy</b> object	创建响应

表 4-242 Policy

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	策略是否启用
id	String	策略ID
name	String	策略名称
operation_definition	<b>PolicyODCreate</b> object	策略属性
operation_type	String	保护类型：备份（backup）、复制（replication）。
trigger	<b>PolicyTriggerRes</b> object	策略时间调度规则
associated_vaults	Array of <b>PolicyAssociateVault</b> objects	关联的存储库

表 4-243 PolicyODCreate

参数	参数类型	描述
day_backups	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
destination_project_id	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。
destination_region	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。
max_backups	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和 retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。

参数	参数类型	描述
month_backups	Integer	保留月备个数, 该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数, 则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
retention_duration_days	Integer	备份保留时长, 单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups 参数同时为空, 备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备, 月备, 周备, 日备中任一参数, 则该参数不能为空。
week_backups	Integer	保留周备个数, 该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数, 则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
year_backups	Integer	保留年备个数, 该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数, 则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
full_backup_interval	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份, 当取值为 -1 时, 不执行全量备份 最小值: -1 最大值: 100

表 4-244 PolicyTriggerResp

参数	参数类型	描述
id	String	调度器id
name	String	调度器名称
properties	<a href="#">PolicyTriggerPropertiesResp</a> object	调度器属性
type	String	调度器类型,目前只支持 time: 定时调度。

表 4-245 PolicyTriggerPropertiesResp

参数	参数类型	描述
pattern	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为： 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00' 。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。
start_time	String	调度器开始时间，例如："2020-01-08 09:59:49"

表 4-246 PolicyAssociateVault

参数	参数类型	描述
destination_vault_id	String	关联的远端存储库ID
vault_id	String	存储库ID

## 请求示例

- 创建一个备份策略，周一到周天每天14:00执行备份，保留策略按备份保留时长，保留一天。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/policies
```

```
{
  "policy": {
    "enabled": true,
    "name": "policy001",
    "operation_definition": {
      "day_backups": 0,
      "month_backups": 0,
      "retention_duration_days": 1,
      "timezone": "UTC+08:00",
      "week_backups": 0,
      "year_backups": 0
    },
    "operation_type": "backup",
  }
}
```

```
"trigger" : {
  "properties" : {
    "pattern" : [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ]
  }
}
```

- 创建一个复制策略，周一到周天每天14:00执行复制，保留策略按备份保留时长，保留一天。

POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/policies

```
{
  "policy" : {
    "enabled" : true,
    "name" : "policy002",
    "operation_definition" : {
      "retention_duration_days" : 1,
      "day_backups" : 0,
      "week_backups" : 0,
      "month_backups" : 0,
      "year_backups" : 0,
      "timezone" : "UTC+08:00",
      "destination_region" : "cn-southwest-247",
      "destination_project_id" : "fc6cb26c3bf4402869792207ad3dce4"
    },
    "operation_type" : "replication",
    "trigger" : {
      "properties" : {
        "pattern" : [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ]
      }
    }
  }
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

- 创建备份策略成功。策略为周一到周天每天14:00执行备份，保留策略按备份保留时长，保留一天。

```
{
  "policy" : {
    "name" : "policy001",
    "enabled" : true,
    "trigger" : {
      "properties" : {
        "pattern" : [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ],
        "start_time" : "2019-05-08T06:57:05.000+00:00"
      },
      "type" : "time",
      "id" : "d67269a6-5369-42d7-8150-5254bd446328",
      "name" : "default"
    },
    "operation_definition" : {
      "retention_duration_days" : 1,
      "year_backups" : 0,
      "day_backups" : 0,
      "month_backups" : 0,
      "week_backups" : 0,
      "timezone" : "UTC+08:00"
    },
    "operation_type" : "backup",
    "id" : "cbb3ce6f-3332-4e7c-b98e-77290d8471ff"
  }
}
```

- 创建复制策略成功。策略为周一到周天每天14:00执行复制，保留策略按备份保留时长，保留一天。

```
{
  "policy": {
    "name": "policy002",
    "enabled": true,
    "trigger": {
      "id": "b37cf79e-5cfa-4a84-99a3-91d60a314c46",
      "name": "default",
      "type": "time",
      "properties": {
        "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ],
        "start_time": "2019-05-08T06:58:05.000+00:00"
      }
    },
    "operation_definition": {
      "retention_duration_days": 1,
      "day_backups": 0,
      "week_backups": 0,
      "month_backups": 0,
      "year_backups": 0,
      "timezone": "UTC+08:00",
      "destination_region": "cn-southwest-247",
      "destination_project_id": "fc6cb26c3bf4402869792207ad3dce4"
    },
    "operation_type": "replication",
    "id": "e47e4916-481a-4d10-95a2-165bcfe598c5"
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.2 查询单个策略

### 功能介绍

查询单个策略

### URI

GET /v3/{project\_id}/policies/{policy\_id}

表 4-247 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	策略ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-248 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-249 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policy	<b>Policy</b> object	创建响应

表 4-250 Policy

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	策略是否启用
id	String	策略ID
name	String	策略名称
operation_definition	<b>PolicyODCreate</b> object	策略属性
operation_type	String	保护类型：备份（backup）、复制（replication）。
trigger	<b>PolicyTriggerResp</b> object	策略时间调度规则
associated_vaults	Array of <b>PolicyAssociateVault</b> objects	关联的存储库

表 4-251 PolicyoODCreate

参数	参数类型	描述
day_backups	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
destination_project_id	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。
destination_region	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。
max_backups	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和 retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	Integer	保留月备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
retention_duration_days	Integer	备份保留时长，单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups 参数同时为空，备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备，月备，周备，日备中任一参数，则该参数不能为空。
week_backups	Integer	保留周备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。

参数	参数类型	描述
year_backups	Integer	保留年备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
full_backup_interval	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份，当取值为 -1 时，不执行全量备份 最小值： -1 最大值： 100

表 4-252 PolicyTriggerResp

参数	参数类型	描述
id	String	调度器id
name	String	调度器名称
properties	<a href="#">PolicyTriggerPropertiesResp</a> object	调度器属性
type	String	调度器类型,目前只支持 time: 定时调度。

表 4-253 PolicyTriggerPropertiesResp

参数	参数类型	描述
pattern	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为： 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00' 。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。
start_time	String	调度器开始时间，例如："2020-01-08 09:59:49"

表 4-254 PolicyAssociateVault

参数	参数类型	描述
destination_vault_id	String	关联的远端存储库ID
vault_id	String	存储库ID

## 请求示例

查询单个策略。

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/policies/{policy_id}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "policy": {  
    "name": "policy001",  
    "associated_vaults": [],  
    "enabled": true,  
    "trigger": {
```

```
"properties": {
  "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ],
  "start_time": "2019-05-08T06:57:05.000+00:00"
},
"type": "time",
"id": "d67269a6-5369-42d7-8150-5254bd446328",
"name": "default"
},
"operation_definition": {
  "retention_duration_days": 1,
  "year_backups": 0,
  "day_backups": 0,
  "month_backups": 0,
  "week_backups": 0,
  "timezone": "UTC+08:00"
},
"operation_type": "backup",
"id": "cbb3ce6f-3332-4e7c-b98e-77290d8471ff"
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.3 查询策略列表

### 功能介绍

查询策略列表

### URI

GET /v3/{project\_id}/policies

表 4-255 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

表 4-256 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
operation_type	否	String	策略类型：备份（backup）、复制(replication)

参数	是否必选	参数类型	描述
vault_id	否	String	存储库ID

## 请求参数

表 4-257 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-258 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policies	Array of <b>Policy</b> objects	策略列表
count	Integer	策略总数

表 4-259 Policy

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	策略是否启用
id	String	策略ID
name	String	策略名称
operation_definition	<b>PolicyODCreate</b> object	策略属性
operation_type	String	保护类型：备份（backup）、复制（replication）。
trigger	<b>PolicyTriggerRes</b> object	策略时间调度规则

参数	参数类型	描述
associated_vaults	Array of <b>PolicyAssociateVault</b> objects	关联的存储库

表 4-260 PolicyODCreate

参数	参数类型	描述
day_backups	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
destination_project_id	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。
destination_region	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。
max_backups	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和 retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	Integer	保留月备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
retention_duration_days	Integer	备份保留时长，单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups 参数同时为空，备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备，月备，周备，日备中任一参数，则该参数不能为空。

参数	参数类型	描述
week_backups	Integer	保留周备份个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
year_backups	Integer	保留年备份个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
full_backup_interval	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份，当取值为 -1 时，不执行全量备份 最小值： -1 最大值： 100

表 4-261 PolicyTriggerResp

参数	参数类型	描述
id	String	调度器id
name	String	调度器名称
properties	<a href="#">PolicyTriggerPropertiesResp</a> object	调度器属性
type	String	调度器类型,目前只支持 time: 定时调度。

表 4-262 PolicyTriggerPropertiesResp

参数	参数类型	描述
pattern	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为： 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00' 。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。
start_time	String	调度器开始时间，例如："2020-01-08 09:59:49"

表 4-263 PolicyAssociateVault

参数	参数类型	描述
destination_vault_id	String	关联的远端存储库ID
vault_id	String	存储库ID

## 请求示例

查询指定备份策略列表

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/policies
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "policies": [{  
    "name": "policy001",  
    "associated_vaults": [],  
    "enabled": true,  
    "trigger": {
```

```

"properties": {
  "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ],
  "start_time": "2019-05-08T06:57:05.000+00:00"
},
"type": "time",
"id": "d67269a6-5369-42d7-8150-5254bd446328",
"name": "default"
},
"operation_definition": {
  "retention_duration_days": 1,
  "year_backups": 0,
  "day_backups": 0,
  "month_backups": 0,
  "week_backups": 0,
  "timezone": "UTC+08:00"
},
"operation_type": "backup",
"id": "cbb3ce6f-3332-4e7c-b98e-77290d8471ff"
}],
"count": 10
}

```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.4 修改策略

### 功能介绍

修改策略

### URI

PUT /v3/{project\_id}/policies/{policy\_id}

表 4-264 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	策略ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-265 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-266 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy	是	<b>PolicyUpdate</b> object	修改策略body

表 4-267 PolicyUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
enabled	否	Boolean	是否启用策略
name	否	String	策略名称
operation_definition	否	<b>PolicyODCreate</b> object	调度参数
trigger	否	<b>PolicyTriggerReq</b> object	策略执行时间规则

表 4-268 PolicyODCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
day_backups	否	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
destination_project_id	否	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。

参数	是否必选	参数类型	描述
destination_region	否	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	否	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。
max_backups	否	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	否	Integer	保留月备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
retention_duration_days	否	Integer	备份保留时长，单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups 参数同时为空，备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	否	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备，月备，周备，日备中任一参数，则该参数不能为空。
week_backups	否	Integer	保留周备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。

参数	是否必选	参数类型	描述
year_backups	否	Integer	保留年备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则 timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days 字段不能同时设置。
full_backup_interval	否	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份，当取值为 -1 时，不执行全量备份 最小值： -1 最大值： 100

表 4-269 PolicyTriggerReq

参数	是否必选	参数类型	描述
properties	是	<b>PolicyTriggerPropertiesReq</b> object	调度器属性

表 4-270 PolicyTriggerPropertiesReq

参数	是否必选	参数类型	描述
pattern	是	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为：'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00'。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。

## 响应参数

状态码：200

表 4-271 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policy	<b>Policy</b> object	创建响应

表 4-272 Policy

参数	参数类型	描述
enabled	Boolean	策略是否启用
id	String	策略ID
name	String	策略名称
operation_definition	<b>PolicyODCreate</b> object	策略属性

参数	参数类型	描述
operation_type	String	保护类型：备份（backup）、复制（replication）。
trigger	<a href="#">PolicyTriggerRes</a> <a href="#">p</a> object	策略时间调度规则
associated_vaults	Array of <a href="#">PolicyAssociateV</a> <a href="#">ault</a> objects	关联的存储库

表 4-273 PolicyODCreate

参数	参数类型	描述
day_backups	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
destination_project_id	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。
destination_region	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。
max_backups	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和 retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	Integer	保留月备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。

参数	参数类型	描述
retention_duration_days	Integer	备份保留时长, 单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups 参数同时为空, 备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备, 月备, 周备, 日备中任一参数, 则该参数不能为空。
week_backups	Integer	保留周备个数, 该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数, 则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
year_backups	Integer	保留年备个数, 该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数, 则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
full_backup_interval	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份, 当取值为 -1 时, 不执行全量备份 最小值: -1 最大值: 100

表 4-274 PolicyTriggerResp

参数	参数类型	描述
id	String	调度器id
name	String	调度器名称
properties	<a href="#">PolicyTriggerPropertiesResp</a> object	调度器属性
type	String	调度器类型,目前只支持 time: 定时调度。

表 4-275 PolicyTriggerPropertiesResp

参数	参数类型	描述
pattern	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为： 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00' 。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。
start_time	String	调度器开始时间，例如："2020-01-08 09:59:49"

表 4-276 PolicyAssociateVault

参数	参数类型	描述
destination_vault_id	String	关联的远端存储库ID
vault_id	String	存储库ID

## 请求示例

修改一个备份策略，周一到周天每天14:00执行备份，保留策略按备份保留时长，保留一天。

```
PUT https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/policies/cbb3ce6f-3332-4e7c-b98e-77290d8471ff
```

```
{
  "policy": {
    "enabled": true,
    "name": "policy001",
    "operation_definition": {
      "day_backups": 0,
      "month_backups": 0,
      "max_backups": 1,
      "timezone": "UTC+08:00",
      "week_backups": 0,
      "year_backups": 0
    }
  }
}
```

```
},  
"trigger": {  
  "properties": {  
    "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ]  
  }  
}  
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{  
  "policy": {  
    "name": "policy001",  
    "associated_vaults": [ ],  
    "enabled": true,  
    "trigger": {  
      "properties": {  
        "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ],  
        "start_time": "2019-05-08T06:57:05.000+00:00"  
      },  
      "type": "time",  
      "id": "d67269a6-5369-42d7-8150-5254bd446328",  
      "name": "default"  
    },  
    "operation_definition": {  
      "max_backups": 1,  
      "year_backups": 0,  
      "day_backups": 0,  
      "month_backups": 0,  
      "week_backups": 0,  
      "timezone": "UTC+08:00"  
    },  
    "operation_type": "backup",  
    "id": "cbb3ce6f-3332-4e7c-b98e-77290d8471ff"  
  }  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.5 删除策略

### 功能介绍

删除策略

## URI

DELETE /v3/{project\_id}/policies/{policy\_id}

表 4-277 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	是	String	策略ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-278 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

无

## 请求示例

删除指定的备份策略。

```
DELETE https://{endpoint}/v3/{project_id}/policies/{policy_id}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
204	No Content

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7 备份

### 4.7.1 同步备份

#### 功能介绍

同步线下混合云VMware备份副本

#### URI

POST /v3/{project\_id}/backups/sync

表 4-279 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

#### 请求参数

表 4-280 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-281 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sync	是	Array of <a href="#">BackupSync</a> objects	待同步备份副本列表

表 4-282 BackupSync

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	备份副本ID
backup_name	是	String	备份名称

参数	是否必选	参数类型	描述
bucket_name	是	String	桶名
image_path	是	String	备份链在存储单元上的路径
resource_id	是	String	备份对象ID
resource_name	是	String	备份对象名称
resource_type	是	String	备份对象资源类型
created_at	是	Integer	备份时间戳，例如1548898428

## 响应参数

状态码：200

表 4-283 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sync	Array of <b>BackupSyncRespBody</b> objects	同步备份副本接口的返回信息

表 4-284 BackupSyncRespBody

参数	参数类型	描述
backup_id	String	备份副本ID
operation_log_id	String	同步任务ID

## 请求示例

同步线下混合云VMware备份副本。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/backups/sync
```

```
{
  "sync": [ {
    "backup_id": "1f9e6b47-7655-4a19-b563-21b4ef023025",
    "resource_id": "96f7512d-239d-3f31-80cf-d1ce041df9a6",
    "resource_name": "resource_name",
    "resource_type": "OS::Native::Server",
    "bucket_name": "1555230361623e4ce4700dab84b7d8169a5eaec05227d",
    "image_path": "6abec15e-7baf-4d79-b5a9-6b98a2da7020/cfe0295c-5939-4b31-96cd-161b4725e7ad/cfe0295c-5939-4b31-96cd-161b4725e7ad",
    "created_at": 1553587260,
    "backup_name": "backup_name"
  } ]
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "sync": [ {
    "backup_id": "1f9e6b47-7655-4a19-b563-21b4ef023025",
    "operation_log_id": "154f0a9d-ba53-4e91-a3e2-a918710a9e0d"
  } ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.2 查询指定备份

### 功能介绍

根据指定id查询单个副本。

### URI

GET /v3/{project\_id}/backups/{backup\_id}

表 4-285 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	备份ID
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-286 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-287 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
backup	<b>BackupResp</b> object	备份副本

表 4-288 BackupResp

参数	参数类型	描述
checkpoint_id	String	还原点ID
created_at	String	创建时间，例 如："2020-02-05T10:38:34.209782"
description	String	备份描述
expired_at	String	过期时间，例 如："2020-02-05T10:38:34.209782"
extend_info	<b>BackupExtendInfo</b> object	扩展信息
id	String	备份ID
image_type	String	备份类型。取值为backup和 replication。
name	String	备份名称
parent_id	String	父备份ID
project_id	String	项目ID
protected_at	String	备份时间
resource_az	String	资源可用区
resource_id	String	资源ID
resource_name	String	资源名称
resource_size	Integer	资源大小，单位为GB

参数	参数类型	描述
resource_type	String	资源类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
status	String	备份状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• available: 可用</li><li>• protecting: 保护中</li><li>• deleting: 删除中</li><li>• restoring: 恢复中</li><li>• error: 异常</li><li>• waiting_protect: 等待保护</li><li>• waiting_delete: 等待删除</li><li>• waiting_restore: 等待恢复</li></ul>
updated_at	String	更新时间, 例如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
vault_id	String	存储库ID
replication_records	Array of <a href="#">ReplicationRecordGet</a> objects	复制记录
enterprise_project_id	String	企业项目id,默认为 '0' 。
provider_id	String	备份提供商ID, 用于区分备份对象。当前取值包含: 0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66, 该值代表备份对象为云服务器。 d1603440-187d-4516-af25-121250c7cc97, 该值代表备份对象为云硬盘。3f3c3220-245c-4805-b811-758870015881, 该值代表备份对象为SFS Turbo。a13639de-00be-4e94-af30-26912d75e4a2, 该值代表备份对象为混合云VMware备份。
children	Array of <a href="#">BackupResp</a> objects	子副本列表
incremental	Boolean	是否是增备
version	Integer	备份副本快照类型

表 4-289 BackupExtendInfo

参数	参数类型	描述
auto_trigger	Boolean	是否是自动生成的备份副本
bootable	Boolean	是否系统盘备份
snapshot_id	String	卷备份副本的快照id
support_llid	Boolean	是否支持lazyloading快速恢复
supported_restore_mode	String	备份支持恢复的方式 <ul style="list-style-type: none"><li>na: 备份不支持直接恢复, 只支持备份创建新资源等操作。</li><li>backup: 备份支持通过云服务器上硬盘的备份进行恢复。</li><li>snapshot: 备份此时已经支持创建整机镜像。</li></ul>
os_images_data	Array of <a href="#">ImageData</a> objects	备份注册镜像ID列表
contain_system_disk	Boolean	整机备份是否包含系统盘
encrypted	Boolean	是否加密
system_disk	Boolean	是否是系统盘
is_multi_az	Boolean	备份类型是否为多AZ

表 4-290 ImageData

参数	参数类型	描述
image_id	String	镜像ID

表 4-291 ReplicationRecordGet

参数	参数类型	描述
created_at	String	复制的开始时间
destination_backup_id	String	复制的目的备份ID
destination_checkpoint_id	String	复制的目的备份记录ID

参数	参数类型	描述
destination_project_id	String	复制的目标项目ID
destination_region	String	复制的目标区域
destination_vault_id	String	目标存储库ID
extra_info	<b>ReplicationRecordsExtraInfo</b> object	复制附加信息
id	String	复制记录ID
source_backup_id	String	复制的源备份ID
source_checkpoint_id	String	复制的源备份记录ID
source_project_id	String	复制的源项目ID
source_region	String	复制的源区域
status	String	复制的状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• replicating: 复制中</li><li>• success: 成功</li><li>• fail: 失败</li><li>• skip: 跳过</li><li>• waiting_replicate: 等待复制</li></ul>
vault_id	String	备份所在的存储库ID

表 4-292 ReplicationRecordsExtraInfo

参数	参数类型	描述
progress	Integer	复制进度
fail_code	String	失败错误码，成功时空
fail_reason	String	错误原因
auto_trigger	Boolean	是否为自动调度复制
destination_vault_id	String	目标端的存储库id

## 请求示例

查询单个备份副本。

GET https://{endpoint}/v3/{project\_id}/backups/{backup\_id}

## 响应示例

**状态码: 200**

OK

```
{
  "backup" : {
    "provider_id" : "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "checkpoint_id" : "8b0851a8-adf3-4f4c-a914-dead08bf9664",
    "enterprise_project_id" : 0,
    "vault_id" : "3b5816b5-f29c-4172-9d9a-76c719a659ce",
    "id" : "6df2b54c-dd62-4059-a07c-1b8f24f2725d",
    "resource_az" : "az1.dc1",
    "image_type" : "backup",
    "resource_id" : "94eba8b2-acc9-4d82-badc-127144cc5526",
    "resource_size" : 40,
    "children" : [ {
      "provider_id" : "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
      "checkpoint_id" : "8b0851a8-adf3-4f4c-a914-dead08bf9664",
      "vault_id" : "3b5816b5-f29c-4172-9d9a-76c719a659ce",
      "id" : "5d822633-2bbf-4af8-a16e-5ab1c7705235",
      "image_type" : "backup",
      "resource_id" : "eccbcfdd-f843-4bbb-b2c0-a5ce861f9376",
      "resource_size" : 40,
      "children" : [ ],
      "parent_id" : "6df2b54c-dd62-4059-a07c-1b8f24f2725d",
      "extend_info" : {
        "auto_trigger" : true,
        "snapshot_id" : "5230a977-1a94-4092-8edd-519303a44cda",
        "bootable" : true,
        "encrypted" : true
      }
    } ],
    "project_id" : "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987",
    "status" : "available",
    "resource_name" : "ecs-1f0f-0002",
    "name" : "autobk_a843_ecs-1f0f-0002",
    "created_at" : "2019-05-10T07:59:59.451+00:00",
    "resource_type" : "OS::Cinder::Volume"
  } ],
  "extend_info" : {
    "auto_trigger" : true,
    "supported_restore_mode" : "backup",
    "contain_system_disk" : true,
    "support_llid" : true
  },
  "project_id" : "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987",
  "status" : "available",
  "resource_name" : "ecs-1f0f-0002",
  "description" : "backup_description",
  "name" : "backup_name",
  "created_at" : "2019-05-10T07:59:12.085+00:00",
  "resource_type" : "OS::Nova::Server"
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.3 查询所有备份

### 功能介绍

查询所有副本

### URI

GET /v3/{project\_id}/backups

表 4-293 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

表 4-294 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
checkpoint_id	否	String	还原点ID
dec	否	Boolean	专属云（专属云场景使用，非专属云场景不生效）
end_time	否	String	备份产生时间范围的结束时间，格式为%YYYY-%mm-%ddT%HH:%MM:%SSZ，例如2018-02-01T12:00:00Z
enterprise_project_id	否	String	企业项目id或all_granted_eps，all_granted_eps表示查询用户有权限的所有企业项目id
image_type	否	String	备份类型。取值为backup和replication。
incremental	否	Boolean	是否是增备
limit	否	Integer	每页显示的条目数量，正整数
marker	否	String	上一次查询最后一条的id
member_status	否	String	共享状态
name	否	String	名称
offset	否	Integer	偏移值，正整数

参数	是否必选	参数类型	描述
own_type	否	String	持有类型，私有的private/共享的shared/全部all_granted，默认只查询private。
parent_id	否	String	父备份ID
resource_az	否	String	支持按az来过滤
resource_id	否	String	资源ID
resource_name	否	String	资源名称
resource_type	否	String	资源类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
show_replication	否	Boolean	是否返回复制记录
sort	否	String	sort的内容为一组由逗号分隔的属性及可选排序方向组成，形如<key1>[:<direction>],<key2>[:<direction>],其中direction的取值为asc (升序) 或 desc (降序),如没有传入direction参数，默认为降序，sort内容的长度限制为255个字符。key取值范围: [created_at, updated_at, name, status, protected_at, id]
start_time	否	String	备份产生时间范围的开始时间，格式为%YYYY-%mm-%ddT%HH:%MM:%SSZ，例如2018-02-01T12:00:00Z
status	否	String	状态。 调用API时，支持通过传多个status值进行过滤。例如：status=available&status=error
used_percent	否	String	根据存储库使用率过滤备份，取值范围 [1, 100]，含1和100。例如，used_percent=80，表示筛选所属存储库使用率大于等于80%的所有备份。
vault_id	否	String	存储库ID

## 请求参数

表 4-295 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-296 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
backups	Array of <a href="#">BackupResp</a> objects	备份列表
count	Integer	备份个数
offset	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询
limit	Integer	每页显示的条目数量

表 4-297 BackupResp

参数	参数类型	描述
checkpoint_id	String	还原点ID
created_at	String	创建时间，例 如："2020-02-05T10:38:34.209782"
description	String	备份描述
expired_at	String	过期时间，例 如："2020-02-05T10:38:34.209782"
extend_info	<a href="#">BackupExtendInfo</a> object	扩展信息
id	String	备份ID

参数	参数类型	描述
image_type	String	备份类型。取值为backup和replication。
name	String	备份名称
parent_id	String	父备份ID
project_id	String	项目ID
protected_at	String	备份时间
resource_az	String	资源可用区
resource_id	String	资源ID
resource_name	String	资源名称
resource_size	Integer	资源大小，单位为GB
resource_type	String	资源类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
status	String	备份状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• available: 可用</li><li>• protecting: 保护中</li><li>• deleting: 删除中</li><li>• restoring: 恢复中</li><li>• error: 异常</li><li>• waiting_protect: 等待保护</li><li>• waiting_delete: 等待删除</li><li>• waiting_restore: 等待恢复</li></ul>
updated_at	String	更新时间，例如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
vault_id	String	存储库ID
replication_records	Array of <a href="#">ReplicationRecordGet</a> objects	复制记录
enterprise_project_id	String	企业项目id,默认为 '0' 。

参数	参数类型	描述
provider_id	String	备份提供商ID，用于区分备份对象。当前取值包含： 0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66，该值代表备份对象为云服务器。 d1603440-187d-4516-af25-121250c7cc97，该值代表备份对象为云硬盘。 3f3c3220-245c-4805-b811-758870015881，该值代表备份对象为SFS Turbo。 a13639de-00be-4e94-af30-26912d75e4a2，该值代表备份对象为混合云VMware备份。
children	Array of <b>BackupResp</b> objects	子副本列表
incremental	Boolean	是否是增备
version	Integer	备份副本快照类型

表 4-298 BackupExtendInfo

参数	参数类型	描述
auto_trigger	Boolean	是否是自动生成的备份副本
bootable	Boolean	是否系统盘备份
snapshot_id	String	卷备份副本的快照id
support_ild	Boolean	是否支持lazyloading快速恢复
supported_restore_mode	String	备份支持恢复的方式 <ul style="list-style-type: none"> <li>na: 备份不支持直接恢复，只支持备份创建新资源等操作。</li> <li>backup: 备份支持通过云服务器上硬盘的备份进行恢复。</li> <li>snapshot: 备份此时已经支持创建整机镜像。</li> </ul>
os_images_data	Array of <b>ImageData</b> objects	备份注册镜像ID列表
contain_system_disk	Boolean	整机备份是否包含系统盘
encrypted	Boolean	是否加密
system_disk	Boolean	是否是系统盘

参数	参数类型	描述
is_multi_az	Boolean	备份类型是否为多AZ

表 4-299 ImageData

参数	参数类型	描述
image_id	String	镜像ID

表 4-300 ReplicationRecordGet

参数	参数类型	描述
created_at	String	复制的开始时间
destination_backup_id	String	复制的目的备份ID
destination_checkpoint_id	String	复制的目的备份记录ID
destination_project_id	String	复制的目标项目ID
destination_region	String	复制的目标区域
destination_vault_id	String	目标存储库ID
extra_info	<b>ReplicationRecordsExtraInfo</b> object	复制附加信息
id	String	复制记录ID
source_backup_id	String	复制的源备份ID
source_checkpoint_id	String	复制的源备份记录ID
source_project_id	String	复制的源项目ID
source_region	String	复制的源区域
status	String	复制的状态 <ul style="list-style-type: none"><li>replicating: 复制中</li><li>success: 成功</li><li>fail: 失败</li><li>skip: 跳过</li><li>waiting_replicate: 等待复制</li></ul>

参数	参数类型	描述
vault_id	String	备份所在的存储库ID

表 4-301 ReplicationRecordsExtraInfo

参数	参数类型	描述
progress	Integer	复制进度
fail_code	String	失败错误码，成功时为空
fail_reason	String	错误原因
auto_trigger	Boolean	是否为自动调度复制
destinatio_vault_id	String	目标端的存储库id

## 请求示例

查询所有备份副本。

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/backups
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "count" : 2,
  "backups" : [ {
    "provider_id" : "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "checkpoint_id" : "1fced58b-2a31-4851-bcbb-96216f83ce99",
    "updated_at" : "2020-02-21T07:07:25.114+00:00",
    "vault_id" : "cca85ea5-00a4-418d-9222-bd83985bc515",
    "id" : "b1c4afd9-e7a6-4888-9010-c2bac3aa7910",
    "resource_az" : "br-iaas-odin1a",
    "image_type" : "backup",
    "resource_id" : "1a503932-ee8f-4dd5-8248-8dfb57e584c5",
    "resource_size" : 40,
    "children" : [ ],
    "extend_info" : {
      "auto_trigger" : true,
      "supported_restore_mode" : "backup",
      "contain_system_disk" : true,
      "support_llid" : true,
      "system_disk" : false
    },
    "project_id" : "0605767b5780d5762fc5c0118072a564",
    "status" : "available",
    "resource_name" : "test001-02",
    "description" : "",
    "expired_at" : "2020-05-21T07:00:54.060+00:00",
    "name" : "autobk_b629",
    "created_at" : "2020-02-21T07:00:54.065+00:00",
    "resource_type" : "OS::Nova::Server"
  }
]
```

```
}, {
  "provider_id": "d1603440-187d-4516-af25-121250c7cc97",
  "checkpoint_id": "f64c351f-769f-4c04-8806-fd90a59e9b12",
  "updated_at": "2020-02-21T07:09:37.767+00:00",
  "vault_id": "79bd9daa-884f-4f84-b8fe-235d58cd927d",
  "id": "5606aab5-2dc2-4498-8144-dc848d099af5",
  "resource_az": "br-iaas-odin1a",
  "image_type": "backup",
  "resource_id": "54f7ccbc-072f-4ec5-a7b7-b24dabdb4539",
  "resource_size": 40,
  "children": [],
  "extend_info": {
    "auto_trigger": true,
    "snapshot_id": "e3def9a8-e4b4-4c12-b132-f4ba8ce9a34f",
    "bootable": true,
    "support_lld": true,
    "encrypted": false,
    "system_disk": false
  },
  "project_id": "0605767b5780d5762fc5c0118072a564",
  "status": "available",
  "resource_name": "qsy_000",
  "description": "",
  "expired_at": "2020-03-22T07:00:34.878+00:00",
  "name": "autobk_6809",
  "created_at": "2020-02-21T07:00:34.882+00:00",
  "resource_type": "OS::Cinder::Volume"
}]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.4 删除备份

### 功能介绍

删除单个备份。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/backups/{backup\_id}

表 4-302 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	指定删除的备份ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-303 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

无

## 请求示例

删除单个备份。

```
DELETE https://{endpoint}/v3/{project_id}/backups/{backup_id}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
204	No Content

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.5 复制备份

### 功能介绍

跨区域复制备份。

### URI

```
POST /v3/{project_id}/backups/{backup_id}/replicate
```

表 4-304 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	复制的备份ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-305 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-306 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
replicate	是	<b>BackupReplicateReqBody</b> object	复制参数

表 4-307 BackupReplicateReqBody

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	复制的描述
destination_project_id	是	String	复制的目标项目ID
destination_region	是	String	复制的目标区域
destination_vault_id	是	String	复制的目标区域的存储库ID
enable_acceleration	否	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩短复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。
name	否	String	复制名称

## 响应参数

状态码：200

表 4-308 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
replication	<b>BackupReplicateRespBody</b> object	复制返回参数

表 4-309 BackupReplicateRespBody

参数	参数类型	描述
backup_id	String	待复制的备份ID
destination_project_id	String	复制的目标项目ID
destination_region	String	复制的目标区域
destination_vault_id	String	复制的目标区域存储库ID
project_id	String	执行复制的项目ID
provider_id	String	资源类型id
replication_record_id	String	复制记录ID
source_region	String	复制的源区域

## 请求示例

复制一个备份从源备份存储库到目标备份存储库。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/backups/a5200268-74a5-4806-acc6-95793ab0228b/replicate
```

```
{
  "replicate": {
    "description": "backup_description",
    "destination_project_id": "68589cac08274b82b4e254268a3862d8",
    "destination_region": "region2",
    "destination_vault_id": "0ca3eb86-8800-46da-9c37-9d657a825274",
    "enable_acceleration": false,
    "name": "backup_name"
  }
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "replication" : {
    "destination_vault_id" : "0ca3eb86-8800-46da-9c37-9d657a825274",
    "provider_id" : "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "backup_id" : "6df2b54c-dd62-4059-a07c-1b8f24f2725d",
    "destination_project_id" : "68589cac08274b82b4e254268a3862d8",
    "destination_region" : "region2",
    "source_region" : "region1",
    "project_id" : "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987",
    "replication_record_id" : "1579a71e-8d8d-41e6-85dc-d77f5ce8d91a"
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.6 备份恢复

### 功能介绍

恢复备份数据

### URI

POST /v3/{project\_id}/backups/{backup\_id}/restore

表 4-310 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	备份id
project_id	是	String	项目id

## 请求参数

表 4-311 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-312 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
restore	是	<b>BackupRestore</b> object	恢复请求参数体

表 4-313 BackupRestore

参数	是否必选	参数类型	描述
mappings	否	Array of <b>BackupRestoreServerMapping</b> objects	恢复的映射关系(整机恢复时必须填，卷恢复时可选但是不会用到填写的值)
power_on	否	Boolean	恢复后是否开始，默认开机。
server_id	否	String	恢复的目标虚拟机ID（整机恢复时必须填）
volume_id	否	String	恢复的目标卷ID（卷恢复时必须填）
resource_id	否	String	待恢复的目标资源ID
details	否	<b>RestoreDetails</b> object	恢复详情

表 4-314 BackupRestoreServerMapping

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	卷备份ID，可以通过控制台查看云服务器备份详情中磁盘级备份的ID；或“查询指定备份”接口，获取备份中children内的磁盘级备份的ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
volume_id	是	String	待恢复目标卷ID

表 4-315 RestoreDetails

参数	是否必选	参数类型	描述
destination_path	是	String	目的路径

## 响应参数

无

## 请求示例

恢复指定备份数据到虚拟机。

```
POST https://{endpoint}/v3/{f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594}/backups/a5200268-74a5-4806-acc6-95793ab0228b/restore
```

```
{
  "restore": {
    "mappings": [ {
      "backup_id": "5d822633-2bbf-4af8-a16e-5ab1c7705235",
      "volume_id": "eccbcfdd-f843-4bbb-b2c0-a5ce861f9376"
    } ],
    "power_on": true,
    "server_id": "94eba8b2-acc9-4d82-badc-127144cc5526"
  }
}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
202	Accepted

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.7 查询备份元数据

### 功能介绍

查询备份时资源的元数据

### URI

GET /v3/{project\_id}/backups/{backup\_id}/metadata

表 4-316 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	备份ID
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码：200

表 4-317 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
backup_id	String	备份ID
backups	String	云服务器备份信息
flavor	String	云服务器规格信息
floatingips	Array of strings	云服务器浮动IP信息
interface	String	云服务器接口信息
ports	Array of strings	云服务器端口信息
server	String	云服务器信息
volumes	Array of strings	云服务器卷信息

### 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/backups/ca994f11-9f96-4c6c-891f-13c5cdd2507d/metadata
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "backup_id": "6df2b54c-dd62-4059-a07c-1b8f24f2725d",
  "backups": [{"provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66", "checkpoint_id":
"8b0851a8-adf3-4f4c-a914-dead08bf9664", "updated_at": null, "vault_id": "3b5816b5-
f29c-4172-9d9a-76c719a6599ce", "id": "6df2b54c-dd62-4059-a07c-1b8f24f2725d", "resource_az":
"az1.dc1", "image_type": "backup", "resource_id": "94eba8b2-acc9-4d82-badc-127144cc5526",
"resource_size": 40, "children": [], "parent_id": null, "extend_info": {"auto_trigger": true,
"supported_restore_mode": "backup", "os_images_data": null, "contain_system_disk": true,
"snapshot_id": null, "bootable": null, "progress": null, "support_llid": true, "app_consistency":
{"app_consistency_error_code": "0", "app_consistency_status": "0", "app_consistency_error_message":
"", "app_consistency": "0"}}, "project_id": "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987", "status":
"available", "resource_name": "ecs-1f0f-0002", "description": "backup_description", "expired_at":
null, "replication_records": [], "name": "backup_name", "created_at":
"2019-05-10T07:59:12.084695", "protected_at": null, "resource_type": "OS::Nova::Server"},
  "server": {"server": {"tags": [{"key_01": "", "key_02": ""}, {"progress": 0, "links": [{"rel": "self", "href":
"https://compute.region.dc1.domainname.com/v2.1/4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987/servers/
94eba8b2-acc9-4d82-badc-127144cc5526"}, {"rel": "bookmark", "href": "https://
compute.region.dc1.domainname.com/4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987/servers/94eba8b2-acc9-4d82-
badc-127144cc5526"}]}, {"id": "94eba8b2-acc9-4d82-badc-127144cc5526", "name":
"ecs-1f0f-0002", "status": "ACTIVE", "OS-EXT-STS:vm_state": "active", "OS-EXT-STS:power_state":
"1", "OS-EXT-STS:task_state": null, "flavor": {"links": [{"rel": "bookmark", "href": "https://
compute.region.dc1.domainname.com/4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987/flavors/s2.small.1"}]}, {"id":
"s2.small.1"}, {"accessIPv4": "", "accessIPv6": "", "image": {"", "OS-EXT-SRV-ATTR:hostname":
"ecs-1f0f-0002", "OS-EXT-SRV-ATTR:host": "az1.dc1", "tenant_id": "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987",
"user_id": "38d65be2ecd840d19046e239e841a734", "OS-EXT-AZ:availability_zone": "az1.dc1", "OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname": "nova001@248", "OS-EXT-SRV-ATTR:launch_index": 0, "OS-EXT-SRV-ATTR:user_data":
"lyEvYmluL2Jhc2gkZWNObyAncm9vdDokNiQ2OUNsYVckUFNka1pZa2RicGFsTFJGRnNLejhJVGP4eUllSjNy
a1M3UURaMRmT0J3Nk9ndUVhRm8xdGhMRS43aWpvc3RFZTlzVkYuQjBGNm1UQUxZEHwBTKxTDEnIHwg
Y2hwYXNzd2QgLUWU7", "OS-SRV-USG:launched_at": "2019-05-08T08:53:07.000000", "OS-SRV-USG:terminated_at": null, "config_drive": "", "created": "2019-05-08T08:52:22Z", "description":
"", "key_name": null, "locked": false, "updated": "2019-05-08T08:53:12Z", "metadata": {"charging_mode": "0", "image_name": "Public CentOS 7.6 64bit for Test", "metering.cloudServiceType":
"hws.service.type.ec2", "metering.image_id": "79bee4ee-0025-4645-b004-23d2a66f6eec", "metering.imagetype": "gold", "metering.resourceSpecCode": "s2.small.1.linux", "metering.resourcetype": "1", "os_bit": "64", "os_type": "Linux", "vpc_id":
"df963ec6-561c-4c69-9787-0456a55f8fd0", "hostid":
"bfcd2732a5c5f974a1882616828d31d32c0d79964d26b1f3d8694e3", "OS-EXT-SRV-ATTR:kernel_id":
"", "OS-EXT-SRV-ATTR:ramdisk_id": "", "OS-EXT-SRV-ATTR:root_device_name": "/dev/vda", "os-extended-volumes:volumes_attached": [{"id": "eccbcfdd-f843-4bbb-b2c0-a5ce861f9376"}, {"delete_on_termination": true}], "OS-DCF:diskConfig": "MANUAL", "security_groups": [{"name": "sg-a924"}]}, {"OS-EXT-SRV-ATTR:reservation_id": "r-y43be5p0", "addresses": [{"df963ec6-561c-4c69-9787-0456a55f8fd0": [{"OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr": "fa:16:3e:ef:d5:fb", "version": 4, "addr": "192.168.1.128", "OS-EXT-IPS:type": "fixed"}, {"OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr": "fa:16:3e:ef:d5:fb", "version": 4, "addr": "100.64.1.29", "OS-EXT-IPS:type": "floating"}]}, {"host_status": "UP", "OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name": "instance-00260179"}]}, {"volumes": [{"volume": {"attachments": [{"attached_at": "2019-05-08T08:52:48.810938", "attachment_id": "8cbc141a-9403-48e2-9323-6c05683e7e50", "device": "/dev/vda", "host_name": null, "id": "eccbcfdd-f843-4bbb-b2c0-a5ce861f9376", "server_id": "94eba8b2-acc9-4d82-badc-127144cc5526", "volume_id": "eccbcfdd-f843-4bbb-b2c0-a5ce861f9376"}]}, {"availability_zone": "az1.dc1", "backup_id": null, "bootable": true, "consistencygroup_id": null, "created_at": "2019-05-08T08:52:26.824375", "dedicated_storage_id": null, "dedicated_storage_name": null, "description": "", "encrypted": false, "enterprise_project_id": "0", "id": "eccbcfdd-f843-4bbb-b2c0-a5ce861f9376", "lifecycle": 0, "links": [{"href": "https://evs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/v2/4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987/os-vendor-volumes/eccbcfdd-f843-4bbb-b2c0-a5ce861f9376"}, {"rel": "self"}, {"href": "https://evs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987/os-vendor-volumes/eccbcfdd-f843-4bbb-b2c0-a5ce861f9376"}, {"rel": "bookmark"}]}, {"metadata": {"__openstack_region_name": "az1.dc1", "__system__volume_name": "ecs-1f0f-0002", "attached_mode": "rw", "readonly": "False"}, "migration_status": null, "multiattach": false, "name": "ecs-1f0f-0002", "os-vol-host-attr:host": "az1.dc1#2", "os-vol-mig-status-attr:migstat": null, "os-vol-mig-status-attr:name_id": null, "os-vol-tenant-attr:tenant_id": "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987", "os-volume-replication:extended_status": null, "plan_delete_at": null, "pre_deleted_at": null, "provider_location": {"storage_type": "FC_DSWARE", "vol_name":
```

```

"eccbcfd8434b3bb2c0a5ce861f9376", "offset": 4, "ip": "192.144.44.120", "urn":
"urn:sites:4D760908:volumes:3975388", "uri": "/service/sites/4D760908/volumes/3975388", "pool":
"2", "replication_status": "disabled", "restored_from_recycle_bin_at": null, "service_type": "EVS
", "shareable": false, "size": 40, "snapshot_id": null, "source_valid": null, "status": "in-use
", "storage_cluster_id": "0", "sys_tags": {"sys_enterprise_project_id": "0"}, "tags": {}, "updated_at
": "2019-05-10T03:52:41.053912", "user_id
": "38d65be2ecd840d19046e239e841a734", "volume_image_metadata": {"__account_code
": "", "__backup_id": "", "__data_origin": "", "__description": "", "__image_location
": "192.149.48.66:443:pcsimssouthchina:79bee4ee-0025-4645-b004-23d2a66f6eec", "__image_size
": "647303168", "__image_source_type": "uds", "__imagetype": "gold", "__isregistered": "true
", "__lazyloading": "true", "__originalimagename": "79bee4ee-0025-4645-b004-23d2a66f6eec
", "__os_bit": "64", "__os_type": "Linux", "__os_version": "CentOS 7.6 64bit", "__platform": "CentOS
", "__productcode": "", "__support_kvm": "true", "__support_xen": "true", "checksum
": "99914b932bd37a50b983c5e7c90ae93b", "container_format": "bare", "disk_format
": "zvhd2", "image_id": "79bee4ee-0025-4645-b004-23d2a66f6eec", "image_name": "Public CentOS 7.6
64bit for Test", "min_disk": "40", "min_ram": "0", "size": "2", "virtual_env_type": "FusionCompute
"}, "volume_qos_specs": null, "volume_type": "SATA"}],
"interface": [{"interfaceAttachments": [{"port_state": "ACTIVE", "fixed_ips": [{"subnet_id":
"63b881a8-daf0-45b1-90d8-e0c01a9e5275", "ip_address": "192.168.1.128"}], "port_id":
"76a45e6e-8f02-4de2-9358-0110280ed000", "net_id": "0756f84d-03b3-44a0-95d8-c1ac70058f9d",
"mac_addr": "fa:16:3e:ef:d5:fb"}],
"flavor": {"flavor": {"name": "s2.small.1", "links": [{"href": "https://
compute.Region.dc1.domainname.com/v2/4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987/flavors/s2.small.1", "rel
": "self"}, {"href": "https://compute.Region.dc1.domainname.com/
4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987/flavors/s2.small.1", "rel": "bookmark"}], "ram": 1024, "OS-FLV-
DISABLED:disabled": false, "vcpus": 1, "swap": "", "os-flavor-access:is_public": true, "rxtx_factor":
1.0, "OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral": 0, "disk": 0, "id": "s2.small.1"}],
"ports": [{"port": {"id": "76a45e6e-8f02-4de2-9358-0110280ed000", "name": "", "admin_state_up
": true, "status": "ACTIVE", "network_id": "0756f84d-03b3-44a0-95d8-c1ac70058f9d", "tenant_id
": "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987", "project_id
": "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987", "device_id": "94eba8b2-acc9-4d82-
badc-127144cc5526", "mac_address": "fa:16:3e:ef:d5:fb", "device_owner
": "compute:az1.dc1", "description": "", "created_at": "2019-05-08T08:52:25", "updated_at
": "2019-05-08T08:52:25", "port_security_enabled": true, "tags": [], "security_groups": [{"a27d2564-
b40c-41ec-9eb6-6eca3ff5aeec"}], "allowed_address_pairs": [], "extra_dhcp_opts": [], "fixed_ips":
[{"subnet_id": "63b881a8-daf0-45b1-90d8-e0c01a9e5275", "ip_address
": "192.168.1.128"}], "dns_assignment": [{"ip_address": "192.168.1.128", "hostname
": "ip-192-168-1-128", "fqdn": "ip-192-168-1-128.southchina.compute.internal."}], "qos_policy_id
": null, "dns_name": "ip-192-168-1-128", "dns_domain": "southchina.compute.internal.", "instance_id
": "", "instance_type": "", "ecs_flavor": "", "binding:host_id": "az1.dc1", "binding:vif_type": "cascading
", "binding:vnic_type": "normal", "binding:vif_details": {"primary_interface": true}, "binding:profile":
{} } ],
"floatingips": [{"floatingips": null} ]
}

```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.8 更新备份

### 功能介绍

根据备份id更改备份

## URI

PUT /v3/{project\_id}/backups/{backup\_id}

表 4-318 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	备份ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-319 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup	否	<b>BackupUpdate</b> object	更新请求参数体

表 4-320 BackupUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	备份名称

## 响应参数

状态码：200

表 4-321 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
backup	<b>BackupResp</b> object	备份副本

表 4-322 BackupResp

参数	参数类型	描述
checkpoint_id	String	还原点ID
created_at	String	创建时间，例如："2020-02-05T10:38:34.209782"

参数	参数类型	描述
description	String	备份描述
expired_at	String	过期时间，例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
extend_info	<a href="#">BackupExtendInfo</a> object	扩展信息
id	String	备份ID
image_type	String	备份类型。取值为backup和replication。
name	String	备份名称
parent_id	String	父备份ID
project_id	String	项目ID
protected_at	String	备份时间
resource_az	String	资源可用区
resource_id	String	资源ID
resource_name	String	资源名称
resource_size	Integer	资源大小，单位为GB
resource_type	String	资源类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
status	String	备份状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• available: 可用</li><li>• protecting: 保护中</li><li>• deleting: 删除中</li><li>• restoring: 恢复中</li><li>• error: 异常</li><li>• waiting_protect: 等待保护</li><li>• waiting_delete: 等待删除</li><li>• waiting_restore: 等待恢复</li></ul>
updated_at	String	更新时间，例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
vault_id	String	存储库ID

参数	参数类型	描述
replication_records	Array of <a href="#">ReplicationRecordGet</a> objects	复制记录
enterprise_project_id	String	企业项目id,默认为‘0’。
provider_id	String	备份提供商ID,用于区分备份对象。当前取值包含: 0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66, 该值代表备份对象为云服务器。 d1603440-187d-4516-af25-121250c7cc97, 该值代表备份对象为云硬盘。3f3c3220-245c-4805-b811-758870015881, 该值代表备份对象为SFS Turbo。a13639de-00be-4e94-af30-26912d75e4a2, 该值代表备份对象为混合云VMware备份。
children	Array of <a href="#">BackupResp</a> objects	子副本列表
incremental	Boolean	是否是增备
version	Integer	备份副本快照类型

表 4-323 BackupExtendInfo

参数	参数类型	描述
auto_trigger	Boolean	是否是自动生成的备份副本
bootable	Boolean	是否系统盘备份
snapshot_id	String	卷备份副本的快照id
support_ild	Boolean	是否支持lazyloading快速恢复
supported_restore_mode	String	备份支持恢复的方式 <ul style="list-style-type: none"> <li>na: 备份不支持直接恢复, 只支持备份创建新资源等操作。</li> <li>backup: 备份支持通过云服务器上硬盘的备份进行恢复。</li> <li>snapshot: 备份此时已经支持创建整机镜像。</li> </ul>

参数	参数类型	描述
os_images_data	Array of <a href="#">ImageData</a> objects	备份注册镜像ID列表
contain_system_disk	Boolean	整机备份是否包含系统盘
encrypted	Boolean	是否加密
system_disk	Boolean	是否是系统盘
is_multi_az	Boolean	备份类型是否为多AZ

表 4-324 ImageData

参数	参数类型	描述
image_id	String	镜像ID

表 4-325 ReplicationRecordGet

参数	参数类型	描述
created_at	String	复制的开始时间
destination_backup_id	String	复制的目的备份ID
destination_checkpoint_id	String	复制的目的备份记录ID
destination_project_id	String	复制的目标项目ID
destination_region	String	复制的目标区域
destination_vault_id	String	目标存储库ID
extra_info	<a href="#">ReplicationRecordsExtraInfo</a> object	复制附加信息
id	String	复制记录ID
source_backup_id	String	复制的源备份ID
source_checkpoint_id	String	复制的源备份记录ID
source_project_id	String	复制的源项目ID

参数	参数类型	描述
source_region	String	复制的源区域
status	String	复制的状态 <ul style="list-style-type: none"><li>replicating: 复制中</li><li>success: 成功</li><li>fail: 失败</li><li>skip: 跳过</li><li>waiting_replicate: 等待复制</li></ul>
vault_id	String	备份所在的存储库ID

表 4-326 ReplicationRecordsExtraInfo

参数	参数类型	描述
progress	Integer	复制进度
fail_code	String	失败错误码，成功时空
fail_reason	String	错误原因
auto_trigger	Boolean	是否为自动调度复制
destination_vault_id	String	目标端的存储库id

## 请求示例

更改指定备份的备份名称。

```
PUT https://{endpoint}/v3/4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987/backup/6df2b54c-dd62-4059-a07c-1b8f24f2725d
```

```
{
  "backup": {
    "name": "backup-name02"
  }
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "backup": {
    "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "checkpoint_id": "8b0851a8-adf3-4f4c-a914-dead08bf9664",
    "enterprise_project_id": 0,
    "vault_id": "3b5816b5-f29c-4172-9d9a-76c719a659ce",
    "id": "6df2b54c-dd62-4059-a07c-1b8f24f2725d",
  }
}
```

```
"resource_az": "az1.dc1",
"image_type": "backup",
"resource_id": "94eba8b2-acc9-4d82-badc-127144cc5526",
"resource_size": 40,
"children": [ {
  "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
  "checkpoint_id": "8b0851a8-adf3-4f4c-a914-dead08bf9664",
  "vault_id": "3b5816b5-f29c-4172-9d9a-76c719a659ce",
  "id": "5d822633-2bbf-4af8-a16e-5ab1c7705235",
  "image_type": "backup",
  "resource_id": "eccbcfdd-f843-4bbb-b2c0-a5ce861f9376",
  "resource_size": 40,
  "children": [ ],
  "parent_id": "6df2b54c-dd62-4059-a07c-1b8f24f2725d",
  "extend_info": {
    "auto_trigger": true,
    "snapshot_id": "5230a977-1a94-4092-8edd-519303a44cda",
    "bootable": true,
    "encrypted": true
  },
  "project_id": "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987",
  "status": "available",
  "resource_name": "ecs-1f0f-0002",
  "replication_records": [ ],
  "name": "autobk_a843_ecs-1f0f-0002",
  "created_at": "2019-05-10T07:59:59.451+00:00",
  "resource_type": "OS::Cinder::Volume"
} ],
"extend_info": {
  "auto_trigger": true,
  "supported_restore_mode": "backup",
  "contain_system_disk": true,
  "support_llid": true
},
"project_id": "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987",
"status": "available",
"resource_name": "ecs-1f0f-0002",
"description": "backup_description",
"replication_records": [ ],
"name": "backup-name02",
"created_at": "2019-05-10T07:59:12.085+00:00",
"resource_type": "OS::Nova::Server"
}
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.8 可保护性

## 4.8.1 查询可保护资源

### 功能介绍

查询可保护性资源列表

### URI

GET /v3/{project\_id}/protectables/{protectable\_type}/instances

表 4-327 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID
protectable_type	是	String	对象类型 <ul style="list-style-type: none"><li>server: 云服务器类型</li><li>disk: 云硬盘类型</li><li>turbo: turbo类型</li><li>workspace: workspace类型</li><li>workspace_v2: workspace_v2类型</li></ul>

表 4-328 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	根据资源id过滤
limit	否	Integer	每页显示的条目数量，每页最多支持50条
marker	否	String	上一次查询最后一条的ID
name	否	String	按名称过滤
offset	否	Integer	偏移值
server_id	否	String	根据该id过滤属于该服务器的所有磁盘，支持企业多项目的用户才能传入此参数
status	否	String	资源的状态，如available, error 等

### 请求参数

无

## 响应参数

状态码：200

表 4-329 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
instances	Array of <b>ProtectablesResp</b> objects	可保护性查询实例

表 4-330 ProtectablesResp

参数	参数类型	描述
children	Array of objects	子资源
detail	Object	资源详情
id	String	id
name	String	名称
protectable	<b>ProtectableResult</b> object	是否可备份
size	Integer	大小，单位GB
status	String	资源状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• active: 可保护</li><li>• deleted: 已删除</li><li>• error: 异常</li></ul>
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2

表 4-331 ProtectableResult

参数	参数类型	描述
code	String	不支持备份的错误码
reason	String	不支持备份的原因
result	Boolean	是否可备份

参数	参数类型	描述
vault	<b>VaultGet</b> object	绑定的存储库
message	String	资源不可备份的原因信息，当资源可保护性检验失败时才有该字段。

表 4-332 VaultGet

参数	参数类型	描述
billing	<b>Billing</b> object	运营信息
description	String	存储库自定义描述信息。
id	String	存储库ID
name	String	存储库名称
project_id	String	项目ID
provider_id	String	存储库资源类型id
resources	Array of <b>ResourceResp</b> objects	资源
tags	Array of <b>Tag</b> objects	存储库标签
enterprise_project_id	String	企业项目id，默认为‘0’。
auto_bind	Boolean	是否自动绑定，默认为false，不支持。
bind_rules	<b>VaultBindRules</b> object	绑定规则
user_id	String	用户id
created_at	String	创建时间,例如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
auto_expand	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力（只支持按需存储库）。
smn_notify	Boolean	存储库smn消息通知开关
threshold	Integer	存储库容量阈值，已用容量占总容量达到此百分比即发送相关通知
sys_lock_source_service	String	用于标识SMB服务，您可以设置为SMB或者空
locked	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定，锁定的存储库不支持解锁。

参数	参数类型	描述
updated_at	String	更新时间,例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
version	String	版本

表 4-333 Billing

参数	参数类型	描述
allocated	Integer	已分配容量, 单位GB
charging_mode	String	创建模式, 按需: post_paid, 包周期: pre_paid, 默认为post_paid
cloud_type	String	公有云:public ;混合云:hybrid
consistent_level	String	规格, 崩溃一致性 ( crash_consistent ) 或应用一致性 ( app_consistent )
object_type	String	对象类型: 云服务器 ( server ), 云硬盘 ( disk ), 文件系统 ( turbo ), 云桌面 ( workspace ), VMware ( vmware ), 关系型数据库 ( rds ), 文件 ( file )。
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
protect_type	String	保护类型: 备份 ( backup )、复制 ( replication )。
size	Integer	容量, 单位GB
spec_code	String	规格编码。 云服务备份存储库: vault.backup.server.normal; 云硬盘备 份存储库: vault.backup.volume.normal; 文件备份 存储库: vault.backup.turbo.normal
status	String	存储库状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>lock: 锁定</li><li>frozen: 冻结</li><li>deleting: 删除中</li><li>error: 异常</li></ul>

参数	参数类型	描述
storage_unit	String	存储库桶名
used	Integer	已使用容量, 单位MB
frozen_scene	String	冻结场景
is_multi_az	Boolean	存储库多az属性

表 4-334 ResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	<a href="#">ResourceExtraInfo</a> object	资源附加信息
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>error: 异常</li><li>protecting: 保护中</li><li>restoring: 恢复中</li><li>removing: 删除中</li></ul>
size	Integer	资源已分配容量,单位为GB
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	Integer	副本大小
backup_count	Integer	副本数量

表 4-335 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效, 排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时, 也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-336 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “, ”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	String	值。 添加标签时value值必选, 删除标签时 value值可选。 value最大长度为43个字符。 value可以为空字符串。 value前后的空格会被丢弃。 value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “, ”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.”组成。

表 4-337 VaultBindRules

参数	参数类型	描述
tags	Array of <a href="#">BindRulesTags</a> objects	按tags过滤自动绑定的资源 最小长度: 0 最大长度: 5

表 4-338 BindRulesTags

参数	参数类型	描述
key	String	key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “, ”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。

参数	参数类型	描述
value	String	value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.” 组成。

## 请求示例

查询可保护资料

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/protectables/{protectable_type}/instances
```

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/protectables/server/instances
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "instances": [ {
    "status": "ACTIVE",
    "children": [ {
      "status": "in-use",
      "name": "no_delete_for_cbr_interface-volume-0000",
      "detail": {
        "attachments": [ {
          "server_id": "55ecd8b8-1457-4a2a-a9df-53756a690082",
          "attachment_id": "e16631fa-0522-4ac8-8f78-19db435caf68",
          "volume_id": "13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
          "attached_at": "2019-05-08T06:55:26.564+00:00",
          "device": "/dev/vda",
          "id": "13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a"
        } ],
        "links": [ {
          "href": "https://volume.region1.com/v2/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/volumes/13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
          "rel": "self"
        }, {
          "href": "https://volume.region1.com/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/volumes/13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
          "rel": "bookmark"
        } ],
        "availability_zone": "AZ1",
        "os-vol-host-attr:host": "AZ1.xxxxxx#kvm_fusionstorage",
        "encrypted": false,
        "updated_at": "2019-05-08T08:33:07.855+00:00",
        "replication_status": "disabled",
        "id": "13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
        "size": 40,
        "user_id": "3204777a731c4ebea330350c04f41b92",
        "os-vol-tenant-attr:tenant_id": "3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe",
        "metadata": {
          "policy": "2ecbcffd-08ba-43f7-bf8d-95daba753464",
          "readonly": "False",
          "attached_mode": "rw"
        },
        "status": "in-use",
        "volume_image_metadata": {
```

```
"container_format": "bare",
"min_ram": 0,
"__account_code": "",
"__os_bit": 64,
"size": 2,
"__os_version": "CentOS 7.2 64bit",
"__backup_id": "",
"__description": "",
"__support_diskintensive": "true",
"disk_format": "vhd",
"__isregistered": "true",
"__image_size": 3295645696,
"__platform": "CentOS",
"__root_origin": "file",
"__originalimagename": "703eb90a-a65f-4c72-b4c1-f070a55d068b",
"__quick_start": "true",
"image_name": "CentOS7.2-cloudinit",
"image_id": "703eb90a-a65f-4c72-b4c1-f070a55d068b",
"__os_type": "Linux",
"__image_location": "172.100.45.130:443:pcsimsf8bd00bf6c304d2e8cf4e2beb0aed702:703eb90a-
a65f-4c72-b4c1-f070a55d068b",
"min_disk": 40,
"__data_origin": "file,jingxiang:CentOS-7.2-64bit.zvhd2",
"__support_kvm": "true",
"virtual_env_type": "FusionCompute",
"__image_source_type": "uds",
"__support_xen": "true",
"checksum": "99914b932bd37a50b983c5e7c90ae93b",
"__imagetype": "gold",
"__productcode": ""
},
"multiattach": false,
"name": "no_delete_for_cbr_interface-volume-0000",
"bootable": "true",
"created_at": "2019-05-08T06:54:58.478+00:00",
"volume_type": "SATA",
"shareable": false
},
"children": [ ],
"type": "OS::Cinder::Volume",
"id": "13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
"size": 40
}, {
"status": "in-use",
"name": "volume-f926-0001",
"detail": {
"attachments": [ {
"server_id": "55ecd8b8-1457-4a2a-a9df-53756a690082",
"attachment_id": "3b32cb75-bd96-493b-8fb2-13f063c876d5",
"volume_id": "8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
"attached_at": "2019-05-08T06:56:25.892+00:00",
"device": "/dev/vdb",
"id": "8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99"
} ],
"links": [ {
"href": "https://volume.region1.com/v2/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/volumes/8d3d519f-
d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
"rel": "self"
}, {
"href": "https://volume.region1.com/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/volumes/8d3d519f-
d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
"rel": "bookmark"
} ],
"availability_zone": "AZ1",
"os-vol-host-attr:host": "AZ1.xxxxxx#FusionStorage",
"encrypted": false,
"updated_at": "2019-05-08T06:56:26.207+00:00",
"replication_status": "disabled",
"id": "8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
```

```
"size" : 10,
"user_id" : "f3d66502790d4ddaadef5056059ed8f4",
"os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe",
"metadata" : {
  "policy" : "cf3274fc-d23e-4c12-8be7-1e41b3c2faea",
  "readonly" : "False",
  "attached_mode" : "rw"
},
"status" : "in-use",
"multiattach" : false,
"name" : "volume-f926-0001",
"bootable" : "false",
"created_at" : "2019-03-26T09:30:46.784+00:00",
"volume_type" : "SATA",
"shareable" : false
},
"children" : [ ],
"type" : "OS::Cinder::Volume",
"id" : "8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
"size" : 10
}],
"protectable" : {
  "reason" : "",
  "code" : "",
  "result" : true
},
"name" : "no_delete_for_cbr_interface",
"detail" : {
  "addresses" : {
    "94b88790-c906-4450-b7c2-1c2b1ea639bf" : [ {
      "OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr" : "fa:16:3e:9b:9d:af",
      "version" : 4,
      "OS-EXT-IPS:port_id" : "f22f531a-d38a-480b-b59e-f7e5db0dcfcc",
      "addr" : "192.168.1.44",
      "OS-EXT-IPS:type" : "fixed"
    }, {
      "OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr" : "fa:16:3e:9b:9d:af",
      "version" : 4,
      "OS-EXT-IPS:port_id" : "f22f531a-d38a-480b-b59e-f7e5db0dcfcc",
      "addr" : "100.78.0.199",
      "OS-EXT-IPS:type" : "floating"
    }
  ]
},
"OS-EXT-SRV-ATTR:ramdisk_id" : "",
"image" : "",
"enterprise_project_id" : 0,
"updated" : "2019-05-08T06:57:02.000+00:00",
"OS-EXT-SRV-ATTR:user_data" :
"lyEvYmluL2Jhc2gKZWNObyAncm9vdDokNiQ5c1FaeXlkdnk5N1pGYXg5WUpRTUpPRElGdGdjYnovTUdEZ1dad
3E4VTM1dWE4MjQxTmtDTG1GRjJUUm1BdnZSQnNCLy93VER0aFVRNUt0Z1p6dUlrenp2NmQwYTAnIHwgY2h
wYXNzd2QgLUWU7",
"OS-EXT-STS:vm_state" : "active",
"OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name" : "instance-0004456e",
"OS-EXT-SRV-ATTR:root_device_name" : "/dev/vda",
"OS-SRV-USG:launched_at" : "2019-05-08T06:55:38.000+00:00",
"flavor" : {
  "vcpus" : 1,
  "disk" : 0,
  "ram" : 1024,
  "id" : "s3.small.1",
  "name" : "s3.small.1"
},
"id" : "55ecd8b8-1457-4a2a-a9df-53756a690082",
"security_groups" : [ {
  "name" : "default"
} ],
"os-extended-volumes:volumes_attached" : [ {
  "device" : "/dev/vda",
  "id" : "13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
```

```
"delete_on_termination" : false,
"bootIndex" : 0
}, {
  "device" : "/dev/vdb",
  "id" : "8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
  "delete_on_termination" : false
}],
"user_id" : "f3d66502790d4ddaadef5056059ed8f4",
"OS-EXT-SRV-ATTR:hostname" : "no-delete-for-cbr-interface",
"OS-DCF:diskConfig" : "MANUAL",
"accessIPv4" : "",
"accessIPv6" : "",
"OS-EXT-SRV-ATTR:reservation_id" : "r-kpb5xckf",
"progress" : 0,
"OS-EXT-STS:power_state" : 1,
"OS-EXT-AZ:availability_zone" : "AZ1",
"metadata" : {
  "metering.image_id" : "703eb90a-a65f-4c72-b4c1-f070a55d068b",
  "metering.imagetype" : "gold",
  "metering.resourcespeccode" : "s3.small.1.linux",
  "metering.cloudServiceType" : "sys.service.type.ec2",
  "virtual_env_type" : "FusionCompute",
  "image_name" : "CentOS7.2-cloudinit",
  "metering.resourcetype" : 1,
  "vpc_id" : "94b88790-c906-4450-b7c2-1c2b1ea639bf",
  "os_bit" : 64,
  "cascaded.instance_extrainfo" : "",
  "os_type" : "Linux",
  "charging_mode" : 0
},
"status" : "ACTIVE",
"sys_tags" : [ {
  "value" : 0,
  "key" : "_sys_enterprise_project_id"
}],
"os:scheduler_hints" : { },
"hostId" : "179f22cafe6b951921bd6deb3b13a978df620427fb37bbb7c619de98",
"OS-EXT-SRV-ATTR:host" : "AZ1.xxxxxx",
"description" : "",
"tags" : [ ],
"OS-EXT-SRV-ATTR:kernel_id" : "",
"locked" : false,
"OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname" : "nova003@36",
"name" : "no_delete_for_cbr_interface",
"OS-EXT-SRV-ATTR:launch_index" : 0,
"created" : "2019-05-08T06:55:22.000+00:00",
"tenant_id" : "3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe",
"host_status" : "UP",
"config_drive" : ""
},
"type" : "OS::Nova::Server",
"id" : "55ecd8b8-1457-4a2a-a9df-53756a690082",
"size" : 50
}]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.8.2 查询 agent 状态

### 功能介绍

检查应用一致性Agent状态

### URI

POST /v3/{project\_id}/agent/check

表 4-339 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-340 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
agent_status	是	Array of <a href="#">ProtectableAgentStatusResource</a> objects	查询参数列表

表 4-341 ProtectableAgentStatusResource

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_id	是	String	待检查资源ID
resource_name	否	String	待检查资源name
resource_type	是	String	待检查的资源类型。当前支持的取值包含两个： OS::Nova::Server，该值代表保护的资源为云服务器， OS::Ironic::BareMetalServer，该值代表保护的资源为裸金属服务器。

### 响应参数

状态码：200

表 4-342 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
agent_status	Array of <b>ProtectableAgentStatus</b> objects	状态列表

表 4-343 ProtectableAgentStatus

参数	参数类型	描述
code	Integer	agent无法连接的错误码
installed	Boolean	agent是否安装
is_old	Boolean	agent是否为老版本
message	String	agent无法连接的错误信息
resource_id	String	资源ID
version	String	agent版本号

## 请求示例

查询云服务器资源agent状态

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/agent/check
```

```
{
  "agent_status": [ {
    "resource_id": "6c0e29fc-5eaa-4f76-af9e-cc79895f70d7",
    "resource_name": "ecs-8f7b",
    "resource_type": "OS::Nova::Server"
  } ]
}
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "agent_status": [ {
    "resource_id": "6c0e29fc-5eaa-4f76-af9e-cc79895f70d7",
    "installed": false
  } ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.8.3 查询指定可保护资源

### 功能介绍

根据ID查询可保护性资源

### URI

GET /v3/{project\_id}/protectables/{protectable\_type}/instances/{instance\_id}

表 4-344 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	资源ID
project_id	是	String	项目ID
protectable_type	是	String	可保护性类型

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码：200

表 4-345 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
instance	<a href="#">ProtectablesResp</a> object	可保护资源

表 4-346 ProtectablesResp

参数	参数类型	描述
children	Array of objects	子资源
detail	Object	资源详情

参数	参数类型	描述
id	String	id
name	String	名称
protectable	<b>ProtectableResult</b> object	是否可备份
size	Integer	大小, 单位GB
status	String	资源状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>• active: 可保护</li> <li>• deleted: 已删除</li> <li>• error: 异常</li> </ul>
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2

表 4-347 ProtectableResult

参数	参数类型	描述
code	String	不支持备份的错误码
reason	String	不支持备份的原因
result	Boolean	是否可备份
vault	<b>VaultGet</b> object	绑定的存储库
message	String	资源不可备份的原因信息, 当资源可保护性检验失败时才有该字段。

表 4-348 VaultGet

参数	参数类型	描述
billing	<b>Billing</b> object	运营信息
description	String	存储库自定义描述信息。
id	String	存储库ID
name	String	存储库名称
project_id	String	项目ID

参数	参数类型	描述
provider_id	String	存储库资源类型id
resources	Array of <b>ResourceResp</b> objects	资源
tags	Array of <b>Tag</b> objects	存储库标签
enterprise_project_id	String	企业项目id, 默认为 '0' 。
auto_bind	Boolean	是否自动绑定, 默认为false, 不支持。
bind_rules	<b>VaultBindRules</b> object	绑定规则
user_id	String	用户id
created_at	String	创建时间,例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
auto_expand	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力 ( 只支持 按需存储库 ) 。
smn_notify	Boolean	存储库smn消息通知开关
threshold	Integer	存储库容量阈值, 已用容量占总容量达 到此百分比即发送相关通知
sys_lock_source_service	String	用于标识SMB服务, 您可以设置为SMB 或者空
locked	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定, 锁定 的存储库不支持解锁。
updated_at	String	更新时间,例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
version	String	版本

表 4-349 Billing

参数	参数类型	描述
allocated	Integer	已分配容量, 单位GB
charging_mode	String	创建模式, 按需: post_paid, 包周期: pre_paid, 默认为post_paid
cloud_type	String	公有云:public ;混合云:hybrid

参数	参数类型	描述
consistent_level	String	规格，崩溃一致性（crash_consistent）或应用一致性（app_consistent）
object_type	String	对象类型：云服务器（server），云硬盘（disk），文件系统（turbo），云桌面（workspace），VMware（vmware），关系型数据库（rds），文件（file）。
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
protect_type	String	保护类型：备份（backup）、复制（replication）。
size	Integer	容量，单位GB
spec_code	String	规格编码。 云服务备份存储库： vault.backup.server.normal；云硬盘备份存储库： vault.backup.volume.normal；文件备份存储库：vault.backup.turbo.normal
status	String	存储库状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>lock: 锁定</li><li>frozen: 冻结</li><li>deleting: 删除中</li><li>error: 异常</li></ul>
storage_unit	String	存储库桶名
used	Integer	已使用容量，单位MB
frozen_scene	String	冻结场景
is_multi_az	Boolean	存储库多az属性

表 4-350 ResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	<a href="#">ResourceExtraInfo</a> object	资源附加信息
id	String	待备份资源id

参数	参数类型	描述
name	String	待备份资源名称
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>available: 可用</li> <li>error: 异常</li> <li>protecting: 保护中</li> <li>restoring: 恢复中</li> <li>removing: 删除中</li> </ul>
size	Integer	资源已分配容量,单位为GB
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	Integer	副本大小
backup_count	Integer	副本数量

表 4-351 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-352 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。

参数	参数类型	描述
value	String	<p>值。</p> <p>添加标签时value值必选，删除标签时value值可选。</p> <p>value最大长度为43个字符。</p> <p>value可以为空字符串。</p> <p>value前后的空格会被丢弃。</p> <p>value不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”，“*”，“&lt;”，“&gt;”，“\”，“，”， “ ”，“/”。</p> <p>value只能由中文，字母，数字，“-”， “_”，“.”组成。</p>

表 4-353 VaultBindRules

参数	参数类型	描述
tags	Array of <a href="#">BindRulesTags</a> objects	<p>按tags过滤自动绑定的资源</p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：5</p>

表 4-354 BindRulesTags

参数	参数类型	描述
key	String	<p>key不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”，“*”，“&lt;”，“&gt;”，“\”，“，”， “ ”，“/”。</p> <p>key只能由中文，字母，数字，“-”， “_”组成。</p>
value	String	<p>value不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”，“*”，“&lt;”，“&gt;”，“\”，“，”， “ ”，“/”。</p> <p>value只能由中文，字母，数字，“-”， “_”，“.”组成。</p>

## 请求示例

查询指定可保护资源。

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/protectables/{protectable_type}/instances/{instance_id}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "instance": {
    "status": "ACTIVE",
    "children": [ {
      "status": "in-use",
      "name": "volume-f926-0001",
      "detail": {
        "attachments": [ {
          "server_id": "55ecd8b8-1457-4a2a-a9df-53756a690082",
          "attachment_id": "3b32cb75-bd96-493b-8fb2-13f063c876d5",
          "volume_id": "8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
          "attached_at": "2019-05-08T06:56:25.892+00:00",
          "device": "/dev/vdb",
          "id": "8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99"
        } ],
        "links": [ {
          "href": "https://volume.region1.com/v2/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/volumes/8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
          "rel": "self"
        }, {
          "href": "https://volume.region1.com/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/volumes/8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
          "rel": "bookmark"
        } ],
        "availability_zone": "AZ1",
        "os-vol-host-attr:host": "AZ1.xxxxxx#FusionStorage",
        "encrypted": false,
        "updated_at": "2019-05-08T06:56:26.207+00:00",
        "replication_status": "disabled",
        "id": "8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
        "size": 10,
        "user_id": "f3d66502790d4ddaadef5056059ed8f4",
        "os-vol-tenant-attr:tenant_id": "3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe",
        "metadata": {
          "policy": "cf3274fc-d23e-4c12-8be7-1e41b3c2faea",
          "readonly": "False",
          "attached_mode": "rw"
        },
        "status": "in-use",
        "multiattach": false,
        "name": "volume-f926-0001",
        "bootable": "false",
        "created_at": "2019-03-26T09:30:46.784+00:00",
        "volume_type": "SATA",
        "shareable": false
      },
      "children": [ ],
      "type": "OS::Cinder::Volume",
      "id": "8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99",
      "size": 10
    }, {
      "status": "in-use",
      "name": "no_delete_for_cbr_interface-volume-0000",
      "detail": {
        "attachments": [ {
          "server_id": "55ecd8b8-1457-4a2a-a9df-53756a690082",
          "attachment_id": "e16631fa-0522-4ac8-8f78-19db435caf68",
          "volume_id": "13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
          "attached_at": "2019-05-08T06:55:26.564+00:00",
          "device": "/dev/vda",
          "id": "13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a"
        } ],
        "links": [ {
```

```
    "href" : "https://volume.region1.com/v2/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/volumes/13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
    "rel" : "self"
  }, {
    "href" : "https://volume.region1.com/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/volumes/13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
    "rel" : "bookmark"
  } ],
  "availability_zone" : "AZ1",
  "os-vol-host-attr:host" : "AZ1.xxxxxx#kvm_fusionstorage",
  "encrypted" : false,
  "updated_at" : "2019-05-08T08:33:07.855+00:00",
  "replication_status" : "disabled",
  "id" : "13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
  "size" : 40,
  "user_id" : "3204777a731c4e8ea330350c04f41b92",
  "os-vol-tenant-attr:tenant_id" : "3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe",
  "metadata" : {
    "policy" : "2ecbcffd-08ba-43f7-bf8d-95daba753464",
    "readonly" : "False",
    "attached_mode" : "rw"
  },
  "status" : "in-use",
  "volume_image_metadata" : {
    "container_format" : "bare",
    "min_ram" : 0,
    "__account_code" : "",
    "__os_bit" : 64,
    "size" : 2,
    "__os_version" : "CentOS 7.2 64bit",
    "__backup_id" : "",
    "__description" : "",
    "__support_diskintensive" : "true",
    "disk_format" : "vhd",
    "__isregistered" : "true",
    "__image_size" : 3295645696,
    "__platform" : "CentOS",
    "__root_origin" : "file",
    "__originalimagename" : "703eb90a-a65f-4c72-b4c1-f070a55d068b",
    "__quick_start" : "true",
    "image_name" : "CentOS7.2-cloudinit",
    "image_id" : "703eb90a-a65f-4c72-b4c1-f070a55d068b",
    "__os_type" : "Linux",
    "__image_location" : "172.100.45.130:443:pcsimfs8bd00bf6c304d2e8cf4e2beb0aed702:703eb90a-a65f-4c72-b4c1-f070a55d068b",
    "min_disk" : 40,
    "__data_origin" : "file,jingxiang:CentOS-7.2-64bit.zvh2",
    "__support_kvm" : "true",
    "virtual_env_type" : "FusionCompute",
    "__image_source_type" : "uds",
    "__support_xen" : "true",
    "checksum" : "99914b932bd37a50b983c5e7c90ae93b",
    "__imagetype" : "gold",
    "__productcode" : ""
  },
  "multiattach" : false,
  "name" : "no_delete_for_cbr_interface-volume-0000",
  "bootable" : "true",
  "created_at" : "2019-05-08T06:54:58.478+00:00",
  "volume_type" : "SATA",
  "shareable" : false
},
"children" : [ ],
"type" : "OS::Cinder::Volume",
"id" : "13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a",
"size" : 40
}],
"protectable" : {
  "reason" : ""
}
```

```
"code" : "",
"result" : true
},
"name" : "no_delete_for_cbr_interface",
"detail" : {
  "addresses" : {
    "94b88790-c906-4450-b7c2-1c2b1ea639bf" : [ {
      "OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr" : "fa:16:3e:9b:9d:af",
      "version" : 4,
      "addr" : "192.168.1.44",
      "OS-EXT-IPS:type" : "fixed"
    }, {
      "OS-EXT-IPS-MAC:mac_addr" : "fa:16:3e:9b:9d:af",
      "version" : 4,
      "addr" : "100.78.0.199",
      "OS-EXT-IPS:type" : "floating"
    }
  ],
  "links" : [ {
    "href" : "https://compute.region1.com/v2.1/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/servers/55ecd8b8-1457-4a2a-a9df-53756a690082",
    "rel" : "self"
  }, {
    "href" : "https://compute.region1.com/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/servers/55ecd8b8-1457-4a2a-a9df-53756a690082",
    "rel" : "bookmark"
  } ],
  "image" : "",
  "OS-EXT-STS:vm_state" : "active",
  "OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name" : "instance-0004456e",
  "OS-SRV-USG:launched_at" : "2019-05-08T06:55:38.000+00:00",
  "flavor" : {
    "id" : "s3.small.1",
    "links" : [ {
      "href" : "https://compute.region1.com/3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe/flavors/s3.small.1",
      "rel" : "bookmark"
    } ]
  },
  "id" : "55ecd8b8-1457-4a2a-a9df-53756a690082",
  "security_groups" : [ {
    "name" : "default"
  } ],
  "user_id" : "f3d66502790d4ddaadef5056059ed8f4",
  "OS-DCF:diskConfig" : "MANUAL",
  "accessIPv4" : "",
  "accessIPv6" : "",
  "progress" : 0,
  "OS-EXT-STS:power_state" : 1,
  "OS-EXT-AZ:availability_zone" : "AZ1",
  "config_drive" : "",
  "status" : "ACTIVE",
  "updated" : "2019-05-08T06:57:02.000+00:00",
  "hostId" : "179f22cafe6b951921bd6deb3b13a978df620427fb37bbb7c619de98",
  "OS-EXT-SRV-ATTR:host" : "AZ1.xxxxxx",
  "OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname" : "nova003@36",
  "name" : "no_delete_for_cbr_interface",
  "created" : "2019-05-08T06:55:22.000+00:00",
  "tenant_id" : "3aec9116a6a5487ca14987121d2818fe",
  "os-extended-volumes:volumes_attached" : [ {
    "id" : "8d3d519f-d409-4be3-8a1f-9f7a5ecb7a99"
  }, {
    "id" : "13eb535f-8635-4faf-9f08-584d21e78f0a"
  } ],
  "metadata" : {
    "metering.image_id" : "703eb90a-a65f-4c72-b4c1-f070a55d068b",
    "metering.imagetype" : "gold",
    "metering.resourcespeccode" : "s3.small.1.linux",
    "metering.cloudServiceType" : "sys.service.type.ec2",
    "virtual_env_type" : "FusionCompute",
```

```
"image_name" : "CentOS7.2-cloudinit",
"metering.resourcetype" : 1,
"vpc_id" : "94b88790-c906-4450-b7c2-1c2b1ea639bf",
"os_bit" : 64,
"cascaed.instance_extrainfo" : "",
"os_type" : "Linux",
"charging_mode" : 0
}
},
"type" : "OS::Nova::Server",
"id" : "55ecd8b8-1457-4a2a-a9df-53756a690082",
"size" : 50
}
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.8.4 查询复制能力

### 功能介绍

查询本区域的复制能力

### URI

GET /v3/{project\_id}/replication-capabilities

表 4-355 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-356 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-357 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
regions	Array of <a href="#">ProtectableReplicationCapabilitiesRespRegion</a> objects	支持复制的区域列表

表 4-358 ProtectableReplicationCapabilitiesRespRegion

参数	参数类型	描述
name	String	云服务所在的区域
replication_destinations	Array of strings	支持复制的目标区域列表

## 请求示例

GET https://{endpoint}/v3/{project\_id}/replication-capabilities

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "regions": [ {
    "replication_destinations": [ "cn-shenzhen-1", "cn-hk1" ],
    "name": "southchina"
  } ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.9 备份共享

### 4.9.1 添加备份成员

#### 功能介绍

添加备份可共享的成员，只有云服务器和云硬盘备份可以添加备份共享成员，支持不同项目之间共享和不同用户之间共享。

#### URI

POST /v3/{project\_id}/backups/{backup\_id}/members

表 4-359 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	备份副本id
project_id	是	String	项目ID

#### 请求参数

表 4-360 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-361 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
members	否	Array of strings	列表，待添加备份共享成员的project_id。
domains	否	Array of strings	列表，待添加备份共享成员的domain_id。 <b>说明</b> 该特性目前属于公测阶段，部分region可能无法使用。

## 响应参数

状态码：200

表 4-362 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
members	Array of <b>Member</b> objects	添加备份共享成员响应信息
count	Integer	备份共享成员数量

表 4-363 Member

参数	参数类型	描述
status	String	共享状态 <ul style="list-style-type: none"><li>pending: 等待处理</li><li>accepted: 已接收</li><li>rejected: 已拒绝</li></ul>
created_at	String	共享时间, 例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
updated_at	String	更新时间, 例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
backup_id	String	备份副本id
image_id	String	接受的共享备份副本注册的镜像id
dest_project_id	String	接受备份共享的项目id
vault_id	String	目标端接受共享备份的存储库id
id	String	共享记录id

## 请求示例

添加备份可共享的成员。

```
POST https://{endpoint}/v3/0605767b5780d5762fc5c0118072a564/backups/  
0b07081e-3ec7-4e77-8571-54e2947da422/members
```

```
{  
  "members" : [ "075e6035d300d48c2fd0c00b78b71ebf" ]  
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "members": [ {
    "status": "pending",
    "backup_id": "0b07081e-3ec7-4e77-8571-54e2947da422",
    "dest_project_id": "075e6035d300d48c2fd0c00b78b71ebf",
    "created_at": "2020-02-05T10:38:34.210+00:00",
    "id": "3c5a3015-c3a0-4dc6-a1e2-917b90f62319"
  } ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.9.2 更新备份成员状态

### 功能介绍

更新备份共享成员的状态，需要接收方执行此API。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/backups/{backup\_id}/members/{member\_id}

表 4-364 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	备份副本id
member_id	是	String	成员id，成员id与项目id为同一个。
project_id	是	String	项目id

### 请求参数

表 4-365 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-366 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
status	是	String	备份共享状态 <ul style="list-style-type: none"><li>accepted: 已接收</li><li>pending: 处理中</li><li>rejected: 已拒绝</li></ul>
vault_id	否	String	共享的备份将存入的存储库, 仅支持uuid 更新member状态的时候, 如果是接受, 必须传入vault_id, 如果是拒绝, 则无需

## 响应参数

状态码: 200

表 4-367 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
member	<b>Member</b> object	查询备份共享成员详情响应信息

表 4-368 Member

参数	参数类型	描述
status	String	共享状态 <ul style="list-style-type: none"><li>pending: 等待处理</li><li>accepted: 已接收</li><li>rejected: 已拒绝</li></ul>
created_at	String	共享时间, 例如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
updated_at	String	更新时间, 例如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
backup_id	String	备份副本id
image_id	String	接受的共享备份副本注册的镜像id
dest_project_id	String	接受备份共享的项目id
vault_id	String	目标端接受共享备份的存储库id

参数	参数类型	描述
id	String	共享记录id

## 请求示例

```
PUT https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/backups/a5200268-74a5-4806-acc6-95793ab0228b/members/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594
```

```
{
  "status": "accepted",
  "vault_id": "4b27c05b-8ad7-48c6-a886-526666c035f0"
}
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "member": {
    "status": "accepted",
    "backup_id": "17c9acd8-3af3-4401-bab9-ff1cfac15561",
    "vault_id": "4b27c05b-8ad7-48c6-a886-526666c035f0",
    "dest_project_id": "0761021b8900d2622f38c0115db0b331",
    "created_at": "2020-02-24T09:36:00.479+00:00",
    "id": "824a90b3-c562-448b-ab04-60ea4a97cf60"
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.9.3 获取备份成员详情

### 功能介绍

获取备份成员的详情

### URI

GET /v3/{project\_id}/backups/{backup\_id}/members/{member\_id}

表 4-369 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	备份副本id
member_id	是	String	成员id, 为接收方的project_id
project_id	是	String	项目id

## 请求参数

表 4-370 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-371 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
member	<b>Member</b> object	查询备份共享成员详情响应信息

表 4-372 Member

参数	参数类型	描述
status	String	共享状态 <ul style="list-style-type: none"><li>pending: 等待处理</li><li>accepted: 已接收</li><li>rejected: 已拒绝</li></ul>
created_at	String	共享时间, 例如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
updated_at	String	更新时间, 例如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
backup_id	String	备份副本id

参数	参数类型	描述
image_id	String	接受的共享备份副本注册的镜像id
dest_project_id	String	接受备份共享的项目id
vault_id	String	目标端接受共享备份的存储库id
id	String	共享记录id

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/backups/{backup_id}/members/{member_id}
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "member": {
    "status": "accepted",
    "backup_id": "17c9acd8-3af3-4401-bab9-ff1cfac15561",
    "vault_id": "4b27c05b-8ad7-48c6-a886-526666c035f0",
    "dest_project_id": "0761021b8900d2622f38c0115db0b331",
    "created_at": "2020-02-24T09:36:00.479+00:00",
    "id": "824a90b3-c562-448b-ab04-60ea4a97cf60"
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.9.4 获取备份成员列表

### 功能介绍

获取备份共享成员的列表信息

### URI

```
GET /v3/{project_id}/backups/{backup_id}/members
```

表 4-373 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	备份id
project_id	是	String	项目id

表 4-374 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dest_project_id	否	String	接受备份共享的项目id
image_id	否	String	接受的共享备份副本注册的镜像id
limit	否	Integer	每页显示的条目数量，正整数
marker	否	String	上一次查询最后一条的id，仅支持uuid
offset	否	Integer	偏移值，正整数
sort	否	String	sort的内容为一组由逗号分隔的属性及可选排序方向组成，形如<key1>[:<direction>],<key2>[:<direction>],其中direction的取值为asc (升序) 或 desc (降序)，如没有传入direction参数，默认为降序，sort内容的长度限制为255个字符。
status	否	String	备份共享状态
vault_id	否	String	目标端接受共享备份的存储库id，仅支持uuid

## 请求参数

表 4-375 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-376 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
members	Array of <b>Member</b> objects	添加备份共享成员响应信息
count	Integer	备份共享成员数量

表 4-377 Member

参数	参数类型	描述
status	String	共享状态 <ul style="list-style-type: none"><li>pending: 等待处理</li><li>accepted: 已接收</li><li>rejected: 已拒绝</li></ul>
created_at	String	共享时间, 例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
updated_at	String	更新时间, 例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
backup_id	String	备份副本id
image_id	String	接受的共享备份副本注册的镜像id
dest_project_id	String	接受备份共享的项目id
vault_id	String	目标端接受共享备份的存储库id
id	String	共享记录id

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/backups/{backup_id}/members
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{  
  "members": [{  
    "status": "pending",  
    "backup_id": "0b07081e-3ec7-4e77-8571-54e2947da422",  
    "dest_project_id": "075e6035d300d48c2fd0c00b78b71ebf",  
    "created_at": "2020-02-05T10:38:34.210+00:00",  
  }],  
  "count": 1  
}
```

```
"id" : "3c5a3015-c3a0-4dc6-a1e2-917b90f62319"  
  },  
  "count" : 50  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.9.5 删除指定备份成员

### 功能介绍

删除指定的备份共享成员

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/backups/{backup\_id}/members/{member\_id}

表 4-378 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	备份副本id
member_id	是	String	成员id
project_id	是	String	项目id

### 请求参数

表 4-379 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

### 响应参数

无

## 请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v3/{project_id}/backups/{backup_id}/members/{member_id}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
204	No Content

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 4.10 组织策略

## 4.10.1 创建组织策略

### 功能介绍

创建组织策略

### URI

POST /v3/{project\_id}/organization-policies

表 4-380 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-381 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-382 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy	是	Organization PolicyCreate object	

表 4-383 OrganizationPolicyCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	组织策略名称
description	否	String	组织策略描述
operation_type	是	String	组织策略类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>• backup: 备份</li> <li>• replication: 复制</li> </ul>
policy_name	是	String	策略名称
policy_enabled	是	Boolean	策略是否开启
policy_operation_definition	是	PolicyODCreate object	策略定义，备份和复制里面的具体字段各不相同，和策略的保持一致
policy_trigger	是	PolicyTriggerReq object	策略执行时间规则

表 4-384 PolicyoDCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
day_backups	否	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则 timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days 字段不能同时设置。
destination_project_id	否	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。
destination_region	否	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_acceleration	否	Boolean	跨区域复制时, 是否启用加速从而缩减复制的时间, 如果不指定, 默认不启用加速。
max_backups	否	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和retention_duration_days字段同时为空, 备份会永久保留。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	否	Integer	保留月备个数, 该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数, 则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
retention_duration_days	否	Integer	备份保留时长, 单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups 参数同时为空, 备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	否	String	用户所在时区, 格式形如UTC+08:00, 如果选择年备, 月备, 周备, 日备中任一参数, 则该参数不能为空。
week_backups	否	Integer	保留周备个数, 该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数, 则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
year_backups	否	Integer	保留年备个数, 该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数, 则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。

参数	是否必选	参数类型	描述
full_backup_interval	否	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份，当取值为 -1 时，不执行全量备份 最小值： -1 最大值： 100

表 4-385 PolicyTriggerReq

参数	是否必选	参数类型	描述
properties	是	<b>PolicyTriggerPropertiesReq</b> object	调度器属性

表 4-386 PolicyTriggerPropertiesReq

参数	是否必选	参数类型	描述
pattern	是	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照 iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为： 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00'。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。

## 响应参数

状态码： 200

表 4-387 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policy	<b>OrganizationPolicy</b> object	组织策略详情

表 4-388 OrganizationPolicy

参数	参数类型	描述
id	String	组织策略ID
name	String	组织策略名称
description	String	组织策略描述
operation_type	String	组织策略类型 <ul style="list-style-type: none"><li>• backup: 备份</li><li>• replication: 复制</li></ul>
domain_id	String	组织策略所属账号ID
policy_name	String	策略名称
policy_enabled	Boolean	策略是否开启
policy_operation_definition	<b>PolicyODCreate</b> object	策略定义，备份和复制里面的具体字段各不相同，和策略的保持一致
policy_trigger	<b>PolicyTriggerReq</b> object	策略执行时间规则
status	String	组织策略状态
domain_name	String	组织策略所属账号

表 4-389 PolicyODCreate

参数	参数类型	描述
day_backups	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
destination_project_id	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。

参数	参数类型	描述
destination_region	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。
max_backups	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	Integer	保留月备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
retention_duration_days	Integer	备份保留时长，单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups 参数同时为空，备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备，月备，周备，日备中任一参数，则该参数不能为空。
week_backups	Integer	保留周备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
year_backups	Integer	保留年备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
full_backup_interval	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份，当取值为 -1 时，不执行全量备份 最小值： -1 最大值： 100

表 4-390 PolicyTriggerReq

参数	参数类型	描述
properties	<a href="#">PolicyTriggerPropertiesReq</a> object	调度器属性

表 4-391 PolicyTriggerPropertiesReq

参数	参数类型	描述
pattern	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为： 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00' 。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。

## 请求示例

创建组织策略。

POST https://{endpoint}/v3/{project\_id}/organization-policies

```
{
  "policy": {
    "policy_enabled": false,
    "policy_name": "policy_create_test",
    "policy_operation_definition": {
      "retention_duration_days": 30,
      "max_backups": -1,
      "day_backups": 0,
      "week_backups": 0,
      "month_backups": 0,
      "year_backups": 0,
      "timezone": "UTC+08:00",
      "full_backup_interval": -1
    },
    "policy_trigger": {
      "properties": {
        "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ]
      }
    }
  },
}
```

```
"operation_type": "backup",
"name": "organization-policies_create_test",
"description": ""
}
}
```

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "policy": {
    "id": "5f5dd325-d7d1-4693-9d97-db37ecb91696",
    "name": "organization-policies_create_test",
    "description": "",
    "operation_type": "backup",
    "domain_id": "0ae13f008700d53f0fb4c01200e79660",
    "policy_name": "policy_create_test",
    "policy_operation_definition": {
      "max_backups": -1,
      "retention_duration_days": 30,
      "day_backups": 0,
      "week_backups": 0,
      "month_backups": 0,
      "year_backups": 0,
      "timezone": "UTC+08:00",
      "full_backup_interval": -1
    },
    "policy_enabled": false,
    "policy_trigger": {
      "properties": {
        "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ]
      }
    }
  },
  "status": "syncing"
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.10.2 查询组织策略列表

### 功能介绍

查询组织策略列表

### URI

GET /v3/{project\_id}/organization-policies

表 4-392 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

表 4-393 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
operation_type	是	String	组织策略类型
limit	否	Integer	每页显示的条目数量，正整数
offset	否	Integer	偏移值，正整数

## 请求参数

表 4-394 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-395 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policies	Array of <b>OrganizationPolicy</b> objects	组织策略列表
count	Integer	组织策略数量
limit	Integer	每页显示的条目数量
offset	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询

表 4-396 OrganizationPolicy

参数	参数类型	描述
id	String	组织策略ID
name	String	组织策略名称
description	String	组织策略描述
operation_type	String	组织策略类型 <ul style="list-style-type: none"><li>• backup: 备份</li><li>• replication: 复制</li></ul>
domain_id	String	组织策略所属账号ID
policy_name	String	策略名称
policy_enabled	Boolean	策略是否开启
policy_operation_definition	<a href="#">PolicyOCreate</a> object	策略定义，备份和复制里面的具体字段各不相同，和策略的保持一致
policy_trigger	<a href="#">PolicyTriggerReq</a> object	策略执行时间规则
status	String	组织策略状态
domain_name	String	组织策略所属账号

表 4-397 PolicyOCreate

参数	参数类型	描述
day_backups	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
destination_project_id	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。
destination_region	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。

参数	参数类型	描述
max_backups	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	Integer	保留月备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
retention_duration_days	Integer	备份保留时长，单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups 参数同时为空，备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备, 月备, 周备, 日备中任一参数, 则该参数不能为空。
week_backups	Integer	保留周备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
year_backups	Integer	保留年备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
full_backup_interval	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份，当取值为 -1 时，不执行全量备份 最小值： -1 最大值： 100

表 4-398 PolicyTriggerReq

参数	参数类型	描述
properties	<a href="#">PolicyTriggerPropertiesReq</a> object	调度器属性

表 4-399 PolicyTriggerPropertiesReq

参数	参数类型	描述
pattern	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为： 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00' 。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。

## 请求示例

查询组织策略列表。

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/organization-policies?operation_type=backup
```

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/organization-policies?operation_type=backup
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "policies": [ {
    "id": "5f5dd325-d7d1-4693-9d97-db37ecb91696",
    "name": "organization-policies_create_test",
    "operation_type": "backup",
    "domain_id": "0ae13f008700d53f0fb4c01200e79660",
    "policy_name": "policy_create_test",
    "policy_operation_definition": {
      "max_backups": -1,
      "retention_duration_days": 30,
      "day_backups": 0,
      "week_backups": 0,
      "month_backups": 0,
      "year_backups": 0,
      "timezone": "UTC+08:00",
      "full_backup_interval": -1
    },
    "policy_enabled": false,
    "policy_trigger": {
      "properties": {
        "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ]
      }
    }
  }
]
```

```
}  
},  
"status": "syncing"  
}],  
"count": 4,  
"limit": 1000,  
"offset": 0  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.10.3 更新组织策略

### 功能介绍

更新组织策略

### URI

PUT /v3/{project\_id}/organization-policies/{organization\_policy\_id}

表 4-400 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
organization_policy_id	是	String	组织策略ID
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-401 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-402 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy	是	OrganizationPolicyUpdate object	

表 4-403 OrganizationPolicyUpdate

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	组织策略名称
description	否	String	组织策略描述
policy_name	否	String	策略名称
policy_enabled	否	Boolean	策略是否开启
policy_operation_definition	否	PolicyODCreate object	策略定义，备份和复制里面的具体字段各不相同，和策略的保持一致
policy_trigger	否	PolicyTriggerReq object	策略执行时间规则

表 4-404 PolicyODCreate

参数	是否必选	参数类型	描述
day_backups	否	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则 timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days 字段不能同时设置。
destination_project_id	否	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。
destination_region	否	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	否	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。

参数	是否必选	参数类型	描述
max_backups	否	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	否	Integer	保留月备份个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
retention_duration_days	否	Integer	备份保留时长，单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups参数同时为空，备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	否	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备，月备，周备，日备中任一参数，则该参数不能为空。
week_backups	否	Integer	保留周备份个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
year_backups	否	Integer	保留年备份个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
full_backup_interval	否	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份，当取值为-1时，不执行全量备份 最小值：-1 最大值：100

表 4-405 PolicyTriggerReq

参数	是否必选	参数类型	描述
properties	是	<a href="#">PolicyTriggerPropertiesReq</a> object	调度器属性

表 4-406 PolicyTriggerPropertiesReq

参数	是否必选	参数类型	描述
pattern	是	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为：'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00'。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。

## 响应参数

状态码：200

表 4-407 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policy	<a href="#">OrganizationPolicy</a> object	组织策略详情

表 4-408 OrganizationPolicy

参数	参数类型	描述
id	String	组织策略ID
name	String	组织策略名称
description	String	组织策略描述
operation_type	String	组织策略类型 <ul style="list-style-type: none"><li>• backup: 备份</li><li>• replication: 复制</li></ul>
domain_id	String	组织策略所属账号ID
policy_name	String	策略名称
policy_enabled	Boolean	策略是否开启
policy_operation_definition	<b>PolicyOCreate</b> object	策略定义，备份和复制里面的具体字段各不相同，和策略的保持一致
policy_trigger	<b>PolicyTriggerReq</b> object	策略执行时间规则
status	String	组织策略状态
domain_name	String	组织策略所属账号

表 4-409 PolicyOCreate

参数	参数类型	描述
day_backups	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
destination_project_id	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。
destination_region	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。

参数	参数类型	描述
max_backups	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	Integer	保留月备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
retention_duration_days	Integer	备份保留时长，单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups 参数同时为空，备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备, 月备, 周备, 日备中任一参数, 则该参数不能为空。
week_backups	Integer	保留周备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
year_backups	Integer	保留年备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
full_backup_interval	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份，当取值为 -1 时，不执行全量备份 最小值： -1 最大值： 100

表 4-410 PolicyTriggerReq

参数	参数类型	描述
properties	<a href="#">PolicyTriggerPropertiesReq</a> object	调度器属性

表 4-411 PolicyTriggerPropertiesReq

参数	参数类型	描述
pattern	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为： 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00' 。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。

## 请求示例

更新组织策略。

PUT https://{endpoint}/v3/{project\_id}/organization-policies

```
{
  "policy": {
    "policy_enabled": false,
    "policy_name": "policy_update_test",
    "policy_operation_definition": {
      "retention_duration_days": 30,
      "max_backups": -1,
      "day_backups": 0,
      "week_backups": 0,
      "month_backups": 0,
      "year_backups": 0,
      "timezone": "UTC+08:00",
      "full_backup_interval": -1
    },
    "policy_trigger": {
      "properties": {
        "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ]
      }
    },
    "name": "organization-policies_update_test",
    "description": ""
  }
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "policy": {
    "id": "5f5dd325-d7d1-4693-9d97-db37ecb91696",
    "name": "organization-policies_update_test",
    "description": "",
    "operation_type": "backup",
    "domain_id": "0ae13f008700d53f0fb4c01200e79660",
    "policy_name": "policy_update_test",
    "policy_operation_definition": {
      "max_backups": -1,
      "retention_duration_days": 30,
      "day_backups": 0,
      "week_backups": 0,
      "month_backups": 0,
      "year_backups": 0,
      "timezone": "UTC+08:00",
      "full_backup_interval": -1
    },
    "policy_enabled": false,
    "policy_trigger": {
      "properties": {
        "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ]
      }
    },
    "status": "syncing"
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.10.4 删除组织策略

### 功能介绍

删除组织策略

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/organization-policies/{organization\_policy\_id}

表 4-412 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
organization_policy_id	是	String	组织策略ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-413 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

无

## 请求示例

删除组织策略。

```
DELETE https://{endpoint}/v3/{project_id}/organization-policies/{organization_policy_id}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
204	No Content

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.10.5 查询组织策略部署状态列表

### 功能介绍

查询组织策略每个账号下策略部署状态列表

### URI

```
GET /v3/{project_id}/organization-policies/{organization_policy_id}/policy-detail
```

表 4-414 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
organization_policy_id	是	String	组织策略ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-415 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-416 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policies	Array of <b>OrganizationPolicyStatus</b> objects	组织策略部署状态列表
count	Integer	组织策略状态成员数量
limit	Integer	每页显示的条目数量
offset	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询

表 4-417 OrganizationPolicyStatus

参数	参数类型	描述
policy_id	String	策略ID
domain_id	String	账号ID
project_id	String	项目ID
status	String	状态

## 请求示例

查询组织策略每个账号下策略部署状态列表。

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/organization-policies/{organization_policy_id}/policy-detail
```

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/organization-policies/{organization_policy_id}/policy-detail
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "policies": [ {
    "policy_id": "680032b4-493f-4486-81ab-1d068c92da6b",
    "domain_id": "0ab4d110dc00d5ba0f5ac0103d5ebf60",
    "project_id": "ab994a04599c4c46a1e946c328b55ee2",
    "status": "available",
    "error_msg": null
  }, {
    "policy_id": "556d25b7-f3c7-4f61-a096-be74bb797056",
    "domain_id": "0ab4d110dc00d5ba0f5ac0103d5ebf60",
    "project_id": "c5a1f68f1c664c9189c2cc2956138b9a",
    "status": "available",
    "error_msg": null
  } ],
  "count": 2,
  "limit": 1000,
  "offset": 0
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.10.6 查询指定组织策略

### 功能介绍

查询指定组织策略

### URI

```
GET /v3/{project_id}/organization-policies/{organization_policy_id}
```

表 4-418 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
organization_policy_id	是	String	组织策略ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-419 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-420 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policy	<b>OrganizationPolicy</b> object	组织策略详情

表 4-421 OrganizationPolicy

参数	参数类型	描述
id	String	组织策略ID
name	String	组织策略名称
description	String	组织策略描述
operation_type	String	组织策略类型 <ul style="list-style-type: none"><li>• backup: 备份</li><li>• replication: 复制</li></ul>
domain_id	String	组织策略所属账号ID
policy_name	String	策略名称

参数	参数类型	描述
policy_enabled	Boolean	策略是否开启
policy_operation_definition	<b>PolicyODCreate</b> object	策略定义，备份和复制里面的具体字段各不相同，和策略的保持一致
policy_trigger	<b>PolicyTriggerReq</b> object	策略执行时间规则
status	String	组织策略状态
domain_name	String	组织策略所属账号

表 4-422 PolicyODCreate

参数	参数类型	描述
day_backups	Integer	保留日备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
destination_project_id	String	复制的目标项目ID，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。
destination_region	String	复制的目标区域，仅在跨区域复制时才会使用并且必须指定。目标区域不能与当前区域相同。长度限制：0- 255，只能由字母、数字、“_”、“-”组成
enable_acceleration	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩减复制的时间，如果不指定，默认不启用加速。
max_backups	Integer	单个备份对象自动备份的最大备份数。取值为-1或0-99999。-1代表不按备份数清理。如果该字段和 retention_duration_days字段同时为空，备份会永久保留。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。
month_backups	Integer	保留月备个数，该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数，则timezone 也必选。该字段与 retention_duration_days字段不能同时设置。

参数	参数类型	描述
retention_duration_days	Integer	备份保留时长, 单位天。最长支持99999天。-1代表不按时间清理。如果该字段和max_backups 参数同时为空, 备份会永久保留。该字段与max_backups、day_backups、week_backups、month_backups和year_backups字段不能同时设置。
timezone	String	用户所在时区,格式形如UTC+08:00, 如果选择年备, 月备, 周备, 日备中任一参数, 则该参数不能为空。
week_backups	Integer	保留周备个数, 该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数, 则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
year_backups	Integer	保留年备个数, 该备份不受保留最大备份数限制。取值为0到100。如果选择该参数, 则timezone 也必选。该字段与retention_duration_days字段不能同时设置。
full_backup_interval	Integer	每间隔多少次执行一次全量备份, 当取值为 -1 时, 不执行全量备份 最小值: -1 最大值: 100

表 4-423 PolicyTriggerReq

参数	参数类型	描述
properties	<a href="#">PolicyTriggerPropertiesReq</a> object	调度器属性

表 4-424 PolicyTriggerPropertiesReq

参数	参数类型	描述
pattern	Array of strings	调度规则。限制24条规则。调度器的调度规则，可参照iCalendar RFC 2445规范中的事件规则，但仅支持FREQ、BYDAY、BYHOUR、BYMINUTE、INTERVAL等参数，其中FREQ仅支持WEEKLY和DAILY，BYDAY支持一周七天（MO、TU、WE、TH、FR、SA、SU），BYHOUR支持0-23小时，BYMINUTE支持0-59分钟，并且间隔不能小于一小时，一天最大24个时间点。例如，周一到周天，每天UTC时间的14:00调度，其规则为： 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00' 。例如：某个地区的时间为 UTC+8，如果在该地区每天14:00调度，则在14点基础上减8，其规则为 'FREQ=DAILY;INTERVAL=1;BYHOUR=6;BYMINUTE=00'。

## 请求示例

查询指定组织策略。

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/organization-policies/{organization_policy_id}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "policy": {
    "id": "5f5dd325-d7d1-4693-9d97-db37ecb91696",
    "name": "organization-policies_create_test",
    "operation_type": "backup",
    "domain_id": "0ae13f008700d53f0fb4c01200e79660",
    "policy_name": "policy_create_test",
    "policy_operation_definition": {
      "max_backups": -1,
      "retention_duration_days": 30,
      "day_backups": 0,
      "week_backups": 0,
      "month_backups": 0,
      "year_backups": 0,
      "timezone": "UTC+08:00",
      "full_backup_interval": -1
    },
    "policy_enabled": false,
    "policy_trigger": {
      "properties": {
        "pattern": [ "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU;BYHOUR=14;BYMINUTE=00" ]
      }
    }
  },
}
```

```
"status": "syncing"  
}  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.11 标签

### 4.11.1 查询存储库资源实例

#### 功能介绍

使用标签过滤实例

标签管理服务需要提供按标签过滤各服务实例并汇总显示在列表中，需要各服务提供查询能力

#### URI

POST /v3/{project\_id}/vault/resource\_instances/action

表 4-425 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目id

#### 请求参数

表 4-426 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
without_any_tag	否	Boolean	不包含任意一个标签，该字段为 true 时查询所有不带标签的资源，此时忽略“tags”、“tags_any”、“not_tags”、“not_tags_any”字段。

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of <b>TagsReq</b> objects	包含标签。 tags不允许为空列表。 tags中最多包含10个key。 tags中key不允许重复。 tags中多个key之间是“与”的关系。 结果返回包含所有标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。 无过滤条件时返回全量数据。
tags_any	否	Array of <b>TagsReq</b> objects	包含任一标签。 tags不允许为空列表。 tags中最多包含10个key。 tags中key不允许重复。 结果返回包含任一标签的资源列表，key之间是或的关系，key-value结构中value是或的关系。 无过滤条件时返回全量数据。
not_tags	否	Array of <b>TagsReq</b> objects	不包含标签。 tags不允许为空列表。 tags中最多包含10个key。 tags中key不允许重复。 结果返回不包含所有标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。 无过滤条件时返回全量数据。
not_tags_any	否	Array of <b>TagsReq</b> objects	不包含任一标签。 tags不允许为空列表。 tags中最多包含10个key。 tags中key不允许重复。 结果返回不包含任一标签的资源列表，key之间是或的关系，key-value结构中value是或的关系。 无过滤条件时返回全量数据。

参数	是否必选	参数类型	描述
sys_tags	否	Array of <b>SysTags</b> objects	<p>仅op_service权限可以使用此字段做资源实例过滤条件。</p> <p>目前TMS调用时只包含一个tag结构体。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>key: <ul style="list-style-type: none"> <li>_sys_enterprise_project_id</li> </ul> </li> <li>values: 企业项目id列表</li> </ul> <p>目前TMS调用时, key下面只包含一个value, 0表示默认企业项目。</p> <p>sys_tags和租户标签过滤条件 (tags、tags_any、not_tags、not_tags_any) 不能同时使用。</p> <p>无sys_tags时按照tag接口处理, 无tag过滤条件时返回全量数据。</p> <p>sys_tags不能为空列表</p>
limit	否	String	<p>查询记录数 (action为count时无此参数) 如果action为filter时, 默认为1000, limit最小值为1, limit最大值为1000, 不在范围内报错。返回的结果中记录数不超过limit。</p>
offset	否	String	<p>索引位置 (action为count时无此参数) 如果action为filter时, 默认为0, offset最小值为0。返回的结果中第一条记录为符合查询条件的第offset+1条记录。</p>
action	是	String	<p>操作标识取值范围为: "filter", "count"。如果是filter就是分页查询, 如果是count只需按照条件将总条数返回即可</p>
matches	否	Array of <b>Match</b> objects	<p>资源本身支持的查询条件。matches中key不允许重复。数组长度最大值为 1, 后续再扩展。</p>
cloud_type	否	String	<p>云类型</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>public: 公有云</li> <li>hybrid: 混合云</li> </ul>
object_type	否	String	<p>资源类型</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>server: 云服务器</li> <li>disk: 云硬盘</li> </ul>

表 4-427 TagsReq

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 最大长度127个unicode字符。 不允许为空字符串。 前后的空格会被丢弃。
values	是	Array of strings	值列表。 values中最多包含10个value。 每个value最大长度255个unicode字符。前后的空格会被丢弃。 values中value不允许重复。 values中多个value之间是"或"的关系。 values允许为空列表，value允许为空字符串。 values如果为空列表，表示任意值。 *为系统保留字符，如果value是以*开头表示按照*后面的值全模糊匹配，不能只传入“*”。

表 4-428 SysTags

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 系统标签的key，从白名单中取，不能随意定义。 目前仅支持 _sys_enterprise_project_id字段，对应的value为企业项目ID。
values	是	Array of strings	值列表。 目前仅会用到企业项目ID，其中默认的企业项目ID为“0”。

表 4-429 Match

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 key取值范围： "resource_name"，资源名称
value	是	String	值。 最大长度255个字符。 key为"resource_name"时， value为空字符串时精确匹配， 为非空字符串时模糊匹配。

## 响应参数

状态码：200

表 4-430 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resources	Array of <a href="#">TagResource</a> objects	符合查询条件的资源列表（action为count时无此参数）。
total_count	Integer	符合查询条件的资源总个数

表 4-431 TagResource

参数	参数类型	描述
resource_id	String	资源ID
resource_detail	<a href="#">InstancesResourceDetail</a> object	资源详情
tags	Array of <a href="#">Tag</a> objects	标签列表 没有标签默认为空数组。
resource_name	String	资源名称
sys_tags	Array of <a href="#">SysTag</a> objects	仅op_service权限才可以获取此字段： 目前只包含一个resource_tag 结构体。 key: _sys_enterprise_project_id value: 企业项目id，0表示默认企业项目 非op_service场景不能返回此字段。

表 4-432 InstancesResourceDetail

参数	参数类型	描述
vault	<b>Vault</b> object	存储库

表 4-433 Vault

参数	参数类型	描述
billing	<b>Billing</b> object	运营信息
description	String	存储库自定义描述信息。
id	String	存储库ID
name	String	存储库名称
project_id	String	项目ID
provider_id	String	存储库资源类型id
resources	Array of <b>ResourceResp</b> objects	存储库资源
tags	Array of <b>Tag</b> objects	存储库标签
enterprise_project_id	String	企业项目id, 默认为 '0' 。
auto_bind	Boolean	是否自动绑定, 默认为false, 不支持。
bind_rules	<b>VaultBindRules</b> object	绑定规则
user_id	String	用户id
created_at	String	创建时间,例 如:"2020-02-05T10:38:34.209782"
auto_expand	Boolean	是否开启存储库自动扩容能力 ( 只支持 按需存储库 ) 。
smn_notify	Boolean	存储库smn消息通知开关
threshold	Integer	存储库容量阈值, 已用容量占总容量达 到此百分比即发送相关通知
sys_lock_source_s ervice	String	用于标识SMB服务, 您可以设置为SMB 或者空
locked	Boolean	用于标识当前存储库是否已锁定, 锁定 的存储库不支持解锁。

表 4-434 Billing

参数	参数类型	描述
allocated	Integer	已分配容量, 单位GB
charging_mode	String	创建模式, 按需: post_paid, 包周期: pre_paid, 默认为post_paid
cloud_type	String	公有云:public ;混合云:hybrid
consistent_level	String	规格, 崩溃一致性 ( crash_consistent ) 或应用一致性 ( app_consistent )
object_type	String	对象类型: 云服务器 ( server ), 云硬盘 ( disk ), 文件系统 ( turbo ), 云桌面 ( workspace ), VMware ( vmware ), 关系型数据库 ( rds ), 文件 ( file )。
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
protect_type	String	保护类型: 备份 ( backup )、复制 ( replication )。
size	Integer	容量, 单位GB
spec_code	String	规格编码。 云服务备份存储库: vault.backup.server.normal; 云硬盘备份存储库: vault.backup.volume.normal; 文件备份存储库: vault.backup.turbo.normal
status	String	存储库状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• available: 可用</li><li>• lock: 锁定</li><li>• frozen: 冻结</li><li>• deleting: 删除中</li><li>• error: 异常</li></ul>
storage_unit	String	存储库桶名
used	Integer	已使用容量, 单位MB
frozen_scene	String	冻结场景
is_multi_az	Boolean	存储库多az属性

表 4-435 ResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	<a href="#">ResourceExtraInfo</a> object	资源附加信息
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>error: 异常</li><li>protecting: 保护中</li><li>restoring: 恢复中</li><li>removing: 删除中</li></ul>
size	Integer	资源已分配容量,单位为GB
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	Integer	副本大小
backup_count	Integer	副本数量

表 4-436 ResourceExtraInfo

参数	参数类型	描述
exclude_volumes	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

表 4-437 VaultBindRules

参数	参数类型	描述
tags	Array of <a href="#">BindRulesTags</a> objects	按tags过滤自动绑定的资源 最小长度: 0 最大长度: 5

表 4-438 BindRulesTags

参数	参数类型	描述
key	String	key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	String	value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.”组成。

表 4-439 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	String	值。 添加标签时value值必选, 删除标签时 value值可选。 value最大长度为43个字符。 value可以为空字符串。 value前后的空格会被丢弃。 value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.”组成。

表 4-440 SysTag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 系统标签的key，从白名单中取，不能随意定义。 目前仅支持 _sys_enterprise_project_id 字段，对应的value为企业项目ID。
value	String	值。 目前仅会用到企业项目ID，其中默认的企业项目ID为“0”。

状态码：400

表 4-441 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
error_msg	String	错误信息

## 请求示例

使用标签分页查询存储库资源实例。

```
POST https://{endpoint}/v3/{project_id}/vault/resource_instances/action
{
  "tags": [ {
    "key": "string",
    "values": [ "value" ]
  } ],
  "action": "filter"
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "total_count": 7,
  "resources": [ {
    "resource_id": "e54f7854-8de8-4f98-acf1-65f330bfe877",
    "resource_name": "vault-7698-api-test",
    "resource_detail": {
      "vault": {
        "id": "e54f7854-8de8-4f98-acf1-65f330bfe877",
        "name": "vault-7698-api-test",
        "resources": [ ],
        "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
        "created_at": "2023-04-21T08:20:43.022+00:00",

```

```
"project_id" : "667230ba418f48f1996329f174693053",
"enterprise_project_id" : 0,
"auto_bind" : false,
"bind_rules" : { },
"auto_expand" : false,
"smn_notify" : true,
"threshold" : 80,
"user_id" : "0ae13f012b80d2d81f11c0129285d34b",
"billing" : {
  "allocated" : 0,
  "cloud_type" : "public",
  "consistent_level" : "crash_consistent",
  "charging_mode" : "pre_paid",
  "order_id" : "CS23042116192E6CZ",
  "product_id" : "00301-231151-0--0",
  "protect_type" : "backup",
  "object_type" : "server",
  "spec_code" : "vault.backup.server.normal",
  "used" : 0,
  "status" : "available",
  "size" : 100
},
"tags" : [ ]
}
}
"tags" : [ ]
}
}
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.11.2 批量添加删除存储库资源标签

#### 功能介绍

为指定实例批量添加或删除标签

标签管理服务需要使用该接口批量管理实例的标签。

一个资源上最多有10个标签（支持landingzone的region支持20个）。

此接口为幂等接口：

创建时如果请求体中存在重复key则报错。

创建时，不允许重复key，如果数据库存在就覆盖。

删除时，允许重复key。

删除时，如果删除的标签不存在，默认处理成功，删除时不对标签字符集范围做校验。key长度127个字符，value为255个字符。删除时tags结构体不能缺失，key不能为空，或者空字符串。

## URI

POST /v3/{project\_id}/vault/{vault\_id}/tags/action

表 4-442 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目id
vault_id	是	String	资源id

## 请求参数

表 4-443 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of <b>Tag</b> objects	标签列表。 tags不允许为空列表。 tags中最多包含10个key。 tags中key不允许重复。
sys_tags	否	Array of <b>SysTag</b> objects	系统标签列表。 op_service权限可以访问，和tags二选一。 目前TMS调用时只包含一个resource_tag结构体，key固定为： _sys_enterprise_project_id。 value是UUID或0,value为0表示默认企业项目。 现在仅支持create操作。
action	是	String	操作标识 <ul style="list-style-type: none"><li>• create: 创建</li><li>• delete: 删除</li></ul>

表 4-444 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	是	String	值。 添加标签时value值必选, 删除 标签时value值可选。 value最大长度为43个字符。 value可以为空字符串。 value前后的空格会被丢弃。 value不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数 字, “-”, “_”, “.”组成。

表 4-445 SysTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 系统标签的key, 从白名单中 取, 不能随意定义。 目前仅支持 _sys_enterprise_project_id字 段, 对应 的value为企业项目 ID。
value	是	String	值。 目前仅会用到企业项目ID, 其中 默认的企业项目ID为“0”。

## 响应参数

状态码: 400

表 4-446 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
error_msg	String	错误信息

## 请求示例

### 批量创建tag

POST https://{endpoint}/v3/{project\_id}/vault/{vault\_id}/tags/action

```
{
  "tags": [ {
    "key": "string",
    "value": "string"
  }, {
    "key": "string1",
    "value": "string2"
  } ],
  "action": "create"
}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.11.3 添加存储库资源标签

### 功能介绍

一个资源上最多有10个标签（支持landingzone的region支持20个）。

此接口为幂等接口：创建时，如果创建的标签已经存在（key相同），则覆盖。

### URI

POST /v3/{project\_id}/vault/{vault\_id}/tags

表 4-447 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目id
vault_id	是	String	资源id

## 请求参数

表 4-448 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tag	否	Tag object	标签

表 4-449 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	是	String	值。 添加标签时value值必选, 删除 标签时value值可选。 value最大长度为43个字符。 value可以为空字符串。 value前后的空格会被丢弃。 value不能包含非打印字符 ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数 字, “-”, “_”, “.”组成。

## 响应参数

状态码：400

表 4-450 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
error_msg	String	错误信息

## 请求示例

添加存储库标签

```
POST https://{endpoint}/v3/{project_id}/vault/{vault_id}/tags
{
  "tag": {
    "key": "key1",
    "value": "key2"
  }
}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.11.4 删除存储库资源标签

#### 功能介绍

幂等接口：删除时，如果删除的标签不存在，返回404。Key不能为空或者空字符串。

#### URI

DELETE /v3/{project\_id}/vault/{vault\_id}/tags/{key}

表 4-451 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	不能为空或空字符串，不检查长度和字符集，去掉key前后的空格后检查，去掉key前后的空格后使用。 即使底层存在非法的tag也要能删。
project_id	是	String	项目id
vault_id	是	String	资源id

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码：400

表 4-452 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
error_msg	String	错误信息

## 请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v3/{project_id}/vault/{vault_id}/tags/{key}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.11.5 查询存储库资源标签

### 功能介绍

查询指定实例的标签信息

标签管理服务需要使用该接口查询指定实例的全部标签数据

### URI

GET /v3/{project\_id}/vault/{vault\_id}/tags

表 4-453 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目id
vault_id	是	String	资源id

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码：200

表 4-454 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of <b>Tag</b> objects	标签列表 tags中key不重复
sys_tags	Array of <b>SysTag</b> objects	仅op_service权限才可以获取此字段： 目前只包含一个resource_tag结构体 key: _sys_enterprise_project_id value: 企业项目id。0表示默认企业项目 非op_service场景不能返回此字段。

表 4-455 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度为36个字符。 key不能为空字符串。 key前后空格会被丢弃。 key不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 key只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”组成。
value	String	值。 添加标签时value值必选, 删除标签时 value值可选。 value最大长度为43个字符。 value可以为空字符串。 value前后的空格会被丢弃。 value不能包含非打印字符ASCII(0-31), “=”, “*”, “<”, “>”, “\”, “,”, “ ”, “/”。 value只能由中文, 字母, 数字, “-”, “_”, “.”组成。

表 4-456 SysTag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 系统标签的key, 从白名单中取, 不能随 意定义。 目前仅支持 _sys_enterprise_project_id 字段, 对应 的value为企业项目ID。
value	String	值。 目前仅会用到企业项目ID, 其中默认 的企业项目ID为“0”。

状态码: 400

表 4-457 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
error_msg	String	错误信息

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/vault/{vault_id}/tags
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{
  "tags": [ {
    "key": "string",
    "value": ""
  } ]
}
```

**状态码：400**

Bad Request

```
{
  "error_code": "BackupService.9900",
  "error_msg": "Invalid vault_id provided."
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.11.6 查询存储库项目标签

### 功能介绍

查询租户在指定Region和实例类型的所有标签集合

标签管理服务需要能够列出当前租户全部已使用的标签集合，为各服务Console打标签和过滤实例时提供标签联想功能

## URI

GET /v3/{project\_id}/vault/tags

表 4-458 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码：200

表 4-459 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of <b>TagsResp</b> objects	标签列表

表 4-460 TagsResp

参数	参数类型	描述
key	String	键。 key最大长度36个字符。 key不能为空字符串。 key只能由中文，字母，数字，“-”，“_”组成。
values	String	值列表。 value最大长度43个字符。 value可以为空字符串。 key只能由中文，字母，数字，“-”，“_”组成。

状态码：400

表 4-461 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
error_msg	String	错误信息

## 请求示例

GET https://{endpoint}/v3/{project\_id}/vault/tags

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "tags": [ {
    "values": [ "b" ],
    "key": "a"
  }, {
    "values": [ "", "string" ],
    "key": "string"
  } ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12 还原点

### 4.12.1 同步备份还原点

#### 功能介绍

针对vault同步备份副本

#### URI

POST /v3/{project\_id}/checkpoints/sync

表 4-462 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-463 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sync	是	<b>SyncParam</b> object	同步内容

表 4-464 SyncParam

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_trigger	是	Boolean	本次同步是否自动触发
vault_id	是	String	混合云vault id

## 响应参数

状态码：200

表 4-465 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sync	<b>SyncRespBody</b> object	同步内容

表 4-466 SyncRespBody

参数	参数类型	描述
operation_log_id	String	是否自动触发
vault_id	String	混合云vault id

## 请求示例

手动同步备份副本。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/checkpoints/sync

{
  "sync": {
    "vault_id": "8d3a8b28-a697-41e2-8d5d-903669f8a02d",
    "auto_trigger": false
  }
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{
  "sync": {
    "operation_log_id": "60baed87-7e30-4bd8-b71c-89e4a4f7547d",
    "vault_id": "8d3a8b28-a697-41e2-8d5d-903669f8a02d"
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12.2 查询备份还原点

### 功能介绍

根据还原点ID查询指定还原点

### URI

GET /v3/{project\_id}/checkpoints/{checkpoint\_id}

表 4-467 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
checkpoint_id	是	String	还原点ID
project_id	是	String	项目ID

## 请求参数

表 4-468 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

## 响应参数

状态码：200

表 4-469 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
checkpoint	<a href="#">CheckpointCreate</a> object	还原点信息

表 4-470 CheckpointCreate

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间，例如："2020-02-05T10:38:34.209782"
id	String	还原点ID
project_id	String	项目ID
status	String	状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>deleting: 删除中</li><li>protecting: 保护中</li><li>deleted: 已删除</li><li>error-deleting: 删除异常</li><li>error: 异常</li></ul>
vault	<a href="#">CheckpointPlanCreate</a> object	存储库信息
extra_info	<a href="#">CheckpointExtraInfoResp</a> object	扩展信息

表 4-471 CheckpointPlanCreate

参数	参数类型	描述
id	String	存储库id
name	String	存储库名称
resources	Array of <a href="#">CheckpointResourceResp</a> objects	备份对象
skipped_resources	Array of <a href="#">CheckpointCreateSkippedResource</a> objects	备份时跳过的资源列表

表 4-472 CheckpointResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	String	资源附加信息
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>error: 异常</li><li>protecting: 保护中</li><li>restoring: 恢复中</li><li>removing: 删除中</li></ul>
resource_size	String	资源已分配容量,单位为GB
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	String	副本大小
backup_count	String	副本数量

表 4-473 CheckpointCreateSkippedResource

参数	参数类型	描述
id	String	资源ID
type	String	资源类型
name	String	资源名称
code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
reason	String	跳过原因，例如：该资源正在备份中。

表 4-474 CheckpointExtraInfoResp

参数	参数类型	描述
name	String	备份名称
description	String	备份描述
retention_duration	Integer	备份保留天数

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v3/4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987/checkpoints/8b0851a8-adf3-4f4c-a914-dead08bf9664
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "checkpoint" : {
    "status" : "available",
    "created_at" : "2019-05-10T07:59:12.037+00:00",
    "vault" : {
      "id" : "3b5816b5-f29c-4172-9d9a-76c719a659ce",
      "resources" : [ {
        "name" : "ecs-1f0f-0002",
        "resource_size" : 40,
        "protect_status" : "available",
        "type" : "OS::Nova::Server",
        "id" : "94eba8b2-acc9-4d82-badc-127144cc5526"
      } ],
      "name" : "vault-be94"
    },
    "project_id" : "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987",
    "id" : "8b0851a8-adf3-4f4c-a914-dead08bf9664"
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12.3 复制备份还原点

### 功能介绍

执行复制

### URI

POST /v3/{project\_id}/checkpoints/replicate

表 4-475 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-476 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-477 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
replicate	是	<a href="#">CheckpointReplicateParam</a> object	执行复制请求体参数

表 4-478 CheckpointReplicateParam

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_trigger	否	Boolean	本次复制是否自动触发，默认为 false，代表手动触发
destination_project_id	是	String	复制的目标项目ID
destination_region	是	String	复制的目标区域id
destination_vault_id	是	String	目标区域存储库ID
enable_acceleration	否	Boolean	跨区域复制时，是否启用加速从而缩短复制的时间，如果不指定，默认不启用加速，如果启用加速，会额外收取加速的费用。
vault_id	是	String	存储库ID: uuid

## 响应参数

状态码：200

表 4-479 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
replication	<b>CheckpointReplicateRespBody</b> object	复制备份还原点响应对象。

表 4-480 CheckpointReplicateRespBody

参数	参数类型	描述
backups	Array of <b>CheckpointReplicateRespbackups</b> objects	待复制的备份列表
destination_project_id	String	复制的目标项目ID
destination_region	String	复制的目标区域
destination_vault_id	String	目标区域存储库ID

参数	参数类型	描述
project_id	String	执行复制的项目ID
provider_id	String	备份提供商ID
source_region	String	复制的源区域
vault_id	String	存储库ID

表 4-481 CheckpointReplicateRespbackups

参数	参数类型	描述
backup_id	String	待复制的备份ID
replication_record_id	String	复制记录ID

## 请求示例

手动跨区域复制一个备份副本从源区域到目标区域。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/checkpoints/replicate
```

```
{
  "replicate": {
    "auto_trigger": false,
    "destination_project_id": "68589cac08274b82b4e254268a3862d8",
    "destination_region": "region2",
    "destination_vault_id": "0ca3eb86-8800-46da-9c37-9d657a825274",
    "enable_acceleration": false,
    "vault_id": "3b5816b5-f29c-4172-9d9a-76c719a659ce"
  }
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{
  "replication": {
    "destination_vault_id": "0ca3eb86-8800-46da-9c37-9d657a825274",
    "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "source_region": "region1",
    "vault_id": "3b5816b5-f29c-4172-9d9a-76c719a659ce",
    "destination_region": "region2",
    "destination_project_id": "68589cac08274b82b4e254268a3862d8",
    "backups": [ {
      "replication_record_id": "de128dfa-5451-4905-9c11-8fc842b2f41e",
      "backup_id": "7558e1a3-7046-4787-95cd-14b0ad0642a8"
    }, {
      "replication_record_id": "892a7d1e-17c8-4751-ad75-cfbed7051857",
      "backup_id": "6df2b54c-dd62-4059-a07c-1b8f24f2725d"
    }, {
      "replication_record_id": "8bf5ce8f-bfa1-4d57-98de-d6159ab9d86d",
      "backup_id": "aa00034d-ef40-443d-ab7a-dc846d988cdf"
    }
  ]
}
```

```
    }],  
    "project_id" : "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987"  
  }  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12.4 创建备份还原点

### 功能介绍

对存储库执行备份，生成备份还原点

### URI

POST /v3/{project\_id}/checkpoints

表 4-482 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

### 请求参数

表 4-483 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-484 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
checkpoint	是	<b>VaultBackup</b> object	存储库执行备份参数

表 4-485 VaultBackup

参数	是否必选	参数类型	描述
parameters	否	<b>CheckpointP</b> <b>aram</b> object	参数
vault_id	是	String	存储库ID

表 4-486 CheckpointParam

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_trigger	否	Boolean	是否自动触发,true:自动触发, false: 非自动触发。
description	否	String	备份描述
incremental	否	Boolean	是否增量备份, true:增量备份, false: 非增量备份。
name	否	String	备份名称, 只能由数字、中文、 英文大小写字母, 以及下划线 "_"和中横线 "-" 字符构成。
resources	否	Array of strings	待备份的资源id列表:uuid
resource_details	否	Array of <b>Resource</b> objects	资源详情

表 4-487 Resource

参数	是否必选	参数类型	描述
extra_info	否	<b>ResourceExtr</b> <b>alInfo</b> object	资源附加信息
id	是	String	待备份资源id
name	否	String	待备份资源名称, 长度限制: 0-255

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2

表 4-488 ResourceExtraInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
exclude_volumes	否	Array of strings	需要排除备份的卷id。仅在多盘备份特性中有效，排除不需要备份的磁盘。当虚拟机新绑定磁盘时，也能继续排除之前设置不用备份的卷。

## 响应参数

状态码：200

表 4-489 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
checkpoint	CheckpointCreate object	还原点信息

表 4-490 CheckpointCreate

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间，例如："2020-02-05T10:38:34.209782"
id	String	还原点ID
project_id	String	项目ID

参数	参数类型	描述
status	String	状态 <ul style="list-style-type: none"><li>available: 可用</li><li>deleting: 删除中</li><li>protecting: 保护中</li><li>deleted: 已删除</li><li>error-deleting: 删除异常</li><li>error: 异常</li></ul>
vault	<a href="#">CheckpointPlanCreate</a> object	存储库信息
extra_info	<a href="#">CheckpointExtraInfoResp</a> object	扩展信息

表 4-491 CheckpointPlanCreate

参数	参数类型	描述
id	String	存储库id
name	String	存储库名称
resources	Array of <a href="#">CheckpointResourceResp</a> objects	备份对象
skipped_resources	Array of <a href="#">CheckpointCreateSkippedResource</a> objects	备份时跳过的资源列表

表 4-492 CheckpointResourceResp

参数	参数类型	描述
extra_info	String	资源附加信息
id	String	待备份资源id
name	String	待备份资源名称

参数	参数类型	描述
protect_status	String	保护状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• available: 可用</li><li>• error: 异常</li><li>• protecting: 保护中</li><li>• restoring: 恢复中</li><li>• removing: 删除中</li></ul>
resource_size	String	资源已分配容量,单位为GB
type	String	待备份资源的类型: OS::Nova::Server, OS::Cinder::Volume, OS::Ironic::BareMetalServer, OS::Native::Server, OS::Sfs::Turbo, OS::Workspace::DesktopV2
backup_size	String	副本大小
backup_count	String	副本数量

表 4-493 CheckpointCreateSkippedResource

参数	参数类型	描述
id	String	资源ID
type	String	资源类型
name	String	资源名称
code	String	请参见 <a href="#">错误码</a> 。
reason	String	跳过原因, 例如: 该资源正在备份中。

表 4-494 CheckpointExtraInfoResp

参数	参数类型	描述
name	String	备份名称
description	String	备份描述
retention_duration	Integer	备份保留天数

## 请求示例

执行存储库资源自动备份，生成备份还原点。

```
POST https://{endpoint}/v3/f841e01fd2b14e7fa41b6ae7aa6b0594/checkpoints
{
  "checkpoint": {
    "parameters": {
      "auto_trigger": true,
      "description": "backup_description",
      "incremental": true,
      "name": "backup_name",
      "resources": [ "94eba8b2-acc9-4d82-badc-127144cc5526" ]
    },
    "vault_id": "3b5816b5-f29c-4172-9d9a-76c719a659ce"
  }
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{
  "checkpoint": {
    "status": "protecting",
    "created_at": "2019-05-10T07:59:12.733+00:00",
    "vault": {
      "skipped_resources": [ ],
      "id": "3b5816b5-f29c-4172-9d9a-76c719a659ce",
      "resources": [ {
        "name": "ecs-1f0f-0002",
        "resource_size": 40,
        "protect_status": "available",
        "type": "OS::Nova::Server",
        "id": "94eba8b2-acc9-4d82-badc-127144cc5526"
      } ],
      "name": "vault-be94"
    },
    "project_id": "4229d7a45436489f8c3dc2b1d35d4987",
    "id": "8b0851a8-adf3-4f4c-a914-dead08bf9664",
    "extra_info": {
      "retention_duration": -1,
      "name": "backup_name",
      "description": "backup_description"
    }
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.13 计量

### 4.13.1 查询容量统计

#### 功能介绍

查询容量统计

#### URI

GET /v3/{project\_id}/storage\_usage

表 4-495 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID

表 4-496 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询条数
offset	否	Integer	偏移值
resource_id	否	String	支持按照备份对象资源ID过滤
resource_type	否	String	支持按照备份对象类型过滤

#### 请求参数

无

#### 响应参数

状态码：200

表 4-497 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resource_count	Integer	满足过滤条件的资源总条数。
storage_usage	Array of <a href="#">StorageUsage</a> objects	容量统计。

表 4-498 StorageUsage

参数	参数类型	描述
backup_count	Integer	备份数量
backup_size	Integer	备份容量
resource_id	String	资源ID
resource_name	String	资源名称
resource_type	String	资源类型
backup_size_multi az	Integer	多AZ备份大小

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "storage_usage" : [ {
    "resource_name" : "ECS_name",
    "resource_id" : "89d466e5-b7f9-4e45-807a-d5f17f44fc84",
    "backup_size" : 0,
    "backup_count" : 1,
    "resource_type" : "OS::Nova::Server",
    "backup_size_multi" : 0
  } ],
  "resource_count" : 1
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	OK

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 5 应用示例

## 5.1 示例 1：创建弹性云服务器备份

### 场景描述

本章节指导用户通过API创建云服务器备份。API的调用方法请参见[如何调用API](#)。

创建备份时，支持云服务器或磁盘等资源备份。本节以云服务器为例，介绍如何创建云服务器备份。

### 约束限制

该接口以创建按需计费的存储库为例。

### 涉及接口

创建云服务器备份时，需要进行创建备份的容器存储库，将服务器或磁盘等资源挂载至存储库，为服务器或磁盘等资源创建备份。涉及的接口如下：

- [创建存储库](#)：创建备份的容器。
- [为存储库添加保护资源](#)：确定待备份云服务器或磁盘。
- [创建备份还原点](#)：创建备份。
- [查询备份还原点](#)：确认备份创建成功。

### 操作步骤

1. 创建存储库。
  - a. 创建简单配置的存储库。
    - 接口相关信息  
URI格式：POST /v3/{project\_id}/vaults  
详情请参见[创建存储库](#)。
    - 请求示例  
POST: `https://{endpoint}/v3/{project_id}/vaults`

{endpoint}信息请从[地区和终端节点](#)获取。

Body:

```
{
  "vault": {
    "billing": {
      "cloud_type": "public",
      "consistent_level": "crash_consistent",
      "object_type": "server",
      "protect_type": "backup",
      "size": 200
    },
    "name": "my_vault",
    "resources": []
  }
}
```

■ 响应示例

```
{
  "vault": {
    "id": "ea7b8717-2543-478a-a92d-3ca7ee448f67",
    "name": "my_vault",
    "description": null,
    "resources": [],
    "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
    "created_at": "2020-08-17T03:51:24.678916",
    "project_id": "0605767b5780d5762fc5c0118072a564",
    "enterprise_project_id": "0",
    "auto_bind": false,
    "bind_rules": {},
    "user_id": "aa2999fa5ae640f28926f8fd79188934",
    "billing": {
      "allocated": 0,
      "cloud_type": "public",
      "consistent_level": "crash_consistent",
      "frozen_scene": null,
      "charging_mode": "post_paid",
      "order_id": null,
      "product_id": null,
      "protect_type": "backup",
      "object_type": "server",
      "spec_code": "vault.backup.server.normal",
      "used": 0,
      "storage_unit": null,
      "status": "available",
      "size": 200
    },
    "tags": []
  }
}
```

b. 创建包周期存储库并直接绑定服务器。

■ 接口相关信息

URI格式: POST /v3/{project\_id}/vaults

接口与[步骤a](#)保持一致。

■ 请求示例

POST: https://{endpoint}/v3/{project\_id}/vaults

{endpoint}信息请从[地区和终端节点](#)获取。

Body:

```
{
  "vault": {
    "billing": {
      "cloud_type": "public",
```

```
    "consistent_level": "crash_consistent",
    "object_type": "server",
    "protect_type": "backup",
    "size": 100,
    "charging_mode": "pre_paid",
    "period_type": "month",
    "period_num": 1,
    "is_auto_renew": false,
    "is_auto_pay": false
  },
  "description": "vault_description",
  "name": "vault_name",
  "resources": [
    {
      "id": "97595625-198e-4e4d-879b-9d53f68ba551",
      "type": "OS::Nova::Server"
    }
  ]
}
```

- c. 记录响应消息体中存储库ID。
2. 为存储库添加保护资源，将服务器/磁盘绑定到存储库中。

- a. 添加资源

- 接口相关信息

URI格式: POST /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}/addressources  
详情请参见[添加资源](#)。

- 请求示例

POST: https://{endpoint}/v3/0605767b5780d5762fc5c0118072a564/vaults/ea7b8717-2543-478a-a92d-3ca7ee448f67/addressources  
{endpoint}信息请从[地区和终端节点](#)获取。

Body:

```
{
  "resources": [
    {
      "id": "e8cc6bfd-d324-4b88-9109-9fb0ba70676f",
      "type": "OS::Nova::Server",
      "name": "server-4690-0002"
    }
  ]
}
```

- 响应示例

```
{
  "add_resource_ids": [
    "e8cc6bfd-d324-4b88-9109-9fb0ba70676f"
  ]
}
```

- b. 请求体中根据需要选择运行中且没有绑定存储库的云服务器ID。
3. 创建备份还原点。

- a. 创建备份还原点。

- 接口相关信息

URI格式: POST /v3/{project\_id}/checkpoints  
详情请参见[创建备份还原点](#)。

- 请求示例

POST: https://{endpoint}/v3/0605767b5780d5762fc5c0118072a564/checkpoints  
{endpoint}信息请从[地区和终端节点](#)获取。

Body:

```
{
  "checkpoint": {
    "parameters": {
      "auto_trigger": false,
      "description": "backupauto",
      "incremental": true,
      "name": "backup_auto",
      "resources": ["e8cc6bfd-d324-4b88-9109-9fb0ba70676f"]
    },
    "vault_id": "ea7b8717-2543-478a-a92d-3ca7ee448f67"
  }
}
```

■ 响应示例

```
{
  "checkpoint": {
    "id": "d9ce6924-d753-4132-bd16-a9f8838ea7d2",
    "project_id": "0605767b5780d5762fc5c0118072a564",
    "status": "protecting",
    "vault": {
      "id": "ea7b8717-2543-478a-a92d-3ca7ee448f67",
      "name": "my_vault",
      "resources": [
        {
          "id": "e8cc6bfd-d324-4b88-9109-9fb0ba70676f",
          "type": "OS::Nova::Server",
          "name": "ecs-9f93-0002",
          "extra_info": "{}",
          "resource_size": "40",
          "backup_size": "0",
          "backup_count": "0",
          "protect_status": "available"
        }
      ],
      "skipped_resources": []
    },
    "created_at": "2020-08-17T06:49:06.307378",
    "extra_info": {
      "name": "backup_auto",
      "description": "backupauto",
      "retention_duration": -1
    }
  }
}
```

b. 记录响应消息体中备份还原点ID。

4. 确认服务器备份成功。

- 接口相关信息

URI格式: GET /v3/{project\_id}/checkpoints/{checkpoint\_id}

详情请参见[查询备份还原点](#)。

{endpoint}信息请从[地区和终端节点](#)获取。

- 请求示例

GET: https://{endpoint}/v3/0605767b5780d5762fc5c0118072a564/  
checkpoints/d9ce6924-d753-4132-bd16-a9f8838ea7d2

- 响应示例

```
{
  "checkpoint": {
    "id": "d9ce6924-d753-4132-bd16-a9f8838ea7d2",
    "project_id": "0605767b5780d5762fc5c0118072a564",
    "status": "available",
    "vault": null,
    "created_at": "2020-08-17T06:49:06.260790",
  }
}
```

```
"extra_info": null
}
}
```

## 5.2 示例 2：创建存储库自动备份

### 场景描述

本章节指导用户通过策略接口，设置备份策略，绑定策略到存储库实现自动备份。

### 涉及接口

- [创建策略](#)：创建执行备份的周期。
- [设置存储库策略](#)：关联待设置的策略到存储库。

### 操作步骤

#### 1. 创建策略。

- 接口相关信息

URI格式：POST /v3/{project\_id}/policies

详情请参见：[创建策略](#)。

- 请求示例

POST: https://{endpoint}/v3/0605767b5780d5762fc5c0118072a564/policies

{endpoint}信息请从[地区和终端节点](#)获取。

Body:

```
{
  "policy": {
    "name": "dh_test_policy",
    "trigger": {
      "properties": {
        "pattern":
["FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU,MO,TU,WE,TH,FR,SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=00"]
      }
    },
    "operation_definition": {
      "retention_duration_days": 30
    }
  }
}
```

- 响应示例

```
{
  "policy": {
    "id": "30d7cf2d-14fc-415b-b7da-858b37f47250",
    "name": "dh_test_policy",
    "operation_type": "backup",
    "operation_definition": {
      "retention_duration_days": 30
    },
    "enabled": true,
    "trigger": {
      "id": "7954175b-ef2c-432c-b936-f6c83df7a593",
      "name": "default",
      "type": "time",
      "properties": {
        "pattern": [
"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU,MO,TU,WE,TH,FR,SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=00"

```

```
    ],  
    "start_time": "2020-08-17 08:39:44"  
  }  
},  
"associated_vaults": null  
}
```

## 2. 设置存储库策略。

### - 接口相关信息

POST /v3/{project\_id}/vaults/{vault\_id}/associatepolicy

详情请参见[设置存储库策略](#)。

### - 请求示例

POST: https://{endpoint}/v3/0605767b5780d5762fc5c0118072a564 / vaults/ea7b8717-2543-478a-a92d-3ca7ee448f67/associatepolicy

{endpoint}信息请从[地区和终端节点](#)获取。

Body:

```
{  
  "policy_id": "30d7cf2d-14fc-415b-b7da-858b37f47250"  
}
```

### - 响应示例

```
{  
  "associate_policy": {  
    "vault_id": "ea7b8717-2543-478a-a92d-3ca7ee448f67",  
    "policy_id": "30d7cf2d-14fc-415b-b7da-858b37f47250"  
  }  
}
```

## 5.3 示例 3：查询备份信息

### 场景描述

本章节指导用户查询所有备份接口，使用分页参数查询租户所有的备份。

本节示例操作包括分页查询，接口支持过滤和排序参数，查询指定资源备份的操作，参数详情请参见[查询所有备份](#)。

### 涉及接口

本示例场景涉及如下接口调用：

- [指定的limit和offset查询所有备份列表](#)
- [指定的资源类型查询所有备份列表](#)

### 操作步骤

#### 1. 指定的limit和offset查询所有备份列表。

##### - 接口相关信息

URI格式：GET /v3/{project\_id}/backups

详情请参见[查询所有备份](#)。

##### - 请求示例

GET:https://{endpoint}/v3/0605767b5780d5762fc5c0118072a564/backups?limit=100&offset=0

{endpoint}信息请从[地区和终端节点](#)获取。

- 响应示例

```
{
  "backups": [
    .....
    {
      "children": [],
      "checkpoint_id": "e6aec7a9-7b03-4c1d-8a07-5983b53c53f3",
      "created_at": "2020-08-18T06:00:45.375070",
      "description": null,
      "expired_at": null,
      "extend_info": {
        "app_consistency": {
          "app_consistency": "0",
          "app_consistency_status": "0",
          "app_consistency_error_code": "0",
          "app_consistency_error_message": ""
        },
        "auto_trigger": true,
        "bootable": null,
        "os_images_data": null,
        "progress": null,
        "snapshot_id": null,
        "support_llid": false,
        "supported_restore_mode": "backup",
        "system_disk": false,
        "contain_system_disk": true,
        "architecture": "x86_64"
      },
      "id": "62617971-839d-4d23-8dfd-4ca65c039bdf",
      "image_type": "backup",
      "name": "autobk_cf91_0003",
      "parent_id": null,
      "project_id": "0605767b5780d5762fc5c0118072a564",
      "protected_at": "2020-08-18T06:01:10.432117",
      "provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
      "resource_az": "br-iaas-odin1a",
      "resource_id": "d6bf7592-ca52-43a2-9979-e418d64b29bb",
      "resource_name": "xzl_ecs-0003-0001",
      "resource_size": 40,
      "resource_type": "OS::Nova::Server",
      "status": "available",
      "updated_at": "2020-08-18T06:06:44.928325",
      "vault_id": "1572bd27-e221-4f28-94ca-9777d232fcd7",
      "replication_records": []
    }
  ],
  "count": 1663
}
```

2. 指定的资源类型查询所有备份列表。

- 接口相关信息

URI格式: GET /v3/{project\_id}/backups

接口与[步骤1](#)保持一致。

- 请求示例

GET: https://{endpoint}/v3/0605767b5780d5762fc5c0118072a564/backups?resource\_type=OS::Nova::Server&limit=5&offset=0

{endpoint}信息请从[地区和终端节点](#)获取。

- 响应示例

```
{
  "backups": [
    .....
    {
      "children": [],
```

```
"checkpoint_id": "e328d05e-4b28-4898-b8c1-2bfe6621ec03",
"created_at": "2020-08-18T07:00:46.932061",
"description": null,
"expired_at": null,
"extend_info": {
  "app_consistency": {
    "app_consistency": "0",
    "app_consistency_status": "0",
    "app_consistency_error_code": "0",
    "app_consistency_error_message": ""
  },
  "auto_trigger": true,
  "bootable": null,
  "os_images_data": null,
  "progress": null,
  "snapshot_id": null,
  "support_ll": false,
  "supported_restore_mode": "backup",
  "system_disk": false,
  "contain_system_disk": true,
  "architecture": "x86_64"
},
"id": "c892ed58-3a18-47c2-9e31-a1d543dc490a",
"image_type": "backup",
"name": "autobk_7234_0003",
"parent_id": null,
"project_id": "0605767b5780d5762fc5c0118072a564",
"protected_at": "2020-08-18T07:01:12.675112",
"provider_id": "0daac4c5-6707-4851-97ba-169e36266b66",
"resource_az": "br-iaas-odin1a",
"resource_id": "d6bf7592-ca52-43a2-9979-e418d64b29bb",
"resource_name": "xzl_ecs-0003-0001",
"resource_size": 40,
"resource_type": "OS::Nova::Server",
"status": "available",
"updated_at": "2020-08-18T07:06:47.518054",
"vault_id": "1572bd27-e221-4f28-94ca-9777d232fcd7",
"replication_records": []
}
],
"count": 150
}
```

# 6 权限和授权项

## 6.1 权限及授权项说明

如果您需要对您所拥有的CBR进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用CBR服务的其它功能。

默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为角色和策略。角色以服务为粒度，是IAM最初提供了一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作、资源和条件，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

### 📖 说明

如果您要允许或是禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

账号具备所有接口的调用权限，如果使用账号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。例如，用户要调用接口来查询云服务器列表，那么这个IAM用户被授予的策略中必须包含允许“ecs:servers:list”的授权项，该接口才能调用成功。

## 支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。

- 依赖的授权项：部分Action存在对其他Action的依赖，需要将依赖的Action同时写入授权项，才能实现对应的权限功能。
- IAM项目(Project)/企业项目(Enterprise Project)：自定义策略的授权范围，包括IAM项目与企业项目。授权范围如果同时支持IAM项目和企业项目，表示此授权项对应的自定义策略，可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生效。如果仅支持IAM项目，不支持企业项目，表示仅能在IAM中给用户组授权并生效，如果在企业管理中授权，则该自定义策略不生效。关于IAM项目与企业项目的区别，详情请参见：[IAM与企业管理的区别](#)。

#### 📖 说明

“√”表示支持，“x”表示暂不支持。

CBR的支持自定义策略授权项如下所示：

- 【示例】[存储库](#)，包含CBR所有存储库接口对应的授权项，如创建存储库、查询存储库列表、修改存储库、删除存储库、添加资源、移除资源等接口。
- 【示例】[备份共享](#)，包括CBR备份共享接口对应的授权项，如添加备份成员、获取备份成员列表、更新备份成员状态等接口。

## 6.2 CBR 授权项分类

### 任务

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询任务列表	GET /v3/ {project_id}/ operation-logs	cbr:tasks:list	√	√
查询单个任务	GET /v3/ {project_id}/ operation-logs/ {operation_log_ id}	cbr:tasks:ge t	√	√

## 可保护性

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询可保护资源	GET /v3/{project_id}/protectables/{protectable_type}/instances	cbr:vaults:listProtectables	ecs:cloudServers:list evs:volumes:list	√	√
查询指定可保护资源	GET /v3/{project_id}/protectables/{protectable_type}/instances/{instance_id}	cbr:vaults:getProtectables	ecs:cloudServers:list evs:volumes:list	√	√
查询agent状态	POST /v3/{project_id}/agent/check	cbr:backups:checkAgent	ecs:cloudServers:list	√	√
查询复制能力	GET /v3/{project_id}/replication-capabilities	cbr:backups:queryReplicationCapability	-	√	√

## 存储库

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
设置存储库策略	POST /v3/{project_id}/vaults/{vault_id}/associatepolicy	cbr:vaults:associatePolicy	-	√	√
查询指定存储库	GET /v3/{project_id}/vaults/{vault_id}	cbr:vaults:get	-	√	√
修改存储库	PUT /v3/{project_id}/vaults/{vault_id}	cbr:vaults:update	-	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
删除存储库	DELETE /v3/{project_id}/vaults/{vault_id}	cbr:vaults:delete	-	√	√
移除资源	POST /v3/{project_id}/vaults/{vault_id}/removeresources	cbr:vaults:removeResources	-	√	√
添加资源	POST /v3/{project_id}/vaults/{vault_id}/addresources	cbr:vaults:addResources	ecs:cloudServers:list evs:volumes:list	√	√
查询存储库列表	GET /v3/{project_id}/vaults	cbr:vaults:list	-	√	√
创建存储库	POST /v3/{project_id}/vaults	cbr:vaults:create	ecs:cloudServers:list evs:volumes:list	√	√
查询其他区域存储库列表	GET /v3/{project_id}/external_vaults	cbr:vaults:listExternalVaults	cbr:vaults:listVaults	√	√
解除存储库策略	POST /v3/{project_id}/vaults/{vault_id}/dissociatepolicy	cbr:vaults:dissociatePolicy	-	√	√
迁移资源	POST /v3/{project_id}/vaults/{vault_id}/migrateresources	cbr:vaults:migrateResources	cbr:vaults:addResources	√	√

## 还原点

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
同步还原点	POST /v3/{project_id}/checkpoints/sync	cbr:vaults:sync	-	√	√
复制备份还原点	POST /v3/{project_id}/checkpoints/replicate	cbr:vaults:replicate	-	√	√
创建备份还原点	POST /v3/{project_id}/checkpoints	cbr:vaults:backup	ecs:cloudServers:list evs:volumes:list	√	√

## 备份共享

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
创建备份成员	POST /v3/{project_id}/backups/{backup_id}/members	cbr:member:create	√	√
更新备份成员状态	PUT /v3/{project_id}/backups/{backup_id}/members/{member_id}	cbr:member:update	√	√
查询指定备份成员	GET /v3/{project_id}/backups/{backup_id}/members/{member_id}	cbr:member:get	√	√

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询备份成员列表	GET /v3/{project_id}/backups/{backup_id}/members	cbr:member:list	√	√
删除备份成员	DELETE /v3/{project_id}/backups/{backup_id}/members/{member_id}	cbr:member:delete	√	√

## 备份

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询备份列表	GET /v3/{project_id}/backups	cbr:backups:list	-	√	√
查询指定备份	GET /v3/{project_id}/backups/{backup_id}	cbr:backups:get	-	√	√
删除备份	DELETE /v3/{project_id}/backups/{backup_id}	cbr:backups:delete	-	√	√
同步备份	POST /v3/{project_id}/backups/sync	cbr:backups:sync	-	√	√
恢复备份	POST /v3/{project_id}/backups/{backup_id}/restore	cbr:backups:restore	ecs:cloudServers:list evs:volumes:list	√	√
复制备份	POST /v3/{project_id}/backups/{backup_id}/replicate	cbr:backups:replicate	-	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
更新备份	PUT /v3/{project_id}/backups/{backup_id}	cbr:backups:update	-	√	√
查询备份元数据	GET /v3/{project_id}/backups/{backup_id}/metadata	cbr:backups:getMetadata	-	√	√

## 策略

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询策略列表	GET /v3/{project_id}/policies	cbr:policies:list	√	√
创建策略	POST /v3/{project_id}/policies	cbr:policies:create	√	√
查询指定策略	GET /v3/{project_id}/policies/{policy_id}	cbr:policies:get	√	√
更新策略	PUT /v3/{project_id}/policies/{policy_id}	cbr:policies:update	√	√
删除策略	DELETE /v3/{project_id}/policies/{policy_id}	cbr:policies:delete	√	√

## 组织策略

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
创建组织策略	POST /v3/{project_id}/organization-policies	cbr:organizationPolicies:create	√	√
查询组织策略列表	GET /v3/{project_id}/organization-policies	cbr:organizationPolicies:list	√	√
查询指定组织策略	GET /v3/{project_id}/organization-policies/{organization_policy_id}	cbr:organizationPolicies:get	√	√
删除组织策略	DELETE /v3/{project_id}/organization-policies/{organization_policy_id}	cbr:organizationPolicies:delete	√	√
更新组织策略	PUT /v3/{project_id}/organization-policies/{organization_policy_id}	cbr:organizationPolicies:update	√	√

## 标签

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询存储库资源实例	POST /v3/{project_id}/vault/resource_instances/action	cbr:vaults:listResourceInstances	√	√
批量添加或删除存储库资源标签	POST /v3/{project_id}/vault/{vault_id}/tags/action	cbr:vaults:bulkCreateOrDeleteTags	√	√
添加存储库资源标签	POST /v3/{project_id}/vault/{vault_id}/tags	cbr:vaults:setTags	√	√

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
删除存储库资源标签	DELETE /v3/{project_id}/vault/{vault_id}/tags/{key}	cbr:vaults:deleteTags	√	√
查询存储库资源标签	GET /v3/{project_id}/vault/{vault_id}/tags	cbr:vaults:getTags	√	√
查询存储库项目标签	GET /v3/{project_id}/vault/tags	cbr:vaults:listProjectTags	√	√

## 客户端

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
注册客户端	POST /v3/{project_id}/agents	cbr:agents:register	√	√
查询单个客户端	GET /v3/{project_id}/agents/{agent_id}	cbr:agents:get	√	√
列举客户端	GET /v3/{project_id}/agents	cbr:agents:list	√	√
移除客户端	DELETE /v3/{project_id}/agents/{agent_id}	cbr:agents:delete	√	√
更新客户端	PUT /v3/{project_id}/agents/{agent_id}	cbr:agents:update	√	√
移除备份路径	POST /v3/{project_id}/agents/{agent_id}/remove-path	cbr:agents:removePath	√	√
新增备份路径	POST /v3/{project_id}/agents/{agent_id}/add-path	cbr:agents:addPath	√	√

## 计量

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询容量 统计	GET /v3/ {project_id}/ storage_usa ge	cbr:backups:list StorageUsage	√	√

## 运营

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
变更存储 库	PUT /v3/ {project_id}/ orders/ {order_id}	cbr:vaults:upda teOrder	√	√

# 7 附录

## 7.1 状态码

- 正常

状态码	说明
200 OK	GET和PUT操作正常返回。
201 Created	POST操作正常返回。
202 Accepted	请求已被接受。
204 No Content	DELETE操作正常返回。

- 异常

状态码	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。

状态码	说明
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

## 7.2 错误码

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	BackupService.0001	没有可以备份的资源	没有可以备份的资源	确认资源是否正在备份或联系技术支持
400	BackupService.1011	目标项目不支持复制	目标项目不支持复制	请联系技术支持。
400	BackupService.1012	复制已经达到上限，不需要再复制	复制已经达到上限，不需要再复制	请检查资源复制项的数量是否已达到上限。
400	BackupService.2001	云服务器挂载的云硬盘的容量小于备份盘，不能执行恢复操作。	云服务器挂载的云硬盘的容量小于备份盘，不能执行恢复操作。	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.2002	待恢复的资源正在备份中，请等待备份结束后再进行操作。	待恢复的资源正在备份中，请等待备份结束后再进行操作。	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.2003	不允许备份恢复到其他云服务器。	不允许备份恢复到其他云服务器。	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.2004	复制的备份不支持恢复。	复制的备份不支持恢复。	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.2005	备份状态不允许恢复。	备份状态不允许恢复。	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	BackupService.2006	ECS备份不允许恢复到BMS。	ECS备份不允许恢复到BMS。	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.2007	Terminated状态ECS不允许恢复。	Terminated状态ECS不允许恢复。	请先确认ECS是否可用，再进行备份。
400	BackupService.2008	ECS状态不支持恢复。	ECS状态不支持恢复。	请确认ECS的状态。
400	BackupService.2009	卷类型不支持恢复。	卷类型不支持恢复。	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.2010	资源正在恢复中。	资源正在恢复中。	请稍后再试。
400	BackupService.2011	卷状态不支持恢复。	卷状态不支持恢复。	请确认卷状态。
400	BackupService.2012	不支持部分磁盘备份恢复。	不支持部分磁盘备份恢复。	请联系技术支持。
400	BackupService.2013	不支持将数据盘备份恢复到系统盘	不支持将数据盘备份恢复到系统盘	请明确具体操作限制，使用合法的恢复参数。
400	BackupService.2014	BMS备份不能恢复到ECS	BMS备份不能恢复到ECS	请选择正确的备份进行恢复。
400	BackupService.2015	架构信息不同不支持恢复。	架构信息不同不支持恢复。	请选择正确架构进行恢复。
400	BackupService.4002	迁移失败。	迁移失败。	请稍后再试。
400	BackupService.4003	迁移过的租户不允许使用CSBS/VBS服务。	迁移过的租户不允许使用CSBS/VBS服务。	请使用新服务。
400	BackupService.6001	该类型的策略数量达到上限	该类型的策略数量达到上限	请联系技术支持。
400	BackupService.6003	策略已绑定复制存储库，不能修改复制目标区域	策略已绑定复制存储库，不能修改复制目标区域	请将复制存储库解绑后重试。
400	BackupService.6100	存储库资源数量超过限制	存储库资源数量超过限制	合理创建存储库，将未绑定的资源绑定到新的存储库。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	BackupService.6101	存储库容量非法	存储库容量非法	请明确具体操作限制，使用合法的存储库参数。
400	BackupService.6102	存储库不支持该资源类型。	存储库不支持该资源类型。	请明确具体操作限制，使用合法的存储库类型。
400	BackupService.6103	资源已绑定存储库	资源已绑定存储库	请明确具体操作限制，使用合法的资源参数。
400	BackupService.6104	存储库资源重复。	存储库资源重复。	请明确具体操作限制，使用合法的资源参数。
400	BackupService.6106	存储库重复。	存储库重复。	请明确具体操作限制，使用合法的存储库参数。
400	BackupService.6107	存储库扩容失败。	存储库扩容失败。	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6108	存储库无法添加资源。	存储库无法添加资源。	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6109	账单不存在。	账单不存在。	请联系技术支持。
400	BackupService.6110	存储库不能更新。	存储库不能更新。	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6111	存储库不能删除。	存储库不能删除。	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6112	存储库状态非法。	存储库状态非法。	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束。
400	BackupService.6113	存储库状态不支持备份。	存储库状态不支持备份。	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束。
400	BackupService.6114	存储库已使用容量超过最大容量。	存储库已使用容量超过最大容量。	请合法使用存储库。
400	BackupService.6115	删除存储库备份失败	删除存储库备份失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	BackupService.6116	不支持的保护类型	不支持的保护类型	请使用合法的 protect type。
400	BackupService.6117	未知的策略类型	未知的策略类型	请使用合法的 OperationType。
400	BackupService.6118	检查目标端存储库失败	检查目标端存储库失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6119	目标端存储库不支持复制	目标端存储库不支持复制	请确认目标端存储库是否支持复制。
400	BackupService.6120	目标端存储库不存在	目标端存储库不存在	请确认目标端存储库是否存在。
400	BackupService.6121	存储库删除失败	存储库删除失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6122	存储库的资源类型不支持复制	存储库的资源类型不支持复制	请确认资源类型能进行复制操作。
400	BackupService.6123	扩容失败，可能存在未处理的扩容订单或者扩容正在处理	扩容失败，可能存在未处理的扩容订单或者扩容正在处理	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6124	存储库类型不支持备份	存储库类型不支持备份	请合理使用不同类型的存储库。
400	BackupService.6125	存储库正在执行备份	存储库正在执行备份	请等待上一次备份任务完成后再次执行备份操作。
400	BackupService.6126	该存储库不支持数据库备份	该存储库不支持数据库备份	请合理使用不同类型的存储库。
400	BackupService.6127	该存储库不支持绑定该策略	该存储库不支持绑定该策略	请合理使用不同类型的存储库。
400	BackupService.6128	该存储库的类型不支持复制	该存储库的类型不支持复制	请使用合理的的存储库进行复制。
400	BackupService.6129	目标存储库的容量到达上限	目标存储库的容量到达上限	请先扩容目标存储库的容量，再进行此操作
400	BackupService.6130	存储库正在复制中	存储库正在复制中	请稍后重试。
400	BackupService.6131	流量记录不存在	流量记录不存在	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	BackupService.6133	存储库数量超过限制	存储库数量超过限制	具体原因请联系技术支持。
400	BackupService.6134	存储库中的资源正在移除中	存储库中的资源正在移除中	请稍后重试。
400	BackupService.6135	资源不存在于存储库中	资源不存在于存储库中	请确认该资源是否绑定到该存储库。
400	BackupService.6136	混合云备份存储库不支持绑定备份策略	混合云备份存储库不支持绑定备份策略	请联系技术支持。
400	BackupService.6140	加密卷不能指定为系统盘	加密卷不能指定为系统盘	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.6141	Scsi卷不能指定为系统盘	Scsi卷不能指定为系统盘	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.6142	所有存储库容量已超过上限	所有存储库容量已超过上限	请扩容后再执行操作。
400	BackupService.6201	备份不能删除	备份不能删除	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6202	存储库状态非可用时备份不能用于恢复	存储库状态非可用时备份不能用于恢复	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束。
400	BackupService.6203	正在执行备份	正在执行备份	请在备份任务完成后再次执行备份。
400	BackupService.6204	备份已注册镜像不能删除	备份已注册镜像不能删除	请先删除对应的镜像后再删除备份。
400	BackupService.6205	资源在老的服务已存在备份。	资源在老的服务已存在备份。	具体原因请联系技术支持。
400	BackupService.6206	备份在当前状态下不支持元数据查询。	备份在当前状态下不支持元数据查询。	请稍后再试。
400	BackupService.6215	资源状态不支持备份	资源状态不支持备份	请确认资源状态是否支持备份
400	BackupService.6216	备份正在使用，不能删除	备份正在使用，不能删除	请稍后再试。
400	BackupService.6300	资源类型与备份提供商不匹配	资源类型与备份提供商不匹配	具体原因请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	BackupService.6301	备份提供商ID非法	备份提供商ID非法	请使用合法的provider_id。
400	BackupService.6400	创桶失败	创桶失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6401	设置桶配额失败	设置桶配额失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6403	获取桶的使用量失败	获取桶的使用量失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6404	删除桶失败	删除桶失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6405	删除桶中的对象失败	删除桶中的对象失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6406	列举桶中的对象失败	列举桶中的对象失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6407	设置桶的ACL失败	设置桶的ACL失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6408	设置桶的策略失败	设置桶的策略失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
400	BackupService.6600	资源的标签数量超过限制	资源的标签数量超过限制	请删除该资源的部分标签后重试。
400	BackupService.6700	仅支持云服务器备份共享。	仅支持云服务器备份共享。	请使用云服务器备份进行共享。
400	BackupService.6701	备份共享个数超过限制。	备份共享个数超过限制。	请确认该备份共享个数是否超过限制。
400	BackupService.6702	非可用状态的备份不支持共享。	非可用状态的备份不支持共享。	请使用可用备份进行共享。
400	BackupService.6703	备份重复共享	备份重复共享	请确认该备份是否已共享给该成员。
400	BackupService.6704	共享租户项目id非法	共享租户项目id非法	请使用正确的项目id进行共享。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	BackupService.6706	备份成员状态更新参数非法。	备份成员状态更新参数非法。	请确认更新参数是否正确。
400	BackupService.6707	不允许备份共享	不允许备份共享	请确认是否支持备份共享。
400	BackupService.6708	更新备份成员状态失败。	更新备份成员状态失败。	请联系技术支持。
400	BackupService.6709	含有加密卷备份的云服务器备份不支持共享	含有加密卷备份的云服务器备份不支持共享	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.6710	该共享备份已经注册镜像，请先删除镜像。	该共享备份已经注册镜像，请先删除镜像。	该共享备份已经注册镜像，请先删除镜像。
400	BackupService.6711	删除共享备份失败。	删除共享备份失败。	请联系技术支持。
400	BackupService.6712	非法的存储库状态不支持备份共享。	非法的存储库状态不支持备份共享。	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.6713	接受共享备份的存储库类型与备份的资源类型不同。	接受共享备份的存储库类型与备份的资源类型不同。	请使用相同类型的存储库和备份资源。
400	BackupService.6714	共享备份不支持再次共享。	共享备份不支持再次共享。	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.7001	DESS磁盘不支持备份	DESS磁盘不支持备份	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.7002	SCSI磁盘不支持备份	SCSI磁盘不支持备份	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.7003	磁盘状态不支持备份	磁盘状态不支持备份	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束。
400	BackupService.7004	该磁盘不支持备份或恢复	该磁盘不支持备份或恢复	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	BackupService.7005	云硬盘已经加入老云硬盘备份服务中。	云硬盘已经加入老云硬盘备份服务中。	请从老云硬盘备份服务卸载磁盘，再挂载到该存储库上。
400	BackupService.7006	磁盘已存在于存储库中	磁盘已存在于存储库中	请从存储库中卸载磁盘，再进行此操作。
400	BackupService.7007	很早之前创建的卷不支持备份。	很早之前创建的卷不支持备份。	请更换卷后执行备份。
400	BackupService.7008	容灾端的卷不支持恢复操作。	容灾端的卷不支持恢复操作。	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束。
400	BackupService.7101	服务器状态不支持备份	服务器状态不支持备份	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束。
400	BackupService.7102	服务器已终止	服务器已终止	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束。
400	BackupService.7103	该服务器不支持备份	该服务器不支持备份	具体原因请联系技术支持。
400	BackupService.7104	服务器包含SCSI磁盘不支持备份	服务器包含SCSI磁盘不支持备份	请移除SCSI类型的磁盘重新备份。
400	BackupService.7105	磁盘后端不一致	磁盘后端不一致	请联系技术支持。
400	BackupService.7106	共享磁盘不支持备份	共享磁盘不支持备份	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.7107	共享磁盘数量超过限制	共享磁盘数量超过限制	请排除共享类型的磁盘重新备份。
400	BackupService.7108	服务器没有挂载磁盘不支持备份	服务器没有挂载磁盘不支持备份	请先挂载磁盘到服务器再进行备份。
400	BackupService.7109	不支持裸金属服务器备份	不支持裸金属服务器备份	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.7110	资源类型与provider_id不匹配	资源类型与provider_id不匹配	请使用合法的provider_id。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	BackupService.7111	服务器包含DESS磁盘不支持备份	服务器包含DESS磁盘不支持备份	请移除DESS类型的磁盘重新备份。
400	BackupService.7112	该服务器已经绑定到老云服务器备份服务中	该服务器已经绑定到老云服务器备份服务中	请从老云服务器备份服务中移除云服务器，再挂载到该存储库上。
400	BackupService.7113	不支持裸金属服务器本地盘备份	不支持裸金属服务器本地盘备份	请排除本地盘后重新备份。
400	BackupService.7114	只允许恢复到同一个操作系统的云服务器。	只允许恢复到同一个操作系统的云服务器。	请明确具体操作限制，使用合法的恢复参数。
400	BackupService.7115	备份的服务器与恢复的目标服务器类型不同	备份的服务器与恢复的目标服务器类型不同	请明确具体操作限制，使用合法的恢复参数。
400	BackupService.7116	服务器已存在于存储库中	服务器已存在于存储库中	请从存储库中卸载云服务器，再进行此操作。
400	BackupService.7117	容灾端服务器不允许做恢复操作。	容灾端服务器不允许做恢复操作。	请明确具体操作限制，使用合法的恢复参数。
400	BackupService.7200	云数据库备份中。	云数据库备份中。	请稍后再试。
400	BackupService.7201	磁盘未挂载到服务器。	磁盘未挂载到服务器。	请确认后重试。
400	BackupService.7203	快照的状态不可用。	快照的状态不可用。	请稍后再试。
400	BackupService.7204	快照与磁盘不匹配。	快照与磁盘不匹配。	请确认后重试。
400	BackupService.7300	保管库不支持同步	保管库不支持同步	请确认存储库类型是否支持同步。
400	BackupService.7301	存储库不为空	存储库不为空	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	BackupService.7302	同步备份中	同步备份中	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	BackupService.7303	存在库数量超出限制。	存在库数量超出限制。	请联系技术支持
400	BackupService.7501	弹性文件系统正在备份中	弹性文件系统正在备份中	请稍后重试
400	BackupService.7502	弹性文件系统状态不支持备份	弹性文件系统状态不支持备份	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束
400	BackupService.7503	弹性文件系统子状态不支持备份	弹性文件系统子状态不支持备份	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束
400	BackupService.7504	弹性文件系统冻结失败	弹性文件系统冻结失败	稍后请重试
400	BackupService.7505	弹性文件系统解冻失败	弹性文件系统解冻失败	稍后请重试
400	BackupService.7506	弹性文件系统执行任务失败	弹性文件系统执行任务失败	稍后请重试，或联系技术支持
400	BackupService.7507	弹性文件系统与备份时不一致无法恢复	弹性文件系统与备份时不一致无法恢复	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束
400	BackupService.7508	弹性文件系统预恢复失败	弹性文件系统预恢复失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持
400	BackupService.7509	弹性文件系统延迟恢复失败	弹性文件系统延迟恢复失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持
400	BackupService.7510	弹性文件系统备份只能恢复到原弹性文件系统。	弹性文件系统备份只能恢复到原弹性文件系统。	请恢复到原弹性文件系统。
400	BackupService.7511	弹性文件系统状态不支持恢复。	弹性文件系统状态不支持恢复。	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束。
400	BackupService.8300	快照配额不足	快照配额不足	请扩容后重试
400	BackupService.9900	参数校验失败	参数校验失败	请使用合法的参数。
403	BackupService.8600	未实名认证	未实名认证	请先进行实名认证。
404	BackupService.4001	迁移记录不存在	迁移记录不存在	请提供正确的迁移记录id

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	BackupService.6000	策略不存在	策略不存在	请确认策略是否存在
404	BackupService.6002	存储库和策略的绑定关系不存在	存储库和策略的绑定关系不存在	请先为存储库设置备份策略
404	BackupService.6105	存储库不存在	存储库不存在	请明确具体操作限制，使用合法的存储库参数
404	BackupService.6200	该备份不存在	该备份不存在	请确认该备份是否存在。
404	BackupService.6217	备份还原点不存在	备份还原点不存在	请确认还原点是否存在。
404	BackupService.6302	资源不存在。	资源不存在。	请确认查询内容。
404	BackupService.6402	桶不为空	桶不为空	请清空桶（删除备份和备份计划）
404	BackupService.6500	操作日志不存在	操作日志不存在	请确认该操作任务是否存在。
404	BackupService.6501	任务不存在	任务不存在	请确认任务是否存在。
404	BackupService.6601	键不存在	键不存在	请输入正确的键名。
404	BackupService.6705	备份成员不存在	备份成员不存在	请确认备份共享成员是否存在。
404	BackupService.7000	卷不存在	卷不存在	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
404	BackupService.7100	服务器不存在	服务器不存在	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束。
404	BackupService.7202	快照获取失败	快照获取失败	请确认查询参数
404	BackupService.7500	弹性文件系统不存在	弹性文件系统不存在	请确认文件系统是否存在
500	BackupService.0002	资源正在备份	资源正在备份	请稍后重试。
500	BackupService.1001	当前备份不是可用状态，不支持复制	当前备份不是可用状态，不支持复制	请检查备份状态是否支持复制

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	BackupService.1002	当前备份的类型不支持复制。	当前备份的类型不支持复制。	请确认镜像类型是backup或sync。
500	BackupService.1003	当前备份的服务器不是弹性云服务器，不支持复制	当前备份的服务器不是弹性云服务器，不支持复制	请确认当前备份服务器是弹性云服务器
500	BackupService.1004	当前备份的弹性云服务器不包含系统盘，不支持复制	当前备份的弹性云服务器不包含系统盘，不支持复制	请确认当前服务器包含系统盘
500	BackupService.1005	目标区域不支持复制	目标区域不支持复制	请确认当前区域是否支持复制
500	BackupService.1006	导入复制失败	导入复制失败	联系技术支持
500	BackupService.1007	无法检测当前备份是否已复制到目标区域，不支持复制	无法检测当前备份是否已复制到目标区域，不支持复制	请稍后重试
500	BackupService.1008	无法检测目标区域的存储库，不支持复制	无法检测目标区域的存储库，不支持复制	请稍后重试。
500	BackupService.1009	当前备份正在复制或已经复制到目标区域	当前备份正在复制或已经复制到目标区域	请确认目标区域复制是否已存在。
500	BackupService.1013	该备份副本系统盘由用户指定，暂不支持复制	该备份副本系统盘由用户指定，暂不支持复制	请选择其他备份进行复制
500	BackupService.4004	清理数据失败	清理数据失败	请稍后再试。
500	BackupService.4005	检查目标存储库失败	检查目标存储库失败	请稍后再试。
500	BackupService.4006	迁移非稳态副本失败	迁移非稳态副本失败	请稍后再试。
500	BackupService.4007	检查其他region的迁移进度失败	检查其他region的迁移进度失败	请稍后再试。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	BackupService.6132	创建存储库失败	创建存储库失败	请重试，若仍未解决，请联系技术支持。
500	BackupService.6137	云服务器的卷不能在多个存储库中备份	云服务器的卷不能在多个存储库中备份	请不要选择云服务器下相同的卷绑定到不同存储库
500	BackupService.6138	从CBC获取语言首选项失败	从CBC获取语言首选项失败	仅支持中英文。
500	BackupService.6139	获取xdomain_type失败	获取xdomain_type失败	请稍后重试
500	BackupService.6207	该类型的备份不支持创建镜像	该类型的备份不支持创建镜像	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
500	BackupService.6208	备份在当前状态下不支持创建镜像	备份在当前状态下不支持创建镜像	请等待一段时间后重试或联系技术支持
500	BackupService.6209	该备份中不存在系统盘数据，无法创建镜像	该备份中不存在系统盘数据，无法创建镜像	请明确具体操作约束，按照约束进行操作
500	BackupService.6210	当前备份已创建过镜像，无法重复创建	当前备份已创建过镜像，无法重复创建	请明确具体操作约束，按照约束进行操作
500	BackupService.6211	当前备份已创建过镜像，无法重复创建	当前备份已创建过镜像，无法重复创建	请明确具体操作约束，按照约束进行操作
500	BackupService.6212	镜像创建失败	镜像创建失败	请联系技术支持
500	BackupService.6213	备份未注册到指定的镜像	备份未注册到指定的镜像	请联系技术支持
500	BackupService.6214	镜像解除注册失败	镜像解除注册失败	请联系技术支持。
500	BackupService.7009	卷备份缓慢加载中	卷备份缓慢加载中	请在正确的状态下执行该操作，明确具体操作约束
500	BackupService.8400	从cbc获取产品失败	从cbc获取产品失败	请稍后再试
500	BackupService.9910	未知异常	未知异常	具体原因请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	BackupService.9998	鉴权失败	鉴权失败	确认用户信息。

## 7.3 获取项目 ID

### 操作场景

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目ID，所以需要获取到项目ID。有如下两种获取方式：

- [调用API获取项目ID](#)
- [从控制台获取项目ID](#)

### 调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用[查询指定条件下的项目列表](#)API获取。

获取项目ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects”，其中{Endpoint}为IAM的终端节点，可以从[地区和终端节点](#)获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
  "projects": [
    {
      "domain_id": "65ewtrgaggshhk1223245sghjlse684b",
      "is_domain": false,
      "parent_id": "65ewtrgaggshhk1223245sghjlse684b",
      "name": "project_name",
      "description": "",
      "links": {
        "next": null,
        "previous": null,
        "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4adasfjljaaakla12334jklga9sasfg"
      },
      "id": "a4adasfjljaaakla12334jklga9sasfg",
      "enabled": true
    }
  ],
  "links": {
    "next": null,
    "previous": null,
    "self": "https://www.example.com/v3/projects"
  }
}
```

### 从控制台获取项目 ID

从控制台获取项目ID的步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 鼠标悬停在右上角的用户名，选择下拉列表中的“我的凭证”。  
在“API凭证”页面的项目列表中查看项目ID。

图 7-1 查看项目 ID

