

IoT 云通信

# 开发指南

文档版本 1.8  
发布日期 2024-07-08



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 安全声明

## 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

---


# 目录

---

<b>1 开发准备</b>	<b>1</b>
<b>2 API 样例代码</b>	<b>3</b>
2.1 Java	3
2.2 C#	12
2.3 PHP	16
2.4 NodeJs	18
2.5 Python	21
<b>3 API 错误码</b>	<b>24</b>
3.1 API 错误码 1	24
3.2 API 错误码 2	97
3.3 API 错误码 3	177

# 1 开发准备

## 开发流程

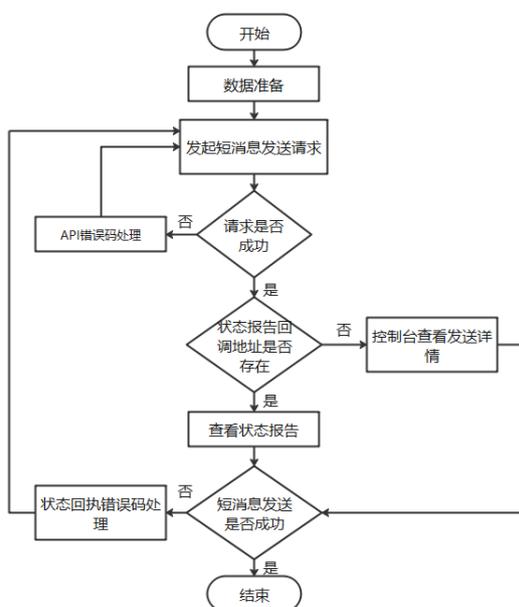

主要进行下述操作：

1. 参考开发准备，获取调用短消息API的关联数据。
2. 参考[代码样例](#)，进行短消息发送。
3. 根据请求响应消息，判断请求是否成功。

### 📖 说明

- 若请求失败，请参考[API错误码](#)进行修正，并重新执行2。
4. 根据短信发送请求，判断是否存在状态报告回调地址。
  5. 根据状态报告通知，判断短消息是否发送成功。

## 数据准备

参数名	取值样例	描述信息
APP接入地址	https://{domain}/ common/sms/ sendTemplateMessage	用户发送短信消息的APP接入地址。
模板编号	SMS_22033045601	模板编号。可通过登录IoT云通信控制台，从“国内短信 > 短信模板”页面获取。
访问URI	https://{domain}/ common/sms/ sendTemplateMessage	用户发送短信消息的URI。
account	Zhike	下发账号。请根据实际情况进行填写。
password	Zhike_123	账号明文密码。 请根据实际情况进行填写。

# 2 API 样例代码

## 2.1 Java

### 说明

- 本文档所述Demo在提供服务的过程中，可能会涉及个人数据的使用，建议您遵从国家的相关法律采取足够的措施，以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 本文档所述Demo仅用于功能演示，不允许客户直接进行商业使用。
- 本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

### 发送短信

```
package sms;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.URL;
import java.security.cert.CertificateException;
import java.security.cert.X509Certificate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import javax.net.ssl.HostnameVerifier;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.net.ssl.SSLContext;
import javax.net.ssl.SSLSession;
import javax.net.ssl.TrustManager;
import javax.net.ssl.X509TrustManager;

// If the JDK version is earlier than 1.8, use the third-party library to provide the Base64 class.
public class SendSms {
    /**
     * 设置不验证主机
     */

    private static final HostnameVerifier DO_NOT_VERIFY = new HostnameVerifier() {
```

```
@Override
public boolean verify(String hostname, SSLSession session) {

    return true;

}

};

public static void main(String[] args) throws Exception {
    //APP接入地址+接口访问URI， IP:Port表示IoT云通信的IP和端口号， IP和端口信息在申请开通接入完成后
    //会自动分配，可在控制台-国内短信-开通接入页面进行查看。
    String url = "https://ip:port/common/sms/sendTemplateMessage";
    String[] msisdn = {"8612345678911", "8612345678912"}; //手机号，支持传入多个，需要list格式，若只
    //需传入1个，格式为：{"8612345678911"}
    String smsTemplateId = "SMS_2003240016"; //模板编号
    //当发送短信使用的是无变量模板时，不需要templateParas对象，请删除该对象。
    Map<String, String> templateParas = new HashMap<String, String>();
    //当发送短信使用的是带变量的模板时，需要配置本行代码。VarName表示模板中变量的参数名称，
    //VarValue表示该变量实际要配置的参数值，请按照实际情况配置VarName和VarValue。若需要配置多个变量，请
    //参考本行代码格式进行添加。
    templateParas.put("VarName", "VarValue");
    String account = "account"; //实际账号
    String password = "password"; //实际密码

    // If the request body does not contain the signature name, set signature to null.
    Map<String, Object> body = buildRequestBody(msisdn, smsTemplateId, templateParas, account,
    password);
    if (null == body || body.isEmpty()) {
        System.out.println("body is null.");
        return;
    }

    HttpURLConnection connection = null;
    InputStream is = null;
    BufferedReader br = null;
    trustAllHttpsCertificates();
    try {

        URL realUrl = new URL(url);
        connection = (HttpURLConnection) realUrl.openConnection();
        connection.setHostnameVerifier(DO_NOT_VERIFY);
        connection.setDoInput(true); // 设置可输入
        connection.setDoOutput(true); // 设置该连接是可以输出的
        connection.setRequestMethod("POST"); // 设置请求方式
        connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8");
        // connection.connect();
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
        PrintWriter pw = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(connection.getOutputStream(),
        "UTF-8"));
        pw.write(objectMapper.writeValueAsString(body));
        pw.flush();
        pw.close();

        br = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream(), "utf-8"));
        int status = connection.getResponseCode();
        if (200 == status) { // 200
            is = connection.getInputStream();
        } else { // 400/401

```

```
        is = connection.getErrorStream();
    }
    br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is, "UTF-8"));
    String line = null;
    StringBuilder result = new StringBuilder();
    while ((line = br.readLine()) != null) { // 读取数据
        result.append(line + "\n");
    }
    connection.disconnect();
    System.out.println(result.toString());
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    try {

        if (null != is) {
            is.close();
        }
        if (null != br) {
            br.close();
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

// msisdn, smsTemplateld, paramValues, countryID
public static Map<String, Object> buildRequestBody(String[] msisdn, String smsTemplateld,
    Map<String, String> paramValues, String accout, String passward) {
    if (null == msisdn || null == smsTemplateld || null == accout || null == passward) {
        System.out.println(
            "buildRequestBody(): mobiles, templateld or templateParas or account or password is null.");
        return null;
    }

    List<String> mobiles = new ArrayList<String>();
    // 多个手机号参数
    for(String mobile: msisdn) {
        mobiles.add(mobile);
    }

    Map<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();
    List<MtSmsMessage> requestLists = new ArrayList<MtSmsMessage>();
    MtSmsMessage mtSmsMessage = new MtSmsMessage();
    mtSmsMessage.setMobiles(mobiles);
    mtSmsMessage.setTemplateld(smsTemplateld);
    //当发送短信使用的是无变量模板时, 不需要给TemplateParas对象赋值。
    mtSmsMessage.setTemplateParas(paramValues);
    mtSmsMessage.setSignature("【华为云】"); //短信签名
    requestLists.add(mtSmsMessage);
    map.put("account", accout);
    map.put("password", passward);
    map.put("requestLists", requestLists);
    return map;
}

public static class MtSmsMessage {
    List<String> mobiles;

    String templateld;

    Map<String, String> templateParas;
```

```
String signature;

String messageId;

String extCode;

List<NamedParameter> extendInfos;

/**
 * 返回 mobiles
 *
 * @return mobiles值
 */
public List<String> getMobiles() {
    return mobiles;
}

/**
 * 对mobiles进行赋值
 *
 * @param mobiles mobiles值
 */
public void setMobiles(List<String> mobiles) {
    this.mobiles = mobiles;
}

/**
 * 返回 templateId
 *
 * @return templateId值
 */
public String getTemplateId() {
    return templateId;
}

/**
 * 对templateId进行赋值
 *
 * @param templateId templateId值
 */
public void setTemplateId(String templateId) {
    this.templateId = templateId;
}

/**
 * 返回 templateParas
 *
 * @return templateParas值
 */
public Map<String, String> getTemplateParas() {
    return templateParas;
}

/**
 * 对templateParas进行赋值
 *
 * @param templateParas templateParas值
 */
public void setTemplateParas(Map<String, String> templateParas) {
```

```
        this.templateParas = templateParas;
    }

    /**
     * 返回 signature
     *
     * @return signature值
     */
    public String getSignature() {
        return signature;
    }

    /**
     * 对signature进行赋值
     *
     * @param signature signature值
     */
    public void setSignature(String signature) {
        this.signature = signature;
    }

    /**
     * 返回 messageId
     *
     * @return messageId值
     */
    public String getMessageId() {
        return messageId;
    }

    /**
     * 对messageId进行赋值
     *
     * @param messageId messageId值
     */
    public void setMessageId(String messageId) {
        this.messageId = messageId;
    }

    /**
     * 返回 extCode
     *
     * @return extCode值
     */
    public String getExtCode() {
        return extCode;
    }

    /**
     * 对extCode进行赋值
     *
     * @param extCode extCode值
     */
    public void setExtCode(String extCode) {
        this.extCode = extCode;
    }

    /**
     * 返回 extendInfos
     *
     * @return extendInfos值
     */
    public String getExtendInfos() {
        return extendInfos;
    }

    /**
     * 对extendInfos进行赋值
     *
     * @param extendInfos extendInfos值
     */
    public void setExtendInfos(String extendInfos) {
        this.extendInfos = extendInfos;
    }
}
```

```
public List<NamedParameter> getExtendInfos() {
    return extendInfos;
}

/**
 * 对extendInfos进行赋值
 *
 * @param extendInfos extendInfos值
 */
public void setExtendInfos(List<NamedParameter> extendInfos) {
    this.extendInfos = extendInfos;
}

}

public class NamedParameter {
    String key;

    String value;

    /**
     * 返回 key
     *
     * @return key值
     */
    public String getKey() {
        return key;
    }

    /**
     * 对key进行赋值
     *
     * @param key key值
     */
    public void setKey(String key) {
        this.key = key;
    }

    /**
     * 返回 value
     *
     * @return value值
     */
    public String getValue() {
        return value;
    }

    /**
     * 对value进行赋值
     *
     * @param value value值
     */
    public void setValue(String value) {
        this.value = value;
    }

}

static void trustAllHttpsCertificates() throws Exception {
```

```
// 如果您不需要校验证书时, 请使用如下代码
TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[] {
    new X509TrustManager() {
        @Override
        public void checkClientTrusted(X509Certificate[] chain, String authType) throws
CertificateException {
            return;
        }

        @Override
        public void checkServerTrusted(X509Certificate[] chain, String authType) throws
CertificateException {
            return;
        }

        @Override
        public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
            return null;
        }
    }
};

SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2");
/**
 * 如果您不需要校验证书时, 请使用如下代码
 * TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[] {
 *     new X509TrustManager() {
 *         @Override
 *         public void checkClientTrusted(X509Certificate[] chain, String authType) throws
CertificateException {
 *             return;
 *         }
 *
 *         @Override
 *         public void checkServerTrusted(X509Certificate[] chain, String authType) throws
CertificateException {
 *             return;
 *         }
 *
 *         @Override
 *         public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
 *             return null;
 *         }
 *     }
 * };
 * sslContext.init(null, trustAllCerts, SecureRandom.getInstanceStrong());
 */

// 如果您需要校验证书时, 请使用如下代码
// 构建TrustManagerFactory
File trustFile = new File("你的trustStore证书库文件路径");
fsTruststoreFile = new FileInputStream(trustFile);
KeyStore trustStore = KeyStore.getInstance("JKS");
String trustStorePwd = "你的trustStore证书库密码明文";
trustStore.load(fsTruststoreFile, trustStorePwd.toCharArray());
TrustManagerFactory tmf =
TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
tmf.init(trustStore);

// 构建KeyManagerFactory
File keyFile = new File("你的keyStore证书库文件路径");
fsKeystoreFile = new FileInputStream(keyFile);
KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("JKS");
String keyStorePwd = "你的keyStore证书库密码明文";
keyStore.load(fsKeystoreFile, keyStorePwd.toCharArray());
KeyManagerFactory kmf =
KeyManagerFactory.getInstance(KeyManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
```

```
kmf.init(keyStore, keyStorePwd.toCharArray());
sslContext.init(kmf.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(),
SecureRandom.getInstanceStrong());
HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory());
}
}
```

## 上行短信接收

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLDecoder;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * 上行短信通知 短信平台通过客户添加应用时配置的上行短信接收地址推送上行短信通知给客户
 */
public class SmsUpData {
    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // 上行短信通知样例(urlencode)
        String upData = "mobile=12345678911&content=***&sendTime=20220127020758&extCode=";

        onSmsUpData(upData);
    }

    /**
     * 解析上行短信通知数据
     *
     * @param data 短信平台推送的上行短信通知数据
     */
    static void onSmsUpData(String data) {

        if (null == data || data.isEmpty()) {
            System.out.println("onSmsUpData(): data is null.");
            return;
        }
        Map<String, String> keyValues = new HashMap<String, String>();
        try {
            // 解析上行短信通知数据
            String[] params = URLDecoder.decode(data, "UTF-8").split("&");
            String[] temp;
            for (int i = 0; i < params.length; i++) {
                temp = params[i].split("=");
                if (temp.length == 2 && null != temp[1] && temp[1] != "") {
                    keyValues.put(temp[0], temp[1]);
                }
            }

            /**
             * Example: 此处以解析content为例,请按需解析所需参数并自行实现相关处理
             *
             * 'mobile': 上行短信手机号
             * 'content': 短信内容
             * 'sendTime': 上行短信时间
             * 'extCode': 扩展码
             */
            String content = keyValues.get("content"); // 上行短信发送的内容
            System.out.println("Sms up data. Content: " + content);
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

## 状态报告接收

```
import com.libaitest.libaimock.demo.StatusCallbackRequest;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

/**
 * 短信状态报告 短信平台收到短信网关的状态报告，或超过72小时自主构建状态报告消息通过回调地址推送给客户
 */
@RestController
public class StatusReportImpl {

    @PostMapping(path = "/common/sms/notifyReportMessage")
    public Result notifyReportMessage(@RequestBody StatusCallbackRequest statusCallbackRequest) {
        Result result = new Result("0", "success");
        // 通过status判断短信是否发送成功
        if ("DELIVRD".equalsIgnoreCase(statusCallbackRequest.getStatus())) {
            System.out.println("Send sms success. messageId: " + statusCallbackRequest.getMessageId());
        } else {
            System.out.println("Send sms failed. messageId: " + statusCallbackRequest.getMessageId());
            System.out.println("Failed status: " + statusCallbackRequest.getStatus());
        }
        return result;
    }
}

import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
import lombok.ToString;

import java.util.List;

/**
 * 短信状态报告请求实体类
 */
@Getter
@Setter
@ToString
public class StatusCallbackRequest {

    // 用于与下发消息时的requestId进行关联
    private String requestId;

    // 下发手机号码
    private String mobile;

    // 短信消息id, 短信唯一标识
    private String messageId;

    // 状态码
    private String status;

    // 长短信拆分条数
    private Integer smsCount;

    // 终端用户收到短信的时间
    private String receiveTime;

    // 扩展字段
    private List<NamedParameter> extendInfos;
}

import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
import lombok.ToString;

/**
 * 短信状态报告请求实体类 扩展字段对应消息体
 */
@Getter
```

```
@Setter
@ToString
public class NamedParameter {
    protected String key;
    protected String value;
}

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

/**
 * 短信状态报告响应消息实体类
 */
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class Result {
    private String resultCode;
    private String resultDesc;
}
```

## 2.2 C#

### 说明

- 本文档所述Demo在提供服务的过程中，可能会涉及个人数据的使用，建议您遵从国家的相关法律采取足够的措施，以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 本文档所述Demo仅用于功能演示，不允许客户直接进行商业使用。
- 本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

## 发送短信

```
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Security;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;

using Newtonsoft.Json;

namespace sms
{
    class SendSms
    {
        public class NamedParameter
        {
            //对key进行赋值
            public string key { get; set; }
            //对value进行赋值
            public string value { get; set; }
        }

        public class MtSmsMessage
        {
            //对mobiles进行赋值
            public List<string> mobiles { get; set; }
        }
    }
}
```

```
//对templateId进行赋值
public string templateId { get; set; }
//对templateParas进行赋值
public Dictionary<string, string> templateParas { get; set; }
//对signature进行赋值
public string signature { get; set; }
//对messageId进行赋值
public string messageId { get; set; }
//对extCode进行赋值
public string extCode { get; set; }
//对extendInfos进行赋值
public List<NamedParameter> extendInfos { get; set; }
}

/// <summary>
/// 构建请求参数
/// </summary>
/// <param name="msisdn">手机号, 多个以,号分隔</param>
/// <param name="smsTemplateId">短信模板id</param>
/// <param name="paramValues">键值对map,比如user, email</param>
/// <param name="account">真实账号</param>
/// <param name="password">真实密码</param>
/// <param name="signature">短信签名</param>
/// <returns>返回请求参数体</returns>
private static Hashtable buildRequestBody(string msisdn, string smsTemplateId,
Dictionary<string, string> paramValues, string account, string password, string signature)
{
    if (null == msisdn || null == smsTemplateId || null == account || null == password)
    {
        Console.WriteLine("buildRequestBody(): mobiles, templateId or templateParas or account or
password is null.");
        return null;
    }
    Hashtable map = new Hashtable();
    List<Hashtable> requestLists = new List<Hashtable>();

    Hashtable mtSmsMessage = new Hashtable();

    List<string> mobiles = msisdn.Split(new string[] { "," },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Cast<string>().ToList<string>();
    mtSmsMessage.Add("mobiles", mobiles);
    mtSmsMessage.Add("templateId", smsTemplateId);
    //当发送短信使用的是无变量模板时, 不需要添加templateParas参数。
    mtSmsMessage.Add("templateParas", paramValues);
    mtSmsMessage.Add("signature", signature);

    requestLists.Add(mtSmsMessage);
    map.Add("account", account);
    map.Add("password", password);
    //状态报告通知地址, 根据实际情况修改
    map.Add("statusCallback", "https://ip:port/sms/notifySmsMessage");
    map.Add("requestLists", requestLists);
    return map;
}

public static void Main(string[] args)
{
    Dictionary<string, string> templateParas = new Dictionary<string, string>();
    templateParas.Add("user", "$user");
    templateParas.Add("email", "$email");
    // ip:port根据实际情况填写
    const string url = "https://ip:port/common/sms/sendTemplateMessage";
    //手机号, 多个手机号以,号分隔
    const string msisdn = "12345678911,12345678912,12345678913";
    //短信模板
    const string smsTemplateId = "SMS_2003240016";
    //实际账号
    const string account = "xxxxxx";
    //实际密码
```

```
const string password = "xxxxxx";
//短信签名
const string signature = "【 华为云 】";

// If the request body does not contain the signature name, set signature to null.
Hashtable pars = buildRequestBody(msisdn, smsTemplateId, templateParas, accout, password,
signature);
if (null == pars)
{
    Console.WriteLine("body is null.");
    return;
}
Post(url, pars);
Console.ReadLine();
}

/// <summary>
/// 发起post请求
/// </summary>
/// <param name="url">请求url</param>
/// <param name="pars">请求参数</param>
/// <returns>响应结果</returns>
public static string Post(string url, System.Collections.Hashtable pars)
{
    HttpWebRequest request = null;
    if (url.Contains("https://"))
    {
        ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback += (s, cert, chain, sslPolicyErrors) =>
true;
        ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3 | SecurityProtocolType.Tls |
            SecurityProtocolType.Tls11 | SecurityProtocolType.Tls12 |
            SecurityProtocolType.Tls13;
        request = (HttpWebRequest)WebRequest.CreateDefault(new Uri(url));
    }
    else
    {
        request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
    }
    request.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/64.0.3282.167 Safari/537.36";
    request.Method = "POST"; //post请求方式
    request.ContentType = "application/json"; //设置为json串格式
    request.ProtocolVersion = HttpVersion.Version10;
    //对参数进行序列化, 生成字节流
    string buffer = JsonConvert.SerializeObject(pars);

    byte[] postmsg = Encoding.UTF8.GetBytes(buffer);
    //请求响应结果流
    Stream myResponseStream = request.GetRequestStream();
    myResponseStream.Write(postmsg, 0, postmsg.Length);
    myResponseStream.Flush();

    HttpWebResponse response = null;
    StreamReader myStreamReader = null;
    string retString = "";
    try {
        response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
        using (myStreamReader = new StreamReader(response.GetResponseStream(), Encoding.UTF8))
        {
            retString = myStreamReader.ReadToEnd();
            Console.WriteLine("result="+retString);
        }
    } catch (Exception e) {
        return e.Message;
    } finally {
        if (response != null) {
            response.Close();
        }
        myStreamReader.Close();
    }
}
```

```
        myResponseStream.Close();
    if (request != null){
        request.Abort();
    }
    }
    return retString;
}

//设置对证书进行不校验，绕过https证书
public static bool CheckValidationResult(object sender, X509Certificate certificate, X509Chain chain,
SslPolicyErrors errors)
{
    return true;
}
}
```

## 上行短信接收

```
using System;
using System.Web;

namespace msgsms_csharp_demo
{
    class UpData
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string updata = "mobile=%2B12345678911&content=***&sendTime=20220127020758&extCode=";

            onSmsUpData(updata);
        }

        /// <summary>
        /// 解析上行短信通知数据
        /// </summary>
        /// <param name="data">短信平台推送的上行短信通知数据</param>
        static void onSmsUpData(string data)
        {
            var keyValues = HttpUtility.ParseQueryString(data); //解析上行短信通知数据

            /**
             * Example: 此处以解析content为例,请按需解析所需参数并自行实现相关处理
             *
             * 'mobile': 上行短信手机号
             * 'content': 短信内容
             * 'sendTime': 上行短信时间
             * 'extCode': 扩展码
             */
            string content = keyValues.Get("content"); // 上行短信发送的内容
            Console.WriteLine("Sms up data. Content: " + content);
        }
    }
}
```

## 状态报告接收

```
using System;
using System.Web;

namespace msgsms_csharp_demo
{
    class UpData
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            /// String success_body =
            "requestId=20220126&mobile=12345678911&messageId=2022012619403400&status=DELIVRD&resultCode=
            000000&resultDesc=success&smsCount=null&receiveTime=null";
        }
    }
}
```

```
String failed_body =
"requestId=20220126&mobile=12345678911&messageId=2022012619403400&status=E200027&resultCode=
1020001&resultDesc=Parameter error&smsCount=null&receiveTime=null";

    /// onSmsStatusReport(success_body);
    onSmsStatusReport(updata);
}

/// <summary>
/// 解析状态报告数据
/// </summary>
/// <param name="data">短信平台上报的状态报告数据</param>
static void onSmsStatusReport(string data)
{
    var keyValues = HttpUtility.ParseQueryString(data); //解析状态报告数据

    /**
     * Example: 此处以解析status为例,,请按需解析所需参数并自行实现相关处理
     *
     * 'messageId': 短信唯一标识
     * 'smsCount': 长短信拆分条数
     * 'receiveTime': 资源更新时间
     * 'status': 状态码
     */
    string status = keyValues.Get("status"); // 状态报告枚举值
    if ("DELIVRD".equalsIgnoreCase(status)) {
        Console.WriteLine("Send sms success. messageId: " + keyValues.get("messageId"));
    } else {
        // 发送失败,打印status
        Console.WriteLine("Send sms failed. messageId: " + keyValues.get("messageId"));
        Console.WriteLine("Failed status: " + status);
    }
    Console.WriteLine("Sms up data. status: " + status);
}
}
```

## 2.3 PHP

### 📖 说明

- 本文档所述Demo在提供服务的过程中，可能会涉及个人数据的使用，建议您遵从国家的相关法律采取足够的措施，以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 本文档所述Demo仅用于功能演示，不允许客户直接进行商业使用。
- 本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

### 发送短信

```
<?php

//必填,请参考"开发准备"获取如下数据,替换为实际值
//请求参数
$url = 'https://ip:port/common/sms/sendTemplateMessage'; //APP接入地址+接口访问URI
$templateId = 'templateId_123'; //模板ID
$account = 'xxxxxx'; //实际账号
$password = 'xxxxxx'; //实际密码

//条件必填,国内短信关注,当templateId指定的模板类型为通用模板时生效且必填,必须是已审核通过的,与模板类型一致的签名名称
$signature = '短信测试'; //签名名称
```

```
//必填,全局号码格式(不包含国家码),示例:12345678911,多个号码之间用英文逗号分隔
$mobiles = array("12345678911");//短信接收人号码

/**
 * 选填,使用无变量模板时请赋空值
 * 单变量模板示例:模板内容为"您的验证码是${param1}"时,$templateParas['param1']='参数值'
 * 模板中的每个变量都必须赋值,且取值不能为空
 * @var string $templateParas
 */
$templateParas['parameter1']='parameter value1'; //parameter1 为变量参数名称, parameter value1为变量参数值

//状态报告通知地址,根据实际情况修改
$statusCallback = 'https://ip:port/xx/xx';

//请求Headers
$headers = [
    'Content-Type: application/json;charset=UTF-8'
];

$requestLists['mobiles']=$mobiles;
$requestLists['templateId']=$templateId;
$requestLists['templateParas']=$templateParas;
$requestLists['signature']=$signature;

//请求Body
$data['account']=$account;
$data['password']=$password;
$data['requestLists']=array($requestLists);
$data['statusCallback']=$statusCallback;

$context_options = [
    'http' => ['method' => 'POST', 'header'=> $headers, 'content' => json_encode($data,
JSON_UNESCAPED_UNICODE|JSON_PRETTY_PRINT), 'ignore_errors' => true],
    'ssl' => ['verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false] //为防止因HTTPS证书认证失败造成API调用失败,需要先忽略证书信任问题
];
print_r($context_options) . PHP_EOL; //打印请求信息
$response = file_get_contents($url, false, stream_context_create($context_options));
print_r($response) . PHP_EOL; //打印响应信息

?>
```

## 上行短信接收

```
<?php
// 上行短信通知样例(urlencode)
$upData = 'mobile=%2B12345678911&content=***&sendTime=20220127020758&extCode=';

onSmsUpData($upData);

/**
 * 解析上行短信通知数据
 *
 * @param string $data 短信平台推送的上行短信通知数据
 */
function onSmsUpData(string $data)
{
    $keyValues = [];
    parse_str(urldecode($data), $keyValues); //解析上行短信通知数据
}

/**
```

```
* Example: 此处以解析content为例,请按需解析所需参数并自行实现相关处理
*
* 'mobile': 上行短信手机号
* 'content': 短信内容
* 'sendTime': 上行短信时间
* 'extCode': 扩展码
*/
$content = $keyValues['content']; // 上行短信发送的内容
print 'Sms up data. Content: ' . $content . PHP_EOL;
}
?>
```

## 状态报告接收

```
<?php
// 短信平台上报状态报告数据样例(urlencode)
// $success_body =
'requestId=20220126&mobile=12345678911&messageId=2022012619403400&status=DELIVRD&resultCode=
000000&resultDesc=success&smsCount=null&receiveTime=null';
$failed_body =
'requestId=20220126&mobile=12345678911&messageId=2022012619403400&status=E200027&resultCode=
1020001&resultDesc=Parameter error&smsCount=null&receiveTime=null';

// onSmsStatusReport($success_body);
onSmsStatusReport($failed_body);

/**
 * 解析状态报告数据
 *
 * @param string $data 短信平台上报的状态报告数据
 */
function onSmsStatusReport(string $data)
{
    $keyValues = [];
    parse_str(urldecode($data), $keyValues); //解析状态报告数据

    /**
     * Example: 此处以解析status为例,请按需解析所需参数并自行实现相关处理
     *
     * 'messageId': 短信唯一标识
     * 'smsCount': 长短信拆分条数
     * 'receiveTime': 资源更新时间
     * 'status': 状态码
     */
    $status = $keyValues['status']; // 状态报告枚举值
    // 通过status判断短信是否发送成功
    if ('DELIVRD' === strtoupper($status)) {
        print 'Send sms success. messageId: ' . $keyValues['messageId'] . PHP_EOL;
    } else {
        // 发送失败,打印status
        print 'Send sms failed. messageId: ' . $keyValues['messageId'] . PHP_EOL;
        print 'Failed status: ' . $status . PHP_EOL;
    }
}
?>
```

## 2.4 NodeJs

### 📖 说明

- 本文档所述Demo在提供服务的过程中,可能会涉及个人数据的使用,建议您遵从国家的相关法律采取足够的措施,以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 本文档所述Demo仅用于功能演示,不允许客户直接进行商业使用。
- 本文档信息仅供参考,不构成任何要约或承诺。

## 发送短信

```
/*jshint esversion: 6 */
var https = require('https'); //引入https模块
var url = require('url'); //引入url模块
var querystring = require('querystring'); // 引入querystring模块

//必填,请参考"开发准备"获取如下数据,替换为实际值
var realUrl = 'https://ip:port/common/sms/sendTemplateMessage'; //APP接入地址+接口访问URI
var msisdn = [ '8612345678911' ];
var smsTemplateId = 'SMS_21060200001'; //模板ID
var templateParas = { 'code': 'hello' }; //模板变量, 此处以单变量验证码短信为例, 请客户自行生成6位验证码,
并定义为字符串类型, 以杜绝首位0丢失的问题(例如: 002569变成了2569)。当发送短信使用的是无变量的模板时, 请删除本行代码。
var account = 'account';
var password1 = 'password1';
var signature = '【 huawei 】'; // 签名名称
// 选填,短信状态报告接收地址,推荐使用域名,为空或者不填表示不接收状态报告
var statusCallBack = 'https://ip:port/common/sms/notifyReportMessage';

/**
 * 构造请求Body体
 * 当发送短信使用的是无变量模板时, 不需要添加templateParas参数。
 * @returns
 */
function buildRequestBody() {
    var mtSmsMessage = {
        'mobiles': msisdn,
        'templateId': smsTemplateId,
        'templateParas': templateParas,
        'signature': signature
    };

    var requestLists = [ mtSmsMessage ];

    var requestbody = {
        'account': account,
        'password': password1,
        'requestLists': requestLists,
        'statusCallback': statusCallBack
    };

    return JSON.stringify(requestbody);
}

var urlObj = url.parse(realUrl); //解析realUrl字符串并返回一个 URL对象

var options = {
    host: urlObj.hostname, //主机名
    port: urlObj.port, //端口
    path: urlObj.pathname, //URI
    method: 'POST', //请求方法为POST
    headers: { //请求Headers
        'Content-Type': 'application/json;charset=UTF-8'
    },
    rejectUnauthorized: false //为防止因HTTPS证书认证失败造成API调用失败,需要先忽略证书信任问题
};
// 请求Body,不携带签名名称时,signature请填写null
var body = buildRequestBody();

var req = https.request(options, (res) => {
    console.log('statusCode:', res.statusCode); //打印响应码

    res.setEncoding('utf8'); //设置响应数据编码格式
    res.on('data', (d) => {
        console.log('resp:', d); //打印响应数据
    });
});
req.on('error', (e) => {
```

```
    console.error('错误: ' + e.message); //请求错误时,打印错误信息
  });

  req.write(body, "utf-8"); //发送请求Body数据
  req.end(); // 结束请求
```

## 上行短信接收

```
/*jshint esversion: 6 */

// 上行短信通知样例(urlencode)
var updata = "mobile=%2B12345678911&content=***&sendTime=20220127020758&extCode=";

/**
 * 解析上行短信通知数据
 *
 * @param data 短信平台推送的上行短信通知数据
 * @returns
 */
function onSmsUpData(data) {
  var querystring = require('querystring');
  var keyValues = querystring.parse(data); // 解析上行短信通知数据

  /**
   * Example: 此处以解析content为例,请按需解析所需参数并自行实现相关处理
   *
   * 'mobile': 上行短信手机号
   * 'content': 短信内容
   * 'sendTime': 上行短信时间
   * 'extCode': 扩展码
   */
  var content = keyValues.content; // 上行短信发送的内容
  console.log('Sms up data. Content: ', content);
}

onSmsUpData(updata);
```

## 状态报告接收

```
/*jshint esversion: 6 */

// 短信平台上报状态报告数据样例(urlencode)
//var success_body =
"requestId=20220126&mobile=12345678911&messageId=2022012619403400&status=DELIVRD&resultCode=000000&resultDesc=success&smsCount=null&receiveTime=null";
var failed_body =
"requestId=20220126&mobile=12345678911&messageId=2022012619403400&status=E200027&resultCode=1020001&resultDesc=Parameter error&smsCount=null&receiveTime=null";

/**
 * 解析状态报告数据
 *
 * @param data 短信平台上报的状态报告数据
 * @returns
 */
function onSmsStatusReport(data) {
  var querystring = require('querystring');
  var keyValues = querystring.parse(data); // 解析状态报告数据

  /**
   * Example: 此处以解析status为例,请按需解析所需参数并自行实现相关处理
   *
   * 'messageId': 短信唯一标识
   * 'smsCount': 长短信拆分条数
   * 'receiveTime': 资源更新时间
   * 'status': 状态码
   */
  var status = keyValues.status; // 状态报告枚举值
  // 通过status判断短信是否发送成功
```

```
if ('DELIVRD' === status.toUpperCase()) {
  console.log('Send sms success. messageId: ', keyValues.messageId);
} else {
  // 发送失败,打印status
  console.log('Send sms failed. messageId: ', keyValues.messageId);
  console.log('Failed status: ', status);
}
}
}

// onSmsStatusReport(success_body);
onSmsStatusReport(failed_body);
```

## 2.5 Python

### 📖 说明

- 本文档所述Demo在提供服务的过程中，可能会涉及个人数据的使用，建议您遵从国家的相关法律采取足够的措施，以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 本文档所述Demo仅用于功能演示，不允许客户直接进行商业使用。
- 本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。

### 发送短信

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import json

import requests # 需要先使用pip install requests命令安装依赖

# 必填,请参考"开发准备"获取如下数据,替换为实际值
url = 'https://ip:port/common/sms/sendTemplateMessage' # APP接入地址+接口访问URI
msisdn = ['8612345678911'] # 手机号码, 多个手机号以,号分隔, 例如: ['8612345678911','8612345678912']
smsTemplateId = "SMS_21060200001" # 模板ID
templateParas = {"VarName": "VarValue"} # 1、当发送短信使用的是无变量的模板时, 请删除本行代码。2、
当发送短信使用的是带变量的模板时, 需要配置本行代码。VarName表示模板中变量的参数名称, VarValue表示
该变量实际要配置的参数值, 请按照实际情况配置VarName和VarValue。若需要配置多个变量, 请参考本行代码
格式进行添加。
account = 'account' # 实际账号
password = 'password' # 实际密码
signature = '【 huawei 】' # 签名名称

def main():
  # 请求Headers
  header = {'Content-Type': 'application/json;charset=UTF-8'}

  # 当发送短信使用的是无变量模板时, 不需要添加templateParas参数。
  mtSmsMessage = {
    'mobiles': msisdn,
    'templateId': smsTemplateId,
    'templateParas': templateParas,
    'signature': signature,
  }

  requestLists = [mtSmsMessage]

  # 请求Body
  formData = {'account': account,
             'password': password,
             'requestLists': requestLists,
             'statusCallback': 'https://ip:port/common/sms/notifyReportMessage'}

  # 为防止因HTTPS证书认证失败造成API调用失败,需要先忽略证书信任问题
  r = requests.post(url, data=json.dumps(formData, ensure_ascii=False).encode("utf-8"), headers=header,
                   verify=False)
  print(r.text) # 打印响应信息
```

```
if __name__ == '__main__':  
    main()
```

## 上行短信接收

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
import urllib.parse  
  
# 上行短信通知样例(urlencode)  
updata = "mobile=%2B12345678911&content=***&sendTime=20220127020758&extCode=";  
  
"""  
解析上行短信通知数据  
@param data: 短信平台推送的上行短信通知数据  
@return:  
"""  
def onSmsUpData(data):  
    keyValues = urllib.parse.parse_qs(data); #解析上行短信通知数据  
  
    """  
    Example: 此处以解析content为例,请按需解析所需参数并自行实现相关处理  
  
    'mobile': 上行短信手机号  
    'content': 短信内容  
    'sendTime': 上行短信时间  
    'extCode': 扩展码  
    """  
    content = keyValues.get('content'); #上行短信发送的内容  
    print('Sms up data. Content: ', content[0]);  
  
if __name__ == '__main__':  
    onSmsUpData(updata)
```

## 状态报告接收

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
import urllib.parse  
  
# 短信平台上报状态报告数据样例(urlencode)  
#success_body =  
"requestId=20220126&mobile=12345678911&messageId=2022012619403400&status=DELIVRD&resultCode=  
000000&resultDesc=success&smsCount=null&receiveTime=null";  
failed_body =  
"requestId=20220126&mobile=12345678911&messageId=2022012619403400&status=E200027&resultCode=  
1020001&resultDesc=Parameter error&smsCount=null&receiveTime=null";  
  
"""  
解析状态报告数据  
@param data: 短信平台上报的状态报告数据  
@return:  
"""  
def onSmsStatusReport(data):  
    keyValues = urllib.parse.parse_qs(data); #解析状态报告数据  
  
    """  
    Example: 此处以解析status为例,请按需解析所需参数并自行实现相关处理  
  
    'messageId': 短信唯一标识  
    'smsCount': 长短信拆分条数  
    'receiveTime': 资源更新时间  
    'status': 状态码  
    """  
    status = keyValues.get('status'); #状态报告枚举值  
    # 通过status判断短信是否发送成功  
    if 'DELIVRD' == str.upper(status[0]):  
        print('Send sms success. messageId: ', keyValues.get('messageId')[0]);  
    else:
```

```
# 发送失败,打印status
print('Send sms failed. messageId: ', keyValues.get('messageId')[0]);
print('Failed status: ', status[0]);

if __name__ == '__main__':
#   onSmsStatusReport(success_body)
  onSmsStatusReport(failed_body)
```

# 3 API 错误码

## 3.1 API 错误码 1

状态报告 状态码	错误描述
-1	认证错误
-100720	关键词拦截
-100520	国都违禁词拦截
-20403	相同消息发送三次之后再发送会失败
-9999	提交通道速度上限
-9990	提交运营商后，运营商没有返回状态
-9229	SMS暂无定向服务商
-9221	短信签名不通过
-9220	手机号在黑名单
-9211	关键词拦截
-9210	短信签名不通过
-9004	短信签名不通过
-9000	携号转网
-8704	屏蔽省份（不在允许的发送范围）。
-8703	不能使用别人的签名数据，签名数据没有审核通过。
-8702	发送固定签名接口content不允许包含签名。
-8701	没有匹配的固定签名。
-8700	缺少签名参数。

状态报告 状态码	错误描述
-8609	黑名单
-8608	SMS产品错误。
-8605	屏蔽用户。
-8604	该账号只允许提前申报模板。
-8603	该账号只允许发送验证码短信。
-8602	该账号只允许发送固定签名的短信。
-8601	该账号只允许发送模板短信。
-8447	分省关闭。
-8446	黑名单
-8443	请保证参数与模板一致性。
-8442	参数化模板不可用。
-8441	参数化模板已关闭。
-8440	参数化模板不存在。
-8439	手机号全局周超限。
-8438	账户内容天超限(非码类)。
-8437	手机号全局月超限。
-8436	手机号全局天超限(非码类)。
-8435	手机号渠道天超限(码类)。
-8434	手机号渠道分钟超限(码类)。
-8433	手机号账户天超限(码类)。
-8432	账户内容天超限(码类)。
-8431	手机号全局天超限(码类)。
-8430	手机号全局两周超限。
-8429	SMS暂无定向服务商。
-8428	提交给网关未响应。
-8427	SMS无模板白名单。
-8426	提交给网关超速。
-8425	网关返回失败。
-8424	提交给网关遭拒绝。

状态报告 状态码	错误描述
-8423	人工审核驳回。
-8422	营销内容缺少退订。
-8421	签名禁止使用。
-8420	SMS黑名单。
-8419	SMS模板未通入审核。
-8418	SMS服务商暂不可用。
-8417	SMS暂无服务商。
-8416	SMS订单不存在或者已经归档。
-8415	SMS参数不全。
-8414	速度受限（25小时15条）。
-8413	速度受限（5分钟2条）。
-8412	用户退订。
-8411	短信内容有禁止发送的关键词。
-8410	短信缺少签名或者多签名。
-8409	短信内容长度受限。
-8408	缺乏短信发送内容。
-8407	扩展参数超长（只支持8位）。
-8406	电信通道未开通。
-8405	联通通道未开通。
-8404	移动通道未开通。
-8403	不能识别手机运营商。
-8402	暂只支持国内手机。
-8401	发送短信参数不全。
-8400	手机号码错误。
-8303	订单不存在或者已经归档。
-8302	账号余额不足。
-8301	账号已关闭。
-8300	账号错误。
-8214	黑名单

状态报告 状态码	错误描述
-8213	黑名单
-8212	黑名单
-8211	发送时间受限（不在允许的发送范围）。
-8210	未知服务地址。
-8209	未知错误。
-8208	系统内部错误,暂时服务不可用。
-8207	请求频率受限。
-8206	IP地址受限。
-8205	时间误差太大（大于10秒前的请求）。
-8204	系统参数签名错误。
-8203	缺少token参数不足。
-8202	缺少ts参数。
-8201	缺少account参数。
-8200	参数错误。
-2002	手机号在黑名单
-2001	加密签名不正确
-1099	系统异常（同步相应）
-1051	精确审核不通过
-1050	关键词拦截失败
-1044	网关黑名单
-1033	号码终端异常
-1029	扩展码已被使用
-1028	未能成功匹配扩展码
-1027	未在签名库中匹配到签名
-1026	下发内容中，无签名
-1025	无签名
-1024	下发内容中，存在多个签名
-1023	审核未通过
-1022	审核未通过

状态报告 状态码	错误描述
-1021	行业模板审核不通过
-1020	审核未通过
-1019	审核未通过
-1018	审核未通过
-1017	单用户接收日上限
-1016	营销模板审核不通过
-1015	签名不通过
-1014	无效的扩展码(同步相应)
-1013	内容包含过滤字
-1012	黑名单
-1011	余额不足
-1010	手机号码无效
-1009	消息内容为空
-1008	提交结构不合法, 无效的发送方式(同步相应)
-1007	短信内容审核不通过
-1006	账户余额不足 (配置条数0) (同步相应)
-1005	短信内容审核不通过
-1004	用户账号已注销(同步相应)
-1003	IP不合法(同步相应)
-1000	用户账号不存在(同步相应)
-201	携号转网失败
-185	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
-182	短信内容审核不通过
-181	超出当天发送限制
-180	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
-144	因用户关机或不在服务区里, 手机信号端导致的失败
-131	0秒内重复提交拦截, 再发等1分钟以后
-130	网关黑名单
-128	通道手机号拦截

状态报告 状态码	错误描述
-123	手机号码格式不正确
-119	不符合本用户任何模板
-118	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
-117	无法区分实时还是批量
-116	用户账户异常、欠费等
-115	用户状态为测试用户
-114	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
-113	用户账户异常、欠费等
-112	手机号码格式不正确
-111	1、联通用户申请了屏蔽短信接收 2、指定扩展号拦截
-109	通道问题
-108	手机号验证码条数限制
-107	手机号验证码一分钟条数限制
-106	短信内容审核不通过
-105	网关黑名单
-104	全平台黑名单
-103	国都黑名单，申请可解
-102	手机号一分钟条数限制
-101	关键字拦截
-100	短信内容审核不通过
-99	黑名单
-96	携号转网失败
-95	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
-94	手机号条数限制
-87	号码关机
-74	禁止操作，可能由于用户欠费停机，导致该错误。暂停服务
-44	短信签名不通过
-43	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
-37	联通用户已关机 请核实手机终端是否处于正常状态

状态报告 状态码	错误描述
-33	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
-29	重发过滤
-28	彩信获取资源失败
-27	手机号码重复
-26	接口审核超时
-25	接口审核未通过
-24	预付费超量
-23	网关通道黑名单
-22	接入号错误
-21	报备签名错误
-20	超时未发
-19	用户账户异常、欠费等
-18	个性化短信未班匹配错误
-17	定时时间不在有效期内
-16	模块路由失败
-15	短信签名不通过
-14	网关黑名单
-13	程序终止清空滑动窗口
-12	短信内容审核不通过
-11	非订购用户
-10	运营商黑名单
-9	发送失败错误
-7	发送超时错误
-6	群发设置错误（不允许群发）
-5	产品编号错误
-4	空号
-3	消息长度错误
-2	手机号码错误
0	Success

状态报告 状态码	错误描述
0.0840277 78	空号
0.0861111 11	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
0.0902777 78	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
0.0916666 67	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
0.1069444 44	手机号在黑名单
0.1145833 33	手机号在黑名单
0.1208333 33	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
0.1256944 44	超过流控值
0.1319444	手机号在黑名单
0.15	手机号在黑名单
0.2263889	短信签名不通过
0.2506944 44	终端问题
0.2604166 67	检查短信签名
1	空号
2	超过最大连接数
3	密码错误
4	版本太高
5	VMSC未标识用户(用户关机)
6	VMSC SM缺席用户

状态报告 状态码	错误描述
7	一、移动 1、漫游到山东，设备不支持（手机所在的 hir 不支持 MT短消息手机所在的msc不支持 MT 短消息），疑似被外省收端系统拦截。 2、漫游到山东，15分钟内接入号发送短信次数超出制，被加入黑名单，从而导致短信被拦截。每个省份网关频次限制不一样。 二、由于银行侧当时发送速度过快导致提交到MAS失败 三、异网 msgid 错
8	流量控制错误
9	不存在的被叫号码,MO失败，手机号或SP接入号输入错误.或用户手机内存满
10	1) 空号 2) 号码不存在 3) 信号不好，当时手机信号不好，暂时不能提供服务
11	一、本网号码状态异常 二、异网异网 1、停机停机，节点忙，指本节点存储队列满或其他原因，暂不能提供服务节点忙，指本节点存储队列满或其他原因，暂不能提供服务。 2、海南海口电信业务不支持电信业务不支持//用户终端错误，建议用户更换手机终端试试用户终端错误，建议用户更换手机终端试试。 3、号码状态异常号码状态异常。
12	1) 终端原因（比如空号/停机）拨打确认下 2) 地区网关黑名单（需要联系网关确认，可以通过网关解除）
13	1、用户呼叫或短信功能被限；2、本网停机/空号/暂时无法接通；3、异网暂停服务/关机；4、存在禁用词语。
14	Msg_Fmt错（0或8或15）
15	（湖北）手机终端故障
16	不支持的请求内容
17	一、本网 1、停机/空号/发送信息量大，停机号码多，导致缓存满了 二、异网 1、短信中心多次尝试重发 因用户忙/关机/信号差等导致失败 缓存条件超过20条，导致后续失败条数被删除 2、手机内存已满 3、号码所属地短信网关繁忙，超出流量限制
18	短时间内往一个用户号码上发送的信息过多过快导致的失败。
19	本网 欠费停机/手机终端问题

状态报告 状态码	错误描述
20	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
21	一、本网 1、网络错误，用户漫游到外省，因网络原因被当地拦截 2、用户接收短信因 HLR 功能不支持错误导致短信下发失败 该错误有外省端局返回 二、异网 1、目的地址不可达，指路由表存在路由且消息路由正确但被路由的节点暂时不能提供服务的情况
22	一、 本网 1、非法终端，手机终端问题 2、该通道发送的内容涉及敏感关键/发送频率超频，被当地拦截 3、非法设备，导致发送失败，如手机 IMEI 号非法，手机终端原因 4、福建违禁词拦截 二、异网 1、内部错误，响应超时 2、路由错，指路由表存在路由但消息路由出错的情况，如转错路由错，指路由表存在路由但消息路由出错的情况，如转错SMGSMG等等
23	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
24	可能是空号关机停机等
25	超过阈值
26	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
27	VMSC 缺席用户
28	smmc拒绝
29	一、本网 1、不在服务区/关机 2、福建违禁词拦截 二、异网 1、停机/不在服务区/寻呼无响应/终端响应超时导致短信下发失败
30	非法消息类型（MsgType）
31	用户忙失败
32	短信投递失败（对端未带诊断码）
33	被叫号码为空
34	接收前转黑名单
35	VMSC数据缺失

状态报告 状态码	错误描述
36	<p>一、本网</p> <p>1、内容有违规词被四川当地运营商拦截</p> <p>2、长短信在接收时，用户终端返回错误状态报告，导致没有立即下发成功。2分钟后短信过期，怀疑为 SP 设置短信过期时间很短，导致下发失败</p> <p>3、被垃圾短信拦截系统拦截</p> <p>4、青海屏蔽</p> <p>二、异网</p> <p>1、行业网关与短信中心之间的 msc 异常</p>
37	联通内部错误
38	非法查询类别（QueryType）
39	路由错误，主叫、被叫或付费号码错误
40	产品异常
41	非法更新类型（UpdateType）
42	关机
43	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
44	<p>一、本网</p> <p>1、该号码处于漫游状态，给出非法终端的回执，和手机有关</p> <p>2、海南、河南 发送内容有屏蔽词</p> <p>3、北京 终端错误导致下发失败 请检查终端，或更换手机终端 再试</p> <p>二、异网</p> <p>1、发送内容有屏蔽词</p>
45	<p>一、本网 屏蔽词拦截</p> <p>二、异网 暂停服务</p>
46	联通，请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
47	非法接收号码
48	联通，运营商内部错误
49	非法SP服务代码
50	杭州电信提交，超流量
51	本网，该代码进入短信黑名单
52	连接未登录
53	被叫号码格式错误
54	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等

状态报告 状态码	错误描述
55	加黑
56	非法源网关代码 ( SrcGatewayID )
57	绑定ip地址有误或者接入号扩展号没有写对
58	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
59	一、本网 用户手机设置问题 二、异网 关机
60	保留
61	联通号码是空号 请核实手机终端是否处于正常状态
62	CacheServer超时
63	不能识别
64	本网 1、短信内容有违禁词, 河北移动将通道扩展码屏蔽 2、短信内容有违规信息, 浙江运营商处将此信息进行了拦截
65	非法路由号码段 ( TermRangeID )
66	鉴权失败
67	黑名单
68	路由无法更新
69	空号
70	1、本网 山西网关网络有闪断, 导致下发失败 2、异网 省行业网关黑名单错误 ( 联通运营商黑名单 ), 如用户想恢复短信下发, 拨打10010 解除
71	路由信息更新失败
72	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
73	非法业务代码 ( MServiceID )
74	携号转网
75	SP发送超过日流量
76	SP账号过有效期
77	超过条数限制
78	SPID为空
79	省行业网关黑名单错误如该用户想恢复短信下发请该用户拨打当地10010解除屏蔽短信即可。

状态报告 状态码	错误描述
80	CPCode错误
81	发送接收接口重复
82	循环路由
83	超过接收限制
84	送DSMP重发失败
85	关机或空号
86	黑名单
87	DSMP流控重发
88	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
89	MSC无用户信息 错误码描述 当短消息发送到MSC时，MSC中没有查询到相应的用户信息，则返回该错误。 该错误码对应的CDMA网络错误码为128。 处理方法 1、请MSC侧维护工程师检查用户号码配置。 2、如果该错误出现频繁，请根据实际情况调整调度策略。
90	终端故障
91	终端不支持SMS
92	MS存储容量满
93	1、由于手机信号不好、关机等原因导致等待状态报告返回超时 2、联通，关机/停机/暂时无法接通
94	没有配置账号
95	号码归属地网关故障
96	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
97	黑名单
98	联通，暂时停机，请核实手机终端是否处于正常状态
99	联通，暂时停机，请核实手机终端是否处于正常状态
100	被叫用户呼叫无响应
101	VMSC 被叫用户关机
102	VMSC MS漫游限制

状态报告 状态码	错误描述
103	VMSC 用户被清除
104	1、本网 黑名单限制 2、异网 空号
105	非正常通讯状态
106	MS响应超时无响应
107	HLR返回 用户注销
108	通道关停
109	模板参数为空
110	GMSC申请资源失败
111	GMSC与HLR对话失败
112	GMSC与HLR对话超时
113	GMSC收到HLR Abort
114	HLR返回 路由证实数据错误
115	1、本网，因涉及敏感关键词，短信中心自动拦截 2、手机端接收失败，手机端问题，手机重启或手机端软件问题等原因造成
116	GMSC与VMSC对话失败
117	GMSC收到VMSCAbort
118	收到VMSC系统错误
119	GMSC后续短消息长度错误
120	GMSC错误代码版本不一致
121	SMSRelease异常
122	GMSC 该VMSC被隔离
123	重复订购
124	非正常通讯状态
125	短信内容审核不通过
126	没有足够可分配的匿名号码
128	非法登录类型
129	非法下发用户数
130	非法业务类型

状态报告 状态码	错误描述
131	非法终端ID
132	非法SPID
133	非法网关ID
134	超过设定流量
135	非法命令字
136	非法用户名
137	非法终端ID
138	非法终端ID
139	非法终端ID
140	非法终端ID
141	流量超时
142	24小时内发送给单个手机次数超过限制
143	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
144	手机号在黑名单
145	SP登陆网关失败
146	SP重复登陆网关
147	发送数据失败
148	SP主动断开连接
149	号码不合法
150	号码不合法
151	状态包异常
163	黑名单
164	超过下发限制
168	异网，空号/停机
169	(提交失败) 号码异常，多为不存在的号码
174	省网关敏感词拦截
181	禁止业务执行
182	禁止操作
188	内容不发 通道方驳回

状态报告 状态码	错误描述
190	终端问题
200	外部邮件服务器提交多媒体消息成功
201	无对应账户。
202	账户暂停
203	账户删除
204	账户IP没备案
205	账户无余额。
206	密码错误
210	短信签名不通过
213	联通 当前手机状态处于停机、暂停服务、呼入被限制等异常情况 无
215	HLR返回 MS漫游限制
216	只能发长沙本地
217	HLR返回 SM缺席用户
218	HLR返回 非法用户
219	HLR返回 缺席用户
220	HLR返回 被叫用户关机
221	异网 黑名单用户
222	敏感词屏蔽
223	GMSC:流量过负荷
225	非法用户
226	HLR返回:非法源SCCP地址
227	HLR返回:未知错误
228	HLR返回:潜在的版本不匹配
229	HLR返回:远端版本不兼容
230	HLR返回:远端地址不可达
232	HLR返回:对端不支持该项业务
233	HLR返回:未识别参数
234	HLR返回:拥塞造成资源不可用
235	HLR返回:对话已经开始释放

状态报告 状态码	错误描述
236	HLR返回:从对端收到不可预期响应
237	HLR返回:服务未完成
238	HLR返回:未收到响应
239	HLR返回:收到未预期响应
240	VMSC返回:非法目的SCCP地址
241	VMSC返回:非法源SCCP地址
242	VMSC返回:未知错误
243	VMSC返回:潜在的版本不匹配
244	VMSC返回:内容不支持
245	VMSC返回:目的号码无效
246	VMSC返回:重复的InvokeID
247	VMSC返回:对端不支持该项业务
250	VMSC返回:对话已经开始释放
252	VMSC返回:服务未完成
253	VMSC返回:未收到响应
254	短信内容审核不通过
255	短信内容审核不通过
276.66666 67	彩信白名单
300	其他MMSC前转多媒体消息成功
301	短信内容审核不通过
302	产品暂停
303	产品删除
304	产品不在服务时间
305	无匹配通道
306	通道暂停
307	单个号码日、月发送上限,流控超限,频繁发送超限
308	非法用户
309	未提供短信服务
310	未提供彩信服务

状态报告 状态码	错误描述
311	未提供语言外呼服务
400	彩信中心转发彩信到彩信网关成功
401	屏蔽词
420	网关敏感词拦截
500	查询间隔太短。
601	黑名单
602	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
603	关机但通知不置位
604	无效的服务标识
605	地址空缺
606	地址翻译失败
607	网络资源短缺
608	网络失败
609	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
610	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
611	网络问题
612	不在服务区
613	被叫终端忙
614	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
615	被叫终端资源短缺，如存储
616	短信延迟
617	被叫终端暂不能接受服务
618	被叫终端已不在该地址
619	被叫终端其他问题
620	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
621	接口不兼容
622	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
623	其他问题
624	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限

状态报告 状态码	错误描述
625	编码问题
626	起源拒绝
627	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
628	被叫终端不支持特殊业务短消息（终端原因）
629	网络返回数据非法
630	网络返回数据非法
631	网络返回数据非法
632	网络返回数据非法
633	网络返回数据非法
634	被叫终端不能解析短消息
635	网络侧原因
636	网络侧原因
637	网络侧原因
638	不可识别的MIN
639	不可识别的ESN
640	被叫为空号
641	操作顺序问题
642	资源繁忙
643	操作不支持
644	Trunk不可用
645	参数错误
646	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
647	不可识别的参数值
648	参数错误
649	缺少参数
650	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
651	号码携带业务错误
660	短期内向用户发送短信过多，超过了缓存队列（电信c网）
666	超限制。相同号码一天一次

状态报告 状态码	错误描述
680	空号
701	被叫号码是空号、非法、停机等
702	被叫用户关机
703	用户关机（通知不置位）
704	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
705	地址空缺
706	网络资源短缺
707	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
708	无效服务标识
709	网络原因
710	网络接口不支持
711	不在服务区
712	被叫终端忙
713	关机，欠费停机，要么是接受地区网关路由错误
714	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
715	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
716	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
717	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
718	接收端手机错误
719	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
720	接收方网络不支持短信
721	其它无线接口问题
722	基站不支持
725	起源拒绝
726	目标拒绝
728	被叫终端不支持特殊业务短消息
730	被叫终端不能解析短消息（长度错误）
731	网络返回其它一般性问题
732	网络异常

状态报告 状态码	错误描述
760	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
761	HLR查询超时
762	MSC查询超时
763	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
764	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
765	HLR返回失败(在HLR中未找到MSC号码)
766	MSC无用户信息
767	MAP SERVER无CB资源
768	CB错误
769	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
770	网络连接临时错误
771	其它永久性错误
779	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
801	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
802	关机
803	关机
804	无效的服务标识
806	地址翻译失败
807	网络繁忙
808	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
809	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
810	网络问题
811	网络问题
812	被叫终端不在服务区
813	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
814	被叫终端返回无证实的响应
815	被叫终端资源短缺, 如存储空间满
816	短信投递延迟
817	被叫终端暂不能接受服务

状态报告 状态码	错误描述
818	被叫终端已不在该地址
819	被叫终端其他问题
820	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
821	接口不兼容
822	其他无线接口问题
823	无线接口问题
824	短信中心限流控制
825	编码问题
826	起源拒绝
827	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
828	被叫终端不支持特殊业务短消息
829	网络返回数据非法
830	网络返回数据非法
831	网络返回数据非法
832	网络返回数据非法
833	网络返回数据非法
834	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
836	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
837	网络侧返回的其他错误原因
838	不可识别的MIN
839	不可识别的ESN
840	被叫为空号（用户原因）
841	操作顺序问题
842	资源短缺
843	操作不支持
844	Trunk不可用
845	参数错误
846	系统错误
847	参数错误

状态报告 状态码	错误描述
848	特性已去活
849	缺少参数
860	认证失败
861	MAP接口返回SRI或MT超时应答
862	SMPP应答超时
863	MSC未返回应答或返回应答超时
864	HLR未返回应答或返回应答超时
865	被叫未查到路由
866	SRI返回未查到路由
867	短信中心黑名单
868	AAA认证黑名单
869	认证失败
870	短信过滤拦截系统拦截失败
871	短信中心流控限制
872	非法push消息主叫号码
873	限制非本平台发送主叫为本平台的短信
874	手动删除短信
875	2天后网关还未返回状态报告或异地短信 中心未返回DAK
876	认证失败
877	认证失败
878	短消息超过有效期
879	短信内容审核不通过
880	关机
881	用户账户异常、欠费等
882	空号
895	其他错误码
899	电信内部错误
900	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
901	内容因关键字进审核，过了审核时效性运营商驳回

状态报告 状态码	错误描述
902	联通游戏通道关停
904	北京屏蔽地区
907	二类电商超限失败
908	发送超限，一天同内容同号码 一天一次，同号码不同内容 一天2次
999	其他错误。
1000	发送不可达
1001	用户账户异常、欠费等
1002	用户账户异常、欠费等
1003	用户账户异常、欠费等
1004	用户账户异常、欠费等
1005	用户账户异常、欠费等
1006	用户账户异常、欠费等
1007	用户账户异常、欠费等
1008	用户账户异常、欠费等
1009	用户账户异常、欠费等
1010	用户账户异常、欠费等
1011	超过手机号每天接收最大短信数
1012	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
1013	短信内容审核不通过
1014	通道问题
1015	非法用户
1041	超过最大提交量
1042	(新疆)超流量，或是号码错误 这两个状态码在短信中心实际的错误码为65，运营商解释为：该错误码是因同时发送的条数超过文献，超过最大提交条数导致的。最大提交数默认是1万，已于11月16日调到了5万
1077	被叫用户加入了黑名单。发送DZ至短信接入号尝试一下。
1098	用户账户异常、欠费等
1100	接收方SP应用接收多媒体消息成功
1101	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
1102	短信内容审核不通过

状态报告 状态码	错误描述
1103	短信内容审核不通过
1104	通道问题
1105	超过手机号每天接收最大短信数
1106	通道问题
1107	用户账户异常、欠费等
1109	短信签名不通过
1110	非法用户
1113	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
1114	用户账户异常、欠费等
1115	短信内容审核不通过
1116	通道问题
1117	通道问题
1200	接收方外部邮件服务器接收消息成功
1243	本网 携号转网
1280	手机黑名单
1281	SP黑名单
1282	测试ICP拒绝
1283	源号码黑名单
1284	目的号码黑名单
1300	前转到其他彩信中心成功
2000	接收方MMS终端拒绝接收
2001	接收方用户黑白名单或自服务系统设置拒绝
3400	接收方为非MMS终端，被转移到梦网相册
3401	接收方在有效期未提取导致被转移到梦网相册
3402	接收方在有效期未提取导致被转移到梦网相册
3420	接收方未开通GPRS，导致彩信直接转相册
4014	由于彩信系统原因造成彩信下发到用户失败
4100	终端发送到应用失败
4104	反短信轰炸拦截

状态报告 状态码	错误描述
4114	由于彩信系统原因造成彩信发送到应用失败
4200	终端发送到Mail系统失败
4214	由于彩信系统原因造成发送到Mail失败
4300	彩信前转后，消息有效期内未收到状态报告
4400	彩信直接转梦网相册失败
4401	彩信未提取过期，转梦网相册失败
4402	彩信未提取过期，转梦网相册失败
4403	彩信提取鉴权失败过期，转梦网相册失败
4404	彩信提取鉴权失败过期，转梦网相册失败
4406	终端未返回确认信令造成过期转梦网相册失败
4407	其他原因彩信过期，转梦网相册失败
4408	其他原因彩信提取失败过期，转梦网相册失败
4414	由于彩信系统原因造成彩信转梦网相册失败
4420	接收方未开通GPRS，直接转相册失败
4441	彩信未提取过期，未转梦网相册
4442	彩信未提取过期，未转梦网相册
4443	彩信提取鉴权失败过期，未转梦网相册
4444	彩信提取鉴权失败过期，未转梦网相册
4446	终端未返回确认信令造成过期，未转梦网相册
4447	其他原因彩信过期，未转梦网相册
4448	接收方拒绝接收
4701	彩信Push下发返回未知用户错误。
4702	彩信Push下发返回未定义用户错误。
4703	彩信Push下发返回非法用户错误。
4704	彩信Push下发返回电信业务不支持错误。
4705	彩信Push下发返回呼叫被禁止错误。
4706	彩信Push下发返回用户不在服务区错误。
4707	彩信Push下发返回HLR消息等待队列满
4708	彩信Push下发返回数据丢失错误。

状态报告 状态码	错误描述
4709	彩信Push下发返回意外数据错误。
4711	彩信Push下发返回MS端错误。
4712	彩信Push下发返回MS未装备错误。
4713	彩信Push下发返回手机内存满错误。
4714	彩信Push下发返回非法设备错误。
4715	彩信Push下发返回用户忙错误。
4716	彩信Push下发返回用户关机错误。
4717	彩信Push下发后，MSC无应答。
4718	彩信Push下发后，HLR无应答。
4719	彩信Push下发后，MSC拒绝。
4720	彩信Push下发后，HLR拒绝。
4721	彩信Push下发返回HLR系统错误。
4722	彩信Push下发返回MSC系统错误。
4723	彩信Push下发后，
5300	MM4接口未收到forward_res
5303	MM4接口对端MMSC无应答消息。可能是对端进行地址解析失败（号码格式错误、号码不属于本MMSC系统或者地址字段填空）或者网络通讯故障
5311	对应SMTP状态码4yz
5312	对应SMTP状态码5yz
5321	对应MM4_Forward.RES响应码Error-unspecified
5322	对应MM4_Forward.RES响应码Error-service-denied
5323	对应MM4_Forward.RES响应码Error-message-format-corrupt
5324	对应MM4_Forward.RES响应码Error-sending-address-unresolved
5325	对应MM4_Forward.RES响应码Error-message-not-found
5326	对应MM4_Forward.RES响应码Error-network-problem
5327	对应MM4_Forward.RES响应码Error-content-not-accepted
5328	对应MM4_Forward.RES响应码Error-unsupported-message
6000	在MM1接口产生发送方鉴权失败
6001	在MM1接口产生接收方鉴权失败

状态报告 状态码	错误描述
6003	因在MM1接口产生MMSC系统拒绝服务
6005	消息字段设置非法、关键字段没有填充
6010	在MM1接口产生因系统黑名单而导致的拒绝
6011	在MM1接口产生因与用户设置的消息长度，内容等矛盾
6012	由于用户群发个数超过系统设置从而导致失败
6014	由于彩信本身系统问题造成用户发送彩信失败
6015	因垃圾彩信控制黑名单而导致的拒绝
6100	电信业务不支持
6101	电信业务不支持
6103	因在MM7接口产生MMSC系统拒绝服务
6104	因在MM7接口产生MMSC系统拒绝服务
6110	在MM7接口，接收方为系统黑名单用户
6111	因在MM7接口产生与用户设置的消息长度、内容矛盾
6112	由于SP群发个数超过系统设置从而导致失败
6113	MM7接口的目的方是非MM终端导致的系统拒绝
6114	由于彩信本身系统问题造成SP发送彩信失败
6120	由于接收方未开通GPRS，造成系统拒绝
6150	彩信网关向彩信中心转发失败
6151	彩信中心向彩信网关转发失败
6153	携号转网
6200	因在MM3接口产生发送方鉴权失败
6201	因在MM3接口产生接收方鉴权失败
6202	因在MM3接口产生非法业务流程
6203	因在MM3接口产生系统拒绝服务
6210	在MM3接口产生因在系统黑名单拒绝
6211	因在MM3接口产生与用户设置的消息长度、内容矛盾
6212	Mail系统群发个数超过设置从而导致失败
6214	彩信本身系统问题造成Mail发送彩信失败
6215	在MM3接口由于垃圾彩信控制黑名单产生的系统拒绝

状态报告 状态码	错误描述
6300	接收方鉴权失败
6303	用户设置与系统冲突、时间检查不通过等
6310	因在MM4接口产生系统拒绝
6311	与用户设置的消息长度、内容矛盾
6312	智能网用户发送国际彩信到国际彩信网关
6313	国际用户发送彩信给国内的智能网用户
6315	因垃圾彩信控制而产生的系统拒绝
6400	发送到非彩信中心系统拒绝
6440	彩信白名单
6500	预付费系统鉴权失败
6600	DSMP鉴权失败：手机号码不存在
6601	DSMP鉴权失败：手机号码错误
6602	DSMP鉴权失败：用户停机
6603	DSMP鉴权失败：用户欠费
6604	用户没有使用该业务的权限
6605	DSMP鉴权失败：业务代码错误
6606	DSMP鉴权失败：服务代码错误
6607	DSMP鉴权失败：业务不存在
6608	DSMP鉴权失败：该业务暂停服务
6609	DSMP鉴权失败：该服务种类不存在
6610	DSMP鉴权失败：该服务种类尚未开通
6611	DSMP鉴权失败：该业务尚未开通
6612	DSMP鉴权失败：SP代码错误
6613	DSMP鉴权失败：SP不存在
6614	DSMP鉴权失败：SP暂停服务
6615	DSMP鉴权失败：用户没有订购该业务
6616	DSMP鉴权失败：用户暂停订购该业务
6617	DSMP鉴权失败：该业务不能对该用户开放
6618	DSMP鉴权失败：用户已经订购了该业务

状态报告 状态码	错误描述
6619	DSMP鉴权失败：用户不能取消该业务
6620	DSMP鉴权失败：话单格式错误
6621	DSMP鉴权失败：没有该类业务
6622	DSMP鉴权失败：接收异常
6623	DSMP鉴权失败：业务价格为负
6624	DSMP鉴权失败：业务价格格式错误
6625	DSMP鉴权失败：业务价格超出范围
6626	DSMP鉴权失败：该用户不是神州行用户
6627	DSMP鉴权失败：该用户没有足够的余额
6628	DSMP鉴权失败：补款,冲正失败
6629	DSMP鉴权失败：用户已经是梦网用户
6630	DSMP鉴权失败：用户在BOSS中没有相关用户数据
6631	BOSS系统数据同步出错
6632	DSMP鉴权失败：相关信息不存在
6633	DSMP鉴权失败：用户数据同步出错
6634	DSMP鉴权失败：SP数据同步出错
6635	DSMP鉴权失败：业务数据同步出错
6636	DSMP鉴权失败：用户密码错误
6637	DSMP鉴权失败：伪码信息错误
6638	DSMP鉴权失败：用户相关信息不存在
6640	空号
6650	DSMP鉴权失败：用户已订购组内其他服务
6651	DSMP鉴权失败：用户未订购该组的主服务
6652	DSMP鉴权失败：该服务组不存在
6660	DSMP鉴权失败：用户试用该业务期满
6661	DSMP失败：系统磁盘读写错误
6662	DSMP失败：网络异常
6663	DSMP失败：网络错误
6664	DSMP失败：业务网关忙，业务网关缓存

状态报告 状态码	错误描述
6665	DSMP失败：业务网关忙，并且业务网关缓冲区满，DSMP缓存，并暂时不要发送消息，等待一段时间重试。
6666	DSMP失败：DSMP忙，DSMP缓存
6667	DSMP失败：DSMP忙，并且DSMP缓冲区满，业务网关缓存，并暂时不要发送消息，等待一段时间重试。
6668	DSMP失败：业务网关超过限制的流量
6669	DSMP失败：DSMP异常，并不可用
6670	DSMP失败：业务网关异常，并不可用
6671	DSMP失败：该业务网关没有权限调用该接口消息
6672	DSMP失败：DSMP没有权限发送该接口消息给业务网关
6673	DSMP失败：版本不支持
6674	DSMP失败：消息类型不对，系统不支持
6675	DSMP失败：验证错误，无法解析SOAP和XML结构、缺少必须存在的字段，或者消息格式不正确
6676	DSMP失败：拒绝消息，服务器无法完成请求的服务
6679	DSMP鉴权失败：向DSMP发送鉴权消息失败
6680	DSMP鉴权失败：其他的DSMP失败
7503	携号转网
8192	手机号在黑名单
8303	携号转网/彩信审核拦截
9000	彩信制作问题
9002	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
9012	短信内容审核不通过
9013	手机号码格式不正确
9014	短信内容审核不通过
9016	运营商问题
9020	手机号码格式不正确
9024	短信内容审核不通过
9025	短信内容审核不通过
9026	短信内容审核不通过
9027	短信签名不通过

状态报告 状态码	错误描述
9028	运营商问题
9029	短信内容审核不通过
9030	手机号码格式不正确
9031	手机号码格式不正确
9032	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
9034	短信内容审核不通过
9036	短信签名不通过
9041	携号转网
9043	携号转网
9101	用户账户异常、欠费等
9102	短信签名不通过
9103	短信签名不通过
9107	用户账户异常、欠费等
9108	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
9113	彩信内容过大
9402	短信内容审核不通过
9403	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
9407	非法用户
9412	用户账户异常、欠费等
9413	短信内容审核不通过
9414	运营商问题
9415	短信内容审核不通过
9416	短信内容审核不通过
9417	短信内容审核不通过
9418	短信内容审核不通过
9419	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
9422	短信内容审核不通过
9423	短信内容审核不通过
9424	非法用户

状态报告 状态码	错误描述
9425	短信签名不通过
9426	短信签名不通过
9428	短信内容审核不通过
9429	短信签名不通过
9431	短信签名不通过
9432	超过手机号每天接收最大短信数
9433	超过手机号每天接收最大短信数
9434	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
9435	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
9436	通道问题
9437	短信签名不通过
9442	超过手机号每天接收最大短信数
9501	非法用户
9602	携号转网、异网
9902	运营商问题
9904	通道问题
9905	通道问题
9906	短信内容审核不通过
9907	通道问题
9908	通道问题
9909	通道问题
9910	通道问题
9911	短信内容审核不通过
9912	运营商问题
9913	运营商问题
9914	运营商问题
9931	服务器时间与提交运营商时间不符
9992	手机内存满
9993	消息已被删除

状态报告 状态码	错误描述
9994	本网 1、号码 当时状态不正确，状态码返回原因为呼叫被禁止（手机停机或挂起等状态） 2、已下发至用户手机，但手机提取信息超时导致信息发送失败
9995	消息处于中间状态
9996	消息无效
9997	一、本网 1、福建 网关 关键字屏蔽 2、停机/空号 二、异网 1、网关连接问题 2、停机 3、短信下发数据达到最高大值，超出地方网关处理能力，导致部分数据被丢弃
9998	暂停服务
10000	内容h5或非h5过滤不通过。
10004	查询GNS超过最大发送次数（号段表没有该号码）
11006	20秒内存在相同呼叫
11008	语音文件Id为空
11009	语音通知文件不存在
11010	语音通知文件与开发者不匹配
11012	语音通知文件未通过审核
11014	语音通知模板与开发者不匹配
11035	callId为空
12002	匿名绑定时长为空
12003	没有找到绑定信息
12004	bindId为空
42767	空号或关机
42770	无短信功能
42771	欠费
42776	用户终端问题
42777	消息等待队列满

状态报告 状态码	错误描述
42779	手机通信异常
42783	用户手机内存满
42784	用户关机
42789	用户终端忙
44228	空号或关机
44232	停机
44251	关机
49153	一般是用户的接收队列积压超过 75 条后，短信中心将消息丢弃造成的。
50004	数据不存在（号段表不存在）
50010	目的或计费号码不是中国电信用户号码
51401	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
51409	用户不是白名单
51702	关键字过滤
70011	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
70022	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
99920	用户停机或用户没有响应，超过时限自动被丢弃；
99921	关机，湖南当时下发是最高峰值，数据被丢弃，导致下发失败
99940	暂停服务
431061	出现通道问题，无可通道导致
431082	黑名单
2684354	政务类签名拦截
2_100	携号转网又转出，运营商错误
2_19	黑名单
ID:0076	信息安全鉴权失败。信息内容中含违规内容。
MK:0015	浙江 杭州 协议错误（MS端错误，用户手机端问题建议用户更换手机尝试一下）
MK:0022	广东 深圳 由于该通道关键字与发送频率超频，被当地拦截，现已解除。
\$B\$1418	连接过多,联通网关的内部错误
(-8417)	SMS暂无服务商或无信号、信号弱

状态报告 状态码	错误描述
提交失败. [response =-1]	提交超时
提交失败. [response =6]	单号频繁发送
提交失败. [response =-6]	提交超时
提交失败. [response =8]	提交超时
000	成功
00000	成功
0000001	空号、关停机、手机终端问题
0000010	欠费停机、用户余额不足
0000012	用户关机或不在服务区/虚商不支持
0000013	携号转网
0000024	空号、关停机、手机终端问题
0000067	黑名单
0000097	黑名单
0000164	网关拦截
0000190	携号转网
0000204	黑名单
0000242	携转
0000412	短信内容为空
0000420	网关拦截
0000423	客户内容报备校验失败
0000424	CpId未找到
0000701	手机号非法
0000702	获取手机号运营商失败
0000711	非法省份信息
0000714	携转

状态报告 状态码	错误描述
0000715	预付费通道已达到限量
0000716	目的号码是黑名单
0000717	cpcode对应账号与网关账号校验失败
0000720	cp接入号非法
0000723	携转
0000724	长短信片段超时未完整接收
0000725	客户手机号码超过发送限次
0000726	商户签名未报备
0000727	商户余额不足
0000728	通道限量
0000730	异常号码
00010	其它原因，长度大于20，无法插入数据库。
00012	短信长度过长
00021	非全数字
000fail	网关落地拦截
001	用户不能通信
00102	验证码为空
00107	产品规则限制次数
002	用户忙
002_164	网关拦截
003	终端无此部件号
004	非法用户
005	用户在黑名单内
006	系统错误
006	运营商拦截
007	用户内存满
008	非信息终端
009	数据错误
009	运营商拦截

状态报告 状态码	错误描述
00X0002	网关拦截
00X0009	黑名单
00X0020	网关拦截
00X0036	超频限
010	数据丢失
0300000	网关拦截
039	空号
058	子账号只允许发移动号码
058	携转
061	目标号段不存在
080	子账号不存在
098	手机号超过营销多日发送频次限制
-1	签名错误
1	空号、关停机、手机终端问题
1:BY00007	手机号在黑名单
10	空号、关停机、手机终端问题
100	匹配到关键字黑名单
-100	网关拦截
100	空号、关停机、手机终端问题
100:190	终端问题
10000	因当时下发高峰期数据达到最大峰值，超过流量控制数据被丢弃
100000	空号
-100000	发送
1000000	空号
10000011 *	通道问题
10001	非移动手机号
1000140	联通 超流速
10004	计费号码填写有问题
10008	调用139网关异常

状态报告 状态码	错误描述
10013	无下发权限
1002	UserIdEmpty
1003	UserIdError
1004	频率拦截
1004	超频限
1006	PasswordEmpty
1007	用户未开启接口
1009	用户信息错误
101	空号、关停机、手机终端问题
1010	网关拦截
1011	空号、关停机、手机终端问题
-1012	黑名单
1013	TextEmpty
'-1016	网关拦截
-1016	网关拦截
-1017	超频限
1019	SignConstraintError
102	SPNumber未分配或不合法,联通网关的内部错误
102	空号、关停机、手机终端问题
-1020	审核未通过
1020000	移动终端失败 可以重提
-1021	网关拦截
103	厂家自定义错误码空间
-103	黑名单
-1033	携转
-104	黑名单
104	黑名单
104/105	可能空号
'-1044	黑名单

状态报告 状态码	错误描述
105	缺少content参数
105	空号、关停机、手机终端问题
-1050	模糊审核不通过
-1050	网关拦截
-1057	网关拦截
106	厂家自定义错误码空间
-1061	携转
1077	被叫用户加入了黑名单
1077	黑名单
108	ext错误
1080000	业务暂停服务或者未报备
109	厂家自定义错误码空间
-11	账户状态关闭
11	空号、关停机、手机终端问题
11*11 UNDELIV	短信签名不通过
11,6	用户账户异常、欠费等
110	黑名单
1100000	黑名单
1102	短信发送内容为空
-112	手机号格式不正确
1120000	拦截
-113	账号拦截状态
115	因涉及敏感词
116	个性化短信提交个数超过200条
1170000	无
1180000	无
12	空号、关停机、手机终端问题
120000	网关侧关键字过滤。
1210000	无

状态报告 状态码	错误描述
122	签名屏蔽
122	空号、关停机、手机终端问题
1220000	无
1234567	运营商关键字拦截
124	由于手机关机或不在服务区导致
124	空号、关停机、手机终端问题
125	超频限
1260000	提交失败
1270000	单个号码日上限
129	预付费鉴权失败
-13	用户欠费停机
-13	黑名单
13	空号、关停机、手机终端问题
'-130	黑名单
1300000	拦截
-131	30秒拦截
134	SP数据同步出错
134	空号、关停机、手机终端问题
1340000	集团电信老平台网关流控错误码。
136	空号、关停机、手机终端问题
137	伪码信息错误
-14	msg_id超过50个字符
-14	黑名单
142	系统不支持该类计费方式
-144	黑名单
144	黑名单
147	SP下发参数错误
148	空号、关停机、手机终端问题
1480000	关机

状态报告 状态码	错误描述
-15	黑名单
15	空号、关停机、手机终端问题
156	反向退订时订购关系不存在
160032	短信模板无效
160034	黑名单
160036	短信模板类型未知
160041	通知超出同模板同号码天发送上限
160041	超频限
160051	营销退订号码
160056	同号码请求内容重复
160064	短信发送失败（未匹配到通道）
160068	平台全部退订号码黑名单
160114	通知超出相同内容天发送上限
160115	无营销短信发送权限
160116	无群发通知类短信权限
160120	账户没有后置签名权限
160205	验证码超出同模板同号码同内容十分钟发送上限
162	业务没有直接扣费权限
163	厂家自定义错误码空间
163	黑名单
1630000	无
164	网关拦截
165	SGIP短信签名校验失败
1690000	黑龙江拦截
17	空号、关停机、手机终端问题
1700000	联通失败
171	厂家自定义错误码空间
174	运营商拦截
1740000	发送营销内容

状态报告 状态码	错误描述
176	SGIP计费失败内部解析响应出错
176	厂家自定义错误码空间
-180	分组限制拦截
-181000	拦截
1810000	号码无法接通
182	空号、关停机、手机终端问题
1820000	无
183	厂家自定义错误码空间
186	审核不通过
19	空号、关停机、手机终端问题
190	厂家自定义错误码空间
190	携转
1900000	拦截
1900000	平台黑名单
1909041	无
1920000	未报备签名，已配补发
196	厂家自定义错误码空间
1-MK:0029	暂时无法接通
2:1	关机
2:1	空号
2:1	空号、关停机、手机终端问题
2:10	一般是关机或者地市网关拦截（72小时返回）
2:10	空号、关停机、手机终端问题
2:100	空号、关停机、手机终端问题
2:10000	该通道不支持此内容
2:11	客户短信功能异常，咨询10010
2:11	空号、关停机、手机终端问题
2:12	空号或者停机或者暂停服务
2:12	空号、关停机、手机终端问题

状态报告 状态码	错误描述
2:13	已停机
2:13	空号、关停机、手机终端问题
2:148	空号、关停机、手机终端问题
2:15	返回15,手机接收端的问题,让客户手机清理一下,或者咨询一下联通10010短信功能是否正常的
2:15	联通停机或关机
2:15	空号、关停机、手机终端问题
2:182	空号、关停机、手机终端问题
2:20	联通停机或关机
2:219	空号、关停机、手机终端问题
2:225	SP模拟mo定购未发现定购指令,联通网关的内部错误
2:237	黑名单
2:24	(联通网关返回)可能是暂停服务
2:24	空号、关停机、手机终端问题
2:24700	该通道不支持此内容
2:25	用户不能通信(如不在服务区、未开机等情况)
2:29	无此用户
2:29	空号、关停机、手机终端问题
2:3	空号或手机难接通
2:3	空号、关停机、手机终端问题
2:33	空号
2:36	关键字屏蔽
2:37	停机
2:39	外部网关超时响应失败,产生报告 重新提交即可
2:4	空号、关停机、手机终端问题
2:44	号码携号转网
2:45	黑名单
2:45	空号、关停机、手机终端问题
2:46000	无
2:5	停机

状态报告 状态码	错误描述
2:5	空号、关停机、手机终端问题
2:51	客户投诉可能是
2:54	关机
2:55	空号、关停机、手机终端问题
2:56	空号、关停机、手机终端问题
2: 59	信号问题
2:60	联通网关的内部错误
2:63	不能识别的FeeType
2:67	空号 当地网关黑名单
2:70	网络断连或目的设备关闭接口,联通网关的内部错误
2:73	等待应答超时
2: -74	暂停服务
2:79	正忙
2:8	空号、关停机、手机终端问题
2:83	空号、关停机、手机终端问题
2:89	地方网关故障
2:90	地方网关故障
2:93000	无
2:99	用户主动拒绝此端口下发的短信
2:IB:0008	单个号码日、月发送上限,流控超限,频繁发送超限
2:ID:0076	单个号码日、月发送上限,流控超限,频繁发送超限
2:MK:0010	关机,停机,信号弱,不在服务区,无效号码等等
2:MK:0024	关机,停机,信号弱,不在服务区,无效号码等等
2:MK:0029	暂时无法接通
2:MK:0075	暂时无法接通
2:MN:0013	暂时无法接通

状态报告 状态码	错误描述
2:MN:0029	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
2_1	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
2_1	空号
2_10	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
2_13	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
2_24	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
2_3	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
2_5	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
2_56	某些字符无法识别。
2_59	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
2_67	手机号在黑名单(平台或运营商)
2_67	因用户关机或不在服务区里, 手机信号端导致的失败
2_86	手机号在黑名单(平台或运营商)
2_86	因用户关机或不在服务区里, 手机信号端导致的失败
20	超过账号线程数限制
20	空号、关停机、手机终端问题
20_MY:0001	手机号在黑名单
-2002:-2002	手机号在黑名单
202	账户暂停
2020000	敏感字
208	SGIP支付交易记录不存在
2-100	鉴权失败
2100000	号码无法接通
2-101	企业代码匹配错
2-103	业务代码未分配
2-104	暂停服务
2-105	业务信息错误
2-106	SP非法下发

状态报告 状态码	错误描述
2-107	LinkID不匹配
2-108	用户账户异常、欠费等
2-109	计费号码无效
2-110	黑名单鉴权失败
2-111	SPMS鉴权超时
2-114	字段不为1
2-115	MOFLAG参数不对
2-117	点播指令不存在
2-118	包月话单被拦截
2-119	重复包月话单
2-120	订购业务失败
2-121	退订业务失败
2-123	重复订购
2-124	重复点播
213	空号、关停机、手机终端问题
214	SGIP参数错误
2-141	运营商黑名单
2-182	暂停服务
219	空号、关停机、手机终端问题
22	网关拦截
22、29、 45	福建违禁词拦截
220	空号、关停机、手机终端问题
2-219	关机
2-222	敏感词屏蔽
2-255	停机
229	商超、游戏广东不发
2300000	停机
2310000	无
2-33	空号

状态报告 状态码	错误描述
2-36	空号或屏蔽
237	黑名单
2370000	通道黑名单
2390000	无
24	空号、关停机、手机终端问题
-240000	运营商拦截
2400000	关机
242	携转
2470000	停机
2490000	短信，长短信特服号错误。含有非法字符
25	空号、关停机、手机终端问题
2-54	超时无响应
255	运营商拦截
26,31,92	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
2-64	用户已关机
2-67	重庆黑名单
2-69	黑名单用户
2-69	用户账户异常、欠费等
2-86	DSMP系统忙
29	空号、关停机、手机终端问题
2-90	SGIP消息待处理
2900000	无法接通
3	账号关闭或账号错误
-3	超频
3	空号、关停机、手机终端问题
3*3	短信签名不通过
300000	提交超速
301	无对应产品
305	黑名单

状态报告 状态码	错误描述
307	通道已删除
308	非信息终端,电信网关的内部错误
32	签名错误
33	空号、关停机、手机终端问题
34	黑名单
35	非法时间格式
3500000	联通
36	内容有违规词被当地运营商拦截
36	空号、关停机、手机终端问题
3600000	无
-37	空号、关停机、手机终端问题
37	超频限
-370000	关机
4	空号、关停机、手机终端问题
4:DB:0141	手机号在黑名单
4:IB:0008	单个号码日、月发送上限,流控超限,频繁发送超限
4:ID:0076	单个号码日、月发送上限,流控超限,频繁发送超限
4:MB:107 7	手机号在黑名单
4:MK:002 3	暂时无法接通
4:MK:002 9	暂时无法接通
4:MK:007 5	暂时无法接通
4:MN:001 3	暂时无法接通
4:UNDELI V	手机号在黑名单
4000000	停机
4000002	链路测试失败
401304	短信内容超长

状态报告 状态码	错误描述
401309	扩展码超长
404	模板内容校验失败
412	网关拦截
4120000	网关拦截
4200000	号码已过期
4210000	问题号码
425	内容超长
430017	扩展码前缀不符
430060	系统黑词
430066	营销、通知群发非免审签名没有匹配白词模板
431019	网关拦截
431020	签名状态不可用
431022	黑名单
431024	超频限
431025	通知发送次数超限
431025	超频限
431035	网关拦截
431037	携转
431040	超频限
431048	电信同号码超每天发送次数上限
431061	无可通道
431061	屏蔽地区
431066	黑名单
431085	签名退订号码黑名单
4400000	非正常手机号
4401 (注 1)	彩信未提取过期, 转梦网相册失败
4402 (注 1)	彩信未提取过期, 转梦网相册失败
4403 (注 1)	彩信提取鉴权失败过期, 转梦网相册失败

状态报告 状态码	错误描述
4404 (注 1)	彩信提取鉴权失败过期, 转梦网相册失败
4406 (注 1)	终端未返回确认信令造成过期, 转梦网相册失败
4407 (注 1)	其他原因彩信过期, 转梦网相册失败
4408 (注 1)	其他原因彩信提取失败过期, 转梦网相册失败
4441 (注 1)	彩信未提取过期, 未转梦网相册
4442 (注 1)	彩信未提取过期, 未转梦网相册
4443 (注 1)	彩信提取鉴权失败过期, 未转梦网相册
4444 (注 1)	彩信提取鉴权失败过期, 未转梦网相册
4446 (注 1)	终端未返回确认信令造成过期, 未转梦网相册
4447 (注 1)	其他原因彩信过期, 未转梦网相册
4448 (注 1)	其他原因彩信提取失败过期, 未转梦网相册
45	空号、关停机、手机终端问题
46*非法发送用户号码	SPCODE参数异常, 比如其中有空格, 或者用户扩展的子端口中有空格
4600000	无
47*非法接收用户号码	黑名单
4770~4799	由于Push失败而导致的用户接收彩信失败(厂家自定义)
4LT:0059	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
5	空号 本网 停机/号码未开通短信功能, 咨询当地运营商
5	空号、关停机、手机终端问题
50	空号、关停机、手机终端问题

状态报告 状态码	错误描述
5000000	拦截
51	空号、关停机、手机终端问题
510	含有垃圾信息
52	手机终端无短信接收功能
53	其它用途
53	空号、关停机、手机终端问题
5300000	无
530060	网关拦截
54	其它用途
54	空号、关停机、手机终端问题
5400000	关机
55	空号、关停机、手机终端问题
56	空号、关停机、手机终端问题
5600000	无效号码
58	携号转网
5800000	无
59	空号、关停机、手机终端问题
5900000	手机SIM问题，基站更新用户状态不成功
60000	网关关键字或黑名单或黑白名单鉴权失败或接入码长度超20位导致或手机号码归属地省内路由数据异常，或因省网关与集团行业网关建立连接时网络瞬断致使部分数据下发失败，或因省内网关当时下发高峰期数据达到最大峰值，超过流量控制数据被丢弃，导致接收失败。一般返回该错误为手机号码属地网关问题，如吉林网关设备问题等。
601	空号、关停机、手机终端问题
601 err	空号
601,未知原因!	用户不能通信，空号/手机终端暂停服务等
6010000	黑名单、关机、空号、停机或用户非法设备导致发送异常
6010000	空号
602	空号、关停机、手机终端问题
602 err	空号或关机暂停服务

状态报告 状态码	错误描述
602,未知原因	关机/呼入限制, 临时性错误等
6020000	关机, 停机, 不在服务区
603	空号、关停机、手机终端问题
605	空号、关停机、手机终端问题
6050000	拦截
606	空号、关停机、手机终端问题
6060000	日上限
608	空号、关停机、手机终端问题
6080000	号码正常
6080000	用户终端问题, 手机号正常建议用户重开机或更换终端试下
609	空号、关停机、手机终端问题
61	空号、关停机、手机终端问题
6100000	拦截
612	空号、关停机、手机终端问题
6120000	用户当时不在服务区, 显示寻呼无响应, 省内进行重复推送, 仍然下发失败, 返回该状态
613	空号、关停机、手机终端问题
6130000	经技术核查表示, 数据下发时用户终端无响应导致, 建议用户重新开机或换个终端试下。请知悉, 谢谢。
614	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
614	空号、关停机、手机终端问题
6140000	被叫终端返回无证实的响应(终端原因)
615	空号、关停机、手机终端问题
6150000	被叫终端资源短缺,如存储满,建议用户及时清理积压短信
6170000	用户已关机等用户手机终端原因
619	空号、关停机、手机终端问题
6190000	手机终端问题, 建议更换终端测试
620	用户欠费停机
620	空号、关停机、手机终端问题

状态报告 状态码	错误描述
6200000	无线资源短缺,建议用户检测网络
622	停机或关机或不在服务区
622	空号、关停机、手机终端问题
624	空号、关停机、手机终端问题
6240000	用户号码为异网号码
625	停机或关机或不在服务区
625	空号、关停机、手机终端问题
627	空号、关停机、手机终端问题
6270000	空号
631	空号、关停机、手机终端问题
634	空号、关停机、手机终端问题
6340000	手机终端原因
636	用户欠费停机
636	空号、关停机、手机终端问题
6360000	网络侧返回的其他错误,建议用户检测网络
640	一般空号停机的
640	空号、关停机、手机终端问题
640,未知原因!	空号
6400000	被叫号码是空号, 是用户原因导致的, 如有拨通用户手机是正常状态, 则需与用户核实信息下发时段用户手机状态是否正常
650 err	空号
6500000	经查询, 系号码归属地省核心网络异常, 导致信息下发失败。建议可重新下发测试下
660	运营商拦截
660/650	信息发送速度过快, 短信中心将接入号加入了黑名单, 100条/秒不会被加入黑名单, 限制100条每秒。系统自动屏蔽、解除。
6600000	省排查反馈,短信内容涉及敏感字眼, 被短信安全过滤中心过滤掉而失败。即被手机号码归属地省公司网关拦截处理了
660err	号码暂停服务
67	黑名单

状态报告 状态码	错误描述
680	空号、关停机、手机终端问题
6800000	用户当时欠费停机。
69	此用户为黑名单用户
69	黑名单
7	空号、关停机、手机终端问题
70	空号、关停机、手机终端问题
7000000	网关黑名单
701	空号、关停机、手机终端问题
701,未知原因!	手机终端暂停服务等
7010000	空号等用户手机终端原因
702	空号、关停机、手机终端问题
702,未知原因!	关机等
7020000	关机，停机，不在服务区
703	空号、关停机、手机终端问题
704	空号
704	空号、关停机、手机终端问题
705	用户欠费停机
705	空号、关停机、手机终端问题
705,未知原因!	号码暂停使用
7050000	用户已暂停服务等用户终端问题
706	短消息因为某种原因被拒绝
7060000	空号
707	空号、关停机、手机终端问题
708	空号、关停机、手机终端问题
71*9401	用户账户异常、欠费等
711	空号、关停机、手机终端问题
7110000	用户已关机等用户手机终端原因
712	空号、关停机、手机终端问题

状态报告 状态码	错误描述
7120000	用户终端问题信号弱或者不在服务区，响应延迟导致下发
713,未知原因!	临时性错误
7130000	手机拦截
714	空号、关停机、手机终端问题
7140000	空号
715	空号、关停机、手机终端问题
7150000	用户暂时无法接通等用户手机终端原因
716	空号、关停机、手机终端问题
7160000	用户已关机等用户手机终端原因
717	空号、关停机、手机终端问题
7170000	无
718	空号、关停机、手机终端问题
718 IB:0009	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
7180000	无
719	空号、关停机、手机终端问题
72	空号、关停机、手机终端问题
721	空号、关停机、手机终端问题
726	空号、关停机、手机终端问题
7260000	空号
730	空号、关停机、手机终端问题
731	空号、关停机、手机终端问题
7310000	号码正常
738	SMGP参数错误
74	SP禁止下发时段
-74	禁止操作
742	SMGP参数不足
75	送SCP鉴权等待应答超时,联通网关的内部错误
7500000	目的信令点STP无法传送该消息

状态报告 状态码	错误描述
760	用户欠费停机
760	空号、关停机、手机终端问题
760,未知原因!	空号/手机终端暂停服务/关机等原因!
7600000	停机关机, 不在服务区
761	空号、关停机、手机终端问题
762	空号、关停机、手机终端问题
763	空号、关停机、手机终端问题
764	SMGP禁止型关键字校验不通过
765	空号、关停机、手机终端问题
765,未知原因!	空号/手机终端暂停服务
7650000	空号等用户手机终端原因
771	空号、关停机、手机终端问题
7710000	用户已暂停服务等用户终端问题
779	空号、关停机、手机终端问题
7790000	空号
780715	网关拦截
8	空号、关停机、手机终端问题
8000000	拦截
801	空号、关停机、手机终端问题
801,未知原因!	停机
8010000	空号
802	空号、关停机、手机终端问题
8020000	关机, 停机, 不在服务区
806	空号、关停机、手机终端问题
807	关键字拦截
809	空号、关停机、手机终端问题
812	空号、关停机、手机终端问题
8120000	无法接通

状态报告 状态码	错误描述
813	空号、关停机、手机终端问题
8130000	用户终端问题信号弱或者不在服务区，响应延迟导致下发失败
814	空号、关停机、手机终端问题
8140000	用户终端未能正常响应导致下发失败，建议用户重启手机再做尝试
815	空号、关停机、手机终端问题
8150000	号码正常
816	停机或关机或不在服务区
817	空号、关停机、手机终端问题
8170000	用户已关机等用户手机终端原因
818	空号、关停机、手机终端问题
819	空号、关停机、手机终端问题
-82	网关拦截
820	空号、关停机、手机终端问题
8220000	号码正常
827	空号、关停机、手机终端问题
8270000	空号
836	停机或关机或不在服务区
8360000	拦截
840	空号、关停机、手机终端问题
-841700	SMS暂无服务商或无信号、信号弱
-8425	网关返回失败
-8430	号码全平台超两周限
86	异网 联通运营商黑名单，拨打10010解除
8600000	关键词拦截
-8608	产品错误
869	空号、关停机、手机终端问题
8690000	空号
-870000	号码正常
8700000	经省排查反馈，短信下发内容被手机号码归属地省网关拦截

状态报告 状态码	错误描述
880	空号、关停机、手机终端问题
8800000	用户已关机等用户手机终端原因
8880000	被通管局垃圾短信平台拦截了（短信均需去过滤平台验证，验证不通过不下发
89	流量控制错
89	空号、关停机、手机终端问题
899	空号、关停机、手机终端问题
8990000	经省电信查询反馈，下发内容中触发省关键字拦截系统中的关键字，致使下发失败，电信告知，请客户调整发送内容，建议不要发送垃圾短信。
-9000	参数错误
9000000	失败无法接通
9000000	投递失败
-9001	缺少account参数
-9002	缺少ts参数
-9003	缺少token参数不足
-9003	缺少token参数不足
-9004	系统参数签名错误
-9005	时间误差太大（大于10秒前的请求）
-9006	IP地址受限
-9006	IP地址受限
-9007	请求频率受限
-9008	系统内部错误,暂时服务不可用
-9009	未知错误
901	网关拦截
-9010	未知服务地址
-9011	发送时间受限（不在允许的发送范围）
-9012	MN:0174
-9013	MN:0174
-9014	黑名单
-9014	MN:0174

状态报告 状态码	错误描述
9015	路由错误
9016	没有下发网关
9018	有效时间错误
9020	号码段错误
9028	目标网关不支持长短信
9029	路由拦截
904	网关拦截
9040000	失败
9050000	屏蔽地区
9070000	发送次数超限。
908	携转
9080000	超发送频次
-9100	账号错误
-9101	账号已关闭
-9102	账号余额不足
9103	名字没找到
-9103	订单不存在或者已经归档
-9200	手机号码错误
-9201	发送短信参数不全
-9202	暂只支持国内手机
-9203	不能识别手机运营商
-9204	移动通道未开通
-9205	联通通道未开通
-9206	电信通道未开通
-9207	扩展参数超长（只支持8位）
-9208	缺乏短信发送内容
-9209	短信内容长度受限
-9210	短信缺少签名或者多签名
-921000	拦截

状态报告 状态码	错误描述
-9211	短信内容有禁止发送的关键词
-9212	用户退订
-9213	速度受限（5分钟2条）
-9214	速度受限（25小时15条）
-9215	SMS参数不全
-9216	SMS订单不存在或者已经归档
-9217	SMS暂无服务商
-9218	SMS服务商暂不可用
-9219	SMS模板未通过审核
-9220	SMS黑名单
-9220:SMS	手机号在黑名单
-922000	拦截
-9221	签名禁止使用
-9222	营销内容缺少退订
-922200	拦截
-9223	人工审核驳回
-9224	提交给网关遭拒绝
-9225	网关返回失败
-922500	拦截
-9226	提交给网关超速
-9227	SMS无模板白名单
-9228	提交给网关未响应
-9230	手机号全局两周超限
-9231	手机号全局天超限(码类)
-9232	账户内容天超限(码类)
-9233	手机号账户天超限(码类)
-9234	手机号渠道分钟超限(码类)
-9235	手机号渠道天超限(码类)
-9236	手机号全局天超限(非码类)

状态报告 状态码	错误描述
-9237	手机号全局月超限
-9238	账户内容天超限(非码类)
-9239	手机号全局周超限
-9240	参数化模板不存在
-9241	参数化模板已关闭
-9242	参数化模板不可用
-9243	请保证参数与模板一致性
-9244	DB:0140
-9245	DB:0108
-9246	MN:0174
93	空号、关停机、手机终端问题
9300000	关机
-9401	该账号只允许发送模板短信
-9402	该账号只允许发送固定签名的短信
9403	黑名单
-9403	该账号只允许发送验证码短信
-9404	该账号只允许提前申报模板
-9405	屏蔽用户
-9406	屏蔽iPhone设备用户
-9407	屏蔽Android用户
-9408	SMS产品错误
-9409	MN:0174
9421	夜间发送禁止
-9500	缺少签名参数
-9501	没有匹配的固定签名
-9502	发送固定签名接口content不允许包含签名
-9503	签名数据没有审核通过
-9504	屏蔽省份（不在允许的发送范围）
9600000	无

状态报告 状态码	错误描述
97	黑名单
98	空号、关停机、手机终端问题
9800000	无
99	空号、关停机、手机终端问题
9900000	关机
9980000	无法接通
999	未知错误
999,未知 错误!	临时性错误
9990000	用户已暂停服务等用户终端原因
9993	消息已被删除
9997000	命中省网关设置的关键字，如是验证码信息返回这个，可以反馈下再查询下，看省网关是否可优化
9998	空号
9998	空号、关停机、手机终端问题
-999900	关机停机
ACCEPTD	已经接收。
ACCEPTED	短消息已经被最终用户接收
AD:9441	超频限
ADTFAIL	网关失败
AEP0003	关机
AICHECK	一般是内容被网关驳回的意思
AP:10	手机号码格式不正确
AP:12	手机号码格式不正确
AP:15	通道问题
AP:16	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
AP:17	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
AP:2	通道问题
AP:3	通道问题
AP:4	通道问题

状态报告 状态码	错误描述
AP:5	通道问题
AP:6	短信内容审核不通过
AP:7	通道问题
AP:8	携号转网、异网
AP:9	通道问题
AR:0001	关键字拦截
AUTOMS G	平台关键字拦截
AY:0001	超限（5分钟2条）
AY:0002	超限
AY:0003	内容不合法
AY:0004	签名不合规
AY:0007	黑签名
AY:0008	黑词
AY:1001	手机号在黑名单
AY:1100	网关异常
AY:1104	手机号在黑名单
AY:1106	验证码超出限制
B:00029	盲发内容运营商屏蔽
BADSIGN	线上线下签名拦截
BALANCE	余额不足
B-Black	大众专属黑名单
BD:0003	通道内容拦截失败
BD:LSTO	网关直接的失败，可以过十分钟后重新提交
BDUNKN O	通道不支持此内容
BEYOND_	超频限
BEYONDN	运营商内部错误
BLACK	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
BLACK	黑名单

状态报告 状态码	错误描述
BLACK00	线上线下-黑名单
BLACKLT	网关黑名单
BLACKMB	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
BLACKWD	黑名单
BLIMIT	超频限
BLKDICT	黑名单
BLKLIST	手机号在黑名单
BLKSIGN	网关黑签名
BLKWD	网关拦截
BOHUI	网关拦截
BOMB	短信轰炸拦截
BST-209	黑名单
BST-210	黑名单
BST-213	运营商黑名单
BW:LIST	黑名单
BW_LIST	手机号在黑名单
BWL	黑名单
BwList	运营商黑名单，网关联系可解
BWLIST	黑名单
BwList *006	手机号在黑名单
BWLIST:0 06	手机号在黑名单
BwList_00 6	白名单鉴权失败
BwList0	未加白
BWLISTS	运营商黑名单
BY:FLTC	超频次3段
BY:SGNA	无签名
BY:USRD	用户长短信未收齐或四同（相同账号相同时间相同号码且序列号相同）

状态报告 状态码	错误描述
C:Black:Limit	手机号在黑名单
C:BLACK-2	手机号在黑名单
C:BLACK-3	手机号在黑名单
C:BLACK-99	手机号在黑名单
c:mk:1	屏蔽词
c:wn:1	屏蔽词
CA:0051	移动内部错误
CA:0052	通道问题
CA:0053	发送消息失败
CA:0054	移动内部错误 无
CA:0111	通道问题
CA:8008	网关黑名单
CA:8019	系统关键字拦截
CA:9001	号段错误
CA:9029	网关内容拦截
CA:XXXX	通道问题
CALL_REJECTED	用户拒接
Callup	黑名单
CB:0001	用户账户异常、欠费等
CB:0002	通道问题
CB:0003	鉴权失败
CB:0004	超过最大错误次数
CB:0005	账户数据异常
CB:0006	服务没有激活
CB:0007	用户账户异常、欠费等
CB:0008	超过包月费用上限
CB:0009	超过最高欠费额
CB:0010	用户账户异常、欠费等

状态报告 状态码	错误描述
CB:0011	用户账户异常、欠费等
CB:0014	未登记的网关
CB:0015	网关登录摘要错误
CB:0016	通道问题
CB:0017	数据未传完
CB:0018	重复发送消息序列号msgid相同的计费请求消息
CB:0020	未知错误
CB:0021	数据库错误
CB:0022	通道问题
CB:0023	数值越界
CB:0024	字段超长
CB:0025	无相关数据
CB:0026	数据重复
CB:0040	未登记的EC/SI
CB:0041	SI账户状态异常
CB:0042	EC或SI无权限
CB:0043	SI账户已存在
CB:0044	未登记的业务类型
CB:0045	SI业务数据异常
CB:0046	SI业务已存在
CB:0047	停机、空号、暂停服务、关机、不在服务区
CB:0052	用户账户异常、欠费等
CB:0053	用户账户异常、欠费等
CB:0054	用户状态异常
CB:0055	签约信息已存在
CB:0056	签约信息不存在
CB:0057	签约数据异常
CB:0061	月消费超额
CB:0062	单笔消费超额

状态报告 状态码	错误描述
CB:0063	用户账户异常、欠费等
CB:0064	短消息编号已存在
CB:0065	扣费请求不存在
CB:0066	扣费请求已被确认
CB:0067	未定义的计费类型
CB:0068	未定义的编码方式
CC:0002	运营商模板拦截
CC:0004	内容不发
CC:0005	网关拦截，默认有补发
CE:0208	短信超长
CE:0211	网关拦截
CE:0217	短信缺少签名
CE:0218	网关拦截
CE:1012	网关拦截
CE:1020	触发运营商关键字失败
CF-FAIL	数据内容单号7天发送一次
CF-FALL	超频限
CHECK	一般是内容被网关驳回的意思
CHECK00	无
CHECKFA	触发通道关键词拦截
CJ:0005	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
CJ:0006	携号转网、异网
CJ:0007	网关拦截
CJ:0008	运营商审核拒绝
CJ:0009	手机号在黑名单
CJ:007	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
CL:106	内容过长(500字之内)
CL:116	运营商签名拦截
CL:116	网关拦截

状态报告 状态码	错误描述
CL:1160	签名屏蔽
CL:125	内容不发
CL26:1	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
CL26:-13	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
CL26:-15	同1个号码半个小时内只能下发2条短信
CL26:-35	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
CL29ERR OR	语音短信：没有成功提交到运营商。
CL98:98	号码停机或者关机
CM:0000	Submit成功，消息已推送至调度层监听队列
CM:0111	用户自定义扩展号超长
CM:0114	签名在黑名单
CM:1001	签名对应通道不支持一次性短信
CM:1002	签名对应通道不支持普通短信
CM:1003	签名对应通道不支持上行
CM:1004	无效的签名编号
CM:1005	无效的模板标识
CM:1006	短信模板变量参数数量与要求不一致
CM:3000	真实网关接收消息
CM:3001	消息结构错误
CM:3002	命令字错误
CM:3003	消息序号重复
CM:3004	消息长度错误
CM:3005	资费代码错误
CM:3006	超过消息最大长度
CM:3007	缺少签名编码/业务代码错误
CM:3008	流量控制错误
CM:3009	其它错误
CM:3010	信道不可用
CM:3011	服务器内部异常

状态报告 状态码	错误描述
CM:4001	无效的接入用户
CM:4002	不允许提交长短信
CM:4003	非法的长短信格式
CM:4004	非法的消息格式
CM:4005	未找到路由
CM:4006	未找到相应的异网签名编码
CM:4007	无效的用户名或密码
CM:4008	报文中携带的手机号超出限制
CM:4009	签名编码与用户信息冲突
CM:8001	运营商拦截
CM:8002	运营商拦截
CM:8003	手机号在黑名单
CM:8004	手机号在黑名单
CM:8005	互联网平台预付费用户余量为0
CM:8006	McAgentTcpSender未启动
CM:8007	预付费处理异常
CM:8888	网络不稳定导致传输异常。检查连通性。
CM:8889	状态异常
CM:8890	系统繁忙
CM:8891	重复号码
CM:8892	流控超速
CM:8893	未匹配到网关，检查通道状态
CM:9001	解包异常
CM:9002	云MAS网关验证失败
CM:9003	系统故障
CM:9004	发送流量超速
CM:9999	其它错误
CMBLACK	手机号在黑名单
CMGWGE T	手机号在黑名单

状态报告 状态码	错误描述
CMPP20E RR:	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
CMPP20E RR:1	180上行路由失败
CMPP20E RR:11	1.特殊情况,网关暂停服务 2.手机号码不正常,例如少一位。
CMPP20E RR:12	没有签名导致无法发送。
CMPP20E RR:17	短信签名不通过
CMPP20E RR:3	敏感词拦截
CMPP20E RR:38	非法资费代码,移动内部错误
CMPP20E RR:40	签名没有报备
CMPP20E RR:42	签名未用签名符号【】,导致短信无签名报错
CMPP20E RR:6	内容长度不合法(提交的内容要在1-70字之间.超出或者为空会报错,长短信要拆分)
CMPP20E RR:8	流量并发超限(极少发生)
CMPP30E RR: 169	此号码尚未在移动运营商处激活。
CMPPERR: 1	消息结构错
CMPPERR: 10	Src_Id错误
CMPPERR: 11	Msg_src错误
CMPPERR: 12	Fee_terminal_Id错误
CMPPERR: 13	Dest_terminal_Id错误
CMPPERR: 2	命令字错

状态报告 状态码	错误描述
CMPPERR: 3	消息序号重复
CMPPERR: 4	消息长度错
CMPPERR: 5	资费错
CMPPERR: 6	超过最大信息长
CMPPERR: 61	Valid_time格式不对, 要么为null, 要么参考SMPP3中的写法
CMPPERR: 62	可能华为API版本不对(自己摸索的), 另有一种解释是发送时间和失效时间输入不对(移动给的解释, 估计就是这个原因), 可以将at_timenull。
CMPPERR: 63	Fee_type字段可能有错C3196C3196:D3197
CMPPERR: 64	Src_terminal_id字段可能不对
CMPPERR: 7	业务代码错
CMPPERR: 8	流量控制错
CMPPERR: 80	Fee_usertype字段可能不对
CMPPERR: 82	FeeUserType和FeeType设置逻辑上可能冲突。
CMPPERR: 9	本网关不负责服务此计费号码
CMSFAIL	客户用错误的方式提交了长短信, 比如5秒内未完整提上来, 或缺失等一系列造成我方系统无法将短信拼接
CNN:1	短信内容审核不通过
CNN:100	通道问题
CNN:15	通道问题
CNN:2	通道问题
CNN:21	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
CNN:3	用户账户异常、欠费等
CNN:4	通道问题

状态报告 状态码	错误描述
CNN:5	通道问题
CNN:6	通道问题
CNN:7	通道问题
code:-1	消息结构错误
code:117	账号过期
code:2	非法源地址，核实网关IP是否正确。
code:3	认证（网关密码）错误
code:44	发送内容有屏蔽词
code:5	其它错误 连接数超限
code:56	只允许一台登陆，可以正常发短信
code:57	IP绑定错误
code:6	运营商黑名单，暂停服务，空号
code:8	超速
CODEFAI	号码有误
CONLIM0	SU通道-同内容日限量
CONPER0	频次超了
CONTENT	只有签名没有内容
CONTROL	发送超频
CS.0012	CS551801YA2Z0-单号日限超限
CS.0013	CS551801YA2Z0-单号月限超限
CY:0141	手机号在黑名单
DA、 DB、ID	网关返回的状态报告
DA:0051	通道问题
DA:0052	通道问题
DA:0053	通道问题
DA:0054	通道问题
DA:0084	运营商提交失败
DB 0210	行业网关上网络问题
DB: back	审核退回/敏感字

状态报告 状态码	错误描述
DB: Black	黑名单
DB:0000	正确。
DB:0001	消息结构错。
DB:0002	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
DB:0003	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
DB:0004	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
DB:0005	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
DB:0006	消息序号重复。
DB:0007	消息长度错。
DB:0008	资费代码错。
DB:0009	超过最大信息长度
DB:0010	流量控制错误
DB:0011	关键字拦截
DB:00144	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
DB:0100	用户账户异常、欠费等
DB:0100?	手机号码格式不正确
DB:0101	用户账户异常、欠费等
DB:0101*	手机号在黑名单
DB:0102	用户账户异常、欠费等
DB:0102?	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
DB:0103	用户账户异常、欠费等
DB:0104	用户账户异常、欠费等

## 3.2 API 错误码 2

状态报告 状态码	错误描述
DB:0105	移动内部错误
DB:0106	服务没有激活
DB:0107	业务不存在

状态报告 状态码	错误描述
DB:0108	运营商问题
DB:0108?	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
DB:0109	该服务种类不存在。
DB:0110	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
DB:0111	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
DB:0112	SP代码错误
DB:0113	SP不存在
DB:0114	SP暂停服务
DB:0115	用户账户异常、欠费等
DB:0116	用户账户异常、欠费等
DB:0117	业务尚未开通
DB:0118	用户账户异常、欠费等
DB:0119	用户不能取消该业务。
DB:0120	话单格式错误。
DB:0121	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
DB:0122	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
DB:0123	业务价格为负。
DB:0124	业务价格格式错误。
DB:0125	业务价格超出范围。
DB:0126	用户账户异常、欠费等
DB:0127	用户账户异常、欠费等
DB:0128	通道问题
DB:0129	用户账户异常、欠费等
DB:0130	用户在BOSS中没有相关用户数据
DB:0131	BOSS系统数据同步出错。
DB:0132	相关信息不存在。
DB:0133	用户账户异常、欠费等
DB:0134	SP数据同步出错。
DB:0135	业务数据同步出错。

状态报告 状态码	错误描述
DB:0136	用户账户异常、欠费等
DB:0137	超频
DB:0137	伪码信息错误。
DB:0138	用户账户异常、欠费等
DB:0139	下发时间段违法。
DB:0140	用户账户异常、欠费等
DB:0141	运营商黑名单
DB:0142	运营商问题
DB:0143	携号转网、异网
DB:0144	用户在全局黑名单中。
DB:0145	用户在EC黑名单中。
DB:0146	用户在SI黑名单中。
DB:0147	用户未点播该业务。
DB:0148	在M模块上将付费类型改成后付费
DB:0149	超过下发限制
DB:0150	等M模块应答消息超时。
DB:0151	正文签名失败。
DB:0152	BOSS同步鉴权错误。
DB:0153	信用度错误。
DB:0154	MS断开
DB:0155	不支持的承载模式。
DB:0156	消息格式错误
DB:0158	移动内部错误
DB:0164	运营商黑名单
DB:0171	通道问题
DB:0182*	手机号在黑名单
DB:0200	TLV格式错误
DB:0210	未知
DB:0214	移动内部错误

状态报告 状态码	错误描述
DB:0241	超过网关接口限制数，检查连通性
DB:0301	黑名单过滤失败
DB:0302	白名单过滤失败
DB:0303	企业黑名单
DB:0304	企业白名单
DB:0305	全局黑名单
DB:0306	全局白名单
DB:0307	关键字过滤失败
DB:0308	企业关键字
DB:0309	全局关键字
DB:0310	消息过期
DB:0311	流量控制
DB:0312	优先级设置错
DB:0313	业务验证错
DB:0314	实名替换错
DB:0315	费率设置错
DB:0316	超过下发限制
DB:0317	MO解析错误
DB:0318	用户信息不存在
DB:0319	登陆验证错误
DB:0320	MT消息异常
DB:0328	计费号码错误
DB:0500	磁盘读写错误。
DB:0501	网络链接异常。
DB:0502	网络故障。
DB:0503	内容不合法
DB:0504	已超限定数量
DB:0505	运营商内部错误 无
DB:0506	数据库错误。

状态报告 状态码	错误描述
DB:1032	重复提交
DB:1035	网关拦截
DB:1037	超频限
DB:1139	黑名单
DB:1150	移动网关的内部错误
DB:-130	黑名单
DB:1300	发送失败
DB:15	网关拦截
DB:208	网关拦截
DB:43	超流速
DB:8019	手机号在黑名单
DB:9001	移动错误
DB:9005	网关拦截
DB:9006	网关黑名单
DB:9007	业务网关超过限制的流量
DB:9141	超频限
DB:9808	短信签名不通过
DB:Back	消息结构错
DB:blac	手机号在黑名单
DB:Black	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
DB00106	业务基本接入号精确匹配,不允许扩展。若需要扩展,可以从BOP修改为模糊匹配
DB00107	业务不存在
DB00108	子端口业务被暂停
DB00117	MAS机下发彩信需要添加'01'; 二级EC不存在
DB00139	EC/SI下发MT消息不在下发时间段
DB00140	目的号码不在白名单过滤中被拦截
DB00141	手机号在黑名单
DB00142	该端口本日截止目前的短信发送量已超过日发送量最大值的限制
DB00143	该端口本月截止目前的短信发送量已超过月发送量最大值的限制

状态报告 状态码	错误描述
DB00144	手机号在黑名单
DB00170	签名未报备
DB00316	该端口每小时短信发送量已超过小时发送量最大值的限制
DB00321	通道问题
DB00322	EC/SI的短信业务不在有生失效时间内
DB00327	EC/SI的短信业务不在有生失效时间内
DB00328	M模块校验校验计费号码失败
DB0144	手机号在黑名单
DBBLACK	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
DD0002	6903关键字拦截
DDA:005	尚未建立连接
DDLIMIT	号码超频
DEFAULT_ STATUS	内部错误
DELETED	消息被删除
Deliver	空号、关停机、手机终端问题
deliverText:0000	MMS 终端提交多媒体消息成功
deliverText:0100	SP（或 EC/SI）应用提交多媒体消息成功
deliverText:0200	外部邮件服务器提交多媒体消息成功
deliverText:0300	其他 MMSC 前转多媒体消息成功
deliverText:0400	彩信中心转发彩信到彩信网关成功
deliverText:1000	接收方MMS终端接收多媒体消息成功
deliverText:1100	接收方SP（或 EC/SI）应用接收多媒体消息成功
deliverText:1200	接收方外部邮件服务器接收消息成功

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:2000	接收方 MMS 终端拒绝接收
deliverText:2001	接收方用户黑白名单或自服务系统设置拒绝
deliverText:3400	接收方为非 MMS 终端，MM 被成功转移到彩信保管箱系统
deliverText:3401	接收方为彩信终端，接收方在有效期内未提取而导致MM被成功转移到彩信保管箱系统
deliverText:3402	接收方为未知终端，接收方在有效期内未提取而导致MM被成功转移到彩信保管箱系统
deliverText:3420	接收方未开通 GPRS ，导致彩信直接转彩信保管箱
deliverText:4014	由于彩信系统原因造成彩信下发到用户失败
deliverText:4100	终端发送到应用失败
deliverText:4114	由于彩信系统原因造成彩信发送到应用失败
deliverText:4200	终端发送到 Mail 系统失败
deliverText:4214	由于彩信系统原因造成彩信发送到 Mail 失败
deliverText:4300	彩信前转后，消息有效期内未收到状态报告
deliverText:4400	点到点（非彩信终端）彩信直接转彩信保管箱失败
deliverText:4401	点到点（未知终端）彩信未提取过期，转彩信保管箱失败
deliverText:4402	点到点（MMS 终端）彩信未提取过期，转彩信保管箱失败
deliverText:4403	点到点（未知终端）彩信提取鉴权失败过期，转彩信保管箱失败
deliverText:4404	点到点（MMS 终端）彩信提取鉴权失败过期，转彩信保管箱失败
deliverText:4406	点到点（MMS 终端）终端未返回确认信令造成过期，转彩信保管箱失败

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:4407	点到点（未知终端）彩信，其他原因彩信过期，转彩信保管箱失败
deliverText:4408	点到点（MMS 终端）彩信，其他原因彩信提取失败过期，转彩信保管箱失败
deliverText:4409	点到点（未知终端）彩信，接收方未订购彩信保管箱造成过期
deliverText:4410	点到点（MMS 终端）彩信，接收方未订购彩信保管箱造成过期
deliverText:4414	由于网络彩信系统原因造成彩信转彩信保管箱失败，联系彩信中心核实是否被识别为垃圾彩信
deliverText:4420	接收方未开通 GPRS，直接转彩信保管箱失败
deliverText:4441	手机不支持彩信，建议不要给这些用户发送
deliverText:4442	手机未在彩信有效期内提取彩信
deliverText:4443	SP（或 EC/SI）到点（未知终端）彩信提取鉴权失败过期，未转彩信保管箱
deliverText:4444	SP（或 EC/SI）到点（MMS终端）彩信彩信提取鉴权失败过期，未转彩信保管箱
deliverText:4446	SP（或 EC/SI）到点（MMS终端）彩信终端未返回确认信令造成过期，未转彩信保管箱未成功提取信息，导致失败
deliverText:4447	SP（或 EC/SI）到点（未知终端）彩信其他原因彩信过期，未转彩信保管箱
deliverText:4448	SP（或 EC/SI）到点（MMS终端）彩信在有效期内未成功提取，导致过期，重发4442-4448的原因主要为用户手机在有效期内没有成功提起彩信手机所在区域网络不稳定，导致彩信无法下载，为节省流量将移动网络关闭，而使用 wifi 网络。手机未设置成自动提取彩信。手机关机。
deliverText:4701	彩信 Push 下发返回未知用户错误。
deliverText:4702	彩信 Push 下发返回未定义用户错误。
deliverText:4703	彩信 Push 下发返回非法用户错误。
deliverText:4704	彩信 Push 下发返回电信业务不支持错误。

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:4705	彩信 Push 下发返回呼叫被禁止错误。
deliverText:4706	彩信 Push 下发返回用户不在服务区错误。
deliverText:4707	彩信 Push 下发返回HLR消息等待队列满错误。
deliverText:4708	彩信 Push 下发返回数据丢失错误。
deliverText:4709	彩信 Push 下发返回意外数据错误。
deliverText:4711	彩信 Push 下发返回MS端错误。
deliverText:4712	彩信 Push 下发返回MS未装备错误。
deliverText:4713	彩信 Push 下发返回手机内存满错误。
deliverText:4714	彩信 Push 下发返回非法设备错误。
deliverText:4715	彩信 Push 下发返回用户忙错误。
deliverText:4716	彩信 Push 下发返回用户关机错误。
deliverText:4717	彩信 Push 下发后，MSC无应答。
deliverText:4718	彩信 Push 下发后，HLR无应答。
deliverText:4719	彩信 Push 下发后，MSC拒绝。
deliverText:4720	彩信 Push 下发后，HLR拒绝。
deliverText:4721	彩信 Push 下发返回HLR系统错误。
deliverText:4722	彩信 Push 下发返回MSC系统错误
deliverText:4723	彩信 Push 下发后，由于目的信令点或信令转接点 SCCP 无法传送该消息。

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:4770~4799	由于 Push 失败而导致的用户接收彩信失败（厂家自定义） 47开头主要为彩信推送失败，原因可能是手机对彩信的支持不够好
deliverText:5300	MM4 接口未收到 forward_res
deliverText:5303	MM4 接口对端 MMSC 无应答消息。可能是对端进行地址解析失败（号码格式错误、号码不属于本 MMSC 系统或者地址字段填空）或者网络通讯故障
deliverText:5311	对应 SMTP 状态码 4yz
deliverText:5312	对应 SMTP 状态码 5yz
deliverText:5321	对应 MM4_Forward.RES 响应码 Error unspecified
deliverText:5322	对应 MM4_Forward.RES 响应码 Error service denied
deliverText:5323	对应 MM4_Forward.RES 响应码 Error message format corrupt
deliverText:5324	对应 MM4_Forward.RES 响应码 Error sending address unresolved
deliverText:5325	对应 MM4_Forward.RES 响应码 Error message not found
deliverText:5326	对应 MM4_Forward.RES 响应码 Error network problem
deliverText:5327	对应 MM4_Forward.RES 响应码 Error content not accepted
deliverText:5328	对应 MM4_Forward.RES 响应码 Error unsupported message
deliverText:6000	在MM1接口产生发送方鉴权失败（网络原因
deliverText:6001	在MM1接口产生接收方鉴权失败
deliverText:6003	因在MM1接口产生 MMSC 系统拒绝服务
deliverText:6005	在MM1接口产生消息字段设置非法、关键字段没有填充
deliverText:6010	在MM1接口产生因系统黑名单而导致的拒绝

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:6011	在MM1接口产生因与用户设置的消息长度，内容等矛盾
deliverText:6012	由于用户群发个数超过系统设置从而导致失败
deliverText:6014	由于彩信本身系统问题造成用户发送彩信失败
deliverText:6015	在MM1接口因垃圾彩信控制黑名单而导致的拒绝
deliverText:6016	用户未订购，终端到非彩信终端拒绝
deliverText:6100	因在MM7接口产生发送方鉴权失败
deliverText:6101	在MM7接口产生接收方鉴权失败。若接收方为新号段，需联系运营商处理
deliverText:6103	因在MM7接口产生 MMSC 系统拒绝服务
deliverText:6104	因在MM7接口产生 MMSC 系统拒绝服务
deliverText:6105	在MM7接口 SP 提交的发送方号码不符规范
deliverText:6110	在MM7接口，接收方为系统黑名单用户（用户原因
deliverText:6111	因在MM7接口产生与用户设置的消息长度、内容矛盾
deliverText:6112	由于SP（或 EC/SI）群发个数超过系统设置从而导致失败
deliverText:6113	MM7接口的目的方是非MM终端导致的系统拒绝（用户原因
deliverText:6114	由于彩信本身系统问题造成SP（或 EC/SI）发送彩信失败
deliverText:6120	由于接收方未开通 GPRS，造成系统拒绝
deliverText:6150	彩信网关向彩信中心转发失败（网络原因）
deliverText:6151	彩信中心向彩信网关转发失败

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:6155	彩信网关向SP转发失败（收到彩信中心的2002响应）
deliverText:6156	彩信网关向SP转发失败（收到彩信中心返回的4008响应）
deliverText:6200	因在MM3接口产生发送方鉴权失败
deliverText:6201	因在MM3接口产生接收方鉴权失败
deliverText:6202	因在MM3接口产生非法业务流程
deliverText:6203	因在MM3接口产生系统拒绝服务（用户设置与系统冲突）
deliverText:6210	在MM3接口产生因在系统黑名单拒绝
deliverText:6211	因在MM3接口产生与用户设置的消息长度、内容矛盾
deliverText:6212	由于Mail系统群发个数超过系统设置从而导致失败
deliverText:6214	由于彩信本身系统问题造成 Mail 发送彩信失败
deliverText:6215	在MM3接口由于垃圾彩信控制黑名单产生的系统拒绝
deliverText:6300	因在目的MMSC的MM4接口产生接收方鉴权失败（网络原因
deliverText:6303	因在MM4接口产生系统拒绝服务（用户设置与系统冲突、时间检查不通过等）
deliverText:6310	因在MM4接口产生系统拒绝
deliverText:6311	因在MM4接口产生与用户设置的消息长度、内容矛盾
deliverText:6312	智能网用户发送国际彩信到国际彩信网关
deliverText:6313	国际用户发送彩信给国内的智能网用户
deliverText:6315	在MM4接口因垃圾彩信控制而产生的系统拒绝

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:6500	预付费系统鉴权失败
deliverText:6600	DSMP 鉴权失败：手机号码不存在
deliverText:6601	DSMP 鉴权失败：手机号码错误
deliverText:6602	DSMP 鉴权失败：用户停机
deliverText:6603	DSMP 鉴权失败：用户欠费
deliverText:6604	DSMP 鉴权失败：用户没有使用该业务的权限
deliverText:6605	DSMP 鉴权失败：业务代码错误
deliverText:6606	DSMP 鉴权失败：服务代码错误
deliverText:6607	DSMP 鉴权失败：业务不存在。单位未开户/单位已开户，BBOSS未同步到网关，需地市经理联系省行业网关解决。
deliverText:6608	DSMP 鉴权失败：业务暂停服务。核实是否欠费。
deliverText:6609	DSMP 鉴权失败：该服务种类不存在
deliverText:6610	DSMP 鉴权失败：该服务种类尚未开通
deliverText:6611	DSMP 鉴权失败：该业务尚未开通
deliverText:6612	DSMP 鉴权失败：SP（或EC/SI）代码错误
deliverText:6613	DSMP 鉴权失败：SP（或EC/SI）不存在
deliverText:6614	DSMP 鉴权失败：SP（或EC/SI）暂停服务
deliverText:6615	DSMP 鉴权失败：用户没有订购该业务
deliverText:6616	DSMP 鉴权失败：用户暂停订购该业务

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:6617	DSMP 鉴权失败：该业务不能对该用户开放
deliverText:6618	DSMP 鉴权失败：用户已经订购了该业务
deliverText:6619	DSMP 鉴权失败：用户不能取消该业务
deliverText:6620	DSMP 鉴权失败：话单格式错误
deliverText:6621	DSMP 鉴权失败：没有该类业务
deliverText:6622	DSMP 鉴权失败：接收异常
deliverText:6623	DSMP 鉴权失败：业务价格为负
deliverText:6624	DSMP 鉴权失败：业务价格格式错误
deliverText:6625	DSMP 鉴权失败：业务价格超出范围
deliverText:6626	DSMP 鉴权失败：该用户不是神州行用户
deliverText:6627	DSMP 鉴权失败：该用户没有足够的余额
deliverText:6628	DSMP 鉴权失败：补款 冲正失败
deliverText:6629	DSMP 鉴权失败：用户已经是梦网用户
deliverText:6630	DSMP 鉴权失败：用户在 BOSS 中没有相关用户数据
deliverText:6631	DSMP 鉴权失败：BOSS 系统数据同步出错
deliverText:6632	DSMP 鉴权失败：相关信息不存在
deliverText:6633	DSMP 鉴权失败：用户数据同步出错
deliverText:6634	DSMP 鉴权失败：SP（或 EC/SI）数据同步出错

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:6635	DSMP 鉴权失败：业务数据同步 出错
deliverText:6636	DSMP 鉴权失败：用户密码错误
deliverText:6637	DSMP 鉴权失败：伪码信息错误
deliverText:6638	DSMP 鉴权失败：用户相关信息不存在
deliverText:6639	M 模块鉴权失败：下发时间段违法
deliverText:6640	M 模块鉴权失败：用户不在白名单中
deliverText:6641	M 模块鉴权失败：用户处在黑名单中
deliverText:6642	M 模块鉴权失败：超过日最大发送 MT 数量。联系地市主管提升客户等级
deliverText:6643	M 模块鉴权失败：超过月最大发送 MT 数量
deliverText:6644	M 模块鉴权失败：用户在全局黑名单中
deliverText:6645	M 模块鉴权失败：用户在EC黑名单中
deliverText:6646	M 模块鉴权失败：用户在SI黑名单中
deliverText:6647	M 模块鉴权失败：用户未点播该业务
deliverText:6648	M 模块鉴权失败：超过每周向同一个用户下发信息的限制
deliverText:6649	M 模块鉴权失败：超过每月向同一个用户下发信息的限制
deliverText:6650	DSMP鉴权失败：用户已订购组内其他服务
deliverText:6651	DSMP鉴权失败：用户未订购该组的主服务
deliverText:6652	DSMP鉴权失败：该服务组不存在

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:6660	DSMP鉴权失败：用户试用该业务期满
deliverText:6661	DSMP失败：系统磁盘读写错误
deliverText:6662	DSMP失败：网络异常
deliverText:6663	DSMP失败：网络错误
deliverText:6664	DSMP失败：业务网关忙，业务网关缓存
deliverText:6665	DSMP失败：业务网关忙，并且业务网关缓冲区满，DSMP缓存，并暂时不要发送消息，等待一段时间重试。
deliverText:6666	DSMP失败：DSMP忙，DSMP缓存
deliverText:6667	DSMP失败：DSMP忙，并且DSMP缓冲区满，业务网关缓存，并暂时不要发送消息，等待一段时间重试。
deliverText:6668	DSMP失败：业务网关超过限制的流量
deliverText:6669	DSMP失败：DSMP异常，并不可用
deliverText:6670	DSMP失败：业务网关异常，并不可用
deliverText:6671	DSMP失败：该业务网关没有权限调用该接口消息
deliverText:6672	DSMP失败：DSMP没有权限发送该接口消息给业务网关
deliverText:6673	DSMP失败：版本不支持
deliverText:6674	DSMP失败：消息类型不对，系统不支持
deliverText:6675	DSMP失败：验证错误，无法解析SOAP和XML结构、缺少必须存在的字段，或者消息格式不正确
deliverText:6676	DSMP失败：拒绝消息，服务器无法完成请求的服务
deliverText:6679	DSMP鉴权失败：向DSMP发送鉴权消息失败

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:6680	DSMP鉴权失败：其他的DSMP失败（网络原因）
deliverText:6716	DSMP失败：数据迁移
deliverText:6717	DSMP失败：非法接入IP
deliverText:6718	DSMP失败：外部网元的网络错误
deliverText:6719	DSMP失败：帮助类短信超过限制的流量
deliverText:6739	DSMP鉴权失败：用户是黑名单用户
deliverText:6740	DSMP鉴权失败：用户没有点播该业务
deliverText:6741	DSMP鉴权失败：用户是白名单用户
deliverText:6761	DSMP鉴权失败：用户订购并取消了该允许试用的业务
deliverText:6773	DSMP鉴权失败：营销活动订购关系不允许取消
deliverText:6774	DSMP鉴权失败：用户订购同类服务失败
deliverText:6775	DSMP鉴权失败：不能够参与营销活动
deliverText:6776	DSMP鉴权失败：用户已经参加一项活动
deliverText:6777	DSMP鉴权失败：红名用户不允许参加任何活动
deliverText:6780	DSMP鉴权失败：包月自消费封顶控制，已经到达封顶，不允许订购
deliverText:6781	DSMP鉴权失败：点播自消费封顶控制，已经到达封顶，不允许点播
deliverText:6782	DSMP鉴权失败：计费用户对应业务移动信息服务开关关闭不可访问业务
deliverText:6783	DSMP鉴权失败：目的用户对应业务移动信息服务开关关闭不可访问业务

状态报告 状态码	错误描述
deliverText:6784	DSMP鉴权失败：梦网管家计费用户业务订购授权检查失败
deliverText:6785	DSMP鉴权失败：梦网管家目标用户业务订购授权检查失败
deliverText:6786	DSMP鉴权失败：取消体验卡订购关系不能取消正式订购
deliverText:6800	MM1口由于垃圾彩信控制产生的失败
deliverText:6801	MM4口由于垃圾彩信控制产生的失败
deliverText:6802	MM7口由于垃圾彩信控制产生的失败
deliverText:6810	MM1口由于彩信监控产生的失败
deliverText:6811	MM3口由于彩信监控产生的失败
deliverText:6812	MM4口由于彩信监控产生的失败
deliverText:6813	MM7口由于彩信监控产生的失败
deliverText:9021	计费号码不归属本省
DELIVRD	双卡双待手机也存在显示DELIVED，但是手机收不到 手机信号原因不详；但是手机收不到，个别情况下会发生，主要是长短信时的iphone，解决办法：清空短信，手机重启，如还收不到，就先用手机发送一条长短信然后才能接收到。
DESTINATION_OUT_OF_ORDER	目标的接口工作不正常
DG:0117	山西省网通道-签名屏蔽
DG:0118	签名拦截
DG:0141	山西省网通道-黑名单
DG:0142	山西省网通道-超日限
DI:0001	手机号在黑名单
DI:0003	手机号在黑名单

状态报告 状态码	错误描述
DI:0005	手机号在黑名单
DI:0006	短信签名不通过
DI:0008	提交运营商超速了失败
DI:0019	手机号在黑名单
DI:0029	验证码超限
DI:0032	疑似验证码轰炸
DI:0145	携号转网、异网
DI:7102	天畅提交网关超时
DI:9027	短信签名不通过
DI:9402	签名被屏蔽
DI:9403	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
DI:9413	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
DI:9415	短信内容审核不通过
DI:9416	短信内容审核不通过
DI:9419	发送超出限制
DI:9422	短信内容审核不通过
DI:9423	内容不合规
DI:9425	短信签名不通过
DI:9427	内容不合规
DI:9428	短信内容审核不通过
DI:9429	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
DI:9431	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
DI:9432	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
DI:9433	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
DI:9434	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
DI:9909	携号转网、异网
DISTURB	携号转网、异网
DISTURB	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
DJ:0141	黑签名

状态报告 状态码	错误描述
DJ:0255	运营商拦截
DJ:0255	敏感信息过滤（发送短信内容存在敏感字符信息）
DK:9403	手机号在黑名单
DK:9403	手机号在黑名单
DK:9431	短信签名不通过
DLBLACK	黑名单
DLIMIT	超频限
DSJTDCS	短时间投递超时
DTBLACK	网关黑名单
DTBLACK* 011	手机号在黑名单
DX:1000	消息结构错，电信网关内部错误
DX:2000	超过最大连接数
DX:4500	非法定时发送时间
DX:6000	空号
DX:6010	用户非法、空号、停机
DX:6020	关机且通知位置
DX:6050	地址空缺
DX:6060	地址翻译失败
DX:6070	网络资源短缺
DX:6080	网络失败
DX:6090	无效服务标识
DX:6100	其他网络问题
DX:6120	被叫终端不在服务区
DX:6130	被叫终端忙
DX:6140	被叫终端返回无证实的响应
DX:6150	被叫终端资源短缺，如存储满
DX:6160	短信投递延迟
DX:6170	被叫终端暂不能接收服务
DX:6180	被叫终端已不在该地址

状态报告 状态码	错误描述
DX:6190	被叫终端其他问题
DX:6200	无线资源短缺
DX:6220	其他无线接口问题
DX:6240	短信中心限流控制
DX:6250	编码问题
DX:6270	目标拒绝
DX:6290	网络返回数据非法
DX:6300	网络返回数据非法
DX:6310	网络返回数据非法
DX:6340	被叫终端不能解析短消息
DX:6360	网络侧返回的其他错误原因
DX:6400	被叫为空号
DX:6430	操作不支持
DX:6460	系统错误
DX:6500	信令网异常
DX:6600	空号
DX:6800	空号
DX:7010	被叫号码是空号、非法、停机
DX:7020	被叫用户关机
DX:7040	HLR
DX:7050	地址空缺
DX:7060	网络资源短缺
DX:7070	网络故障
DX:7080	无效服务标识
DX:7090	其它网络原因
DX:7110	用户不在服务区
DX:7120	接收端手机忙
DX:7130	终端未回确认信息
DX:7140	目的地资源短缺

状态报告 状态码	错误描述
DX:7150	延迟传送
DX:7160	目的地暂不能
DX:7170	目的地不在这个地址中
DX:7180	接受端手机错误
DX:7190	无线接口资源短缺
DX:7210	其它无线接口问题
DX:7260	起源拒绝
DX:7300	网络返回数据非法
DX:7310	网络返回其它一般性问题
DX:7600	过有效期
DX:7610	HLR查询超时
DX:7620	MSC查询超时
DX:7630	其他网络或终端无应答
DX:7640	消息鉴权失败
DX:7650	HLR返回失败（在HLR中未找到MSC号码）
DX:7660	MSC五用户信息
DX:7690	目的地不可达
DX:7710	其它永久性错误
DX:7790	其它错误
DX:8010	用户非法、空号、停机
DX:8020	关机且通知位置
DX:8030	关机但通知不置位
DX:8060	地址翻译失败
DX:8080	网络失败
DX:8090	无效服务标识
DX:8100	其他网络问题
DX:8120	被叫终端不在服务区
DX:8130	被叫终端忙
DX:8140	被叫终端返回无证实的响应

状态报告 状态码	错误描述
DX:8150	被叫终端资源短缺，如储存空间满
DX:8160	短信投递延迟
DX:8170	被叫终端暂不能接收服务
DX:8180	被叫终端已不在该地址
DX:8190	被叫终端其他问题
DX:8200	无线资源短缺
DX:8220	其他无线接口问题
DX:8250	编码问题
DX:8270	目标拒绝
DX:8340	被叫终端不能解析短消息
DX:8360	网络侧返回的其他错误原因
DX:8690	认证失败
DX:8700	SMMC
DX:8790	限制外省C网短信中心提交PUSH
DX:8800	积压短信超过计划值
DX:8990	停机或关机或不在服务区
DX:9000	停机或关机或不在服务区
DX:9980	用户已暂停服务
DX:9990	超过限额或超过最大发送条数
DXLJFAI	关键字拦截
E:0DSL	超秒限
E:401	短信签名不通过
E:APP	用户账户异常、欠费等
E:BLACK	手机号在黑名单
E:CHAN	携号转网
E:CHAN	携转
E:CHAN0	空号
E:DISPR	运营商问题
E:EXT	通道问题

状态报告 状态码	错误描述
E:ODDL	携号转网、异网
E:ODDL	超频限
E:ODDL:	携号转网、异网
E:ODML	携号转网、异网
E:ODML0	超月发送限制
E:ODSL	携号转网、异网
E:ODSL	超频限
E:ODWL	携号转网、异网
E:ONSUB	提交失败
E:PROD	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
E:PRTSS	签名重复
E:RPTSD	重复提交
E:RPTSS	超限制
E:SIGN	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
E:SM32	内容超长
E:SM32	网关拦截
E200020	网关拦截
E200022	终端问题
E200037	网关网络波动导致短信下发失败
E200038	长短信超时
E200040	内容问题
ECFTJ00	驳回
EM:001	超频拦截
EM:0010	拦截
EM:101	手机号在黑名单
EM:1010	拦截
EM:1030	拦截
ENBLACK	黑名单
ENBLKSI	黑签名

状态报告 状态码	错误描述
EO:9911	号码正常
er:101	网关黑名单
er:1113	超限
ER:179	关键字拦截
ER:8	流量控制
ER:80	用户已停用
ER:86	内容不合法
ER:86	网关拦截
ER:88	网关拦截
er86	网关拦截
erlimit	超频
ERR:006	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
ERR:009	运营商拦截
ERR:6	手机号在黑名单
err:601	空号
err:660	暂时无法接通
-ERR:70	余额不足
ERR:NUM	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
ERR_BALANCE	用户账户异常、欠费等
Err_Num	用户已关机或号码不存在等用户手机终端原因
ERR_NUM_006	被叫号码不正确或被限制
err1000	无
ERR-201	无
ERR-202	关键字拦截
ERR-203	人工驳回
ERR-205	号码超频
ERR-208	退订黑名单
ERR-209	投诉黑名单

状态报告 状态码	错误描述
ERR-210	黑名单
ERR-211	黑名单
ERR-213	黑名单
ERR-229	携号转网
ERRAREA	屏蔽地区
ERRGATE	终端问题
ERR-KEYWD	网关关键字
ERRNUM1	错误号码
ERROR_R	V通道不支持
errorCode nd	超时未匹配到网关侧状态报告（需客户经理核对发送速率）
ERRORS1	关键字拦截
ERRORS1_009	触发运营商关键字拦截
ERRSIGN	签名未报备
ERRTIME	超时发送
ET:0210	黑名单
ETOS:402	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
EWTD	携转
EXPIRED	用户账户异常、欠费等
EXPIRED*602	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
EXPIRED*660	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
EXPIRED:001	请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
EXPIRED:010	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
EXPIRED:601	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
EXPIRED:602	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信

状态报告 状态码	错误描述
EXPIRED:6 12	运营商内部错误 无
EXPIRED:6 13	运营商内部错误
EXPIRED:6 14	运营商内部错误
EXPIRED:6 15	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
EXPIRED:6 17	运营商内部错误
EXPIRED:6 18	运营商内部错误
EXPIRED:6 19	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
EXPIRED:6 40	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
EXPIRED:6 60	运营商内部错误
EXPIRED:7 02	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
EXPIRED:7 60	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
EXPIRED:9 99	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
EXPIRED_ 010	短消息超过有效期
EXPIRED_ 602	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
EXPIREO	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
EXTDERR	扩展码不对
EXTEERR	扩展提交有乱码
EXTFAIL	扩展码
F:8	超流速
F_WORDS	钓鱼关键字
F007	短信签名不通过

状态报告 状态码	错误描述
f008	手机号在黑名单
F100001	通道问题
F100002	通道问题
F100003	免打扰期不能发送
F100004	超过手机号每天接收最大短信数
F100005	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
F100006	用户账户异常、欠费等
F100007	网关拦截
F100008	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
F100009	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
F10001	通道问题
F100010	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
F100011	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
F100012	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
F100013	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
F100014	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
F100015	短信内容审核不通过
F10101	通道问题
F10102*	通道问题
F10103	通道问题
F10106	通道问题
F10107	通道问题
F110	停机、空号、暂停服务、关机、不在服务区
F1110	停机、空号、暂停服务、关机、不在服务区
F111000	无
F1111	停机、空号、暂停服务、关机、不在服务区
F1120	手机号在黑名单(平台或运营商)
F1120	黑名单
F1121	手机号在黑名单(平台或运营商)

状态报告 状态码	错误描述
F1121	黑名单
F112100	黑名单
F1122	手机号在黑名单(平台或运营商)
F1122	黑名单
F1123	手机号在黑名单(平台或运营商)
F112300	无
F11300	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
F11300	超频限
F113000	超频
F11301	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
F11310	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
F11310	超频限
F11311	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
F11320	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
F11321	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
F11330	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
F113300	超频
F121	通道问题
F1210	通道问题
F1211	通道问题
F1212	通道问题
F1213	通道问题
F1214**	短信内容审核不通过
F1214B0	无
F1214H5	网关拦截
F1214HY	无
F1214JR	金融类通道拦截不可发
F1214K9	微信关键字拦截
F1214L0	无

状态报告 状态码	错误描述
F1214lj	投诉拦截
F1214S4	涉及到不可发送内容的关键字拦截
F1214WX	运营商关键字含微信
F1214ZP	关键字拦截
F122	短信签名不通过
F122000	签名格式错
F123	网关黑名单
F123	网关拦截
F123000	黑名单
F131	通道分组错误（分组不存在或禁用），联系客服处理
F1321	通道问题
F132100	拦截
F1322	通道问题
F13220	通道问题
F132200	携电不支持
F132201	通道问题
F132202	通道问题
F132203	无可可用通道（运营商和省份通道匹配）
F1322030	通道问题
F1322031	通道问题
F132211	通道问题
F132212	通道问题
F132213	通道问题
F1322130	通道问题
F1322131	通道问题
F133	通道问题
F20**	通道问题
F204	通道问题
F204	黑名单

状态报告 状态码	错误描述
F21**	通道问题
F21err1	通道问题
F21ID:007 6	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
F21MB:10 77	手机号在黑名单
F21MK:00 23	暂时无法接通
F21MK:00 29	暂时无法接通
F21MK:00 75	暂时无法接通
F21MN:00 13	暂时无法接通
FAIL_BA	欠费
FAIL_BL	拦截
FAIL_IN	终端问题
FAIL_KE	网关拦截
FAIL_SE	关机
FAIL_SI	没有签名
FAIL_UN	拦截
FAIL000	拦截
FAILURE	携转
FSLIMIT	单个账号日发送量限制
GATEBLA	正常
GB:0001	分钟级流控
GB:0001	超频/分钟级
GB:0002	小时级流控
GB:0002	超频/小时级
GB:0003	天级流控
GB:0003	超频/天级
GB:0004	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通

状态报告 状态码	错误描述
GB:0004	签名不合规
GB:0005	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
GB:0005	签名黑名单
GB:0006	空号、关停机、手机终端问题
GB:0006	号码无效
GB:0007	转网未识别
GB:0007	无通道路由
GB:0008	用户退订
GB:0008	用户退订
GB:0008	用户退订
GB:0009	长短信拼接失败
GB:0009	长短信拼接失败
GB:0009	长短信拼接失败
GB:0010	网关拦截
GB:0010	关键字拦截
GB:0011	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
GB:0011	号码黑名单
GB:0012	网关拦截
GB:0012	人工驳回
GB:0013	模版错误
GB:0013	模版错误
GB:0014	用户欠费
GB:0014	用户欠费
GB:0015	获取运营商出错
GB:0015	获取运营商出错
GB:0016	营销退订拦截
GB:0016	营销退订拦截
GB:0021	网关拦截
GB:0024	网关拦截

状态报告 状态码	错误描述
GB:0025	超频限
GB:0026	网关黑名单
GB:0028	黑名单
GB:0037	黑名单
GB:0038	携转
GB:0039	屏蔽地区
GD:1006	黑名单
GG:0013	空号
GG:0022	短信内容审核不通过
GG:0075	下发超速
GG:0086	屏蔽
GG:1000	手机号码格式不正确
GG:9401	内容不发，通道拦截
GG:9909	网关没有响应，即发送信息等待一定时间网关没有反馈，默认等待60s，过后返回该错误码
GH:9402	网关拦截
GL:0000	漫道发送通道拦截
GM:1004	黑名单
GongJi	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
GT:9402	网关拒绝
GT:9403	网关黑名单
GT:9445	退订黑名单
GW:0008	超速
GW:0009	向省外用户或异网用户发送短信失败（客户不具备发送省外及异网短信功能）
GW:0010	网关响应code:10，为Src_ID错误（源地址为空或者非数字或者不是以服务代码为前缀）
GW:0011	企业代码spid错误
GW:0013	异网号码
GW:0038	用户关机、暂停服务；
GW:0043	端口下发超速

状态报告 状态码	错误描述
GW:0045	短信下发量超运营商控制上限
GW:0050	终端问题（如关机、用户信号弱）
GW:0064	submit_multi消息中的dest_flag字段的值不为1，将该字段改为1后重新提交
GW:00-9	空号、发送号码错误（无效的号段
GW:0169	空号、关机、停机
GW:-111	发送速率超过设定的值；
GW:-113	消息内容的尺寸超出允许发送的大小
GW:2004	彩信大小超限
GW:2007	消息格式破坏
GW:4005	服务错误。网关超负荷。
GW:4007	认证失败，服务被拒绝。核实局数据、检查zk。
GW:6105	属性不匹配。
GW:9020	消息附件大小超限
GW:9026	非法SP登陆，核实企业代码
GW:9999	响应超时
GX:0004	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
GX:0005	验证码超限
GX:0007	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
GX:1001	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
GX:1002	退订组
GX:1005	通道问题
GX:1006	通道问题
GX:1009	通道问题
GX:1100	通道问题
GX:1101	通道问题
GX:1102	无移动验证码通道
GX:1104	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
GX:1105	短信内容审核不通过
HAVBEEN	已退订

状态报告 状态码	错误描述
HB:0002	无效号码
HB:0003	无路由通道
HB:0004	余额不足
HB:0005	发送时间限制
HB:0007	模板不匹配
HB:0008	提交到网关失败
HB:0009	超时
HB:0010	没有签名
HB:0011	用户不支持此运营商发送
HB:0012	黑关键词
HB:0013	审核失败
HB:0014	内容超长
HB:0015	用户不支持此地区发送
HB:0016	黑组合关键词
HB:0017	群发监控失败
HB:0018	群发号码重复
HB:0019	不在发送时间内
HB:0020	超频
HB:0021	用户多签名失败
HD:0001	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
HD:0003	黑名单
HD:0005	超频限
HD:0006	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
HD:0009	手机号在黑名单
HD:0019	智明 黑名单
HD:19	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
HD:19	超频限
HD:2	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
HD:20	无发送通道

状态报告 状态码	错误描述
HD:22	危险短信
HD:23	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
HD:24	携号转网、异网
HD:29	携号转网、异网
HD:31	携号转网、异网
HD:3200	拦截
HHLIMIT	CD027000ZZZ20 超频次
HI:9403	手机号在黑名单
HIGRISK	运营商黑名
HJ:0070	下发超速
HONGZH A	轰炸
HTTPERR: 500	异常
HTTPExce ption	异常
HTTPResp :102	密码错
HTTPResp :105	屏蔽词
HTTPResp :108	手机号超过长度
HTTPResp :109	无发送条数
HTTPResp :Faild	异常
HX:0034	短信格式错误，超长短信除最后一个分片外，其他分片短信内容不够140字节。
HX:0035	消息序列化失败
HX:0050	长短信分片的msgid状态信息不全，平台生成后补齐。
HX:1%03d	根据接收到的失败应答码生成的状态报告
HX:1151	携转
HX:9403	手机号在黑名单

状态报告 状态码	错误描述
HX:ABLK	绝对黑名单
HX:AU DT	网关拦截
HX:AU DT	审核失败
HX:BLAK	国际短信，客户黑名单或平台黑名单。
HX:BSGN	网关拦截
HX:BSGN	黑签名拦截
HX:CBLK	回复黑名单
HX:CFRQ	超频限
HX:CFRQ	超过配置的通道频次限制。
HX:CHFL	通道处理失败号码，失败原因需要与通道沟通
HX:CHFL	通道处理失败号码，失败原因需要与通道沟通
HX:CLMT	超频限
HX:CLMT	超过限量，可能是日、月、年
HX:CTSK	HTTP接口、客户端发过来的定时短信被取消。
HX:DBFL	入库失败
HX:DPHN	给HTTP通道发送消息时，遇到重复号码
HX:EPHN	手机号码错误，号码中带非数字字符、无法确定运营商类型、位数太少等
HX:FRED	超频限
HX:FRED	号码超过天频次限制
HX:FREM	超频限
HX:FREM	号码超过月频次限制
HX:FREQ	超频限
HX:FREQ	号码超频
HX:FRES	超频限
HX:FRES	号码超过分钟频次限制
HX:FRES	号码超过分钟频次限制
HX:FREW	超频限
HX:FREW	号码超过周频次限制
HX:HSFL	给HTTP协议通道发送短信失败，很可能是网络不通或链接超时导致

状态报告 状态码	错误描述
HX:KYWD	网关拦截
HX:KYWD	存在屏蔽词
HX:LBRK	连接通道失败
HX:LONG	网关拦截
HX:MARE	国际短信，屏蔽国家、地区
HX:MCID	视频短信，根据客户发送的模板ID，没找到目的ID
HX:MPVC	屏蔽地区
HX:MPVC	账号屏蔽省
HX:NARE	国际短信，无法定位号码归属的国家、地区
HX:NCHG	余额不足
HX:NOPE	找不到运营商
HX:NOSG	网关拦截
HX:NPRC	国际短信，没找到该客户、该国家的单价，直接回失败状态，不扣费。
HX:OBLK	外部黑名单
HX:PBLK	同行黑名单
HX:RBLK	回复黑名单
HX:RUTE	携号转网
HX:RUTE	没找到下发通道
HX:SIGN	签名错误
HX:SIGN	签名错误
HX:TBLK	投诉黑名单
HX:TMPL	模板不匹配
HX:TMSP	超频限
HX:TMSP	发送时间段不匹配
HX:UDEL	通道账户已停用
I:0045	手机号码格式不正确
I000002	流量控制。
I000003	系统忙。
I000004	免打扰期不能发送。

状态报告 状态码	错误描述
I099999	其他错误
I100006	非法客户。
I200001	下发参数异常。
I200022	余额不足或未购买套餐包。
I500001	内容含有敏感词。
I500004	参数错误。
I500006	目的手机号运营商属性不匹配。
I500007	用户鉴权失败
I500009	累加累积量失败
I500010	用户已经暂停
I500011	用户属于黑名单
I500012	查询黑名单失败
I500013	用户属于系统级黑名单
I500014	用户属于北向接入号级黑名单
I500015	用户属于短信签名级黑名单
I500016	短信签名校验失败
I500017	短信模板校验失败
I500018	订购关系鉴权失败
I500019	查询产品失败
I500020	调用SMSRC新增短信发送记录失败
I500021	短信类别不一致
I500022	用户余额不足
I500023	不支持发送短信
I500024	其他错误
I500025	调用SMSRC更新短信发送记录失败
I500026	Appkey和profileId同时为空
I500027	计费失败内部解析响应出错
I500028	邮件发送失败
I500029	获取code和identityid不一致。

状态报告 状态码	错误描述
I500030	绑定账户失败
I500031	Api包中查询sub-product是空
I500032	充值失败
I500033	prm账户不存在
I500034	添加黑名单错误
I500035	参数错误
I500036	获取短信模板失败
I500037	短信模板不存在存在
I500038	获取短信模板失败
I500039	短信模板和账户不属于相同用户
I500040	批查询短信失败
I500041	调用短信重发接口失败
I500042	调用查询状态报告接口失败
I500043	定时更新状态报告失败
I500044	参数错误
I500045	获取外部短信模板ID失败
I500046	数据库错误
I500047	参数错误
I500048	参数不足
I500049	数据库访问错误
I500050	操作redis错误
I500051	幂等性错误
I500052	矩阵数据错误
I500053	数据库异常
I500054	输入参数超过最大长度限制
I500055	必填字I899997段不能为空
I500056	账号的状态已注销
I500057	字段不能为负整数
I500058	字段格式错误

状态报告 状态码	错误描述
I500059	支付交易记录不存在
I500060	操作类型异常
I500061	支付账号已存在
I500062	支付账号不存在
I500063	计费失败
I500064	确认扣费金额大于预留金额
I500065	参数错误
I500066	操作重复
I500067	参数为空
I500068	数据库错误
I500069	系统内部错误
I500071	过审级敏感词审核失败
I500072	过审级敏感词正在审核中
I500073	模板匹配不通过需要邮件通知
I500075	需要携带签名，但是并未携带
I500076	需要发邮件提醒审核过审级敏感词
I500077	连接配置https错误
I500078	参数错误
I500079	数据库异常
I500080	参数为空
I500081	短信签名/模板校验失败
I500082	用户不存在
I500083	其它（未知）异常
I500084	参数格式错误
I500085	系统异常
I500086	产品ID不存在
I500087	存在不同类型的产品
I500088	产品关系不存在
I500089	非人工审核时间段默认拒绝

状态报告 状态码	错误描述
1500090	行短凌晨携带非安全链接
1500091	验证码短信不进审
1500092	发送重复短信超量
1500093	发送短信包含敏感词
1500094	全非中文校验未通过
1500095	模板参数校验异常
1500096	营销短信未携带退订标识被拦截
1500097	北向客户下发短信的类型不匹配
1500098	生僻字过滤拦截
1600001	频次不满足
1600002	其他黑名单
1600003	手机号码格式不正确
1600004	非法路由号码段
1700001	Query context form redis failed.
1700002	Query context form db failed.
1700003	Query context form redis failed.
1700004	Query context form db failed.
1800001	达到最大短信环路次数
1800002	找不到可用路由
1800003	状态报告等待超时
1800005	当天发送量已达到上限
1800006	本周发送量已达到上限
1800007	本月发送量已达到上限
1800008	号段检测丢失
1800009	相同短信相同号码发送频率过高
1800010	签名黑名单或白名单限制
1800011	超过TPS限制
1800012	帐号的发送范围不匹配
1800013	南北向标签配置不一致

状态报告 状态码	错误描述
I899998	外部网元超时
IA、IB、IC	异地网关返回失败响应与状态报告
IA:0051	网络临时故障；
IA:0052	尚未成功登录。
IA:0053	网络发送失败
IA:0054	网络临时故障；
IA:0057	携号转网、异网
IA:0073	运营商内部错误
IA:xxxx	I开头，客户手机可以打通，因信号原因导致移动运营商信息未能连接上。
IA00054	空号、关停机、手机终端问题
IB:****	外地网关返回****的错误响应
IB:0001	消息结构错
IB:0002	命令字错
IB:0003	消息序列号重复
IB:0004	消息长度错
IB:0005	资费问题
IB:0006	超过最大信息长
IB:0007	业务代码错
IB:0008	运营商内部错误
IB:0009	运营商内部错误
IB:0010	源号码无效
IB:0011	用户没有注册该项服务
IB:0012	携号转网
IB:0013	运营商内部错误
IB:0014	宁夏拦截
IB:0015	ICP类型不匹配
IB:0016	手机黑名单
IB:0017	存本地队列失败
IB:0018	无效的源网关

状态报告 状态码	错误描述
IB:0019	无效的目的网关
IB:0020	无效的前转类型
IB:0021	无效的状态报告标识
IB:0022	无效的消息格式
IB:0023	无效的服务号码
IB:0024	无效的资费类别
IB:0025	无效的存活有效期
IB:0026	无效的定时发送时间
IB:0027	无效的用户类型
IB:0028	smmc拒绝
IB:0029	SP黑名单
IB:0030	消息过期
IB:0031	无效的TpPid
IB:0032	过滤器拒绝
IB:0033	测试ICP拒绝
IB:0034	接收前转黑名单
IB:0035	无效的目的地址数量
IB:0036	无效的源号码
IB:0037	鉴权失败
IB:0038	无效的版本号
IB:0039	无效的MsgId
IB:0040	获取MsgId失败
IB:0041	无效的号码类别
IB:0042	转换成UCS2失败
IB:0043	无效的FeeMsgIsdn
IB:0044	无效的DestMsgIsdn
IB:0045	无效的计费号码
IB:0064	源地址鉴权失败
IB:0070	移动内部错误

状态报告 状态码	错误描述
IB:0072	空号
IB:0079	业务代码错误
IB:0096	外省网关错误
IB:0099	内部错误
IB:0100	手机号码格式不正确
IB:0106	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
IB:0113	移动内部错误
IB:0148	下一级网关错误响应
IB:0169	运营商携号转网未成功
IB:0169	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
IB:0173	网关流控，河南
IB:0174	落地网关失败
IB:0186	内部错误
IB:0194	疑似落地拦截
IB:0203	内部错误
IB:0225	手机号码格式不正确
IB:0255	运营商内部错误 无
IC:0001	停机
IC:0015	运营商内部错误 无
IC:0055	状态报告丢失
IC:0055	手机关机，停机原因。
IC:0062	等待状态报告超时
IC:0151	移动内部错误，主要是手机端与网关连接失败，可先确认下号码是否正常使用中。
IC:0154	移动内部错误
ID:0000	正确
ID:0001	消息结构错误请检查所发送消息的各个字段值是否符合协议要求。
ID:0002	命令字错误/非法源地址。查看所发送的消息协议和接收该消息的协议是否不同。
ID:0003	消息序列号重复或认证错

状态报告 状态码	错误描述
ID:0004	终端用户所在省份短信下发超速
ID:0005	资费代码错误费率FeeCode字段的值为空或者非数字，或者联通在信网关的费率值为负数或者大于99999。
ID:0006	超过最大信息长度短消息的长度大于最大长度。
ID:0007	业务代码错误查看业务代码是否为空。
ID:0008	流量控制错误流量超过了infoX-SMGW要求的最大流量，请限制流量，或者升级网关。
ID:0009	计费号码错误
ID:0010	源号码无效
ID:0011	无效的ICP号码
ID:0012	向省外用户发送失败
ID:0012	计费地址错误，发送不是省内号码。
ID:0013	虚拟号段失败默认有补发
ID:0014	拒绝WapPush
ID:0015	ICP类型不匹配
ID:0016	手机黑名单
ID:0017	存本地队列失败
ID:0018	无效的源网关
ID:0019	无效的网关
ID:0020	用户账户异常、欠费等
ID:0021	用户账户异常、欠费等
ID:0022	无效的消息格式
ID:0023	无效的服务号码
ID:0024	无效的资费类别
ID:0025	无效的存活有效期
ID:0026	无效的定时发送时间
ID:0027	无效的用户类型
ID:0028	smmc拒绝
ID:0029	SP黑名单
ID:0030	消息过期

状态报告 状态码	错误描述
ID:0031	无效的TpPid
ID:0032	过滤器拒绝
ID:0033	测试ICP拒绝
ID:0034	接收前转黑名单
ID:0035	无效的目的地地址数量
ID:0036	无效的源号码
ID:0037	鉴权失败
ID:0038	无效的版本号
ID:0039	无效的MsgId
ID:0040	获取MsgId失败
ID:0041	无效的号码类别
ID:0042	转换成UCS2失败
ID:0043	携号转网、异网
ID:0044	消息发送不在有效时间段内查看当前时间是否在该SP的限制发送时间段内。
ID:0045	携号转网、异网
ID:0046	携号转网、异网
ID:0047	携号转网、异网
ID:0048	携号转网、异网
ID:0049	携号转网、异网
ID:0051	尚未建立连接请检查网络连接是否正常，重新连接。
ID:0052	尚未成功登录请先登录
ID:0053	通道问题
ID:0054	超时无响应
ID:0055	等待状态报告超时查看短信中心或者对端网元网关的连接是否正常，各个网元之间连接是否正常。
ID:0056	用户状态不正常
ID:0060	内部错误
ID:0061	有效时间已经过期如果少量消息出现该错误，不用处理。如果大量消息出现该错误，请通过维测台跟踪消息，检查消息中的有效期是否设置正确。

状态报告 状态码	错误描述
ID:0062	定时时间过期
ID:0063	计费类型错误
ID:0064	源地址鉴权失败
ID:0065	通道问题
ID:0066	源地址鉴权失败
ID:0067	通道问题
ID:0068	用户账户异常、欠费等
ID:0069	用户账户异常、欠费等
ID:0070	网络断连或设备关闭
ID:0071	超过最大节点数。请检查消息是否正常，消息转发的节点数是否超过了最大限制，如果非上述问题，请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理。
ID:0072	找不到路由请检查消息是否正常，是否有相应的路由存在
ID:0073	等待应答超时查看网络连接是否正常，请检查对断网元没有应答的原因。
ID:0074	通道问题
ID:0075	携号转网、异网
ID: 0076	信息中含有网关关键词库中的内容
ID:0076	运营商拦截
ID:0077	超过最大请求
ID:0078	SPID为空不用处理
ID:0079	业务类型为空不用处理
ID:0080	CPCode错误。固网一级网关，SP下发的消息没有以118为前缀，或者互联网关消息没有以CPID为前缀。
ID:0081	发送接收接口重复查看从重发进程过来的消息发送ID和接收ID是否相同。
ID:0082	循环路由请检查路由配置是否正确或者通过维测台跟踪消息是否存在循环路由。
ID:0083	内容超出长度限制
ID:0084	重发鉴权消息失败
ID:0085	暂时无法接通
ID:0086	暂时无法接通

状态报告 状态码	错误描述
ID:0087	因MDSP流控，网关重发鉴权消息。不用处理。
ID:0088	应答超时，网关重发鉴权消息不用处理。
ID:0089	应答实体失败
ID:0096	用户账户异常、欠费等
ID:0097	用户账户异常、欠费等
ID:01	用户已经是梦网用户
ID:0100	用户账户异常、欠费等
ID:0100	手机号码格式不正确
ID:0101	用户账户异常、欠费等
ID:0102	用户账户异常、欠费等
ID:0103	用户账户异常、欠费等
ID:0104	用户账户异常、欠费等
ID:0105	业务代码错误
ID:0106	服务代码错误
ID:0107	业务不存在。EC/SI填写的CMPP协议包中的业务代码在行业网关中没有配置，返回此应答。
ID:0108	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
ID:0109	该服务种类不存在。
ID:0110	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
ID:0111	增加企业实名签名，消息内容超长查看消息内容是否超长。
ID:0112	SP代码错误
ID:0113	配置未生效
ID:0114	暂停服务
ID:0115	用户账户异常、欠费等
ID:0116	用户账户异常、欠费等
ID:0117	业务尚未开通
ID:0118	用户账户异常、欠费等
ID:0119	用户不能取消该业务
ID:0120	话单格式错误
ID:0121	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通

状态报告 状态码	错误描述
ID:0122	接收异常
ID:0123	业务价格为负
ID:0124	业务价格格式错误
ID:0125	业务价格超出范围
ID:0126	用户账户异常、欠费等
ID:0127	用户账户异常、欠费等
ID:0128	网关原因
ID:0129	用户账户异常、欠费等
ID:0131	BOSS系统数据同步出错
ID:0132	相关信息不存在。
ID:0133	用户账户异常、欠费等
ID:0134	网关错误
ID:0135	业务数据同步出错。
ID:0136	用户账户异常、欠费等
ID:0137	伪码信息错误
ID:0138	用户账户异常、欠费等
ID:0139	下发时间段违法
ID:0140	用户账户异常、欠费等
ID:0141	用户处在黑名单中。对该EC/SI开通了黑名单过滤功能，但是EC/SI下发短信的手机号码在黑名单列表中，返回此应答。
ID:0142	携号转网、异网
ID:0143	携号转网、异网
ID:0195	拦截
ID:0198	模板鉴权不通过
ID:0199	天津地区梦网黑名单，一般为专投或者刷卡商，网关ISMG内部检测错误码
ID:0310	消息过期
ID:0311	流量控制错误
ID:0312	优先级设置错误
ID:0313	业务验证错误

状态报告 状态码	错误描述
ID:0314	实名替换错误
ID:0315	费率设置错误
ID:0317	终端验证失败
ID:0318	通道问题
ID:0319	未登陆错误
ID:0320	不允许该EC/SI发送WAP PUSH类MT消息
ID:0321	立即生效流程，数据同步错误
ID:1240	通道问题
ID:1241	运营商拦截
ID:1242	通道问题
ID:1243	通道问题
ID:1244	用户为申请停机状态
ID:1245	用户账户异常、欠费等
ID:1246	通道问题
ID:1247	用户账户异常、欠费等
ID:1248	通道问题
ID:1249	通道问题
ID:1250	通道问题
ID:1251	通道问题
ID:5001	内容含有敏感词
ID:6150	在发送队列中过期
ID:6151	等待应答过期
ID:6152	通道问题
ID:6153	通道问题
ID: 7112	EC/SI代码错（需客户经理核对开户数据）
ID:7112	内部检测错误码
ID:7140	用户不在白名单中（需客户经将发送号码导入白名单）
ID:7141	用户处在黑名单中(需客户经理核实该号码是否在黑名单中)
ID:7142	超过日最大发送MT数量（短信超过当天最大发送量）

状态报告 状态码	错误描述
ID0076	组合关键词限制
ID10007	号码正常
IK:9403	网关黑名单
IK:9441	超频
ILLEGAL	网关拦截
INCOMPL	长短信不完整
interce	通道内容拦截
ISFILTE	手机号在黑名单
isv.ACCOU N	账户异常
isv.ACCOU N-13	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
isv.BLACK	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
isv.MOBIL E	携号转网、异网
isv.PARAM	不支持URL
isv.PRODU C	手机号在黑名单(平台或运营商)
isv.SMS_SI	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
JD:0002	手机号异常
JD:0003	扩展码超长
JD:0004	账号扩展码黑名单
JD:0013	用户上行退订黑名单
JD:0014	网关拦截
JD:0015	账号余额不足
JD:0016	账号日发送上限
JD:0017	未找到可支持的通道
JD:0018	短信提交超速
JD:0019	余额查询超速
JD:0020	状态报告主动查询超速
JD:0021	群发限制

状态报告 状态码	错误描述
JD:0022	短信签名未备案
JD:0023	短信签名未设置或设置错误
JD:0024	关键字或群发审核未通过
JD:0025	单个号码日发送上限
JD:0026	投诉黑名单
JD:0028	黑名单
JD:0029	无签名拦截
JD:0030	号码相同内容流速控制
JD:0031	号码内容关键字流速控制
JD:0032	号码默认流速控制
JD:0033	关键字策略拦截
JD:0034	超过手机号发送上限
JD:0035	拒绝发送
JL:0002	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
JL:0003	电信业务不支持
JL:0008	屏蔽地区
JL:0012	通道问题
JL:0013	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
JL:0014	这个是短信中含有违禁词的意思 这个是之前签名发过不正规的内容拉黑了
JL:0015	用户账户异常、欠费等
JL:0016	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
JL:0017	通道问题
JL:0017	通道问题
JL:0018	携号转网、异网
JL:0018	通道问题
JL:0019	用户账户异常、欠费等
JL:0020	用户账户异常、欠费等
JL:0021	群发限制
JL:0022	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通

状态报告 状态码	错误描述
JL:0023	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
JL:0024	短信内容审核不通过
JL:0025	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
JL:0026	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
JL:0026	手机号在黑名单(平台或运营商)
JL:0028	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
JL:0029	短信签名不通过
JL:0030	通道问题
JL:0031	超频限
JL:0031	通道问题
JL:0032	通道问题
JL:0033	短信内容审核不通过
JL:0034	超过手机号每天接收最大短信数
JLBLACK	黑名单
JLDYLIM	超频限
JLMTLIM	超频限
JT:1040	空号
JT:1050	黑名单
JT:116	短信签名不通过
JT:1160	黑签名
JT:1250	关键字拦截
K:1041	携号转网、异网
KA:0032	运营商黑词拦截
KEYWORD	运营商网关关键词
LACK	黑名单
LH:0001	手机号在黑名单
LH:0003	手机号在黑名单
LH:0005	手机号在黑名单
LH:0006	短信签名不通过

状态报告 状态码	错误描述
LH:0008	提交过快
LIMIT	携号转网、异网
LIMIT	超频限
LIMIT00	号码频次限制
LJ:0000	内容有问题，运营商驳回
LK:1060	屏蔽地区
LK:9402	网关拦截
LK:9403	手机号在黑名单
LM:0068	超频
LMBLACK	手机号在黑名单
LMREDKEY	手机号在黑名单
LN:9999	通道故障超时状态，验证码不补发
LNOSIGN	长短信无签名
LO:0805	手机号在黑名单
LT:0-	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
LT:0000	暂时无法接通
LT:0001	内容问题或号码问题
LT:0002	联通发送失败
LT:0003	暂时无法接通
LT:0004	拦截
LT:0005	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0006	拦截
LT:0007	存储满
LT:0008	拦截
LT:0009	无效号码
LT:00-1	当地拦截
LT:0010	手机打不通
LT:0011	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
LT:0012	空号或者联通落地屏蔽换个时间段重新提交

状态报告 状态码	错误描述
LT:0013	停机
LT:0014	无法接通
LT:0015	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0016	无法接通
LT:0017	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0018	关机
LT:0019	正常
LT:002	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
LT:00-2	关机
LT:0020	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0021	号码异常，无法接通
LT:0022	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0023	空号
LT:0024	这个状态是落地屏蔽，换时间段重新提交
LT:0026	内容拦截
LT:0027	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
LT:0029	关键字拦截，是接信安的要求进行拦截
LT:00-3	电话无法接通
LT:0031	电话不通
LT:0032	正常
LT:0033	无法接通
LT:0034	无
LT:0035	网关拦截
LT:0036	空号
LT:0037	关机
LT:0038	关机
LT:00-4	省短信中心故障
LT:0040	空号
LT:0041	关机

状态报告 状态码	错误描述
LT:0043	号码正常
LT:0044	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0045	无法接通
LT:0046	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0047	电话正常
LT:0048	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0049	内容拦截
LT:0050	通话中
LT:0051	关机
LT:0052	关机
LT:0054	拦截
LT:0055	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0056	网络忙
LT:0057	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0058	关机
LT:0059	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
LT:00-6	网络暂时性错误
LT:0060	无法接通
LT:0061	内容拦截
LT:0064	拦截
LT:0066	空号
LT:0067	网关黑名单号码
LT:0068	新疆联通拦截
LT:0069	联通失败
LT:0070	号码正常
LT:0072	关机
LT:0073	超流量速度
LT:0075	已关机
LT:0076	空号

状态报告 状态码	错误描述
LT:0077	号码无法接通
LT:0079	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0082	空号
LT:0084	关机
LT:0086	用户退订导致黑名单，需要用户编辑11111回复到码号进行解除，如果不 行还得拨打10010或者到营业厅进行解除
LT:0088	暂时无法接通
LT:0089	无效号码
LT:00-9	号码无法接通
LT:0090	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0091	手机占线
LT:0092	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0093	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0098	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
LT:0099	拦截
LT:0100	空号
LT:0101	移动转网号码
LT:0102	网络忙
LT:0103	无法拨通
LT:0104	关机
LT:0105	停机
LT:0106	未开通语音服务
LT:0107	运营商错误
LT:0108	空号
LT:0-11	号码无法接通
LT:0110	电话打不通
LT:0111	空号
LT:0114	空号
LT:0116	关机
LT:0117	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败

状态报告 状态码	错误描述
LT:0118	未开通语音功能
LT:0-12	拨打不通
LT:0121	无法接通
LT:0122	超过最大下发数。一定数量（一般是10条）以上同时在缓存队列或者连续下发就会报122
LT:0123	号码无法接通
LT:0124	关机
LT:0-13	空号
LT:0148	关机
LT:0-15	网络忙
LT:0-17	关机
LT:0-18	无法接通
LT:0-19	号码在短信禁发黑名单中（部分黑名单以状态报告形式返回）
LT:0-26	空号
LT:0-28	空号
LT:0-29	无
LT:0-37	来电提醒
LT:0-43	可以打通
LT:0-44	号码拨打不通
LT:0-52	号段问题
LT:0-61	拦截
LT:0-63	号码状态
LT:0-74	停机
LT:0-75	号码无法接通
LT:0-77	停机
LT:0-81	号码不在服务区
LT:0-93	不在服务区
LT:0-99	不在服务区
LT:1000	鉴权成功,联通网关的内部错误
LT:1010	SPNumber与SP企业代码匹配错,联通网关的内部错误

状态报告 状态码	错误描述
LT:1020	SPNumber未分配或不合法,联通网关的内部错误
LT:1030	业务代码未分配,联通网关的内部错误
LT:1040	业务资费类型填错,联通网关的内部错误
LT:-105	通话中
LT:1050	业务信息费率填写错误,联通网关的内部错误
LT:1060	用户未订制的SP非法下发,联通网关的内部错误
LT:1070	LinkID不匹配 ( MT与MO ),联通网关的内部错误
LT:-108	未开通语音通话
LT:1080	停机用户鉴权不通过,无法下发,联通网关的内部错误
LT:1090	计费号码无效,联通网关的内部错误
LT:1100	消息等待队列满
LT:1110	MT消息SPMS鉴权超时,联通网关的内部错误
LT:1120	包月话单SPMS鉴权超时,联通网关的内部错误
LT:1130	该包格式错误, MT话单的用户号码为空, 或者CHARGENUMBER为空, 或者SPNUMBER为空, 或者CORPID为空
LT:1140	USERCOUNT字段不为1, 该字段必须填写1, 联通网关的内部错误
LT:-115	空号
LT:1150	SP不能将MOFLAG填为3,SP下发的MT包 ( 除包月话单 ) 中MOFLAG字段不能填3,联通网关的内部错误
LT:1160	将发NOTIUSER包, 原流程需要终止。SPMS发通知信息给用户, MO不再上行发送给SP, 联通网关的内部错误。
LT:1170	WEB点播命令字不存在, 联通网关的内部错误
LT:1180	包月话单被拦截, 联通网关的内部错误
LT:1190	重复包月话单,联通网关的内部错误
LT:1200	系统失败, 空号, 暂停服务, 无法接通
LT:1210	退订业务失败,联通网关的内部错误
LT:-122	空号
LT:1230	重复订购,联通网关的内部错误
LT:1240	重复点播,联通网关的内部错误
LT:1300	数据丢失
LT:1400	意外数据

状态报告 状态码	错误描述
LT:1500	MS段错误
LT:1600	MS未装备
LT:1610	空号
LT:1700	内存满
LT:1800	SC拥塞
LT:1810	停机或关机
LT:1820	停机
LT:1830	点播类业务不支持主动下行
LT:1850	不支持第三方订购,联通网关的内部错误
LT:1860	业务处于测试状态,非测试用户使用测试业务,联通网关的内部错误
LT:1870	业务处于异常状态,联通网关的内部错误
LT:1880	低信用度业务,联通网关的内部错误
LT:1900	用户点播的不是SP下行的业务,即SP点播下行业务代码与点播上行不一致
LT:1930	没有SC指定(签约)
LT:2000	未定义用户
LT:2110	扩展短消息实体内存溢出
LT:2120	SP的企业代码不存在,联通网关的内部错误
LT:2130	SP没有权限下发包月扣费消息,联通网关的内部错误
LT:2140	Sp没有被授权在该用户所在地市开展业务
LT:2150	Sp在该用户所在地市被暂停端口
LT:2160	Sp在该用户所在地市被暂停业务代收费
LT:2190	空号
LT:2200	非法设备
LT:2300	用户忙
LT:2310	系统或数据配置错误东软同步订购字段非法,联通网关的内部错误
LT:2390	空号或停机
LT:2400	用户关机
LT:2410	用户不能通信(如不在服务区、未开机等情况)
LT:2450	关机

状态报告 状态码	错误描述
LT:2500	用户不能通信（如不在服务区、未开机等情况）
LT:2520	网关内部错误
LT:2530	停机
LT:2540	系统错误
LT:2550	未确定错误原因
LT:2600	手机内存不足
LT:2700	手机不支持短消息
LT:2800	手机接收短消息出现错误
LT:2900	无此用户，空号
LT:3000	非法用户
LT:3100	MSC消息解码错误
LT:3200	INFORM_SC消息解码错误
LT:3300	SMC没有取到足够的路由信息
LT:3400	来自HLR的意外数据
LT:3500	来自MSC的意外数据
LT:3800	停机或关机或不在服务区
LT:3900	停机或关机或不在服务区
LT:4000	发路由请求后HLR无应答
LT:4100	发位置消息后HLR无应答
LT:4200	停机或关机或不在服务区
LT:4300	停机或关机或不在服务区
LT:4400	关机或停机
LT:4500	MAPSERVER模块版本错误
LT:4600	HLR版本协商错误
LT:4700	停机或关机或不在服务区
LT:4800	MSC无应答
LT:4900	HLR无应答
LT:5000	呼叫被禁止
LT:5100	MSC拒绝

状态报告 状态码	错误描述
LT:5200	HLR拒绝
LT:5300	GIW拒绝
LT:5400	SGSN无应答
LT:5500	SGSN拒绝
LT:5600	HLR系统错误
LT:5700	MSC系统错误
LT:5800	SGSN系统错误
LT:5900	空号或停机
LT:6000	联通网关内部错误
LT:6100	MAPServer因流控下发错误
LT:6200	MTIserver因流控下发错误
LT:6300	目的信令点或信令转接点SCCP无法传送该消息
LT:6400	接口无下发权限
LT:6500	GIW无应答
LT:6600	接口临时错误（已注销或未登陆）
LT:6700	无效接口
LT:6800	用户鉴权失败,联通网关的内部错误
LT:6900	空号
LT:7000	消息ID错
LT:7100	超过最大节点数,联通网关的内部错误
LT:7200	找不到路由,联通网关的内部错误
LT:7300	等待应答超时,联通网关的内部错误
LT:7400	送SCP失败,联通网关的内部错误
LT:7500	送SCP鉴权等待应答超时,联通网关的内部错误
LT:7600	信息安全鉴权失败,联通网关的内部错误
LT:7700	超过最大Submit提交数,联通网关的内部错误
LT:7800	SPID
LT:7900	业务类型为空,联通网关的内部错误
LT:8000	信息长度错误

状态报告 状态码	错误描述
LT:8100	发送接收接口重复,联通网关的内部错误
LT:8200	循环路由,联通网关的内部错误
LT:8300	超过接收侧短消息MTU,联通网关的内部错误
LT:8400	送DSMP重发失败,联通网关的内部错误
LT:8500	DSMP系统忙重发,联通网关的内部错误
LT:8600	DSMP系统忙,且缓存满重发
LT:8700	DSMP流控重发,联通网关的内部错误
LT:8800	流控错误,流量超过最大限制
LT:8900	流量控制错
LT:9000	非法序列号,包括序列号重复、序列号格式错误等
LT:9100	SGIP协议状态报告请求标识错误,联通网关的内部错误
LT:9200	SGIP协议MT标识错,联通网关的内部错误
LT:93	携号转网
LT:9300	SGIP协议SP节点编号错,联通网关的内部错误
LT:9400	没有配置账号,联通网关的内部错误
LT:9500	联通网关内部错误
LT:9600	停机或关机或不在服务区
LT:9800	关机或停机
LT:9900	关机
LT00360	通道拦截
LU:0003	携号转网
LU:0012	终端程序问题导致
LU:0016	网关拦截
M:00049	黑名单
M2:0013	非法号码
M2:0043	终端程序问题导致
M2:0045	因用户关机或不在服务区里,手机信号端导致的失败
M2:0046	携号转网、异网
M2:0046	单日给同一号码发送超限

状态报告 状态码	错误描述
M2:0051	黑名单
M2:0057	超频次
MA、MB	短消息中心返回失败响应
MA:0001	运营商内部错误 无
MA:0002	运营商关键字拦截
MA:0004	UNKNOWN,未知错误
MA:0006	营销信息
MA:0011	INTERNALERR,系统内部错误
MA:002	手机号在黑名单
MA:0021	手机号在黑名单
MA:0022	运营商内部错误 无
MA:0023	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MA:0024	内容未报备
MA:0025	不支持该短信
MA:0026	未知
MA:0027	通道黑名单
MA:0028	黑名单
MA:0029	通道黑名单号段
MA:0030	短信签名不通过
MA:0033	屏蔽地区
MA:0036	网关拦截
MA:0038	通道下发次数超限
MA:0039	黑名单
MA:005	通道问题
MA:0051	移动网关内部错误或空号
MA:0052	尚未成功登录
MA:0053	发送消息失败
MA:0054	移动内部错误
MA:0054?	当地网关返回，断链导致的连接超时

状态报告 状态码	错误描述
MA:0057	移动内部错误
MA:0072	移动网关的内部错误
MA:0073	移动网关的内部错误
MA:0088	号码正常
MA:012	未知
MA:0191	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MA:0194	移动内部错误
MA:1010	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MA:1029	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MA:1054	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MA:601	号码问题，空号
MA:6010	空号
MA:714	终端原因，手机内存已满，导致失败
MA:870	短信过滤拦截系统拦截失败
MA:899	空号停机
MA:CS1	超频限
MA:CS2	超频限
MA:CS3	超频限
MA:CS30	超频
MA:MBLJ	网关拦截
MA:MYW G	携转
MA:SHLJ	内容不发
MA:WXW Z	网关拦截
MA:Y001	账户已停用
MA:Y002	短信模板未配置
MA:Y003	网关拦截
MA:Y004	授信已达上限
MA:Y005	屏蔽地区

状态报告 状态码	错误描述
MA:Y006	网关拦截
MA:Y007	号码发送次数超限
MA:Y008	提交频率超限
MA:Y009	审核拒绝
MAXFREQ	号码发送次数超限
MA类错误:	ISMG连接SMSC产生错误时的状态报告
MB:****	短信中心返回****的错误响应
MB:0000	成功不需要处理。
MB:0001	消息长度错误。消息长度大于实际的short_message字段的长度或者message_payload可选参数的实际长度。
MB:0002	命令长度错误。command_length的长度比消息头的长度小。请检查该命令的长度是否为该命令对应的PDU ( ProtocolDataUnit ) 的实际长度。如果submit_sm、data_sm、submit_multi消息携带了message_payload可选参数，请确保该可选参数不要太长以至使命令长度超过35KB。
MB:0003	非法用户
MB:0004	状态不一致
MB:0005	ESME已经绑定无需处理。
MB:0006	无效的优先标识priority_flag字段的值为Reserved，短消息中心不支持。
MB:0007	用户设备不支持，疑似被外省收端系统拦截
MB:0008	用户包月费用超过最大限额
MB:0010	源地址错误
MB:0011	四川省屏蔽
MB:0012	短消息ID错误。在ESME执行查询、替换或删除短消息时，如果对应的短消息不存在或者短消息ID非法，则SMC向ESME返回该错误码。请确保操作请求 ( replace_sm、query_sm或cancel_sm ) 中的短消息ID是submit_sm_resp、submit_multi_resp或者data_sm_resp应答中的短消息ID。如果是，则该错误码表示该短消息ID对应的短消息已下发成功，或者下发失败被删除了。短消息ID字段的长度超过最大长度21 ( 标准规定的短消息ID最长为65位，但本短消息中
MB:0013	通道问题
MB:0014	密码错误。bind命令中的密码字段长度超过了password最大长度，请确保密码字段添加了结束符。密码填写错误，请确保该账号的密码输入正确。

状态报告 状态码	错误描述
MB:0015	系统ID错误。bind命令中的账号字段长度超过了system_id最大长度，请确保账号字段添加了结束符/账号填写错误，请确保system_id输入正确。
MB:0017	通道问题
MB:0018	通道问题
MB:0019	移动内部错误 不处理
MB:0020	无效的SYSTEMID/短消息的服务类型非法。service_type字段遗漏了结束符；确保service_type字段最长只能有5位有效字符，即第六位必须为结束符；当ESME行删除操作时，service_type字段与要删除的短消息不一致，SMC会返回该错误码；确保执行删除操作时，命令字中携带的servcie_type字段与要删除的消息一致。
MB:0022	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MB:0027	空号、关停机、手机终端问题
MB:0031	拦截
MB:0036	屏蔽
MB:0051	目标地址个数错误submit_multi消息中的number_of_dests字段的值必须大于0小于255，否则SMC会返回该错误码。请检查submit_multi消息中的number_of_dests字段的值是否合法。
MB:0052	分配列表名错误请检查该字段值是否合法。
MB:0064	无效目的地址
MB:0065	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MB:0066	无效的替换请求。submit_sm命令中的replace_if_present_flag字段的值必须设置为0，否则SMC会返回该错误码。
MB:0066	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MB:0067	消息头异常
MB:0068	无法提交到分配表无应对措施。
MB:0069	短信中心的队列阻塞/部分敏感字拦截
MB:0069	终端开启短信炸弹防护功能短信下发失败
MB:0070	移动内部错不处理
MB:0072	无效的源地址TON当EMSE执行替换、删除、查询操作时，请确保源地址的TON的值与所操作的短消息匹配。
MB:0073	效的源地址NPI。当EMSE执行替换、删除、查询操作时，请确保源地址的NPI的值与所操作的短消息匹配。

状态报告 状态码	错误描述
MB:0077	移动网关的内部错误
MB:0080	无效目的地址
MB:0081	无效目的地址
MB:0083	系统字段无效
MB:0084	字段无效
MB:0085	消息序号无效目前短消息中心不返回该错误码。
MB:0088	移动内部错误
MB:0097	短消息中指定的定时时间无效。确保schedule_delivery_time字段的长度为16或者0；如果长度为16，其格式必须与SMPP3.3/SMPP3.4协议中规定的一致，并且表示的年、月、日、小时、分、秒和时区信息必须是正确的；schedule_delivery_time字段的值超过了短消息中心的当前时间；确保填写的计划下发时间晚于当前时间，但最好不要超过两天（该值为短消息中心默认的值，可配置）。
MB:0098	短消息中指定的超时时间无效。确保validity_period字段的长度为16或者0；如果长度为16，其格式必须与SMPP3.3/SMPP3.4协议中规定的一致，并且表示的年、月、日、小时、分、秒和时区信息必须是正确的；validity_period字段的值超过了短消息中心的当前时间；确保填写的有效期时间晚于当前时间，但最好不要超过两天（该值为短消息中心默认的值，可配置）。
MB:0099	预定义无效或不存在
MB:0100	暂时无法接通
MB:0101	接收端永久性错误短消息中心目前不返回该错误码。
MB:0102	ESME拒绝消息
MB:0103	通道问题
MB:0145	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MB:0147	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MB:0150	移动内部错误
MB:0192	移动网关的内部错误
MB:0193	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MB:0194	选参数的长度错。可选参数的长度错误，不符合标准的SMPP3.4协议，确保命令字中的可选参数字段的长度都满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。
MB:0195	参数丢失

状态报告 状态码	错误描述
MB:0196	无效的可选参数。目前SMC不返回该错误码。但是，请ESME端确保命令字中的可选参数满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。
MB:0241	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MB:0244	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MB:0250	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MB:0254	下发失败交互式的短消息下发失败。一般是由于系统或者用户原因无法下发，而导致下发失败。请稍后再尝试提交消息。
MB:0255	移动内部错误,不处理（广东、重庆）因信息内容涉及安全字眼被过滤，请修改内容后重新提交是节前当地运营短信网关超出最大下发数，是被当地通道的信息被拦截。
MB:1020	SU 电信通道-提交失败
MB:1023	空号
MB:1024	为此条短消息分配内存或其它资源失败。比如：创建短消息实体或短消息失败。短消息中心资源紧张，无法为该条MO短消息分配相应的资源，请稍后再尝试提交短消息。
MB:1025	无效的短消息中心短消息中心不向SMPP接口返回该错误码。
MB:1026	移动内部错误
MB:1027	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
MB:1028	含有敏感词
MB:1031	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MB:1034	通道问题
MB:1035	主叫用户状态非法
MB:1036	用户账户异常、欠费等
MB:1037	主叫用户不支持增值业务。如果主被叫为PPS用户，请检查SCP中的数据，确保主叫和被叫在SCP中合法，而且余额充足。
MB:1038	不支持增值业务
MB:1039	主叫用户金额不足。如果主被叫为PPS用户，请检查SCP中的数据，确保主叫和被叫在SCP中合法，而且余额充足。
MB:1040	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MB:1041	主叫用户提交的短消息数超过此用户的最大提交数。最大提交数指的是每个号码作为主叫号码时，能够缓存在SMC内存中的短消息的最大数目。检查该主叫号码在SMC内存中的短消息积压情况。若达到了该主叫实体的最大提交数，请稍后再提交。对于业务号码，需要确定是否通过配置业务属性数据，增大该业务号码的OCOS参数值。

状态报告 状态码	错误描述
MB:1042	用户的短消息数超过了该用户的最大下发数;
MB:1043	用户账户异常、欠费等
MB:1044	自定义的找不到路由错误。确保短消息的源地址和目的地址都填写正确, 检查路由配置是否正确。
MB:1045	用户账户异常、欠费等
MB:1046	用户账户异常、欠费等
MB:1047	计费用户不支持增值业务。请确保计费用户订购了该增值业务。
MB:1048	主叫用户为NP_OUT用户。主叫用户不是本运营用户。
MB:1049	用户账户异常、欠费等
MB:1050	用户账户异常、欠费等
MB:1051	用户账户异常、欠费等
MB:1052	PPS错误, 暂未使用。无应对措施。
MB:1056	无效的数据格式(UD数据内容错误)。如果消息的data_coding非法, SMC会返回该错误码; 如果replace_sm消息的消息内容太长, SMC也会返回该错误码。请确保消息内容长度不要超过160个字节。
MB:1057	短信服务中心不支持的DCS或错误的DCS。短信服务中心不支持该编码方案, 参考SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。
MB:1058	分包消息异常
MB:1060	提交的消息携带的三个sars的值不满足约束, 即sar_total_segment_seqnum的值大于等于sar_segment_seqnum的值; 三个Sars中某些或全部TLV非法。请确保三个sars的值满足sar_total_segment_seqnum小于或等于sar_segment_seqnum。请确保三个sars的长度符合SMPP3.4协议规范的要求。请确保sar_segment_seqnum的值大于0。
MB:1061	端口IE不对
MB:1062	某个或者两个ports都非法(长度或值错误)。确保两个ports的长度都为2。
MB:1063	可选参数值太长
MB:1064	UDL需为0
MB:1065	超过手机号每天接收最大短信数
MB:1069	接口版本不匹配。请确保bind命令中的interface_version字段的值为0x33或者0x34。
MB:1070	流控错误, 短消息中心拥塞。短消息中心拥塞, 请稍后再提交短消息。

状态报告 状态码	错误描述
MB:1072	通道问题
MB:1073	通道问题
MB:1074	通道问题
MB:1075	通道问题
MB:1076	主叫是注册用户黑名单。请确定鉴权方式是否正确，是否所有合法号段都已经配置。
MB:1077	用户进入某省黑名单，请用户联系当地运营商解除
MB:1078	移动内部错误
MB:1079	SMC拒绝
MB:1080	接口错误。接口无效，已经断开。请检查提交账号下的接口是否正常。接口归属的账号无提交消息的权限。
MB:1081	通道问题
MB:1082	通道问题
MB:1083	反欺诈拒绝。无应对措施。
MB:1086	河北网关查询，我省短信网关临时异常已恢复
MB:1279	手机关机启用来电提醒
MB:1280	手机黑名单
MB:1281	SP黑名单
MB:1282	测试ICP拒绝
MB:1283	源号码黑名单
MB:1284	目的号码黑名单
MB:2021	拦截
MB:4024	移动内部错不处理
MB:4025	移动内部错不处理
MBBLACK	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MB类错误：	SMSC返回错误时的状态报告
MC、MH~MN	短消息中心返回状态报告
MC:000	空号、关停机、手机终端问题
MC:0001	下发时终端异常

状态报告 状态码	错误描述
MC:0015	移动内部错不处理
MC:00151	运营商内部错误
MC:0021	移动内部错不处理
MC:0055	状态报告超时
MC:0055* 006	短信内容审核不通过
MC:0055_ 00	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
MC:0062	等待状态报告超时
MC:0151	终端问题
MC:0199	移动内部错不处理
MC:NOR	网关拦截
MC_T:901	客户未开通国际短信
MC_ZY:55 9	通道问题
MC00151	网关失败
MC类错 误:	SMSC无返回时的状态报告
MD:0001	无效的数据包
MD:0004	无效长度
MD:0005	无效的资费代码
MD:0006	包太长
MD:0007	无效的业务代码
MD:0008	流量错误
MD:0009	错误前转
MD:0010	源号码无效
MD:0011	无效的ICP号码
MD:0012	无效的计费号码
MD:0013	无效的目的号码
MD:0014	拒绝WapPush
MD:0015	ICP类型不匹配

状态报告 状态码	错误描述
MD:0016	手机黑名单
MD:0017	存本地队列失败
MD:0018	无效的源网关
MD:0019	无效的网关
MD:0020	无效的前转类型
MD:0021	无效的状态报告标识
MD:0022	无效的消息格式
MD:0023	无效的服务号码
MD:0024	无效的资费类别
MD:0025	无效的存活有效期
MD:0026	无效的定时发送时间
MD:0027	无效的用户类型
MD:0028	smmc拒绝
MD:0029	SP黑名单
MD:0030	消息过期
MD:0031	无效的TpPid
MD:0032	过滤器拒绝
MD:0033	测试ICP拒绝
MD:0034	接收前转黑名单
MD:0035	无效的目的地地址数量
MD:0036	无效的源号码
MD:0037	鉴权失败
MD:0038	无效的版本号
MD:0039	无效的MsgId
MD:0040	获取MsgId失败
MD:0041	无效的号码类别
MD:0042	转换成UCS2失败
MD:0043	无效的FeeMsgIsdn
MD:0044	无效的DestMsgIsdn

状态报告 状态码	错误描述
MD:0045	无效的计费号码
MD:0060	存CacheServer失败
MD:0061	msgid匹配失败
MD:1	未知
MD:9002	未知命令
MD:9012	短信消息内容错误
MD:9013	目标地址(手机号码)错误
MD:9014	短信内容太长
MD:9015	运营商业务变更
MD:9016	没有下发网关
MD:9017	定时时间错误
MD:9018	有效时间错误
MD:9019	无法拆分或者拆分错误
MD:9020	号码段错误
MD:9021	消息编号错误, 这个和PacketIndex参数有关
MD:9022	用户不能发长短信(EsmClass错误)
MD:9023	ProtocolID错误
MD:9024	结构错误, 一般是指长短信
MD:9025	短信编码错误
MD:9026	内容不是长短信
MD:9027	签名不对
MD:9028	目标网关不支持长短信
MD:9029	路由拦截
MD:9030	目标地址(手机号)太多
MD:9031	目标地址(手机号)太少
MD:9032	发送速度太快
MD:9101	验证失败, 一般和用户名/密码/IP地址相关
MD:9102	没有填写用户名
MD:9103	名字没找到

状态报告 状态码	错误描述
MD:9104	IP地址不对
MD:9105	超过最大连接数，就是tcp连接数，http也是一样的
MD:9106	协议版本错误
MD:9107	账号无效，比如过期/禁用
MD:9108	功能尚未开通
MD:9401	计费错误
MD:9402	非法内容。
MD:9403	网关黑名单
MD:941	单日单号限制
MD:9413	重发拦截。
MD:9415	第三方驳回
MD:9419	号码超限
MD:9422	会审失败。
MD:9426	短信签名不通过
MD:9429	签名超过长度限制,即过长或者过短,或者没有签名。注意可能有不可见字符。
MD:9431	签名被禁止。
MD:9432	超过每分钟最大下发条数。
MD:9433	超过每小时最大下发条数。
MD:9434	超过全天最大下发次数限制,这个错误码和9419是两个不同的限制。
MD:9902	网关无此能力
MD:9903	二进制数据太长了；如网关没有特别说明，一般不能超过140。
MD:9904	网关不支持EsmClass字段，或等同字段
MD:9905	网关不支持ProtocolID字段，或等同字段
MD:9906	网关不支持UDHI字段，或等同字段
MD:9907	网关支持Letter字段发送，但短信记录没有letter
MD:9908	网关不存在
MD:9909	网关没有应答；即发送消息后等待一定时间网关没有反馈，默认等待60秒。
MD:9910	网关不支持该短信编码

状态报告 状态码	错误描述
MD:9911	区域错误
ME:-120	黑名单
ME:206	内容太长
ME:500	未知处理状态
MF:9020	该号段不支持
MF:9027	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
MF:9403	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MF:9429	签名过长
MG:0088	超速导致失败
MGX_ERR	短信不在模板内
MH:0000	移动内部错不处理
MH:0001	用户账户异常、欠费等
MH:0002	用户账户异常、欠费等
MH:0003	用户账户异常、欠费等
MH:0004	疑似钓鱼内容
MH:0005	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MH:0006	用户账户异常、欠费等
MH:0007	设备不支持
MH:0008	用户账户异常、欠费等
MH:0009	用户账户异常、欠费等
MH:0010	SM发送失败
MH:0011	消息等待队列满
MH:0013	必选字段缺失
MH:0014	意料外的数据
MH:0015	MS端错误
MH:0016	MS未装备
MH:0017	手机内存满
MH:0018	SC拥塞
MH:0019	用户账户异常、欠费等

状态报告 状态码	错误描述
MH:0020	不正确SME地址
MH:0021	未知SC
MH:0022	非法手机
MH:0023	用户账户异常、欠费等
MH:0024	用户账户异常、欠费等
MH:0030	HLR解码错误
MH:0031	MSC解码错误
MH:0032	消息解码错误
MH:0033	SMC无路由信息
MH:0034	HLR未知错误
MH:0035	MSC未知错误
MH:0036	MSC未知错误
MH:0037	HLR未知错误
MH:0040	HLR无应答
MH:0041	HLR无应答
MH:0045	MAP协议错误
MH:0046	HLR版本错误
MH:0048	MSC无应答
MH:0049	HLR无应答
MH:0050	GIW无应答
MH:0051	MSC拒绝
MH:0052	HL拒绝
MH:0053	GIW模块拒绝
MH:0054	SGSN无应答
MH:0055	SGSN拒绝
MH:0056	HLR系统错误
MH:0057	MSC系统错误
MH:0058	SGSN系统错误
MH:0061	网关流控

状态报告 状态码	错误描述
MH:0062	网关流控
MH:0063	未找到对应路由
MH:0064	接口无权下发
MH:0065	GIW超时无应答
MH:0066	接口临时错误
MH:0067	无效接口
MH:0068	业务模块无应答
MH:0069	FCC接口不可用
MH:0075	目的地址翻译错误
MH:0077	接口缓冲区满
MH:0078	删除消息异常
MH:0079	超出下发限制
MH:0128	不支持设备交互
MH:0129	短消息类型非法
MH:0130	不能替换消息
MH:0143	未指定的错误
MH:0144	DCS未被支持
MH:0145	短消息类型非法
MH:0159	未指定的错误
MH:0160	操作不被执行
MH:0175	未指定的错误
MH:0176	TPDU未被支持
MH:0192	SMC忙
MH:0193	没有SMC指定
MH:0194	SMC系统错误
MH:0195	扩展地址无效
MH:0196	短消息被禁止使用
MH:0208	SIM存储空间满
MH:0209	SIM无存储能力

状态报告 状态码	错误描述
MH:0210	MS错误
MH:0255	未知错误
MH:1800	号码不正常
MH:19	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MH:19	超频限
MH:1900	签名拦截
MH:20	携号转网号码，虚拟号码不支持
MH:23	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
MH:24	携号转网、异网
MH:28	子端口屏蔽，签名被通道拉黑
MH:2800	扩展码被屏蔽
MH:29	携号转网、异网
MH:33	11510：屏蔽地区
MH:33	屏蔽地区
MH:34	携号转网、异网
MI:0083	关机
MI:00	停机，信号不好，呼叫不成功
MI:0000	终端问题
MI:00000	消息在短信中心过期
MI:0001	移动内部错误
MI:0002	运营商内部错误
MI:00020	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MI:00022	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MI:00029	运营商内部错误
MI:0003	用户账户异常、欠费等
MI:00036	运营商内部错误
MI:0004	用户账户异常、欠费等
MI:0005	终端状态异常
MI:0006	用户账户异常、欠费等

状态报告 状态码	错误描述
MI:0007	设备不支持
MI:0008	移动网关的内部错误
MI:0009	用户账户异常、欠费等
MI:0010	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MI:0010	终端原因
MI:0011	终端问题
MI:0012	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MI:0013	用户手机停机
MI:0014	意料外的数据
MI:0015	用户手机终端问题

### 3.3 API 错误码 3

状态报告 状态码	错误描述
MI:0016	MS未装备
MI:0017	终端问题
MI:0018	SC拥塞
MI:0019	用户账户异常、欠费等
MI:0020	终端故障错误导致下发失败
MI:0021	移动内部错误
MI:0022	终端问题
MI:0023	运营商内部错误
MI:0024	用户手机关机
MI:0029	终端问题
MI:0030	运营商内部错误
MI:0031	消息解码错误
MI:0032	消息解码错误
MI:0033	没有路由信息
MI:0034	HLR意外数据

状态报告 状态码	错误描述
MI:0035	MSC外数据
MI:0036	移动网关的内部错误
MI:0037	HLR未知错误
MI:0038	运营商内部错误
MI:0040	运营商错误
MI:0041	运营商内部错误
MI:0042	关机
MI:0043	运营商发送失败
MI:0044	移动内部错误
MI:0045	移动网关的内部错误。
MI:0046	HLR协商错误
MI:0048	运营商内部错误
MI:0049	HLR无应答
MI:0050	移动内部错误
MI:0051	用户账户异常、欠费等
MI:0052	漫游限制
MI:0053	移动内部错误
MI:0054	空号、停机或关无
MI:0055	终端问题（如停机、故障、信号不稳）
MI:0056	移动内部错误
MI:0057	运营商内部错误
MI:0058	SGSN系统错误
MI:0059	空号、停机或关机
MI:0061	网关流控
MI:0062	网关流控
MI:0063	运营商内部错误
MI:0064	运营商内部错误
MI:0065	GIW无应答
MI:0066	接口注销

状态报告 状态码	错误描述
MI:0067	无效接口
MI:0068	业务模块超时
MI:0069	FCC接口不可用
MI:0072	关机停机
MI:0073	空号
MI:0075	移动内部错误
MI:0076	关机
MI:0077	接口缓冲区满
MI:0078	删除消息异常
MI:0079	超过下发限制
MI:0080	移动内部错误
MI:0081	运营商内部错误
MI:0082	关机
MI:0083	移动内部错误
MI:0084	移动网关的内部错误
MI:0087	移动内部错误
MI:0088	移动内部错误
MI:0089	运营商内部错误 无
MI:0090	终端问题超时失败
MI:0094	呼叫受限
MI:0098	移动内部错误
MI:0099	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MI:0128	不支持设备交互
MI:0129	短消息类型非法
MI:0130	不能替换消息
MI:0143	TPPID错误
MI:0144	DCS未被支持
MI:0145	短消息类型非法
MI:0159	TPDCS错误

状态报告 状态码	错误描述
MI:0160	操作不被执行
MI:0175	TP错误
MI:0176	TPDU未被支持
MI:0192	SMC忙
MI:0193	没有SMC指定
MI:0194	SMC系统错误
MI:0195	地址无效
MI:0196	短消息被禁止使用
MI:0208	SIM存储空间满
MI:0209	SIM无存储能力
MI:0210	空号
MI:0255	移动网关的内部错误
MI:0660	终端问题
MI:0999	运营商发送失败
MI:NNNN	消息过期
MI:xxxx	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MI:zzzz	用户账户异常、欠费等
MI00000	消息在短信中心过期。
MI00020	手机终端问题导致，销号/停机/空号
MI00022	手机终端问题导致，销号/停机/空号
MI00029	手机终端问题导致，销号/停机/空号
MI00030	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MI00036	网络/协议失败
MI00063	手机终端问题导致，销号/停机/空号
MI00064	短信中心查询MSC/SGSN超时
MI0013	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MI0020	短信下发手机终端失败 ErrorinMS
MILIMIT	超限金融的号码一天一条

状态报告 状态码	错误描述
MIxxxxx	手机内存已满、关机、不在服务区等下发超时失败的消息 移动网关的内部错误 空号
MI类错误:	同移动内部错误
MJ:0000	移动网关内部错误
MJ:0001	用户账户异常、欠费等
MJ:0002	用户账户异常、欠费等
MJ:0003	用户账户异常、欠费等
MJ:0004	业务不支持
MJ:0005	呼叫被禁止
MJ:0006	用户账户异常、欠费等
MJ:0007	设备不支持
MJ:0008	用户账户异常、欠费等
MJ:0009	用户账户异常、欠费等
MJ:0010	SM发送失败
MJ:0011	消息等待队列满
MJ:0013	必选字段缺失
MJ:0014	意料外的数据
MJ:0015	MS端错误
MJ:0016	MS未装备
MJ:0017	手机内存满
MJ:0018	SC拥塞
MJ:0019	用户账户异常、欠费等
MJ:0020	SME地址错误
MJ:0021	未知SC
MJ:0022	非法手机
MJ:0023	用户账户异常、欠费等
MJ:0024	用户账户异常、欠费等
MJ:0029	无法接通

状态报告 状态码	错误描述
MJ:0030	消息解码错误
MJ:0031	消息解码错误
MJ:0032	消息解码错误
MJ:0033	路由信息不足
MJ:0034	HLR意外数据
MJ:0035	MSC意外数据
MJ:0036	来电提醒
MJ:0037	HLR未知错误
MJ:0040	HLR无应答
MJ:0041	HLR无应答
MJ:0045	MAP版本错误
MJ:0046	HLR版本错误
MJ:0048	MSC无应答
MJ:0049	HLR无应答
MJ:0050	信令网关无应答
MJ:0051	MSC拒绝
MJ:0052	HLR拒绝
MJ:0053	GIW模块拒绝
MJ:0054	SGSN无应答
MJ:0055	SGSN拒绝
MJ:0056	HLR系统错误
MJ:0057	MSC系统错误
MJ:0058	SGSN系统错误
MJ:0061	网关流控
MJ:0062	网关流控
MJ:0063	SCCP故障
MJ:0064	接口无权下发
MJ:0065	GIW超时无应答
MJ:0066	接口临时错误

状态报告 状态码	错误描述
MJ:0067	无效接口
MJ:0068	业务模块无应答
MJ:0069	FCC接口不可用
MJ:0075	目的地址翻译错误
MJ:0077	接口缓冲区满
MJ:0078	删除消息异常
MJ:0079	超过下发限制
MJ:0080	号码无法接通
MJ:0081	无法接通
MJ:0083	来电提醒
MJ:0128	设备交互不支持
MJ:0129	短消息类型非法
MJ:0130	不能替换消息
MJ:0143	TPPID错误
MJ:0144	DCS未被支持
MJ:0145	短消息类型非法
MJ:0159	TPDCS错误
MJ:0160	操作不被执行
MJ:0176	TPDU未被支持
MJ:0192	SMC忙
MJ:0193	没有SMC指定
MJ:0194	SMC系统错误
MJ:0195	扩展地址无效
MJ:0196	短消息被禁止使用
MJ:0208	短信存储空间满
MJ:0209	SIM无存储能力
MJ:0210	MS错误
MJ:0255	未知错误
MJ:NNNN	消息被删除

状态报告 状态码	错误描述
MK:	这类错误是移动网关直接推过来的，一般是手机端错误，可以通过重启手机解决。
MK:00	手机号码格式不正确
MK:000	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MK:0000	终端问题
MK:00001	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MK:0001	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MK:0001	终端问题
MK:00011	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MK:0002	暂时无法接通
MK:0003	用户账户异常、欠费等
MK:0004	终端问题
MK:0005	终端问题
MK:0006	终端问题
MK:0007	用户账户异常、欠费等
MK:0008	暂时无法接通
MK:0009	用户账户异常、欠费等
MK:0010	暂时无法接通 请核实手机终端是否处于正常状态
MK:0011	用户账户异常、欠费等
MK:0012	终端问题
MK:0013	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MK:0013	终端问题
MK:0014	意料外的数据不需要处理。
MK:0015	终端问题
MK:0016	终端异常（未装备MS）/在维测台中的错误值为16，在ETSI GSM 0902协议中定义为32。手机侧错误，不需处理。
MK:0017	用户账户异常、欠费等
MK:0018	拥塞。业务中心已超过负荷阈值，检查下发引起堵塞的原因。
MK:0019	终端不支持短信业务（MS非SC用户）。检查用户号码是否正确。
MK:0020	终端问题

状态报告 状态码	错误描述
MK:0021	用户关机
MK:0022	终端问题
MK:0023	暂时无法接通
MK:0024	用户账户异常、欠费等
MK:0025	过滤业务专用错误码不需要处理。
MK:0029	暂时无法接通
MK:0030	用户账户异常、欠费等
MK:0031	用户账户异常、欠费等
MK:0032	用户账户异常、欠费等
MK:0033	SMC无路由信息
MK:0034	用户账户异常、欠费等
MK:0035	用户账户异常、欠费等
MK:0036	终端问题
MK:0037	来自HLR的未知错误检查HLR的参数配置。
MK:0038	手机终端问题导致，销号/停机/空号
MK:0040	移动内部错误
MK:0041	运营商内部错误
MK:0042	无法接通
MK:0043	终端无线信号原因或者终端状态不正确如处于停机、挂起等导致。
MK:0044	手机号码格式不正确
MK:0044	一般为手机终端问题
MK:0045	终端程序问题导致
MK:0046	HLR版本协商错误检查HLR、MAserver支持的协议版本及兼容情况。
MK:0048	网络侧繁忙导致。MSC无应答。检查MSC与网关的路由数据配置是否正确，检查SMC到MSC的各个信令节点的路由数据是否已经配置。
MK:0049	HLR无应答检查HLR与网关的路由数据配置是否正确。
MK:0050	GIW模块无应答
MK:0051	移动内部错误
MK:0052	网络临时故障。HLR拒绝一般是由于HLR的TCAP层负荷过大，发生流控后回的消息。优化HLR的TCAP流控参数。

状态报告 状态码	错误描述
MK:0053	运营商内部错误
MK:0054	SGSN无应答
MK:0055	运营商内部错误
MK:0056	移动内部错误
MK:0057	运营商拦截/关机/网络临时故障
MK:0058	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
MK:0059	无
MK:0060	用户不在服务区
MK:0061	网关流控
MK:0062	网关流控
MK:0063	暂时无法接通
MK:0064	接口无下发短消息的权限。通过维测台检查该接口对应账号的属性（是否具有下发短消息的权限）。
MK:0065	GIW超时无应答。短消息下发以后，GIW模块没有给SMSC返回发送成功或失败信息。提高相关业务模块的处理性能。
MK:0066	运营商内部错误
MK:0067	移动内部错误
MK:0068	运营商内部错误
MK:0069	短消息只能从FCC（FlowControlCenter）接口下发，但FCC接口不可用。
MK:0072	MT拥塞
MK:0073	关机
MK:0075	终端问题（如空号/暂时无法接通）。
MK:0077	SMC下发短消息时，接口缓冲区满检查对端业务模块状态，提高处理能力。
MK:0078	删除消息异常
MK:0079	用户账户异常、欠费等
MK:0080	用户不在服务区
MK:0081	用户关机
MK:0082	限制漫游
MK:0083	终端错误

状态报告 状态码	错误描述
MK:0084	HLR返回收到未预期响应 请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实。
MK:0088	vmsc返回潜在的版本不匹配
MK:0089	MSC无用户信息
MK:009	用户账户异常、欠费等
MK:0090	暂时无法接通
MK:0098	无法接通
MK:0099	移动内部错误
MK:0101	系统拥塞
MK:0104	错误的SME地址
MK:0112	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MK:0113	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MK:0114	预付费系统错误
MK:0115	通道黑名单或敏感字
MK:0116	消息被过滤
MK:0118	终端开启短信炸弹防护功能短信下发失败
MK:0121	待发队列满
MK:0122	用户账户异常、欠费等
MK:0128	手机号在黑名单
MK:0129	短消息类型未被支持检查消息体对应消息类型字段是否正确。
MK:0130	不能替换消息
MK:0143	未指定的错误
MK:0144	字母表数据编码方案DCS未被支持检查消息体对应的DCS字段。
MK:0145	短消息类型未被支持短消息类型非法，暂时保留。不需要处理。
MK:0150	停机
MK:0152	无法匹配原消息
MK:0153	某网络设备认为数据错误
MK:0154	系统资源短缺
MK:0155	目的地不可达
MK:0156	消息鉴权失败

状态报告 状态码	错误描述
MK:0157	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MK:0158	网络链接临时错误
MK:0159	未指定的错误
MK:0160	操作不能被执行不需要处理。
MK:0175	未指定的错误
MK:0176	TPDU未被支持不需要处理。
MK:0192	暂时无法接通
MK:0193	没有SMC指定（签约）不需要处理。
MK:0194	SMC系统错误提升短消息中心的处理能力。
MK:0195	扩展短消息实体地址无效检查被叫号码、TON（ TypoNumber ）、NPI（ NumberinPlaidentification ）是否正确。
MK:0196	短消息实体被禁止使用检查HLR中该被叫用户的属性，是否有接收短消息的权限。
MK:0200	短信被DCS过滤
MK:0208	终端原因
MK:0209	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MK:0210	主叫号码没有短信功能
MK:0253	其他永久性错误
MK:0254	其他临时性错误
MK:0255	移动内部错不处理
MK:0660	运营商拦截
MK:0999	空号、关停机、手机终端问题
MK:1000	号码拨打不通
MK:1004	网关拦截
MK:1006	终端手机原因
MK:1007	空号、关停机、手机终端问题
MK:1008	超频限
MK:100C	携号转网
MK:100D	运营商黑名单
MK:1041	主叫用户提交的短消息数超过此用户的最大提交数

状态报告 状态码	错误描述
MK:1240	号码状态不正常
MK:2000	号码状态不正确
MK:2400	号码状态不正确
MK:3000	空号
MK:-370	关机
MK:4000	号码状态不正确
MK:5000	停机
MK:7000	手机状态不正确
MK:8000	停机
MK:9000	号码状态不正确
MK:xxxx	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
MK00001	手机终端问题导致, 销号/停机/空号
MK00011	停机、关机
MK00013	停机
MK0004	手机终端异常
MK00115	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MK0021	客户漫游到山东, 被山东被垃圾短信系统拦截。解除需联系客户经理。
MKxxxxx	M开头的移动错误代码是指Mobile, 大多是因为手机端问题导致。原因包含: 关机、停机、信号弱、不在服务区、无效号码等
MK类错误:	同UNDELIV
ML:0001	用户账户异常、欠费等
ML:0002	用户账户异常、欠费等
ML:0003	用户账户异常、欠费等
ML:0004	业务不支持
ML:0005	呼叫被禁止
ML:0006	用户账户异常、欠费等
ML:0007	设备不支持
ML:0008	用户账户异常、欠费等
ML:0009	用户账户异常、欠费等

状态报告 状态码	错误描述
ML:0010	SM发送失败
ML:0011	消息等待队列满
ML:0013	必选字段缺失
ML:0014	意料外的数据
ML:0015	MS端错误
ML:0016	MS未装备
ML:0017	手机内存满
ML:0018	SC拥塞
ML:0019	用户账户异常、欠费等
ML:0020	不正确SME地址
ML:0021	未知SC
ML:0022	非法手机
ML:0023	用户账户异常、欠费等
ML:0024	用户账户异常、欠费等
ML:0030	HLR解码错误
ML:0031	MSC解码错误
ML:0032	消息解码错误
ML:0033	SMC无路由信息
ML:0034	HLR未知错误
ML:0035	MSC未知错误
ML:0036	MSC未知错误
ML:0037	HLR未知错误
ML:0040	HLR无应答
ML:0041	HLR无应答
ML:0045	MAP协议错误
ML:0046	HLR版本错误
ML:0048	MSC无应答
ML:0049	HLR无应答
ML:0050	GIW模块无应答

状态报告 状态码	错误描述
ML:0051	MSC拒绝
ML:0052	HL拒绝
ML:0053	GIW模块拒绝
ML:0054	SGSN无应答
ML:0055	SGSN拒绝
ML:0056	HLR系统错误
ML:0057	MSC系统错误
ML:0058	SGSN系统错误
ML:0061	网关流控
ML:0062	网关流控
ML:0063	未找到对应路由
ML:0064	接口无权下发
ML:0065	GIW超时无应答
ML:0066	接口临时错误
ML:0067	无效接口
ML:0068	业务模块无应答
ML:0069	FCC接口不可用
ML:0075	目的地址翻译错误
ML:0077	接口缓冲区满
ML:0078	删除消息异常
ML:0079	超出下发限制
ML:0128	不支持设备交互
ML:0129	短消息类型非法
ML:0130	不能替换消息
ML:0143	未指定的错误
ML:0144	DCS未被支持
ML:0145	短消息类型非法
ML:0159	未指定的错误
ML:0160	操作不被执行

状态报告 状态码	错误描述
ML:0175	未指定的错误
ML:0176	TPDU未被支持
ML:0192	SMC忙
ML:0193	没有SMC指定
ML:0194	SMC系统错误
ML:0195	扩展地址无效
ML:0196	短消息被禁止使用
ML:0208	SIM存储空间满
ML:0209	SIM无存储能力
ML:0210	MS错误
ML:0255	未知错误
ML:CS2	超频限
ML:DQPB	屏蔽地区
ML:HMD	黑名单
ML:HMD2	黑名单
MM:0000	用户账户异常、欠费等
MM:0001	用户账户异常、欠费等
MM:0002	用户账户异常、欠费等
MM:0003	用户账户异常、欠费等
MM:0004	业务不支持
MM:0005	呼叫被禁止
MM:0006	用户账户异常、欠费等
MM:0007	设备不支持
MM:0008	用户账户异常、欠费等
MM:0009	用户账户异常、欠费等
MM:0010	SM发送失败
MM:0011	消息等待队列满
MM:0013	必选字段缺失
MM:0014	意料外的数据

状态报告 状态码	错误描述
MM:0015	MS端错误
MM:0016	MS未装备
MM:0017	手机内存满
MM:0018	SC拥塞
MM:0019	用户账户异常、欠费等
MM:0020	不正确SME地址
MM:0021	未知SC
MM:0022	非法手机
MM:0023	用户账户异常、欠费等
MM:0024	用户账户异常、欠费等
MM:0030	HLR解码错误
MM:0031	MSC解码错误
MM:0032	消息解码错误
MM:0033	SMC无路由信息
MM:0034	HLR未知错误
MM:0035	MSC未知错误
MM:0036	MSC未知错误
MM:0037	HLR未知错误
MM:0040	HLR无应答
MM:0041	HLR无应答
MM:0045	MAP协议错误
MM:0046	HLR版本错误
MM:0048	MSC无应答
MM:0049	HLR无应答
MM:0050	GIW模块无应答
MM:0051	MSC拒绝
MM:0052	HL拒绝
MM:0053	GIW模块拒绝
MM:0054	SGSN无应答

状态报告 状态码	错误描述
MM:0055	SGSN拒绝
MM:0056	HLR系统错误
MM:0057	MSC系统错误
MM:0058	SGSN系统错误
MM:0061	网关流控
MM:0062	网关流控
MM:0063	未找到对应路由
MM:0064	用户账户异常、欠费等
MM:0065	GIW超时无应答
MM:0066	接口临时错误
MM:0067	无效接口
MM:0068	业务模块无应答
MM:0069	FCC接口不可用
MM:0075	目的地址翻译错误
MM:0077	接口缓冲区满
MM:0078	删除消息异常
MM:0079	超出下发限制
MM:0128	不支持设备交互
MM:0129	短消息类型非法
MM:0130	不能替换消息
MM:0143	未指定的错误
MM:0144	DCS未被支持
MM:0145	短消息类型非法
MM:0159	未指定的错误
MM:0160	操作不被执行
MM:0174	通道黑名单或敏感字
MM:0175	未指定的错误
MM:0176	TPDU未被支持
MM:0192	SMC忙

状态报告 状态码	错误描述
MM:0193	没有SMC指定
MM:0194	SMC系统错误
MM:0195	扩展地址无效
MM:0196	短消息被禁止使用
MM:0208	SIM存储空间满
MM:0209	SIM无存储能力
MM:0210	MS错误
MM:0255	未知错误
MM:064	移动屏蔽
MM:1030	模板参数不匹配
MM:1031	发送的短信内容包含敏感关键词
MM:1032	发送的手机号码内包含企业黑名单
MM:1033	无效的接入用户
MM:1034	无效的签名编码
MM:1035	无效的模板标识
MM:1036	发送的手机号码内包含全局黑名单
MM:1037	报文中缺少签名编码
MM:1038	非法的消息格式
MM:1039	未找到路由
MM:1040	未找到相应的异网签名编码
MM:1041	无效的用户名或密码
MM:1042	报文中携带的手机号超出限制
MM:1043	签名编码与用户信息冲突
MM:1044	发送的短信内容包含研究院敏感关键词
MM:9999	其它错误
MM:xxxx	M开头的移动错误代码是指Mobile，大多是因为手机端问题导致。原因包含：关机、停机、信号弱、不在服务区、无效号码等。
MN::002	手机号在黑名单
MN::003	手机号在黑名单
MN:0000	终端问题

状态报告 状态码	错误描述
MN:00001	运营商内部错误
MN:0001	终端问题
MN:00013	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
MN:0002	用户账户异常、欠费等
MN:0003	用户账户异常、欠费等
MN:0004	业务不支持
MN:0005	呼叫被禁止
MN:0006	用户账户异常、欠费等
MN:0007	设备不支持
MN:0008	用户账户异常、欠费等
MN:0009	运营商内部错误。
MN:0010	SM发送失败
MN:0011	用户终端不支持短信功能，可能为空号或停机
MN:0012	终端问题
MN:0013	暂时无法接通
MN:0014	意料外的数据
MN:0015	MS端错误
MN:0016	MS未装备
MN:0017	终端问题
MN:0018	SC拥塞
MN:0019	运营商内部错误
MN:0020	移动网关的内部错误 请核实手机终端是否处于正常状态
MN:0020	号码问题，或者短信被垃圾短信平台拦截
MN:0021	未知SC
MN:0022	终端内存满
MN:0023	用户账户异常、欠费等
MN:0024	用户账户异常、欠费等
MN:0029	终端问题
MN:0030	HLR解码错误

状态报告 状态码	错误描述
MN:0031	MSC解码错误
MN:0032	消息解码错误
MN:0033	SMC无路由信息
MN:0034	HLR未知错误
MN:0035	MSC未知错误
MN:0036	终端问题
MN:0037	HLR未知错误
MN:0040	关机
MN:0041	空号、停机或关机，请核实手机终端是否处于正常状态。
MN:0043	移动内部错误
MN:0044	移动内部错误
MN:0045	运营商发送失败
MN:0046	HLR版本错误
MN:0048	MSC无应答
MN:0049	HLR无应答
MN:0050	终端问题（如关机、用户信号弱）；
MN:0051	在通道下发时，用户关机导致下发失败
MN:0052	运营商内部错误 无
MN:0053	运营商内部错误。
MN:0054	由于用户在hlr未开通短信功能，导致下发失败
MN:0054	用户未开通语音通话功能
MN:0054, MI:0010	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
MN:0055	运营商内部错误
MN:0056	移动内部错误
MN:0057	MSC系统错误
MN:0058	SGSN系统错误
MN:0059	手机终端状态异常。短信服务中心返回状态报告的状态值为REJECTD
MN:0061	网关流控
MN:0062	网关流控

状态报告 状态码	错误描述
MN:0063	未找到对应路由
MN:0064	接口无权下发
MN:0065	GIW超时无应答
MN:0066	接口临时错误
MN:0067	无效接口
MN:0068	业务模块无应答
MN:0069	FCC接口不可用
MN:0075	运营商内部错误
MN:0077	接口缓冲区满
MN:0078	删除消息异常
MN:0079	超出下发限制
MN:0084	无法接通
MN:0090	移动内部错误
MN:0098	运营商内部错误
MN:0099	空号
MN:0128	不支持设备交互
MN:0129	短消息类型非法
MN:0130	不能替换消息
MN:0139	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MN:0143	未指定的错误
MN:0144	DCS未被支持
MN:0145	短消息类型非法
MN:0159	未指定的错误
MN:0160	操作不被执行
MN:0174	子端口被拉黑
MN:0174	子端口被网关拉黑
MN:0175	未指定的错误
MN:0176	TPDU未被支持
MN:0192	SMC忙

状态报告 状态码	错误描述
MN:0193	没有SMC指定
MN:0194	SMC系统错误
MN:0195	扩展地址无效
MN:0196	短消息被禁止使用
MN:0208	SIM存储空间满
MN:0209	SIM无存储能力
MN:0210	MS错误
MN:0235	山东省网拦截
MN:0255	未知错误
MN:0660	终端原因，可能是手机内存满导致
MN:0999	移动内部错误
MN:1002	内容含敏感词
MN:1012	签名格式错误或者签名未审批
MN:29	号码下发超限
MN:999	网关拦截
MN:xxxx	同“REJECTD”
MN00001	手机终端问题导致，销号/停机/空号
MN00013	停机
MN0013	机终端停机
MNxxxxx	M开头的移动错误代码是指Mobile，大多是因为手机端问题导致。原因包含：关机、停机、信号弱、不在服务区、无效号码等
MO.0002	黑名单
MO.0003	手机号单日发送次数超限
MO.0004	手机号单月发送次数超限
MO:001	内容为空
MO:0015	携转
MO:0017	携转
MO:002	黑名单用户（艾派平台）
MO:0020	空号
MO:003	内容包含屏蔽关键字

状态报告 状态码	错误描述
MO:003	运营商拦截
MO:0036	短信内容审核不通过
MO:004	路由错误（一般为号码错误导致不能正确识别运营商）
MO:0040	无法接通
MO:005	长短信未接收完整
MO:0050	运营商网关拦截
MO:006	审核不通过
MO:007	超时未收到状态报告
MO:0077	发送频次超限制
MO:008	鉴权不通过
MO:009	服务代码错误
MO:010	账号不存在
MO:0103	无签名
MO:012	手机号码错误
MO:0121	运营商黑名单
MO:0122	扩展超位数
MO:013	签名为空
MO:0130	空号
MO:0151	携号转网失败
MO:018	携号转网又转出
MO:0247	空号、关停机、手机终端问题
MO:0254	转发提交超时
MO:0255	转发提交过程中，连接断开
MO:BFAI	黑名单
MO:BFAIL	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MOBFAIL	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MOBILE	手机号在黑名单
MOBILE	黑名单
MOBILE BLACK	电信/联通号码为全局黑名单 请联系sms helper解除黑名单

状态报告 状态码	错误描述
MOBILE_	黑名单
MOBILE_I N_BLACK	手机号在黑名单
MOBILEB	号码为全局黑名单
MOBILEB LAC	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MOBOUT	超频限
MONTHL Y	超频限
MS:0001	超过手机号每天接收最大短信数
MS:0002	超过手机号每天接收最大短信数
MS:0004	短信签名不通过
MS:0005	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
MS:0006	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
MS:0007	屏蔽地区
MS:0008	网关拦截
MS:0034	网关拦截
MS:0050	超频
MS:0080	短信内容有繁体字
MS:1001	手机号在黑名单
MS:1002	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
MS:1003	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
MS:1004	手机号码格式不正确
MS:1005	网关拦截
MS:1008	短信内容审核不通过
MS:1009	通道问题
MS:1100	通道问题
MS:1101	无移动备用通道
MS:1102	通道问题
MS:1103	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
MS:1104	手机号在黑名单(平台或运营商)

状态报告 状态码	错误描述
MS:1105	长短信内容不全
MS:1106	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
MS:211	黑名单
MS:211	黑名单
MS:212	黑名单
MS:215	网关拦截
MS:223	超频限
MS:229	特殊字符失败
MT:12010 7	业务不存在
MT:12014 0	白名单鉴权失败
MT:12014 1	黑名单鉴权失败
MT:128	41发送次数超限（同一号码一天三次）24小时后解除
MT:13007 2	找不到路由
MT:13008 2	循环路由。请检查路由配置是否正确或者通过维测台跟踪消息是否存在循环路由。
MT:30053	发送消息失败。请重新发送该消息。
MT:30054	超时或未接收到响应消息。首先查看网络连接是否正常，再查看对端网元不回应答的原因。
MT:40008	流量控制错误。流量超过了infoX-SMS GW要求的最大流量，请限制流量，或者升级网关
MT:40009	infoX-SMS GW不负责此计费号码。计费地址字段为空或者计费地址字段的号段为拦截号段。
MT:40011	Msg_src错误。SPID字段的数值小于0或者大于规定的最大值（99999），或者是SPID的值和设备代码从第五位开始的值不相等。
MT:40066	接收服务源地址鉴权失败。不用处理。
MT:40072	找不到路由。请检查消息是否正常，是否有相应的路由存在。如果不是上述问题，请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理。
MT:40096	端口被下一级短信网关加入黑名单
MT:9402	网关拦截

状态报告 状态码	错误描述
MT:9413	重发拦截
MT:9414	网关拦截
MT:9419	超频限
MUSTNO T	携转
MX:0001	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
MX:0002	运营商问题
MX:0003	网关拦截
MX:0004	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MX:0006	通道问题
MX:0007	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MX:0008	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
MX:0009	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MX:0010	手机号码格式不正确
MX:0011	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MX:0012	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
MX:0013	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MX:0013C MPP20ER R:9	手机号在黑名单
MX:0014	人工审核不通过
MX:0015	目标号码在高危黑名单
MX:1315	短信签名不通过
MY:0001	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
MY:0002	操作超时
MY:0003	网络错误失败
MY:0004	手机号在黑名单
MY:0005	超频发送
MY:0006	超频限
MY:1000	程序未激活
MY:1001	参数错误

状态报告 状态码	错误描述
MY:1002	用户名为空
MY:1003	密码为空
MY:1004	用户名错误
MY:1005	密码错误
MY:1006	IP绑定错误
MY:1007	用户已停用
MY:1103	手机号码为空
MY:1104	手机号重复
MY:1106	没有发送通道
MY:1108	错误的手机号码
MY:1109	黑名单的手机号码
MY:1110	没有通道的手机号码
MY:1111	额度不足没余额
MY:1112	没有配置产品（没配置通道）
MY:1114	扩展错误
MY:2001	内容为空
MY:2105	短信内容过长。最多支持500字，一般为300字。
MY:2107	运营商拦截
MY:2113	需要签名
MY:2114	签名错误
MY:3010	彩信太大
MY:9999	系统内部错误
NA:0001	异网 无法向携号转网用户下发短信，可能用户转回之前的运营商了
NC:0006	黑名单
NO_ANS WER	用户无应答
NO_USER _RESPON SE	用户无响应
NOPASS	内容审核失败
NOPASS0	行业账号发营销

状态报告 状态码	错误描述
NOPRICE	携转
NOREPORT	网关无回执
NORMAL_CLEARING	正常挂断
NORMAL_TEMPORARY_FAILURE	正常临时失败
NORMAL_UNSPECIFIED	线路不通, 可能盲区
NOROUTE	终端问题
NOROUTER	无通道
NOSEND	人工审核拦截
NOSEND:	手机号在黑名单
NOTITLE	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
NOTTIME	携转
NOWAY	通道问题
NOWAY00	拦截
NOWHITE	超过次数控制
NP:1241	携号转网、异网
NP:1243	手机终端表示为用户转网至联通;
NP:1243	携号转网、异网
NR-FAIL	网关拦截
NS:0000	手机号在黑名单
null	网关无回执
NX:ABLK	黑名单
OFFSIDE	超频限
OP:0001	携转

状态报告 状态码	错误描述
OP:0001	号段问题
ORIGINAT OR_CANC EL	取消呼叫
OT.0001	短信审核不通过
OT.0003	网关拦截
OTHER	其他错误
OVER_SE ND_RATE	相同内容的发送限制规则
OVER_SE ND_TIME	账户下发时间限制
OVERDUE	运营商拦截
overlim	超频
OY:9015	无
OY:9020	无
OY:9403	无
PARAMS_	空号
PB:0001	上海移动网关群发还款通知信息内容报错
PBLKP	网关黑名单
PBLKP	黑名单
PC:0001	上海移动网关群发还款通知信息内容报错
PHONERR	无归属地
PKE:024	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
PKE:027	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
PLREJEC	超频限
POVRMA X	超频限
PROHIBT	关键字
PRVMASK	屏蔽地区
PRVMASK :	屏蔽省
QM_FAIL	网关拦截

状态报告 状态码	错误描述
QM_TDLJ	自定义通道不支持此签名发送
QMWBFAI	签名未报备成功
QR:9403	手机号在黑名单
R:00000	异网 空号
R:00001	异网 空号
R:00002	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00003	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00004	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00005	异网 暂停服务
R:00006	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00008	异网 空号
R:00009	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00010	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00011	异网 关机
R:00012	异网 空号/暂停使用/呼入限制
R:00013	异网 停机
R:00014	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00015	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00017	手机终端没有短信业务/移动网关内部错误
R:00018	终端原因
R:00019	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00020	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00022	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00023	暂时无法接通
R:00024	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00027	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00029	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00033	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00035	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等

状态报告 状态码	错误描述
R:00041	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00044	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00045	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00048	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00050	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00051	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00053	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00054	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00055	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00056	异网 停机/空号
R:00057	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00058	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00059	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00061	异网 不在使用中
R:00064	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00067	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00068	暂时无法接通
R:00069	基本上是关机、停机或空号的
R:00070	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00072	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00073	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00075	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00079	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00083	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00085	基本上是关机、停机或空号的
R:00086	手机号在黑名单
R:00088	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00089	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00090	异网 手机终端故障/短信存储满

状态报告 状态码	错误描述
R:00092	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00093	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00096	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00098	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00099	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00101	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00102	用户欠费停机
R:00104	异网 空号
R:00106	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00110	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00124	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00168	异网 空号/停机
R:00181	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00182	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
R:00210	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00213	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00230	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00242	异网 空号
R:00245	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:0025	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00253	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00254	基本上是关机、停机或空号的
R:00255	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00601	异网 暂停服务/空号
R:00602	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00605	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00612	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00613	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00614	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等

状态报告 状态码	错误描述
R:00615	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00616	暂时无法接通
R:00617	基本上是关机、停机或空号的
R:00619	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00627	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00634	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00636	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00640	异网 空号
R:00650	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00660	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00680	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00701	异网 空号/停机
R:00702	异网 关机
R:00704	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00706	基本上是关机、停机或空号的
R:00707	异网 关机
R:00708	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00711	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00713	基本上是关机、停机或空号的
R:00714	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00718	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00721	基本上是关机、停机或空号的
R:00726	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00760	异网 关机
R:00761	基本上是关机、停机或空号的
R:00762	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00763	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00764	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00765	异网 关机

状态报告 状态码	错误描述
R:00771	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00779	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00801	异网 暂停服务/空号
R:00802	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00814	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00815	异网 关机
R:00817	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00827	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00869	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00875	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00899	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00980	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:00999	异网 地区性电信限速导致发送失败
R:04300	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:04414	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:04442	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R:04701	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R_DFT00	人工驳回
R_GTS00	人工驳回
R1:0013	空号
R1:0043	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R1:1011	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
R2:0010	运营商内部错误
RATEOFF	超频限
RDBLACK	九五至尊号码
RECOVER Y_ON_TI MER_EXPI RE	一般是媒体超时, 异常
REFUSED	携号转网、异网
REGION	屏蔽地区

状态报告 状态码	错误描述
REJECT	审核驳回。
REJECT	网关拦截
REJECTD	运营商问题
REJECTD* 704	用户账户异常、欠费等
REJECTD* 706	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
REJECTD* 999	手机号在黑名单
REJECTD:0 06	手机号在黑名单
REJECTD:7 06	短消息因为某种原因被拒绝 请核实短信是否为行业短信，如是，可以用户致电联通客服确认号码的短信业务是否开通
REJECTE	原因有： 1、触发了运营商的拦截机制，比如4大类的； 2、验证码 超过了2小时内40条； 3、相同内容，超过了5分钟5条，包括长短信；
REJECTED	短消息被拒绝
REPEATD	号码超频
REPORT_	V通道不支持
RES:1:999: 未知错误	当地网关超速，重新提交即可
RES10	服务代码有问题（需客户经理核对开户数据）
RES11	指企业代码和服务代码不匹配（需客户经理核对开户数据）
RESPERR	拦截
RESPONS	网关故障无响应
response 8	流量超速（需客户经理核对发送速率）
RF:0000	内容屏蔽
rh:12	手机号在黑名单
ROUTEER R	通道问题
ROUTERR	网关拦截

状态报告 状态码	错误描述
RP:1	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
RP:12	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RP:15	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RP:17	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RP:20	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RP:22	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RP:23	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
RP:27	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RP:5	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RP:54	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RP:55	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RP:59	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RP:67	因用户关机或不在服务区里, 手机信号端导致的失败
RP:86	因用户关机或不在服务区里, 手机信号端导致的失败
RP:92	单个号码日、月发送上限, 流控超限, 频繁发送超限
RT:001	系统错误
RT:100	语音播放完成
RT:101	主叫挂断
RT:102	被叫挂断
RT:103	接口结束呼叫
RT:104	主叫取消呼叫
RT:105	主叫无法接通
RT:106	被叫无法接通
RT:107	主叫拒接
RT:108	被叫拒接
RT:109	主叫无人接听
RT:110	被叫无人接听
RT:201	鉴权失败
RT:202	计费失败

状态报告 状态码	错误描述
RT:203	中间计费超时
RT:204	呼叫无流量异常结束
RT:205	通话超时
RTE_ERR	签名不合规
RY:9403	手机号在黑名单
S:00106	内容关键字拦截
S:1	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
S:10000	网关未响应
S:102	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
s:105	手机号在黑名单
S:11	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
S:111	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
S:116	短信签名不通过
S:13	是发送的包里号码放的太多了
S:15	携号转网、异网
S:16	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
S:3	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
S:4	通道问题
S:5	手机号在黑名单
S:6	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
S:8	携号转网、异网
S:DAY	超日限已加白处理（华润线上线下）
S:result=1 3	短信签名不通过
SA:0051	尚未建立连接
SA:0052	尚未成功登陆
SA:0053	网络发送失败
SA:0054	等待响应超时
SB:0001	无效的数据包
SB:0002	命令字错

状态报告 状态码	错误描述
SB:0003	消息序号重复
SB:0004	消息长度错
SB:0005	资费代码错
SB:0006	超过最大信息长
SB:0007	业务代码错
SB:0008	流量控制错
SB:0009	其他错误
SB:0010	源号码无效
SB:0011	无效的ICP号码
SB:0012	无效的计费号码
SB:0013	无效的号码
SB:0014	拒绝WapPush
SB:0015	ICP类型不匹配
SB:0016	手机黑名单
SB:0017	存本地队列失败
SB:0018	无效的源网关
SB:0019	无效的网关
SB:0020	无效的前转类型
SB:0021	无效的状态报告标识
SB:0022	无效的消息格式
SB:0023	无效的服务号码
SB:0024	无效的资费类别
SB:0025	无效的存活有效期
SB:0026	无效的定时发送时间
SB:0027	无效的用户类型
SB:0028	smmc拒绝
SB:0029	SP黑名单
SB:0030	消息过期
SB:0031	无效的TpPid

状态报告 状态码	错误描述
SB:0032	过滤器拒绝
SB:0033	测试ICP拒绝
SB:0034	接收前转黑名单
SB:0035	无效的目的地地址数量
SB:0036	无效的源号码
SB:0037	鉴权失败
SB:0038	无效的版本号
SB:0039	无效的MsgId
SB:0040	获取MsgId失败
SB:0041	无效的号码类别
SB:0042	转换成UCS2失败
SB:0043	无效的FeeMsgIsdn
SB:0044	无效的DestMsgIsdn
SB:0045	无效的计费号码
SB:0060	存CacheServer失败
SB:0061	取CacheServer失败
SB:0062	CacheServer超时
SB:0070	存GFQ失败
SC:0001	人工审核失败
SC:0003	黑名单拦截
SC:0005	投诉黑名单
SC:0006	网关拦截
SC:0007	关键字拦截
SC:0008	网关拦截
SC:0009	网关拦截
SC:0010	短信超频拦截
SC:0013	网关拦截
SC:0015	拦截模板匹配
SC:0016	退订黑名单拦截

状态报告 状态码	错误描述
SD:0001/ ID:0001	无效的数据包
SD:0004/ ID:0004	无效长度
SD:0005/ ID:0005	无效的资费代码
SD:0006/ ID:0006	包太长
SD:0007/ ID:0007	无效的业务代码
SD:0008/ ID:0008	流量错误
SD:0009/ ID:0009	错误前转
SD:0010/ ID:0010	源号码无效
SD:0011/ ID:0011	无效的ICP号码
SD:0012/ ID:0012	无效的计费号码
SD:0013/ ID:0013	无效的号码
SD:0014/ ID:0014	拒绝WapPush
SD:0015/ ID:0015	ICP类型不匹配
SD:0016/ ID:0016	手机黑名单
SD:0017/ ID:0017	存本地队列失败
SD:0018/ ID:0018	无效的源网关
SD:0019/ ID:0019	无效的网关
SD:0020/ ID:0020	无效的前转类型

状态报告 状态码	错误描述
SD:0021/ ID:0021	无效的状态报告标识
SD:0022/ ID:0022	无效的消息格式
SD:0023/ ID:0023	无效的服务号码
SD:0024/ ID:0024	无效的资费类别
SD:0025/ ID:0025	无效的存活有效期
SD:0026/ ID:0026	无效的定时发送时间
SD:0027/ ID:0027	无效的用户类型
SD:0028/ ID:0028	smmc拒绝
SD:0029/ ID:0029	SP黑名单
SD:0030/ ID:0030	消息过期
SD:0031/ ID:0031	无效的TpPid
SD:0032/ ID:0032	过滤器拒绝
SD:0033/ ID:0033	测试ICP拒绝
SD:0034/ ID:0034	接收前转黑名单
SD:0035/ ID:0035	无效的目的地地址数量
SD:0036/ ID:0036	无效的源号码
SD:0037/ ID:0037	鉴权失败
SD:0038/ ID:0038	无效的版本号

状态报告 状态码	错误描述
SD:0039/ ID:0039	无效的MsgId
SD:0040/ ID:0040	获取MsgId失败
SD:0041/ ID:0041	无效的号码类别
SD:0042/ ID:0042	转换成UCS2失败
SD:0043/ ID:0043	无效的FeeMsgIsdn
SD:0044/ ID:0044	无效的DestMsgIsdn
SD:0045/ ID:0045	无效的计费号码
SD:0103	用户停机
SendRed	手机号在黑名单
SF:0128	超频次
SGFAIL	短信签名不通过
SGIP:1	空号
SGIP:-1	省网黑名单
SGIP:1	空号、关停机、手机终端问题
SGIP:10	手机终端问题
SGIP:100	号码停机或空号
SGIP:11	下发短信时用户手机关机，或者联通每个地区报错的代码含义不一致，先判断号码是否正常，如果正常报障给运营商查询。其次在看号段是否属于三大运营商。仅供参考
SGIP:110	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
SGIP:12	联通停机或关机,个别情况与手机信号不稳定导致.
SGIP:122	超出用户最大接收数量，导致下发失败
SGIP:13	停机
SGIP:-14	携号转网、异网
SGIP:144	手机号在黑名单
SGIP:15	联通停机,关机,手机终端问题

状态报告 状态码	错误描述
SGIP:16	手机号在黑名单
SGIP:17	下发间隔时间太短，消息量太大，用户手机端接收估计存在异常，会导致短时间消息堆积，超过缓存队列
SGIP:18	下发间隔时间太短，消息量太大，用户手机端接收估计存在异常，会导致短时间消息堆积，超过缓存队列
SGIP:182	携号转网、异网
SGIP:-19	黑名单
SGIP:2	一般为号码问题或手机终端问题
SGIP:20	联通停机或关机
SGIP:202	手机号在黑名单
SGIP:22	一般手机终端问题，72小时内返回的错误代码
SGIP:23	用户忙
SGIP:24	下发时号码关机报错失败，部分省份会显示未知。
SGIP:26	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SGIP:27	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SGIP:28	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SGIP:3	手机号在黑名单
SGIP:31	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SGIP:32	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SGIP:33	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SGIP:34	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
SGIP:36	目的号码终端故障，无法正常接收短信。可能是终端不支持短信，手机存储容量慢，或是终端软件故障。
SGIP:37	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SGIP:-37	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SGIP:4	停机或关机
SGIP:5	号码关机
SGIP:5	空号、关停机、手机终端问题
SGIP:50	手机终端信号问题
SGIP:54	超时未接收到响应消息
SGIP:56	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等

状态报告 状态码	错误描述
SGIP:57	短信中心系统错误
SGIP:58	暂时无法接通
SGIP:6	手机号码格式不正确
SGIP:61	暂时无法接通
SGIP:64	一般为号码问题
SGIP:67	手机号在黑名单
SGIP:69	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
SGIP:7	手机终端问题或空号
SGIP:70	黑名单
SGIP:70	手机号在黑名单
SGIP:72	手机号在黑名单
SGIP:-74	停机
SGIP:77	携号转网、异网
SGIP:79	手机号在黑名单
SGIP:8	信息长度错，网关缓存满
SGIP:8	空号、关停机、手机终端问题
SGIP:81	运营商内部错误
SGIP:-82	省份黑名单
SGIP:83	携号转网、异网
SGIP:86	手机号在黑名单
SGIP:88	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SGIP:89	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SGIP:90	手机号在黑名单
SGIP:96	手机号在黑名单
SGIP:98	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SHIELD	屏蔽地区
SIGFAIL	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
SIGFAIL	短信签名不通过
SIGN	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通

状态报告 状态码	错误描述
SIGN_ER	短信签名不通过
SIGN_LIMIT	签名条数超限
SIGN000	签名拦截
SIGNERR	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
SINLIM0	发送次数超频
SJ:0001	手机号在黑名单
SJ:0003	手机号在黑名单
SJ:0005	手机号在黑名单
SJ:0006	短信签名不通过
SJ:9027	短信签名不通过
SJ:9403	手机号在黑名单
SJ:9425	短信签名不通过
SJ:9429	短信签名不通过
SJ:9431	短信签名不通过
SJ:9437	短信签名不通过
SJ:9441	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SK:8001	手机号在黑名单
sk:8101	通道暂停
sk:8201	业务暂停
sk:8210	CP通道未设置
sk:8300	余额不足
sk:8602	屏蔽审核
sk:8604	全局关键字
sk:8605	通道问题
sk:8606	签名别屏蔽
SME:37	敏感词，运营商拦截不发
SME1	黑名单
SME107	通道关停
SME-111	超流速

状态报告 状态码	错误描述
SME13	空号、关停机、手机终端问题
SME1300	空号
SME145	通道超流速
SME16	签名被通道拉黑提交失败
SME169	号码问题
SME19	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
SME20	验证码获取频繁，注意获取次数或超限失败（500分钟不超过5条）
SME43	网关回执已设置补发
SME-6	携号转网号码
SME8	携号转网、异网
SME86	内容不发
SME9	携号转网号码不支持，或是网关内部报错
SME-9	手机号码问题，停机
SME92	网关内部问题，重新提交
SME93	接口报错
SMGP:115	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SMGP:67	非法用户
SMGP:75	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SMGP601	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SMGP602	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SMGP603	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SMGP614	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SMGP615	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SMGP628	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SMGP634	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SMGP640	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SMGP701	HLR返回用户非法
SMGP702	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SMGP703	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等

状态报告 状态码	错误描述
SMGP705	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
SMGP713	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SMGP714	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SMGP728	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SMGP730	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
SMGP801	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SMGP802	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SMGP815	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
SMGP840	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SMGPERR: :11	未知原因错误
SMGPERR: :13	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SMGPERR: :134	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
SMGPERR: :14	保留,电信网关的内部错误
SMGPERR: :16	保留,电信网关的内部错误
SMGPERR: :18	保留,电信网关的内部错误
SMGPERR: :2	超过最大连接数
SMGPERR: :29	保留,电信网关的内部错误
SMGPERR: :44	非法短消息有效时间
SPCODE	参数异常比如其中有空格，或者用户扩展的子端口中有空格
SPMSERR: 10	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
SPMSERR: 11	用户没有订购该业务
SPMSERR: 13	用户相关信息不存在

状态报告 状态码	错误描述
SPMSERR: 14	与SP没有订购关系或最近没有访问该SP
SPMSERR: 15	携号转网、异网
SPMSERR: 16	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
SPMSERR: 30	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
SPMSERR: 304	非法用户
SPMSERR: 305	手机号在黑名单
SPMSERR: 31	数据丢失,电信网关的内部错误
SPTMOUT :	超长短信分片超时，超过30分钟未收全一条完整长短信，则判断为超时。
SS:9403	手机号在黑名单
ST1RESP:1 9	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
ST1RESP:2 3	短信签名不通过
ST1RESP:2 4	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
ST1RESP:2 9	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
SUBFAIL	因下游通道突发性问题，导致部分短信在下游通道提交至网关时失败 SME:13返回值错误原因分析：号码是否正常，手机终端问题，尝试重启 用户呼叫或短信功能被限   本网 停机，空号，暂时无法接通   异网 暂停服务，关机
SULIMIT	日发送限制
SUPFLOW	超流量
SW:0009	黑名单
SW:0010	运营商驳回，好评截图类不发
SWITCH	通道问题
SWITCH0	黑龙江屏蔽地区

状态报告 状态码	错误描述
SYS:008	内容被驳回
SYS:030	签名拉黑
T:00119	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
T610000	用户不在服务区，若南向不区分停机、关机、不在服务区等，则统一映射为ID:610000
T610001	用户欠费停机
T610002	用户关机
T610003	信号不稳定
T610004	无效号码、非法手机号
T610005	空号、已注销
T610006	携号转网、异网
T610007	用户暂停服务、或未开通服务
T610008	手机内存满
T610009	用户忙
T610010	用户手机故障
T610012	用户手机端设置了短信防火墙
T610013	系统黑名单
T610014	运营商黑名单
T610015	退订黑名单
T610016	其它黑名单
T610018	系统黑名单1
T610021	用户手机接收超量
T611000	通道流量超限
T610099	同用户手机、或号码相关的其它失败场景。
TA:169	空号
TBLACK	黑名单
TC:0001	黑名单号码
TC:0007	短信内容涉及敏感词
td:88	手机号在黑名单(平台或运营商)
TDALIST	黑名单

状态报告 状态码	错误描述
TDBLIST	黑名单
TE:0014	网关拦截
TEMPERR	内容拦截
THMDDS X	同号码达到上限
TIMES	超频限
TIMEUP	长短信拼接失败
TK??105	黑名单
TREFUSE	关键词失败
TS_LIST	黑名单
TSBLACK	通道投诉黑名单
TUIDING	用户退订
U:00004	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
U:00006	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
U:00015	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
U:1	空号
U2:	其他联通错误
U2:1	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:-1	运营商内部错误 无
U2:10	关机, 停机, 信号弱, 不在服务区, 无效号码等等
U2:100	被叫用户呼叫无响应
U2:101	手机号码为空号 无
U2:102	VMSC:MS漫游限制
U2:103	VMSC:用户被清除
U2:104	VMSC:未标识短信用户
U2:105	当前手机状态处于停机、暂停服务、呼入被限制等异常情况 无
U2:106	非法费用, 鉴权失败 无
U2:107	HLR返回:用户注销
U2:108	运营商问题
U2:11	电信业务不支持

状态报告 状态码	错误描述
U2:110	GMSC申请资源失败
U2:111	GMSC与HLR对话失败
U2:112	GMSC与HLR对话超时
U2:113	GMSC收到HLR Abort
U2:114	HLR返回:路由证实数据错误
U2:115	HLR返回:Inform指示参数错误
U2:116	GMSC与VMSC对话失败
U2:117	GMSC收到VMSCAbort
U2:118	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:119	GMSC:后续短消息长度错误
U2:12	空号、停机
U2:12	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:120	GMSC:错误代码版本不一致
U2:121	SMSRelease异常
U2:122	GMSC:该VMSC被隔离
U2:124	用户手机终端处于关机、通话被限制、暂停服务等异常状态 无
U2:13	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:13	业务代码未分配, 根据MT话单里的接入号和业务代码找不到对应的申报项 请核实手机终端是否处于正常状态, 如正常可请用户致电联通客服确认号码的短信业务是否开通
U2:14	运营商内部错误 无
U2:148	运营商内部错误 无
U2:15	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:164	请提供具体号码给sms helper, 下工单向运营商核实
U2:17	运营商内部错误 无
U2:18	用户未订购, 请核实手机终端是否处于正常状态, 如正常可请用户致电联通客服确认号码的短信业务是否开通。
U2:181	禁止业务执行
U2:182	用户手机终端已暂停服务
U2:186	业务处于测试状态,非测试用户使用测试业务,联通网关的内部错误
U2:19	用户未订购 无

状态报告 状态码	错误描述
U2:2	短信签名不通过
U2:20	暂时停机，请核实手机终端是否处于正常状态。
U2:21	运营商内部错误 无
U2:213	当前手机状态处于停机、暂停服务、呼入被限制等异常情况 无
U2:215	HLR返回:MS漫游限制
U2:217	HLR返回:SM缺席用户
U2:218	非法用户
U2:219	用户手机终端处于关机、停机、暂时无法接听等不正常状态导致手机无法接收到短信
U2:22	运营商内部错误
U2:220	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
U2:23	运营商内部错误 请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
U2:2300	下发时状态异常
U2:24	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:24	空号、关停机、手机终端问题
U2:255	请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
U2:27	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:29	手机用户信息错误，请确认手机号码状态是否为正确状态。
U2:3	运营商内部错误
U2:31	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:32	短信投递失败（对端未带诊断码）
U2:34	GMSC:未知原因
U2:35	VMSC:数据缺失
U2:36	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:-37	用户已关机，请核实手机终端是否处于正常状态。
U2:4	手机关机，请核实手机终端是否处于正常状态。
U2:40	运营商内部错误
U2:43	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:-43	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:44	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等

状态报告 状态码	错误描述
U2:45	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:46	请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
U2:48	运营商内部错误
U2:5	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:5	VMSC:未标识用户
U2:50	停机
U2:5000	客户手机状态异常导致收不到短信
U2:51	用户已关机，请核实手机终端是否处于正常状态。
U2:52	手机终端无短信接收功能 请核实手机终端是否处于正常状态，如正常可请用户致电联通客服确认号码的短信业务是否开通
U2:53	用户已关机，请核实手机终端是否处于正常状态。
U2:54	用户已关机，请核实手机终端是否处于正常状态。
U2:55	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:56	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:57	运营商内部错误
U2:59	运营商内部错误 请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
U2:6	VMSC:SM缺席用户
U2:61	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:63	运营商内部错误
U2:64	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:67	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:67	黑名单
U2:69	手机号在黑名单
U2:7	运营商网络波动
U2:70	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:72	145号段空号或者不存在
U2:73	运营商内部错误
U2:74	送SCP失败,联通网关的内部错误
U2:-74	运营商内部错误
U2:75	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等

状态报告 状态码	错误描述
U2:79	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:8	信息长度错
U2:8	空号、关停机、手机终端问题
U2:86	手机号在黑名单
U2:88	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:89	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:9	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:90	运营商内部错误
U2:90	终端故障
U2:91	终端不支持SMS
U2:92	MS存储容量满
U2:93	月租鉴权失败（用户已经停机或销户）请核实手机终端是否处于正常状态
U2:95	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
U2:98	暂时停机 请核实手机终端是否处于正常状态
U2:99	暂时停机 请核实手机终端是否处于正常状态
U2:LT0002	停机、空号、暂停服务、关机、不在服务区
U2:LT0002	因信号原因导致联通失败。若批量失败则有可能是内容敏感词导致，需和运营商确认。
U2:W-BLACK	手机号在黑名单
UE:0004	关键字拦截失败
UN:0001	小米通道转失败
UN:0012	山东省网LT:0012转换码
UNALLOCATED_NUMBER	未知号码
UNAPPRO	内容拦截发送失败
UND:601	空号
UND:701	空号
UND:801	空号

状态报告 状态码	错误描述
UNDEFED	短信内容审核不通过
undefined	未收到状态报告
UNDELIV	状态不正确如 处于停机、挂起等状态
UNDELIV( 045)	黑名单
UNDELIV* 046	用户账户异常、欠费等
UNDELIV* 134	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
UNDELIV* 614	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
UNDELIV* 615	手机终端问题、内存满、SIM卡满、非法设备等
UNDELIV* 802	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
UNDELIV* 929	短信内容审核不通过
UNDELIV: 001	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 036	关键字拦截
UNDELIV: 601	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 602	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 612	请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
UNDELIV: 613	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 614	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 615	请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
UNDELIV: 619	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信

状态报告 状态码	错误描述
UNDELIV: 620	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 627	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 634	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 636	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 640	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 660	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 680	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 701	空号、停机或关机
UNDELIV: 702	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 705	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 711	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 713	请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
UNDELIV: 714	请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
UNDELIV: 718	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 726	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 765	请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
UNDELIV: 771	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 801	空号、停机或关机

状态报告 状态码	错误描述
UNDELIV: 802	空号、停机或关机
UNDELIV: 814	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 815	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 869	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 870	运营商内部错误
UNDELIV: 880	用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信
UNDELIV: 899	请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
UNDELIV: 999	请提供具体号码给sms helper，下工单向运营商核实
UNDELIV_ 612	被叫终端不在服务区
UNDELIV_ 613	被叫终端忙
UNDELIV_ 622	其他无线接口问题（一般是终端跟基站的信号问题导致）
UNDELIV_ 64	关机，停机，信号弱，不在服务区，无效号码等等
UNDELIV_ 660	多是本地网返回的失败 有终端接收信息满的失败，也有本地网拦截的失败
UNDELIV_ 860	被叫终端关停机、空号
UNDELIV- 19	运营商黑名单
UNDELIVE	验证码：发送频率限制
UNDELIVE RED	手机号在黑名单
UNDLIV0	空号
UNKNOW N	移动未知的短消息状态无

状态报告 状态码	错误描述
UNKNOW N:000	关键字拦截
USER_BUS Y	用户忙
USER_RE	用户退订
UT:0001	已发送
UT:0004	发送失败
UT:0004	发送失败
UT:0005	未知号码
UT:0006	终端程序问题导致
UT:0006	黑名单号码
UT:0007	手动状态
UT:0009	终端程序问题导致
UT:0009	地区屏蔽、携号转网
UT:0010	网关拦截
UT:0010	黑关键字
UT:0011	携转
UT:0012	通道号错误
UT:0013	签名错误
UT:0013	签名错误
UT:0014	后缀错误
UT:0014	后缀错误
UT:0015	模板不匹配
UT:0015	模板不匹配
UT:0016	频繁发送
UT:0016	频繁发送
UT:0017	余额不足
UT:0017	余额不足
UT:0018	内容超长
UT:0018	内容超长

状态报告 状态码	错误描述
UT:0019	批次失败
UT:0019	批次失败
UU:0001	手机号在黑名单
VALVE:H	拦截
VALVE:M	签名屏蔽
VMFLUCT L	虚拟号码超流速
VMSC:非法用户	拜访地 visit MSC（短信中心），有可能是用户在其他地区漫游时因网络信号不好等原因，导致移动网络临时注册失败。具体失败原因需及时派单查询
W:00008	提交网关失败
W:00009	长短信无序提交导致的，长短信需要在90秒内按顺序提交到平台
W:00032	长短信通道提交失败
W:00038	提交失败，重提。
W:00043	超流速
W:00050	运营商内容拦截
W:000-6	携电不支持
W:000-9	空号
W:00100	空号
W:00105	提交失败
W:00145	提交网关失败
W:00310	电信通道月上限
W:0-111	提交超流速
W:BLACK	黑名单
W-BLACK	暂时无法接通
WBList0	黑名单
WL:9402	敏感字眼拦截
WL:9403	手机号在黑名单
WL:9415	9501驳回
WL:9419	超过该手机号码的日发送次数限制
WL:9441	长频次

状态报告 状态码	错误描述
WL:9911	9501屏蔽地区
WLC:130	拦截
Word	关键字鉴权不通过
Word ER	运营商关键字拦截
WordER0	运营商关键字
WORDPA S	关键字失败
WS:1923	下发失败
WT:9403	手机号在黑名单
wt-blac	黑名单
WX-FAIL	内容不发驳回
WX-FALL	钓鱼关键字
WZ:0001	手机号在黑名单
WZ:0003	手机号在黑名单
WZ:0005	手机号在黑名单
WZ:0006	短信签名不通过
WZ:9027	短信签名不通过
WZ:9402	英文验证码签名不支持
WZ:9403	通道黑名单
WZ:9413	超频限
WZ:9415	异网网关拦截
WZ:9415	审核拦截
WZ:9419	超过手机号每天接收最大短信数
WZ:9422	通道驳回
WZ:9423	夜间高危关键词拦截
WZ:9425	短信签名不通过
WZ:9429	签名长度不合规（20字），即过长/过短，或无签名（注：可能有不可见字符）
WZ:9431	短信签名不通过
WZ:9432	手机号在黑名单

状态报告 状态码	错误描述
X:9419	携号转网、异网
X0009	黑名单
x006	广东电信550(甘肃地区没备案)
XA:0002	短信签名不通过
XA:0003	短信签名不通过
XA:0004	内容问题
XA:0138	手机号在黑名单
XA:0139	无
XA:2003	短信签名不通过
XA:2004	短信签名不通过
XA:2007	内容不够明确网关拦截失败
XA:2138	手机号在黑名单
XA:2139	手机号在黑名单
XDFAILU	携电不支持
XH:9403	手机号在黑名单
XL:169	手机号码为空号或不存在
XY:0000	手机号在黑名单
XY:0004	短信签名不通过
XY: 0004	短信签名不通过
XYBLACK	黑名单
XZ:0000	发送次数超限。
YB:9402	关键词拦截
YB:9403	手机号在黑名单
YB:9415	驳回
YB:9419	金融营销通道，号码发送超限，联通号码只能一天发一条。
YB:9911	屏蔽地区
YF:0300	拦截
YF:14	人工驳回
YF:15	长短信拼接失败

状态报告 状态码	错误描述
YF:21	携号转网
YF:22	部分省份屏蔽或通道屏蔽
YF:CT13	内容拼接失败(超时、部分分条失败), 仅长短信(注: 该错误发生在CMPP等分条提交的接入方式, HTTP接口不会发生该错误)
YF:CT23	内容未报备(未匹配到模板)
YF:CT24	内容类型限制
YF:CT33	内容中签名未报备
YF:CT43	网关拦截
YF:DI11	手机号无效, 不符合1开头的11位数组串
YF:DI12	手机号未知运营商类型, 通过号段库无法查出手机号对应的运营商
YF:DI21	手机号运营商限制
YF:DI22	手机号归属地(省份)限制
YF:DI26	手机号携号转网
YF:DI31	手机号在平台黑名单内
YF:DI41	手机号在平台发送超频
YF:FBID	屏蔽
YF:GP13	批量发送手机号个数限制
YF:REJT	平台下发拒绝(无条件拒绝)
YF:RT14	路由到通道失败(路由未配置、通道未分配节点)
YF:TM21	发送时段限制
YF:VF11	发送任务被拦截且待审核
YF:VF12	发送任务被拦截且被审核驳回
yFail-8	超流速
YL:0002	超流速
YL:0003	运营商网关闪断导致提交超时
YL:1002	UserId为空
YL:1006	密码为空
YL:1016	缺少签名
YL:1022	未配置产品
YL:1027	余额不足

状态报告 状态码	错误描述
YL:1044	签名未报备，网关拦截
YL:1062	超频限
YL:9403	通道黑名单
YP:2000	超过500字
YP:BM	手机号在黑名单
YP:NOOP	没有通道下发
ype_err	携号转网
YS:1113	超限
YS:1117	网关黑名单
YS:1118	网关敏感词拦截
YS:1120	地区屏蔽
YS:9015	非移动号码
YS:9020	空号
YS:9426	签名被关
YS:9428	只有签名没内容
YS:9429	签名问题
YS:9911	空号
YT:0220	发送失败
YX:0002	无
YX:0019	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
YX:0201	敏感字拦拦截
YX:0600	号码正常
YX:1000	携号转网、异网
YX:1001	http协议应答超时
YX:1004	SMGP协议应答超时
YX:1006	携号转网、异网
YX:4015	通道问题
YX:4017	通道问题
YX:4018	通道信息表更新

状态报告 状态码	错误描述
YX:4019	通道问题
YX:5001	IP地址解析失败
YX:5004	审核模块返回码不为200
YX:5006	计费失败
YX:5008	发送到audit模块应答超时
YX:5010	超频扣费模块返回超时
YX:7000	移动游戏内容未报备
YX:7001	内容拦截
YX:8006	比如账号注册时为cmpp账号，却用SMGP协议发短信到access（不用推状态报告）
YX:8007	手机号在黑名单
YX:8008	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
YX:8012	短信内容审核不通过
YX:8013	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
YX:8014	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
YX:8015	长短信某个子短信的编号大于子短信总个数
YX:8017	长短信拼接超时
YX:8018	短信内容审核不通过
YX:8019	网关拦截
YX:8023	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
YX:8027	退订
YX:8031	黑名单
YX:9000	hostip线程返回应答
YX:9001	电话号码不在配置号段的表中
YX:9002	clientid错误
YX:9004	通道问题
YX:9005	通道问题
YX:9006	通道问题
YX:9008	暂不确定
YX:9010	send模块的节点数

状态报告 状态码	错误描述
YX:9013	移动游戏内容未报备
YX:9025	49: 移动游戏内容未报备
YX:9402	非法内容
YX:9403	因用户关机或不在服务区里, 手机信号端导致的失败
YX:9413	平台自定义错误代码: 10秒以内同样内容
YX:9415	内容不合法
YX:9416	内容不合法
YX:9417	发送时间不合法
YX:9419	超过手机号每天接收最大短信数
YX:9419Y	携号转网、异网
YX:9420	发送时间不合法
YX:9422	内容不合法
YX:9423	内容不合法
YX:9424	夜间系统审核因非法字符
YX:9425	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
YX:9426	内容不合法
YX:9427	短信内容审核不通过
YX:9428	内容不合法
YX:9429	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
YX:9430	长短信提交不完整
YX:9431	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
YX:9432	超出下发次数限制
YX:9433	超出下发次数限制
YX:9434	超出下发次数限制
YX:9501	手机号码格式不正确
YX:9909	网络异常
YXT:003	手机号在黑名单
YXT:004	无
YXT:005	签名太中性, 通道不支持发送

状态报告 状态码	错误描述
YXT:008	短信内容审核不通过
YXT:009	相同内容
YY:0206	屏蔽地区
Z:-1	重复下发
Z:-10	黑名单拦截
Z:-10:D	黑名单拦截
Z:-10:K	黑名单拦截
Z:-10:Z	黑名单拦截
Z:-13	屏蔽省份失败
Z:-14	账号超日限
Z:-15	单号码超日限
Z:-16	超频
Z:-3	关键词拦截
Z:-3	网关拦截
Z:-4	黑名单拦截
Z:-5	黑名单拦截
Z:-7	发送失败
Z:-8	黑名单
Z:-9	关键词拦截
ZB:0001	手机号在黑名单
ZB:0004	十分钟内发送频繁
ZB:0006	包含敏感词拦截
ZB:0008	单个号码日、月发送上限，流控超限，频繁发送超限
ZBBLKSI	签名异常
ZD1Resp: 11	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
ZD1Resp : 111	138无签名。
ZD1Resp: 111	短信签名不通过

状态报告 状态码	错误描述
ZD1Resp: 40	用户手机退订此业务、产品未开通、产品未开通
ZD1Resp: 401	短信签名不通过
ZF:9043	9503黑名单
ZF:9402	该内容第三方运营商不发，拦截。
ZF:9403	手机号在黑名单
ZF:9415	95:内容不发驳回
ZF:9419	超频限
ZF:9441	95:内容驳回
ZF:9911	9503屏蔽地区
ZJLT:099	因用户关机或不在服务区里，手机信号端导致的失败
zx:0054	网关拦截
zx:0064	网关拦截
ZZ:9003	网关敏感词拦截
ZZ:9008	号码正常
ZZ:9020	内容无签名
ZZ:9021	网关黑名单
ZZ:9023	超频
ZZ:9024	7405非发送时间
ZZ:9026	手机号码错误
ZZ:9029	短信内容超长
ZZ:9030	用户退订
ZZ:9032	短信拒绝
ZZ:9033	7408：地区屏蔽
ZZ:9034	内容问题
ZZ:9035	7405:第三方拦截
ZZ:9254	通道方驳回
ZZ9021	手机号在黑名单
ZZ9254	短信签名不通过

状态报告 状态码	错误描述
等待回执	系统已下发，等待状态报告返回中
电信	提交成功
失败	移动内部错误
提交返回:134	空号
提交返回:45	DIY月发送超量
显示 DELIVED	但是手机收不到，个别情况下会发生，主要是长短信时的iphone，解决办法：清空短信，手机重启，如还收不到，就先用手机发送一条长短信然后才能接收到。