

数据治理中心

API 参考

文档版本 01
发布日期 2024-06-18



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 使用前必读.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 调用说明.....	1
1.3 基本概念.....	1
1.4 终端节点 Endpoint.....	2
1.5 项目 ID 和账号 ID.....	4
1.6 实例 ID 和工作空间 ID.....	5
1.7 数据资产 guid.....	5
1.8 约束与限制.....	7
2 API 概览.....	9
3 如何调用 API.....	15
3.1 构造请求.....	15
3.2 认证鉴权.....	19
3.3 返回结果.....	21
4 应用示例.....	23
4.1 数据集成应用示例.....	23
4.2 数据开发应用示例.....	31
5 数据集成 API.....	32
5.1 集群管理.....	32
5.1.1 查询集群详情.....	32
5.1.2 删除集群.....	42
5.1.3 查询所有可用区.....	46
5.1.4 查询支持的版本.....	48
5.1.5 查询版本规格.....	51
5.1.6 查询规格详情.....	54
5.1.7 查询所有集群的企业项目 ID.....	56
5.1.8 查询集群的企业项目 ID.....	58
5.1.9 查询集群实例信息.....	60
5.1.10 修改集群.....	64
5.1.11 重启集群.....	66
5.1.12 启动集群.....	71
5.1.13 停止集群（待下线）.....	75

5.1.14 创建集群.....	78
5.1.15 查询集群列表.....	88
5.2 作业管理.....	96
5.2.1 查询作业.....	97
5.2.2 删除作业.....	107
5.2.3 修改作业.....	111
5.2.4 随机集群创建作业并执行.....	129
5.2.5 停止作业.....	147
5.2.6 指定集群创建作业.....	151
5.2.7 启动作业.....	169
5.2.8 查询作业状态.....	174
5.2.9 查询作业执行历史.....	180
5.3 连接管理.....	186
5.3.1 创建连接.....	186
5.3.2 查询连接.....	198
5.3.3 删除连接.....	205
5.3.4 修改连接.....	209
5.4 附：公共数据结构.....	221
5.4.1 连接参数说明.....	221
5.4.1.1 关系数据库连接.....	221
5.4.1.2 OBS 连接.....	224
5.4.1.3 HDFS 连接.....	225
5.4.1.4 HBase 连接.....	228
5.4.1.5 CloudTable 连接.....	231
5.4.1.6 Hive 连接.....	233
5.4.1.7 FTP/SFTP 连接.....	235
5.4.1.8 MongoDB 连接.....	236
5.4.1.9 Redis 连接.....	237
5.4.1.10 Kafka 连接.....	238
5.4.1.11 DIS 连接.....	240
5.4.1.12 Elasticsearch/云搜索服务(CSS)连接.....	241
5.4.1.13 DLI 连接.....	242
5.4.1.14 DMS Kafka 连接.....	243
5.4.2 源端作业参数说明.....	244
5.4.2.1 源端为关系数据库.....	244
5.4.2.2 源端为对象存储.....	246
5.4.2.3 源端为 HDFS.....	251
5.4.2.4 源端为 Hive.....	256
5.4.2.5 源端为 HBase/CloudTable.....	257
5.4.2.6 源端为 FTP/SFTP.....	259
5.4.2.7 源端为 HTTP/HTTPS.....	263
5.4.2.8 源端为 MongoDB/DDS.....	264

5.4.2.9 源端为 Redis.....	266
5.4.2.10 源端为 DIS.....	267
5.4.2.11 源端为 Kafka.....	269
5.4.2.12 源端为 Elasticsearch/云搜索服务.....	270
5.4.3 目的端作业参数说明.....	271
5.4.3.1 目的端为关系数据库.....	271
5.4.3.2 目的端为 OBS.....	274
5.4.3.3 目的端为 HDFS.....	278
5.4.3.4 目的端为 Hive.....	281
5.4.3.5 目的端为 HBase/CloudTable.....	282
5.4.3.6 目的端为 DDS.....	284
5.4.3.7 目的端为 Elasticsearch/云搜索服务.....	285
5.4.3.8 目的端为 DLI.....	287
5.4.3.9 目的端为 DIS.....	288
5.4.4 作业任务参数说明.....	289
6 数据开发 API (V1)	293
6.1 脚本开发 API.....	293
6.1.1 创建脚本.....	293
6.1.2 修改脚本内容.....	297
6.1.3 查询脚本信息.....	300
6.1.4 查询脚本列表.....	303
6.1.5 查询脚本实例执行结果.....	307
6.1.6 删除脚本.....	310
6.1.7 执行脚本.....	311
6.1.8 停止脚本实例的执行.....	313
6.2 资源管理 API.....	315
6.2.1 创建资源.....	315
6.2.2 修改资源.....	317
6.2.3 查询资源详情.....	319
6.2.4 删除资源.....	321
6.2.5 查询资源列表.....	323
6.3 作业开发 API.....	325
6.3.1 创建作业.....	325
6.3.2 修改作业.....	347
6.3.3 查询作业列表.....	367
6.3.4 查询作业详情.....	370
6.3.5 查询作业文件.....	390
6.3.6 导出作业.....	393
6.3.7 批量导出作业.....	395
6.3.8 导入作业.....	396
6.3.9 立即执行作业.....	400
6.3.10 启动作业.....	402

6.3.11 停止作业.....	404
6.3.12 删除作业.....	405
6.3.13 停止作业实例.....	407
6.3.14 重跑作业实例.....	408
6.3.15 查询实时作业运行状态.....	409
6.3.16 查询作业实例列表.....	413
6.3.17 查询作业实例详情.....	417
6.3.18 查询系统任务详情.....	421
6.4 连接管理 API (待下线)	424
6.4.1 创建连接 (待下线)	424
6.4.2 查询连接列表 (待下线)	431
6.4.3 查询连接详情 (待下线)	433
6.4.4 修改连接 (待下线)	435
6.4.5 删除连接 (待下线)	438
6.4.6 导出连接 (待下线)	439
6.4.7 导入连接 (待下线)	440
7 数据开发 API (V2)	444
7.1 作业开发 API.....	444
7.1.1 创建补数据实例.....	444
7.1.2 查询补数据实例.....	447
7.1.3 停止补数据实例.....	451
7.1.4 修改作业名称.....	452
7.1.5 查询发布包列表.....	454
7.1.6 查询指定发布包详情.....	459
7.1.7 设置作业标签.....	463
7.1.8 查询告警通知记录.....	465
7.1.9 发布任务包.....	468
7.1.10 撤销任务包.....	470
7.1.11 查询实例运行状态.....	472
7.1.12 查询任务完成情况.....	474
7.1.13 查询指定作业的实例列表.....	477
8 管理中心 API.....	482
8.1 数据连接管理.....	482
8.1.1 查询数据连接列表.....	482
8.1.2 创建数据连接.....	487
8.1.3 测试创建数据连接.....	492
8.1.4 查询单个数据连接信息.....	495
8.1.5 更新数据连接信息.....	499
8.1.6 删除数据连接.....	504
8.2 购买实例.....	508
8.2.1 DataArtsStudio 实例一键购买接口.....	509
8.3 工作空间管理.....	512

8.3.1 获取工作空间列表.....	512
8.3.2 创建工作空间.....	515
8.3.3 获取单个工作空间信息.....	517
8.3.4 冻结工作空间.....	520
8.3.5 解冻工作空间.....	522
8.3.6 编辑工作空间.....	524
8.4 实例管理.....	526
8.4.1 获取实例列表.....	526
8.5 工作空间用户管理.....	530
8.5.1 获取工作空间用户角色.....	530
8.5.2 编辑工作空间用户或用户组.....	534
8.5.3 获取工作空间用户信息.....	538
8.5.4 添加工作空间用户.....	543
8.5.5 删除工作空间用户.....	548
8.6 数据源元数据获取.....	553
8.6.1 获取数据库列表.....	553
8.6.2 获取 schemas.....	556
8.6.3 获取数据源中的表.....	559
8.6.4 获取数据源中表的字段.....	562
8.7 实例规格变更.....	565
8.7.1 规格变更接口.....	566
8.8 资源配额管理接口.....	570
8.8.1 查询实例下资源配额使用情况.....	570
8.8.2 查询工作空间下资源配额使用情况.....	573
8.9 资源迁移管理接口.....	575
8.9.1 导入资源配置信息.....	575
8.9.2 导入数据连接资源.....	577
8.10 数据源资源映射配置接口.....	580
8.10.1 编辑数据资源映射 DLI 队列配置 orDB 配置.....	580
8.10.2 查询数据资源映射 DLI 队列配置 orDB 配置列表.....	583
9 数据架构 API.....	587
9.1 概览.....	587
9.1.1 总览统计信息.....	587
9.1.2 模型统计信息.....	594
9.1.3 关系建模统计信息.....	608
9.1.4 标准覆盖率统计信息.....	619
9.2 信息架构接口.....	633
9.2.1 查询多种类型的表信息.....	633
9.3 数据标准接口.....	653
9.3.1 获取数据标准集合.....	653
9.3.2 创建数据标准.....	670
9.3.3 删除数据标准.....	698

9.3.4 修改数据标准.....	704
9.3.5 查看数据标准详情.....	734
9.3.6 关联属性与数据标准.....	747
9.4 数据源接口.....	754
9.4.1 获取数据连接信息.....	754
9.5 码表管理接口.....	760
9.5.1 查询码表列表.....	760
9.5.2 创建码表.....	775
9.5.3 删除码表.....	802
9.5.4 修改码表.....	808
9.5.5 查看码表详情.....	836
9.5.6 查看码表字段值.....	849
9.5.7 编辑码表字段值.....	856
9.6 流程架构接口.....	871
9.6.1 获取所有流程架构目录树.....	871
9.6.2 查询流程架构列表.....	878
9.6.3 创建流程架构.....	883
9.6.4 修改流程架构.....	891
9.6.5 删除流程架构.....	899
9.6.6 查找流程架构详情.....	905
9.7 数据标准模板接口.....	912
9.7.1 查询数据标准模板.....	912
9.7.2 创建数据标准模板.....	926
9.7.3 修改数据标准模板.....	935
9.7.4 删除数据标准模板.....	944
9.7.5 初始化数据标准模板.....	949
9.8 审批管理接口.....	970
9.8.1 获取审批单.....	970
9.8.2 撤回审批单.....	983
9.8.3 审批单处理.....	989
9.8.4 批量发布.....	996
9.8.5 批量下线.....	1008
9.8.6 创建审批人.....	1020
9.8.7 查询审批人列表.....	1027
9.8.8 删除审批人.....	1034
9.8.9 删除实体下展.....	1040
9.8.10 获取下展信息与已发布实体的差异.....	1046
9.9 主题管理接口.....	1059
9.9.1 查找主题列表.....	1059
9.9.2 删除主题.....	1070
9.9.3 创建主题.....	1076
9.9.4 修改主题.....	1089

9.9.5 获取主题树信息.....	1102
9.9.6 查找主题列表(新).....	1141
9.9.7 删除主题(新).....	1152
9.9.8 创建主题(新).....	1158
9.9.9 修改主题(新).....	1170
9.10 主题层级接口.....	1182
9.10.1 获取主题层级.....	1182
9.10.2 修改或删除主题层级.....	1188
9.11 目录管理.....	1198
9.11.1 获取所有目录.....	1198
9.11.2 创建目录.....	1205
9.11.3 修改目录.....	1213
9.11.4 删除目录.....	1221
9.12 原子指标接口.....	1226
9.12.1 查找原子指标.....	1226
9.12.2 新建原子指标.....	1242
9.12.3 更新原子指标.....	1267
9.12.4 删除原子指标.....	1292
9.12.5 查看原子指标详情.....	1298
9.13 衍生指标接口.....	1312
9.13.1 查找衍生指标.....	1312
9.13.2 查看衍生指标详情.....	1339
9.14 复合指标接口.....	1365
9.14.1 查找复合指标.....	1365
9.14.2 查看复合指标详情.....	1380
9.15 维度接口.....	1395
9.15.1 查找维度.....	1395
9.15.2 查看维度详情.....	1424
9.15.3 查看维度颗粒度.....	1452
9.15.4 查看逆向维度表任务.....	1503
9.16 限定接口.....	1508
9.16.1 查找业务限定.....	1509
9.16.2 查看限定详情.....	1532
9.17 维度表接口.....	1544
9.17.1 查找维度表.....	1544
9.17.2 查看维度表详情.....	1570
9.18 事实表接口.....	1594
9.18.1 查找事实表.....	1594
9.18.2 查看事实表详情.....	1630
9.18.3 查看逆向事实表任务.....	1667
9.19 汇总表接口.....	1673
9.19.1 查找汇总表.....	1673

9.19.2 新建汇总表.....	1698
9.19.3 更新汇总表.....	1742
9.19.4 删除汇总表.....	1772
9.19.5 查看汇总表详情.....	1778
9.20 业务指标接口.....	1802
9.20.1 查询业务指标信息.....	1802
9.20.2 创建业务指标.....	1822
9.20.3 更新业务指标.....	1855
9.20.4 删除业务指标.....	1885
9.20.5 查看指标详情.....	1891
9.20.6 查看指标维度信息.....	1909
9.20.7 查看指标责任人信息.....	1914
9.20.8 获取指标关联信息.....	1919
9.21 版本信息接口.....	1927
9.21.1 查找版本信息.....	1927
9.22 关系建模接口.....	1937
9.22.1 查找表模型列表.....	1937
9.22.2 创建表模型.....	1969
9.22.3 更新表模型.....	2034
9.22.4 删除表模型.....	2099
9.22.5 查询关系.....	2104
9.22.6 查看关系详情.....	2113
9.22.7 查询模型下所有关系.....	2121
9.22.8 查看表模型详情.....	2152
9.22.9 获取模型.....	2183
9.22.10 新建模型工作区.....	2190
9.22.11 更新模型工作区.....	2199
9.22.12 删除模型工作区.....	2207
9.22.13 查询模型详情.....	2212
9.22.14 查询目的表和字段(待下线).....	2218
9.22.15 导出模型中表的 DDL 语句.....	2224
9.22.16 转换逻辑模型为物理模型.....	2229
9.22.17 获取操作结果.....	2235
9.23 导入导出接口.....	2239
9.23.1 导入模型, 关系建模, 维度建模, 码表, 业务指标以及流程架构.....	2239
9.23.2 导入主题.....	2245
9.23.3 查询导入结果.....	2250
9.23.4 导出业务数据.....	2256
9.23.5 获取 excel 导出结果.....	2263
9.24 自定义项接口.....	2269
9.24.1 查询自定义项.....	2269
9.24.2 修改自定义项.....	2276

9.25 标签接口.....	2285
9.25.1 添加标签.....	2285
9.25.2 删除标签.....	2291
9.26 质量规则接口.....	2296
9.26.1 更新表的异常数据输出配置.....	2296
9.26.2 清空质量规则.....	2329
10 数据质量 API.....	2335
10.1 目录接口.....	2335
10.1.1 获取作业目录.....	2335
10.2 规则模板接口.....	2340
10.2.1 获取规则模板列表.....	2340
10.2.2 创建规则模板.....	2345
10.2.3 获取规则模板详情.....	2352
10.2.4 更新规则模板.....	2356
10.2.5 批量删除规则模板.....	2363
10.3 质量作业接口.....	2367
10.3.1 获取质量作业列表 V1.....	2367
10.3.2 获取质量作业列表.....	2372
10.3.3 获取质量作业详情.....	2378
10.4 对账作业接口.....	2385
10.4.1 获取对账作业列表.....	2385
10.4.2 获取对账作业详情.....	2391
10.5 运维管理接口.....	2397
10.5.1 获取任务执行结果列表.....	2397
10.5.2 获取实例结果.....	2403
10.5.3 数据质量运维管理操作处理&记录.....	2407
10.6 质量报告接口.....	2409
10.6.1 获取质量报告评分体系.....	2409
10.6.2 获取质量报告概览.....	2411
10.6.3 获取质量报告趋势.....	2414
10.6.4 获取质量报告规则评分.....	2417
10.6.5 获取质量报告子规则字段评分.....	2421
10.6.6 获取质量报告技术报告数据.....	2424
10.6.7 获取质量报告业务报告数据.....	2427
10.7 导入导出接口.....	2430
10.7.1 导出资源.....	2430
10.7.2 获取导入导出的任务状态.....	2432
10.7.3 下载资源任务文件.....	2434
10.7.4 上传导入的文件接口.....	2436
10.7.5 导入资源.....	2438
11 数据目录 API.....	2442
11.1 业务资产接口.....	2442

11.1.1 查询业务资产.....	2442
11.1.2 查询业务资产目录树.....	2450
11.2 指标资产接口.....	2456
11.2.1 查询指标资产目录树.....	2456
11.2.2 查询指标资产.....	2460
11.3 统计资产接口.....	2466
11.3.1 获取技术资产统计信息.....	2467
11.3.2 获取业务资产统计信息.....	2475
11.4 资产管理接口.....	2481
11.4.1 查询技术资产.....	2481
11.4.2 根据 guid 获取资产详情.....	2489
11.4.3 添加或修改资产.....	2496
11.4.4 删除资产.....	2504
11.5 资产分类接口.....	2508
11.5.1 批量资产关联分类.....	2509
11.5.2 资产关联分类.....	2513
11.5.3 移除资产关联的分类.....	2518
11.6 资产分级接口.....	2523
11.6.1 批量资产关联密级.....	2523
11.6.2 资产关联密级.....	2527
11.6.3 移除资产关联密级.....	2532
11.7 资产信息.....	2536
11.7.1 查询概要.....	2536
11.7.2 指定字段采集概要.....	2543
11.8 血缘信息.....	2550
11.8.1 无血缘关系表查询.....	2550
11.8.2 血缘查询.....	2559
11.8.3 血缘导入.....	2565
11.9 元数据采集任务接口.....	2572
11.9.1 查询采集任务列表.....	2572
11.9.2 创建采集任务.....	2579
11.9.3 查询采集任务详情.....	2586
11.9.4 编辑采集任务.....	2592
11.9.5 删除单个采集任务.....	2598
11.9.6 启动、调度、停止采集任务.....	2603
11.9.7 获取任务日志.....	2607
11.10 元数据实时同步.....	2612
11.10.1 元数据实时同步接口(邀测).....	2613
11.11 数据地图接口.....	2621
11.11.1 搜索查询标签分页展示(邀测).....	2621
11.11.2 用户行为分析(邀测).....	2627
11.11.3 资产搜索(邀测).....	2635

11.11.4 创建或修改资产(邀测).....	2646
11.11.5 资产详情(邀测).....	2653
11.11.6 资产血缘(邀测).....	2661
11.11.7 批量血缘(邀测).....	2674
11.11.8 表关联作业算子列表(邀测).....	2681
11.11.9 产出信息(邀测).....	2686
11.12 标签接口.....	2692
11.12.1 查询标签列表.....	2692
11.12.2 标签关联到资产.....	2698
12 数据服务 API.....	2703
12.1 API 管理接口.....	2703
12.1.1 创建 API.....	2703
12.1.2 查询 API 列表.....	2720
12.1.3 更新 API.....	2727
12.1.4 查询 API 信息.....	2742
12.1.5 批量删除 API.....	2755
12.1.6 发布 API.....	2759
12.1.7 API 操作(下线/停用/恢复).....	2764
12.1.8 批量授权 API(专享版).....	2769
12.1.9 调试 API.....	2774
12.1.10 API 授权操作(授权/取消授权/申请/续约).....	2780
12.1.11 查看 API 发布信息(专享版).....	2785
12.1.12 查看 API 不同操作对应的实例信息(专享版).....	2791
12.1.13 查看 API 调试信息(专享版).....	2797
12.1.14 导入包含 API 信息的 EXCEL 文件.....	2802
12.1.15 导出包含 API 信息的 EXCEL 文件.....	2806
12.1.16 全量导出包含 API 的 EXCEL 压缩文件.....	2811
12.1.17 下载 EXCEL 模板.....	2816
12.2 申请管理接口.....	2820
12.2.1 查询申请列表.....	2820
12.2.2 审核申请.....	2826
12.2.3 获取申请详情.....	2830
12.3 消息管理接口.....	2836
12.3.1 查询消息列表.....	2836
12.3.2 处理消息.....	2842
12.3.3 获取消息详情.....	2846
12.4 授权管理接口.....	2851
12.4.1 查询 API 已授权的 APP.....	2851
12.4.2 查询 APP 已拥有授权的 API.....	2856
12.5 服务目录管理接口.....	2862
12.5.1 获取当前目录下的所有类型列表.....	2862
12.5.2 获取当前目录下的 API 列表.....	2867

12.5.3 获取当前目录下的目录列表（全量）	2873
12.5.4 更新服务目录	2878
12.5.5 查询服务目录	2883
12.5.6 创建服务目录	2888
12.5.7 批量删除目录	2893
12.5.8 移动当前目录至新目录	2897
12.5.9 批量移动 API 至新目录	2901
12.5.10 通过路径获取 ID	2906
12.5.11 通过 ID 获取路径	2910
12.5.12 通过目录 ID 获取路径对象	2914
12.5.13 查询服务目录 API 列表	2919
12.6 网关管理接口	2926
12.6.1 获取网关实例(专享版)	2926
12.6.2 获取网关分组	2931
12.7 应用管理接口	2936
12.7.1 创建应用	2936
12.7.2 查询应用列表	2941
12.7.3 更新应用	2947
12.7.4 删除应用	2952
12.7.5 查询应用详情	2956
12.8 总览接口	2960
12.8.1 查询统计用户相关的总览开发指标	2961
12.8.2 查询统计用户相关的总览调用指标	2965
12.8.3 查询 API 服务调用 TopN	2970
12.8.4 查询 APP 服务使用 TopN	2975
12.8.5 查询 API 统计数据详情	2981
12.8.6 查询 APP 统计数据详情	2986
12.8.7 查询 API 仪表盘数据详情	2991
12.8.8 查询指定 API 仪表盘数据详情	2996
12.8.9 查询 APP 仪表盘数据详情	3001
12.8.10 查询指定 API 应用调用 TopN	3007
12.9 集群管理接口	3012
12.9.1 查询集群概览信息列表	3012
12.9.2 查询集群详情信息列表	3018
12.9.3 查询集群详情信息	3025
13 数据安全 API	3033
13.1 权限管理接口	3033
13.1.1 创建权限集	3033
13.1.2 查询权限集列表	3041
13.1.3 查询权限集	3048
13.1.4 删除权限集	3054
13.1.5 更新权限集	3058

13.1.6 添加权限集成员.....	3066
13.1.7 查询权限集成员列表.....	3072
13.1.8 批量删除权限集成员.....	3079
13.1.9 添加权限集的权限.....	3083
13.1.10 查询权限集的权限列表.....	3092
13.1.11 删除权限集的权限.....	3099
13.1.12 更新权限集的权限.....	3104
13.1.13 查询数据源可配置权限.....	3111
13.1.14 查询权限集中配置的 url 信息.....	3116
13.1.15 查询数据操作信息.....	3121
13.2 识别规则接口.....	3127
13.2.1 查询识别规则列表.....	3128
13.2.2 创建识别规则.....	3135
13.2.3 查询特定识别规则.....	3145
13.2.4 删除识别规则.....	3151
13.2.5 修改识别规则接口.....	3155
13.2.6 批量删除识别规则接口.....	3163
13.2.7 修改识别规则状态接口.....	3167
13.3 规则分组接口.....	3172
13.3.1 查询规则组列表.....	3172
13.3.2 查询规则组.....	3180
13.4 数据权限查询接口.....	3186
13.4.1 查询角色对一组库、表的可配置操作权限信息.....	3186
13.5 数据密级接口.....	3193
13.5.1 获取数据密级.....	3193
13.5.2 创建数据密级.....	3199
13.5.3 根据指定的 id 查询数据密级.....	3204
13.5.4 删除指定的 id 的数据密级.....	3209
13.5.5 根据指定的 id 修改数据密级.....	3213
13.5.6 批量删除数据密级.....	3218
13.6 权限应用接口.....	3223
13.6.1 查询数据开发细粒度连接列表.....	3223
13.6.2 批量更新数据开发连接细粒度认证状态.....	3228
13.6.3 测试数据开发连接细粒度连通性.....	3234
13.7 敏感数据分布接口.....	3238
13.7.1 查询敏感数据发现概览结果(以分类和密级为单位).....	3238
14 附录.....	3246
14.1 公共消息头.....	3246
14.2 解析响应消息体中的流.....	3248
14.3 状态码.....	3248
14.4 错误码.....	3251
14.4.1 数据集成 API 错误码.....	3251

14.4.2 数据开发错误码.....	3267
---------------------	------

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用数据治理中心DataArts Studio服务。DataArts Studio是针对企业数字化运营诉求提供的数据全生命周期管理、具有智能数据管理能力的一站式治理运营平台，包含数据集成、数据架构、数据开发、数据质量、数据目录、数据服务等功能，支持行业知识库智能化建设，支持大数据存储、大数据计算分析引擎等数据底座，帮助企业快速构建从数据接入到数据分析的端到端智能数据系统，消除数据孤岛，统一数据标准，加快数据变现，实现数字化转型。

您可以使用本文档提供的API对数据治理中心的各组件进行相关操作，如创建集群、创建连接等。支持的全部操作请参见[API概览](#)。

在调用数据治理中心API之前，请确保已经充分了解数据治理中心相关概念，详细信息请参见[产品介绍](#)。

1.2 调用说明


数据治理中心提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

1.3 基本概念

- 账号
用户的账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用用户进行日常管理工作。
- 用户
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。
在[项目ID和账号ID](#)下，您可以查看账号ID和用户ID。通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- 项目

区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型

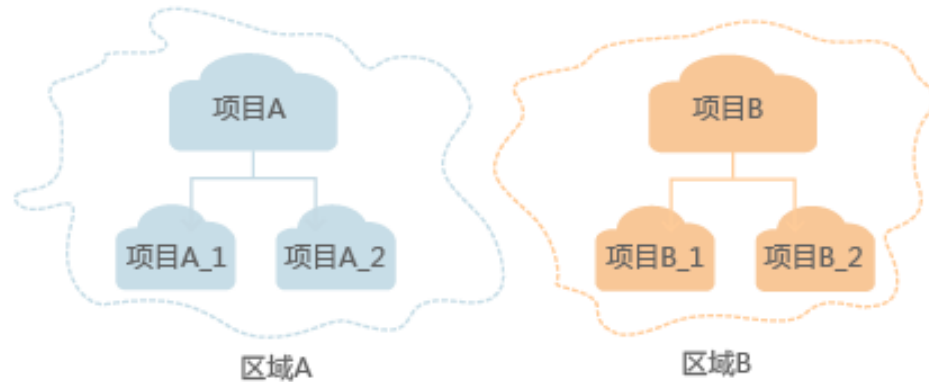

1.4 终端节点 Endpoint

获取终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同。

数据治理中心的终端节点Endpoint构造规则如下，请您根据业务需要选择对应区域的终端节点。

- CDM数据集成接口：cdm.**{region_id}**.myhuaweicloud.com，具体如表1-1所示。
- DLF数据开发V1接口：dayu-dlf.**{region_id}**.myhuaweicloud.com，具体如表1-2所示。
- DLF数据开发V2接口：dayu.**{region_id}**.myhuaweicloud.com，具体如表1-2所示。
- DataArts Studio其他组件接口（如管理中心、数据架构、数据质量、数据目录、数据服务、数据安全、数据地图等）：dayu.**{region_id}**.myhuaweicloud.com，具体如表1-3所示。

表 1-1 CDM 数据集成 Endpoint

区域名称	区域ID	终端节点（Endpoint）	协议类型
华北-北京一	cn-north-1	cdm.cn-north-1.myhuaweicloud.com	HTTPS
华北-北京二	cn-north-2	cdm.cn-north-2.myhuaweicloud.com	HTTPS
华北-北京四	cn-north-4	cdm.cn-north-4.myhuaweicloud.com	HTTPS

区域名称	区域ID	终端节点 (Endpoint)	协议类型
华北-乌兰察布一	cn-north-9	cdm.cn-north-9.myhuaweicloud.com	HTTPS
华东-上海一	cn-east-3	cdm.cn-east-3.myhuaweicloud.com	HTTPS
华东-上海二	cn-east-2	cdm.cn-east-2.myhuaweicloud.com	HTTPS
华南-广州	cn-south-1	cdm.cn-south-1.myhuaweicloud.com	HTTPS
西南-贵阳一	cn-southwest-2	cdm.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com	HTTPS

表 1-2 数据开发 Endpoint

区域名称	区域ID	V1接口终端节点 (Endpoint)	V2接口终端节点 (Endpoint)	协议类型
华北-北京一	cn-north-1	dayu-dlf.cn-north-1.myhuaweicloud.com	dayu.cn-north-1.myhuaweicloud.com	HTTPS
华北-北京二	cn-north-2	dayu-dlf.cn-north-2.myhuaweicloud.com	dayu.cn-north-2.myhuaweicloud.com	HTTPS
华北-北京四	cn-north-4	dayu-dlf.cn-north-4.myhuaweicloud.com	dayu.cn-north-4.myhuaweicloud.com	HTTPS
华北-乌兰察布一	cn-north-9	dayu-dlf.cn-north-9.myhuaweicloud.com	dayu.cn-north-9.myhuaweicloud.com	HTTPS
华东-上海一	cn-east-3	dayu-dlf.cn-east-3.myhuaweicloud.com	dayu.cn-east-3.myhuaweicloud.com	HTTPS
华东-上海二	cn-east-2	dayu-dlf.cn-east-2.myhuaweicloud.com	dayu.cn-east-2.myhuaweicloud.com	HTTPS
华南-广州	cn-south-1	dayu-dlf.cn-south-1.myhuaweicloud.com	dayu.cn-south-1.myhuaweicloud.com	HTTPS
西南-贵阳一	cn-southwest-2	dayu-dlf.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com	dayu.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com	HTTPS

表 1-3 其他组件 Endpoint

区域名称	区域ID	终端节点 (Endpoint)	协议类型
华北-北京一	cn-north-1	dayu.cn-north-1.myhuaweicloud.com	HTTPS
华北-北京二	cn-north-2	dayu.cn-north-2.myhuaweicloud.com	HTTPS
华北-北京四	cn-north-4	dayu.cn-north-4.myhuaweicloud.com	HTTPS
华北-乌兰察布一	cn-north-9	dayu.cn-north-9.myhuaweicloud.com	HTTPS
华东-上海一	cn-east-3	dayu.cn-east-3.myhuaweicloud.com	HTTPS
华东-上海二	cn-east-2	dayu.cn-east-2.myhuaweicloud.com	HTTPS
华南-广州	cn-south-1	dayu.cn-south-1.myhuaweicloud.com	HTTPS
西南-贵阳一	cn-southwest-2	dayu.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com	HTTPS

1.5 项目 ID 和账号 ID

获取项目 ID 和账号 ID

项目ID表示租户的资源，账号ID对应当前账号，IAM用户ID对应当前用户。用户可在对应页面下查看不同Region对应的项目ID、账号ID和用户ID。

1. 注册并登录管理控制台。
2. 在用户名的下拉列表中单击“我的凭证”。
3. 在“API凭证”页面，查看账号名和账号ID、IAM用户名和IAM用户ID，在项目列表中查看项目ID。

调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用[查询指定条件下的项目信息](#)API获取，接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects”，其中{Endpoint}为IAM的终端节点，可参考IAM文档获取。

接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。当返回多个id，请依据实际的区域（name）获取。

```
{
  "projects": [
    {
      "domain_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
      "is_domain": false,
      "parent_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
      "name": "region-name",
    }
  ]
}
```



```
"description": "",
"links": {
  "next": null,
  "previous": null,
  "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99"
},
"id": "a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99",
"enabled": true
}
],
"links": {
  "next": null,
  "previous": null,
  "self": "https://www.example.com/v3/projects"
}
}
```

1.6 实例 ID 和工作空间 ID

获取 DataArts Studio 实例 ID 和工作空间 ID

DataArts Studio的实例ID和工作空间ID可以从DataArts Studio控制台的URI链接中获取。

1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间，并点击任一模块，如“管理中心”。
2. 进入管理中心页面后，从浏览器地址栏中获取“instanceId”和“workspace”对应的值，即为DataArts Studio的实例ID和工作空间ID。

如图1-2所示，实例ID为**6b88...2688**，工作空间ID为**1dd3bc...d93f0**。

图 1-2 获取实例 ID 和工作空间 ID



dayu/?workspace=1dd3bc...d93f0&instanceId=6b88...2688

1.7 数据资产 guid

每个业务资产、技术资产或指标资产都具备guid，guid是资产的唯一标识符。在调用数据目录或数据地图接口时，部分URL中需要填入guid。

在数据地图或数据目录组件中，数据资产guid的获取步骤如下：


1. 在DataArts Studio控制台首页，选择实例，单击“进入控制台”，选择“数据地图”或对应工作空间的“数据目录”，进入数据地图或数据目录页面。

图 1-3 选择数据地图或数据目录




2. 按下F12，打开开发者调试工具，然后选择Network功能。

图 1-4 选择 Network

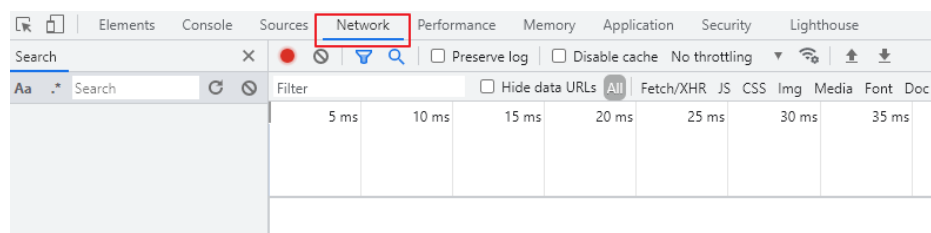


3. 在数据地图的“首页”界面或“数据搜索”界面，或者在数据目录的“总览”界面或“数据目录”界面，选择需要查询guid的资产，并点击资产名进入资产详情页。
 - a. 在Network请求中，寻找Name形如“09318f28-939f-4ab6-a374-9e621096652c”的长字符串。

图 1-5 寻找长字符串

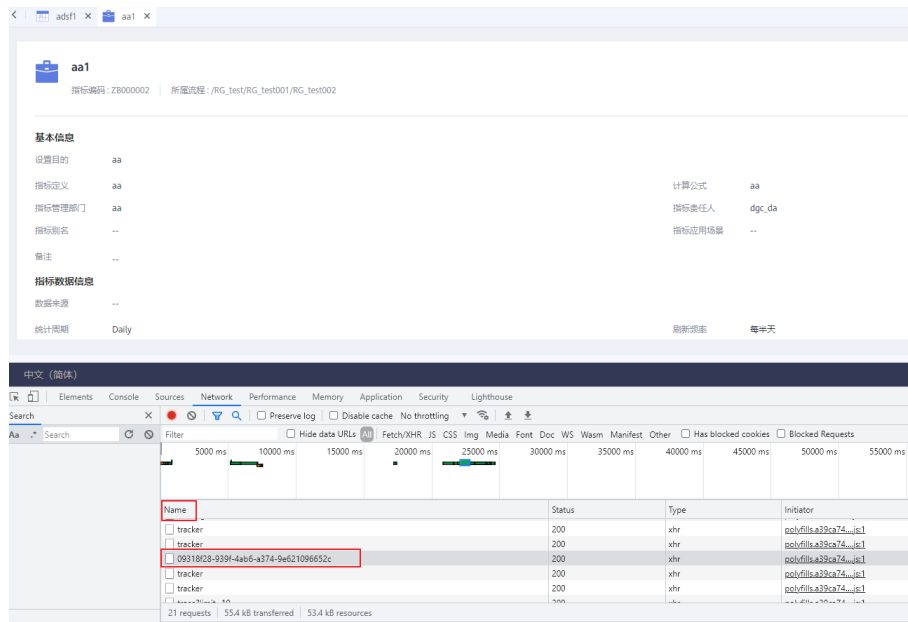

- b. 点击该字符串，弹出具体请求的弹窗。在Request URL中，可以确认该字符串即为该资产的guid。

图 1-6 获取 guid

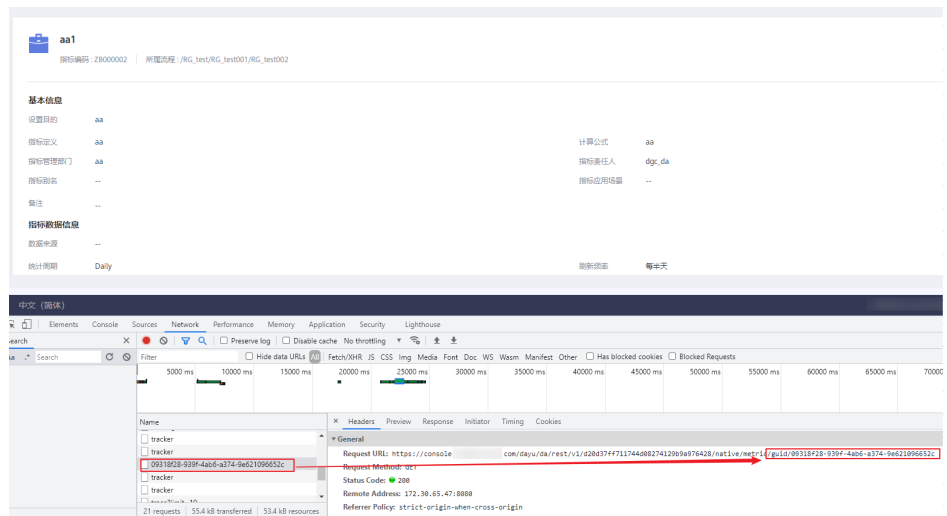

1.8 约束与限制

- 仅当创建IAM用户时的访问方式勾选“编程访问”后，此IAM用户才能通过认证鉴权，从而使用API、SDK等方式访问DataArts Studio。
- 数据集成API的约束如下：
 - CDM的作业数据量太多，会造成数据库压力，建议定时清理不需要的作业。
 - 短时间内下发大量作业，可能会导致集群资源耗尽异常等，您调用API时需要注意。
 - CDM是批量离线迁移工具，不建议客户创建大量小作业场景。

- 其他组件API更详细的限制请参见具体API的说明。

2 API 概览

DataArts Studio提供的接口为符合RESTful API设计规范的自研接口。通过DataArts Studio的自研接口，您可以完整使用DataArts Studio的所有功能。

数据集成接口

表 2-1 数据集成接口说明

类型	API	说明	用户流量限制（单位时间内的单个用户请求次数上限）
集群管理	创建集群	创建CDM集群。	5次/min
	查询集群列表	查询并显示集群列表。	120次/min
	查询集群详情	查询集群详情。	120次/min
	重启集群	重启CDM集群。	20次/min
	删除集群	删除指定CDM集群。	20次/min
	启动集群	开启指定CDM集群。	20次/min
连接管理	创建连接	连接指定的数据源。	120次/min
	查询连接	查询连接列表。	120次/min
	修改连接	修改连接的参数。	120次/min
	删除连接	删除指定连接。	120次/min
作业管理	指定集群创建作业	在指定的CDM集群上创建数据迁移任务，作业不会启动。	1200次/min

类型	API	说明	用户流量限制（单位时间内的单个用户请求次数上限）
	随机集群创建作业并执行	在指定的CDM集群列表中，随机选择一个开机状态的集群，在该集群中创建作业并执行作业。	120次/min
	查询作业	查询并显示作业列表。	120次/min
	修改作业	修改作业的参数。	120次/min
	启动作业	启动数据迁移的任务。	1200次/min
	停止作业	停止运行中的作业。	1200次/min
	查询作业状态	查询并显示作业的运行状态。	120次/min
	查询作业执行历史	查询并显示作业执行的历史状态。	120次/min
	删除作业	删除指定作业。	120次/min

数据开发接口

表 2-2 数据开发接口说明

类型	说明
连接管理 API（待下线）	可实现创建、编辑、删除、导出连接，查询连接列表，查询连接详情等操作。对应用户指南手册的“数据开发 > 数据管理 > 创建数据连接”操作。
脚本开发 API	可实现删除、执行脚本等操作。对应用户指南手册的“数据开发 > 脚本开发”操作。
资源管理 API	可实现删除资源等操作。对应用户指南手册的“数据开发 > 配置管理 > 管理资源”操作。
作业开发 API	可实现删除作业、查询作业文件等操作。对应用户指南手册的“数据开发 > 作业开发”操作。

管理中心接口

表 2-3 管理中心接口说明

类型	说明
数据连接管理	可实现创建连接等操作。
购买实例	可进行实例购买操作。
工作空间管理	可实现创建工作空间等操作。
实例管理	可实现获取实例列表操作。
工作空间用户管理	可实现添加工作空间用户等操作。
数据源元数据获取	可实现获取数据库列表、获取schemas、获取数据源中的表、获取数据源中表的字段等操作。
实例规格变更	可进行实例规格变更操作。

数据架构接口

表 2-4 数据架构接口说明

类型	说明
概览	可实现查看总体统计信息的操作。
信息架构接口	可实现查询多种类型的表信息。
数据标准接口	可实现创建数据标准与管理数据标准、关联属性与数据标准等操作。
数据源接口	可实现获取数据连接信息等操作。
码表管理接口	可实现新建码表与管理码表等操作。
流程架构接口	可实现新建目录、管理目录、查找流程架构等操作。
数据标准模板接口	可实现创建数据标准模板与管理数据标准模板等操作。
审批管理接口	可实现管理审批人、审批单的创建与处理等操作。
主题管理接口	可实现创建主题与管理主题等操作。
主题层级接口	可实现获取、修改、删除主题层级等操作。

类型	说明
目录管理	可实现获取目录等操作。
原子指标接口	可实现查找原子指标等操作。
衍生指标接口	可实现查找衍生指标等操作。
复合指标接口	可实现查找复合指标等操作。
维度接口	可实现查找维度、查看维度详情等操作。
限定接口	可实现查找业务限定、查看限定详情等操作。
维度表接口	可实现查找维度表、查看维度表详情等操作。
事实表接口	可实现查找事实表、查看事实表详情等操作。
汇总表接口	可实现查找汇总表、查看汇总表详情等操作。
业务指标接口	可实现查询业务指标、查看业务指标详情等操作。
版本信息接口	可实现通过名称、创建者、修改时间查找版本信息等操作。
关系建模接口	可实现查找模型实体、查看关系详情、查看表模型等操作。
导入导出接口	可实现导入模型、关系建模、维度建模、码表、业务指标以及流程架构等操作，支持查询导入结果。
自定义项接口	可实现查询自定义项、修改自定义项等操作。
标签接口	可实现添加或删除标签。
质量规则接口	可实现质量规则的异常表的数据输出配置及清空质量规则。

数据质量接口

表 2-5 数据质量接口说明

类型	说明
目录接口	可实现获取目录列表等操作。
规则模板接口	可实现获取规则模板列表与获取指定规则模板详情等操作。
质量作业接口	可实现获取质量作业列表与获取作业详情等操作。

类型	说明
对账作业接口	可实现获取对账作业列表与获取作业详情等操作。
运维管理接口	可实现获取任务执行结果等操作。
质量报告接口	可实现获取质量报告等操作。
导入导出接口	可实现导入和导出等操作。

数据目录接口

表 2-6 数据目录接口说明

类型	说明
业务资产接口	可实现查询业务资产等操作。
指标资产接口	可实现查询指标资产等操作。
统计资产接口	可实现获取业务资产或技术资产统计信息等操作。
血缘信息	可实现导入血缘、获取资产血缘信息等操作
资产管理接口	可实现查看资产详情、查询技术资产等操作。
标签接口	可实现查询资产标签、关联标签等操作。
资产分类接口	可实现关联、移除资产分类等操作。
资产分级接口	可实现关联、移除资产密级等操作。
资产信息	可实现查询资产概要等操作。
元数据采集任务接口	可实现资产采集任务相关的操作。
数据地图接口	可实现数据地图组件的相关操作。
元数据实时同步	可进行元数据实时同步的相关操作。

数据服务接口

表 2-7 数据服务接口说明

类型	说明
API管理	可实现创建API、调试API、发布API、管理API、授权API等操作。
授权管理	可实现查询API已授权的APP、查询APP已拥有授权的API等操作。
申请管理	可实现查询审核中心的申请列表、审核申请、获取申请详情等操作。
消息管理	可实现查询消息列表、处理消息、获取消息详情等操作。
服务目录管理	可实现创建服务目录、管理服务目录等操作。
网关管理	可实现获取网关实例列表、获取网关分组列表等操作。
应用管理	可实现创建应用、管理应用等操作。
总览接口	可实现查询API开发、调用总览指标，或查询topN API等操作。

数据安全接口

表 2-8 数据安全接口说明

类型	说明
权限管理接口	可实现创建、管理权限集等操作。
识别规则接口	可实现创建、查询识别规则等操作。
规则分组接口	可实现查询规则组合规则的操作。
数据权限查询接口	可实现查询角色可配置的操作权限信息等操作。
数据密级管理接口	可实现创建、修改、删除或获取数据密级信息等操作。
权限应用接口	可实现查询数据开发连接列表、测试数据开发联通性、更新状态等操作。
敏感数据结果管理接口	可实现查询敏感数据结果等操作。

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的**获取用户Token**接口为例说明如何调用API。该API获取用户的Token，Token是用户的访问令牌，承载身份与权限信息，可以用于调用其他API时鉴权。

您还可以通过这个视频教程了解如何构造请求调用API：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/102987>。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明


参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同。 终端节点（Endpoint）即调用API的 请求地址 ，不同服务不同区域的终端节点不同。本服务的Endpoint您可以从 终端节点Endpoint 获取。 例如IAM服务在“华北-北京四”区域的Endpoint为“iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com”。
resource-path	资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。

参数	描述
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取IAM在“华北-北京四”区域的Token，则需使用“华北-北京四”区域的Endpoint（iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](#)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

`https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens`

图 3-1 URI 示意图

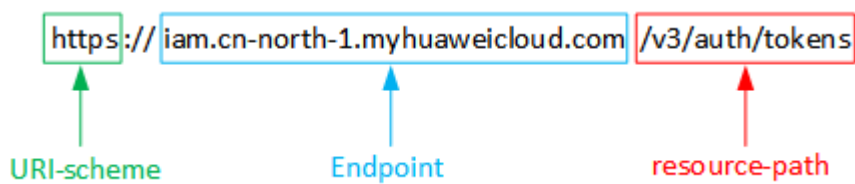

说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在IAM的[获取用户Token](#)接口的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表3-3](#)。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Content-Type	消息体的类型（格式），默认取值为“application/json”。 如果请求消息体中含有中文字符，则还需要通过charset=utf8指定中文字符集。	是	application/json;charset=utf8
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Language	请求语言	否	en_us
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 项目ID和账号ID 章节获取项目编号。	使用子项目采用AK/SK认证时必选。	e9993fc787d94b6c886cbaa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用 获取用户Token 接口的响应值，因此调用该接口时，不用填写本字段。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
X-Sdk-Date	请求的发生时间，格式为(YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z')。 取值为当前系统的GMT时间。	使用AK/SK认证时必选。	20150907T101459Z
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	使用AK/SK认证时必选。	code.test.com or code.test.com:443

名称	描述	是否必选	示例
Authorization	签名认证信息。 该值来源于请求签名结果。	使用AK/SK认证时必选。	-
workspace	工作空间id, 获取方式请参见 实例ID 和 工作空间ID 。	<ul style="list-style-type: none"> 调用批量数据迁移或实时数据接入API时无需配置。 调用数据开发API时, 有多个DataArts Studio实例时必选。只有一个DataArts实例时可选。不填写则默认查询default工作空间数据, 如需查询其他工作空间需要带上该消息头。 调用其他组件API时必选, 否则会调用失败。 	d1cd7861478748a6925bc02f47c69279
X-Dlm-Type	数据服务版本类型, 用于请求数据服务时, 指定共享版/专享版	调用数据服务接口时必选	共享版: SHARED 专享版: EXCLUSIVE

📖 说明

API同时支持使用AK/SK认证, AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名, 签名过程会自动往请求中添加Authorization (签名认证信息) 和X-Sdk-Date (请求发送的时间) 请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权的“AK/SK认证”](#)。

对于[获取用户Token](#)接口, 由于不需要认证, 所以只添加“Content-Type”即可, 添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式 (如JSON或XML) 发出, 与请求消息头中Content-Type对应, 传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文, 则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同, 也并不是每个接口都需要有请求消息体 (或者说消息体为空), GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体, 消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于**获取用户Token**接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，***********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的ID，获取方法请参见**项目ID和账号ID**。

📖 说明

scope参数定义了Token的作用域，上面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见**获取用户Token**。

POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用**curl**、**Postman**或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于**获取用户Token**接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证通用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。

📖 说明

仅当创建IAM用户时的访问方式勾选“编程访问”后，此IAM用户才能通过认证鉴权，从而使用API、SDK等方式访问DataArts Studio。

Token 认证

📖 说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用**获取用户Token**接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用**获取用户Token**接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时（以数据开发组件的“查询连接列表”接口为例），您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
GET https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v1/{project_id}/connections
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

您还可以通过这个视频教程了解如何使用Token认证：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/101333>。

AK/SK 认证

📖 说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12M以内，12M以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

您可以通过如下方式获取访问密钥。

1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择“我的凭证”。
2. 进入“我的凭证”页面，选择“访问密钥 > 新增访问密钥”，如图3-2所示。

图 3-2 单击新增访问密钥



- 单击“确定”，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为“credentials.csv”的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。

说明

- 每个用户仅允许新增两个访问密钥。
- 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

须知

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如[图3-3](#)所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 3-3 获取用户 Token 响应消息头

```

connection → keep-alive

content-type → application/json

date → Tue, 12 Feb 2019 06:52:13 GMT

server → Web Server

strict-transport-security → max-age=31536000; includeSubdomains;

transfer-encoding → chunked

via → proxy A

x-content-type-options → nosniff

x-download-options → noopen

x-frame-options → SAMEORIGIN

x-iam-trace-id → 218d45ab-d674-4995-af3a-2d0255ba41b5

x-subject-token
→ MIiYXQYjKoZihvcNAQcCoIIVTjCCGEoCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgharBgkqhkiG9w00BwGgghacBIIWmHsidG9rZW4iOansiZXhwaXJlc19hdCI6IiwMTktMDItMTNUMC
fj3KJs6YgKnpVNRbW2eZ5eb78SZOkajACgklqO1wi4JIGzrpd18LGXK5btdfq4lqHCYb8P4NaY0NYejcAgzJVeFYtLWT1GSO0zxKZmiQHQj82HBqHdglZO9fuEbL5dMhdavj+33wEI
xHRCE9I87o+k9-
j+CMZSE87bUGd5Uj6eRASXl1jipPEGA270g1FruooL6jgglFKNPQuFSOU8+uSsttVwrtNfsC+qTp22Rkd5MCqFGQ8LcuUx3a+9CMBnOintWW7oeRUVVhVpxk8pxiX1wTEboX-
RzT6MUbpvGw-oPNFYxJECKnoH3HRozv0vN--n5d6Nbxg==

x-xss-protection → 1; mode=block;
    
```

响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```

{
  "token": {
    "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
    "methods": [
      "password"
    ],
    "catalog": [
      {
        "endpoints": [
          {
            "region_id": "cn-north-4",
            .....
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
    
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```

{
  "error_msg": "The format of message is error",
  "error_code": "AS.0001"
}
    
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

4 应用示例

4.1 数据集成应用示例

本节通过cURL调用CDM API，迁移本地MySQL数据库中的数据到云上服务DWS为例，介绍使用CDM API的基本流程。

1. 获取token

获取用户的token，因为在后续的请求中需要将token放到请求消息头中作为认证。

2. 创建CDM集群

- 如果您已经创建过CDM集群，可以跳过该步骤，直接使用已创建的集群ID。
- 如果您需要使用新的集群执行迁移任务，调用[创建集群](#)API创建。

3. 创建连接

调用[创建连接](#)API创建MySQL连接和DWS连接。

4. 创建迁移作业

调用[指定集群创建作业](#)API创建MySQL到DWS的迁移作业。

5. 查看作业结果

调用[启动作业](#)API开始执行作业。

准备数据

在调用API之前，您需要准备如下数据。

表 4-1 准备数据

数据项	名称	说明	样例
云账户信息	项目名	CDM所属的项目名。	Project Name
	项目ID	CDM所属的项目ID。	1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e
	账号名	用户所属的企业账户名称。	Account Name

数据项	名称	说明	样例
	用户名	使用云服务的用户名，该用户需要拥有CDM的操作权限。	Username
	密码	用户密码。	password
VPC信息	VPC的ID	CDM所属的VPC必须与DWS一致。	6b47302a-bf79-4b20-bf7a-80987408e196
	子网ID	CDM所属的子网必须与DWS一致。	63bdc3cb-a4e7-486f-82ee-d9bf208c8f8c
	安全组ID	CDM所属的安全组必须与DWS一致。	005af77a-cce5-45ac-99c7-2ea50ea8addf
Endpoint	IAM的Endpoint	终端节点（Endpoint）即调用API的 请求地址 ，不同服务不同区域的终端节点不同。Endpoint您可以从 终端节点及区域说明 获取。	iam_endpoint
	CDM的Endpoint	终端节点（Endpoint）即调用API的 请求地址 ，不同服务不同区域的终端节点不同。本服务的Endpoint您可以从 终端节点Endpoint 获取。	cdm_endpoint
MySQL数据库	IP地址	本地的MySQL数据库的IP地址，且该地址允许CDM通过公网IP访问。	1xx.120.85.24
	端口	MySQL数据库的端口。	3306
	数据库名称	待导出数据的MySQL数据库名称。	DB_name
	用户名	访问MySQL数据库的用户，该用户拥有MySQL数据库的读、写和删除权限。	username
	密码	访问MySQL数据库的用户密码。	DB_password
DWS数据库	IP地址	DWS数据库的IP地址，CDM可通过内网访问该地址。	10.120.85.24
	端口	DWS数据库的端口。	3306

数据项	名称	说明	样例
	数据库名称	待写入数据的DWS数据库名称。	DWS
	用户名	访问DWS数据库的用户，该用户拥有DWS数据库的读、写和删除权限。	user_dws
	密码	访问DWS数据库的用户密码。	dws_password

获取 token

1. 调用其他API前，需要获取token，并设置成环境变量。

```
curl -H "Content-Type:application/json" https://{iam_endpoint}/v3/auth/tokens -X POST -d '{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "Username",
          "password": "password",
          "domain": {
            "name": "Account Name"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "id": "1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e"
      }
    }
  }
}' -v -k
```

响应Header中“X-Subject-Token”的值即为Token：

```
X-Subject-Token:MIIDkgYJKoZIhvcNAQcCoIIDgzCCA38CAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXX...
```

2. 使用如下命令将token设置为环境变量，方便后续事项。

```
export Token = MIIDkgYJKoZIhvcNAQcCoIIDgzCCA38CAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXX...
```

创建 CDM 集群

1. 调用[创建集群](#)API创建集群，假设集群详情如下：

- 集群名称为“cdm-ab82”。
- 集群规格为“cdm.medium”。
- VPC、子网、安全组与DWS一致，且自动绑定弹性IP。

如果返回状态码为200，则说明创建命令执行成功。

```
curl -X POST -H 'Content-Type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Auth-Token:$Token" -d '{
  "cluster": {
    "name": "cdm-ab82",
```

```

"vpclid": "6b47302a-bf79-4b20-bf7a-80987408e196",
"instances": [{
  "flavorRef": "fb8fe666-6734-4b11-bc6c-43d11db3c745",
  "nics": [{
    "net-id": "63bdc3cb-a4e7-486f-82ee-d9bf208c8f8c",
    "securityGroupId": "005af77a-cce5-45ac-99c7-2ea50ea8addf"
  }],
  "availability_zone": "Project Name",
  "type": "cdm"
}],
"datastore": {
  "version": "1.8.5",
  "type": "cdm"
},
"isScheduleBootOff": false,
"scheduleBootTime": "null",
"scheduleOffTime": "null",
"isAutoOff": false,
"sys_tags": [{
  "key": "_sys_enterprise_project_id",
  "value": "1ce45885-4033-40d2-bdde-d4dbaceb387d"
}]
},
"autoRemind": false,
"phoneNum": "null",
"email": "null"
}
https://{cdm_endpoint}/v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters -v -k

```

2. 调用[查询集群列表](#)查询集群信息，获取集群的ID，并设置为全局变量。

```
curl -X GET -H 'Content-Type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Auth-Token:$Token" https://{cdm_endpoint}/v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters -k -v
```

获取响应如下所示。

```

{
  "clusters": [{
    "version": "x.x.x",
    "updated": "2018-09-05T08:38:25",
    "name": "cdm-ab82",
    "created": "2018-09-05T08:38:25",
    "id": "bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb",
    "status": "200",
    "isFrozen": "0",
    "statusDetail": "Normal",
    "actionProgress": {},
    "config_status": "In-Sync"
  }]
}

```

“status”的状态如果为200则表示集群创建成功，集群对应的ID为**bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb**。

3. 使用如下命令将集群对应的ID设置为全局变量，方便后续事项。

```
export ID = bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb
```

创建连接

1. 调用[创建连接](#)API创建MySQL连接，连接名称为*mysql_link*。这里假设本地MySQL数据库信息如下：

- IP地址为 *1xx.120.85.24*。
- 端口为 *3306*。
- 数据库名称为 *DB_name*。
- 登录用户为 *username*。
- 密码为 *DB_password*。

如果返回状态码为200，则说明创建命令执行成功。

```
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:$Token" -d '{
  "links": [{
    "enabled": true,
    "update-user": null,
    "name": "mysql_link",
    "link-config-values": {
      "configs": [
        {
          "name": "linkConfig",
          "inputs": [
            {
              "name": "linkConfig.databaseType",
              "value": "MYSQL"
            },
            {
              "name": "linkConfig.host",
              "value": "1xx.120.85.24"
            },
            {
              "name": "linkConfig.port",
              "value": "3306"
            },
            {
              "name": "linkConfig.database",
              "value": "DB_name"
            },
            {
              "name": "linkConfig.username",
              "value": "username"
            },
            {
              "name": "linkConfig.password",
              "value": "DB_password"
            },
            {
              "name": "linkConfig.fetchSize",
              "value": "100000"
            },
            {
              "name": "linkConfig.usingNative",
              "value": "true"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    "connector-name": "generic-jdbc-connector",
    "creation-date": 1536654788622,
    "update-date": 1536654788622,
    "creation-user": null
  }
]
}'
https://{cdm_endpoint}/v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/
bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb/cdm/link -k -v
```

2. 调用[创建连接](#)API创建DWS连接，连接名称为 *dws_link*。这里假设DWS数据库信息如下：

- 数据库的IP地址为 *10.120.85.24*。
- 端口为 *3306*。
- 数据库的名称为 *DWS*。
- 登录用户为 *user_dws*。
- 密码为 *dws_password*。

```
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -H "X-Auth-Token:$Token" -d '{
  "links": [{
    "enabled": true,
    "update-user": null,
```

```
"name": "dws_link",
"link-config-values": {
  "configs": [
    {
      "name": "linkConfig",
      "inputs": [
        {
          "name": "linkConfig.databaseType",
          "value": "DWS"
        },
        {
          "name": "linkConfig.host",
          "value": "10.120.85.24"
        },
        {
          "name": "linkConfig.port",
          "value": "3306"
        },
        {
          "name": "linkConfig.database",
          "value": "DWS"
        },
        {
          "name": "linkConfig.username",
          "value": "user_dws"
        },
        {
          "name": "linkConfig.password",
          "value": "dws_password"
        },
        {
          "name": "linkConfig.fetchSize",
          "value": "100000"
        },
        {
          "name": "linkConfig.usingNative",
          "value": "true"
        }
      ]
    }
  ]
},
"connector-name": "generic-jdbc-connector",
"creation-date": 1536654788622,
"update-date": 1536654788622,
"creation-user": null
}]
}'
https://{cdm_endpoint}/v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/
bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb/cdm/link -k -v
```

创建迁移作业

1. 连接创建成功后，调用[指定集群创建作业](#)API创建迁移作业，作业样例如下：
 - 作业名称：mysql2dws。
 - 从MySQL导出数据的数据库名称为`default`，导出的表名称为`mysql_tbl`，依据`id`字段将作业分割为多个任务并发执行。
 - 导入DWS的数据库名称为`public`，表名为`cdm_all_type`，导入前不清空数据。
 - 当DWS数据库里没有本地MySQL数据库中的表时，CDM自动在DWS端创建该表。
 - DWS端加载的字段列表为`id&gid&name`。
 - 作业抽取数据时，并发执行的Extractor数量为3。

如果返回状态码为200，则说明创建命令执行成功。

```
curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -H "X-Cluster-ID:$ID" -H "X-Auth-Token:$Token" -d '{
  "jobs": [{
    "job_type": "NORMAL_JOB",
    "name": "mysql2dws",
    "from-link-name": "mysql_link",
    "from-connector-name": "generic-jdbc-connector",
    "to-link-name": "dws_link",
    "to-connector-name": "generic-jdbc-connector",
    "from-config-values": {
      "configs": [{
        "name": "fromJobConfig",
        "inputs": [{
          "name": "fromJobConfig.schemaName",
          "value": "default"
        }],
        {
          "name": "fromJobConfig.tableName",
          "value": "mysql_tbl"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.partitionColumn",
          "value": "id"
        }
      ]
    }
  },
  "to-config-values": {
    "configs": [
      {
        "inputs": [
          {
            "name": "toJobConfig.schemaName",
            "value": "public"
          },
          {
            "name": "toJobConfig.tablePreparation",
            "value": "CREATE_WHEN_NOT_EXIST"
          },
          {
            "name": "toJobConfig.tableName",
            "value": "cdm_all_type"
          },
          {
            "name": "toJobConfig.columnList",
            "value": "id&gid&name"
          },
          {
            "name": "toJobConfig.shouldClearTable",
            "value": "false"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "toJobConfig"
      }
    ]
  },
  "driver-config-values": {
    "configs": [{
      "name": "throttlingConfig",
      "inputs": [{
        "name": "throttlingConfig.numExtractors",
        "value": "3"
      }],
    }],
  }
}]' https://{cdm_endpoint}/v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/
bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb/cdm/job -k -v
```

2. 调用[启动作业](#)API开始执行作业。

```
curl -X GET -H 'Content-Type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Cluster-ID:$ID" -H "X-Auth-Token:$Token" https://{cdm_endpoint}/v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb/cdm/job/mysql2dws/start -k -v
```

响应如下:

```
{
  "submissions": [{
    "progress": 1,
    "job-name": "mysql2dws",
    "status": "BOOTING",
    "creation-date": 1536654788622,
    "creation-user": "cdm"
  }]
}
```

查看作业结果

1. 调用[查询作业状态](#)API查询作业状态。

```
curl -X GET -H 'Content-Type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Cluster-ID:$ID" -H "X-Auth-Token:$Token" https://{cdm_endpoint}/v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/job/mysql2dws/status -k -v
```

2. 查看作业执行结果, 作业执行成功的响应如下:

```
{
  "submissions": [{
    "progress": 0,
    "job-name": "mysql2dws",
    "status": "SUCCEEDED",
    "creation-date": 1536654788622,
    "creation-user": "cdm",
    "isStoppingIncrement": "",
    "last-update-date": 1536654888622,
    "is-execute-auto": false,
    "last-udpate-user": "cdm",
    "isDeleteJob": false,
    "isIncrementing": false,
    "external-id": "job_local1127970451_0009",
    "counters": {
      "org.apache.sqoop.submission.counter.SqoopCounters": {
        "BYTES_WRITTEN": -1,
        "TOTAL_FILES": -1,
        "BYTES_READ": -1,
        "FILES_WRITTEN": -1,
        "TOTAL_SIZE": -1,
        "FILES_READ": -1,
        "ROWS_WRITTEN": 80,
        "ROWS_READ": 80
      }
    }
  }]
}
```

说明

- BYTES_WRITTEN: 表示写入的字节数。
- BYTES_READ: 表示读取的字节数。
- TOTAL_FILES: 表示总文件数。
- FILES_WRITTEN: 表示写入的文件数。
- FILES_READ: 表示读取的文件数。
- ROWS_WRITTEN: 表示写入成功的行数。
- ROWS_READ: 表示读取成功的行数。

4.2 数据开发应用示例

操作场景

数据治理中心DataArts Studio帮助企业快速构建从数据接入到数据分析的端到端智能数据系统，消除数据孤岛，统一数据标准，加快数据变现，实现数字化转型。

下面介绍如何调用[创建脚本](#)API创建脚本，API的调用方法请参见[如何调用API](#)。

前提条件

您需要规划数据开发服务所在的区域信息，并根据区域确定调用API的Endpoint。

终端节点（Endpoint）即调用API的[请求地址](#)，不同服务不同区域的终端节点不同。本服务的Endpoint您可以从[终端节点Endpoint](#)获取。

创建 Shell 脚本

如下示例是创建shell脚本的配置。

```
{
  "name": "echoTimeShell",
  "type": "Shell",
  "content": "echo a",
  "connectionName": "con"
}
```

- name：脚本的名称，由您自行定义，例如取名为echoTimeShell。
- type：脚本类型。
- content：脚本的内容。
- connectionName：脚本关联的连接名称。

创建 DLI SQL 脚本

您还可以创建DLI SQL脚本，示例如下。

```
{
  "name": "dliSql1",
  "type": "DLISQL",
  "content": "show tables",
  "connectionName": "dliCon1",
  "database": "testDatabase1",
  "queueName": "queue1"
}
```

- name：脚本的名称，由您自行定义，例如取名为dliSql1。
- type：脚本类型。
- content：脚本的内容。
- connectionName：脚本关联的连接名称。
- database：脚本执行的时候，关联的数据库名称。
- queueName：sql执行的时候，运行在dli的队列名称。

5 数据集成 API

5.1 集群管理

5.1.1 查询集群详情

功能介绍

查询集群详情接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}

表 5-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID

请求参数

表 5-2 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-3 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publicEndpoint	String	集群绑定的EIP
instances	Array of ClusterDetail Instance objects	集群的节点信息，请参见instances参数说明。
security_group_id	String	安全组id
subnet_id	String	子网id
vpc_id	String	虚拟私有云ID
customerConfig	CustomerConfig object	用户配置信息
datastore	Datastore object	cdm信息
isAutoOff	Boolean	自动关机
publicEndpointDomainName	String	集群绑定的EIP域名
bakExpectedStartTime	String	开始时间
bakKeepDay	Integer	保留时间
maintainWindow	maintainWindow object	维护窗口

参数	参数类型	描述
recentEvent	Integer	事件数
flavorName	String	规格名称
azName	String	az名称
endpointDomainName	String	对端域名
publicEndpointStatus	publicEndpointStatus object	EIP状态信息
isScheduleBootOff	Boolean	选择是否启用定时开关机功能。定时开关机功能和自动关机功能不可同时开启。
namespace	String	命名空间
eipId	String	弹性ip id
failedReasons	FailedReasons object	失败原因。集群处于正常状态时不返回。
dbuser	String	数据库用户
links	Array of ClusterLinks objects	集群连接信息
clusterMode	String	集群模式：sharding(分片集群)
task	ClusterTask object	任务信息
created	String	集群创建时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
statusDetail	String	集群状态描述：Normal（正常）
config_status	String	集群配置状态： <ul style="list-style-type: none"> ● In-Sync：配置已同步。 ● Applying：配置中。 ● Sync-Failure：配置失败
actionProgresses	ActionProgress object	集群操作进度，任务信息，由key、value组成。key值为正在进行的任务，value值为正在进行任务的进度。示例如 "action_progress": {"SNAPSHOTTING": "16%"}
name	String	集群名称
id	String	集群ID
isFrozen	String	集群是否冻结：0：否1：是

参数	参数类型	描述
actions	Array of strings	集群配置状态：In-Sync：配置已同步。 Applying：配置中。Sync-Failure：配置失败。
updated	String	集群更新时间，格式为 ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
status	String	集群状态： <ul style="list-style-type: none"> • 100：创建中 • 200：正常 • 300：失败 • 303：创建失败 • 800：冻结 • 900：已关机 • 910：正在关机 • 920：正在开机

表 5-4 ClusterDetailInstance

参数	参数类型	描述
flavor	flavor object	节点的虚拟机规格，请参见flavor参数说明（查询集群列表时返回值为null）。
volume	volume object	节点的磁盘信息，请参见volume参数说明（查询集群列表时返回值为null）。
status	String	节点状态： <ul style="list-style-type: none"> • 100：创建中。 • 200：正常。 • 300：失败。 • 303：创建失败。 • 400：已删除。 • 800：冻结。
actions	Array of strings	节点操作状态列表： <ul style="list-style-type: none"> • REBOOTING：重启中。 • RESTORING：恢复中。 • REBOOT_FAILURE：重启失败。
type	String	节点类型，只支持一种类型“cdm”。
id	String	节点的虚拟机ID。
name	String	节点的虚拟机名称。

参数	参数类型	描述
isFrozen	String	节点是否冻结: 0: 否。1: 是。
components	String	组件
config_status	String	节点配置状态 (查询集群列表时为null) : <ul style="list-style-type: none"> • In-Sync: 配置已同步。 • Applying: 配置中。 • Sync-Failure: 配置失败。
role	String	实例角色
group	String	分组
links	Array of ClusterLinks objects	链接信息 (查询集群列表时返回值为null)
paramsGroupid	String	组件分组id
publicip	String	公网ip
managelp	String	管理ip
trafficip	String	流量ip
shard_id	String	分片id
manage_fix_ip	String	管理修复ip
private_ip	String	私有ip
internal_ip	String	内部ip
resource	Array of Resource objects	资源信息 (查询集群列表时返回值为null)

表 5-5 flavor

参数	参数类型	描述
id	String	节点虚拟机的规格ID。
links	Array of ClusterLinks objects	链接信息

表 5-6 volume

参数	参数类型	描述
type	String	节点的磁盘类型，只支持本地磁盘
size	Long	节点磁盘大小，单位G。

表 5-7 Resource

参数	参数类型	描述
resource_id	String	资源id
resource_type	String	资源类型：server(服务器)

表 5-8 CustomerConfig

参数	参数类型	描述
failureRemind	String	失败提醒。
clusterName	String	集群类型。
serviceProvider	String	服务提供
localDisk	String	是否本地磁盘。
ssl	String	是否使用ssl。
createFrom	String	创建来源
resourceId	String	资源ID
flavorType	String	规格类型
workSpaceId	String	工作空间ID
trial	String	适用

表 5-9 Datastore

参数	参数类型	描述
type	String	类型，一般为cdm。
version	String	集群版本。

表 5-10 maintainWindow

参数	参数类型	描述
day	String	周几
startTime	String	开始时间。
endTime	String	结束时间。

表 5-11 publicEndpointStatus

参数	参数类型	描述
status	String	状态
errorMessage	String	错误信息

表 5-12 FailedReasons

参数	参数类型	描述
CREATE_FAILED	CREATE_FAIL ED object	集群创建失败原因。

表 5-13 CREATE_FAILED

参数	参数类型	描述
errorCode	String	错误码
errorMsg	String	失败原因

表 5-14 ClusterLinks

参数	参数类型	描述
rel	String	关系
href	String	链接地址

表 5-15 ClusterTask

参数	参数类型	描述
description	String	任务描述

参数	参数类型	描述
id	String	任务id
name	String	任务名称

表 5-16 ActionProgress

参数	参数类型	描述
CREATING	String	创建集群进度, 例如: 29%
GROWING	String	扩容集群进度, 例如: 29%
RESTORING	String	恢复集群进度, 例如: 29%
SNAPSHOTTING	String	集群快照进度, 例如: 29%
REPAIRING	String	修复集群进度, 例如: 29%

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb
```

响应示例

状态码: 200

ok

```
{
  "publicEndpoint": "49.xx.xx.10",
  "instances": [ {
    "flavor": {
      "id": "fb8fe666-6734-4b11-bc6c-43d11db3c745"
    },
    "volume": {
      "size": "100",
      "type": "LOCAL_DISK"
    },
    "name": "cdm-c018",
    "id": "635dce67-3df8-4756-b4c7-90e45e687367",
    "isFrozen": "0",
    "type": "cdm",
    "actions": "REBOOTING",
    "config_status": "In-Sync",
    "status": "200"
  } ],
  "created": "2018-09-05T08:38:25",
  "statusDetail": "Normal",
  "actionProgress": { },
  "name": "cdm-c018",
  "id": "bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb",
  "isFrozen": "0",
  "actions": "REBOOTING",
  "updated": "2018-09-05T08:38:25",
  "status": "200"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class ShowClusterDetailSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ShowClusterDetailRequest request = new ShowClusterDetailRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        try {
            ShowClusterDetailResponse response = client.showClusterDetail(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ShowClusterDetailRequest()
        request.cluster_id = "{cluster_id}"
        response = client.show_cluster_detail(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ShowClusterDetailRequest{}
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    response, err := client.ShowClusterDetail(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

```
}  
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.2 删除集群

功能介绍

删除集群接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}

表 5-17 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID

请求参数

表 5-18 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-19 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
keep_last_manual_backup	是	Integer	日志备份数，填写为默认填0即可。

响应参数

状态码： 202

表 5-20 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
jobId	String	作业ID

请求示例

```
DELETE /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920
{
  "keep_last_manual_backup": 0
}
```

响应示例

状态码： 202

Accepted

```
{
  "jobId": "ff8080815e55125a015e552eddba001a"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class DeleteClusterSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        DeleteClusterRequest request = new DeleteClusterRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        CdmDeleteClusterReq body = new CdmDeleteClusterReq();
        body.withKeepLastManualBackup(0);
        request.withBody(body);
        try {
            DeleteClusterResponse response = client.deleteCluster(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```



```
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = cdmClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
    .build()

try:
    request = DeleteClusterRequest()
    request.cluster_id = "{cluster_id}"
    request.body = CdmDeleteClusterReq(
        keep_last_manual_backup=0
    )
    response = client.delete_cluster(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.DeleteClusterRequest{
        request.ClusterId = "{cluster_id}"
        request.Body = &model.CdmDeleteClusterReq{
            KeepLastManualBackup: int32(0),
        }
    }
    response, err := client.DeleteCluster(request)
```

```
if err == nil {  
    fmt.Printf("%v\n", response)  
} else {  
    fmt.Println(err)  
}  
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.3 查询所有可用区

功能介绍

查询CDM集群的所有可用区。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/regions/{region_id}/availability_zones

表 5-21 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。

参数	是否必选	参数类型	描述
region_id	是	String	通过调用IAM服务的“查询区域列表”接口获取响应消息中的区域ID。

请求参数

表 5-22 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。

响应参数

状态码： 200

表 5-23 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
regionId	String	区域ID。
defaultAZ	String	默认可用区。
availableZones	Array of CdmClusterAvailabilityZone objects	可用区。

表 5-24 CdmClusterAvailabilityZone

参数	参数类型	描述
availableZoneId	String	可用区ID。
availableZoneName	String	可用区名称。
availableZoneCode	String	可用区码。
azStatus	String	可用区状态。

参数	参数类型	描述
type	String	可用区类型。
tags	Object	可用区tag。

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/regions/xxx-xxx-xxx/availability_zones
```

响应示例

状态码： 200

请求成功。

```
{
  "publicEndpoint": "xxx-xxx-xxx",
  "defaultAZ": "xxx-xxx-xxx",
  "availableZones": [ {
    "availableZoneId": "xxx-xxx-xxx",
    "availableZoneName": "xxx-xxx-xxx",
    "availableZoneCode": "xxx-xxx-xxx",
    "azStatus": "Available",
    "type": null,
    "tags": null
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码。
503	服务不可用。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.4 查询支持的版本

功能介绍

查询CDM集群支持的版本。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/datastores

表 5-25 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。

请求参数

表 5-26 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，使用 Token认证 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。

响应参数

状态码： 200

表 5-27 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
datastores	Array of CdmClusterDatastore objects	数据库列表。

表 5-28 CdmClusterDatastore

参数	参数类型	描述
id	String	服务ID，用于区分不同服务。
name	String	服务名称。

参数	参数类型	描述
bigclusterEnable	Boolean	是否支持大规格集群。
defaultVersion	String	默认版本。
versions	Array of CdmClusterVersion objects	版本。

表 5-29 CdmClusterVersion

参数	参数类型	描述
active	String	版本状态。
id	String	版本ID。
image	String	版本镜像。
name	String	版本名称。
packages	String	版本的包。
datastore	String	服务ID，用于区分不同服务。
links	Array of ClusterLinks objects	链接信息。

表 5-30 ClusterLinks

参数	参数类型	描述
rel	String	关系
href	String	链接地址

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/datastores
```

响应示例

状态码： 200

请求成功。

```
[ {
  "id" : "736270b9-27c7-4f03-823b-447d8245e1c2",
  "name" : "cdm",
```

```
"bigclusterEnable": false,
"defaultVersion": "2.9.3.300",
"links": null,
"versions": [ {
  "active": "1",
  "id": "e8a8b8cc-63f8-4fb5-8d4a-24c502317b11",
  "image": null,
  "links": [ {
    "rel": "self",
    "href": "https://10.63.25.93:443/rds/v1.0/datastores/736270b9-27c7-4f03-823b-447d8245e1c2"
  }, {
    "rel": "bookmark",
    "href": "https://10.63.25.93:443/datastores/736270b9-27c7-4f03-823b-447d8245e1c2"
  } ],
  "name": "2.9.3.300",
  "packages": "cdm",
  "datastore": "736270b9-27c7-4f03-823b-447d8245e1c2"
} ]
}]
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码。
503	服务不可用。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.5 查询版本规格

功能介绍

按版本ID查询所有兼容规格。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/datastores/{datastore_id}/flavors

表 5-31 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
datastore_id	是	String	版本ID，获取方法请参见 CDM支持的版本 。

请求参数

表 5-32 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，使用 Token认证 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。

响应参数

状态码： 200

表 5-33 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	服务ID，用于区分不同服务。
dbname	String	db名称，一般为cdm。
versions	Array of CdmClusterDatastoreVersion objects	版本信息列表。

表 5-34 CdmClusterDatastoreVersion

参数	参数类型	描述
id	String	版本ID。
name	String	版本名称。
flavors	Array of CdmClusterFlavor objects	规格信息。

表 5-35 CdmClusterFlavor

参数	参数类型	描述
cpu	Integer	CPU。
ram	Integer	内存。
name	String	规格名称。
region	String	region。
typename	String	类型名称。
clusterMode	String	集群模式。
status	String	规格状态。
str_id	String	规格ID。

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/datastores/736270b9-27c7-4f03-823b-447d8245e1c2/flavors
```

响应示例

状态码： 200

请求成功。

```
{
  "id": "736270b9-27c7-4f03-823b-447d8245e1c2",
  "dbname": "cdm",
  "versions": [ {
    "id": "e8a8b8cc-63f8-4fb5-8d4a-24c502317b11",
    "name": "2.9.3.300",
    "flavors": [ {
      "cpu": 4,
      "ram": 8,
      "name": "cdm.small",
      "region": "xxx-xxx-xxx",
      "typename": "cdm",
      "clusterMode": "sharding",
      "status": "abandon",
      "str_id": "a79fd5ae-1833-448a-88e8-3ea2b913e1f6"
    }
  ]
}
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。

状态码	描述
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码。
503	服务不可用。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.6 查询规格详情

功能介绍

查询指定规格ID的规格详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/flavors/{flavor_id}

表 5-36 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
flavor_id	是	String	规格ID，获取方法请参见 查询版本规格 。

请求参数

表 5-37 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，使用 Token认证 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。

响应参数

状态码： 200

表 5-38 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	规格名称
str_id	String	规格ID
flavor_detail	Array of flavorAttribute objects	规格详细列表

表 5-39 flavorAttribute

参数	参数类型	描述
name	String	规格属性名称，如mem、cpu。
value	String	规格属性值

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/flavors/a79fd5ae-1833-448a-88e8-3ea2b913e1f6
```

响应示例

状态码： 200

请求成功。

```
{
  "str_id": "a79fd5ae-1833-448a-88e8-3ea2b913e1f6",
  "name": "cdm.large",
  "flavor_detail": [ {
    "name": "cpu",
    "value": 8
  }, {
    "name": "mem",
    "value": 16
  }, {
    "name": "volumeType",
    "value": "SATA"
  }, {
    "name": "flavor",
    "value": "s6.2xlarge.2"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码。
503	服务不可用。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.7 查询所有集群的企业项目 ID

功能介绍

查询当前项目下的所有集群的企业项目ID。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/enterprise-projects

表 5-40 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。

请求参数

表 5-41 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。

响应参数

状态码： 200

表 5-42 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resources	Array of CdmClusterEnterpriseProject objects	集群企业项目列表

表 5-43 CdmClusterEnterpriseProject

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID
sys_tags	Array of sys_tags objects	企业项目列表

表 5-44 sys_tags

参数	参数类型	描述
value	String	企业项目ID
key	String	该值目前固定为 “_sys_enterprise_project_id”

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/enterprise-projects
```

响应示例

状态码： 200

请求成功。

```
{
  "resources": [ {
    "cluster_id": "2b2a676f-0b91-4ad5-8c24-ec61be586fd1",
    "sys_tags": [ {
      "key": "_sys_enterprise_project_id",
      "value": "1ce45885-4033-40d2-bdde-d4dbaceb387d"
    } ]
  }, {
    "cluster_id": "387f8b24-c4b0-4211-97fe-745d0e88dc88",
    "sys_tags": [ {
      "key": "_sys_enterprise_project_id",
      "value": 0
    } ]
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码。
503	服务不可用。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.8 查询集群的企业项目 ID

功能介绍

查询指定集群的企业项目ID。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/enterprise-projects

表 5-45 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
cluster_id	是	String	CDM集群ID，获取方法请参见 查询集群列表 。

请求参数

表 5-46 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，使用 Token认证 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。

响应参数

状态码： 200

表 5-47 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sys_tags	Array of sys_tags objects	企业项目列表

表 5-48 sys_tags

参数	参数类型	描述
value	String	企业项目ID
key	String	该值目前固定为“_sys_enterprise_project_id”

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/2b2a676f-0b91-4ad5-8c24-ec61be586fd1/enterprise-projects
```

响应示例

状态码： 200

请求成功。

```
{
  "sys_tags": [{
    "key": "_sys_enterprise_project_id",
    "value": "1ce45885-4033-40d2-bdde-d4dbaceb387d"
  }]
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码。
503	服务不可用。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.9 查询集群实例信息

功能介绍

查询集群实例信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/instances/{instance_id}

表 5-49 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID，获取方法请参见 获取集群列表 。

请求参数

表 5-50 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token，使用 Token认证 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。

响应参数

状态码： 200

表 5-51 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
configuration Status	String	节点配置状态： <ul style="list-style-type: none"> In-Sync：配置已同步。 Applying：配置中。 Sync-Failure：配置失败。
paramsGroupI d	String	配置ID
type	String	配置服务类型，这里为cdm
role	String	实例模式，这里为Standalone
subnetid	String	实例的子网ID
securegroup	String	安全组ID
vpc	String	实例的VPC ID
azcode	String	可用区名称
region	String	局点名称
created	String	实例创建时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

参数	参数类型	描述
updated	String	实例更新时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
name	String	实例名称
id	String	实例ID
flavor	flavor object	节点的虚拟机规格，请参见flavor参数说明。
datastore	Datastore object	集群信息，请参见•datastore参数说明。
dbuser	String	数据库用户，这里为cdm。
payModel	Integer	付费模式： <ul style="list-style-type: none"> • 0：按需 • 1：包周期
publicip	String	集群绑定的公网地址
trafficip	String	集群的内网地址
trafficipv6	String	集群的内网IPv6地址
cluster_id	String	集群ID

表 5-52 flavor

参数	参数类型	描述
id	String	节点虚拟机的规格ID。
links	Array of ClusterLinks objects	链接信息

表 5-53 ClusterLinks

参数	参数类型	描述
rel	String	关系
href	String	链接地址

表 5-54 Datastore

参数	参数类型	描述
type	String	类型，一般为cdm。

参数	参数类型	描述
version	String	集群版本。

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/instances/2c529048-ed06-4bcb-a48e-bf1800e1f496
```

响应示例

状态码： 200

请求成功。

```
{
  "configurationStatus": "In-Sync",
  "paramsGroupId": "26084bb9-e74b-47d5-8be6-c0fbee9449d5",
  "type": "cdm",
  "subnetid": "9e4049b5-19a6-48fe-b5a2-2857c842fe56",
  "securegroup": "560a3642-ddb1-4e93-a4bb-e484ae975127",
  "vpc": "f35aee01-c4a3-47c1-8d92-9df430537de4",
  "azcode": "xxx-xxx-xxxa",
  "region": "xxx-xxx-xxx",
  "created": "2018-09-05T08:38:25",
  "updated": "2018-09-05T08:38:25",
  "name": "test-cdm-dn-1-1",
  "id": "2c529048-ed06-4bcb-a48e-bf1800e1f496",
  "flavor": {
    "id": "a79fd5ae-1833-448a-88e8-3ea2b913e1f6",
    "links": []
  },
  "datastore": {
    "type": "cdm",
    "version": "2.9.3.300"
  },
  "dbuser": "cdm",
  "payModel": 0,
  "publicip": "49.xx.xx.10",
  "trafficip": "192.168.0.128",
  "trafficipv6": null,
  "cluster_id": "2d9ac57e-3ebf-4557-86d5-89ae750ff61c"
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码。
503	服务不可用。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.10 修改集群

功能介绍

修改CDM集群配置。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1.1/{project_id}/cluster/modify/{cluster_id}

表 5-55 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
cluster_id	是	String	CDM集群ID，获取方法请参见 查询集群列表 。

请求参数

表 5-56 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。
X-Auth-Token	是	String	用户Token，使用 Token认证 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。
X-Language	是	String	请求语言。

表 5-57 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
autoOff	否	Boolean	自动关机。
scheduleBootOff	否	Boolean	定时关机。
scheduleBootTime	否	String	定时开机。
scheduleOffTime	否	String	定时关机时间。
autoRemind	否	Boolean	消息通知。
phoneNum	否	String	手机号码，最多填写20个，以英文逗号分隔。
email	否	String	邮箱地址，最多填写20个，以英文逗号分隔。

响应参数

无

请求示例

修改集群配置。

```
POST /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/cluster/modify/bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb
{
  "autoOff": false,
  "scheduleBootOff": true,
  "scheduleBootTime": "00:00:00",
  "scheduleOffTime": "10:00:00",
  "autoRemind": true,
  "phoneNum": "xxx",
  "email": "xxx@xxx.com"
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
202	请求成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。

状态码	描述
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部接口异常。
503	服务不可用。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.11 重启集群

功能介绍

重启集群接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/action

表 5-58 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID

请求参数

表 5-59 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-60 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
restart	是	restart object	集群重启操作，定义哪些集群节点需要重启，请参见restart参数说明。

表 5-61 restart

参数	是否必选	参数类型	描述
restartDelayTime	否	Integer	重启时延，单位：秒
restartMode	否	String	重启类型： <ul style="list-style-type: none"> IMMEDIATELY：立即重启。 FORCELY：强制重启。 SOFTLY：一般重启。 默认值为“IMMEDIATELY”。强制重启业务进程会中断，并重启集群的虚拟机。
restartLevel	否	String	重启级别： <ul style="list-style-type: none"> SERVICE：重启服务。 VM：重启虚拟机。 默认值为“SERVICE”。
type	是	String	集群节点类型，只支持“cdm”
instance	否	String	预留字段，“restartLevel”为“SERVICE”时，“instance”必填，填空字串。
group	否	String	预留字段，“restartLevel”为“SERVICE”时，“group”必填，填空字串。

响应参数

状态码： 200

表 5-62 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
jobId	String	作业ID

请求示例

重启集群

```
POST /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb/action
{
  "restart": {
    "instance": "",
    "type": "cdm",
    "group": ""
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "jobId": "ff8080815e59d92d015e5b27ccb0004d"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

重启集群

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class RestartClusterSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        RestartClusterRequest request = new RestartClusterRequest();
```



```
request.withClusterId("{cluster_id}");
CdmRestartClusterReq body = new CdmRestartClusterReq();
CdmRestartClusterReqRestart restartbody = new CdmRestartClusterReqRestart();
restartbody.withType("cdm")
    .withInstance("")
    .withGroup("");
body.withRestart(restartbody);
request.withBody(body);
try {
    RestartClusterResponse response = client.restartCluster(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

重启集群

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = RestartClusterRequest()
        request.cluster_id = "{cluster_id}"
        restartbody = CdmRestartClusterReqRestart(
            type="cdm",
            instance="",
            group=""
        )
        request.body = CdmRestartClusterReq(
            restart=restartbody
        )
        response = client.restart_cluster(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
```

```
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

Go

重启集群

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.RestartClusterRequest{}
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    instanceRestart := ""
    groupRestart := ""
    restartbody := &model.CdmRestartClusterReqRestart{
        Type: "cdm",
        Instance: &instanceRestart,
        Group: &groupRestart,
    }
    request.Body = &model.CdmRestartClusterReq{
        Restart: restartbody,
    }
    response, err := client.RestartCluster(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.12 启动集群

功能介绍

启动集群接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/action

表 5-63 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID

请求参数

表 5-64 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-65 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
start	是	Object	集群启动操作，定义集群启动标识，为空对象。

响应参数

状态码： 200

表 5-66 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
jobId	Array of strings	作业ID

请求示例

启动集群

```
POST /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb/action
{
  "start": {}
}
```

响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "jobId": [ "ff8080815e59d92d015e5b27ccb0004d" ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

启动集群

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class StartClusterSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        StartClusterRequest request = new StartClusterRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        CdmStartClusterReq body = new CdmStartClusterReq();
        body.withStart(new Object());
        request.withBody(body);
        try {
            StartClusterResponse response = client.startCluster(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

启动集群

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = StartClusterRequest()
        request.cluster_id = "{cluster_id}"
        request.body = CdmStartClusterReq(
            start={}
        )
        response = client.start_cluster(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

启动集群

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()
```

```

client := cdm.NewcdmClient(
    cdm.cdmClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.StartClusterRequest{}
request.ClusterId = "{cluster_id}"
var startCdmStartClusterReq interface{} = make(map[string]string)
request.Body = &model.CdmStartClusterReq{
    Start: &startCdmStartClusterReq,
}
response, err := client.StartCluster(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
    
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.13 停止集群（待下线）

功能介绍

停止集群接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/action

表 5-67 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID

请求参数

表 5-68 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-69 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stop	是	stop object	集群停止操作，定义集群停止标识，请参见stop参数说明。

表 5-70 stop

参数	是否必选	参数类型	描述
stopMode	是	String	关机类型： <ul style="list-style-type: none"> IMMEDIATELY：立即关机。 GRACEFULLY：优雅关机。
delayTime	否	Integer	关机时延，仅在stopMode为“GRACEFULLY”生效，单位：秒。该值为-1时，表示等待所有作业完成，并停止接受新作业。该值为大于0的任意值表示等待该时长后关机，并停止接受新作业。

响应参数

状态码： 200

表 5-71 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
jobId	Array of strings	作业ID

请求示例

停止集群

```
POST /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb/action
{
  "stop": {
    "stopMode": "GRACEFULLY",
    "delayTime": -1
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "jobId": [ "ff8080815e59d92d015e5b27ccb0004d" ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	ok
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.14 创建集群

功能介绍

创建集群接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1.1/{project_id}/clusters

表 5-72 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID

请求参数

表 5-73 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。
X-Language	是	String	请求语言。

表 5-74 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster	是	cluster object	集群对象，请参见 cluster 参数说明。
auto_remind	否	Boolean	选择是否开启消息通知。开启后，支持配置5个手机号码或邮箱，作业（目前仅支持表/文件迁移的作业）失败时、EIP异常时会发送短信或邮件通知用。
phone_num	否	String	接收消息通知的手机号码

参数	是否必选	参数类型	描述
email	否	String	接收消息通知的邮箱

表 5-75 cluster

参数	是否必选	参数类型	描述
scheduleBoot Time	否	String	定时开机的时间，CDM集群会在每天这个时间开机。
isScheduleBootOff	否	Boolean	选择是否启用定时开关机功能。定时开关机功能和自动关机功能不可同时开启。
instances	否	Array of instance objects	节点列表，请参见instances参数说明。
datastore	否	Datastore object	集群信息，请参见•datastore参数说明。
extended_properties	否	ExtendedProperties object	扩展属性，请参见•extended_properties参数说明。
scheduleOffTime	否	String	定时关机的时间，定时关机时系统不会等待未完成的作业执行完成。
vpclId	否	String	指定虚拟私有云ID，用于集群网络配置。
name	否	String	集群名称
sys_tags	否	Array of sys_tags objects	企业项目信息，请参见•sys_tags参数说明。
isAutoOff	否	Boolean	选择是否启用自动关机功能，自动关机功能和定时开关机功能不可同时开启。如果选择自动关机，则当集群中无作业运行且无定时作业时，等待15分钟后集群将自动关机来帮您节约成本

表 5-76 instance

参数	是否必选	参数类型	描述
availability_zone	是	String	集群的可用分区。可通过 https://developer.huaweicloud.com/endpoint 获取
nics	是	Array of nics objects	网卡列表，最多两个网卡。请参见 nics 参数说明
flavorRef	是	String	实例规格： <ul style="list-style-type: none"> • a79fd5ae-1833-448a-88e8-3ea2b913e1f6：表示 cdm.small 规格，2核CPU、4G内存的虚拟机。适合PoC验证和开发测试。 • fb8fe666-6734-4b11-bc6c-43d11db3c745：表示 cdm.medium 规格，4核CPU、8G内存的虚拟机适合单张表规模<1000万条的场景。 • 5ddb1071-c5d7-40e0-a874-8a032e81a697：表示 cdm.large 规格，8核CPU、16G内存的虚拟机。适合单张表规模≥1000万条的场景。 • 6ddb1072-c5d7-40e0-a874-8a032e81a698：表示 cdm.xlarge 规格，16核CPU、32G内存的虚拟机。需要10GE高速带宽进行TB以上的数据量迁移时使用
type	是	String	节点类型，当前只有“cdm”一种类型

表 5-77 nics

参数	是否必选	参数类型	描述
securityGroupId	是	String	安全组ID
net-id	是	String	子网ID

表 5-78 Datastore

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	类型，一般为cdm。
version	否	String	集群版本。

表 5-79 ExtendedProperties

参数	是否必选	参数类型	描述
workSpaceId	否	String	工作空间ID。
resourceId	否	String	资源ID。
trial	否	String	是否是试用集群。

表 5-80 sys_tags

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	企业项目ID
key	是	String	该值目前固定为 “_sys_enterprise_project_id”

响应参数

状态码： 202

表 5-81 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	集群名称
id	String	集群ID
task	Task object	任务信息
datastore	Datastore object	集群信息
instances	Array of ClusterInstance objects	集群的节点信息

表 5-82 Task

参数	参数类型	描述
id	String	任务id
name	String	任务名称

表 5-83 Datastore

参数	参数类型	描述
type	String	类型，一般为cdm。
version	String	集群版本。

表 5-84 ClusterInstance

参数	参数类型	描述
id	String	节点的虚拟机ID。
name	String	节点的虚拟机名称。
type	String	节点类型，只支持一种类型“cdm”。
shard_id	String	分片ID

请求示例

创建一个1.8.10版本，集群名为cdm-ab82的CDM集群。

```
POST /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters
{
  "cluster": {
    "scheduleBootTime": "",
    "isScheduleBootOff": false,
    "instances": [ {
      "availability_zone": "xx-xxx",
      "nics": [ {
        "securityGroupId": "c37852d2-2d12-41cb-af47-65c80e995c80",
        "net-id": "2d120298-6130-44d4-a438-454912fff901"
      } ],
      "flavorRef": "5ddb1071-c5d7-40e0-a874-8a032e81a697",
      "type": "cdm"
    } ],
  },
  "datastore": {
    "type": "cdm",
    "version": "1.8.10"
  },
  "scheduleOffTime": "",
  "vpclId": "67c06084-2212-4242-bcd4-d2144c2385a9",
  "name": "cdm-ab82",
  "sys_tags": [ {
    "value": "1ce45885-4033-40d2-bdde-d4dbaceb387d",
    "key": "_sys_enterprise_project_id"
  } ]
}
```

```
    }],  
    "isAutoOff" : false  
  },  
  "auto_remind" : false,  
  "phone_num" : "",  
  "email" : ""  
}
```

响应示例

状态码: 202

Accepted

```
{  
  "id" : "befc862c-9286-46a0-a1d6-300d98b63aad",  
  "name" : "cdm-4ef213",  
  "task" : {  
    "id" : "2c9080047f1b1185017f1ef6ad0500ac",  
    "name" : "rdsCreateBackupJob"  
  },  
  "datastore" : {  
    "type" : "cdm",  
    "version" : "2.9.1.100"  
  },  
  "instances" : [ {  
    "id" : "b2672e7d-2faf-423f-96bb-0664cd743cfd",  
    "name" : "cdm-4ef213-cdm-dn-1-1",  
    "type" : "cdm",  
    "shard_id" : "dn-1"  
  } ]  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

创建一个1.8.10版本，集群名为cdm-ab82的CDM集群。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;  
  
import java.util.List;  
import java.util.ArrayList;  
  
public class CreateClusterSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
        String projectId = "{project_id}";
```

```
ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withProjectId(projectId)
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();
CreateClusterRequest request = new CreateClusterRequest();
CdmCreateClusterReq body = new CdmCreateClusterReq();
List<SysTags> listClusterSysTags = new ArrayList<>();
listClusterSysTags.add(
    new SysTags()
        .withValue("1ce45885-4033-40d2-bdde-d4dbaceb387d")
        .withKey("_sys_enterprise_project_id")
);
Datastore datastoreCluster = new Datastore();
datastoreCluster.withType("cdm")
    .withVersion("1.8.10");
List<Nics> listInstancesNics = new ArrayList<>();
listInstancesNics.add(
    new Nics()
        .withSecurityGroupId("c37852d2-2d12-41cb-af47-65c80e995c80")
        .withNetId("2d120298-6130-44d4-a438-454912fff901")
);
List<Instance> listClusterInstances = new ArrayList<>();
listClusterInstances.add(
    new Instance()
        .withAvailabilityZone("xx-xxx")
        .withNics(listInstancesNics)
        .withFlavorRef("5ddb1071-c5d7-40e0-a874-8a032e81a697")
        .withType("cdm")
);
CdmCreateClusterReqCluster clusterbody = new CdmCreateClusterReqCluster();
clusterbody.withScheduleBootTime("")
    .withScheduleBootOff(false)
    .withInstances(listClusterInstances)
    .withDatastore(datastoreCluster)
    .withScheduleOffTime("")
    .withVpId("67c06084-2212-4242-bcd4-d2144c2385a9")
    .withName("cdm-ab82")
    .withSysTags(listClusterSysTags)
    .withAutoOff(false);
body.withEmail("");
body.withPhoneNum("");
body.withAutoRemind(false);
body.withCluster(clusterbody);
request.withBody(body);
try {
    CreateClusterResponse response = client.createCluster(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```


Python

创建一个1.8.10版本，集群名为cdm-ab82的CDM集群。

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = CreateClusterRequest()
        listSysTagsCluster = [
            SysTags(
                value="1ce45885-4033-40d2-bdde-d4dbaceb387d",
                key="_sys_enterprise_project_id"
            )
        ]
        datastoreCluster = Datastore(
            type="cdm",
            version="1.8.10"
        )
        listNicsInstances = [
            Nics(
                security_group_id="c37852d2-2d12-41cb-af47-65c80e995c80",
                net_id="2d120298-6130-44d4-a438-454912fff901"
            )
        ]
        listInstancesCluster = [
            Instance(
                availability_zone="xx-xxx",
                nics=listNicsInstances,
                flavor_ref="5ddb1071-c5d7-40e0-a874-8a032e81a697",
                type="cdm"
            )
        ]
        clusterbody = CdmCreateClusterReqCluster(
            schedule_boot_time="",
            is_schedule_boot_off=False,
            instances=listInstancesCluster,
            datastore=datastoreCluster,
            schedule_off_time="",
            vpc_id="67c06084-2212-4242-bcd4-d2144c2385a9",
            name="cdm-ab82",
            sys_tags=listSysTagsCluster,
            is_auto_off=False
        )
        request.body = CdmCreateClusterReq(
            email="",
            phone_num=""
```

```
        auto_remind=False,  
        cluster=clusterbody  
    )  
    response = client.create_cluster(request)  
    print(response)  
except exceptions.ClientRequestException as e:  
    print(e.status_code)  
    print(e.request_id)  
    print(e.error_code)  
    print(e.error_msg)
```

Go

创建一个1.8.10版本，集群名为cdm-ab82的CDM集群。

```
package main  
  
import (  
    "fmt"  
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"  
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"  
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"  
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"  
)  
  
func main() {  
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security  
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment  
    // variables and decrypted during use to ensure security.  
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this  
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")  
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")  
    projectId := "{project_id}"  
  
    auth := basic.NewCredentialsBuilder().  
        WithAk(ak).  
        WithSk(sk).  
        WithProjectId(projectId).  
        Build()  
  
    client := cdm.NewcdmClient(  
        cdm.cdmClientBuilder().  
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).  
            WithCredential(auth).  
            Build())  
  
    request := &model.CreateClusterRequest{}  
    var listSysTagsCluster = []model.SysTags{  
        {  
            Value: "1ce45885-4033-40d2-bdde-d4dbaceb387d",  
            Key: "_sys_enterprise_project_id",  
        },  
    }  
    typeDatastore := "cdm"  
    versionDatastore := "1.8.10"  
    datastoreCluster := &model.Datastore{  
        Type: &typeDatastore,  
        Version: &versionDatastore,  
    }  
    var listNicsInstances = []model.Nics{  
        {  
            SecurityGroupId: "c37852d2-2d12-41cb-af47-65c80e995c80",  
            NetId: "2d120298-6130-44d4-a438-454912fff901",  
        },  
    }  
    var listInstancesCluster = []model.Instance{  
        {  
            AvailabilityZone: "xx-xxx",
```

```

        Nics: listNicsInstances,
        FlavorRef: "5ddb1071-c5d7-40e0-a874-8a032e81a697",
        Type: "cdm",
    },
}
scheduleBootTimeCluster:= ""
isScheduleBootOffCluster:= false
scheduleOffTimeCluster:= ""
vpclIdCluster:= "67c06084-2212-4242-bcd4-d2144c2385a9"
nameCluster:= "cdm-ab82"
isAutoOffCluster:= false
clusterbody := &model.CdmCreateClusterReqCluster{
    ScheduleBootTime: &scheduleBootTimeCluster,
    IsScheduleBootOff: &isScheduleBootOffCluster,
    Instances: &listInstancesCluster,
    Datastore: datastoreCluster,
    ScheduleOffTime: &scheduleOffTimeCluster,
    VpclId: &vpclIdCluster,
    Name: &nameCluster,
    SysTags: &listSysTagsCluster,
    IsAutoOff: &isAutoOffCluster,
}
emailCdmCreateClusterReq:= ""
phoneNumCdmCreateClusterReq:= ""
autoRemindCdmCreateClusterReq:= false
request.Body = &model.CdmCreateClusterReq{
    Email: &emailCdmCreateClusterReq,
    PhoneNum: &phoneNumCdmCreateClusterReq,
    AutoRemind: &autoRemindCdmCreateClusterReq,
    Cluster: clusterbody,
}
response, err := client.CreateCluster(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
202	Accepted
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部接口异常
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.15 查询集群列表

功能介绍

查询集群列表接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/clusters

表 5-85 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID

请求参数

表 5-86 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-87 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
clusters	Array of clusters objects	集群列表，请参见clusters参数说明。

表 5-88 clusters

参数	参数类型	描述
customerConfig	CustomerConfig object	用户配置信息
datastore	Datastore object	cdm信息
instances	Array of ClusterDetail Instance objects	集群的节点信息，请参见instances参数说明。
azName	String	az名称
dbuser	String	数据库用户
flavorName	String	规格名称
recentEvent	Integer	事件数
isAutoOff	Boolean	自动关机
isScheduleBootOff	Boolean	选择是否启用定时开关机功能。定时开关机功能和自动关机功能不可同时开启。
clusterMode	String	集群模式：sharding(分片集群)
namespace	String	命名空间
task	ClusterTask object	任务信息
publicEndpoint	String	集群绑定的EIP
actionProgress	ActionProgress object	集群操作进度，任务信息，由key、value组成。key值为正在进行的任务，value值为正在进行任务的进度。示例如 "action_progress": {"SNAPSHOTTING": "16%"}
created	String	集群创建时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
bakExpectedStartTime	String	开始时间
bakKeepDay	Integer	保留时间
name	String	集群名称
statusDetail	String	集群状态描述：Normal（正常）
id	String	集群ID
isFrozen	String	集群是否冻结：0：否 1：是

参数	参数类型	描述
updated	String	集群更新时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
status	String	集群状态： <ul style="list-style-type: none"> • 100：创建中 • 200：正常 • 300：失败 • 303：创建失败 • 500：重启中 • 800：冻结 • 900：已关机 • 910：正在关机 • 920：正在开机
failedReasons	FailedReasons object	失败原因。集群处于正常状态时不返回。

表 5-89 CustomerConfig

参数	参数类型	描述
failureRemind	String	失败提醒。
clusterName	String	集群类型。
serviceProvider	String	服务提供
localDisk	String	是否本地磁盘。
ssl	String	是否使用ssl。
createFrom	String	创建来源
resourceId	String	资源ID
flavorType	String	规格类型
workspaceId	String	工作空间ID
trial	String	适用

表 5-90 Datastore

参数	参数类型	描述
type	String	类型，一般为cdm。

参数	参数类型	描述
version	String	集群版本。

表 5-91 ClusterDetailInstance

参数	参数类型	描述
flavor	flavor object	节点的虚拟机规格，请参见flavor参数说明（查询集群列表时返回值为null）。
volume	volume object	节点的磁盘信息，请参见volume参数说明（查询集群列表时返回值为null）。
status	String	节点状态： <ul style="list-style-type: none"> • 100：创建中。 • 200：正常。 • 300：失败。 • 303：创建失败。 • 400：已删除。 • 800：冻结。
actions	Array of strings	节点操作状态列表： <ul style="list-style-type: none"> • REBOOTING：重启中。 • RESTORING：恢复中。 • REBOOT_FAILURE：重启失败。
type	String	节点类型，只支持一种类型“cdm”。
id	String	节点的虚拟机ID。
name	String	节点的虚拟机名称。
isFrozen	String	节点是否冻结：0：否。1：是。
components	String	组件
config_status	String	节点配置状态（查询集群列表时为null）： <ul style="list-style-type: none"> • In-Sync：配置已同步。 • Applying：配置中。 • Sync-Failure：配置失败。
role	String	实例角色
group	String	分组
links	Array of ClusterLinks objects	链接信息（查询集群列表时返回值为null）

参数	参数类型	描述
paramsGroupid	String	组件分组id
publicip	String	公网ip
manageip	String	管理ip
trafficip	String	流量ip
shard_id	String	分片id
manage_fix_ip	String	管理修复ip
private_ip	String	私有ip
internal_ip	String	内部ip
resource	Array of Resource objects	资源信息（查询集群列表时返回值为null）

表 5-92 flavor

参数	参数类型	描述
id	String	节点虚拟机的规格ID。
links	Array of ClusterLinks objects	链接信息

表 5-93 volume

参数	参数类型	描述
type	String	节点的磁盘类型，只支持本地磁盘
size	Long	节点磁盘大小，单位G。

表 5-94 ClusterLinks

参数	参数类型	描述
rel	String	关系
href	String	链接地址

表 5-95 Resource

参数	参数类型	描述
resource_id	String	资源id
resource_type	String	资源类型: server(服务器)

表 5-96 ClusterTask

参数	参数类型	描述
description	String	任务描述
id	String	任务id
name	String	任务名称

表 5-97 ActionProgress

参数	参数类型	描述
CREATING	String	创建集群进度, 例如: 29%
GROWING	String	扩容集群进度, 例如: 29%
RESTORING	String	恢复集群进度, 例如: 29%
SNAPSHOTTING	String	集群快照进度, 例如: 29%
REPAIRING	String	修复集群进度, 例如: 29%

表 5-98 FailedReasons

参数	参数类型	描述
CREATE_FAILED	CREATE_FAILED object	集群创建失败原因。

表 5-99 CREATE_FAILED

参数	参数类型	描述
errorCode	String	错误码
errorMsg	String	失败原因

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters
```

响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "clusters": [ {
    "publicEndpoint": "49.xx.xx.10",
    "actionProgress": { },
    "created": "2018-09-05T08:38:25",
    "name": "cdm-c018",
    "statusDetail": "Normal",
    "id": "bae65496-643e-47ca-84af-948672de7eeb",
    "isFrozen": "0",
    "updated": "2018-09-05T08:38:25",
    "status": "200"
  } ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class ListClustersSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ListClustersRequest request = new ListClustersRequest();
        try {
            ListClustersResponse response = client.listClusters(request);
            System.out.println(response.toString());
        }
    }
}
```

```
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ListClustersRequest()
        response = client.list_clusters(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```

ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := cdm.NewcdmClient(
    cdm.cdmClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ListClustersRequest{}
response, err := client.ListClusters(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
    
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2 作业管理

5.2.1 查询作业

功能介绍

查询作业接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/job/{job_name}

表 5-100 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID
job_name	是	String	查询多个作业用all,查询单个作业输入作业名

表 5-101 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
filter	否	String	当“job_name”为“all”时，此参数用于模糊过滤作业。
page_no	否	Integer	指定作业页号
page_size	否	Integer	每页作业数，值在10-100之间。
jobType	否	String	作业类型： <ul style="list-style-type: none"> • jobType=NORMAL_JOB：表示查询表/文件迁移的作业。 • jobType=BATCH_JOB：表示查询整库迁移的作业。 • jobType=SCENARIO_JOB：表示查询场景迁移的作业。 • 不指定该参数时，默认只查询表/文件迁移的作业。

请求参数

表 5-102 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-103 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	作业数,查询单个作业时为0
jobs	Array of Job objects	作业列表, 请参见jobs参数说明
page_no	Integer	返回指定页号的作业
page_size	Integer	每页作业数

表 5-104 Job

参数	参数类型	描述
job_type	String	作业类型： <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL_JOB：表/文件迁移。 • BATCH_JOB：整库迁移。 • SCENARIO_JOB：场景迁移。

参数	参数类型	描述
from-connector-name	String	源端连接类型，对应的连接参数如下： <ul style="list-style-type: none"> • generic-jdbc-connector: 关系数据库连接。 • obs-connector: OBS连接。 • hdfs-connector: HDFS连接。 • hbase-connector: HBase连接、CloudTable连接。 • hive-connector: Hive连接。 • ftp-connector/sftp-connector: FTP/SFTP连接。 • mongodb-connector: MongoDB连接。 • redis-connector: Redis/DCS连接。 • kafka-connector: Kafka连接。 • dis-connector: DIS连接。 • elasticsearch-connector: Elasticsearch/云搜索服务连接。 • http-connector: HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。 • dms-kafka-connector: DMSKafka连接
to-config-values	ConfigValues object	目的连接参数配置。根据不同目的端有不同的参数配置，具体可参考 目的端作业参数说明 下相应的目的端参数配置。
to-link-name	String	目的端连接名称，即为通过“创建连接”接口创建的连接对应的连接名。
driver-config-values	ConfigValues object	作业任务参数配置。例如配置作业失败重试、抽取并发数，具体可参考 作业任务参数说明 。
from-config-values	ConfigValues object	源连接参数配置。根据不同源端有不同的参数配置，具体可参考 源端作业参数说明 下相应的源端参数配置。

参数	参数类型	描述
to-connector-name	String	目的端连接类型，对应的连接参数如下： <ul style="list-style-type: none"> • generic-jdbc-connector: 关系数据库连接。 • obs-connector: OBS连接。 • hdfs-connector: HDFS连接。 • hbase-connector: HBase连接、CloudTable连接。 • hive-connector: Hive连接。 • ftp-connector/sftp-connector: FTP/SFTP连接。 • mongodb-connector: MongoDB连接。 • redis-connector: Redis/DCS连接。 • kafka-connector: Kafka连接。 • dis-connector: DIS连接。 • elasticsearch-connector: Elasticsearch/云搜索服务连接。 • http-connector: HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。 • dms-kafka-connector: DMSKafka连接
name	String	作业名称，长度在1到240个字符之间
from-link-name	String	源连接名称，即为通过“创建连接”接口创建的连接对应的连接名。
creation-user	String	创建作业的用户。由系统生成，用户无需填写。
creation-date	Long	作业创建的时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
update-date	Long	作业最后更新的时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
is_incre_job	Boolean	是否是增量作业。已废弃
flag	Integer	是否是定时作业标记，如果是定时作业则为1，否则为0。由系统根据定时任务配置生成，用户无需填写。
files_read	Integer	已读文件数。由系统生成，用户无需填写。
update-user	String	最后更新作业的用户。由系统生成，用户无需填写。
external_id	String	具体执行的作业id，如果是本地作业，则一般为"job_local1202051771_0002"形式，如果是DLI作业，则为DLI作业ID，比如"12345"。由系统生成，用户无需填写。

参数	参数类型	描述
type	String	与job_type一致，作业类型： <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL_JOB：表/文件迁移。 • BATCH_JOB：整库迁移。 • SCENARIO_JOB：场景迁移。
execute_start_date	Long	最近一次执行任务开始时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
delete_rows	Integer	增量作业删除行数，已废弃。
enabled	Boolean	是否激活连接。由系统生成，用户无需填写。
bytes_written	Long	作业写入的字节。由系统生成，用户无需填写。
id	Integer	作业ID。由系统生成，用户无需填写。
is_use_sql	Boolean	用户是否使用sql。由系统根据源端抽取是否使用sql语句生成，用户无需填写
update_rows	Integer	增量作业更新行数，已废弃。
group_name	String	组名
bytes_read	Long	作业读取的字节。由系统生成，用户无需填写。
execute_update_date	Long	最近一次执行任务更新时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
write_rows	Integer	增量作业写入行数，已废弃。
rows_written	Integer	作业写入的行数。由系统生成，用户无需填写。
rows_read	Long	作业读取的行数。由系统生成，用户无需填写。
files_written	Integer	写入文件数。由系统生成，用户无需填写。
is_incrementing	Boolean	是否是增量作业，同is_incre_job，已废弃。
execute_create_date	Long	最近一次执行任务创建时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
status	String	作业最后的执行状态： <ul style="list-style-type: none"> • BOOTING：启动中。 • RUNNING：运行中。 • SUCCEEDED：成功。 • FAILED：失败。 • NEW：未被执行。

表 5-105 ConfigValues

参数	参数类型	描述
configs	Array of configs objects	源连接参数、目的连接参数和作业任务参数，它们的配置数据结构相同，其中“inputs”里的参数不一样，详细请参见configs数据结构说明。
extended-configs	extended-configs object	扩展配置，请参见extended-configs参数说明。扩展配置暂不对外开放，用户无需填写。

表 5-106 configs

参数	参数类型	描述
inputs	Array of Input objects	输入参数列表，列表中的每个参数为“name,value”结构，请参考inputs数据结构参数说明。在“from-config-values”数据结构中，不同的源连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见源端作业参数说明下的章节。在“to-config-values”数据结构中，不同的目的连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见目的端作业参数说明下面的子章节。在“driver-config-values”数据结构中，“inputs”具体参数请参见作业任务参数说明。
name	String	配置名称：源端作业的配置名称为“fromJobConfig”。目的端作业的配置名称为“toJobConfig”，连接的配置名称固定为“linkConfig”。
id	Integer	配置ID，由系统生成，用户无需填写。
type	String	配置类型，由系统生成，用户无需填写。值为LINK或者JOB，如果是连接管理API，则为LINK；如果是作业管理API，则为JOB。

表 5-107 Input

参数	参数类型	描述
name	String	<p>参数名:</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果是连接管理API, 则以“linkConfig.”开头, 对于不同连接类型有不同的参数, 具体可参见连接参数说明下相应连接的参数说明。 如果是作业管理API, 对于源端连接参数, 则以“fromJobConfig.”开头, 具体可参见源端作业参数说明下相应的源端参数说明; 对于目的端连接参数, 则以“toJobConfig.”开头, 具体可参见目的端作业参数说明下相应的目的端参数说明; 对于作业任务参数, 请参见作业任务参数说明下相应的任务参数说明。
value	String	参数值, 参数名对应的值, 必须填写为字符串。
type	String	值类型, 如STRING、INTEGER, 由系统设定, 用户无需填写。

表 5-108 extended-configs

参数	参数类型	描述
name	String	扩展配置名称, 暂不对外开放, 用户无需填写。
value	String	扩展配置值, 暂不对外开放, 用户无需填写。

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/job/all?jobType=NORMAL_JOB
```

响应示例

状态码: 200

ok

```
{
  "total": 1,
  "jobs": [ {
    "job_type": "NORMAL_JOB",
    "from-connector-name": "elasticsearch-connector",
    "to-config-values": {
      "configs": [ {
        "inputs": [ {
          "name": "toJobConfig.streamName",
          "value": "dis-lkGm"
        }, {
          "name": "toJobConfig.separator",
          "value": "|"
        }, {
          "name": "toJobConfig.columnList",
          "value": "1&2&3"
        }
      ]
    }
  }
]
```

```
    },
    "name": "toJobConfig"
  }
},
"to-link-name": "dis",
"driver-config-values": {
  "configs": [ {
    "inputs": [ {
      "name": "throttlingConfig.numExtractors",
      "value": "1"
    }, {
      "name": "throttlingConfig.submitToCluster",
      "value": "false"
    }, {
      "name": "throttlingConfig.numLoaders",
      "value": "1"
    }, {
      "name": "throttlingConfig.recordDirtyData",
      "value": "false"
    }
  ]},
  "name": "throttlingConfig"
}, {
  "inputs": [ ],
  "name": "jarConfig"
}, {
  "inputs": [ {
    "name": "schedulerConfig.isSchedulerJob",
    "value": "false"
  }, {
    "name": "schedulerConfig.disposableType",
    "value": "NONE"
  }
  ],
  "name": "schedulerConfig"
}, {
  "inputs": [ ],
  "name": "transformConfig"
}, {
  "inputs": [ {
    "name": "retryJobConfig.retryJobType",
    "value": "NONE"
  }
  ],
  "name": "retryJobConfig"
}
}],
"from-config-values": {
  "configs": [ {
    "inputs": [ {
      "name": "fromJobConfig.index",
      "value": "52est"
    }, {
      "name": "fromJobConfig.type",
      "value": "est_array"
    }, {
      "name": "fromJobConfig.columnList",
      "value": "array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested"
    }, {
      "name": "fromJobConfig.splitNestedField",
      "value": "false"
    }
  ]},
  "name": "fromJobConfig"
}
}],
"to-connector-name": "dis-connector",
"name": "es_css",
"from-link-name": "css"
}],
"page_no": 1,
"page_size": 10
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class ShowJobsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ShowJobsRequest request = new ShowJobsRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        request.withJobName("{job_name}");
        try {
            ShowJobsResponse response = client.showJobs(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ShowJobsRequest()
        request.cluster_id = "{cluster_id}"
        request.job_name = "{job_name}"
        response = client.show_jobs(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ShowJobsRequest{}
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    request.JobName = "{job_name}"
    response, err := client.ShowJobs(request)
    if err == nil {
```

```
fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.2 删除作业

功能介绍

删除作业接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/job/{job_name}

表 5-109 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID
job_name	是	String	作业名称

请求参数

表 5-110 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 500

表 5-111 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errCode	String	错误码
externalMessage	String	错误描述。

请求示例

```
DELETE /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/job/jdbc2hive
```

响应示例

状态码： 500

服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码

```
{
  "errCode": "Cdm.0100",
  "externalMessage": "Job[jdbc2hive] doesn't exist."
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
```



```
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class DeleteJobSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        DeleteJobRequest request = new DeleteJobRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        request.withJobName("{job_name}");
        try {
            DeleteJobResponse response = client.deleteJob(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
```

```
.with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
    request = DeleteJobRequest()
    request.cluster_id = "{cluster_id}"
    request.job_name = "{job_name}"
    response = client.delete_job(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.DeleteJobRequest{}
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    request.JobName = "{job_name}"
    response, err := client.DeleteJob(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.3 修改作业

功能介绍

修改作业接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/job/{job_name}

表 5-112 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID
job_name	是	String	作业名称。

请求参数

表 5-113 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-114 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
jobs	是	Array of Job objects	作业列表，请参见jobs数据结构说明。

表 5-115 Job

参数	是否必选	参数类型	描述
job_type	是	String	作业类型： <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL_JOB：表/文件迁移。 • BATCH_JOB：整库迁移。 • SCENARIO_JOB：场景迁移。

参数	是否必选	参数类型	描述
from-connector-name	是	String	源端连接类型，对应的连接参数如下： <ul style="list-style-type: none"> • generic-jdbc-connector：关系数据库连接。 • obs-connector：OBS连接。 • hdfs-connector：HDFS连接。 • hbase-connector：HBase连接、CloudTable连接。 • hive-connector：Hive连接。 • ftp-connector/sftp-connector：FTP/SFTP连接。 • mongodb-connector：MongoDB连接。 • redis-connector：Redis/DCS连接。 • kafka-connector：Kafka连接。 • dis-connector：DIS连接。 • elasticsearch-connector：Elasticsearch/云搜索服务连接。 • http-connector：HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。 • dms-kafka-connector：DMSKafka连接
to-config-values	是	ConfigValues object	目的连接参数配置。根据不同目的端有不同的参数配置，具体可参考 目的端作业参数说明 下相应的目的端参数配置。
to-link-name	是	String	目的端连接名称，即为通过“创建连接”接口创建的连接对应的连接名。
driver-config-values	是	ConfigValues object	作业任务参数配置。例如配置作业失败重试、抽取并发数，具体可参考 作业任务参数说明 。
from-config-values	是	ConfigValues object	源连接参数配置。根据不同源端有不同的参数配置，具体可参考 源端作业参数说明 下相应的源端参数配置。

参数	是否必选	参数类型	描述
to-connector-name	是	String	目的端连接类型，对应的连接参数如下： <ul style="list-style-type: none"> • generic-jdbc-connector：关系数据库连接。 • obs-connector：OBS连接。 • hdfs-connector：HDFS连接。 • hbase-connector：HBase连接、CloudTable连接。 • hive-connector：Hive连接。 • ftp-connector/sftp-connector：FTP/SFTP连接。 • mongodb-connector：MongoDB连接。 • redis-connector：Redis/DCS连接。 • kafka-connector：Kafka连接。 • dis-connector：DIS连接。 • elasticsearch-connector：Elasticsearch/云搜索服务连接。 • http-connector：HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。 • dms-kafka-connector：DMSKafka连接
name	是	String	作业名称，长度在1到240个字符之间
from-link-name	是	String	源连接名称，即为通过“创建连接”接口创建的连接对应的连接名。
creation-user	否	String	创建作业的用户。由系统生成，用户无需填写。
creation-date	否	Long	作业创建的时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
update-date	否	Long	作业最后更新的时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
is_incre_job	否	Boolean	是否是增量作业。已废弃

参数	是否必选	参数类型	描述
flag	否	Integer	是否是定时作业标记，如果是定时作业则为1，否则为0。由系统根据定时任务配置生成，用户无需填写。
files_read	否	Integer	已读文件数。由系统生成，用户无需填写。
update-user	否	String	最后更新作业的用户。由系统生成，用户无需填写。
external_id	否	String	具体执行的作业id，如果是本地作业，则一般为"job_local1202051771_0002"形式，如果是DLI作业，则为DLI作业ID，比如"12345"。由系统生成，用户无需填写。
type	否	String	与job_type一致，作业类型： <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL_JOB：表/文件迁移。 • BATCH_JOB：整库迁移。 • SCENARIO_JOB：场景迁移。
execute_start_date	否	Long	最近一次执行任务开始时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
delete_rows	否	Integer	增量作业删除行数，已废弃。
enabled	否	Boolean	是否激活连接。由系统生成，用户无需填写。
bytes_written	否	Long	作业写入的字节。由系统生成，用户无需填写。
id	否	Integer	作业ID。由系统生成，用户无需填写。
is_use_sql	否	Boolean	用户是否使用sql。由系统根据源端抽取是否使用sql语句生成，用户无需填写
update_rows	否	Integer	增量作业更新行数，已废弃。
group_name	否	String	组名
bytes_read	否	Long	作业读取的字节。由系统生成，用户无需填写。
execute_update_date	否	Long	最近一次执行任务更新时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。

参数	是否必选	参数类型	描述
write_rows	否	Integer	增量作业写入行数，已废弃。
rows_written	否	Integer	作业写入的行数。由系统生成，用户无需填写。
rows_read	否	Long	作业读取的行数。由系统生成，用户无需填写。
files_written	否	Integer	写入文件数。由系统生成，用户无需填写。
is_incrementing	否	Boolean	是否是增量作业，同 is_incre_job，已废弃。
execute_create_date	否	Long	最近一次执行任务创建时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
status	否	String	作业最后的执行状态： <ul style="list-style-type: none"> • BOOTING：启动中。 • RUNNING：运行中。 • SUCCEEDED：成功。 • FAILED：失败。 • NEW：未被执行。

表 5-116 ConfigValues

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	是	Array of configs objects	源连接参数、目的连接参数和作业任务参数，它们的配置数据结构相同，其中“inputs”里的参数不一样，详细请参见configs数据结构说明。
extended-configs	否	extended-configs object	扩展配置，请参见extended-configs参数说明。扩展配置暂不对外开放，用户无需填写。

表 5-117 configs

参数	是否必选	参数类型	描述
inputs	是	Array of Input objects	输入参数列表，列表中的每个参数为“name,value”结构，请参考inputs数据结构参数说明。在“from-config-values”数据结构中，不同的源连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见源端作业参数说明下的章节。在“to-config-values”数据结构中，不同的目的连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见目的端作业参数说明下面的子章节。在“driver-config-values”数据结构中，“inputs”具体参数请参见作业任务参数说明。
name	是	String	配置名称：源端作业的配置名称为“fromJobConfig”。目的端作业的配置名称为“toJobConfig”，连接的配置名称固定为“linkConfig”。
id	否	Integer	配置ID，由系统生成，用户无需填写。
type	否	String	配置类型，由系统生成，用户无需填写。值为LINK或者JOB，如果是连接管理API，则为LINK；如果是作业管理API，则为JOB。

表 5-118 Input

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	<p>参数名:</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果是连接管理API, 则以“linkConfig.”开头, 对于不同连接类型有不同的参数, 具体可参见连接参数说明下相应连接的参数说明。 如果是作业管理API, 对于源端连接参数, 则以“fromJobConfig.”开头, 具体可参见源端作业参数说明下相应的源端参数说明; 对于目的端连接参数, 则以“toJobConfig.”开头, 具体可参见目的端作业参数说明下相应的目的端参数说明; 对于作业任务参数, 请参见作业任务参数说明下相应的任务参数说明。
value	是	String	参数值, 参数名对应的值, 必须填写为字符串。
type	否	String	值类型, 如STRING、INTEGER, 由系统设定, 用户无需填写。

表 5-119 extended-configs

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	扩展配置名称, 暂不对外开放, 用户无需填写。
value	否	String	扩展配置值, 暂不对外开放, 用户无需填写。

响应参数

状态码: 200

表 5-120 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
validation-result	Array of JobValidationResult objects	校验结果：如果修改失败，返回失败原因。如果修改成功，返回空列表。

表 5-121 JobValidationResult

参数	参数类型	描述
message	String	错误描述
status	String	ERROR,WARNING

状态码： 400

表 5-122 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
code	String	返回编码
errCode	String	错误码
message	String	报错信息
externalMessage	String	附加信息

请求示例

修改一个源端为Elasticsearch数据连接，目的端为DIS数据连接，作业名为es_css的表数据迁移作业。

```
PUT /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/cluster/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/job/es_css
```

```
{
  "jobs": [ {
    "job_type": "NORMAL_JOB",
    "from-connector-name": "elasticsearch-connector",
    "to-config-values": {
      "configs": [ {
        "inputs": [ {
          "name": "toJobConfig.streamName",
          "value": "dis-lkGm"
        } ],
        "name": "toJobConfig.separator",
        "value": "|"
      }, {
        "name": "toJobConfig.columnList",
```

```

        "value" : "1&2&3"
    },
    "name" : "toJobConfig"
  }
],
"to-link-name" : "dis",
"driver-config-values" : {
  "configs" : [ {
    "inputs" : [ {
      "name" : "throttlingConfig.numExtractors",
      "value" : "1"
    }, {
      "name" : "throttlingConfig.submitToCluster",
      "value" : "false"
    }, {
      "name" : "throttlingConfig.numLoaders",
      "value" : "1"
    }, {
      "name" : "throttlingConfig.recordDirtyData",
      "value" : "false"
    }
  ],
  "name" : "throttlingConfig"
}, {
  "inputs" : [ ],
  "name" : "jarConfig"
}, {
  "inputs" : [ {
    "name" : "schedulerConfig.isSchedulerJob",
    "value" : "false"
  }, {
    "name" : "schedulerConfig.disposableType",
    "value" : "NONE"
  }
  ],
  "name" : "schedulerConfig"
}, {
  "inputs" : [ ],
  "name" : "transformConfig"
}, {
  "inputs" : [ {
    "name" : "retryJobConfig.retryJobType",
    "value" : "NONE"
  }
  ],
  "name" : "retryJobConfig"
}
]
},
"from-config-values" : {
  "configs" : [ {
    "inputs" : [ {
      "name" : "fromJobConfig.index",
      "value" : "52est"
    }, {
      "name" : "fromJobConfig.type",
      "value" : "est_array"
    }, {
      "name" : "fromJobConfig.columnList",
      "value" : "array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested"
    }, {
      "name" : "fromJobConfig.splitNestedField",
      "value" : "false"
    }
  ],
  "name" : "fromJobConfig"
}
]
},
"to-connector-name" : "dis-connector",
"name" : "es_css",
"from-link-name" : "css"
}
}
}

```

响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "validation-result" : [{}, {}, {}]
}
```

状态码： 400

报错错误码

```
{
  "code" : "Cdm.0095",
  "errCode" : "Cdm.00095",
  "message" : "A job with the name obs-obs does not exist.",
  "externalMessage" : "A job with the name obs-obs does not exist."
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

修改一个源端为Elasticsearch数据连接，目的端为DIS数据连接，作业名为es_css的表数据迁移作业。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateJobSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        UpdateJobRequest request = new UpdateJobRequest();
```

```
request.withClusterId("{cluster_id}");
request.withJobName("{job_name}");
CdmUpdateJobJsonReq body = new CdmUpdateJobJsonReq();
List<Input> listConfigsInputs = new ArrayList<>();
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("fromJobConfig.index")
        .withValue("52est")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("fromJobConfig.type")
        .withValue("est_array")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("fromJobConfig.columnList")
        .withValue("array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("fromJobConfig.splitNestedField")
        .withValue("false")
);
List<Configs> listFromConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
listFromConfigValuesConfigs.add(
    new Configs()
        .withInputs(listConfigsInputs)
        .withName("fromJobConfig")
);
ConfigValues fromconfigvaluesJobs = new ConfigValues();
fromconfigvaluesJobs.withConfigs(listFromConfigValuesConfigs);
List<Input> listConfigsInputs1 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs1.add(
    new Input()
        .withName("retryJobConfig.retryJobType")
        .withValue("NONE")
);
List<Input> listConfigsInputs2 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs2.add(
    new Input()
        .withName("schedulerConfig.isSchedulerJob")
        .withValue("false")
);
listConfigsInputs2.add(
    new Input()
        .withName("schedulerConfig.disposableType")
        .withValue("NONE")
);
List<Input> listConfigsInputs3 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.numExtractors")
        .withValue("1")
);
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.submitToCluster")
        .withValue("false")
);
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.numLoaders")
        .withValue("1")
);
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.recordDirtyData")
        .withValue("false")
);
```

```
);
List<Configs> listDriverConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
listDriverConfigValuesConfigs.add(
    new Configs()
        .withInputs(listConfigsInputs1)
        .withName("retryJobConfig")
);
ConfigValues driverconfigvaluesJobs = new ConfigValues();
driverconfigvaluesJobs.withConfigs(listDriverConfigValuesConfigs);
List<Input> listConfigsInputs4 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs4.add(
    new Input()
        .withName("toJobConfig.streamName")
        .withValue("dis-lkGm")
);
listConfigsInputs4.add(
    new Input()
        .withName("toJobConfig.separator")
        .withValue("|")
);
listConfigsInputs4.add(
    new Input()
        .withName("toJobConfig.columnList")
        .withValue("1&2&3")
);
List<Configs> listToConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
listToConfigValuesConfigs.add(
    new Configs()
        .withInputs(listConfigsInputs4)
        .withName("toJobConfig")
);
ConfigValues toconfigvaluesJobs = new ConfigValues();
toconfigvaluesJobs.withConfigs(listToConfigValuesConfigs);
List<Job> listbodyJobs = new ArrayList<>();
listbodyJobs.add(
    new Job()
        .withJobType(Job.JobTypeEnum.fromValue("NORMAL_JOB"))
        .withFromConnectorName("elasticsearch-connector")
        .withToConfigValues(toconfigvaluesJobs)
        .withToLinkName("dis")
        .withDriverConfigValues(driverconfigvaluesJobs)
        .withFromConfigValues(fromconfigvaluesJobs)
        .withToConnectorName("dis-connector")
        .withName("es_css")
        .withFromLinkName("css")
);
body.withJobs(listbodyJobs);
request.withBody(body);
try {
    UpdateJobResponse response = client.updateJob(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

修改一个源端为Elasticsearch数据连接，目的端为DIS数据连接，作业名为es_css的表数据迁移作业。

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = UpdateJobRequest()
        request.cluster_id = "{cluster_id}"
        request.job_name = "{job_name}"
        listInputsConfigs = [
            Input(
                name="fromJobConfig.index",
                value="52est"
            ),
            Input(
                name="fromJobConfig.type",
                value="est_array"
            ),
            Input(
                name="fromJobConfig.columnList",
                value="array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested"
            ),
            Input(
                name="fromJobConfig.splitNestedField",
                value="false"
            )
        ]
        listConfigsFromconfigvalues = [
            Configs(
                inputs=listInputsConfigs,
                name="fromJobConfig"
            )
        ]
        fromconfigvaluesJobs = ConfigValues(
            configs=listConfigsFromconfigvalues
        )
        listInputsConfigs1 = [
            Input(
                name="retryJobConfig.retryJobType",
                value="NONE"
            )
        ]
        listInputsConfigs2 = [
            Input(
```



```

        name="schedulerConfig.isSchedulerJob",
        value="false"
    ),
    Input(
        name="schedulerConfig.disposableType",
        value="NONE"
    )
]
listInputsConfigs3 = [
    Input(
        name="throttlingConfig.numExtractors",
        value="1"
    ),
    Input(
        name="throttlingConfig.submitToCluster",
        value="false"
    ),
    Input(
        name="throttlingConfig.numLoaders",
        value="1"
    ),
    Input(
        name="throttlingConfig.recordDirtyData",
        value="false"
    )
]
listConfigsDriverconfigvalues = [
    Configs(
        inputs=listInputsConfigs1,
        name="retryJobConfig"
    )
]
driverconfigvaluesJobs = ConfigValues(
    configs=listConfigsDriverconfigvalues
)
listInputsConfigs4 = [
    Input(
        name="toJobConfig.streamName",
        value="dis-lkGm"
    ),
    Input(
        name="toJobConfig.separator",
        value="|"
    ),
    Input(
        name="toJobConfig.columnList",
        value="1&2&3"
    )
]
listConfigsToconfigvalues = [
    Configs(
        inputs=listInputsConfigs4,
        name="toJobConfig"
    )
]
toconfigvaluesJobs = ConfigValues(
    configs=listConfigsToconfigvalues
)
listJobsbody = [
    Job(
        job_type="NORMAL_JOB",
        from_connector_name="elasticsearch-connector",
        to_config_values=toconfigvaluesJobs,
        to_link_name="dis",
        driver_config_values=driverconfigvaluesJobs,
        from_config_values=fromconfigvaluesJobs,
        to_connector_name="dis-connector",
        name="es_css",
        from_link_name="css"
    )
]

```

```
)
]
request.body = CdmUpdateJobJsonReq(
    jobs=listJobsbody
)
response = client.update_job(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

修改一个源端为Elasticsearch数据连接，目的端为DIS数据连接，作业名为es_css的表数据迁移作业。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.UpdateJobRequest{}
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    request.JobName = "{job_name}"
    valueInputs := "52est"
    var valueInputsInterface interface{} = valueInputs
    valueInputs1 := "est_array"
    var valueInputsInterface1 interface{} = valueInputs1
    valueInputs2 := "array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested"
    var valueInputsInterface2 interface{} = valueInputs2
    valueInputs3 := "false"
    var valueInputsInterface3 interface{} = valueInputs3
    var listInputsConfigs = []model.Input{
        {
            Name: "fromJobConfig.index",
            Value: &valueInputsInterface,
        },
        {
            Name: "fromJobConfig.type",
            Value: &valueInputsInterface1,
        },
    }
}
```

```

    },
    {
      Name: "fromJobConfig.columnList",
      Value: &valueInputsInterface2,
    },
    {
      Name: "fromJobConfig.splitNestedField",
      Value: &valueInputsInterface3,
    },
  },
}
var listConfigsFromConfigValues = []model.Configs{
  {
    Inputs: listInputsConfigs,
    Name: "fromJobConfig",
  },
}
fromconfigvaluesJobs := &model.ConfigValues{
  Configs: listConfigsFromConfigValues,
}
valueInputs4:= "NONE"
var valueInputsInterface4 interface{} = valueInputs4
var listInputsConfigs1 = []model.Input{
  {
    Name: "retryJobConfig.retryJobType",
    Value: &valueInputsInterface4,
  },
}
valueInputs5:= "false"
var valueInputsInterface5 interface{} = valueInputs5
valueInputs6:= "NONE"
var valueInputsInterface6 interface{} = valueInputs6
var listInputsConfigs2 = []model.Input{
  {
    Name: "schedulerConfig.isSchedulerJob",
    Value: &valueInputsInterface5,
  },
  {
    Name: "schedulerConfig.disposableType",
    Value: &valueInputsInterface6,
  },
}
valueInputs7:= "1"
var valueInputsInterface7 interface{} = valueInputs7
valueInputs8:= "false"
var valueInputsInterface8 interface{} = valueInputs8
valueInputs9:= "1"
var valueInputsInterface9 interface{} = valueInputs9
valueInputs10:= "false"
var valueInputsInterface10 interface{} = valueInputs10
var listInputsConfigs3 = []model.Input{
  {
    Name: "throttlingConfig.numExtractors",
    Value: &valueInputsInterface7,
  },
  {
    Name: "throttlingConfig.submitToCluster",
    Value: &valueInputsInterface8,
  },
  {
    Name: "throttlingConfig.numLoaders",
    Value: &valueInputsInterface9,
  },
  {
    Name: "throttlingConfig.recordDirtyData",
    Value: &valueInputsInterface10,
  },
}
var listConfigsDriverConfigValues = []model.Configs{
  {

```

```
        Inputs: listInputsConfigs1,
        Name: "retryJobConfig",
    },
}
driverconfigvaluesJobs := &model.ConfigValues{
    Configs: listConfigsDriverConfigValues,
}
valueInputs11:= "dis-lkGm"
var valueInputsInterface11 interface{} = valueInputs11
valueInputs12:= "|"
var valueInputsInterface12 interface{} = valueInputs12
valueInputs13:= "1&2&3"
var valueInputsInterface13 interface{} = valueInputs13
var listInputsConfigs4 = []model.Input{
    {
        Name: "toJobConfig.streamName",
        Value: &valueInputsInterface11,
    },
    {
        Name: "toJobConfig.separator",
        Value: &valueInputsInterface12,
    },
    {
        Name: "toJobConfig.columnList",
        Value: &valueInputsInterface13,
    },
}
var listConfigsToConfigValues = []model.Configs{
    {
        Inputs: listInputsConfigs4,
        Name: "toJobConfig",
    },
}
toconfigvaluesJobs := &model.ConfigValues{
    Configs: listConfigsToConfigValues,
}
var listJobsbody = []model.Job{
    {
        JobType: model.GetJobJobTypeEnum().NORMAL_JOB,
        FromConnectorName: "elasticsearch-connector",
        ToConfigValues: toconfigvaluesJobs,
        ToLinkName: "dis",
        DriverConfigValues: driverconfigvaluesJobs,
        FromConfigValues: fromconfigvaluesJobs,
        ToConnectorName: "dis-connector",
        Name: "es_css",
        FromLinkName: "css",
    },
}
request.Body = &model.CdmUpdateJobJsonReq{
    Jobs: listJobsbody,
}
response, err := client.UpdateJob(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	报错错误码

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.4 随机集群创建作业并执行

功能介绍

随机集群创建作业并执行接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1.1/{project_id}/clusters/job

表 5-123 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID

请求参数

表 5-124 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。
X-Language	是	String	请求语言。

表 5-125 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
jobs	是	Array of Job objects	作业列表，请参见jobs数据结构说明。
clusters	是	Array of strings	CDM集群ID列表，系统会从里面随机选择一个开机状态的集群，在该集群中创建作业并执行作业。

表 5-126 Job

参数	是否必选	参数类型	描述
job_type	是	String	作业类型： <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL_JOB：表/文件迁移。 • BATCH_JOB：整库迁移。 • SCENARIO_JOB：场景迁移。

参数	是否必选	参数类型	描述
from-connector-name	是	String	源端连接类型，对应的连接参数如下： <ul style="list-style-type: none"> • generic-jdbc-connector：关系数据库连接。 • obs-connector：OBS连接。 • hdfs-connector：HDFS连接。 • hbase-connector：HBase连接、CloudTable连接。 • hive-connector：Hive连接。 • ftp-connector/sftp-connector：FTP/SFTP连接。 • mongodb-connector：MongoDB连接。 • redis-connector：Redis/DCS连接。 • kafka-connector：Kafka连接。 • dis-connector：DIS连接。 • elasticsearch-connector：Elasticsearch/云搜索服务连接。 • http-connector：HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。 • dms-kafka-connector：DMSKafka连接
to-config-values	是	ConfigValues object	目的连接参数配置。根据不同目的端有不同的参数配置，具体可参考 目的端作业参数说明 下相应的目的端参数配置。
to-link-name	是	String	目的端连接名称，即为通过“创建连接”接口创建的连接对应的连接名。
driver-config-values	是	ConfigValues object	作业任务参数配置。例如配置作业失败重试、抽取并发数，具体可参考 作业任务参数说明 。
from-config-values	是	ConfigValues object	源连接参数配置。根据不同源端有不同的参数配置，具体可参考 源端作业参数说明 下相应的源端参数配置。

参数	是否必选	参数类型	描述
to-connector-name	是	String	目的端连接类型，对应的连接参数如下： <ul style="list-style-type: none"> • generic-jdbc-connector：关系数据库连接。 • obs-connector：OBS连接。 • hdfs-connector：HDFS连接。 • hbase-connector：HBase连接、CloudTable连接。 • hive-connector：Hive连接。 • ftp-connector/sftp-connector：FTP/SFTP连接。 • mongodb-connector：MongoDB连接。 • redis-connector：Redis/DCS连接。 • kafka-connector：Kafka连接。 • dis-connector：DIS连接。 • elasticsearch-connector：Elasticsearch/云搜索服务连接。 • http-connector：HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。 • dms-kafka-connector：DMSKafka连接
name	是	String	作业名称，长度在1到240个字符之间
from-link-name	是	String	源连接名称，即为通过“创建连接”接口创建的连接对应的连接名。
creation-user	否	String	创建作业的用户。由系统生成，用户无需填写。
creation-date	否	Long	作业创建的时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
update-date	否	Long	作业最后更新的时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
is_incre_job	否	Boolean	是否是增量作业。已废弃

参数	是否必选	参数类型	描述
flag	否	Integer	是否是定时作业标记，如果是定时作业则为1，否则为0。由系统根据定时任务配置生成，用户无需填写。
files_read	否	Integer	已读文件数。由系统生成，用户无需填写。
update-user	否	String	最后更新作业的用户。由系统生成，用户无需填写。
external_id	否	String	具体执行的作业id，如果是本地作业，则一般为"job_local1202051771_0002"形式，如果是DLI作业，则为DLI作业ID，比如"12345"。由系统生成，用户无需填写。
type	否	String	与job_type一致，作业类型： <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL_JOB：表/文件迁移。 • BATCH_JOB：整库迁移。 • SCENARIO_JOB：场景迁移。
execute_start_date	否	Long	最近一次执行任务开始时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
delete_rows	否	Integer	增量作业删除行数，已废弃。
enabled	否	Boolean	是否激活连接。由系统生成，用户无需填写。
bytes_written	否	Long	作业写入的字节。由系统生成，用户无需填写。
id	否	Integer	作业ID。由系统生成，用户无需填写。
is_use_sql	否	Boolean	用户是否使用sql。由系统根据源端抽取是否使用sql语句生成，用户无需填写
update_rows	否	Integer	增量作业更新行数，已废弃。
group_name	否	String	组名
bytes_read	否	Long	作业读取的字节。由系统生成，用户无需填写。
execute_update_date	否	Long	最近一次执行任务更新时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。

参数	是否必选	参数类型	描述
write_rows	否	Integer	增量作业写入行数，已废弃。
rows_written	否	Integer	作业写入的行数。由系统生成，用户无需填写。
rows_read	否	Long	作业读取的行数。由系统生成，用户无需填写。
files_written	否	Integer	写入文件数。由系统生成，用户无需填写。
is_incrementing	否	Boolean	是否是增量作业，同 is_incre_job，已废弃。
execute_create_date	否	Long	最近一次执行任务创建时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
status	否	String	作业最后的执行状态： <ul style="list-style-type: none"> • BOOTING：启动中。 • RUNNING：运行中。 • SUCCEEDED：成功。 • FAILED：失败。 • NEW：未被执行。

表 5-127 ConfigValues

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	是	Array of configs objects	源连接参数、目的连接参数和作业任务参数，它们的配置数据结构相同，其中“inputs”里的参数不一样，详细请参见configs数据结构说明。
extended-configs	否	extended-configs object	扩展配置，请参见extended-configs参数说明。扩展配置暂不对外开放，用户无需填写。

表 5-128 configs

参数	是否必选	参数类型	描述
inputs	是	Array of Input objects	输入参数列表，列表中的每个参数为“name,value”结构，请参考inputs数据结构参数说明。在“from-config-values”数据结构中，不同的源连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见源端作业参数说明下的章节。在“to-config-values”数据结构中，不同的目的连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见目的端作业参数说明下面的子章节。在“driver-config-values”数据结构中，“inputs”具体参数请参见作业任务参数说明。
name	是	String	配置名称：源端作业的配置名称为“fromJobConfig”。目的端作业的配置名称为“toJobConfig”，连接的配置名称固定为“linkConfig”。
id	否	Integer	配置ID，由系统生成，用户无需填写。
type	否	String	配置类型，由系统生成，用户无需填写。值为LINK或者JOB，如果是连接管理API，则为LINK；如果是作业管理API，则为JOB。

表 5-129 Input

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	<p>参数名:</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果是连接管理API, 则以“linkConfig.”开头, 对于不同连接类型有不同的参数, 具体可参见连接参数说明下相应连接的参数说明。 如果是作业管理API, 对于源端连接参数, 则以“fromJobConfig.”开头, 具体可参见源端作业参数说明下相应的源端参数说明; 对于目的端连接参数, 则以“toJobConfig.”开头, 具体可参见目的端作业参数说明下相应的目的端参数说明; 对于作业任务参数, 请参见作业任务参数说明下相应的任务参数说明。
value	是	String	参数值, 参数名对应的值, 必须填写为字符串。
type	否	String	值类型, 如STRING、INTEGER, 由系统设定, 用户无需填写。

表 5-130 extended-configs

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	扩展配置名称, 暂不对外开放, 用户无需填写。
value	否	String	扩展配置值, 暂不对外开放, 用户无需填写。

响应参数

状态码: 200

表 5-131 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
submissions	Array of StartJobSubmission objects	作业运行信息，请参见 submission 参数说明。

表 5-132 StartJobSubmission

参数	参数类型	描述
isIncrementing	Boolean	作业是否为增量迁移
delete_rows	Integer	删除数据行数
update_rows	Integer	更新数据行数
write_rows	Integer	写入数据行数
submission-id	Integer	作业提交id
job-name	String	作业名称
creation-user	String	创建用户
creation-date	Long	创建时间，单位：毫秒。
execute-date	Long	执行时间
progress	Float	作业进度，失败时为“-1”，其它情况为0~100。
status	String	作业状态： <ul style="list-style-type: none"> ● BOOTING：启动中。 ● FAILURE_ON_SUBMIT：提交失败。 ● RUNNING：运行中。 ● SUCCEEDED：成功。 ● FAILED：失败。 ● UNKNOWN：未知。 ● NEVER_EXECUTED：未被执行
isStoppingIncrement	String	是否停止增量迁移
is-execute-auto	Boolean	是否定时执行作业
last-update-date	Long	作业最后更新时间

参数	参数类型	描述
last-udpate-user	String	最后更新作业状态的用户
isDeleteJob	Boolean	作业执行完成后是否删除

请求示例

在CDM集群ID列表中随机选择一个集群，创建一个源端为elasticsearch，目的端为DIS，作业名为es_css的表迁移作业。

POST /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/job

```
{
  "jobs": [ {
    "job_type": "NORMAL_JOB",
    "from-connector-name": "elasticsearch-connector",
    "to-config-values": {
      "configs": [ {
        "inputs": [ {
          "name": "toJobConfig.streamName",
          "value": "dis-lkGm"
        }, {
          "name": "toJobConfig.separator",
          "value": "|"
        }, {
          "name": "toJobConfig.columnList",
          "value": "1&2&3"
        }
      ],
      "name": "toJobConfig"
    }
  },
  "to-link-name": "dis",
  "driver-config-values": {
    "configs": [ {
      "inputs": [ {
        "name": "throttlingConfig.numExtractors",
        "value": "1"
      }, {
        "name": "throttlingConfig.submitToCluster",
        "value": "false"
      }, {
        "name": "throttlingConfig.numLoaders",
        "value": "1"
      }, {
        "name": "throttlingConfig.recordDirtyData",
        "value": "false"
      }
    ],
    "name": "throttlingConfig"
  }, {
    "inputs": [ ],
    "name": "jarConfig"
  }, {
    "inputs": [ {
      "name": "schedulerConfig.isSchedulerJob",
      "value": "false"
    }, {
      "name": "schedulerConfig.disposableType",
      "value": "NONE"
    }
  ],
  "name": "schedulerConfig"
  }, {
    "inputs": [ ],
    "name": "transformConfig"
  }
  ]
}
```

```

    }, {
      "inputs": [ {
        "name": "retryJobConfig.retryJobType",
        "value": "NONE"
      } ],
      "name": "retryJobConfig"
    } ]
  },
  "from-config-values": {
    "configs": [ {
      "inputs": [ {
        "name": "fromJobConfig.index",
        "value": "52est"
      } ],
      {
        "name": "fromJobConfig.type",
        "value": "est_array"
      },
      {
        "name": "fromJobConfig.columnList",
        "value": "array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested"
      },
      {
        "name": "fromJobConfig.splitNestedField",
        "value": "false"
      }
    ] ],
    "name": "fromJobConfig"
  } ]
},
"to-connector-name": "dis-connector",
"name": "es_css",
"from-link-name": "css"
}],
"clusters": [ "b0791496-e111-4e75-b7ca-9277aeab9297", "c2db1191-eb6c-464a-a0d3-b434e6c6df26",
"c2db1191-eb6c-464a-a0d3-b434e6c6df26" ]
}

```

响应示例

状态码： 200

ok

```

{
  "submissions": [ {
    "isIncrementing": false,
    "job-name": "obs2obs-03",
    "submission-id": 13,
    "isStoppingIncrement": "",
    "last-update-date": 1635909057030,
    "is-execute-auto": false,
    "delete_rows": 0,
    "write_rows": 0,
    "isDeleteJob": false,
    "creation-user": "cdmUser",
    "progress": 0,
    "creation-date": 1635909057030,
    "update_rows": 0,
    "status": "PENDING",
    "execute-date": 1635909057030
  } ]
}

```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

在CDM集群ID列表中随机选择一个集群，创建一个源端为elasticsearch，目的端为DIS，作业名为es_css的表迁移作业。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateAndStartRandomClusterJobSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        CreateAndStartRandomClusterJobRequest request = new CreateAndStartRandomClusterJobRequest();
        CdmRandomCreateAndStartJobJsonReq body = new CdmRandomCreateAndStartJobJsonReq();
        List<String> listbodyClusters = new ArrayList<>();
        listbodyClusters.add("b0791496-e111-4e75-b7ca-9277aeab9297");
        listbodyClusters.add("c2db1191-eb6c-464a-a0d3-b434e6c6df26");
        listbodyClusters.add("c2db1191-eb6c-464a-a0d3-b434e6c6df26");
        List<Input> listConfigsInputs = new ArrayList<>();
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("fromJobConfig.index")
                .withValue("52est")
        );
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("fromJobConfig.type")
                .withValue("est_array")
        );
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("fromJobConfig.columnList")
                .withValue("array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested")
        );
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("fromJobConfig.splitNestedField")
                .withValue("false")
        );
        List<Configs> listFromConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
        listFromConfigValuesConfigs.add(
```



```
new Configs()
    .withInputs(listConfigsInputs)
    .withName("fromJobConfig")
);
ConfigValues fromconfigvaluesJobs = new ConfigValues();
fromconfigvaluesJobs.withConfigs(listFromConfigValuesConfigs);
List<Input> listConfigsInputs1 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs1.add(
    new Input()
        .withName("retryJobConfig.retryJobType")
        .withValue("NONE")
);
List<Input> listConfigsInputs2 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs2.add(
    new Input()
        .withName("schedulerConfig.isSchedulerJob")
        .withValue("false")
);
listConfigsInputs2.add(
    new Input()
        .withName("schedulerConfig.disposableType")
        .withValue("NONE")
);
List<Input> listConfigsInputs3 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.numExtractors")
        .withValue("1")
);
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.submitToCluster")
        .withValue("false")
);
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.numLoaders")
        .withValue("1")
);
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.recordDirtyData")
        .withValue("false")
);
List<Configs> listDriverConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
listDriverConfigValuesConfigs.add(
    new Configs()
        .withInputs(listConfigsInputs1)
        .withName("retryJobConfig")
);
ConfigValues driverconfigvaluesJobs = new ConfigValues();
driverconfigvaluesJobs.withConfigs(listDriverConfigValuesConfigs);
List<Input> listConfigsInputs4 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs4.add(
    new Input()
        .withName("toJobConfig.streamName")
        .withValue("dis-lkGm")
);
listConfigsInputs4.add(
    new Input()
        .withName("toJobConfig.separator")
        .withValue("|")
);
listConfigsInputs4.add(
    new Input()
        .withName("toJobConfig.columnList")
        .withValue("1&2&3")
);
List<Configs> listToConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
```

```
listToConfigValuesConfigs.add(
    new Configs()
        .withInputs(listConfigsInputs4)
        .withName("toJobConfig")
);
ConfigValues toconfigvaluesJobs = new ConfigValues();
toconfigvaluesJobs.withConfigs(listToConfigValuesConfigs);
List<Job> listbodyJobs = new ArrayList<>();
listbodyJobs.add(
    new Job()
        .withJobType(Job.JobTypeEnum.fromValue("NORMAL_JOB"))
        .withFromConnectorName("elasticsearch-connector")
        .withToConfigValues(toconfigvaluesJobs)
        .withToLinkName("dis")
        .withDriverConfigValues(driverconfigvaluesJobs)
        .withFromConfigValues(fromconfigvaluesJobs)
        .withToConnectorName("dis-connector")
        .withName("es_css")
        .withFromLinkName("css")
);
body.withClusters(listbodyClusters);
body.withJobs(listbodyJobs);
request.withBody(body);
try {
    CreateAndStartRandomClusterJobResponse response =
client.createAndStartRandomClusterJob(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

在CDM集群ID列表中随机选择一个集群，创建一个源端为elasticsearch，目的端为DIS，作业名为es_css的表迁移作业。

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
```

```
.build()

try:
    request = CreateAndStartRandomClusterJobRequest()
    listClustersbody = [
        "b0791496-e111-4e75-b7ca-9277aeab9297",
        "c2db1191-eb6c-464a-a0d3-b434e6c6df26",
        "c2db1191-eb6c-464a-a0d3-b434e6c6df26"
    ]
    listInputsConfigs = [
        Input(
            name="fromJobConfig.index",
            value="52est"
        ),
        Input(
            name="fromJobConfig.type",
            value="est_array"
        ),
        Input(
            name="fromJobConfig.columnList",
            value="array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested"
        ),
        Input(
            name="fromJobConfig.splitNestedField",
            value="false"
        )
    ]
    listConfigsFromconfigvalues = [
        Configs(
            inputs=listInputsConfigs,
            name="fromJobConfig"
        )
    ]
    fromconfigvaluesJobs = ConfigValues(
        configs=listConfigsFromconfigvalues
    )
    listInputsConfigs1 = [
        Input(
            name="retryJobConfig.retryJobType",
            value="NONE"
        )
    ]
    listInputsConfigs2 = [
        Input(
            name="schedulerConfig.isSchedulerJob",
            value="false"
        ),
        Input(
            name="schedulerConfig.disposableType",
            value="NONE"
        )
    ]
    listInputsConfigs3 = [
        Input(
            name="throttlingConfig.numExtractors",
            value="1"
        ),
        Input(
            name="throttlingConfig.submitToCluster",
            value="false"
        ),
        Input(
            name="throttlingConfig.numLoaders",
            value="1"
        ),
        Input(
            name="throttlingConfig.recordDirtyData",
            value="false"
        )
    ]
```

```
]
listConfigsDriverconfigvalues = [
    Configs(
        inputs=listInputsConfigs1,
        name="retryJobConfig"
    )
]
driverconfigvaluesJobs = ConfigValues(
    configs=listConfigsDriverconfigvalues
)
listInputsConfigs4 = [
    Input(
        name="toJobConfig.streamName",
        value="dis-lkGm"
    ),
    Input(
        name="toJobConfig.separator",
        value="|"
    ),
    Input(
        name="toJobConfig.columnList",
        value="1&2&3"
    )
]
listConfigsToconfigvalues = [
    Configs(
        inputs=listInputsConfigs4,
        name="toJobConfig"
    )
]
toconfigvaluesJobs = ConfigValues(
    configs=listConfigsToconfigvalues
)
listJobsbody = [
    Job(
        job_type="NORMAL_JOB",
        from_connector_name="elasticsearch-connector",
        to_config_values=toconfigvaluesJobs,
        to_link_name="dis",
        driver_config_values=driverconfigvaluesJobs,
        from_config_values=fromconfigvaluesJobs,
        to_connector_name="dis-connector",
        name="es_css",
        from_link_name="css"
    )
]
request.body = CdmRandomCreateAndStartJobJsonReq(
    clusters=listClustersbody,
    jobs=listJobsbody
)
response = client.create_and_start_random_cluster_job(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

在CDM集群ID列表中随机选择一个集群，创建一个源端为elasticsearch，目的端为DIS，作业名为es_css的表迁移作业。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
```

```
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.CreateAndStartRandomClusterJobRequest{}
    var listClustersbody = []string{
        "b0791496-e111-4e75-b7ca-9277aeab9297",
        "c2db1191-eb6c-464a-a0d3-b434e6c6df26",
        "c2db1191-eb6c-464a-a0d3-b434e6c6df26",
    }
    valueInputs:= "52est"
    var valueInputsInterface interface{} = valueInputs
    valueInputs1:= "est_array"
    var valueInputsInterface1 interface{} = valueInputs1
    valueInputs2:= "array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested"
    var valueInputsInterface2 interface{} = valueInputs2
    valueInputs3:= "false"
    var valueInputsInterface3 interface{} = valueInputs3
    var listInputsConfigs = []model.Input{
        {
            Name: "fromJobConfig.index",
            Value: &valueInputsInterface,
        },
        {
            Name: "fromJobConfig.type",
            Value: &valueInputsInterface1,
        },
        {
            Name: "fromJobConfig.columnList",
            Value: &valueInputsInterface2,
        },
        {
            Name: "fromJobConfig.splitNestedField",
            Value: &valueInputsInterface3,
        },
    }
    var listConfigsFromConfigValues = []model.Configs{
        {
            Inputs: listInputsConfigs,
            Name: "fromJobConfig",
        },
    }
    fromconfigvaluesJobs := &model.ConfigValues{
        Configs: listConfigsFromConfigValues,
    }
    valueInputs4:= "NONE"
    var valueInputsInterface4 interface{} = valueInputs4
```

```
var listInputsConfigs1 = []model.Input{
    {
        Name: "retryJobConfig.retryJobType",
        Value: &valueInputsInterface4,
    },
}
valueInputs5:= "false"
var valueInputsInterface5 interface{} = valueInputs5
valueInputs6:= "NONE"
var valueInputsInterface6 interface{} = valueInputs6
var listInputsConfigs2 = []model.Input{
    {
        Name: "schedulerConfig.isSchedulerJob",
        Value: &valueInputsInterface5,
    },
    {
        Name: "schedulerConfig.disposableType",
        Value: &valueInputsInterface6,
    },
}
valueInputs7:= "1"
var valueInputsInterface7 interface{} = valueInputs7
valueInputs8:= "false"
var valueInputsInterface8 interface{} = valueInputs8
valueInputs9:= "1"
var valueInputsInterface9 interface{} = valueInputs9
valueInputs10:= "false"
var valueInputsInterface10 interface{} = valueInputs10
var listInputsConfigs3 = []model.Input{
    {
        Name: "throttlingConfig.numExtractors",
        Value: &valueInputsInterface7,
    },
    {
        Name: "throttlingConfig.submitToCluster",
        Value: &valueInputsInterface8,
    },
    {
        Name: "throttlingConfig.numLoaders",
        Value: &valueInputsInterface9,
    },
    {
        Name: "throttlingConfig.recordDirtyData",
        Value: &valueInputsInterface10,
    },
}
var listConfigsDriverConfigValues = []model.Configs{
    {
        Inputs: listInputsConfigs1,
        Name: "retryJobConfig",
    },
}
driverconfigvaluesJobs := &model.ConfigValues{
    Configs: listConfigsDriverConfigValues,
}
valueInputs11:= "dis-lkGm"
var valueInputsInterface11 interface{} = valueInputs11
valueInputs12:= "|"
var valueInputsInterface12 interface{} = valueInputs12
valueInputs13:= "1&2&3"
var valueInputsInterface13 interface{} = valueInputs13
var listInputsConfigs4 = []model.Input{
    {
        Name: "toJobConfig.streamName",
        Value: &valueInputsInterface11,
    },
    {
        Name: "toJobConfig.separator",
        Value: &valueInputsInterface12,
    },
}
```

```

    },
    {
        Name: "toJobConfig.columnList",
        Value: &valueInputsInterface13,
    },
}
var listConfigsToConfigValues = []model.Configs{
    {
        Inputs: listInputsConfigs4,
        Name: "toJobConfig",
    },
}
toconfigvaluesJobs := &model.ConfigValues{
    Configs: listConfigsToConfigValues,
}
var listJobsbody = []model.Job{
    {
        JobType: model.GetJobJobTypeEnum().NORMAL_JOB,
        FromConnectorName: "elasticsearch-connector",
        ToConfigValues: toconfigvaluesJobs,
        ToLinkName: "dis",
        DriverConfigValues: driverconfigvaluesJobs,
        FromConfigValues: fromconfigvaluesJobs,
        ToConnectorName: "dis-connector",
        Name: "es_css",
        FromLinkName: "css",
    },
}
request.Body = &model.CdmRandomCreateAndStartJobJsonReq{
    Clusters: listClustersbody,
    Jobs: listJobsbody,
}
response, err := client.CreateAndStartRandomClusterJob(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.5 停止作业

功能介绍

停止作业接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/job/{job_name}/stop

表 5-133 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID
job_name	是	String	作业名称

请求参数

表 5-134 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-135 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
validation-result	Array of JobValidationResult objects	校验结构：如果停止作业接失败，返回失败原因，请参见validation-result参数说明。如果停止成功，返回空列表。

表 5-136 JobValidationResult

参数	参数类型	描述
message	String	错误描述

参数	参数类型	描述
status	String	ERROR,WARNING

请求示例

```
PUT /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/job/jdbc2hive/stop
```

响应示例

状态码： 200

```
ok
{ }
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class StopJobSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        StopJobRequest request = new StopJobRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        request.withJobName("{job_name}");
        try {
            StopJobResponse response = client.stopJob(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
```

```
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = StopJobRequest()
        request.cluster_id = "{cluster_id}"
        request.job_name = "{job_name}"
        response = client.stop_job(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```

```

example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := cdm.NewcdmClient(
    cdm.cdmClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.StopJobRequest{
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    request.JobName = "{job_name}"
}
response, err := client.StopJob(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
    
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.6 指定集群创建作业

功能介绍

指定集群创建作业接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/job

表 5-137 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID

请求参数

表 5-138 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-139 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
jobs	是	Array of Job objects	作业列表，请参见jobs数据结构说明。

表 5-140 Job

参数	是否必选	参数类型	描述
job_type	是	String	作业类型： <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL_JOB：表/文件迁移。 • BATCH_JOB：整库迁移。 • SCENARIO_JOB：场景迁移。

参数	是否必选	参数类型	描述
from-connector-name	是	String	源端连接类型，对应的连接参数如下： <ul style="list-style-type: none"> • generic-jdbc-connector：关系数据库连接。 • obs-connector：OBS连接。 • hdfs-connector：HDFS连接。 • hbase-connector：HBase连接、CloudTable连接。 • hive-connector：Hive连接。 • ftp-connector/sftp-connector：FTP/SFTP连接。 • mongodb-connector：MongoDB连接。 • redis-connector：Redis/DCS连接。 • kafka-connector：Kafka连接。 • dis-connector：DIS连接。 • elasticsearch-connector：Elasticsearch/云搜索服务连接。 • http-connector：HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。 • dms-kafka-connector：DMSKafka连接
to-config-values	是	ConfigValues object	目的连接参数配置。根据不同目的端有不同的参数配置，具体可参考 目的端作业参数说明 下相应的目的端参数配置。
to-link-name	是	String	目的端连接名称，即为通过“创建连接”接口创建的连接对应的连接名。
driver-config-values	是	ConfigValues object	作业任务参数配置。例如配置作业失败重试、抽取并发数，具体可参考 作业任务参数说明 。
from-config-values	是	ConfigValues object	源连接参数配置。根据不同源端有不同的参数配置，具体可参考 源端作业参数说明 下相应的源端参数配置。

参数	是否必选	参数类型	描述
to-connector-name	是	String	目的端连接类型，对应的连接参数如下： <ul style="list-style-type: none"> • generic-jdbc-connector：关系数据库连接。 • obs-connector：OBS连接。 • hdfs-connector：HDFS连接。 • hbase-connector：HBase连接、CloudTable连接。 • hive-connector：Hive连接。 • ftp-connector/sftp-connector：FTP/SFTP连接。 • mongodb-connector：MongoDB连接。 • redis-connector：Redis/DCS连接。 • kafka-connector：Kafka连接。 • dis-connector：DIS连接。 • elasticsearch-connector：Elasticsearch/云搜索服务连接。 • http-connector：HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。 • dms-kafka-connector：DMSKafka连接
name	是	String	作业名称，长度在1到240个字符之间
from-link-name	是	String	源连接名称，即为通过“创建连接”接口创建的连接对应的连接名。
creation-user	否	String	创建作业的用户。由系统生成，用户无需填写。
creation-date	否	Long	作业创建的时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
update-date	否	Long	作业最后更新的时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
is_incre_job	否	Boolean	是否是增量作业。已废弃

参数	是否必选	参数类型	描述
flag	否	Integer	是否是定时作业标记，如果是定时作业则为1，否则为0。由系统根据定时任务配置生成，用户无需填写。
files_read	否	Integer	已读文件数。由系统生成，用户无需填写。
update-user	否	String	最后更新作业的用户。由系统生成，用户无需填写。
external_id	否	String	具体执行的作业id，如果是本地作业，则一般为"job_local1202051771_0002"形式，如果是DLI作业，则为DLI作业ID，比如"12345"。由系统生成，用户无需填写。
type	否	String	与job_type一致，作业类型： <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL_JOB：表/文件迁移。 • BATCH_JOB：整库迁移。 • SCENARIO_JOB：场景迁移。
execute_start_date	否	Long	最近一次执行任务开始时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
delete_rows	否	Integer	增量作业删除行数，已废弃。
enabled	否	Boolean	是否激活连接。由系统生成，用户无需填写。
bytes_written	否	Long	作业写入的字节。由系统生成，用户无需填写。
id	否	Integer	作业ID。由系统生成，用户无需填写。
is_use_sql	否	Boolean	用户是否使用sql。由系统根据源端抽取是否使用sql语句生成，用户无需填写
update_rows	否	Integer	增量作业更新行数，已废弃。
group_name	否	String	组名
bytes_read	否	Long	作业读取的字节。由系统生成，用户无需填写。
execute_update_date	否	Long	最近一次执行任务更新时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。

参数	是否必选	参数类型	描述
write_rows	否	Integer	增量作业写入行数，已废弃。
rows_written	否	Integer	作业写入的行数。由系统生成，用户无需填写。
rows_read	否	Long	作业读取的行数。由系统生成，用户无需填写。
files_written	否	Integer	写入文件数。由系统生成，用户无需填写。
is_incrementing	否	Boolean	是否是增量作业，同 is_incre_job，已废弃。
execute_create_date	否	Long	最近一次执行任务创建时间，单位：毫秒。由系统生成，用户无需填写。
status	否	String	作业最后的执行状态： <ul style="list-style-type: none"> • BOOTING：启动中。 • RUNNING：运行中。 • SUCCEEDED：成功。 • FAILED：失败。 • NEW：未被执行。

表 5-141 ConfigValues

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	是	Array of configs objects	源连接参数、目的连接参数和作业任务参数，它们的配置数据结构相同，其中“inputs”里的参数不一样，详细请参见configs数据结构说明。
extended-configs	否	extended-configs object	扩展配置，请参见extended-configs参数说明。扩展配置暂不对外开放，用户无需填写。

表 5-142 configs

参数	是否必选	参数类型	描述
inputs	是	Array of Input objects	输入参数列表，列表中的每个参数为“name,value”结构，请参考inputs数据结构参数说明。在“from-config-values”数据结构中，不同的源连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见源端作业参数说明下的章节。在“to-config-values”数据结构中，不同的目的连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见目的端作业参数说明下面的子章节。在“driver-config-values”数据结构中，“inputs”具体参数请参见作业任务参数说明。
name	是	String	配置名称：源端作业的配置名称为“fromJobConfig”。目的端作业的配置名称为“toJobConfig”，连接的配置名称固定为“linkConfig”。
id	否	Integer	配置ID，由系统生成，用户无需填写。
type	否	String	配置类型，由系统生成，用户无需填写。值为LINK或者JOB，如果是连接管理API，则为LINK；如果是作业管理API，则为JOB。

表 5-143 Input

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	<p>参数名:</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果是连接管理API, 则以“linkConfig.”开头, 对于不同连接类型有不同的参数, 具体可参见连接参数说明下相应连接的参数说明。 如果是作业管理API, 对于源端连接参数, 则以“fromJobConfig.”开头, 具体可参见源端作业参数说明下相应的源端参数说明; 对于目的端连接参数, 则以“toJobConfig.”开头, 具体可参见目的端作业参数说明下相应的目的端参数说明; 对于作业任务参数, 请参见作业任务参数说明下相应的任务参数说明。
value	是	String	参数值, 参数名对应的值, 必须填写为字符串。
type	否	String	值类型, 如STRING、INTEGER, 由系统设定, 用户无需填写。

表 5-144 extended-configs

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	扩展配置名称, 暂不对外开放, 用户无需填写。
value	否	String	扩展配置值, 暂不对外开放, 用户无需填写。

响应参数

状态码: 200

表 5-145 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	作业名称。

参数	参数类型	描述
validation-result	Array of JobValidationResult objects	校验结果： <ul style="list-style-type: none"> 如果修改失败，返回失败原因。 如果修改成功，返回空列表。

表 5-146 JobValidationResult

参数	参数类型	描述
message	String	错误描述
status	String	ERROR,WARNING

状态码： 400

表 5-147 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
code	String	返回编码
errCode	String	错误码
message	String	报错信息
externalMessage	String	附加信息

请求示例

创建一个源端为Elasticsearch数据连接，目的端为DIS数据连接，作业名为es_css的数据迁移作业。

```
POST /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/job
{
  "jobs": [ {
    "job_type": "NORMAL_JOB",
    "from-connector-name": "elasticsearch-connector",
    "to-config-values": {
      "configs": [ {
        "inputs": [ {
          "name": "toJobConfig.streamName",
          "value": "dis-lkGm"
        }, {
          "name": "toJobConfig.separator",
          "value": "|"
        }, {
          "name": "toJobConfig.columnList",
          "value": "1&2&3"
        }
      ],
      "name": "toJobConfig"
    }
  }
]
```

```

    }]
  },
  "to-link-name": "dis",
  "driver-config-values": {
    "configs": [ {
      "inputs": [ {
        "name": "throttlingConfig.numExtractors",
        "value": "1"
      }, {
        "name": "throttlingConfig.submitToCluster",
        "value": "false"
      }, {
        "name": "throttlingConfig.numLoaders",
        "value": "1"
      }, {
        "name": "throttlingConfig.recordDirtyData",
        "value": "false"
      } ],
      "name": "throttlingConfig"
    }, {
      "inputs": [ ],
      "name": "jarConfig"
    }, {
      "inputs": [ {
        "name": "schedulerConfig.isSchedulerJob",
        "value": "false"
      }, {
        "name": "schedulerConfig.disposableType",
        "value": "NONE"
      } ],
      "name": "schedulerConfig"
    }, {
      "inputs": [ ],
      "name": "transformConfig"
    }, {
      "inputs": [ {
        "name": "retryJobConfig.retryJobType",
        "value": "NONE"
      } ],
      "name": "retryJobConfig"
    } ]
  },
  "from-config-values": {
    "configs": [ {
      "inputs": [ {
        "name": "fromJobConfig.index",
        "value": "52est"
      }, {
        "name": "fromJobConfig.type",
        "value": "est_array"
      }, {
        "name": "fromJobConfig.columnList",
        "value": "array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested"
      }, {
        "name": "fromJobConfig.splitNestedField",
        "value": "false"
      } ],
      "name": "fromJobConfig"
    } ]
  },
  "to-connector-name": "dis-connector",
  "name": "es_css",
  "from-link-name": "css"
} ]
}

```

响应示例

状态码: 200

ok

```
{
  "name" : "mysql2hive"
}
```

状态码： 400

请求报错

```
{
  "code" : "Cdm.0104",
  "errCode" : "Cdm.0104",
  "message" : "Job name already exist or created by other.",
  "ternalMessage" : "Job name already exist or created by other."
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

创建一个源端为Elasticsearch数据连接，目的端为DIS数据连接，作业名为es_css的数据迁移作业。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateJobSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        CreateJobRequest request = new CreateJobRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        CdmCreateJobJsonReq body = new CdmCreateJobJsonReq();
        List<Input> listConfigsInputs = new ArrayList<>();
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
```

```
.withName("fromJobConfig.index")
.withValue("52est")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("fromJobConfig.type")
        .withValue("est_array")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("fromJobConfig.columnList")
        .withValue("array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("fromJobConfig.splitNestedField")
        .withValue("false")
);
List<Configs> listFromConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
listFromConfigValuesConfigs.add(
    new Configs()
        .withInputs(listConfigsInputs)
        .withName("fromJobConfig")
);
ConfigValues fromconfigvaluesJobs = new ConfigValues();
fromconfigvaluesJobs.withConfigs(listFromConfigValuesConfigs);
List<Input> listConfigsInputs1 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs1.add(
    new Input()
        .withName("retryJobConfig.retryJobType")
        .withValue("NONE")
);
List<Input> listConfigsInputs2 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs2.add(
    new Input()
        .withName("schedulerConfig.isSchedulerJob")
        .withValue("false")
);
listConfigsInputs2.add(
    new Input()
        .withName("schedulerConfig.disposableType")
        .withValue("NONE")
);
List<Input> listConfigsInputs3 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.numExtractors")
        .withValue("1")
);
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.submitToCluster")
        .withValue("false")
);
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.numLoaders")
        .withValue("1")
);
listConfigsInputs3.add(
    new Input()
        .withName("throttlingConfig.recordDirtyData")
        .withValue("false")
);
List<Configs> listDriverConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
listDriverConfigValuesConfigs.add(
    new Configs()
        .withInputs(listConfigsInputs1)
        .withName("retryJobConfig")
);
```

```
);
ConfigValues driverconfigvaluesJobs = new ConfigValues();
driverconfigvaluesJobs.withConfigs(listDriverConfigValuesConfigs);
List<Input> listConfigsInputs4 = new ArrayList<>();
listConfigsInputs4.add(
    new Input()
        .withName("toJobConfig.streamName")
        .withValue("dis-lkGm")
);
listConfigsInputs4.add(
    new Input()
        .withName("toJobConfig.separator")
        .withValue("|")
);
listConfigsInputs4.add(
    new Input()
        .withName("toJobConfig.columnList")
        .withValue("1&2&3")
);
List<Configs> listToConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
listToConfigValuesConfigs.add(
    new Configs()
        .withInputs(listConfigsInputs4)
        .withName("toJobConfig")
);
ConfigValues toconfigvaluesJobs = new ConfigValues();
toconfigvaluesJobs.withConfigs(listToConfigValuesConfigs);
List<Job> listbodyJobs = new ArrayList<>();
listbodyJobs.add(
    new Job()
        .withJobType(Job.JobTypeEnum.fromValue("NORMAL_JOB"))
        .withFromConnectorName("elasticsearch-connector")
        .withToConfigValues(toconfigvaluesJobs)
        .withToLinkName("dis")
        .withDriverConfigValues(driverconfigvaluesJobs)
        .withFromConfigValues(fromconfigvaluesJobs)
        .withToConnectorName("dis-connector")
        .withName("es_css")
        .withFromLinkName("css")
);
body.withJobs(listbodyJobs);
request.withBody(body);
try {
    CreateJobResponse response = client.createJob(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

创建一个源端为Elasticsearch数据连接，目的端为DIS数据连接，作业名为es_css的数据迁移作业。

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
```

```
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = CreateJobRequest()
        request.cluster_id = "{cluster_id}"
        listInputsConfigs = [
            Input(
                name="fromJobConfig.index",
                value="52est"
            ),
            Input(
                name="fromJobConfig.type",
                value="est_array"
            ),
            Input(
                name="fromJobConfig.columnList",
                value="array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested"
            ),
            Input(
                name="fromJobConfig.splitNestedField",
                value="false"
            )
        ]
        listConfigsFromconfigvalues = [
            Configs(
                inputs=listInputsConfigs,
                name="fromJobConfig"
            )
        ]
        fromconfigvaluesJobs = ConfigValues(
            configs=listConfigsFromconfigvalues
        )
        listInputsConfigs1 = [
            Input(
                name="retryJobConfig.retryJobType",
                value="NONE"
            )
        ]
        listInputsConfigs2 = [
            Input(
                name="schedulerConfig.isSchedulerJob",
                value="false"
            ),
            Input(
                name="schedulerConfig.disposableType",
                value="NONE"
            )
        ]
        listInputsConfigs3 = [
            Input(
                name="throttlingConfig.numExtractors",
```



```

        value="1"
    ),
    Input(
        name="throttlingConfig.submitToCluster",
        value="false"
    ),
    Input(
        name="throttlingConfig.numLoaders",
        value="1"
    ),
    Input(
        name="throttlingConfig.recordDirtyData",
        value="false"
    )
]
listConfigsDriverconfigvalues = [
    Configs(
        inputs=listInputsConfigs1,
        name="retryJobConfig"
    )
]
driverconfigvaluesJobs = ConfigValues(
    configs=listConfigsDriverconfigvalues
)
listInputsConfigs4 = [
    Input(
        name="toJobConfig.streamName",
        value="dis-lkGm"
    ),
    Input(
        name="toJobConfig.separator",
        value="|"
    ),
    Input(
        name="toJobConfig.columnList",
        value="1&2&3"
    )
]
listConfigsToconfigvalues = [
    Configs(
        inputs=listInputsConfigs4,
        name="toJobConfig"
    )
]
toconfigvaluesJobs = ConfigValues(
    configs=listConfigsToconfigvalues
)
listJobsbody = [
    Job(
        job_type="NORMAL_JOB",
        from_connector_name="elasticsearch-connector",
        to_config_values=toconfigvaluesJobs,
        to_link_name="dis",
        driver_config_values=driverconfigvaluesJobs,
        from_config_values=fromconfigvaluesJobs,
        to_connector_name="dis-connector",
        name="es_css",
        from_link_name="css"
    )
]
request.body = CdmCreateJobJsonReq(
    jobs=listJobsbody
)
response = client.create_job(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)

```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

Go

创建一个源端为Elasticsearch数据连接，目的端为DIS数据连接，作业名为es_css的数据迁移作业。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.CreateJobRequest{}
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    valueInputs := "52est"
    var valueInputsInterface interface{} = valueInputs
    valueInputs1 := "est_array"
    var valueInputsInterface1 interface{} = valueInputs1
    valueInputs2 := "array_f1_int:long&array_f2_text:string&array_f3_object:nested"
    var valueInputsInterface2 interface{} = valueInputs2
    valueInputs3 := "false"
    var valueInputsInterface3 interface{} = valueInputs3
    var listInputsConfigs = []model.Input{
        {
            Name: "fromJobConfig.index",
            Value: &valueInputsInterface,
        },
        {
            Name: "fromJobConfig.type",
            Value: &valueInputsInterface1,
        },
        {
            Name: "fromJobConfig.columnList",
            Value: &valueInputsInterface2,
        },
        {
            Name: "fromJobConfig.splitNestedField",
            Value: &valueInputsInterface3,
        },
    }
    var listConfigsFromConfigValues = []model.Configs{
```

```

    {
      Inputs: listInputsConfigs,
      Name: "fromJobConfig",
    },
  },
}
fromconfigvaluesJobs := &model.ConfigValues{
  Configs: listConfigsFromConfigValues,
}
valueInputs4:= "NONE"
var valueInputsInterface4 interface{} = valueInputs4
var listInputsConfigs1 = []model.Input{
  {
    Name: "retryJobConfig.retryJobType",
    Value: &valueInputsInterface4,
  },
}
valueInputs5:= "false"
var valueInputsInterface5 interface{} = valueInputs5
valueInputs6:= "NONE"
var valueInputsInterface6 interface{} = valueInputs6
var listInputsConfigs2 = []model.Input{
  {
    Name: "schedulerConfig.isSchedulerJob",
    Value: &valueInputsInterface5,
  },
  {
    Name: "schedulerConfig.disposableType",
    Value: &valueInputsInterface6,
  },
}
valueInputs7:= "1"
var valueInputsInterface7 interface{} = valueInputs7
valueInputs8:= "false"
var valueInputsInterface8 interface{} = valueInputs8
valueInputs9:= "1"
var valueInputsInterface9 interface{} = valueInputs9
valueInputs10:= "false"
var valueInputsInterface10 interface{} = valueInputs10
var listInputsConfigs3 = []model.Input{
  {
    Name: "throttlingConfig.numExtractors",
    Value: &valueInputsInterface7,
  },
  {
    Name: "throttlingConfig.submitToCluster",
    Value: &valueInputsInterface8,
  },
  {
    Name: "throttlingConfig.numLoaders",
    Value: &valueInputsInterface9,
  },
  {
    Name: "throttlingConfig.recordDirtyData",
    Value: &valueInputsInterface10,
  },
}
}
var listConfigsDriverConfigValues = []model.Configs{
  {
    Inputs: listInputsConfigs1,
    Name: "retryJobConfig",
  },
}
}
driverconfigvaluesJobs := &model.ConfigValues{
  Configs: listConfigsDriverConfigValues,
}
valueInputs11:= "dis-lkGm"
var valueInputsInterface11 interface{} = valueInputs11
valueInputs12:= "|"
var valueInputsInterface12 interface{} = valueInputs12

```

```

valueInputs13:= "1&2&3"
var valueInputsInterface13 interface{} = valueInputs13
var listInputsConfigs4 = []model.Input{
    {
        Name: "toJobConfig.streamName",
        Value: &valueInputsInterface11,
    },
    {
        Name: "toJobConfig.separator",
        Value: &valueInputsInterface12,
    },
    {
        Name: "toJobConfig.columnList",
        Value: &valueInputsInterface13,
    },
}
var listConfigsToConfigValues = []model.Configs{
    {
        Inputs: listInputsConfigs4,
        Name: "toJobConfig",
    },
}
toconfigvaluesJobs := &model.ConfigValues{
    Configs: listConfigsToConfigValues,
}
var listJobsbody = []model.Job{
    {
        JobType: model.GetJobJobTypeEnum().NORMAL_JOB,
        FromConnectorName: "elasticsearch-connector",
        ToConfigValues: toconfigvaluesJobs,
        ToLinkName: "dis",
        DriverConfigValues: driverconfigvaluesJobs,
        FromConfigValues: fromconfigvaluesJobs,
        ToConnectorName: "dis-connector",
        Name: "es_css",
        FromLinkName: "css",
    },
}
request.Body = &model.CdmCreateJobJsonReq{
    Jobs: listJobsbody,
}
response, err := client.CreateJob(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	请求报错

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.7 启动作业

功能介绍

启动作业接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/job/{job_name}/start

表 5-148 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID
job_name	是	String	作业名称

请求参数

表 5-149 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-150 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
variables	否	Object	启动作业，配置变量参数，作业配置无变量时，为空对象。

响应参数

状态码： 200

表 5-151 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
submissions	Array of StartJobSubmission objects	作业运行信息，请参见 submission 参数说明。

表 5-152 StartJobSubmission

参数	参数类型	描述
isIncrementing	Boolean	作业是否为增量迁移
delete_rows	Integer	删除数据行数
update_rows	Integer	更新数据行数
write_rows	Integer	写入数据行数
submission-id	Integer	作业提交id
job-name	String	作业名称
creation-user	String	创建用户
creation-date	Long	创建时间，单位：毫秒。
execute-date	Long	执行时间
progress	Float	作业进度，失败时为“-1”，其它情况为0~100。
status	String	作业状态： <ul style="list-style-type: none"> ● BOOTING：启动中。 ● FAILURE_ON_SUBMIT：提交失败。 ● RUNNING：运行中。 ● SUCCEEDED：成功。 ● FAILED：失败。 ● UNKNOWN：未知。 ● NEVER_EXECUTED：未被执行
isStoppingIncrement	String	是否停止增量迁移

参数	参数类型	描述
is-execute-auto	Boolean	是否定时执行作业
last-update-date	Long	作业最后更新时间
last-udpate-user	String	最后更新作业状态的用户
isDeleteJob	Boolean	作业执行完成后是否删除

请求示例

启动作业，参数为空。

```
PUT /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/job/jdbc2hive/start
{
  "variables" : {}
}
```

响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "submissions" : [ {
    "job-name" : "jdbc2hive",
    "creation-user" : "cdm",
    "creation-date" : "1536905778725",
    "progress" : 1,
    "status" : "BOOTING"
  } ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

启动作业，参数为空。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;
```

```
public class StartJobSolution {
    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        StartJobRequest request = new StartJobRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        request.withJobName("{job_name}");
        CdmStartJobReq body = new CdmStartJobReq();
        body.withVariables(new Object());
        request.withBody(body);
        try {
            StartJobResponse response = client.startJob(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

启动作业，参数为空。

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
```



```
.with_credentials(credentials) \  
.with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \  
.build()  
  
try:  
    request = StartJobRequest()  
    request.cluster_id = "{cluster_id}"  
    request.job_name = "{job_name}"  
    request.body = CdmStartJobReq(  
        variables={}  
    )  
    response = client.start_job(request)  
    print(response)  
except exceptions.ClientRequestException as e:  
    print(e.status_code)  
    print(e.request_id)  
    print(e.error_code)  
    print(e.error_msg)
```

Go

启动作业，参数为空。

```
package main  
  
import (  
    "fmt"  
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"  
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"  
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"  
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"  
)  
  
func main() {  
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security  
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment  
    // variables and decrypted during use to ensure security.  
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this  
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")  
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")  
    projectId := "{project_id}"  
  
    auth := basic.NewCredentialsBuilder().  
        WithAk(ak).  
        WithSk(sk).  
        WithProjectId(projectId).  
        Build()  
  
    client := cdm.NewcdmClient(  
        cdm.cdmClientBuilder().  
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).  
            WithCredential(auth).  
            Build())  
  
    request := &model.StartJobRequest{  
        request.ClusterId = "{cluster_id}"  
        request.JobName = "{job_name}"  
        var variablesCdmStartJobReq interface{} = make(map[string]string)  
        request.Body = &model.CdmStartJobReq{  
            Variables: &variablesCdmStartJobReq,  
        }  
    }  
    response, err := client.StartJob(request)  
    if err == nil {  
        fmt.Printf("%+v\n", response)  
    } else {  
        fmt.Println(err)  
    }  
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.8 查询作业状态

功能介绍

查询作业状态接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/job/{job_name}/status

表 5-153 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID
job_name	是	String	作业名称

请求参数

表 5-154 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-155 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
submissions	Array of Submission objects	作业运行信息，详见submissions参数说明。

表 5-156 Submission

参数	参数类型	描述
isIncrementing	Boolean	作业是否为增量迁移
job-name	String	作业名称
counters	counters object	作业运行结果统计，当“status”为“SUCCEEDED”时才有此字段，请参见counters数据结构参数说明。
isStoppingIncrement	String	是否停止增量迁移
is-execute-auto	Boolean	是否定时执行作业
last-update-date	Long	作业最后更新时间
last-update-user	String	最后更新作业状态的用户
isDeleteJob	Boolean	作业执行完成后是否删除
creation-user	String	创建用户

参数	参数类型	描述
creation-date	Long	创建时间
external-id	String	作业ID
progress	Float	作业进度，失败时为“-1”，其它情况为0~100。
submission-id	Integer	作业提交id
delete_rows	Integer	删除数据行数
update_rows	Integer	更新数据行数
write_rows	Integer	写入数据行数
execute-date	Long	执行时间
status	String	作业状态： <ul style="list-style-type: none"> ● BOOTING：启动中。 ● FAILURE_ON_SUBMIT：提交失败。 ● RUNNING：运行中。 ● SUCCEEDED：成功。 ● FAILED：失败。 ● UNKNOWN：未知。 ● NEVER_EXECUTED：未被执行
error-details	String	错误详情，当“status”为“FAILED”时才有此字段。
error-summary	String	错误总结，当“status”为“FAILED”时才有此字段。

表 5-157 counters

参数	参数类型	描述
org.apache.sqoop.submission.counter.SqoopCounters	counter object	作业运行结果统计，请参见统计结果参数说明。

表 5-158 counter

参数	参数类型	描述
BYTES_WRITTEN	Long	写入的字节数

参数	参数类型	描述
TOTAL_FILES	Integer	总文件数
ROWS_READ	Long	读取的行数
BYTES_READ	Long	读取的字节数
ROWS_WRITTEN	Long	写入的行数
FILES_WRITTEN	Integer	写入的文件数
FILES_READ	Integer	读取的文件数
TOTAL_SIZE	Long	总字节数
FILES_SKIPPED	Integer	跳过的文件数
ROWS_WRITTEN_SKIPPED	Long	跳过的行数

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/job/jdbc2hive/status
```

响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "submissions" : [ {
    "job-name" : "jdbc2hive",
    "creation-user" : "cdm",
    "creation-date" : "1536905778725",
    "progress" : 1,
    "status" : "BOOTING"
  } ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class ShowJobStatusSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ShowJobStatusRequest request = new ShowJobStatusRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        request.withJobName("{job_name}");
        try {
            ShowJobStatusResponse response = client.showJobStatus(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>")) \
```

```
.build()

try:
    request = ShowJobStatusRequest()
    request.cluster_id = "{cluster_id}"
    request.job_name = "{job_name}"
    response = client.show_job_status(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ShowJobStatusRequest{
        request.ClusterId = "{cluster_id}"
        request.JobName = "{job_name}"
    }
    response, err := client.ShowJobStatus(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.9 查询作业执行历史

功能介绍

查询作业执行历史接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/submissions

表 5-159 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID

表 5-160 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
jname	是	String	作业名称

请求参数

表 5-161 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-162 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
submissions	Array of Submission objects	作业运行信息，详见submissions参数说明。
total	Integer	查询该作业总的历史记录数。
page_no	Integer	查询作业记录时，分页数。
page_size	Integer	分页查询，每页返回的记录数。默认值：10。

表 5-163 Submission

参数	参数类型	描述
isIncrementing	Boolean	作业是否为增量迁移
job-name	String	作业名称
counters	counters object	作业运行结果统计，当“status”为“SUCCEEDED”时才有此字段，请参见counters数据结构参数说明。
isStoppingIncrement	String	是否停止增量迁移
is-execute-auto	Boolean	是否定时执行作业
last-update-date	Long	作业最后更新时间

参数	参数类型	描述
last-udpate-user	String	最后更新作业状态的用户
isDeleteJob	Boolean	作业执行完成后是否删除
creation-user	String	创建用户
creation-date	Long	创建时间
external-id	String	作业ID
progress	Float	作业进度，失败时为“-1”，其它情况为0~100。
submission-id	Integer	作业提交id
delete_rows	Integer	删除数据行数
update_rows	Integer	更新数据行数
write_rows	Integer	写入数据行数
execute-date	Long	执行时间
status	String	作业状态： <ul style="list-style-type: none"> • BOOTING：启动中。 • FAILURE_ON_SUBMIT：提交失败。 • RUNNING：运行中。 • SUCCEEDED：成功。 • FAILED：失败。 • UNKNOWN：未知。 • NEVER_EXECUTED：未被执行
error-details	String	错误详情，当“status”为“FAILED”时才有此字段。
error-summary	String	错误总结，当“status”为“FAILED”时才有此字段。

表 5-164 counters

参数	参数类型	描述
org.apache.sqoop.submission.counter.SqoopCounters	counter object	作业运行结果统计，请参见统计结果参数说明。

表 5-165 counter

参数	参数类型	描述
BYTES_WRITTEN	Long	写入的字节数
TOTAL_FILES	Integer	总文件数
ROWS_READ	Long	读取的行数
BYTES_READ	Long	读取的字节数
ROWS_WRITTEN	Long	写入的行数
FILES_WRITTEN	Integer	写入的文件数
FILES_READ	Integer	读取的文件数
TOTAL_SIZE	Long	总字节数
FILES_SKIPPED	Integer	跳过的文件数
ROWS_WRITTEN_SKIPPED	Long	跳过的行数

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/submissions?jname=jdbc2hive
```

响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "submissions" : [ {
    "job-name" : "jdbc2hive",
    "creation-user" : "cdm",
    "creation-date" : "1536905778725",
    "progress" : 1,
    "status" : "BOOTING"
  } ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class ShowSubmissionsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ShowSubmissionsRequest request = new ShowSubmissionsRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        try {
            ShowSubmissionsResponse response = client.showSubmissions(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = cdmClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
    .build()

try:
    request = ShowSubmissionsRequest()
    request.cluster_id = "{cluster_id}"
    response = client.show_submissions(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ShowSubmissionsRequest{}
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    response, err := client.ShowSubmissions(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3 连接管理

5.3.1 创建连接

功能介绍

创建连接接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/link

表 5-166 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID

表 5-167 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
validate	否	String	为“true”时，此API仅校验参数是否正确，不创建连接。

请求参数

表 5-168 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-169 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
links	是	Array of links objects	连接列表，请参见links数据结构说明

表 5-170 links

参数	是否必选	参数类型	描述
link-config-values	是	link-config-values object	连接参数配置，请参见link-config-values参数说明。
creation-user	否	String	创建连接的用户
name	是	String	连接名称
id	否	Integer	连接ID
creation-date	否	Long	创建连接的时间

参数	是否必选	参数类型	描述
connector-name	是	String	连接器名称，对应的连接参数如下： generic-jdbc-connector: 关系数据库连接。 obs-connector: OBS连接。 hdfs-connector: HDFS连接。 hbase-connector: HBase连接、CloudTable连接。 hive-connector: Hive连接。 ftp-connector/sftp-connector: FTP/SFTP连接。 mongodb-connector: MongoDB连接。 redis-connector: Redis/DCS连接。 kafka-connector: Kafka连接。 dis-connector: DIS连接。 elasticsearch-connector: Elasticsearch/云搜索服务连接。 dli-connector: DLI连接。 http-connector: HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。 dms-kafka-connector: DMSKafka连接
update-date	否	Long	更新连接的时间
enabled	否	Boolean	是否激活连接，默认为“true”。
update-user	否	String	更新连接的用户

表 5-171 link-config-values

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	是	Array of configs objects	连接配置参数数据结构，请参见configs参数说明。
extended-configs	否	extended-configs object	扩展配置，请参见extended-configs参数说明。
validators	否	Array of strings	校验器

表 5-172 configs

参数	是否必选	参数类型	描述
inputs	是	Array of Input objects	输入参数列表，列表中的每个参数为“name,value”结构，请参考inputs数据结构参数说明。在“from-config-values”数据结构中，不同的源连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见源端作业参数说明下的章节。在“to-config-values”数据结构中，不同的目的连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见目的端作业参数说明下面的子章节。在“driver-config-values”数据结构中，“inputs”具体参数请参见作业任务参数说明。
name	是	String	配置名称：源端作业的配置名称为“fromJobConfig”。目的端作业的配置名称为“toJobConfig”，连接的配置名称固定为“linkConfig”。
id	否	Integer	配置ID，由系统生成，用户无需填写。
type	否	String	配置类型，由系统生成，用户无需填写。值为LINK或者JOB，如果是连接管理API，则为LINK；如果是作业管理API，则为JOB。

表 5-173 Input

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	<p>参数名:</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果是连接管理API, 则以“linkConfig.”开头, 对于不同连接类型有不同的参数, 具体可参见连接参数说明下相应连接的参数说明。 如果是作业管理API, 对于源端连接参数, 则以“fromJobConfig.”开头, 具体可参见源端作业参数说明下相应的源端参数说明; 对于目的端连接参数, 则以“toJobConfig.”开头, 具体可参见目的端作业参数说明下相应的目的端参数说明; 对于作业任务参数, 请参见作业任务参数说明下相应的任务参数说明。
value	是	String	参数值, 参数名对应的值, 必须填写为字符串。
type	否	String	值类型, 如STRING、INTEGER, 由系统设定, 用户无需填写。

表 5-174 extended-configs

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	名称
value	否	String	值

响应参数

状态码: 200

表 5-175 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	连接名称

参数	参数类型	描述
validation-result	Array of validationResult objects	校验结构：如果创建连接失败，返回失败原因，请参见validation-result参数说明。如果创建成功，返回空列表。

表 5-176 validationResult

参数	参数类型	描述
linkConfig	Array of validationLinkConfig objects	创建或更新连接校验结果，请参见linkConfig参数说明。

表 5-177 validationLinkConfig

参数	参数类型	描述
message	String	错误描述
status	String	ERROR,WARNING

状态码： 400

表 5-178 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
code	String	返回编码
errCode	String	错误码
message	String	报错信息
externalMessage	String	附加信息

状态码： 500

表 5-179 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	错误描述
status	String	ERROR,WARNING

请求示例

创建一个名为mysql_link的数据连接。

```
POST /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/link
{
  "links": [ {
    "link-config-values": {
      "configs": [ {
        "inputs": [ {
          "name": "linkConfig.databaseType",
          "value": "MYSQL"
        }, {
          "name": "linkConfig.host",
          "value": "100.94.8.163"
        }, {
          "name": "linkConfig.port",
          "value": "3306"
        }, {
          "name": "linkConfig.database",
          "value": "DB_name"
        }, {
          "name": "linkConfig.username",
          "value": "username"
        }, {
          "name": "linkConfig.password",
          "value": "DB_password"
        }, {
          "name": "linkConfig.fetchSize",
          "value": "100000"
        }, {
          "name": "linkConfig.usingNative",
          "value": "false"
        }
      ],
      "name": "linkConfig"
    }
  ]
},
"creation-date": 1496654788622,
"connector-name": "generic-jdbc-connector",
"update-date": 1496654788622,
"enabled": true
}
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "name": "rdb_link",
  "validation-result": [ { } ]
}
```

状态码： 400

请求错误

```
{
  "code": "Cdm.0315",
  "errCode": "Cdm.0315",
  "message": "Link name [ftp_link] already exist or created by other user.",
  "externalMessage": "Link name [ftp_link] already exist or created by other user."
}
```

状态码： 500

服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码

```
{
  "validation-result": [ {
    "linkConfig": [ {
      "message": "Can't connect to the database with given credentials: The authentication type 12 is not supported. Check that you have configured the pg_hba.conf file to include the client's IP address or subnet, and that it is using an authentication scheme supported by the driver.",
      "status": "ERROR"
    } ]
  } ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

创建一个名为mysql_link的数据连接。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateLinkSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        CreateLinkRequest request = new CreateLinkRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        CdmCreateAndUpdateLinkReq body = new CdmCreateAndUpdateLinkReq();
        List<Input> listConfigsInputs = new ArrayList<>();
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("linkConfig.databaseType")
                .withValue("MYSQL")
        );
    }
}
```

```
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("linkConfig.host")
        .withValue("100.94.8.163")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("linkConfig.port")
        .withValue("3306")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("linkConfig.database")
        .withValue("DB_name")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("linkConfig.username")
        .withValue("username")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("linkConfig.password")
        .withValue("DB_password")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("linkConfig.fetchSize")
        .withValue("100000")
);
listConfigsInputs.add(
    new Input()
        .withName("linkConfig.usingNative")
        .withValue("false")
);
List<Configs> listLinkConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
listLinkConfigValuesConfigs.add(
    new Configs()
        .withInputs(listConfigsInputs)
        .withName("linkConfig")
);
LinksLinkconfigvalues linkConfigValuesLinks = new LinksLinkconfigvalues();
linkConfigValuesLinks.withConfigs(listLinkConfigValuesConfigs);
List<Links> listbodyLinks = new ArrayList<>();
listbodyLinks.add(
    new Links()
        .withLinkConfigValues(linkConfigValuesLinks)
        .withName("mysql_link")
        .withCreationDate(1496654788622L)
        .withConnectorName("generic-jdbc-connector")
        .withUpdateDate(1496654788622L)
        .withEnabled(true)
);
body.withLinks(listbodyLinks);
request.withBody(body);
try {
    CreateLinkResponse response = client.createLink(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

```
}  
}
```

Python

创建一个名为mysql_link的数据连接。

```
# coding: utf-8  
  
import os  
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials  
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion  
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions  
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *  
  
if __name__ == "__main__":  
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security  
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment  
    # variables and decrypted during use to ensure security.  
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this  
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]  
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]  
    projectId = "{project_id}"  
  
    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)  
  
    client = cdmClient.new_builder() \  
        .with_credentials(credentials) \  
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \  
        .build()  
  
    try:  
        request = CreateLinkRequest()  
        request.cluster_id = "{cluster_id}"  
        listInputsConfigs = [  
            Input(  
                name="linkConfig.databaseType",  
                value="MYSQL"  
            ),  
            Input(  
                name="linkConfig.host",  
                value="100.94.8.163"  
            ),  
            Input(  
                name="linkConfig.port",  
                value="3306"  
            ),  
            Input(  
                name="linkConfig.database",  
                value="DB_name"  
            ),  
            Input(  
                name="linkConfig.username",  
                value="username"  
            ),  
            Input(  
                name="linkConfig.password",  
                value="DB_password"  
            ),  
            Input(  
                name="linkConfig.fetchSize",  
                value="100000"  
            ),  
            Input(  
                name="linkConfig.usingNative",  
                value="false"  
            )  
        ]
```

```
listConfigsLinkConfigValues = [
    Configs(
        inputs=listInputsConfigs,
        name="linkConfig"
    )
]
linkConfigValuesLinks = LinksLinkconfigvalues(
    configs=listConfigsLinkConfigValues
)
listLinksbody = [
    Links(
        link_config_values=linkConfigValuesLinks,
        name="mysql_link",
        creation_date=1496654788622,
        connector_name="generic-jdbc-connector",
        update_date=1496654788622,
        enabled=True
    )
]
request.body = CdmCreateAndUpdateLinkReq(
    links=listLinksbody
)
response = client.create_link(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

创建一个名为mysql_link的数据连接。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.CreateLinkRequest{}
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    valueInputs:= "MYSQL"
```



```

var valueInputsInterface interface{} = valueInputs
valueInputs1:= "100.94.8.163"
var valueInputsInterface1 interface{} = valueInputs1
valueInputs2:= "3306"
var valueInputsInterface2 interface{} = valueInputs2
valueInputs3:= "DB_name"
var valueInputsInterface3 interface{} = valueInputs3
valueInputs4:= "username"
var valueInputsInterface4 interface{} = valueInputs4
valueInputs5:= "DB_password"
var valueInputsInterface5 interface{} = valueInputs5
valueInputs6:= "100000"
var valueInputsInterface6 interface{} = valueInputs6
valueInputs7:= "false"
var valueInputsInterface7 interface{} = valueInputs7
var listInputsConfigs = []model.Input{
    {
        Name: "linkConfig.databaseType",
        Value: &valueInputsInterface,
    },
    {
        Name: "linkConfig.host",
        Value: &valueInputsInterface1,
    },
    {
        Name: "linkConfig.port",
        Value: &valueInputsInterface2,
    },
    {
        Name: "linkConfig.database",
        Value: &valueInputsInterface3,
    },
    {
        Name: "linkConfig.username",
        Value: &valueInputsInterface4,
    },
    {
        Name: "linkConfig.password",
        Value: &valueInputsInterface5,
    },
    {
        Name: "linkConfig.fetchSize",
        Value: &valueInputsInterface6,
    },
    {
        Name: "linkConfig.usingNative",
        Value: &valueInputsInterface7,
    },
}
var listConfigsLinkConfigValues = []model.Configs{
    {
        Inputs: listInputsConfigs,
        Name: "linkConfig",
    },
}
linkConfigValuesLinks := &model.LinksLinkconfigvalues{
    Configs: listConfigsLinkConfigValues,
}
creationDateLinks:= int64(1496654788622)
updateDateLinks:= int64(1496654788622)
enabledLinks:= true
var listLinksbody = []model.Links{
    {
        LinkConfigValues: linkConfigValuesLinks,
        Name: "mysql_link",
        CreationDate: &creationDateLinks,
        ConnectorName: "generic-jdbc-connector",
        UpdateDate: &updateDateLinks,
        Enabled: &enabledLinks,
    }
}

```

```
    },  
  }  
  request.Body = &model.CdmCreateAndUpdateLinkReq{  
    Links: listLinksbody,  
  }  
  response, err := client.CreateLink(request)  
  if err == nil {  
    fmt.Printf("%+v\n", response)  
  } else {  
    fmt.Println(err)  
  }  
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.2 查询连接

功能介绍

查询连接接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/link/{link_name}

表 5-180 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID
link_name	是	String	连接名称

请求参数

表 5-181 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 5-182 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
links	Array of links objects	连接列表，请参见 links 数据结构说明
fromTo-unMapping	String	表/文件迁移不支持哪些数据源迁移到哪些数据源
batchFromTo-mapping	String	整库迁移支持哪些数据源迁移到哪些数据源

表 5-183 links

参数	参数类型	描述
link-config-values	link-config-values object	连接参数配置，请参见 link-config-values 参数说明。
creation-user	String	创建连接的用户
name	String	连接名称

参数	参数类型	描述
id	Integer	连接ID
creation-date	Long	创建连接的时间
connector-name	String	连接器名称，对应的连接参数如下：generic-jdbc-connector: 关系数据库连接。obs-connector: OBS连接。hdfs-connector: HDFS连接。hbase-connector: HBase连接、CloudTable连接。hive-connector: Hive连接。ftp-connector/sftp-connector: FTP/SFTP连接。mongodb-connector: MongoDB连接。redis-connector: Redis/DCS连接。kafka-connector: Kafka连接。dis-connector: DIS连接。elasticsearch-connector: Elasticsearch/云搜索服务连接。dli-connector: DLI连接。http-connector: HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。dms-kafka-connector: DMSKafka连接
update-date	Long	更新连接的时间
enabled	Boolean	是否激活连接，默认为“true”。
update-user	String	更新连接的用户

表 5-184 link-config-values

参数	参数类型	描述
configs	Array of configs objects	连接配置参数数据结构，请参见configs参数说明。
extended-configs	extended-configs object	扩展配置，请参见extended-configs参数说明。
validators	Array of strings	校验器

表 5-185 configs

参数	参数类型	描述
inputs	Array of Input objects	输入参数列表，列表中的每个参数为“name,value”结构，请参考inputs数据结构参数说明。在“from-config-values”数据结构中，不同的源连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见源端作业参数说明下的章节。在“to-config-values”数据结构中，不同的目的连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见目的端作业参数说明下面的子章节。在“driver-config-values”数据结构中，“inputs”具体参数请参见作业任务参数说明。
name	String	配置名称：源端作业的配置名称为“fromJobConfig”。目的端作业的配置名称为“toJobConfig”，连接的配置名称固定为“linkConfig”。
id	Integer	配置ID，由系统生成，用户无需填写。
type	String	配置类型，由系统生成，用户无需填写。值为LINK或者JOB，如果是连接管理API，则为LINK；如果是作业管理API，则为JOB。

表 5-186 Input

参数	参数类型	描述
name	String	参数名： <ul style="list-style-type: none"> 如果是连接管理API，则以“linkConfig.”开头，对于不同连接类型有不同的参数，具体可参见连接参数说明下相应连接的参数说明。 如果是作业管理API，对于源端连接参数，则以“fromJobConfig.”开头，具体可参见源端作业参数说明下相应的源端参数说明；对于目的端连接参数，则以“toJobConfig.”开头，具体可参见目的端作业参数说明下相应的目的端参数说明；对于作业任务参数，请参见作业任务参数说明下相应的任务参数说明。
value	String	参数值，参数名对应的值，必须填写为字符串。
type	String	值类型，如STRING、INTEGER，由系统设定，用户无需填写。

表 5-187 extended-configs

参数	参数类型	描述
name	String	名称
value	String	值

请求示例

```
GET /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/link/sftplink
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "links" : [ {
    "link-config-values" : {
      "configs" : [ {
        "inputs" : [ {
          "name" : "linkConfig.server",
          "type" : "STRING",
          "value" : "100.94.8.163"
        }, {
          "name" : "linkConfig.port",
          "type" : "INTEGER",
          "value" : 22
        }, {
          "name" : "linkConfig.username",
          "type" : "STRING",
          "value" : "root"
        }, {
          "name" : "linkConfig.password",
          "type" : "STRING",
          "value" : "Add password here"
        }
      ]
    },
    "name" : "linkConfig"
  } ]
},
"creation-user" : "cdm",
"name" : "sftp_link",
"creation-date" : 1516674482640,
"connector-name" : "sftp-connector",
"update-date" : 1516674476022,
"enabled" : true,
"update-user" : "cdm"
} ] }
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class ShowLinkSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ShowLinkRequest request = new ShowLinkRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        request.withLinkName("{link_name}");
        try {
            ShowLinkResponse response = client.showLink(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = cdmClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
    .build()

try:
    request = ShowLinkRequest()
    request.cluster_id = "{cluster_id}"
    request.link_name = "{link_name}"
    response = client.show_link(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/ HuaweiCloud/ HuaweiCloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/ HuaweiCloud/ HuaweiCloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/ HuaweiCloud/ HuaweiCloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/ HuaweiCloud/ HuaweiCloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ShowLinkRequest{}
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    request.LinkName = "{link_name}"
    response, err := client.ShowLink(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.3 删除连接

功能介绍

删除连接接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/link/{link_name}

表 5-188 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID
link_name	是	String	需要删除的连接名

请求参数

表 5-189 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 500

表 5-190 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errCode	String	错误码
externalMessage	String	错误描述。

请求示例

```
DELETE /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/link/jdbclink
```

响应示例

状态码： 500

服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码

```
{
  "errCode": "Cdm.0021",
  "externalMessage": "Given link name is in use"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

public class DeleteLinkSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        DeleteLinkRequest request = new DeleteLinkRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        request.withLinkName("{link_name}");
        try {
            DeleteLinkResponse response = client.deleteLink(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
```

```
.with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
    request = DeleteLinkRequest()
    request.cluster_id = "{cluster_id}"
    request.link_name = "{link_name}"
    response = client.delete_link(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := cdm.NewcdmClient(
        cdm.cdmClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.DeleteLinkRequest{}
    request.ClusterId = "{cluster_id}"
    request.LinkName = "{link_name}"
    response, err := client.DeleteLink(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.4 修改连接

功能介绍

修改连接接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v1.1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cdm/link/{link_name}

表 5-191 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID
cluster_id	是	String	集群ID
link_name	是	String	连接名称

请求参数

表 5-192 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 5-193 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
links	是	Array of links objects	连接列表，请参见links数据结构说明

表 5-194 links

参数	是否必选	参数类型	描述
link-config-values	是	link-config-values object	连接参数配置，请参见link-config-values参数说明。
creation-user	否	String	创建连接的用户
name	是	String	连接名称
id	否	Integer	连接ID
creation-date	否	Long	创建连接的时间

参数	是否必选	参数类型	描述
connector-name	是	String	连接器名称，对应的连接参数如下： generic-jdbc-connector: 关系数据库连接。 obs-connector: OBS连接。 hdfs-connector: HDFS连接。 hbase-connector: HBase连接、CloudTable连接。 hive-connector: Hive连接。 ftp-connector/sftp-connector: FTP/SFTP连接。 mongodb-connector: MongoDB连接。 redis-connector: Redis/DCS连接。 kafka-connector: Kafka连接。 dis-connector: DIS连接。 elasticsearch-connector: Elasticsearch/云搜索服务连接。 dli-connector: DLI连接。 http-connector: HTTP/HTTPS连接，该连接暂无连接参数。 dms-kafka-connector: DMSKafka连接
update-date	否	Long	更新连接的时间
enabled	否	Boolean	是否激活连接，默认为“true”。
update-user	否	String	更新连接的用户

表 5-195 link-config-values

参数	是否必选	参数类型	描述
configs	是	Array of configs objects	连接配置参数数据结构，请参见configs参数说明。
extended-configs	否	extended-configs object	扩展配置，请参见extended-configs参数说明。
validators	否	Array of strings	校验器

表 5-196 configs

参数	是否必选	参数类型	描述
inputs	是	Array of Input objects	输入参数列表，列表中的每个参数为“name,value”结构，请参考inputs数据结构参数说明。在“from-config-values”数据结构中，不同的源连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见源端作业参数说明下的章节。在“to-config-values”数据结构中，不同的目的连接类型有不同的“inputs”参数列表，请参见目的端作业参数说明下面的子章节。在“driver-config-values”数据结构中，“inputs”具体参数请参见作业任务参数说明。
name	是	String	配置名称：源端作业的配置名称为“fromJobConfig”。目的端作业的配置名称为“toJobConfig”，连接的配置名称固定为“linkConfig”。
id	否	Integer	配置ID，由系统生成，用户无需填写。
type	否	String	配置类型，由系统生成，用户无需填写。值为LINK或者JOB，如果是连接管理API，则为LINK；如果是作业管理API，则为JOB。

表 5-197 Input

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	<p>参数名:</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果是连接管理API, 则以“linkConfig.”开头, 对于不同连接类型有不同的参数, 具体可参见连接参数说明下相应连接的参数说明。 如果是作业管理API, 对于源端连接参数, 则以“fromJobConfig.”开头, 具体可参见源端作业参数说明下相应的源端参数说明; 对于目的端连接参数, 则以“toJobConfig.”开头, 具体可参见目的端作业参数说明下相应的目的端参数说明; 对于作业任务参数, 请参见作业任务参数说明下相应的任务参数说明。
value	是	String	参数值, 参数名对应的值, 必须填写为字符串。
type	否	String	值类型, 如STRING、INTEGER, 由系统设定, 用户无需填写。

表 5-198 extended-configs

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	名称
value	否	String	值

响应参数

状态码: 200

表 5-199 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
validation-result	Array of validationResult objects	校验结构: 如果创建连接失败, 返回失败原因, 请参见validation-result参数说明。如果创建成功, 返回空列表。

表 5-200 validationResult

参数	参数类型	描述
linkConfig	Array of validationLinkConfig objects	创建或更新连接校验结果，请参见linkConfig参数说明。

表 5-201 validationLinkConfig

参数	参数类型	描述
message	String	错误描述
status	String	ERROR,WARNING

状态码： 500

表 5-202 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message	String	错误描述
status	String	ERROR,WARNING

请求示例

修改一个名为mysql_link的数据连接。

```
PUT /v1.1/1551c7f6c808414d8e9f3c514a170f2e/clusters/6ec9a0a4-76be-4262-8697-e7af1fac7920/cdm/link/rdb_link
```

```
{
  "links": [ {
    "link-config-values": {
      "configs": [ {
        "inputs": [ {
          "name": "linkConfig.databaseType",
          "value": "MYSQL"
        }, {
          "name": "linkConfig.host",
          "value": "100.94.8.163"
        }, {
          "name": "linkConfig.port",
          "value": "3306"
        }, {
          "name": "linkConfig.database",
          "value": "DB_name"
        }, {
          "name": "linkConfig.username",
          "value": "username"
        }, {
          "name": "linkConfig.password",
```

```
    "value" : "DB_password"
  }, {
    "name" : "linkConfig.fetchSize",
    "value" : "100000"
  }, {
    "name" : "linkConfig.usingNative",
    "value" : "false"
  } ],
  "name" : "linkConfig"
} ]
},
"name" : "mysql_link",
"creation-date" : 1496654788622,
"connector-name" : "generic-jdbc-connector",
"update-date" : 1496654788622,
"enabled" : true
} ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "validation-result" : [ { } ]
}
```

状态码： 500

服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码

```
{
  "validation-result" : [ {
    "linkConfig" : [ {
      "message" : "Can't connect to the database with given credentials: The authentication type 12 is not supported. Check that you have configured the pg_hba.conf file to include the client's IP address or subnet, and that it is using an authentication scheme supported by the driver.",
      "status" : "ERROR"
    } ]
  } ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

修改一个名为mysql_link的数据连接。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.region.cdmRegion;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.cdm.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
```

```
public class UpdateLinkSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        cdmClient client = cdmClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(cdmRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        UpdateLinkRequest request = new UpdateLinkRequest();
        request.withClusterId("{cluster_id}");
        request.withLinkName("{link_name}");
        CdmCreateAndUpdateLinkReq body = new CdmCreateAndUpdateLinkReq();
        List<Input> listConfigsInputs = new ArrayList<>();
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("linkConfig.databaseType")
                .withValue("MYSQL")
        );
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("linkConfig.host")
                .withValue("100.94.8.163")
        );
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("linkConfig.port")
                .withValue("3306")
        );
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("linkConfig.database")
                .withValue("DB_name")
        );
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("linkConfig.username")
                .withValue("username")
        );
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("linkConfig.password")
                .withValue("DB_password")
        );
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("linkConfig.fetchSize")
                .withValue("100000")
        );
        listConfigsInputs.add(
            new Input()
                .withName("linkConfig.usingNative")
                .withValue("false")
        );
        List<Configs> listLinkConfigValuesConfigs = new ArrayList<>();
        listLinkConfigValuesConfigs.add(
            new Configs()
        );
    }
}
```

```
        .withInputs(listConfigsInputs)
        .withName("linkConfig")
    );
    LinksLinkconfigvalues linkConfigValuesLinks = new LinksLinkconfigvalues();
    linkConfigValuesLinks.withConfigs(listLinkConfigValuesConfigs);
    List<Links> listbodyLinks = new ArrayList<>();
    listbodyLinks.add(
        new Links()
            .withLinkConfigValues(linkConfigValuesLinks)
            .withName("mysql_link")
            .withCreationDate(1496654788622L)
            .withConnectorName("generic-jdbc-connector")
            .withUpdateDate(1496654788622L)
            .withEnabled(true)
    );
    body.withLinks(listbodyLinks);
    request.withBody(body);
    try {
        UpdateLinkResponse response = client.updateLink(request);
        System.out.println(response.toString());
    } catch (ConnectionException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

Python

修改一个名为mysql_link的数据连接。

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcdm.v1.region.cdm_region import cdmRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcdm.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = cdmClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(cdmRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = UpdateLinkRequest()
        request.cluster_id = "{cluster_id}"
        request.link_name = "{link_name}"
        listInputsConfigs = [
            Input(
```

```
        name="linkConfig.databaseType",
        value="MYSQL"
    ),
    Input(
        name="linkConfig.host",
        value="100.94.8.163"
    ),
    Input(
        name="linkConfig.port",
        value="3306"
    ),
    Input(
        name="linkConfig.database",
        value="DB_name"
    ),
    Input(
        name="linkConfig.username",
        value="username"
    ),
    Input(
        name="linkConfig.password",
        value="DB_password"
    ),
    Input(
        name="linkConfig.fetchSize",
        value="100000"
    ),
    Input(
        name="linkConfig.usingNative",
        value="false"
    )
]
listConfigsLinkConfigValues = [
    Configs(
        inputs=listInputsConfigs,
        name="linkConfig"
    )
]
linkConfigValuesLinks = LinksLinkconfigvalues(
    configs=listConfigsLinkConfigValues
)
listLinksbody = [
    Links(
        link_config_values=linkConfigValuesLinks,
        name="mysql_link",
        creation_date=1496654788622,
        connector_name="generic-jdbc-connector",
        update_date=1496654788622,
        enabled=True
    )
]
request.body = CdmCreateAndUpdateLinkReq(
    links=listLinksbody
)
response = client.update_link(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

修改一个名为mysql_link的数据连接。

```
package main

import (
```

```
"fmt"  
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"  
cdm "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1"  
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/model"  
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cdm/v1/region"  
)  
  
func main() {  
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security  
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment  
    // variables and decrypted during use to ensure security.  
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this  
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")  
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")  
    projectId := "{project_id}"  
  
    auth := basic.NewCredentialsBuilder().  
        WithAk(ak).  
        WithSk(sk).  
        WithProjectId(projectId).  
        Build()  
  
    client := cdm.NewcdmClient(  
        cdm.cdmClientBuilder().  
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).  
            WithCredential(auth).  
            Build()  
    )  
  
    request := &model.UpdateLinkRequest{}  
    request.ClusterId = "{cluster_id}"  
    request.LinkName = "{link_name}"  
    valueInputs := "MYSQL"  
    var valueInputsInterface interface{} = valueInputs  
    valueInputs1 := "100.94.8.163"  
    var valueInputsInterface1 interface{} = valueInputs1  
    valueInputs2 := "3306"  
    var valueInputsInterface2 interface{} = valueInputs2  
    valueInputs3 := "DB_name"  
    var valueInputsInterface3 interface{} = valueInputs3  
    valueInputs4 := "username"  
    var valueInputsInterface4 interface{} = valueInputs4  
    valueInputs5 := "DB_password"  
    var valueInputsInterface5 interface{} = valueInputs5  
    valueInputs6 := "100000"  
    var valueInputsInterface6 interface{} = valueInputs6  
    valueInputs7 := "false"  
    var valueInputsInterface7 interface{} = valueInputs7  
    var listInputsConfigs = []model.Input{  
        {  
            Name: "linkConfig.databaseType",  
            Value: &valueInputsInterface,  
        },  
        {  
            Name: "linkConfig.host",  
            Value: &valueInputsInterface1,  
        },  
        {  
            Name: "linkConfig.port",  
            Value: &valueInputsInterface2,  
        },  
        {  
            Name: "linkConfig.database",  
            Value: &valueInputsInterface3,  
        },  
        {  
            Name: "linkConfig.username",  
            Value: &valueInputsInterface4,  
        },  
    },  
}
```

```

    {
      Name: "linkConfig.password",
      Value: &valueInputsInterface5,
    },
    {
      Name: "linkConfig.fetchSize",
      Value: &valueInputsInterface6,
    },
    {
      Name: "linkConfig.usingNative",
      Value: &valueInputsInterface7,
    },
  },
}
var listConfigsLinkConfigValues = []model.Configs{
  {
    Inputs: listInputsConfigs,
    Name: "linkConfig",
  },
}
linkConfigValuesLinks := &model.LinksLinkconfigvalues{
  Configs: listConfigsLinkConfigValues,
}
creationDateLinks:= int64(1496654788622)
updateDateLinks:= int64(1496654788622)
enabledLinks:= true
var listLinksbody = []model.Links{
  {
    LinkConfigValues: linkConfigValuesLinks,
    Name: "mysql_link",
    CreationDate: &creationDateLinks,
    ConnectorName: "generic-jdbc-connector",
    UpdateDate: &updateDateLinks,
    Enabled: &enabledLinks,
  },
}
request.Body = &model.CdmCreateAndUpdateLinkReq{
  Links: listLinksbody,
}
response, err := client.UpdateLink(request)
if err == nil {
  fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
  fmt.Println(err)
}
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
404	找不到资源

状态码	描述
500	服务内部错误，具体返回错误码请参考错误码
503	服务不可用

错误码

请参见[错误码](#)。

5.4 附：公共数据结构

5.4.1 连接参数说明

5.4.1.1 关系数据库连接

介绍

通过JDBC连接，可以对以下关系型数据库抽取、加载数据：

- 云数据库 PostgreSQL
- 云数据库 SQL Server
- PostgreSQL
- Microsoft SQL Server

连接样例

```
{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [
              {
                "name": "linkConfig.databaseType",
                "value": "MYSQL"
              },
              {
                "name": "linkConfig.host",
                "value": "10.120.205.30"
              },
              {
                "name": "linkConfig.port",
                "value": "3306"
              },
              {
                "name": "linkConfig.database",
                "value": "DB_name"
              },
              {
                "name": "linkConfig.username",
                "value": "username"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    {
      "name": "linkConfig.password",
      "value": "Add password here"
    },
    {
      "name": "linkConfig.fetchSize",
      "value": "100000"
    },
    {
      "name": "linkConfig.commitSize",
      "value": "10000"
    },
    {
      "name": "linkConfig.usingNative",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "linkConfig.useSSL",
      "value": "false"
    }
  ],
  "name": "linkConfig"
}
],
"name": "mysql_link",
"connector-name": "generic-jdbc-connector"
}
]
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.data baseType	是	枚举	数据库类型： <ul style="list-style-type: none"> • ORACLE • MYSQL • SQLSERVER • DB2 • POSTGRESQL • DWS • DDM • SAP HANA
linkConfig.host	是	String	数据库服务器地址。
linkConfig.port	是	String	数据库服务器的端口号。
linkConfig.data baseconfig	否	枚举	创建Oracle连接时才有该参数，选择Oracle数据库连接类型： <ul style="list-style-type: none"> • SERVICENAME：通过 SERVICE_NAME连接Oracle数据库。 • SID：通过SID连接Oracle数据库。

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.sidname	否	String	配置Oracle实例ID，用于实例区分各个数据库。创建Oracle连接，且linkConfig.databaseconfig（数据库连接类型）选择为“SID”时才有该参数。
linkConfig.database	否	String	数据库名称。
linkConfig.username	是	String	用户名。
linkConfig.password	是	String	用户密码。
linkConfig.fetchSize	否	String	每次请求获取的数据行数。
linkConfig.commitSize	否	String	每次请求提交的数据行数。
linkConfig.usingNative	否	Boolean	<p>是否使用数据库本地API加速。</p> <p>创建MySQL连接时，使用本地API加速，可以使用MySQL的LOAD DATA功能加快数据导入，提高导入数据到MySQL数据库的性能。</p> <p>说明</p> <p>REPLACE 和 IGNORE 修饰符用于处理与现有行具有相同唯一键值（PRIMARY KEY或UNIQUE索引值）的新输入的行。</p> <ul style="list-style-type: none"> 约束冲突处理配置为"replace into"或"local"，使用REPLACE，与现有行中的唯一键值具有相同值的新行将替换现有行。 约束冲突处理配置为"insert into"，默认使用IGNORE，与唯一键值上的现有行重复的新行将被丢弃，任务不会终止。因为Mysql服务机制无法在操作过程中停止文件传输，此情况下，CDM界面显示写入记录与实际更新行数会不一致。 <p>Mysql Local模式详情请参见： https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/load-data.html</p>
linkConfig.isRds	否	Boolean	是否支持RDS服务，云数据库默认true，其余默认false

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.useSSL	否	Boolean	是否使用加密传输，支持对RDS服务启用SSL加密传输，仅在创建dws连接时才有此参数。
linkConfig.jdbcProperties	否	Map	连接属性，指定数据源的JDBC连接器的属性，参考对应数据库的JDBC连接器说明文档进行配置。
linkConfig.version	否	枚举	<p>创建Oracle连接时才有该参数，根据您Oracle数据库的版本来选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> • HIGH_VERSION: 当您的Oracle数据库版本高于12.1时，选择该值。 • MED_VERSION: 当您的Oracle数据库版本为12.1时，选择该值。 • LOW_VERSION: 当您的Oracle数据库版本低于12.1时，选择该值。 <p>当出现“java.sql.SQLException: Protocol violation异常”时，可以尝试更换版本号。</p>
dialect.identifierEnclose	否	String	引用符号，连接引用表名或列名时的分隔符号，参考对应数据库的产品文档进行配置。

5.4.1.2 OBS 连接

介绍

通过OBS连接，可以对对象存储服务（Object Storage Service，简称OBS）抽取或加载文件，支持CSV、JSON和二进制格式。

连接样例

本示例为连接样例消息体。在实际使用中，AK（accessKey）和SK（securityKey）建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

```
{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [
              {
                "name": "linkConfig.storageType",
                "value": "OBS"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    {
      "name": "linkConfig.server",
      "value": "10.121.16.183"
    },
    {
      "name": "linkConfig.port",
      "value": "443"
    },
    {
      "name": "linkConfig.accessKey",
      "value": "<YOUR AK>"
    },
    {
      "name": "linkConfig.securityKey",
      "value": "<YOUR SK>"
    }
  ],
  "name": "linkConfig"
}
},
"name": "obs_link",
"connector-name": "obs-connector"
}
]
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.storageType	是	String	对象存储的类型。
linkConfig.server	是	String	OBS服务器的终端节点（Endpoint）。
linkConfig.port	是	String	数据传输协议端口，https是443，http是80。
linkConfig.accessKey	是	String	访问标识（AK）。建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
linkConfig.securityKey	是	String	密钥（SK）。建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

5.4.1.3 HDFS 连接

介绍

通过HDFS连接，可以对MRS、FusionInsight HD或开源Hadoop的HDFS抽取、加载文件，支持CSV、Parquet和二进制格式。

连接样例

```

{
  "links": [

```

```

{
  "link-config-values": {
    "configs": [
      {
        "inputs": [
          {
            "name": "linkConfig.hadoopType",
            "value": "FusionInsight HD"
          },
          {
            "name": "linkConfig.host",
            "value": "10.120.205.143"
          },
          {
            "name": "linkConfig.casPort",
            "value": "20009"
          },
          {
            "name": "linkConfig.port",
            "value": "28443"
          },
          {
            "name": "linkConfig.authType",
            "value": "KERBEROS"
          },
          {
            "name": "linkConfig.user",
            "value": "admin"
          },
          {
            "name": "linkConfig.password",
            "value": "Add password here"
          },
          {
            "name": "linkConfig.runMode",
            "value": "STANDALONE"
          }
        ],
        "name": "linkConfig"
      }
    ]
  },
  "name": "hdfslink",
  "connector-name": "hdfs-connector"
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.hadoopType	是	枚举	Hadoop类型： <ul style="list-style-type: none"> • MRS：表示连接MRS的HDFS。 • FusionInsight HD：表示连接FusionInsight HD的HDFS。 • Apache Hadoop：表示连接开源Apache Hadoop的HDFS。
linkConfig.uri	否	String	连接Apache Hadoop时的Namenode URI地址，格式为“ip:port”。

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.host	否	String	连接MRS或FusionInsight HD时，需要配置Manager平台的IP地址。
linkConfig.port	否	String	连接FusionInsight HD时，需要配置Manager平台的端口。
linkConfig.casPort	否	String	连接FusionInsight HD时，需要配置与FusionInsight HD对接的CAS Server的端口。
linkConfig.user	否	String	登录Manager平台的用户名，使用集群配置时不用配置
linkConfig.password	否	String	登录Manager平台的密码，使用集群配置时不用配置
linkConfig.authType	否	枚举	认证类型，分为以下两种： <ul style="list-style-type: none"> Simple: 非安全模式选择Simple鉴权。 Kerberos: 安全模式选择Kerberos鉴权。
linkConfig.principal	否	String	Kerberos认证所需的Principal，您也可以联系管理员获取此账号。使用集群配置前需在集群配置管理中配置此参数。
linkConfig.keytab	否	FileContent	Kerberos认证所需的keytab文件的本地绝对路径，您也可以联系管理员获取此文件。使用集群配置前需在集群配置管理中配置此参数。

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.run Mode	否	枚举	<p>选择HDFS连接的运行模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> EMBEDDED：连接实例与CDM运行在一起，该模式性能较好。 STANDALONE：连接实例运行在独立进程。如果CDM需要对接多个Hadoop数据源（MRS、Hadoop或CloudTable），并且既有KERBEROS认证模式又有SIMPLE认证模式，只能使用STANDALONE模式。选择STANDALONE模式时，CDM支持在多个MRS集群的HDFS之间迁移数据。 <p>若在一个CDM中同时连接两个及以上开启Kerberos认证且realm相同的集群，只能使用EMBEDDED运行模式连接其中一个集群，其余需使用STANDALONE。</p>
linkConfig.properties	否	Map	属性配置，可以添加客户端的配置属性，所添加的每个属性需配置属性名称和值

5.4.1.4 HBase 连接

介绍

通过HBase连接，可以对MRS、FusionInsight HD、Apache Hadoop的HBase抽取、加载数据。

连接样例

```
{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [
              {
                "name": "linkConfig.hbaseType",
                "value": "MRS"
              },
              {
                "name": "linkConfig.host",
                "value": "192.168.0.34"
              },
              {
                "name": "linkConfig.user",

```



```

        "value": "zephyr"
    },
    {
        "name": "linkConfig.password",
        "value": "Add password here."
    },
    {
        "name": "linkConfig.authType",
        "value": "KERBEROS"
    },
    {
        "name": "linkConfig.serviceType",
        "value": "HDFS"
    },
    {
        "name": "linkConfig.hBaseVersion",
        "value": "HBASE_2_X"
    },
    {
        "name": "linkConfig.runMode",
        "value": "EMBEDDED"
    }
],
"name": "linkConfig"
}
],
"extended-configs": {
    "name": "linkConfig.extendedFields",
    "value":
"eyJL1c2VDhHVzdGVyQ29uZmlnIjoiZmFsc2UiIjCLjBHVzdGVyQ29uZmlnUHlpbmNpcGFsIjoiemVwaHlyIn0="
}
},
"name": "mrs_hbase_dlf",
"connector-name": "hbase-connector"
}
]
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.hbaseType	是	枚举	HBase类型： <ul style="list-style-type: none"> CloudTable：表示连接CloudTable服务。 MRS：表示连接MRS的HBase。 FusionInsight HD：表示连接FusionInsight HD的HBase。 Apache Hadoop：表示连接开源Apache Hadoop的HBase。
linkConfig.uri	否	String	连接Apache Hadoop时的Namenode URI地址，格式为“ip:port”。
linkConfig.host	否	String	连接MRS或FusionInsight HD时，需要配置Manager平台的IP地址。
linkConfig.port	否	String	连接FusionInsight HD时，需要配置Manager平台的端口。

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.casPort	否	String	连接FusionInsight HD时，需要配置与FusionInsight HD对接的CAS Server的端口。
linkConfig.hBaseVersion	是	枚举	HBase版本： <ul style="list-style-type: none"> • HBASE_1_X • HBASE_2_X
linkConfig.userName	否	String	登录Manager平台的用户名，使用集群配置时不用配置
linkConfig.password	否	String	登录Manager平台的密码，使用集群配置时不用配置
linkConfig.authType	否	枚举	认证类型，分为以下两种： <ul style="list-style-type: none"> • Simple: 非安全模式选择Simple鉴权。 • Kerberos: 安全模式选择Kerberos鉴权。
linkConfig.principal	否	String	Kerberos认证所需的Principal，您也可以联系管理员获取此账号。
linkConfig.keytab	否	FileContent	Kerberos认证所需的keytab文件的本地绝对路径，您也可以联系管理员获取此文件。
linkConfig.serviceType	否	String	服务类型。目前支持HDFS和HBase。

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.run Mode	否	枚举	<p>“HBase_2_X”版本支持该参数。支持以下模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> EMBEDDED：连接实例与CDM运行在一起，该模式性能较好。 STANDALONE：连接实例运行在独立进程。如果CDM需要对接多个Hadoop数据源（MRS、Hadoop或CloudTable），并且既有KERBEROS认证模式又有SIMPLE认证模式，只能使用STANDALONE模式。选择STANDALONE模式时，CDM支持在多个MRS集群的HDFS之间迁移数据。 <p>若在一个CDM中同时连接两个及以上开启Kerberos认证且realm相同的集群，只能使用EMBEDDED运行模式连接其中一个集群，其余需使用STANDALONE。</p>
linkConfig.properties	否	Map	属性配置，可以添加客户端的配置属性，所添加的每个属性需配置属性名称和值

5.4.1.5 CloudTable 连接

介绍

通过CloudTable连接，可以对CloudTable服务抽取、加载数据。

连接样例

本示例为连接样例消息体。在实际使用中，AK（accessKey）和SK（securityKey）建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

```
{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [
              {
                "name": "linkConfig.hbaseType",
                "value": "CloudTable"
              },
              {
                "name": "linkConfig.zookeeperQuorum",
                "value": "cloudtable-pass-zk2-bae54VGN.cloudtable.com:2181,cloudtable-pass-zk1-Fu828so2.cloudtable.com:2181"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "name": "linkConfig.iamAuth",
      "value": "true"
    },
    {
      "name": "linkConfig.cloudtableUser",
      "value": "zane"
    },
    {
      "name": "linkConfig.accessKey",
      "value": "<YOUR AK>"
    },
    {
      "name": "linkConfig.securityKey",
      "value": "<YOUR SK>"
    },
    {
      "name": "linkConfig.runMode",
      "value": "EMBEDDED"
    }
  ],
  "name": "linkConfig"
}
]
},
"name": "cloudtablelink",
"connector-name": "hbase-connector"
}
}
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.hbaseType	是	枚举	HBase类型： <ul style="list-style-type: none"> • CloudTable：表示连接CloudTable服务。 • MRS：表示连接MRS。 • FusionInsight HD：表示连接FusionInsight HD。 • Apache Hadoop：表示连接开源Apache Hadoop。
linkConfig.zookeeperQuorum	是	String	连接“CloudTable”时必选，表示CloudTable的ZooKeeper链接地址。
linkConfig.iamAuth	是	Boolean	当选择IAM统一身份认证时，需要输入用户名、AK和SK。

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.runMode	是	枚举	选择HBase连接的运行模式： <ul style="list-style-type: none"> EMBEDDED：连接实例与CDM运行在一起，该模式性能较好。 STANDALONE：连接实例运行在独立进程。如果CDM需要对接多个Hadoop数据源（MRS、Hadoop或CloudTable），并且既有KERBEROS认证模式又有SIMPLE认证模式，只能使用STANDALONE模式。
linkConfig.cloudtableUser	是	String	登录CloudTable集群的用户名。
linkConfig.accessKey	是	String	登录CloudTable集群的访问标识。建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
linkConfig.securityKey	是	String	登录CloudTable集群的密钥。建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

5.4.1.6 Hive 连接

介绍

通过Hive连接，可以对MRS的Hive数据源进行抽取、加载数据。

连接样例

本示例为连接样例消息体。在实际使用中，AK（accessKey）和SK（securityKey）建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

```
{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [
              {
                "name": "linkConfig.host",
                "value": "10.120.205.230"
              },
              {
                "name": "linkConfig.authType",
                "value": "KERBEROS"
              },
              {
                "name": "linkConfig.user",
                "value": "cdm"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

        "name": "linkConfig.password",
        "value": "Add password here"
    },
    "name": "linkConfig"
}
]
},
"name": "hive_link",
"connector-name": "hive-connector"
}
]
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.host	是	String	MRS Manager的IP地址。
linkConfig.authType	是	枚举	访问MRS的认证类型： <ul style="list-style-type: none"> • SIMPLE：非安全模式选择Simple鉴权。 • KERBEROS：安全模式选择Kerberos鉴权。
linkConfig.principal	否	String	Kerberos认证所需的Principal，您也可以联系管理员获取此账号。使用集群配置前需在集群配置管理中配置此参数。
linkConfig.keytab	否	FileContent	Kerberos认证所需的keytab文件的本地绝对路径，您也可以联系管理员获取此文件。使用集群配置前需在集群配置管理中配置此参数。
linkConfig.hiveVersion	是	枚举	Hive版本： <ul style="list-style-type: none"> • HIVE_1_X • HIVE_3_X
linkConfig.user	否	String	登录Manager平台的用户名，使用集群配置时不用配置
linkConfig.password	否	String	登录Manager平台的密码，使用集群配置时不用配置
linkConfig.uri	否	String	连接Apache Hadoop时的Namenode URI地址，格式为“ip:port”
linkConfig.hiveMsUris	否	String	连接Apache Hadoop时的Hive元数据地址，参考hive.metastore.uris配置项。例如：thrift://host-192-168-1-212:9083

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.obsSupport	是	Boolean	需服务端支持OBS存储。在创建Hive表时，您可以指定将表存储在OBS中。
linkConfig.runMode	是	枚举	<p>“HIVE_3_X”版本支持该参数。支持以下模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> EMBEDDED：连接实例与CDM运行在一起，该模式性能较好。 STANDALONE：连接实例运行在独立进程。如果CDM需要对接多个Hadoop数据源（MRS、Hadoop或CloudTable），并且既有KERBEROS认证模式又有SIMPLE认证模式，只能使用STANDALONE模式。 <p>说明：STANDALONE模式主要是用来解决版本冲突问题的运行模式。当同一种数据连接的源端或者目的端连接器的版本不一致时，存在jar包冲突的情况，这时需要将源端或目的端放在STANDALONE进程里，防止冲突导致迁移失败。</p>
linkConfig.accessKey	否	String	访问标识（AK）。obs支持选是时需配置此参数。建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
linkConfig.securityKey	否	String	密钥（SK）。obs支持选是时需配置此参数。建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
linkConfig.properties	否	Map	属性配置，可以添加客户端的配置属性，所添加的每个属性需配置属性名称和值

5.4.1.7 FTP/SFTP 连接

介绍

通过FTP或SFTP连接，可以对FTP或SFTP服务器抽取或加载文件，支持CSV、二进制和JSON格式。

连接样例

```
{
  "links": [
```

```

{
  "link-config-values": {
    "configs": [
      {
        "inputs": [
          {
            "name": "linkConfig.server",
            "value": "10.120.85.167"
          },
          {
            "name": "linkConfig.port",
            "value": "22"
          },
          {
            "name": "linkConfig.username",
            "value": "username"
          },
          {
            "name": "linkConfig.password",
            "value": "Add password here"
          }
        ],
        "name": "linkConfig"
      }
    ],
    "name": "sftp_link",
    "connector-name": "sftp-connector"
  }
}

```

连接参数

FTP和SFTP的连接参数相同。

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.server	是	String	FTP或SFTP服务器的地址。
linkConfig.port	是	String	FTP或SFTP服务器端口号。
linkConfig.userName	是	String	登录FTP或SFTP服务器的用户名。
linkConfig.password	是	String	登录用户的密码。

5.4.1.8 MongoDB 连接

介绍

通过MongoDB连接，可以对MongoDB服务器抽取、加载数据。

连接样例

```

{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [

```



```

    {
      "inputs": [
        {
          "name": "linkConfig.serverList",
          "value": "10.120.84.149:27017"
        },
        {
          "name": "linkConfig.database",
          "value": "DB_name"
        },
        {
          "name": "linkConfig.userName",
          "value": "username"
        },
        {
          "name": "linkConfig.password",
          "value": "Add password here"
        }
      ],
      "name": "linkConfig"
    }
  ],
  "name": "mongo_link",
  "connector-name": "mongodb-connector"
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.serverList	是	String	服务器地址列表，格式如：“host1:port1;host2:port2”。
linkConfig.database	是	String	MongoDB的数据库名称。
linkConfig.userName	是	String	连接MongoDB服务器的用户名。
linkConfig.password	是	String	连接MongoDB服务器的密码。

5.4.1.9 Redis 连接

介绍

通过Redis连接，可以对Redis服务器抽取或加载数据。

连接样例

```

{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [

```

```

        "name": "linkConfig.deploymentMode",
        "value": "Cluster"
    },
    {
        "name": "linkConfig.serverlist",
        "value": "10.120.84.149:7300"
    },
    {
        "name": "linkConfig.password",
        "value": "Add password here"
    },
    {
        "name": "linkConfig.dbIndex",
        "value": "0"
    }
  ],
  "name": "linkConfig"
}
]
},
"name": "redis_link",
"connector-name": "redis-connector"
}
]
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.deploymentMode	是	枚举	Redis部署方式： <ul style="list-style-type: none"> • Single：表示单机部署。 • Cluster：表示集群部署。
linkConfig.serverlist	是	String	服务器地址列表，格式如：“host1:port1;host2:port2”。
linkConfig.password	是	String	连接Redis服务器的密码。
linkConfig.dbIndex	是	String	Redis数据库索引。

5.4.1.10 Kafka 连接

介绍

通过Kafka连接器可以与开源的Kafka数据源建立连接，并按照用户指定配置将Kafka中的数据迁移到其它数据源。目前仅支持从Kafka导出数据。

连接样例

```

{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [
              {
                "name": "linkConfig.hadoopType",

```

```

        "value": "MRS"
      },
      {
        "name": "linkConfig.host",
        "value": "192.168.1.147"
      },
      {
        "name": "linkConfig.user",
        "value": "liuhuan1"
      },
      {
        "name": "linkConfig.password",
        "value": "Add password here."
      },
      {
        "name": "linkConfig.authType",
        "value": "KERBEROS"
      }
    ],
    "name": "linkConfig"
  }
},
"extended-configs": {
  "name": "linkConfig.extendedFields",
  "value": "e30="
}
},
"name": "mrs_kafka_link",
"connector-name": "kafka-connector"
}
]
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.hadoopType	是	枚举	Hadoop类型： <ul style="list-style-type: none"> • MRS：表示连接MRS的Kafka。 • Apache Kafka：表示连接Apache Kafka的Kafka。
linkConfig.brokerList	是	String	Apache Kafka 连接需配置此参数。Kafka broker列表，格式如：“host1:port1,host2:port2”。
linkConfig.host	是	String	MRS Manager的浮动IP地址，可以单击输入框后的“选择”来选定已创建的MRS集群，CDM会自动填充下面的鉴权参数。
linkConfig.user	是	String	登录MRS Manager平台的用户名。
linkConfig.password	是	String	登录MRS Manager平台的密码。

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.authType	是	枚举	认证类型，分为以下两种： <ul style="list-style-type: none"> Simple：非安全模式选择 Simple 鉴权。 Kerberos：安全模式选择 Kerberos 鉴权。
linkConfig.properties	否	Map	属性配置，可以添加客户端的配置属性，所添加的每个属性需配置属性名称和值

5.4.1.11 DIS 连接

介绍

通过DIS连接可以与DIS建立连接，并按照用户指定配置将DIS中的数据迁移到其他数据源。

连接样例

```
{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [
              {
                "name": "linkConfig.region",
                "value": "Region"
              },
              {
                "name": "linkConfig.endpoint",
                "value": "https://dis.cn-north-1.myhuaweiclouds.com"
              },
              {
                "name": "linkConfig.ak",
                "value": "RSO6TTEZMJ6TTFBBAACE"
              },
              {
                "name": "linkConfig.sk",
                "value": "Add password here"
              },
              {
                "name": "linkConfig.projectId",
                "value": "11d4d5af17c84660bc90b6631327d7c7"
              }
            ],
            "name": "linkConfig"
          }
        ],
        "name": "dis_link",
        "connector-name": "dis-connector"
      }
    }
  ]
}
```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.region	是	String	DIS服务所属地域。
linkConfig.endpoint	是	String	待连接DIS的URL，URL格式为https://Endpoint。
linkConfig.ak	是	String	DIS服务端的AK。
linkConfig.sk	是	String	DIS服务端的SK。
linkConfig.projectId	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。

5.4.1.12 Elasticsearch/云搜索服务(CSS)连接

介绍

通过Elasticsearch连接，可以对Elasticsearch服务器或云搜索服务抽取、加载数据。

连接样例

```
{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [
              {
                "name": "linkConfig.host",
                "value": "192.168.0.50:9200;192.168.0.62:9200"
              },
              {
                "name": "linkConfig.safemode",
                "value": "true"
              },
              {
                "name": "linkConfig.user",
                "value": "admin"
              },
              {
                "name": "linkConfig.password",
                "value": "Add password here."
              },
              {
                "name": "linkConfig.linkType",
                "value": "CSS"
              }
            ]
          },
          {
            "name": "linkConfig"
          }
        ],
        "extended-configs": {
          "name": "linkConfig.extendedFields",
          "value": "eyJLodHRwc0FjY2VzcyI6InRydWUifQ=="
        }
      },
      "name": "css-cdm-autotest-nodel",
      "connector-name": "elasticsearch-connector"
    }
  ]
}
```

```
}
]
```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.host	是	String	配置为Elasticsearch服务器的IP地址或域名，包括端口号，格式为“ip:port”，多个地址之间使用分号(;)分隔，例如：192.168.0.1:9200;192.168.0.2:9200。
linkConfig.safeMode	否	Boolean	当选择安全模式认证时，需要输入用户名、密码和选择是否https访问。
linkConfig.userName	否	String	对于支持用户名密码鉴权的Elasticsearch，需要在创建连接时配置用户名和密码。
linkConfig.password	否	String	登录Elasticsearch的密码。
linkConfig.linkType	是	String	连接类型，用于区分连接的是Elasticsearch或云搜索服务。

5.4.1.13 DLI 连接

介绍

通过DLI连接，可以导入数据到数据湖探索（DLI）服务，CDM暂不支持从DLI服务导出数据。

连接样例

```
{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [
              {
                "name": "linkConfig.ak",
                "value": "GRC2WR0IDC6NGROYLWU2"
              },
              {
                "name": "linkConfig.sk",
                "value": "Add password here"
              },
              {
                "name": "linkConfig.region",
                "value": "cn-north-1"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

        "name": "linkConfig.projectId",
        "value": "c48475ce8e174a7a9f775706a3d5e2"
    },
    ],
    "name": "linkConfig"
}
]
},
"name": "dli",
"connector-name": "dli-connector"
}
]
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.ak	是	String	登录DLI数据库的AK。
linkConfig.sk	是	String	登录DLI数据库的SK。
linkConfig.region	是	String	DLI服务所在的区域。
linkConfig.projectId	是	String	DLI服务的项目ID。

5.4.1.14 DMS Kafka 连接

介绍

通过DMS Kafka连接，可以连接DMS Kafka普通队列或者专享版Kafka。目前仅支持从DMS Kafka导出数据到云搜索服务。

连接样例

```

{
  "links": [
    {
      "link-config-values": {
        "configs": [
          {
            "inputs": [
              {
                "name": "linkConfig.kafkaType",
                "value": "Platinum"
              },
              {
                "name": "linkConfig.brokerList",
                "value": "100.85.121.112:9094,100.85.220.134:9094,100.85.127.232:9094"
              },
              {
                "name": "linkConfig.isPlatinumInstance",
                "value": "false"
              }
            ],
            "name": "linkConfig"
          }
        ],
        "extended-configs": {

```

```

        "name": "linkConfig.extendedFields",
        "value": "e30="
    }
  },
  "name": "dms_kafka",
  "connector-name": "dms-kafka-connector"
}
]
}

```

连接参数

参数	是否必选	类型	说明
linkConfig.kafkaType	是	枚举	选择DMS Kafka版本,目前只有专享版。 <ul style="list-style-type: none"> Basic: 指DMS Kafka普通队列。 Platinum: 指DMS Kafka专享版。
linkConfig.brokerList	是	String	DMS Endpoint格式为“host1:port1,host2:port2”。
linkConfig.isPlatinumInstance	是	Boolean	选择是否打开客户端连接Kafka专享版实例时SSL认证的开关。 开启Kafka SASL_SSL, 则数据加密传输, 安全性更高, 但性能会下降。
linkConfig.user	否	String	开启Kafka SASL_SSL时显示该参数, 表示连接DMS Kafka的用户名。
linkConfig.password	否	String	开启Kafka SASL_SSL时显示该参数, 表示连接DMS Kafka的密码。

5.4.2 源端作业参数说明

5.4.2.1 源端为关系数据库

JSON 样例

```

"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.useSql",
          "value": "false"
        }
      ]
    }
  ]
}

```



```

{
  {
    "name": "fromJobConfig.schemaName",
    "value": "rf_database"
  },
  {
    "name": "fromJobConfig.tableName",
    "value": "rf_from"
  },
  {
    "name": "fromJobConfig.columnList",
    "value": "AA&BB"
  },
  {
    "name": "fromJobConfig.incrMigration",
    "value": "false"
  }
],
"name": "fromJobConfig"
}
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.useSql	是	Boolean	导出关系型数据库的数据时，可以选择是否使用自定义SQL语句导出。
fromJobConfig.sql	否	String	可以在这里输入自定义的SQL语句，CDM将根据该语句导出数据。
fromJobConfig.schemaName	是	String	数据库模式或表空间，例如：“public”。 说明 该参数支持配置通配符（*），实现导出以某一前缀开头或者以某一后缀结尾的所有数据库。例如： <ul style="list-style-type: none"> ● SCHEMA*表示导出所有以“SCHEMA”开头的数据库。 ● *SCHEMA表示导出所有以“SCHEMA”结尾的数据库。 ● *SCHEMA*表示数据库名称中只要有“SCHEMA”字符串，就全部导出。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.tableName	是	String	<p>表名，例如：“TBL_EXAMPLE”。</p> <p>说明 表名支持配置通配符（*），实现导出以某一前缀开头或者以某一后缀结尾的所有表（要求表中的字段个数和类型都一样）。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • table*表示导出所有以“table”开头的表。 • *table表示导出所有以“table”结尾的表。 • *table*表示表名中只要有“table”字符串，就全部导出。
fromJobConfig.whereClause	否	String	指定抽取的Where子句，不指定则抽取整表，例如：“age > 18 and age <= 60”。
fromJobConfig.columnList	否	String	需要抽取的字段列表，字段名之间使用“&”分割，例如：“id&gid&name”。
fromJobConfig.partitionColumn	否	String	抽取分区字段，依据此字段将作业分割为多个任务并发执行，例如：“id”。
fromJobConfig.usePartition	否	Boolean	从Oracle导出数据时，支持从分区表的各个分区并行抽取数据。启用该功能时，可以通过下面的“fromJobConfig.partitionList”参数指定具体的Oracle表分区，该功能不支持非分区表。
fromJobConfig.partitionList	否	String	输入需要迁移数据的Oracle表分区，多个分区以&分隔，不填则迁移所有分区。

5.4.2.2 源端为对象存储

JSON 样例

```
"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.bucketName",
          "value": "cdm-est"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.inputDirectory",
          "value": "/obsfrom/varchar.txt"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

{
  "name": "fromJobConfig.inputFormat",
  "value": "CSV_FILE"
},
{
  "name": "fromJobConfig.columnList",
  "value": "1&2&3"
},
{
  "name": "fromJobConfig.fieldSeparator",
  "value": ","
},
{
  "name": "fromJobConfig.quoteChar",
  "value": "false"
},
{
  "name": "fromJobConfig.regexSeparator",
  "value": "false"
},
{
  "name": "fromJobConfig.firstRowAsHeader",
  "value": "false"
},
{
  "name": "fromJobConfig.encodeType",
  "value": "UTF-8"
},
{
  "name": "fromJobConfig.fromCompression",
  "value": "NONE"
},
{
  "name": "fromJobConfig.splitType",
  "value": "FILE"
}
],
"name": "fromJobConfig"
}
]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.bucketName	是	String	对象存储的桶名。
fromJobConfig.inputDirectory	是	String	抽取文件的路径。支持输入多个文件路径（最多50个），默认以“ ”分隔，也可以自定义文件分隔符，例如：“FROM/example.csv FROM/b.txt”。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.inputFormat	是	枚举	<p>传输数据时所用的文件格式，目前支持以下文件格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV_FILE: CSV格式，用于迁移文件到数据表的场景。 • JSON_FILE: JSON格式，一般都是用于迁移文件到数据表的场景。 • BINARY_FILE: 二进制格式，不解析文件内容直接传输，不要求文件格式必须为二进制。适用于文件到文件的原样复制。 <p>当选择“BINARY_FILE”时，目的端也必须为文件系统。</p>
fromJobConfig.lineSeparator	否	String	<p>文件中的换行符，默认自动识别“\n”、“\r”或“\r\n”。手动配置特殊字符，如空格回车需使用URL编码后的值。或通过编辑作业json方式配置，无需URL编码。</p>
fromJobConfig.columnList	否	String	<p>需要抽取的列号，列号之间使用“&”分割，并由小到大排序，例如：“1&3&5”。</p>
fromJobConfig.regexSeparator	否	Boolean	<p>是否使用正则表达式分割字段，当文件格式为“CSV_FILE”时此参数有效。</p>
fromJobConfig.regex	否	String	<p>正则表达式，当选择使用正则表达式分割字段时，此参数有效。</p>
fromJobConfig.fieldSeparator	否	String	<p>字段分隔符，当文件格式为“CSV_FILE”时此参数有效，默认值为：“，”。</p>
fromJobConfig.quoteChar	否	Boolean	<p>是否使用包围符，选择“true”时，包围符内的字段分隔符会被视为字符串值的一部分，目前CDM默认的包围符为：“”。</p>
fromJobConfig.firstRowAsHeader	否	Boolean	<p>是否默认首行为标题行，当文件格式为“CSV_FILE”时此参数有效。在迁移CSV文件到表时，CDM默认是全部写入，当该参数选择“true”时，CDM会将CSV文件的第一行数据作为标题行，不写入目的端的表。</p>

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.fromCompression	否	枚举	<p>压缩格式，当文件格式为“CSV_FILE”或“JSON”时此参数有效。选择对应压缩格式的源文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • NONE：表示传输所有格式的文件。 • GZIP：表示只传输GZIP格式的文件。 • ZIP：表示只传输ZIP格式的文件。
fromJobConfig.jsonReferenceNode	否	String	<p>记录节点，当文件格式为“JSON_FILE”时此参数有效。对该JSON节点下的数据进行解析，如果该节点对应的数据为JSON数组，那么系统会以同一模式从该数组中提取数据。多层嵌套的JSON节点以字符“.”分割，例如：“data.list”。</p>
fromJobConfig.encodingType	否	String	<p>编码类型，例如：“UTF_8”或“GBK”。</p>
fromJobConfig.useMarkerFile	否	Boolean	<p>选择是否开启作业标识文件的功能。当源端路径下存在启动作业的标识文件时才启动作业，否则会挂起等待一段时间，等待时长在下方 “fromJobConfig.waitTime”（等待时间）参数中配置。</p>
fromJobConfig.markerFile	否	String	<p>启动作业的标识文件名。指定文件后，只有在源端路径下存在该文件的情况下才会运行任务，不指定时默认不启用该功能，例如：“ok.txt”。</p>
fromJobConfig.waitTime	否	String	<p>选择开启作业标识文件的功能时，如果源路径下不存在启动作业的标识文件，作业挂机等待的时长，当超时后任务会失败。 等待时间设置为0时，当源端路径下不存在标识文件，任务会立即失败。 单位：秒。</p>

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.filterType	否	枚举	选择过滤器类型： <ul style="list-style-type: none"> WILDCARD: 输入通配符作为过滤文件，满足过滤条件的路径或文件会被传输。 TIME: 时间过滤器，当文件的修改时间晚于输入的时间时，该文件才会被传输。
fromJobConfig.pathFilter	否	String	路径过滤器，过滤类型为通配符时配置，用于过滤文件目录，例如：“*input”。
fromJobConfig.fileFilter	否	String	文件过滤器，过滤类型为通配符时配置，用于过滤目录下的文件，支持配置多个文件，中间使用“,”分隔，例如：“*.csv,*.txt”。
fromJobConfig.startTime	否	String	“过滤类型”选择“时间过滤器”时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间大于等于该时间才会被传输，输入的时间格式需为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。 该参数支持配置为时间宏变量，例如\$ {timestamp(dateformat(yyyy-MM-dd HH:mm:ss,-90,DAY))} 表示：只迁移最近90天内的文件。
fromJobConfig.endTime	否	String	“过滤类型”选择“时间过滤器”时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间小于该时间才会被传输，输入的时间格式需为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。 该参数支持配置为时间宏变量，例如\$ {timestamp(dateformat(yyyy-MM-dd HH:mm:ss))} 表示：只迁移修改时间为当前时间以前的文件。
fromJobConfig.fileSeparator	否	String	“fromJobConfig.inputDirectory”（抽取文件的路径）参数中如果输入的是多个文件路径，CDM使用这里配置的文件分隔符来区分各个文件，默认为“ ”。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.md5FileSuffix	否	String	校验CDM抽取的文件，是否与源文件一致。

5.4.2.3 源端为 HDFS

JSON 样例

```
"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.inputDirectory",
          "value": "/hdfsfrom/from_hdfs_est.csv"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.inputFormat",
          "value": "CSV_FILE"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.columnList",
          "value": "1"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.fieldSeparator",
          "value": ","
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.quoteChar",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.regexSeparator",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.firstRowAsHeader",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.encodeType",
          "value": "UTF-8"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.fromCompression",
          "value": "NONE"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.compressedFileSuffix",
          "value": ""
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.splitType",
          "value": "FILE"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.useMarkerFile",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.fileSeparator",
          "value": "|"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    {
      "name": "fromJobConfig.filterType",
      "value": "NONE"
    }
  ],
  "name": "fromJobConfig"
}
]
}

```

参数说明

- HDFS作业参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.inputDirectory	是	String	待抽取数据的路径，例如：“/data_dir”。
fromJobConfig.inputFormat	是	枚举	传输数据时所用的文件格式，目前支持以下文件格式： <ul style="list-style-type: none"> • CSV_FILE: CSV格式。 • PARQUET_FILE: PARQUET格式。 • BINARY_FILE: 二进制格式。 当选择“BINARY_FILE”时，目的端也必须为文件系统。
fromJobConfig.columnList	否	String	需要抽取的列号，列号之间使用“&”分割，并由小到大排序，例如：“1&3&5”。
fromJobConfig.lineSeparator	否	String	文件中的换行符，默认自动识别“\n”、“\r”或“\r\n”。手动配置特殊字符，如空格回车需使用URL编码后的值。或通过编辑作业json方式配置，无需URL编码。
fromJobConfig.fieldSeparator	否	String	字段分隔符，当文件格式为“CSV_FILE”时此参数有效，默认值为：“，”。
fromJobConfig.quoteChar	否	Boolean	是否使用包围符，选择“true”时，包围符内的字段分隔符会被视为字符串值的一部分，目前CDM默认的包围符为：“”。
fromJobConfig.regexSeparator	否	Boolean	是否使用正则表达式分割字段，当文件格式为“CSV_FILE”时此参数有效。
fromJobConfig.encodeType	否	String	编码类型，例如：“UTF_8”或“GBK”。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.firstRowAsHeader	否	Boolean	是否默认首行为标题行，当文件格式为“CSV_FILE”时此参数有效。在迁移CSV文件到表时，CDM默认是全部写入，当该参数选择“true”时，CDM会将CSV文件的第一行数据作为标题行，不写入目的端的表。
fromJobConfig.fromCompression	否	枚举	压缩格式，表示选择只传输对应压缩格式的源文件。“NONE”表示传输所有格式的文件。
fromJobConfig.compressedFileSuffix	否	String	需要解压缩的文件后缀名。当一批文件中以该值为后缀时，才会执行解压缩操作，否则保持原样传输。当输入*或为空时，所有文件都会被解压。
fromJobConfig.splitType	否	枚举	<p>指定任务分片方式，选择按文件或文件大小进行分割。HDFS上的文件，如果在HDFS上已经分片，则HDFS每个分片视为一个文件。</p> <ul style="list-style-type: none"> • FILE：按文件数量进行分片。例如有10个文件，并在任务参数中指定“throttlingConfig.numExtractors”（抽取并发数）为“5”，则每个分片2个文件。 • SIZE：按文件大小分割。注意这里不会将文件做切分来实现均衡。例如：有10个文件，9个10M，1个200M，在并发任务数中指定“throttlingConfig.numExtractors”（抽取并发数）为“2”，则会分两个分片，一个处理9个10M的文件，一个处理1个200M的文件。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.useMarkerFile	否	Boolean	选择是否开启作业标识文件的功能。当源端路径下存在启动作业的标识文件时才启动作业，否则会挂起等待一段时间，等待时长在下方“fromJobConfig.waitTime”（等待时间）参数中配置。
fromJobConfig.markerFile	否	String	启动作业的标识文件名。指定文件后，只有在源端路径下存在该文件的情况下才会运行任务，不指定时默认不启用该功能，例如：“ok.txt”。
fromJobConfig.fileSeparator	否	String	“fromJobConfig.inputDirectory”（抽取文件的路径）参数中如果输入的是多个文件路径，CDM使用这里配置的文件分隔符来区分各个文件，默认为“ ”。
fromJobConfig.filterType	否	枚举	选择过滤器类型： <ul style="list-style-type: none"> • WILDCARD：输入通配符作为过滤文件，满足过滤条件的路径或文件会被传输。 • TIME：时间过滤器，当文件的修改时间晚于输入的时间时，该文件才会被传输。
fromJobConfig.pathFilter	否	String	路径过滤器，过滤类型为通配符时配置，用于过滤文件目录，例如：“*input”。
fromJobConfig.fileFilter	否	String	文件过滤器，过滤类型为通配符时配置，用于过滤目录下的文件，支持配置多个文件，中间使用“,”分隔，例如：“*.csv,*txt”。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.startTime	否	String	<p>“过滤类型”选择“时间过滤器”时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间大于等于该时间才会被传输，输入的时间格式需为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。</p> <p>该参数支持配置为时间宏变量，例如\$ {timestamp(dateformat(yy yy-MM-dd HH:mm:ss,-90,DAY))}表示：只迁移最近90天内的文件。</p>
fromJobConfig.endTime	否	String	<p>“过滤类型”选择“时间过滤器”时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间小于该时间才会被传输，输入的时间格式需为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。</p> <p>该参数支持配置为时间宏变量，例如\$ {timestamp(dateformat(yy yy-MM-dd HH:mm:ss))}表示：只迁移修改时间为当前时间以前的文件。</p>
fromJobConfig.createSnapshot	否	Boolean	<p>如果配置为“true”，CDM读取HDFS系统上的文件时，会先对待迁移的源目录创建快照（不允许对单个文件创建快照），然后CDM迁移快照中的数据。</p> <p>需要HDFS系统的管理员权限才可以创建快照，CDM作业完成后，快照会被删除。</p>
fromJobConfig.formats	否	数据结构	<p>时间格式，当“fromJobConfig.inputFormat”（文件格式）为“CSV_FILE”（CSV格式），并且文件中有时间类型字段时，才需要输入，具体说明请参见fromJobConfig.formats参数说明。</p>

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.deryption	否	枚举	<p>“fromJobConfig.inputFormat”（文件格式）选择为“BINARY_FILE”（二进制格式）时才有该参数，选择是否对已加密的文件解密后再导出，以及解密方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • NONE：不解密，直接导出文件。 • AES-256-GCM：使用AES-256-GCM（NoPadding）算法解密后再导出文件。
fromJobConfig.dek	否	String	<p>数据解密密钥，密钥由长度64的十六进制数组成，且必须与加密时配置的“toJobConfig.dek”（导入时配置的数据加密密钥）一致。如果不一致系统不会报异常，只是解密出来的数据会错误。</p>
fromJobConfig.iv	否	String	<p>解密需要的初始化向量，初始化向量由长度32的十六进制数组成，且必须与加密时配置的“toJobConfig.iv”（导入时配置的初始化向量）一致。如果不一致系统不会报异常，只是解密出来的数据会错误。</p>

- fromJobConfig.formats参数说明

参数	是否必选	类型	说明
name	是	String	列号，例如：“1”。
value	是	String	时间格式，例如：“yyyy-MM-dd”。

5.4.2.4 源端为 Hive

JSON 样例

```
"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.hive",
          "value": "hive"
        }
      ],
      {
```

```

    "name": "fromJobConfig.database",
    "value": "rf_database"
  },
  {
    "name": "fromJobConfig.table",
    "value": "rf_from"
  },
  {
    "name": "fromJobConfig.columnList",
    "value": "tiny&small&int&integer&bigint&float&double&timestamp&char&varchar&text"
  }
],
"name": "fromJobConfig"
}
]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.hive	否	String	待抽取数据的数据源，作业源端为 Hive 时，这里为“hive”。
fromJobConfig.database	否	String	待抽取数据的数据库，例如“default”。
fromJobConfig.table	是	String	待抽取数据的表名，例如“cdm”。
fromJobConfig.columnList	否	String	需要抽取的列号，列号之间使用“&”分割，并由小到大排序，例如：“1&3&5”。

5.4.2.5 源端为 HBase/CloudTable

JSON 样例

```

"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.table",
          "value": "rf_from"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.columnFamilies",
          "value": "rowkey&f"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.columns",
          "value": "rowkey.rowkey&f_small"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.formats",
          "value": {
            "f_date": "yyyy-MM-dd",
            "f_timestamp": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
          }
        }
      ]
    }
  ],
}

```

```

    "name": "fromJobConfig"
  }
]
}

```

参数说明

- HBase/CloudTable作业参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.table	是	String	需要抽取数据的表名，例如“cdm”。
fromJobConfig.columnFamilies	否	String	抽取数据所属的列族。
fromJobConfig.columns	否	String	需要抽取的列，列号之间使用“&”分割，列族与列之间用“:”分隔，例如：“cf1:c1&cf2:c2”。
fromJobConfig.isSplit	否	Boolean	选择是否拆分Rowkey，例如“true”。
fromJobConfig.delimiter	否	String	用于切分Rowkey的分隔符，若不设置则不切分，例如“ ”。
fromJobConfig.startTime	否	String	时间区间左边界（包含该值），格式为“yyyy-MM-dd hh:mm:ss”。 表示只抽取该时间及以后的数据。
fromJobConfig.endTime	否	String	时间区间右边界（不包含该值），格式为“yyyy-MM-dd hh:mm:ss”。 表示只抽取该时间以前的数据。
fromJobConfig.formats	否	数据结构	时间格式，请参见 fromJobConfig.formats参数说明 。

- fromJobConfig.formats参数说明

参数	是否必选	类型	说明
name	是	String	列号，例如：“1”。
value	是	String	时间格式，例如：“yyyy-MM-dd”。

5.4.2.6 源端为 FTP/SFTP

JSON 样例

```

"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.inputDirectory",
          "value": "/sftpfrom/from_sftp.csv"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.inputFormat",
          "value": "CSV_FILE"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.columnList",
          "value": "1&2&3&4&5&6&7&8&9&10&11&12"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.fieldSeparator",
          "value": ","
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.regexSeparator",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.firstRowAsHeader",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.encodeType",
          "value": "UTF-8"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.fromCompression",
          "value": "NONE"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.splitType",
          "value": "FILE"
        }
      ],
      "name": "fromJobConfig"
    }
  ]
}

```

参数说明

FTP、SFTP的源端作业参数相同，如表5-203所示。

表 5-203 文件类源端作业参数

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.inputDirectory	是	String	抽取文件的路径。支持输入多个文件路径（最多50个），默认以“ ”分隔，也可以自定义文件分隔符，例如：“FROM/example.csv FROM/b.txt”。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.inputFormat	是	枚举	<p>传输数据时所用的文件格式，目前支持以下文件格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV_FILE: CSV格式，用于迁移文件到数据表的场景。 • JSON_FILE: JSON格式，一般都是用于迁移文件到数据表的场景。 • BINARY_FILE: 二进制格式，不解析文件内容直接传输，不要求文件格式必须为二进制。适用于文件到文件的原样复制。 <p>当选择“BINARY_FILE”时，目的端也必须为文件系统。</p>
fromJobConfig.lineSeparator	否	String	<p>文件中的换行符，默认自动识别“\n”、“\r”或“\r\n”。手动配置特殊字符，如空格回车需使用URL编码后的值。或通过编辑作业json方式配置，无需URL编码。</p>
fromJobConfig.columnList	否	String	<p>需要抽取的列号，列号之间使用“&”分割，并由小到大排序，例如：“1&3&5”。</p>
fromJobConfig.fieldSeparator	否	String	<p>字段分隔符，当文件格式为“CSV_FILE”时此参数有效，默认值为：“，”。</p>
fromJobConfig.quoteChar	否	Boolean	<p>是否使用包围符，选择“true”时，包围符内的字段分隔符会被视为字符串值的一部分，目前CDM默认的包围符为：“”。</p>
fromJobConfig.regexSeparator	否	Boolean	<p>是否使用正则表达式分割字段，当文件格式为“CSV_FILE”时此参数有效。</p>
fromJobConfig.regex	否	String	<p>正则表达式，当选择使用正则表达式分割字段时，此参数有效。</p>
fromJobConfig.firstRowAsHeader	否	Boolean	<p>是否默认首行为标题行，当文件格式为“CSV_FILE”时此参数有效。在迁移CSV文件到表时，CDM默认是全部写入，当该参数选择“true”时，CDM会将CSV文件的第一行数据作为标题行，不写入目的端的表。</p>

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.fromCompression	否	枚举	<p>压缩格式，当文件格式为“CSV_FILE”或“JSON”时此参数有效。选择对应压缩格式的源文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • NONE：表示传输所有格式的文件。 • GZIP：表示只传输GZIP格式的文件。 • ZIP：表示只传输ZIP格式的文件。
fromJobConfig.splitType	否	枚举	<p>指定任务分片方式，选择按文件或文件大小进行分割。</p> <ul style="list-style-type: none"> • FILE：按文件数量进行分片。例如有10个文件，并在任务参数中指定“throttlingConfig.numExtractors”（抽取并发数）为“5”，则每个分片2个文件。 • SIZE：按文件大小分割。注意这里不会将文件做切分来实现均衡。例如：有10个文件，9个10M，1个200M，在并发任务数中指定“throttlingConfig.numExtractors”（抽取并发数）为“2”，则会分两个分片，一个处理9个10M的文件，一个处理1个200M的文件。
fromJobConfig.jsonReferenceNode	否	String	<p>记录节点，当文件格式为“JSON_FILE”时此参数有效。对该JSON节点下的数据进行解析，如果该节点对应的数据为JSON数组，那么系统会以同一模式从该数组中提取数据。多层嵌套的JSON节点以字符“.”分割，例如：“data.list”。</p>
fromJobConfig.encodedType	否	String	<p>编码类型，例如：“UTF_8”或“GBK”。</p>
fromJobConfig.useMarkerFile	否	Boolean	<p>选择是否开启作业标识文件的功能。当源端路径下存在启动作业的标识文件时才启动作业，否则会挂起等待一段时间，等待时长在下方“fromJobConfig.waitTime”（等待时间）参数中配置。</p>

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.markerFile	否	String	启动作业的标识文件名。指定文件后，只有在源端路径下存在该文件的情况下才会运行任务，不指定时默认不启用该功能，例如：“ok.txt”。
fromJobConfig.waitTime	否	String	选择开启作业标识文件的功能时，如果源路径下不存在启动作业的标识文件，作业挂机等待的时长，当超时后任务会失败。 等待时间设置为0时，当源端路径下不存在标识文件，任务会立即失败。 单位：秒。
fromJobConfig.filterType	否	枚举	选择过滤器类型： <ul style="list-style-type: none"> ● WILDCARD：输入通配符作为过滤文件，满足过滤条件的路径或文件会被传输。 ● TIME：时间过滤器，当文件的修改时间晚于输入的时间时，该文件才会被传输。
fromJobConfig.pathFilter	否	String	路径过滤器，过滤类型为通配符时配置，用于过滤文件目录，例如：“*input”。
fromJobConfig.fileFilter	否	String	文件过滤器，过滤类型为通配符时配置，用于过滤目录下的文件，支持配置多个文件，中间使用“,”分隔，例如：“*.csv,*.txt”。
fromJobConfig.startTime	否	String	“过滤类型”选择“时间过滤器”时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间大于等于该时间才会被传输，输入的时间格式需为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。 该参数支持配置为时间宏变量，例如\$ {timestamp(dateformat(yyy y-MM-dd HH:mm:ss,-90,DAY))} 表示： 只迁移最近90天内的文件。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.endTime	否	String	“过滤类型”选择“时间过滤器”时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间小于该时间才会被传输，输入的时间格式需为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。 该参数支持配置为时间宏变量，例如\$ {timestamp(dateformat(yyy-MM-dd HH:mm:ss))} 表示：只迁移修改时间为当前时间以前的文件。
fromJobConfig.fileSeparator	否	String	“fromJobConfig.inputDirectory”（抽取文件的路径）参数中如果输入的是多个文件路径，CDM使用这里配置的文件分隔符来区分各个文件，默认为“ ”。
fromJobConfig.md5FileSuffix	否	String	校验CDM抽取的文件，是否与源文件一致。

5.4.2.7 源端为 HTTP/HTTPS

JSON 样例

```

"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.inputDirectory",
          "value": "http://10.114.196.186:8080/httpfrom/symbol.txt"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.inputFormat",
          "value": "BINARY_FILE"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.fromCompression",
          "value": "TARGZ"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.compressedFileSuffix",
          "value": ""
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.fileSeparator",
          "value": "|"
        }
      ],
      "name": "fromJobConfig"
    }
  ]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.inputDirectory	是	String	待抽取文件的URL。 用于读取一个公网HTTP/HTTPS URL的文件，包括第三方对象存储的公共读取场景和网盘场景。
fromJobConfig.inputFormat	是	枚举	传输数据时所用的文件格式，目前只支持二进制格式。
fromJobConfig.fromCompression	否	枚举	选择对应压缩格式的源文件进行迁移： <ul style="list-style-type: none"> • NONE：表示传输所有格式的文件。 • GZIP：表示只传输GZIP格式的文件。 • ZIP：表示只传输ZIP格式的文件。 • TAR.GZ：表示只传输TAR.GZ格式的文件。
fromJobConfig.compressedFileSuffix	否	String	需要解压缩的文件后缀名。当一批文件中以该值为后缀时，才会执行解压缩操作，否则保持原样传输。当输入*或为空时，所有文件都会被解压。
fromJobConfig.fileSeparator	否	String	传输多个文件时，CDM使用这里配置的文件分隔符来区分各个文件，默认为 。
fromJobConfig.useQuery	否	Boolean	<ul style="list-style-type: none"> • 该参数设置为“true”时，上传到OBS的对象使用的对象名，为去掉query参数后的字符。 • 该参数设置为“false”时，上传到OBS的对象使用的对象名，包含query参数。
fromJobConfig.md5FileSuffix	否	String	校验CDM抽取的文件，是否与源文件一致。

5.4.2.8 源端为 MongoDB/DDS

JSON 样例

```
"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
```

```

{
  "name": "fromJobConfig.database",
  "value": "cdm"
},
{
  "name": "fromJobConfig.collectionName",
  "value": "rf_from"
},
{
  "name": "fromJobConfig.columnList",
  "value": "TINYTEST&SMALLTEST&INTTEST&INTEGERTEST&BIGINTTEST&FLOATTEST"
},
{
  "name": "fromJobConfig.isBatchMigration",
  "value": "false"
},
{
  "name": "fromJobConfig.filters",
  "value": "{ 'last_name': 'Smith' }"
}
],
"name": "fromJobConfig"
}
]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.database	是	String	MongoDB/DDS的数据库名称。
fromJobConfig.collectionName	是	String	MongoDB/DDS的集合名称。
fromJobConfig.columnList	否	String	需要抽取的字段列表，字段名之间使用“&”分割，例如：“id&gid&name”。
fromJobConfig.isBatchMigration	否	Boolean	是否为整库迁移。
fromJobConfig.filters	否	String	创建用于匹配文档的筛选条件，CDM只迁移符合条件的数据。例如： <ol style="list-style-type: none"> 按表达式对象筛选：例如 { 'last_name': 'Smith' }，表示查找所有“last_name”属性值为“Smith”的文档。 按参数选项筛选：例如 { x: "john" }, { z: 1 }，表示查找 x=john的所有z字段。 按条件筛选：例如 { "field": { \$gt: 5 } }，表示查找field字段中大于5的值。

5.4.2.9 源端为 Redis

JSON 样例

```
"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.isBatchMigration",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.keyPrefix",
          "value": "rf_string_from"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.keySeparator",
          "value": ":"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.valueStoreType",
          "value": "STRING"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.valueSeparator",
          "value": ","
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.columnList",
          "value": "1&2&3&4&5&6&7&8&9&10&11&12"
        }
      ],
      "name": "fromJobConfig"
    }
  ]
}
```

参数说明

- Redis源端作业参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.isBatchMigration	否	Boolean	是否为整库迁移。
fromJobConfig.keyPrefix	是	String	key前缀，对应关系表的表名。 Redis和关系表的映射：用关系表的“表名+分隔符”来对应Redis的Key；关系表的一行数据对应Redis的Value。
fromJobConfig.keySeparator	是	String	key分隔符，一般用来分割关系表和主键。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.valueStoreType	是	String	关系表行数据在Redis中的存储方式分为“string”和“hash”两种存储方式。 <ul style="list-style-type: none"> • STRING: 表示用字符串通过分隔符来表示一行数据的各列，可以有效节省存储空间。 • HASH: 表示一行数据通过“列名: 列值”的方式存储在hash表中。
fromJobConfig.valueSeparator	否	String	值分隔符号，当“valueStoreType”为“STRING”时此参数有效，默认值为：“\tab”。
fromJobConfig.columnList	否	String	需要抽取的字段列表，字段名之间使用“&”分割，例如：“id&gid&name”。
fromJobConfig.formats	否	数据结构	时间格式，请参见 fromJobConfig.formats参数说明 。

- fromJobConfig.formats参数说明

参数	是否必选	类型	说明
name	是	String	列号，例如：“1”。
value	是	String	时间格式，例如：“yyyy-MM-dd”。

5.4.2.10 源端为 DIS

JSON 样例

```
"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.streamName",
          "value": "cdm"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.disConsumerStrategy",
          "value": "FROM_LAST_STOP"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.isPermanency",
          "value": "true"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    {
      "name": "fromJobConfig.maxPollRecords",
      "value": "100"
    },
    {
      "name": "fromJobConfig.shardId",
      "value": "0"
    },
    {
      "name": "fromJobConfig.dataFormat",
      "value": "BINARY"
    },
    {
      "name": "fromJobConfig.separator",
      "value": ","
    }
  ],
  "name": "fromJobConfig"
}
]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.streamName	是	String	DIS的通道名。
fromJobConfig.disConsumerStrategy	是	枚举	设置从DIS拉取数据时的初始偏移量： <ul style="list-style-type: none"> • LATEST：最大偏移量，即最新的数据。 • FROM_LAST_STOP：从上次停止处继续拉取。 • EARLIEST：最小偏移量，即最早的数据。
fromJobConfig.isPermanency	是	Boolean	是否永久运行。
fromJobConfig.maxPollRecords	否	String	每次向DIS请求数据限制最大请求记录数。
fromJobConfig.shardId	是	String	DIS分区ID，该参数支持输入多个分区ID，使用“,”分隔。
fromJobConfig.dataFormat	是	枚举	解析数据时使用的格式： <ul style="list-style-type: none"> • BINARY：适用于文件迁移场景，不解析数据内容原样传输。 • CSV：以CSV格式解析源数据。
fromJobConfig.separator	否	String	字段分隔符。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.appName	否	String	用户数据消费程序的唯一标识符。

5.4.2.11 源端为 Kafka

JSON 样例

```
"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.topicsList",
          "value": "est1,est2"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.kafkaConsumerStrategy",
          "value": "EARLIEST"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.isPermanency",
          "value": "true"
        }
      ],
      "name": "fromJobConfig"
    }
  ]
}
```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.topicsList	是	String	Kafka topic列表，可以为多个 topic，以“,”作为分隔符。
fromJobConfig.kafkaConsumerStrategy	是	枚举	从Kafka拉取数据时的初始偏移量设置： <ul style="list-style-type: none"> • LATEST：最大偏移量，即最新的数据。 • EARLIEST：最小偏移量，即最老的数据。
fromJobConfig.isPermanency	是	Boolean	是否永久运行。
fromJobConfig.groupId	否	String	用户指定消费组ID。 如果是从DMS Kafka导出数据，专享版请任意输入，标准版请输入有效的消费组ID。

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.dataFormat	是	枚举	解析数据时使用的格式： <ul style="list-style-type: none"> • BINARY：适用于文件迁移场景，不解析数据内容原样传输。 • CSV：以CSV格式解析源数据。
fromJobConfig.maxPollRecords	否	String	每次向Kafka请求数据限制最大请求记录数。
fromJobConfig.maxPollInterval	否	String	每次poll之间的最大时间间隔。
fromJobConfig.separator	否	String	字段分隔符。

5.4.2.12 源端为 Elasticsearch/云搜索服务

JSON 样例

```

"from-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "fromJobConfig.index",
          "value": "cdm"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.type",
          "value": "es"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.columnList",
          "value": "a1:numeric&s1:string"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.splitNestedField",
          "value": "true"
        },
        {
          "name": "fromJobConfig.queryString",
          "value": "last_name:Smith"
        }
      ],
      "name": "fromJobConfig"
    }
  ]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
fromJobConfig.index	是	String	抽取数据的索引，类似关系数据库中的数据库名称。
fromJobConfig.type	是	String	抽取数据的类型，类似关系数据库中的表名。
fromJobConfig.columnList	否	String	需要抽取的字段列表，字段名之间使用“&”分隔，例如：“id&gid&name”。
fromJobConfig.splitNestedField	否	Boolean	选择是否将nested字段的json内容拆分，例如：将“a:{ b:{ c:1, d:{ e:2, f:3 } } }”拆成三个字段“a.b.c”、“a.b.d.e”、“a.b.d.f”。
fromJobConfig.queryString	否	String	使用Elasticsearch的查询字符串（query string）对源数据进行过滤，CDM只迁移满足过滤条件的数据。

5.4.3 目的端作业参数说明

5.4.3.1 目的端为关系数据库

JSON 样例

```
"to-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "toJobConfig.schemaName",
          "value": "cdm"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.tablePreparation",
          "value": "DROP_AND_CREATE"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.tableName",
          "value": "rf_to"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.columnList",
          "value": "id&gid&name"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.isCompress",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.orientation",
          "value": "ROW"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "name": "toJobConfig.useStageTable",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "toJobConfig.shouldClearTable",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "toJobConfig.extendCharLength",
      "value": "false"
    }
  ],
  "name": "toJobConfig"
}
]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.schemaName	是	String	数据库模式或表空间。
toJobConfig.tablePreparation	是	枚举	<p>只有当源端和目的端都为关系数据库时，才有该参数。表示写入表数据时，用户选择的操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • DO_NOTHING：不自动建表。 • CREATE_WHEN_NOT_EXIST：当目的端的数据库没有“tableName”参数中指定的表时，CDM会自动创建该表。 • DROP_AND_CREATE：先删除“tableName”参数中指定的表，然后再重新创建该表。
toJobConfig.tableName	是	String	写入数据的表名。
toJobConfig.columnList	否	String	需要加载的字段列表，字段名之间使用“&”分割，例如：“id&gid&name”。

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.beforeImportType	否	枚举	<p>导入数据前，选择是否清除目的表的数据：</p> <ul style="list-style-type: none"> • none：写入数据前不清除目标表中数据，数据追加写入。 • shouldClearTable：写入数据前会清除目标表中数据。 • whereClause：选择根据where条件删除时，需要配置“toJobConfig.whereClause”参数，CDM根据条件选择性删除目标表的数据。
toJobConfig.whereClause	否	String	where条件，导入前根据where条件删除目的表的数据。
toJobConfig.orientation	否	枚举	<p>存储方式，此参数只有当数据库类型为DWS时启用，当需要自动创建DWS数据库表，指定表的数据存储方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROW：表的数据以行式存储。 • COLUMN：表的数据以列式存储。
toJobConfig.isCompress	否	Boolean	是否压缩，此参数只有当数据库类型为DWS时启用，当需要自动创建DWS数据库表，指定是否对表的数据进行压缩存储。
toJobConfig.useStageTable	否	Boolean	先导入阶段表，如果设置为“true”，数据导入目的表之前会把数据先导入阶段表，如果成功导入阶段表，则再从阶段表导入到目的表，这样避免导入过程失败，在目的表遗留部分成功数据。
toJobConfig.extendCharLength	否	Boolean	扩大字符字段长度，如果设置为“true”，当需要自动创建目的表时，目标表的字符类型字段长度设置为源表相应字段长度的3倍。
toJobConfig.useNullable	否	Boolean	当选择自动创建目的表时，如果选择使用非空约束，则目的表字段的是否非空约束，与原表具有相应非空约束的字段保持一致。

5.4.3.2 目的端为 OBS

JSON 样例

```
"to-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "toJobConfig.bucketName",
          "value": "cdm"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.outputDirectory",
          "value": "/obsfrom/advance/"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.outputFormat",
          "value": "CSV_FILE"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.fieldSeparator",
          "value": ","
        },
        {
          "name": "toJobConfig.writeToTempFile",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.validateMD5",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.recordMD5Result",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.encodeType",
          "value": "UTF-8"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.markerFile",
          "value": "finish.txt"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.duplicateFileOpType",
          "value": "REPLACE"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.columnList",
          "value": "1&2"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.quoteChar",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.encryption",
          "value": "NONE"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.copyContentType",
          "value": "false"
        }
      ],
      "name": "toJobConfig"
    }
  ]
}
```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.bucketName	是	String	OBS的桶名，例如“cdm”。
toJobConfig.outputDirectory	是	String	数据写入路径，例如“data_dir”。
toJobConfig.outputFormat	是	枚举	写入数据时所用的文件格式（二进制除外），支持以下文件格式： <ul style="list-style-type: none"> • CSV_FILE：按照CSV格式写入数据。 • BINARY_FILE：二进制格式，不解析文件内容直接传输，CDM会原样写入文件，不改变原始文件格式。 当选择“BINARY_FILE”时，源端也必须为文件系统。
toJobConfig.fieldSeparator	否	String	列分割符号，当“toJobConfig.outputFormat”（文件格式）为“CSV_FILE”时此参数有效，默认值为：“，”。
toJobConfig.lineSeparator	否	String	行分割符号，当“toJobConfig.outputFormat”（文件格式）为“CSV_FILE”时此参数有效，默认值为：“\r\n”。
toJobConfig.writeFileSize	否	String	源端为数据库时该参数有效，支持按大小分成多个文件存储，避免导出的文件过大，单位为MB。
toJobConfig.duplicateFileType	否	枚举	重复文件处理方式，只有文件名和文件大小都相同才会判定为重复文件。重复文件支持以下处理方式： <ul style="list-style-type: none"> • REPLACE：替换重复文件。 • SKIP：跳过重复文件。 • ABANDON：发现重复文件停止任务。
toJobConfig.columnList	否	String	需要抽取的字段列表，字段名之间使用“&”分割，例如：“id&gid&name”。

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.encrypted	否	枚举	选择是否对上传的数据进行加密，以及加密方式： <ul style="list-style-type: none"> NONE：不加密，直接写入数据。 KMS：使用数据加密服务中的KMS进行加密。如果启用KMS加密则无法进行数据的MD5校验。
toJobConfig.kmsID	否	String	上传时加密使用的密钥。需先在密钥管理服务中创建密钥。
toJobConfig.projectID	否	String	KMS密钥所属的项目ID。
toJobConfig.writeToTempFile	否	Boolean	将二进制文件先写入到临时文件（临时文件以“.tmp”作为后缀），迁移成功后，再进行rename或move操作，在目的端恢复文件。
toJobConfig.validateMD5	否	Boolean	选择是否校验MD5值，不能与KMS加密同时使用。使用二进制格式传输文件时，才能校验MD5值。 计算源文件的MD5值，并与OBS返回的MD5值进行校验。如果源端已经存在MD5文件，则直接读取源端的MD5文件与OBS返回的MD5值进行校验。
toJobConfig.recordMD5Result	否	Boolean	当选择校验MD5值时，这里配置是否记录校验结果。
toJobConfig.recordMD5Link	否	String	可以指定任意一个OBS连接，将MD5校验结果写入该连接的桶。
toJobConfig.recordMD5Bucket	否	String	写入MD5校验结果的OBS桶。
toJobConfig.recordMD5Directory	否	String	写入MD5校验结果的目录。
toJobConfig.encodeType	否	String	编码类型，例如：“UTF_8”或“GBK”。
toJobConfig.markerFile	否	String	当作业执行成功时，会在写入目录下生成一个标识文件，文件名由用户指定，不指定时默认关闭该功能。

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.outputFormat contentType	否	Boolean	<p>“toJobConfig.outputFormat”（文件格式）为“BINARY_FILE”，且源端、目的端都为对象存储时，才有该参数。</p> <p>选择“是”后，迁移对象文件时会复制源文件的Content-Type属性，主要用于静态网站的迁移场景。</p> <p>归档存储的桶不支持设置Content-Type属性，所以如果开启了该参数，目的端选择写入的桶时，必须选择非归档存储的桶。</p>
toJobConfig.quoteChar	否	Boolean	<p>“toJobConfig.outputFormat”（文件格式）为“CSV_FILE”，才有该参数，用于将数据库的表迁移到文件系统的场景。</p> <p>选择“是”时，如果源端数据表中的某一个字段内容包含字段分隔符或换行符，写入目的端时CDM会使用双引号（"）作为包围符将该字段内容括起来，作为一个整体存储，避免其中的字段分隔符误将一个字段分隔成两个，或者换行符误将字段换行。例如：数据库中某字段为hello.world，使用包围符后，导出到CSV文件的时候数据为"hello.world"。</p>
toJobConfig.firstRowAsHeader	否	Boolean	<p>“toJobConfig.outputFormat”（文件格式）为“CSV_FILE”时才有该参数。</p> <p>在迁移表到CSV文件时，CDM默认是不迁移表的标题行，如果该参数选择“是”，CDM在才会将表的标题行数据写入文件。</p>

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.file Prefix	否	String	自定义文件名前缀，支持任意自定义名称，也支持表名宏时间宏版本宏。例如：\${tableName}_\${dateformat(yyyy-MM-dd HH:mm:ss, -1, DAY)}_\${version}。 注意文件名格式要符合obs文件路径命名规范。

5.4.3.3 目的端为 HDFS

JSON 样例

```
"to-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "toJobConfig.outputDirectory",
          "value": "/hdfsto"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.outputFormat",
          "value": "BINARY_FILE"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.writeToTempFile",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.duplicateFileOpType",
          "value": "REPLACE"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.compression",
          "value": "NONE"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.appendMode",
          "value": "true"
        }
      ],
      "name": "toJobConfig"
    }
  ]
}
```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.out putDirectory	是	String	数据写入的路径，例如“/data_dir”。

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.outputFormat	是	枚举	<p>写入数据时所用的文件格式（二进制除外），支持以下文件格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV_FILE：按照CSV格式写入数据。 • BINARY_FILE：二进制格式，不解析文件内容直接传输，CDM会原样写入文件，不改变原始文件格式。 <p>当选择“BINARY_FILE”时，源端也必须为文件系统。</p>
toJobConfig.lineSeparator	否	String	<p>行分割符号，当“toJobConfig.outputFormat”（文件格式）为“CSV_FILE”时此参数有效，默认值为：“\r\n”。</p>
toJobConfig.fieldSeparator	否	String	<p>列分割符号，当“toJobConfig.outputFormat”（文件格式）为“CSV_FILE”时此参数有效，默认值为：“，”。</p>
toJobConfig.writeToTempFile	否	Boolean	<p>将二进制文件先写入到临时文件（临时文件以“.tmp”作为后缀），迁移成功后，再进行rename或move操作，在目的端恢复文件。</p>
toJobConfig.duplicateFileType	否	枚举	<p>重复文件处理方式，只有文件名和文件大小都相同才会判定为重复文件。重复文件支持以下处理方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • REPLACE：替换重复文件。 • SKIP：跳过重复文件。 • ABANDON：发现重复文件停止任务。

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.compression	否	枚举	<p>写入文件后，选择对文件的压缩格式。支持以下压缩格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • NONE：不压缩。 • DEFLATE：压缩为DEFLATE格式。 • GZIP：压缩为GZIP格式。 • BZIP2：压缩为BZIP2格式。 • LZ4：压缩为LZ4格式。 • SNAPPY：压缩为SNAPPY格式。
toJobConfig.appendMode	是	Boolean	当加载路径已经存在文件，是否需要写入，默认值为“false”。
toJobConfig.encryption	否	枚举	<p>当“toJobConfig.outputFormat”（文件格式）为“BINARY_FILE”（二进制）时才有该参数，选择是否对导入的数据进行加密，以及加密方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • NONE：不加密，直接写入数据。 • AES-256-GCM：使用长度为256byte的AES对称加密算法，目前加密算法只支持AES-256-GCM（NoPadding）。
toJobConfig.dek	否	String	<p>数据加密密钥，“toJobConfig.encryption”（加密方式）选择“AES-256-GCM”时有该参数，密钥由长度64的十六进制数组成。</p> <p>请您牢记这里配置的密钥，解密时的密钥与这里配置的必须一致。如果不一致系统不会报异常，只是解密出来的数据会错误。</p>

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.iv	否	String	初始化向量， “toJobConfig.encryption”（加密方式）选择“AES-256-GCM”时有该参数，初始化向量由长度32的十六进制数组组成。 请您牢记这里配置的初始化向量，解密时的初始化向量与这里配置的必须一致。如果不一致系统不会报异常，只是解密出来的数据会错误。
toJobConfig.file Prefix	否	String	自定义文件名前缀，支持时间宏。例如：test_\${dateformat(yyyyMMdd, -1, DAY)} 注意文件名格式要符合hdfs文件路径命名规范。

5.4.3.4 目的端为 Hive

JSON 样例

```
"to-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "toJobConfig.hive",
          "value": "hive"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.database",
          "value": "rf_database"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.table",
          "value": "rf_to"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.tablePreparation",
          "value": "DO_NOTHING"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.columnList",
          "value": "aa&bb&cc&dd"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.shouldClearTable",
          "value": "true"
        }
      ],
      "name": "toJobConfig"
    }
  ]
}
```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.hive	否	String	写入数据的数据源。
toJobConfig.database	否	String	写入数据的数据库名称，例如：“default”。
toJobConfig.table	是	String	写入数据的表名。
toJobConfig.tablePreparation	是	枚举	写入表数据时，用户选择的操作： <ul style="list-style-type: none"> • DO_NOTHING：不自动建表。 • CREATE_WHEN_NOT_EXISTS：当目的端的数据库没有“tableName”参数中指定的表时，CDM会自动创建该表。 • DROP_AND_CREATE：先删除“tableName”参数中指定的表，然后再重新创建该表。
toJobConfig.columnList	否	String	需要加载的字段列表，字段名之间使用“&”分割，例如：“id&gid&name”。
toJobConfig.shouldClearTable	否	Boolean	导入前是否清空目标表的数据，如果设置为true，任务启动前会清除目标表中数据。

5.4.3.5 目的端为 HBase/CloudTable

JSON 样例

```

"to-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "toJobConfig.table",
          "value": "rf_to"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.storageType",
          "value": "PUTLIST"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.columns",
          "value": "AA:AA&BB:BB&CC:CC&DD:DD"
        }
      ],
      {

```

```

        "name": "toJobConfig.rowKeyColumn",
        "value": "AA:AA"
    },
    {
        "name": "toJobConfig.isOverride",
        "value": "false"
    },
    {
        "name": "toJobConfig.isRowkeyRedundancy",
        "value": "false"
    },
    {
        "name": "toJobConfig.algorithm",
        "value": "NONE"
    },
    {
        "name": "toJobConfig.writeToWAL",
        "value": "true"
    },
    {
        "name": "toJobConfig.transType",
        "value": "false"
    }
],
"name": "toJobConfig"
}
]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.table	是	String	写入数据的表名，例如：“TBL_EXAMPLE”。
toJobConfig.storageType	是	枚举	将数据写入到HBase表中的方法： <ul style="list-style-type: none"> ● PUTLIST：put list方式写入。
toJobConfig.columns	否	String	需要抽取数据的列，列号之间使用“&”分割，列族与列之间用“:”分隔，例如：“cf1:c1&cf2:c2”。
toJobConfig.rowKeyColumn	是	String	作为rowkey的列，列号之间使用“&”分割，列族与列之间用“:”分隔，例如：“cf1:c1&cf2:c2”。
toJobConfig.isOverride	否	Boolean	使用BULKLOAD方式导入数据时，是否清空数据，例如：“true”。
toJobConfig.delimiter	否	String	当选取多个列做rowkey时，连接多列的分隔符，例如：“ ”。

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.isRowkeyRedundancy	否	Boolean	是否将选做Rowkey的数据同时写入HBase的列。
toJobConfig.algorithm	否	枚举	创建新HBase表时采用的压缩算法，支持SNAPPY和GZ算法，默认为“NONE”。
toJobConfig.writeToWAL	否	Boolean	选择是否开启HBase的预写日志机制（WAL，Write Ahead Log）。 <ul style="list-style-type: none"> 是：开启后如果出现HBase服务器宕机，则可以从WAL中回放执行之前没有完成的操作。 否：关闭时能提升写入性能，但如果HBase服务器宕机可能会造成数据丢失。
toJobConfig.transType	否	Boolean	<ul style="list-style-type: none"> true：源端数据库中的Short、Int、Long、Float、Double、Decimal类型列的数据，会转换为Byte[]数组（二进制）写入HBase，其他类型的按字符串写入。如果这几种类型中，有合并做rowkey的，就依然当字符串写入。 该功能作用是：降低存储占用空间，存储更高效；特定场景下rowkey分布更均匀。 false：源端数据库中所有类型的数据，都会按照字符串写入HBase。

5.4.3.6 目的端为 DDS

JSON 样例

```
"to-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "toJobConfig.database",
          "value": "demo"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.collectionName",
          "value": "cdmbase"
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

        "name": "toJobConfig.columnList",
        "value": "_char&_varchar"
    },
    {
        "name": "toJobConfig.isBatchMigration",
        "value": "false"
    }
  ],
  "name": "toJobConfig"
}
]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.database	是	String	MongoDB/DDS的数据库名称
toJobConfig.collectionName	是	String	MongoDB/DDS的集合名称。
toJobConfig.columnList	否	String	需要抽取的字段列表，字段名之间使用“&”分割，例如：“id&gid&name”。
toJobConfig.isBatchMigration	否	Boolean	是否为整库迁移。

5.4.3.7 目的端为 Elasticsearch/云搜索服务

JSON 样例

```

"to-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "toJobConfig.index",
          "value": "cdm"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.type",
          "value": "type1"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.shouldClearType",
          "value": "false"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.pipeLine",
          "value": "es_03"
        }
      ],
      "name": "toJobConfig"
    }
  ]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.index	是	String	写入数据的索引，类似关系数据库中的数据库名称。
toJobConfig.type	是	String	写入数据的类型，类似关系数据库中的表名。
toJobConfig.shouldClearType	否	Boolean	导入前是否清除数据。
toJobConfig.primaryKey	否	String	主键或唯一索引。
toJobConfig.columnList	否	String	需要写入的字段列表，字段名之间使用“&”分隔，例如：“id&gid&name”。
toJobConfig.pipeline	否	String	需要先在kibana中创建管道ID，这里才可以选择，该参数用于数据传到云搜索服务/Elasticsearch后，通过Elasticsearch的数据转换pipeline进行数据格式变换。

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.createIndexStrategy	否	枚举	<p>对于持续写入数据到 Elasticsearch 的流式作业，CDM 支持在 Elasticsearch 中定时创建新索引并写入数据，方便用户后期删除过期的数据。支持按以下周期创建新索引：</p> <ul style="list-style-type: none"> • EveryHour：每小时整点创建新索引，新索引的命名格式为“索引名+年+月+日+小时”，例如“index2018121709”。 • Everyday：每天零点零分创建新索引，新索引的命名格式为“索引名+年+月+日”，例如“index20181217”。 • EveryWeek：每周周一的零点零分创建新索引，新索引的命名格式为“索引名+年+周”，例如“index201842”。 • EveryMonth：每月一号零点零分创建新索引，新索引的命名格式为“索引名+年+月”，例如“index201812”。 <p>从文件类抽取数据时，必须配置单个抽取（“抽取并发数”参数配置为1），否则该参数无效。</p>

5.4.3.8 目的端为 DLI

JSON 样例

```

"to-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "toJobConfig.queue",
          "value": "cdm"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.database",
          "value": "sqoop"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.table",
          "value": "est1"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.columnList",
          "value":
    
```

```
"string_&int_&date_&double_&boolean_&short_&timestamp_&long_&smallint_&bigint_"
    },
    {
      "name": "toJobConfig.shouldClearTable",
      "value": "false"
    }
  ],
  "name": "toJobConfig"
}
]
```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.queue	是	String	写入数据的资源队列。
toJobConfig.database	是	String	写入数据到数据湖探索（DLI）的哪个数据库。
toJobConfig.table	是	String	写入数据的表名。
toJobConfig.columnList	否	String	需要加载的字段列表，字段名之间使用“&”分割，例如：“id&gid&name”。
toJobConfig.shouldClearTable	否	Boolean	导入前是否清空资源队列的数据。

5.4.3.9 目的端为 DIS

JSON 样例

```
"to-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "toJobConfig.streamName",
          "value": "cdm"
        },
        {
          "name": "toJobConfig.separator",
          "value": ","
        },
        {
          "name": "toJobConfig.identifierEnclose",
          "value": ""
        }
      ],
      "name": "toJobConfig"
    }
  ]
}
```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
toJobConfig.streamName	是	String	DIS的通道名。
toJobConfig.separator	否	String	字段分隔符，默认为空格。
toJobConfig.identifierEnclose	否	String	连接引用表名或列名时的分隔符号，默认为空。

5.4.4 作业任务参数说明

在[指定集群创建作业](#)或者[随机集群创建作业并执行](#)时，由“driver-config-values”参数指定作业任务配置，包含如下功能：

- 作业失败重试：如果作业执行失败，可选择是否自动重新启动作业。
- 作业分组：CDM支持对作业进行分组，分组后的作业可以按组显示、按组批量删除作业、按组批量启动作业、按组导出等。
- 是否定时执行：可选择作业是否定时自动启动。
- 抽取并发数：可设置同时执行的抽取任务数。
- 是否写入脏数据：如果需要将作业执行过程中处理失败的数据、或者被清洗过滤掉的数据写入OBS中，以便后面查看，可通过该参数配置，写入脏数据前需要先配置好OBS连接。
- 作业运行完是否删除：可选择是否自动删除作业。

JSON 样例

```
"driver-config-values": {
  "configs": [
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "throttlingConfig.numExtractors",
          "value": "1"
        },
        {
          "name": "throttlingConfig.numLoaders",
          "value": "1"
        },
        {
          "name": "throttlingConfig.recordDirtyData",
          "value": "false"
        }
      ],
      "name": "throttlingConfig"
    },
    {
      "inputs": [],
      "name": "jarConfig"
    },
    {
      "inputs": [
        {
          "name": "schedulerConfig.isSchedulerJob",
```

```

        "value": "false"
      },
      {
        "name": "schedulerConfig.disposableType",
        "value": "NONE"
      }
    ],
    "name": "schedulerConfig"
  },
  {
    "inputs": [],
    "name": "transformConfig"
  },
  {
    "inputs": [
      {
        "name": "retryJobConfig.retryJobType",
        "value": "NONE"
      }
    ],
    "name": "retryJobConfig"
  }
]
}

```

参数说明

参数	是否必选	类型	说明
throttlingConfig.numExtractors	否	Integer	最大抽取任务并发数，例如：“20”。
groupJobConfig.groupName	否	枚举	选择作业所属的分组，默认分组为“DEFAULT”。
throttlingConfig.numLoaders	否	Integer	仅当HBase或Hive作为目的数据源时该参数才有效。 最大加载任务数，例如：“5”。
throttlingConfig.recordDirtyData	否	Boolean	是否写入脏数据，例如：“true”。
throttlingConfig.writeToLink	否	String	脏数据要写入的连接，目前只支持写入到OBS连接或HDFS连接。例如：“obslink”。
throttlingConfig.obsBucket	否	String	写入脏数据的OBS桶的名称，只有当脏数据要写入OBS连接的时候，此参数才生效。例如：“dirtyData”。
throttlingConfig.dirtyDataDirectory	否	String	写入脏数据的目录： <ul style="list-style-type: none"> 如果选择写入到HDFS，此参数即为HDFS目录。 如果选择写入到OBS，此参数表示相应的OBS桶下的目录，例如：“/data/dirtydata/”。

参数	是否必选	类型	说明
throttlingConfig.maxErrorRecords	否	String	单个分片的最大错误记录数。单个map的错误记录超过设置的最大错误记录数时，任务自动结束，已经导入的数据不回退。
schedulerConfig.isSchedulerJob	否	Boolean	是否开启定时任务，例如：“true”。
schedulerConfig.cycleType	否	String	定时任务的周期类型，目前支持五种周期类型： <ul style="list-style-type: none"> • minute：分钟 • hour：小时 • day：天 • week：周 • month：月
schedulerConfig.cycle	否	Integer	定时任务的周期，如果周期类型选择了“minute”，“cycle”输入“10”，就表示该定时任务每10分钟执行一次。
schedulerConfig.runAt	否	String	定时任务在周期内的触发时间，当周期为“hour”、“week”或“month”时，该参数有效。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果周期类型为“month”，设定周期为“1”，“runAt”输入“15”，就表示每个月的15号执行该定时任务。并且该参数支持输入多个，以英文的逗号“,”分隔开。例如上述场景中“runAt”输入“1,2,3,4,5”，就表示每个月的1日、2日、3日、4日和5日执行该定时任务。 • 周期类型为“week”时，“runAt”输入“mon,tue,wed,thu,fri”，就表示周一到周五执行该定时任务。 • 周期类型为“hour”时，“runAt”输入“27,57”，表示周期内的27分和57分执行该定时任务。
schedulerConfig.startDate	否	String	定时任务的开始时间，例如：“2018-01-24 19:56:19”。

参数	是否必选	类型	说明
schedulerConfig.stopDate	否	String	定时任务的结束日期，例如：“2018-01-27 23:59:00”。 如果不输入结束时间，则表示定时任务将一直执行，永远不会结束。
schedulerConfig.disposableType	否	枚举	作业运行完是否删除： <ul style="list-style-type: none"> • NONE：作业执行完不删除。 • DELETE_AFTER_SUCCEED：仅作业执行成功时删除该作业，适合海量一次性作业。 • DELETE：作业执行完删除该作业，执行成功或失败都会删除。
retryJobConfig.retryJobType	否	枚举	如果作业执行失败，选择是否自动重试： <ul style="list-style-type: none"> • NONE：不重试。 • RETRY_TRIPLE：重试三次。

6 数据开发 API (V1)

6.1 脚本开发 API

6.1.1 创建脚本

功能介绍

创建一个新脚本，当前支持的脚本类型有DLI SQL、Flink SQL、RDS SQL、Spark SQL、Hive SQL、DWS SQL、Shell、Presto SQL、ClickHouse SQL、HetuEngine SQL、Python、Spark Python和Impala SQL。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
POST /v1/{project_id}/scripts
- 参数说明

表 6-1 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。

请求参数

表 6-2 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

表 6-3 Script 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	脚本名称，只能包含五种字符：英文字母、数字、中文、中划线和点号，且长度小于等于128个字符。脚本名称不能重复。
type	是	String	脚本类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> FlinkSQL DLISQL SparkSQL HiveSQL DWSSQL RDSSQL Shell PRESTO ClickHouseSQL HetuEngineSQL PYTHON ImpalaSQL SparkPython
content	是	String	脚本内容，最大支持4M。
directory	否	String	脚本所在目录路径。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据开发，左侧列表选择“数据开发 > 脚本开发”。在脚本的目录树上，可以查看到当前已经创建的目录，默认在根目录/。

参数名	是否必选	参数类型	说明
connectionName	否	String	脚本关联的连接名称。当type参数值为DLISQL、SparkSQL、HiveSQL、DWSSQL、Shell、PRESTO、ClickHouseSQL、HetuEngineSQL、RDSSQL、ImpalaSQL、PYTHON、SparkPython其中之一时，这个参数是必选的。用户可以通过 查询连接列表（待下线） 接口获取当前系统中已经存在的连接。默认值为空。
database	否	String	执行SQL语句所关联的数据库，当type参数值为DLISQL、SparkSQL、HiveSQL、DWSSQL、PRESTO、ClickHouseSQL、ImpalaSQL、HetuEngineSQL、RDSSQL其中之一时，才支持此参数。 <ul style="list-style-type: none"> type为DLI SQL时，可以通过查看所有数据库接口获取数据库信息。 type为其他类型的时候，必选。
queueName	是	String	DLI资源队列名称，当type参数值为DLI SQL时，才支持此参数。可以通过 查询队列列表接口 获取队列信息。默认值为空。
configuration	否	map<String, Object>	用户定义适用于此作业的配置参数，当type参数值为DLI SQL时，才支持此参数。当前支持的配置项列表请参考 conf参数说明 。默认值为空。
description	否	String	描述，长度不能超过255个字符。
owner	否	String	责任人名称
targetStatus	否	String	在开启审批开关后，需要填写该字段。表示创建脚本的目标状态，有三种状态：SAVED、SUBMITTED和PRODUCTION，分别表示脚本创建后是保存态，提交态，生产态。 <ul style="list-style-type: none"> 保存态表示脚本仅保存，无法调度运行，需要提交并审核通过后才能运行。 提交态表示脚本保存后会自动提交，需要审核通过才能运行。 生产态表示脚本跳过审批环节，创建后可以直接运行。注意：只有工作空间的管理员用户才能创建生产态的脚本。审批开关的配置请参见审批中心。
approvers	否	List<JobApprover>	在开启审批开关后，需要填写该字段，表示脚本审批人，参考 表6-4 。

表 6-4 审批人属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
approverName	是	String	审批人名称。

响应参数

无

请求示例

创建一个脚本名称为echoTimeShell的脚本，脚本类型为Shell，脚本内容为echo a，脚本关联的连接名称为con。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts
{
  "name": "echoTimeShell",
  "type": "Shell",
  "content": "echo a",
  "queueName": "default",
  "connectionName": "con"
}
```

开启审批开关情况下，创建一个脚本。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts
{
  "name": "echoTimeShell",
  "type": "Shell",
  "content": "echo a",
  "queueName": "default",
  "connectionName": "con",
  "targetStatus": "SUBMITTED",
  "approvers": [
    {
      "approverName": "userName1"
    },
    {
      "approverName": "userName2"
    }
  ]
}
```

响应示例

- 成功响应
HTTP状态码 204
- 失败响应
HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.6247",
  "error_msg": "The script type is not specified."
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

6.1.2 修改脚本内容

功能介绍

本接口用以修改脚本的配置项或者脚本内容。

- 修改脚本时，需要指定待修改的脚本名称。
- 脚本名称和脚本类型不支持修改。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
PUT /v1/{project_id}/scripts/{script_name}
- 参数说明

表 6-5 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
script_name	是	String	脚本名称。

请求参数

表 6-6 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

表 6-7 Script 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	脚本名称，只能包含五种字符：英文字母、数字、中文、中划线和点号，且长度小于等于128个字符。脚本名称不能重复。
type	是	String	脚本类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> • FlinkSQL • DLISQL • SparkSQL • HiveSQL • DWSSQL • RDSSQL • Shell • PRESTO • ClickHouseSQL • HetuEngineSQL • PYTHON • ImpalaSQL • SparkPython
content	是	String	脚本内容，最大支持4M。
directory	否	String	脚本所在目录路径。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据开发，左侧列表选择“数据开发 > 脚本开发”。在脚本的目录树上，可以查看到当前已经创建的目录，默认在根目录/。
connectionName	否	String	脚本关联的连接名称。当type参数值为DLISQL、SparkSQL、HiveSQL、DWSSQL、Shell、PRESTO、ClickHouseSQL、HetuEngineSQL、RDSSQL、ImpalaSQL、PYTHON、SparkPython其中之一时，这个参数是必选的。用户可以通过 查询连接列表（待下线） 接口获取当前系统中已经存在的连接。默认值为空。

参数名	是否必选	参数类型	说明
database	否	String	<p>执行SQL语句所关联的数据库，当type参数值为DLISQL、SparkSQL、HiveSQL、DWSSQL、PRESTO、ClickHouseSQL、ImpalaSQL、HetuEngineSQL、RDSSQL其中之一时，才支持此参数。</p> <ul style="list-style-type: none"> type为DLI SQL时，可以通过查看所有数据库接口获取数据库信息。 type为其他类型的时候，需要通过JDBC方式连上集群，查询数据库信息。默认值为空。
queueName	是	String	<p>DLI资源队列名称，当type参数值为DLISQL时，才支持此参数。可以通过查询队列列表接口获取队列信息。默认值为空。</p>
configuration	否	map <String, Object>	<p>用户定义适用于此作业的配置参数，当type参数值为DLISQL时，才支持此参数。当前支持的配置项列表请参考 conf参数说明。默认值为空。</p>
description	否	String	<p>描述，长度不能超过255个字符。</p>
targetStatus	否	String	<p>在开启审批开关后，需要填写该字段。表示创建脚本的目标状态，有三种状态：SAVED、SUBMITTED和PRODUCTION，分别表示脚本创建后是保存态，提交态，生产态。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保存态表示脚本仅保存，无法调度运行，需要提交并审核通过后才能运行。 提交态表示脚本保存后会自动提交，需要审核通过才能运行。 生产态表示脚本跳过审批环节，创建后可以直接运行。注意：只有工作空间的管理员用户才能创建生产态的脚本。审批开关的配置请参见审批中心。
approvers	否	List<JobApprover>	<p>在开启审批开关后，需要填写该字段，表示脚本审批人，参考表6-8。审批开关的配置请参见审批中心。</p>

表 6-8 审批人属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
approverName	是	String	审批人名称。

响应参数

无

请求示例

修改脚本名称为echoTimeShell的脚本内容，脚本类型为Shell，脚本内容为echo a，脚本关联的连接名称为con。

```
PUT /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts/echoTimeShell
{
  "name": "echoTimeShell",
  "type": "Shell",
  "content": "echo a",
  "queueName": "default",
  "connectionName": "con"
}
```

开启审批开关的情况下，修改脚本内容。

```
PUT /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts/echoTimeShell
{
  "name": "echoTimeShell",
  "type": "Shell",
  "content": "echo a",
  "queueName": "default",
  "connectionName": "con",
  "approvers": [
    {
      "approverName": "userName1"
    },
    {
      "approverName": "userName2"
    }
  ]
}
```

响应示例

- 成功响应
HTTP状态码 204
- 失败响应
HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.6201",
  "error_msg": "The script does not exist."
}
```

6.1.3 查询脚本信息

功能介绍

此接口可以查询指定脚本的定义，包括脚本类型和脚本内容。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式

GET /v1/{project_id}/scripts/{script_name}?version={version}

- 参数说明

表 6-9 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
script_name	是	String	脚本名称。
version	否	integer	脚本版本号，若传入版本号，则查询指定版本号的脚本；若不传入，则查询最新的版本脚本。
status	否	String	当不指定version时，可通过status查询脚本的状态。默认为SAVED，即查询的是最新提交的版本，当status为PUBLISHED时查询的是脚本的生产版本。

请求参数

表 6-10 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

响应参数

表 6-11 Script 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	脚本名称，只能包含五种字符：英文字母、数字、中文、中划线和点号，且长度小于等于128个字符。脚本名称不能重复。

参数名	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	脚本类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> • FlinkSQL • DLISQL • SparkSQL • HiveSQL • DWSSQL • RDSSQL • Shell • PRESTO • ClickHouseSQL • HetuEngineSQL • PYTHON • ImpalaSQL • SparkPython
content	是	String	脚本内容，最大支持64KB。
directory	否	String	脚本所在目录路径。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据开发，左侧列表选择“数据开发 > 脚本开发”。在脚本的目录树上，可以查看到当前已经创建的目录，默认在根目录/。
connectionName	否	String	脚本关联的连接名称。当type参数值为DLISQL、SparkSQL、HiveSQL、DWSSQL、Shell、PRESTO、ClickHouseSQL、ImpalaSQL、HetuEngineSQL、RDSSQL其中之一时，这个参数是必选的。用户可以通过 查询连接列表（待下线） 接口获取当前系统中已经存在的连接。默认值为空。
database	否	String	执行SQL语句所关联的数据库，当type参数值为DLISQL、SparkSQL、HiveSQL、DWSSQL、PRESTO、ClickHouseSQL、ImpalaSQL、HetuEngineSQL、RDSSQL其中之一时，才支持此参数。 <ul style="list-style-type: none"> • type为DLISQL时，可以通过查看所有数据库接口获取数据库信息。 • type为其他类型的时候，需要通过JDBC方式连上集群，查询数据库信息。默认值为空。

参数名	是否必选	参数类型	说明
queueName	否	String	DLI资源队列名称，当type参数值为DLISQL时，才支持此参数。可以通过 查询队列列表接口 获取队列信息。默认值为空。
configuration	否	map <String, Object>	用户定义适用于此作业的配置参数，当type参数值为DLISQL时，才支持此参数。当前支持的配置项列表请参考 conf参数说明 。默认值为空。
description	否	String	描述，长度不能超过255个字符。
autoAcquireLock	否	boolean	自动获取编辑锁参数，默认为true。

请求示例

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts/scriptName
```

响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
  "configuration": {},
  "connectionName": "mrs_spark",
  "content": "SELECT 1;",
  "database": "aaa",
  "description": "",
  "directory": "/",
  "name": "mrs_spark_sql",
  "type": "SparkSQL"
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.6201",
  "error_msg": "The script does not exist."
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

6.1.4 查询脚本列表

功能介绍

此接口用于查询脚本列表，每次查询返回的脚本数量上限是1000个。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
GET /v1/{project_id}/scripts?
offset={offset}&limit={limit}&scriptName={scriptName}
- 参数说明

表 6-12 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
limit	否	Integer	分页返回结果，指定每页最大记录数，范围[1,100]。 默认值：10。
offset	否	Integer	分页的起始页，默认值为0。取值范围大于等于0。
scriptName	否	String	脚本名称。

请求参数

表 6-13 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

响应参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
total	是	Integer	总的脚本个数。
scripts	是	List<Script>	脚本列表。

表 6-14 Script 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	脚本名称，只能包含五种字符：英文字母、数字、中文、中划线和点号，且长度小于等于128个字符。脚本名称不能重复。
type	是	String	脚本类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> • FlinkSQL • DLISQL • SparkSQL • HiveSQL • DWSSQL • RDSSQL • Shell • PRESTO • ClickHouseSQL • HetuEngineSQL • PYTHON • ImpalaSQL • SparkPython
content	是	String	脚本内容，最大支持64KB。
directory	否	String	脚本所在目录路径。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据开发，左侧列表选择“数据开发 > 脚本开发”。在脚本的目录树上，可以查看到当前已经创建的目录，默认在根目录/。
connectionName	否	String	脚本关联的连接名称。当type参数值为DLISQL、SparkSQL、HiveSQL、DWSSQL、Shell、PRESTO、ClickHouseSQL、ImpalaSQL、HetuEngineSQL、RDSSQL其中之一时，这个参数是必选的。用户可以通过 查询连接列表（待下线） 接口获取当前系统中已经存在的连接。默认值为空。

参数名	是否必选	参数类型	说明
database	否	String	<p>执行SQL语句所关联的数据库，当type参数值为DLISQL、SparkSQL、HiveSQL、DWSSQL、PRESTO、ClickHouseSQL、ImpalaSQL、HetuEngineSQL、RDSSQL其中之一时，才支持此参数。</p> <ul style="list-style-type: none"> type为DLISQL时，可以通过查看所有数据库接口获取数据库信息。 type为其他类型的时候，需要通过JDBC方式连上集群，查询数据库信息。默认值为空。
queueName	否	String	<p>DLI资源队列名称，当type参数值为DLISQL时，才支持此参数。可以通过查询队列列表接口获取队列信息。默认值为空。</p>
configuration	否	map <String, Object>	<p>用户定义适用于此作业的配置参数，当type参数值为DLISQL时，才支持此参数。当前支持的配置项列表请参考 conf参数说明。默认值为空。</p>
description	否	String	<p>描述，长度不能超过255个字符。</p>

请求示例

查询脚本列表。

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts
```

响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
  "total": 1,
  "scripts": [
    {
      "configuration": {},
      "connectionName": "mrs_spark",
      "content": "SELECT 1;",
      "database": "aaa",
      "description": "",
      "directory": "/",
      "name": "mrs_spark_sql",
      "type": "SparkSQL"
    }
  ]
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.3051",
  "error_msg": "The request parameter is invalid."
}
```

6.1.5 查询脚本实例执行结果

功能介绍

该接口用以获取脚本实例的执行状态和结果。

查询时，需要指定脚本名称和脚本实例ID。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
GET /v1/{project_id}/scripts/{script_name}/instances/{instance_id}
- 参数说明

表 6-15 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
script_name	是	String	脚本名称。
instance_id	是	String	脚本实例id，获取方法请参见 执行脚本的响应参数 。

请求参数

表 6-16 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

响应参数

表 6-17 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
status	是	String	执行状态。 LAUNCHING：提交中 RUNNING：运行中 FINISHED：执行成功 FAILED：执行失败
results	是	List<Result>	执行结果
message	否	String	执行失败消息。

表 6-18 Result 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
message	否	Object	结构返回信息
schema	否	List<Map<String, String>>	元数据信息
rows	否	List<List<Object>>	返回结果数据。
rowCount	否	Long	结果行数。
inputRowCount	否	Long	输入结果的行数。(dli等脚本执行会执行此结果)
resultCount	否	Long	结果行数。(dli等脚本执行会执行此结果)
duration	否	Float	脚本实例的执行时长，单位是秒。
rawResult	否	Map<String, Object>	脚本结果信息。

请求示例

GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts/dwsscript/instances/a1ad-448a-9d56-4154193d49c5

响应示例

- 成功响应
HTTP状态码 200


```
{
  "results": [{
    "message": "",
    "duration": 0.5,
    "rowCount": 1,
    "rows": [[913460.0,
      765.0,
      "8/31/2015 23:26",
      "Harry Bridges Plaza (Ferry Building)",
      50.0,
      "8/31/2015 23:39",
      "San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)",
      70.0,
      "288",
      "Subscriber",
      "2139"]],
    "schema": [{
      "TripID": "int"
    },
    {
      "Duration": "int"
    },
    {
      "StartDate": "string"
    },
    {
      "StartStation": "string"
    },
    {
      "StartTerminal": "int"
    },
    {
      "EndDate": "string"
    },
    {
      "EndStation": "string"
    },
    {
      "EndTerminal": "int"
    },
    {
      "Bike": "string"
    },
    {
      "SubscriberType": "string"
    },
    {
      "ZipCode": "string"
    }
  ]
}],
  "status": "FINISHED"
}
```

- 失败响应
HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.6201",
  "error_msg": "The script does not exist."
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

6.1.6 删除脚本

功能介绍

此接口用以删除指定脚本。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
DELETE /v1/{project_id}/scripts/{script_name}
- 参数说明

表 6-19 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
script_name	是	String	脚本名称。

请求参数

表 6-20 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

表 6-21 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
approvers	否	List<JobApprover>	在开启审批开关后，需要填写该字段，表示脚本审批人，参考 表6-22 。 审批开关的配置请参见 审批中心 。

表 6-22 审批人属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
approverName	是	String	审批人名称。

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts/echoTime
```

开启审批开关的情况下，删除脚本。

```
DELETE /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts/echoTime
{
  "approvers": [
    {
      "approverName": "userName1"
    },
    {
      "approverName": "userName2"
    }
  ]
}
```

响应示例

- 成功响应
HTTP状态码 204
- 失败响应
HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.6201",
  "error_msg": "The script does not exist."
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

6.1.7 执行脚本

功能介绍

该接口用以执行指定脚本，支持执行DWS SQL、DLI SQL、RDS SQL、Hive SQL、Spark SQL、Presto SQL、Shell、ClickHouse SQL、HetuEngine SQL、Python、Spark Python和Impala SQL脚本。脚本每执行一次，生成一个脚本实例。执行脚本接口是一个异步命令，需要通过[查询脚本实例执行结果](#)获取执行状态和结果。

📖 说明

DLI SQL和Presto SQL不支持多语句场景。

调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI 格式
POST /v1/{project_id}/scripts/{script_name}/execute
- 参数说明

表 6-23 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
script_name	是	String	脚本名称。

请求参数


表 6-24 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

表 6-25 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
params	否	Object	脚本参数Map<String,String>。如果脚本中定义了参数，通过params携带参数值。

脚本参数指的是脚本内容里的参数，如下所示：



响应参数

表 6-26 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
instanceId	是	String	执行脚本的实例ID。在 查询脚本实例执行结果 使用instanceId获取执行结果。

请求示例

执行脚本名称为dws_sql的脚本，脚本中参数tableVar的值为citys，脚本中参数time的值为2019-07-25。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts/dws_sql/execute
{
  "params": {
    "tableVar": "citys",
    "time": "2019-07-25"
  }
}
```

响应示例

- 成功响应
HTTP状态码 200
- 失败响应
HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF6201",
  "error_msg": "The script does not exist."
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

6.1.8 停止脚本实例的执行

功能介绍

该接口用以停止脚本实例的执行。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
POST /v1/{project_id}/scripts/{script_name}/instances/{instance_id}/stop

- 参数说明

表 6-27 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
script_name	是	String	脚本名称。
instance_id	是	String	脚本实例id，获取方法请参见 执行脚本的响应参数 。

请求参数

表 6-28 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

响应参数

无

请求示例

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/scripts/dwsscript/instances/a1ad-448a-9d56-4154193d49c5/stop
```

响应示例

- 成功响应
HTTP状态码 204
- 失败响应
HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.6205",
  "error_msg": "The script running history does not exist."
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

6.2 资源管理 API

6.2.1 创建资源

功能介绍

创建一个新资源，作业节点类型MRS Spark、MRS MapReduce、DLI Spark可以通过资源引用JAR、properties等文件。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
POST /v1/{project_id}/resources
- 参数说明

表 6-29 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。

请求参数

表 6-30 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none">• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

表 6-31 Resource 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	资源名称，只能包含英文字母、数字、中文字符、下划线或中划线，且长度为1-32个字符。
type	是	String	资源类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> • archive • file • jar
location	是	String	资源文件所在OBS路径，当类型为jar时，location为主Jar包所在路径。最多1023个字符。示例：obs://myBucket/test.jar
dependFiles	否	List<String>	主Jar包所依赖的JAR包、properties文件。总的长度不能超过10240个字符。
desc	否	String	描述，长度不能超过255个字符。
directory	否	String	资源所在目录。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据开发，左侧列表选择“配置管理 > 资源管理”。在资源的目录树上，可以查看到当前已经创建的目录，默认在根目录/。

响应参数

表 6-32 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
resourceId	是	String	资源ID

请求示例

创建资源名称为test的资源，资源类型为jar，资源文件所在OBS路径为obs://dlf-test/hadoop-mapreduce-examples-2.4.1.jar，资源主Jar包所依赖的JAR包、properties文件为obs://dlf-test/depend1.jar, "obs://dlf-test/depend2.jar，描述为test，资源所在目录为/resource。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/resources
{
  "name": "test",
  "type": "jar",
  "location": "obs://dlf-test/hadoop-mapreduce-examples-2.4.1.jar",
  "dependFiles": ["obs://dlf-test/depend1.jar","obs://dlf-test/depend2.jar"],
  "desc": "test",
```



```
"directory":"/resource"  
}
```

响应示例

- 成功响应

```
{  
  "resourceId":"3624d1c3-5df5-4f20-9af9-98eadad6c5f9"  
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{  
  "error_code":"DLF.6259",  
  "error_msg":"Files of the same name exist in the directory."  
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

6.2.2 修改资源

功能介绍

此接口可以修改指定资源，修改时，请指定资源ID。

- 资源类型和资源目录不支持修改。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式

PUT /v1/{project_id}/resources/{resource_id}

- 参数说明

表 6-33 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
resource_id	是	String	资源ID，获取方法请参见 查询资源列表 。返回的id即为resource_id。

请求参数

表 6-34 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	<p>工作空间id。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

表 6-35 Resource 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	资源名称，只能包含英文字母、数字、中文字符、下划线或中划线，且长度为1-32个字符。
type	是	String	<p>资源类型，包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> archive file jar
location	否	String	资源文件所在OBS路径，当类型为jar时，location为主Jar包所在路径。最多1023个字符。示例：obs://myBucket/test.jar
dependFiles	否	List<String>	主Jar包所依赖的JAR包、properties文件。总的长度不能超过10240个字符。
dependPackages	否	List<DependPackage>	主Jar包所依赖的JAR包、properties文件。总的长度不能超过10240个字符。同时存在dependFiles和dependPackages时，优先解析该字段。
desc	否	String	描述，长度不能超过255个字符。
directory	是	String	<p>资源所在目录。</p> <p>通过DataArts Studio管理控制台 > 数据开发，左侧列表选择“配置管理 > 资源管理”。在资源的目录树上，可以查看到当前已经创建的目录，默认在根目录/。</p>

表 6-36 DependPackage 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
type	否	String	文件类型
location	否	String	文件路径

响应参数

无

请求示例

修改资源名称为test的资源内容，资源类型为jar，资源文件所在OBS路径为**obs://dlf-test/hadoop-mapreduce-examples-2.4.1.jar**，资源主Jar包所依赖的JAR包、properties文件为**obs://dlf-test/depend1.jar"**、**obs://dlf-test/depend2.jar**，描述为test，资源所在目录为**/resource**。

```
PUT /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/resources/3624d1c3-5df5-4f20-9af9-98eadad6c5f9
{
  "name": "test",
  "type": "jar",
  "location": "obs://dlf-test/hadoop-mapreduce-examples-2.4.1.jar",
  "dependFiles": ["obs://dlf-test/depend1.jar","obs://dlf-test/depend2.jar"],
  "desc": "test",
  "directory": "/resource"
}
```

响应示例

- 成功响应
HTTP状态码 204
- 失败响应
HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.6241",
  "error_msg": "The resource information does not exist."
}
```

6.2.3 查询资源详情

功能介绍

查询资源详情，一个资源包含jar、zip、properties等文件，已经创建的资源在DLI Spark、MRS Spark等作业节点中使用。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式

GET /v1/{project_id}/resources/{resource_id}

- 参数说明

表 6-37 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
resource_id	是	String	资源ID，获取方法请参见 查询资源列表 。返回的id即为resource_id。

请求参数

表 6-38 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

响应参数

表 6-39 Resource 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	资源名称，只能包含英文字母、数字、中文字符、下划线或中划线，且长度为1-32个字符。
type	是	String	资源类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> • archive • file • jar
location	是	String	资源文件所在OBS路径，当类型为jar时，location为主Jar包所在路径。最多256个字符。示例：obs://myBucket/test.jar
dependFiles	否	List<String>	主Jar包所依赖的JAR包、properties文件。总的长度不能超过10240个字符。

参数名	是否必选	参数类型	说明
desc	否	String	描述，长度不能超过255个字符。
directory	否	String	资源所在目录。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据开发，左侧列表选择“配置管理 > 资源管理”。在资源的目录树上，可以查看到当前已经创建的目录，默认在根目录/。

请求示例

查询资源详情

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/resources/3624d1c3-5df5-4f20-9af9-98eadad6c5f9
```

响应示例

- 成功响应

```
{
  "name": "test",
  "type": "jar",
  "location": "obs://dlf-test/hadoop-mapreduce-examples-2.4.1.jar",
  "dependFiles": ["obs://dlf-test/depend1.jar","obs://dlf-test/depend2.jar"],
  "desc": "test",
  "directory":"/resource"
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
  "error_code":"DLF.6241",
  "error_msg":"The resource information does not exist."
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

6.2.4 删除资源

功能介绍

此接口可以删除指定资源。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式

```
DELETE /v1/{project_id}/resources/{resource_id}
```

- 参数说明

表 6-40 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
resource_id	是	String	资源ID，查询方法请参见 查询资源列表 。返回的id即为 resource_id。

请求参数

表 6-41 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

响应参数

无

请求示例

```
DELETE /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/resources/3624d1c3-5df5-4f20-9af9-98eadad6c5f9
```

响应示例

- 成功响应
HTTP状态码 204
- 失败响应
HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.6241",
  "error_msg": "The resource information does not exist."
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

6.2.5 查询资源列表

功能介绍

查询资源列表。查询时，可指定返回页号和每页的最大记录数。

调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI 格式
GET /v1/{project_id}/resources?
offset={offset}&limit={limit}&resourceName={resourceName}
- 参数说明

表 6-42 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
offset	否	Integer	分页列表的起始页，默认值为0。取值范围大于等于0。
limit	否	Integer	分页返回结果，指定每页最大记录数，范围[1,100]。 默认值：10
resourceName	否	String	资源名称。

请求参数

表 6-43 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

响应参数

表 6-44 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
total	是	Integer	总的资源个数。
resources	是	List<Resource>	资源列表。

表 6-45 Resource 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
id	是	String	资源ID，用户查询资源时使用。
name	是	String	资源名称，只能包含英文字母、数字、中文字符、下划线或中划线，且长度为1-32个字符。
type	是	String	资源类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> archive file jar
location	是	String	资源文件所在OBS路径，当类型为jar时，location为主Jar包所在路径。最多256个字符。示例：obs://myBucket/test.jar
dependFiles	否	List<String>	主Jar包所依赖的JAR包、properties文件。总的长度不能超过10240个字符。
desc	否	String	描述，长度不能超过255个字符。
directory	否	String	资源所在目录。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据开发，左侧列表选择“配置管理 > 资源管理”。在资源的目录树上，可以查看到当前已经创建的目录，默认在根目录/。

请求示例

查询资源列表

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/resources
```


响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
  "total":1,
  "resources":[
    {
      "id":"b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505",
      "name":"test",
      "type":"jar",
      "location":"obs://00000000dlf-test/hadoop-mapreduce-examples-2.4.1.jar",
      "dependFiles":[
        "obs://00000000dlf-test/depend1.jar",
        "obs://00000000dlf-test/depend2.jar"
      ],
      "desc":"test",
      "directory":"/resource"
    }
  ]
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
  "error_code":"DLF.3051",
  "error_msg":"The request parameter is invalid."
}
```

6.3 作业开发 API

6.3.1 创建作业

功能介绍

此接口可以创建一个新作业，作业由一个或多个相互依赖的节点构成，支持Hive SQL、CDM Job等节点。DLF有两类型作业：批处理作业和实时作业。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
POST /v1/{project_id}/jobs
- 参数说明

表 6-46 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。

请求参数

表 6-47 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	<p>工作空间id。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 多个DataArts Studio实例需要指定工作空间。 当工作空间里面没有default工作空间时，工作空间为必填参数，否则会报错。

表 6-48 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	作业名称，只能包含六种字符：英文字母、数字、中文、中划线、下划线和点号，且长度小于等于128个字符。作业名称不能重复。
nodes	是	List<Node>	节点定义，参考 表6-49 。
schedule	是	Schedule 数据结构	调度配置，参考 表6-50 。
params	否	List<Param>	作业参数定义，参考 表6-51 。
directory	否	String	作业在目录树上的路径。创建作业时如果路径目录不存在，会自动创建目录，如/dir/a/，默认在根目录/。
processType	是	String	<p>作业类型:</p> <ul style="list-style-type: none"> REAL_TIME：实时处理 BATCH：批处理
singleNodeJobFlag	否	Boolean	是否选择单任务，默认为false。

参数名	是否必选	参数类型	说明
singleNodeJobType	否	String	单任务类型，作业类型为BATCH时类型可选择如下： <ul style="list-style-type: none"> • DLISQL • DWSSQL • HiveSQL • SparkSQL • RDSSQL 作业类型为REAL_TIME时类型可选择如下：FlinkSQL、FlinkJar、DLISpark。
lastUpdateUser	否	String	作业最后修改人。
logPath	否	String	作业运行日志存放的OBS路径。
basicConfig	否	BasicConfig数据结构	作业的基本信息，参考表6-74。
targetStatus	否	String	在开启审批开关后，需要填写该字段。表示创建作业的目标状态，有三种状态：SAVED、SUBMITTED和PRODUCTION，分别表示作业创建后是保存态，提交态，生产态。 <ul style="list-style-type: none"> • 保存态表示作业仅保存，无法调度运行，需要提交并审核通过后才能运行。 • 提交态表示作业保存后会自动提交，需要审核通过才能运行。 • 生产态表示作业跳过审批环节，创建后可以直接运行。注意：只有工作空间的管理员用户才能创建生产态的作业。审批开关的配置请参见审批中心。
approvers	否	List<JobApprover>	在开启审批开关后，需要填写该字段，表示作业审批人，参考表6-78。

表 6-49 Node 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	节点名称，只能包含六种字符：英文字母、数字、中文、中划线、下划线和点号，且长度小于等于128个字符。同一个作业中节点名称不能重复。

参数名	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	<p>节点类型:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HiveSQL: 执行Hive SQL脚本 • SparkSQL: 执行Spark SQL脚本 • DWSSQL: 执行DWS SQL脚本 • DLISQL: 执行DLI SQL脚本 • Shell : 执行Shell SQL脚本 • CDMJob: 执行CDM作业 • DISTransferTask: 创建DIS转储任务 • CloudTableManager: CloudTable表管理, 创建和删除表。 • OBSManager: OBS路径管理, 包括创建和删除路径。 • RestClient: REST API请求 • SMN: 发送短信或邮件 • MRSSpark: 执行MRS服务的Spark作业 • MapReduce: 执行MRS服务的MapReduce作业 • MRSFlinkJob: 执行MRS服务的FlinkJob作业。 • MRSHetuEngine: 执行MRS服务的HetuEngine作业。 • DLISpark: 执行DLF服务的Spark作业 • RDSSQL: 传递SQL语句到RDS中执行。 • ModelArts Train: 执行ModelArts服务的workflow作业。
location	是	Location数据结构	节点在作业画布上的位置, 参考 表6-52 。
preNodeName	否	List<String>	本节点依赖的前面的节点名称列表。
conditions	否	List<Condition>	节点执行条件, 如果配置此参数, 本节点是否执行由condition的字段expression所保存的EL表达式计算结果决定, 参考 表6-53 。

参数名	是否必选	参数类型	说明
properties	是	List<Property>	<p>节点属性，参考表6-59。</p> <p>每种节点类型有自己的定义，如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hive SQL：参考表6-60。 • Spark SQL：参考表6-61。 • DWS SQL：参考表6-62。 • DLI SQL：参考表6-63。 • Shell：参考表6-64。 • CDM Job：参考表6-65。 • DIS TransferTask：参考表6-66。 • CloudTableManager：参考表6-67。 • OBSManager：参考表6-68。 • RestClient：参考表6-69。 • SMN：参考表6-70。 • MRS Spark：参考表6-71。 • MapReduce：参考表6-72。 • DLI Spark：参考表6-73。 • MRS Flink：参考表6-75。 • MRS HetuEngine：参考表6-76。 • ModelArts Train：参考表6-77。
pollingInterval	否	Int	<p>轮询节点执行结果时间间隔。</p> <p>单位：秒，取值范围[1, 60]</p> <p>默认值：10</p>
execTimeOutRetry	否	String	<p>节点是否超时重试，默认值为"false"</p>
maxExecutionTime	否	Int	<p>节点最大执行时间，如果节点在最大执行时间内还未执行完成，会把节点置为失败状态。</p> <p>单位：分钟，取值范围[5, 7200]，说明：其他值实际无法生效。</p> <p>默认值：60</p>
retryTimes	否	Int	<p>节点失败重试次数。取值范围[1, 100]。</p> <p>默认值：1</p>
retryInterval	否	Int	<p>失败重试时间间隔。取值范围[5, 600]</p> <p>单位：秒</p> <p>默认值：120</p>

参数名	是否必选	参数类型	说明
failPolicy	否	String	节点失败策略: <ul style="list-style-type: none"> ● FAIL: 终止当前作业执行计划 ● IGNORE: 继续执行下一个节点 ● SUSPEND: 挂起当前作业执行计划 ● FAIL_CHILD: 终止后续节点执行计划 默认值是FAIL。
eventTrigger	否	Event数据结构	实时作业节点事件触发配置, 参考表 6-56。
cronTrigger	否	Cron数据结构	实时作业节点Cron触发配置, 参考表 6-54。

表 6-50 Schedule 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	调度类型。 <ul style="list-style-type: none"> ● EXECUTE_ONCE: 作业立即运行, 只运行一次。 ● CRON: 作业按指定频率周期执行。 ● EVENT: 根据事件触发执行。
cron	否	数据结构	当type为CRON时, 配置调度频率、启动时间等信息, 参考表6-55。
event	否	数据结构	当type为EVENT时, 配置事件源等信息, 参考表6-56。

表 6-51 Param 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	参数名称, 只能包含英文字母、数字、中划线和下划线。不能超过64个字符。
value	是	String	参数值, 不能超过1024个字符。
type	否	String	参数类型 <ul style="list-style-type: none"> ● variable: 变量 ● constants: 常量 默认值: variable

表 6-52 Location 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
x	是	Int	节点在作业画布上的横轴位置
y	是	Int	节点在作业画布上的纵轴位置

表 6-53 condition 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
preNodeName	是	String	本节点依赖的前一个节点名称
expression	是	String	EL表达式，如果EL表达式的计算结果为true，则触发执行本节点。

表 6-54 CronTrigger 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
startTime	是	String	调度开始时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。
endTime	否	String	调度结束时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。如果结束时间不配置，作业会按照调度周期一直执行下去。
expression	是	String	Cron表达式，格式为"<秒> <分> <时> <天> <月> <星期>"，每个字段允许的输入值参考表6-57。
expressionTime Zone	否	String	Cron表达式对应的时区信息，例如GMT +8。 默认值：使用DataArts Studio服务端所在的时区。

参数名	是否必选	参数类型	说明
period	是	String	用于描述运行的间隔时间，格式为时间+时间单位。 例如："1 hours","1 days","1 weeks","1 months" 需要与expression中的表达式对应。
dependPrePeriod	否	Boolean	是否依赖本作业上一个运行周期任务的执行结果。 默认值：false
dependJobs	否	DependJobs数据结构	依赖其它作业配置，参考 表6-58
concurrent	否	Integer	支持并发执行数量

表 6-55 Cron 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
startTime	是	String	调度开始时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。
endTime	否	String	调度结束时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。如果结束时间不配置，作业会按照调度周期一直执行下去。
expression	是	String	Cron表达式，格式为"<秒> <分> <时> <天> <月> <星期>"，每个字段允许的输入值参考 表6-57 。
expressionTime Zone	否	String	Cron表达式对应的时区信息，例如GMT +8。 默认值：使用DataArts Studio服务端所在的时区。
dependPrePeriod	否	Boolean	是否依赖本作业上一个运行周期任务的执行结果。 默认值：false

参数名	是否必选	参数类型	说明
dependJobs	否	DependJobs数据结构	依赖其它作业配置，参考表6-58

表 6-56 Event 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
eventType	是	String	<p>选择对应的连接名称与topic，当有新的kafka消息时将会触发作业运行一次 配置为：KAFKA</p> <p>事件类型，当前只支持监听DIS通道的新上报数据事件，每上报一条数据，触发作业运行一次。 配置为：DIS</p> <p>选择要监听的OBS路径，如果该路径下有新增文件，则触发调度；新增的文件的路径名，可以通过变量Job.trigger.obsNewFiles引用。前提条件：该OBS路径已经配置DIS消息通知。 配置为：OBS</p>
channel	是	String	<p>DIS通道名称。</p> <p>通过DIS管理控制台获取通道名称：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据接入服务”，左侧列表选择“通道管理”。 3. 通道管理页面中列出了用户拥有的通道。
failPolicy	否	String	<p>执行失败处理策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SUSPEND：挂起 ● IGNORE：忽略失败，读取下一事件 <p>默认值：SUSPEND</p>
concurrent	否	int	<p>调度并发数</p> <p>取值范围：1~128</p> <p>默认值：1</p>

参数名	是否必选	参数类型	说明
readPolicy	否	String	读取策略: <ul style="list-style-type: none"> • LAST : 从上次位置读取 • NEW- 从最新位置读取 默认值 : LAST

表 6-57 Cron 表达式字段取值

字段	取值范围	允许的特殊字符	说明
秒	0-59	, - * /	当前版本只允许输入0。
分	0-59	, - * /	-
时	0-23	, - * /	-
天	1-31	, - * ? / L W C	-
月	1-12	, - * /	当前版本只允许输入*。
星期	1-7	, - * ? / L C #	从星期日开始算起。

表 6-58 DependJobs 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
jobs	是	List<String >	依赖的作业名称列表，必须依赖已存在的作业。
dependPeriod	否	String	依赖周期: <ul style="list-style-type: none"> • SAME_PERIOD :依赖被依赖作业的同周期任务的执行结果。 • PRE_PERIOD :依赖被依赖作业的前一周期的执行结果。 默认值 : SAME_PERIOD
dependFailPolicy	否	String	依赖作业任务执行失败处理策略: <ul style="list-style-type: none"> • FAIL: 停止作业，设置作业为失败状态 • IGNORE: 继续执行作业 • SUSPEND : 挂起作业 默认值 : FAIL

表 6-59 Property 属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	属性名称
value	是	String	属性值

表 6-60 Hive SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
database	否	String	数据库名称 MRS Hive中的数据库，默认default。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如 key1=value1\nkey2=value2

表 6-61 Spark SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
database	否	String	数据库名称 MRS Spark SQL中的数据库，默认default。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如 key1=value1\nkey2=value2

表 6-62 DWS SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称

参数名	是否必选	参数类型	说明
database	否	String	数据库名称 DWS服务中的数据库，默认postgres。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如key1=value1\nkey2=value2

表 6-63 DLI SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
database	否	String	数据库名称 DLI服务中数据库。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如key1=value1\nkey2=value2

表 6-64 Shell 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
connectionName	是	String	连接名称
arguments	否	String	Shell脚本参数

表 6-65 CDM Job 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	集群名称。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表可以获取到集群名称。

参数名	是否必选	参数类型	说明
jobName	是	String	作业名称。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表单击对应的集群管理，进入后在作业管理中获取作业名称。

表 6-66 DISTransferTask 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
streamName	是	String	DIS通道名称 通过DIS管理控制台获取通道名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据接入服务”，左侧列表选择“通道管理”。 3. 通道管理中列出了用户拥有的通道。
destinationType	是	String	转储目标： <ul style="list-style-type: none"> CloudTable OBS
duplicatePolicy	是	String	转储任务重名处理策略： <ul style="list-style-type: none"> OVERWRITE：覆盖 IGNORE：忽略
configuration	是	数据结构	转储配置，参考 添加转储任务 的obs_destination_descriptor参数说明和cloudtable_destination_descriptor参数说明。

表 6-67 CloudTableManager 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
namespace	否	String	命名空间 默认值：default
action	是	String	动作类型： <ul style="list-style-type: none"> CREATE_TABLE：创建表 DELETE_TABLE：删除表
table	否	String	表名

参数名	是否必选	参数类型	说明
columnFamily	否	String	列族

表 6-68 OBSManager 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
action	是	String	动作类型： <ul style="list-style-type: none"> CREATE_PATH：创建OBS路径 DELETE_PATH：删除OBS路径
path	是	String	OBS路径

表 6-69 RestClient 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
url	是	String	URL地址 云服务提供的URL地址。
method	是	String	HTTP方法： <ul style="list-style-type: none"> GET POST PUT DELETE
headers	否	String	HTTP消息头，每个消息头的格式为<消息头名称>=<值>，多个消息头之间使用换行符分割。
body	否	String	消息体

表 6-70 SMN 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
topic	是	String	SMN主题URN 通过SMN管理控制台获取SMN主题URN： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“消息通知服务”，左侧列表选择“主题管理 > 主题”。 在主题列表中可以获取到SMN主题URN。
subject	是	String	消息标题，给邮箱订阅者发送邮件时作为邮件主题。
messageType	是	String	消息类型 <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL • STRUCTURE • TEMPLATE
message	是	String	发送的消息。

表 6-71 MRS Spark 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获取到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
resourcePath	是	String	自定义Spark Jar包OBS资源路径
parameters	是	String	Spark Jar包自定义参数 对于开发的自定义Jar包，可以在此处对参数进行输入替换
input	否	String	输入路径 MRS Spark作业输入数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。

参数名	是否必选	参数类型	说明
output	否	String	输出路径 MRS Spark作业输出数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。
programParameter	否	String	运行程序参数 允许多个key:value，多个参数要用竖线隔开。

表 6-72 MapReduce 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获取到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
resourcePath	是	String	资源路径
parameters	是	String	MapReduce作业参数
input	是	String	输入路径 MapReduce作业输入数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。
output	是	String	输出路径 MapReduce作业输出数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。

表 6-73 DLI Spark 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	DLI队列名称 通过DLI管理控制台获取队列名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据湖探索服务”，单击“队列管理”。 在队列管理列表中可以获取到队列名称。
jobName	是	String	DLI作业名称 通过DLI管理控制台获取作业名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据湖探索服务”，单击Spark作业。 3. 选择“作业管理”。 在作业管理列表中可以获取到作业名称。
resourceType	否	String	DLI作业运行资源类型，可选 1. OBS路径：OBS 2. DLI程序包：DLIResources
jobClass	否	String	主类名称。当应用程序类型为“.jar”时，主类名称不能为空。
resourcePath	是	String	JAR包资源路径
jarArgs	否	String	主类入口参数
sparkConfig	否	String	Spark作业运行参数

表 6-74 BasicConfig 作业基本信息说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
owner	否	String	作业责任人，长度不能超过128个字符。
agency	否	String	作业委托的名称
isIgnoreWaiting	否	int	实例超时是否忽略等待时间，取值范围为0和1，默认值为1 0：表示实例超时不忽略等待时间 1：表示实例超时忽略等待时间
priority	否	int	作业优先级，取值范围[0, 2]，默认值是0。0代表高优先级，1代表中优先级，2代表低优先级。

参数名	是否必选	参数类型	说明
executeUser	否	String	作业执行用户，必须是已存在的用户名。
instanceTimeout	否	int	实例超时时间，单位是分钟，取值范围 [5, 1440]，默认值是60
customFields	否	Map<String,String>	用户自定义字段，长度不能超过2048个字符。

表 6-75 MRS Flink 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce 服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获得到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
flinkJobType	是	String	客户选择是Flink SQL作业或Flink JAR作业。
flinkJobProcessType	是	String	客户选择批处理模式或流处理模式。
scriptName	否	String	客户选择Flink SQL关联的SQL脚本。
resourcePath	否	String	自定义Flink Jar包OBS资源路径
input	否	String	输入路径 MRS Flink作业输入数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。

参数名	是否必选	参数类型	说明
output	否	String	输出路径 MRS Flink作业输出数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。
programParameter	否	String	运行程序参数 允许多个key:value，多个参数要用竖线隔开。

表 6-76 MRS HetuEngine 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获得到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
statementOrScript	是	String	选择使用SQL语句和关联SQL脚本。
scriptName	否	String	选择关联的SQL脚本。
statement	否	String	自定义的SQL内容。
Data Warehouse	是	String	指定HetuEngine服务所需数据连接。
Schema	是	String	使用HetuEngine服务所要访问的数据源schema名称。

参数名	是否必选	参数类型	说明
Database	是	String	使用HetuEngine服务所要访问的数据源database名称。
Queue	否	String	使用HetuEngine服务所需资源队列名称。

表 6-77 ModelArts Train 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称。 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce服务”，在左侧列表单击“MRS集群 > 现有集群”。 在现有列表中可以获得到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称。 用户可自定义。
statementOrScript	是	String	选择使用SQL语句和关联SQL脚本。
scriptName	否	String	选择关联的SQL脚本。

表 6-78 审批人属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
approverName	是	String	审批人名称。

响应参数

无

请求示例

创建一个作业名称为myJob的作业，作业类型为BATCH，作业调度配置为CRON，作业在目录树上的路径为/myDir，作业运行日志存放的OBS路径为obs://dlf-test-log。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs
{
  "basicConfig": {
    "customFields": {},
    "executeUser": "",
    "instanceTimeout": 0,
    "owner": "test_user",
    "priority": 0
  },
  "directory": "/myDir",
  "logPath": "obs://dlf-test-log",
  "name": "myJob",
  "nodes": [
    {
      "failPolicy": "FAIL_CHILD",
      "location": {
        "x": "-45.5",
        "y": "-134.5"
      },
      "maxExecutionTime": 360,
      "name": "MRS_Hive_SQL",
      "pollingInterval": 20,
      "preNodeName": [],
      "properties": [
        {
          "name": "scriptName",
          "value": "test_hive_sql"
        },
        {
          "name": "connectionName",
          "value": "mrs_hive_test"
        },
        {
          "name": "database",
          "value": "default"
        },
        {
          "name": "scriptArgs",
          "value": "test_var=111"
        }
      ],
      "retryInterval": 120,
      "retryTimes": 0,
      "type": "HiveSQL"
    }
  ],
  "processType": "BATCH",
  "schedule": {
    "type": "CRON"
  }
}
```

开启审批开关的情况下，创建作业的示例。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs
{
  "basicConfig": {
    "customFields": {},
    "executeUser": "",
    "instanceTimeout": 0,
    "owner": "test_user",
    "priority": 0
  },
  "directory": "/myDir",
```

```
"logPath": "obs://dlf-test-log",
"name": "myJob",
"nodes": [
  {
    "failPolicy": "FAIL_CHILD",
    "location": {
      "x": "-45.5",
      "y": "-134.5"
    },
    "maxExecutionTime": 360,
    "name": "MRS_Hive_SQL",
    "pollingInterval": 20,
    "preNodeName": [],
    "properties": [
      {
        "name": "scriptName",
        "value": "test_hive_sql"
      },
      {
        "name": "connectionName",
        "value": "mrs_hive_test"
      },
      {
        "name": "database",
        "value": "default"
      },
      {
        "name": "scriptArgs",
        "value": "test_var=111"
      }
    ],
    "retryInterval": 120,
    "retryTimes": 0,
    "type": "HiveSQL"
  }
],
"processType": "BATCH",
"schedule": {
  "type": "CRON"
},
"targetStatus": "SUBMITTED",
"approvers": [
  {
    "approverName": "userName1"
  },
  {
    "approverName": "userName2"
  }
]
}
```

响应示例

- 成功响应
HTTP状态码 204
- 失败响应
HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.0102",
  "error_msg": "The job name already exists."
}
```

6.3.2 修改作业

功能介绍

此接口可以对一个作业进行编辑。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
PUT /v1/{project_id}/jobs/{job_name}
- 参数说明

表 6-79 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
job_name	是	String	作业名称

请求参数

表 6-80 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

表 6-81 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	作业名称，只能包含六种字符：英文字母、数字、中文、中划线、下划线和点号，且长度小于等于128个字符。作业名称不能重复。

参数名	是否必选	参数类型	说明
nodes	是	List<Node>	节点定义，参考 表6-82 。
schedule	是	Schedule 数据结构	调度配置，参考 表6-83 。
params	否	List<Param>	作业参数定义，参考 表6-84 。
directory	否	String	作业在目录树上的路径。创建作业时如果路径目录不存在，会自动创建目录，如/dir/a/，默认在根目录/。
processType	是	String	作业类型: <ul style="list-style-type: none"> REAL_TIME：实时处理 BATCH：批处理
id	否	Long	作业Id。获取方法请参见 查询作业详情 。返回的id即为作业id。
lastUpdateUser	否	String	作业最后修改人。
logPath	否	String	作业运行日志存放的OBS路径。
basicConfig	否	BasicConfig 数据结构	作业的基本信息，参考 表6-107 。
targetStatus	否	String	在开启审批开关后，需要填写该字段。表示创建作业的目标状态，有三种状态：SAVED、SUBMITTED和PRODUCTION，分别表示作业创建后是保存态，提交态，生产态。 <ul style="list-style-type: none"> 保存态表示作业仅保存，无法调度运行，需要提交并审核通过后才能运行。 提交态表示作业保存后会自动提交，需要审核通过才能运行。 生产态表示作业跳过审批环节，创建后可以直接运行。注意：只有工作空间的管理员用户才能创建生产态的作业。审批开关的配置请参见审批中心。
approvers	否	List<JobApprover>	在开启审批开关后，需要填写该字段，表示作业审批人，参考 表6-111 。 审批开关的配置请参见 审批中心 。

表 6-82 Node 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	节点名称，只能包含六种字符：英文字母、数字、中文、中划线、下划线和点号，且长度小于等于128个字符。同一个作业中节点名称不能重复。
type	是	String	节点类型： <ul style="list-style-type: none"> • HiveSQL：执行Hive SQL脚本 • SparkSQL：执行Spark SQL脚本 • DWSSQL：执行DWS SQL脚本 • DLISQL：执行DLI SQL脚本 • Shell：执行Shell SQL脚本 • CDMJob：执行CDM作业 • DISTransferTask：创建DIS转储任务 • CloudTableManager：CloudTable表管理，创建和删除表。 • OBSManager：OBS路径管理，包括创建和删除路径。 • RestClient：REST API请求 • SMN：发送短信或邮件 • MRSSpark：执行MRS服务的Spark作业 • MapReduce：执行MRS服务的MapReduce作业 • MRSFlinkJob：执行MRS服务的FlinkJob作业。 • MRSHetuEngine：执行MRS服务的HetuEngine作业。 • DLISpark：执行DLF服务的Spark作业 • RDSSQL：传递SQL语句到RDS中执行。 • ModelArts Train：执行ModelArts服务的workflow作业。
location	是	Location数据结构	节点在作业画布上的位置，参考表6-85。
preNodeName	否	List<String>	本节点依赖的前面的节点名称列表。
conditions	否	List<Condition>	节点执行条件，如果配置此参数，本节点是否执行由condition的字段expression所保存的EL表达式计算结果决定,参考表6-86。

参数名	是否必选	参数类型	说明
properties	是	List<Property>	节点属性，参考 表6-92 。 每种节点类型有自己的定义，如下： <ul style="list-style-type: none"> • Hive SQL：参考表6-93。 • Spark SQL：参考表6-94。 • DWS SQL：参考表6-95。 • DLI SQL：参考表6-96。 • Shell：参考表6-97。 • CDM Job：参考表6-98。 • DIS TransferTask：参考表6-99。 • CloudTableManager：参考表6-100。 • OBSManager - 参考表6-101。 • RESTAPI：参考表6-102。 • SMN：参考表6-103。 • MRS Spark：参考表6-104。 • MapReduce：参考表6-105。 • DLI Spark：参考表6-106。 • MRS Flink：参考表6-108。 • MRS HetuEngine：参考表6-109。 • ModelArts Train：参考表6-110。
pollingInterval	否	Int	轮询节点执行结果时间间隔。 单位：秒，取值范围[1, 60] 默认值：10
execTimeOutRetry	否	String	节点是否超时重试，默认值为"false"
maxExecutionTime	否	Int	节点最大执行时间，如果节点在最大执行时间内还未执行完成，会把节点置为失败状态。 单位：分钟，取值范围[5, 1440] 默认值：60
retryTimes	否	Int	节点失败重试次数。取值范围[1, 100]。 默认值：1
retryInterval	否	Int	失败重试时间间隔。取值范围[5, 600] 单位：秒 默认值：120

参数名	是否必选	参数类型	说明
failPolicy	否	String	节点失败策略: <ul style="list-style-type: none"> ● FAIL: 终止当前作业执行计划 ● IGNORE: 继续执行下一个节点 ● SUSPEND: 挂起当前作业执行计划 ● FAIL_CHILD: 终止后续节点执行计划 默认值是FAIL。
eventTrigger	否	Event数据结构	实时作业节点事件触发配置, 参考表6-89。
cronTrigger	否	Cron数据结构	实时作业节点Cron触发配置, 参考表6-87。

表 6-83 Schedule 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	调度类型。 <ul style="list-style-type: none"> ● EXECUTE_ONCE: 作业立即运行, 只运行一次。 ● CRON: 作业按指定频率周期执行。 ● EVENT: 根据事件触发执行。
cron	否	数据结构	当type为CRON时, 配置调度频率、启动时间等信息, 参考表6-88。
event	否	数据结构	当type为EVENT时, 配置事件源等信息, 参考表6-89。

表 6-84 Param 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	参数名称, 只能包含英文字母、数字、中划线和下划线。不能超过64个字符。
value	是	String	参数值, 不能超过1024个字符。
type	否	String	参数类型 <ul style="list-style-type: none"> ● variable: 变量 ● constants: 常量 默认值: variable

表 6-85 Location 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
x	是	Int	节点在作业画布上的横轴位置
y	是	Int	节点在作业画布上的纵轴位置

表 6-86 condition 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
preNodeName	是	String	本节点依赖的前一个节点名称
expression	是	String	EL表达式，如果EL表达式的计算结果为true，则触发执行本节点。

表 6-87 CronTrigger 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
startTime	是	String	调度开始时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。
endTime	否	String	调度结束时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。如果结束时间不配置，作业会按照调度周期一直执行下去。
expression	是	String	Cron表达式，格式为"<秒> <分> <时> <天> <月> <星期>"，每个字段允许的输入值参考表6-90。
expressionTime Zone	否	String	Cron表达式对应的时区信息，例如GMT +8。 默认值：使用DataArts Studio服务端所在的时区。

参数名	是否必选	参数类型	说明
period	是	String	用于描述运行的间隔时间，格式为时间+时间单位。 例如："1 hours","1 days","1 weeks","1 months" 需要与expression中的表达式对应。
dependPrePeriod	否	Boolean	是否依赖本作业上一个运行周期任务的执行结果。 默认值：false
dependJobs	否	DependJobs数据结构	依赖其它作业配置，参考 表6-91 。
concurrent	否	Integer	支持并发执行数量

表 6-88 Cron 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
startTime	是	String	调度开始时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。
endTime	否	String	调度结束时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。如果结束时间不配置，作业会按照调度周期一直执行下去。
expression	是	String	Cron表达式，格式为"<秒> <分> <时> <天> <月> <星期>"，每个字段允许的输入值参考 表6-90 。
expressionTime Zone	否	String	Cron表达式对应的时区信息，例如GMT +8。 默认值：使用DataArts Studio服务端所在的时区。
dependPrePeriod	否	Boolean	是否依赖本作业上一个运行周期任务的执行结果。 默认值：false

参数名	是否必选	参数类型	说明
dependJobs	否	DependJobs数据结构	依赖其它作业配置，参考表6-91

表 6-89 Event 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
eventType	是	String	<p>选择对应的连接名称与topic，当有新的kafka消息时将会触发作业运行一次 配置为：KAFKA</p> <p>事件类型，当前只支持监听DIS通道的新上报数据事件，每上报一条数据，触发作业运行一次。 配置为：DIS</p> <p>选择要监听的OBS路径，如果该路径下有新增文件，则触发调度；新增的文件的路径名，可以通过变量Job.trigger.obsNewFiles引用。前提条件：该OBS路径已经配置DIS消息通知。 配置为：OBS</p>
channel	是	String	<p>DIS通道名称。 通过DIS管理控制台获取通道名称：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据接入服务”，左侧列表选择“通道管理”。 3. 通道管理页面中列出了用户拥有的通道。
failPolicy	否	String	<p>执行失败处理策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SUSPEND：挂起 ● IGNORE：忽略失败，读取下一事件 <p>默认值：SUSPEND</p>
concurrent	否	int	<p>调度并发数 取值范围：1~128 默认值：1</p>

参数名	是否必选	参数类型	说明
readPolicy	否	String	读取策略: <ul style="list-style-type: none"> • LAST : 从上次位置读取 • NEW- 从最新位置读取 默认值 : LAST

表 6-90 Cron 表达式字段取值

字段	取值范围	允许的特殊字符	说明
秒	0-59	, - * /	当前版本只允许输入0。
分	0-59	, - * /	-
时	0-23	, - * /	-
天	1-31	, - * ? / L W C	-
月	1-12	, - * /	当前版本只允许输入*。
星期	1-7	, - * ? / L C #	从星期日开始算起。

表 6-91 DependJobs 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
jobs	是	List<String>	依赖的作业名称列表，必须依赖已存在的作业。
dependPeriod	否	String	依赖周期: <ul style="list-style-type: none"> • SAME_PERIOD :依赖被依赖作业的同周期任务的执行结果。 • PRE_PERIOD :依赖被依赖作业的前一周期的执行结果。 默认值 : SAME_PERIOD
dependFailPolicy	否	String	依赖作业任务执行失败处理策略: <ul style="list-style-type: none"> • FAIL : 停止作业，设置作业为失败状态 • IGNORE : 继续执行作业 • SUSPEND : 挂起作业 默认值 : FAIL

表 6-92 Property 属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	属性名称
value	是	String	属性值

表 6-93 Hive SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
database	否	String	数据库名称 MRS Hive中的数据库，默认default。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如 key1=value1\nkey2=value2

表 6-94 Spark SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
database	否	String	数据库名称 MRS Spark SQL中的数据库，默认default。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如 key1=value1\nkey2=value2

表 6-95 DWS SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称

参数名	是否必选	参数类型	说明
database	否	String	数据库名称 DWS服务中的数据库，默认postgres。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如key1=value1\nkey2=value2

表 6-96 DLI SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
database	否	String	数据库名称 DLI服务中数据库。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如key1=value1\nkey2=value2

表 6-97 Shell 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
connectionName	是	String	连接名称
arguments	否	String	Shell脚本参数

表 6-98 CDM Job 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	集群名称。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表可以获取到集群名称。

参数名	是否必选	参数类型	说明
jobName	是	String	作业名称。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表单击对应的集群管理，进入后在作业管理中获取作业名称。

表 6-99 DISTransferTask 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
streamName	是	String	DIS通道名称 通过DIS管理控制台获取通道名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据接入服务”，左侧列表选择“通道管理”。 3. 通道管理中列出了用户拥有的通道。
destinationType	是	String	转储目标： <ul style="list-style-type: none"> CloudTable OBS
duplicatePolicy	是	String	转储任务重名处理策略： <ul style="list-style-type: none"> OVERWRITE：覆盖 IGNORE：忽略
configuration	是	数据结构	转储配置，参考 添加转储任务 的obs_destination_descriptor参数说明和cloudtable_destination_descriptor参数说明。

表 6-100 CloudTableManager 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
namespace	否	String	命名空间 默认值：default
action	是	String	动作类型： <ul style="list-style-type: none"> CREATE_TABLE：创建表 DELETE_TABLE：删除表
table	否	String	表名

参数名	是否必选	参数类型	说明
columnFamily	否	String	列族

表 6-101 OBSManager 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
action	是	String	动作类型： <ul style="list-style-type: none"> • CREATE_PATH : 创建OBS路径 • DELETE_PATH : 删除OBS路径
path	是	String	OBS路径

表 6-102 RESTAPI 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
url	是	String	URL地址 云服务提供的URL地址。
method	是	String	HTTP方法： <ul style="list-style-type: none"> • GET • POST • PUT • DELETE
headers	否	String	HTTP消息头，每个消息头的格式为<消息头名称>=<值>，多个消息头之间使用换行符分割。
body	否	String	消息体

表 6-103 SMN 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
topic	是	String	SMN主题URN 通过SMN管理控制台获取SMN主题URN： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“消息通知服务”，左侧列表选择“主题管理 > 主题”。 在主题列表中可以获取到SMN主题URN。
subject	是	String	消息标题，给邮箱订阅者发送邮件时作为邮件主题。
messageType	是	String	消息类型 <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL • STRUCTURE • TEMPLATE
message	是	String	发送的消息。

表 6-104 MRS Spark 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获取到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
resourcePath	是	String	自定义Spark Jar包OBS资源路径
parameters	是	String	Spark Jar包自定义参数 对于开发的自定义Jar包，可以在此处对参数进行输入替换
input	否	String	输入路径 MRS Spark作业输入数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。

参数名	是否必选	参数类型	说明
output	否	String	输出路径 MRS Spark作业输出数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。
programParameter	否	String	运行程序参数 允许多个key:value，多个参数要用竖线隔开。

表 6-105 MapReduce 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获取到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
resourcePath	是	String	资源路径
parameters	是	String	MapReduce作业参数
input	是	String	输入路径 MapReduce作业输入数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。
output	是	String	输出路径 MapReduce作业输出数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。

表 6-106 DLI Spark 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	DLI队列名称 通过DLI管理控制台获取队列名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据湖探索服务”，单击“队列管理”。 在队列管理列表中可以获取到队列名称。
jobName	是	String	DLI作业名称 通过DLI管理控制台获取作业名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据湖探索服务”，单击Spark作业。 3. 选择“作业管理”。 在作业管理列表中可以获取到作业名称。
resourceType	否	String	DLI作业运行资源类型，可选 1. OBS路径：OBS 2. DLI程序包：DLIResources
jobClass	否	String	主类名称。当应用程序类型为“.jar”时，主类名称不能为空。
resourcePath	是	String	JAR包资源路径
jarArgs	否	String	主类入口参数
sparkConfig	否	String	Spark作业运行参数

表 6-107 BasicConfig 作业基本信息说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
owner	否	String	作业责任人，长度不能超过128个字符。
priority	否	int	作业优先级，取值范围[0, 2]，默认值是0。0代表高优先级，1代表中优先级，2代表低优先级。
executeUser	否	String	作业执行用户，必须是已存在的用户名。
instanceTimeout	否	int	实例超时时间，单位是分钟，取值范围 [5, 1440]，默认值是60
customFields	否	Map<String,String>	用户自定义字段，长度不能超过2048个字符。

表 6-108 MRS Flink 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce 服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获取到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
flinkJobType	是	String	客户选择是FLink SQL作业或Flink JAR作业。
flinkJobProcessType	是	String	客户选择批处理模式或流处理模式。
scriptName	否	String	客户选择Flink SQL 关联的SQL脚本。
resourcePath	否	String	自定义Flink Jar包 OBS资源路径
input	否	String	输入路径 MRS Flink作业输入数据路径，可以为HDFS或者是 OBS路径。
output	否	String	输出路径 MRS Flink作业输出数据路径，可以为HDFS或者是 OBS路径。
programParameter	否	String	运行程序参数 允许多个 key:value，多个参数要用竖线隔开。

表 6-109 MRS HetuEngine 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce 服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获取到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
statementOrScript	是	String	选择使用SQL语句和关联SQL脚本。
scriptName	否	String	选择关联的SQL脚本。
statement	否	String	自定义的SQL内容。
Data Warehouse	是	String	指定HetuEngine服务所需数据连接。
Schema	是	String	使用HetuEngine服务所要访问的数据源schema名称。
Database	是	String	使用HetuEngine服务所要访问的数据源database名称。
Queue	否	String	使用HetuEngine服务所需资源队列名称。

表 6-110 ModelArts Train 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称。 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce 服务”，在左侧列表单击“MRS 集群 > 现有集群”。 在现有列表中可以获得到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称。 用户可自定义。
statementOrScript	是	String	选择使用SQL语句和关联SQL脚本。
scriptName	否	String	选择关联的SQL脚本。

表 6-111 审批人属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
approverName	是	String	审批人名称。

请求示例

修改作业名称为myJob的作业属性，作业id为608627，作业最后修改人为test_user，作业类型为BATCH，作业调度配置为CRON，作业在目录树上的路径为/myDir，作业运行日志存放的OBS路径为obs://dlf-test-log。

PUT /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/myJob

```
{
  "basicConfig": {
    "customFields": {},
    "executeUser": "",
    "instanceTimeout": 0,
    "owner": "test_user",
    "priority": 0
  },
  "directory": "/myDir",
  "id": 608627,
  "lastUpdateUser": "test_user",
  "logPath": "obs://dlf-test-log",
  "name": "myJob",
  "nodes": [
    {
```

```

    "failPolicy": "FAIL_CHILD",
    "location": {
      "x": "-45.5",
      "y": "-134.5"
    },
    "maxExecutionTime": 360,
    "name": "MRS_Hive_SQL",
    "pollingInterval": 20,
    "preNodeName": [],
    "properties": [
      {
        "name": "scriptName",
        "value": "test_hive_sql"
      },
      {
        "name": "connectionName",
        "value": "mrs_hive_test"
      },
      {
        "name": "database",
        "value": "default"
      },
      {
        "name": "scriptArgs",
        "value": "test_var=111"
      }
    ],
    "retryInterval": 120,
    "retryTimes": 0,
    "type": "HiveSQL"
  }
],
"processType": "BATCH",
"schedule": {
  "type": "CRON"
}
}

```

开启审批开关的情况下，修改作业myJob的属性。

PUT /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/myJob

```

{
  "basicConfig": {
    "customFields": {},
    "executeUser": "",
    "instanceTimeout": 0,
    "owner": "test_user",
    "priority": 0
  },
  "directory": "/myDir",
  "id": 608627,
  "lastUpdateUser": "test_user",
  "logPath": "obs://dlf-test-log",
  "name": "myJob",
  "nodes": [
    {
      "failPolicy": "FAIL_CHILD",
      "location": {
        "x": "-45.5",
        "y": "-134.5"
      },
      "maxExecutionTime": 360,
      "name": "MRS_Hive_SQL",
      "pollingInterval": 20,
      "preNodeName": [],
      "properties": [
        {
          "name": "scriptName",
          "value": "test_hive_sql"
        },

```

```
        "name": "connectionName",
        "value": "mrs_hive_test"
      },
      {
        "name": "database",
        "value": "default"
      },
      {
        "name": "scriptArgs",
        "value": "test_var=111"
      }
    ],
    "retryInterval": 120,
    "retryTimes": 0,
    "type": "HiveSQL"
  }
],
"processType": "BATCH",
"schedule": {
  "type": "CRON"
},
"approvers": [
  {
    "approverName": "userName1"
  },
  {
    "approverName": "userName2"
  }
]
}
```

响应示例

- 成功响应
HTTP状态码 204
- 失败响应
HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.0100",
  "error_msg": "The job does not exists."
}
```

6.3.3 查询作业列表

功能介绍

查询批处理或实时作业列表，每次查询返回的作业数量上限是100。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
GET /v1/{project_id}/jobs?
jobType={jobType}&offset={offset}&limit={limit}&jobName={jobName}&tags
={tags}
- 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
jobType	否	String	作业类型： <ul style="list-style-type: none"> REAL_TIME：实时处理 BATCH：批处理 默认值：BATCH
offset	否	Integer	分页列表的页数，默认值为0。取值范围大于等于0。
limit	否	Integer	分页返回结果，指定每页最大记录数。范围[1,1000] 默认值：10
jobName	否	String	作业名称
tags	否	String	作业标签列表，如果有多个标签，以英文逗号分隔。例如：tag1,tag2,tag3。

请求参数

表 6-112 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

响应参数

表 6-113 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
total	是	Integer	作业数量
jobs	是	List<Job>	作业列表，参考 表6-114

表 6-114 Job 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	作业名称
jobType	是	String	作业类型: <ul style="list-style-type: none"> REAL_TIME: 实时处理 BATCH: 批处理
owner	否	String	作业责任人, 长度不能超过128个字符。
priority	否	int	作业优先级, 取值范围[0, 2], 默认值是0。0代表高优先级, 1代表中优先级, 2代表低优先级。
status	是	String	作业状态 当jobType为REAL_TIME时, 有如下状态: <ul style="list-style-type: none"> STARTING: 启动中 NORMAL: 运行中 EXCEPTION: 启动或停止异常 STOPPING: 停止中 STOPPED: 已停止 当jobType为BATCH时, 有如下状态: <ul style="list-style-type: none"> SCHEDULING: 调度中 STOPPED: 已停止调度 PAUSED: 暂停调度
createUser	是	String	作业的创建者
createTime	是	Long	作业的创建时间
startTime	否	Long	作业的启动时间
endTime	否	Long	作业配置的结束时间
lastInstanceStatus	否	String	作业最近一次运行实例状态, 当jobType为BATCH时才有本字段。
lastInstanceEndTime	否	Long	作业最近一次运行实例运行结束时间, 当jobType为BATCH时才有本字段。
lastUpdateTime	否	Long	作业最后一次更新时间。
lastUpdateUser	否	String	作业最后一次更新用户。
path	否	String	作业的路径。
singleNodeJobFlag	否	boolean	作业是否为单任务作业。

请求示例

查询作业列表。

```
GET /v1/ff6b627b9d7b45b48f773be511c1a2b8/jobs
```

响应示例

- 成功响应

```
{
  "jobs": [
    {
      "createTime": 1680783636000,
      "createUser": "test_user",
      "jobType": "BATCH",
      "lastInstanceEndTime": 1682519407000,
      "lastInstanceStatus": "success",
      "lastUpdateUser": "test_user",
      "name": "myJob",
      "owner": "test_user",
      "path": "/",
      "priority": 0,
      "singleNodeJobFlag": false,
      "status": "SCHEDULING"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
  "error_code": "DLF.3051",
  "error_msg": "The request parameter is invalid."
}
```

6.3.4 查询作业详情

功能介绍

此接口可以查询指定DLF作业定义。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
GET /v1/{project_id}/jobs/{job_name}?version={version}
- 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。
job_name	是	String	作业名称。

参数名	是否必选	参数类型	说明
version	否	integer	作业版本号，若传入版本号，则查询指定版本号的作业；若不传入，则查询最新的版本作业。

请求参数

表 6-115 请求 Header 参数

参数名	是否必选	参数类型	说明
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

响应参数

表 6-116 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	作业名称，只能包含六种字符：英文字母、数字、中文、中划线、下划线和点号，且长度小于等于128个字符。作业名称不能重复。
nodes	是	List<Node>	节点定义，参考 表6-117
schedule	是	Schedule 数据结构	调度配置，参考 表6-118
params	否	List<Param>	作业参数定义，参考 表6-119
directory	否	String	作业在目录树上的路径。创建作业时如果路径目录不存在，会自动创建目录，如/dir/a/，默认在根目录/。
processType	是	String	作业类型: <ul style="list-style-type: none"> REAL_TIME：实时处理 BATCH：批处理
id	否	Long	作业Id。用户查询作业时使用。

参数名	是否必选	参数类型	说明
createTime	否	Long	作业创建时间。
downstreamJobs	否	String	下游依赖当前作业的作业名称。
lastUpdateUser	否	String	作业最后修改人。
logPath	否	String	作业运行日志存放的OBS路径。
basicConfig	否	BasicConfig数据结构	作业的基本信息，参考 表6-142
description	否	String	作业描述信息
cleanoverdueDays	否	integer	设置作业的最大超时时间
cleanWaitingJob	否	String	清除等待的作业
emptyRunningJob	否	String	是否空跑
version	否	String	作业版本信息

表 6-117 Node 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	节点名称，只能包含六种字符：英文字母、数字、中文、中划线、下划线和点号，且长度小于等于128个字符。同一个作业中节点名称不能重复。

参数名	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	<p>节点类型:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HiveSQL: 执行Hive SQL脚本 • SparkSQL: 执行Spark SQL脚本 • DWSSQL: 执行DWS SQL脚本 • DLISQL: 执行DLI SQL脚本 • Shell : 执行Shell SQL脚本 • CDMJob: 执行CDM作业 • DISTransferTask: 创建DIS转储任务 • CloudTableManager: CloudTable表管理, 创建和删除表。 • OBSManager: OBS路径管理, 包括创建和删除路径。 • RestClient: REST API请求 • SMN: 发送短信或邮件 • MRSSpark: 执行MRS服务的Spark作业 • MapReduce: 执行MRS服务的MapReduce作业 • MRSFlinkJob: 执行MRS服务的FlinkJob作业。 • MRSHetuEngine: 执行MRS服务的HetuEngine作业。 • DLISpark: 执行DLF服务的Spark作业 • RDSSQL: 传递SQL语句到RDS中执行。
location	是	Location数据结构	节点在作业画布上的位置, 参考 表6-120 。
preNodeName	否	List<String>	本节点依赖的前面的节点名称列表。
conditions	否	List<Condition>	节点执行条件, 如果配置此参数, 本节点是否执行由condition的字段expression所保存的EL表达式计算结果决定, 参考 表6-121 。

参数名	是否必选	参数类型	说明
properties	是	List<Property>	节点属性，参考 表6-127 。 每种节点类型有自己的定义，如下： <ul style="list-style-type: none"> • Hive SQL：参考表6-128。 • Spark SQL：参考表6-129。 • DWS SQL：参考表6-130。 • DLI SQL：参考表6-131。 • Shell：参考表6-132。 • CDM Job：参考表6-133。 • DIS TransferTask：参考表6-134。 • CloudTableManager：参考表6-135。 • OBSManager - 参考表6-136。 • RESTAPI：参考表6-137。 • SMN：参考表6-138。 • MRS Spark：参考表6-139。 • MapReduce：参考表6-140。 • DLI Spark：参考表6-141。 • MRS Flink：参考表6-143。 • MRS HetuEngine：参考表6-144。
pollingInterval	否	Int	轮询节点执行结果时间间隔。 单位：秒，取值范围[1, 60] 默认值：10
execTimeOutRetry	否	String	节点是否超时重试，默认值为"false"
maxExecutionTime	否	Int	节点最大执行时间，如果节点在最大执行时间内还未执行完成，会把节点置为失败状态。 单位：分钟，取值范围[5, 1440] 默认值：60
retryTimes	否	Int	节点失败重试次数。取值范围[0, 5]。0代表不重试 默认值：0
retryInterval	否	Int	失败重试时间间隔。取值范围[5, 120] 单位：秒 默认值：120

参数名	是否必选	参数类型	说明
failPolicy	否	String	节点失败策略: <ul style="list-style-type: none"> ● FAIL: 终止当前作业执行计划 ● IGNORE: 继续执行下一个节点 ● SUSPEND: 挂起当前作业执行计划 ● FAIL_CHILD: 终止后续节点执行计划 默认值是FAIL。
eventTrigger	否	Event数据结构	实时作业节点事件触发配置, 参考表6-124。
cronTrigger	否	Cron数据结构	实时作业节点Cron触发配置, 参考表6-122。

表 6-118 Schedule 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	调度类型。 <ul style="list-style-type: none"> ● EXECUTE_ONCE: 作业立即运行, 只运行一次。 ● CRON: 作业按指定频率周期执行。 ● EVENT: 根据事件触发执行。
cron	否	数据结构	当type为CRON时, 配置调度频率、启动时间等信息, 参考表6-123。
event	否	数据结构	当type为EVENT时, 配置事件源等信息, 参考表6-124。

表 6-119 Param 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	参数名称, 只能包含英文字母、数字、中划线和下划线。不能超过64个字符。
value	是	String	参数值, 不能超过1024个字符。
type	否	String	参数类型 <ul style="list-style-type: none"> ● variable: 变量 ● constants: 常量 默认值: variable

表 6-120 Location 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
x	是	Int	节点在作业画布上的横轴位置
y	是	Int	节点在作业画布上的纵轴位置

表 6-121 condition 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
preNodeName	是	String	本节点依赖的前一个节点名称
expression	是	String	EL表达式，如果EL表达式的计算结果为true，则触发执行本节点。

表 6-122 CronTrigger 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
startTime	是	String	调度开始时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。
endTime	否	String	调度结束时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。如果结束时间不配置，作业会按照调度周期一直执行下去。
expression	是	String	Cron表达式，格式为"<秒> <分> <时> <天> <月> <星期>"，每个字段允许的输入值参考表6-125。
expressionTime Zone	否	String	Cron表达式对应的时区信息，例如GMT +8。 默认值：使用DataArts Studio服务端所在的时区。

参数名	是否必选	参数类型	说明
period	是	String	用于描述运行的间隔时间，格式为时间+时间单位。 例如: "1 hours","1 days","1 weeks","1 months" 需要与expression中的表达式对应。
dependPrePeriod	否	Boolean	是否依赖本作业上一个运行周期任务的执行结果。 默认值: false
dependJob	否	DependJob数据结构	依赖其它作业配置，参考 表12 DependJob数据结构说明 。
concurrent	否	Integer	支持并发执行数量

表 6-123 Cron 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
startTime	是	String	调度开始时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。
endTime	否	String	调度结束时间，采用ISO 8601时间表示方法，格式为yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ，例如2018-10-22T23:59:59+08表示的时间为2018年10月22日23时59分59秒，在正8区，即北京时区。如果结束时间不配置，作业会按照调度周期一直执行下去。
expression	是	String	Cron表达式，格式为"<秒> <分> <时> <天> <月> <星期>"，每个字段允许的输入值参考 表6-125 。
expressionTime Zone	否	String	Cron表达式对应的时区信息，例如GMT +8。 默认值：使用DataArts Studio服务端所在的时区。
dependPrePeriod	否	Boolean	是否依赖本作业上一个运行周期任务的执行结果。 默认值: false
dependJobs	否	DependJob数据结构	依赖其它作业配置，参考 表12 DependJob数据结构说明 。

表 6-124 Event 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
eventType	是	String	<p>选择对应的连接名称与topic, 当有新的kafka消息时将会触发作业运行一次</p> <p>配置为: KAFKA</p> <p>事件类型, 当前只支持监听DIS通道的新上报数据事件, 每上报一条数据, 触发作业运行一次。</p> <p>配置为: DIS</p> <p>选择要监听的OBS路径, 如果该路径下有新增文件, 则触发调度; 新增的文件的名称, 可以通过变量Job.trigger.obsNewFiles引用。前提条件: 该OBS路径已经配置DIS消息通知。</p> <p>配置为: OBS</p>
channel	是	String	<p>DIS通道名称。</p> <p>通过DIS管理控制台获取通道名称:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据接入服务”, 左侧列表选择“通道管理”。 3. 通道管理页面中列出了用户拥有的通道。
failPolicy	否	String	<p>执行失败处理策略:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SUSPEND: 挂起 ● IGNORE: 忽略失败, 读取下一事件 <p>默认值: SUSPEND</p>
concurrent	否	int	<p>调度并发数</p> <p>取值范围: 1~128</p> <p>默认值: 1</p>
readPolicy	否	String	<p>读取策略:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● LAST: 从上次位置读取 ● NEW- 从最新位置读取 <p>默认值: LAST</p>

表 6-125 Cron 表达式字段取值

字段	取值范围	允许的特殊字符	说明
秒	0-59	, - * /	当前版本只允许输入0。

字段	取值范围	允许的特殊字符	说明
分	0-59	, - * /	-
时	0-23	, - * /	-
天	1-31	, - * ? / L W C	-
月	1-12	, - * /	当前版本只允许输入*。
星期	1-7	, - * ? / L C #	从星期日开始算起。

表 6-126 DependJob 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
jobs	是	List<String>	依赖的作业名称列表，必须依赖已存在的作业。
dependPeriod	否	String	依赖周期: <ul style="list-style-type: none"> • SAME_PERIOD :依赖被依赖作业的同周期任务的执行结果。 • PRE_PERIOD :依赖被依赖作业的前一周周期任务的执行结果。 默认值：SAME_PERIOD
dependFailPolicy	否	String	依赖作业任务执行失败处理策略: <ul style="list-style-type: none"> • FAIL：停止作业，设置作业为失败状态 • IGNORE：继续执行作业 • SUSPEND：挂起作业 默认值：FAIL
sameWorkspaceJobs	否	DependWorkspaceJob数据结构	依赖本工作空间作业列表，请参考 表 6-145 。
otherWorkspaceJobs	否	DependWorkspaceJob数据结构	依赖其他工作空间作业列表，请参考 表 6-145 。

表 6-127 Property 属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	属性名称
value	是	String	属性值

表 6-128 Hive SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
database	否	String	数据库名称 MRS Hive中的数据库，默认default。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如 key1=value1\nkey2=value2

表 6-129 Spark SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
database	否	String	数据库名称 MRS Spark SQL中的数据库，默认default。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如 key1=value1\nkey2=value2

表 6-130 DWS SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称

参数名	是否必选	参数类型	说明
database	否	String	数据库名称 DWS服务中的数据库，默认postgres。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如key1=value1\nkey2=value2

表 6-131 DLI SQL 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
database	否	String	数据库名称 DLI服务中数据库。
connectionName	否	String	连接名称
scriptArgs	否	String	脚本参数，key、value形式，多个参数间用\n分隔，例如key1=value1\nkey2=value2

表 6-132 Shell 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
scriptName	是	String	脚本名称
connectionName	是	String	连接名称
arguments	否	String	Shell脚本参数

表 6-133 CDM Job 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	集群名称。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表可以获取到集群名称。

参数名	是否必选	参数类型	说明
jobName	是	String	作业名称。 通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表单击对应的集群管理，进入后在作业管理中获取作业名称。

表 6-134 DISTransferTask 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
streamName	是	String	DIS通道名称 通过DIS管理控制台获取通道名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据接入服务”，左侧列表选择“通道管理”。 3. 通道管理中列出了用户拥有的通道。
destinationType	是	String	转储目标： <ul style="list-style-type: none"> CloudTable OBS
duplicatePolicy	是	String	转储任务重名处理策略： <ul style="list-style-type: none"> OVERWRITE：覆盖 IGNORE：忽略
configuration	是	数据结构	转储配置，参考 添加转储任务 的obs_destination_descriptor参数说明和cloudtable_destination_descriptor参数说明。

表 6-135 CloudTableManager 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
namespace	否	String	命名空间 默认值：default
action	是	String	动作类型： <ul style="list-style-type: none"> CREATE_TABLE：创建表 DELETE_TABLE：删除表
table	否	String	表名

参数名	是否必选	参数类型	说明
columnFamily	否	String	列族

表 6-136 OBSManager 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
action	是	String	动作类型： <ul style="list-style-type: none"> CREATE_PATH：创建OBS路径 DELETE_PATH：删除OBS路径
path	是	String	OBS路径

表 6-137 RESTAPI 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
url	是	String	URL地址 云服务提供的URL地址。
method	是	String	HTTP方法： <ul style="list-style-type: none"> GET POST PUT DELETE
headers	否	String	HTTP消息头，每个消息头的格式为<消息头名称>=<值>，多个消息头之间使用换行符分割。
body	否	String	消息体

表 6-138 SMN 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
topic	是	String	SMN主题URN 通过SMN管理控制台获取SMN主题URN： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“消息通知服务”，左侧列表选择“主题管理 > 主题”。 在主题列表中可以获取到SMN主题URN。
subject	是	String	消息标题，给邮箱订阅者发送邮件时作为邮件主题。
messageType	是	String	消息类型 <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL • STRUCTURE • TEMPLATE
message	是	String	发送的消息。

表 6-139 MRS Spark 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获取到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
resourcePath	是	String	自定义Spark Jar包OBS资源路径
parameters	是	String	Spark Jar包自定义参数 对于开发的自定义Jar包，可以在此处对参数进行输入替换
input	否	String	输入路径 MRS Spark作业输入数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。

参数名	是否必选	参数类型	说明
output	否	String	输出路径 MRS Spark作业输出数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。
programParameter	否	String	运行程序参数 允许多个key:value，多个参数要用竖线隔开。

表 6-140 MapReduce 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获取到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
resourcePath	是	String	资源路径
parameters	是	String	MapReduce作业参数
input	是	String	输入路径 MapReduce作业输入数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。
output	是	String	输出路径 MapReduce作业输出数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。

表 6-141 DLI Spark 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	DLI队列名称 通过DLI管理控制台获取队列名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据湖探索服务”，单击“队列管理”。 在队列管理列表中可以获取到队列名称。
jobName	是	String	DLI作业名称 通过DLI管理控制台获取作业名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“数据湖探索服务”，单击Spark作业。 3. 选择“作业管理”。 在作业管理列表中可以获取到作业名称。
resourceType	否	String	DLI作业运行资源类型，可选 1. OBS路径：OBS 2. DLI程序包：DLIResources
jobClass	否	String	主类名称。当应用程序类型为“.jar”时，主类名称不能为空。
resourcePath	是	String	JAR包资源路径
jarArgs	否	String	主类入口参数
sparkConfig	否	String	Spark作业运行参数

表 6-142 BasicConfig 作业基本信息说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
owner	否	String	作业责任人，长度不能超过128个字符。
isIgnoreWaiting	否	integer	实例超时是否忽略等待时间，取值范围为0和1，0:表示实例超时不忽略等待时间1:表示实例超时忽略等待时间
priority	否	int	作业优先级，取值范围[0, 2]，默认值是0。0代表高优先级，1代表中优先级，2代表低优先级。
executeUser	否	String	作业执行用户，必须是已存在的用户名。

参数名	是否必选	参数类型	说明
instanceTimeout	否	int	实例超时时间, 单位是分钟, 取值范围 [5, 1440], 默认值是60
customFields	否	Map<String,String>	用户自定义字段, 长度不能超过2048个字符。
agency	否	String	代理名称
tags	否	List<String>	作业标签列表

表 6-143 MRS Flink 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称: 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce 服务”, 左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获取到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
flinkJobType	是	String	客户选择是Flink SQL作业或Flink JAR作业。
flinkJobProcessType	是	String	客户选择批处理模式或流处理模式。
scriptName	否	String	客户选择Flink SQL关联的SQL脚本。
resourcePath	否	String	自定义Flink Jar包 OBS资源路径

参数名	是否必选	参数类型	说明
input	否	String	输入路径 MRS Flink作业输入数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。
output	否	String	输出路径 MRS Flink作业输出数据路径，可以为HDFS或者是OBS路径。
programParameter	否	String	运行程序参数 允许多个key:value，多个参数要用竖线隔开。

表 6-144 MRS HetuEngine 节点属性说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
clusterName	是	String	MRS集群名称 通过MRS管理控制台获取集群名称： 1. 登录管理控制台。 2. 单击“MapReduce服务”，左侧列表单击“集群列表 > 现有集群”。 在现有列表中可以获取到集群名称。
jobName	是	String	MRS作业名称 用户自定义。
statementOrScript	是	String	选择使用SQL语句和关联SQL脚本。
scriptName	否	String	选择关联的SQL脚本。
statement	否	String	自定义的SQL内容。

参数名	是否必选	参数类型	说明
Data Warehouse	是	String	指定HetuEngine服务所需数据连接。
Schema	是	String	使用HetuEngine服务所要访问的数据源schema名称。
Database	是	String	使用HetuEngine服务所要访问的数据源database名称。
Queue	否	String	使用HetuEngine服务所需资源队列名称。

表 6-145 DependWorkSpaceJob 数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
workSpace	是	String	工作空间名称。
jobName	是	String	作业名称。
dependOnLastPeriod	否	Boolean	是否依赖上游作业最近一个实例。

请求示例

查询作业myJob的详情。

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/myJob
```

响应示例

说明

调用查询作业详情接口时，如果在参数中带上dependencies=true，则会返回下游依赖当前作业的作业，只返回第一层。

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/xxx_1?dependencies=true
```

xxx_1表示作业名。

响应消息会返回下游依赖当前作业的作业，如下示例中的响应结果消息字段downstreamJobs。

- 成功响应

```
{
  "basicConfig": {
    "agency": "",
    "customFields": {},
    "executeUser": "",
    "instanceTimeout": 0,
    "owner": "test_user",
    "priority": 0,
    "tags": {}
  },
  "cleanoverdueDays": "60",
  "cleanWaitingJob": "cleanup",
```

```

"createTime": "1695642745000",
"downstreamJobs": [
  {
    "jobId": "163240",
    "jobName": "xxx_2",
    "workSpace": "workspace_name"
  }
],
"description": "",
"emptyRunningJob": "0",
"id": 608627,
"lastUpdateUser": "test_user",
"logPath": "obs://dlf-test-log",
"name": "myJob",
"nodes": [
  {
    "failPolicy": "FAIL_CHILD",
    "location": {
      "x": "-45.5",
      "y": "-134.5"
    },
    "maxExecutionTime": 360,
    "name": "MRS_Hive_SQL",
    "pollingInterval": 20,
    "preNodeName": [],
    "properties": [
      {
        "name": "scriptName",
        "value": "test_hive_sql"
      },
      {
        "name": "connectionName",
        "value": "mrs_hive_test"
      },
      {
        "name": "database",
        "value": "default"
      },
      {
        "name": "scriptArgs",
        "value": "test_var=111"
      }
    ],
    "retryInterval": 120,
    "retryTimes": 0,
    "type": "HiveSQL"
  }
],
"processType": "BATCH",
"schedule": {
  "type": "CRON"
}
}

```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```

{
  "error_code": "DLF.0100",
  "error_msg": "The job does not exists."
}

```

6.3.5 查询作业文件

功能介绍

从OBS路径上导入作业前，可以通过此接口查询导入作业文件中是否有作业和脚本。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

URI

- URI格式
POST /v1/{project_id}/jobs/check-file
- 参数说明

表 6-146 URI 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目编号，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。

请求参数

表 6-147 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
path	是	String	有OBS场景：作业定义文件在OBS上的路径。例如obs://myBucket/jobs.zip
workspace	否	String	工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> • 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。 • 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。

响应参数

表 6-148 参数说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
jobs	否	List<Job>	作业信息，参考 表6-149
scripts	否	List<Script>	脚本信息， 表6-150

表 6-149 job 字段数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
params	否	Map<String,String>	作业参数
name	是	String	作业名称
path	是	String	作业路径

表 6-150 Script 字段数据结构说明

参数名	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	脚本名称
path	是	String	脚本路径

请求示例

查询OBS上作业文件中的参数定义。作业定义文件在OBS上的路径为**obs://aaaaa/DLF_myJob.zip**。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/check-file
{
  "path": "obs://aaaaa/DLF_myJob.zip"
}
```

响应示例

- 成功响应

```
{
  "jobs": [
    {
      "name": "test",
      "path": "/test",
      "params": {
        "ddd": "dddd"
      }
    },
    {
      "name": "test1",
      "path": "/test",
      "params": {
        "ddd": "dddd"
      }
    }
  ],
  "scripts": [
    {
      "name": "script1",
      "path": "/path1"
    },
    {
      "name": "script2",
      "path": "/path1"
    }
  ]
}
```

- ```

]
 }

```
- 失败响应  
HTTP状态码 400  

```

{
 "error_code": "DLF0815",
 "error_msg": "Fail to read OBS file."
}

```

## 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

## 6.3.6 导出作业

### 功能介绍

导出zip压缩包格式的作业文件，包括作业定义、作业依赖的脚本、CDM作业定义。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/jobs/{job\_name}/export
- 参数说明

表 6-151 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_name   | 是    | String | 作业名称。                                    |

### 请求参数

表 6-152 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                         |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

## 响应参数

响应消息的Content-Type是application/octet-stream，需要解析转化为一个文件，可以参考[解析响应消息体中的流样例代码](#)。响应是一个压缩文件，文件名称格式DLF\_{job\_name}.zip，压缩文件里面的文件目录如下：

```
jobs
├─{job_name}.job
scripts
├─{script_name}.script
resources
├─{resource_name}.resource
```

上述文件名中的参数说明如[表6-153](#)所示。

**表 6-153** 参数说明

| 参数名           | 是否必选 | 参数类型   | 说明          |
|---------------|------|--------|-------------|
| job_name      | 是    | String | 作业名称        |
| script_name   | 否    | String | 作业所依赖的脚本名称。 |
| resource_name | 否    | String | 作业所依赖的资源名称。 |

- {job\_name}.job文件内容  
文件中的参数与创建作业接口的请求参数一样，请参考[创建作业](#)。
- {script\_name}.script文件内容  
文件中的参数与创建资源接口的请求参数一样，请参考[创建脚本](#)。

## 请求示例

导出作业myJob。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/myJob/export
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 200  
导出文件名为DLF\_myJob.zip，解压后文件结构如下：

```
jobs
├─myJob.job
scripts
├─CS_PROCESS_TRIP.script
├─TRIP_RAW_STANDARD.script
```

- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code":"DLF0100",
```

```
"error_msg": "The job does not exists."
}
```

## 6.3.7 批量导出作业

### 功能介绍

此接口可以批量导出DLF作业定义，包括作业依赖的脚本和CDM作业定义。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/jobs/batch-export
- 参数说明

表 6-154 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 6-155 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                |
|-----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

表 6-156 参数说明

| 参数名     | 是否必选 | 参数类型   | 说明                         |
|---------|------|--------|----------------------------|
| jobList | 是    | 列表数据结构 | 要导出的作业名称列表，一次最多支持导出100个作业。 |

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型    | 说明                          |
|--------------|------|---------|-----------------------------|
| exportDepend | 否    | boolean | 是否导出作业依赖的脚本和资源<br>默认值: true |

## 响应参数

批量导出作业响应消息和导出作业响应消息一致, 请参考 [响应参数](#)。

## 请求示例

导出两个作业, 作业名称分别为job\_batch和job\_stream。是否导出作业依赖的脚本和资源默认为true。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/batch-export
{
 "jobList":["job_batch","job_stream"],
 "exportDepend":true
}
```

## 响应示例

- 成功响应

响应消息的Content-Type是application/octet-stream, 需要解析转化为一个文件, 可以参考[解析响应消息体中的流样例代码](#)。响应是一个压缩文件, 文件名为jobs.zip, 解压后文件结构如下:

```
jobs
+---job_batch
| dws_sql.script
| job_batch.job
\---job_stream
job_stream.job
```

job\_batch.job和job\_stream.job是作业定义文件

dws\_sql.script是job\_batch.job所使用的DWS SQL脚本文件。

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code":"DLF.3051",
 "error_msg":"The request parameter is invalid."
}
```

## 6.3.8 导入作业

### 功能介绍

将存放在OBS桶的作业文件导入到DLF, 一次可以导入一个或多个作业。

#### 说明

执行本接口之前, 需要将作业文件放到OBS的桶中。



## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

## URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/jobs/import
- 参数说明

表 6-157 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 6-158 参数说明

| 参数名            | 是否必选 | 参数类型               | 说明                                                                                                |
|----------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path           | 是    | String             | 有OBS场景：作业定义文件在OBS上的路径，作业定义文件的格式参考导出作业的响应消息。例如obs://myBucket/jobs.zip                              |
| params         | 否    | Map<String,String> | 公共作业参数                                                                                            |
| sameNamePolicy | 否    | String             | 重名策略 <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKIP：跳过</li> <li>• OVERWRITE：覆盖</li> </ul> 默认值是SKIP |
| jobsParam      | 否    | List<JobParam>     | 指定作业参数，参考 <a href="#">表6-159</a> 。                                                                |
| executeUser    | 否    | String             | 执行作业的用户                                                                                           |

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型                  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| targetStatus | 否    | String                | <p>在开启审批开关后，需要填写该字段。表示创建作业的目标状态，有三种状态：SAVED、SUBMITTED和PRODUCTION，分别表示作业创建后是保存态，提交态，生产态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保存态表示作业仅保存，无法调度运行，需要提交并审核通过后才能运行。</li> <li>提交态表示作业保存后会自动提交，需要审核通过才能运行。</li> <li>生产态表示作业跳过审批环节，创建后可以直接运行。注意：只有工作空间的管理员用户才能创建生产态的作业。</li> </ul> |
| approvers    | 否    | List<JobApprover>     | <p>在开启审批开关后，需要填写该字段，表示作业审批人，参考表6-160。审批开关的配置请参见审批中心。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| resources    | 否    | List<JobResourceInfo> | <p>如需替换资源，需要填写该字段，包含替换的资源名和资源类型和替换后的资源名。参考表6-161。</p>                                                                                                                                                                                                                            |

表 6-159 JobParam 属性说明

| 参数名    | 是否必选 | 参数类型               | 说明    |
|--------|------|--------------------|-------|
| name   | 是    | String             | 作业名称。 |
| params | 否    | Map<String,String> | 作业参数。 |

表 6-160 审批人属性说明

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明     |
|--------------|------|--------|--------|
| approverName | 是    | String | 审批人名称。 |

表 6-161 资源表说明

| 参数名  | 是否必选 | 参数类型   | 说明   |
|------|------|--------|------|
| name | 是    | String | 资源名。 |

| 参数名     | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                                                                |
|---------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type    | 是    | String | 资源类型，支持的资源类型如下：<br>DWS_CONNECTION、<br>DIS_STREAM、<br>CDM_CLUSTER、<br>MRS_CLUSTER、<br>MRS_HIVE_CONNECTION、<br>MRS_SPARK_CONNECTION、<br>GES_GRAPH、<br>ROMA_INSTANCE、<br>TICS_INSTANCE、<br>DRS_TASK。 |
| replace | 否    | String | 替换后的资源名。                                                                                                                                                                                          |

## 响应参数

表 6-162 参数说明

| 参数名    | 是否必选 | 参数类型   | 说明                      |
|--------|------|--------|-------------------------|
| taskId | 是    | String | 任务ID，请调用查询系统任务接口获取导入状态。 |

## 请求示例

从OBS路径上导入作业，如果有重名作业、脚本，则覆盖。所导入的作业定义文件在OBS上的路径为obs://aaaaa/job\_batch.zip，指定的作业参数的作业名称为job\_batch。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/import
{
 "path": "obs://aaaaa/job_batch.zip",
 "jobsParam": [
 {
 "name": "job_batch"
 }
]
}
```

打开审批开关的情况下，从OBS路径上导入作业，如果有重名作业、脚本，则覆盖。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/import
{
 "path": "obs://aaaaa/job_batch.zip",
 "jobsParam": [
 {
 "name": "job_batch"
 }
]
}
```

```

 },
 "targetStatus": "SUBMITTED",
 "approvers": [
 {
 "approverName": "userName1"
 },
 {
 "approverName": "userName2"
 }
]
 }
}

```

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```

{
 "taskId":"008aae2e675933c7016759418e870000"
}

```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```

{
 "error_code":"DLF.0815",
 "error_msg":"Fail to read OBS file."
}

```

## 6.3.9 立即执行作业

### 功能介绍

本接口用于立即执行作业，验证作业是否能执行成功。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/jobs/{job\_name}/run-immediate
- 参数说明

表 6-163 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_name   | 是    | String | 作业名称                                     |

## 请求参数

表 6-164 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                        |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。<br>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。<br>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。 |

表 6-165 参数说明

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型           | 说明         |
|-----------|------|----------------|------------|
| jobParams | 否    | List<JobParam> | 作业立即执行的参数。 |

表 6-166 JobParam 数据结构说明

| 参数名   | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|-------|------|--------|--------------------------------------------|
| name  | 是    | String | 参数名称，长度不能超过64个字符。                          |
| value | 是    | String | 参数值，长度不能超过1024个字符。                         |
| type  | 否    | String | 参数类型。<br>• variable: 变量<br>• constants: 常量 |

## 响应参数

表 6-167 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型 | 说明     |
|------------|------|------|--------|
| instanceId | 是    | Long | 作业实例id |

## 请求示例

单次执行作业myJob。作业中的参数为aaa，参数值为111，作业中的参数为bbb，参数值为222。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/myJob/run-immediate
{
 "jobParams":[
 {
 "name":"aaa",
 "value":"111"
 },
 {
 "name":"bbb",
 "value":"222"
 }
]
}
```

## 响应示例

- 成功响应

```
{
 "instanceId":132343
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code":"DLF0100",
 "error_msg":"The job does not exists."
}
```

## 6.3.10 启动作业

### 功能介绍

本接口用于执行调度一个作业。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/jobs/{job\_name}/start
- 参数说明

表 6-168 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_name   | 是    | String | 作业名称                                     |

## 请求参数

表 6-169 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                        |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。<br>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。<br>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。 |

表 6-170 参数说明

| 参数名       | 是否必选 | 类型             | 描述       |
|-----------|------|----------------|----------|
| jobParams | 否    | List<JobParam> | 作业启动的参数。 |

表 6-171 JobParam 数据结构说明

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------|
| name      | 是    | String | 参数名称，长度不能超过64个字符。                          |
| value     | 是    | String | 参数值，长度不能超过1024个字符。                         |
| paramType | 否    | String | 参数类型。<br>• variable: 变量<br>• constants: 常量 |

## 响应参数

无

## 请求示例

启动作业myJob。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/myJob/start
{
 "jobParams": [
 {
 "name": "string",
 "value": "string",
 "paramType": "variable"
 }
]
}
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 204
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.0100",
 "error_msg": "The job does not exists."
}
```

## 6.3.11 停止作业

### 功能介绍

本接口用于停止调度一个作业。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/jobs/{job\_name}/stop
- 参数说明

表 6-172 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_name   | 是    | String | 作业名称                                     |

### 请求参数

表 6-173 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                         |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |



## 响应参数

无

## 请求示例

停止作业myJob。  
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/myJob/stop

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 204
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.0100",
 "error_msg": "The job does not exists."
}
```

## 6.3.12 删除作业

### 功能介绍

本接口用于删除DLF作业，调度中的作业不允许删除，若要删除调度中的作业，请先停止该作业。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
DELETE /v1/{project\_id}/jobs/{job\_name}
- 参数说明

表 6-174 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_name   | 是    | String | 作业名称                                     |

## 请求参数

表 6-175 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                        |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。<br>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。<br>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。 |

表 6-176 参数说明

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型              | 说明                                                                                        |
|-----------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| approvers | 否    | List<JobApprover> | 在开启审批开关后，需要填写该字段，表示作业审批人，参考 <a href="#">表6-177</a> 。<br>审批开关的配置请参见 <a href="#">审批中心</a> 。 |

表 6-177 审批人属性说明

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明     |
|--------------|------|--------|--------|
| approverName | 是    | String | 审批人名称。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

```
DELETE /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/joba
```

打开审批开关的情况下，删除作业的示例。

```
DELETE /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/joba
{
 "approvers": [
 {
 "approverName": "userName1"
 },
 {
 "approverName": "userName2"
 }
]
}
```

## 响应示例

- 响应  
HTTP状态码 204
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF0100",
 "error_msg": "The job does not exists."
}
```

## 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

### 6.3.13 停止作业实例

#### 功能介绍

停止指定作业实例。只有作业实例的状态是运行中，才能停止作业实例。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

#### URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/jobs/{job\_name}/instances/{instance\_id}/stop
- 参数说明

表 6-178 URI 参数说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|-------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_name    | 是    | String | 作业名称                                     |
| instance_id | 是    | Long   | 作业实例ID, 获取方法请参见 <a href="#">查询作业实例列表</a> |

## 请求参数

表 6-179 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                        |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。<br>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。<br>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/job_batch/instances/34765/stop
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 204
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.0137",
 "error_msg": "Job instance does not exist."
}
```

## 6.3.14 重跑作业实例

### 功能介绍

重跑指定作业实例。只有作业实例的状态是成功、失败和取消，才能重跑作业实例。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/jobs/{job\_name}/instances/{instance\_id}/restart
- 参数说明

表 6-180 URI 参数说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                        |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目编号, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_name    | 是    | String | 作业名称                                      |
| instance_id | 是    | Long   | 作业实例ID, 获取方法请参见 <a href="#">查询作业实例列表</a>  |

## 请求参数

表 6-181 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                          |
|-----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。<br>• 如果不设置该参数, 默认查询default工作空间下的数据。<br>• 如果需要查询其他工作空间的数据, 需要带上该消息头。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/job_batch/instances/34765/restart
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 204
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF0137",
 "error_msg": "Job instance does not exist."
}
```

## 6.3.15 查询实时作业运行状态

### 功能介绍

查询指定实时作业的运行状态。

## 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。

## URI

- URI格式  
GET /v1/{project\_id}/jobs/{job\_name}/status
- 参数说明

表 6-182 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_name   | 是    | String | 作业名称                                     |

## 请求参数

表 6-183 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                |
|-----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

## 响应参数

表 6-184 参数说明

| 参数名   | 是否必选 | 参数类型   | 说明     |
|-------|------|--------|--------|
| name  | 是    | String | 解决方案名称 |
| nodes | 否    | 列表数据结构 | 节点状态列表 |

| 参数名            | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                         |
|----------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status         | 否    | String | 作业状态：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>STARTING：启动中</li> <li>NORMAL：正常</li> <li>EXCEPTION：异常</li> <li>STOPPING：停止中</li> <li>STOPPED：停止</li> </ul> |
| startTime      | 是    | Date   | 启动时间                                                                                                                                                       |
| endTime        | 否    | Date   | 停止时间                                                                                                                                                       |
| lastUpdateTime | 否    | Date   | 状态最后更新时间                                                                                                                                                   |

表 6-185 nodes 字段数据结构说明

| 参数名     | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                         |
|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name    | 是    | String | 节点名称                                                                                                                                                       |
| status  | 否    | String | 节点状态：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>STARTING：启动中</li> <li>NORMAL：正常</li> <li>EXCEPTION：异常</li> <li>STOPPING：停止中</li> <li>STOPPED：停止</li> </ul> |
| logPath | 否    | String | 节点运行日志路径                                                                                                                                                   |

| 参数名  | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 是    | String | 节点类型: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hive SQL : 执行Hive SQL脚本</li> <li>• Spark SQL : 执行Spark SQL脚本</li> <li>• DWS SQL : 执行DWS SQL脚本</li> <li>• DLI SQL : 执行DLI SQL脚本</li> <li>• Shell: 执行Shell SQL脚本</li> <li>• CDM Job: 执行CDM作业</li> <li>• DISTransferTask : 创建DIS转储任务</li> <li>• CS Job : 创建CloudStream作业, 并启动作业</li> <li>• CloudTableManager节点 : CloudTable表管理, 参考创建和删除表。</li> <li>• OBSManager: OBS路径管理, 包括创建和删除路径</li> <li>• RESTAPI : REST API请求</li> <li>• SMN : 发送短信或邮件</li> <li>• MRS Spark : 执行MRS服务的Spark作业</li> <li>• MapReduce : 执行MRS服务的MapReduce作业</li> </ul> |

## 请求示例

查询实时作业job\_sms作业运行状态以及各个节点运行状态。

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/job_sms/status
```

## 响应示例

- 成功响应

```
{
 "name": "job_sms",
 "nodes": [
 {
 "bufferRecords": 0,
 "jobInstanceId": 0,
 "LastInstanceStatus": "waiting",
 "name": "MRS_Flink_Job_8635",
 "speed": 0,
 "totalGetBytes": 0,
 "totalGetRecords": 0,
 "totalPutBytes": 0,
 "totalPutRecords": 0
 }
],
 "status": "NORMAL"
}
```

- 失败响应



HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.0100",
 "error_msg": "The job does not exists."
}
```

## 6.3.16 查询作业实例列表

### 功能介绍

查询作业实例列表。

对于配置了周期调度或事件触发调度的批处理作业，触发一次运行就会生产一个作业实例。如果实时作业里面包含了配置周期调度或事件触发调度节点，可以通过此接口查询节点所关联的子作业的实例列表，参数jobName格式为[实时作业名称]\_[节点名称]。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式

```
GET /v1/{project_id}/jobs/instances/detail?
jobName={jobName}&minPlanTime={minPlanTime}&maxPlanTime={maxPlanTime}&limit={limit}&offset={offset}&status={status}&instanceType={instanceType}&preciseQuery={preciseQuery}
```

- 参数说明

表 6-186 URI 参数说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                       |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                                                                                                                 |
| jobName     | 否    | String | 作业名称。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果要查询指定批处理作业的实例列表，jobName就是批处理作业名称；</li> <li>• 如果要查询实时作业下某个节点关联的子作业，jobName格式为[实时作业名称]_[节点名称]。</li> </ul> |
| minPlanTime | 否    | Long   | 返回作业实例开始时间大于minPlanTime的作业实例，单位为毫秒ms，默认设置为查询当天0点。                                                                                                        |
| maxPlanTime | 否    | Long   | 返回作业实例开始时间小于maxPlanTime的作业实例，单位为毫秒ms。                                                                                                                    |

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit        | 否    | int     | 分页返回结果，指定每页最大记录数。<br>范围[1,1000]<br>默认值：10                                                                                                                                                                                    |
| offset       | 否    | int     | 分页的起始页，默认值为0。取值范围大于等于0。                                                                                                                                                                                                      |
| status       | 否    | String  | 实例运行状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>• waiting：等待运行</li> <li>• running：运行中</li> <li>• success：运行成功</li> <li>• fail：运行失败</li> <li>• running-exception：运行异常</li> <li>• pause：暂停</li> <li>• manual-stop：取消</li> </ul> |
| instanceType | 否    | int     | 作业调度方式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：正常调度</li> <li>• 2：手工调度</li> <li>• 5：补数据</li> <li>• 6：子作业调度</li> <li>• 7：单次调度</li> </ul>                                                                                   |
| preciseQuery | 否    | boolean | 支持通过作业名进行精确查询。                                                                                                                                                                                                               |

## 请求参数

表 6-187 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

## 响应参数

表 6-188 参数说明

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型           | 说明                                 |
|-----------|------|----------------|------------------------------------|
| total     | 是    | int            | 总记录数                               |
| instances | 是    | List<Instance> | 作业实例状态，参考 <a href="#">表6-189</a> 。 |

表 6-189 Instance 属性说明

| 参数名             | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jobName         | 是    | String | 作业名称。如果要查询指定批处理作业的实例列表，jobName就是批处理作业名称；如果要查询实时作业下某个节点关联的子作业，jobName格式为[实时作业名称]_[节点名称]。                                                                                                                    |
| jobId           | 否    | String | 作业id。                                                                                                                                                                                                      |
| jobInstanceName | 是    | String | 作业实例运行时日志记录的实例名称，非作业定义的名称。                                                                                                                                                                                 |
| status          | 是    | String | 状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>waiting：等待运行</li> <li>running：运行中</li> <li>success：运行成功</li> <li>fail：运行失败</li> <li>running-exception：运行异常</li> <li>pause：暂停</li> <li>manual-stop：取消</li> </ul> |
| planTime        | 是    | Long   | 作业实例计划执行时间                                                                                                                                                                                                 |
| startTime       | 是    | Long   | 作业实例实际执行开始时间                                                                                                                                                                                               |
| endTime         | 否    | Long   | 作业实例实际执行结束时间                                                                                                                                                                                               |
| executeTime     | 否    | Long   | 执行耗时，单位：毫秒                                                                                                                                                                                                 |
| instanceId      | 是    | Long   | 作业实例ID，用于查询作业实例详情。                                                                                                                                                                                         |
| submitTime      | 是    | Long   | 作业提交运行时间                                                                                                                                                                                                   |

| 参数名           | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                       |
|---------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instanceType  | 是    | int     | 作业调度方式：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: 正常调度</li> <li>2: 手工调度</li> <li>5: 补数据</li> <li>6: 子作业调度</li> <li>7: 单次调度</li> </ul> |
| forceSuccess  | 否    | boolean | 作业实例状态筛选为强制成功<br>默认值: false                                                                                                              |
| ignoreSuccess | 否    | boolean | 作业实例状态筛选为忽略失败<br>默认值: false                                                                                                              |
| version       | 否    | String  | 作业实例版本。                                                                                                                                  |

## 请求示例

查询批处理作业job\_batch的实例列表

GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/instances/detail?jobName=job\_batch

## 响应示例

成功响应

```
{
 "total": 2,
 "instances": [
 {
 "endTime": 1551671598000,
 "executeTime": 0.3,
 "forceSuccess": false,
 "ignoreSuccess": false,
 "instanceId": 34765,
 "instanceType": 2,
 "jobId": 608627,
 "jobName": "job_batch",
 "jobInstanceName": "job_batch",
 "planTime": 1551671580000,
 "startTime": 1551671580000,
 "status": "success",
 "submitTime": 1550910278706,
 "version": 1
 },
 {
 "endTime": 1551671538000,
 "executeTime": 0.3,
 "forceSuccess": false,
 "ignoreSuccess": false,
 "instanceId": 34764,
 "instanceType": 5,
 "jobId": 608627,
 "jobName": "job_batch",
 "jobInstanceName": "job_batch",
 "planTime": 1551671520000,
 "startTime": 1551671521000,
 "status": "success",
 }
]
}
```

```

 "submitTime": 1550910278706,
 "version": 1
 }
}

```

## 6.3.17 查询作业实例详情

### 功能介绍

查询指定作业实例详情信息，包括作业实例内各个节点的执行信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
GET /v1/{project\_id}/jobs/{job\_name}/instances/{instance\_id}
- 参数说明

表 6-190 URI 参数说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                             |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。       |
| job_name    | 是    | String | 作业名称                                           |
| instance_id | 是    | string | 作业实例ID，获取方法请参见 <a href="#">查询作业实例列表</a> 的响应参数。 |

### 请求参数

表 6-191 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

## 响应参数

表 6-192 参数说明

| 参数名           | 是否必选 | 参数类型       | 说明                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jobName       | 是    | String     | 作业名称                                                                                                                                                                                                           |
| instanceId    | 是    | Long       | 作业实例ID                                                                                                                                                                                                         |
| status        | 是    | String     | 作业实例状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>waiting：等待运行</li> <li>running：运行中</li> <li>success：运行成功</li> <li>fail：运行失败</li> <li>running-exception：运行异常</li> <li>pause：暂停</li> <li>manual-stop：取消</li> </ul> |
| planTime      | 是    | Long       | 作业实例计划执行时间                                                                                                                                                                                                     |
| startTime     | 是    | Long       | 作业实例实际执行开始时间                                                                                                                                                                                                   |
| endTime       | 否    | Long       | 作业实例实际执行结束时间                                                                                                                                                                                                   |
| executeTime   | 否    | Long       | 执行耗时，单位：毫秒                                                                                                                                                                                                     |
| total         | 是    | Integer    | 总的节点数据条数                                                                                                                                                                                                       |
| nodes         | 是    | List<Node> | 节点实例状态，参考 <a href="#">表6-193</a>                                                                                                                                                                               |
| instanceType  | 是    | Integer    | 作业调度方式： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：正常调度</li> <li>2：手工调度</li> <li>5：补数据</li> <li>6：子作业调度</li> <li>7：单次调度</li> </ul>                                                                               |
| forceSuccess  | 否    | boolean    | 作业实例状态筛选为强制成功<br>默认值：false                                                                                                                                                                                     |
| ignoreSuccess | 否    | boolean    | 作业实例状态筛选为忽略失败<br>默认值：false                                                                                                                                                                                     |

表 6-193 Node 属性说明

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nodeName  | 是    | String | 节点名称                                                                                                                                                                                                         |
| status    | 是    | String | 节点状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>• waiting：等待运行</li> <li>• running -运行中</li> <li>• success：运行成功</li> <li>• fail：运行失败</li> <li>• skip：跳过</li> <li>• pause：暂停</li> <li>• manual-stop：取消</li> </ul> |
| queue     | 是    | String | DLI资源队列名称。<br><b>说明</b><br>在返回响应中，仅DLI SQL或者DLI SPARK算子会返回DLI队列名称。                                                                                                                                           |
| planTime  | 是    | Long   | 作业实例计划执行时间                                                                                                                                                                                                   |
| startTime | 是    | Long   | 节点实际执行开始时间                                                                                                                                                                                                   |
| endTime   | 否    | Long   | 节点实际执行结束时间                                                                                                                                                                                                   |

| 参数名           | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type          | 是    | String  | 节点类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HiveSQL：执行Hive SQL脚本</li> <li>• SparkSQL：执行Spark SQL脚本</li> <li>• DWSSQL：执行DWS SQL脚本</li> <li>• DLISQL：执行DLI SQL脚本</li> <li>• Shell：执行Shell SQL脚本</li> <li>• CDMJob：执行CDM作业</li> <li>• DISTransferTask：创建DIS转储任务</li> <li>• CloudTableManager：CloudTable表管理，创建和删除表。</li> <li>• OBSManager：OBS路径管理，包括创建和删除路径。</li> <li>• RestClient：REST API请求</li> <li>• SMN：发送短信或邮件</li> <li>• MRSSpark：执行MRS服务的Spark作业</li> <li>• MapReduce：执行MRS服务的MapReduce作业</li> <li>• MRSFlinkJob：执行MRS服务的FlinkJob作业。</li> <li>• MRSHetuEngine：执行MRS服务的HetuEngine作业。</li> <li>• DLISpark：执行DLF服务的Spark作业</li> <li>• RDSSQL：传递SQL语句到RDS中执行。</li> <li>• ModelArts Train：执行ModelArts服务的workflow作业。</li> </ul> |
| retryTimes    | 否    | Integer | 失败重试次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| instanceId    | 是    | Long    | 作业实例id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| inputRowCount | 否    | Long    | 写入数据行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| speed         | 否    | number  | 写入速度(行/秒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| logPath       | 否    | String  | 节点执行的日志路径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 请求示例

查询作业job\_batch实例ID为34765的实例详情。

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/jobs/job_batch/instances/34765
```



## 响应示例

- 成功响应

```
{
 "jobName": "job_batch",
 "instanceId": 34765,
 "instanceType": 2,
 "status": "fail",
 "planTime": 1551425326540,
 "startTime": 1551425327000,
 "endTime": 1551425387000,
 "executeTime": 1,
 "forceSuccess": false,
 "ignoreSuccess": false,
 "total": 2,
 "nodes": [
 {
 "endTime": 1551671590000,
 "inputRowCount": 0,
 "instanceId": 34765,
 "nodeName": "Dummy_8556",
 "queue": "dlf_notdelete",
 "planTime": 1551671580000,
 "retryTimes": 0,
 "startTime": 1551671584000,
 "status": "success",
 "type": "Dummy"
 },
 {
 "endTime": 1551671598000,
 "inputRowCount": 0,
 "instanceId": 34765,
 "logPath": "obs://dlf-test-log/job_batch/2019-03-04 11_53_00.000/error/error.job",
 "nodeName": "error",
 "planTime": 1551671580000,
 "retryTimes": 0,
 "startTime": 1551671594000,
 "status": "success",
 "type": "DWS SQL"
 }
]
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.0137",
 "error_msg": "Job instance does not exist."
}
```

### 6.3.18 查询系统任务详情

#### 功能介绍

本接口用于查询异步任务详情。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

#### URI

- URI格式

GET /v1/{project\_id}/system-tasks/{task\_id}

- 参数说明

表 6-194 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 任务ID，获取方法请参见 <a href="#">导入作业</a> 的响应参数。 |

## 请求参数

表 6-195 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

## 响应参数

表 6-196 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                      |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | 任务ID                                                                                                    |
| name       | 是    | String | 任务名称                                                                                                    |
| startTime  | 是    | Long   | 开始时间                                                                                                    |
| endTime    | 否    | Long   | 结束时间                                                                                                    |
| lastUpdate | 是    | Long   | 更新时间                                                                                                    |
| status     | 是    | String | 状态: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUNNING</li> <li>• SUCCESSFUL</li> <li>• FAILED</li> </ul> |
| projectId  | 否    | String | 项目编号                                                                                                    |

| 参数名      | 是否必选 | 参数类型          | 说明            |
|----------|------|---------------|---------------|
| subtasks | 否    | List<SubTask> | 子任务，参考表6-197。 |

表 6-197 SubTask 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                      |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | 子任务ID                                                                                                   |
| name       | 是    | String | 子任务名称                                                                                                   |
| lastUpdate | 是    | Long   | 更新时间                                                                                                    |
| status     | 是    | String | 状态: <ul style="list-style-type: none"> <li>● RUNNING</li> <li>● SUCCESSFUL</li> <li>● FAILED</li> </ul> |
| taskId     | 否    | String | 任务消息                                                                                                    |

## 请求示例

查询导出作业的任务。

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/systemTasks/008aae2e675d3bcb01675d40ab3f0005
```

## 响应示例

- 成功响应

```
{
 "endTime": 1544777083000,
 "id": "008aae2e67abe2ff0167abe3a28f0000",
 "lastUpdate": 1544777083000,
 "name": "从路径[obs://aaaaa/job_batch.zip]导入作业。",
 "projectId": "b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505",
 "startTime": 1544777081000,
 "status": "SUCCESSFUL",
 "subtasks": [
 {
 "id": "008aae2e67abe2ff0167abe3a7e70002",
 "lastUpdate": 1544777083000,
 "name": "导入作业[job_batch]。",
 "status": "SUCCESSFUL",
 "taskId": "008aae2e675d3bcb01675d40ab3f0005"
 }
]
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.20810",
```

```
"error_msg":"Task[008aae2e675d3bcb01675d40ab3f0005] does not exist"
}
```

## 6.4 连接管理 API (待下线)

### 6.4.1 创建连接 (待下线)

#### 📖 说明

连接管理能力由管理中心统一提供，相关接口已经不维护了，推荐使用管理中心API。

#### 功能介绍

创建一个新连接，当前支持的连接类型有DWS、DLI、SparkSQL、HIVE、RDS、CloudTable。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

#### URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/connections
- 参数说明

表 6-198 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

#### 请求参数

表 6-199 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                |
|-----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

表 6-200 Connection 参数说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型               | 说明                                                                                                                                                                       |
|-------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 是    | String             | 连接名称，只能包含四种字符：英文字母、数字、中划线和下划线，且长度小于等于100个字符。连接名称不能重复。                                                                                                                    |
| type        | 是    | String             | 连接类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DWS</li> <li>• DLI</li> <li>• SparkSQL</li> <li>• HIVE</li> <li>• RDS</li> <li>• CloudTable</li> <li>• HOST</li> </ul> |
| config      | 否    | Map<String,String> | 连接的配置项，不同类型的连接配置项不同。DLI类型的连接不需要配置。config参数，其他类型的连接请参考连接配置项说明。                                                                                                            |
| description | 否    | String             | 描述，长度不能超过255个字符。                                                                                                                                                         |

表 6-201 DWS 类型的连接配置项说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                        |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clusterName | 否    | String | DWS集群名称。<br>通过DWS管理控制台获取集群名称：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“数据仓库服务”，左侧列表选择集群管理。<br>在集群管理列表中可以获取到集群名称。<br>默认值为空。 |

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                       |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip        | 否    | String  | DWS集群的访问地址。<br>通过DWS管理控制台获取访问地址：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“数据仓库服务”，左侧列表选择集群管理。<br>3. 单击集群名称，进入集群基本信息页面。<br>在数据库属性标签中可以查看到内网IP，如果有多个IP地址，选择第一个IP。<br>默认值为空。 |
| port      | 否    | String  | DWS集群的访问端口。<br>通过DWS管理控制台获取访问集群的访问端口：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“数据仓库服务”，左侧列表选择集群管理。<br>3. 单击集群名称，进入集群基本信息页面。<br>在数据库属性标签中可以获取到端口信息。例如8000，默认值为空。           |
| userName  | 是    | String  | 数据库的用户名，创建DWS集群的时输入的用户名。                                                                                                                                 |
| password  | 是    | String  | 数据库的访问密码，创建DWS集群的时候输入的密码。                                                                                                                                |
| sslEnable | 是    | boolean | 是否使用ssl连接。                                                                                                                                               |
| kmsKey    | 是    | String  | KMS密钥名称。<br>通过KMS管理控制台获取密钥名称：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“密钥管理服务”，左侧列表选择密钥管理。<br>在密钥列表可以获取到密钥名称。                                                             |
| agentName | 是    | String  | 连接代理，即CDM集群名称。<br>通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表可以获取到集群名称。                                                                                    |

表 6-202 Spark SQL 类型的连接配置项说明

| 参数名              | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                               |
|------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clusterName      | 是    | String | MRS集群名称。<br>通过MRS管理控制台获取集群名称：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“MapReduce服务”，左侧列表选择现有集群。<br>在现有集群中可以获取到集群名称，例如mrsCluster1。 |
| connectionMethod | 是    | String | 连接方式：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>agent：通过代理连接。</li> <li>direct：直接连接。</li> </ul>                   |
| userName         | 否    | String | MRS集群的用户名，通过代理连接的时候，是必选项。                                                                                        |
| password         | 否    | String | MRS集群的访问密码，通过代理连接的时候，是必选项。                                                                                       |
| agentName        | 否    | String | 连接代理，即CDM集群名称。通过代理连接的时候，是必选项。<br>通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表可以获取到集群名称。                             |
| kmsKey           | 否    | String | KMS密钥名称。通过代理连接的时候，是必选项。<br>通过KMS管理控制台获取密钥名称：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“密钥管理服务”，左侧列表选择密钥管理。<br>在密钥列表可以获取到密钥名称。      |

表 6-203 Hive 类型的连接配置项说明

| 参数名              | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                             |
|------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clusterName      | 是    | String | MRS集群名称，例如mrsCluster1                                                                          |
| connectionMethod | 是    | String | 连接方式：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>agent：通过代理连接。</li> <li>direct：直接连接。</li> </ul> |

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                          |
|-----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| userName  | 否    | String | MRS集群的用户名，通过代理连接的时候，是必选项。                                                                                   |
| password  | 否    | String | MRS集群的访问密码，通过代理连接的时候，是必选。                                                                                   |
| agentName | 否    | String | 连接代理，即CDM集群名称。通过代理连接的时候，是必选项。<br>通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表可以获取到集群名称。                        |
| kmsKey    | 否    | String | KMS密钥名称。通过代理连接的时候，是必选项。<br>通过KMS管理控制台获取密钥名称：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“密钥管理服务”，左侧列表选择密钥管理。<br>在密钥列表可以获取到密钥名称。 |

表 6-204 RDS 类型的连接配置项说明

| 参数名  | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                              |
|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip   | 是    | String | RDS的访问地址。<br>通过RDS管理控制台获取访问地址：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“关系型数据库服务”，从左侧列表选择实例管理。<br>3. 单击某一个实例名称，进入实例基本信息页面。<br>在连接信息标签中可以获取到内网地址。 |
| port | 是    | String | RDS的访问端口。<br>通过RDS管理控制台获取访问端口：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“关系型数据库服务”，左侧列表选择实例管理。<br>3. 单击某一个实例名称，进入实例基本信息页面。<br>在连接信息标签中可以获取到数据库端口。 |



| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| userName   | 是    | String | 数据库的用户名，创建集群的时候，输入的用户名。                                                                                           |
| password   | 是    | String | 数据库的访问密码，创建集群的时候，输入的密码。                                                                                           |
| kmsKey     | 是    | String | KMS密钥名称。<br>通过KMS管理控制台获取密钥名称：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“密钥管理服务”，左侧列表选择密钥管理。<br>在密钥列表可以获取到密钥名称。                      |
| agentName  | 是    | String | 连接代理，即CDM集群名称。<br>通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表可以获取到集群名称。                                             |
| driverName | 是    | String | 驱动程序名称：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>com.mysql.jdbc.Driver</li> <li>org.postgresql.Driver</li> </ul> |
| driverPath | 是    | String | 驱动在OBS上路径。                                                                                                        |

表 6-205 CloudTable 类型的连接配置项说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                       |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clusterName | 是    | String | CloudTable集群名称<br>通过CloudTable管理控制台获取集群名称：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“表格存储服务”，左侧列表选择集群模式。<br>在集群模式中获取到集群名称。 |

表 6-206 HOST 类型的连接配置项说明

| 参数名 | 是否必选 | 参数类型   | 说明    |
|-----|------|--------|-------|
| ip  | 是    | String | 主机的地址 |

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                           |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| port      | 是    | String | 主机的SSH端口号                                                                                    |
| userName  | 是    | String | 主机的登录用户名                                                                                     |
| password  | 是    | String | 主机的登录方式为密码时，填写主机的登录密码。                                                                       |
| agentName | 是    | String | 连接代理，即CDM集群名称。<br>通过DataArts Studio管理控制台 > 数据集成，在批量数据迁移集群列表可以获取到集群名称。                        |
| kmsKey    | 是    | String | KMS密钥名称。<br>通过KMS管理控制台获取密钥名称：<br>1. 登录管理控制台。<br>2. 单击“密钥管理服务”，左侧列表选择密钥管理。<br>在密钥列表可以获取到密钥名称。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

创建一个连接。

POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/connections

```
{
 "name": "connection1",
 "type": "DWS",
 "config": {
 "clusterName": "test",
 "userName": "dbadmin",
 "password": "*****",
 "kmsKey": "cdm-dlf",
 "agentName": "cdm-donotdelete",
 "sslEnable": false
 }
}
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 204
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.6309",
 "error_msg": "The name already exists."
}
```

## 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

## 6.4.2 查询连接列表（待下线）

### 📖 说明

连接管理能力由管理中心统一提供，相关接口已经不维护了，推荐使用管理中心API。

## 功能介绍

查询连接列表。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

## URI

- URI格式  
GET /v1/{project\_id}/connections?  
offset={offset}&limit={limit}&connectionName={connectionName}
- 参数说明

表 6-207 URI 参数说明

| 参数名            | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                       |
|----------------|------|---------|------------------------------------------|
| project_id     | 是    | String  | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| offset         | 否    | Integer | 偏移量，取值范围大于等于0，默认值为0。                     |
| limit          | 否    | Integer | 分页返回结果，指定每页最大记录数。范围[1,100]<br>默认值：10     |
| connectionName | 否    | String  | 连接名称                                     |

## 请求参数

表 6-208 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                        |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。<br>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。<br>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。 |

## 响应参数

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型              | 说明     |
|-------------|------|-------------------|--------|
| total       | 是    | Integer           | 总的连接个数 |
| connections | 是    | List<Connections> | 连接列表   |

表 6-209 connections 参数说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型               | 说明                                                                                                                                                                       |
|-------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 是    | String             | 连接名称，只能包含四种字符：英文字母、数字、中划线和下划线，且长度小于等于100个字符。连接名称不能重复。                                                                                                                    |
| type        | 是    | String             | 连接类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DWS</li> <li>• DLI</li> <li>• SparkSQL</li> <li>• HIVE</li> <li>• RDS</li> <li>• CloudTable</li> <li>• HOST</li> </ul> |
| config      | 否    | Map<String,String> | 连接的配置项，不同类型的连接配置项不同。DLI类型的连接不需要配置。config参数，其他类型的连接请参考连接配置项说明。                                                                                                            |
| description | 否    | String             | 描述，长度不能超过255个字符。                                                                                                                                                         |

## 请求示例

查询连接列表。

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/connections
```

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
 "total":1,
 "connections":[
 {
 "name":"connection1",
 "type":"DWS",
 "config":{
 "clusterName":"test",
 "userName":"dbadmin",
 "password":"*****",
 "kmsKey":"cdm-dlf",
 "agentName":"cdm-donotdelete",
 "sslEnable":false
 }
 }
]
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code":"DLF.3051",
 "error_msg":"The request parameter is invalid."
}
```

## 6.4.3 查询连接详情（待下线）

### 📖 说明

连接管理能力由管理中心统一提供，相关接口已经不维护了，推荐使用管理中心API。

## 功能介绍

查询指定连接的配置详情。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

## URI

- URI格式  
GET /v1/{project\_id}/connections/{connection\_name}
- 参数说明

表 6-210 URI 参数说明

| 参数名             | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|-----------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| connection_name | 是    | String | 连接名称                                     |

## 请求参数

表 6-211 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                         |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

## 响应参数

表 6-212 Connection 参数说明

| 参数名    | 是否必选 | 参数类型               | 说明                                                                                                                                                         |
|--------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name   | 是    | String             | 连接名称，只能包含四种字符：英文字母、数字、中划线和下划线，且长度小于等于100个字符。连接名称不能重复。                                                                                                      |
| type   | 是    | String             | 连接类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> <li>DWS</li> <li>DLI</li> <li>SparkSQL</li> <li>HIVE</li> <li>RDS</li> <li>CloudTable</li> <li>HOST</li> </ul> |
| config | 否    | Map<String,String> | 连接的配置项，不同类型的连接配置项不同。DLI类型的连接不需要配置。config参数，其他类型的连接请参考连接配置项说明。                                                                                              |

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型   | 说明               |
|-------------|------|--------|------------------|
| description | 否    | String | 描述，长度不能超过255个字符。 |

## 请求示例

查询连接详情。

```
GET /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/connections/connection1
```

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
 "name": "connection1",
 "type": "DWS",
 "config": {
 "clusterName": "test",
 "userName": "dbadmin",
 "password": "*****",
 "kmsKey": "cdm-dlf",
 "agentName": "cdm-donotdelete",
 "sslEnable": false
 }
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF6322",
 "error_msg": "The data connection does not exist."
}
```

## 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

## 6.4.4 修改连接（待下线）

### 📖 说明

连接管理能力由管理中心统一提供，相关接口已经不维护了，推荐使用管理中心API。

## 功能介绍

编辑修改连接的配置。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

## URI

- URI格式  
PUT /v1/{project\_id}/connections/{connection\_name}?ischeck=true
- 参数说明

表 6-213 URI 参数说明

| 参数名             | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|-----------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| connection_name | 是    | String | 连接名称。                                    |
| ischeck         | 否    | String | 是否校验，默认否。                                |

## 请求参数

表 6-214 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

表 6-215 Connection 参数说明

| 参数名  | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                    |
|------|------|--------|-------------------------------------------------------|
| name | 是    | String | 连接名称，只能包含五种字符：英文字母、数字、中划线和下划线，且长度小于等于100个字符。连接名称不能重复。 |



| 参数名         | 是否必选 | 参数类型               | 说明                                                                                                                                                                       |
|-------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type        | 是    | String             | 连接类型，包含： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DWS</li> <li>• DLI</li> <li>• SparkSQL</li> <li>• HIVE</li> <li>• RDS</li> <li>• CloudTable</li> <li>• HOST</li> </ul> |
| config      | 否    | Map<String,String> | 连接的配置项，不同类型的连接配置项不同。DLI类型的连接不需要配置。config参数，其他类型的连接请参考连接配置项说明。                                                                                                            |
| description | 否    | String             | 描述，长度不能超过255个字符。                                                                                                                                                         |

## 响应参数

无

## 请求示例

修改连接。

```
PUT /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/connections/connection1?ischeck=true
{
 "name":"connection1",
 "type":"DWS",
 "config":{
 "clusterName":"test",
 "userName":"dbadmin",
 "password":"*****",
 "kmsKey":"cdm-dlf",
 "agentName":"cdm-donotdelete",
 "sslEnable":false
 }
}
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 204
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code":"DLF.6322",
 "error_msg":"The data connection does not exist."
}
```

## 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

## 6.4.5 删除连接（待下线）

### 说明

连接管理能力由管理中心统一提供，相关接口已经不维护了，推荐使用管理中心API。

## 功能介绍

删除一个连接。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

## URI

- URI格式  
DELETE /v1/{project\_id}/connections/{connection\_name}
- 参数说明

表 6-216 URI 参数说明

| 参数名             | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|-----------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| connection_name | 是    | String | 连接名称。                                    |

## 请求参数

表 6-217 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除一个连接。

```
DELETE /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/connections/connection1
```

## 响应示例

成功响应

HTTP状态码 204

## 6.4.6 导出连接（待下线）

### 说明

连接管理能力由管理中心统一提供，相关接口已经不维护了，推荐使用管理中心API。

## 功能介绍

导出zip压缩包格式的连接文件，包括所有连接的定义。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

## URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/connections/export
- 参数说明

表 6-218 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 6-219 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                        |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。<br>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。<br>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。 |

## 响应参数

响应消息的Content-Type是application/octet-stream，需要解析转化为一个文件，可以参考[解析响应消息体中的流样例代码](#)。响应是一个压缩文件，文件名称格式是DLF\_All\_DataConnections.zip，压缩文件里面的文件目录如下：

```
connections
├─{dwsConnection}.conn
```

## 请求示例

导出连接。

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/connections/export
```

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

响应是一个压缩文件，压缩文件里面的文件目录如下：

```
connections
├─{dwsConnection}.conn
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code":"DLF.6322",
 "error_msg":"The data connection does not exist."
}
```

## 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

## 6.4.7 导入连接（待下线）

### 📖 说明

连接管理能力由管理中心统一提供，相关接口已经不维护了，推荐使用管理中心API。

## 功能介绍

将存放在OBS桶的连接文件导入到数据开发模块中，一次可以导入一个或多个连接。  
执行本接口之前，需要将连接文件放到OBS的桶中。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

## URI

- URI格式  
POST /v1/{project\_id}/connections/import
- 参数说明

表 6-220 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

参数说明：

| 参数名            | 是否必选 | 参数类型         | 说明                                                                                                 |
|----------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path           | 是    | String       | 有OBS场景：连接定义文件在OBS上的路径，连接定义文件的格式参考导出连接的响应消息。<br>无OBS场景：连接定义文件在本地的路径。                                |
| params         | 否    | List<Params> | 连接参数，默认值为空。                                                                                        |
| sameNamePolicy | 否    | String       | 重名策略 <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKIP：跳过</li> <li>• OVERWRITE：覆盖。</li> </ul> 默认值是SKIP |

Params 连接参数说明

| 参数名  | 是否必选 | 参数类型   | 说明    |
|------|------|--------|-------|
| name | 是    | String | 连接名称。 |
| type | 是    | String | 连接类型。 |

| 参数名    | 是否必选 | 参数类型               | 说明                              |
|--------|------|--------------------|---------------------------------|
| params | 否    | Map<String,String> | 连接参数，参数名称请参考每种类型的连接配置项说明，默认值为空。 |

## 响应参数

| 参数名    | 是否必选 | 参数类型   | 说明                      |
|--------|------|--------|-------------------------|
| taskId | 是    | String | 任务ID，请调用查询系统任务接口获取导入状态。 |

## 请求示例

```
POST /v1/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/connections/import
{
 "path": "obs://00zyx/2019-07-02/DLF_All_DataConnections.zip",
 "sameNamePolicy": "OVERWRITE",
 "params": [
 {
 "name": "DWS",
 "type": "DWS",
 "params": {
 "clusterName": "cluster1"
 }
 },
 {
 "name": "hive",
 "type": "HIVE",
 "params": {
 "clusterName": "mrs_ymcc",
 "connectionMethod": "agent",
 "userName": "admin",
 "agentName": "cdm-donotdelete",
 "kmsKey": "KMS-42ab"
 }
 }
]
}
```

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
 "taskId": "008aae2e675933c7016759418e870000"
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.0815",
 "error_msg": "Fail to read OBS file."
}
```

## 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

# 7 数据开发 API (V2)

## 7.1 作业开发 API

### 7.1.1 创建补数据实例

#### 功能介绍

创建一个补数据实例。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

#### URI

- URI格式  
POST /v2/{project\_id}/factory/supplement-data
- 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |



## 请求参数

表 7-1 请求 Header 参数

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                            |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token<br>最小长度：0<br>最大长度：4096                                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 发送的实体的MIME类型                                                                                                                  |

表 7-2 Body 参数说明

| 参数名                | 是否必选 | 参数类型         | 说明                                                                        |
|--------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| name               | 是    | String       | 补数据任务的名称。                                                                 |
| job_name           | 是    | String       | 作业名称，即补数据任务需要补哪个作业的名称。                                                    |
| start_date         | 是    | String       | 补数据的开始日期，格式如"2023-08-21T00:00:00 +08"                                     |
| end_date           | 是    | String       | 补数据的结束日期，格式如"2023-08-21T23:59:59 +08"                                     |
| parallel           | 是    | int          | 并行周期数，取值范围[1,5]                                                           |
| depend_jobs        | 否    | List<JobDTO> | 参考表7-3。                                                                   |
| is_day_granularity | 否    | Boolean      | 是否按照天粒度补数据，true表示是，false表示否。                                              |
| priority           | 否    | int          | 设置补数据作业的优先级。当系统资源不充足时，可以优先满足优先级较高的作业的计算资源，数字越大优先级越高，当前只支持对DLI SQL算子设置优先级。 |
| is_stop_when_fail  | 否    | Boolean      | 补数据作业失败时是否停止，true表示停止，false表示不停止。                                         |
| reverse_order      | 否    | int          | 是否按照日期倒序补数据，取值范围[0,1]，0表示正序补数据，1表示倒序补数据。                                  |

| 参数名                           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                |
|-------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| force                         | 否    | String | 是否强制补数据, true表示强制补数据, 同一个作业出现在2个补数据实例时, 也可以进行补数据; false表示不能强制补数据。 |
| supplement_data_run_time      | 否    | Object | 补数据时间段, 当前仅支持每天, 如果没有补数据时间, 则默认为"00:00-00:00", 参考表7-4。            |
| supplement_data_instance_time | 否    | Object | 支持补离散时间任务, 参考表7-5。                                                |

表 7-3 JobDTO 参数说明

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明     |
|--------------|------|--------|--------|
| job_name     | 否    | String | 作业名称   |
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID |

表 7-4 SupplementDataRunTime 参数说明

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                               |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------|
| time_of_day  | 否    | String | 每天的可补数据时间段, 如: 每天的10点15分到23点30分, 表示: 10:15-23:30 |
| day_of_week  | 否    | String | 每周的星期几可以补数据, 如: 每周一, 周三的每天10点15分到23点30分          |
| day_of_month | 否    | String | 每个月的哪几天可以补数据, 如每月1号, 3号, 表示: 1,3                 |

表 7-5 SupplementDataInstanceTime 参数说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型          | 说明       |
|-------------|------|---------------|----------|
| days        | 否    | array[string] | 支持离散的天   |
| time_of_day | 否    | String        | 指定天中的时间段 |

## 响应参数

无

## 请求示例

创建一个名称为P\_job\_6796\_20230823\_9991的补数据实例，依赖的作业名为job\_5799。

```
POST /v2/62099355b894428e8916573ae635f1f9/factory/supplement-data
```

```
{
 "name": "P_job_6796_20230823_9991",
 "job_name": "job_5799",
 "start_date": "2023-08-23T00:00:00 +08",
 "end_date": "2023-08-23T23:59:59 +08",
 "parallel": 1,
 "depend_jobs": [],
 "is_day_granularity": false,
 "priority": 0,
 "is_stop_when_fail": false,
 "reverse_order": 0,
 "supplement_data_run_time": {
 "time_of_day": "01:03-02:00"
 },
 "supplement_data_instance_time": {
 "days": ["2023/09/05-2023/09/05"],
 "time_of_day": "00:00-23:59"
 },
 "force": "true"
}
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 200
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.3051",
 "error_msg": "The request parameter is invalid."
}
```

## 7.1.2 查询补数据实例

### 功能介绍

查询补数据实例列表，支持分页查询。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
GET /v2/{project\_id}/factory/supplement-data?  
sort={sort}&page={page}&size={size}&name={name}&user\_name={user\_name}  
&status={status}&start\_date={start\_date}&end\_date={end\_date}

• 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                               |
|------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String  | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                                                                         |
| name       | 否    | String  | 补数据名称                                                                                                            |
| user_name  | 否    | String  | 用户名                                                                                                              |
| status     | 否    | String  | 实例状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCCESS：成功</li> <li>• RUNNING：运行中</li> <li>• CANCEL：取消</li> </ul> |
| sort       | 否    | String  | 排序字段： <ul style="list-style-type: none"> <li>• desc：创建时间按照降序展示</li> <li>• asc：创建时间按照升序展示</li> </ul> 默认值：desc     |
| page       | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认值为0。取值范围大于等于0。                                                                                        |
| size       | 否    | Integer | 分页返回结果，指定每页最大记录数。默认值：10                                                                                          |
| start_date | 否    | Long    | 查询作业的开始日期 13位时间戳                                                                                                 |
| end_date   | 否    | Long    | 查询作业的结束日期 13位时间戳                                                                                                 |

## 请求参数

表 7-6 请求 Header 参数

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                             |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token<br>最小长度：0<br>最大长度：4096                                                                                               |

## 响应参数

表 7-7 参数说明

| 参数名     | 是否必选 | 参数类型      | 说明                                    |
|---------|------|-----------|---------------------------------------|
| total   | 是    | Integer   | 作业数量                                  |
| success | 是    | Boolean   | true或者false                           |
| msg     | 是    | String    | success                               |
| rows    | 是    | List<row> | 包含若干补数据实例信息，参考 <a href="#">表7-8</a> 。 |

表 7-8 row 数据结构说明

| 参数名                      | 是否必选 | 参数类型                            | 说明                                                                                                                  |
|--------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| job_list                 | 是    | List<String>                    | 补数据作业名称，可能有依赖的作业，故会有多个作业的情况。                                                                                        |
| name                     | 是    | String                          | 补数据名称                                                                                                               |
| user_name                | 是    | String                          | 用户名称                                                                                                                |
| type                     | 是    | int                             | 触发补数据的类型，取值范围[0, 1]。0代表作业监控界面触发的补数据，1代表恢复动作触发的补数据。                                                                  |
| start_date               | 是    | Long                            | 作业的开始日期 13位时间戳                                                                                                      |
| end_date                 | 是    | Long                            | 作业的结束日期 13位时间戳                                                                                                      |
| parallel                 | 是    | int                             | 并行周期数，取值范围[1,5]                                                                                                     |
| status                   | 是    | String                          | 实例状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCCESS: 成功</li> <li>• RUNNING: 运行中</li> <li>• CANCEL: 取消</li> </ul> |
| submitted_date           | 是    | Long                            | 作业创建时间，                                                                                                             |
| supplement_data_run_time | 否    | supplement_data_run_time object | 补数据时间段，当前仅支持每天，如果没有补数据时间，则默认为"00:00-00:00"，参考 <a href="#">表7-9</a> 。                                                |

| 参数名                           | 是否必选 | 参数类型                                 | 说明                 |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------|
| supplement_data_instance_time | 否    | supplement_data_instance_time object | 支持补离散时间任务，参考表7-10。 |

表 7-9 SupplementDataRunTime 参数说明

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                           |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------|
| time_of_day  | 是    | String | 每天的可补数据时间段，如：每天的10点15分到23点30分，表示：10:15-23:30 |
| day_of_week  | 否    | String | 每周的星期几可以补数据，如：每周一，周三的每天10点15分到23点30分         |
| day_of_month | 否    | String | 每个月的哪几天可以补数据，如每月1号，3号，表示：1,3                 |

表 7-10 SupplementDataInstanceTime 参数说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型          | 说明       |
|-------------|------|---------------|----------|
| days        | 否    | array[string] | 支持离散的天   |
| time_of_day | 否    | String        | 指定天中的时间段 |

## 请求示例

查询作业列表。

```
GET /v2/62099355b894428e8916573ae635f1f9/factory/supplement-data
```

## 响应示例

- 成功响应 HTTP状态码200

```
{
 "msg": "success",
 "rows": [
 {
 "end_date": 1692633599000,
 "job_list": [
 "job_8810",
 "job_1000"
]
 }
],
}
```

```

"name": "P_job_8810_20230821_175711",
"parallel": 1,
"start_date": 1692547200000,
"status": "RUNNING",
"submitted_date": 1692611566436,
"supplement_data_run_time": {
 "time_of_day": "00:00-00:00"
},
"supplement_data_instance_time": {},
"type": 0,
"user_name": "user_test"
}
],
"success": true,
"total": 1
}

```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```

{
 "error_code": "DLF.3051",
 "error_msg": "The request parameter is invalid."
}

```

## 7.1.3 停止补数据实例

### 功能介绍

停止指定的补数据实例。只有补数据实例的状态是运行中，才能停止补数据实例。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v2/{project\_id}/factory/supplement-data/{instance\_name}/stop
- 参数说明

表 7-11 URI 参数说明

| 参数名           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|---------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| instance_name | 是    | String | 补数据名称                                    |

## 请求参数

表 7-12 请求 Header 参数

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 否    | String | 工作空间id。<br>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。<br>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token<br>最小长度：0<br>最大长度：4096                                          |

## 响应参数

无

## 请求示例

```
POST /v2/62099355b894428e8916573ae635f1f9/factory/supplement-data/P_job_8002_203_aa/stop
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 200
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF0113",
 "error_msg": "The supplement [P_job_1000_20230821_1540182] does not exist."
}
```

### 7.1.4 修改作业名称

#### 功能介绍

对作业名称进行重命名操作。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

#### URI

- URI格式  
PUT /v2/{project\_id}/factory/jobs/{job\_name}/rename



- 参数说明

表 7-13 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_name   | 是    | String | 原作业名称。                                   |

## 请求参数

表 7-14 请求 Header 参数

| 参数名           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                            |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace     | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |
| X-Auth-Token  | 否    | String | 使用Token认证时该字段必选，用户Token的长度要求如下：<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>4096</b>                                                        |
| Content-Type  | 否    | String | 有Body体的情况下必选，无Body体的情况下则无需填写和校验。<br>示例：Content-Type: application/json;charset=UTF-8                                           |
| Authorization | 否    | String | 使用AK/SK进行认证时该字段必选。                                                                                                            |
| Host          | 否    | String | 使用AK/SK进行认证时该字段必选。                                                                                                            |

表 7-15 Body 参数说明

| 参数名  | 是否必选 | 参数类型   | 说明      |
|------|------|--------|---------|
| name | 是    | String | 新的作业名称。 |

## 响应参数

表 7-16 参数说明

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型    | 说明          |
|-------------|------|---------|-------------|
| is_success  | 是    | Boolean | true或者false |
| status_code | 是    | Integer | 状态响应码       |

## 请求示例

```
PUT /v2/62099355b894428e8916573ae635f1f9/factory/jobs/job_2284221/rename
{
 "name": "job_4269F"
}
```

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
 "is_success": true,
 "status_code": 200
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.30100",
 "error_msg": "Job[job_2284221] does not exist"
}
```

## 7.1.5 查询发布包列表

### 功能介绍

用于查询发布包的列表信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v2/{project\_id}/factory/release-packages
- 参数说明

表 7-17 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 7-18 请求 Header 参数

| 参数名           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                            |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace     | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |
| X-Auth-Token  | 否    | String | 使用Token认证时该字段必选，用户Token的长度要求如下：<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>4096</b>                                                        |
| Content-Type  | 否    | String | 有Body体的情况下必选，无Body体的情况下则无需填写和校验。<br>示例：Content-Type: application/json;charset=UTF-8                                           |
| Authorization | 否    | String | 使用AK/SK进行认证时该字段必选。                                                                                                            |
| Host          | 否    | String | 使用AK/SK进行认证时该字段必选。                                                                                                            |

表 7-19 Body 参数说明

| 参数名              | 是否必选 | 参数类型   | 说明                 |
|------------------|------|--------|--------------------|
| key_word         | 否    | String | 包名package_name关键字。 |
| apply_user_name  | 否    | String | 申请人名称。             |
| deploy_user_name | 否    | String | 发布人名称。             |
| apply_begin_time | 否    | Long   | 申请开始时间，13位时间戳。     |

| 参数名                     | 是否必选 | 参数类型            | 说明                                                     |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| apply_end_time          | 否    | Long            | 申请结束时间, 13位时间戳。                                        |
| deploy_begin_time       | 否    | Long            | 发布开始时间, 13位时间戳。                                        |
| deploy_end_time         | 否    | Long            | 发布结束时间, 13位时间戳。                                        |
| apply_user_name_filter  | 否    | array[string]   | 申请人名称集合, 根据该字段筛选, 如果选择了apply_user_name, 则该名称必须包含在集合内。  |
| deploy_user_name_filter | 否    | array[string]   | 发布人名称集合, 根据该字段筛选, 如果选择了deploy_user_name, 则该名称必须包含在集合内。 |
| deploy_statuses_filter  | 否    | array[integers] | 发布状态集合。<br>1: 待审批<br>2: 成功<br>3: 失败<br>5: 发布中          |
| sorted_direction        | 否    | String          | 排序方向, 默认是desc。                                         |
| order_column            | 否    | String          | 排序字段, 默认是apply_timestamp。                              |
| limit                   | 否    | Integer         | 分页返回结果, 默认是10。                                         |
| offset                  | 否    | Integer         | 分页的起始页, 默认值位0, 取值范围大于等于0。                              |

## 响应参数

表 7-20 参数说明

| 参数名   | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                |
|-------|------|---------------|-----------------------------------|
| data  | 是    | array[object] | 发布包信息, 参考 <a href="#">表7-21</a> 。 |
| total | 是    | Integer       | 发布包个数。                            |

表 7-21 发布包信息的参数说明

| 参数名               | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                          |
|-------------------|------|---------------|---------------------------------------------|
| apply_timestamp   | 否    | Long          | 申请时间，13位时间戳。                                |
| apply_user_id     | 否    | String        | 申请人id。                                      |
| apply_user_name   | 否    | String        | 申请人名称。                                      |
| delete_flag       | 否    | integer       | 是否删除。<br>0: 没有删除<br>1: 删除                   |
| deploy_status     | 否    | integer       | 发布状态。<br>1: 待审批<br>2: 成功<br>3: 失败<br>5: 发布中 |
| deploy_timestamp  | 否    | Long          | 发布时间，13位时间戳。                                |
| deploy_user_id    | 否    | String        | 发布人id。                                      |
| deploy_user_name  | 否    | String        | 发布人名称。                                      |
| package_approvers | 否    | array[object] | 发布包审批信息，参考 <a href="#">表7-22</a> 。          |
| package_id        | 否    | String        | 发布包id。                                      |
| package_name      | 否    | String        | 发布包名称。                                      |
| project_id        | 否    | String        | 项目ID和空间信息，以 项目ID-workspace-空间ID 拼接。         |
| workspace_id      | 否    | String        | 发布包所在空间ID。                                  |

表 7-22 发布包审批信息的参数说明

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明        |
|-----------|------|--------|-----------|
| user_id   | 否    | String | 发布包审批人id。 |
| user_name | 否    | String | 发布包审批人名称。 |

## 请求示例

```
POST /v2/62099355b894428e8916573ae635f1f9/factory/packages
{
 "key_word": "",
 "apply_user_name": "",
 "deploy_user_name": "",
 "apply_begin_time": 1699113600999,
 "apply_end_time": 1700323199999,
 "deploy_begin_time": "",
 "deploy_end_time": "",
 "apply_user_name_filter": "",
 "deploy_user_name_filter": "",
 "deploy_status_filter": "",
 "sorted_direction": "desc",
 "order_column": "apply_timestamp",
 "limit": 10,
 "offset": 0
}
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 200

```
{
 "data": [
 {
 "apply_timestamp": 1700288912934,
 "apply_user_id": "7b71e498e75d44048c9a22dd3c54f978",
 "apply_user_name": "ei_dlf_l00341563",
 "delete_flag": 0,
 "deploy_status": 3,
 "deploy_timestamp": 1700289155129,
 "deploy_user_id": "7b71e498e75d44048c9a22dd3c54f978",
 "deploy_user_name": "ei_dlf_l00341563",
 "package_approvers": [
 {
 "user_id": "7b71e498e75d44048c9a22dd3c54f978",
 "user_name": "ei_dlf_l00341563"
 }
],
 "package_id": "4",
 "package_name":
 "ads_supplier_inventory_info__ads_supplier_inventory_info_20231118143537",
 "project_id": "62099355b894428e8916573ae635f1f9-
 workspace-45be704b28cb4f25a39221169fd3e27e",
 "workspace_id": "45be704b28cb4f25a39221169fd3e27e"
 },
 {
 "apply_timestamp": 1700288777664,
 "apply_user_id": "7b71e498e75d44048c9a22dd3c54f978",
 "apply_user_name": "ei_dlf_l00341563",
 "delete_flag": 0,
 "deploy_status": 2,
 "deploy_timestamp": 1700289161361,
 "deploy_user_id": "7b71e498e75d44048c9a22dd3c54f978",
 "deploy_user_name": "ei_dlf_l00341563",
 "package_approvers": [
 {
 "user_id": "7b71e498e75d44048c9a22dd3c54f978",
 "user_name": "ei_dlf_l00341563"
 }
],
 "package_id": "3",
 "package_name": "aa_20231118143318",
 "project_id": "62099355b894428e8916573ae635f1f9-
 workspace-45be704b28cb4f25a39221169fd3e27e",
 "workspace_id": "45be704b28cb4f25a39221169fd3e27e"
 }
]
}
```

```
 }
],
 "total": 2
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.3051",
 "error_msg": "The request parameter is invalid. "
}
```

## 7.1.6 查询指定发布包详情

### 功能介绍

用于查询指定的发布包详情信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
GET /v2/{project\_id}/factory/release-packages/{package\_id}
- 参数说明

表 7-23 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                         |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                   |
| package_id | 是    | String | 发布包ID。获取方法请参考“ <a href="#">查询发布包列表</a> ”的响应参数“package_id”。 |

### 请求参数

表 7-24 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                         |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

| 参数名           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                  |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token  | 否    | String | 使用Token认证时该字段必选，用户Token的长度要求如下：<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>4096</b>              |
| Content-Type  | 否    | String | 有Body体的情况下必选，无Body体的情况下则无需填写和校验。<br>示例：Content-Type: application/json;charset=UTF-8 |
| Authorization | 否    | String | 使用AK/SK进行认证时该字段必选。                                                                  |
| Host          | 否    | String | 使用AK/SK进行认证时该字段必选。                                                                  |

## 响应参数

表 7-25 参数说明

| 参数名             | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                |
|-----------------|------|---------------|-----------------------------------|
| release_package | 是    | object        | 发布包详情，参考 <a href="#">表7-26</a> 。  |
| task_details    | 是    | array[object] | 发布任务详情，参考 <a href="#">表7-27</a> 。 |

表 7-26 发布包详情的参数说明

| 参数名             | 是否必选 | 参数类型    | 说明                      |
|-----------------|------|---------|-------------------------|
| apply_timestamp | 否    | Long    | 申请时间，13位时间戳。            |
| apply_user_id   | 否    | String  | 申请人id。                  |
| apply_user_name | 否    | String  | 申请人名称。                  |
| delete_flag     | 否    | integer | 是否删除。<br>0：没有删除<br>1：删除 |



| 参数名               | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                          |
|-------------------|------|---------------|---------------------------------------------|
| deploy_status     | 否    | integer       | 发布状态。<br>1: 待审批<br>2: 成功<br>3: 失败<br>5: 发布中 |
| deploy_timestamp  | 否    | Long          | 发布时间, 13位时间戳。                               |
| deploy_user_id    | 否    | String        | 发布人id。                                      |
| deploy_user_name  | 否    | String        | 发布人名称。                                      |
| package_approvers | 否    | array[object] | 发布包审批信息, 参考 <a href="#">表7-28</a> 。         |
| package_id        | 否    | String        | 发布包id。                                      |
| package_name      | 否    | String        | 发布包名称。                                      |
| project_id        | 否    | String        | 项目ID和空间信息, 以项目ID-workspace-空间ID拼接。          |
| workspace_id      | 否    | String        | 发布包所在空间ID。                                  |

表 7-27 发布任务详情的参数说明

| 参数名              | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                          |
|------------------|------|---------|---------------------------------------------|
| deploy_status    | 否    | integer | 发布状态。<br>1: 待审批<br>2: 成功<br>3: 失败<br>5: 发布中 |
| deployed_version | 否    | integer | 已发布节点版本。                                    |
| item_name        | 否    | String  | 发布任务名称。                                     |
| pending_item_id  | 否    | String  | 发布任务ID。                                     |
| pending_version  | 否    | integer | 当前节点版本。                                     |
| script_id        | 否    | String  | 脚本ID。                                       |

| 参数名                | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                     |
|--------------------|------|---------|----------------------------------------|
| task_id            | 否    | String  | 作业ID。                                  |
| start_job_statuses | 否    | integer | 作业启动状态。<br>2: 成功<br>3: 失败              |
| submit_timestamp   | 否    | Long    | 提交时间戳, 13位时间戳。                         |
| submit_user_id     | 否    | String  | 提交人id。                                 |
| submit_user_name   | 否    | String  | 提交人名称。                                 |
| task_type          | 否    | integer | 任务类型。<br>1: 作业<br>2: 脚本<br>3: 资源       |
| update_type        | 否    | integer | 变更类型, 默认值1。<br>1: 新增<br>2: 修改<br>3: 删除 |

表 7-28 发布包审批信息的参数说明

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明        |
|-----------|------|--------|-----------|
| user_id   | 否    | String | 发布包审批人id。 |
| user_name | 否    | String | 发布包审批人名称。 |

## 请求示例

GET /v2/62099355b894428e8916573ae635f1f9/factory/release-packages/1

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
 "release_package": {
 "apply_timestamp": 1700288912934,
 "apply_user_id": "7b71e498e75d44048c9a22dd3c54f978",
 "apply_user_name": "ei_dlf_l00341563",
 "delete_flag": 0,
 "deploy_status": 3,
```

```
"deploy_timestamp": 1700289155129,
"deploy_user_id": "7b71e498e75d44048c9a22dd3c54f978",
"deploy_user_name": "ei_dlf_l00341563",
"package_approvers": [
 {
 "user_id": "7b71e498e75d44048c9a22dd3c54f978",
 "user_name": "ei_dlf_l00341563"
 }
],
"package_id": "4",
"package_name": "ads_supplier_inventory_info_ads_supplier_inventory_info_20231118143537",
"project_id": "62099355b894428e8916573ae635f1f9-workspace-45be704b28cb4f25a39221169fd3e27e",
"workspace_id": "45be704b28cb4f25a39221169fd3e27e"
},
"task_details": [
 {
 "deploy_status": 3,
 "deployed_version": 0,
 "item_name": "ads_supplier_inventory_info_ads_supplier_inventory_info",
 "pending_item_id": "19",
 "pending_version": 1,
 "script_id": "ff808081899c04fa01899fc39cf61baa",
 "submit_timestamp": 1690602544380,
 "submit_user_id": "7b71e498e75d44048c9a22dd3c54f978",
 "submit_user_name": "ei_dlf_l00341563",
 "task_type": 2,
 "update_type": 1
 }
]
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLE.3051",
 "error_msg": "The request parameter is invalid. "
}
```

## 7.1.7 设置作业标签

### 功能介绍

此接口可以设置作业标签。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v2/{project\_id}/factory/jobs/{job\_name}/tags
- 参数说明

表 7-29 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_name   | 是    | String | 作业名称。                                    |

## 请求参数

表 7-30 请求 Header 参数

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                            |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>4096</b>                                                                              |
| Content-Type | 否    | String | 有Body体的情况下必选，无Body体的情况下则无需填写和校验。<br>示例：Content-Type: application/json;charset=UTF-8                                           |

表 7-31 Body 参数说明

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型         | 说明                                        |
|-----------|------|--------------|-------------------------------------------|
| tag_names | 否    | List<String> | 标签列表。若为空表示清空作业标签。<br>样例值：["tag1", "tag2"] |

## 响应参数

无

## 请求示例

为作业myJob设置标签“tag1”。

```
POST /v2/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/factory/jobs/myJob/tags
{
```

```
"tag_names": ["tag1"]
}
```

清空作业myJob的所有标签。

```
POST /v2/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/factory/jobs/myJob/tags
{
 "tag_names": []
}
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 204
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.100",
 "error_msg": "The job does not exists."
}
```

## 7.1.8 查询告警通知记录

### 功能介绍

此接口可以查询指定时间段内的告警通知记录。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
GET /v2/{project\_id}/factory/alarm-info?  
start\_time={start\_time}&end\_time={end\_time}&limit={limit}&offset={offset}
- 参数说明

表 7-32 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                       |
|------------|------|---------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String  | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| start_time | 否    | Long    | 告警的开始时间，默认当前时间的前一个小时，13位时间戳。             |
| end_time   | 否    | Long    | 告警的最后时间，默认为当前时间，13位时间戳，支持查询最近一周的时间段      |
| offset     | 否    | Integer | 分页的起始页，默认值为0。取值范围大于等于0。                  |

| 参数名   | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                      |
|-------|------|---------|-----------------------------------------|
| limit | 否    | Integer | 分页返回结果，指定每页最大记录数。默认值为100，取值范围为[1, 1000] |

## 请求参数

表 7-33 请求 Header 参数

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                            |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |
| X-Auth-Token | 否    | String | IAM Token<br>最小长度：0<br>最大长度：4096                                                                                              |

## 响应参数

表 7-34 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型            | 说明                                 |
|------------|------|-----------------|------------------------------------|
| alarm_info | 否    | List<AlarmInfo> | 通知记录信息，请参考 <a href="#">表7-35</a> 。 |
| total      | 否    | Integer         | 通知记录数量。                            |

表 7-35 AlarmInfo 数据结构

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明      |
|------------|------|--------|---------|
| alarm_time | 否    | Long   | 告警通知时间。 |
| job_name   | 否    | String | 作业名称。   |

| 参数名           | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                |
|---------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| schedule_type | 否    | Integer | 作业实例调度方式。取值范围如下：<br>0: 正常调度<br>2: 手工调度<br>5: 补数据<br>6: 子作业调度<br>7: 单次调度                                           |
| send_msg      | 否    | String  | 发送信息。                                                                                                             |
| plan_time     | 否    | Long    | 计划时间。                                                                                                             |
| remind_type   | 否    | Integer | 告警通知类型，取值范围如下：<br>0: 运行成功<br>1: 运行异常/失败<br>3: 未完成<br>4: 资源繁忙<br>12: 周期未完成<br>13: 运行取消<br>14: 失败作业重跑成功<br>15: 作业改动 |
| send_status   | 否    | Integer | 发送状态，取值范围如下：<br>0: 发送成功<br>1: 发送失败                                                                                |
| job_id        | 否    | Long    | 作业ID。                                                                                                             |

## 请求示例

```
GET /v2/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/factory/alarm-info?
start_time=1702378620000&end_time=1702710169595&limit=3&offset=0
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 200

```
{
 "alarm_info": [
 {
 "alarm_time": 1702710169460,
 "job_name": "job_0998",
 "schedule_type": 0,
 "send_msg": "success",
 "plan_time": 1702378440000,
 "remind_type": 0,
 "send_status": 0,
 "job_id": 911925
 }
],
 {
```

```
"job_name": "job_0998",
"schedule_type": 0,
"send_msg": "success",
"remind_type": 0,
"send_status": 0,
"alarm_time": 1702710169375,
"plan_time": 1702378260000,
"job_id": 911925
}
],
"total": 20
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF0810",
 "error_msg": "Task does not exist."
}
```

## 7.1.9 发布任务包

### 功能介绍

目前支持发布包管理中相关包的发布，支持发布多个任务包。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v2/{project\_id}/factory/release-packages/deploy
- 参数说明

表 7-36 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |



## 请求参数

表 7-37 请求 Header 参数

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                            |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |
| X-Auth-Token | 否    | String | IAM Token<br>最小长度：0<br>最大长度：4096                                                                                              |
| Content-Type | 否    | String | 有Body体的情况下必选，无Body体的情况下则无需填写和校验。<br>示例：Content-Type: application/json;charset=UTF-8                                           |

表 7-38 请求 Body 参数

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                                    |
|--------------|------|---------------|-------------------------------------------------------|
| package_ids  | 是    | array[string] | 发布包ID集合，不能为空，且一次不能超过100个                              |
| startup_mode | 否    | Integer       | 发布后是否立即启动作业。取值范围为0和1，默认为1<br>1：发布成功后立即启动作业<br>0：不立即启动 |

## 响应参数

表 7-39 响应参数说明

| 参数名                    | 是否必选 | 参数类型         | 说明                                |
|------------------------|------|--------------|-----------------------------------|
| deploy_package_details | 否    | List<Object> | 发布包信息，请参考 <a href="#">表7-40</a> 。 |

表 7-40 deploy\_package\_details 数据结构

| 参数名             | 是否必选 | 参数类型    | 说明                 |
|-----------------|------|---------|--------------------|
| asy_subtask_num | 否    | Integer | 总的异步执行的子任务个数。      |
| asy_task_id     | 否    | String  | 异步作业id, 返回给前台轮询结果。 |
| package_id      | 否    | Long    | 发布包ID。             |

## 请求示例

```
POST /v2/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/factory/release-packages/deploy
{
 "package_ids": ["23"],
 "startup_mode": 0
}
```

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
 "deploy_package_details": [
 {
 "asy_subtask_num": 1,
 "asy_task_id": "ff8080818c81c8ab018c8b43f85d0008",
 "package_id": 23
 }
]
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.0810",
 "error_msg": "Task does not exist."
}
```

## 7.1.10 撤销任务包

### 功能介绍

目前支持发布包管理中相关包的撤销, 支持撤销多个任务包。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口, 支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
POST /v2/{project\_id}/factory/release-packages/unpack

- 参数说明

表 7-41 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 7-42 请求 Header 参数

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |
| X-Auth-Token | 否    | String | IAM Token<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>4096</b>                                                                                  |
| Content-Type | 否    | String | 有Body体的情况下必选，无Body体的情况下则无需填写和校验。<br>示例：Content-Type: application/json;charset=UTF-8                                               |

表 7-43 请求 Body 参数

| 参数名         | 是否必选 | 参数类型          | 说明       |
|-------------|------|---------------|----------|
| package_ids | 否    | array[string] | 发布包ID集合。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

```
POST /v2/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/factory/release-packages/unpack
{"package_ids":["12","13"]}
```

## 响应示例

- 成功响应  
HTTP状态码 200
- 失败响应  
HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.0810",
 "error_msg": "Task does not exist."
}
```

### 7.1.11 查询实例运行状态

#### 功能介绍

此接口可以查询实例运行状态，包括当天、昨天、前天以及近7天的实例状态情况。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

#### URI

- URI格式  
GET /v2/{project\_id}/factory/monitor/task-statistics-overview?  
is\_own={is\_own}&query\_days={query\_days}
- 参数说明

表 7-44 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                                                      |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                                                                                                                                                |
| is_own     | 否    | String | 是否查询当前用户的实例，默认为false，表示查询全部用户实例，为true时，表示查询当前用户的实例。                                                                                                                                     |
| query_days | 否    | String | 查询的天数，取值范围为：today、yesterday、before_yesterday、all，默认为today，表示查询今天的数据，支持查询近7天的数据。<br>today：查询当天的实例状态数量，<br>yesterday：查询昨天的实例状态数量，<br>before_yesterday：查询前天的实例状态数量，<br>all查询7天前到当天的实例状态总量。 |

## 请求参数

表 7-45 请求 Header 参数

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                            |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 否    | String | 工作空间id。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |
| X-Auth-Token | 否    | String | IAM Token<br>最小长度：0<br>最大长度：4096                                                                                              |

## 响应参数

表 7-46 响应参数说明

| 参数名                        | 是否必选 | 参数类型    | 说明         |
|----------------------------|------|---------|------------|
| fail_count                 | 否    | Integer | 失败的实例数量    |
| force_success_count        | 否    | Integer | 强制成功的实例数量  |
| freeze_count               | 否    | Integer | 冻结的实例数量    |
| ignore_success_count       | 否    | Integer | 忽略失败的实例数量  |
| manual_stop_count          | 否    | Integer | 取消的实例数量    |
| pause_count                | 否    | Integer | 暂停的实例数量    |
| running_count              | 否    | Integer | 运行中的实例数量   |
| running_exception_count    | 否    | Integer | 异常的实例数量。   |
| skip_count                 | 否    | Integer | 跳过的实例数量    |
| success_count              | 否    | Integer | 运行成功的实例数量  |
| waiting_confirmation_count | 否    | Integer | 待确认执行的实例数量 |
| waiting_count              | 否    | Integer | 等待运行的实例数量  |
| total_count                | 否    | Integer | 实例总数       |

## 请求示例

```
GET /v2/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/factory/monitor/task-statistics-overview?
is_own=false&query_days=today
```

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
 "fail_count": 0,
 "force_success_count": 0,
 "freeze_count": 0,
 "ignore_success_count": 0,
 "manual_stop_count": 0,
 "pause_count": 0,
 "running_count": 0,
 "running_exception_count": 0,
 "skip_count": 0,
 "success_count": 1,
 "total_count": 1,
 "waiting_confirm_count": 0,
 "waiting_count": 0
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLF.21113",
 "error_msg": "The task query parameters [today2] are incorrect. Currently, the supported types of
parameters are today, yesterday, before_yesterday, and all."
}
```

## 7.1.12 查询任务完成情况

### 功能介绍

查询任务完成情况。包括今天，昨天以及近7天的平均任务完成情况。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
GET /v2/{project\_id}/factory/monitor/task-completion-data?type={type}
- 参数说明

表 7-47 URI 参数说明

| 参数名        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

| 参数名  | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                                                                   |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 否    | String | <p>查询任务的类型，默认为all，查询所有任务。类型如下：Dummy、CDM Job、MRS Hive SQL、MRS Spark SQL、DLI SQL、DLI Spark、Python、DWS SQL、Shell等作业算子。</p> <p><b>说明</b><br/>此处只是列举一些算子，以实际为准。<br/>该接口只统计运行成功的实例，每小时统计一次，任务表示作业中的算子。</p> |

## 请求参数

表 7-48 请求 Header 参数

| 参数名          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 否    | String | <p>工作空间id。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |
| X-Auth-Token | 否    | String | <p>IAM Token</p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：4096</p>                                                                                   |

## 响应参数

表 7-49 响应参数说明

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                              |
|-----------|------|---------------|-------------------------------------------------|
| yesterday | 否    | array[object] | 昨天的任务信息，请参考 <a href="#">task_record结构体</a> 。    |
| average   | 否    | array[object] | 近7天的平均任务信息，请参考 <a href="#">task_record结构体</a> 。 |
| today     | 否    | array[object] | 今天的任务信息，请参考 <a href="#">task_record结构体</a> 。    |

表 7-50 task\_record 参数说明

| 参数名                 | 是否必选 | 参数类型 | 说明             |
|---------------------|------|------|----------------|
| record_time         | 否    | Long | 整时的时间点，13位时间戳。 |
| task_completion_num | 否    | Long | 当前时间点完成的任务数量。  |

## 请求示例

GET /v2/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/factory/monitor/task-completion-data?type=all

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
 "yesterday": [
 {
 "record_time": 1704124800000,
 "task_completion_num": 0
 },
 {
 "record_time": 1704128400000,
 "task_completion_num": 0
 },
 {
 "record_time": 1704132000000,
 "task_completion_num": 0
 }
],
 "average": [
 {
 "record_time": 1704124800000,
 "task_completion_num": 0
 },
 {
 "record_time": 1704128400000,
 "task_completion_num": 0
 },
 {
 "record_time": 1704132000000,
 "task_completion_num": 0
 }
],
 "today": [
 {
 "record_time": 1704124800000,
 "task_completion_num": 0
 },
 {
 "record_time": 1704128400000,
 "task_completion_num": 0
 },
 {
 "record_time": 1704132000000,
 "task_completion_num": 0
 }
]
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400



```
{
 "error_code": "DLF3051",
 "error_msg": "The request parameter is invalid. "
}
```

## 7.1.13 查询指定作业的实例列表

### 功能介绍

根据作业名称精确查询作业实例列表。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。

### URI

- URI格式  
GET /v2/{project\_id}/factory/jobs/{job\_name}/instances/detail  
?  
min\_plan\_time={min\_plan\_time}&max\_plan\_time={max\_plan\_time}&limit={limit}&offset={offset}&status={status}&instance\_type={instance\_type}&force\_success={force\_success}&ignore\_success={ignore\_success}
- 参数说明

表 7-51 URI 参数说明

| 参数名           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                        |
|---------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目编号，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                                                                                                                  |
| job_name      | 是    | String | 作业名称。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>如果要查询指定批处理作业的实例列表，job_name就是批处理作业名称；</li> <li>如果要查询实时作业下某个节点关联的子作业，job_name格式为[实时作业名称]_[节点名称]。</li> </ul> |
| min_plan_time | 否    | Long   | 返回作业实例开始时间大于min_plan_time的作业实例，单位为毫秒ms，默认设置为查询当天0点，最大可支持查询一个月。                                                                                            |
| max_plan_time | 否    | Long   | 返回作业实例开始时间小于max_plan_time的作业实例，单位为毫秒ms，默认设置为当前时间。                                                                                                         |
| limit         | 否    | int    | 分页返回结果，指定每页最大记录数。<br>范围[1,1000]<br>默认值：10                                                                                                                 |

| 参数名            | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| offset         | 否    | int     | 分页的起始页，默认值为0。取值范围大于等于0。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| status         | 否    | String  | 实例运行状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>• waiting：等待运行</li> <li>• running：运行中</li> <li>• success：运行成功</li> <li>• fail：运行失败</li> <li>• running-exception：运行异常</li> <li>• skip-by-depend：跳过</li> <li>• freeze：冻结</li> <li>• pause：暂停</li> <li>• manual-stop：取消</li> </ul> 默认查全部 |
| instance_type  | 否    | int     | 作业调度方式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：正常调度</li> <li>• 2：手工调度</li> <li>• 5：补数据</li> <li>• 6：子作业调度</li> <li>• 7：单次调度</li> </ul> 默认查全部                                                                                                                                     |
| force_success  | 否    | boolean | status为success的时候使用，true则筛选出强制成功的作业实例<br>默认值：false                                                                                                                                                                                                                                   |
| ignore_success | 否    | boolean | status为success的时候使用，true则筛选出忽略失败的作业实例<br>默认值：false                                                                                                                                                                                                                                   |

## 请求参数

表 7-52 请求 Header 参数

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace | 否    | String | 工作空间id。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果不设置该参数，默认查询default工作空间下的数据。</li> <li>• 如果需要查询其他工作空间的数据，需要带上该消息头。</li> </ul> |

## 响应参数

表 7-53 参数说明

| 参数名       | 是否必选 | 参数类型           | 说明              |
|-----------|------|----------------|-----------------|
| total     | 是    | Long           | 总记录数            |
| instances | 是    | List<Instance> | 作业实例状态，参考表7-54。 |

表 7-54 Instance 属性说明

| 参数名               | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| job_name          | 是    | String | 作业名称。如果要查询指定批处理作业的实例列表，job_name就是批处理作业名称；如果要查询实时作业下某个节点关联的子作业，job_name格式为[实时作业名称]_[节点名称]。                                                                                                                                                                |
| job_id            | 否    | Long   | 作业id。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| job_instance_name | 是    | String | 作业实例运行时日志记录的实例名称，非作业定义的名称。                                                                                                                                                                                                                               |
| status            | 是    | String | 状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>waiting：等待运行</li> <li>running：运行中</li> <li>success：运行成功</li> <li>fail：运行失败</li> <li>running-exception：运行异常</li> <li>skip-by-depend：跳过</li> <li>freeze：冻结</li> <li>pause：暂停</li> <li>manual-stop：取消</li> </ul> |
| plan_time         | 是    | Long   | 作业实例计划执行时间                                                                                                                                                                                                                                               |
| start_time        | 是    | Long   | 作业实例实际执行开始时间                                                                                                                                                                                                                                             |
| end_time          | 否    | Long   | 作业实例实际执行结束时间                                                                                                                                                                                                                                             |
| execute_time      | 否    | Long   | 执行耗时，单位：毫秒                                                                                                                                                                                                                                               |
| instance_id       | 是    | Long   | 作业实例ID，用于查询作业实例详情。                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数名            | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                       |
|----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| submit_time    | 是    | Long    | 作业提交运行时间                                                                                                                                 |
| instance_type  | 是    | int     | 作业调度方式：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: 正常调度</li> <li>2: 手工调度</li> <li>5: 补数据</li> <li>6: 子作业调度</li> <li>7: 单次调度</li> </ul> |
| force_success  | 否    | boolean | 作业实例状态筛选为强制成功<br>默认值: false                                                                                                              |
| ignore_success | 否    | boolean | 作业实例状态筛选为忽略失败<br>默认值: false                                                                                                              |
| version        | 否    | int     | 作业实例版本。                                                                                                                                  |

## 请求示例

查询批处理作业job\_batch的实例列表

GET /v2/b384b9e9ab9b4ee8994c8633aabc9505/factory/jobs/job\_batch/instances/detail

## 响应示例

- 成功响应

HTTP状态码 200

```
{
 "total": 2,
 "instances": [
 {
 "end_time": 1551671598000,
 "execute_time": 0.3,
 "force_success": false,
 "ignore_success": false,
 "instance_id": 34765,
 "instance_type": 2,
 "job_id": 608627,
 "job_name": "job_batch",
 "job_instance_name": "job_batch",
 "plan_time": 1551671580000,
 "start_time": 1551671580000,
 "status": "success",
 "submit_time": 1550910278706,
 "version": 1
 },
 {
 "end_time": 1551671538000,
 "execute_time": 0.3,
 "force_success": false,
 "ignore_success": false,
 "instance_id": 34764,
 "instance_type": 5,
 "job_id": 608627,
 "job_name": "job_batch",
 "job_instance_name": "job_batch",

```

```
"plan_time": 1551671520000,
"start_time": 1551671521000,
"status": "success",
"submit_time": 1550910278706,
"version": 1
 }
}
```

- 失败响应

HTTP状态码 400

```
{
 "error_code": "DLE.0100",
 "error_msg": "The job does not exists."
}
```

# 8 管理中心 API

## 8.1 数据连接管理

### 8.1.1 查询数据连接列表

#### 功能介绍

查询数据连接列表。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/data-connections

表 8-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 8-2 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                              |
|------|------|--------|-------------------------------------------------|
| name | 否    | String | 数据连接名称，可通过本接口的全量 <a href="#">数据连接列表</a> 返回结果获取。 |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                              |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------|
| type   | 否    | String | 数据连接类型，可通过本接口的全量 <a href="#">数据连接列表</a> 返回结果获取。 |
| limit  | 否    | String | 每次查询的数据连接条数的限制量。                                |
| offset | 否    | String | 每次查询的数据连接条数的分页页码。                               |

## 请求参数

表 8-3 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-4 响应 Body 参数

| 参数                    | 参数类型                                                | 描述                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| count                 | Integer                                             | 当前分页返回数据连接记录数。              |
| max_records           | Integer                                             | 返回记录总数，一个工作空间最多只能创建的数据连接条数。 |
| data_connection_lists | Array of <a href="#">ApigDataSourceView</a> objects | 返回数据连接列表。                   |

表 8-5 ApigDataSourceView

| 参数             | 参数类型   | 描述                                       |
|----------------|--------|------------------------------------------|
| dw_name        | String | 数据连接名称。                                  |
| dw_type        | String | 数据连接类型。                                  |
| create_user    | String | 数据连接创建者。                                 |
| create_time    | Number | 数据连接创建时间，时间戳。                            |
| agent_id       | String | CDM集群ID，获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。 |
| agent_name     | String | 代理集群名称，获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。  |
| dw_id          | String | 数据连接id。                                  |
| qualified_name | String | 数据连接限定名称。                                |
| description    | String | 数据连接描述。                                  |

状态码： 400

表 8-6 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-7 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
```



```
"error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码： 500**

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListDataconnectionsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListDataconnectionsRequest request = new ListDataconnectionsRequest();
 try {
 ListDataconnectionsResponse response = client.listDataconnections(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListDataconnectionsRequest()
 response = client.list_dataconnections(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```

```
Build()

request := &model.ListDataconnectionsRequest{}
response, err := client.ListDataconnections(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 返回数据连接列表     |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.1.2 创建数据连接

### 功能介绍

创建数据连接。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/data-connections

表 8-8 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 8-9 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                         |

表 8-10 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述      |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|---------|
| data_source_vos | 否    | Array of <a href="#">ApigDataSourceVo</a> objects | 数据源结构体。 |

表 8-11 ApigDataSourceVo

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| dw_name    | 是    | String  | 数据连接名称，创建时自定义，编辑时通过 <a href="#">数据连接列表</a> 获取。                                             |
| dw_type    | 是    | String  | 数据连接类型，如：DWS、DLI、HIVE、RDS、SparkSQL等，可在console界面查看所有数据连接类型，编辑时通过 <a href="#">数据连接列表</a> 获取。 |
| dw_config  | 是    | Object  | 连接动态变化配置项，每种连接略有区别，建议在界面进行调试。                                                              |
| agent_id   | 否    | String  | CDM集群ID，获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。                                                   |
| agent_name | 否    | String  | 代理集群名称，获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。                                                    |
| env_type   | 否    | Integer | 0：开发模式 1：生产模式，默认为0。                                                                        |

## 响应参数

**状态码： 400**

**表 8-12** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

**状态码： 500**

**表 8-13** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "data_source_vos": [{
 "dw_config": {
 "cluster_id": "353ff458-a560-413e-9b84-33f930cb8057",
 "cluster_name": "mrs_3x_autotest_do_not_del",
 "db_user_name": "xinfeng",
 "db_password": "xxxxxx",
 "kms_id": "a721616c-9a12-47b1-a805-3cfd3e63cd7",
 "kms_name": "KMS-1111",
 "mrs_connection_type": "agent"
 },
 "env_type": 0,
 "dw_type": "HIVE",
 "dw_name": "test_hive_01",
 "agent_id": "91f81a12-75c5-43ce-aab8-7149ecef3b17",
 "agent_name": "cdm-4autotest-nodelete"
 }]
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 数据连接创建成功。

```
{
 "data_connection_id": "1c868514f45447a59c41485b70ae5e05"
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
}
```

```
"error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码: 500**

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateConnectionsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateConnectionsRequest request = new CreateConnectionsRequest();
 ApigDataSourcesVo body = new ApigDataSourcesVo();
 request.withBody(body);
 try {
 CreateConnectionsResponse response = client.createConnections(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateConnectionsRequest()
 request.body = ApigDataSourcesVo(
)
 response = client.create_connections(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
```

```

 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build()

 request := &model.CreateConnectionsRequest{
 request.Body = &model.ApigDataSourcesVo{
 }
 response, err := client.CreateConnections(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success，数据连接创建成功。     |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.1.3 测试创建数据连接

### 功能介绍

测试创建数据连接。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/data-connections/validation

表 8-14 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |



## 请求参数

表 8-15 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                       |

表 8-16 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| dw_name    | 是    | String  | 数据连接名称，创建时自定义，编辑时通过 <a href="#">数据连接列表</a> 获取。                                             |
| dw_type    | 是    | String  | 数据连接类型，如：DWS、DLI、HIVE、RDS、SparkSQL等，可在console界面查看所有数据连接类型，编辑时通过 <a href="#">数据连接列表</a> 获取。 |
| dw_config  | 是    | Object  | 连接动态变化配置项，每种连接略有区别，建议在界面进行测试。                                                              |
| agent_id   | 否    | String  | CDM集群ID，获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。                                                   |
| agent_name | 否    | String  | 代理集群名称，获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。                                                    |
| env_type   | 否    | Integer | 0：开发模式 1：生产模式，默认为0。                                                                        |

## 响应参数

状态码： 400

表 8-17 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型   | 描述       |
|-----------|--------|----------|
| error_msg | String | 返回的错误信息。 |

| 参数         | 参数类型   | 描述      |
|------------|--------|---------|
| error_code | String | 返回的错误码。 |

状态码： 500

表 8-18 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "dw_config": {
 "cluster_id": "353ff458-a560-413e-9b84-33f930cb8057",
 "cluster_name": "mrs_3x_autotest_do_not_del",
 "ns_user_name": "xinfeng",
 "ns_password": "xxx",
 "kms_id": "a721616c-9a12-47b1-a805-3cfd3e63cd7",
 "kms_name": "KMS-1111"
 },
 "dw_type": "HBASE",
 "dw_name": "test_hbase_01",
 "agent_id": "91f81a12-75c5-43ce-aab8-7149ecef3b17",
 "agent_name": "cdm-4autotest-nodelete"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success, 测试创建数据连接成功。

```
{
 "message": null,
 "is_success": true
}
```

状态码： 400

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 测试创建数据连接成功。  |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.1.4 查询单个数据连接信息

### 功能介绍

查询单个数据连接信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/data-connections/{data\_connection\_id}

表 8-19 路径参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|--------------------|------|--------|-------------------------------------------|
| data_connection_id | 是    | String | 数据连接id, 可通过 <a href="#">数据连接列表</a> 信息中获取。 |
| project_id         | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 8-20 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                    |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token, 使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-21 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型    | 描述                                       |
|----------------|---------|------------------------------------------|
| dw_name        | String  | 数据连接名称。                                  |
| dw_type        | String  | 数据连接类型。                                  |
| dw_config      | Object  | 连接动态变化配置项，每种连接略有区别，建议在界面进行调试。            |
| agent_id       | String  | CDM集群ID，获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。 |
| agent_name     | String  | 代理集群名称，获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。  |
| env_type       | Integer | 0：开发模式 1：生产模式，默认为0。                      |
| qualified_name | String  | 数据连接限定名称。                                |
| dw_id          | String  | 数据连接id。                                  |
| create_user    | String  | 数据连接创建者。                                 |
| create_time    | Number  | 数据连接创建时间，时间戳。                            |
| dw_category    | String  | 数据连接类别。                                  |
| update_type    | Integer | 0：创建 1：更新，默认为0。                          |

状态码： 400

表 8-22 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-23 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码： 500**

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowDataconnectionSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowDataconnectionRequest request = new ShowDataconnectionRequest();
 request.withDataConnectionId("{data_connection_id}");
 try {
 ShowDataconnectionResponse response = client.showDataconnection(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowDataconnectionRequest()
 request.data_connection_id = "{data_connection_id}"
 response = client.show_dataconnection(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
```

```

sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowDataconnectionRequest{}
request.DataConnectionId = "{data_connection_id}"
response, err := client.ShowDataconnection(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success，返回单个数据连接信息。   |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.1.5 更新数据连接信息

### 功能介绍

更新数据连接信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/data-connections/{data\_connection\_id}

表 8-24 路径参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|--------------------|------|--------|-------------------------------------------|
| data_connection_id | 是    | String | 数据连接id, 可通过 <a href="#">数据连接列表</a> 中获取。   |
| project_id         | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 8-25 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                    |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token, 使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                         |

表 8-26 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述      |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|---------|
| data_source_vos | 否    | Array of <a href="#">ApigDataSourceVo</a> objects | 数据源结构体。 |

表 8-27 ApigDataSourceVo

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|-----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dw_name   | 是    | String | 数据连接名称, 创建时自定义, 编辑时通过 <a href="#">数据连接列表</a> 获取。                                               |
| dw_type   | 是    | String | 数据连接类型, 如: DWS、DLI、HIVE、RDS、SparkSQL等, 可在console界面查看所有数据连接类型, 编辑时通过 <a href="#">数据连接列表</a> 获取。 |
| dw_config | 是    | Object | 连接动态变化配置项, 每种连接略有区别, 建议在界面进行调试。                                                                |



| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                        |
|------------|------|---------|-------------------------------------------|
| agent_id   | 否    | String  | CDM集群ID, 获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。 |
| agent_name | 否    | String  | 代理集群名称, 获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。  |
| env_type   | 否    | Integer | 0: 开发模式 1: 生产模式, 默认为0。                    |

## 响应参数

状态码: 400

表 8-28 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码: 500

表 8-29 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "data_source_vos": [{
 "dw_config": {
 "cluster_id": "353ff458-a560-413e-9b84-33f930cb8057",
 "cluster_name": "mrs_3x_autotest_do_not_del",
 "db_user_name": "xinfeng",
 "db_password": "xxxxxx",
 "kms_id": "a721616c-9a12-47b1-a805-3cfdc3e63cd7",
 "kms_name": "KMS-1111",
 "mrs_connection_type": "agent"
 },
 "env_type": 0,
 "dw_type": "HIVE",
 "dw_name": "test_hive_01",
 "agent_id": "91f81a12-75c5-43ce-aab8-7149ecef3b17",
 "agent_name": "cdm-4autotest-nodelete"
 }]
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 数据连接信息更新成功。

```
{
 "is_success": true,
 "message": null
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

### 状态码： 500

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class UpdateDataconnectionSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateDataconnectionRequest request = new UpdateDataconnectionRequest();
 request.withDataConnectionId("{data_connection_id}");
 ApigDataSourcesVo body = new ApigDataSourcesVo();
```

```
request.withBody(body);
try {
 UpdateDataconnectionResponse response = client.updateDataconnection(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateDataconnectionRequest()
 request.data_connection_id = "{data_connection_id}"
 request.body = ApigDataSourcesVo(
)
 response = client.update_dataconnection(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateDataconnectionRequest{
 request.DataConnectionId = "{data_connection_id}"
 request.Body = &model.ApigDataSourcesVo{
 }
 }
 response, err := client.UpdateDataconnection(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success，数据连接信息更新成功。   |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.1.6 删除数据连接

### 功能介绍

删除数据连接。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

DELETE /v1/{project\_id}/data-connections/{data\_connection\_id}

表 8-30 路径参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|--------------------|------|--------|-------------------------------------------|
| data_connection_id | 是    | String | 数据连接id, 可通过 <a href="#">数据连接列表</a> 中获取。   |
| project_id         | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 8-31 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                    |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token, 使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                         |

## 响应参数

状态码: 400

表 8-32 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码: 500

表 8-33 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型   | 描述       |
|-----------|--------|----------|
| error_msg | String | 返回的错误信息。 |

| 参数         | 参数类型   | 描述      |
|------------|--------|---------|
| error_code | String | 返回的错误码。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 数据连接删除成功。

```
{
 "is_success": true,
 "message": null
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码： 500**

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteDataconnectionSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";
```

```
ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
DeleteDataconnectionRequest request = new DeleteDataconnectionRequest();
request.withDataConnectionId("{data_connection_id}");
try {
 DeleteDataconnectionResponse response = client.deleteDataconnection(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteDataconnectionRequest()
 request.data_connection_id = "{data_connection_id}"
 response = client.delete_dataconnection(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteDataconnectionRequest{}
 request.DataConnectionId = "{data_connection_id}"
 response, err := client.DeleteDataconnection(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success，数据连接删除成功。     |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.2 购买实例



## 8.2.1 DataArtsStudio 实例一键购买接口

### 功能介绍

DataArtsStudio实例一键购买接口

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/instances/onekey-purchase

表 8-34 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 8-35 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户的token |

表 8-36 请求 Body 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                            |
|-------------------|------|---------|-----------------------------------------------|
| region_id         | 是    | String  | 通过调用ManageOne平台的IAM服务的“查询区域列表”接口获取响应消息中的区域ID。 |
| commodity_id      | 否    | String  | 订单Id                                          |
| product_id        | 否    | String  | 产品Id                                          |
| period_type       | 是    | Integer | 购买周期类型（日月年）                                   |
| period_num        | 是    | Integer | 购买周期数                                         |
| availability_zone | 是    | String  | 可用区                                           |
| vpc_id            | 是    | String  | 虚拟网卡Id                                        |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                           |
|------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| security_group_id      | 是    | String                                     | 安全组id, 可在当前安全组列表中获取                                                          |
| net_id                 | 是    | String                                     | 子网id, 可在当前虚拟私有云列表中获取                                                         |
| instance_name          | 是    | String                                     | 实例名                                                                          |
| eps_id                 | 是    | String                                     | 企业项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                                  |
| is_auto_renew          | 是    | Integer                                    | 是否续订                                                                         |
| promotion_info         | 否    | String                                     | 促销信息                                                                         |
| extension_package_type | 否    | String                                     | 实例附加增量包类型                                                                    |
| binding_instance_id    | 否    | String                                     | DataArts Studio实例ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                   |
| cdm_version            | 否    | String                                     | cdm版本号                                                                       |
| resource_spec_code     | 是    | String                                     | 产品规格编码(即实例类型编码), 例如dayu.starter, dayu.basic, dayu.advanced等。可通过查询其他实例信息进行获取。 |
| cloud_service_type     | 否    | String                                     | 云服务类型                                                                        |
| resource_type          | 否    | String                                     | 资源类型                                                                         |
| tags                   | 否    | Array of <a href="#">TmsTagDTO</a> objects | tms标签                                                                        |

表 8-37 TmsTagDTO

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|-------|------|--------|--------|
| key   | 是    | String | key值   |
| value | 是    | String | value值 |

## 响应参数

状态码: 200

表 8-38 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型   | 描述   |
|-------------|--------|------|
| order_id    | String | 订单Id |
| resource_id | String | 实例Id |

状态码： 400

表 8-39 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-40 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "region_id": "xxxxxx",
 "period_type": 2,
 "period_num": 1,
 "availability_zone": "xxxxxx",
 "vpc_id": "000aaa00-8ece-44c0-963c-b6ed0e105c34",
 "net_id": "5a6411c1-1487-420c-8c97-c264a6dae12e",
 "security_group_id": "01263337-b511-4de3-ab2d-f57d9af67d1e",
 "eps_id": "9dc0e37c-c117-48c7-8c6d-ac4b27cfc8a8",
 "instance_name": "DGC-0722",
 "resource_spec_code": "dayu.nb.professional",
 "is_auto_renew": 0,
 "promotion_info": ""
}
```

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | 返回实例Id和订单Id           |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.3 工作空间管理

### 8.3.1 获取工作空间列表

#### 功能介绍

获取工作空间列表

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/workspaces/{instance\_id}

表 8-41 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                  |
| instance_id | 是    | String | DataArts Studio实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |

表 8-42 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                    |
|--------|------|---------|-----------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每次查询的数据连接条数的限制量，默认20。 |
| offset | 否    | Integer | 数据偏移量，默认0。            |

## 请求参数

表 8-43 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-44 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                           | 描述          |
|------------|------------------------------------------------|-------------|
| count      | Integer                                        | 当前工作空间用户记录数 |
| total_page | Integer                                        | 查询结果总页数     |
| data       | Array of <a href="#">Workspacebody</a> objects | 工作空间列表      |

表 8-45 Workspacebody

| 参数                       | 参数类型    | 描述                                           |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------|
| bad_record_location_name | String  | 脏数据OBS路径                                     |
| description              | String  | 工作空间描述                                       |
| eps_id                   | String  | 企业项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。   |
| job_log_location_name    | String  | 作业日志OBS路径                                    |
| name                     | String  | 工作空间名称                                       |
| id                       | String  | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| is_default               | Integer | 是否为默认空间，0为私有空间，1为默认空间，2为公共空间                 |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                        |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| owner_name  | String  | 创建者名称                                                     |
| project_id  | String  | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                  |
| domain_id   | String  | 租户id，可在IAM侧用户信息中查询账号ID                                    |
| instance_id | String  | DataArts Studio实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| create_time | Number  | 创建时间                                                      |
| create_user | String  | 创建用户名称                                                    |
| member_num  | Integer | 当前工作空间成员数量                                                |
| update_time | Number  | 更新时间                                                      |
| update_user | String  | 更新用户名称                                                    |

状态码： 400

表 8-46 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-47 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
```

```
"error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码: 500

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 返回工作空间信息列表   |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.3.2 创建工作空间

### 功能介绍

创建工作空间

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/workspaces/{instance\_id}

表 8-48 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                         |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                  |
| instance_id | 是    | String | DataArts Studio实例ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |

## 请求参数

表 8-49 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

表 8-50 请求 Body 参数

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|--------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| bad_record_location_name | 否    | String | 脏数据OBS路径                                                                  |
| description              | 否    | String | 工作空间描述                                                                    |
| eps_id                   | 是    | String | 企业项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。可通过查询同实例下其他工作空间获取，或在console界面获取 |
| job_log_location_name    | 否    | String | 作业日志OBS路径                                                                 |
| name                     | 是    | String | 工作空间名称                                                                    |

## 响应参数

状态码： 400

表 8-51 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500



表 8-52 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "name" : "tesfasdfasdf",
 "description" : "",
 "eps_id" : "0",
 "job_log_location_name" : "obs://xxx/ccc/",
 "bad_record_location_name" : "obs://aaaaa111/"
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 创建工作空间成功

```
{
 "message" : null,
 "is_success" : true
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码： 500**

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 创建工作空间成功     |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.3.3 获取单个工作空间信息

### 功能介绍

获取单个工作空间信息

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/workspaces/{instance\_id}/{workspace\_id}

表 8-53 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                  |
| instance_id  | 是    | String | DataArts Studio实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| workspace_id | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。              |

## 请求参数

表 8-54 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-55 响应 Body 参数

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                         |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------|
| bad_record_location_name | String | 脏数据OBS路径                                   |
| description              | String | 工作空间描述                                     |
| eps_id                   | String | 企业项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| job_log_location_name    | String | 作业日志OBS路径                                  |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                        |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| name        | String  | 工作空间名称                                                    |
| id          | String  | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。              |
| is_default  | Integer | 是否为默认空间，0为私有空间，1为默认空间，2为公共空间                              |
| owner_name  | String  | 创建者名称                                                     |
| project_id  | String  | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                  |
| domain_id   | String  | 租户id，可在IAM侧用户信息中查询账号ID                                    |
| instance_id | String  | DataArts Studio实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| create_time | Number  | 创建时间                                                      |
| create_user | String  | 创建用户名称                                                    |
| member_num  | Integer | 当前工作空间成员数量                                                |
| update_time | Number  | 更新时间                                                      |
| update_user | String  | 更新用户名称                                                    |

状态码： 400

表 8-56 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-57 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

### 状态码： 400

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

### 状态码： 500

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 返回单个工作空间信息   |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.3.4 冻结工作空间

### 功能介绍

冻结工作空间

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/{instance\_id}/workspace/{workspace\_id}/frozen

表 8-58 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                         |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                  |
| instance_id  | 是    | String | DataArts Studio实例ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| workspace_id | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。              |

## 请求参数

表 8-59 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 8-60 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-61 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
```

```
"error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 冻结工作空间成功     |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.3.5 解冻工作空间

### 功能介绍

解冻工作空间

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/{instance\_id}/workspace/{workspace\_id}/unfrozen

表 8-62 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                         |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                  |
| instance_id  | 是    | String | DataArts Studio实例ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| workspace_id | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。              |

## 请求参数

表 8-63 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 8-64 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-65 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
```

```
"error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 解冻工作空间成功     |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.3.6 编辑工作空间

### 功能介绍

编辑工作空间

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/{instance\_id}/workspace/{workspace\_id}

表 8-66 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                         |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                  |
| instance_id  | 是    | String | DataArts Studio实例ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| workspace_id | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。              |



## 请求参数

表 8-67 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

表 8-68 请求 Body 参数

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                         |
|--------------------------|------|---------|--------------------------------------------|
| bad_record_location_name | 否    | String  | 工作空间脏数据配置的OBS路径，可以从工作空间列表中获取。              |
| description              | 否    | String  | 工作空间描述信息，可以从工作空间列表中获取。                     |
| job_log_location_name    | 否    | String  | 工作空间作业日志配置的OBS路径，可以从工作空间列表中获取。             |
| name                     | 是    | String  | 工作空间名称，可以从工作空间列表中获取。                       |
| eps_id                   | 否    | String  | 企业项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| mode                     | 否    | Integer | 工作空间模式，0：简单模式、1：企业模式。                      |
| status                   | 否    | Integer | 工作空间状态，0：正常、5：冻结。                          |

## 响应参数

状态码： 400

表 8-69 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-70 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "name" : "tesfasdfasdf",
 "description" : "",
 "job_log_location_name" : "obs://xxx/ccc/",
 "bad_record_location_name" : "obs://aaaaa111/"
}
```

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 修改工作空间成功     |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.4 实例管理

### 8.4.1 获取实例列表

#### 功能介绍

获取实例列表。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/instances

表 8-71 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 8-72 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                    |
|--------|------|---------|-----------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每次查询的数据连接条数的限制量，默认20。 |
| offset | 否    | Integer | 每次查询的数据连接条数的分页页码，默认0。 |

## 请求参数

表 8-73 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-74 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型    | 描述     |
|---------------|---------|--------|
| billing_check | Boolean | 是否需要账单 |
| count         | Integer | 返回记录总数 |

| 参数                    | 参数类型                                       | 描述      |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------|
| commodity_order_lists | Array of <b>ApigCommodityOrder</b> objects | 返回实例列表。 |

表 8-75 ApigCommodityOrder

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                           |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id         | String  | 实例所属项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                                 |
| order_id           | String  | CBC订单id                                                                      |
| region_id          | String  | 通过调用ManageOne平台的IAM服务的“查询区域列表”接口获取响应消息中的区域ID。                                |
| resource_id        | String  | 实例id                                                                         |
| resource_name      | String  | 实例名称                                                                         |
| subscription_id    | String  | CBC订购id                                                                      |
| resource_type      | String  | 资源类型，hws.resource.type.dayu                                                  |
| resource_spec_code | String  | 产品规格编码(即实例类型编码)，例如 dayu.starter, dayu.basic, dayu.advanced等。可通过查询其他实例信息进行获取。 |
| product_id         | String  | CBC产品id，未安装CBC的环境无需这个值                                                       |
| order_type         | String  | 订单类型标识符                                                                      |
| charge_type        | String  | 支付选项，留空                                                                      |
| is_auto_renew      | Integer | 自动续费标识，当前实例为按需支付时必填，0代表不续费，1代表自动续费                                           |
| status             | Integer | 实例状态，1未生效2生效中3已删除=退订4保留期=冻结5宽限期6删除中                                          |
| vpc_id             | String  | 虚拟私有云id，可在当前虚拟私有云列表中获取                                                       |
| security_group_id  | String  | 安全组id，可在当前安全组列表中获取                                                           |
| eps_id             | String  | 企业项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                                   |
| effective_time     | Number  | 生效时间点，包周期实例有效                                                                |
| expire_days        | String  | 过期时间天数，包周期实例有效                                                               |

| 参数                  | 参数类型    | 描述          |
|---------------------|---------|-------------|
| expire_time         | Number  | 过期时间点，包周期有效 |
| lock_check_endpoint | String  | CBC锁定节点域名   |
| create_user         | String  | 创建用户        |
| create_time         | Number  | 创建时间点       |
| domain_id           | String  | 用户domain id |
| is_trial_order      | Integer | 是否试用订单      |
| work_space_mode     | String  | 工作空间模式说明    |

状态码： 400

表 8-76 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-77 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                             |
|-----|--------------------------------|
| 200 | Success, 返回DataArtsStudio实例列表。 |
| 400 | BadRequest                     |
| 500 | Internal Server Error          |

## 8.5 工作空间用户管理

### 8.5.1 获取工作空间用户角色

#### 功能介绍

获取工作空间用户角色。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/users/role

表 8-78 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 8-79 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                         |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------|
| instance_id  | 否    | String | DataArts Studio实例ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。              |

## 请求参数

表 8-80 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-81 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                               | 描述                          |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|
| [数组元素] | Array of <b>ApigRoleVo</b> objects | 获取DataArtsStudio工作空间角色列表信息。 |

表 8-82 ApigRoleVo

| 参数          | 参数类型   | 描述      |
|-------------|--------|---------|
| role_id     | String | 角色id信息。 |
| role_code   | String | 角色编码信息。 |
| role_name   | String | 角色名称。   |
| description | String | 角色描述。   |

状态码： 400

表 8-83 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-84 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

### 状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

### 状态码： 500

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListWorkspaceRolesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```



```
dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListWorkspaceRolesRequest request = new ListWorkspaceRolesRequest();
try {
 ListWorkspaceRolesResponse response = client.listWorkspaceRoles(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListWorkspaceRolesRequest()
 response = client.list_workspace_roles(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
```

```

 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListWorkspaceRolesRequest{}
 response, err := client.ListWorkspaceRoles(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success，返回用户角色信息列表。   |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.5.2 编辑工作空间用户或用户组

### 功能介绍

编辑工作空间用户或用户组。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

PUT /v2/{project\_id}/{workspace\_id}/users/{user\_id}

表 8-85 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。     |
| workspace_id | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| user_id      | 是    | String | 用户id，可在IAM侧用户信息中查询。                          |

## 请求参数

表 8-86 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

表 8-87 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                        |
|-----------|------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| type      | 是    | Integer                                          | 用户类型，0：添加用户，1：添加用户组。      |
| user_ids  | 否    | Array of <a href="#">ApiglamUser Dto</a> objects | 用户列表信息，从获取工作空间用户信息列表中获取。  |
| groups    | 否    | Array of <a href="#">Group</a> objects           | 用户组列表信息，从获取工作空间用户信息列表中获取。 |
| roles_ids | 是    | Array of <a href="#">ApigRole</a> objects        | 空间角色列表，从获取工作空间用户信息列表中获取。  |

表 8-88 ApiglamUserDto

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                          |
|-----------------|------|---------|-----------------------------|
| user_id         | 否    | String  | 用户id, 从获取工作空间用户信息列表中获取。     |
| user_name       | 否    | String  | 用户名, 从获取工作空间用户信息列表中获取。      |
| domain_id       | 否    | String  | 租户id, 从获取工作空间用户信息列表中获取。     |
| domain_name     | 否    | String  | 租户名, 从获取工作空间用户信息列表中获取。      |
| is_domain_owner | 否    | Boolean | 是否是空间拥有者, 从获取工作空间用户信息列表中获取。 |

表 8-89 Group

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|------|------|--------|--------------------------|
| id   | 否    | String | 用户组id, 从获取工作空间用户信息列表中获取。 |
| name | 否    | String | 用户组名, 从获取工作空间用户信息列表中获取。  |

表 8-90 ApigRole

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                   |
|---------|------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| role_id | 否    | String | 角色id, 可以角色列表信息中获取, r00001: 管理员; r00002: 开发者; r00003: 运维者; r00004: 访客 |

## 响应参数

状态码: 400

表 8-91 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-92 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "user_ids": [{
 "user_id": "2d032145d82546b5b83cd7a6fd7d0afc",
 "user_name": "ei_dayu_n30011721",
 "domain_id": "0833a5736980d53b0f22c0102ffcbfc0",
 "domain_name": "ei_dayu_y00321344_01",
 "is_domain_owner": "false"
 }],
 "roles_ids": [{
 "role_id": "r00003"
 }],
 "type": 0
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success, 修改工作空间用户成功。

```
{
 "message": null,
 "is_success": true
}
```

状态码： 400

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 修改工作空间用户成功。  |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.5.3 获取工作空间用户信息

### 功能介绍

获取工作空间用户信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/{workspace\_id}/users

表 8-93 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。     |
| workspace_id | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |

表 8-94 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                |
|--------|------|--------|-------------------|
| limit  | 否    | String | 每次查询的数据连接条数的限制量。  |
| offset | 否    | String | 每次查询的数据连接条数的分页页码。 |

### 请求参数

表 8-95 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-96 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                                   | 描述           |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| count      | Integer                                                | 当前工作空间用户记录数。 |
| total_page | Integer                                                | 查询结果总页数。     |
| data       | Array of <a href="#">ApigWorkspaceUserbody</a> objects | 工作空间用户列表。    |

表 8-97 ApigWorkspaceUserbody

| 参数                | 参数类型                                        | 描述                                            |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| id                | String                                      | 记录id, 主键标识。                                   |
| user_id           | String                                      | 用户id。                                         |
| user_name         | String                                      | 用户名。                                          |
| domain_id         | String                                      | 租户id。                                         |
| domain_name       | String                                      | 租户名。                                          |
| display_user_name | String                                      | 租户名。                                          |
| domain_owner      | Boolean                                     | 是否是空间所有者。                                     |
| description       | String                                      | 工作空间用户信息描述                                    |
| workspace_id      | String                                      | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| roles             | Array of <a href="#">ApigRoleVo</a> objects | 角色列表。                                         |
| create_time       | Number                                      | 创建时间。                                         |
| create_user       | String                                      | 创建人员。                                         |
| update_time       | Number                                      | 更新时间。                                         |
| update_user       | String                                      | 更新人员。                                         |
| type              | Integer                                     | 用户类型, 0用户, 1用户组。                              |

表 8-98 ApigRoleVo

| 参数          | 参数类型   | 描述      |
|-------------|--------|---------|
| role_id     | String | 角色id信息。 |
| role_code   | String | 角色编码信息。 |
| role_name   | String | 角色名称。   |
| description | String | 角色描述。   |

状态码： 400

表 8-99 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-100 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```



## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListWorkspaceusersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListWorkspaceusersRequest request = new ListWorkspaceusersRequest();
 request.withWorkspaceId("{workspace_id}");
 try {
 ListWorkspaceusersResponse response = client.listWorkspaceusers(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListWorkspaceusersRequest()
 request.workspace_id = "{workspace_id}"
 response = client.list_workspaceusers(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListWorkspaceusersRequest{}
 request.WorkspaceId = "{workspace_id}"
 response, err := client.ListWorkspaceusers(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 返回用户信息列表。    |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.5.4 添加工作空间用户

### 功能介绍

添加工作空间用户。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/{workspace\_id}/users

表 8-101 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。     |
| workspace_id | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |

## 请求参数

表 8-102 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                          |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <b>Token认证</b> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

表 8-103 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述                        |
|-----------|------|-----------------------------------------|---------------------------|
| type      | 是    | Integer                                 | 用户类型，0：添加用户，1：添加用户组。      |
| user_ids  | 否    | Array of <b>ApiglamUser Dto</b> objects | 用户列表信息，从获取工作空间用户信息列表中获取。  |
| groups    | 否    | Array of <b>Group</b> objects           | 用户组列表信息，从获取工作空间用户信息列表中获取。 |
| roles_ids | 是    | Array of <b>ApigRole</b> objects        | 空间角色列表，从获取工作空间用户信息列表中获取。  |

表 8-104 ApiglamUserDto

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                         |
|---------------------|------|---------|----------------------------|
| user_id             | 否    | String  | 用户id，从获取工作空间用户信息列表中获取。     |
| user_name           | 否    | String  | 用户名，从获取工作空间用户信息列表中获取。      |
| domain_id           | 否    | String  | 租户id，从获取工作空间用户信息列表中获取。     |
| domain_name         | 否    | String  | 租户名，从获取工作空间用户信息列表中获取。      |
| is_domain_ow<br>ner | 否    | Boolean | 是否是空间拥有者，从获取工作空间用户信息列表中获取。 |

表 8-105 Group

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|------|------|--------|--------------------------|
| id   | 否    | String | 用户组id, 从获取工作空间用户信息列表中获取。 |
| name | 否    | String | 用户组名, 从获取工作空间用户信息列表中获取。  |

表 8-106 ApigRole

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                   |
|---------|------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| role_id | 否    | String | 角色id, 可以角色列表信息中获取, r00001: 管理员; r00002: 开发者; r00003: 运维者; r00004: 访客 |

## 响应参数

状态码: 400

表 8-107 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码: 500

表 8-108 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "user_ids": [{
 "user_id": "2d032145d82546b5b83cd7a6fd7d0afc",
 "user_name": "ei_dayu_n30011721",
 "domain_id": "0833a5736980d53b0f22c0102ffcbfc0",
 "domain_name": "ei_dayu_y00321344_01",
 "is_domain_owner": "false"
 }
]
```

```
 }],
 "roles_ids" : [{
 "role_id" : "r00003"
 }],
 "type" : 0
 }
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 成功添加工作空间用户。

```
{
 "message" : null,
 "is_success" : true
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

### 状态码： 500

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class AddWorkSpaceUsersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```

```
dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
AddWorkSpaceUsersRequest request = new AddWorkSpaceUsersRequest();
request.withWorkspaceId("{workspace_id}");
ApigWorkspaceUserDto body = new ApigWorkspaceUserDto();
request.withBody(body);
try {
 AddWorkSpaceUsersResponse response = client.addWorkSpaceUsers(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = AddWorkSpaceUsersRequest()
 request.workspace_id = "{workspace_id}"
 request.body = ApigWorkspaceUserDto(
)
 response = client.add_work_space_users(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main
```

```
import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.AddWorkspaceUsersRequest{}
 request.WorkspaceId = "{workspace_id}"
 request.Body = &model.ApigWorkspaceUserDto{
 }
 response, err := client.AddWorkspaceUsers(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 成功添加工作空间用户。  |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.5.5 删除工作空间用户

### 功能介绍

删除工作空间用户。



## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v2/{project\_id}/{workspace\_id}/delete-users

表 8-109 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。     |
| workspace_id | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |

## 请求参数

表 8-110 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

表 8-111 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                    |
|----------|------|--------|-----------------------|
| user_ids | 是    | Object | 用户组列表，从工作空间用户信息列表中获取。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 8-112 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

**状态码： 500**

**表 8-113 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "user_ids" : ["2d032145d82546b5b83cd7a6fd7d0afc"]
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 工作空间用户信息删除成功

```
{
 "message" : null,
 "is_success" : true
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码： 500**

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteWorkspaceusersSolution {
 public static void main(String[] args) {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
DeleteWorkspaceusersRequest request = new DeleteWorkspaceusersRequest();
request.withWorkspaceId("{workspace_id}");
ApigDelUserParams body = new ApigDelUserParams();
request.withBody(body);
try {
 DeleteWorkspaceusersResponse response = client.deleteWorkspaceusers(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteWorkspaceusersRequest()
 request.workspace_id = "{workspace_id}"
```

```
request.body = ApigDelUserParams(
)
response = client.delete_workspaceusers(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteWorkspaceusersRequest{}
 request.WorkspaceId = "{workspace_id}"
 request.Body = &model.ApigDelUserParams{
 }
 response, err := client.DeleteWorkspaceusers(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 工作空间用户信息删除成功 |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.6 数据源元数据获取

### 8.6.1 获取数据库列表

#### 功能介绍

获取数据库列表

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/{connection\_id}/databases

表 8-114 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| connection_id | 是    | String | 数据连接id, 可通过 <a href="#">数据连接列表</a> 中获取。   |

表 8-115 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|--------|------|--------|--------|
| limit  | 否    | String | 数据条数限制 |
| offset | 否    | String | 偏移量    |

## 请求参数

表 8-116 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 数据所在空间的id值                                                                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-117 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                           | 描述           |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| total_count | Integer                                        | 当前数据连接数据库记录数 |
| dw_id       | String                                         | 数据连接id。      |
| databases   | Array of <a href="#">DatabasesList</a> objects | 数据库列表        |

表 8-118 DatabasesList

| 参数            | 参数类型   | 描述    |
|---------------|--------|-------|
| database_name | String | 数据库名称 |
| description   | String | 数据库描述 |

状态码： 400

表 8-119 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

**状态码： 500**

**表 8-120 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回数据库列表

```
{
 "dw_id": "f6ce0c0de8f14ba8b7bf23486b8ec16",
 "databases": [{
 "database_name": "dlcatalog_2fe5",
 "description": null
 }, {
 "database_name": "dlcatalog_3e24",
 "description": null
 }, {
 "database_name": "dlcatalog_677a",
 "description": null
 }, {
 "database_name": "dlcatalog_86e4",
 "description": null
 }, {
 "database_name": "dlcatalog_ced5",
 "description": null
 }],
 "total_count": 21
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码： 500**

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 200 | Success, 返回数据库列表 |

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.6.2 获取 schemas

### 功能介绍

获取schemas，目前只有DWS和采用postgresql驱动的RDS数据源支持schema，请在调用前确认该数据源是否支持schema字段

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/{connection\_id}/schemas

表 8-121 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|---------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| connection_id | 是    | String | 数据连接id，可通过 <a href="#">数据连接列表</a> 中获取。   |

表 8-122 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|---------------|------|--------|--------|
| database_name | 是    | String | 数据库名称  |
| limit         | 否    | String | 数据条数限制 |
| offset        | 否    | String | 偏移量    |



## 请求参数

表 8-123 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 数据所在空间的id值                                                                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-124 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                         | 描述              |
|-------------|------------------------------|-----------------|
| total_count | Integer                      | 当前数据连接schema记录数 |
| dw_id       | String                       | 数据连接id。         |
| database    | String                       | 数据库名称           |
| schemas     | Array of SchemasList objects | schema列表        |

表 8-125 SchemasList

| 参数          | 参数类型   | 描述       |
|-------------|--------|----------|
| schema_name | String | schema名称 |
| description | String | schema描述 |

状态码： 400

表 8-126 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

**状态码： 500**

表 8-127 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回schemas列表

```
{
 "dw_id": "9b18c0ad6ef5404caef4e6cbaccd6f",
 "database": "postgres",
 "schemas": [{
 "schema_name": "dm_autotest",
 "description": ""
 }, {
 "schema_name": "dbadmin",
 "description": ""
 }, {
 "schema_name": "public",
 "description": "gs_roach_stop_backup"
 }, {
 "schema_name": "schame",
 "description": ""
 }, {
 "schema_name": "utl_file",
 "description": ""
 }, {
 "schema_name": "utl_raw",
 "description": ""
 }],
 "total_count": 6
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码： 500**

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 返回schemas列表  |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.6.3 获取数据源中的表

### 功能介绍

获取数据源中的表

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/{connection\_id}/datatables

表 8-128 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| connection_id | 是    | String | 数据连接id, 可通过 <a href="#">数据连接列表</a> 中获取。   |

表 8-129 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|---------------|------|--------|----------|
| database_name | 是    | String | 数据库名称    |
| table_name    | 否    | String | 指定查询表的名称 |
| limit         | 否    | String | 数据条数限制   |
| offset        | 否    | String | 偏移量      |

## 请求参数

表 8-130 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 数据所在空间的id值                                                                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-131 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                        | 描述          |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| total_count | Integer                                     | 当前数据库中表的记录数 |
| tables      | Array of <a href="#">TablesList</a> objects | 表的列表        |

表 8-132 TablesList

| 参数            | 参数类型    | 描述       |
|---------------|---------|----------|
| table_name    | String  | 表名称      |
| table_id      | String  | 数据表的id信息 |
| table_name_cn | String  | 表的中文名称   |
| columns       | String  | 表中字段     |
| dw_id         | String  | 数据连接id。  |
| dw_name       | String  | 数据连接名称   |
| dw_type       | String  | 数据连接类型   |
| database_name | String  | 数据库名称    |
| schema_name   | String  | schema名称 |
| life_cycle    | Integer | 表的生命周期   |

| 参数            | 参数类型    | 描述                  |
|---------------|---------|---------------------|
| description   | String  | 表的描述                |
| user_id       | String  | 用户id, 可在IAM侧用户信息中查询 |
| user_name     | String  | 用户名称                |
| project_id    | String  | 数据连接id。             |
| create_time   | String  | 表的创建时间              |
| table_size    | Integer | 表的大小                |
| total_count   | Integer | 当前查询条件下表的总记录数       |
| is_valid      | Integer | 表是否合规               |
| extra_setting | String  | 表的额外设置              |
| partitioned   | Boolean | 是否进行数据分区            |

状态码： 400

表 8-133 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-134 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

Success, 返回查询的表的列表

```
{
 "tables": [{
 "description": null,
 "table_id": "NativeTable-9b18c0ad6ef5404caef4e6cbaccdade6f-postgres-dm_autotest-kuaallfuhe01",
 "table_name": "kuaallfuhe01",
 "table_name_cn": null,
 "columns": null,
 "dw_id": "9b18c0ad6ef5404caef4e6cbaccdade6f",
 "dw_name": "dws_xiaoyu",
 "dw_type": "DWS",
 "database_name": "postgres",
 "schema_name": "dm_autotest",
 "life_cycle": 0,
 "user_id": "ei_dayu_y00321344_01",
 "user_name": null,
 "project_id": null,
 "create_time": null,
 "table_size": 0,
 "total_count": 15,
 "is_valid": 1,
 "extra_setting": null,
 "partitioned": true
 }],
 "total_count": 15
}
```

**状态码: 400**

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码: 500**

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 返回查询的表的列表    |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.6.4 获取数据源中表的字段

### 功能介绍

获取数据源中表的字段

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/{connection\_id}/datatables/{table\_id}/columns

表 8-135 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|---------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| connection_id | 是    | String | 数据连接id，可通过 <a href="#">数据连接列表</a> 中获取。   |
| table_id      | 是    | String | 数据表的id信息                                 |

表 8-136 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|--------|------|--------|--------|
| limit  | 否    | String | 数据条数限制 |
| offset | 否    | String | 偏移量    |

## 请求参数

表 8-137 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 数据所在空间的id值                                                                                           |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-138 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型    | 描述        |
|-------------|---------|-----------|
| table_id    | String  | 数据表的id信息  |
| total_count | Integer | 当前表中字段记录数 |

| 参数      | 参数类型                                         | 描述   |
|---------|----------------------------------------------|------|
| columns | Array of <a href="#">ColumnsList</a> objects | 字段列表 |

表 8-139 ColumnsList

| 参数            | 参数类型    | 描述        |
|---------------|---------|-----------|
| comment       | String  | 字段注解      |
| column_name   | String  | 字段名称      |
| column_type   | String  | 字段类型      |
| seq_number    | Integer | 字段的顺序     |
| primary       | Boolean | 字段是否为主键   |
| partition_col | Boolean | 是否对字段进行分割 |

状态码： 400

表 8-140 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-141 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无



## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回字段列表

```
{
 "columns": [{
 "comment": "",
 "column_name": "age",
 "column_type": "integer",
 "seq_number": 2,
 "primary": false,
 "partition_col": false
 }, {
 "comment": "",
 "column_name": "address",
 "column_type": "character varying",
 "seq_number": 3,
 "primary": false,
 "partition_col": false
 }, {
 "comment": "",
 "column_name": "phonenum",
 "column_type": "character varying",
 "seq_number": 4,
 "primary": false,
 "partition_col": false
 }],
 "total_count": 7,
 "table_id": "NativeTable-9b18c0ad6ef5404caef4e6cbaccdae6f-postgres-dm_autotest-
 QQQQQQstudents_infoweq"
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码： 500**

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 返回字段列表       |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.7 实例规格变更

## 8.7.1 规格变更接口

### 功能介绍

规格变更接口。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/change-resource

表 8-142 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 8-143 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

表 8-144 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                        |
|-------------|------|---------|-----------------------------------------------------------|
| change_mode | 是    | Integer | 规格变更类型：10：升配；30：降配；40：续费；60：扩容；70：切换操作系统。                 |
| resource_id | 是    | String  | DataArts Studio实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| resource_spec_code | 是    | String | 产品规格编码（即实例类型编码），例如dayu.starter，dayu.basic，dayu.advanced等，通过 <a href="#">实例列表</a> 信息进行获取。 |
| product_id         | 否    | String | 产品id，通过 <a href="#">实例列表</a> 信息进行获取。                                                     |
| promotion_info     | 否    | String | 促销信息，通过 <a href="#">实例列表</a> 信息进行获取。                                                     |

## 响应参数

状态码： 400

表 8-145 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-146 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "resource_id": "2b6c183a606f4983b503b6427ba5db30",
 "product_id": "",
 "resource_spec_code": "dayu.experience",
 "change_mode": 30
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK，规格变更请求成功

```
{
 "message": null,
}
```

```
"is_success" : true
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

**状态码： 500**

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ChangeResourceSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ChangeResourceRequest request = new ChangeResourceRequest();
 ApigChangeResourceReq body = new ApigChangeResourceReq();
 request.withBody(body);
 try {
 ChangeResourceResponse response = client.changeResource(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ChangeResourceRequest()
 request.body = ApigChangeResourceReq(
)
 response = client.change_resource(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"
```

```

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ChangeResourceRequest{
 request.Body = &model.ApigChangeResourceReq{
 }
}
response, err := client.ChangeResource(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK，规格变更请求成功           |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.8 资源配额管理接口

### 8.8.1 查询实例下资源配额使用情况

#### 功能介绍

查询实例下资源配额使用情况。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/{instance\_id}/usaged-quota-in-instance

表 8-147 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                  |
| instance_id | 是    | String | DataArts Studio实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |

## 请求参数

表 8-148 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-149 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                 |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| serviceName  | String  | 所属服务，DLF：数据开发；DA：数据目录；DQC：数据质量；DS：数据架构。                                                            |
| resourceCode | String  | 增量包类型，maxScheduleCapacity：作业节点调度次数/天增量包；maxMetadataTable：技术资产数量增量包；maxDataModelCapacity：数据模型数量增量包。 |
| quota        | Integer | 使用量。                                                                                               |
| capacity     | Integer | 总量。                                                                                                |

状态码： 400

表 8-150 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-151 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 返回实例配额信息使用列表 |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |



## 8.8.2 查询工作空间下资源配额使用情况

### 功能介绍

查询工作空间下资源配额使用情况。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/{instance\_id}/{workspace\_id}/usaged-quota-in-workspace

表 8-152 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                  |
| instance_id  | 是    | String | DataArts Studio实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| workspace_id | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。              |

### 请求参数

表 8-153 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

### 响应参数

状态码： 200

表 8-154 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                 |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| serviceName  | String  | 所属服务，DLF：数据开发；DA：数据目录；DQC：数据质量；DS：数据架构。                                                            |
| resourceCode | String  | 增量包类型，maxScheduleCapacity：作业节点调度次数/天增量包；maxMetadataTable：技术资产数量增量包；maxDataModelCapacity：数据模型数量增量包。 |
| quota        | Integer | 使用量。                                                                                               |
| capacity     | Integer | 总量。                                                                                                |

状态码： 400

表 8-155 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-156 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
```

```
"error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                       |
|-----|--------------------------|
| 200 | Success, 返回工作空间配额信息使用列表。 |
| 400 | BadRequest               |
| 500 | Internal Server Error    |

## 8.9 资源迁移管理接口

### 8.9.1 导入资源配置信息

#### 功能介绍

导入资源配置信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/import\_config\_list

表 8-157 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 8-158 Query 参数

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|----------------------|------|--------|------------|
| import_obs_file_path | 否    | String | 导入文件OBS路径。 |

## 请求参数

表 8-159 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

表 8-160 FormData 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型 | 描述                  |
|------------|------|------|---------------------|
| local-file | 否    | File | 仅支持上传zip文件，文件最大10M。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-161 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型   | 描述                  |
|-------------|--------|---------------------|
| serviceName | String | 所属资源名称，数据连接等。       |
| taskType    | String | 任务类型，IMPORT/EXPORT。 |
| configNames | Object | 配置名称列表，数据源等         |

状态码： 400

表 8-162 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-163 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码： 500

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 导入资源配置信息成功。  |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.9.2 导入数据连接资源

### 功能介绍

导入数据连接资源。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/import\_data\_source\_list

表 8-164 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 8-165 Query 参数

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|----------------------|------|--------|------------|
| import_obs_file_path | 否    | String | 导入文件OBS路径。 |

## 请求参数

表 8-166 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

表 8-167 FormData 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型 | 描述                  |
|------------|------|------|---------------------|
| local-file | 否    | File | 仅支持上传zip文件，文件最大10M。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-168 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型   | 描述                            |
|----------|--------|-------------------------------|
| dwName   | String | 数据连接名称。                       |
| dwType   | String | 数据连接类型。                       |
| dwConfig | Object | 连接动态变化配置项，每种连接略有区别，建议在界面进行调试。 |

| 参数            | 参数类型    | 描述                                        |
|---------------|---------|-------------------------------------------|
| agentId       | String  | CDM集群ID, 获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。 |
| agentName     | String  | 代理集群名称, 获取方法请参见 <a href="#">查询集群列表</a> 。  |
| envType       | Integer | 0: 开发模式 1: 生产模式, 默认为0。                    |
| qualifiedName | String  | 数据连接限定名称。                                 |
| dwId          | String  | 数据连接id, 可通过 <a href="#">数据连接列表</a> 中获取。   |
| createUser    | String  | 数据连接创建者。                                  |
| createTime    | Number  | 数据连接创建时间, 时间戳。                            |

状态码: 400

表 8-169 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码: 500

表 8-170 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码: 400

```
{
 "error_code": "DAYU.4402",
 "error_msg": "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

状态码: 500

```
{
 "error_code": "DAYU.3531",
 "error_msg": "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success, 导入数据连接资源成功。  |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | Internal Server Error |

## 8.10 数据源资源映射配置接口

### 8.10.1 编辑数据资源映射 DLI 队列配置 orDB 配置

#### 功能介绍

编辑数据资源映射DLI队列配置orDB配置。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/resourcemappingconfig/{workspaceId}/batch-update

表 8-171 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------|
| workspaceId | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。     |



## 请求参数

表 8-172 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

表 8-173 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                                        | 描述                                                                   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| paramType        | 否    | Integer                                                     | 参数类型，可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置</a> 或 <a href="#">DB配置列表</a> 获取。 |
| resourceMappings | 否    | Array of <a href="#">DlgResourceConfigMapperDto</a> objects | 资源映射列表。                                                              |

表 8-174 DlgResourceConfigMapperDto

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|-------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | 否    | Integer | 资源映射id，编辑接口参数可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置</a> 或 <a href="#">DB配置列表</a> 获取。                                                          |
| work_space_env_id | 否    | String  | 工作空间环境id，可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置</a> 或 <a href="#">DB配置列表</a> 获取。                                                              |
| env_type          | 否    | Integer | 环境类型，可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置</a> 或 <a href="#">DB配置列表</a> 获取。                                                                  |
| param_type        | 否    | Integer | 参数类型，可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置</a> 或 <a href="#">DB配置列表</a> 获取。                                                                  |
| param_name        | 否    | String  | 可编辑修改字段，开发环境队列名/数据库名，队列名可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置</a> 或 <a href="#">DB配置列表</a> 获取，数据库名可通过 <a href="#">获取数据库列表</a> env_type传值1获取。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| param_value | 否    | String | 可编辑修改字段，生产环境队列名/数据库名，队列名可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置</a> 或 <a href="#">DB配置列表</a> 获取，数据库名可通过 <a href="#">获取数据库列表</a> env_type传值2获取。 |
| dwId        | 否    | String | 数据连接id，可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置</a> 或 <a href="#">DB配置列表</a> 获取，可通过此参数调用 <a href="#">获取数据库列表</a> 获取数据库列表。                       |
| dwName      | 否    | String | 数据连接名称，可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置</a> 或 <a href="#">DB配置列表</a> 获取。                                                                |
| dwType      | 否    | String | 数据连接类型，可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置</a> 或 <a href="#">DB配置列表</a> 获取。                                                                |

## 响应参数

状态码： 400

表 8-175 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码： 500

表 8-176 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

```
{
 "param_type": 2,
 "resource_mappings": [{
 "id": "7665",
 "param_type": "4",
```

```
"env_type" : "2",
"work_space_env_id" : "85458ed46599455c9bd4c4f0e7f2394e",
"dw_id" : "90e0cdb77ee94409be9390bd0d31f915",
"param_name" : "demo_dm_db",
"param_value" : "demo_dwr_db"
}]
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 编辑数据资源映射DLI队列配置orDB配置成功。

```
{
 "response" : {
 "isSuccess" : true,
 "statusCode" : 200,
 "message" : null
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

### 状态码： 500

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                |
|-----|-----------------------------------|
| 200 | Success, 编辑数据资源映射DLI队列配置orDB配置成功。 |
| 400 | BadRequest                        |
| 500 | Internal Server Error             |

## 8.10.2 查询数据资源映射 DLI 队列配置 orDB 配置列表

### 功能介绍

查询数据资源映射DLI队列配置orDB配置列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/resourcemappingconfig/{workspaceId}/list\_resourceByType

表 8-177 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------|
| workspaceId | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。     |

表 8-178 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                              |
|------------|------|---------|-------------------------------------------------|
| configType | 是    | Integer | 资源配置类型，查询DLI队列配置时传1：QUEUE，查询DB配置列表时传2：DATABASE。 |

## 请求参数

表 8-179 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用ManageOne平台的IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 8-180 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型                                                        | 描述                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| paramType        | Integer                                                     | 参数类型，可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置orDB配置列表</a> 获取。 |
| resourceMappings | Array of <a href="#">DlgResourceConfigMapperDto</a> objects | 资源映射列表。                                             |

表 8-181 DlgResourceConfigMapperDto

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                      |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | Integer | 资源映射id, 编辑接口参数可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置orDB配置列表</a> 获取。                                                            |
| work_space_env_id | String  | 工作空间环境id, 可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置orDB配置列表</a> 获取。                                                                |
| env_type          | Integer | 环境类型, 可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置orDB配置列表</a> 获取。                                                                    |
| param_type        | Integer | 参数类型, 可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置orDB配置列表</a> 获取。                                                                    |
| param_name        | String  | 可编辑修改字段, 开发环境队列名/数据库名, 队列名可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置orDB配置列表</a> 获取, 数据库名可通过 <a href="#">获取数据库列表env_type传值1</a> 获取。 |
| param_value       | String  | 可编辑修改字段, 生产环境队列名/数据库名, 队列名可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置orDB配置列表</a> 获取, 数据库名可通过 <a href="#">获取数据库列表env_type传值2</a> 获取。 |
| dwId              | String  | 数据连接id, 可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置orDB配置列表</a> 获取, 可通过此参数调用 <a href="#">获取数据库列表</a> 获取数据库列表。                        |
| dwName            | String  | 数据连接名称, 可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置orDB配置列表</a> 获取。                                                                  |
| dwType            | String  | 数据连接类型, 可通过 <a href="#">数据源资源映射DLI队列配置orDB配置列表</a> 获取。                                                                  |

状态码: 400

表 8-182 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

状态码: 500

表 8-183 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_msg  | String | 返回的错误信息。 |
| error_code | String | 返回的错误码。  |

## 请求示例

无

## 响应示例

### 状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DAYU.4402",
 "error_msg" : "The operation failed, detail msg {0}."
}
```

### 状态码： 500

```
{
 "error_code" : "DAYU.3531",
 "error_msg" : "Internal server error: {0}"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 200 | Success, 查询数据资源映射DLI队列配置orDB配置列表成功。 |
| 400 | BadRequest                          |
| 500 | Internal Server Error               |

# 9 数据架构 API

## 9.1 概览

### 9.1.1 总览统计信息

#### 功能介绍

总览统计信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/definitions/statistic

表 9-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-2 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-3 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                        | 描述                    |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| data | <a href="#">data</a> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-4 data

| 参数    | 参数类型                                 | 描述                    |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|
| value | <a href="#">StatisticInfo</a> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |



表 9-5 StatisticInfo

| 参数                      | 参数类型                          | 描述    |
|-------------------------|-------------------------------|-------|
| atomic_index            | <b>StatisticSchema</b> object | 原子指标。 |
| derivative_index        | <b>StatisticSchema</b> object | 衍生指标。 |
| compound_metric         | <b>StatisticSchema</b> object | 复合指标。 |
| biz_index               | <b>StatisticSchema</b> object | 业务指标。 |
| dimension               | <b>StatisticSchema</b> object | 维度。   |
| condition_group         | <b>StatisticSchema</b> object | 限定分组。 |
| time_condition          | <b>StatisticSchema</b> object | 时间限定。 |
| common_condition        | <b>StatisticSchema</b> object | 通用限定。 |
| dimension_logic_table   | <b>StatisticSchema</b> object | 维度表。  |
| fact_logic_table        | <b>StatisticSchema</b> object | 事实表。  |
| aggregation_logic_table | <b>StatisticSchema</b> object | 汇总表。  |
| data_standard           | <b>StatisticSchema</b> object | 数据标准。 |
| table_model             | <b>StatisticSchema</b> object | 业务表。  |
| lookup_table            | <b>StatisticSchema</b> object | 码表。   |
| pending_review          | Integer                       | 待我审核。 |
| my_applications         | Integer                       | 我的申请。 |

表 9-6 StatisticSchema

| 参数                    | 参数类型    | 描述     |
|-----------------------|---------|--------|
| increase              | Integer | 本月新增。  |
| total                 | Integer | 总量。    |
| standard_cove<br>rage | Double  | 标准覆盖率。 |

状态码： 400

表 9-7 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-8 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-9 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

总览页面统计信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/definitions/statistic
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是StatisticInfo信息。

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "atomic_index" : {
 "increase" : 0,
 "total" : 5,
 "standard_coverage" : null
 },
 "derivative_index" : {
 "increase" : 0,
 "total" : 8,
 "standard_coverage" : null
 },
 "compound_metric" : {
 "increase" : 0,
 "total" : 3,
 "standard_coverage" : null
 },
 "biz_index" : {
 "increase" : 0,
 "total" : 1,
 "standard_coverage" : null
 },
 "dimension" : {
 "increase" : 1,
 "total" : 22,
 "standard_coverage" : null
 },
 "condition_group" : null,
 "time_condition" : {
 "increase" : 0,
 "total" : 14,
 "standard_coverage" : null
 },
 "common_condition" : null,
 "dimension_logic_table" : {
 "increase" : 1,
 "total" : 17,
 "standard_coverage" : null
 },
 "fact_logic_table" : {
 "increase" : 0,
 "total" : 7,
 "standard_coverage" : null
 },
 "aggregation_logic_table" : {
 "increase" : 0,
 "total" : 12,
 "standard_coverage" : null
 },
 "data_standard" : {
 "increase" : 1,
 "total" : 13,
 "standard_coverage" : null
 },
 "table_model" : {
```

```
"increase" : 15,
"total" : 50,
"standard_coverage" : 0.0775
},
"lookup_table" : {
 "increase" : 2,
 "total" : 10,
 "standard_coverage" : null
},
"pending_review" : 1,
"my_applications" : 1
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CountOverviewsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
```

```
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CountOverviewsRequest request = new CountOverviewsRequest();
 try {
 CountOverviewsResponse response = client.countOverviews(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CountOverviewsRequest()
 response = client.count_overviews(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
```

```

"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CountOverviewsRequest{}
 response, err := client.CountOverviews(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                 |
|-----|------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是StatisticInfo信息。 |
| 400 | BadRequest                         |
| 401 | Unauthorized                       |
| 403 | Forbidden                          |

## 9.1.2 模型统计信息

### 功能介绍

单个模型中的统计信息。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/table-models/statistic

表 9-10 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-11 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                    |
|----------|------|--------|---------------------------------------|
| model_id | 否    | String | 依据关系建模的模型ID查询统计信息，填写String类型替代Long类型。 |

## 请求参数

表 9-12 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-13 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-14 data

| 参数    | 参数类型                                | 描述                     |
|-------|-------------------------------------|------------------------|
| value | <b>TableModelStatisticVO</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-15 TableModelStatisticVO

| 参数              | 参数类型                                      | 描述         |
|-----------------|-------------------------------------------|------------|
| total           | <b>StatisticStandardCoverageVO</b> object | 逻辑实体数量。    |
| published       | <b>StatisticStandardCoverageVO</b> object | 已发布逻辑实体数量。 |
| sync_total      | <b>SyncStatusStatisticVO</b> object       | 同步整体状态。    |
| physical_table  | <b>SyncStatusStatisticVO</b> object       | 创建表状态。     |
| technical_asset | <b>SyncStatusStatisticVO</b> object       | 技术资产同步状态。  |
| business_asset  | <b>SyncStatusStatisticVO</b> object       | 业务资产同步状态。  |
| meta_data_link  | <b>SyncStatusStatisticVO</b> object       | 资产关联状态。    |



| 参数           | 参数类型                                   | 描述      |
|--------------|----------------------------------------|---------|
| data_quality | <b>SyncStatusStatisticVO</b><br>object | 质量作业状态。 |

表 9-16 StatisticStandardCoverageVO

| 参数          | 参数类型                                  | 描述                          |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| all_col_num | String                                | 字段总数，填写String类型替代Long类型。    |
| col_num     | String                                | 关联标准字段数，填写String类型替代Long类型。 |
| coverage    | Double                                | 标准覆盖率。                      |
| details     | Array of <b>AllTableVO</b><br>objects | 引用表数组。                      |

表 9-17 AllTableVO

| 参数                 | 参数类型    | 描述                        |
|--------------------|---------|---------------------------|
| id                 | String  | l1的ID，填写String类型替代Long类型。 |
| name               | String  | l1名称。                     |
| tb_logic_guid      | String  | 表发布后对应的逻辑实体guid。          |
| quality_id         | String  | 质量ID。                     |
| reversed           | Boolean | 是否是逆向的。                   |
| partition_conf     | String  | 分区表达式。                    |
| dirty_out_switch   | Boolean | 异常数据输出开关。                 |
| dirty_out_database | String  | 异常数据输出库。                  |
| dirty_out_prefix   | String  | 异常表前缀。                    |
| dirty_out_suffix   | String  | 异常表后缀。                    |
| tb_guid            | String  | 表发布后对应的物理表guid。           |
| code               | String  | 编码。                       |
| create_by          | String  | 创建人。                      |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id   | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                    |
| description | String | 描述。                                                                                                                                                                                                                                      |
| status      | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• DRAFT: 草稿</li><li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li><li>• PUBLISHED: 已发布</li><li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li><li>• OFFLINE: 已下线</li><li>• REJECT: 已驳回</li></ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time        | String                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String                                  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| db_name            | String                                  | 数据库名。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dw_type            | String                                  | 数据连接类型，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| queue_name         | String                                  | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                                                                                                                                      |
| schema             | String                                  | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                              |
| l1                 | String                                  | 主题域分组。                                                                                                                                                                                                                                                |
| l2                 | String                                  | 主题域。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l3                 | String                                  | 业务对象。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| l1_id              | String                                  | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| l2_id              | String                                  | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                                |
| l3_id              | String                                  | 业务对象ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| new_biz            | <b>BizVersionManagementVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| physical_table     | String                                  | 生产环境创建表状态                                                                                                                                                                                                                                             |
| dev_physical_table | String                                  | 开发环境创建表状态                                                                                                                                                                                                                                             |
| technical_asset    | String                                  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| business_asset     | String                                  | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| meta_data_link    | String | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                        |
| data_quality      | String | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                        |
| dlf_task          | String | 数据开发作业状态，只读。                                                                                                                                                                      |
| materialization   | String | 码表数值落库状态，只读。                                                                                                                                                                      |
| publish_to_dlm    | String | DLM API生成状态，只读。                                                                                                                                                                   |
| summary_status    | String | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                        |
| standard_count    | String | 标准数量，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                       |
| alias             | String | 别名。                                                                                                                                                                               |
| api_id            | String | 汇总表API ID。                                                                                                                                                                        |
| workspace_id      | String | 工作空间ID。                                                                                                                                                                           |
| workspace_name    | String | 工作空间名称。                                                                                                                                                                           |
| dev_version       | String | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| prod_version      | String | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| dev_version_name  | String | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                          |
| prod_version_name | String | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                          |
| env_type          | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>● DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>● PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>● DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-18 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-19 SyncStatusStatisticVO

| 参数      | 参数类型   | 描述                       |
|---------|--------|--------------------------|
| success | String | 成功数，填写String类型替代Long类型。  |
| failed  | String | 失败数，填写String类型替代Long类型。  |
| running | String | 同步中，填写String类型替代Long类型。  |
| other   | String | 未同步数，填写String类型替代Long类型。 |

状态码： 400





```
"details" : null
},
"published" : {
 "all_col_num" : "2",
 "col_num" : "20",
 "coverage" : 0.15,
 "details" : null
},
"sync_total" : {
 "success" : "1",
 "failed" : "1",
 "running" : "0",
 "other" : "0"
},
"physical_table" : {
 "success" : "2",
 "failed" : "0",
 "running" : "0",
 "other" : "0"
},
"technical_asset" : {
 "success" : "1",
 "failed" : "1",
 "running" : "0",
 "other" : "0"
},
"business_asset" : {
 "success" : "2",
 "failed" : "0",
 "running" : "0",
 "other" : "0"
},
"meta_data_link" : {
 "success" : "1",
 "failed" : "1",
 "running" : "0",
 "other" : "0"
},
"data_quality" : {
 "success" : "2",
 "failed" : "0",
 "running" : "0",
 "other" : "0"
}
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CountTableModelsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CountTableModelsRequest request = new CountTableModelsRequest();
 try {
 CountTableModelsResponse response = client.countTableModels(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

```
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = CountTableModelsRequest()
 response = client.count_table_models(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CountTableModelsRequest{}
 response, err := client.CountTableModels(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                        |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是TableModelStatisticVO信息。 |
| 400 | BadRequest                                |
| 401 | Unauthorized                              |
| 403 | Forbidden                                 |

### 9.1.3 关系建模统计信息

#### 功能介绍

关系建模页面，外层的统计信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/models/statistic

表 9-23 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

#### 请求参数

表 9-24 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-25 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-26 data

| 参数    | 参数类型                              | 描述                    |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|
| value | <b>AllModelStatisticVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-27 AllModelStatisticVO

| 参数       | 参数类型                                     | 描述     |
|----------|------------------------------------------|--------|
| frequent | Array of <b>ModelStatisticVO</b> objects | 是否为常用。 |
| top      | Array of <b>ModelStatisticVO</b> objects | 首层模型。  |
| logic    | Array of <b>ModelStatisticVO</b> objects | 逻辑模型。  |

| 参数       | 参数类型                                     | 描述        |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| physical | Array of <b>ModelStatisticVO</b> objects | 物理模型。     |
| dwr      | <b>ModelStatisticVO</b> object           | DWR数据报告层。 |
| dm       | <b>ModelStatisticVO</b> object           | DM数据整合层。  |

表 9-28 ModelStatisticVO

| 参数           | 参数类型                      | 描述         |
|--------------|---------------------------|------------|
| biz_type     | String                    | 业务类型。      |
| level        | String                    | 模型层级。      |
| db           | Integer                   | 数据库。       |
| tb           | Integer                   | 数据表。       |
| tb_published | Integer                   | 已发布的数据表。   |
| fd           | Integer                   | 字段。        |
| fd_published | Integer                   | 已发布的字段。    |
| st           | Double                    | 标准覆盖率。     |
| st_published | Double                    | 已发布的标准覆盖率。 |
| model        | <b>WorkspaceVO</b> object | 模型。        |

表 9-29 WorkspaceVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                     |
|-------------|---------|------------------------|
| id          | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String  | 工作区名字。                 |
| description | String  | 描述。                    |
| is_physical | Boolean | 是否为物理表。                |
| frequent    | Boolean | 是否为常用。                 |
| top         | Boolean | 分层治理。                  |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| level              | String           | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type            | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time        | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time        | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by          | String           | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by          | String           | 更新人。                                                                                                                                            |
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                                  |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                                                                |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                                                        |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                                                  |

状态码： 400

表 9-30 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

**表 9-31 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-32 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

关系建模统计信息。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/models/statistic

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是AllModelStatisticVO信息。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "frequent": null,
 "top": [{
 "biz_type": "TABLE_MODEL",
 "level": "SDI",
 "db": 2,
 "tb": 14,
 "tb_published": 10,
 "fd": 31,
 "fd_published": 20,
 "st": 0.06451612903225806,
 "st_published": 0.1,
 "model": {
 "id": "1183882892003127296",
 "name": "test_prefix_001",
 "description": "",
 "is_physical": true,
 "frequent": false,
 "top": true,

```



```

 "level": "SDI",
 "dw_type": "DWS",
 "create_time": "2023-12-11T21:27:57+08:00",
 "update_time": "2024-04-08T19:18:05+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "type": "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids": null,
 "databases": null,
 "table_model_prefix": "test_"
 }
}, {
 "biz_type": "TABLE_MODEL",
 "level": null,
 "db": 0,
 "tb": 0,
 "tb_published": 0,
 "fd": 0,
 "fd_published": 0,
 "st": 0.0,
 "st_published": 0.0,
 "model": {
 "id": "1230823879853875200",
 "name": "LOGIC_B",
 "description": "",
 "is_physical": false,
 "frequent": false,
 "top": true,
 "level": null,
 "dw_type": "UNSPECIFIED",
 "create_time": "2024-04-19T10:14:41+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T10:14:41+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "type": "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids": null,
 "databases": null,
 "table_model_prefix": ""
 }
}],
"logic": [{
 "biz_type": "TABLE_MODEL",
 "level": null,
 "db": 0,
 "tb": 0,
 "tb_published": 0,
 "fd": 0,
 "fd_published": 0,
 "st": 0.0,
 "st_published": 0.0,
 "model": {
 "id": "1230823879853875200",
 "name": "LOGIC_B",
 "description": "",
 "is_physical": false,
 "frequent": false,
 "top": true,
 "level": null,
 "dw_type": "UNSPECIFIED",
 "create_time": "2024-04-19T10:14:41+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T10:14:41+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "type": "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids": null,
 "databases": null,
 "table_model_prefix": ""
 }
}
}, {

```

```

 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "level" : null,
 "db" : 0,
 "tb" : 0,
 "tb_published" : 0,
 "fd" : 0,
 "fd_published" : 0,
 "st" : 0.0,
 "st_published" : 0.0,
 "model" : {
 "id" : "1230823841513799680",
 "name" : "LOGIC_A",
 "description" : "",
 "is_physical" : false,
 "frequent" : false,
 "top" : false,
 "level" : null,
 "dw_type" : "UNSPECIFIED",
 "create_time" : "2024-04-19T10:14:31+08:00",
 "update_time" : "2024-04-19T10:14:31+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "type" : "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids" : null,
 "databases" : null,
 "table_model_prefix" : ""
 }
 }, {
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "level" : null,
 "db" : 0,
 "tb" : 4,
 "tb_published" : 3,
 "fd" : 12,
 "fd_published" : 9,
 "st" : 0.16666666666666666,
 "st_published" : 0.11111111111111111,
 "model" : {
 "id" : "1229432454457262080",
 "name" : "test_czh",
 "description" : "",
 "is_physical" : false,
 "frequent" : false,
 "top" : false,
 "level" : null,
 "dw_type" : "UNSPECIFIED",
 "create_time" : "2024-04-15T14:05:39+08:00",
 "update_time" : "2024-04-15T14:05:39+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "type" : "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids" : null,
 "databases" : null,
 "table_model_prefix" : ""
 }
 }, {
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "level" : null,
 "db" : 0,
 "tb" : 11,
 "tb_published" : 10,
 "fd" : 25,
 "fd_published" : 23,
 "st" : 0.04,
 "st_published" : 0.043478260869565216,
 "model" : {
 "id" : "1169318954880122880",
 "name" : "logic_czh",
 "description" : "",

```

```

 "is_physical" : false,
 "frequent" : false,
 "top" : false,
 "level" : null,
 "dw_type" : "UNSPECIFIED",
 "create_time" : "2023-11-01T16:56:04+08:00",
 "update_time" : "2023-11-01T16:56:04+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "type" : "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids" : null,
 "databases" : null,
 "table_model_prefix" : null
 }
}],
"physical" : [{
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "level" : null,
 "db" : 1,
 "tb" : 9,
 "tb_published" : 7,
 "fd" : 34,
 "fd_published" : 20,
 "st" : 0.08823529411764706,
 "st_published" : 0.1,
 "model" : {
 "id" : "1204448983481765888",
 "name" : "test_dli",
 "description" : "",
 "is_physical" : true,
 "frequent" : false,
 "top" : false,
 "level" : null,
 "dw_type" : "DLI",
 "create_time" : "2024-02-06T15:30:15+08:00",
 "update_time" : "2024-02-06T15:30:15+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "type" : "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids" : null,
 "databases" : null,
 "table_model_prefix" : ""
 }
}, {
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "level" : "SDI",
 "db" : 2,
 "tb" : 14,
 "tb_published" : 10,
 "fd" : 31,
 "fd_published" : 20,
 "st" : 0.06451612903225806,
 "st_published" : 0.1,
 "model" : {
 "id" : "1183882892003127296",
 "name" : "test_prefix_001",
 "description" : "",
 "is_physical" : true,
 "frequent" : false,
 "top" : true,
 "level" : "SDI",
 "dw_type" : "DWS",
 "create_time" : "2023-12-11T21:27:57+08:00",
 "update_time" : "2024-04-08T19:18:05+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "type" : "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids" : null,
 "databases" : null,

```

```

 "table_model_prefix" : "test_"
 }
}, {
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "level" : null,
 "db" : 0,
 "tb" : 2,
 "tb_published" : 2,
 "fd" : 4,
 "fd_published" : 4,
 "st" : 0.0,
 "st_published" : 0.0,
 "model" : {
 "id" : "1178728794341699584",
 "name" : "dws_czh",
 "description" : "",
 "is_physical" : true,
 "frequent" : false,
 "top" : false,
 "level" : null,
 "dw_type" : "DWS",
 "create_time" : "2023-11-27T16:07:24+08:00",
 "update_time" : "2024-04-08T19:13:13+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "type" : "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids" : null,
 "databases" : null,
 "table_model_prefix" : "test_"
 }
}, {
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "level" : null,
 "db" : 2,
 "tb" : 10,
 "tb_published" : 8,
 "fd" : 36,
 "fd_published" : 32,
 "st" : 0.08333333333333333,
 "st_published" : 0.09375,
 "model" : {
 "id" : "1169319480548048896",
 "name" : "mrs_hive_czh",
 "description" : "",
 "is_physical" : true,
 "frequent" : false,
 "top" : false,
 "level" : null,
 "dw_type" : "MRS_HIVE",
 "create_time" : "2023-11-01T16:58:09+08:00",
 "update_time" : "2023-11-01T16:58:09+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "type" : "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids" : null,
 "databases" : null,
 "table_model_prefix" : null
 }
}],
"dwr" : {
 "biz_type" : "DIMENSION",
 "level" : null,
 "db" : 5,
 "tb" : 24,
 "tb_published" : 21,
 "fd" : 387,
 "fd_published" : 378,
 "st" : 0.0,
 "st_published" : 0.0,

```

```

 "model" : null
 },
 "dm" : {
 "biz_type" : "AGGREGATION_LOGIC_TABLE",
 "level" : null,
 "db" : 2,
 "tb" : 12,
 "tb_published" : 7,
 "fd" : 77,
 "fd_published" : 35,
 "st" : 0.0,
 "st_published" : 0.0,
 "model" : null
 }
}
}
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CountAllModelsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";
 }
}

```

```
ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
CountAllModelsRequest request = new CountAllModelsRequest();
try {
 CountAllModelsResponse response = client.countAllModels(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CountAllModelsRequest()
 response = client.count_all_models(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
```

```

"fmt"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CountAllModelsRequest{}
 response, err := client.CountAllModels(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是AllModelStatisticVO信息。 |
| 400 | BadRequest                              |
| 401 | Unauthorized                            |
| 403 | Forbidden                               |

## 9.1.4 标准覆盖率统计信息

### 功能介绍

查看某个数据标准在所有模型字段中的覆盖率，即使用该标准的字段占总字段的百分比。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/definitions/statistic/{id}

表 9-33 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-34 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | 按业务类型查询，可选业务类型有：ATOMIC_INDEX（原子指标）、DERIVATIVE_INDEX（衍生指标）、DIMENSION（维度）、TIME_CONDITION（时间限定）、DIMENSION_LOGIC_TABLE（维度表）、FACT_LOGIC_TABLE（事实表）、AGGREGATION_LOGIC_TABLE（汇总表）、TABLE_MODEL（关系建模表）、CODE_TABLE（码表）、STANDARD_ELEMENT（数据标准）、BIZ_METRIC（业务指标）、COMPOUND_METRIC（复合指标）、SUBJECT（主题）、ATOMIC_METRIC（原子指标（新））、DERIVED_METRIC（衍生指标（新））、COMPOSITE_METRIC（复合指标（新））。 |



## 请求参数

表 9-35 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-36 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-37 data

| 参数    | 参数类型                                      | 描述                    |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|
| value | <b>StatisticStandardCoverageVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-38 StatisticStandardCoverageVO

| 参数          | 参数类型                        | 描述                          |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| all_col_num | String                      | 字段总数，填写String类型替代Long类型。    |
| col_num     | String                      | 关联标准字段数，填写String类型替代Long类型。 |
| coverage    | Double                      | 标准覆盖率。                      |
| details     | Array of AllTableVO objects | 引用表数组。                      |

表 9-39 AllTableVO

| 参数                 | 参数类型    | 描述                        |
|--------------------|---------|---------------------------|
| id                 | String  | l1的ID，填写String类型替代Long类型。 |
| name               | String  | l1名称。                     |
| tb_logic_guid      | String  | 表发布后对应的逻辑实体guid。          |
| quality_id         | String  | 质量ID。                     |
| reversed           | Boolean | 是否是逆向的。                   |
| partition_conf     | String  | 分区表达式。                    |
| dirty_out_switch   | Boolean | 异常数据输出开关。                 |
| dirty_out_database | String  | 异常数据输出库。                  |
| dirty_out_prefix   | String  | 异常表前缀。                    |
| dirty_out_suffix   | String  | 异常表后缀。                    |
| tb_guid            | String  | 表发布后对应的物理表guid。           |
| code               | String  | 编码。                       |
| create_by          | String  | 创建人。                      |
| tenant_id          | String  | 租户ID。                     |
| description        | String  | 描述。                       |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>● DRAFT: 草稿</li><li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li><li>● PUBLISHED: 已发布</li><li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li><li>● OFFLINE: 已下线</li><li>● REJECT: 已驳回</li></ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time        | String                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String                                  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| db_name            | String                                  | 数据库名。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dw_type            | String                                  | 数据连接类型，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| queue_name         | String                                  | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                                                                                                                                      |
| schema             | String                                  | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                              |
| l1                 | String                                  | 主题域分组。                                                                                                                                                                                                                                                |
| l2                 | String                                  | 主题域。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l3                 | String                                  | 业务对象。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| l1_id              | String                                  | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| l2_id              | String                                  | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                                |
| l3_id              | String                                  | 业务对象ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| new_biz            | <b>BizVersionManagementVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| physical_table     | String                                  | 生产环境创建表状态                                                                                                                                                                                                                                             |
| dev_physical_table | String                                  | 开发环境创建表状态                                                                                                                                                                                                                                             |
| technical_asset    | String                                  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| business_asset     | String                                  | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| meta_data_link    | String | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                        |
| data_quality      | String | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                        |
| dlf_task          | String | 数据开发作业状态，只读。                                                                                                                                                                      |
| materialization   | String | 码表数值落库状态，只读。                                                                                                                                                                      |
| publish_to_dlm    | String | DLM API生成状态，只读。                                                                                                                                                                   |
| summary_status    | String | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                        |
| standard_count    | String | 标准数量，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                       |
| alias             | String | 别名。                                                                                                                                                                               |
| api_id            | String | 汇总表API ID。                                                                                                                                                                        |
| workspace_id      | String | 工作空间ID。                                                                                                                                                                           |
| workspace_name    | String | 工作空间名称。                                                                                                                                                                           |
| dev_version       | String | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| prod_version      | String | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| dev_version_name  | String | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                          |
| prod_version_name | String | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                          |
| env_type          | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>● DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>● PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>● DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-40 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-41 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**



表 9-42 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-43 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查看ID为1186622399320305665的数据标准的表属性覆盖率。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/definitions/statistic/1186622399320305665?
biz_type=STANDARD_ELEMENT
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是StatisticStandardCoverageVO信息。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "all_col_num": "621",
 "col_num": "1",
 "coverage": 0.001610305958132045,
 "details": [{
 "id": "1202300665725100032",
 "name": "test_czh_secrecy_0055",
 "tb_logic_guid": "163b03fa-44c8-4eb1-9844-fdec203325b0",
 "quality_id": null,
 "reversed": null,
 "partition_conf": null,
 "dirty_out_switch": false,
 "dirty_out_database": "",
 "dirty_out_prefix": "",
 "dirty_out_suffix": "",
 "tb_guid": null,
 "code": "test_czh_secrecy_005",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description": "无",
 "status": "PUBLISHED",
```

```

 "biz_type": "TABLE_MODEL",
 "create_time": "2024-01-31T17:13:36+08:00",
 "update_time": "2024-04-08T15:50:39+08:00",
 "db_name": null,
 "dw_type": "DWS",
 "queue_name": null,
 "schema": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "l1_id": null,
 "l2_id": null,
 "l3_id": "1194966710038474752",
 "new_biz": null,
 "physical_table": "UPDATE_FAILED",
 "dev_physical_table": "NO_NEED",
 "technical_asset": "CREATE_FAILED",
 "business_asset": "NO_NEED",
 "meta_data_link": "UPDATE_FAILED",
 "data_quality": "NO_NEED",
 "dlf_task": "NO_NEED",
 "materialization": null,
 "publish_to_dlm": null,
 "summary_status": "SUMMARY_FAILED",
 "standard_count": "1",
 "alias": null,
 "api_id": "0",
 "workspace_id": "9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "workspace_name": "test_czh_simple",
 "dev_version": null,
 "prod_version": "1202300758293389312",
 "dev_version_name": null,
 "prod_version_name": null,
 "env_type": "PROD_TYPE"
 }
}
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CountStandardsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CountStandardsRequest request = new CountStandardsRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 CountStandardsResponse response = client.countStandards(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = CountStandardsRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.count_standards(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CountStandardsRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.CountStandards(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                               |
|-----|--------------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是StatisticStandardCoverageVO信息。 |
| 400 | BadRequest                                       |
| 401 | Unauthorized                                     |
| 403 | Forbidden                                        |

## 9.2 信息架构接口

### 9.2.1 查询多种类型的表信息

#### 功能介绍

从信息架构中查询多种类型的表信息，包括逻辑实体、物理表、维度表、事实表、汇总表。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/all-tables

表 9-44 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-45 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|-----------|------|--------|-------------|
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。 |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。     |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| sync_status | 否    | String | 同步状态枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUNNING: 同步中</li> <li>• NO_NEED: 未同步</li> <li>• SUMMARY_SUCCESS: 整体成功</li> <li>• SUMMARY_FAILED: 整体失败</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| sync_key    | 否    | Array  | 同步任务类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUSINESS_ASSET: 同步业务资产</li> <li>• DATA_QUALITY: 创建质量作业</li> <li>• TECHNICAL_ASSET: 同步技术资产</li> <li>• META_DATA_LINK: 资产关联</li> <li>• PHYSICAL_TABLE: 创建表（生产环境）</li> <li>• DEV_PHYSICAL_TABLE: 创建表（开发环境）</li> <li>• DLF_TASK: 创建数据开发作业</li> <li>• MATERIALIZATION: 数值落库（码表）</li> <li>• PUBLISH_TO_DLM: 发布数据服务API</li> <li>• SUMMARY_STATUS: 整体状态</li> </ul> |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_catalog_id      | 否    | String  | 所属的业务分层的ID。                                                                                                                                                                                                                               |
| begin_time          | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                |
| end_time            | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                               |
| limit               | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                                                                                                                                         |
| offset              | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                                                                                                                                              |
| biz_catalog_id_list | 否    | Array   | 所属主题ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                              |
| biz_type_list       | 是    | Array   | 查询的表类型，必填。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_MODEL: 物理表</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> </ul> |

## 请求参数

表 9-46 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。                     |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID</a> 和 <a href="#">工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID</a> 和 <a href="#">账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-47 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-48 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                    |
|-------|---------------------|-----------------------|
| value | <b>value</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-49 value

| 参数    | 参数类型    | 描述  |
|-------|---------|-----|
| total | Integer | 总量。 |



| 参数      | 参数类型                                        | 描述                           |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------|
| records | Array of <a href="#">AllTableVO</a> objects | 查询到的审批单对象 ( AllTableVO ) 数组。 |

表 9-50 AllTableVO

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                 | String  | l1的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| name               | String  | l1名称。                                                                                                                                                                                                                                           |
| tb_logic_guid      | String  | 表发布后对应的逻辑实体guid。                                                                                                                                                                                                                                |
| quality_id         | String  | 质量ID。                                                                                                                                                                                                                                           |
| reversed           | Boolean | 是否是逆向的。                                                                                                                                                                                                                                         |
| partition_conf     | String  | 分区表达式。                                                                                                                                                                                                                                          |
| dirty_out_switch   | Boolean | 异常数据输出开关。                                                                                                                                                                                                                                       |
| dirty_out_database | String  | 异常数据输出库。                                                                                                                                                                                                                                        |
| dirty_out_prefix   | String  | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                                                                          |
| dirty_out_suffix   | String  | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                                                                          |
| tb_guid            | String  | 表发布后对应的物理表guid。                                                                                                                                                                                                                                 |
| code               | String  | 编码。                                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by          | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| tenant_id          | String  | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                           |
| description        | String  | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status             | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time        | String                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String                                  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| db_name            | String                                  | 数据库名。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dw_type            | String                                  | 数据连接类型，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| queue_name         | String                                  | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                                                                                                                                      |
| schema             | String                                  | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                              |
| l1                 | String                                  | 主题域分组。                                                                                                                                                                                                                                                |
| l2                 | String                                  | 主题域。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l3                 | String                                  | 业务对象。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| l1_id              | String                                  | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| l2_id              | String                                  | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                                |
| l3_id              | String                                  | 业务对象ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| new_biz            | <b>BizVersionManagementVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| physical_table     | String                                  | 生产环境创建表状态                                                                                                                                                                                                                                             |
| dev_physical_table | String                                  | 开发环境创建表状态                                                                                                                                                                                                                                             |
| technical_asset    | String                                  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| business_asset     | String                                  | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| meta_data_link    | String | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                        |
| data_quality      | String | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                        |
| dlf_task          | String | 数据开发作业状态，只读。                                                                                                                                                                      |
| materialization   | String | 码表数值落库状态，只读。                                                                                                                                                                      |
| publish_to_dlm    | String | DLM API生成状态，只读。                                                                                                                                                                   |
| summary_status    | String | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                        |
| standard_count    | String | 标准数量，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                       |
| alias             | String | 别名。                                                                                                                                                                               |
| api_id            | String | 汇总表API ID。                                                                                                                                                                        |
| workspace_id      | String | 工作空间ID。                                                                                                                                                                           |
| workspace_name    | String | 工作空间名称。                                                                                                                                                                           |
| dev_version       | String | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| prod_version      | String | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| dev_version_name  | String | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                          |
| prod_version_name | String | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                          |
| env_type          | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>● DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>● PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>● DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-51 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-52 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-53 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-54 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

从信息架构中查询逻辑实体、物理表、维度表、事实表、汇总表的前十条数据。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/all-tables?
page_start=1&page_size=10&biz_type_list=TABLE_MODEL_LOGIC&biz_type_list=TABLE_MODEL&biz_type_list
=DIMENSION_LOGIC_TABLE&biz_type_list=FACT_LOGIC_TABLE&biz_type_list=AGGREGATION_LOGIC_TABLE&
advOnInitFlg=true
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是AllTableVO列表。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 86,
 "records": [{
 "id": "1229920251379118081",
 "name": "test_czh_0416",
 "tb_logic_guid": "",
 "quality_id": "1230938508982857728",
 "reversed": null,
 "partition_conf": null,
 "dirty_out_switch": false,
 "dirty_out_database": "",
 "dirty_out_prefix": "",
 "dirty_out_suffix": "",
 "tb_guid": null,
 "code": "test_czh_0416",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description": "无",
 "status": "OFFLINE",
```

```

 "biz_type": "TABLE_MODEL",
 "create_time": "2024-04-16T22:23:59+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T17:55:49+08:00",
 "db_name": "bi",
 "dw_type": "DLI",
 "queue_name": null,
 "schema": null,
 "l1": "test_czh_catalog",
 "l2": null,
 "l3": null,
 "l1_id": "1194966710038474752",
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "new_biz": null,
 "physical_table": "CREATE_FAILED",
 "dev_physical_table": "NO_NEED",
 "technical_asset": "CREATE_FAILED",
 "business_asset": "CREATE_SUCCESS",
 "meta_data_link": "UPDATE_FAILED",
 "data_quality": "CREATE_SUCCESS",
 "dlf_task": "NO_NEED",
 "materialization": null,
 "publish_to_dlm": null,
 "summary_status": "SUMMARY_FAILED",
 "standard_count": null,
 "alias": null,
 "api_id": "0",
 "workspace_id": null,
 "workspace_name": null,
 "dev_version": null,
 "prod_version": null,
 "dev_version_name": null,
 "prod_version_name": null,
 "env_type": "PROD_TYPE"
 }, {
 "id": "1229812609512062976",
 "name": "test_czh_sl_003",
 "tb_logic_guid": "86ddea4c-0dda-4a7e-8ca1-a3ddce64ad97",
 "quality_id": null,
 "reversed": null,
 "partition_conf": null,
 "dirty_out_switch": false,
 "dirty_out_database": "",
 "dirty_out_prefix": "",
 "dirty_out_suffix": "",
 "tb_guid": null,
 "code": "test_czh_sl_003",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description": "无",
 "status": "PUBLISHED",
 "biz_type": "TABLE_MODEL",
 "create_time": "2024-04-16T15:16:15+08:00",
 "update_time": "2024-04-17T17:07:55+08:00",
 "db_name": null,
 "dw_type": "UNSPECIFIED",
 "queue_name": null,
 "schema": null,
 "l1": "test_czh2",
 "l2": null,
 "l3": null,
 "l1_id": "1170064724101115904",
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "new_biz": null,
 "physical_table": "NO_NEED",
 "dev_physical_table": "NO_NEED",
 "technical_asset": "NO_NEED",
 "business_asset": "CREATE_SUCCESS",
 }

```



```

"meta_data_link": "NO_NEED",
"data_quality": "CREATE_FAILED",
"dlf_task": "NO_NEED",
"materialization": null,
"publish_to_dlm": null,
"summary_status": "SUMMARY_SUCCESS",
"standard_count": null,
"alias": null,
"api_id": "0",
"workspace_id": null,
"workspace_name": null,
"dev_version": null,
"prod_version": null,
"dev_version_name": null,
"prod_version_name": null,
"env_type": "PROD_TYPE"
}, {
"id": "1229812231022243840",
"name": "test_czh_sl_002",
"tb_logic_guid": "bafa9927-9f2b-4197-b8fa-cc94338b707b",
"quality_id": null,
"reversed": null,
"partition_conf": null,
"dirty_out_switch": false,
"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"tb_guid": null,
"code": "test_czh_sl_002",
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description": "无",
"status": "PUBLISHED",
"biz_type": "TABLE_MODEL",
"create_time": "2024-04-16T15:14:45+08:00",
"update_time": "2024-04-16T15:14:52+08:00",
"db_name": null,
"dw_type": "UNSPECIFIED",
"queue_name": null,
"schema": null,
"l1": "test_czh2",
"l2": null,
"l3": null,
"l1_id": "1170064724101115904",
"l2_id": null,
"l3_id": null,
"new_biz": null,
"physical_table": "NO_NEED",
"dev_physical_table": "NO_NEED",
"technical_asset": "NO_NEED",
"business_asset": "CREATE_SUCCESS",
"meta_data_link": "NO_NEED",
"data_quality": "NO_NEED",
"dlf_task": "NO_NEED",
"materialization": null,
"publish_to_dlm": null,
"summary_status": "SUMMARY_SUCCESS",
"standard_count": null,
"alias": null,
"api_id": "0",
"workspace_id": null,
"workspace_name": null,
"dev_version": null,
"prod_version": null,
"dev_version_name": null,
"prod_version_name": null,
"env_type": "PROD_TYPE"
}, {
"id": "1229805021919621120",

```

```

"name": "test_czh_sl_001",
"tb_logic_guid": "cec6e323-ec00-457a-aaee-9ec931326bc7",
"quality_id": null,
"reversed": null,
"partition_conf": null,
"dirty_out_switch": false,
"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"tb_guid": null,
"code": "test_czh_sl_001",
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description": "无",
"status": "PUBLISHED",
"biz_type": "TABLE_MODEL",
"create_time": "2024-04-16T14:46:06+08:00",
"update_time": "2024-04-16T14:50:34+08:00",
"db_name": null,
"dw_type": "UNSPECIFIED",
"queue_name": null,
"schema": null,
"l1": "test_czh_catalog",
"l2": null,
"l3": null,
"l1_id": "1194966710038474752",
"l2_id": null,
"l3_id": null,
"new_biz": null,
"physical_table": "NO_NEED",
"dev_physical_table": "NO_NEED",
"technical_asset": "NO_NEED",
"business_asset": "CREATE_SUCCESS",
"meta_data_link": "NO_NEED",
"data_quality": "NO_NEED",
"dlf_task": "NO_NEED",
"materialization": null,
"publish_to_dlm": null,
"summary_status": "SUMMARY_SUCCESS",
"standard_count": null,
"alias": null,
"api_id": "0",
"workspace_id": null,
"workspace_name": null,
"dev_version": null,
"prod_version": null,
"dev_version_name": null,
"prod_version_name": null,
"env_type": "PROD_TYPE"
}, {
"id": "1226973789422813184",
"name": "test_0408_004",
"tb_logic_guid": "40322535-e903-44e1-a0c0-f79573fc09e6",
"quality_id": "1227637237613944833",
"reversed": null,
"partition_conf": null,
"dirty_out_switch": false,
"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"tb_guid": null,
"code": "test_0408_004",
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description": "无",
"status": "PUBLISHED",
"biz_type": "TABLE_MODEL",
"create_time": "2024-04-08T19:15:47+08:00",
"update_time": "2024-04-10T15:12:17+08:00",

```

```

"db_name" : null,
"dw_type" : "DWS",
"queue_name" : null,
"schema" : null,
"l1" : "测试主题",
"l2" : null,
"l3" : null,
"l1_id" : "1170064658061799424",
"l2_id" : null,
"l3_id" : null,
"new_biz" : null,
"physical_table" : "CREATE_FAILED",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_FAILED",
"business_asset" : "CREATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
"data_quality" : "CREATE_SUCCESS",
"dlf_task" : "NO_NEED",
"materialization" : null,
"publish_to_dlm" : null,
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
"standard_count" : null,
"alias" : null,
"api_id" : "0",
"workspace_id" : null,
"workspace_name" : null,
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "PROD_TYPE"
}, {
"id" : "1226973648695504896",
"name" : "test_0408_003",
"tb_logic_guid" : "d6b610a5-de9f-43f6-b3ef-aa4bc23ae766",
"quality_id" : null,
"reversed" : null,
"partition_conf" : null,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"tb_guid" : null,
"code" : "test_0408_003",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"tenant_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "无",
"status" : "PUBLISHED",
"biz_type" : "TABLE_MODEL",
"create_time" : "2024-04-08T19:15:14+08:00",
"update_time" : "2024-04-08T19:18:36+08:00",
"db_name" : null,
"dw_type" : "DWS",
"queue_name" : null,
"schema" : null,
"l1" : "我的测试",
"l2" : null,
"l3" : null,
"l1_id" : "1178033294286176256",
"l2_id" : null,
"l3_id" : null,
"new_biz" : null,
"physical_table" : "CREATE_FAILED",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_FAILED",
"business_asset" : "UPDATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
"data_quality" : "NO_NEED",
"dlf_task" : "NO_NEED",

```

```

"materialization" : null,
"publish_to_dlm" : null,
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
"standard_count" : null,
"alias" : null,
"api_id" : "0",
"workspace_id" : null,
"workspace_name" : null,
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "PROD_TYPE"
}, {
 "id" : "1226923543347003392",
 "name" : "test_0408_002",
 "tb_logic_guid" : "b11128db-ba65-40b6-99a5-6103106fac79",
 "quality_id" : null,
 "reversed" : null,
 "partition_conf" : null,
 "dirty_out_switch" : false,
 "dirty_out_database" : "",
 "dirty_out_prefix" : "",
 "dirty_out_suffix" : "",
 "tb_guid" : null,
 "code" : "test_0408_002",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "tenant_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description" : "无",
 "status" : "PUBLISHED",
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "create_time" : "2024-04-08T15:56:08+08:00",
 "update_time" : "2024-04-08T19:14:09+08:00",
 "db_name" : null,
 "dw_type" : "DWS",
 "queue_name" : null,
 "schema" : null,
 "l1" : "test_czh2",
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "l1_id" : "1170064724101115904",
 "l2_id" : null,
 "l3_id" : null,
 "new_biz" : null,
 "physical_table" : "CREATE_FAILED",
 "dev_physical_table" : "NO_NEED",
 "technical_asset" : "CREATE_FAILED",
 "business_asset" : "UPDATE_SUCCESS",
 "meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
 "data_quality" : "NO_NEED",
 "dlf_task" : "NO_NEED",
 "materialization" : null,
 "publish_to_dlm" : null,
 "summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
 "standard_count" : null,
 "alias" : null,
 "api_id" : "0",
 "workspace_id" : null,
 "workspace_name" : null,
 "dev_version" : null,
 "prod_version" : null,
 "dev_version_name" : null,
 "prod_version_name" : null,
 "env_type" : "PROD_TYPE"
}, {
 "id" : "1226923406239399936",
 "name" : "test_0408",
 "tb_logic_guid" : "",
 "quality_id" : null,

```

```

"reversed" : null,
"partition_conf" : null,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"tb_guid" : null,
"code" : "test_0408",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"tenant_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "无",
"status" : "DRAFT",
"biz_type" : "TABLE_MODEL",
"create_time" : "2024-04-08T15:55:35+08:00",
"update_time" : "2024-04-19T17:22:02+08:00",
"db_name" : null,
"dw_type" : "DWS",
"queue_name" : null,
"schema" : null,
"l1" : "test_import",
"l2" : null,
"l3" : null,
"l1_id" : "1193142949320474624",
"l2_id" : null,
"l3_id" : null,
"new_biz" : null,
"physical_table" : "CREATE_FAILED",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_FAILED",
"business_asset" : "CREATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
"data_quality" : "NO_NEED",
"dlf_task" : "NO_NEED",
"materialization" : null,
"publish_to_dlm" : null,
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
"standard_count" : null,
"alias" : null,
"api_id" : "0",
"workspace_id" : null,
"workspace_name" : null,
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "PROD_TYPE"
}, {
"id" : "1222930979413499904",
"name" : "test_czh_0328",
"tb_logic_guid" : "712edcdd-3bba-4077-b182-4a1f17e5bcd8",
"quality_id" : null,
"reversed" : null,
"partition_conf" : null,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"tb_guid" : null,
"code" : "dim_test_czh_0328",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"tenant_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "无",
"status" : "PUBLISHED",
"biz_type" : "DIMENSION_LOGIC_TABLE",
"create_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
"update_time" : "2024-03-28T15:31:10+08:00",
"db_name" : "bi",
"dw_type" : "DLI",
"queue_name" : null,

```

```

"schema" : null,
"l1" : "test_czh_catalog",
"l2" : null,
"l3" : null,
"l1_id" : "1194966710038474752",
"l2_id" : null,
"l3_id" : null,
"new_biz" : null,
"physical_table" : "CREATE_FAILED",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_FAILED",
"business_asset" : "CREATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
"data_quality" : "NO_NEED",
"dfl_task" : "NO_NEED",
"materialization" : null,
"publish_to_dlm" : null,
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
"standard_count" : null,
"alias" : "",
"api_id" : "0",
"workspace_id" : null,
"workspace_name" : null,
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "PROD_TYPE"
}, {
"id" : "1222853173564289024",
"name" : "test_czh_0328",
"tb_logic_guid" : "",
"quality_id" : null,
"reversed" : null,
"partition_conf" : null,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"tb_guid" : null,
"code" : "test_czh_0328",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"tenant_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "无",
"status" : "OFFLINE",
"biz_type" : "TABLE_MODEL",
"create_time" : "2024-03-28T10:21:56+08:00",
"update_time" : "2024-04-19T17:55:50+08:00",
"db_name" : "bi",
"dw_type" : "DLI",
"queue_name" : null,
"schema" : null,
"l1" : "test_czh_catalog",
"l2" : null,
"l3" : null,
"l1_id" : "1194966710038474752",
"l2_id" : null,
"l3_id" : null,
"new_biz" : null,
"physical_table" : "CREATE_FAILED",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_FAILED",
"business_asset" : "CREATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
"data_quality" : "NO_NEED",
"dfl_task" : "NO_NEED",
"materialization" : null,
"publish_to_dlm" : null,
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",

```

```
"standard_count" : null,
"alias" : null,
"api_id" : "0",
"workspace_id" : null,
"workspace_name" : null,
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "PROD_TYPE"
}]
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListAllTablesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
```

```
.withAk(ak)
.withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListAllTablesRequest request = new ListAllTablesRequest();
try {
 ListAllTablesResponse response = client.listAllTables(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListAllTablesRequest()
 response = client.list_all_tables(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
```



```

"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListAllTablesRequest{}
 response, err := client.ListAllTables(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                             |
|-----|--------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是AllTableVO列表。 |
| 400 | BadRequest                     |
| 401 | Unauthorized                   |
| 403 | Forbidden                      |

## 9.3 数据标准接口

### 9.3.1 获取数据标准集合

#### 功能介绍

根据查询条件分页获取数据标准集合，按修改时间降序排序。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/standards

表 9-55 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-56 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| directory_id | 否    | String  | 目录ID。获取该目录下的数据标准，如果有子目录，同时获取所有子目录的数据标准。                                                                     |
| begin_time   | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。  |
| end_time     | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| limit        | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                           |
| offset       | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                |

## 请求参数

表 9-57 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-58 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述        |
|------|--------------------|-----------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据标准集合。 |

表 9-59 data

| 参数    | 参数类型                | 描述           |
|-------|---------------------|--------------|
| value | <b>value</b> object | 返回的数据标准详细信息。 |

表 9-60 value

| 参数      | 参数类型                                            | 描述                     |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------|
| records | Array of <b>StandElementValueVOList</b> objects | StandElementValueVO数组。 |
| total   | Integer                                         | 数据标准的总数。               |

表 9-61 StandElementValueVOList

| 参数             | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| values         | Array of <b>StandElementValueVO</b> objects | 属性信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| id             | String                                      | 数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| directory_id   | String                                      | 标准所属目录，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| directory_path | String                                      | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |
| row_id         | String                                      | 标准行的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| status         | String                                      | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b> object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz        | <b>BizVersionManagementVO</b> object        | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| from_public    | Boolean                                     | 是否来自公共层。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_by      | String                                      | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| update_by      | String                                      | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-62 StandElementValueVO

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fd_name      | String | 属性名称。                                                                                                                                                                                                                                           |
| fd_value     | String | 属性值。                                                                                                                                                                                                                                            |
| fd_id        | String | 属性定义的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| directory_id | String | 标准所属目录，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| row_id       | String | 标准所属行，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| id           | String | 数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| status       | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_by    | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| update_by    | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| create_time  | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time  | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |

表 9-63 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |



| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-64 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-65** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-66 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-67 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-68 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询目录ID为1193957835831218179及其子目录下的前十条数据标准的集合。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/standards?
page_start=1&page_size=10&directory_id=1193957835831218179
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是该目录及其子目录下的全部数据标准集合，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "values": [{
```

```
"fd_name" : "nameCh",
"fd_value" : "test_czh_bug_0110",
"fd_id" : "1169308633595617280",
"directory_id" : "1193957835831218179",
"row_id" : "1195028291904507904",
"id" : "1195028291917090826",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-01-11T15:35:47+08:00",
"update_time" : "2024-01-12T17:33:42+08:00"
}, {
 "fd_name" : "nameEn",
 "fd_value" : "DS000005",
 "fd_id" : "1169308634786799616",
 "directory_id" : "1193957835831218179",
 "row_id" : "1195028291904507904",
 "id" : "1195028291917090827",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time" : "2024-01-12T17:33:42+08:00"
}, {
 "fd_name" : "dataType",
 "fd_value" : "STRING",
 "fd_id" : "1169308634803576832",
 "directory_id" : "1193957835831218179",
 "row_id" : "1195028291904507904",
 "id" : "1195028291917090828",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time" : "2024-01-12T17:33:42+08:00"
}, {
 "fd_name" : "dataLength",
 "fd_value" : "",
 "fd_id" : "1169308634824548352",
 "directory_id" : "1193957835831218179",
 "row_id" : "1195028291904507904",
 "id" : "1195028291917090816",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time" : "2024-01-12T17:33:42+08:00"
}, {
 "fd_name" : "hasAllowValueList",
 "fd_value" : "false",
 "fd_id" : "1169308634841325568",
 "directory_id" : "1193957835831218179",
 "row_id" : "1195028291904507904",
 "id" : "1195028291917090817",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time" : "2024-01-12T17:33:42+08:00"
}, {
 "fd_name" : "allowList",
 "fd_value" : "",
 "fd_id" : "1169308634862297088",
 "directory_id" : "1193957835831218179",
 "row_id" : "1195028291904507904",
 "id" : "1195028291917090818",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
```

```

 "create_time": "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
 }, {
 "fd_name": "referCodeTable",
 "fd_value": "",
 "fd_id": "1169308634879074304",
 "directory_id": "1193957835831218179",
 "row_id": "1195028291904507904",
 "id": "1195028291917090819",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
 }, {
 "fd_name": "codeStandColumn",
 "fd_value": "",
 "fd_id": "1169308634895851520",
 "directory_id": "1193957835831218179",
 "row_id": "1195028291904507904",
 "id": "1195028291917090820",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
 }, {
 "fd_name": "ruleOwner",
 "fd_value": "",
 "fd_id": "1169308634933600256",
 "directory_id": "1193957835831218179",
 "row_id": "1195028291904507904",
 "id": "1195028291917090821",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
 }, {
 "fd_name": "dataMonitorOwner",
 "fd_value": "",
 "fd_id": "1169308634950377472",
 "directory_id": "1193957835831218179",
 "row_id": "1195028291904507904",
 "id": "1195028291917090822",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
 }, {
 "fd_name": "standardLevel",
 "fd_value": "",
 "fd_id": "1169308634971348992",
 "directory_id": "1193957835831218179",
 "row_id": "1195028291904507904",
 "id": "1195028291917090823",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
 }, {
 "fd_name": "description",
 "fd_value": "",
 "fd_id": "1169308634988126208",
 "directory_id": "1193957835831218179",
 "row_id": "1195028291904507904",
 "id": "1195028291917090824",

```

```
"status": "DRAFT",
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time": "2024-01-11T15:35:47+08:00",
"update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
}, {
 "fd_name": "englishName",
 "fd_value": "",
 "fd_id": "1194674245716848640",
 "directory_id": "1193957835831218179",
 "row_id": "1195028291904507904",
 "id": "1195028291917090825",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-11T15:35:47+08:00",
 "update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
}, {
 "fd_name": "啊啊啊啊",
 "fd_value": "you can you up",
 "fd_id": "1194674245767180288",
 "directory_id": "1193957835831218179",
 "row_id": "1195028291904507904",
 "id": "1195409867876298763",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-12T16:52:02+08:00",
 "update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
}, {
 "fd_name": "不不不",
 "fd_value": "no can no bb",
 "fd_id": "1194674684046856192",
 "directory_id": "1193957835831218179",
 "row_id": "1195028291904507904",
 "id": "1195409867876298764",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-12T16:52:02+08:00",
 "update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
}],
"id": "1195028291904507904",
"directory_id": "1193957835831218179",
"directory_path": "test_czh2",
"row_id": "1195028291904507904",
"status": "DRAFT",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"from_public": false,
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time": "2024-01-11T15:35:47+08:00",
"update_time": "2024-01-12T17:33:42+08:00"
}]
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListAllStandardsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListAllStandardsRequest request = new ListAllStandardsRequest();
 try {
 ListAllStandardsResponse response = client.listAllStandards(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```



```
client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ListAllStandardsRequest()
 response = client.list_all_standards(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListAllStandardsRequest{}
 response, err := client.ListAllStandards(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                          |
|-----|---------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是该目录及其子目录下的全部数据标准集合, 以及总数。 |
| 400 | 失败, 用户请求非法。                                 |
| 401 | 失败, 用户身份认证失败。                               |
| 403 | 失败, 用户无权限调用此API。                            |
| 404 | 失败, 用户请求API不存在。                             |

## 9.3.2 创建数据标准

### 功能介绍

创建数据标准。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/standards

表 9-69 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-70 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                             |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token, 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取 ( 响应消息头中X-Subject-Token的值 )<br>使用Token认证时必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-71 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| values         | 是    | Array of <a href="#">StandElementValueVO</a> objects | 属性信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| id             | 否    | String                                               | 数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| directory_id   | 是    | String                                               | 标准所属目录，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| directory_path | 否    | String                                               | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |
| row_id         | 否    | String                                               | 标准行的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| status         | 否    | String                                               | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                          | 描述                                                                          |
|---------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| approval_info | 否    | ApprovalVO object             | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息,包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                              |
| new_biz       | 否    | BizVersionManagementVO object | 业务版本管理,只读。                                                                  |
| from_public   | 否    | Boolean                       | 是否来自公共层。                                                                    |
| create_by     | 否    | String                        | 创建人。                                                                        |
| update_by     | 否    | String                        | 更新人。                                                                        |
| create_time   | 否    | String                        | 创建时间,只读,格式遵循RFC3339,精确到秒,UTC时区,即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ,如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time   | 否    | String                        | 更新时间,只读,格式遵循RFC3339,精确到秒,UTC时区,即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ,如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-72 StandElementValueVO

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                          |
|--------------|------|--------|-----------------------------|
| fd_name      | 是    | String | 属性名称。                       |
| fd_value     | 否    | String | 属性值。                        |
| fd_id        | 否    | String | 属性定义的ID,填写String类型替代Long类型。 |
| directory_id | 否    | String | 标准所属目录,填写String类型替代Long类型。  |
| row_id       | 否    | String | 标准所属行,填写String类型替代Long类型。   |
| id           | 否    | String | 数据标准的ID,填写String类型替代Long类型。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_by   | 否    | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| update_by   | 否    | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| create_time | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |

表 9-73 ApprovalVO

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| id        | 否    | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | 否    | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | 否    | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |



表 9-74 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 否    | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-75 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述              |
|------|--------------------|-----------------|
| data | <b>data</b> object | 数据标准创建返回data结果。 |

表 9-76 data

| 参数    | 参数类型                                  | 描述     |
|-------|---------------------------------------|--------|
| value | <b>StandElementValueVOList</b> object | 属性值列表。 |

表 9-77 StandElementValueVOList

| 参数             | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| values         | Array of <b>StandElementValueVO</b> objects | 属性信息。                                                                                                                                                                                                                                             |
| id             | String                                      | 数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| directory_id   | String                                      | 标准所属目录, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| directory_path | String                                      | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                              |
| row_id         | String                                      | 标准行的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| status         | String                                      | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b> object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                   |
| new_biz        | <b>BizVersionManagementVO</b> object        | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| from_public    | Boolean                                     | 是否来自公共层。                                                                                                                                                                                                                                          |
| create_by      | String                                      | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by      | String                                      | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time    | String                                      | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time    | String                                      | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |

表 9-78 StandElementValueVO

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fd_name      | String | 属性名称。                                                                                                                                                                                                                                             |
| fd_value     | String | 属性值。                                                                                                                                                                                                                                              |
| fd_id        | String | 属性定义的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| directory_id | String | 标准所属目录, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| row_id       | String | 标准所属行, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| id           | String | 数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| status       | String | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_by    | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by    | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time  | String | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time  | String | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |

表 9-79 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                              |
|-----------|--------|---------------------------------|
| id        | String | 审批单ID, 填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID, 获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                          |
| name_en   | String | 业务英文名。                          |
| biz_id    | String | 业务ID, 填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |



| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-80 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-81 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-82 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-83 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-84 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据参数创建数据标准。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/standards

```
{
 "id" : 0,
 "directory_id" : "1228084836548411397",
 "values" : [{
 "fd_name" : "nameCh",
 "fd_value" : "test_create_data_standard"
 }, {
 "fd_name" : "nameEn",
 "fd_value" : ""
 }, {
 "fd_name" : "englishName",
 "fd_value" : "test_create_data_standard"
 }, {
 "fd_name" : "dataType",
```

```
"fd_value": "STRING"
}, {
 "fd_name": "dataLength",
 "fd_value": "1,256"
}, {
 "fd_name": "hasAllowValueList",
 "fd_value": false
}, {
 "fd_name": "allowList",
 "fd_value": ""
}, {
 "fd_name": "referCodeTable",
 "fd_value": ""
}, {
 "fd_name": "codeStandColumn",
 "fd_value": ""
}, {
 "fd_name": "dqRule"
}, {
 "fd_name": "ruleOwner",
 "fd_value": "zty_tess"
}, {
 "fd_name": "dataMonitorOwner",
 "fd_value": "zty_tess"
}, {
 "fd_name": "standardLevel",
 "fd_value": ""
}, {
 "fd_name": "description",
 "fd_value": "这是一个测试用例。"
}]
}]
}
```

## 响应示例

状态码: 200

Success

```
{
 "data": {
 "value": {
 "values": [{
 "fd_name": "nameCh",
 "fd_value": "test_create_data_standard",
 "fd_id": "1020622096960831488",
 "directory_id": "1228084836548411397",
 "row_id": "1228084992354222081",
 "id": "1228084992358416384",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
 "update_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
 }, {
 "fd_name": "nameEn",
 "fd_value": "DS006001",
 "fd_id": "1020622096985997312",
 "directory_id": "1228084836548411397",
 "row_id": "1228084992354222081",
 "id": "1228084992358416385",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
 "update_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
 }, {
 "fd_name": "englishName",
 "fd_value": "test_create_data_standard",
 }
]
 }
}
```

```

"fd_id" : "1185628711836360704",
"directory_id" : "1228084836548411397",
"row_id" : "1228084992354222081",
"id" : "1228084992358416386",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}, {
"fd_name" : "dataType",
"fd_value" : "STRING",
"fd_id" : "1020622097006968832",
"directory_id" : "1228084836548411397",
"row_id" : "1228084992354222081",
"id" : "1228084992358416387",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}, {
"fd_name" : "dataLength",
"fd_value" : "1,256",
"fd_id" : "1020622097032134656",
"directory_id" : "1228084836548411397",
"row_id" : "1228084992354222081",
"id" : "1228084992358416388",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}, {
"fd_name" : "hasAllowValueList",
"fd_value" : "false",
"fd_id" : "1020622097048911872",
"directory_id" : "1228084836548411397",
"row_id" : "1228084992354222081",
"id" : "1228084992358416389",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}, {
"fd_name" : "allowList",
"fd_value" : "",
"fd_id" : "1020622097065689088",
"directory_id" : "1228084836548411397",
"row_id" : "1228084992354222081",
"id" : "1228084992358416390",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}, {
"fd_name" : "referCodeTable",
"fd_value" : "",
"fd_id" : "1020622097086660608",
"directory_id" : "1228084836548411397",
"row_id" : "1228084992354222081",
"id" : "1228084992358416391",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"

```

```

}, {
 "fd_name": "codeStandColumn",
 "fd_value": "",
 "fd_id": "1020622097103437824",
 "directory_id": "1228084836548411397",
 "row_id": "1228084992354222081",
 "id": "1228084992358416392",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
 "update_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}, {
 "fd_name": "dqcRule",
 "fd_value": null,
 "fd_id": "1020622097124409344",
 "directory_id": "1228084836548411397",
 "row_id": "1228084992354222081",
 "id": "1228084992358416393",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
 "update_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}, {
 "fd_name": "ruleOwner",
 "fd_value": "zty_tess",
 "fd_id": "1020622097141186560",
 "directory_id": "1228084836548411397",
 "row_id": "1228084992354222081",
 "id": "1228084992358416394",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
 "update_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}, {
 "fd_name": "dataMonitorOwner",
 "fd_value": "zty_tess",
 "fd_id": "1020622097162158080",
 "directory_id": "1228084836548411397",
 "row_id": "1228084992354222081",
 "id": "1228084992358416395",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
 "update_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}, {
 "fd_name": "standardLevel",
 "fd_value": "",
 "fd_id": "1020622097178935296",
 "directory_id": "1228084836548411397",
 "row_id": "1228084992354222081",
 "id": "1228084992358416396",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
 "update_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}, {
 "fd_name": "description",
 "fd_value": "这是一个测试用例。",
 "fd_id": "1020622097195712512",
 "directory_id": "1228084836548411397",
 "row_id": "1228084992354222081",
 "id": "1228084992358416397",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",

```

```

"update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00",
"update_time": "2024-04-11T20:51:18.894+08:00"
}],
"id": "1228084992354222081",
"directory_id": "1228084836548411397",
"directory_path": null,
"row_id": null,
"status": "DRAFT",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"from_public": false,
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time": "2024-04-11T20:51:18.893+08:00",
"update_time": "2024-04-11T20:51:18.893+08:00"
}
}
}

```

#### 状态码： 400

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

#### 状态码： 401

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

#### 状态码： 403

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}

```

#### 状态码： 404

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据参数创建数据标准。

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;

```



```
import java.util.ArrayList;

public class CreateStandardSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateStandardRequest request = new CreateStandardRequest();
 StandElementValueVOList body = new StandElementValueVOList();
 List<StandElementValueVO> listbodyValues = new ArrayList<>();
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("nameCh")
 .withFdValue("test_create_data_standard")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("nameEn")
 .withFdValue("")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("englishName")
 .withFdValue("test_create_data_standard")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("dataType")
 .withFdValue("STRING")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("dataLength")
 .withFdValue("1,256")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("hasAllowValueList")
 .withFdValue("false")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("allowList")
 .withFdValue("")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("referCodeTable")
 .withFdValue("")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("codeStandColumn")
);
 }
}
```

```
 .withFdValue("")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("dqcRule")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("ruleOwner")
 .withFdValue("zty_tess")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("dataMonitorOwner")
 .withFdValue("zty_tess")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("standardLevel")
 .withFdValue("")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("description")
 .withFdValue("这是一个测试用例。")
);
 body.withDirectoryId(1228084836548411397L);
 body.withId(0L);
 body.withValues(listbodyValues);
 request.withBody(body);
 try {
 CreateStandardResponse response = client.createStandard(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

根据参数创建数据标准。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = CreateStandardRequest()
 listValuesbody = [
 StandElementValueVO(
 fd_name="nameCh",
 fd_value="test_create_data_standard"
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="nameEn",
 fd_value=""
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="englishName",
 fd_value="test_create_data_standard"
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="dataType",
 fd_value="STRING"
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="dataLength",
 fd_value="1,256"
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="hasAllowValueList",
 fd_value="false"
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="allowList",
 fd_value=""
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="referCodeTable",
 fd_value=""
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="codeStandColumn",
 fd_value=""
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="dqRule"
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="ruleOwner",
 fd_value="zty_tess"
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="dataMonitorOwner",
 fd_value="zty_tess"
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="standardLevel",
 fd_value=""
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="description",
 fd_value="这是一个测试用例。"
)
]
 request.body = StandElementValueVOList(
 directory_id=1228084836548411397,
 id=0,
 values=listValuesbody
)
```

```
)
response = client.create_standard(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据参数创建数据标准。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateStandardRequest{
 fdValueValues:= "test_create_data_standard"
 fdValueValues1:= ""
 fdValueValues2:= "test_create_data_standard"
 fdValueValues3:= "STRING"
 fdValueValues4:= "1,256"
 fdValueValues5:= "false"
 fdValueValues6:= ""
 fdValueValues7:= ""
 fdValueValues8:= ""
 fdValueValues9:= "zty_tess"
 fdValueValues10:= "zty_tess"
 fdValueValues11:= ""
 fdValueValues12:= "这是一个测试用例。"
 var listValuesbody = []model.StandElementValueVo{
 {
 FdName: "nameCh",
 FdValue: &fdValueValues,
 },
 {
 FdName: "nameEn",
 FdValue: &fdValueValues1,
 },
 }
 }
```

```

 FdName: "englishName",
 FdValue: &fdValueValues2,
 },
 {
 FdName: "dataType",
 FdValue: &fdValueValues3,
 },
 {
 FdName: "dataLength",
 FdValue: &fdValueValues4,
 },
 {
 FdName: "hasAllowValueList",
 FdValue: &fdValueValues5,
 },
 {
 FdName: "allowList",
 FdValue: &fdValueValues6,
 },
 {
 FdName: "referCodeTable",
 FdValue: &fdValueValues7,
 },
 {
 FdName: "codeStandColumn",
 FdValue: &fdValueValues8,
 },
 {
 FdName: "dqcRule",
 },
 {
 FdName: "ruleOwner",
 FdValue: &fdValueValues9,
 },
 {
 FdName: "dataMonitorOwner",
 FdValue: &fdValueValues10,
 },
 {
 FdName: "standardLevel",
 FdValue: &fdValueValues11,
 },
 {
 FdName: "description",
 FdValue: &fdValueValues12,
 },
 },
}
idStandElementValueVoList:= int64(0)
request.Body = &model.StandElementValueVoList{
 DirectoryId: int64(1228084836548411397),
 Id: &idStandElementValueVoList,
 Values: listValuesbody,
}
response, err := client.CreateStandard(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | Success      |
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

### 9.3.3 删除数据标准

#### 功能介绍

删除数据标准。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/standards

表 9-85 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

#### 请求参数

表 9-86 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                               |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-87 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                       |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------|
| ids       | 是    | Array of strings | ID列表，填写String类型替代Long类型。                 |
| del_types | 否    | String           | 删除物理表。<br>枚举值：<br>• PHYSICAL_TABLE: 关系建模 |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-88 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-89 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

**表 9-90** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

**表 9-91** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-92** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 404**

**表 9-93** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

删除数据标准。



```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/standards

{
 "ids" : ["1228086003290537985", "1228084992354222081"]
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回data数据是删除个数, 注意: 传的id列表是rowid, 删除整个数据标准, 而不是某个属性。

```
{
 "data" : {
 "value" : 0
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

### 状态码： 404

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

删除数据标准。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;
```

```
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class DeleteStandardSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteStandardRequest request = new DeleteStandardRequest();
 IdsParam body = new IdsParam();
 List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add("1228086003290537985");
 listbodyIds.add("1228084992354222081");
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 DeleteStandardResponse response = client.deleteStandard(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

删除数据标准。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = DeleteStandardRequest()
 listIdsbody = [
 "1228086003290537985",
 "1228084992354222081"
]
 request.body = IdsParam(
 ids=listIdsbody
)
 response = client.delete_standard(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

删除数据标准。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteStandardRequest{}
 var listIdsbody = []string{
 "1228086003290537985",
 "1228084992354222081",
 }
 request.Body = &model.IdsParam{
 Ids: listIdsbody,
 }
 response, err := client.DeleteStandard(request)
```

```
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是删除个数，注意：传的id列表是rowid，删除整个数据标准，而不是某个属性。 |
| 400 | BadRequest                                               |
| 401 | Unauthorized                                             |
| 403 | Forbidden                                                |
| 404 | Not Found                                                |

## 9.3.4 修改数据标准

### 功能介绍

修改数据标准。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/standards/{id}

表 9-94 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

## 请求参数

表 9-95 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-96 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                          |
|----------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| values         | 是    | Array of <a href="#">StandElementValueVO</a> objects | 属性信息。                       |
| id             | 否    | String                                               | 数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。 |
| directory_id   | 是    | String                                               | 标准所属目录，填写String类型替代Long类型。  |
| directory_path | 否    | String                                               | 目录树。                        |
| row_id         | 否    | String                                               | 标准行的ID，填写String类型替代Long类型。  |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status        | 否    | String                    | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_info | 否    | ApprovalVO object         | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz       | 否    | BizVersionManageVO object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| from_public   | 否    | Boolean                   | 是否来自公共层。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_by     | 否    | String                    | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| update_by     | 否    | String                    | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| create_time   | 否    | String                    | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time   | 否    | String                    | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |

表 9-97 StandElementValueVO

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                          |
|----------|------|--------|-----------------------------|
| fd_name  | 是    | String | 属性名称。                       |
| fd_value | 否    | String | 属性值。                        |
| fd_id    | 否    | String | 属性定义的ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| directory_id | 否    | String | 标准所属目录，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| row_id       | 否    | String | 标准所属行，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| id           | 否    | String | 数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| status       | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_by    | 否    | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| update_by    | 否    | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| create_time  | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time  | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |

表 9-98 ApprovalVO

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| id        | 否    | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | 否    | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|---------|------|--------|--------------------------|
| name_en | 否    | String | 业务英文名。                   |
| biz_id  | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-99 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 否    | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-100 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述              |
|------|--------------------|-----------------|
| data | <b>data</b> object | 数据标准更新返回data结果。 |

表 9-101 data

| 参数    | 参数类型                                  | 描述     |
|-------|---------------------------------------|--------|
| value | <b>StandElementValueVOList</b> object | 属性值列表。 |

表 9-102 StandElementValueVOList

| 参数             | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| values         | Array of <b>StandElementValueVO</b> objects | 属性信息。                                                                                                                                                                                                                                             |
| id             | String                                      | 数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| directory_id   | String                                      | 标准所属目录, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| directory_path | String                                      | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                              |
| row_id         | String                                      | 标准行的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| status         | String                                      | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b> object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                   |
| new_biz        | <b>BizVersionManagementVO</b> object        | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| from_public    | Boolean                                     | 是否来自公共层。                                                                                                                                                                                                                                          |
| create_by      | String                                      | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by      | String                                      | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time    | String                                      | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time    | String                                      | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |



表 9-103 StandElementValueVO

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fd_name      | String | 属性名称。                                                                                                                                                                                                                                             |
| fd_value     | String | 属性值。                                                                                                                                                                                                                                              |
| fd_id        | String | 属性定义的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| directory_id | String | 标准所属目录, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| row_id       | String | 标准所属行, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| id           | String | 数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| status       | String | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_by    | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by    | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time  | String | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                |
| update_time  | String | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                |

表 9-104 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                              |
|-----------|--------|---------------------------------|
| id        | String | 审批单ID, 填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID, 获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                          |
| name_en   | String | 业务英文名。                          |
| biz_id    | String | 业务ID, 填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-105 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-106** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-107 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-108 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-109 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

修改ID为1082235079767502848的数据标准信息。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/standards/1082235079767502848

```
{
 "id": "1082235079767502848",
 "directory_id": "1082230138994827264",
 "values": [{
 "id": "1082235079767502860",
 "fd_name": "nameCh",
 "fd_value": "测试8M数据标准导入111449"
 }, {
 "id": "1082235079767502861",
 "fd_name": "nameEn",
 "fd_value": "qn_test_1450_update"
 }, {
 "fd_name": "englishName",
 "fd_value": ""
 }
]
```

```

}, {
 "id": "1082235079767502862",
 "fd_name": "dataType",
 "fd_value": "STRING"
}, {
 "id": "1082235079767502849",
 "fd_name": "dataLength",
 "fd_value": "100"
}, {
 "id": "1082235079767502850",
 "fd_name": "hasAllowValueList",
 "fd_value": false
}, {
 "id": "1082235079767502851",
 "fd_name": "allowList",
 "fd_value": ""
}, {
 "id": "1082235079767502852",
 "fd_name": "referCodeTable",
 "fd_value": ""
}, {
 "id": "1082235079767502853",
 "fd_name": "codeStandColumn"
}, {
 "fd_name": "dqcrule"
}, {
 "id": "1082235079767502854",
 "fd_name": "ruleOwner",
 "fd_value": "zty_tess"
}, {
 "id": "1082235079767502855",
 "fd_name": "dataMonitorOwner",
 "fd_value": "zty_tess"
}, {
 "id": "1082235079767502856",
 "fd_name": "standardLevel"
}, {
 "id": "1082235079767502857",
 "fd_name": "description",
 "fd_value": "测试8M数据标准导入的描述"
}
}

```

## 响应示例

**状态码: 200**

Success

```

{
 "data": {
 "value": {
 "values": [{
 "fd_name": "nameCh",
 "fd_value": "测试8M数据标准导入111449",
 "fd_id": "1020622096960831488",
 "directory_id": "1082230138994827264",
 "row_id": "1082235079767502848",
 "id": "1082235079767502860",
 "status": "DRAFT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2023-03-06T09:35:50+08:00",
 "update_time": "2024-04-11T21:05:51.366+08:00"
 }, {
 "fd_name": "nameEn",
 "fd_value": "qn_test_1450_update",
 "fd_id": "1020622096985997312",
 "directory_id": "1082230138994827264",

```



```

"row_id" : "1082235079767502848",
"id" : "1082235079767502861",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T21:05:51.366+08:00"
}, {
 "fd_name" : "englishName",
 "fd_value" : "",
 "fd_id" : "1185628711836360704",
 "directory_id" : "1082230138994827264",
 "row_id" : "1082235079767502848",
 "id" : "1228088651729272832",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-04-11T21:05:51.356+08:00",
 "update_time" : "2024-04-11T21:05:51.356+08:00"
}, {
 "fd_name" : "dataType",
 "fd_value" : "STRING",
 "fd_id" : "1020622097006968832",
 "directory_id" : "1082230138994827264",
 "row_id" : "1082235079767502848",
 "id" : "1082235079767502862",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
 "update_time" : "2024-04-11T21:05:51.366+08:00"
}, {
 "fd_name" : "dataLength",
 "fd_value" : "100",
 "fd_id" : "1020622097032134656",
 "directory_id" : "1082230138994827264",
 "row_id" : "1082235079767502848",
 "id" : "1082235079767502849",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
 "update_time" : "2024-04-11T21:05:51.366+08:00"
}, {
 "fd_name" : "hasAllowValueList",
 "fd_value" : "false",
 "fd_id" : "1020622097048911872",
 "directory_id" : "1082230138994827264",
 "row_id" : "1082235079767502848",
 "id" : "1082235079767502850",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
 "update_time" : "2024-04-11T21:05:51.366+08:00"
}, {
 "fd_name" : "allowList",
 "fd_value" : "",
 "fd_id" : "1020622097065689088",
 "directory_id" : "1082230138994827264",
 "row_id" : "1082235079767502848",
 "id" : "1082235079767502851",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
 "update_time" : "2024-04-11T21:05:51.366+08:00"
}, {
 "fd_name" : "referCodeTable",

```

```

"fd_value" : "",
"fd_id" : "1020622097086660608",
"directory_id" : "1082230138994827264",
"row_id" : "1082235079767502848",
"id" : "1082235079767502852",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T21:05:51.366+08:00"
}, {
"fd_name" : "codeStandColumn",
"fd_value" : null,
"fd_id" : "1020622097103437824",
"directory_id" : "1082230138994827264",
"row_id" : "1082235079767502848",
"id" : "1082235079767502853",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
"update_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00"
}, {
"fd_name" : "dqRule",
"fd_value" : null,
"fd_id" : "1020622097124409344",
"directory_id" : "1082230138994827264",
"row_id" : "1082235079767502848",
"id" : "1228088651729272833",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-04-11T21:05:51.356+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T21:05:51.356+08:00"
}, {
"fd_name" : "ruleOwner",
"fd_value" : "zty_tess",
"fd_id" : "1020622097141186560",
"directory_id" : "1082230138994827264",
"row_id" : "1082235079767502848",
"id" : "1082235079767502854",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T21:05:51.366+08:00"
}, {
"fd_name" : "dataMonitorOwner",
"fd_value" : "zty_tess",
"fd_id" : "1020622097162158080",
"directory_id" : "1082230138994827264",
"row_id" : "1082235079767502848",
"id" : "1082235079767502855",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T21:05:51.366+08:00"
}, {
"fd_name" : "standardLevel",
"fd_value" : null,
"fd_id" : "1020622097178935296",
"directory_id" : "1082230138994827264",
"row_id" : "1082235079767502848",
"id" : "1082235079767502856",
"status" : "DRAFT",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",

```

```
"update_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00"
}, {
 "fd_name" : "description",
 "fd_value" : "测试8M数据标准导入的描述",
 "fd_id" : "1020622097195712512",
 "directory_id" : "1082230138994827264",
 "row_id" : "1082235079767502848",
 "id" : "1082235079767502857",
 "status" : "DRAFT",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
 "update_time" : "2024-04-11T21:05:51.366+08:00"
}],
{id" : "1082235079767502848",
"directory_id" : "1082230138994827264",
"directory_path" : null,
"row_id" : null,
"status" : "DRAFT",
"approval_info" : null,
"new_biz" : null,
"from_public" : false,
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2023-03-06T09:35:50+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T21:05:51.355+08:00"
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

修改ID为1082235079767502848的数据标准信息。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateStandardSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateStandardRequest request = new UpdateStandardRequest();
 request.withId("{id}");
 StandElementValueVOList body = new StandElementValueVOList();
 List<StandElementValueVO> listbodyValues = new ArrayList<>();
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("nameCh")
 .withFdValue("测试8M数据标准导入111449")
 .withId(1082235079767502860L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("nameEn")
 .withFdValue("qn_test_1450_update")
 .withId(1082235079767502861L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("englishName")
 .withFdValue("")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("dataType")
 .withFdValue("STRING")
 .withId(1082235079767502862L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("dataLength")
 .withFdValue("100")
 .withId(1082235079767502849L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("hasAllowValueList")
);
 }
}
```

```
 .withFdValue("false")
 .withId(1082235079767502850L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("allowList")
 .withFdValue("")
 .withId(1082235079767502851L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("referCodeTable")
 .withFdValue("")
 .withId(1082235079767502852L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("codeStandColumn")
 .withId(1082235079767502853L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("dqcRule")
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("ruleOwner")
 .withFdValue("zty_tess")
 .withId(1082235079767502854L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("dataMonitorOwner")
 .withFdValue("zty_tess")
 .withId(1082235079767502855L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("standardLevel")
 .withId(1082235079767502856L)
);
 listbodyValues.add(
 new StandElementValueVO()
 .withFdName("description")
 .withFdValue("测试8M数据标准导入的描述")
 .withId(1082235079767502857L)
);
 body.withDirectoryId(1082230138994827264L);
 body.withId(1082235079767502848L);
 body.withValues(listbodyValues);
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateStandardResponse response = client.updateStandard(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

修改ID为1082235079767502848的数据标准信息。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateStandardRequest()
 request.id = "{id}"
 listValuesbody = [
 StandElementValueVO(
 fd_name="nameCh",
 fd_value="测试8M数据标准导入111449",
 id=1082235079767502860
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="nameEn",
 fd_value="qn_test_1450_update",
 id=1082235079767502861
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="englishName",
 fd_value=""
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="dataType",
 fd_value="STRING",
 id=1082235079767502862
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="dataLength",
 fd_value="100",
 id=1082235079767502849
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="hasAllowValueList",
 fd_value="false",
 id=1082235079767502850
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="allowList",
 fd_value="",
 id=1082235079767502851
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="referCodeTable",
 fd_value=""
)
]
```

```
 id=1082235079767502852
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="codeStandColumn",
 id=1082235079767502853
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="dqcRule"
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="ruleOwner",
 fd_value="zty_tess",
 id=1082235079767502854
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="dataMonitorOwner",
 fd_value="zty_tess",
 id=1082235079767502855
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="standardLevel",
 id=1082235079767502856
),
 StandElementValueVO(
 fd_name="description",
 fd_value="测试8M数据标准导入的描述",
 id=1082235079767502857
)
]
request.body = StandElementValueVOList(
 directory_id=1082230138994827264,
 id=1082235079767502848,
 values=listValuesbody
)
response = client.update_standard(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

修改ID为1082235079767502848的数据标准信息。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
```

```

WithProjectId(projectId).
Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.UpdateStandardRequest{}
request.Id = "{id}"
fdValueValues:= "测试8M数据标准导入111449"
idValues:= int64(1082235079767502860)
fdValueValues1:= "qn_test_1450_update"
idValues1:= int64(1082235079767502861)
fdValueValues2:= ""
fdValueValues3:= "STRING"
idValues2:= int64(1082235079767502862)
fdValueValues4:= "100"
idValues3:= int64(1082235079767502849)
fdValueValues5:= "false"
idValues4:= int64(1082235079767502850)
fdValueValues6:= ""
idValues5:= int64(1082235079767502851)
fdValueValues7:= ""
idValues6:= int64(1082235079767502852)
idValues7:= int64(1082235079767502853)
fdValueValues8:= "zty_tess"
idValues8:= int64(1082235079767502854)
fdValueValues9:= "zty_tess"
idValues9:= int64(1082235079767502855)
idValues10:= int64(1082235079767502856)
fdValueValues10:= "测试8M数据标准导入的描述"
idValues11:= int64(1082235079767502857)
var listValuesbody = []model.StandElementValueVo{
 {
 FdName: "nameCh",
 FdValue: &fdValueValues,
 Id: &idValues,
 },
 {
 FdName: "nameEn",
 FdValue: &fdValueValues1,
 Id: &idValues1,
 },
 {
 FdName: "englishName",
 FdValue: &fdValueValues2,
 },
 {
 FdName: "dataType",
 FdValue: &fdValueValues3,
 Id: &idValues2,
 },
 {
 FdName: "dataLength",
 FdValue: &fdValueValues4,
 Id: &idValues3,
 },
 {
 FdName: "hasAllowValueList",
 FdValue: &fdValueValues5,
 Id: &idValues4,
 },
 {
 FdName: "allowList",
 FdValue: &fdValueValues6,
 Id: &idValues5,
 },
},

```



```

 {
 FdName: "referCodeTable",
 FdValue: &fdValueValues7,
 Id: &idValues6,
 },
 {
 FdName: "codeStandColumn",
 Id: &idValues7,
 },
 {
 FdName: "dqcrule",
 },
 {
 FdName: "ruleOwner",
 FdValue: &fdValueValues8,
 Id: &idValues8,
 },
 {
 FdName: "dataMonitorOwner",
 FdValue: &fdValueValues9,
 Id: &idValues9,
 },
 {
 FdName: "standardLevel",
 Id: &idValues10,
 },
 {
 FdName: "description",
 FdValue: &fdValueValues10,
 Id: &idValues11,
 },
 }
}
idStandElementValueVoList:= int64(1082235079767502848)
request.Body = &model.StandElementValueVoList{
 DirectoryId: int64(1082230138994827264),
 Id: &idStandElementValueVoList,
 Values: listValuesbody,
}
response, err := client.UpdateStandard(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | Success      |
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 9.3.5 查看数据标准详情

### 功能介绍

通过ID获取数据标准详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/standards/{id}

表 9-110 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

### 请求参数

表 9-111 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-112 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述              |
|------|--------------------|-----------------|
| data | <b>data</b> object | 数据标准查询返回data结果。 |

表 9-113 data

| 参数    | 参数类型                                  | 描述     |
|-------|---------------------------------------|--------|
| value | <b>StandElementValueVOList</b> object | 属性值列表。 |

表 9-114 StandElementValueVOList

| 参数             | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| values         | Array of <b>StandElementValueVO</b> objects | 属性信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| id             | String                                      | 数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| directory_id   | String                                      | 标准所属目录，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| directory_path | String                                      | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |
| row_id         | String                                      | 标准行的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| status         | String                                      | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b> object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |
| from_public | Boolean                                  | 是否来自公共层。                                                                    |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-115 StandElementValueVO

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fd_name      | String | 属性名称。                                                                                                                                                                                                                                              |
| fd_value     | String | 属性值。                                                                                                                                                                                                                                               |
| fd_id        | String | 属性定义的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| directory_id | String | 标准所属目录，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| row_id       | String | 标准所属行，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                          |
| id           | String | 数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| status       | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_by    | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by    | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time  | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                        |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-116 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-117 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-118** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

**表 9-119 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-120 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 404**

**表 9-121 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询ID为1082235079767502848的数据标准详情。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/standards/1082235079767502848
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回数据标准详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": 0,
 "directory_id": "793889791589650432",
 "values": [{
 "fd_name": "nameEn",
```

```
"fd_value" : "demo"
}, {
 "fd_name" : "dataType",
 "fd_value" : "STRING"
}, {
 "fd_name" : "dataLength",
 "fd_value" : "128"
}, {
 "fd_name" : "hasAllowValueList",
 "fd_value" : false
}, {
 "fd_name" : "allowList",
 "fd_value" : ""
}, {
 "fd_name" : "referCodeTable",
 "fd_value" : "885123958788317184"
}, {
 "fd_name" : "codeStandColumn",
 "fd_value" : "52470"
}, {
 "fd_name" : "dqcRule",
 "fd_value" : "{}"
}, {
 "fd_name" : "ruleOwner",
 "fd_value" : "liuxu"
}, {
 "fd_name" : "dataMonitorOwner",
 "fd_value" : "liuxu"
}, {
 "fd_name" : "standardLevel",
 "fd_value" : "domain"
}, {
 "fd_name" : "description",
 "fd_value" : "这是一个demo"
}
}]
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowStandardByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowStandardByIdRequest request = new ShowStandardByIdRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 ShowStandardByIdResponse response = client.showStandardById(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowStandardByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_standard_by_id(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowStandardByIdRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowStandardById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                |
|-----|-------------------|
| 200 | Success，返回数据标准详情。 |
| 400 | BadRequest        |
| 401 | Unauthorized      |
| 403 | Forbidden         |
| 404 | Not Found         |

## 9.3.6 关联属性与数据标准

### 功能介绍

关联属性与数据标准。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/standards/attribute

表 9-122 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-123 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-124 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ids          | 是    | Array of strings | 属性ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                 |
| stand_row_id | 是    | String           | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                             |
| table_id     | 是    | String           | 表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                    |
| biz_type     | 是    | String           | 表类型，默认是TABLE_MODEL。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>DIMENSION: 维度</li> <li>DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> </ul> |



## 响应参数

状态码： 200

表 9-125 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-126 data

| 参数    | 参数类型                                    | 描述      |
|-------|-----------------------------------------|---------|
| value | <b>LinkAttributeAndElementVO</b> object | 属性ID列表。 |

表 9-127 LinkAttributeAndElementVO

| 参数           | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ids          | Array of strings | 属性ID列表, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                            |
| stand_row_id | String           | 关联的数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| table_id     | String           | 表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_type     | String           | 表类型, 默认是TABLE_MODEL。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型 (逻辑模型/物理模型)</li> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> </ul> |

状态码： 400

表 9-128 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-129 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-130 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-131 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，将表的属性与数据标准关联。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/standards/attribute
```

```
{
 "ids" : ["1229920251374923780"],
 "stand_row_id" : "1169318364674498561",
 "table_id" : "1229920251379118081",
 "biz_type" : "TABLE_MODEL"
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "ids" : ["1229920251374923780"],
 "stand_row_id" : "1169318364674498561",
 "table_id" : "1229920251379118081",
 "biz_type" : "TABLE_MODEL"
 }
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数，将表的属性与数据标准关联。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ResetLinkAttributeAndStandardSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

 ResetLinkAttributeAndStandardRequest request = new ResetLinkAttributeAndStandardRequest();
 LinkAttributeAndElementVO body = new LinkAttributeAndElementVO();
 List<Long> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add(1229920251374923780L);
 body.withBizType(LinkAttributeAndElementVO.BizTypeEnum.fromValue("TABLE_MODEL"));
 body.withTableId(1229920251379118081L);
 body.withStandRowId(1169318364674498561L);
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 ResetLinkAttributeAndStandardResponse response = client.resetLinkAttributeAndStandard(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

根据请求参数，将表的属性与数据标准关联。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
```

```
The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ResetLinkAttributeAndStandardRequest()
 listIdsbody = [
 1229920251374923780
]
 request.body = LinkAttributeAndElementVO(
 biz_type="TABLE_MODEL",
 table_id=1229920251379118081,
 stand_row_id=1169318364674498561,
 ids=listIdsbody
)
 response = client.reset_link_attribute_and_standard(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数，将表的属性与数据标准关联。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```

```

Build()

request := &model.ResetLinkAttributeAndStandardRequest{}
var listIdsbody = []int64{
 int64(1229920251374923780),
}
request.Body = &model.LinkAttributeAndElementVo{
 BizType: model.GetLinkAttributeAndElementVoBizTypeEnum().TABLE_MODEL,
 TableId: int64(1229920251379118081),
 StandRowId: int64(1169318364674498561),
 Ids: listIdsbody,
}
response, err := client.ResetLinkAttributeAndStandard(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | Success      |
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 9.4 数据源接口

### 9.4.1 获取数据连接信息

#### 功能介绍

获取指定类型下的数据连接信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/atlas/data-warehouses

表 9-132 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-133 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|---------------|------|---------|----------|
| force_refresh | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |
| dw_type       | 是    | String  | 数据连接类型。  |
| limit         | 否    | Integer | limit    |
| offset        | 否    | Integer | limit    |

## 请求参数

表 9-134 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-135 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-136 data

| 参数    | 参数类型                                     | 描述       |
|-------|------------------------------------------|----------|
| value | Array of <b>DataConnectionVO</b> objects | 数据连接信息数组 |

表 9-137 DataConnectionVO

| 参数           | 参数类型   | 描述              |
|--------------|--------|-----------------|
| dw_name      | String | 数据连接名称。         |
| dw_id        | String | 数据连接ID。         |
| display_name | String | 数据连接名称, 适配现有实现。 |
| dw_type      | String | 数据连接类型。         |

状态码: 400

表 9-138 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |
| data       | Object | 返回的数据信息。               |

状态码: 401

表 9-139 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |



| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

**状态码： 403**

**表 9-140 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

获取数据连接类型为DLI的数据连接信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/atlas/data-warehouses?dw_type=DLI
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是指定类型下所有数据连接DataConnectionVO实体。

```
{
 "data": {
 "value": [{
 "dw_id": "c5daea963128457cb7579404da5a23c7",
 "dw_name": "dli_test",
 "dw_type": "DLI"
 }]
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchDwByTypeSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchDwByTypeRequest request = new SearchDwByTypeRequest();
 try {
 SearchDwByTypeResponse response = client.searchDwByType(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

```
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = SearchDwByTypeRequest()
 response = client.search_dw_by_type(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/ HuaweiCloud/ huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/ HuaweiCloud/ huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/ HuaweiCloud/ huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/ HuaweiCloud/ huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchDwByTypeRequest{}
 response, err := client.SearchDwByType(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                               |
|-----|--------------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是指定类型下所有数据连接DataConnectionVO实体。 |
| 400 | BadRequest                                       |
| 401 | Unauthorized                                     |
| 403 | Forbidden                                        |

## 9.5 码表管理接口

### 9.5.1 查询码表列表

#### 功能介绍

查询码表列表。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/code-tables

表 9-141 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-142 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|-----------|------|--------|-------------|
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。 |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。     |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| approver     | 否    | String  | 按审核人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| directory_id | 否    | String  | 目录ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                      |
| status       | 否    | String  | 业务状态。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| begin_time   | 否    | String  | 时间过滤左边界, 与end_time一起使用, 只支持时间范围过滤, 单边过滤无效。格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                              |
| end_time     | 否    | String  | 时间过滤右边界, 与begin_time一起使用只支持时间范围过滤, 单边过滤无效。格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                              |
| limit        | 否    | Integer | 每页查询条数, 即查询Y条数据。默认值50, 取值范围[1,100]。                                                                                                                                                                                            |
| offset       | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过X条数据, 仅支持0或limit的整数倍, 不满足则向下取整, 默认值0。                                                                                                                                                                               |

## 请求参数

表 9-143 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。                     |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID</a> 和 <a href="#">工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID</a> 和 <a href="#">账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-144 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-145 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                    |
|-------|---------------------|-----------------------|
| value | <b>value</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-146 value

| 参数    | 参数类型    | 描述  |
|-------|---------|-----|
| total | Integer | 总量。 |

| 参数      | 参数类型                                | 描述                       |
|---------|-------------------------------------|--------------------------|
| records | Array of <b>CodeTableVO</b> objects | 查询到的码表对象（CodeTableVO）数组。 |

表 9-147 CodeTableVO

| 参数             | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String                               | 码表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| name_en        | String                               | 表名称，英文名。                                                                                                                                                                                                                                        |
| name_ch        | String                               | 表名称，中文名。                                                                                                                                                                                                                                        |
| tb_version     | Integer                              | 表版本。                                                                                                                                                                                                                                            |
| directory_id   | String                               | 目录ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| directory_path | String                               | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |
| description    | String                               | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by      | String                               | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status         | String                               | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time    | String                               | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time    | String                               | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b> object             | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz        | <b>BizVersionManagementVO</b> object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |

| 参数                | 参数类型                                              | 描述      |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------|
| code_table_fields | Array of <a href="#">CodeTableFieldVO</a> objects | 码表属性信息。 |

表 9-148 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-149 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-150 CodeTableFieldVO

| 参数            | 参数类型    | 描述                         |
|---------------|---------|----------------------------|
| id            | String  | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_id | String  | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal       | Integer | 序号。                        |
| name_en       | String  | 字段名，英文。                    |
| name_ch       | String  | 字段名，中文。                    |
| description   | String  | 描述。                        |

| 参数                      | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type               | String                                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type             | String                                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | String                                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | Boolean                                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_values      | Integer                                                | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |

表 9-151 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

状态码: 400

表 9-152 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-153 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-154 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-155 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

获取前十条码表列表信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/code-tables?page_start=1&page_size=10
```

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回data数据是CodeTableVO 数组, 以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 10,
 "records": [{
 "id": "1014131824240230400",
 "name_en": "test",
 "name_ch": "test",
 "tb_version": 0,
 "directory_id": "1012307270173851648",
 "directory_path": null,
 "description": "",
 "create_by": "abc",
 "status": "DRAFT",
 "create_time": "2022-08-30T11:17:48.557+08:00",
 "update_time": "2022-08-30T11:17:48.557+08:00",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "code_table_fields": [{
 "id": null,
 "code_table_id": null,
 "ordinal": 1,
 "name_en": "code",
 "name_ch": "编码",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": null,
 "data_type_extend": null,
 "is_unique_key": false,
 "code_table_field_values": [],
 "count_field_values": null
 }, {
 "id": null,
 "code_table_id": null,
 "ordinal": 2,
 "name_en": "value",
 "name_ch": "值",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": null,
 "data_type_extend": null,
 "is_unique_key": false,
 "code_table_field_values": [],
 "count_field_values": null
 }
]
 }
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```



**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchCodeTablesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchCodeTablesRequest request = new SearchCodeTablesRequest();
 try {
 SearchCodeTablesResponse response = client.searchCodeTables(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = SearchCodeTablesRequest()
 response = client.search_code_tables(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
```

```

 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build()

 request := &model.SearchCodeTablesRequest{}
 response, err := client.SearchCodeTables(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                     |
|-----|----------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是CodeTableVO 数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                             |
| 401 | Unauthorized                           |
| 403 | Forbidden                              |
| 404 | Not Found                              |

## 9.5.2 创建码表

### 功能介绍

创建码表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/code-tables

表 9-156 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-157 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-158 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                       |
|----------------|------|---------|--------------------------|
| id             | 否    | String  | 码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| name_en        | 是    | String  | 表名称，英文名。                 |
| name_ch        | 是    | String  | 表名称，中文名。                 |
| tb_version     | 否    | Integer | 表版本。                     |
| directory_id   | 是    | String  | 目录ID，填写String类型替代Long类型。 |
| directory_path | 否    | String  | 目录树。                     |
| description    | 否    | String  | 描述。                      |
| create_by      | 否    | String  | 创建人。                     |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status            | 否    | String                                   | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time       | 否    | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time       | 否    | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| approval_info     | 否    | <b>ApprovalVO</b> object                 | 审批信息，只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz           | 否    | <b>BizVersionManageVO</b> object         | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| code_table_fields | 是    | Array of <b>CodeTableFieldVO</b> objects | 码表属性信息。                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-159 ApprovalVO

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| id        | 否    | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | 否    | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|---------|------|--------|--------------------------|
| name_en | 否    | String | 业务英文名。                   |
| biz_id  | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-160 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 否    | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |

表 9-161 CodeTableFieldVO

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                         |
|---------------|------|---------|----------------------------|
| id            | 否    | String  | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_id | 否    | String  | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal       | 是    | Integer | 序号。                        |
| name_en       | 是    | String  | 字段名，英文。                    |
| name_ch       | 是    | String  | 字段名，中文。                    |
| description   | 否    | String  | 描述。                        |
| data_type     | 是    | String  | 字段类型。                      |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_type             | 否    | String                                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>NUMBER: 数字类型</li> <li>STRING: 字符类型</li> <li>DATETIME: 日期类型</li> <li>BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | 否    | String                                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                   |
| is_unique_key           | 否    | Boolean                                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                       |
| code_table_field_values | 否    | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                      |
| count_field_values      | 否    | Integer                                                | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                    |

表 9-162 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|------|---------|-------------------------------|
| id          | 否    | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | 否    | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | 否    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | 否    | Integer | 序号。                           |
| description | 否    | String  | 描述。                           |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-163 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                        | 描述                     |
|------|-----------------------------|------------------------|
| data | <a href="#">data</a> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-164 data

| 参数    | 参数类型                         | 描述    |
|-------|------------------------------|-------|
| value | <b>CodeTableVO</b><br>object | 码表结构。 |

表 9-165 CodeTableVO

| 参数             | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String                                         | 码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| name_en        | String                                         | 表名称, 英文名。                                                                                                                                                                                                                                         |
| name_ch        | String                                         | 表名称, 中文名。                                                                                                                                                                                                                                         |
| tb_version     | Integer                                        | 表版本。                                                                                                                                                                                                                                              |
| directory_id   | String                                         | 目录ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| directory_path | String                                         | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                              |
| description    | String                                         | 描述。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_by      | String                                         | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| status         | String                                         | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time    | String                                         | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time    | String                                         | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b><br>object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                   |
| new_biz        | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数                | 参数类型                                              | 描述      |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------|
| code_table_fields | Array of <a href="#">CodeTableFieldVO</a> objects | 码表属性信息。 |

表 9-166 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-167 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-168 CodeTableFieldVO

| 参数            | 参数类型    | 描述                         |
|---------------|---------|----------------------------|
| id            | String  | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_id | String  | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal       | Integer | 序号。                        |
| name_en       | String  | 字段名，英文。                    |
| name_ch       | String  | 字段名，中文。                    |
| description   | String  | 描述。                        |

| 参数                      | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type               | String                                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type             | String                                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | String                                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | Boolean                                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_values      | Integer                                                | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |

表 9-169 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

状态码: 400

表 9-170 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-171 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-172 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-173 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，创建一个新的码表，保存到草稿，返回信息是创建成功的码表信息。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/code-tables
```

```
{
 "name_en": "",
 "name_ch": "test_create_code_table",
}
```

```
"description" : "",
"code_table_fields" : [{
 "ordinal" : 1,
 "name_ch" : "编码",
 "name_en" : "code",
 "data_type" : "STRING",
 "description" : "",
 "code_table_field_values" : []
}, {
 "ordinal" : 2,
 "name_ch" : "省",
 "name_en" : "province",
 "data_type" : "STRING",
 "description" : "",
 "code_table_field_values" : []
}, {
 "ordinal" : 3,
 "name_ch" : "市",
 "name_en" : "city",
 "data_type" : "STRING",
 "description" : "",
 "code_table_field_values" : []
}, {
 "ordinal" : 4,
 "name_ch" : "县",
 "name_en" : "county",
 "data_type" : "STRING",
 "description" : "",
 "code_table_field_values" : []
}],
"tb_version" : 0,
"directory_id" : "1194963842254491648"
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是CodeTableVO。

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "id" : "1230204979835502592",
 "name_en" : "DC000007",
 "name_ch" : "test_create_code_table",
 "tb_version" : 0,
 "directory_id" : "1194963842254491648",
 "directory_path" : null,
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "status" : "DRAFT",
 "create_time" : "2024-04-17T17:15:23.296+08:00",
 "update_time" : "2024-04-17T17:15:23.296+08:00",
 "approval_info" : null,
 "new_biz" : null,
 "code_table_fields" : [{
 "id" : null,
 "code_table_id" : null,
 "ordinal" : 1,
 "name_en" : "code",
 "name_ch" : "编码",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [],
 "count_field_values" : null
 }]
 }
 }
}
```



```

 }, {
 "id" : null,
 "code_table_id" : null,
 "ordinal" : 2,
 "name_en" : "province",
 "name_ch" : "省",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [],
 "count_field_values" : null
 }, {
 "id" : null,
 "code_table_id" : null,
 "ordinal" : 3,
 "name_en" : "city",
 "name_ch" : "市",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [],
 "count_field_values" : null
 }, {
 "id" : null,
 "code_table_id" : null,
 "ordinal" : 4,
 "name_en" : "county",
 "name_ch" : "县",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [],
 "count_field_values" : null
 }
]
}
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

**状态码： 404**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数，创建一个新的码表，保存到草稿，返回信息是创建成功的码表信息。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateCodeTableSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateCodeTableRequest request = new CreateCodeTableRequest();
 CodeTableVO body = new CodeTableVO();
 List<CodeTableFieldVO> listbodyCodeTableFields = new ArrayList<>();
 listbodyCodeTableFields.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withOrdinal(1)
 .withNameEn("code")
 .withNameCh("编码")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withCodeTableFieldValues()
);
 listbodyCodeTableFields.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withOrdinal(2)
 .withNameEn("province")
 .withNameCh("省")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withCodeTableFieldValues()
);
 listbodyCodeTableFields.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withOrdinal(3)
 .withNameEn("city")
);
 }
}
```

```
 .withNameCh("市")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withCodeTableFieldValues()
);
 listbodyCodeTableFields.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withOrdinal(4)
 .withNameEn("county")
 .withNameCh("县")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withCodeTableFieldValues()
);
 body.withCodeTableFields(listbodyCodeTableFields);
 body.withDescription("");
 body.withDirectoryId(1194963842254491648L);
 body.withTbVersion(0);
 body.withNameCh("test_create_code_table");
 body.withNameEn("");
 request.withBody(body);
 try {
 CreateCodeTableResponse response = client.createCodeTable(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

根据请求参数，创建一个新的码表，保存到草稿，返回信息是创建成功的码表信息。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateCodeTableRequest()
 listCodeTableFieldsbody = [
```

```
CodeTableFieldVO(
 ordinal=1,
 name_en="code",
 name_ch="编码",
 description="",
 data_type="STRING",
),
CodeTableFieldVO(
 ordinal=2,
 name_en="province",
 name_ch="省",
 description="",
 data_type="STRING",
),
CodeTableFieldVO(
 ordinal=3,
 name_en="city",
 name_ch="市",
 description="",
 data_type="STRING",
),
CodeTableFieldVO(
 ordinal=4,
 name_en="county",
 name_ch="县",
 description="",
 data_type="STRING",
)
]
request.body = CodeTableVO(
 code_table_fields=listCodeTableFieldsbody,
 description="",
 directory_id=1194963842254491648,
 tb_version=0,
 name_ch="test_create_code_table",
 name_en=""
)
response = client.create_code_table(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数，创建一个新的码表，保存到草稿，返回信息是创建成功的码表信息。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"
```

```
auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreateCodeTableRequest{
 descriptionCodeTableFields:= ""
 descriptionCodeTableFields1:= ""
 descriptionCodeTableFields2:= ""
 descriptionCodeTableFields3:= ""
 var listCodeTableFieldsbody = []model.CodeTableFieldVo{
 {
 Ordinal: int32(1),
 NameEn: "code",
 NameCh: "编码",
 Description: &descriptionCodeTableFields,
 DataType: "STRING",
 },
 {
 Ordinal: int32(2),
 NameEn: "province",
 NameCh: "省",
 Description: &descriptionCodeTableFields1,
 DataType: "STRING",
 },
 {
 Ordinal: int32(3),
 NameEn: "city",
 NameCh: "市",
 Description: &descriptionCodeTableFields2,
 DataType: "STRING",
 },
 {
 Ordinal: int32(4),
 NameEn: "county",
 NameCh: "县",
 Description: &descriptionCodeTableFields3,
 DataType: "STRING",
 },
 }
 }
 descriptionCodeTableVo:= ""
 tbVersionCodeTableVo:= int32(0)
 request.Body = &model.CodeTableVo{
 CodeTableFields: listCodeTableFieldsbody,
 Description: &descriptionCodeTableVo,
 DirectoryId: int64(1194963842254491648),
 TbVersion: &tbVersionCodeTableVo,
 NameCh: "test_create_code_table",
 NameEn: "",
 }
 response, err := client.CreateCodeTable(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是CodeTableVO。 |
| 400 | BadRequest                    |
| 401 | Unauthorized                  |
| 403 | Forbidden                     |
| 404 | Not Found                     |

## 9.5.3 删除码表

### 功能介绍

删除码表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/code-tables

表 9-174 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-175 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-176 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                       |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ids       | 是    | Array of strings | ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                                 |
| del_types | 否    | String           | 删除物理表。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PHYSICAL_TABLE: 关系建模</li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-177 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-178 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-179 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-180 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-181 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404



表 9-182 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，删除码表，返回的是成功删除的码表条数。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/code-tables
{
 "ids" : ["1230206616507449344", "1230206580511875072"]
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是删除个数。

```
{
 "value" : 2
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

根据请求参数，删除码表，返回的是成功删除的码表条数。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class DeleteCodeTableSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteCodeTableRequest request = new DeleteCodeTableRequest();
 IdsParam body = new IdsParam();
 List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add("1230206616507449344");
 listbodyIds.add("1230206580511875072");
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 DeleteCodeTableResponse response = client.deleteCodeTable(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

根据请求参数，删除码表，返回的是成功删除的码表条数。

```
coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteCodeTableRequest()
 listIdsbody = [
 "1230206616507449344",
 "1230206580511875072"
]
 request.body = IdsParam(
 ids=listIdsbody
)
 response = client.delete_code_table(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数，删除码表，返回的是成功删除的码表条数。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.DeleteCodeTableRequest{}
var listIdsbody = []string{
 "1230206616507449344",
 "1230206580511875072",
}
request.Body = &model.IdsParam{
 Ids: listIdsbody,
}
response, err := client.DeleteCodeTable(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是删除个数。 |
| 400 | BadRequest             |
| 401 | Unauthorized           |
| 403 | Forbidden              |
| 404 | Not Found              |

## 9.5.4 修改码表

### 功能介绍

修改码表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/code-tables/{id}

表 9-183 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

## 请求参数

表 9-184 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-185 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                       |
|--------------|------|---------|--------------------------|
| id           | 否    | String  | 码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| name_en      | 是    | String  | 表名称，英文名。                 |
| name_ch      | 是    | String  | 表名称，中文名。                 |
| tb_version   | 否    | Integer | 表版本。                     |
| directory_id | 是    | String  | 目录ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| directory_path    | 否    | String                                            | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |
| description       | 否    | String                                            | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by         | 否    | String                                            | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status            | 否    | String                                            | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time       | 否    | String                                            | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time       | 否    | String                                            | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| approval_info     | 否    | <a href="#">ApprovalVO</a> object                 | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz           | 否    | <a href="#">BizVersionManageVO</a> object         | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| code_table_fields | 是    | Array of <a href="#">CodeTableFieldVO</a> objects | 码表属性信息。                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-186 ApprovalVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                        |
|----|------|--------|---------------------------|
| id | 否    | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| tenant_id | 否    | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | 否    | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-187 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 否    | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |

表 9-188 CodeTableFieldVO

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                         |
|---------------|------|---------|----------------------------|
| id            | 否    | String  | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_id | 否    | String  | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal       | 是    | Integer | 序号。                        |
| name_en       | 是    | String  | 字段名，英文。                    |
| name_ch       | 是    | String  | 字段名，中文。                    |
| description   | 否    | String  | 描述。                        |
| data_type     | 是    | String  | 字段类型。                      |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_type             | 否    | String                                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | 否    | String                                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | 否    | Boolean                                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | 否    | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_values      | 否    | Integer                                                | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |

表 9-189 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|------|---------|-------------------------------|
| id          | 否    | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | 否    | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | 否    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | 否    | Integer | 序号。                           |
| description | 否    | String  | 描述。                           |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-190 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                        | 描述                     |
|------|-----------------------------|------------------------|
| data | <a href="#">data</a> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-191 data

| 参数    | 参数类型                         | 描述    |
|-------|------------------------------|-------|
| value | <b>CodeTableVO</b><br>object | 码表结构。 |

表 9-192 CodeTableVO

| 参数             | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String                                   | 码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| name_en        | String                                   | 表名称, 英文名。                                                                                                                                                                                                                                         |
| name_ch        | String                                   | 表名称, 中文名。                                                                                                                                                                                                                                         |
| tb_version     | Integer                                  | 表版本。                                                                                                                                                                                                                                              |
| directory_id   | String                                   | 目录ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| directory_path | String                                   | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                              |
| description    | String                                   | 描述。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_by      | String                                   | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| status         | String                                   | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time    | String                                   | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time    | String                                   | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b><br>object              | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                   |
| new_biz        | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |



| 参数                | 参数类型                                              | 描述      |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------|
| code_table_fields | Array of <a href="#">CodeTableFieldVO</a> objects | 码表属性信息。 |

表 9-193 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-194 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-195 CodeTableFieldVO

| 参数            | 参数类型    | 描述                         |
|---------------|---------|----------------------------|
| id            | String  | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_id | String  | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal       | Integer | 序号。                        |
| name_en       | String  | 字段名，英文。                    |
| name_ch       | String  | 字段名，中文。                    |
| description   | String  | 描述。                        |

| 参数                      | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type               | String                                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type             | String                                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | String                                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | Boolean                                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_values      | Integer                                                | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |

表 9-196 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

状态码: 400

表 9-197 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-198 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-199 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-200 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，修改码表，返回的是修改后的码表信息。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/code-tables/1230204979835502592
```

```
{
 "name_en": "DC000007",
 "name_ch": "test_update_code_table",
}
```



```

"description": "",
"code_table_fields": [{
 "ordinal": 1,
 "name_ch": "编码",
 "name_en": "code",
 "data_type": "STRING",
 "description": "",
 "code_table_field_values": [],
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "id": "178101"
}, {
 "ordinal": 2,
 "name_ch": "省",
 "name_en": "province",
 "data_type": "STRING",
 "description": "",
 "code_table_field_values": [],
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "id": "178102"
}, {
 "ordinal": 3,
 "name_ch": "市",
 "name_en": "city",
 "data_type": "STRING",
 "description": "",
 "code_table_field_values": [],
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "id": "178103"
}, {
 "ordinal": 4,
 "name_ch": "县",
 "name_en": "county",
 "data_type": "STRING",
 "description": "",
 "code_table_field_values": [],
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "id": "178104"
}
],
"tb_version": 0,
"directory_id": "1194963842254491648",
"id": "1230204979835502592"
}

```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是CodeTableVO。

```

{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1230204979835502592",
 "name_en": "DC000007",
 "name_ch": "test_update_code_table",
 "tb_version": 0,
 "directory_id": "1194963842254491648",
 "directory_path": null,
 "description": "",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "status": "DRAFT",
 "create_time": "2024-04-17T17:15:23+08:00",
 "update_time": "2024-04-17T17:25:34.449+08:00",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "code_table_fields": [{
 "id": "178101",
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "ordinal": 1,

```

```

"name_en": "code",
"name_ch": "编码",
"description": "",
"data_type": "STRING",
"domain_type": null,
"data_type_extend": null,
"is_unique_key": false,
"code_table_field_values": [],
"count_field_values": null
}, {
 "id": "178102",
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "ordinal": 2,
 "name_en": "province",
 "name_ch": "省",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": null,
 "data_type_extend": null,
 "is_unique_key": false,
 "code_table_field_values": [],
 "count_field_values": null
}, {
 "id": "178103",
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "ordinal": 3,
 "name_en": "city",
 "name_ch": "市",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": null,
 "data_type_extend": null,
 "is_unique_key": false,
 "code_table_field_values": [],
 "count_field_values": null
}, {
 "id": "178104",
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "ordinal": 4,
 "name_en": "county",
 "name_ch": "县",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": null,
 "data_type_extend": null,
 "is_unique_key": false,
 "code_table_field_values": [],
 "count_field_values": null
}]
}
}
}

```

**状态码: 400**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

**状态码: 401**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

**状态码: 403**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",

```

```
"error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数，修改码表，返回的是修改后的码表信息。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateCodeTableSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateCodeTableRequest request = new UpdateCodeTableRequest();
 request.withId("{id}");
 CodeTableVO body = new CodeTableVO();
 List<CodeTableFieldVO> listbodyCodeTableFields = new ArrayList<>();
 listbodyCodeTableFields.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withId(178101L)
 .withCodeTableId(1230204979835502592L)
 .withOrdinal(1)
 .withNameEn("code")
 .withNameCh("编码")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withCodeTableFieldValues()
);
 }
}
```

```
listbodyCodeTableFields.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withId(178102L)
 .withCodeTableId(1230204979835502592L)
 .withOrdinal(2)
 .withNameEn("province")
 .withNameCh("省")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withCodeTableFieldValues()
);
listbodyCodeTableFields.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withId(178103L)
 .withCodeTableId(1230204979835502592L)
 .withOrdinal(3)
 .withNameEn("city")
 .withNameCh("市")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withCodeTableFieldValues()
);
listbodyCodeTableFields.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withId(178104L)
 .withCodeTableId(1230204979835502592L)
 .withOrdinal(4)
 .withNameEn("county")
 .withNameCh("县")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withCodeTableFieldValues()
);
body.withCodeTableFields(listbodyCodeTableFields);
body.withDescription("");
body.withDirectoryId(1194963842254491648L);
body.withTbVersion(0);
body.withNameCh("test_update_code_table");
body.withNameEn("DC000007");
body.withId(1230204979835502592L);
request.withBody(body);
try {
 UpdateCodeTableResponse response = client.updateCodeTable(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据请求参数，修改码表，返回的是修改后的码表信息。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateCodeTableRequest()
 request.id = "{id}"
 listCodeTableFieldsbody = [
 CodeTableFieldVO(
 id=178101,
 code_table_id=1230204979835502592,
 ordinal=1,
 name_en="code",
 name_ch="编码",
 description="",
 data_type="STRING",
),
 CodeTableFieldVO(
 id=178102,
 code_table_id=1230204979835502592,
 ordinal=2,
 name_en="province",
 name_ch="省",
 description="",
 data_type="STRING",
),
 CodeTableFieldVO(
 id=178103,
 code_table_id=1230204979835502592,
 ordinal=3,
 name_en="city",
 name_ch="市",
 description="",
 data_type="STRING",
),
 CodeTableFieldVO(
 id=178104,
 code_table_id=1230204979835502592,
 ordinal=4,
 name_en="county",
 name_ch="县",
 description="",
 data_type="STRING",
)
]
 request.body = CodeTableVO(
 code_table_fields=listCodeTableFieldsbody,
 description="",
 directory_id=1194963842254491648,
 tb_version=0,
 name_ch="test_update_code_table",
 name_en="DC000007",
 id=1230204979835502592
)
 response = client.update_code_table(request)
 print(response)
```

```
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数，修改码表，返回的是修改后的码表信息。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateCodeTableRequest{}
 request.Id = "{id}"
 idCodeTableFields:= int64(178101)
 codeTableIdCodeTableFields:= int64(1230204979835502592)
 descriptionCodeTableFields:= ""
 idCodeTableFields1:= int64(178102)
 codeTableIdCodeTableFields1:= int64(1230204979835502592)
 descriptionCodeTableFields1:= ""
 idCodeTableFields2:= int64(178103)
 codeTableIdCodeTableFields2:= int64(1230204979835502592)
 descriptionCodeTableFields2:= ""
 idCodeTableFields3:= int64(178104)
 codeTableIdCodeTableFields3:= int64(1230204979835502592)
 descriptionCodeTableFields3:= ""
 var listCodeTableFieldsbody = []model.CodeTableFieldVo{
 {
 Id: &idCodeTableFields,
 CodeTableId: &codeTableIdCodeTableFields,
 Ordinal: int32(1),
 NameEn: "code",
 NameCh: "编码",
 Description: &descriptionCodeTableFields,
 DataType: "STRING",
 },
 {
 Id: &idCodeTableFields1,
 CodeTableId: &codeTableIdCodeTableFields1,
```

```

Ordinal: int32(2),
NameEn: "province",
NameCh: "省",
Description: &descriptionCodeTableFields1,
DataType: "STRING",
},
{
Id: &idCodeTableFields2,
CodeTableId: &codeTableIdCodeTableFields2,
Ordinal: int32(3),
NameEn: "city",
NameCh: "市",
Description: &descriptionCodeTableFields2,
DataType: "STRING",
},
{
Id: &idCodeTableFields3,
CodeTableId: &codeTableIdCodeTableFields3,
Ordinal: int32(4),
NameEn: "county",
NameCh: "县",
Description: &descriptionCodeTableFields3,
DataType: "STRING",
},
}
descriptionCodeTableVo:= ""
tbVersionCodeTableVo:= int32(0)
idCodeTableVo:= int64(1230204979835502592)
request.Body = &model.CodeTableVo{
CodeTableFields: listCodeTableFieldsbody,
Description: &descriptionCodeTableVo,
DirectoryId: int64(1194963842254491648),
TbVersion: &tbVersionCodeTableVo,
NameCh: "test_update_code_table",
NameEn: "DC000007",
Id: &idCodeTableVo,
}
response, err := client.UpdateCodeTable(request)
if err == nil {
fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                             |
|-----|--------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是CodeTableVO。 |
| 400 | BadRequest                     |
| 401 | Unauthorized                   |
| 403 | Forbidden                      |
| 404 | Not Found                      |

## 9.5.5 查看码表详情

### 功能介绍

通过ID查看码表的详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/code-tables/{id}

表 9-201 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

### 请求参数

表 9-202 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |



## 响应参数

状态码： 200

表 9-203 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-204 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述    |
|-------|---------------------------|-------|
| value | <b>CodeTableVO</b> object | 码表结构。 |

表 9-205 CodeTableVO

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| name_en        | String  | 表名称, 英文名。                                                                                                                                                                                                                                         |
| name_ch        | String  | 表名称, 中文名。                                                                                                                                                                                                                                         |
| tb_version     | Integer | 表版本。                                                                                                                                                                                                                                              |
| directory_id   | String  | 目录ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| directory_path | String  | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                              |
| description    | String  | 描述。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_by      | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| status         | String  | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time    | String  | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                |

| 参数                | 参数类型                                     | 描述                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| update_time       | String                                   | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| approval_info     | <b>ApprovalVO</b> object                 | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                   |
| new_biz           | <b>BizVersionManagementVO</b> object     | 业务版本管理, 只读。                                                                       |
| code_table_fields | Array of <b>CodeTableFieldVO</b> objects | 码表属性信息。                                                                           |

表 9-206 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                              |
|-----------|--------|---------------------------------|
| id        | String | 审批单ID, 填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID, 获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                          |
| name_en   | String | 业务英文名。                          |
| biz_id    | String | 业务ID, 填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-207 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-208 CodeTableFieldVO

| 参数            | 参数类型    | 描述                         |
|---------------|---------|----------------------------|
| id            | String  | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_id | String  | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal       | Integer | 序号。                        |
| name_en       | String  | 字段名，英文。                    |
| name_ch       | String  | 字段名，中文。                    |
| description   | String  | 描述。                        |

| 参数                      | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type               | String                                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type             | String                                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | String                                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | Boolean                                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_values      | Integer                                                | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |

表 9-209 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

状态码: 400

表 9-210 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |



| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-211 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-212 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-213 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据码表ID，查询码表信息。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/code-tables/1230204979835502592

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回data数据是CodeTableVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1012307352952635392",
 "name_en": "RY_000001",
 "name_ch": "性别",
 "tb_version": 0,
 "directory_id": "1012307270173851648",
 "directory_path": null,
 "description": "",
 "create_by": "abc",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2022-08-25T10:28:01+08:00",
 "update_time": "2022-08-25T10:31:08+08:00",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "code_table_fields": [{
 "id": "66929",
 "code_table_id": "1012307352952635392",
 "ordinal": 1,
 "name_en": "code",
 "name_ch": "编码",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": null,
 "data_type_extend": null,
 "is_unique_key": false,
 "code_table_field_values": [],
 "count_field_values": null
 }, {
 "id": "66930",
 "code_table_id": "1012307352952635392",
 "ordinal": 2,
 "name_en": "value",
 "name_ch": "值",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": null,
 "data_type_extend": null,
 "is_unique_key": false,
 "code_table_field_values": [],
 "count_field_values": null
 }
]
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowCodeTableByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowCodeTableByIdRequest request = new ShowCodeTableByIdRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 ShowCodeTableByIdResponse response = client.showCodeTableById(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowCodeTableByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_code_table_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```

```
Build()
request := &model.ShowCodeTableByIdRequest{}
request.Id = "{id}"
response, err := client.ShowCodeTableById(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                               |
|-----|----------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是CodeTableVO详情。 |
| 400 | BadRequest                       |
| 401 | Unauthorized                     |
| 403 | Forbidden                        |
| 404 | Not Found                        |

## 9.5.6 查看码表字段值

### 功能介绍

查看码表字段值。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/code-tables/{id}/values

表 9-214 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-215 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                           |
|--------|------|---------|----------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。            |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。 |

## 请求参数

表 9-216 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-217 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 400

表 9-218 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-219 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-220 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-221 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，编辑码表的字段值，包括码表字段的新增。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/code-tables/1230204979835502592/values

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是CodeTableFieldInfoVO数组, 以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1230204979835502592",
 "name_en": "DC000007",
 "name_ch": "test_update_code_table",
 "tb_version": 0,
 "directory_id": "1194963842254491648",
 "directory_path": "test_czh_dir",
 "description": "",
 "from_public": false,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "status": "DRAFT",
 "create_time": "2024-04-17T17:15:23+08:00",
 "update_time": "2024-04-17T17:25:34+08:00",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "code_table_fields": [{
 "id": "178101",
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "ordinal": 1,
 "name_en": "code",
 "name_ch": "编码",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": null,
 "data_type_extend": null,
 "is_unique_key": false,
 "code_table_field_values": [],
 "count_field_values": null
 }, {
 "id": "178102",
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "ordinal": 2,
 "name_en": "province",
 "name_ch": "省",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": null,
 "data_type_extend": null,
 "is_unique_key": false,
 "code_table_field_values": [],
 "count_field_values": null
 }, {
 "id": "178103",
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "ordinal": 3,
 "name_en": "city",
 "name_ch": "市",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": null,
 "data_type_extend": null,
 "is_unique_key": false,
 "code_table_field_values": [],
 "count_field_values": null
 }, {
 "id": "178104",
 "code_table_id": "1230204979835502592",
 "ordinal": 4,
 "name_en": "county",
```



```
"name_ch": "县",
"description": "",
"data_type": "STRING",
"domain_type": null,
"data_type_extend": null,
"is_unique_key": false,
"code_table_field_values": [],
"count_field_values": null
}]
}
}
```

**状态码: 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码: 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码: 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码: 404**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchCodeTableValuesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
```

```
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
SearchCodeTableValuesRequest request = new SearchCodeTableValuesRequest();
request.withId("{id}");
try {
 SearchCodeTableValuesResponse response = client.searchCodeTableValues(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = SearchCodeTableValuesRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.search_code_table_values(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchCodeTableValuesRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.SearchCodeTableValues(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                             |
|-----|------------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是CodeTableFieldInfoVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                                     |
| 401 | Unauthorized                                   |
| 403 | Forbidden                                      |
| 404 | Not Found                                      |

## 9.5.7 编辑码表字段值

### 功能介绍

编辑码表字段值。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/code-tables/{id}/values

表 9-222 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

### 请求参数

表 9-223 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-224 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述            |
|-----------|------|---------------------------------------------------|---------------|
| to_add    | 否    | Array of <a href="#">CodeTableFieldVO</a> objects | 新增码表属性、属性值列表。 |
| to_modify | 否    | Array of <a href="#">CodeTableFieldVO</a> objects | 编辑码表属性值列表。    |
| to_remove | 否    | Array of <a href="#">CodeTableFieldVO</a> objects | 删除码表属性ID列表。   |

表 9-225 CodeTableFieldVO

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | 否    | String                                                 | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                            |
| code_table_id           | 否    | String                                                 | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                            |
| ordinal                 | 是    | Integer                                                | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| name_en                 | 是    | String                                                 | 字段名，英文。                                                                                                                                                                               |
| name_ch                 | 是    | String                                                 | 字段名，中文。                                                                                                                                                                               |
| description             | 否    | String                                                 | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| data_type               | 是    | String                                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type             | 否    | String                                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | 否    | String                                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | 否    | Boolean                                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | 否    | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------------------|------|---------|----------|
| count_field_values | 否    | Integer | 码表属性值总数。 |

表 9-226 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|------|---------|-------------------------------|
| id          | 否    | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | 否    | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | 否    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | 否    | Integer | 序号。                           |
| description | 否    | String  | 描述。                           |

## 响应参数

状态码: 200

表 9-227 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-228 data

| 参数    | 参数类型                                     | 描述        |
|-------|------------------------------------------|-----------|
| value | Array of <b>CodeTableFieldVO</b> objects | 码表字段列表信息。 |

表 9-229 CodeTableFieldVO

| 参数            | 参数类型    | 描述                          |
|---------------|---------|-----------------------------|
| id            | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_id | String  | 所属码表ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal       | Integer | 序号。                         |

| 参数                      | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_en                 | String                                                 | 字段名, 英文。                                                                                                                                                                              |
| name_ch                 | String                                                 | 字段名, 中文。                                                                                                                                                                              |
| description             | String                                                 | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| data_type               | String                                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type             | String                                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | String                                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | Boolean                                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_values      | Integer                                                | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |

表 9-230 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

状态码: 400

表 9-231 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-232 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-233 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-234 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，编辑码表的字段值，包括码表字段的新增。



PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/code-tables/1230204979835502592/values

```
{
 "to_add" : [{
 "id" : "178101",
 "code_table_id" : "1230204979835502592",
 "ordinal" : 1,
 "name_en" : "code",
 "name_ch" : "编码",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [{
 "fd_id" : "178101",
 "fd_value" : "4",
 "ordinal" : 4
 }],
 "count_field_values" : 3
 }, {
 "id" : "178102",
 "code_table_id" : "1230204979835502592",
 "ordinal" : 2,
 "name_en" : "province",
 "name_ch" : "省",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [{
 "fd_id" : "178102",
 "fd_value" : "重庆市",
 "ordinal" : 4
 }],
 "count_field_values" : 3
 }, {
 "id" : "178103",
 "code_table_id" : "1230204979835502592",
 "ordinal" : 3,
 "name_en" : "city",
 "name_ch" : "市",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [{
 "fd_id" : "178103",
 "fd_value" : "重庆市",
 "ordinal" : 4
 }],
 "count_field_values" : 3
 }, {
 "id" : "178104",
 "code_table_id" : "1230204979835502592",
 "ordinal" : 4,
 "name_en" : "county",
 "name_ch" : "县",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [{
 "fd_id" : "178104",
 "fd_value" : "渝东区",
 "ordinal" : 4
 }]
 }]
}
```

```

 }],
 "count_field_values" : 3
 }
}

```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回数据是CodeTableFieldVO数组。

```

{
 "data" : {
 "value" : [{
 "id" : "178101",
 "code_table_id" : "1230204979835502592",
 "ordinal" : 1,
 "name_en" : "code",
 "name_ch" : "编码",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [{
 "id" : "19983446",
 "fd_id" : "178101",
 "fd_value" : "1",
 "ordinal" : 1,
 "description" : null
 }, {
 "id" : "19983450",
 "fd_id" : "178101",
 "fd_value" : "2",
 "ordinal" : 2,
 "description" : null
 }, {
 "id" : "19983454",
 "fd_id" : "178101",
 "fd_value" : "3",
 "ordinal" : 3,
 "description" : null
 }, {
 "id" : "19983554",
 "fd_id" : "178101",
 "fd_value" : "4",
 "ordinal" : 4,
 "description" : null
 }
]],
 "count_field_values" : 4
 }, {
 "id" : "178102",
 "code_table_id" : "1230204979835502592",
 "ordinal" : 2,
 "name_en" : "province",
 "name_ch" : "省",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [{
 "id" : "19983447",
 "fd_id" : "178102",
 "fd_value" : "安徽省",
 "ordinal" : 1,
 "description" : null
 }, {
 "id" : "19983451",

```

```
"fd_id" : "178102",
"fd_value" : "江苏省",
"ordinal" : 2,
"description" : null
}, {
 "id" : "19983455",
 "fd_id" : "178102",
 "fd_value" : "上海市",
 "ordinal" : 3,
 "description" : null
}, {
 "id" : "19983555",
 "fd_id" : "178102",
 "fd_value" : "重庆市",
 "ordinal" : 4,
 "description" : null
}],
"count_field_values" : 4
}, {
 "id" : "178103",
 "code_table_id" : "1230204979835502592",
 "ordinal" : 3,
 "name_en" : "city",
 "name_ch" : "市",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [{
 "id" : "19983448",
 "fd_id" : "178103",
 "fd_value" : "合肥市",
 "ordinal" : 1,
 "description" : null
 }, {
 "id" : "19983452",
 "fd_id" : "178103",
 "fd_value" : "南京市",
 "ordinal" : 2,
 "description" : null
 }, {
 "id" : "19983456",
 "fd_id" : "178103",
 "fd_value" : "上海市",
 "ordinal" : 3,
 "description" : null
 }, {
 "id" : "19983556",
 "fd_id" : "178103",
 "fd_value" : "重庆市",
 "ordinal" : 4,
 "description" : null
 }
],
 "count_field_values" : 4
}, {
 "id" : "178104",
 "code_table_id" : "1230204979835502592",
 "ordinal" : 4,
 "name_en" : "county",
 "name_ch" : "县",
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : null,
 "data_type_extend" : null,
 "is_unique_key" : false,
 "code_table_field_values" : [{
 "id" : "19983449",
 "fd_id" : "178104",
```

```
{
 "fd_value": "瑶海区",
 "ordinal": 1,
 "description": null
}, {
 "id": "19983453",
 "fd_id": "178104",
 "fd_value": "雨花台区",
 "ordinal": 2,
 "description": null
}, {
 "id": "19983457",
 "fd_id": "178104",
 "fd_value": "浦东新区",
 "ordinal": 3,
 "description": null
}, {
 "id": "19983557",
 "fd_id": "178104",
 "fd_value": "渝东区",
 "ordinal": 4,
 "description": null
}],
 "count_field_values": 4
}]
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数，编辑码表的字段值，包括码表字段的新增。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateCodeTableValuesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateCodeTableValuesRequest request = new UpdateCodeTableValuesRequest();
 request.withId("{id}");
 CodeTableFieldValueUpdateVO body = new CodeTableFieldValueUpdateVO();
 List<CodeTableFieldValueVO> listToAddCodeTableFieldValues = new ArrayList<>();
 listToAddCodeTableFieldValues.add(
 new CodeTableFieldValueVO()
 .withFdId(178104L)
 .withFdValue("渝东区")
 .withOrdinal(4)
);
 List<CodeTableFieldValueVO> listToAddCodeTableFieldValues1 = new ArrayList<>();
 listToAddCodeTableFieldValues1.add(
 new CodeTableFieldValueVO()
 .withFdId(178103L)
 .withFdValue("重庆市")
 .withOrdinal(4)
);
 List<CodeTableFieldValueVO> listToAddCodeTableFieldValues2 = new ArrayList<>();
 listToAddCodeTableFieldValues2.add(
 new CodeTableFieldValueVO()
 .withFdId(178102L)
 .withFdValue("重庆市")
 .withOrdinal(4)
);
 List<CodeTableFieldValueVO> listToAddCodeTableFieldValues3 = new ArrayList<>();
 listToAddCodeTableFieldValues3.add(
 new CodeTableFieldValueVO()
 .withFdId(178101L)
 .withFdValue("4")
 .withOrdinal(4)
);
 List<CodeTableFieldVO> listbodyToAdd = new ArrayList<>();
 listbodyToAdd.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withId(178101L)
 .withCodeTableId(1230204979835502592L)
 .withOrdinal(1)
 .withNameEn("code")
 .withNameCh("编码")
);
 }
}
```

```
.withDescription("")
.withDataType("STRING")
.withIsUniqueKey(false)
.withCodeTableFieldValues(listToAddCodeTableFieldValues3)
.withCountFieldValues(3)
);
listbodyToAdd.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withId(178102L)
 .withCodeTableId(1230204979835502592L)
 .withOrdinal(2)
 .withNameEn("province")
 .withNameCh("省")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withIsUniqueKey(false)
 .withCodeTableFieldValues(listToAddCodeTableFieldValues2)
 .withCountFieldValues(3)
);
listbodyToAdd.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withId(178103L)
 .withCodeTableId(1230204979835502592L)
 .withOrdinal(3)
 .withNameEn("city")
 .withNameCh("市")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withIsUniqueKey(false)
 .withCodeTableFieldValues(listToAddCodeTableFieldValues1)
 .withCountFieldValues(3)
);
listbodyToAdd.add(
 new CodeTableFieldVO()
 .withId(178104L)
 .withCodeTableId(1230204979835502592L)
 .withOrdinal(4)
 .withNameEn("county")
 .withNameCh("县")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withIsUniqueKey(false)
 .withCodeTableFieldValues(listToAddCodeTableFieldValues)
 .withCountFieldValues(3)
);
body.withToAdd(listbodyToAdd);
request.withBody(body);
try {
 UpdateCodeTableValuesResponse response = client.updateCodeTableValues(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据请求参数，编辑码表的字段值，包括码表字段的新增。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateCodeTableValuesRequest()
 request.id = "{id}"
 listCodeTableFieldValuesToAdd = [
 CodeTableFieldValueVO(
 fd_id=178104,
 fd_value="渝东区",
 ordinal=4
)
]
 listCodeTableFieldValuesToAdd1 = [
 CodeTableFieldValueVO(
 fd_id=178103,
 fd_value="重庆市",
 ordinal=4
)
]
 listCodeTableFieldValuesToAdd2 = [
 CodeTableFieldValueVO(
 fd_id=178102,
 fd_value="重庆市",
 ordinal=4
)
]
 listCodeTableFieldValuesToAdd3 = [
 CodeTableFieldValueVO(
 fd_id=178101,
 fd_value="4",
 ordinal=4
)
]
 listToAddbody = [
 CodeTableFieldVO(
 id=178101,
 code_table_id=1230204979835502592,
 ordinal=1,
 name_en="code",
 name_ch="编码",
 description="",
 data_type="STRING",
 is_unique_key=False,
 code_table_field_values=listCodeTableFieldValuesToAdd3,
 count_field_values=3
),
 CodeTableFieldVO(
```

```
 id=178102,
 code_table_id=1230204979835502592,
 ordinal=2,
 name_en="province",
 name_ch="省",
 description="",
 data_type="STRING",
 is_unique_key=False,
 code_table_field_values=listCodeTableFieldValuesToAdd2,
 count_field_values=3
),
 CodeTableFieldVO(
 id=178103,
 code_table_id=1230204979835502592,
 ordinal=3,
 name_en="city",
 name_ch="市",
 description="",
 data_type="STRING",
 is_unique_key=False,
 code_table_field_values=listCodeTableFieldValuesToAdd1,
 count_field_values=3
),
 CodeTableFieldVO(
 id=178104,
 code_table_id=1230204979835502592,
 ordinal=4,
 name_en="county",
 name_ch="县",
 description="",
 data_type="STRING",
 is_unique_key=False,
 code_table_field_values=listCodeTableFieldValuesToAdd,
 count_field_values=3
)
]
request.body = CodeTableFieldValueUpdateVO(
 to_add=listToAddbody
)
response = client.update_code_table_values(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数，编辑码表的字段值，包括码表字段的新增。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
```



```
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.UpdateCodeTableValuesRequest{}
request.Id = "{id}"
fdIdCodeTableFieldValues:= int64(178104)
fdValueCodeTableFieldValues:= "渝东区"
ordinalCodeTableFieldValues:= int32(4)
var listCodeTableFieldValuesToAdd = []model.CodeTableFieldValueVo{
 {
 FdId: &fdIdCodeTableFieldValues,
 FdValue: &fdValueCodeTableFieldValues,
 Ordinal: &ordinalCodeTableFieldValues,
 },
}
fdIdCodeTableFieldValues1:= int64(178103)
fdValueCodeTableFieldValues1:= "重庆市"
ordinalCodeTableFieldValues1:= int32(4)
var listCodeTableFieldValuesToAdd1 = []model.CodeTableFieldValueVo{
 {
 FdId: &fdIdCodeTableFieldValues1,
 FdValue: &fdValueCodeTableFieldValues1,
 Ordinal: &ordinalCodeTableFieldValues1,
 },
}
fdIdCodeTableFieldValues2:= int64(178102)
fdValueCodeTableFieldValues2:= "重庆市"
ordinalCodeTableFieldValues2:= int32(4)
var listCodeTableFieldValuesToAdd2 = []model.CodeTableFieldValueVo{
 {
 FdId: &fdIdCodeTableFieldValues2,
 FdValue: &fdValueCodeTableFieldValues2,
 Ordinal: &ordinalCodeTableFieldValues2,
 },
}
fdIdCodeTableFieldValues3:= int64(178101)
fdValueCodeTableFieldValues3:= "4"
ordinalCodeTableFieldValues3:= int32(4)
var listCodeTableFieldValuesToAdd3 = []model.CodeTableFieldValueVo{
 {
 FdId: &fdIdCodeTableFieldValues3,
 FdValue: &fdValueCodeTableFieldValues3,
 Ordinal: &ordinalCodeTableFieldValues3,
 },
}
idToAdd:= int64(178101)
codeTableIdToAdd:= int64(1230204979835502592)
descriptionToAdd:= ""
isUniqueKeyToAdd:= false
countFieldValuesToAdd:= int32(3)
idToAdd1:= int64(178102)
codeTableIdToAdd1:= int64(1230204979835502592)
descriptionToAdd1:= ""
isUniqueKeyToAdd1:= false
countFieldValuesToAdd1:= int32(3)
idToAdd2:= int64(178103)
codeTableIdToAdd2:= int64(1230204979835502592)
descriptionToAdd2:= ""
```

```
isUniqueKeyToAdd2:= false
countFieldValuesToAdd2:= int32(3)
idToAdd3:= int64(178104)
codeTableIdToAdd3:= int64(1230204979835502592)
descriptionToAdd3:= ""
isUniqueKeyToAdd3:= false
countFieldValuesToAdd3:= int32(3)
var listToAddbody = []model.CodeTableFieldVo{
 {
 Id: &idToAdd,
 CodeTableId: &codeTableIdToAdd,
 Ordinal: int32(1),
 NameEn: "code",
 NameCh: "编码",
 Description: &descriptionToAdd,
 DataType: "STRING",
 IsUniqueKey: &isUniqueKeyToAdd,
 CodeTableFieldValues: &listCodeTableFieldValuesToAdd3,
 CountFieldValues: &countFieldValuesToAdd,
 },
 {
 Id: &idToAdd1,
 CodeTableId: &codeTableIdToAdd1,
 Ordinal: int32(2),
 NameEn: "province",
 NameCh: "省",
 Description: &descriptionToAdd1,
 DataType: "STRING",
 IsUniqueKey: &isUniqueKeyToAdd1,
 CodeTableFieldValues: &listCodeTableFieldValuesToAdd2,
 CountFieldValues: &countFieldValuesToAdd1,
 },
 {
 Id: &idToAdd2,
 CodeTableId: &codeTableIdToAdd2,
 Ordinal: int32(3),
 NameEn: "city",
 NameCh: "市",
 Description: &descriptionToAdd2,
 DataType: "STRING",
 IsUniqueKey: &isUniqueKeyToAdd2,
 CodeTableFieldValues: &listCodeTableFieldValuesToAdd1,
 CountFieldValues: &countFieldValuesToAdd2,
 },
 {
 Id: &idToAdd3,
 CodeTableId: &codeTableIdToAdd3,
 Ordinal: int32(4),
 NameEn: "county",
 NameCh: "县",
 Description: &descriptionToAdd3,
 DataType: "STRING",
 IsUniqueKey: &isUniqueKeyToAdd3,
 CodeTableFieldValues: &listCodeTableFieldValuesToAdd,
 CountFieldValues: &countFieldValuesToAdd3,
 },
}
request.Body = &model.CodeTableFieldValueUpdateVo{
 ToAdd: &listToAddbody,
}
response, err := client.UpdateCodeTableValues(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                               |
|-----|----------------------------------|
| 200 | Success，返回数据是CodeTableFieldVO数组。 |
| 400 | BadRequest                       |
| 401 | Unauthorized                     |
| 403 | Forbidden                        |
| 404 | Not Found                        |

## 9.6 流程架构接口

### 9.6.1 获取所有流程架构目录树

#### 功能介绍

获取所有目录树。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/biz/catalogs/tree

表 9-235 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-236 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-237 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-238 data

| 参数    | 参数类型                                 | 描述                    |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|
| value | Array of <b>BizCatalogVO</b> objects | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-239 BizCatalogVO

| 参数            | 参数类型                                          | 描述                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| name          | String                                        | 流程名称。                                                                       |
| description   | String                                        | 描述。                                                                         |
| guid          | String                                        | 对应资产中ID。                                                                    |
| owner         | String                                        | 责任人。                                                                        |
| parent_id     | String                                        | 父目录ID，没有则为根目录。填写String类型替代Long类型。                                           |
| prev_id       | String                                        | 上个节点ID，没有则为首节点。填写String类型替代Long类型。                                          |
| next_id       | String                                        | 下个节点ID，没有则为尾节点。填写String类型替代Long类型。                                          |
| id            | String                                        | 创建时传空，更新时必须填。填写String类型替代Long类型。                                            |
| qualified_id  | String                                        | 认证ID，自动生成。                                                                  |
| create_by     | String                                        | 创建人。                                                                        |
| update_by     | String                                        | 更新人。                                                                        |
| create_time   | String                                        | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time   | String                                        | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| bizmetric_num | Integer                                       | 拥有业务指标数量，前端不传。                                                              |
| children_num  | Integer                                       | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程。                                                        |
| children      | Array of <a href="#">BizCatalogVO</a> objects | 下层子目录，只读。                                                                   |

状态码： 400

表 9-240 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-241 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-242 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-243 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

获取所有目录树。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/biz/catalogs/tree
```

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回data数据是带有子目录的目录。

```
{
 "data": {
 "value": [{
 "name": "test_czh_02",
 "description": null,
 "guid": "cb46da58-2430-4148-ae3f-0c526143ab07",
 "owner": "{\"owners\": [\"ei_dayu_y00321344_01\"]}",
 "parent_id": null,
 "prev_id": "1193123592125169667",
 "next_id": "1200475693864079360",
 "id": "1193123592129363971",
 "qualified_id": "1193123592129363971",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-06T09:27:12+08:00",
 "update_time": "2024-01-06T10:41:20+08:00",
 "bizmetric_num": null,
 "children_num": null,
 "children": null
 }]
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

### 状态码： 404

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListCatalogTreeSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListCatalogTreeRequest request = new ListCatalogTreeRequest();
 try {
 ListCatalogTreeResponse response = client.listCatalogTree(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
```



```
.with_credentials(credentials) \
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = ListCatalogTreeRequest()
 response = client.list_catalog_tree(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListCatalogTreeRequest{}
 response, err := client.ListCatalogTree(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是带有子目录的目录。 |
| 400 | BadRequest                  |
| 401 | Unauthorized                |
| 403 | Forbidden                   |
| 404 | Not Found                   |

## 9.6.2 查询流程架构列表

### 功能介绍

查询流程架构列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/biz/catalogs

表 9-244 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-245 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|-----------|------|--------|-------------|
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。 |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。     |
| owner     | 否    | String | 按负责人查询。     |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| begin_time | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。  |
| end_time   | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| limit      | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                           |
| offset     | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                |

## 请求参数

表 9-246 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-247 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-248 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| value | <b>value</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-249 value

| 参数      | 参数类型                                 | 描述      |
|---------|--------------------------------------|---------|
| total   | Integer                              | 总量。     |
| records | Array of <b>BizCatalogVO</b> objects | 流程架构详情。 |

表 9-250 BizCatalogVO

| 参数           | 参数类型   | 描述                                  |
|--------------|--------|-------------------------------------|
| name         | String | 流程名称。                               |
| description  | String | 描述。                                 |
| guid         | String | 对应资产中ID。                            |
| owner        | String | 责任人。                                |
| parent_id    | String | 父目录ID, 没有则为根目录。填写String类型替代Long类型。  |
| prev_id      | String | 上个节点ID, 没有则为首节点。填写String类型替代Long类型。 |
| next_id      | String | 下个节点ID, 没有则为尾节点。填写String类型替代Long类型。 |
| id           | String | 创建时传空, 更新时必填。填写String类型替代Long类型。    |
| qualified_id | String | 认证ID, 自动生成。                         |

| 参数            | 参数类型                                          | 描述                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_by     | String                                        | 创建人。                                                                        |
| update_by     | String                                        | 更新人。                                                                        |
| create_time   | String                                        | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time   | String                                        | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| bizmetric_num | Integer                                       | 拥有业务指标数量，前端不传。                                                              |
| children_num  | Integer                                       | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程。                                                        |
| children      | Array of <a href="#">BizCatalogVO</a> objects | 下层子目录，只读。                                                                   |

状态码： 400

表 9-251 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-252 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-253 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-254 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询流程设计中流程列表。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/biz/catalogs

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是BizCatalogVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "name": "test_czh_l2_01",
 "description": "aaa",
 "guid": "a43bf2af-0449-4748-bdc0-f500e1d82921",
 "owner": "{\"owners\": [\"ei_dayu_y00321344_01\"]}",
 "parent_id": "1193123592125169667",
 "prev_id": null,
 "next_id": null,
 "id": "1193132546607693824",
 "qualified_id": "1193123592125169667.1193132546607693824",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-06T10:02:46+08:00",
 "update_time": "2024-01-06T10:02:46+08:00",
 "bizmetric_num": null,
 "children_num": null,
 "children": null
 }]
 }
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是BizCatalogVO数组, 以及总数。 |
| 400 | BadRequest                              |
| 401 | Unauthorized                            |
| 403 | Forbidden                               |
| 404 | Not Found                               |

## 9.6.3 创建流程架构

### 功能介绍

创建流程架构。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/biz/catalogs

表 9-255 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-256 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-257 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| name        | 是    | String | 流程名称。                              |
| description | 否    | String | 描述。                                |
| guid        | 否    | String | 对应资产中ID。                           |
| owner       | 是    | String | 责任人。                               |
| parent_id   | 否    | String | 父目录ID，没有则为根目录。填写String类型替代Long类型。  |
| prev_id     | 否    | String | 上个节点ID，没有则为首节点。填写String类型替代Long类型。 |



| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述                                                                          |
|---------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| next_id       | 否    | String                               | 下个节点ID，没有则为尾节点。填写String类型替代Long类型。                                          |
| id            | 是    | String                               | 创建时传空，更新时必填。填写String类型替代Long类型。                                             |
| qualified_id  | 否    | String                               | 认证ID，自动生成。                                                                  |
| create_by     | 否    | String                               | 创建人。                                                                        |
| update_by     | 否    | String                               | 更新人。                                                                        |
| create_time   | 否    | String                               | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time   | 否    | String                               | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| bizmetric_num | 否    | Integer                              | 拥有业务指标数量，前端不传。                                                              |
| children_num  | 否    | Integer                              | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程。                                                        |
| children      | 否    | Array of <b>BizCatalogVO</b> objects | 下层子目录，只读。                                                                   |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-258 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-259 data

| 参数    | 参数类型                       | 描述      |
|-------|----------------------------|---------|
| value | <b>BizCatalogVO</b> object | 流程架构目录。 |

表 9-260 BizCatalogVO

| 参数            | 参数类型                                          | 描述                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| name          | String                                        | 流程名称。                                                                       |
| description   | String                                        | 描述。                                                                         |
| guid          | String                                        | 对应资产中ID。                                                                    |
| owner         | String                                        | 责任人。                                                                        |
| parent_id     | String                                        | 父目录ID，没有则为根目录。填写String类型替代Long类型。                                           |
| prev_id       | String                                        | 上个节点ID，没有则为首节点。填写String类型替代Long类型。                                          |
| next_id       | String                                        | 下个节点ID，没有则为尾节点。填写String类型替代Long类型。                                          |
| id            | String                                        | 创建时传空，更新时必须填。填写String类型替代Long类型。                                            |
| qualified_id  | String                                        | 认证ID，自动生成。                                                                  |
| create_by     | String                                        | 创建人。                                                                        |
| update_by     | String                                        | 更新人。                                                                        |
| create_time   | String                                        | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time   | String                                        | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| bizmetric_num | Integer                                       | 拥有业务指标数量，前端不传。                                                              |
| children_num  | Integer                                       | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程。                                                        |
| children      | Array of <a href="#">BizCatalogVO</a> objects | 下层子目录，只读。                                                                   |

状态码： 400

表 9-261 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-262 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-263 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-264 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据传入参数，创建流程架构。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/biz/catalogs

```
{
 "id" : "0",
 "name" : "test_create_biz_catalog",
 "parent_id" : null,
 "prev_id" : "1200475693864079360",
 "owner" : "{\\"owners\\":[\\"ei_dayu_y00321344_01\\"]}",
 "description" : "this is a demo."
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回数据是BizCatalogVO。

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "name" : "test_create_biz_catalog",
 "description" : "this is a demo.",
 "guid" : null,
 "owner" : "{\\"owners\\":[\\"ei_dayu_y00321344_01\\"]}",
 "parent_id" : null,
 "prev_id" : "1200475693864079360",
 "next_id" : null,
 "id" : "1230473571248308224",
 "qualified_id" : "1230473571248308224",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-04-18T11:02:40.577+08:00",
 "update_time" : "2024-04-18T11:02:40.577+08:00",
 "bizmetric_num" : null,
 "children_num" : null,
 "children" : null
 }
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据传入参数，创建流程架构。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateCatalogSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

 CreateCatalogRequest request = new CreateCatalogRequest();
 BizCatalogVO body = new BizCatalogVO();
 body.withId(0L);
 body.withPrevid(1200475693864079360L);
 body.withOwner("{\"owners\": [\"ei_dayu_y00321344_01\"]}");
 body.withDescription("this is a demo.");
 body.withName("test_create_biz_catalog");
 request.withBody(body);
 try {
 CreateCatalogResponse response = client.createCatalog(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

根据传入参数，创建流程架构。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateCatalogRequest()
 request.body = BizCatalogVO(
 id=0,
 prev_id=1200475693864079360,
 owner="{\"owners\":[\"ei_dayu_y00321344_01\"]}",
 description="this is a demo.",
 name="test_create_biz_catalog"
)
 response = client.create_catalog(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据传入参数，创建流程架构。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"
```

```

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreateCatalogRequest{
prevIdBizCatalogVo:= int64(1200475693864079360)
descriptionBizCatalogVo:= "this is a demo."
request.Body = &model.BizCatalogVo{
 Id: int64(0),
 Previd: &prevIdBizCatalogVo,
 Owner: "{\"owners\":[\"ei_dayu_y00321344_01\"]}",
 Description: &descriptionBizCatalogVo,
 Name: "test_create_biz_catalog",
}
}
response, err := client.CreateCatalog(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 200 | Success，返回数据是BizCatalogVO。 |
| 400 | BadRequest                 |
| 401 | Unauthorized               |
| 403 | Forbidden                  |
| 404 | Not Found                  |

## 9.6.4 修改流程架构

### 功能介绍

修改流程架构。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

PUT /v2/{project\_id}/design/biz/catalogs

表 9-265 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-266 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-267 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-------------|------|--------|----------|
| name        | 是    | String | 流程名称。    |
| description | 否    | String | 描述。      |
| guid        | 否    | String | 对应资产中ID。 |
| owner       | 是    | String | 责任人。     |



| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                                                                          |
|---------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| parent_id     | 否    | String                                        | 父目录ID，没有则为根目录。填写String类型替代Long类型。                                           |
| prev_id       | 否    | String                                        | 上个节点ID，没有则为首节点。填写String类型替代Long类型。                                          |
| next_id       | 否    | String                                        | 下个节点ID，没有则为尾节点。填写String类型替代Long类型。                                          |
| id            | 是    | String                                        | 创建时传空，更新时必填。填写String类型替代Long类型。                                             |
| qualified_id  | 否    | String                                        | 认证ID，自动生成。                                                                  |
| create_by     | 否    | String                                        | 创建人。                                                                        |
| update_by     | 否    | String                                        | 更新人。                                                                        |
| create_time   | 否    | String                                        | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time   | 否    | String                                        | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| bizmetric_num | 否    | Integer                                       | 拥有业务指标数量，前端不传。                                                              |
| children_num  | 否    | Integer                                       | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程。                                                        |
| children      | 否    | Array of <a href="#">BizCatalogVO</a> objects | 下层子目录，只读。                                                                   |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-268 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                        | 描述                    |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| data | <a href="#">data</a> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-269 data

| 参数    | 参数类型                           | 描述      |
|-------|--------------------------------|---------|
| value | <b>BizCatalogV</b><br>O object | 流程架构目录。 |

表 9-270 BizCatalogVO

| 参数            | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| name          | String                                   | 流程名称。                                                                       |
| description   | String                                   | 描述。                                                                         |
| guid          | String                                   | 对应资产中ID。                                                                    |
| owner         | String                                   | 责任人。                                                                        |
| parent_id     | String                                   | 父目录ID，没有则为根目录。填写String类型替代Long类型。                                           |
| prev_id       | String                                   | 上个节点ID，没有则为首节点。填写String类型替代Long类型。                                          |
| next_id       | String                                   | 下个节点ID，没有则为尾节点。填写String类型替代Long类型。                                          |
| id            | String                                   | 创建时传空，更新时必须填。填写String类型替代Long类型。                                            |
| qualified_id  | String                                   | 认证ID，自动生成。                                                                  |
| create_by     | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by     | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time   | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time   | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| bizmetric_num | Integer                                  | 拥有业务指标数量，前端不传。                                                              |
| children_num  | Integer                                  | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程。                                                        |
| children      | Array of <b>BizCatalogV</b><br>O objects | 下层子目录，只读。                                                                   |

状态码： 400

表 9-271 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-272 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-273 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-274 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据传入参数，修改流程架构。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/biz/catalogs

{
 "name" : "test_czh_l2_01",
 "parent_id" : "1193123592125169667",
 "prev_id" : null,
 "id" : "1193132546607693824",
 "owner" : "{\\"owners\\":[\\"ei_dayu_y00321344_01\\"]}",
 "description" : "aaa"
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回数据是BizCatalogVO。

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "name" : "test_czh_l2_01",
 "description" : "aaa",
 "guid" : null,
 "owner" : "{\\"owners\\":[\\"ei_dayu_y00321344_01\\"]}",
 "parent_id" : "1193123592125169667",
 "prev_id" : null,
 "next_id" : null,
 "id" : "1193132546607693824",
 "qualified_id" : null,
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-01-06T10:02:46+08:00",
 "update_time" : "2024-04-18T11:47:07.035+08:00",
 "bizmetric_num" : null,
 "children_num" : null,
 "children" : null
 }
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

### 状态码： 404

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据传入参数，修改流程架构。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ChangeCatalogSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

 ChangeCatalogRequest request = new ChangeCatalogRequest();
 BizCatalogVO body = new BizCatalogVO();
 body.withId(1193132546607693824L);
 body.withParentId(1193123592125169667L);
 body.withOwner("{\"owners\": [\"ei_dayu_y00321344_01\"]}");
 body.withDescription("aaa");
 body.withName("test_czh_l2_01");
 request.withBody(body);
 try {
 ChangeCatalogResponse response = client.changeCatalog(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

根据传入参数，修改流程架构。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ChangeCatalogRequest()
 request.body = BizCatalogVO(
 id=1193132546607693824,
 parent_id=1193123592125169667,
 owner="{\"owners\":[\"ei_dayu_y00321344_01\"]}",
 description="aaa",
 name="test_czh_l2_01"
)
 response = client.change_catalog(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据传入参数，修改流程架构。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"
```

```

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ChangeCatalogRequest{
 parentIdBizCatalogVo:= int64(1193123592125169667)
 descriptionBizCatalogVo:= "aaa"
 request.Body = &model.BizCatalogVo{
 Id: int64(1193132546607693824),
 ParentId: &parentIdBizCatalogVo,
 Owner: "{\"owners\":[\"ei_dayu_y00321344_01\"]}",
 Description: &descriptionBizCatalogVo,
 Name: "test_czh_l2_01",
 }
}
response, err := client.ChangeCatalog(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 200 | Success，返回数据是BizCatalogVO。 |
| 400 | BadRequest                 |
| 401 | Unauthorized               |
| 403 | Forbidden                  |
| 404 | Not Found                  |

## 9.6.5 删除流程架构

### 功能介绍

删除流程架构。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/biz/catalogs

表 9-275 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-276 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-277 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                    |
|-----------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ids       | 是    | Array of strings | ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                              |
| del_types | 否    | String           | 删除物理表。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>PHYSICAL_TABLE: 关系建模</li> </ul> |



## 响应参数

状态码： 200

表 9-278 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-279 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-280 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-281 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-282 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-283 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据传入参数，删除流程架构。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/biz/catalogs
{
 "ids": ["1193132546607693824"]
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是删除个数。

```
{
 "data": {
 "value": 1
 }
}
```

状态码： 400

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

状态码： 401

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

状态码： 403

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据传入参数，删除流程架构。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class DeleteCatalogSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteCatalogRequest request = new DeleteCatalogRequest();
 IdsParam body = new IdsParam();
 List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add("1193132546607693824");
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 DeleteCatalogResponse response = client.deleteCatalog(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

根据传入参数，删除流程架构。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteCatalogRequest()
 listIdsbody = [
 "1193132546607693824"
]
 request.body = IdsParam(
 ids=listIdsbody
)
 response = client.delete_catalog(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据传入参数，删除流程架构。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteCatalogRequest{}
 var listIdsbody = []string{
 "1193132546607693824",
 }
 request.Body = &model.IdsParam{
 Ids: listIdsbody,
 }
 response, err := client.DeleteCatalog(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是删除个数。 |
| 400 | BadRequest             |
| 401 | Unauthorized           |
| 403 | Forbidden              |
| 404 | Not Found              |

## 9.6.6 查找流程架构详情

### 功能介绍

查找流程架构详情。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/biz/catalogs/{id}

表 9-284 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

## 请求参数

表 9-285 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-286 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-287 data

| 参数    | 参数类型                            | 描述      |
|-------|---------------------------------|---------|
| value | <b>BizCatalogV<br/>O</b> object | 流程架构目录。 |

表 9-288 BizCatalogVO

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                                                |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| name          | String  | 流程名称。                                                                             |
| description   | String  | 描述。                                                                               |
| guid          | String  | 对应资产中ID。                                                                          |
| owner         | String  | 责任人。                                                                              |
| parent_id     | String  | 父目录ID, 没有则为根目录。填写String类型替代Long类型。                                                |
| prev_id       | String  | 上个节点ID, 没有则为首节点。填写String类型替代Long类型。                                               |
| next_id       | String  | 下个节点ID, 没有则为尾节点。填写String类型替代Long类型。                                               |
| id            | String  | 创建时传空, 更新时必须填。填写String类型替代Long类型。                                                 |
| qualified_id  | String  | 认证ID, 自动生成。                                                                       |
| create_by     | String  | 创建人。                                                                              |
| update_by     | String  | 更新人。                                                                              |
| create_time   | String  | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time   | String  | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| bizmetric_num | Integer | 拥有业务指标数量, 前端不传。                                                                   |

| 参数           | 参数类型                                           | 描述                   |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|
| children_num | Integer                                        | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程。 |
| children     | Array of <a href="#">BizCatalogV O</a> objects | 下层子目录，只读。            |

状态码： 400

表 9-289 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-290 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-291 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404



表 9-292 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据流程ID，查询流程设计中流程详情。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/biz/catalogs/904051952785162240
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是BizCatalogVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "name": "xx",
 "description": "",
 "guid": "4c9c3574-5cc7-46af-8f67-34782d5a6b32",
 "owner": "{\\"owners\\": [\\"abc\\"]}",
 "parent_id": "887366192090767360",
 "prev_id": null,
 "next_id": null,
 "id": "904051952785162240",
 "qualified_id": "887366192090767360.904051952785162240",
 "create_by": "abc",
 "update_by": "abc",
 "create_time": "2021-10-30T16:59:42+08:00",
 "update_time": "2021-10-30T16:59:42+08:00",
 "bizmetric_num": null,
 "children_num": null,
 "children": null
 }
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
```

```
"error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowBizCatalogDetailSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowBizCatalogDetailRequest request = new ShowBizCatalogDetailRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 ShowBizCatalogDetailResponse response = client.showBizCatalogDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowBizCatalogDetailRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_biz_catalog_detail(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```

```
Build()
request := &model.ShowBizCatalogDetailRequest{}
request.Id = "{id}"
response, err := client.ShowBizCatalogDetail(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                               |
|-----|----------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是BizCatalogVO详情。 |
| 400 | BadRequest                       |
| 401 | Unauthorized                     |
| 403 | Forbidden                        |
| 404 | Not Found                        |

## 9.7 数据标准模板接口

### 9.7.1 查询数据标准模板

#### 功能介绍

查询当前工作空间下的数据标准模板。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/standards/templates

表 9-293 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-294 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                           |
|--------|------|---------|----------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。            |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。 |

## 请求参数

表 9-295 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-296 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述       |
|------|--------------------|----------|
| data | <b>data</b> object | 接口返回的数据。 |

表 9-297 data

| 参数    | 参数类型         | 描述         |
|-------|--------------|------------|
| value | value object | 查询数据标准模板结果 |

表 9-298 value

| 参数             | 参数类型                                        | 描述                                   |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| allFields      | Array of <b>StandElementFieldVO</b> objects | 数据标准全部属性，集合中是单个StandElementFieldVO对象 |
| optional       | Array of <b>StandElementFieldVO</b> objects | 可选项,集合中是单个StandElementFieldVO对象      |
| system_default | Array of <b>StandElementFieldVO</b> objects | 系统默认项，集合中是单个StandElementFieldVO对象    |
| custom         | Array of <b>StandElementFieldVO</b> objects | 自定义项,集合中是单个StandElementFieldVO对象     |
| hasTemplate    | Boolean                                     | 是否使用模板                               |

表 9-299 StandElementFieldVO

| 参数            | 参数类型    | 描述                         |
|---------------|---------|----------------------------|
| fd_name       | String  | 属性名称。                      |
| fd_name_en    | String  | 属性英文名称。                    |
| description   | String  | 属性描述。                      |
| descriptionEn | String  | 属性英文描述。                    |
| label         | String  | 属性标签。                      |
| disabled      | Boolean | 是否禁用。                      |
| id            | String  | 数据标准ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                          |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| actived           | Boolean | 是否显示，系统默认项必然显示不允许修改。true表示使用数据标准时体现（增改查的时候可以操作该属性），false表示使用数据标准时不体现。       |
| required          | Boolean | 是否必填。true：必填，false：非必填。                                                     |
| searchable        | Boolean | 是否可搜索。true表示在数据标准列表页面可搜索，false表示在数据标准列表页面不可搜索。                              |
| optional_values   | String  | 允许值。                                                                        |
| field_type        | Integer | 字段类型，0表示系统字段，1表示自定义字段。                                                      |
| displayed_name    | String  | 前端展示名。                                                                      |
| displayed_name_en | String  | 前端展示名英文。                                                                    |
| create_time       | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String  | 创建人。                                                                        |
| update_by         | String  | 更新人。                                                                        |

状态码：400

表 9-300 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码：401

**表 9-301 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-302 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 404**

**表 9-303 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询当前工作空间下的数据标准模板。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/standards/templates

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是StandElementFieldVO列表。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "allFields": [{
 "fd_name": "nameCh",
 "fd_name_en": null,
 "description": "标准名称",
```



```

 "id" : "1020622096960831488",
 "activated" : true,
 "required" : true,
 "searchable" : true,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
 }, {
 "fd_name" : "nameEn",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "标准编码",
 "id" : "1020622096985997312",
 "activated" : true,
 "required" : true,
 "searchable" : true,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
 }, {
 "fd_name" : "dataType",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "数据类型",
 "id" : "1020622097006968832",
 "activated" : true,
 "required" : true,
 "searchable" : true,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
 }, {
 "fd_name" : "dataLength",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "数据长度",
 "id" : "1020622097032134656",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
 }, {
 "fd_name" : "hasAllowValueList",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "是否有允许值",
 "id" : "1020622097048911872",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,

```

```

"field_type" : null,
"displayed_name" : null,
"displayed_name_en" : null,
"create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
"update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "allowList",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "允许值",
 "id" : "1020622097065689088",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "referCodeTable",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "引用码表",
 "id" : "1020622097086660608",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "codeStandColumn",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "码表字段",
 "id" : "1020622097103437824",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "dqcRule",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "质量规则",
 "id" : "1020622097124409344",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",

```

```

"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "ruleOwner",
 "fd_name_en": null,
 "description": "业务规则责任人",
 "id": "1020622097141186560",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time": "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "dataMonitorOwner",
 "fd_name_en": null,
 "description": "数据监控责任人",
 "id": "1020622097162158080",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time": "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "standardLevel",
 "fd_name_en": null,
 "description": "标准层级",
 "id": "1020622097178935296",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time": "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "description",
 "fd_name_en": null,
 "description": "描述",
 "id": "1020622097195712512",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time": "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "englishName",
 "fd_name_en": null,

```

```

"description": "英文名称",
"id": "1185628711836360704",
"activated": true,
"required": false,
"searchable": true,
"optional_values": null,
"field_type": null,
"displayed_name": null,
"displayed_name_en": null,
"create_time": "2023-12-16T17:05:13+08:00",
"update_time": "2024-03-13T16:48:56+08:00",
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}],
"custom": [],
"optional": [{
 "fd_name": "dataLength",
 "fd_name_en": null,
 "description": "数据长度",
 "id": "1020622097032134656",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time": "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "hasAllowValueList",
 "fd_name_en": null,
 "description": "是否有允许值",
 "id": "1020622097048911872",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time": "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "allowList",
 "fd_name_en": null,
 "description": "允许值",
 "id": "1020622097065689088",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time": "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "referCodeTable",
 "fd_name_en": null,
 "description": "引用码表",
 "id": "1020622097086660608",
 "activated": true,

```

```

"required" : false,
"searchable" : false,
"optional_values" : null,
"field_type" : null,
"displayed_name" : null,
"displayed_name_en" : null,
"create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
"update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "codeStandColumn",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "码表字段",
 "id" : "1020622097103437824",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "dqcRule",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "质量规则",
 "id" : "1020622097124409344",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "ruleOwner",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "业务规则责任人",
 "id" : "1020622097141186560",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "dataMonitorOwner",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "数据监控责任人",
 "id" : "1020622097162158080",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,

```

```

"displayed_name_en" : null,
"create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
"update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "standardLevel",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "标准层级",
 "id" : "1020622097178935296",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "description",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "描述",
 "id" : "1020622097195712512",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "englishName",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "英文名称",
 "id" : "1185628711836360704",
 "activated" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : true,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2023-12-16T17:05:13+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}],
"hasTemplate" : true,
"system_default" : [{
 "fd_name" : "nameCh",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "标准名称",
 "id" : "1020622096960831488",
 "activated" : true,
 "required" : true,
 "searchable" : true,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time" : "2024-03-13T16:48:56+08:00",

```

```
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "nameEn",
 "fd_name_en": null,
 "description": "标准编码",
 "id": "1020622096985997312",
 "activated": true,
 "required": true,
 "searchable": true,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time": "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "dataType",
 "fd_name_en": null,
 "description": "数据类型",
 "id": "1020622097006968832",
 "activated": true,
 "required": true,
 "searchable": true,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2022-09-17T09:07:50+08:00",
 "update_time": "2024-03-13T16:48:56+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}
}
}
```

**状态码: 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码: 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码: 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码: 404**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowStandardTemplateSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowStandardTemplateRequest request = new ShowStandardTemplateRequest();
 try {
 ShowStandardTemplateResponse response = client.showStandardTemplate(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
```



```
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowStandardTemplateRequest()
 response = client.show_standard_template(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowStandardTemplateRequest{}
 response, err := client.ShowStandardTemplate(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                       |
|-----|------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是StandElementFieldVO列表。 |
| 400 | BadRequest                               |
| 401 | Unauthorized                             |
| 403 | Forbidden                                |
| 404 | Not Found                                |

## 9.7.2 创建数据标准模板

### 功能介绍

创建当前工作空间下的数据标准模板自定义项。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/standards/templates

表 9-304 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-305 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                            |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token, 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取 ( 响应消息头中X-Subject-Token的值)<br>使用Token认证时必选。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-306 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                    |
|-----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| fd_name         | 是    | String  | 属性名称。                                                                 |
| fd_name_en      | 否    | String  | 属性英文名称。                                                               |
| description     | 否    | String  | 属性描述。                                                                 |
| descriptionEn   | 否    | String  | 属性英文描述。                                                               |
| label           | 否    | String  | 属性标签。                                                                 |
| disabled        | 否    | Boolean | 是否禁用。                                                                 |
| id              | 否    | String  | 数据标准ID，填写String类型替代Long类型。                                            |
| actived         | 是    | Boolean | 是否显示，系统默认项必然显示不允许修改。true表示使用数据标准时体现（增改查的时候可以操作该属性），false表示使用数据标准时不体现。 |
| required        | 否    | Boolean | 是否必填。true：必填，false：非必填。                                               |
| searchable      | 否    | Boolean | 是否可搜索。true表示在数据标准列表页面可搜索，false表示在数据标准列表页面不可搜索。                        |
| optional_values | 否    | String  | 允许值。                                                                  |
| field_type      | 否    | Integer | 字段类型，0表示系统字段，1表示自定义字段。                                                |
| displayed_name  | 否    | String  | 前端展示名。                                                                |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                              |
|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| displayed_name_en | 否    | String | 前端展示名英文。                                                                        |
| create_time       | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | 否    | String | 创建人。                                                                            |
| update_by         | 否    | String | 更新人。                                                                            |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-307 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-308 data

| 参数    | 参数类型                              | 描述                    |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|
| value | <b>StandElementFieldVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-309 StandElementFieldVO

| 参数            | 参数类型   | 描述      |
|---------------|--------|---------|
| fd_name       | String | 属性名称。   |
| fd_name_en    | String | 属性英文名称。 |
| description   | String | 属性描述。   |
| descriptionEn | String | 属性英文描述。 |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| label             | String  | 属性标签。                                                                             |
| disabled          | Boolean | 是否禁用。                                                                             |
| id                | String  | 数据标准ID, 填写String类型替代Long类型。                                                       |
| actived           | Boolean | 是否显示, 系统默认项必然显示不允许修改。true表示使用数据标准时体现(增改查的时候可以操作该属性), false表示使用数据标准时不体现。           |
| required          | Boolean | 是否必填。true: 必填, false: 非必填。                                                        |
| searchable        | Boolean | 是否可搜索。true表示在数据标准列表页面可搜索, false表示在数据标准列表页面不可搜索。                                   |
| optional_values   | String  | 允许值。                                                                              |
| field_type        | Integer | 字段类型, 0表示系统字段, 1表示自定义字段。                                                          |
| displayed_name    | String  | 前端展示名。                                                                            |
| displayed_name_en | String  | 前端展示名英文。                                                                          |
| create_time       | String  | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String  | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String  | 创建人。                                                                              |
| update_by         | String  | 更新人。                                                                              |

状态码: 400

表 9-310 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |
| data       | Object | 返回的数据信息。               |

状态码: 401

表 9-311 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-312 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-313 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

创建当前工作空间下的数据标准模板自定义项。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/standards/templates

```
{
 "fd_name": "自定义项三",
 "fd_name_en": "CustomField3",
 "description": "自定义项三",
 "id": "",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": "",
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-18T16:37:50+08:00",
 "update_time": "2024-04-26T14:21:18+08:00",
}
```

```
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success

```
{
 "data": {
 "value": {
 "fd_name": "自定义项三",
 "fd_name_en": "CustomField3",
 "description": "自定义项三",
 "id": "1233446517415743488",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": "",
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-26T15:56:06.08+08:00",
 "update_time": "2024-04-26T15:56:06.08+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
 }
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建当前工作空间下的数据标准模板自定义项。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.time.OffsetDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class CreateStandardTemplateSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateStandardTemplateRequest request = new CreateStandardTemplateRequest();
 StandElementFieldVO body = new StandElementFieldVO();
 body.withUpdateBy("ei_dayu_y00321344_01");
 body.withCreateBy("ei_dayu_y00321344_01");
 body.withUpdateTime(OffsetDateTime.parse("2024-04-26T14:21:18+08:00",
 DateTimeFormatter.ISO_OFFSET_DATE_TIME));
 body.withCreateTime(OffsetDateTime.parse("2024-04-18T16:37:50+08:00",
 DateTimeFormatter.ISO_OFFSET_DATE_TIME));
 body.withSearchable(false);
 body.withRequired(false);
 body.withActivated(true);
 body.withId(L);
 body.withDescription("自定义项三");
 body.withFdName("自定义项三");
 request.withBody(body);
 try {
 CreateStandardTemplateResponse response = client.createStandardTemplate(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```



## Python

创建当前工作空间下的数据标准模板自定义项。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateStandardTemplateRequest()
 request.body = StandElementFieldVO(
 update_by="ei_dayu_y00321344_01",
 create_by="ei_dayu_y00321344_01",
 update_time="2024-04-26T14:21:18+08:00",
 create_time="2024-04-18T16:37:50+08:00",
 searchable=False,
 required=False,
 actived=True,
 id=,
 description="自定义项三",
 fd_name="自定义项三"
)
 response = client.create_standard_template(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

创建当前工作空间下的数据标准模板自定义项。

```
package main

import (
 "fmt"
 "time"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/sdktime"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

```

risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreateStandardTemplateRequest{
 updateByStandElementFieldVo:= "ei_dayu_y00321344_01"
 createByStandElementFieldVo:= "ei_dayu_y00321344_01"
 dateTimeUpdateTime, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02T15:04:05Z", "2024-04-26T14:21:18+08:00",
time.UTC)
 updateTimeStandElementFieldVo:= sdktime.SdkTime(dateTimeUpdateTime)
 dateTimeCreateTime, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02T15:04:05Z", "2024-04-18T16:37:50+08:00",
time.UTC)
 createTimeStandElementFieldVo:= sdktime.SdkTime(dateTimeCreateTime)
 searchableStandElementFieldVo:= false
 requiredStandElementFieldVo:= false
 idStandElementFieldVo:= int64()
 descriptionStandElementFieldVo:= "自定义项三"
 request.Body = &model.StandElementFieldVo{
 UpdateBy: &updateByStandElementFieldVo,
 CreateBy: &createByStandElementFieldVo,
 UpdateTime: &updateTimeStandElementFieldVo,
 CreateTime: &createTimeStandElementFieldVo,
 Searchable: &searchableStandElementFieldVo,
 Required: &requiredStandElementFieldVo,
 Activated: true,
 Id: &idStandElementFieldVo,
 Description: &descriptionStandElementFieldVo,
 FdName: "自定义项三",
 }
}
response, err := client.CreateStandardTemplate(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | Success    |
| 400 | BadRequest |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

### 9.7.3 修改数据标准模板

#### 功能介绍

修改数据标准模板。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/standards/templates

表 9-314 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

#### 请求参数

表 9-315 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选, 有Body体的情况下必选, 没有Body体则无需填写和校验。 |

表 9-316 请求 Body 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                      |
|-------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| fd_name           | 是    | String  | 属性名称。                                                                   |
| fd_name_en        | 否    | String  | 属性英文名称。                                                                 |
| description       | 否    | String  | 属性描述。                                                                   |
| descriptionEn     | 否    | String  | 属性英文描述。                                                                 |
| label             | 否    | String  | 属性标签。                                                                   |
| disabled          | 否    | Boolean | 是否禁用。                                                                   |
| id                | 否    | String  | 数据标准ID, 填写String类型替代Long类型。                                             |
| actived           | 是    | Boolean | 是否显示, 系统默认项必然显示不允许修改。true表示使用数据标准时体现(增改查的时候可以操作该属性), false表示使用数据标准时不体现。 |
| required          | 否    | Boolean | 是否必填。true: 必填, false: 非必填。                                              |
| searchable        | 否    | Boolean | 是否可搜索。true表示在数据标准列表页面可搜索, false表示在数据标准列表页面不可搜索。                         |
| optional_values   | 否    | String  | 允许值。                                                                    |
| field_type        | 否    | Integer | 字段类型, 0表示系统字段, 1表示自定义字段。                                                |
| displayed_name    | 否    | String  | 前端展示名。                                                                  |
| displayed_name_en | 否    | String  | 前端展示名英文。                                                                |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                              |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| create_time | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | 否    | String | 创建人。                                                                            |
| update_by   | 否    | String | 更新人。                                                                            |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-317 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-318 data

| 参数    | 参数类型                              | 描述                    |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|
| value | <b>StandElementFieldVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-319 StandElementFieldVO

| 参数            | 参数类型   | 描述      |
|---------------|--------|---------|
| fd_name       | String | 属性名称。   |
| fd_name_en    | String | 属性英文名称。 |
| description   | String | 属性描述。   |
| descriptionEn | String | 属性英文描述。 |
| label         | String | 属性标签。   |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                          |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| disabled          | Boolean | 是否禁用。                                                                       |
| id                | String  | 数据标准ID，填写String类型替代Long类型。                                                  |
| actived           | Boolean | 是否显示，系统默认项必然显示不允许修改。true表示使用数据标准时体现（增改查的时候可以操作该属性），false表示使用数据标准时不体现。       |
| required          | Boolean | 是否必填。true：必填，false：非必填。                                                     |
| searchable        | Boolean | 是否可搜索。true表示在数据标准列表页面可搜索，false表示在数据标准列表页面不可搜索。                              |
| optional_values   | String  | 允许值。                                                                        |
| field_type        | Integer | 字段类型，0表示系统字段，1表示自定义字段。                                                      |
| displayed_name    | String  | 前端展示名。                                                                      |
| displayed_name_en | String  | 前端展示名英文。                                                                    |
| create_time       | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String  | 创建人。                                                                        |
| update_by         | String  | 更新人。                                                                        |

状态码：400

表 9-320 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码：401

表 9-321 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-322 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-323 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

修改当前工作空间下的数据标准模板。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/standards/templates

```
{
 "fd_name": "自定义项三",
 "fd_name_en": "CustomField33",
 "description": "自定义项三",
 "id": "1233446517415743488",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": "",
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-26T15:56:06.08+08:00",
 "update_time": "2024-04-26T15:56:06.08+08:00",
}
```

```
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}
```

## 响应示例

**状态码: 200**

Success

```
{
 "data": {
 "value": {
 "fd_name": "自定义项三",
 "fd_name_en": "CustomField33",
 "description": "自定义项三",
 "id": "1233446517415743488",
 "activated": true,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": "",
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-26T07:56:06.08Z",
 "update_time": "2024-04-26T07:56:06.08Z",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a"
 }
 }
}
```

**状态码: 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码: 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码: 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码: 404**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

修改当前工作空间下的数据标准模板。



```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.time.OffsetDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class UpdateStandardTemplateSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateStandardTemplateRequest request = new UpdateStandardTemplateRequest();
 StandElementFieldVO body = new StandElementFieldVO();
 body.withUpdateBy("ei_dayu_y00321344_01");
 body.withCreateBy("ei_dayu_y00321344_01");
 body.withUpdateTime(OffsetDateTime.parse("2024-04-26T15:56:06.08+08:00",
 DateTimeFormatter.ISO_OFFSET_DATE_TIME));
 body.withCreateTime(OffsetDateTime.parse("2024-04-26T15:56:06.08+08:00",
 DateTimeFormatter.ISO_OFFSET_DATE_TIME));
 body.withSearchable(false);
 body.withRequired(false);
 body.withActivated(true);
 body.withId(1233446517415743488L);
 body.withDescription("自定义项三");
 body.withFdName("自定义项三");
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateStandardTemplateResponse response = client.updateStandardTemplate(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

修改当前工作空间下的数据标准模板。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateStandardTemplateRequest()
 request.body = StandElementFieldVO(
 update_by="ei_dayu_y00321344_01",
 create_by="ei_dayu_y00321344_01",
 update_time="2024-04-26T15:56:06.08+08:00",
 create_time="2024-04-26T15:56:06.08+08:00",
 searchable=False,
 required=False,
 actived=True,
 id=1233446517415743488,
 description="自定义项三",
 fd_name="自定义项三"
)
 response = client.update_standard_template(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

修改当前工作空间下的数据标准模板。

```
package main

import (
 "fmt"
 "time"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/sdktime"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.UpdateStandardTemplateRequest{
 updateByStandElementFieldVo:= "ei_dayu_y00321344_01"
 createByStandElementFieldVo:= "ei_dayu_y00321344_01"
 dateTimeUpdateTime, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02T15:04:05Z",
"2024-04-26T15:56:06.08+08:00", time.UTC)
 updateTimeStandElementFieldVo:= sdktime.SdkTime(dateTimeUpdateTime)
 dateTimeCreateTime, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02T15:04:05Z",
"2024-04-26T15:56:06.08+08:00", time.UTC)
 createTimeStandElementFieldVo:= sdktime.SdkTime(dateTimeCreateTime)
 searchableStandElementFieldVo:= false
 requiredStandElementFieldVo:= false
 idStandElementFieldVo:= int64(1233446517415743488)
 descriptionStandElementFieldVo:= "自定义项三"
 request.Body = &model.StandElementFieldVo{
 UpdateBy: &updateByStandElementFieldVo,
 CreateBy: &createByStandElementFieldVo,
 UpdateTime: &updateTimeStandElementFieldVo,
 CreateTime: &createTimeStandElementFieldVo,
 Searchable: &searchableStandElementFieldVo,
 Required: &requiredStandElementFieldVo,
 Activated: true,
 Id: &idStandElementFieldVo,
 Description: &descriptionStandElementFieldVo,
 FdName: "自定义项三",
 }
}
response, err := client.UpdateStandardTemplate(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | Success    |
| 400 | BadRequest |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 9.7.4 删除数据标准模板

### 功能介绍

删除数据标准模板。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/standards/templates

表 9-324 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-325 Query 参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述             |
|-----|------|--------|----------------|
| ids | 是    | String | 待删除的数据标准的ID集合。 |

### 请求参数

表 9-326 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。      |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-327 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-328 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-329 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-330 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-331 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-332 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

删除当前工作空间下的数据标准模板。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/standards/templates
{
 "ids" : ["1193132546607693824"]
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是删除个数。

```
{
 "data" : {
 "value" : "1"
 }
}
```

```
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

删除当前工作空间下的数据标准模板。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteStandardTemplateSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```

```
dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
DeleteStandardTemplateRequest request = new DeleteStandardTemplateRequest();
try {
 DeleteStandardTemplateResponse response = client.deleteStandardTemplate(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

删除当前工作空间下的数据标准模板。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteStandardTemplateRequest()
 response = client.delete_standard_template(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

删除当前工作空间下的数据标准模板。

```
package main

import (
 "fmt"
```



```

"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteStandardTemplateRequest{}
 response, err := client.DeleteStandardTemplate(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                      |
|-----|-------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是删除个数。 |
| 400 | BadRequest              |
| 401 | Unauthorized            |
| 403 | Forbidden               |
| 404 | Not Found               |

## 9.7.5 初始化数据标准模板

### 功能介绍

初始化数据标准模板。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v2/{project\_id}/design/standards/templates/action

表 9-333 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-334 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| action-id | 是    | String | action-id=init，初始化数据标准模板时固定参数。 |

## 请求参数

表 9-335 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-336 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                        | 描述       |
|--------|------|---------------------------------------------|----------|
| fields | 否    | Array of <b>StandElementFieldVO</b> objects | 属性信息，只读。 |

表 9-337 StandElementFieldVO

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                    |
|-------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| fd_name           | 是    | String  | 属性名称。                                                                 |
| fd_name_en        | 否    | String  | 属性英文名称。                                                               |
| description       | 否    | String  | 属性描述。                                                                 |
| descriptionEn     | 否    | String  | 属性英文描述。                                                               |
| label             | 否    | String  | 属性标签。                                                                 |
| disabled          | 否    | Boolean | 是否禁用。                                                                 |
| id                | 否    | String  | 数据标准ID，填写String类型替代Long类型。                                            |
| actived           | 是    | Boolean | 是否显示，系统默认项必然显示不允许修改。true表示使用数据标准时体现（增改查的时候可以操作该属性），false表示使用数据标准时不体现。 |
| required          | 否    | Boolean | 是否必填。true：必填，false：非必填。                                               |
| searchable        | 否    | Boolean | 是否可搜索。true表示在数据标准列表页面可搜索，false表示在数据标准列表页面不可搜索。                        |
| optional_values   | 否    | String  | 允许值。                                                                  |
| field_type        | 否    | Integer | 字段类型，0表示系统字段，1表示自定义字段。                                                |
| displayed_name    | 否    | String  | 前端展示名。                                                                |
| displayed_name_en | 否    | String  | 前端展示名英文。                                                              |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                              |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| create_time | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | 否    | String | 创建人。                                                                            |
| update_by   | 否    | String | 更新人。                                                                            |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-338 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-339 data

| 参数    | 参数类型                                        | 描述            |
|-------|---------------------------------------------|---------------|
| value | Array of <b>StandElementFieldVO</b> objects | 数据标准模板字段详情数组。 |

表 9-340 StandElementFieldVO

| 参数            | 参数类型   | 描述      |
|---------------|--------|---------|
| fd_name       | String | 属性名称。   |
| fd_name_en    | String | 属性英文名称。 |
| description   | String | 属性描述。   |
| descriptionEn | String | 属性英文描述。 |
| label         | String | 属性标签。   |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| disabled          | Boolean | 是否禁用。                                                                             |
| id                | String  | 数据标准ID, 填写String类型替代Long类型。                                                       |
| actived           | Boolean | 是否显示, 系统默认项必然显示不允许修改。true表示使用数据标准时体现(增改查的时候可以操作该属性), false表示使用数据标准时不体现。           |
| required          | Boolean | 是否必填。true: 必填, false: 非必填。                                                        |
| searchable        | Boolean | 是否可搜索。true表示在数据标准列表页面可搜索, false表示在数据标准列表页面不可搜索。                                   |
| optional_values   | String  | 允许值。                                                                              |
| field_type        | Integer | 字段类型, 0表示系统字段, 1表示自定义字段。                                                          |
| displayed_name    | String  | 前端展示名。                                                                            |
| displayed_name_en | String  | 前端展示名英文。                                                                          |
| create_time       | String  | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String  | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String  | 创建人。                                                                              |
| update_by         | String  | 更新人。                                                                              |

状态码: 400

表 9-341 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |
| data       | Object | 返回的数据信息。               |

状态码: 401

表 9-342 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-343 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-344 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

初始化数据标准模板。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/standards/templates/action?action-id=init

```
{
 "fields": [{
 "descriptionEn": "Standard Name",
 "fd_name": "nameCh",
 "description": "标准名称",
 "required": true,
 "searchable": true,
 "actived": true,
 "label": "标准名称",
 "displayed_name": "标准名称",
 "displayed_name_en": "Standard name"
 }, {
 "descriptionEn": "Standard Code",
 "fd_name": "nameEn",
```

```

 "description": "标准编码",
 "required": true,
 "searchable": true,
 "activated": true,
 "label": "标准编码",
 "displayed_name": "标准编码",
 "displayed_name_en": "Standard code"
 }, {
 "descriptionEn": "Data Type",
 "fd_name": "dataType",
 "description": "数据类型",
 "required": true,
 "searchable": true,
 "activated": true,
 "label": "数据类型",
 "displayed_name": "数据类型",
 "displayed_name_en": "Data type"
 }, {
 "descriptionEn": "Standard English Name",
 "fd_name": "englishName",
 "description": "英文名称",
 "required": false,
 "searchable": false,
 "activated": false,
 "label": "英文名称",
 "disabled": false,
 "displayed_name": "英文名称",
 "displayed_name_en": "Name (EN)"
 }, {
 "descriptionEn": "Data Length",
 "fd_name": "dataLength",
 "description": "数据长度",
 "required": false,
 "searchable": false,
 "activated": true,
 "label": "数据长度",
 "disabled": false,
 "displayed_name": "数据长度",
 "displayed_name_en": "Data length"
 }, {
 "descriptionEn": "Allowed Value",
 "fd_name": "hasAllowValueList",
 "description": "是否有允许值",
 "required": false,
 "searchable": false,
 "activated": false,
 "label": "是否有允许值",
 "disabled": false,
 "displayed_name": "是否有允许值",
 "displayed_name_en": "Allowed value exist"
 }, {
 "descriptionEn": "Allowed Value List",
 "fd_name": "allowList",
 "description": "允许值",
 "required": false,
 "searchable": false,
 "activated": false,
 "label": "允许值",
 "disabled": true,
 "displayed_name": "允许值",
 "displayed_name_en": "Allowed values"
 }, {
 "descriptionEn": "Referenced Lookup Table",
 "fd_name": "referCodeTable",
 "description": "引用码表",
 "required": false,
 "searchable": false,
 "activated": false,
 "label": "引用码表",

```

```

"disabled" : false,
"displayed_name" : "引用码表",
"displayed_name_en" : "Lookup table"
}, {
 "descriptionEn" : "Lookup Table Field",
 "fd_name" : "codeStandColumn",
 "description" : "码表字段",
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "actived" : false,
 "label" : "码表字段",
 "disabled" : true,
 "displayed_name" : "码表字段",
 "displayed_name_en" : "Lookup table field"
}, {
 "descriptionEn" : "Quality Rule",
 "fd_name" : "dqcrule",
 "description" : "质量规则",
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "actived" : false,
 "label" : "质量规则",
 "disabled" : false,
 "displayed_name" : "质量规则",
 "displayed_name_en" : "Quality rule"
}, {
 "descriptionEn" : "Owner of Business Rules",
 "fd_name" : "ruleOwner",
 "description" : "业务规则责任人",
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "actived" : false,
 "label" : "业务规则责任人",
 "disabled" : false,
 "displayed_name" : "业务规则责任人",
 "displayed_name_en" : "Rule designer"
}, {
 "descriptionEn" : "Owner of Data Monitoring",
 "fd_name" : "dataMonitorOwner",
 "description" : "数据监控责任人",
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "actived" : false,
 "label" : "数据监控责任人",
 "disabled" : false,
 "displayed_name" : "数据监控责任人",
 "displayed_name_en" : "Rule implementer"
}, {
 "descriptionEn" : "Standard Level",
 "fd_name" : "standardLevel",
 "description" : "标准层级",
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "actived" : false,
 "label" : "标准层级",
 "disabled" : false,
 "displayed_name" : "标准层级",
 "displayed_name_en" : "Standard level"
}, {
 "descriptionEn" : "Description",
 "fd_name" : "description",
 "description" : "描述",
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "actived" : true,
 "label" : "描述",
 "disabled" : false,
 "displayed_name" : "描述",
 "displayed_name_en" : "Description"

```



```
]]
}
```

## 响应示例

状态码: 200

Success

```
{
 "data": {
 "value": [{
 "fd_name": "nameCh",
 "fd_name_en": null,
 "description": "标准名称",
 "id": "1230921379143135232",
 "activated": true,
 "required": true,
 "searchable": true,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
 }, {
 "fd_name": "nameEn",
 "fd_name_en": null,
 "description": "标准编码",
 "id": "1230921379164106752",
 "activated": true,
 "required": true,
 "searchable": true,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
 }, {
 "fd_name": "dataType",
 "fd_name_en": null,
 "description": "数据类型",
 "id": "1230921379180883968",
 "activated": true,
 "required": true,
 "searchable": true,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
 }, {
 "fd_name": "englishName",
 "fd_name_en": null,
 "description": "英文名称",
 "id": "1230921379201855488",
 "activated": false,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
 }
]
}
```

```

"displayed_name" : null,
"displayed_name_en" : null,
"create_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
"update_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "dataLength",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "数据长度",
 "id" : "1230921379222827008",
 "actived" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "hasAllowValueList",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "是否有允许值",
 "id" : "1230921379239604224",
 "actived" : false,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "allowList",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "允许值",
 "id" : "1230921379260575744",
 "actived" : false,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "referCodeTable",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "引用码表",
 "id" : "1230921379277352960",
 "actived" : false,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",

```

```

"update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "codeStandColumn",
 "fd_name_en": null,
 "description": "码表字段",
 "id": "1230921379298324480",
 "activated": false,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "dqcRule",
 "fd_name_en": null,
 "description": "质量规则",
 "id": "1230921379315101696",
 "activated": false,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "ruleOwner",
 "fd_name_en": null,
 "description": "业务规则责任人",
 "id": "1230921379340267520",
 "activated": false,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "dataMonitorOwner",
 "fd_name_en": null,
 "description": "数据监控责任人",
 "id": "1230921379361239040",
 "activated": false,
 "required": false,
 "searchable": false,
 "optional_values": null,
 "field_type": null,
 "displayed_name": null,
 "displayed_name_en": null,
 "create_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name": "standardLevel",
 "fd_name_en": null,
 "description": "标准层级",

```

```
"id" : "1230921379382210560",
"actived" : false,
"required" : false,
"searchable" : false,
"optional_values" : null,
"field_type" : null,
"displayed_name" : null,
"displayed_name_en" : null,
"create_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
"update_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}, {
 "fd_name" : "description",
 "fd_name_en" : null,
 "description" : "描述",
 "id" : "1230921379398987776",
 "actived" : true,
 "required" : false,
 "searchable" : false,
 "optional_values" : null,
 "field_type" : null,
 "displayed_name" : null,
 "displayed_name_en" : null,
 "create_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "update_time" : "2024-04-19T16:42:06+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01"
}
]
```

#### 状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

#### 状态码： 401

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

#### 状态码： 403

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

#### 状态码： 404

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

初始化数据标准模板。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class InitializeStandardTemplateSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 InitializeStandardTemplateRequest request = new InitializeStandardTemplateRequest();
 StandElementFieldVOList body = new StandElementFieldVOList();
 List<StandElementFieldVO> listbodyFields = new ArrayList<>();
 listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("nameCh")
 .withDescription("标准名称")
 .withActivated(true)
 .withRequired(true)
 .withSearchable(true)
 .withDisplayedName("标准名称")
 .withDisplayedNameEn("Standard name")
);
 listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("nameEn")
 .withDescription("标准编码")
 .withActivated(true)
 .withRequired(true)
 .withSearchable(true)
 .withDisplayedName("标准编码")
 .withDisplayedNameEn("Standard code")
);
 listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("dataType")
 .withDescription("数据类型")
 .withActivated(true)
 .withRequired(true)
 .withSearchable(true)
 .withDisplayedName("数据类型")
 .withDisplayedNameEn("Data type")
);
 listbodyFields.add(
```

```
new StandElementFieldVO()
 .withFdName("englishName")
 .withDescription("英文名称")
 .withActivated(false)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("英文名称")
 .withDisplayedNameEn("Name (EN)")
);
listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("dataLength")
 .withDescription("数据长度")
 .withActivated(true)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("数据长度")
 .withDisplayedNameEn("Data length")
);
listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("hasAllowValueList")
 .withDescription("是否有允许值")
 .withActivated(false)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("是否有允许值")
 .withDisplayedNameEn("Allowed value exist")
);
listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("allowList")
 .withDescription("允许值")
 .withActivated(false)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("允许值")
 .withDisplayedNameEn("Allowed values")
);
listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("referCodeTable")
 .withDescription("引用码表")
 .withActivated(false)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("引用码表")
 .withDisplayedNameEn("Lookup table")
);
listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("codeStandColumn")
 .withDescription("码表字段")
 .withActivated(false)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("码表字段")
 .withDisplayedNameEn("Lookup table field")
);
listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("dqcRule")
 .withDescription("质量规则")
 .withActivated(false)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("质量规则")
 .withDisplayedNameEn("Quality rule")
);
```

```
listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("ruleOwner")
 .withDescription("业务规则责任人")
 .withActivated(false)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("业务规则责任人")
 .withDisplayedNameEn("Rule designer")
);
listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("dataMonitorOwner")
 .withDescription("数据监控责任人")
 .withActivated(false)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("数据监控责任人")
 .withDisplayedNameEn("Rule implementer")
);
listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("standardLevel")
 .withDescription("标准层级")
 .withActivated(false)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("标准层级")
 .withDisplayedNameEn("Standard level")
);
listbodyFields.add(
 new StandElementFieldVO()
 .withFdName("description")
 .withDescription("描述")
 .withActivated(true)
 .withRequired(false)
 .withSearchable(false)
 .withDisplayedName("描述")
 .withDisplayedNameEn("Description")
);
body.withFields(listbodyFields);
request.withBody(body);
try {
 InitializeStandardTemplateResponse response = client.initializeStandardTemplate(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

初始化数据标准模板。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = InitializeStandardTemplateRequest()
 listFieldsbody = [
 StandElementFieldVO(
 fd_name="nameCh",
 description="标准名称",
 activated=True,
 required=True,
 searchable=True,
 displayed_name="标准名称",
 displayed_name_en="Standard name"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="nameEn",
 description="标准编码",
 activated=True,
 required=True,
 searchable=True,
 displayed_name="标准编码",
 displayed_name_en="Standard code"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="dataType",
 description="数据类型",
 activated=True,
 required=True,
 searchable=True,
 displayed_name="数据类型",
 displayed_name_en="Data type"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="englishName",
 description="英文名称",
 activated=False,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="英文名称",
 displayed_name_en="Name (EN)"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="dataLength",
 description="数据长度",
 activated=True,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="数据长度",
 displayed_name_en="Data length"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="hasAllowValueList",
 description="是否有允许值",
```



```
 activated=False,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="是否有允许值",
 displayed_name_en="Allowed value exist"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="allowList",
 description="允许值",
 activated=False,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="允许值",
 displayed_name_en="Allowed values"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="referCodeTable",
 description="引用码表",
 activated=False,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="引用码表",
 displayed_name_en="Lookup table"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="codeStandColumn",
 description="码表字段",
 activated=False,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="码表字段",
 displayed_name_en="Lookup table field"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="dqcRule",
 description="质量规则",
 activated=False,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="质量规则",
 displayed_name_en="Quality rule"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="ruleOwner",
 description="业务规则责任人",
 activated=False,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="业务规则责任人",
 displayed_name_en="Rule designer"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="dataMonitorOwner",
 description="数据监控责任人",
 activated=False,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="数据监控责任人",
 displayed_name_en="Rule implementer"
),
 StandElementFieldVO(
 fd_name="standardLevel",
 description="标准层级",
 activated=False,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="标准层级",
 displayed_name_en="Standard level"
),
)
```

```
StandElementFieldVO(
 fd_name="description",
 description="描述",
 actived=True,
 required=False,
 searchable=False,
 displayed_name="描述",
 displayed_name_en="Description"
)
]
request.body = StandElementFieldVOList(
 fields=listFieldsbody
)
response = client.initialize_standard_template(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

初始化数据标准模板。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.InitializeStandardTemplateRequest{
 descriptionFields:= "标准名称"
 requiredFields:= true
 searchableFields:= true
 displayNameFields:= "标准名称"
 displayNameEnFields:= "Standard name"
 descriptionFields1:= "标准编码"
 requiredFields1:= true
 searchableFields1:= true
 displayNameFields1:= "标准编码"
 displayNameEnFields1:= "Standard code"
 descriptionFields2:= "数据类型"
```

```

requiredFields2:= true
searchableFields2:= true
displayNameFields2:= "数据类型"
displayNameEnFields2:= "Data type"
descriptionFields3:= "英文名称"
requiredFields3:= false
searchableFields3:= false
displayNameFields3:= "英文名称"
displayNameEnFields3:= "Name (EN)"
descriptionFields4:= "数据长度"
requiredFields4:= false
searchableFields4:= false
displayNameFields4:= "数据长度"
displayNameEnFields4:= "Data length"
descriptionFields5:= "是否有允许值"
requiredFields5:= false
searchableFields5:= false
displayNameFields5:= "是否有允许值"
displayNameEnFields5:= "Allowed value exist"
descriptionFields6:= "允许值"
requiredFields6:= false
searchableFields6:= false
displayNameFields6:= "允许值"
displayNameEnFields6:= "Allowed values"
descriptionFields7:= "引用码表"
requiredFields7:= false
searchableFields7:= false
displayNameFields7:= "引用码表"
displayNameEnFields7:= "Lookup table"
descriptionFields8:= "码表字段"
requiredFields8:= false
searchableFields8:= false
displayNameFields8:= "码表字段"
displayNameEnFields8:= "Lookup table field"
descriptionFields9:= "质量规则"
requiredFields9:= false
searchableFields9:= false
displayNameFields9:= "质量规则"
displayNameEnFields9:= "Quality rule"
descriptionFields10:= "业务规则责任人"
requiredFields10:= false
searchableFields10:= false
displayNameFields10:= "业务规则责任人"
displayNameEnFields10:= "Rule designer"
descriptionFields11:= "数据监控责任人"
requiredFields11:= false
searchableFields11:= false
displayNameFields11:= "数据监控责任人"
displayNameEnFields11:= "Rule implementer"
descriptionFields12:= "标准层级"
requiredFields12:= false
searchableFields12:= false
displayNameFields12:= "标准层级"
displayNameEnFields12:= "Standard level"
descriptionFields13:= "描述"
requiredFields13:= false
searchableFields13:= false
displayNameFields13:= "描述"
displayNameEnFields13:= "Description"
var listFieldsbody = []model.StandElementFieldVo{
 {
 FdName: "nameCh",
 Description: &descriptionFields,
 Actived: true,
 Required: &requiredFields,
 Searchable: &searchableFields,
 DisplayedName: &displayNameFields,
 DisplayedNameEn: &displayNameEnFields,
 },
}

```

```
{
 FdName: "nameEn",
 Description: &descriptionFields1,
 Activated: true,
 Required: &requiredFields1,
 Searchable: &searchableFields1,
 DisplayName: &displayedNameFields1,
 DisplayNameEn: &displayedNameEnFields1,
},
{
 FdName: "dataType",
 Description: &descriptionFields2,
 Activated: true,
 Required: &requiredFields2,
 Searchable: &searchableFields2,
 DisplayName: &displayedNameFields2,
 DisplayNameEn: &displayedNameEnFields2,
},
{
 FdName: "englishName",
 Description: &descriptionFields3,
 Activated: false,
 Required: &requiredFields3,
 Searchable: &searchableFields3,
 DisplayName: &displayedNameFields3,
 DisplayNameEn: &displayedNameEnFields3,
},
{
 FdName: "dataLength",
 Description: &descriptionFields4,
 Activated: true,
 Required: &requiredFields4,
 Searchable: &searchableFields4,
 DisplayName: &displayedNameFields4,
 DisplayNameEn: &displayedNameEnFields4,
},
{
 FdName: "hasAllowValueList",
 Description: &descriptionFields5,
 Activated: false,
 Required: &requiredFields5,
 Searchable: &searchableFields5,
 DisplayName: &displayedNameFields5,
 DisplayNameEn: &displayedNameEnFields5,
},
{
 FdName: "allowList",
 Description: &descriptionFields6,
 Activated: false,
 Required: &requiredFields6,
 Searchable: &searchableFields6,
 DisplayName: &displayedNameFields6,
 DisplayNameEn: &displayedNameEnFields6,
},
{
 FdName: "referCodeTable",
 Description: &descriptionFields7,
 Activated: false,
 Required: &requiredFields7,
 Searchable: &searchableFields7,
 DisplayName: &displayedNameFields7,
 DisplayNameEn: &displayedNameEnFields7,
},
{
 FdName: "codeStandColumn",
 Description: &descriptionFields8,
 Activated: false,
 Required: &requiredFields8,
 Searchable: &searchableFields8,
}
```

```

 DisplayName: &displayNameFields8,
 DisplayNameEn: &displayNameEnFields8,
 },
 {
 FdName: "dqcRule",
 Description: &descriptionFields9,
 Activated: false,
 Required: &requiredFields9,
 Searchable: &searchableFields9,
 DisplayName: &displayNameFields9,
 DisplayNameEn: &displayNameEnFields9,
 },
 {
 FdName: "ruleOwner",
 Description: &descriptionFields10,
 Activated: false,
 Required: &requiredFields10,
 Searchable: &searchableFields10,
 DisplayName: &displayNameFields10,
 DisplayNameEn: &displayNameEnFields10,
 },
 {
 FdName: "dataMonitorOwner",
 Description: &descriptionFields11,
 Activated: false,
 Required: &requiredFields11,
 Searchable: &searchableFields11,
 DisplayName: &displayNameFields11,
 DisplayNameEn: &displayNameEnFields11,
 },
 {
 FdName: "standardLevel",
 Description: &descriptionFields12,
 Activated: false,
 Required: &requiredFields12,
 Searchable: &searchableFields12,
 DisplayName: &displayNameFields12,
 DisplayNameEn: &displayNameEnFields12,
 },
 {
 FdName: "description",
 Description: &descriptionFields13,
 Activated: true,
 Required: &requiredFields13,
 Searchable: &searchableFields13,
 DisplayName: &displayNameFields13,
 DisplayNameEn: &displayNameEnFields13,
 },
}
}
request.Body = &model.StandElementFieldVoList{
 Fields: &listFieldsbody,
}
response, err := client.InitializeStandardTemplate(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | Success      |
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 9.8 审批管理接口

### 9.8.1 获取审批单

#### 功能介绍

获取审批单。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/approvals

表 9-345 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-346 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                         |
|-----------|------|--------|----------------------------|
| biz_id    | 否    | String | 业务定义ID，填写String类型替代Long类型。 |
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。                |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。                    |
| approver  | 否    | String | 按审核人查询。                    |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| approval_status        | 否    | String | 审批单状态。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>DEVELOPING: 待审批</li> <li>FINISHED: 已审批</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| approval_status_detail | 否    | String | 审批单状态。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>DEVELOPING: 待审批</li> <li>APPROVED: 审批通过</li> <li>REJECT: 审批驳回</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| approval_type          | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PUBLISH: 发布</li> <li>OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| biz_type               | 否    | String | 按业务类型查询，可选业务类型有：ATOMIC_INDEX（原子指标）、DERIVATIVE_INDEX（衍生指标）、DIMENSION（维度）、TIME_CONDITION（时间限定）、DIMENSION_LOGIC_TABLE（维度表）、FACT_LOGIC_TABLE（事实表）、AGGREGATION_LOGIC_TABLE（汇总表）、TABLE_MODEL（关系建模表）、CODE_TABLE（码表）、STANDARD_ELEMENT（数据标准）、BIZ_METRIC（业务指标）、COMPOUND_METRIC（复合指标）、SUBJECT（主题）、ATOMIC_METRIC（原子指标（新））、DERIVED_METRIC（衍生指标（新））、COMPOSITE_METRIC（复合指标（新））。 |
| begin_time             | 否    | String | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| end_time | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| limit    | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                           |
| offset   | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                |

## 请求参数

表 9-347 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200



表 9-348 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-349 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| value | <b>value</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-350 value

| 参数      | 参数类型                               | 描述                           |
|---------|------------------------------------|------------------------------|
| total   | Integer                            | 总量。                          |
| records | Array of <b>ApprovalVO</b> objects | 查询到的审批单对象 ( ApprovalVO ) 数组。 |

表 9-351 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                              |
|-----------|--------|---------------------------------|
| id        | String | 审批单ID, 填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID, 获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                          |
| name_en   | String | 业务英文名。                          |
| biz_id    | String | 业务ID, 填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

状态码： 400

表 9-352 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-353 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-354 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 404**

**表 9-355 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

分页查询状态为审批中的审批单信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/approvals?
page_start=1&page_size=10&approval_status=DEVELOPING&is_approval_time=false
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是ApprovalVO数组，以及总数。

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "total" : 1,
 "records" : [{
 "id" : "1230929439261609984",
 "tenant_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "name_ch" : "test_0408",
 "name_en" : "test_0408",
 "biz_id" : "1226923406239399936",
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "biz_info" : "{}",
 "biz_info_obj" : {
 "id" : "1226923406239399936",
 "model_id" : "1183882892003127296",
 "parent_table_id" : null,
 "parent_table_name" : null,
 "parent_table_code" : null,
 "related_logic_table_id" : null,
 "related_logic_table_name" : null,
 "related_logic_table_model_id" : null,
 "related_logic_table_model_name" : null,
 "model" : null,
 "data_format" : "Parquet",
 "obs_bucket" : null,
 "obs_location" : null,
 "configs" : "{}",
 "table_type" : "DWS_ROW",
 "owner" : "",
 "tb_name" : "test_0408",
 "dw_id" : "d2d09df46d5745ceaa0702c9245852fa",
 "db_name" : null,
 "queue_name" : null,
 "schema" : null,
 "extend_info" : "{\"compression\":\"NO\",\"dirtyOutDatabase\":\"\",\"dirtyOutPrefix\":\"\",\"dirtyOutSuffix\":\"\",\"dirtyOutSwitch\":\"false\",\"distribute\":\"HASH\"}",
 "tb_guid" : null,
 "tb_id" : null,

```

```

"logic_tb_name": "test_0408",
"logic_tb_guid": "",
"description": "无",
"status": "DRAFT",
"logic_tb_id": null,
"biz_catalog_id": "1193142949320474624",
"catalog_path": null,
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time": "2024-04-08T15:55:35+08:00",
"update_time": "2024-04-17T16:20:47+08:00",
"tags": [],
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"attributes": [{
 "id": "1226923406327480320",
 "name_en": "aa",
 "name_ch": "aa",
 "description": "",
 "obs_location": null,
 "create_by": null,
 "update_by": null,
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": "",
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": false,
 "extend_field": false,
 "not_null": false,
 "ordinal": 1,
 "table_model_id": null,
 "create_time": "2024-04-08T15:55:35+08:00",
 "update_time": "2024-04-17T16:20:47+08:00",
 "tags": [],
 "secrecy_levels": [],
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "alias": "",
 "self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aa",
 "fd_name_en": "aa",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
 }, {
 "fd_name_ch": "bb",
 "fd_name_en": "bb",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
 }],
 "code": "",
 "related_logic_attr_id": null,
 "related_logic_attr_name": null,
 "related_logic_attr_name_en": null
}, {
 "id": "1226923406327480321",
 "name_en": "bb",
 "name_ch": "bb",
 "description": "",
 "obs_location": null,
 "create_by": null,
 "update_by": null,
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": "",
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": false,

```

```

"extend_field" : false,
"not_null" : false,
"ordinal" : 2,
"table_model_id" : null,
"create_time" : "2024-04-08T15:55:35+08:00",
"update_time" : "2024-04-17T16:20:47+08:00",
"tags" : [],
"secrecy_levels" : [],
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}],
"code" : "",
"related_logic_attr_id" : null,
"related_logic_attr_name" : null,
"related_logic_attr_name_en" : null
}],
"mappings" : null,
"relations" : [],
"dw_type" : "DWS",
"dw_name" : null,
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"l1_id" : null,
"l2_id" : null,
"l3_id" : "1193142949320474624",
"partition_conf" : null,
"dlf_task_id" : null,
"use_recently_partition" : false,
"reversed" : null,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"quality_owner" : null,
"quality_id" : null,
"distribute" : "HASH",
"distribute_column" : null,
"compression" : "NO",
"pre_combine_field" : null,
"is_partition" : false,
"physical_table" : "CREATE_FAILED",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_FAILED",
"business_asset" : "CREATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
"data_quality" : "NO_NEED",
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "PROD_TYPE",
"alias" : null,
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "自定义项1",
 "fd_name_en" : "selfDefine1",

```

```

 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }, {
 "fd_name_ch" : "自定义项2",
 "fd_name_en" : "selfDefine2",
 "not_null" : true,
 "fd_value" : "aaa"
 }],
 "code" : null,
 "has_related_physical_table" : false,
 "has_related_logic_table" : false
},
"biz_version" : 0,
"biz_status" : "PUBLISH_DEVELOPING",
"approval_status" : "DEVELOPING",
"approval_type" : "PUBLISH",
"submit_time" : "2024-04-19T17:14:08+08:00",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"l1" : "test_import",
"l2" : null,
"l3" : null,
"approval_time" : "2024-04-19T17:14:08+08:00",
"approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
"email" : null,
"msg" : null,
"directory_path" : null
}]
}
}
}

```

#### 状态码： 400

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

#### 状态码： 401

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

#### 状态码： 403

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

#### 状态码： 404

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;

```



```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchApprovalsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchApprovalsRequest request = new SearchApprovalsRequest();
 try {
 SearchApprovalsResponse response = client.searchApprovals(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = SearchApprovalsRequest()
 response = client.search_approvals(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchApprovalsRequest{}
 response, err := client.SearchApprovals(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是ApprovalVO数组, 以及总数。 |
| 400 | BadRequest                            |
| 401 | Unauthorized                          |
| 403 | Forbidden                             |
| 404 | Not Found                             |

## 9.8.2 撤回审批单

### 功能介绍

撤回审批单。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/approvals

表 9-356 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-357 Query 参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-----|------|--------|----------|
| ids | 是    | String | 审批单ID数组。 |

## 请求参数

表 9-358 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-359 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                |
|------|--------------------|-------------------|
| data | <b>data</b> object | 审批单撤回的返回结果，成功的个数。 |

表 9-360 data

| 参数    | 参数类型   | 描述         |
|-------|--------|------------|
| value | String | 审批单撤回的对象个数 |

状态码： 400

表 9-361 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-362 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-363 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-364 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据审批单ID撤回审批单申请。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/approvals?ids=1230929439261609984
```

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回data数据是撤回审批条数。

```
{
 "data" : {
 "value" : 1
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

### 状态码： 404

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class RollbackApprovalSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
```

```
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
RollbackApprovalRequest request = new RollbackApprovalRequest();
try {
 RollbackApprovalResponse response = client.rollbackApproval(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = RollbackApprovalRequest()
 response = client.rollback_approval(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.RollbackApprovalRequest{}
 response, err := client.RollbackApproval(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                       |
|-----|--------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是撤回审批条数。 |
| 400 | BadRequest               |
| 401 | Unauthorized             |
| 403 | Forbidden                |
| 404 | Not Found                |



## 9.8.3 审批单处理

### 功能介绍

审批驳回/通过，单个或多个action-id=reject/resolve。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/approvals/action

表 9-365 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-366 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                       |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action-id | 是    | String | 处理审批单结果类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>reject: 审批驳回</li> <li>resolve: 审批通过</li> </ul> |

### 请求参数

表 9-367 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                               |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-368 请求 Body 参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型             | 描述                          |
|-----|------|------------------|-----------------------------|
| ids | 是    | Array of strings | 审批单ID列表，填写String类型替代Long类型。 |
| msg | 是    | String           | 审批单信息，审批人填写的审批意见。           |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-369 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                |
|------|--------------------|-------------------|
| data | <b>data</b> object | 审批单撤回的返回结果，成功的个数。 |

表 9-370 data

| 参数    | 参数类型                           | 描述       |
|-------|--------------------------------|----------|
| value | <b>BatchOperationVO</b> object | 审批操作返回结果 |

表 9-371 BatchOperationVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                         |
|----|--------|----------------------------|
| id | String | 批量审批ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数               | 参数类型                                              | 描述                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id        | String                                            | 项目ID。                                                                                                                                                                          |
| group_id         | String                                            | 组ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| biz_name         | String                                            | 业务名。                                                                                                                                                                           |
| biz_id           | String                                            | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                       |
| operation_status | String                                            | 操作结果类型枚举。RUNNING(运行中)、SUCCESS(操作成功)、FAILED(操作失败)。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● RUNNING: 运行中</li> <li>● SUCCESS: 操作成功</li> <li>● FAILED: 操作失败</li> </ul> |
| operation_type   | String                                            | 类型。                                                                                                                                                                            |
| biz_info         | String                                            | 业务详情。                                                                                                                                                                          |
| create_by        | String                                            | 创建人。                                                                                                                                                                           |
| remark           | String                                            | remark信息。                                                                                                                                                                      |
| total            | Integer                                           | 总数。                                                                                                                                                                            |
| success          | Integer                                           | 操作成功个数。                                                                                                                                                                        |
| failed           | Integer                                           | 操作失败个数。                                                                                                                                                                        |
| rate             | String                                            | 当前进度。                                                                                                                                                                          |
| logs             | String                                            | 日志。                                                                                                                                                                            |
| groups           | Array of <a href="#">BatchOperationVO</a> objects | 分组信息。                                                                                                                                                                          |

状态码： 400

表 9-372 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-373 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-374 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-375 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

审批通过物理表发布。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/approvals/action?action-id=resolve&from=standard
{
 "ids": ["1214980984198561792"],
 "msg": "同意! "
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是执行结果。

```
{
 "data": {
```

```

"value": {
 "id": null,
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "group_id": "1230932891752615936",
 "biz_name": null,
 "biz_id": null,
 "operation_status": "SUCCESS",
 "operation_type": "APPROVAL",
 "biz_info": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "remark": null,
 "total": 1,
 "success": 1,
 "failed": 0,
 "rate": "1.00",
 "logs": null,
 "groups": [{
 "id": "1230932895607181312",
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "group_id": "1230932891752615936",
 "biz_name": "test_czh_0305_003",
 "biz_id": "1214580364266340352",
 "operation_status": "SUCCESS",
 "operation_type": "APPROVAL",
 "biz_info": "{}",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "remark": "PASSED",
 "total": 0,
 "success": 0,
 "failed": 0,
 "rate": null,
 "logs": null,
 "groups": null
 }]
}
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}

```

**状态码： 404**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

审批通过物理表发布。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ConfirmApprovalsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ConfirmApprovalsRequest request = new ConfirmApprovalsRequest();
 ApprovalInfoParam body = new ApprovalInfoParam();
 List<Long> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add(1214980984198561792L);
 body.withMsg("同意!");
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 ConfirmApprovalsResponse response = client.confirmApprovals(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

审批通过物理表发布。

```
coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ConfirmApprovalsRequest()
 listIdsbody = [
 1214980984198561792
]
 request.body = ApprovalInfoParam(
 msg="同意!",
 ids=listIdsbody
)
 response = client.confirm_approvals(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

审批通过物理表发布。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ConfirmApprovalsRequest{}
var listIdsbody = []int64{
 int64(1214980984198561792),
}
request.Body = &model.ApprovalInfoParam{
 Msg: "同意!",
 Ids: listIdsbody,
}
response, err := client.ConfirmApprovals(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是执行结果。 |
| 400 | BadRequest             |
| 401 | Unauthorized           |
| 403 | Forbidden              |
| 404 | Not Found              |

## 9.8.4 批量发布

### 功能介绍

批量发布。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/approvals/batch-publish



表 9-376 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-377 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-378 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                |
|--------------------|------|--------------------------------------------|-------------------|
| biz_infos          | 是    | Array of <a href="#">BizInfoVO</a> objects | 业务信息列表。           |
| approver_user_id   | 是    | String                                     | 审批人ID。            |
| approver_user_name | 是    | String                                     | 审批人姓名。            |
| email              | 否    | String                                     | 审批人邮箱，仅在创建审批人时填写。 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                     |
|---------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fast_approval | 否    | Boolean | 快速审批，非正式场景，用于快速上手体验，仅在当前用户有审批权限时提供。                                                                                                                                    |
| schedule_time | 否    | String  | 作业调度时间。格式参照：30_18，表示18点30分。                                                                                                                                            |
| env_type      | 否    | String  | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-379 BizInfoVO

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|--------|------|--------|--------------------------|
| biz_id | 是    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 是    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| env_type | 否    | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>• DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>• PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>• DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-380 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述               |
|------|--------------------|------------------|
| data | <b>data</b> object | 批量发布的返回结果，成功的个数。 |

表 9-381 data

| 参数    | 参数类型                           | 描述         |
|-------|--------------------------------|------------|
| value | <b>BatchOperationVO</b> object | 批量发布操作返回结果 |

表 9-382 BatchOperationVO

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String  | 批量审批ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                 |
| tenant_id        | String  | 项目ID。                                                                                                                                                                      |
| group_id         | String  | 组ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                    |
| biz_name         | String  | 业务名。                                                                                                                                                                       |
| biz_id           | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                   |
| operation_status | String  | 操作结果类型枚举。RUNNING(运行中)、SUCCESS(操作成功)、FAILED(操作失败)。枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● RUNNING: 运行中</li> <li>● SUCCESS: 操作成功</li> <li>● FAILED: 操作失败</li> </ul> |
| operation_type   | String  | 类型。                                                                                                                                                                        |
| biz_info         | String  | 业务详情。                                                                                                                                                                      |
| create_by        | String  | 创建人。                                                                                                                                                                       |
| remark           | String  | remark信息。                                                                                                                                                                  |
| total            | Integer | 总数。                                                                                                                                                                        |
| success          | Integer | 操作成功个数。                                                                                                                                                                    |
| failed           | Integer | 操作失败个数。                                                                                                                                                                    |
| rate             | String  | 当前进度。                                                                                                                                                                      |
| logs             | String  | 日志。                                                                                                                                                                        |

| 参数     | 参数类型                                              | 描述    |
|--------|---------------------------------------------------|-------|
| groups | Array of <a href="#">BatchOperationVO</a> objects | 分组信息。 |

状态码： 400

表 9-383 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-384 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-385 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-386 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据物理模型ID，批量发布物理模型。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/approvals/batch-publish?from=standard

```
{
 "biz_infos": [{
 "biz_id": "1222853173564289024",
 "biz_type": "TABLE_MODEL"
 }, {
 "biz_id": "1229920251379118081",
 "biz_type": "TABLE_MODEL"
 }],
 "approver_user_id": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "approver_user_name": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "fast_approval": true,
 "schedule_time": "00_00"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是 BatchOperationVO对象，批量对象在 BatchOperationVO.group属性中。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": null,
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "group_id": "1230938450061053952",
 "biz_name": null,
 "biz_id": null,
 "operation_status": "SUCCESS",
 "operation_type": "PUBLISH",
 "biz_info": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "remark": null,
 "total": 2,
 "success": 2,
 "failed": 0,
 "rate": "1.00",
 "logs": null,
 "groups": [{
 "id": "1230938456012771328",
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "group_id": "1230938450061053952",
 "biz_name": "test_czh_0328",
 "biz_id": "1222853173564289024",
 "operation_status": "SUCCESS",
 "operation_type": "PUBLISH",

```

```

 "biz_info": "{}",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "remark": "PASSED",
 "total": 0,
 "success": 0,
 "failed": 0,
 "rate": null,
 "logs": null,
 "groups": null
 }, {
 "id": "1230938456012771329",
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "group_id": "1230938450061053952",
 "biz_name": "test_czh_0416",
 "biz_id": "1229920251379118081",
 "operation_status": "SUCCESS",
 "operation_type": "PUBLISH",
 "biz_info": "{}",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "remark": "PASSED",
 "total": 0,
 "success": 0,
 "failed": 0,
 "rate": null,
 "logs": null,
 "groups": null
 }
}
}
}
}

```

#### 状态码： 400

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

#### 状态码： 401

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

#### 状态码： 403

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}

```

#### 状态码： 404

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据物理模型ID，批量发布物理模型。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```



```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchPublishSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchPublishRequest request = new BatchPublishRequest();
 ApprovalBatchParam body = new ApprovalBatchParam();
 List<BizInfoVO> listbodyBizInfos = new ArrayList<>();
 listbodyBizInfos.add(
 new BizInfoVO()
 .withBizId(1222853173564289024L)
 .withBizType(BizInfoVO.BizTypeEnum.fromValue("TABLE_MODEL"))
);
 listbodyBizInfos.add(
 new BizInfoVO()
 .withBizId(1229920251379118081L)
 .withBizType(BizInfoVO.BizTypeEnum.fromValue("TABLE_MODEL"))
);
 body.withScheduleTime("00_00");
 body.withFastApproval(true);
 body.withApproverUserName("ei_dayu_y00321344_01");
 body.withApproverUserId("0833a573fe80d5401f6dc010a775569a");
 body.withBizInfos(listbodyBizInfos);
 request.withBody(body);
 try {
 BatchPublishResponse response = client.batchPublish(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

根据物理模型ID，批量发布物理模型。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchPublishRequest()
 listBizInfosbody = [
 BizInfoVO(
 biz_id=1222853173564289024,
 biz_type="TABLE_MODEL"
),
 BizInfoVO(
 biz_id=1229920251379118081,
 biz_type="TABLE_MODEL"
)
]
 request.body = ApprovalBatchParam(
 schedule_time="00_00",
 fast_approval=True,
 approver_user_name="ei_dayu_y00321344_01",
 approver_user_id="0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 biz_infos=listBizInfosbody
)
 response = client.batch_publish(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据物理模型ID，批量发布物理模型。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchPublishRequest{}
 bizTypeBizInfos:= model.GetBizInfoVoBizTypeEnum().TABLE_MODEL
 bizTypeBizInfos1:= model.GetBizInfoVoBizTypeEnum().TABLE_MODEL
 var listBizInfosbody = []model.BizInfoVo{
 {
 BizId: int64(1222853173564289024),
 BizType: &bizTypeBizInfos,
 },
 {
 BizId: int64(1229920251379118081),
 BizType: &bizTypeBizInfos1,
 },
 }
 scheduleTimeApprovalBatchParam:= "00_00"
 fastApprovalApprovalBatchParam:= true
 request.Body = &model.ApprovalBatchParam{
 ScheduleTime: &scheduleTimeApprovalBatchParam,
 FastApproval: &fastApprovalApprovalBatchParam,
 ApproverUserName: "ei_dayu_y00321344_01",
 ApproverUserId: "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 BizInfos: listBizInfosbody,
 }
 response, err := client.BatchPublish(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是 BatchOperationVO对象，批量对象在 BatchOperationVO.group属性中。 |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 9.8.5 批量下线

### 功能介绍

批量下线。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/approvals/batch-offline

表 9-387 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-388 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                               |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。      |

表 9-389 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_infos          | 是    | Array of <a href="#">BizInfoVO</a> objects | 业务信息列表。                                                                                                                                                                |
| approver_user_id   | 是    | String                                     | 审批人ID。                                                                                                                                                                 |
| approver_user_name | 是    | String                                     | 审批人姓名。                                                                                                                                                                 |
| email              | 否    | String                                     | 审批人邮箱，仅在创建审批人时填写。                                                                                                                                                      |
| fast_approval      | 否    | Boolean                                    | 快速审批，非正式场景，用于快速上手体验，仅在当前用户有审批权限时提供。                                                                                                                                    |
| schedule_time      | 否    | String                                     | 作业调度时间。格式参照：30_18，表示18点30分。                                                                                                                                            |
| env_type           | 否    | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-390 BizInfoVO

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|--------|------|--------|--------------------------|
| biz_id | 是    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 是    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| env_type | 否    | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>• DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>• PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>• DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 响应参数

状态码： 200



表 9-391 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述               |
|------|--------------------|------------------|
| data | <b>data</b> object | 批量下线的返回结果，成功的个数。 |

表 9-392 data

| 参数    | 参数类型                           | 描述         |
|-------|--------------------------------|------------|
| value | <b>BatchOperationVO</b> object | 批量下线操作返回结果 |

表 9-393 BatchOperationVO

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String  | 批量审批ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                 |
| tenant_id        | String  | 项目ID。                                                                                                                                                                      |
| group_id         | String  | 组ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                    |
| biz_name         | String  | 业务名。                                                                                                                                                                       |
| biz_id           | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                   |
| operation_status | String  | 操作结果类型枚举。RUNNING(运行中)、SUCCESS(操作成功)、FAILED(操作失败)。枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• RUNNING: 运行中</li> <li>• SUCCESS: 操作成功</li> <li>• FAILED: 操作失败</li> </ul> |
| operation_type   | String  | 类型。                                                                                                                                                                        |
| biz_info         | String  | 业务详情。                                                                                                                                                                      |
| create_by        | String  | 创建人。                                                                                                                                                                       |
| remark           | String  | remark信息。                                                                                                                                                                  |
| total            | Integer | 总数。                                                                                                                                                                        |
| success          | Integer | 操作成功个数。                                                                                                                                                                    |
| failed           | Integer | 操作失败个数。                                                                                                                                                                    |
| rate             | String  | 当前进度。                                                                                                                                                                      |
| logs             | String  | 日志。                                                                                                                                                                        |

| 参数     | 参数类型                                              | 描述    |
|--------|---------------------------------------------------|-------|
| groups | Array of <a href="#">BatchOperationVO</a> objects | 分组信息。 |

状态码： 400

表 9-394 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-395 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-396 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-397 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据物理表ID等参数，批量下线物理表。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/approvals/batch-offline?from=standard
{
 "biz_infos": [{
 "biz_id": "1229920251379118081",
 "biz_type": "TABLE_MODEL"
 }, {
 "biz_id": "1222853173564289024",
 "biz_type": "TABLE_MODEL"
 }],
 "approver_user_id": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "approver_user_name": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "fast_approval": true
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是 BatchOperationVO对象，批量对象在 BatchOperationVO.group属性中。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": null,
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "group_id": "1230939932055457792",
 "biz_name": null,
 "biz_id": null,
 "operation_status": "SUCCESS",
 "operation_type": "OFFLINE",
 "biz_info": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "remark": null,
 "total": 2,
 "success": 2,
 "failed": 0,
 "rate": "1.00",
 "logs": null,
 "groups": [{
 "id": "1230939939395489792",
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "group_id": "1230939932055457792",
 "biz_name": "test_czh_0416",
 "biz_id": "1229920251379118081",
 "operation_status": "SUCCESS",
 "operation_type": "OFFLINE",
 "biz_info": "{}",

```

```
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"remark": "PASSED",
"total": 0,
"success": 0,
"failed": 0,
"rate": null,
"logs": null,
"groups": null
}, {
 "id": "1230939939395489793",
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "group_id": "1230939932055457792",
 "biz_name": "test_czh_0328",
 "biz_id": "1222853173564289024",
 "operation_status": "SUCCESS",
 "operation_type": "OFFLINE",
 "biz_info": "{}",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "remark": "PASSED",
 "total": 0,
 "success": 0,
 "failed": 0,
 "rate": null,
 "logs": null,
 "groups": null
}]
}
}
```

**状态码: 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码: 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码: 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码: 404**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据物理表ID等参数，批量下线物理表。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchOfflineSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchOfflineRequest request = new BatchOfflineRequest();
 ApprovalBatchParam body = new ApprovalBatchParam();
 List<BizInfoVO> listbodyBizInfos = new ArrayList<>();
 listbodyBizInfos.add(
 new BizInfoVO()
 .withBizId(1229920251379118081L)
 .withBizType(BizInfoVO.BizTypeEnum.fromValue("TABLE_MODEL"))
);
 listbodyBizInfos.add(
 new BizInfoVO()
 .withBizId(1222853173564289024L)
 .withBizType(BizInfoVO.BizTypeEnum.fromValue("TABLE_MODEL"))
);
 body.withFastApproval(true);
 body.withApproverUserName("ei_dayu_y00321344_01");
 body.withApproverUserId("0833a573fe80d5401f6dc010a775569a");
 body.withBizInfos(listbodyBizInfos);
 request.withBody(body);
 try {
 BatchOfflineResponse response = client.batchOffline(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

根据物理表ID等参数，批量下线物理表。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchOfflineRequest()
 listBizInfosbody = [
 BizInfoVO(
 biz_id=1229920251379118081,
 biz_type="TABLE_MODEL"
),
 BizInfoVO(
 biz_id=1222853173564289024,
 biz_type="TABLE_MODEL"
)
]
 request.body = ApprovalBatchParam(
 fast_approval=True,
 approver_user_name="ei_dayu_y00321344_01",
 approver_user_id="0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 biz_infos=listBizInfosbody
)
 response = client.batch_offline(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据物理表ID等参数，批量下线物理表。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchOfflineRequest{}
 bizTypeBizInfos:= model.GetBizInfoVoBizTypeEnum().TABLE_MODEL
 bizTypeBizInfos1:= model.GetBizInfoVoBizTypeEnum().TABLE_MODEL
 var listBizInfosbody = []model.BizInfoVo{
 {
 BizId: int64(1229920251379118081),
 BizType: &bizTypeBizInfos,
 },
 {
 BizId: int64(1222853173564289024),
 BizType: &bizTypeBizInfos1,
 },
 }
 fastApprovalApprovalBatchParam:= true
 request.Body = &model.ApprovalBatchParam{
 FastApproval: &fastApprovalApprovalBatchParam,
 ApproverUserName: "ei_dayu_y00321344_01",
 ApproverUserId: "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 BizInfos: listBizInfosbody,
 }
 response, err := client.BatchOffline(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是 BatchOperationVO对象，批量对象在 BatchOperationVO.group属性中。 |
| 400 | BadRequest                                                             |
| 401 | Unauthorized                                                           |

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 403 | Forbidden |
| 404 | Not Found |

## 9.8.6 创建审批人

### 功能介绍

创建审批人。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/approvals/users

表 9-398 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-399 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选, 有Body体的情况下必选, 没有Body体则无需填写和校验。 |

表 9-400 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                    |
|---------------|------|---------|-----------------------|
| app_name      | 否    | String  | 调用审核系统的应用名称, 开发人员自己定。 |
| approver_name | 是    | String  | 审批人姓名。                |
| user_id       | 是    | String  | 审批人ID。                |
| email         | 否    | String  | 邮箱地址。                 |
| phone_number  | 否    | String  | 电话号码。                 |
| email_notify  | 否    | Boolean | 邮件通知。                 |
| sms_notify    | 否    | Boolean | 短信通知。                 |

## 响应参数

状态码: 200

表 9-401 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-402 data

| 参数    | 参数类型                     | 描述                     |
|-------|--------------------------|------------------------|
| value | <b>ApproverVO</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-403 ApproverVO

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                  |
| approver_name | String | 审批人姓名。                                                                                                                                                                     |
| user_id       | String | 审批人ID。                                                                                                                                                                     |
| user_name     | String | 审批人名称。                                                                                                                                                                     |
| email         | String | email信息。                                                                                                                                                                   |
| user_type     | String | 用户类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• BIZ_METRIC_OWNER: 业务指标责任人</li> <li>• APPROVER: 审批人</li> <li>• BIZ_METRIC_OWNER_AND_APPROVER: 业务指标责任人是审核人</li> </ul> |
| phone_number  | String | 电话号码。                                                                                                                                                                      |
| create_by     | String | 创建人。                                                                                                                                                                       |
| create_time   | String | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                   |
| app_name      | String | 业务系统名称。                                                                                                                                                                    |
| topic_urn     | String | smn主题urn。                                                                                                                                                                  |
| project_id    | String | 项目ID。                                                                                                                                                                      |

状态码： 400

表 9-404 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-405 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-406 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-407 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数创建审批人。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/approvals/users?from=standard

```
{
 "app_name": "dlg-ds",
 "approver_name": "ei_dayu_y00321344_01",
 "user_id": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "email": "88664488@hw.com",
 "phone_number": "17775558866",
 "email_notify": true,
 "sms_notify": true
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success, 返回data数据是ApproverVO。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "42821",
 "approver_name": "ei_dayu_y00321344_01",
 "user_id": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "user_name": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email":
 "BBBBAAAAUAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAByt
 UyVSWMg67IP2tk6fF1X6jUYs8nlmVbRODgL7C+mmRAQAAAQAAAAAAAAAQpuhN7t03SdfK1H/
 oX806zra1CbDlbr2uF1ZbNwhn/2dpNNGNH2wORfaw54gwuser",
 "user_type": null,
 "phone_number":
 "BBBBAAAAUAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAByt
 UyVSWMg67LUsvbZKxal3aExcUe6ZurH4DysxB1g5AQAAAQAAAAAAAAAQc1mS716Y80ef33f2Wdn6XrP
 +GjqNqfowGeTQLdUrL6K8g6kHO19y/HNYwcTjXvVE",
 "create_by": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "create_time": "2024-04-19T09:59:58.000Z",
 "app_name": "dlg_ds",
 "topic_urn": "urn:smn:cn-north-7:0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88:DataArts_Topic_Approver_cn-
 north-7_0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88_dlg_ds_d8wwN1SH",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3"
 }
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数创建审批人。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateApproverSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateApproverRequest request = new CreateApproverRequest();
 ApproverParam body = new ApproverParam();
 body.withSmsNotify(true);
 body.withEmailNotify(true);
 body.withPhoneNumber("17775558866");
 body.withEmail("88664488@hw.com");
 body.withUserId("0833a573fe80d5401f6dc010a775569a");
 body.withApproverName("ei_dayu_y00321344_01");
 request.withBody(body);
 try {
 CreateApproverResponse response = client.createApprover(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

根据请求参数创建审批人。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = CreateApproverRequest()
 request.body = ApproverParam(
 sms_notify=True,
 email_notify=True,
 phone_number="17775558866",
 email="88664488@hw.com",
 user_id="0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 approver_name="ei_dayu_y00321344_01"
)
 response = client.create_approver(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数创建审批人。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())
```

```

request := &model.CreateApproverRequest{}
smsNotifyApproverParam:= true
emailNotifyApproverParam:= true
phoneNumberApproverParam:= "17775558866"
emailApproverParam:= "88664488@hw.com"
request.Body = &model.ApproverParam{
 SmsNotify: &smsNotifyApproverParam,
 EmailNotify: &emailNotifyApproverParam,
 PhoneNumber: &phoneNumberApproverParam,
 Email: &emailApproverParam,
 UserId: "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 ApproverName: "ei_dayu_y00321344_01",
}
response, err := client.CreateApprover(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是ApproverVO。 |
| 400 | BadRequest                    |
| 401 | Unauthorized                  |
| 403 | Forbidden                     |
| 404 | Not Found                     |

## 9.8.7 查询审批人列表

### 功能介绍

查询审批人列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/approvals/users

表 9-408 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-409 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                           |
|---------------|------|---------|----------------------------------------------|
| approver_name | 否    | String  | 审核人姓名。                                       |
| limit         | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。            |
| offset        | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。 |

## 请求参数

表 9-410 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |



## 响应参数

状态码： 200

表 9-411 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-412 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| value | <b>value</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-413 value

| 参数      | 参数类型                               | 描述                           |
|---------|------------------------------------|------------------------------|
| total   | Integer                            | 总量。                          |
| records | Array of <b>ApproverVO</b> objects | 查询到的审批人对象 ( ApproverVO ) 数组。 |

表 9-414 ApproverVO

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | 审批单ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                 |
| approver_name | String | 审批人姓名。                                                                                                                                                                     |
| user_id       | String | 审批人ID。                                                                                                                                                                     |
| user_name     | String | 审批人名称。                                                                                                                                                                     |
| email         | String | email信息。                                                                                                                                                                   |
| user_type     | String | 用户类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• BIZ_METRIC_OWNER: 业务指标责任人</li> <li>• APPROVER: 审批人</li> <li>• BIZ_METRIC_OWNER_AND_APPROVER: 业务指标责任人是审核人</li> </ul> |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                       |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| phone_number | String | 电话号码。                                                                    |
| create_by    | String | 创建人。                                                                     |
| create_time  | String | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| app_name     | String | 业务系统名称。                                                                  |
| topic_urn    | String | smn主题urn。                                                                |
| project_id   | String | 项目ID。                                                                    |

状态码： 400

表 9-415 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-416 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-417 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 404

表 9-418 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询审批人列表。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/approvals/users

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是ApproverVO列表和数目。

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "total" : 1,
 "records" : [{
 "id" : "42821",
 "approver_name" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "user_id" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "user_name" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" :
"B*****user",
 "user_type" : null,
 "phone_number" :
"B*****E",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-04-19T09:59:58.000Z",
 "app_name" : "dlg_ds",
 "topic_urn" : "urn:smn:cn-north-7:0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88:DataArts_Topic_Approver_cn-north-7_0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88_dlg_ds_d8wwN1SH",
 "project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3"
 }]
 }
 }
}
```

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
```

```
"error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListApproversSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListApproversRequest request = new ListApproversRequest();
 try {
 ListApproversResponse response = client.listApprovers(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
```

```
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListApproversRequest()
 response = client.list_approvers(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListApproversRequest{}
response, err := client.ListApprovers(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                |
|-----|-----------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是ApproverVO列表和数目。 |
| 400 | BadRequest                        |
| 401 | Unauthorized                      |
| 403 | Forbidden                         |
| 404 | Not Found                         |

## 9.8.8 删除审批人

### 功能介绍

删除审批人。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/approvals/users

表 9-419 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-420 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|--------------|------|--------|-------|
| approver_ids | 是    | String | 审批人id |

## 请求参数

表 9-421 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-422 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-423 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-424 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-425 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-426 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |



**状态码： 404**

**表 9-427 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据审批人ID删除审批人。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/approvals/users?approver_ids=38762
```

## 响应示例

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteApproverSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteApproverRequest request = new DeleteApproverRequest();
 try {
 DeleteApproverResponse response = client.deleteApprover(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
```

```
.with_credentials(credentials) \
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = DeleteApproverRequest()
 response = client.delete_approver(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteApproverRequest{}
 response, err := client.DeleteApprover(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                      |
|-----|-------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是删除数目。 |
| 400 | BadRequest              |
| 401 | Unauthorized            |
| 403 | Forbidden               |
| 404 | Not Found               |

## 9.8.9 删除实体下展

### 功能介绍

当已发布的实体被编辑时，其会生成下展，该接口用于删除实体的下展信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/approvals/business/{biz\_id}

表 9-428 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| biz_id     | 是    | String | 待删除下展的实体ID，填写String类型替代Long类型。           |

表 9-429 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 是    | String | 待删除下展的实体类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系建模：逻辑实体/物理表</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> </ul> |

## 请求参数

表 9-430 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-431 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-432 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-433 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-434 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-435 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

删除关系建模中表ID为1217123755210469376的下展信息。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/approvals/business/1217123755210469376?
biz_type=TABLE_MODEL
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是删除个数，为1则删除成功。

```
{
 "data" : {
 "value" : 1
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteDesignLatestApprovalSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteDesignLatestApprovalRequest request = new DeleteDesignLatestApprovalRequest();
 request.withBizId("{biz_id}");
 try {
 DeleteDesignLatestApprovalResponse response = client.deleteDesignLatestApproval(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
```



```
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = DeleteDesignLatestApprovalRequest()
 request.biz_id = "{biz_id}"
 response = client.delete_design_latest_approval(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteDesignLatestApprovalRequest{}
 request.BizId = "{biz_id}"
 response, err := client.DeleteDesignLatestApproval(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                               |
|-----|----------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是删除个数, 为1则删除成功。 |
| 400 | BadRequest                       |
| 401 | Unauthorized                     |
| 403 | Forbidden                        |

## 9.8.10 获取下展信息与已发布实体的差异

### 功能介绍

当已发布的实体被编辑时, 其会生成下展, 该接口用于获取下展信息与已发布实体的差异。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/approvals/business/{biz\_id}/diff

表 9-436 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| biz_id     | 是    | String | 待比较下展的实体ID, 填写String类型替代Long类型。           |

表 9-437 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 是    | String | 待删除下展的实体类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系建模：逻辑实体/物理表</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> </ul> |

## 请求参数

表 9-438 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-439 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述       |
|------|--------------------|----------|
| data | <b>data</b> object | 接口返回的数据。 |

表 9-440 data

| 参数    | 参数类型                           | 描述    |
|-------|--------------------------------|-------|
| value | <b>PublishVersionVO</b> object | 版本信息。 |

表 9-441 PublishVersionVO

| 参数           | 参数类型   | 描述                         |
|--------------|--------|----------------------------|
| id           | String | 版本ID，填写String类型替代Long类型。   |
| version_name | String | 版本名称。                      |
| version_tag  | String | 版本标记，只读。                   |
| description  | String | 版本描述。                      |
| biz_id       | String | 业务对象ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info           | String  | 业务详情，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info_vo        | Object  | 业务对象。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| effect_objs        | String  | 影响信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| change_props       | String  | 变化信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| sql_ddl            | String  | SQL脚本，只读。                                                                                                                                                                                                                                             |
| physical_table     | String  | 生产环境创建表状态                                                                                                                                                                                                                                             |
| dev_physical_table | String  | 开发环境创建表状态                                                                                                                                                                                                                                             |
| technical_asset    | String  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| business_asset     | String  | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| meta_data_link     | String  | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| data_quality       | String  | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| dlf_task           | String  | 数据开发作业状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| materialization    | String  | 码表数值落库状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| publish_to_dlm     | String  | DLM API生成状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_metric         | String  | 业务指标同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| summary_status     | String  | 统一统计状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| is_current_version | Boolean | 是否为当前版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

| 参数        | 参数类型   | 描述      |
|-----------|--------|---------|
| create_by | String | 创建人，只读。 |

状态码： 400

表 9-442 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-443 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-444 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

获取关系建模中表ID为1217123755210469376的已发布实体与下展信息之间的差异信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/approvals/business/1217123755210469376/diff?
biz_type=TABLE_MODEL
```

## 响应示例

状态码： 200

Success, 返回data数据是PublishVersionVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1227929420048830464",
 "version_name": "test_l2_2_2024-04-11_10-33-07_576",
 "version_tag": "test_l2_2_2024-04-11_10-33-07_576",
 "description": null,
 "biz_id": "1217123755210469376",
 "biz_type": "TABLE_MODEL",
 "biz_info": "{\n \"versionName\":null,\n \"versionTag\":null,\n \"versionId\":null,\n \"createBy\":\n \"0833a573fe80d5401f6dc010a775569a\",\n \"updateBy\":\n \"0833a573fe80d5401f6dc010a775569a\",\n \"createTime\":1710226516000,\n \"updateTime\":1712802684801,\n \"l3Id\":\n \"1123655694424358912\",\n \"l2Id\":\n \"1123655694424358912\",\n \"alias\":null,\n \"encoding\":\n \"test_l2_2\",\n \"prefix\":\n \"test_l2_2\",\n \"codeNum\":null,\n \"extendInfo\":{\n \"columnTag\":{\n \"columnSecrecyLevel\":{\n \"tableTag\":{\n \"dirtyOutSwitch\":{\n \"dirtyOutDatabase\":{\n \"dirtyOutPrefix\":{\n \"dirtyOutSuffix\":{\n \"id\":\n \"1217123755210469376\",\n \"description\":\n \"无\",\n \"tenantId\":\n \"0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70\",\n \"status\":\n \"DRAFT\",\n \"tbName\":\n \"test_l2_2\",\n \"tbLogicName\":\n \"test_l2_2\",\n \"owner\":\n \"\",\n \"queueName\":null,\n \"schema\":null,\n \"dbName\":null,\n \"distribute\":null,\n \"distributeColumn\":null,\n \"compression\":null,\n \"obsLocation\":null,\n \"preCombineField\":null,\n \"dwid\":\n \"5013aa3f86df4335945131ce9d242b80\",\n \"dwName\":\n \"RDS-Mysql\",\n \"dwType\":\n \"MYSQL\",\n \"physicalTable\":\n \"CREATE_FAILED\",\n \"devPhysicalTable\":\n \"NO_NEED\",\n \"technicalAsset\":\n \"CREATE_FAILED\",\n \"businessAsset\":\n \"NO_NEED\",\n \"metaDataLink\":\n \"UPDATE_FAILED\",\n \"dataQuality\":\n \"NO_NEED\",\n \"dlfTask\":\n \"NO_NEED\",\n \"summaryStatus\":\n \"SUMMARY_FAILED\",\n \"materialization\":null,\n \"publishToDlm\":null,\n \"envType\":\n \"PROD_TYPE\",\n \"devVersion\":null,\n \"prodVersion\":null,\n \"apild\":null,\n \"tbLogicGuid\":\n \"30a94acc-d5bd-44cf-a751-6fb82989a7c2\",\n \"tbGuid\":null,\n \"tblid\":null,\n \"partitionConf\":null,\n \"qualityOwner\":null,\n \"qualityId\":null,\n \"useRecentlyPartition\":false,\n \"reversed\":null,\n \"dirtyOutSwitch\":true,\n \"dirtyOutDatabase\":\n \"default\",\n \"dirtyOutPrefix\":\n \"err_\",\n \"dirtyOutSuffix\":\n \"\",\n \"dlfTaskId\":null,\n \"selfDefinedFields\":{\n \"fdNameCh\":\n \"aaa\",\n \"fdNameEn\":\n \"aaa\",\n \"notNull\":false,\n \"fdValue\":\n \"\",\n \"id\":null,\n \"status\":null,\n \"fdName\":\n \"aaa\",\n \"tenantId\":null,\n \"nameCh\":null,\n \"nameEn\":null,\n \"createBy\":null,\n \"l3Id\":null,\n \"scheduleTime\":null,\n \"modelId\":\n \"1217123720355803136\",\n \"parentTableId\":null,\n \"parentTableName\":null,\n \"parentTableCode\":null,\n \"relatedLogicTableId\":\n \"1210601123904405504\",\n \"relatedLogicTableName\":\n \"test_l2_2\",\n \"relatedLogicTableModelId\":\n \"1184439352260976640\",\n \"relatedLogicTableModelName\":\n \"wgttest\",\n \"logicTbName\":\n \"test_l2_2\",\n \"logicTbGuid\":\n \"30a94acc-d5bd-44cf-a751-6fb82989a7c2\",\n \"logicTbId\":null,\n \"bizCatalogId\":\n \"1123655694424358912\",\n \"bizCatalogGuid\":null,\n \"catalogPath\":{\n \"l1Id\":\n \"1088848987810824192\",\n \"l2Id\":\n \"1123655694424358912\",\n \"l3Id\":\n \"1196773541052301312\",\n \"l4Id\":\n \"1196773541052301312\",\n \"l5Id\":\n \"1196773541052301312\",\n \"l6Id\":\n \"1196773541052301312\",\n \"l7Id\":\n \"1196773541052301312\"\n }\n },\n \"secretType\":\n \"PUBLIC\",\n \"tableType\":\n \"MYSQL_TABLE\",\n \"dataFormat\":\n \"Parquet\",\n \"configs\":{\n \"obsBucket\":null,\n \"approval\":null,\n \"tags\":{\n \"versionName\":null,\n \"versionTag\":null,\n \"versionId\":null,\n \"createBy\":\n \"ei_dayu_y00321344_01\",\n \"updateBy\":\n \"0833a573fe80d5401f6dc010a775569a\",\n \"createTime\":1712800606000,\n \"updateTime\":1712801851000,\n \"l3Id\":null,\n \"alias\":null,\n \"encoding\":null,\n \"prefix\":null,\n \"codeNum\":null,\n \"id\":\n \"1196773541052301312\",\n \"tagId\":\n \"1196773541052301312\",\n \"bizId\":\n \"1217123755210469376\",\n \"tagName\":\n \"aaa\",\n \"bizType\":\n \"TABLE_MODEL\",\n \"tenantId\":\n \"0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70\",\n \"status\":null,\n \"nameCh\":null,\n \"nameEn\":null,\n \"lastL2Id\":null,\n \"secrecyLevels\":null,\n \"attributes\":{\n \"versionName\":null,\n \"versionTag\":null,\n \"versionId\":null,\n \"createBy\":\n \"0833a573fe80d5401f6dc010a775569a\",\n \"updateBy\":\n \"0833a573fe80d5401f6dc010a775569a\",\n \"createTime\":1710226516000,\n \"updateTime\":1710849845000,\n \"l3Id\":null,\n \"l2Id\":null,\n \"alias\":null,\n \"encoding\":\n \"LP070248\",\n \"prefix\":\n \"LP070248\",\n \"id\":\n \"1217123755210469376\",\n \"nameEn\":\n \"id\",\n \"nameCh\":\n \"id\",\n \"description\":null,\n \"obsLocation\":null,\n \"dataType\":\n \"VARCHAR\",\n \"isPrimaryKey\":true,\n \"isPartitionKey\":false,\n \"isForeignKey\":false,\n \"extendField\":false,\n \"ordinal\":1,\n \"tableModelId\":null,\n \"relatedLogicAttrId\":\n \"1210601124399333376\",\n \"relatedLogicAttrName\":\n \"id\",\n \"relatedLogicAttrNameEn\":\n \"id\",\n \"standRowId\":null,\n \"standRowName\":null,\n \"tags\":{\n \"versionName\":null,\n \"versionTag\":null,\n \"versionId\":null,\n \"createBy\":\n \"ei_dayu_y00321344_01\",\n \"updateBy\":\n \"ei_dayu_y00321344_01\",\n \"createTime\":1712802684000,\n \"updateTime\":1712802684000,\n \"l3Id\":null,\n \"l2Id\":null,\n \"alias\":null,\n \"encoding\":null,\n \"prefix\":null,\n \"codeNum\":\n \"112667\",\n \"tagId\":\n \"1196773541052301312\",\n \"bizId\":\n \"1217123755210469376\",\n \"tagName\":\n \"aaa\",\n \"bizType\":\n \"TABLE_MODEL\",\n \"tenantId\":\n \"0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70\",\n \"status\":null,\n \"nameCh\":null,\n \"nameEn\":null,\n \"lastL2Id\":null,\n \"secrecyLevels\":null,\n \"dataTypeExtend\":null,\n \"domainType\":\n \"STRING\",\n \"qualityInfos\":\n [\n {\n \"standElementValues\":\n [\n {\n \"notNull\":true,\n \"code\":\n \"LP070248\",\n \"bizCatalogId\":null,\n \"status\":null,\n \"tenantId\":null,\n \"lastL2Id\":\n \"1217123755210469376\"\n }\n]\n }\n]\n }\n }\n }\n }\n }\n }\n }\n }\n }\n }\n }\n }\n}
```



```

":null},{
 "versionName":null,
 "versionTag":null,
 "versionId":null,
 "createBy":null,
 "updateBy":null,
 "createTime":1712802684756,
 "updateTime":1712802684756,
 "l3Id":null,
 "l2Id":null,
 "alias":null,
 "encoding":null,
 "prefix":null,
 "codeNum":null,
 "id":0,
 "nameEn":"add_column",
 "nameCh":"add_column",
 "description":"","",
 "obsLocation":null,
 "dataType":"DOUBLE",
 "isPrimaryKey":false,
 "isPartitionKey":false,
 "isForeignKey":false,
 "extendField":false,
 "ordinal":2,
 "tableModelId":null,
 "relatedLogicAttrId":null,
 "relatedLogicAttrName":null,
 "relatedLogicAttrNameEn":null,
 "standRowId":null,
 "standRowName":null,
 "tags":[],
 "secrecyLevels":null,
 "dataTypeExtend":null,
 "domainType":"NUMBER",
 "qualityInfos":null,
 "standElementValues":null,
 "selfDefinedFields":[],
 "notNull":false,
 "code":null,
 "bizCatalogId":null,
 "status":null,
 "tenantId":null,
 "lastL2Id":null,
 "relations":[
 {
 "versionName":null,
 "versionTag":null,
 "versionId":null,
 "createBy":"ei_dayu_y00321344_01",
 "updateBy":"ei_dayu_y00321344_01",
 "createTime":1712802684757,
 "updateTime":1712802684757,
 "l3Id":null,
 "l2Id":null,
 "alias":null,
 "encoding":null,
 "prefix":null,
 "codeNum":null,
 "id":"1219738211841208320",
 "name":"test_l2_1_test_l2_2_1-wg测试",
 "role":null,
 "tenantId":"0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70",
 "sourceTableId":"1217123755206275075",
 "sourceTableName":"test_l2_1",
 "sourceTableDb":null,
 "targetTableId":"1217123755210469376",
 "targetTableName":"test_l2_2",
 "targetTableDb":null,
 "sourceType":"ONE",
 "targetType":"ONE",
 "mappings":[
 {
 "versionName":null,
 "versionTag":null,
 "versionId":null,
 "createBy":"ei_dayu_y00321344_01",
 "updateBy":"ei_dayu_y00321344_01",
 "createTime":1712802684757,
 "updateTime":1712802684757,
 "l3Id":null,
 "l2Id":null,
 "alias":null,
 "encoding":null,
 "prefix":null,
 "codeNum":null,
 "id":"1219738214261321728",
 "relationId":"1219738211841208320",
 "sourceFieldId":"1217123755206275076",
 "sourceFieldName":"id",
 "targetFieldId":"1217123755210469377",
 "targetFieldName":"id",
 "status":null,
 "tenantId":null,
 "nameCh":null,
 "nameEn":null,
 "lastL2Id":null,
 "status":null,
 "nameCh":"test_l2_1_test_l2_2_1-wg测试",
 "nameEn":"test_l2_1_test_l2_2_1-wg测试",
 "lastL2Id":null,
 "reverseRelations":[],
 "mappings":null,
 "isPartition":false,
 "code":"test_l2_2",
 "nameCh":"test_l2_2",
 "nameEn":"test_l2_2",
 "tagList":[
 {
 "versionName":null,
 "versionTag":null,
 "versionId":null,
 "createBy":null,
 "updateBy":null,
 "createTime":1712802787575,
 "updateTime":1712802787575,
 "l3Id":null,
 "l2Id":null,
 "alias":null,
 "encoding":null,
 "prefix":null,
 "codeNum":null,
 "id":"1196773541052301312",
 "name":"aaa",
 "tenantId":null,
 "description":null,
 "newBiz":null,
 "status":null,
 "nameCh":null,
 "nameEn":null,
 "lastL2Id":null,
 "secrecyLevelList":[],
 "lastL2Id":"1123655694424358912"
 }
],
 "biz_info_vo":{
 "id":"1217123755210469376",
 "model_id":"1217123720355803136",
 "parent_table_id":null,
 "parent_table_name":null,
 "parent_table_code":null,
 "related_logic_table_id":"1210601123904405504",
 "related_logic_table_name":"test_l2_2",
 "related_logic_table_model_id":"1184439352260976640",
 "related_logic_table_model_name":"wgtest",
 "model":{
 "id":"1217123720355803136",
 "name":"mysql",
 "description":"","",
 "is_physical":true,
 "frequent":false,
 "top":true,
 "level":"SDI",
 "dw_type":"MYSQL",
 "create_time":1710226508,
 "update_time":1710991309,
 "create_by":"ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by":"ei_dayu_y00321344_01",
 "type":"THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids":null,
 "databases":null,
 "table_model_prefix":""
 }
 },
 "data_format":"Parquet",
 "obs_bucket":null,
 "obs_location":null,
 "configs":{},
 "table_type":"MYSQL_TABLE",
 "owner":"","",
 "tb_name":"test_l2_2",
 "dw_id":"5013aa3f86df4335945131ce9d242b80",
 "db_name":null,
 "queue_name":null,
 }
]
 }
]
}

```

```

"schema" : null,
"extend_info" : "{ \"columnTag\" : \"\", \"columnSecrecyLevel\" : \"\", \"tableTag\" : \"\", \"dirtyOutSwitch\" : \"true\", \"dirtyOutDatabase\" : \"default\", \"dirtyOutPrefix\" : \"err_\", \"dirtyOutSuffix\" : \"\" }",
"tb_guid" : null,
"tb_id" : null,
"logic_tb_name" : "test_l2_2",
"logic_tb_guid" : "30a94acc-d5bd-44cf-a751-6fb82989a7c2",
"description" : "无",
"status" : "DRAFT",
"logic_tb_id" : null,
"biz_catalog_id" : "1123655694424358912",
"catalog_path" : "l52/test_l2_3",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : 1710226516,
"update_time" : 1.712802684801E9,
"tags" : [{
 "id" : "1196773541052301312",
 "tag_id" : "1196773541052301312",
 "tag_name" : "aaa",
 "biz_id" : "1217123755210469376",
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : 1712800606,
 "update_time" : 1712801851
}],
"attributes" : [{
 "id" : "1217123755210469377",
 "name_en" : "id",
 "name_ch" : "id",
 "description" : null,
 "obs_location" : null,
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_type" : "VARCHAR",
 "domain_type" : "STRING",
 "data_type_extend" : null,
 "is_primary_key" : true,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : false,
 "extend_field" : false,
 "not_null" : true,
 "ordinal" : 1,
 "table_model_id" : null,
 "create_time" : 1710226516,
 "update_time" : 1710849845,
 "tags" : [{
 "id" : "112667",
 "tag_id" : "1196773541052301312",
 "tag_name" : "aaa",
 "biz_id" : "1217123755210469377",
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : 1712802684,
 "update_time" : 1712802684
 }],
 "secrecy_levels" : null,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : [],
 "alias" : null,
 "self_defined_fields" : [],
 "code" : "LP070248",
 "related_logic_attr_id" : "1210601124399333376",
 "related_logic_attr_name" : "id",
 "related_logic_attr_name_en" : "id"
}], {

```

```

 "id" : "0",
 "name_en" : "add_column",
 "name_ch" : "add_column",
 "description" : "",
 "obs_location" : null,
 "create_by" : null,
 "update_by" : null,
 "data_type" : "DOUBLE",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "",
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : false,
 "extend_field" : false,
 "not_null" : false,
 "ordinal" : 2,
 "table_model_id" : null,
 "create_time" : 1.712802684756E9,
 "update_time" : 1.712802684756E9,
 "tags" : [],
 "secrecy_levels" : null,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [],
 "code" : "",
 "related_logic_attr_id" : null,
 "related_logic_attr_name" : null,
 "related_logic_attr_name_en" : null
 }],
 "mappings" : null,
 "relations" : [{
 "id" : "1219738211841208320",
 "source_table_id" : "1217123755206275075",
 "target_table_id" : "1217123755210469376",
 "name" : "test_l2_1_test_l2_2_1-wg测试",
 "source_table_name" : "test_l2_1",
 "target_table_name" : "test_l2_2",
 "role" : null,
 "tenant_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-
eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70",
 "source_type" : "ONE",
 "target_type" : "ONE",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : 1.712802684757E9,
 "update_time" : 1.712802684757E9,
 "mappings" : [{
 "id" : "1219738214261321728",
 "relation_id" : "1219738211841208320",
 "source_field_id" : "1217123755206275076",
 "target_field_id" : "1217123755210469377",
 "source_field_name" : "id",
 "target_field_name" : "id",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : 1.712802684757E9,
 "update_time" : 1.712802684757E9
 }]
 }],
 "dw_type" : "MYSQL",
 "dw_name" : "RDS-Mysql",
 "l1" : "l52",
 "l2" : "test_l2_3",
 "l3" : null,
 "l1_id" : "1088848987810824192",
 "l2_id" : "1123655694424358912",
 "l3_id" : null,

```



**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchDesignLatestApprovalDiffSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchDesignLatestApprovalDiffRequest request = new SearchDesignLatestApprovalDiffRequest();
 request.withBizId("{biz_id}");
 try {
 SearchDesignLatestApprovalDiffResponse response =
client.searchDesignLatestApprovalDiff(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = SearchDesignLatestApprovalDiffRequest()
 request.biz_id = "{biz_id}"
 response = client.search_design_latest_approval_diff(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```
client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.SearchDesignLatestApprovalDiffRequest{}
request.BizId = "{biz_id}"
response, err := client.SearchDesignLatestApprovalDiff(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                        |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是PublishVersionVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                                |
| 401 | Unauthorized                              |
| 403 | Forbidden                                 |

## 9.9 主题管理接口

### 9.9.1 查找主题列表

#### 功能介绍

通过名称（支持模糊查询）、创建者、责任人、状态、修改时间分页查找主题。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/subjects

表 9-445 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-446 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name       | 否    | String  | 按名称或编码模糊查询。                                                                                                                                                                                                                    |
| create_by  | 否    | String  | 按创建者查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| owner      | 否    | String  | 按负责人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| status     | 否    | String  | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| begin_time | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                     |
| end_time   | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                    |
| limit      | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                                                                                                                              |
| offset     | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                                                                                                                                   |



| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                 |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------|
| parent_id | 否    | String | 父目录ID，根节点没有此ID，空值为所有，-1为根节点下节点。填写String类型替代Long类型。 |

## 请求参数

表 9-447 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-448 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-449 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                    |
|-------|---------------------|-----------------------|
| value | <b>value</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-450 value

| 参数      | 参数类型                              | 描述                        |
|---------|-----------------------------------|---------------------------|
| total   | Integer                           | 总量。                       |
| records | Array of <b>CatalogVO</b> objects | 查询到的审批单对象 (CatalogVO) 数组。 |

表 9-451 CatalogVO

| 参数              | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_ch         | String                               | 中文名称。                                                                                                                                                                                                                                             |
| name_en         | String                               | 英文名称。                                                                                                                                                                                                                                             |
| description     | String                               | 描述信息。                                                                                                                                                                                                                                             |
| qualified_name  | String                               | 扩展名。                                                                                                                                                                                                                                              |
| guid            | String                               | guid, 自动生成。                                                                                                                                                                                                                                       |
| code            | String                               | 编码。                                                                                                                                                                                                                                               |
| alias           | String                               | 别名。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status          | String                               | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| new_biz         | <b>BizVersionManagementVO</b> object | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| data_owner      | String                               | 数据所有者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| data_owner_list | String                               | 数据所有者集合。                                                                                                                                                                                                                                          |
| data_department | String                               | 数据域。                                                                                                                                                                                                                                              |
| path            | String                               | 路径信息。                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| level               | Integer                                    | 层级信息。                                                                       |
| ordinal             | Integer                                    | 序号。                                                                         |
| owner               | String                                     | 责任人。                                                                        |
| parent_id           | String                                     | 父目录ID，木有则为根目录，填写String类型替代Long类型。                                           |
| swap_order_id       | String                                     | 同层排序，目标节点的ID，填写String类型替代Long类型。                                            |
| id                  | String                                     | 主题ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| qualified_id        | String                                     | 认证ID，自动生成。                                                                  |
| from_public         | Boolean                                    | 是否来自公共层。                                                                    |
| create_by           | String                                     | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String                                     | 更新人。                                                                        |
| create_time         | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| children_num        | Integer                                    | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程，前端不传。                                                   |
| children            | Array of <b>CatalogVO</b> objects          | 下层子目录，只读。                                                                   |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 属性自定义项。                                                                     |

表 9-452 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-453 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-454 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-455 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-456 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-457 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询状态为草稿、名称中包含“test\_”的主题列表。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/subjects?name=test\_&parent\_id=-1&status=DRAFT

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回data数据是CatalogVO数组, 以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "name_ch": "test_001",
 "name_en": "BO000000",
 "description": null,
 "qualified_name": "BO000000@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid": null,
 "code": null,
 "status": "DRAFT",
 "new_biz": null,
 "alias": null,
 "data_owner": "1",
 "data_owner_list": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "data_department": null,
 "path": "test_001",
 "level": 1,
 "ordinal": 1,
 "owner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "parent_id": null,
 "swap_order_id": null,
 "id": "1193139703919030272",
 "qualified_id": null,
 "from_public": false,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-06T10:31:13+08:00",
 "update_time": "2024-01-06T10:42:30+08:00",
 "self_defined_fields": null,
 "children_num": null,
 "children": null
 }
]
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

### 状态码： 404

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchSubjectSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchSubjectRequest request = new SearchSubjectRequest();
 try {
 SearchSubjectResponse response = client.searchSubject(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
```



```
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = SearchSubjectRequest()
 response = client.search_subject(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchSubjectRequest{}
 response, err := client.SearchSubject(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 }
}
```

```
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是CatalogVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                          |
| 401 | Unauthorized                        |
| 403 | Forbidden                           |
| 404 | Not Found                           |

## 9.9.2 删除主题

### 功能介绍

删除主题。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/subjects

表 9-458 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-459 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-460 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                       |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ids       | 是    | Array of strings | ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                                 |
| del_types | 否    | String           | 删除物理表。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PHYSICAL_TABLE: 关系建模</li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-461 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-462 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-463 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-464 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-465 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-466 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据ID删除主题信息。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/subjects
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是删除个数。

```
{
 "value" : 2
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteSubjectSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteSubjectRequest request = new DeleteSubjectRequest();
 IdsParam body = new IdsParam();
 request.withBody(body);
 try {
 DeleteSubjectResponse response = client.deleteSubject(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = DeleteSubjectRequest()
 request.body = IdsParam(
)
 response = client.delete_subject(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteSubjectRequest{}
 request.Body = &model.IdsParam{
 }
 response, err := client.DeleteSubject(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是删除个数。 |
| 400 | BadRequest             |
| 401 | Unauthorized           |
| 403 | Forbidden              |
| 404 | Not Found              |

## 9.9.3 创建主题

### 功能介绍

创建主题。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/subjects

表 9-467 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |



## 请求参数

表 9-468 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-469 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述         |
|--------|------|----------------------------------------|------------|
| entity | 是    | <a href="#">CatalogEntityVO</a> object | catalog实体。 |

表 9-470 CatalogEntityVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                |
|------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| typeName   | 否    | String                                    | 类型名称，填写“BusinessCatalog”即可（业务分层）。 |
| attributes | 是    | <a href="#">CatalogAttributeVO</a> object | 属性列表。                             |

表 9-471 CatalogAttributeVO

| 参数            | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                       |
|---------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| path          | 是    | String           | 路径。用“/”作为分隔，如：运营领域/云学院/云学院培训方案。                                          |
| qualifiedName | 是    | String           | 资产名称。                                                                    |
| level         | 是    | String           | 主题所属层级。                                                                  |
| name          | 是    | String           | 名称。                                                                      |
| nameEng       | 是    | String           | 英文名称。                                                                    |
| alias         | 否    | String           | 别名。                                                                      |
| description   | 是    | String           | 描述。                                                                      |
| dataOwner     | 是    | String           | 数据主体。                                                                    |
| owner         | 否    | String           | 责任人。                                                                     |
| dataOwnerList | 是    | Array of strings | 数据主体列表。                                                                  |
| createTime    | 否    | String           | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| createBy      | 否    | String           | 创建人。                                                                     |
| updateTime    | 否    | String           | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| updateBy      | 否    | String           | 更新人。                                                                     |
| parent        | 否    | parent object    | 父节点。                                                                     |
| parentId      | 否    | String           | 父节点ID。                                                                   |
| l1            | 否    | Boolean          | 是否为L1层。主题域分组。                                                            |
| l2            | 否    | Boolean          | 是否为L2层。主题域。                                                              |
| l3            | 否    | Boolean          | 是否为L3层。业务对象。                                                             |
| ordinal       | 否    | Integer          | 顺序编号。主题返回时根据此编号由小到大排序。                                                   |
| tenantId      | 否    | String           | 租户ID。获取方式参考此接口的路径参数“project_id”获取。                                       |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                                | 描述              |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| self_defined_fields | 否    | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 自定义项。主题的自定义属性项。 |

表 9-472 parent

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|----|------|--------|--------|
| id | 否    | String | 父节点ID。 |

表 9-473 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|------------|------|---------|----------|
| fd_name_ch | 否    | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | 否    | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | 否    | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | 否    | String  | 属性值。     |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-474 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                        | 描述                     |
|------|-----------------------------|------------------------|
| data | <a href="#">data</a> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-475 data

| 参数    | 参数类型                             | 描述                     |
|-------|----------------------------------|------------------------|
| value | <a href="#">CatalogVO</a> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-476 CatalogVO

| 参数              | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_ch         | String                               | 中文名称。                                                                                                                                                                                                                                             |
| name_en         | String                               | 英文名称。                                                                                                                                                                                                                                             |
| description     | String                               | 描述信息。                                                                                                                                                                                                                                             |
| qualified_name  | String                               | 扩展名。                                                                                                                                                                                                                                              |
| guid            | String                               | guid, 自动生成。                                                                                                                                                                                                                                       |
| code            | String                               | 编码。                                                                                                                                                                                                                                               |
| alias           | String                               | 别名。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status          | String                               | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| new Biz         | <b>BizVersionManagementVO</b> object | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| data_owner      | String                               | 数据所有者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| data_owner_list | String                               | 数据所有者集合。                                                                                                                                                                                                                                          |
| data_department | String                               | 数据域。                                                                                                                                                                                                                                              |
| path            | String                               | 路径信息。                                                                                                                                                                                                                                             |
| level           | Integer                              | 层级信息。                                                                                                                                                                                                                                             |
| ordinal         | Integer                              | 序号。                                                                                                                                                                                                                                               |
| owner           | String                               | 责任人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| parent_id       | String                               | 父目录ID, 木有则为根目录, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                               |
| swap_order_id   | String                               | 同层排序, 目标节点的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                |
| id              | String                               | 主题ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| qualified_id        | String                                     | 认证ID, 自动生成。                                                                       |
| from_public         | Boolean                                    | 是否来自公共层。                                                                          |
| create_by           | String                                     | 创建人。                                                                              |
| update_by           | String                                     | 更新人。                                                                              |
| create_time         | String                                     | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String                                     | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| children_num        | Integer                                    | 拥有子流程的数量, 不包括子流程的子流程, 前端不传。                                                       |
| children            | Array of <b>CatalogVO</b> objects          | 下层子目录, 只读。                                                                        |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 属性自定义项。                                                                           |

表 9-477 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                        |
|----|--------|---------------------------|
| id | String | ID信息, 填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-478 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-479 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-480 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-481 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-482 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数创建主题。



POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/subjects

```
{
 "entity": {
 "attributes": {
 "path": "test_create_catalog",
 "qualifiedName": "test_create_catalog@Business",
 "level": "L1",
 "name": "test_create_catalog",
 "nameEng": "test_create_catalog",
 "alias": "",
 "description": "this is a demo.",
 "createTime": 1713576437311,
 "updateTime": 1713576437311,
 "dataOwner": "dataOwner",
 "dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "self_defined_fields": []
 },
 "typeName": "BusinessCatalog"
 }
}
```

## 响应示例

**状态码: 200**

Success, 返回data数据是entity详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "name_ch": "test_create_catalog",
 "name_en": "test_create_catalog",
 "description": "this is a demo.",
 "qualified_name": "test_create_catalog@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid": null,
 "code": null,
 "status": "DRAFT",
 "new_biz": null,
 "alias": "",
 "data_owner": "dataOwner",
 "data_owner_list": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "data_department": null,
 "path": "test_create_catalog",
 "level": 1,
 "ordinal": 10,
 "owner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "parent_id": null,
 "swap_order_id": null,
 "id": "1231174343611035648",
 "qualified_id": null,
 "from_public": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-20T09:27:17.63+08:00",
 "update_time": "2024-04-20T09:27:17.63+08:00",
 "self_defined_fields": [],
 "children_num": null,
 "children": null
 }
 }
}
```

**状态码: 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
}
```

```
"error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数创建主题。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateSubjectSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateSubjectRequest request = new CreateSubjectRequest();
```

```
CatalogParamsVO body = new CatalogParamsVO();
List<String> listAttributesDataOwnerList = new ArrayList<>();
listAttributesDataOwnerList.add("ei_dayu_y00321344_01");
CatalogAttributeVO attributesEntity = new CatalogAttributeVO();
attributesEntity.withPath("test_create_catalog")
 .withQualifiedName("test_create_catalog@Business")
 .withLevel("L1")
 .withName("test_create_catalog")
 .withNameEng("test_create_catalog")
 .withAlias("")
 .withDescription("this is a demo.")
 .withDataOwner("dataOwner")
 .withDataOwnerList(listAttributesDataOwnerList)
 .withCreateTime("1713576437311")
 .withUpdateTime("1713576437311");
CatalogEntityVO entitybody = new CatalogEntityVO();
entitybody.withTypeName("BusinessCatalog")
 .withAttributes(attributesEntity);
body.withEntity(entitybody);
request.withBody(body);
try {
 CreateSubjectResponse response = client.createSubject(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据请求参数创建主题。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateSubjectRequest()
 listDataOwnerListAttributes = [
 "ei_dayu_y00321344_01"
```

```
]
attributesEntity = CatalogAttributeVO(
 path="test_create_catalog",
 qualified_name="test_create_catalog@Business",
 level="L1",
 name="test_create_catalog",
 name_eng="test_create_catalog",
 alias="",
 description="this is a demo.",
 data_owner="dataOwner",
 data_owner_list=listDataOwnerListAttributes,
 create_time="1713576437311",
 update_time="1713576437311"
)
entitybody = CatalogEntityVO(
 type_name="BusinessCatalog",
 attributes=attributesEntity
)
request.body = CatalogParamsVO(
 entity=entitybody
)
response = client.create_subject(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数创建主题。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateSubjectRequest{}
 var listDataOwnerListAttributes = []string{
 "ei_dayu_y00321344_01",
 }
}
```

```

aliasAttributes:= ""
createTimeAttributes:= "1713576437311"
updateTimeAttributes:= "1713576437311"
attributesEntity := &model.CatalogAttributeVo{
 Path: "test_create_catalog",
 QualifiedName: "test_create_catalog@Business",
 Level: "L1",
 Name: "test_create_catalog",
 NameEng: "test_create_catalog",
 Alias: &aliasAttributes,
 Description: "this is a demo.",
 DataOwner: "dataOwner",
 DataOwnerList: listDataOwnerListAttributes,
 CreateTime: &createTimeAttributes,
 UpdateTime: &updateTimeAttributes,
}
typeNameEntity:= "BusinessCatalog"
entitybody := &model.CatalogEntityVo{
 TypeName: &typeNameEntity,
 Attributes: attributesEntity,
}
request.Body = &model.CatalogParamsVo{
 Entity: entitybody,
}
response, err := client.CreateSubject(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是entity详情。 |
| 400 | BadRequest                  |
| 401 | Unauthorized                |
| 403 | Forbidden                   |
| 404 | Not Found                   |

### 9.9.4 修改主题

#### 功能介绍

修改主题。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

PUT /v2/{project\_id}/design/subjects

表 9-483 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-484 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-485 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述         |
|--------|------|----------------------------------------|------------|
| entity | 是    | <a href="#">CatalogEntityVO</a> object | catalog实体。 |

表 9-486 CatalogEntityVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                |
|------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|
| typeName   | 否    | String                           | 类型名称，填写“BusinessCatalog”即可（业务分层）。 |
| attributes | 是    | <b>CatalogAttributeVO</b> object | 属性列表。                             |

表 9-487 CatalogAttributeVO

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                 | 描述                                                                       |
|---------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| path          | 是    | String               | 路径。用“/”作为分隔，如：运营领域/云学院/云学院培训方案。                                          |
| qualifiedName | 是    | String               | 资产名称。                                                                    |
| level         | 是    | String               | 主题所属层级。                                                                  |
| name          | 是    | String               | 名称。                                                                      |
| nameEng       | 是    | String               | 英文名称。                                                                    |
| alias         | 否    | String               | 别名。                                                                      |
| description   | 是    | String               | 描述。                                                                      |
| dataOwner     | 是    | String               | 数据主体。                                                                    |
| owner         | 否    | String               | 责任人。                                                                     |
| dataOwnerList | 是    | Array of strings     | 数据主体列表。                                                                  |
| createTime    | 否    | String               | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| createBy      | 否    | String               | 创建人。                                                                     |
| updateTime    | 否    | String               | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| updateBy      | 否    | String               | 更新人。                                                                     |
| parent        | 否    | <b>parent</b> object | 父节点。                                                                     |
| parentId      | 否    | String               | 父节点ID。                                                                   |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                                | 描述                                 |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| l1                  | 否    | Boolean                                             | 是否为L1层。主题域分组。                      |
| l2                  | 否    | Boolean                                             | 是否为L2层。主题域。                        |
| l3                  | 否    | Boolean                                             | 是否为L3层。业务对象。                       |
| ordinal             | 否    | Integer                                             | 顺序编号。主题返回时根据此编号由小到大排序。             |
| tenantId            | 否    | String                                              | 租户ID。获取方式参考此接口的路径参数“project_id”获取。 |
| self_defined_fields | 否    | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 自定义项。主题的自定义属性项。                    |

表 9-488 parent

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|----|------|--------|--------|
| id | 否    | String | 父节点ID。 |

表 9-489 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|------------|------|---------|----------|
| fd_name_ch | 否    | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | 否    | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | 否    | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | 否    | String  | 属性值。     |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-490 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                        | 描述                     |
|------|-----------------------------|------------------------|
| data | <a href="#">data</a> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |



表 9-491 data

| 参数    | 参数类型                       | 描述                    |
|-------|----------------------------|-----------------------|
| value | <b>CatalogVO</b><br>object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-492 CatalogVO

| 参数              | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_ch         | String                                  | 中文名称。                                                                                                                                                                                                                                           |
| name_en         | String                                  | 英文名称。                                                                                                                                                                                                                                           |
| description     | String                                  | 描述信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| qualified_name  | String                                  | 扩展名。                                                                                                                                                                                                                                            |
| guid            | String                                  | guid，自动生成。                                                                                                                                                                                                                                      |
| code            | String                                  | 编码。                                                                                                                                                                                                                                             |
| alias           | String                                  | 别名。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status          | String                                  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| new_biz         | <b>BizVersionManagementVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| data_owner      | String                                  | 数据所有者。                                                                                                                                                                                                                                          |
| data_owner_list | String                                  | 数据所有者集合。                                                                                                                                                                                                                                        |
| data_department | String                                  | 数据域。                                                                                                                                                                                                                                            |
| path            | String                                  | 路径信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| level           | Integer                                 | 层级信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| ordinal         | Integer                                 | 序号。                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                  | 参数类型                                                | 描述                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| owner               | String                                              | 责任人。                                                                        |
| parent_id           | String                                              | 父目录ID，木有则为根目录，填写String类型替代Long类型。                                           |
| swap_order_id       | String                                              | 同层排序，目标节点的ID，填写String类型替代Long类型。                                            |
| id                  | String                                              | 主题ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| qualified_id        | String                                              | 认证ID，自动生成。                                                                  |
| from_public         | Boolean                                             | 是否来自公共层。                                                                    |
| create_by           | String                                              | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String                                              | 更新人。                                                                        |
| create_time         | String                                              | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String                                              | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| children_num        | Integer                                             | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程，前端不传。                                                   |
| children            | Array of <a href="#">CatalogVO</a> objects          | 下层子目录，只读。                                                                   |
| self_defined_fields | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 属性自定义项。                                                                     |

表 9-493 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-494 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-495 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-496 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-497 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-498 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数修改主题。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/subjects

```
{
 "entity": {
 "attributes": {
 "path": "test_update_catalog",
 "qualifiedName": "test_create_catalog@Business",
 "level": "L1",
 "name": "test_update_catalog",
 "nameEng": "test_create_catalog",
 "alias": "",
 "description": "this is a update demo.",
 "createTime": 1713578994820,
 "updateTime": 1713578994820,
 "dataOwner": "dataOwner",
 "dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "self_defined_fields": []
 },
 "typeName": "BusinessCatalog"
 }
}
```

## 响应示例

**状态码: 200**

Success, 返回data数据是entity详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "name_ch": "test_update_catalog",
 "name_en": "test_create_catalog",
 "description": "this is a update demo.",
 "qualified_name": "test_create_catalog@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid": null,
 "code": null,
 "status": "DRAFT",
 "new_biz": null,
 "alias": "",
 "data_owner": "dataOwner",
 "data_owner_list": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "data_department": null,
 "path": "test_update_catalog",
 "level": 1,
 "ordinal": null,
 "owner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "parent_id": null,
 "swap_order_id": null,
 "id": "1231174343611035648",
 "qualified_id": null,
 "from_public": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-20T09:27:18+08:00",
 "update_time": "2024-04-20T10:09:55.034+08:00",
 "self_defined_fields": [],
 "children_num": null,
 "children": null
 }
 }
}
```

**状态码: 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
}
```

```
"error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码: 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码: 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码: 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数修改主题。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateSubjectSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateSubjectRequest request = new UpdateSubjectRequest();
 }
}
```

```
CatalogParamsVO body = new CatalogParamsVO();
List<String> listAttributesDataOwnerList = new ArrayList<>();
listAttributesDataOwnerList.add("ei_dayu_y00321344_01");
CatalogAttributeVO attributesEntity = new CatalogAttributeVO();
attributesEntity.withPath("test_update_catalog")
 .withQualifiedName("test_create_catalog@Business")
 .withLevel("L1")
 .withName("test_update_catalog")
 .withNameEng("test_create_catalog")
 .withAlias("")
 .withDescription("this is a update demo.")
 .withDataOwner("dataOwner")
 .withDataOwnerList(listAttributesDataOwnerList)
 .withCreateTime("1713578994820")
 .withUpdateTime("1713578994820");
CatalogEntityVO entitybody = new CatalogEntityVO();
entitybody.withTypeName("BusinessCatalog")
 .withAttributes(attributesEntity);
body.withEntity(entitybody);
request.withBody(body);
try {
 UpdateSubjectResponse response = client.updateSubject(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据请求参数修改主题。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateSubjectRequest()
 listDataOwnerListAttributes = [
 "ei_dayu_y00321344_01"
```



```
]
attributesEntity = CatalogAttributeVO(
 path="test_update_catalog",
 qualified_name="test_create_catalog@Business",
 level="L1",
 name="test_update_catalog",
 name_eng="test_create_catalog",
 alias="",
 description="this is a update demo.",
 data_owner="dataOwner",
 data_owner_list=listDataOwnerListAttributes,
 create_time="1713578994820",
 update_time="1713578994820"
)
entitybody = CatalogEntityVO(
 type_name="BusinessCatalog",
 attributes=attributesEntity
)
request.body = CatalogParamsVO(
 entity=entitybody
)
response = client.update_subject(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数修改主题。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateSubjectRequest{}
 var listDataOwnerListAttributes = []string{
 "ei_dayu_y00321344_01",
 }
}
```

```

aliasAttributes:= ""
createTimeAttributes:= "1713578994820"
updateTimeAttributes:= "1713578994820"
attributesEntity := &model.CatalogAttributeVo{
 Path: "test_update_catalog",
 QualifiedName: "test_create_catalog@Business",
 Level: "L1",
 Name: "test_update_catalog",
 NameEng: "test_create_catalog",
 Alias: &aliasAttributes,
 Description: "this is a update demo.",
 DataOwner: "dataOwner",
 DataOwnerList: listDataOwnerListAttributes,
 CreateTime: &createTimeAttributes,
 UpdateTime: &updateTimeAttributes,
}
typeNameEntity:= "BusinessCatalog"
entitybody := &model.CatalogEntityVo{
 TypeName: &typeNameEntity,
 Attributes: attributesEntity,
}
request.Body = &model.CatalogParamsVo{
 Entity: entitybody,
}
response, err := client.UpdateSubject(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是entity详情。 |
| 400 | BadRequest                  |
| 401 | Unauthorized                |
| 403 | Forbidden                   |
| 404 | Not Found                   |

## 9.9.5 获取主题树信息

### 功能介绍

获取数据资产主题树信息l1, l2, l3。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/subjects/business

表 9-499 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-500 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                           |
|--------|------|---------|----------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。            |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。 |

## 请求参数

表 9-501 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-502 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 400

表 9-503 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-504 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-505 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

获取当前工作空间下，数据资产的主题数信息l1、l2、l3。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/subjects/business
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是所有l1、l2、l3实体。

```
{
 "data": {
 "value": [{
 "id": "1193142949320474624",
 "name": "test_import",
 "qname": "test_import@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid": null,
 "ordinal": 1,
 "row": null,
 "catalog": {
 "versionName": null,
 "versionTag": null,
 "versionId": null,
 "createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime": "2024-01-06T02:44:07.000Z",
 "updateTime": "2024-01-26T03:16:24.000Z",
 "l3Id": null,
 "l2Id": null,
 "alias": null,
 "encoding": null,
 "prefix": null,
 "codeNum": null,
 "id": "1193142949320474624",
 "nameCh": "test_import",
 "nameEn": "test_import",
 "qualifiedName": "test_import@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description": null,
 "owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid": "36999ee2-80df-4cad-b5d5-10c50fbeb401",
 "code": null,
 "tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields": [],
 "dataOwner": "",
 "dataOwnerList": "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 "dataDepartment": null,
 "path": "test_import",
 "parentId": null,
 "level": 1,
 "ordinal": 1,
 "status": "PUBLISHED",
 "approvalInfo": null,
 "newBiz": null,
 "fromPublic": false,
 "swapOrderId": null,
 "levelStr": "1",
 "lastL2Id": null
 },
 "attributes": {
 "alias": null,
 "approvalInfo": null,
 "code": null,
 "codeNum": null,
 "createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
```

```

"createTime" : "2024-01-06T02:44:07.000Z",
"dataDepartment" : null,
"dataOwner" : "",
"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description" : null,
"encoding" : null,
"fromPublic" : false,
"guid" : "36999ee2-80df-4cad-b5d5-10c50fbeb401",
"id" : "1193142949320474624",
"l1" : true,
"l2" : false,
"l2Id" : null,
"l3" : false,
"l3Id" : null,
"lastL2Id" : null,
"level" : 1,
"levelStr" : "1",
"name" : "test_import",
"nameCh" : "test_import",
"nameEn" : "test_import",
"nameEng" : "test_import",
"newBiz" : null,
"ordinal" : 1,
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId" : null,
"path" : "test_import",
"prefix" : null,
"qualifiedName" : "test_import@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"status" : "PUBLISHED",
"swapOrderId" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime" : "2024-01-26T03:16:24.000Z",
"versionId" : null,
"versionName" : null,
"versionTag" : null
},
"childs" : [{
"id" : "1193143478364811264",
"name" : "test_import_l2",
"qname" : "test_import.test_import_l2@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid" : null,
"ordinal" : 1,
"row" : null,
"catalog" : {
"versionName" : null,
"versionTag" : null,
"versionId" : null,
"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2024-01-06T02:46:13.000Z",
"updateTime" : "2024-01-26T03:17:18.000Z",
"l3Id" : null,
"l2Id" : null,
"alias" : "",
"encoding" : null,
"prefix" : null,
"codeNum" : null,
"id" : "1193143478364811264",
"nameCh" : "test_import_l2",
"nameEn" : "test_import_l2",
"qualifiedName" : "test_import.test_import_l2@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "ada",
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"guid" : "d6d60e9c-a17c-4acc-b722-3aa4eb86a70b",

```

```

"code" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"dataOwner" : "",
"dataOwnerList" : ["\[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
"dataDepartment" : null,
"path" : "test_import/test_import_l2",
"parentId" : "1193142949320474624",
"level" : 2,
"ordinal" : 1,
"status" : "PUBLISHED",
"approvalInfo" : null,
"newBiz" : null,
"fromPublic" : false,
"swapOrderId" : null,
"levelStr" : "2",
"lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
"alias" : "",
"approvalInfo" : null,
"code" : null,
"codeNum" : null,
"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2024-01-06T02:46:13.000Z",
"dataDepartment" : null,
"dataOwner" : "",
"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description" : "ada",
"encoding" : null,
"fromPublic" : false,
"guid" : "d6d60e9c-a17c-4acc-b722-3aa4eb86a70b",
"id" : "1193143478364811264",
"l1" : false,
"l2" : true,
"l2Id" : null,
"l3" : false,
"l3Id" : null,
"lastL2Id" : null,
"level" : 2,
"levelStr" : "2",
"name" : "test_import_l2",
"nameCh" : "test_import_l2",
"nameEn" : "test_import_l2",
"nameEng" : "test_import_l2",
"newBiz" : null,
"ordinal" : 1,
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId" : "1193142949320474624",
"path" : "test_import/test_import_l2",
"prefix" : null,
"qualifiedName" : "test_import.test_import_l2@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"status" : "PUBLISHED",
"swapOrderId" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime" : "2024-01-26T03:17:18.000Z",
"versionId" : null,
"versionName" : null,
"versionTag" : null
},
"childs" : [{
"id" : "1200428564969857024",
"name" : "test_import_l3",
"qname" :
"test_import.test_import_l2.test_import_l3@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",

```

```

"guid" : null,
"ordinal" : 1,
"row" : null,
"catalog" : {
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null,
 "versionId" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2024-01-26T05:14:33.000Z",
 "updateTime" : "2024-01-26T05:16:35.000Z",
 "l3Id" : null,
 "l2Id" : null,
 "alias" : "",
 "encoding" : null,
 "prefix" : null,
 "codeNum" : null,
 "id" : "1200428564969857024",
 "nameCh" : "test_import_l3",
 "nameEn" : "test_import_l3",
 "qualifiedName" :
"test_import.test_import_l2.test_import_l3@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description" : "",
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid" : "a7cfe748-ec64-4fe8-ae55-303e9782aa15",
 "code" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "dataOwner" : "",
 "dataOwnerList" : "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 "dataDepartment" : null,
 "path" : "test_import/test_import_l2/test_import_l3",
 "parentId" : "1193143478364811264",
 "level" : 3,
 "ordinal" : 1,
 "status" : "PUBLISHED",
 "approvalInfo" : null,
 "newBiz" : null,
 "fromPublic" : false,
 "swapOrderId" : null,
 "levelStr" : "3",
 "lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
 "alias" : "",
 "approvalInfo" : null,
 "code" : null,
 "codeNum" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2024-01-26T05:14:33.000Z",
 "dataDepartment" : null,
 "dataOwner" : "",
 "dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description" : "",
 "encoding" : null,
 "fromPublic" : false,
 "guid" : "a7cfe748-ec64-4fe8-ae55-303e9782aa15",
 "id" : "1200428564969857024",
 "l1" : false,
 "l2" : true,
 "l2Id" : null,
 "l3" : false,
 "l3Id" : null,
 "lastL2Id" : null,
 "level" : 3,
 "levelStr" : "3",
 "name" : "test_import_l3",

```



```

"nameCh": "test_import_l3",
"nameEn": "test_import_l3",
"nameEng": "test_import_l3",
"newBiz": null,
"ordinal": 1,
"owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId": "1193143478364811264",
"path": "test_import/test_import_l2/test_import_l3",
"prefix": null,
"qualifiedName":
"test_import.test_import_l2.test_import_l3@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields": [],
"status": "PUBLISHED",
"swapOrderId": null,
"tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime": "2024-01-26T05:16:35.000Z",
"versionId": null,
"versionName": null,
"versionTag": null
},
"childs": [{
"id": "1226991880613593088",
"name": "test_import_l4",
"qname":
"test_import.test_import_l2.test_import_l3.test_import_l4@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid": null,
"ordinal": 1,
"row": null,
"catalog": {
"versionName": null,
"versionTag": null,
"versionId": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2024-04-08T12:27:41.000Z",
"updateTime": "2024-04-08T12:27:50.000Z",
"l3Id": null,
"l2Id": null,
"alias": "",
"encoding": null,
"prefix": null,
"codeNum": null,
"id": "1226991880613593088",
"nameCh": "test_import_l4",
"nameEn": "test_import_l4",
"qualifiedName":
"test_import.test_import_l2.test_import_l3.test_import_l4@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description": "",
"owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"guid": "8b61b0e7-798e-4227-bf5f-d3301048a04d",
"code": null,
"tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields": [],
"dataOwner": "",
"dataOwnerList": "[\"chengzhihuadashuaib\"]",
"dataDepartment": null,
"path": "test_import/test_import_l2/test_import_l3/test_import_l4",
"parentId": "1200428564969857024",
"level": 4,
"ordinal": 1,
"status": "PUBLISHED",
"approvalInfo": null,
"newBiz": null,

```



```

"guid" : null,
"ordinal" : 2,
"row" : null,
"catalog" : {
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null,
 "versionId" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:17:31.000Z",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:17:42.000Z",
 "l3Id" : null,
 "l2Id" : null,
 "alias" : "",
 "encoding" : null,
 "prefix" : null,
 "codeNum" : null,
 "id" : "1169309252771299328",
 "nameCh" : "城市交通",
 "nameEn" : "city_traffic",
 "qualifiedName" : "city_traffic@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description" : "",
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid" : "66d3fab6-8870-46ea-a8e3-8427c68b6f27",
 "code" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "dataOwner" : "",
 "dataOwnerList" : ["\ei_dayu_y00321344_01\""],
 "dataDepartment" : null,
 "path" : "城市交通",
 "parentId" : null,
 "level" : 1,
 "ordinal" : 2,
 "status" : "PUBLISHED",
 "approvalInfo" : null,
 "newBiz" : null,
 "fromPublic" : false,
 "swapOrderId" : null,
 "levelStr" : "1",
 "lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
 "alias" : "",
 "approvalInfo" : null,
 "code" : null,
 "codeNum" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:17:31.000Z",
 "dataDepartment" : null,
 "dataOwner" : "",
 "dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description" : "",
 "encoding" : null,
 "fromPublic" : false,
 "guid" : "66d3fab6-8870-46ea-a8e3-8427c68b6f27",
 "id" : "1169309252771299328",
 "l1" : true,
 "l2" : false,
 "l2Id" : null,
 "l3" : false,
 "l3Id" : null,
 "lastL2Id" : null,
 "level" : 1,
 "levelStr" : "1",
 "name" : "城市交通",
 "nameCh" : "城市交通",
 "nameEn" : "city_traffic",

```

```

"nameEng" : "city_traffic",
"newBiz" : null,
"ordinal" : 2,
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId" : null,
"path" : "城市交通",
"prefix" : null,
"qualifiedName" : "city_traffic@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"status" : "PUBLISHED",
"swapOrderId" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime" : "2023-11-01T08:17:42.000Z",
"versionId" : null,
"versionName" : null,
"versionTag" : null
},
"childs" : [{
"id" : "1169309374670356480",
"name" : "行程记录",
"qname" : "city_traffic.stroke_reminder@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid" : null,
"ordinal" : 1,
"row" : null,
"catalog" : {
"versionName" : null,
"versionTag" : null,
"versionId" : null,
"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2023-11-01T08:18:00.000Z",
"updateTime" : "2023-11-01T08:18:56.000Z",
"l3Id" : null,
"l2Id" : null,
"alias" : "",
"encoding" : null,
"prefix" : null,
"codeNum" : null,
"id" : "1169309374670356480",
"nameCh" : "行程记录",
"nameEn" : "stroke_reminder",
"qualifiedName" : "city_traffic.stroke_reminder@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "",
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"guid" : "38b518d3-fe05-4a6a-a60a-db5cd8b3c5fa",
"code" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"dataOwner" : "",
"dataOwnerList" : ["[\"ei_dayu_y00321344_01\"]"],
"dataDepartment" : null,
"path" : "城市交通/行程记录",
"parentId" : "1169309252771299328",
"level" : 2,
"ordinal" : 1,
"status" : "PUBLISHED",
"approvalInfo" : null,
"newBiz" : null,
"fromPublic" : false,
"swapOrderId" : null,
"levelStr" : "2",
"lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
"alias" : "",

```

```

"approvalInfo": null,
"code": null,
"codeNum": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2023-11-01T08:18:00.000Z",
"dataDepartment": null,
"dataOwner": "",
"dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description": "",
"encoding": null,
"fromPublic": false,
"guid": "38b518d3-fe05-4a6a-a60a-db5cd8b3c5fa",
"id": "1169309374670356480",
"l1": false,
"l2": true,
"l2Id": null,
"l3": false,
"l3Id": null,
"lastL2Id": null,
"level": 2,
"levelStr": "2",
"name": "行程记录",
"nameCh": "行程记录",
"nameEn": "stroke_reminder",
"nameEng": "stroke_reminder",
"newBiz": null,
"ordinal": 1,
"owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId": "1169309252771299328",
"path": "城市交通/行程记录",
"prefix": null,
"qualifiedName": "city_traffic.stroke_reminder@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields": [],
"status": "PUBLISHED",
"swapOrderId": null,
"tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime": "2023-11-01T08:18:56.000Z",
"versionId": null,
"versionName": null,
"versionTag": null
},
"childs": [{
"id": "1169309823469330432",
"name": "原始记录",
"qname": "city_traffic.stroke_reminder.origin_stroke@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid": null,
"ordinal": 1,
"row": null,
"catalog": {
"versionName": null,
"versionTag": null,
"versionId": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2023-11-01T08:19:47.000Z",
"updateTime": "2023-11-01T08:23:18.000Z",
"l3Id": null,
"l2Id": null,
"alias": "",
"encoding": null,
"prefix": null,
"codeNum": null,
"id": "1169309823469330432",
"nameCh": "原始记录",
"nameEn": "origin_stroke",
"qualifiedName":

```

```

"city_traffic.stroke_reminder.origin_stroke@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description": "无",
 "owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid": "3896ba50-2fd5-4cbc-b428-e58bc4a100f8",
 "code": null,
 "tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields": [],
 "dataOwner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "dataDepartment": null,
 "path": "城市交通/行程记录/原始记录",
 "parentId": "1169309374670356480",
 "level": 3,
 "ordinal": 1,
 "status": "PUBLISHED",
 "approvalInfo": null,
 "newBiz": null,
 "fromPublic": false,
 "swapOrderId": null,
 "levelStr": "3",
 "lastL2Id": null
},
"attributes": {
 "alias": "",
 "approvalInfo": null,
 "code": null,
 "codeNum": null,
 "createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime": "2023-11-01T08:19:47.000Z",
 "dataDepartment": null,
 "dataOwner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description": "无",
 "encoding": null,
 "fromPublic": false,
 "guid": "3896ba50-2fd5-4cbc-b428-e58bc4a100f8",
 "id": "1169309823469330432",
 "l1": false,
 "l2": true,
 "l2Id": null,
 "l3": false,
 "l3Id": null,
 "lastL2Id": null,
 "level": 3,
 "levelStr": "3",
 "name": "原始记录",
 "nameCh": "原始记录",
 "nameEn": "origin_stroke",
 "nameEng": "origin_stroke",
 "newBiz": null,
 "ordinal": 1,
 "owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "parentId": "1169309374670356480",
 "path": "城市交通/行程记录/原始记录",
 "prefix": null,
 "qualifiedName":
"city_traffic.stroke_reminder.origin_stroke@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields": [],
 "status": "PUBLISHED",
 "swapOrderId": null,
 "tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateTime": "2023-11-01T08:23:18.000Z",
 "versionId": null,
 "versionName": null,

```

```

 "versionTag" : null
 },
 "childs" : [],
 "count" : 0,
 "status" : "PUBLISHED"
}, {
 "id" : "1169309948774162432",
 "name" : "标准记录",
 "qname" : "city_traffic.stroke_reminder.stand_stroke@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid" : null,
 "ordinal" : 2,
 "row" : null,
 "catalog" : {
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null,
 "versionId" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:20:17.000Z",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:23:19.000Z",
 "l3Id" : null,
 "l2Id" : null,
 "alias" : "",
 "encoding" : null,
 "prefix" : null,
 "codeNum" : null,
 "id" : "1169309948774162432",
 "nameCh" : "标准记录",
 "nameEn" : "stand_stroke",
 "qualifiedName" :
"city_traffic.stroke_reminder.stand_stroke@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description" : "无",
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid" : "e674325a-d590-44f5-9723-66b19ba751fd",
 "code" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "dataOwner" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList" : "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 "dataDepartment" : null,
 "path" : "城市交通/行程记录/标准记录",
 "parentId" : "1169309374670356480",
 "level" : 3,
 "ordinal" : 2,
 "status" : "PUBLISHED",
 "approvalInfo" : null,
 "newBiz" : null,
 "fromPublic" : false,
 "swapOrderId" : null,
 "levelStr" : "3",
 "lastL2Id" : null
 },
 "attributes" : {
 "alias" : "",
 "approvalInfo" : null,
 "code" : null,
 "codeNum" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:20:17.000Z",
 "dataDepartment" : null,
 "dataOwner" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description" : "无",
 "encoding" : null,
 "fromPublic" : false,
 "guid" : "e674325a-d590-44f5-9723-66b19ba751fd",

```

```

 "id" : "1169309948774162432",
 "l1" : false,
 "l2" : true,
 "l2Id" : null,
 "l3" : false,
 "l3Id" : null,
 "lastL2Id" : null,
 "level" : 3,
 "levelStr" : "3",
 "name" : "标准记录",
 "nameCh" : "标准记录",
 "nameEn" : "stand_stroke",
 "nameEng" : "stand_stroke",
 "newBiz" : null,
 "ordinal" : 2,
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "parentId" : "1169309374670356480",
 "path" : "城市交通/行程记录/标准记录",
 "prefix" : null,
 "qualifiedName" :
"city_traffic.stroke_reminder.stand_stroke@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "status" : "PUBLISHED",
 "swapOrderId" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:23:19.000Z",
 "versionId" : null,
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null
 },
 "childs" : [],
 "count" : 0,
 "status" : "PUBLISHED"
}, {
 "id" : "1169310587398889472",
 "name" : "行程事实",
 "qname" : "city_traffic.stroke_reminder.stroke_fact@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid" : null,
 "ordinal" : 3,
 "row" : null,
 "catalog" : {
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null,
 "versionId" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:22:49.000Z",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:23:20.000Z",
 "l3Id" : null,
 "l2Id" : null,
 "alias" : "",
 "encoding" : null,
 "prefix" : null,
 "codeNum" : null,
 "id" : "1169310587398889472",
 "nameCh" : "行程事实",
 "nameEn" : "stroke_fact",
 "qualifiedName" :
"city_traffic.stroke_reminder.stroke_fact@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description" : "无",
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid" : "4a396cfa-7b92-417a-af51-a8c33aa230a4",
 "code" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-

```



```

workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "dataOwner" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "dataDepartment" : null,
 "path" : "城市交通/行程记录/行程事实",
 "parentId" : "1169309374670356480",
 "level" : 3,
 "ordinal" : 3,
 "status" : "PUBLISHED",
 "approvalInfo" : null,
 "newBiz" : null,
 "fromPublic" : false,
 "swapOrderId" : null,
 "levelStr" : "3",
 "lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
 "alias" : "",
 "approvalInfo" : null,
 "code" : null,
 "codeNum" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:22:49.000Z",
 "dataDepartment" : null,
 "dataOwner" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description" : "无",
 "encoding" : null,
 "fromPublic" : false,
 "guid" : "4a396cfa-7b92-417a-af51-a8c33aa230a4",
 "id" : "1169310587398889472",
 "l1" : false,
 "l2" : true,
 "l2Id" : null,
 "l3" : false,
 "l3Id" : null,
 "lastL2Id" : null,
 "level" : 3,
 "levelStr" : "3",
 "name" : "行程事实",
 "nameCh" : "行程事实",
 "nameEn" : "stroke_fact",
 "nameEng" : "stroke_fact",
 "newBiz" : null,
 "ordinal" : 3,
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "parentId" : "1169309374670356480",
 "path" : "城市交通/行程记录/行程事实",
 "prefix" : null,
 "qualifiedName" :
"city_traffic.stroke_reminder.stroke_fact@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "status" : "PUBLISHED",
 "swapOrderId" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:23:20.000Z",
 "versionId" : null,
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null
},
"childs" : [],
"count" : 0,
"status" : "PUBLISHED"
}, {
 "id" : "1169310688582279168",

```

```

 "name": "记录统计",
 "qname":
"city_traffic.stroke_reminder.stroke_statistic@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid": null,
 "ordinal": 4,
 "row": null,
 "catalog": {
 "versionName": null,
 "versionTag": null,
 "versionId": null,
 "createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime": "2023-11-01T08:23:13.000Z",
 "updateTime": "2023-11-01T08:23:20.000Z",
 "l3Id": null,
 "l2Id": null,
 "alias": "",
 "encoding": null,
 "prefix": null,
 "codeNum": null,
 "id": "1169310688582279168",
 "nameCh": "记录统计",
 "nameEn": "stroke_statistic",
 "qualifiedName":
"city_traffic.stroke_reminder.stroke_statistic@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description": "无",
 "owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid": "ab1bb932-21f7-4d7c-bd83-8950ef4a9adf",
 "code": null,
 "tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields": [],
 "dataOwner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "dataDepartment": null,
 "path": "城市交通/行程记录/记录统计",
 "parentId": "1169309374670356480",
 "level": 3,
 "ordinal": 4,
 "status": "PUBLISHED",
 "approvalInfo": null,
 "newBiz": null,
 "fromPublic": false,
 "swapOrderId": null,
 "levelStr": "3",
 "lastL2Id": null
 },
 "attributes": {
 "alias": "",
 "approvalInfo": null,
 "code": null,
 "codeNum": null,
 "createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime": "2023-11-01T08:23:13.000Z",
 "dataDepartment": null,
 "dataOwner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description": "无",
 "encoding": null,
 "fromPublic": false,
 "guid": "ab1bb932-21f7-4d7c-bd83-8950ef4a9adf",
 "id": "1169310688582279168",
 "l1": false,
 "l2": true,
 "l2Id": null,
 "l3": false,
 "l3Id": null,

```

```

 "lastL2Id" : null,
 "level" : 3,
 "levelStr" : "3",
 "name" : "记录统计",
 "nameCh" : "记录统计",
 "nameEn" : "stroke_statistic",
 "nameEng" : "stroke_statistic",
 "newBiz" : null,
 "ordinal" : 4,
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "parentId" : "1169309374670356480",
 "path" : "城市交通/行程记录/记录统计",
 "prefix" : null,
 "qualifiedName" :
"city_traffic.stroke_reminder.stroke_statistic@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "status" : "PUBLISHED",
 "swapOrderId" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:23:20.000Z",
 "versionId" : null,
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null
 },
 "childs" : [],
 "count" : 0,
 "status" : "PUBLISHED"
 }],
 "count" : 4,
 "status" : "PUBLISHED"
}, {
 "id" : "1169309441888272384",
 "name" : "集团",
 "qname" : "city_traffic.people@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid" : null,
 "ordinal" : 2,
 "row" : null,
 "catalog" : {
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null,
 "versionId" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:18:16.000Z",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:18:57.000Z",
 "l3Id" : null,
 "l2Id" : null,
 "alias" : "",
 "encoding" : null,
 "prefix" : null,
 "codeNum" : null,
 "id" : "1169309441888272384",
 "nameCh" : "集团",
 "nameEn" : "people",
 "qualifiedName" : "city_traffic.people@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description" : "",
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid" : "55c88532-26f5-4cc7-bf3c-27d037725e6e",
 "code" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "dataOwner" : "",
 "dataOwnerList" : "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 "dataDepartment" : null,

```

```

"path": "城市交通/集团",
"parentId": "1169309252771299328",
"level": 2,
"ordinal": 2,
"status": "PUBLISHED",
"approvalInfo": null,
"newBiz": null,
"fromPublic": false,
"swapOrderId": null,
"levelStr": "2",
"lastL2Id": null
},
"attributes": {
"alias": "",
"approvalInfo": null,
"code": null,
"codeNum": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2023-11-01T08:18:16.000Z",
"dataDepartment": null,
"dataOwner": "",
"dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description": "",
"encoding": null,
"fromPublic": false,
"guid": "55c88532-26f5-4cc7-bf3c-27d037725e6e",
"id": "1169309441888272384",
"l1": false,
"l2": true,
"l2Id": null,
"l3": false,
"l3Id": null,
"lastL2Id": null,
"level": 2,
"levelStr": "2",
"name": "集团",
"nameCh": "集团",
"nameEn": "people",
"nameEng": "people",
"newBiz": null,
"ordinal": 2,
"owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId": "1169309252771299328",
"path": "城市交通/集团",
"prefix": null,
"qualifiedName": "city_traffic.people@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields": [],
"status": "PUBLISHED",
"swapOrderId": null,
"tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime": "2023-11-01T08:18:57.000Z",
"versionId": null,
"versionName": null,
"versionTag": null
},
"childs": [{
"id": "1169310842425155584",
"name": "供应商",
"qname": "city_traffic.people.vendor@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid": null,
"ordinal": 1,
"row": null,
"catalog": {
"versionName": null,
"versionTag": null,
"versionId": null,

```

```

"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2023-11-01T08:23:50.000Z",
"updateTime" : "2023-11-01T08:25:01.000Z",
"l3Id" : null,
"l2Id" : null,
"alias" : "",
"encoding" : null,
"prefix" : null,
"codeNum" : null,
"id" : "1169310842425155584",
"nameCh" : "供应商",
"nameEn" : "vendor",
"qualifiedName" : "city_traffic.people.vendor@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "无",
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"guid" : "0dfb1ec3-6df6-475c-806f-36e5872346e2",
"code" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"dataOwner" : "ei_dayu_y00321344_01",
"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"dataDepartment" : null,
"path" : "城市交通/集团/供应商",
"parentId" : "1169309441888272384",
"level" : 3,
"ordinal" : 1,
"status" : "PUBLISHED",
"approvalInfo" : null,
"newBiz" : null,
"fromPublic" : false,
"swapOrderId" : null,
"levelStr" : "3",
"lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
"alias" : "",
"approvalInfo" : null,
"code" : null,
"codeNum" : null,
"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2023-11-01T08:23:50.000Z",
"dataDepartment" : null,
"dataOwner" : "ei_dayu_y00321344_01",
"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description" : "无",
"encoding" : null,
"fromPublic" : false,
"guid" : "0dfb1ec3-6df6-475c-806f-36e5872346e2",
"id" : "1169310842425155584",
"l1" : false,
"l2" : true,
"l2Id" : null,
"l3" : false,
"l3Id" : null,
"lastL2Id" : null,
"level" : 3,
"levelStr" : "3",
"name" : "供应商",
"nameCh" : "供应商",
"nameEn" : "vendor",
"nameEng" : "vendor",
"newBiz" : null,
"ordinal" : 1,
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId" : "1169309441888272384",
"path" : "城市交通/集团/供应商",

```

```

 "prefix" : null,
 "qualifiedName" : "city_traffic.people.vendor@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "status" : "PUBLISHED",
 "swapOrderId" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:25:01.000Z",
 "versionId" : null,
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null
 },
 "childs" : [],
 "count" : 0,
 "status" : "PUBLISHED"
}],
"count" : 1,
"status" : "PUBLISHED"
}, {
 "id" : "1169309513090834432",
 "name" : "时空",
 "qname" : "city_traffic.time_location@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid" : null,
 "ordinal" : 3,
 "row" : null,
 "catalog" : {
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null,
 "versionId" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:18:33.000Z",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:18:57.000Z",
 "l3Id" : null,
 "l2Id" : null,
 "alias" : "",
 "encoding" : null,
 "prefix" : null,
 "codeNum" : null,
 "id" : "1169309513090834432",
 "nameCh" : "时空",
 "nameEn" : "time_location",
 "qualifiedName" : "city_traffic.time_location@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description" : "",
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid" : "5025be1c-b217-4d4e-8927-78f2acd1700f",
 "code" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "dataOwner" : "",
 "dataOwnerList" : "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 "dataDepartment" : null,
 "path" : "城市交通/时空",
 "parentId" : "1169309252771299328",
 "level" : 2,
 "ordinal" : 3,
 "status" : "PUBLISHED",
 "approvalInfo" : null,
 "newBiz" : null,
 "fromPublic" : false,
 "swapOrderId" : null,
 "levelStr" : "2",
 "lastL2Id" : null
 },
 "attributes" : {

```

```

"alias": "",
"approvalInfo": null,
"code": null,
"codeNum": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2023-11-01T08:18:33.000Z",
"dataDepartment": null,
"dataOwner": "",
"dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description": "",
"encoding": null,
"fromPublic": false,
"guid": "5025be1c-b217-4d4e-8927-78f2acd1700f",
"id": "1169309513090834432",
"l1": false,
"l2": true,
"l2Id": null,
"l3": false,
"l3Id": null,
"lastL2Id": null,
"level": 2,
"levelStr": "2",
"name": "时空",
"nameCh": "时空",
"nameEn": "time_location",
"nameEng": "time_location",
"newBiz": null,
"ordinal": 3,
"owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId": "1169309252771299328",
"path": "城市交通/时空",
"prefix": null,
"qualifiedName": "city_traffic.time_location@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields": [],
"status": "PUBLISHED",
"swapOrderId": null,
"tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime": "2023-11-01T08:18:57.000Z",
"versionId": null,
"versionName": null,
"versionTag": null
},
"childs": [{
"id": "1169310937660964864",
"name": "时间",
"qname": "city_traffic.time_location.date@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid": null,
"ordinal": 1,
"row": null,
"catalog": {
"versionName": null,
"versionTag": null,
"versionId": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2023-11-01T08:24:12.000Z",
"updateTime": "2023-11-01T08:25:12.000Z",
"l3Id": null,
"l2Id": null,
"alias": "",
"encoding": null,
"prefix": null,
"codeNum": null,
"id": "1169310937660964864",
"nameCh": "时间",
"nameEn": "date",

```

```

 "qualifiedName": "city_traffic.time_location.date@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description": "无",
 "owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid": "b3a35c3a-87c6-4316-ac84-76fa848f5ce6",
 "code": null,
 "tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields": [],
 "dataOwner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "dataDepartment": null,
 "path": "城市交通/时空/时间",
 "parentId": "1169309513090834432",
 "level": 3,
 "ordinal": 1,
 "status": "PUBLISHED",
 "approvalInfo": null,
 "newBiz": null,
 "fromPublic": false,
 "swapOrderId": null,
 "levelStr": "3",
 "lastL2Id": null
 },
 "attributes": {
 "alias": "",
 "approvalInfo": null,
 "code": null,
 "codeNum": null,
 "createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime": "2023-11-01T08:24:12.000Z",
 "dataDepartment": null,
 "dataOwner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description": "无",
 "encoding": null,
 "fromPublic": false,
 "guid": "b3a35c3a-87c6-4316-ac84-76fa848f5ce6",
 "id": "1169310937660964864",
 "l1": false,
 "l2": true,
 "l2Id": null,
 "l3": false,
 "l3Id": null,
 "lastL2Id": null,
 "level": 3,
 "levelStr": "3",
 "name": "时间",
 "nameCh": "时间",
 "nameEn": "date",
 "nameEng": "date",
 "newBiz": null,
 "ordinal": 1,
 "owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "parentId": "1169309513090834432",
 "path": "城市交通/时空/时间",
 "prefix": null,
 "qualifiedName": "city_traffic.time_location.date@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields": [],
 "status": "PUBLISHED",
 "swapOrderId": null,
 "tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateTime": "2023-11-01T08:25:12.000Z",
 "versionId": null,
 "versionName": null,
 "versionTag": null
 }

```



```

 },
 "childs" : [],
 "count" : 0,
 "status" : "PUBLISHED"
 }],
 "count" : 1,
 "status" : "PUBLISHED"
}, {
 "id" : "1169309574931652608",
 "name" : "公共维度",
 "qname" : "city_traffic.public_dimension@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid" : null,
 "ordinal" : 4,
 "row" : null,
 "catalog" : {
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null,
 "versionId" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:18:47.000Z",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:18:58.000Z",
 "l3Id" : null,
 "l2Id" : null,
 "alias" : "",
 "encoding" : null,
 "prefix" : null,
 "codeNum" : null,
 "id" : "1169309574931652608",
 "nameCh" : "公共维度",
 "nameEn" : "public_dimension",
 "qualifiedName" : "city_traffic.public_dimension@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description" : "",
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid" : "7f1038f1-66c7-4002-b53e-f9dcf429dfd9",
 "code" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "dataOwner" : "",
 "dataOwnerList" : "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 "dataDepartment" : null,
 "path" : "城市交通/公共维度",
 "parentId" : "1169309252771299328",
 "level" : 2,
 "ordinal" : 4,
 "status" : "PUBLISHED",
 "approvalInfo" : null,
 "newBiz" : null,
 "fromPublic" : false,
 "swapOrderId" : null,
 "levelStr" : "2",
 "lastL2Id" : null
 },
 "attributes" : {
 "alias" : "",
 "approvalInfo" : null,
 "code" : null,
 "codeNum" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:18:47.000Z",
 "dataDepartment" : null,
 "dataOwner" : "",
 "dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description" : "",
 "encoding" : null,
 "fromPublic" : false,
 "guid" : "7f1038f1-66c7-4002-b53e-f9dcf429dfd9",

```

```

 "id" : "1169309574931652608",
 "l1" : false,
 "l2" : true,
 "l2Id" : null,
 "l3" : false,
 "l3Id" : null,
 "lastL2Id" : null,
 "level" : 2,
 "levelStr" : "2",
 "name" : "公共维度",
 "nameCh" : "公共维度",
 "nameEn" : "public_dimension",
 "nameEng" : "public_dimension",
 "newBiz" : null,
 "ordinal" : 4,
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "parentId" : "1169309252771299328",
 "path" : "城市交通/公共维度",
 "prefix" : null,
 "qualifiedName" : "city_traffic.public_dimension@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "status" : "PUBLISHED",
 "swapOrderId" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:18:58.000Z",
 "versionId" : null,
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null
 },
 "childs" : [{
 "id" : "1169311054568800256",
 "name" : "公共维度",
 "qname" :
"city_traffic.public_dimension.public_dimension@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid" : null,
 "ordinal" : 1,
 "row" : null,
 "catalog" : {
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null,
 "versionId" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-01T08:24:40.000Z",
 "updateTime" : "2023-11-01T08:25:22.000Z",
 "l3Id" : null,
 "l2Id" : null,
 "alias" : "",
 "encoding" : null,
 "prefix" : null,
 "codeNum" : null,
 "id" : "1169311054568800256",
 "nameCh" : "公共维度",
 "nameEn" : "public_dimension",
 "qualifiedName" :
"city_traffic.public_dimension.public_dimension@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description" : "无",
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid" : "eb7d8e4f-1a0d-4a59-9842-429af5efef48",
 "code" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "dataOwner" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "dataOwnerList" : "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",

```

```

"dataDepartment" : null,
"path" : "城市交通/公共维度/公共维度",
"parentId" : "1169309574931652608",
"level" : 3,
"ordinal" : 1,
"status" : "PUBLISHED",
"approvalInfo" : null,
"newBiz" : null,
"fromPublic" : false,
"swapOrderId" : null,
"levelStr" : "3",
"lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
"alias" : "",
"approvalInfo" : null,
"code" : null,
"codeNum" : null,
"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2023-11-01T08:24:40.000Z",
"dataDepartment" : null,
"dataOwner" : "ei_dayu_y00321344_01",
"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description" : "无",
"encoding" : null,
"fromPublic" : false,
"guid" : "eb7d8e4f-1a0d-4a59-9842-429af5efef48",
"id" : "1169311054568800256",
"l1" : false,
"l2" : true,
"l2Id" : null,
"l3" : false,
"l3Id" : null,
"lastL2Id" : null,
"level" : 3,
"levelStr" : "3",
"name" : "公共维度",
"nameCh" : "公共维度",
"nameEn" : "public_dimension",
"nameEng" : "public_dimension",
"newBiz" : null,
"ordinal" : 1,
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId" : "1169309574931652608",
"path" : "城市交通/公共维度/公共维度",
"prefix" : null,
"qualifiedName" :
"city_traffic.public_dimension.public_dimension@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"status" : "PUBLISHED",
"swapOrderId" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime" : "2023-11-01T08:25:22.000Z",
"versionId" : null,
"versionName" : null,
"versionTag" : null
},
"childs" : [],
"count" : 0,
"status" : "PUBLISHED"
}],
"count" : 1,
"status" : "PUBLISHED"
}],
"count" : 4,
"status" : "PUBLISHED"

```

```

}, {
 "id": "1170064658061799424",
 "name": "测试主题",
 "qname": "test_subject@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid": null,
 "ordinal": 3,
 "row": null,
 "catalog": {
 "versionName": null,
 "versionTag": null,
 "versionId": null,
 "createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime": "2023-11-03T10:19:13.000Z",
 "updateTime": "2023-11-03T10:28:07.000Z",
 "l3Id": null,
 "l2Id": null,
 "alias": "",
 "encoding": null,
 "prefix": null,
 "codeNum": null,
 "id": "1170064658061799424",
 "nameCh": "测试主题",
 "nameEn": "test_subject",
 "qualifiedName": "test_subject@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description": "",
 "owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid": "8c930e34-0003-4999-ab79-66374435d980",
 "code": null,
 "tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields": [],
 "dataOwner": "",
 "dataOwnerList": "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 "dataDepartment": null,
 "path": "测试主题",
 "parentId": null,
 "level": 1,
 "ordinal": 3,
 "status": "PUBLISHED",
 "approvalInfo": null,
 "newBiz": null,
 "fromPublic": false,
 "swapOrderId": null,
 "levelStr": "1",
 "lastL2Id": null
 },
 "attributes": {
 "alias": "",
 "approvalInfo": null,
 "code": null,
 "codeNum": null,
 "createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime": "2023-11-03T10:19:13.000Z",
 "dataDepartment": null,
 "dataOwner": "",
 "dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description": "",
 "encoding": null,
 "fromPublic": false,
 "guid": "8c930e34-0003-4999-ab79-66374435d980",
 "id": "1170064658061799424",
 "l1": true,
 "l2": false,
 "l2Id": null,
 "l3": false,
 "l3Id": null,
 "lastL2Id": null,

```

```

"level" : 1,
"levelStr" : "1",
"name" : "测试主题",
"nameCh" : "测试主题",
"nameEn" : "test_subject",
"nameEng" : "test_subject",
"newBiz" : null,
"ordinal" : 3,
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId" : null,
"path" : "测试主题",
"prefix" : null,
"qualifiedName" : "test_subject@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"status" : "PUBLISHED",
"swapOrderId" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime" : "2023-11-03T10:28:07.000Z",
"versionId" : null,
"versionName" : null,
"versionTag" : null
},
"childs" : [],
"count" : 0,
"status" : "PUBLISHED"
}, {
"id" : "1170066794946420736",
"name" : "test_001",
"qname" : "test_czh.BO000000@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid" : null,
"ordinal" : 4,
"row" : null,
"catalog" : {
"versionName" : null,
"versionTag" : null,
"versionId" : null,
"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2023-11-03T10:27:43.000Z",
"updateTime" : "2023-11-03T10:29:02.000Z",
"l3Id" : null,
"l2Id" : null,
"alias" : "",
"encoding" : null,
"prefix" : null,
"codeNum" : null,
"id" : "1170066794946420736",
"nameCh" : "test_001",
"nameEn" : "BO000000",
"qualifiedName" : "test_czh.BO000000@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "无",
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"guid" : "99e0ec15-8fc0-4617-b867-e17a0b4a2509",
"code" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"dataOwner" : "1",
"dataOwnerList" : "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
"dataDepartment" : null,
"path" : "test_001",
"parentId" : null,
"level" : 1,
"ordinal" : 4,
"status" : "PUBLISHED",
"approvalInfo" : null,

```

```

 "newBiz" : null,
 "fromPublic" : false,
 "swapOrderId" : null,
 "levelStr" : "1",
 "lastL2Id" : null
 },
 "attributes" : {
 "alias" : "",
 "approvalInfo" : null,
 "code" : null,
 "codeNum" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-03T10:27:43.000Z",
 "dataDepartment" : null,
 "dataOwner" : "1",
 "dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description" : "无",
 "encoding" : null,
 "fromPublic" : false,
 "guid" : "99e0ec15-8fc0-4617-b867-e17a0b4a2509",
 "id" : "1170066794946420736",
 "l1" : true,
 "l2" : false,
 "l2Id" : null,
 "l3" : false,
 "l3Id" : null,
 "lastL2Id" : null,
 "level" : 1,
 "levelStr" : "1",
 "name" : "test_001",
 "nameCh" : "test_001",
 "nameEn" : "BO000000",
 "nameEng" : "BO000000",
 "newBiz" : null,
 "ordinal" : 4,
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "parentId" : null,
 "path" : "test_001",
 "prefix" : null,
 "qualifiedName" : "test_czh.BO000000@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "status" : "PUBLISHED",
 "swapOrderId" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateTime" : "2023-11-03T10:29:02.000Z",
 "versionId" : null,
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null
 },
 "childs" : [],
 "count" : 0,
 "status" : "PUBLISHED"
}, {
 "id" : "1178033294286176256",
 "name" : "我的测试",
 "qname" : "MY_000001@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid" : null,
 "ordinal" : 5,
 "row" : null,
 "catalog" : {
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null,
 "versionId" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2023-11-25T10:03:44.000Z",

```

```

"updateTime" : "2023-11-30T08:07:34.000Z",
"l3Id" : null,
"l2Id" : null,
"alias" : "",
"encoding" : null,
"prefix" : null,
"codeNum" : null,
"id" : "1178033294286176256",
"nameCh" : "我的测试",
"nameEn" : "MY_000001",
"qualifiedName" : "MY_000001@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "",
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"guid" : "263b2018-c360-4718-9150-3f1fc67bb97e",
"code" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"dataOwner" : "",
"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"dataDepartment" : null,
"path" : "我的测试",
"parentId" : null,
"level" : 1,
"ordinal" : 5,
"status" : "PUBLISHED",
"approvalInfo" : null,
"newBiz" : null,
"fromPublic" : false,
"swapOrderId" : null,
"levelStr" : "1",
"lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
"alias" : "",
"approvalInfo" : null,
"code" : null,
"codeNum" : null,
"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2023-11-25T10:03:44.000Z",
"dataDepartment" : null,
"dataOwner" : "",
"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description" : "",
"encoding" : null,
"fromPublic" : false,
"guid" : "263b2018-c360-4718-9150-3f1fc67bb97e",
"id" : "1178033294286176256",
"l1" : true,
"l2" : false,
"l2Id" : null,
"l3" : false,
"l3Id" : null,
"lastL2Id" : null,
"level" : 1,
"levelStr" : "1",
"name" : "我的测试",
"nameCh" : "我的测试",
"nameEn" : "MY_000001",
"nameEng" : "MY_000001",
"newBiz" : null,
"ordinal" : 5,
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId" : null,
"path" : "我的测试",
"prefix" : null,
"qualifiedName" : "MY_000001@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],

```

```

"status": "PUBLISHED",
"swapOrderId": null,
"tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime": "2023-11-30T08:07:34.000Z",
"versionId": null,
"versionName": null,
"versionTag": null
},
"childs": [],
"count": 0,
"status": "PUBLISHED"
}, {
"id": "1170064724101115904",
"name": "test_czh2",
"qname": "test_czh@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid": null,
"ordinal": 6,
"row": null,
"catalog": {
"versionName": null,
"versionTag": null,
"versionId": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2023-11-03T10:19:29.000Z",
"updateTime": "2024-02-22T09:21:33.000Z",
"l3Id": null,
"l2Id": null,
"alias": "",
"encoding": null,
"prefix": null,
"codeNum": null,
"id": "1170064724101115904",
"nameCh": "test_czh2",
"nameEn": "test_czh",
"qualifiedName": "test_czh@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description": "",
"owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"guid": "0941628c-af28-4f82-9bdd-2f101ca70f3a",
"code": null,
"tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields": [],
"dataOwner": "",
"dataOwnerList": "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
"dataDepartment": null,
"path": "test_czh2",
"parentId": null,
"level": 1,
"ordinal": 6,
"status": "PUBLISHED",
"approvalInfo": null,
"newBiz": null,
"fromPublic": false,
"swapOrderId": null,
"levelStr": "1",
"lastL2Id": null
},
"attributes": {
"alias": "",
"approvalInfo": null,
"code": null,
"codeNum": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2023-11-03T10:19:29.000Z",
"dataDepartment": null,
"dataOwner": "",

```



```

"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description" : "",
"encoding" : null,
"fromPublic" : false,
"guid" : "0941628c-af28-4f82-9bdd-2f101ca70f3a",
"id" : "1170064724101115904",
"l1" : true,
"l2" : false,
"l2Id" : null,
"l3" : false,
"l3Id" : null,
"lastL2Id" : null,
"level" : 1,
"levelStr" : "1",
"name" : "test_czh2",
"nameCh" : "test_czh2",
"nameEn" : "test_czh",
"nameEng" : "test_czh",
"newBiz" : null,
"ordinal" : 6,
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId" : null,
"path" : "test_czh2",
"prefix" : null,
"qualifiedName" : "test_czh@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"status" : "PUBLISHED",
"swapOrderId" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime" : "2024-02-22T09:21:33.000Z",
"versionId" : null,
"versionName" : null,
"versionTag" : null
},
"childs" : [],
"count" : 0,
"status" : "PUBLISHED"
}, {
"id" : "1193143623198326784",
"name" : "test_import_l2",
"qname" : "test_import_l2@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid" : null,
"ordinal" : 7,
"row" : null,
"catalog" : {
"versionName" : null,
"versionTag" : null,
"versionId" : null,
"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2024-01-06T02:46:47.000Z",
"updateTime" : "2024-01-26T03:17:43.000Z",
"l3Id" : null,
"l2Id" : null,
"alias" : null,
"encoding" : null,
"prefix" : null,
"codeNum" : null,
"id" : "1193143623198326784",
"nameCh" : "test_import_l2",
"nameEn" : "test_import_l2",
"qualifiedName" : "test_import_l2@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "ssss",
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"guid" : "800a4e28-db08-434d-8f44-877902f2eb55",

```

```

"code" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : null,
"dataOwner" : "ssss",
"dataOwnerList" : "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
"dataDepartment" : null,
"path" : "test_import_l2",
"parentId" : null,
"level" : 1,
"ordinal" : 7,
"status" : "PUBLISHED",
"approvalInfo" : null,
"newBiz" : null,
"fromPublic" : false,
"swapOrderId" : null,
"levelStr" : "1",
"lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
"alias" : null,
"approvalInfo" : null,
"code" : null,
"codeNum" : null,
"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2024-01-06T02:46:47.000Z",
"dataDepartment" : null,
"dataOwner" : "ssss",
"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description" : "ssss",
"encoding" : null,
"fromPublic" : false,
"guid" : "800a4e28-db08-434d-8f44-877902f2eb55",
"id" : "1193143623198326784",
"l1" : true,
"l2" : false,
"l2Id" : null,
"l3" : false,
"l3Id" : null,
"lastL2Id" : null,
"level" : 1,
"levelStr" : "1",
"name" : "test_import_l2",
"nameCh" : "test_import_l2",
"nameEn" : "test_import_l2",
"nameEng" : "test_import_l2",
"newBiz" : null,
"ordinal" : 7,
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId" : null,
"path" : "test_import_l2",
"prefix" : null,
"qualifiedName" : "test_import_l2@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : null,
"status" : "PUBLISHED",
"swapOrderId" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime" : "2024-01-26T03:17:43.000Z",
"versionId" : null,
"versionName" : null,
"versionTag" : null
},
"childs" : [],
"count" : 0,
"status" : "PUBLISHED"
}, {
"id" : "1193879014310322176",
"name" : "test_not_publish",

```

```

"qname" : "test_not_publish@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid" : null,
"ordinal" : 8,
"row" : null,
"catalog" : {
 "versionName" : null,
 "versionTag" : null,
 "versionId" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2024-01-08T03:28:58.000Z",
 "updateTime" : "2024-01-08T08:50:51.000Z",
 "l3Id" : null,
 "l2Id" : null,
 "alias" : "",
 "encoding" : null,
 "prefix" : null,
 "codeNum" : null,
 "id" : "1193879014310322176",
 "nameCh" : "test_not_publish",
 "nameEn" : "test_not_publish",
 "qualifiedName" : "test_not_publish@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "description" : "",
 "owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "guid" : "df26f160-0692-42dd-95b4-e66fcadca759",
 "code" : null,
 "tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "selfDefinedFields" : [],
 "dataOwner" : "",
 "dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "dataDepartment" : null,
 "path" : "test_not_publish",
 "parentId" : null,
 "level" : 1,
 "ordinal" : 8,
 "status" : "PUBLISHED",
 "approvalInfo" : null,
 "newBiz" : null,
 "fromPublic" : false,
 "swapOrderId" : null,
 "levelStr" : "1",
 "lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
 "alias" : "",
 "approvalInfo" : null,
 "code" : null,
 "codeNum" : null,
 "createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "createTime" : "2024-01-08T03:28:58.000Z",
 "dataDepartment" : null,
 "dataOwner" : "",
 "dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "description" : "",
 "encoding" : null,
 "fromPublic" : false,
 "guid" : "df26f160-0692-42dd-95b4-e66fcadca759",
 "id" : "1193879014310322176",
 "l1" : true,
 "l2" : false,
 "l2Id" : null,
 "l3" : false,
 "l3Id" : null,
 "lastL2Id" : null,
 "level" : 1,
 "levelStr" : "1",
 "name" : "test_not_publish",

```

```

"nameCh": "test_not_publish",
"nameEn": "test_not_publish",
"nameEng": "test_not_publish",
"newBiz": null,
"ordinal": 8,
"owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId": null,
"path": "test_not_publish",
"prefix": null,
"qualifiedName": "test_not_publish@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields": [],
"status": "PUBLISHED",
"swapOrderId": null,
"tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime": "2024-01-08T08:50:51.000Z",
"versionId": null,
"versionName": null,
"versionTag": null
},
"childs": [],
"count": 0,
"status": "PUBLISHED"
}, {
"id": "1194966710038474752",
"name": "test_czh_catalog",
"qname": "test_czh_catalog@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid": null,
"ordinal": 9,
"row": null,
"catalog": {
"versionName": null,
"versionTag": null,
"versionId": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2024-01-11T03:31:05.000Z",
"updateTime": "2024-01-11T03:31:41.000Z",
"l3Id": null,
"l2Id": null,
"alias": "",
"encoding": null,
"prefix": null,
"codeNum": null,
"id": "1194966710038474752",
"nameCh": "test_czh_catalog",
"nameEn": "test_czh_catalog",
"qualifiedName": "test_czh_catalog@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description": "",
"owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"guid": "7d527cb2-9c9b-4a37-8785-04e836095cb1",
"code": null,
"tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields": [],
"dataOwner": "",
"dataOwnerList": "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
"dataDepartment": null,
"path": "test_czh_catalog",
"parentId": null,
"level": 1,
"ordinal": 9,
"status": "PUBLISHED",
"approvalInfo": null,
"newBiz": null,
"fromPublic": false,
"swapOrderId": null,

```

```

"levelStr": "1",
"lastL2Id": null
},
"attributes": {
"alias": "",
"approvalInfo": null,
"code": null,
"codeNum": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2024-01-11T03:31:05.000Z",
"dataDepartment": null,
"dataOwner": "",
"dataOwnerList": ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description": "",
"encoding": null,
"fromPublic": false,
"guid": "7d527cb2-9c9b-4a37-8785-04e836095cb1",
"id": "1194966710038474752",
"l1": true,
"l2": false,
"l2Id": null,
"l3": false,
"l3Id": null,
"lastL2Id": null,
"level": 1,
"levelStr": "1",
"name": "test_czh_catalog",
"nameCh": "test_czh_catalog",
"nameEn": "test_czh_catalog",
"nameEng": "test_czh_catalog",
"newBiz": null,
"ordinal": 9,
"owner": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId": null,
"path": "test_czh_catalog",
"prefix": null,
"qualifiedName": "test_czh_catalog@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields": [],
"status": "PUBLISHED",
"swapOrderId": null,
"tenantId": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime": "2024-01-11T03:31:41.000Z",
"versionId": null,
"versionName": null,
"versionTag": null
},
"childs": [],
"count": 0,
"status": "PUBLISHED"
}, {
"id": "1231174343611035648",
"name": "test_update_catalog",
"qname": "test_create_catalog@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"guid": null,
"ordinal": 10,
"row": null,
"catalog": {
"versionName": null,
"versionTag": null,
"versionId": null,
"createBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateBy": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime": "2024-04-20T01:27:18.000Z",
"updateTime": "2024-04-20T02:09:55.000Z",
"l3Id": null,
"l2Id": null,

```

```

"alias" : "",
"encoding" : null,
"prefix" : null,
"codeNum" : null,
"id" : "1231174343611035648",
"nameCh" : "test_update_catalog",
"nameEn" : "test_create_catalog",
"qualifiedName" : "test_create_catalog@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"description" : "this is a update demo.",
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"guid" : null,
"code" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"dataOwner" : "dataOwner",
"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"dataDepartment" : null,
"path" : "test_update_catalog",
"parentId" : null,
"level" : 1,
"ordinal" : 10,
"status" : "DRAFT",
"approvalInfo" : null,
"newBiz" : null,
"fromPublic" : false,
"swapOrderId" : null,
"levelStr" : "1",
"lastL2Id" : null
},
"attributes" : {
"alias" : "",
"approvalInfo" : null,
"code" : null,
"codeNum" : null,
"createBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"createTime" : "2024-04-20T01:27:18.000Z",
"dataDepartment" : null,
"dataOwner" : "dataOwner",
"dataOwnerList" : ["ei_dayu_y00321344_01"],
"description" : "this is a update demo.",
"encoding" : null,
"fromPublic" : false,
"guid" : null,
"id" : "1231174343611035648",
"l1" : true,
"l2" : false,
"l2Id" : null,
"l3" : false,
"l3Id" : null,
"lastL2Id" : null,
"level" : 1,
"levelStr" : "1",
"name" : "test_update_catalog",
"nameCh" : "test_update_catalog",
"nameEn" : "test_create_catalog",
"nameEng" : "test_create_catalog",
"newBiz" : null,
"ordinal" : 10,
"owner" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"parentId" : null,
"path" : "test_update_catalog",
"prefix" : null,
"qualifiedName" : "test_create_catalog@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
"selfDefinedFields" : [],
"status" : "DRAFT",
"swapOrderId" : null,
"tenantId" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",

```

```

"updateBy" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"updateTime" : "2024-04-20T02:09:55.000Z",
"versionId" : null,
"versionName" : null,
"versionTag" : null
},
"childs" : [],
"count" : 0,
"status" : "DRAFT"
}]
}
}

```

#### 状态码： 400

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

#### 状态码： 401

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

#### 状态码： 403

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListBusinessSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
 }
}

```

```
dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListBusinessRequest request = new ListBusinessRequest();
try {
 ListBusinessResponse response = client.listBusiness(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListBusinessRequest()
 response = client.list_business(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
```



```

)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListBusinessRequest{}
 response, err := client.ListBusiness(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                              |
|-----|---------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是所有l1、l2、l3实体。 |
| 400 | BadRequest                      |
| 401 | Unauthorized                    |
| 403 | Forbidden                       |

## 9.9.6 查找主题列表(新)

### 功能介绍

查找主题(新)。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v3/{project\_id}/design/subjects

表 9-506 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-507 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name       | 否    | String  | 按名称或编码模糊查询。                                                                                                                                                                                                                    |
| create_by  | 否    | String  | 按创建者查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| owner      | 否    | String  | 按负责人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| status     | 否    | String  | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| begin_time | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                     |
| end_time   | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                    |
| limit      | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                                                                                                                              |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------------|
| offset    | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。       |
| parent_id | 否    | String  | 父目录ID，根节点没有此ID，空值为所有，-1为根节点下节点。填写String类型替代Long类型。 |

## 请求参数

表 9-508 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-509 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-510 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                    |
|-------|---------------------|-----------------------|
| value | <b>value</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-511 value

| 参数      | 参数类型                              | 描述           |
|---------|-----------------------------------|--------------|
| total   | Integer                           | 总量。          |
| records | Array of <b>CatalogVO</b> objects | CatalogVO信息。 |

表 9-512 CatalogVO

| 参数             | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_ch        | String                               | 中文名称。                                                                                                                                                                                                                                           |
| name_en        | String                               | 英文名称。                                                                                                                                                                                                                                           |
| description    | String                               | 描述信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| qualified_name | String                               | 扩展名。                                                                                                                                                                                                                                            |
| guid           | String                               | guid，自动生成。                                                                                                                                                                                                                                      |
| code           | String                               | 编码。                                                                                                                                                                                                                                             |
| alias          | String                               | 别名。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status         | String                               | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| new_biz        | <b>BizVersionManagementVO</b> object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| data_owner     | String                               | 数据所有者。                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| data_owner_list     | String                                     | 数据所有者集合。                                                                    |
| data_department     | String                                     | 数据域。                                                                        |
| path                | String                                     | 路径信息。                                                                       |
| level               | Integer                                    | 层级信息。                                                                       |
| ordinal             | Integer                                    | 序号。                                                                         |
| owner               | String                                     | 责任人。                                                                        |
| parent_id           | String                                     | 父目录ID，木有则为根目录，填写String类型替代Long类型。                                           |
| swap_order_id       | String                                     | 同层排序，目标节点的ID，填写String类型替代Long类型。                                            |
| id                  | String                                     | 主题ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| qualified_id        | String                                     | 认证ID，自动生成。                                                                  |
| from_public         | Boolean                                    | 是否来自公共层。                                                                    |
| create_by           | String                                     | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String                                     | 更新人。                                                                        |
| create_time         | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| children_num        | Integer                                    | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程，前端不传。                                                   |
| children            | Array of <b>CatalogVO</b> objects          | 下层子目录，只读。                                                                   |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 属性自定义项。                                                                     |

表 9-513 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-514 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-515 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-516 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-517 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-518 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查找全部主题。



GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/subjects?parent\_id=-1

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回data数据是CatalogVO数组, 以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "name_ch": "test_import",
 "name_en": "test_import",
 "description": null,
 "qualified_name": "test_import@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid": "36999ee2-80df-4cad-b5d5-10c50fbeb401",
 "code": null,
 "status": "PUBLISHED",
 "new_biz": null,
 "alias": null,
 "data_owner": "",
 "data_owner_list": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "data_department": null,
 "path": "test_import",
 "level": 1,
 "ordinal": 1,
 "owner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "parent_id": null,
 "swap_order_id": null,
 "id": "1193142949320474624",
 "qualified_id": null,
 "from_public": false,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-01-06T10:44:07+08:00",
 "update_time": "2024-01-26T11:16:24+08:00",
 "self_defined_fields": [],
 "children_num": null,
 "children": null
 }]
 }
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

### 状态码： 404

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchSubjectNewSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchSubjectNewRequest request = new SearchSubjectNewRequest();
 try {
 SearchSubjectNewResponse response = client.searchSubjectNew(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
```

```
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = SearchSubjectNewRequest()
 response = client.search_subject_new(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchSubjectNewRequest{}
 response, err := client.SearchSubjectNew(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 }
}
```

```
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是CatalogVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                          |
| 401 | Unauthorized                        |
| 403 | Forbidden                           |
| 404 | Not Found                           |

## 9.9.7 删除主题(新)

### 功能介绍

删除主题(新)。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/design/subjects

表 9-519 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-520 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-521 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                       |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ids       | 是    | Array of strings | ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                                 |
| del_types | 否    | String           | 删除物理表。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PHYSICAL_TABLE: 关系建模</li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-522 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-523 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-524 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-525 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-526 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-527 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

删除主题(新)。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/subjects
{
 "ids" : ["1231174343611035648"]
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是删除个数。

```
{
 "value" : 1
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

删除主题(新)。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class DeleteSubjectNewSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteSubjectNewRequest request = new DeleteSubjectNewRequest();
 IdsParam body = new IdsParam();
 List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add("1231174343611035648");
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 DeleteSubjectNewResponse response = client.deleteSubjectNew(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

删除主题(新)。

```
coding: utf-8
```



```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteSubjectNewRequest()
 listIdsbody = [
 "1231174343611035648"
]
 request.body = IdsParam(
 ids=listIdsbody
)
 response = client.delete_subject_new(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

删除主题(新)。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
```

```
dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.DeleteSubjectNewRequest{}
var listIdsbody = []string{
 "1231174343611035648",
}
request.Body = &model.IdsParam{
 Ids: listIdsbody,
}
response, err := client.DeleteSubjectNew(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是删除个数。 |
| 400 | BadRequest             |
| 401 | Unauthorized           |
| 403 | Forbidden              |
| 404 | Not Found              |

## 9.9.8 创建主题(新)

### 功能介绍

创建主题(新)。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/design/subjects

表 9-528 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-529 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-530 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                   |
|-------------|------|--------|--------------------------------------|
| id          | 否    | String | 编码。更新时必填，创建时可以为空，填写String类型替代Long类型。 |
| name_ch     | 是    | String | 中文名称。                                |
| name_en     | 是    | String | 英文名称。                                |
| description | 否    | String | 描述信息，业务对象必填。                         |
| alias       | 否    | String | 别名。                                  |
| data_owner  | 否    | String | 数据owner部门。                           |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                      |
|---------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| data_owner_list     | 是    | String                                     | 数据owner人员。拼接成数组格式: ["user_1","user_2"]。 |
| level               | 是    | Integer                                    | 层级。取值范围1-7。                             |
| parent_id           | 否    | String                                     | 上层主题ID, 首层则为空, 填写String类型替代Long类型。      |
| self_defined_fields | 否    | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。主题的自定义属性。                          |

表 9-531 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|------------|------|---------|----------|
| fd_name_ch | 否    | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | 否    | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | 否    | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | 否    | String  | 属性值。     |

## 响应参数

状态码: 200

表 9-532 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-533 data

| 参数    | 参数类型                    | 描述           |
|-------|-------------------------|--------------|
| value | <b>CatalogVO</b> object | CatalogVO信息。 |

表 9-534 CatalogVO

| 参数      | 参数类型   | 描述    |
|---------|--------|-------|
| name_ch | String | 中文名称。 |

| 参数              | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_en         | String                                        | 英文名称。                                                                                                                                                                                                                                             |
| description     | String                                        | 描述信息。                                                                                                                                                                                                                                             |
| qualified_name  | String                                        | 扩展名。                                                                                                                                                                                                                                              |
| guid            | String                                        | guid, 自动生成。                                                                                                                                                                                                                                       |
| code            | String                                        | 编码。                                                                                                                                                                                                                                               |
| alias           | String                                        | 别名。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status          | String                                        | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| new_biz         | <a href="#">BizVersionManagementVO</a> object | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| data_owner      | String                                        | 数据所有者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| data_owner_list | String                                        | 数据所有者集合。                                                                                                                                                                                                                                          |
| data_department | String                                        | 数据域。                                                                                                                                                                                                                                              |
| path            | String                                        | 路径信息。                                                                                                                                                                                                                                             |
| level           | Integer                                       | 层级信息。                                                                                                                                                                                                                                             |
| ordinal         | Integer                                       | 序号。                                                                                                                                                                                                                                               |
| owner           | String                                        | 责任人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| parent_id       | String                                        | 父目录ID, 木有则为根目录, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                               |
| swap_order_id   | String                                        | 同层排序, 目标节点的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                |
| id              | String                                        | 主题ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| qualified_id    | String                                        | 认证ID, 自动生成。                                                                                                                                                                                                                                       |
| from_public     | Boolean                                       | 是否来自公共层。                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_by           | String                                     | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String                                     | 更新人。                                                                        |
| create_time         | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| children_num        | Integer                                    | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程，前端不传。                                                   |
| children            | Array of <b>CatalogVO</b> objects          | 下层子目录，只读。                                                                   |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 属性自定义项。                                                                     |

表 9-535 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>TAG: 标签</li> <li>TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                   |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |

表 9-536 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400



表 9-537 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-538 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-539 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-540 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

创建主题(新)。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/subjects
```

```
{
 "name_ch": "test_create_catalog_demo",
 "name_en": "test_create_catalog_demo",
 "description": "this is a demo.",
 "alias": "",
 "data_owner": "",
 "data_owner_list": "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 "self_defined_fields": [],
 "level": 1
}
```

## 响应示例

### 状态码: 200

Success, 返回data数据是entity详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "name_ch": "test_create_catalog_demo",
 "name_en": "test_create_catalog_demo",
 "description": "this is a demo.",
 "qualified_name": "test_create_catalog_demo@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid": null,
 "code": null,
 "status": "DRAFT",
 "new_biz": null,
 "alias": "",
 "data_owner": "",
 "data_owner_list": "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 "data_department": null,
 "path": "test_create_catalog_demo",
 "level": 1,
 "ordinal": 11,
 "owner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "parent_id": null,
 "swap_order_id": null,
 "id": "1232018366517129216",
 "qualified_id": null,
 "from_public": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-22T17:21:08.372+08:00",
 "update_time": "2024-04-22T17:21:08.372+08:00",
 "self_defined_fields": [],
 "children_num": null,
 "children": null
 }
 }
}
```

### 状态码: 400

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

### 状态码: 401

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建主题(新)。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateSubjectNewSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateSubjectNewRequest request = new CreateSubjectNewRequest();
 SubjectParamsVO body = new SubjectParamsVO();
 body.setLevel(1);
 body.setDataOwnerList("[\"ei_dayu_y00321344_01\"]");
 body.setDataOwner("");
 body.withAlias("");
 body.withDescription("this is a demo.");
 body.withNameEn("test_create_catalog_demo");
 body.withNameCh("test_create_catalog_demo");
 request.withBody(body);
 }
}
```

```
try {
 CreateSubjectNewResponse response = client.createSubjectNew(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

创建主题(新)。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateSubjectNewRequest()
 request.body = SubjectParamsVO(
 level=1,
 data_owner_list=["ei_dayu_y00321344_01"],
 data_owner="",
 alias="",
 description="this is a demo.",
 name_en="test_create_catalog_demo",
 name_ch="test_create_catalog_demo"
)
 response = client.create_subject_new(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

创建主题(新)。

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateSubjectNewRequest{
 dataOwnerSubjectParamsVo:= ""
 aliasSubjectParamsVo:= ""
 descriptionSubjectParamsVo:= "this is a demo."
 request.Body = &model.SubjectParamsVo{
 Level: int32(1),
 DataOwnerList: "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 DataOwner: &dataOwnerSubjectParamsVo,
 Alias: &aliasSubjectParamsVo,
 Description: &descriptionSubjectParamsVo,
 NameEn: "test_create_catalog_demo",
 NameCh: "test_create_catalog_demo",
 }
 }
 response, err := client.CreateSubjectNew(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是entity详情。 |
| 400 | BadRequest                 |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 9.9.9 修改主题(新)

### 功能介绍

修改主题(新)。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/design/subjects

表 9-541 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-542 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选, 有Body体的情况下必选, 没有Body体则无需填写和校验。 |

表 9-543 请求 Body 参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                      |
|---------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| id                  | 否    | String                              | 编码。更新时必填, 创建时可以为空, 填写String类型替代Long类型。  |
| name_ch             | 是    | String                              | 中文名称。                                   |
| name_en             | 是    | String                              | 英文名称。                                   |
| description         | 否    | String                              | 描述信息, 业务对象必填。                           |
| alias               | 否    | String                              | 别名。                                     |
| data_owner          | 否    | String                              | 数据owner部门。                              |
| data_owner_list     | 是    | String                              | 数据owner人员。拼接成数组格式: ["user_1","user_2"]。 |
| level               | 是    | Integer                             | 层级。取值范围1-7。                             |
| parent_id           | 否    | String                              | 上层主题ID, 首层则为空, 填写String类型替代Long类型。      |
| self_defined_fields | 否    | Array of SelfDefinedFieldVO objects | 自定义项。主题的自定义属性。                          |

表 9-544 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|------------|------|---------|----------|
| fd_name_ch | 否    | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | 否    | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | 否    | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | 否    | String  | 属性值。     |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-545 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-546 data

| 参数    | 参数类型                    | 描述           |
|-------|-------------------------|--------------|
| value | <b>CatalogVO</b> object | CatalogVO信息。 |

表 9-547 CatalogVO

| 参数             | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_ch        | String                               | 中文名称。                                                                                                                                                                                                                                             |
| name_en        | String                               | 英文名称。                                                                                                                                                                                                                                             |
| description    | String                               | 描述信息。                                                                                                                                                                                                                                             |
| qualified_name | String                               | 扩展名。                                                                                                                                                                                                                                              |
| guid           | String                               | guid, 自动生成。                                                                                                                                                                                                                                       |
| code           | String                               | 编码。                                                                                                                                                                                                                                               |
| alias          | String                               | 别名。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status         | String                               | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| new Biz        | <b>BizVersionManagementVO</b> object | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |



| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| data_owner          | String                                     | 数据所有者。                                                                      |
| data_owner_list     | String                                     | 数据所有者集合。                                                                    |
| data_department     | String                                     | 数据域。                                                                        |
| path                | String                                     | 路径信息。                                                                       |
| level               | Integer                                    | 层级信息。                                                                       |
| ordinal             | Integer                                    | 序号。                                                                         |
| owner               | String                                     | 责任人。                                                                        |
| parent_id           | String                                     | 父目录ID，木有则为根目录，填写String类型替代Long类型。                                           |
| swap_order_id       | String                                     | 同层排序，目标节点的ID，填写String类型替代Long类型。                                            |
| id                  | String                                     | 主题ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| qualified_id        | String                                     | 认证ID，自动生成。                                                                  |
| from_public         | Boolean                                    | 是否来自公共层。                                                                    |
| create_by           | String                                     | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String                                     | 更新人。                                                                        |
| create_time         | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| children_num        | Integer                                    | 拥有子流程的数量，不包括子流程的子流程，前端不传。                                                   |
| children            | Array of <b>CatalogVO</b> objects          | 下层子目录，只读。                                                                   |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 属性自定义项。                                                                     |

表 9-548 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-549 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-550 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-551 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-552 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-553 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

修改主题(新)。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/subjects

```
{
 "id": "1231174343611035648",
 "name_ch": "test_update_catalog",
 "name_en": "test_create_catalog",
 "description": "this is a update demo.",
 "alias": "",
 "data_owner": "dataOwner",
 "data_owner_list": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "self_defined_fields": [],
 "level": 1
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是CatalogVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "name_ch": "test_update_catalog",
 "name_en": "test_create_catalog",
 "description": "this is a update demo.",
 "qualified_name": "test_create_catalog@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-9ce2cfd08fda4f3b95faa5ba65fa5ec3",
 "guid": null,
 "code": null,
 "status": "DRAFT",
 "new_biz": null,
 "alias": "",
 "data_owner": "dataOwner",
 "data_owner_list": ["ei_dayu_y00321344_01"],
 "data_department": null,
 "path": "test_update_catalog",
 "level": 1,
 "ordinal": null,
 "owner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "parent_id": null,
 "swap_order_id": null,
 "id": "1231174343611035648",
 "qualified_id": null,
 "from_public": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-20T09:27:18+08:00",
 "update_time": "2024-04-22T17:36:23.829+08:00",
 "self_defined_fields": [],
 "children_num": null,
 "children": null
 }
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

修改主题(新)。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateSubjectNewSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateSubjectNewRequest request = new UpdateSubjectNewRequest();
 SubjectParamsVO body = new SubjectParamsVO();
 body.setLevel(1);
 body.addDataOwnerList(["ei_dayu_y00321344_01"]);
 body.addDataOwner("dataOwner");
 body.setAlias("");
 body.setDescription("this is a update demo.");
 body.setNameEn("test_create_catalog");
 body.setNameCh("test_update_catalog");
 body.setId(1231174343611035648L);
 }
}
```

```
request.withBody(body);
try {
 UpdateSubjectNewResponse response = client.updateSubjectNew(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

修改主题(新)。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateSubjectNewRequest()
 request.body = SubjectParamsVO(
 level=1,
 data_owner_list=["ei_dayu_y00321344_01"],
 data_owner="dataOwner",
 alias="",
 description="this is a update demo.",
 name_en="test_create_catalog",
 name_ch="test_update_catalog",
 id=1231174343611035648
)
 response = client.update_subject_new(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```



## Go

修改主题(新)。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateSubjectNewRequest{}
 dataOwnerSubjectParamsVo := "dataOwner"
 aliasSubjectParamsVo := ""
 descriptionSubjectParamsVo := "this is a update demo."
 idSubjectParamsVo := int64(1231174343611035648)
 request.Body = &model.SubjectParamsVo{
 Level: int32(1),
 DataOwnerList: "[\"ei_dayu_y00321344_01\"]",
 DataOwner: &dataOwnerSubjectParamsVo,
 Alias: &aliasSubjectParamsVo,
 Description: &descriptionSubjectParamsVo,
 NameEn: "test_create_catalog",
 NameCh: "test_update_catalog",
 Id: &idSubjectParamsVo,
 }
 response, err := client.UpdateSubjectNew(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                             |
|-----|--------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是CatalogVO详情。 |
| 400 | BadRequest                     |
| 401 | Unauthorized                   |
| 403 | Forbidden                      |
| 404 | Not Found                      |

## 9.10 主题层级接口

### 9.10.1 获取主题层级

#### 功能介绍

获取主题层级。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/subject-levels

表 9-554 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-555 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                               |
|--------|------|---------|--------------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每页查询条数, 即查询Y条数据。默认值50, 取值范围[1,100]。              |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过X条数据, 仅支持0或limit的整数倍, 不满足则向下取整, 默认值0。 |

## 请求参数

表 9-556 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-557 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-558 data

| 参数    | 参数类型                                    | 描述                    |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------|
| value | Array of <b>CatalogLevel VO</b> objects | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-559 CatalogLevelVO

| 参数      | 参数类型    | 描述                     |
|---------|---------|------------------------|
| id      | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。 |
| level   | Integer | 层级。取值范围为1-7。           |
| name_ch | String  | 中文名称。                  |
| name_en | String  | 英文名称。                  |

状态码： 400

表 9-560 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-561 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-562 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-563 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

获取当前工作空间下，主题的层级信息。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/subject-levels

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回层级列表。

```
{
 "data": {
 "value": [{
 "id": "1141755876370214912",
 "level": 7,
 "name_ch": "业务对象",
 "name_en": "Business Object"
 }, {
 "id": "1141755876366020608",
 "level": 2,
 "name_ch": "主题域",
 "name_en": "Business Domain"
 }, {
 "id": "1184953097022242816",
 "level": 3,
 "name_ch": "主题域L3",
 "name_en": "Business Domain L3"
 }, {
 "id": "1184953097022242817",
 "level": 4,
 "name_ch": "主题域L4",
 "name_en": "Business Domain L4"
 }, {
 "id": "1184953097022242818",
 "level": 5,
 "name_ch": "主题域L5",
 "name_en": "Business Domain L5"
 }, {
 "id": "1184953097022242819",
 "level": 6,
 "name_ch": "主题域L6",
 "name_en": "Business Domain L6"
 }, {
 "id": "1141755876357632000",
 "level": 1,
 "name_ch": "主题域分组",
 "name_en": "Business Domain Group"
 }
]
}
```

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSubjectLevelsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListSubjectLevelsRequest request = new ListSubjectLevelsRequest();
 try {
 ListSubjectLevelsResponse response = client.listSubjectLevels(request);
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListSubjectLevelsRequest()
 response = client.list_subject_levels(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```

ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListSubjectLevelsRequest{}
response, err := client.ListSubjectLevels(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述              |
|-----|-----------------|
| 200 | Success，返回层级列表。 |
| 400 | BadRequest      |
| 401 | Unauthorized    |
| 403 | Forbidden       |
| 404 | Not Found       |

## 9.10.2 修改或删除主题层级

### 功能介绍

修改或删除主题层级。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/subject-levels



表 9-564 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-565 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-566 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述      |
|--------|------|-------------------------------------------------|---------|
| levels | 否    | Array of <a href="#">CatalogLevelVO</a> objects | 主题层级信息。 |

表 9-567 CatalogLevelVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|----|------|--------|------------------------|
| id | 否    | String | 编号，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述           |
|---------|------|---------|--------------|
| level   | 否    | Integer | 层级。取值范围为1-7。 |
| name_ch | 否    | String  | 中文名称。        |
| name_en | 否    | String  | 英文名称。        |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-568 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-569 data

| 参数    | 参数类型                              | 描述                    |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|
| value | <b>CatalogLevel VOList</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-570 CatalogLevelVOList

| 参数     | 参数类型                                    | 描述      |
|--------|-----------------------------------------|---------|
| levels | Array of <b>CatalogLevel VO</b> objects | 主题层级信息。 |

表 9-571 CatalogLevelVO

| 参数      | 参数类型    | 描述                     |
|---------|---------|------------------------|
| id      | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。 |
| level   | Integer | 层级。取值范围为1-7。           |
| name_ch | String  | 中文名称。                  |
| name_en | String  | 英文名称。                  |

状态码： 400

表 9-572 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-573 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-574 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 404

表 9-575 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

获取当前工作空间下，主题的层级信息。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/subject-levels

```
{
 "levels": [{
 "id": "1141755876357632000",
 "level": 1,
 "name_ch": "主题域分组",
 "name_en": "Business Domain Group"
 }, {
 "id": "1141755876366020608",
 "level": 2,
 "name_ch": "主题域",
 "name_en": "Business Domain"
 }, {
 "id": "1184953097022242816",
 "level": 3,
 "name_ch": "主题域L3",
 "name_en": "Business Domain L3"
 }, {
 "id": "1184953097022242817",
 "level": 4,
 "name_ch": "主题域L4",
 "name_en": "Business Domain L4"
 }, {
 "id": "1184953097022242818",
 "level": 5,
 "name_ch": "主题域L5",
 "name_en": "Business Domain L5"
 }, {
 "id": "1141755876370214912",
 "level": 6,
 "name_ch": "业务对象",
 "name_en": "Business Object"
 }
]
}
```

## 响应示例

**状态码: 200**

Success, 返回数据是CatalogLevelVOList。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "levels": [{
 "id": "1141755876357632000",
 "level": 1,
 "name_ch": "主题域分组",
 "name_en": "Business Domain Group"
 }, {
 "id": "1141755876366020608",
 "level": 2,
 "name_ch": "主题域",
 "name_en": "Business Domain"
 }, {
 "id": "1184953097022242816",
 "level": 3,
 "name_ch": "主题域L3",
 "name_en": "Business Domain L3"
 }, {
 "id": "1184953097022242817",
 "level": 4,
 "name_ch": "主题域L4",
 "name_en": "Business Domain L4"
 }, {
 "id": "1184953097022242818",
 "level": 5,
 "name_ch": "主题域L5",

```

```
"name_en": "Business Domain L5"
}, {
 "id": "1141755876370214912",
 "level": 6,
 "name_ch": "业务对象",
 "name_en": "Business Object"
}]
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

**状态码： 404**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The User Request API does not exist."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

获取当前工作空间下，主题的层级信息。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ChangeSubjectsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
```

this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ChangeSubjectsRequest request = new ChangeSubjectsRequest();
CatalogLevelVOList body = new CatalogLevelVOList();
List<CatalogLevelVO> listbodyLevels = new ArrayList<>();
listbodyLevels.add(
 new CatalogLevelVO()
 .withId(1141755876357632000L)
 .withLevel(1)
 .withNameCh("主题域分组")
 .withNameEn("Business Domain Group")
);
listbodyLevels.add(
 new CatalogLevelVO()
 .withId(1141755876366020608L)
 .withLevel(2)
 .withNameCh("主题域")
 .withNameEn("Business Domain")
);
listbodyLevels.add(
 new CatalogLevelVO()
 .withId(1184953097022242816L)
 .withLevel(3)
 .withNameCh("主题域L3")
 .withNameEn("Business Domain L3")
);
listbodyLevels.add(
 new CatalogLevelVO()
 .withId(1184953097022242817L)
 .withLevel(4)
 .withNameCh("主题域L4")
 .withNameEn("Business Domain L4")
);
listbodyLevels.add(
 new CatalogLevelVO()
 .withId(1184953097022242818L)
 .withLevel(5)
 .withNameCh("主题域L5")
 .withNameEn("Business Domain L5")
);
listbodyLevels.add(
 new CatalogLevelVO()
 .withId(1141755876370214912L)
 .withLevel(6)
 .withNameCh("业务对象")
 .withNameEn("Business Object")
);
body.withLevels(listbodyLevels);
request.withBody(body);
try {
 ChangeSubjectsResponse response = client.changeSubjects(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
```

```
e.printStackTrace();
System.out.println(e.getStatusCode());
System.out.println(e.getRequestId());
System.out.println(e.getErrorCode());
System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

获取当前工作空间下，主题的层级信息。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ChangeSubjectsRequest()
 listLevelsbody = [
 CatalogLevelVO(
 id=1141755876357632000,
 level=1,
 name_ch="主题域分组",
 name_en="Business Domain Group"
),
 CatalogLevelVO(
 id=1141755876366020608,
 level=2,
 name_ch="主题域",
 name_en="Business Domain"
),
 CatalogLevelVO(
 id=1184953097022242816,
 level=3,
 name_ch="主题域L3",
 name_en="Business Domain L3"
),
 CatalogLevelVO(
 id=1184953097022242817,
 level=4,
 name_ch="主题域L4",
 name_en="Business Domain L4"
),
 CatalogLevelVO(
 id=1184953097022242818,
 level=5,
 name_ch="主题域L5",
 name_en="Business Domain L5"
)
]
```

```
),
 CatalogLevelVO(
 id=1141755876370214912,
 level=6,
 name_ch="业务对象",
 name_en="Business Object"
)
]
request.body = CatalogLevelVOList(
 levels=listLevelsbody
)
response = client.change_subjects(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

获取当前工作空间下，主题的层级信息。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ChangeSubjectsRequest{}
 idLevels:= int64(1141755876357632000)
 levelLevels:= int32(1)
 nameChLevels:= "主题域分组"
 nameEnLevels:= "Business Domain Group"
 idLevels1:= int64(1141755876366020608)
 levelLevels1:= int32(2)
 nameChLevels1:= "主题域"
 nameEnLevels1:= "Business Domain"
 idLevels2:= int64(1184953097022242816)
 levelLevels2:= int32(3)
 nameChLevels2:= "主题域L3"
 nameEnLevels2:= "Business Domain L3"
 idLevels3:= int64(1184953097022242817)
```



```
levelLevels3:= int32(4)
nameChLevels3:= "主题域L4"
nameEnLevels3:= "Business Domain L4"
idLevels4:= int64(1184953097022242818)
levelLevels4:= int32(5)
nameChLevels4:= "主题域L5"
nameEnLevels4:= "Business Domain L5"
idLevels5:= int64(1141755876370214912)
levelLevels5:= int32(6)
nameChLevels5:= "业务对象"
nameEnLevels5:= "Business Object"
var listLevelsbody = []model.CatalogLevelVo{
 {
 Id: &idLevels,
 Level: &levelLevels,
 NameCh: &nameChLevels,
 NameEn: &nameEnLevels,
 },
 {
 Id: &idLevels1,
 Level: &levelLevels1,
 NameCh: &nameChLevels1,
 NameEn: &nameEnLevels1,
 },
 {
 Id: &idLevels2,
 Level: &levelLevels2,
 NameCh: &nameChLevels2,
 NameEn: &nameEnLevels2,
 },
 {
 Id: &idLevels3,
 Level: &levelLevels3,
 NameCh: &nameChLevels3,
 NameEn: &nameEnLevels3,
 },
 {
 Id: &idLevels4,
 Level: &levelLevels4,
 NameCh: &nameChLevels4,
 NameEn: &nameEnLevels4,
 },
 {
 Id: &idLevels5,
 Level: &levelLevels5,
 NameCh: &nameChLevels5,
 NameEn: &nameEnLevels5,
 },
}
request.Body = &model.CatalogLevelVoList{
 Levels: &listLevelsbody,
}
response, err := client.ChangeSubjects(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                |
|-----|-----------------------------------|
| 200 | Success, 返回数据是CatalogLevelVOList。 |
| 400 | BadRequest                        |
| 401 | Unauthorized                      |
| 403 | Forbidden                         |
| 404 | Not Found                         |

## 9.11 目录管理

### 9.11.1 获取所有目录

#### 功能介绍

获取所有目录(数据标准、码表)。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/directories

表 9-576 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-577 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                               |
|--------|------|---------|--------------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每页查询条数, 即查询Y条数据。默认值50, 取值范围[1,100]。              |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过X条数据, 仅支持0或limit的整数倍, 不满足则向下取整, 默认值0。 |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 是    | String | 获取该目录下的数据，如果有子目录，获取所有子目录的数据。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODE: 码表目录</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准目录</li> </ul> |

## 请求参数

表 9-578 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-579 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-580 data

| 参数    | 参数类型                                | 描述                    |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|
| value | Array of <b>DirectoryVO</b> objects | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-581 DirectoryVO

| 参数             | 参数类型                                | 描述                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | String                              | 目录名称。                                                                                                           |
| description    | String                              | 描述。                                                                                                             |
| type           | String                              | 目录类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• CODE: 码表</li> </ul> |
| id             | String                              | ID，创建时可不传，更新时必须填。填写String类型替代Long类型。                                                                            |
| parent_id      | String                              | 父目录ID，首层传null。填写String类型替代Long类型。                                                                               |
| prev_id        | String                              | 上个节点ID，首节点传null。填写String类型替代Long类型。                                                                             |
| root_id        | String                              | 根节点ID，根节点此ID为自身ID，只读。填写String类型替代Long类型。                                                                        |
| qualified_name | String                              | 目录的资产名称，只读。                                                                                                     |
| from_public    | String                              | 是否来自公共层，只读。                                                                                                     |
| create_time    | String                              | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                     |
| update_time    | String                              | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                     |
| create_by      | String                              | 创建人，只读。                                                                                                         |
| update_by      | String                              | 更新人，只读。                                                                                                         |
| ref_id         | String                              | 关联的主题ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                     |
| children       | Array of <b>DirectoryVO</b> objects | 子目录。                                                                                                            |

**状态码： 400**

**表 9-582 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

**表 9-583 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-584 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据目录类型获取数据标准的全部目录。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/directories?type=STANDARD_ELEMENT
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是带有子目录的目录。

```
{
 "data" : {
```

```

"value": [{
 "name": "付款方式",
 "description": null,
 "type": "STANDARD_ELEMENT",
 "id": "1169318103583268864",
 "parent_id": null,
 "prev_id": null,
 "root_id": "1169318103583268864",
 "qualified_name": "付款方式",
 "create_time": "2023-11-01T16:52:41+08:00",
 "update_time": "2023-11-01T16:52:41+08:00",
 "from_public": false,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "ref_id": null,
 "children": [{
 "name": "线上支付",
 "description": null,
 "type": "STANDARD_ELEMENT",
 "id": "1231215227505364992",
 "parent_id": "1169318103583268864",
 "prev_id": null,
 "root_id": "1169318103583268864",
 "qualified_name": "付款方式.线上支付",
 "create_time": "2024-04-20T12:09:45+08:00",
 "update_time": "2024-04-20T12:09:45+08:00",
 "from_public": false,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "ref_id": null,
 "children": []
 }]
}]
}]
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;

```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListDirectoriesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListDirectoriesRequest request = new ListDirectoriesRequest();
 try {
 ListDirectoriesResponse response = client.listDirectories(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
```

```
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = ListDirectoriesRequest()
 response = client.list_directories(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListDirectoriesRequest{}
 response, err := client.ListDirectories(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。



## 状态码

| 状态码 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是带有子目录的目录。 |
| 400 | BadRequest                  |
| 401 | Unauthorized                |
| 403 | Forbidden                   |

## 9.11.2 创建目录

### 功能介绍

创建目录（数据标准、码表）。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/directories

表 9-585 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-586 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                          |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token, 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                               |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-587 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                          |
|----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | 是    | String | 目录名称。                                                                                                       |
| description    | 否    | String | 描述。                                                                                                         |
| type           | 是    | String | 目录类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>CODE: 码表</li> </ul> |
| id             | 否    | String | ID，创建时可不传，更新时必须填。填写String类型替代Long类型。                                                                        |
| parent_id      | 是    | String | 父目录ID，首层传null。填写String类型替代Long类型。                                                                           |
| prev_id        | 是    | String | 上个节点ID，首节点传null。填写String类型替代Long类型。                                                                         |
| root_id        | 否    | String | 根节点ID，根节点此ID为自身ID，只读。填写String类型替代Long类型。                                                                    |
| qualified_name | 否    | String | 目录的资产名称，只读。                                                                                                 |
| from_public    | 否    | String | 是否来自公共层，只读。                                                                                                 |
| create_time    | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                              |
|-------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| update_time | 否    | String                              | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | 否    | String                              | 创建人，只读。                                                                         |
| update_by   | 否    | String                              | 更新人，只读。                                                                         |
| ref_id      | 否    | String                              | 关联的主题 ID，填写 String 类型替代 Long 类型。                                                |
| children    | 否    | Array of <b>DirectoryVO</b> objects | 子目录。                                                                            |

## 响应参数

状态码：200

表 9-588 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-589 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述                    |
|-------|---------------------------|-----------------------|
| value | <b>DirectoryVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-590 DirectoryVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                          |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | String | 目录名称。                                                                                                       |
| description | String | 描述。                                                                                                         |
| type        | String | 目录类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>CODE: 码表</li> </ul> |

| 参数             | 参数类型                                         | 描述                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String                                       | ID, 创建时可不传, 更新时必填。填写String类型替代Long类型。                                             |
| parent_id      | String                                       | 父目录ID, 首层传null。填写String类型替代Long类型。                                                |
| prev_id        | String                                       | 上个节点ID, 首节点传null。填写String类型替代Long类型。                                              |
| root_id        | String                                       | 根节点ID, 根节点此ID为自身ID, 只读。填写String类型替代Long类型。                                        |
| qualified_name | String                                       | 目录的资产名称, 只读。                                                                      |
| from_public    | String                                       | 是否来自公共层, 只读。                                                                      |
| create_time    | String                                       | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time    | String                                       | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by      | String                                       | 创建人, 只读。                                                                          |
| update_by      | String                                       | 更新人, 只读。                                                                          |
| ref_id         | String                                       | 关联的主题ID, 填写String类型替代Long类型。                                                      |
| children       | Array of <a href="#">DirectoryVO</a> objects | 子目录。                                                                              |

状态码: 400

表 9-591 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |
| data       | Object | 返回的数据信息。               |

状态码: 401

表 9-592 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-593 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，创建目录。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/directories?type=STANDARD\_ELEMENT

```
{
 "name": "线上支付",
 "parent_id": "1169318103583268864",
 "prev_id": "1169318103583268864",
 "type": "STANDARD_ELEMENT"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回数据是DirectoryVO。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "name": "线上支付",
 "description": null,
 "type": "STANDARD_ELEMENT",
 "id": "1231215227505364992",
 "parent_id": "1169318103583268864",
 "prev_id": null,
 "root_id": "1169318103583268864",
 "qualified_name": "付款方式.线上支付",
 "create_time": "2024-04-20T12:09:45.11+08:00",
 "update_time": "2024-04-20T12:09:45.11+08:00",
 "from_public": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "ref_id": null,
 }
 }
}
```

```
"children" : null
}
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数，创建目录。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateDirectorySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateDirectoryRequest request = new CreateDirectoryRequest();
```

```
DirectoryVO body = new DirectoryVO();
body.withPrevId(1169318103583268864L);
body.withParentId(1169318103583268864L);
body.withType(DirectoryVO.TypeEnum.fromValue("STANDARD_ELEMENT"));
body.withName("线上支付");
request.withBody(body);
try {
 CreateDirectoryResponse response = client.createDirectory(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据请求参数，创建目录。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateDirectoryRequest()
 request.body = DirectoryVO(
 prev_id=1169318103583268864,
 parent_id=1169318103583268864,
 type="STANDARD_ELEMENT",
 name="线上支付"
)
 response = client.create_directory(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数，创建目录。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateDirectoryRequest{}
 request.Body = &model.DirectoryVo{
 Previd: int64(1169318103583268864),
 ParentId: int64(1169318103583268864),
 Type: model.GetDirectoryVoTypeEnum().STANDARD_ELEMENT,
 Name: "线上支付",
 }
 response, err := client.CreateDirectory(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                        |
|-----|---------------------------|
| 200 | Success，返回数据是DirectoryVO。 |
| 400 | BadRequest                |
| 401 | Unauthorized              |



| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 403 | Forbidden |

## 9.11.3 修改目录

### 功能介绍

修改目录（数据标准、码表）。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/directories

表 9-594 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-595 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选, 有Body体的情况下必选, 没有Body体则无需填写和校验。 |

表 9-596 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                           |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | 是    | String | 目录名称。                                                                                                        |
| description    | 否    | String | 描述。                                                                                                          |
| type           | 是    | String | 目录类型。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• CODE: 码表</li> </ul> |
| id             | 否    | String | ID, 创建时可不传, 更新时必须填。填写String类型替代Long类型。                                                                       |
| parent_id      | 是    | String | 父目录ID, 首层传null。填写String类型替代Long类型。                                                                           |
| prev_id        | 是    | String | 上个节点ID, 首节点传null。填写String类型替代Long类型。                                                                         |
| root_id        | 否    | String | 根节点ID, 根节点此ID为自身ID, 只读。填写String类型替代Long类型。                                                                   |
| qualified_name | 否    | String | 目录的资产名称, 只读。                                                                                                 |
| from_public    | 否    | String | 是否来自公共层, 只读。                                                                                                 |
| create_time    | 否    | String | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                            |
| update_time    | 否    | String | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                            |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                          |
|-----------|------|-------------------------------------|-----------------------------|
| create_by | 否    | String                              | 创建人，只读。                     |
| update_by | 否    | String                              | 更新人，只读。                     |
| ref_id    | 否    | String                              | 关联的主题ID，填写String类型替代Long类型。 |
| children  | 否    | Array of <b>DirectoryVO</b> objects | 子目录。                        |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-597 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-598 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述                    |
|-------|---------------------------|-----------------------|
| value | <b>DirectoryVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-599 DirectoryVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                       |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | String | 目录名称。                                                                                                    |
| description | String | 描述。                                                                                                      |
| type        | String | 目录类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>CODE: 码表</li> </ul> |
| id          | String | ID，创建时可不传，更新时必填。填写String类型替代Long类型。                                                                      |
| parent_id   | String | 父目录ID，首层传null。填写String类型替代Long类型。                                                                        |

| 参数             | 参数类型                         | 描述                                                                                |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| prev_id        | String                       | 上个节点ID, 首节点传null。填写String类型替代Long类型。                                              |
| root_id        | String                       | 根节点ID, 根节点此ID为自身ID, 只读。填写String类型替代Long类型。                                        |
| qualified_name | String                       | 目录的资产名称, 只读。                                                                      |
| from_public    | String                       | 是否来自公共层, 只读。                                                                      |
| create_time    | String                       | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time    | String                       | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by      | String                       | 创建人, 只读。                                                                          |
| update_by      | String                       | 更新人, 只读。                                                                          |
| ref_id         | String                       | 关联的主题ID, 填写String类型替代Long类型。                                                      |
| children       | Array of DirectoryVO objects | 子目录。                                                                              |

状态码: 400

表 9-600 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |
| data       | Object | 返回的数据信息。               |

状态码: 401

表 9-601 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 403

表 9-602 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，修改目录。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/directories?type=STANDARD_ELEMENT
{
 "name": "线上支付",
 "parent_id": "1169318103583268864",
 "prev_id": "1169318103583268864",
 "type": "STANDARD_ELEMENT",
 "id": "1231215227505364992"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回数据是DirectoryVO。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "name": "线上支付",
 "description": null,
 "type": "STANDARD_ELEMENT",
 "id": "1231215227505364992",
 "parent_id": "1169318103583268864",
 "prev_id": null,
 "root_id": "1169318103583268864",
 "qualified_name": null,
 "create_time": null,
 "update_time": null,
 "from_public": null,
 "create_by": null,
 "update_by": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "ref_id": null,
 "children": null
 }
 }
}
```

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数，修改目录。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class UpdateDirectorySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateDirectoryRequest request = new UpdateDirectoryRequest();
 DirectoryVO body = new DirectoryVO();
 body.withPrevId(1169318103583268864L);
 body.withParentId(1169318103583268864L);
 body.withId(1231215227505364992L);
 body.withType(DirectoryVO.TypeEnum.fromValue("STANDARD_ELEMENT"));
 body.withName("线上支付");
 request.withBody(body);
 }
}
```

```
try {
 UpdateDirectoryResponse response = client.updateDirectory(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据请求参数，修改目录。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateDirectoryRequest()
 request.body = DirectoryVO(
 prev_id=1169318103583268864,
 parent_id=1169318103583268864,
 id=1231215227505364992,
 type="STANDARD_ELEMENT",
 name="线上支付"
)
 response = client.update_directory(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数，修改目录。

```
package main
```

```
import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateDirectoryRequest{
 idDirectoryVo:= int64(1231215227505364992)
 request.Body = &model.DirectoryVo{
 Previd: int64(1169318103583268864),
 ParentId: int64(1169318103583268864),
 Id: &idDirectoryVo,
 Type: model.GetDirectoryVoTypeEnum().STANDARD_ELEMENT,
 Name: "线上支付",
 }
 }
 response, err := client.UpdateDirectory(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                        |
|-----|---------------------------|
| 200 | Success，返回数据是DirectoryVO。 |
| 400 | BadRequest                |
| 401 | Unauthorized              |
| 403 | Forbidden                 |



## 9.11.4 删除目录

### 功能介绍

删除目录（数据标准、码表）。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/directories

表 9-603 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-604 Query 参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型  | 描述                         |
|-----|------|-------|----------------------------|
| ids | 是    | Array | 实体ID数组，填写String类型替代Long类型。 |

### 请求参数

表 9-605 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选, 有Body体的情况下必选, 没有Body体则无需填写和校验。 |

## 响应参数

状态码: 200

表 9-606 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                      |
|------|--------------------|-------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果, 返回成功删除的对象个数。 |

表 9-607 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码: 400

表 9-608 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |
| data       | Object | 返回的数据信息。               |

状态码: 401

表 9-609 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

**状态码： 403**

**表 9-610 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，修改目录。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/directories?ids=1231215227505364992
```

## 响应示例

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteDirectorySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteDirectoryRequest request = new DeleteDirectoryRequest();
 try {
 DeleteDirectoryResponse response = client.deleteDirectory(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
```

```

 .build()

 try:
 request = DeleteDirectoryRequest()
 response = client.delete_directory(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteDirectoryRequest{}
 response, err := client.DeleteDirectory(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是删除个数。 |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

## 9.12 原子指标接口

### 9.12.1 查找原子指标

#### 功能介绍

通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间分页查找原子指标信息看，中英文名称支持模糊查询。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/atomic-indexs

表 9-611 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-612 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|-----------|------|--------|-------------|
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。 |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。     |
| approver  | 否    | String | 按审核人查询。     |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status     | 否    | String  | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| begin_time | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                     |
| end_time   | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                    |
| l3_id      | 否    | String  | 业务对象l3的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                  |
| table_id   | 否    | String  | 关联表的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                     |
| limit      | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                                                                                                                              |
| offset     | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                                                                                                                                   |

## 请求参数

表 9-613 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-614 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-615 data

| 参数    | 参数类型                | 描述       |
|-------|---------------------|----------|
| value | <b>value</b> object | 返回的数据信息。 |



表 9-616 value

| 参数      | 参数类型                           | 描述               |
|---------|--------------------------------|------------------|
| records | Array of AtomicIndexVO objects | AtomicIndexVO数组。 |
| total   | Integer                        | 总数。              |

表 9-617 AtomicIndexVO

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                              |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| id          | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                                          |
| name_en     | String           | 原子指标英文名。                                                        |
| name_ch     | String           | 原子指标英文名。                                                        |
| description | String           | 描述。                                                             |
| create_by   | String           | 创建人。                                                            |
| cal_exp     | String           | 计算表达式，形如'sum(\${fact_column_id})'，其中fact_column_id表示引用事实表中的字段ID |
| cal_fn_ids  | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                      |
| l1_id       | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                  |
| l2_id       | String           | 主题域ID。                                                          |
| l3_id       | String           | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。                                    |
| table_id    | String           | 事实表ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| tb_name     | String           | 事实表名称。                                                          |
| dw_type     | String           | 数据连接类型，只读。                                                      |
| field_ids   | Array of strings | 字段ID信息，填写String类型替代Long类型。                                      |
| field_names | Array of strings | 字段名称信息。                                                         |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>● DRAFT: 草稿</li><li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li><li>● PUBLISHED: 已发布</li><li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li><li>● OFFLINE: 已下线</li><li>● REJECT: 已驳回</li></ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数            | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>TAG: 标签</li> <li>TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time   | String                                         | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| update_time   | String                                         | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| l1            | String                                         | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                   |
| l2            | String                                         | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                     |
| l3            | String                                         | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                    |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b><br>object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                            |
| new_biz       | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                |

表 9-618 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-619 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-620 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-621 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-622 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询中文名中包含 ‘test\_a’ 的原子指标集合，查询前十条。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/atomic-indexs?page_start=1&page_size=10&name=test_a
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是AtomicIndexVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "1194663814218559488",
 "name_en": "test_atomic",
 "name_ch": "test_atomic",
 "description": "",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "ca_exp": "avg(${1184822297161261056}) ",
 "ca_fn_ids": null,
 "l1_id": "1080855591154495488",
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "table_id": "1184822297001877504",
 "tb_name": "test_111",
 "dw_type": "DLI",
 "field_ids": ["1184822297161261056"],
 "field_names": null,
 "status": "PUBLISHED",
 "biz_type": "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_time": "2024-01-10T15:27:29+08:00",
 "update_time": "2024-01-10T15:29:30+08:00",
 }]
 }
 }
}
```

```

 "l1" : "ceshi_test_2",
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_info" : {
 "id" : "1194664324778602496",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1194663814218559488",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2024-01-10T15:29:31+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2024-01-10T15:29:31+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" : null,
 "msg" : "Fast Approval OK. (Associated Publish By test_atomic, Automatic Approval.)",
 "directory_path" : null
 },
 "new_biz" : null
 }
}
}
}
}

```

#### 状态码： 400

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

#### 状态码： 401

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

#### 状态码： 403

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;

```

```
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchAtomicIndexesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchAtomicIndexesRequest request = new SearchAtomicIndexesRequest();
 try {
 SearchAtomicIndexesResponse response = client.searchAtomicIndexes(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()
```

```
try:
 request = SearchAtomicIndexesRequest()
 response = client.search_atomic_indexes(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchAtomicIndexesRequest{}
 response, err := client.SearchAtomicIndexes(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                     |
|-----|----------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是AtomicIndexVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                             |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

## 9.12.2 新建原子指标

### 功能介绍

新建单个原子指标。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/atomic-indexs

表 9-623 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-624 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选, 有Body体的情况下必选, 没有Body体则无需填写和校验。 |

表 9-625 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                              |
|-------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| id          | 否    | String           | 编码, 填写String类型替代Long类型。                                         |
| name_en     | 是    | String           | 原子指标英文名。                                                        |
| name_ch     | 是    | String           | 原子指标英文名。                                                        |
| description | 否    | String           | 描述。                                                             |
| create_by   | 否    | String           | 创建人。                                                            |
| cal_exp     | 是    | String           | 计算表达式, 形如'sum({fact_column_id})', 其中fact_column_id表示引用事实表中的字段ID |
| cal_fn_ids  | 否    | Array of strings | 引用函数ID, 填写String类型替代Long类型。                                     |
| l1_id       | 否    | String           | 主题域分组ID, 只读, 填写String类型替代Long类型。                                |
| l2_id       | 否    | String           | 主题域ID。                                                          |
| l3_id       | 是    | String           | 业务对象guid, 填写String类型替代Long类型。                                   |
| table_id    | 是    | String           | 事实表ID, 填写String类型替代Long类型。                                      |
| tb_name     | 否    | String           | 事实表名称。                                                          |
| dw_type     | 否    | String           | 数据连接类型, 只读。                                                     |
| field_ids   | 是    | Array of strings | 字段ID信息, 填写String类型替代Long类型。                                     |
| field_names | 否    | Array of strings | 字段名称信息。                                                         |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• DRAFT: 草稿</li><li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li><li>• PUBLISHED: 已发布</li><li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li><li>• OFFLINE: 已下线</li><li>• REJECT: 已驳回</li></ul> |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_time | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l1          | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| l2          | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述                                             |
|---------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| l3            | 否    | String                                         | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                         |
| approval_info | 否    | <b>ApprovalVO</b><br>object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。 |
| new_biz       | 否    | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                     |

表 9-626 ApprovalVO

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| id        | 否    | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | 否    | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | 否    | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-627 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 否    | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-628 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-629 data

| 参数    | 参数类型                         | 描述       |
|-------|------------------------------|----------|
| value | <b>AtomicIndex VO</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-630 AtomicIndexVO

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                          |
| name_en     | String           | 原子指标英文名。                                                                                                                                                                                                                                        |
| name_ch     | String           | 原子指标英文名。                                                                                                                                                                                                                                        |
| description | String           | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by   | String           | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| cal_exp     | String           | 计算表达式，形如'sum(\${fact_column_id})'，其中fact_column_id表示引用事实表中的字段ID                                                                                                                                                                                 |
| cal_fn_ids  | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| l1_id       | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| l2_id       | String           | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                          |
| l3_id       | String           | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                    |
| table_id    | String           | 事实表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| tb_name     | String           | 事实表名称。                                                                                                                                                                                                                                          |
| dw_type     | String           | 数据连接类型，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| field_ids   | Array of strings | 字段ID信息，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| field_names | Array of strings | 字段名称信息。                                                                                                                                                                                                                                         |
| status      | String           | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数            | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time   | String                                         | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time   | String                                         | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| l1            | String                                         | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2            | String                                         | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |
| l3            | String                                         | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b><br>object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                        |
| new_biz       | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-631 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-632 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-633** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-634 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-635 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据下列参数，新建原子指标。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/atomic-indexs

```
{
 "id" : 0,
 "name_ch" : "test_create_atomic_index",
 "name_en" : "test_create_atomic_index",
 "table_id" : "1215358267694411776",
 "cal_exp" : "max(${1215358267774103552})",
 "l3_id" : "1080855591154495488",
 "field_ids" : ["1215358267774103552"],
 "biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
 "description" : "无"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是AtomicIndexVO。

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "id" : "1227990857618227200",
 "name_en" : "test_create_atomic_index",
 "name_ch" : "test_create_atomic_index",
 "description" : "无",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "cal_exp" : "max(${1215358267774103552})",
 "cal_fn_ids" : null,
 "l1_id" : null,
 "l2_id" : null,

```

```
"l3_id" : "1080855591154495488",
"table_id" : "1215358267694411776",
"tb_name" : null,
"dw_type" : null,
"field_ids" : ["1215358267774103552"],
"field_names" : null,
"status" : "DRAFT",
"biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
"create_time" : "2024-04-11T14:37:15.423+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T14:37:15.423+08:00",
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"approval_info" : null,
"new_biz" : null
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据下列参数，新建原子指标。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateDesignAtomicIndexSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 }
}
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
CreateDesignAtomicIndexRequest request = new CreateDesignAtomicIndexRequest();
AtomicIndexVO body = new AtomicIndexVO();
List<Long> listbodyFieldIds = new ArrayList<>();
listbodyFieldIds.add(1215358267774103552L);
body.withBizType(AtomicIndexVO.BizTypeEnum.fromValue("FACT_LOGIC_TABLE"));
body.withFieldIds(listbodyFieldIds);
body.withTableId("1215358267694411776");
body.withL3Id("1080855591154495488");
body.withCalExp("max({1215358267774103552})");
body.withDescription("无");
body.withNameCh("test_create_atomic_index");
body.withNameEn("test_create_atomic_index");
body.withId("0");
request.withBody(body);
try {
 CreateDesignAtomicIndexResponse response = client.createDesignAtomicIndex(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据下列参数，新建原子指标。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = CreateDesignAtomicIndexRequest()
 listFieldsbody = [
 1215358267774103552
]
 request.body = AtomicIndexVO(
 biz_type="FACT_LOGIC_TABLE",
 field_ids=listFieldsbody,
 table_id="1215358267694411776",
 l3_id="1080855591154495488",
 cal_exp="max(${1215358267774103552})",
 description="无",
 name_ch="test_create_atomic_index",
 name_en="test_create_atomic_index",
 id="0"
)
 response = client.create_design_atomic_index(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据下列参数，新建原子指标。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateDesignAtomicIndexRequest{}
 var listFieldsbody = []int64{
 int64(1215358267774103552),
 }
}
```

```

bizTypeBizType:= model.GetBizTypeEnumBizTypeEnum().FACT_LOGIC_TABLE
descriptionAtomicIndexVo:= "无"
idAtomicIndexVo:= "0"
request.Body = &model.AtomicIndexVo{
 BizType: &bizTypeBizType,
 FieldIds: listFieldIdsbody,
 TableId: "1215358267694411776",
 L3Id: "1080855591154495488",
 CalExp: "max(${1215358267774103552})",
 Description: &descriptionAtomicIndexVo,
 NameCh: "test_create_atomic_index",
 NameEn: "test_create_atomic_index",
 Id: &idAtomicIndexVo,
}
response, err := client.CreateDesignAtomicIndex(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                              |
|-----|---------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是AtomicIndexVO。 |
| 400 | BadRequest                      |
| 401 | Unauthorized                    |
| 403 | Forbidden                       |

## 9.12.3 更新原子指标

### 功能介绍

更新单个原子指标。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/atomic-indexs

表 9-636 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-637 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-638 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|-------------|------|--------|------------------------|
| id          | 否    | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |
| name_en     | 是    | String | 原子指标英文名。               |
| name_ch     | 是    | String | 原子指标英文名。               |
| description | 否    | String | 描述。                    |
| create_by   | 否    | String | 创建人。                   |



| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cal_exp     | 是    | String           | 计算表达式，形如'sum({fact_column_id})'，其中fact_column_id表示引用事实表中的字段ID                                                                                                                                                                                   |
| cal_fn_ids  | 否    | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| l1_id       | 否    | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| l2_id       | 否    | String           | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                          |
| l3_id       | 是    | String           | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                    |
| table_id    | 是    | String           | 事实表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| tb_name     | 否    | String           | 事实表名称。                                                                                                                                                                                                                                          |
| dw_type     | 否    | String           | 数据连接类型，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| field_ids   | 是    | Array of strings | 字段ID信息，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| field_names | 否    | Array of strings | 字段名称信息。                                                                                                                                                                                                                                         |
| status      | 否    | String           | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_time | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l1          | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| l2          | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述                                             |
|---------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| l3            | 否    | String                                         | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                         |
| approval_info | 否    | <b>ApprovalVO</b><br>object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。 |
| new_biz       | 否    | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                     |

表 9-639 ApprovalVO

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| id        | 否    | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | 否    | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | 否    | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-640 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 否    | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-641 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-642 data

| 参数    | 参数类型                         | 描述       |
|-------|------------------------------|----------|
| value | <b>AtomicIndex VO</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-643 AtomicIndexVO

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                          |
| name_en     | String           | 原子指标英文名。                                                                                                                                                                                                                                        |
| name_ch     | String           | 原子指标英文名。                                                                                                                                                                                                                                        |
| description | String           | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by   | String           | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| cal_exp     | String           | 计算表达式，形如'sum(\${fact_column_id})'，其中fact_column_id表示引用事实表中的字段ID                                                                                                                                                                                 |
| cal_fn_ids  | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| l1_id       | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| l2_id       | String           | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                          |
| l3_id       | String           | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                    |
| table_id    | String           | 事实表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| tb_name     | String           | 事实表名称。                                                                                                                                                                                                                                          |
| dw_type     | String           | 数据连接类型，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| field_ids   | Array of strings | 字段ID信息，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| field_names | Array of strings | 字段名称信息。                                                                                                                                                                                                                                         |
| status      | String           | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数            | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time   | String                                         | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time   | String                                         | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| l1            | String                                         | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2            | String                                         | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |
| l3            | String                                         | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b><br>object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                        |
| new_biz       | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-644 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |



| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-645 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-646** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-647 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-648 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据下列参数，更新原子指标。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/atomic-indexs

```
{
 "id": "1227990857618227200",
 "name_ch": "test_update_atomic_index",
 "name_en": "test_update_atomic_index",
 "table_id": "1215358267694411776",
 "cal_exp": "max(${1215358267774103552})",
 "l3_id": "1080855591154495488",
 "field_ids": ["1215358267774103552"],
 "biz_type": "FACT_LOGIC_TABLE",
 "description": "这是原子指标的描述。"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是AtomicIndexVO。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1227990857618227200",
 "name_en": "test_update_atomic_index",
 "name_ch": "test_update_atomic_index",
 "description": "这是原子指标的描述。",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "cal_exp": "max(${1215358267774103552})",
 "cal_fn_ids": null,
 "l1_id": null,
 "l2_id": null,

```

```
"l3_id" : "1080855591154495488",
"table_id" : "1215358267694411776",
"tb_name" : null,
"dw_type" : null,
"field_ids" : ["1215358267774103552"],
"field_names" : null,
"status" : "DRAFT",
"biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
"create_time" : "2024-04-11T14:37:15+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T14:45:26.179+08:00",
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"approval_info" : null,
"new_biz" : null
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据下列参数，更新原子指标。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateDesignAtomicIndexSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 }
}
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
UpdateDesignAtomicIndexRequest request = new UpdateDesignAtomicIndexRequest();
AtomicIndexVO body = new AtomicIndexVO();
List<Long> listbodyFieldIds = new ArrayList<>();
listbodyFieldIds.add(1215358267774103552L);
body.withBizType(AtomicIndexVO.BizTypeEnum.fromValue("FACT_LOGIC_TABLE"));
body.withFieldIds(listbodyFieldIds);
body.withTableId("1215358267694411776");
body.withL3Id("1080855591154495488");
body.withCalExp("max({1215358267774103552})");
body.withDescription("这是原子指标的描述。");
body.withNameCh("test_update_atomic_index");
body.withNameEn("test_update_atomic_index");
body.withId("1227990857618227200");
request.withBody(body);
try {
 UpdateDesignAtomicIndexResponse response = client.updateDesignAtomicIndex(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据下列参数，更新原子指标。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = UpdateDesignAtomicIndexRequest()
 listFieldIdsbody = [
 1215358267774103552
]
 request.body = AtomicIndexVO(
 biz_type="FACT_LOGIC_TABLE",
 field_ids=listFieldIdsbody,
 table_id="1215358267694411776",
 l3_id="1080855591154495488",
 cal_exp="max(${1215358267774103552})",
 description="这是原子指标的描述。",
 name_ch="test_update_atomic_index",
 name_en="test_update_atomic_index",
 id="1227990857618227200"
)
 response = client.update_design_atomic_index(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据下列参数，更新原子指标。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateDesignAtomicIndexRequest{}
 var listFieldIdsbody = []int64{
 int64(1215358267774103552),
 }
}
```

```
bizTypeBizType:= model.GetBizTypeEnumBizTypeEnum().FACT_LOGIC_TABLE
descriptionAtomicIndexVo:= "这是原子指标的描述。"
idAtomicIndexVo:= "1227990857618227200"
request.Body = &model.AtomicIndexVo{
 BizType: &bizTypeBizType,
 FieldIds: listFieldIdsbody,
 TableId: "1215358267694411776",
 L3Id: "1080855591154495488",
 CalExp: "max(${1215358267774103552})",
 Description: &descriptionAtomicIndexVo,
 NameCh: "test_update_atomic_index",
 NameEn: "test_update_atomic_index",
 Id: &idAtomicIndexVo,
}
response, err := client.UpdateDesignAtomicIndex(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                              |
|-----|---------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是AtomicIndexVO。 |
| 400 | BadRequest                      |
| 401 | Unauthorized                    |
| 403 | Forbidden                       |

## 9.12.4 删除原子指标

### 功能介绍

批量删除原子指标。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/atomic-indexs



表 9-649 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-650 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-651 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                       |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ids       | 是    | Array of strings | ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                                 |
| del_types | 否    | String           | 删除物理表。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PHYSICAL_TABLE: 关系建模</li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-652 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-653 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-654 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-655 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-656 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据传入的参数，删除原子指标，只支持删除状态为草稿、已下线、已驳回的原子指标。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/atomic-indexs
{
 "ids" : ["1227990857618227200"]
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是删除个数。

```
{
 "value" : 1
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据传入的参数，删除原子指标，只支持删除状态为草稿、已下线、已驳回的原子指标。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;
```

```
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class DeleteDesignAtomicIndexSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

 DeleteDesignAtomicIndexRequest request = new DeleteDesignAtomicIndexRequest();
 IdsParam body = new IdsParam();
 List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add("1227990857618227200");
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 DeleteDesignAtomicIndexResponse response = client.deleteDesignAtomicIndex(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
 }
 }
}
```

## Python

根据传入的参数，删除原子指标，只支持删除状态为草稿、已下线、已驳回的原子指标。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = DeleteDesignAtomicIndexRequest()
 listIdsbody = [
 "1227990857618227200"
]
 request.body = IdsParam(
 ids=listIdsbody
)
 response = client.delete_design_atomic_index(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据传入的参数，删除原子指标，只支持删除状态为草稿、已下线、已驳回的原子指标。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteDesignAtomicIndexRequest{}
 var listIdsbody = []string{
 "1227990857618227200",
 }
 request.Body = &model.IdsParam{
 Ids: listIdsbody,
 }
 response, err := client.DeleteDesignAtomicIndex(request)
 if err == nil {
```

```
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                      |
|-----|-------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是删除个数。 |
| 400 | BadRequest              |
| 401 | Unauthorized            |
| 403 | Forbidden               |

## 9.12.5 查看原子指标详情

### 功能介绍

通过ID获取原子指标详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/atomic-indexs/{id}

表 9-657 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-658 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-659 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-660 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-661 data

| 参数    | 参数类型                         | 描述       |
|-------|------------------------------|----------|
| value | <b>AtomicIndex VO</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-662 AtomicIndexVO

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                          |
| name_en     | String           | 原子指标英文名。                                                                                                                                                                                                                                        |
| name_ch     | String           | 原子指标英文名。                                                                                                                                                                                                                                        |
| description | String           | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by   | String           | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| cal_exp     | String           | 计算表达式，形如'sum(\${fact_column_id})'，其中fact_column_id表示引用事实表中的字段ID                                                                                                                                                                                 |
| cal_fn_ids  | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| l1_id       | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| l2_id       | String           | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                          |
| l3_id       | String           | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                    |
| table_id    | String           | 事实表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| tb_name     | String           | 事实表名称。                                                                                                                                                                                                                                          |
| dw_type     | String           | 数据连接类型，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| field_ids   | Array of strings | 字段ID信息，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| field_names | Array of strings | 字段名称信息。                                                                                                                                                                                                                                         |
| status      | String           | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数            | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time   | String                                         | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time   | String                                         | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| l1            | String                                         | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2            | String                                         | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |
| l3            | String                                         | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b><br>object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                        |
| new_biz       | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-663 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-664 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>TAG: 标签</li> <li>TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                   |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |

状态码： 400

表 9-665 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-666 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-667 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据原子指标ID，获取原子指标详情。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/atomic-indexs/1193149872312823808
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是AtomicIndexVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1193149872312823808",
 "name_en": "countMoney",
 "name_ch": "计算总车费",
 "description": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "cal_exp": "SUM(${1169329693695123463})",
 "cal_fn_ids": null,
 "l1_id": "1169309252771299328",
 "l2_id": "1169309374670356480,1169309948774162432",
 "l3_id": null,
 "table_id": "1169329693619625984",
 "tb_name": "行程订单",
 "dw_type": "MRS_HIVE",
 "field_ids": ["1169329693695123463"],
 "field_names": ["fare_amount"],
 "status": "REJECT",
 "biz_type": "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_time": "2024-01-06T11:11:37+08:00",
 "update_time": "2024-01-22T20:30:44+08:00",
 "l1": "城市交通",
 "l2": "行程记录/标准记录",
 }
 }
}
```



```

 "l3" : null,
 "approval_info" : {
 "id" : "1193149901970747392",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1193149872312823808",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "REJECT",
 "approval_status" : "REJECT",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2024-01-06T11:11:44+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2024-01-22T20:30:44+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" : null,
 "msg" : "no",
 "directory_path" : null
 },
 "new_biz" : null
 }
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

```

```
public class ShowAtomicIndexByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowAtomicIndexByIdRequest request = new ShowAtomicIndexByIdRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 ShowAtomicIndexByIdResponse response = client.showAtomicIndexById(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowAtomicIndexByIdRequest()
```

```

request.id = "{id}"
response = client.show_atomic_index_by_id(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowAtomicIndexByIdRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowAtomicIndexById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                |
|-----|-----------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是AtomicIndexVO详情。 |
| 400 | BadRequest                        |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

## 9.13 衍生指标接口

### 9.13.1 查找衍生指标

#### 功能介绍

通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间、l3ld分页查找衍生指标信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/derivative-indexs

表 9-668 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-669 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|-----------|------|--------|-------------|
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。 |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。     |
| approver  | 否    | String | 按审核人查询。     |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status          | 否    | String  | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| dimension_id    | 否    | String  | 依据维度ID查维度属性，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                |
| dimension_group | 否    | String  | 依据维度颗粒度查维度属性。                                                                                                                                                                                                                  |
| atomic_index_id | 否    | String  | 依据原子指标ID查维度属性，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                              |
| all_metrics     | 否    | Boolean | 是否查询复合指标                                                                                                                                                                                                                       |
| dw_type         | 否    | String  | 数据连接类型                                                                                                                                                                                                                         |
| l3_id           | 否    | String  | 业务对象l3的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                  |
| begin_time      | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                     |
| end_time        | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                    |
| limit           | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                                                                                                                              |
| offset          | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                                                                                                                                   |

## 请求参数

表 9-670 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-671 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-672 data

| 参数    | 参数类型                | 描述       |
|-------|---------------------|----------|
| value | <b>value</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-673 value

| 参数      | 参数类型                                               | 描述                   |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| records | Array of <a href="#">DerivativeIndexVO</a> objects | DerivativeIndexVO数组。 |
| total   | Integer                                            | 总数。                  |

表 9-674 DerivativeIndexVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                          |
| name_en           | String | 字段名。                                                                                                                                                                                                                                            |
| name_ch           | String | 中文名。                                                                                                                                                                                                                                            |
| description       | String | 描述，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| create_by         | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| data_type         | String | 字段类型。                                                                                                                                                                                                                                           |
| l1_id             | String | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| l2_id             | String | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                          |
| l3_id             | String | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                    |
| status            | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| atomic_index_id   | String | 原子指标ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| time_condition_id | String | 时间限定ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| time_field_id     | String | 时间限定关联字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                  | 参数类型                                               | 描述                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| time_field_name     | String                                             | 时间限定关联字段名称，只读。                                                              |
| common_conditions   | Array of <b>CommonConditionVO</b> objects          | 通用限定信息。                                                                     |
| dimension_groups    | Array of <b>DerivativeIndexDimensionVO</b> objects | 维度组(颗粒度)。                                                                   |
| monitor             | <b>MetricMonitorVO</b> object                      | 指标监控。                                                                       |
| atomic_index        | <b>AtomicIndexVO</b> object                        | 原子指标信息，名称、单位，只读。                                                            |
| time_condition_name | String                                             | 时间限定名称，只读。                                                                  |
| create_time         | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| l1                  | String                                             | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                     |
| l2                  | String                                             | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                       |
| l3                  | String                                             | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                      |
| summary_table_id    | String                                             | 汇总表ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                |
| approval_info       | <b>ApprovalVO</b> object                           | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                              |
| new_biz             | <b>BizVersionManagementVO</b> object               | 业务版本管理，只读。                                                                  |



表 9-675 CommonConditionVO

| 参数            | 参数类型             | 描述                                                                            |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| name          | String           | 名称。                                                                           |
| field_ids     | Array of strings | 字段id信息，格式：table_id.field_id。                                                  |
| field_names   | Array of strings | 字段名称信息，格式：表名称.字段名称。                                                           |
| cal_exp       | String           | 计算表达式，形如`\${table_id.column_id} > 1`，其中table_id表示引用字段所属表ID，column_id表示引用字段ID。 |
| cal_fn_ids    | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| front_configs | String           | 前端表达式配置，用于前端数据恢复。                                                             |
| id            | String           | 通用限定ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                 |

表 9-676 DerivativeIndexDimensionVO

| 参数             | 参数类型    | 描述                         |
|----------------|---------|----------------------------|
| group_id       | String  | 维度分组ID。                    |
| role           | String  | 维度角色。                      |
| dimension_id   | String  | 维度ID，填写String类型替代Long类型。   |
| hierarchies_id | String  | 维度层级ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal        | Integer | 序号，只读。                     |
| group_name     | String  | 维度分组名称。                    |
| group_code     | String  | 维度分组编码。                    |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| hierarchies | Array of <b>DimensionHierarchiesVO</b> objects | 层级属性，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| l1          | String                                         | 主题域分组，只读。                                                                                                                                                                                                                                             |
| l2          | String                                         | 主题域，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| l3          | String                                         | 业务对象，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| l1_id       | String                                         | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| l2_id       | String                                         | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                                |
| l3_id       | String                                         | 业务对象ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| dw_type     | String                                         | 数据连接类型。                                                                                                                                                                                                                                               |
| id          | String                                         | 层级的ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                          |

表 9-677 DimensionHierarchiesVO

| 参数          | 参数类型                                      | 描述                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                    | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                                    | 层级名称。                                                                       |
| attrs       | Array of <b>HierarchiesAttrVO</b> objects | 层级包含的属性。                                                                    |
| create_time | String                                    | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |

表 9-678 HierarchiesAttrVO

| 参数                   | 参数类型                                         | 描述                         |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| id                   | String                                       | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| hierarchies_id       | String                                       | 层级ID，填写String类型替代Long类型。   |
| attr_id              | String                                       | 属性ID，填写String类型替代Long类型。   |
| level                | Integer                                      | 层次。                        |
| attr_name_en         | String                                       | 引用属性编码。                    |
| attr_name_ch         | String                                       | 引用属性名称，只读。                 |
| detail_attr_ids      | Array of strings                             | 详情属性ID，填写String类型替代Long类型。 |
| detail_attr_name_ens | Array of strings                             | 详情属性英文。                    |
| detail_attr_name_chs | Array of strings                             | 详情属性中文，只读。                 |
| attr                 | <b>DimensionAttributeVO</b> object           | 引用属性字段，只读。                 |
| detail_attrs         | Array of <b>DimensionAttributeVO</b> objects | 详情字段，只读。                   |

表 9-679 DimensionAttributeVO

| 参数           | 参数类型   | 描述                          |
|--------------|--------|-----------------------------|
| id           | String | 编码，填写String类型替代Long类型。      |
| dimension_id | String | 维度ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                  | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code_table_field_id | String                                          | 码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                           |
| name_en             | String                                          | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch             | String                                          | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description         | String                                          | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| create_by           | String                                          | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type           | String                                          | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type         | String                                          | 字段类型所属域。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_extend    | String                                          | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key      | Boolean                                         | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_biz_primary      | Boolean                                         | 是否业务主键。                                                                                                                                                                               |
| is_partition_key    | Boolean                                         | 是否分区。                                                                                                                                                                                 |
| ordinal             | Integer                                         | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| not_null            | Boolean                                         | 是否不为空。                                                                                                                                                                                |
| stand_row_id        | String                                          | 关联的数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                       |
| stand_row_name      | String                                          | 关联的数据标准名称, 只读。                                                                                                                                                                        |
| quality_infos       | Array of <a href="#">QualityInfoVO</a> objects  | 质量信息, 只读。                                                                                                                                                                             |
| secrecy_levels      | Array of <a href="#">SecrecyLevelVO</a> objects | 密级                                                                                                                                                                                    |

| 参数                  | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status              | String                                              | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time         | String                                              | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time         | String                                              | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| alias               | String                                              | 别名                                                                                                                                                                                                                                              |
| self_defined_fields | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                                                                           |

表 9-680 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-681 SecrecyLevelVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                       |
|------|--------|--------------------------|
| id   | String | 密级ID，填写String类型替代Long类型。 |
| uuid | String | 数据安全主键。                  |
| name | String | 密级名。                     |



| 参数          | 参数类型                                    | 描述                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| slevel      | Integer                                 | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                  | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                  | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                  | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionManagementVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-682 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

表 9-683 MetricMonitorVO

| 参数                         | 参数类型             | 描述                         |
|----------------------------|------------------|----------------------------|
| id                         | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| other_metric_ids           | Array of strings | 其他指标ID，填写String类型替代Long类型。 |
| other_metric_names         | Array of strings | 其他指标名称，只读。                 |
| other_compond_metric_ids   | Array of strings | 其他复合指标ID。                  |
| other_compond_metric_names | Array of strings | 其他复合指标名称。                  |

| 参数            | 参数类型   | 描述                        |
|---------------|--------|---------------------------|
| expression    | String | 告警表达式。                    |
| metric_id     | String | 挂载指ID，填写String类型替代Long类型。 |
| front_configs | String | 前端表达式配置，用于前端数据恢复。         |
| metric_type   | String | 挂载指标类型。                   |

表 9-684 AtomicIndexVO

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                              |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| id          | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                                          |
| name_en     | String           | 原子指标英文名。                                                        |
| name_ch     | String           | 原子指标英文名。                                                        |
| description | String           | 描述。                                                             |
| create_by   | String           | 创建人。                                                            |
| cal_exp     | String           | 计算表达式，形如'sum(\${fact_column_id})'，其中fact_column_id表示引用事实表中的字段ID |
| cal_fn_ids  | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                      |
| l1_id       | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                  |
| l2_id       | String           | 主题域ID。                                                          |
| l3_id       | String           | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。                                    |
| table_id    | String           | 事实表ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| tb_name     | String           | 事实表名称。                                                          |
| dw_type     | String           | 数据连接类型，只读。                                                      |
| field_ids   | Array of strings | 字段ID信息，填写String类型替代Long类型。                                      |
| field_names | Array of strings | 字段名称信息。                                                         |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>● DRAFT: 草稿</li><li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li><li>● PUBLISHED: 已发布</li><li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li><li>● OFFLINE: 已下线</li><li>● REJECT: 已驳回</li></ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数            | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>TAG: 标签</li> <li>TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time   | String                        | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| update_time   | String                        | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| l1            | String                        | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                   |
| l2            | String                        | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                     |
| l3            | String                        | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                    |
| approval_info | ApprovalVO object             | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                            |
| new_biz       | BizVersionManagementVO object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                |

表 9-685 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-686 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

状态码： 400

表 9-687 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-688 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-689 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数参数，分页查询衍生指标。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/derivative-indexs?page_start=1&page_size=10
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是DerivativeIndexVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "1181167466668310528",
 "name_en": "sum_total_amount",
 "name_ch": "总车费(供应商)",
 "description": "",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_type": "STRING",
 "l1_id": "1170066794946420736",
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "status": "PUBLISHED",
 "atomic_index_id": "1170005876631875584",
 "time_condition_id": null,
 "time_field_id": null,
 "time_field_name": null,
 "common_conditions": [],
 "dimension_groups": [{
 "group_id": "1169322847009742848",
 "role": null,
 "dimension_id": "1169322847009742848",

```

```

"hierarchies_id" : null,
"ordinal" : 1,
"group_name" : "供应商",
"group_code" : "dim_vendor",
"biz_type" : "DIMENSION",
"hierarchies" : null,
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"l1_id" : null,
"l2_id" : null,
"l3_id" : null,
"dw_type" : null,
"id" : "1181167466768973824"
}],
"monitor" : null,
"atomic_index" : {
 "id" : "1170005876631875584",
 "name_en" : "sum_total_amount",
 "name_ch" : "总车费",
 "description" : "",
 "create_by" : null,
 "cal_exp" : "sum(总车费) ",
 "cal_fn_ids" : null,
 "l1_id" : null,
 "l2_id" : null,
 "l3_id" : null,
 "table_id" : "1169329693619625984",
 "tb_name" : null,
 "dw_type" : null,
 "field_ids" : [],
 "field_names" : null,
 "status" : "DRAFT",
 "biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_time" : "2024-04-20T16:12:42.274+08:00",
 "update_time" : "2024-04-20T16:12:42.274+08:00",
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_info" : null,
 "new_biz" : null
},
"time_condition_name" : null,
"create_time" : "2023-12-04T09:37:49+08:00",
"update_time" : "2023-12-04T09:37:49+08:00",
"l1" : "test_001",
"l2" : null,
"l3" : null,
"summary_table_id" : "1181167468975177728",
"approval_info" : {
 "id" : "1181167467817549824",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1181167466668310528",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2023-12-04T09:37:49+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2023-12-04T09:37:49+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",

```

```
"email" : null,
"msg" : "Fast Approval OK.",
"directory_path" : null
},
"new_biz" : null
}]
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListDerivativeIndexesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
```

```
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListDerivativeIndexesRequest request = new ListDerivativeIndexesRequest();
try {
 ListDerivativeIndexesResponse response = client.listDerivativeIndexes(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListDerivativeIndexesRequest()
 response = client.list_derivative_indexes(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListDerivativeIndexesRequest{}
response, err := client.ListDerivativeIndexes(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                         |
|-----|--------------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是DerivativeIndexVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                                 |
| 401 | Unauthorized                               |
| 403 | Forbidden                                  |

## 9.13.2 查看衍生指标详情

### 功能介绍

通过ID获取衍生详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/derivative-indexes/{id}

表 9-690 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-691 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-692 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200



表 9-693 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-694 data

| 参数    | 参数类型                            | 描述       |
|-------|---------------------------------|----------|
| value | <b>DerivativeIndexVO</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-695 DerivativeIndexVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                          |
| name_en           | String | 字段名。                                                                                                                                                                                                                                            |
| name_ch           | String | 中文名。                                                                                                                                                                                                                                            |
| description       | String | 描述，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| create_by         | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| data_type         | String | 字段类型。                                                                                                                                                                                                                                           |
| l1_id             | String | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| l2_id             | String | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                          |
| l3_id             | String | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                    |
| status            | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| atomic_index_id   | String | 原子指标ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| time_condition_id | String | 时间限定ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |

| 参数                  | 参数类型                                               | 描述                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| time_field_id       | String                                             | 时间限定关联字段ID, 填写String类型替代Long类型。                                                   |
| time_field_name     | String                                             | 时间限定关联字段名称, 只读。                                                                   |
| common_conditions   | Array of <b>CommonConditionVO</b> objects          | 通用限定信息。                                                                           |
| dimension_groups    | Array of <b>DerivativeIndexDimensionVO</b> objects | 维度组(颗粒度)。                                                                         |
| monitor             | <b>MetricMonitorVO</b> object                      | 指标监控。                                                                             |
| atomic_index        | <b>AtomicIndexVO</b> object                        | 原子指标信息, 名称、单位, 只读。                                                                |
| time_condition_name | String                                             | 时间限定名称, 只读。                                                                       |
| create_time         | String                                             | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String                                             | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| l1                  | String                                             | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                         |
| l2                  | String                                             | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                           |
| l3                  | String                                             | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                          |
| summary_table_id    | String                                             | 汇总表ID, 只读, 填写String类型替代Long类型。                                                    |
| approval_info       | <b>ApprovalVO</b> object                           | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                   |
| new_biz             | <b>BizVersionManagementVO</b> object               | 业务版本管理, 只读。                                                                       |

表 9-696 CommonConditionVO

| 参数            | 参数类型             | 描述                                                                            |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| name          | String           | 名称。                                                                           |
| field_ids     | Array of strings | 字段id信息，格式：table_id.field_id。                                                  |
| field_names   | Array of strings | 字段名称信息，格式：表名称.字段名称。                                                           |
| cal_exp       | String           | 计算表达式，形如`\${table_id.column_id} > 1`，其中table_id表示引用字段所属表ID，column_id表示引用字段ID。 |
| cal_fn_ids    | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| front_configs | String           | 前端表达式配置，用于前端数据恢复。                                                             |
| id            | String           | 通用限定ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                 |

表 9-697 DerivativeIndexDimensionVO

| 参数             | 参数类型    | 描述                         |
|----------------|---------|----------------------------|
| group_id       | String  | 维度分组ID。                    |
| role           | String  | 维度角色。                      |
| dimension_id   | String  | 维度ID，填写String类型替代Long类型。   |
| hierarchies_id | String  | 维度层级ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal        | Integer | 序号，只读。                     |
| group_name     | String  | 维度分组名称。                    |
| group_code     | String  | 维度分组编码。                    |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| hierarchies | Array of <b>DimensionHierarchiesVO</b> objects | 层级属性，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| l1          | String                                         | 主题域分组，只读。                                                                                                                                                                                                                                             |
| l2          | String                                         | 主题域，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| l3          | String                                         | 业务对象，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| l1_id       | String                                         | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| l2_id       | String                                         | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                                |
| l3_id       | String                                         | 业务对象ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| dw_type     | String                                         | 数据连接类型。                                                                                                                                                                                                                                               |
| id          | String                                         | 层级的ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                          |

表 9-698 DimensionHierarchiesVO

| 参数          | 参数类型                                      | 描述                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                    | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                                    | 层级名称。                                                                       |
| attrs       | Array of <b>HierarchiesAttrVO</b> objects | 层级包含的属性。                                                                    |
| create_time | String                                    | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |

表 9-699 HierarchiesAttrVO

| 参数                   | 参数类型                                         | 描述                         |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| id                   | String                                       | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| hierarchies_id       | String                                       | 层级ID，填写String类型替代Long类型。   |
| attr_id              | String                                       | 属性ID，填写String类型替代Long类型。   |
| level                | Integer                                      | 层次。                        |
| attr_name_en         | String                                       | 引用属性编码。                    |
| attr_name_ch         | String                                       | 引用属性名称，只读。                 |
| detail_attr_ids      | Array of strings                             | 详情属性ID，填写String类型替代Long类型。 |
| detail_attr_name_ens | Array of strings                             | 详情属性英文。                    |
| detail_attr_name_chs | Array of strings                             | 详情属性中文，只读。                 |
| attr                 | <b>DimensionAttributeVO</b> object           | 引用属性字段，只读。                 |
| detail_attrs         | Array of <b>DimensionAttributeVO</b> objects | 详情字段，只读。                   |

表 9-700 DimensionAttributeVO

| 参数           | 参数类型   | 描述                          |
|--------------|--------|-----------------------------|
| id           | String | 编码，填写String类型替代Long类型。      |
| dimension_id | String | 维度ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                  | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code_table_field_id | String                                          | 码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                           |
| name_en             | String                                          | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch             | String                                          | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description         | String                                          | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| create_by           | String                                          | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type           | String                                          | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type         | String                                          | 字段类型所属域。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_extend    | String                                          | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key      | Boolean                                         | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_biz_primary      | Boolean                                         | 是否业务主键。                                                                                                                                                                               |
| is_partition_key    | Boolean                                         | 是否分区。                                                                                                                                                                                 |
| ordinal             | Integer                                         | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| not_null            | Boolean                                         | 是否不为空。                                                                                                                                                                                |
| stand_row_id        | String                                          | 关联的数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                       |
| stand_row_name      | String                                          | 关联的数据标准名称, 只读。                                                                                                                                                                        |
| quality_infos       | Array of <a href="#">QualityInfoVO</a> objects  | 质量信息, 只读。                                                                                                                                                                             |
| secrecy_levels      | Array of <a href="#">SecrecyLevelVO</a> objects | 密级                                                                                                                                                                                    |

| 参数                  | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status              | String                                              | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time         | String                                              | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time         | String                                              | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| alias               | String                                              | 别名                                                                                                                                                                                                                                              |
| self_defined_fields | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                                                                           |

表 9-701 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-702 SecrecyLevelVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                       |
|------|--------|--------------------------|
| id   | String | 密级ID，填写String类型替代Long类型。 |
| uuid | String | 数据安全主键。                  |
| name | String | 密级名。                     |

| 参数          | 参数类型                                    | 描述                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| slevel      | Integer                                 | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                  | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                  | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                  | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionManagementVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-703 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

表 9-704 MetricMonitorVO

| 参数                         | 参数类型             | 描述                         |
|----------------------------|------------------|----------------------------|
| id                         | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| other_metric_ids           | Array of strings | 其他指标ID，填写String类型替代Long类型。 |
| other_metric_names         | Array of strings | 其他指标名称，只读。                 |
| other_compond_metric_ids   | Array of strings | 其他复合指标ID。                  |
| other_compond_metric_names | Array of strings | 其他复合指标名称。                  |

| 参数            | 参数类型   | 描述                        |
|---------------|--------|---------------------------|
| expression    | String | 告警表达式。                    |
| metric_id     | String | 挂载指ID，填写String类型替代Long类型。 |
| front_configs | String | 前端表达式配置，用于前端数据恢复。         |
| metric_type   | String | 挂载指标类型。                   |

表 9-705 AtomicIndexVO

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                              |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| id          | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                                          |
| name_en     | String           | 原子指标英文名。                                                        |
| name_ch     | String           | 原子指标英文名。                                                        |
| description | String           | 描述。                                                             |
| create_by   | String           | 创建人。                                                            |
| cal_exp     | String           | 计算表达式，形如'sum(\${fact_column_id})'，其中fact_column_id表示引用事实表中的字段ID |
| cal_fn_ids  | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                      |
| l1_id       | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                  |
| l2_id       | String           | 主题域ID。                                                          |
| l3_id       | String           | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。                                    |
| table_id    | String           | 事实表ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| tb_name     | String           | 事实表名称。                                                          |
| dw_type     | String           | 数据连接类型，只读。                                                      |
| field_ids   | Array of strings | 字段ID信息，填写String类型替代Long类型。                                      |
| field_names | Array of strings | 字段名称信息。                                                         |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>● DRAFT: 草稿</li><li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li><li>● PUBLISHED: 已发布</li><li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li><li>● OFFLINE: 已下线</li><li>● REJECT: 已驳回</li></ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数            | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>TAG: 标签</li> <li>TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_time   | String                                         | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| update_time   | String                                         | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| l1            | String                                         | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                   |
| l2            | String                                         | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                     |
| l3            | String                                         | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                    |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b><br>object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                            |
| new_biz       | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                |

表 9-706 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-707 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-708 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-709 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-710 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据衍生指标ID，获取衍生指标详情。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/derivative-indexs/1181167466668310528
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是DerivativeIndexVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1181167466668310528",
 "name_en": "sum_total_amount",
 "name_ch": "总车费(供应商)",
 "description": "",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_type": "STRING",
 "l1_id": "1170066794946420736",
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "status": "PUBLISHED",
 "atomic_index_id": "1170005876631875584",
 "time_condition_id": null,
 "time_field_id": null,
 "time_field_name": null,
 "common_conditions": [],
 "dimension_groups": [{
 "group_id": "1169322847009742848",
 "role": null,
 "dimension_id": "1169322847009742848",
 "hierarchies_id": null,
 "ordinal": 1,

```

```

"group_name": "供应商",
"group_code": "dim_vendor",
"biz_type": "DIMENSION",
"hierarchies": null,
"l1": null,
"l2": null,
"l3": null,
"l1_id": null,
"l2_id": null,
"l3_id": null,
"dw_type": null,
"id": "1181167466768973824"
}],
"monitor": null,
"atomic_index": {
 "id": "1170005876631875584",
 "name_en": "sum_total_amount",
 "name_ch": "总车费",
 "description": "",
 "create_by": null,
 "cal_exp": "sum(总车费)",
 "cal_fn_ids": null,
 "l1_id": null,
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "table_id": "1169329693619625984",
 "tb_name": null,
 "dw_type": null,
 "field_ids": [],
 "field_names": null,
 "status": "DRAFT",
 "biz_type": "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_time": "2024-04-20T16:15:41.487+08:00",
 "update_time": "2024-04-20T16:15:41.487+08:00",
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_info": null,
 "new_biz": null
},
"time_condition_name": null,
"create_time": "2023-12-04T09:37:49+08:00",
"update_time": "2023-12-04T09:37:49+08:00",
"l1": "test_001",
"l2": null,
"l3": null,
"summary_table_id": "1181167468975177728",
"approval_info": {
 "id": "1181167467817549824",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,
 "biz_id": "118116746668310528",
 "biz_type": null,
 "biz_info": null,
 "biz_info_obj": null,
 "biz_version": 0,
 "biz_status": "PUBLISHED",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2023-12-04T09:37:49+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_time": "2023-12-04T09:37:49+08:00",
 "approver": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "msg": "Fast Approval OK.",

```

```
"directory_path" : null
},
"new_biz" : null
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowDerivativeIndexByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowDerivativeIndexByIdRequest request = new ShowDerivativeIndexByIdRequest();
```

```
request.withId("{id}");
try {
 ShowDerivativeIndexByIdResponse response = client.showDerivativeIndexById(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowDerivativeIndexByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_derivative_index_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```



```

risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowDerivativeIndexByIdRequest{}
request.Id = "{id}"
response, err := client.ShowDerivativeIndexById(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是DerivativeIndexVO详情。 |
| 400 | BadRequest                            |
| 401 | Unauthorized                          |
| 403 | Forbidden                             |

## 9.14 复合指标接口

### 9.14.1 查找复合指标

#### 功能介绍

通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间、l3Id分页查找复合指标信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/compound-metrics

表 9-711 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                         |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID</a> 和 <a href="#">账号ID</a> 。 |

表 9-712 Query 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name            | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。                                                                                                                                                                                                                    |
| create_by       | 否    | String | 按创建者查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| approver        | 否    | String | 按审核人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| status          | 否    | String | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| dimension_group | 否    | String | 依据维度颗粒度查维度属性。                                                                                                                                                                                                                  |
| atomic_index_id | 否    | String | 依据原子指标ID查维度属性，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                              |
| l3_id           | 否    | String | 业务对象l3的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                  |
| begin_time      | 否    | String | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                     |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| end_time | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| limit    | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                           |
| offset   | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                |

## 请求参数

表 9-713 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-714 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-715 data

| 参数    | 参数类型                | 描述       |
|-------|---------------------|----------|
| value | <b>value</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-716 value

| 参数      | 参数类型                                     | 描述                  |
|---------|------------------------------------------|---------------------|
| records | Array of <b>CompoundMetricVO</b> objects | CompoundMetricVO数组。 |
| total   | Integer                                  | 总数。                 |

表 9-717 CompoundMetricVO

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                     |
| name_en         | String | 字段名。                                                                                                                                                                       |
| name_ch         | String | 业务属性。                                                                                                                                                                      |
| description     | String | 描述                                                                                                                                                                         |
| dimension_group | String | 颗粒度ID。                                                                                                                                                                     |
| group_name      | String | 颗粒度名称，只读。                                                                                                                                                                  |
| group_code      | String | 颗粒度编码，只读。                                                                                                                                                                  |
| compound_type   | String | 复合指标类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● EXPRESSION: 表达式</li> <li>● PERIODICITY_VALUED_COMPARISON: 环比</li> <li>● INTERVAL_VALUED_COMPARISON: 同比</li> </ul> |

| 参数                    | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comparison_type       | String           | 比较类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>YEAR_TO_YEAR: 年同比</li> <li>MONTH_TO_MONTH: 月同比</li> <li>WEEK_TO_WEEK: 周同比</li> </ul>                                                                                           |
| metric_ids            | Array of strings | 指标信息，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                            |
| metric_names          | Array of strings | 指标名称信息。                                                                                                                                                                                                                             |
| compound_metric_ids   | Array of strings | 复合指标信息，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                          |
| compound_metric_names | Array of strings | 复合指标名称信息                                                                                                                                                                                                                            |
| cal_fn_ids            | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                          |
| cal_exp               | String           | 计算表达式，形如\${index_id} + \${compound#index_id}，其中index_id代表引用的衍生指标ID，compound#index_id代表引用的复合指标ID。                                                                                                                                    |
| l1_id                 | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                      |
| l2_id                 | String           | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                              |
| l3_id                 | String           | 业务对象ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                          |
| data_type             | String           | 字段类型。                                                                                                                                                                                                                               |
| create_by             | String           | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                |
| update_by             | String           | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                |
| status                | String           | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型                                           | 描述                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| create_time      | String                                         | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time      | String                                         | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| approval_info    | <b>ApprovalVO</b><br>object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                   |
| new_biz          | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理, 只读。                                                                       |
| monitor          | <b>MetricMonit</b><br><b>orVO</b> object       | 指标监控信息。                                                                           |
| l1               | String                                         | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                         |
| l2               | String                                         | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                           |
| l3               | String                                         | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                          |
| summary_table_id | String                                         | 汇总表ID, 只读, 填写String类型替代Long类型。                                                    |

表 9-718 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                              |
|-----------|--------|---------------------------------|
| id        | String | 审批单ID, 填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID, 获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                          |
| name_en   | String | 业务英文名。                          |
| biz_id    | String | 业务ID, 填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |



| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-719 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-720 MetricMonitorVO

| 参数                 | 参数类型             | 描述                         |
|--------------------|------------------|----------------------------|
| id                 | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| other_metric_ids   | Array of strings | 其他指标ID，填写String类型替代Long类型。 |
| other_metric_names | Array of strings | 其他指标名称，只读。                 |

| 参数                         | 参数类型             | 描述                        |
|----------------------------|------------------|---------------------------|
| other_compond_metric_ids   | Array of strings | 其他复合指标ID。                 |
| other_compond_metric_names | Array of strings | 其他复合指标名称。                 |
| expression                 | String           | 告警表达式。                    |
| metric_id                  | String           | 挂载指ID，填写String类型替代Long类型。 |
| front_configs              | String           | 前端表达式配置，用于前端数据恢复。         |
| metric_type                | String           | 挂载指标类型。                   |

状态码： 400

表 9-721 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-722 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-723 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述       |
|-----------|--------|----------|
| error_msg | String | 错误信息。    |
| data      | Object | 返回的数据信息。 |

## 请求示例

根据查询条件，分页查询复合指标列表。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/compound-metrics?page\_start=1&page\_size=10&name=com\_

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是CompoundMetricVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "1170056628536553472",
 "name_en": "com_compound_metric_test",
 "name_ch": "复合指标测试",
 "description": "",
 "dimension_group":
"1169322847009742848,1169329693619625984.1169329693695123460.1169327565677182976",
 "group_name": "供应商,行程订单.下车时间",
 "group_code": null,
 "compound_type": "EXPRESSION",
 "comparison_type": null,
 "metric_ids": ["1170007051066355712"],
 "metric_names": null,
 "compound_metric_ids": [],
 "compound_metric_names": null,
 "cal_fn_ids": null,
 "cal_exp": "${1170007051066355712}/2",
 "l1_id": "1169309252771299328",
 "l2_id": "1169309374670356480,1169310587398889472",
 "l3_id": null,
 "data_type": "BIGINT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2023-11-03T17:47:19+08:00",
 "update_time": "2023-11-03T17:55:12+08:00",
 "approval_info": {
 "id": "1170056629291528192",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,
 "biz_id": "1170056628536553472",
 "biz_type": null,
 "biz_info": null,
 "biz_info_obj": null,
 "biz_version": 0,
 "biz_status": "PUBLISHED",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2023-11-03T17:47:19+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,

```

```
"l2" : null,
"l3" : null,
"approval_time" : "2023-11-03T17:55:12+08:00",
"approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
"email" : null,
"msg" : "Fast Approval OK.",
"directory_path" : null
},
"new_biz" : null,
"monitor" : null,
"l1" : "城市交通",
"l2" : "行程记录/行程事实",
"l3" : null,
"summary_table_id" : "1170007052639219712"
}]
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListCompoundMetricsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 }
}
```

```
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListCompoundMetricsRequest request = new ListCompoundMetricsRequest();
try {
 ListCompoundMetricsResponse response = client.listCompoundMetrics(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListCompoundMetricsRequest()
 response = client.list_compound_metrics(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main
```

```
import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListCompoundMetricsRequest{}
 response, err := client.ListCompoundMetrics(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                        |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是CompoundMetricVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                                |
| 401 | Unauthorized                              |
| 403 | Forbidden                                 |

## 9.14.2 查看复合指标详情

### 功能介绍

通过ID获取复合指标详情信息。



## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/compound-metrics/{id}

表 9-724 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-725 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-726 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-727 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-728 data

| 参数    | 参数类型                           | 描述       |
|-------|--------------------------------|----------|
| value | <b>CompoundMetricVO</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-729 CompoundMetricVO

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                     |
| name_en         | String | 字段名。                                                                                                                                                                       |
| name_ch         | String | 业务属性。                                                                                                                                                                      |
| description     | String | 描述                                                                                                                                                                         |
| dimension_group | String | 颗粒度ID。                                                                                                                                                                     |
| group_name      | String | 颗粒度名称，只读。                                                                                                                                                                  |
| group_code      | String | 颗粒度编码，只读。                                                                                                                                                                  |
| compound_type   | String | 复合指标类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● EXPRESSION: 表达式</li> <li>● PERIODICITY_VALUED_COMPARISON: 环比</li> <li>● INTERVAL_VALUED_COMPARISON: 同比</li> </ul> |
| comparison_type | String | 比较类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● YEAR_TO_YEAR: 年同比</li> <li>● MONTH_TO_MONTH: 月同比</li> <li>● WEEK_TO_WEEK: 周同比</li> </ul>                            |

| 参数                    | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metric_ids            | Array of strings | 指标信息，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| metric_names          | Array of strings | 指标名称信息。                                                                                                                                                                                                                                         |
| compound_metric_ids   | Array of strings | 复合指标信息，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| compound_metric_names | Array of strings | 复合指标名称信息                                                                                                                                                                                                                                        |
| cal_fn_ids            | Array of strings | 引用函数ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| cal_exp               | String           | 计算表达式，形如\${index_id} + \${compound#index_id}，其中index_id代表引用的衍生指标ID，compound#index_id代表引用的复合指标ID。                                                                                                                                                |
| l1_id                 | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| l2_id                 | String           | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                          |
| l3_id                 | String           | 业务对象ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                      |
| data_type             | String           | 字段类型。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by             | String           | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| update_by             | String           | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status                | String           | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time           | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time           | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |

| 参数               | 参数类型                                     | 描述                                             |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| approval_info    | <b>ApprovalVO</b><br>object              | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息,包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。 |
| new_biz          | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理,只读。                                     |
| monitor          | <b>MetricMonit<br/>orVO</b> object       | 指标监控信息。                                        |
| l1               | String                                   | 主题域分组中文名,只读,创建和更新时无需填写。                        |
| l2               | String                                   | 主题域中文名,只读,创建和更新时无需填写。                          |
| l3               | String                                   | 业务对象中文名,只读,创建和更新时无需填写。                         |
| summary_table_id | String                                   | 汇总表ID,只读,填写String类型替代Long类型。                   |

表 9-730 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID,填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID,获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID,填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-731 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>TAG: 标签</li> <li>TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                   |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |

表 9-732 MetricMonitorVO

| 参数                 | 参数类型             | 描述                         |
|--------------------|------------------|----------------------------|
| id                 | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| other_metric_ids   | Array of strings | 其他指标ID，填写String类型替代Long类型。 |
| other_metric_names | Array of strings | 其他指标名称，只读。                 |

| 参数                            | 参数类型             | 描述                        |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| other_compo und_metric_id s   | Array of strings | 其他复合指标ID。                 |
| other_compo und_metric_n ames | Array of strings | 其他复合指标名称。                 |
| expression                    | String           | 告警表达式。                    |
| metric_id                     | String           | 挂载指ID，填写String类型替代Long类型。 |
| front_configs                 | String           | 前端表达式配置，用于前端数据恢复。         |
| metric_type                   | String           | 挂载指标类型。                   |

状态码： 400

表 9-733 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-734 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-735 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述       |
|-----------|--------|----------|
| error_msg | String | 错误信息。    |
| data      | Object | 返回的数据信息。 |

## 请求示例

根据复合指标ID，查询复合指标详情。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/compound-metrics/1170056628536553472
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是CompoundMetricVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1170056628536553472",
 "name_en": "com_compound_metric_test",
 "name_ch": "复合指标测试",
 "description": "",
 "dimension_group": "1169322847009742848,1169329693619625984.1169329693695123460.1169327565677182976",
 "group_name": "供应商,行程订单.下车时间",
 "group_code": "dim_vendor,fact_stroke_order.dim_dropoff",
 "compound_type": "EXPRESSION",
 "comparison_type": null,
 "metric_ids": ["1170007051066355712"],
 "metric_names": ["总车费(供应商,行程订单.下车时间)"],
 "compound_metric_ids": [],
 "compound_metric_names": null,
 "cal_fn_ids": null,
 "cal_exp": "${1170007051066355712}/2",
 "l1_id": "1169309252771299328",
 "l2_id": "1169309374670356480,1169310587398889472",
 "l3_id": null,
 "data_type": "BIGINT",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2023-11-03T17:47:19+08:00",
 "update_time": "2023-11-03T17:55:12+08:00",
 "approval_info": {
 "id": "1170056629291528192",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,
 "biz_id": "1170056628536553472",
 "biz_type": null,
 "biz_info": null,
 "biz_info_obj": null,
 "biz_version": 0,
 "biz_status": "PUBLISHED",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2023-11-03T17:47:19+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 }
 }
 }
}
```

```

"approval_time" : "2023-11-03T17:55:12+08:00",
"approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
"email" : null,
"msg" : "Fast Approval OK.",
"directory_path" : null
},
"new_biz" : null,
"monitor" : {
 "id" : "1170056628612050944",
 "other_metric_ids" : ["1170007051066355712"],
 "other_metric_names" : ["总车费(供应商,行程订单.下车时间)"],
 "other_compound_metric_ids" : [],
 "other_compound_metric_names" : null,
 "expression" : "${1170007051066355712}/2 < 0",
 "metric_id" : "1170056628536553472",
 "front_configs" : null,
 "metric_type" : "COMPOUND_METRIC"
},
"l1" : "城市交通",
"l2" : "行程记录/行程事实",
"l3" : null,
"summary_table_id" : "1170007052639219712"
}
}
}

```

#### 状态码: 400

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

#### 状态码: 401

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

#### 状态码: 403

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowCompoundMetricByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {

```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowCompoundMetricByIdRequest request = new ShowCompoundMetricByIdRequest();
request.withId("{id}");
try {
 ShowCompoundMetricByIdResponse response = client.showCompoundMetricById(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowCompoundMetricByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_compound_metric_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
```

```
print(e.status_code)
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowCompoundMetricByIdRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowCompoundMetricById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                   |
|-----|--------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是CompoundMetricVO详情。 |
| 400 | BadRequest                           |
| 401 | Unauthorized                         |
| 403 | Forbidden                            |

## 9.15 维度接口

### 9.15.1 查找维度

#### 功能介绍

通过中英文名称、描述、创建者、审核人、状态、l3Id、衍生指标idList、修改时间分页查找维度信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/dimensions

表 9-736 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-737 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。                                                                                                                                                                                                                    |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| approver  | 否    | String | 按审核人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| status    | 否    | String | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                  |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l2_id          | 否    | String  | 主题域l2的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                        |
| derivative_ids | 否    | Array   | 依据复合指标ID列表查维度，填写String类型替代Long类型。                                                                                                   |
| begin_time     | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                          |
| end_time       | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                         |
| fact_logic_id  | 否    | String  | 事实表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                           |
| dimension_type | 否    | String  | 维度类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● COMMON: 普通维度</li> <li>● LOOKUP: 码表维度</li> <li>● HIERARCHIES: 层级维度</li> </ul> |
| limit          | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                                   |
| offset         | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                                        |
| biz_catalog_id | 否    | String  | 所属的业务分层的ID。                                                                                                                         |



## 请求参数

表 9-738 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。                     |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID</a> 和 <a href="#">工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID</a> 和 <a href="#">账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-739 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-740 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                    |
|-------|---------------------|-----------------------|
| value | <b>value</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-741 value

| 参数    | 参数类型    | 描述  |
|-------|---------|-----|
| total | Integer | 总量。 |

| 参数      | 参数类型                                | 描述             |
|---------|-------------------------------------|----------------|
| records | Array of <b>DimensionVO</b> objects | DimensionVO信息。 |

表 9-742 DimensionVO

| 参数             | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String                                         | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                              |
| name_en        | String                                         | 字段名。                                                                                                                                |
| dimension_type | String                                         | 维度类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMMON: 普通维度</li> <li>• LOOKUP: 码表维度</li> <li>• HIERARCHIES: 层级维度</li> </ul> |
| name_ch        | String                                         | 业务属性。                                                                                                                               |
| description    | String                                         | 描述。                                                                                                                                 |
| create_by      | String                                         | 创建人。                                                                                                                                |
| update_by      | String                                         | 更新人。                                                                                                                                |
| code_table_id  | String                                         | 引用码表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                          |
| code_table     | <b>CodeTableVO</b> object                      | 引用码表，只读。                                                                                                                            |
| l1_id          | String                                         | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                      |
| l2_id          | String                                         | 主题域ID。                                                                                                                              |
| l3_id          | String                                         | 业务对象ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                          |
| hierarchies    | Array of <b>DimensionHierarchiesVO</b> objects | 层级属性。                                                                                                                               |

| 参数            | 参数类型                                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status        | String                                                  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time   | String                                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time   | String                                                  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b><br>object                             | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz       | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object                | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| l1            | String                                                  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2            | String                                                  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3            | String                                                  | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| attributes    | Array of<br><b>DimensionAt<br/>tributeVO</b><br>objects | 维度属性信息。                                                                                                                                                                                                                                         |
| mappings      | Array of<br><b>TableMappin<br/>gVO</b> objects          | 表映射信息。                                                                                                                                                                                                                                          |
| datasource    | <b>BizDatasourc<br/>eRelationVO</b><br>object           | 数据源信息。                                                                                                                                                                                                                                          |
| owner         | String                                                  | 资产责任人。                                                                                                                                                                                                                                          |
| obs_location  | String                                                  | 外表路径                                                                                                                                                                                                                                            |
| table_type    | String                                                  | 表类型。                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                  | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| distribute          | String                                              | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column   | String                                              | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                         |
| alias               | String                                              | 别名。                                                                                                                                                                                                |
| self_defined_fields | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                              |
| configs             | String                                              | 其他配置                                                                                                                                                                                               |
| dev_version         | String                                              | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| prod_version        | String                                              | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| dev_version_name    | String                                              | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                                           |
| prod_version_name   | String                                              | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                                           |
| env_type            | String                                              | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>• DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>• PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>• DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul>                     |

表 9-743 CodeTableVO

| 参数           | 参数类型    | 描述                       |
|--------------|---------|--------------------------|
| id           | String  | 码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| name_en      | String  | 表名称，英文名。                 |
| name_ch      | String  | 表名称，中文名。                 |
| tb_version   | Integer | 表版本。                     |
| directory_id | String  | 目录ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| directory_path    | String                                   | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |
| description       | String                                   | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by         | String                                   | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status            | String                                   | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time       | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time       | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| approval_info     | <b>ApprovalVO</b> object                 | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz           | <b>BizVersionManagementVO</b> object     | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| code_table_fields | Array of <b>CodeTableFieldVO</b> objects | 码表属性信息。                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-744 CodeTableFieldVO

| 参数            | 参数类型    | 描述                         |
|---------------|---------|----------------------------|
| id            | String  | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_id | String  | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal       | Integer | 序号。                        |
| name_en       | String  | 字段名，英文。                    |
| name_ch       | String  | 字段名，中文。                    |

| 参数                          | 参数类型                                                     | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description                 | String                                                   | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| data_type                   | String                                                   | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type                 | String                                                   | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext<br>end        | String                                                   | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key               | Boolean                                                  | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_fie<br>ld_values | Array of<br><b>CodeTableFie<br/>ldValueVO</b><br>objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_va<br>lues      | Integer                                                  | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |

表 9-745 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

表 9-746 DimensionHierarchiesVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                      |
|------|--------|-------------------------|
| id   | String | 编码, 填写String类型替代Long类型。 |
| name | String | 层级名称。                   |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| attrs       | Array of <a href="#">HierarchiesAttrVO</a> objects | 层级包含的属性。                                                                    |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String                                             | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                        |

表 9-747 HierarchiesAttrVO

| 参数                   | 参数类型                                                  | 描述                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| id                   | String                                                | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| hierarchies_id       | String                                                | 层级ID，填写String类型替代Long类型。   |
| attr_id              | String                                                | 属性ID，填写String类型替代Long类型。   |
| level                | Integer                                               | 层次。                        |
| attr_name_en         | String                                                | 引用属性编码。                    |
| attr_name_ch         | String                                                | 引用属性名称，只读。                 |
| detail_attr_ids      | Array of strings                                      | 详情属性ID，填写String类型替代Long类型。 |
| detail_attr_name_ens | Array of strings                                      | 详情属性英文。                    |
| detail_attr_name_chs | Array of strings                                      | 详情属性中文，只读。                 |
| attr                 | <a href="#">DimensionAttributeVO</a> object           | 引用属性字段，只读。                 |
| detail_attrs         | Array of <a href="#">DimensionAttributeVO</a> objects | 详情字段，只读。                   |

表 9-748 DimensionAttributeVO

| 参数                  | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String                                         | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                |
| dimension_id        | String                                         | 维度ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                           |
| code_table_field_id | String                                         | 码表属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                            |
| name_en             | String                                         | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch             | String                                         | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description         | String                                         | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| create_by           | String                                         | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type           | String                                         | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type         | String                                         | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end   | String                                         | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key      | Boolean                                        | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_biz_primary      | Boolean                                        | 是否业务主键。                                                                                                                                                                               |
| is_partition_key    | Boolean                                        | 是否分区。                                                                                                                                                                                 |
| ordinal             | Integer                                        | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| not_null            | Boolean                                        | 是否不为空。                                                                                                                                                                                |
| stand_row_id        | String                                         | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| stand_row_name      | String                                         | 关联的数据标准名称，只读。                                                                                                                                                                         |
| quality_infos       | Array of <a href="#">QualityInfoVO</a> objects | 质量信息，只读。                                                                                                                                                                              |



| 参数                  | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| secrecy_levels      | Array of <a href="#">SecrecyLevelVO</a> objects     | 密级                                                                                                                                                                                                                                              |
| status              | String                                              | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time         | String                                              | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time         | String                                              | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| alias               | String                                              | 别名                                                                                                                                                                                                                                              |
| self_defined_fields | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                                                                           |

表 9-749 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-750 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-751 SecrecyLevelVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                       |
|------|--------|--------------------------|
| id   | String | 密级ID，填写String类型替代Long类型。 |
| uuid | String | 数据安全主键。                  |
| name | String | 密级名。                     |

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-752 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-753 TableMappingVO

| 参数              | 参数类型   | 描述                        |
|-----------------|--------|---------------------------|
| id              | String | 编码，填写String类型替代Long类型。    |
| name            | String | 名称。                       |
| description     | String | 描述。                       |
| target_table_id | String | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 参数类型                                         | 描述                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| src_model_id      | String                                       | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| src_model_name    | String                                       | 来源模型名称。                                                                  |
| view_text         | String                                       | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                                                       |
| target_table_name | String                                       | 目的表名称。                                                                   |
| details           | Array of <b>TableMappingDetailVO</b> objects | 详情。                                                                      |
| source_tables     | Array of <b>MappingSourceTableVO</b> objects | 映射的表信息。                                                                  |
| source_fields     | Array of <b>MappingSourceFieldVO</b> objects | 映射的字段信息。                                                                 |
| create_time       | String                                       | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String                                       | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String                                       | 创建人。                                                                     |
| update_by         | String                                       | 更新人。                                                                     |

表 9-754 TableMappingDetailVO

| 参数               | 参数类型   | 描述                         |
|------------------|--------|----------------------------|
| id               | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| mapping_id       | String | 名称。                        |
| target_attr_id   | String | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| target_attr_name | String | 目的字段排序。                    |
| src_table_ids    | String | 源表ID。                      |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by           | String           | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String           | 更新人。                                                                        |
| target_attr         | Object           | 目标属性。                                                                       |

表 9-755 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                       |
|-------------|--------|--------------------------|
| table1_id   | String | 表1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table2_id   | String | 表2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table1_name | String | 表1名称。                    |
| table2_name | String | 表2名称。                    |

| 参数          | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| join_type   | String                                     | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <b>MappingJoinFieldVO</b> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-756 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-757 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID，当前表的某个字段，填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                             |
| field_ids            | String           | 来源字段ID，多个ID以逗号分隔。                   |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                              |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                           |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                           |

表 9-758 BizDatasourceRelationVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                       |
| biz_id     | String | 业务对象信息，填写String类型替代Long类型。                                                                   |
| biz_type   | String | 业务对象类型。                                                                                      |
| dw_type    | String | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_id      | String | 数据连接ID。                                                                                      |
| dw_name    | String | 数据连接名，只读。                                                                                    |
| db_name    | String | 数据库名。                                                                                        |
| queue_name | String | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。                                                             |
| schema     | String | DWS类型需要。                                                                                     |

表 9-759 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-760 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-761 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-762 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据查询条件，分页查询维度列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/dimensions?page_start=1&page_size=10
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是DimensionVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "1222930977286987776",
 "name_en": "dim_test_czh_0328",
 "dimension_type": "COMMON",
 "name_ch": "test_czh_0328",
 "description": "无",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": null,
 "code_table_id": null,
 "code_table": null,
 "l1_id": "1194966710038474752",
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "hierarchies": [],
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "update_time": "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "approval_info": {
 "id": "1222930978226511872",
 "tenant_id": null,

```

```

"name_ch" : null,
"name_en" : null,
"biz_id" : "1222930977286987776",
"biz_type" : null,
"biz_info" : null,
"biz_info_obj" : null,
"biz_version" : 0,
"biz_status" : "PUBLISHED",
"approval_status" : "APPROVED",
"approval_type" : null,
"submit_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
"create_by" : null,
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"approval_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
"approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
"email" : null,
"msg" : "Fast Approval OK.",
"directory_path" : null
},
"new_biz" : null,
"l1" : "test_czh_catalog",
"l2" : null,
"l3" : null,
"attributes" : [{
 "id" : "1222930977370873856",
 "dimension_id" : "1222930977286987776",
 "code_table_field_id" : null,
 "name_en" : "dim_test_czh_0328_key",
 "name_ch" : "test_czh_0328",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : null,
 "is_primary_key" : true,
 "is_biz_primary" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "ordinal" : 1,
 "not_null" : false,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "status" : null,
 "create_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "update_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }
]
}, {
 "id" : "1222930977370873857",
 "dimension_id" : "1222930977286987776",
 "code_table_field_id" : null,
 "name_en" : "aaa",
 "name_ch" : "aaa",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_type" : "BIGINT",

```

```
"domain_type": "NUMBER",
"data_type_extend": null,
"is_primary_key": false,
"is_biz_primary": false,
"is_partition_key": false,
"ordinal": 2,
"not_null": false,
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": null,
"secrecy_levels": [],
"status": null,
"create_time": "2024-03-28T15:31:06+08:00",
"update_time": "2024-03-28T15:31:06+08:00",
"alias": "",
"self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aa",
 "fd_name_en": "aa",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
}, {
 "fd_name_ch": "bb",
 "fd_name_en": "bb",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
}
], {
 "id": "1222930977370873858",
 "dimension_id": "1222930977286987776",
 "code_table_field_id": null,
 "name_en": "bbb",
 "name_ch": "bbb",
 "description": "",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_biz_primary": false,
 "is_partition_key": false,
 "ordinal": 3,
 "not_null": false,
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "secrecy_levels": [],
 "status": null,
 "create_time": "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "update_time": "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "alias": "",
 "self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aa",
 "fd_name_en": "aa",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
 }, {
 "fd_name_ch": "bb",
 "fd_name_en": "bb",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
 }
]
}],
"mappings": null,
"datasource": {
 "id": "1222930977387651072",
 "biz_id": "1222930977286987776",
 "biz_type": "DIMENSION",
 "dw_type": "DLI",
 "dw_id": "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
```



```

 "dw_name" : null,
 "db_name" : "bi",
 "queue_name" : "default",
 "schema" : ""
 },
 "owner" : "afcaca",
 "table_type" : "MANAGED",
 "distribute" : null,
 "distribute_column" : null,
 "obs_location" : "",
 "alias" : "",
 "configs" : "{}",
 "self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "自定义项1",
 "fd_name_en" : "selfDefine1",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }, {
 "fd_name_ch" : "自定义项2",
 "fd_name_en" : "selfDefine2",
 "not_null" : true,
 "fd_value" : "adada"
 }],
 "dev_version" : null,
 "prod_version" : null,
 "dev_version_name" : null,
 "prod_version_name" : null,
 "env_type" : "PROD_TYPE"
 }]
}
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;

```

```
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListDimensionsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListDimensionsRequest request = new ListDimensionsRequest();
 try {
 ListDimensionsResponse response = client.listDimensions(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()
```

```
try:
 request = ListDimensionsRequest()
 response = client.list_dimensions(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListDimensionsRequest{}
 response, err := client.ListDimensions(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                   |
|-----|--------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是DimensionVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                           |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

## 9.15.2 查看维度详情

### 功能介绍

通过ID查看维度详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/dimensions/{id}

表 9-763 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-764 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-765 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-766 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-767 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述                    |
|-------|---------------------------|-----------------------|
| value | <b>DimensionVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-768 DimensionVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                     |
|----|--------|------------------------|
| id | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数             | 参数类型                                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_en        | String                                                  | 字段名。                                                                                                                                                                                                                                |
| dimension_type | String                                                  | 维度类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>COMMON: 普通维度</li> <li>LOOKUP: 码表维度</li> <li>HIERARCHIES: 层级维度</li> </ul>                                                                                                       |
| name_ch        | String                                                  | 业务属性。                                                                                                                                                                                                                               |
| description    | String                                                  | 描述。                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by      | String                                                  | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                |
| update_by      | String                                                  | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                |
| code_table_id  | String                                                  | 引用码表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                          |
| code_table     | <a href="#">CodeTableVO</a> object                      | 引用码表，只读。                                                                                                                                                                                                                            |
| l1_id          | String                                                  | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                      |
| l2_id          | String                                                  | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                              |
| l3_id          | String                                                  | 业务对象ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                          |
| hierarchies    | Array of <a href="#">DimensionHierarchiesVO</a> objects | 层级属性。                                                                                                                                                                                                                               |
| status         | String                                                  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time    | String                                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                         |
| update_time    | String                                                  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                         |

| 参数                      | 参数类型                                                    | 描述                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| approval_info           | <b>ApprovalVO</b><br>object                             | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息,包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                            |
| new_biz                 | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object                | 业务版本管理,只读。                                                                                                                                                                                                |
| l1                      | String                                                  | 主题域分组中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                   |
| l2                      | String                                                  | 主题域中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                     |
| l3                      | String                                                  | 业务对象中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                    |
| attributes              | Array of<br><b>DimensionAt<br/>tributeVO</b><br>objects | 维度属性信息。                                                                                                                                                                                                   |
| mappings                | Array of<br><b>TableMappin<br/>gVO</b> objects          | 表映射信息。                                                                                                                                                                                                    |
| datasource              | <b>BizDatasourc<br/>eRelationVO</b><br>object           | 数据源信息。                                                                                                                                                                                                    |
| owner                   | String                                                  | 资产责任人。                                                                                                                                                                                                    |
| obs_location            | String                                                  | 外表路径                                                                                                                                                                                                      |
| table_type              | String                                                  | 表类型。                                                                                                                                                                                                      |
| distribute              | String                                                  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) <br>REPLICATION]。<br>枚举值:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash,通过映射,把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点(DN)中,即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_col<br>umn   | String                                                  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                                |
| alias                   | String                                                  | 别名。                                                                                                                                                                                                       |
| self_defined_fi<br>elds | Array of<br><b>SelfDefinedFi<br/>eldVO</b> objects      | 自定义项。                                                                                                                                                                                                     |
| configs                 | String                                                  | 其他配置                                                                                                                                                                                                      |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_version       | String | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| prod_version      | String | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| dev_version_name  | String | 开发环境版本名称                                                                                                                                                               |
| prod_version_name | String | 生产环境版本名称                                                                                                                                                               |
| env_type          | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-769 CodeTableVO

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 码表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                            |
| name_en        | String  | 表名称，英文名。                                                                                                                                                                                                                            |
| name_ch        | String  | 表名称，中文名。                                                                                                                                                                                                                            |
| tb_version     | Integer | 表版本。                                                                                                                                                                                                                                |
| directory_id   | String  | 目录ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                            |
| directory_path | String  | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                |
| description    | String  | 描述。                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by      | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                |
| status         | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul> |



| 参数                | 参数类型                                           | 描述                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| create_time       | String                                         | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String                                         | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| approval_info     | <b>ApprovalVO</b><br>object                    | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                   |
| new_biz           | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理, 只读。                                                                       |
| code_table_fields | Array of<br><b>CodeTableFieldVO</b> objects    | 码表属性信息。                                                                           |

表 9-770 CodeTableFieldVO

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                              |
| code_table_id     | String  | 所属码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                              |
| ordinal           | Integer | 序号。                                                                                                                                                                                      |
| name_en           | String  | 字段名, 英文。                                                                                                                                                                                 |
| name_ch           | String  | 字段名, 中文。                                                                                                                                                                                 |
| description       | String  | 描述。                                                                                                                                                                                      |
| data_type         | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                    |
| domain_type       | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● NUMBER: 数字类型</li> <li>● STRING: 字符类型</li> <li>● DATETIME: 日期类型</li> <li>● BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>● OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                                |
| is_unique_key     | Boolean | 是否唯一。                                                                                                                                                                                    |

| 参数                      | 参数类型                                                   | 描述       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| code_table_field_values | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。   |
| count_field_values      | Integer                                                | 码表属性值总数。 |

表 9-771 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                           |
|-------------|---------|------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID，填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                       |
| ordinal     | Integer | 序号。                          |
| description | String  | 描述。                          |

表 9-772 DimensionHierarchiesVO

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                             | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                                             | 层级名称。                                                                       |
| attrs       | Array of <a href="#">HierarchiesAttrVO</a> objects | 层级包含的属性。                                                                    |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String                                             | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                        |

表 9-773 HierarchiesAttrVO

| 参数                   | 参数类型                                                  | 描述                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| id                   | String                                                | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| hierarchies_id       | String                                                | 层级ID，填写String类型替代Long类型。   |
| attr_id              | String                                                | 属性ID，填写String类型替代Long类型。   |
| level                | Integer                                               | 层次。                        |
| attr_name_en         | String                                                | 引用属性编码。                    |
| attr_name_ch         | String                                                | 引用属性名称，只读。                 |
| detail_attr_ids      | Array of strings                                      | 详情属性ID，填写String类型替代Long类型。 |
| detail_attr_name_ens | Array of strings                                      | 详情属性英文。                    |
| detail_attr_name_chs | Array of strings                                      | 详情属性中文，只读。                 |
| attr                 | <a href="#">DimensionAttributeVO</a> object           | 引用属性字段，只读。                 |
| detail_attrs         | Array of <a href="#">DimensionAttributeVO</a> objects | 详情字段，只读。                   |

表 9-774 DimensionAttributeVO

| 参数                  | 参数类型   | 描述                          |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| id                  | String | 编码，填写String类型替代Long类型。      |
| dimension_id        | String | 维度ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_field_id | String | 码表属性ID，填写String类型替代Long类型。  |
| name_en             | String | 字段名。                        |
| name_ch             | String | 业务属性。                       |
| description         | String | 描述。                         |
| create_by           | String | 创建人。                        |
| data_type           | String | 字段类型。                       |

| 参数                | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_type       | String                                          | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>NUMBER: 数字类型</li> <li>STRING: 字符类型</li> <li>DATETIME: 日期类型</li> <li>BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>OTHER: 其它类型</li> </ul>                                                         |
| data_type_ext_end | String                                          | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                                                                           |
| is_primary_key    | Boolean                                         | 是否主键。                                                                                                                                                                                                                               |
| is_biz_primary    | Boolean                                         | 是否业务主键。                                                                                                                                                                                                                             |
| is_partition_key  | Boolean                                         | 是否分区。                                                                                                                                                                                                                               |
| ordinal           | Integer                                         | 序号。                                                                                                                                                                                                                                 |
| not_null          | Boolean                                         | 是否不为空。                                                                                                                                                                                                                              |
| stand_row_id      | String                                          | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                      |
| stand_row_name    | String                                          | 关联的数据标准名称，只读。                                                                                                                                                                                                                       |
| quality_infos     | Array of <a href="#">QualityInfoVO</a> objects  | 质量信息，只读。                                                                                                                                                                                                                            |
| secrecy_levels    | Array of <a href="#">SecrecyLevelVO</a> objects | 密级                                                                                                                                                                                                                                  |
| status            | String                                          | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_time         | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| alias               | String                                     | 别名                                                                          |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                       |

表 9-775 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-776 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-777 SecrecyLevelVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                       |
|------|--------|--------------------------|
| id   | String | 密级ID，填写String类型替代Long类型。 |
| uuid | String | 数据安全主键。                  |
| name | String | 密级名。                     |

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-778 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-779 TableMappingVO

| 参数              | 参数类型   | 描述                        |
|-----------------|--------|---------------------------|
| id              | String | 编码，填写String类型替代Long类型。    |
| name            | String | 名称。                       |
| description     | String | 描述。                       |
| target_table_id | String | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 参数类型                                         | 描述                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| src_model_id      | String                                       | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| src_model_name    | String                                       | 来源模型名称。                                                                  |
| view_text         | String                                       | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                                                       |
| target_table_name | String                                       | 目的表名称。                                                                   |
| details           | Array of <b>TableMappingDetailVO</b> objects | 详情。                                                                      |
| source_tables     | Array of <b>MappingSourceTableVO</b> objects | 映射的表信息。                                                                  |
| source_fields     | Array of <b>MappingSourceFieldVO</b> objects | 映射的字段信息。                                                                 |
| create_time       | String                                       | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String                                       | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String                                       | 创建人。                                                                     |
| update_by         | String                                       | 更新人。                                                                     |

表 9-780 TableMappingDetailVO

| 参数               | 参数类型   | 描述                         |
|------------------|--------|----------------------------|
| id               | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| mapping_id       | String | 名称。                        |
| target_attr_id   | String | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| target_attr_name | String | 目的字段排序。                    |
| src_table_ids    | String | 源表ID。                      |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by           | String           | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String           | 更新人。                                                                        |
| target_attr         | Object           | 目标属性。                                                                       |

表 9-781 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                       |
|-------------|--------|--------------------------|
| table1_id   | String | 表1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table2_id   | String | 表2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table1_name | String | 表1名称。                    |
| table2_name | String | 表2名称。                    |

| 参数          | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| join_type   | String                                              | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <a href="#">MappingJoinFieldVO</a> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-782 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-783 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID，当前表的某个字段，填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                             |
| field_ids            | String           | 来源字段ID，多个ID以逗号分隔。                   |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                              |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                           |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                           |



表 9-784 BizDatasourceRelationVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                       |
| biz_id     | String | 业务对象信息，填写String类型替代Long类型。                                                                   |
| biz_type   | String | 业务对象类型。                                                                                      |
| dw_type    | String | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_id      | String | 数据连接ID。                                                                                      |
| dw_name    | String | 数据连接名，只读。                                                                                    |
| db_name    | String | 数据库名。                                                                                        |
| queue_name | String | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。                                                             |
| schema     | String | DWS类型需要。                                                                                     |

表 9-785 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-786 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-787 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-788 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据维度ID，查询维度信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/dimensions/1222930977286987776
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是DimensionVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1222930977286987776",
 "name_en": "dim_test_czh_0328",
 "dimension_type": "COMMON",
 "name_ch": "test_czh_0328",
 "description": "无",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": null,
 "code_table_id": null,
 "code_table": null,
 "l1_id": "1194966710038474752",
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "hierarchies": [],
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "update_time": "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "approval_info": {
 "id": "1222930978226511872",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,

```

```

 "biz_id" : "1222930977286987776",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" : null,
 "msg" : "Fast Approval OK.",
 "directory_path" : null
 },
 "new_biz" : null,
 "l1" : "test_czh_catalog",
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "attributes" : [{
 "id" : "1222930977370873856",
 "dimension_id" : "1222930977286987776",
 "code_table_field_id" : null,
 "name_en" : "dim_test_czh_0328_key",
 "name_ch" : "test_czh_0328",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : null,
 "is_primary_key" : true,
 "is_biz_primary" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "ordinal" : 1,
 "not_null" : false,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "status" : null,
 "create_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "update_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }
]
 }, {
 "id" : "1222930977370873857",
 "dimension_id" : "1222930977286987776",
 "code_table_field_id" : null,
 "name_en" : "aaa",
 "name_ch" : "aaa",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : null,

```

```

"is_primary_key" : false,
"is_biz_primary" : false,
"is_partition_key" : false,
"ordinal" : 2,
"not_null" : false,
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"secrecy_levels" : [],
"status" : null,
"create_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
"update_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
"alias" : "",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}]
}, {
 "id" : "1222930977370873858",
 "dimension_id" : "1222930977286987776",
 "code_table_field_id" : null,
 "name_en" : "bbb",
 "name_ch" : "bbb",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_biz_primary" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "ordinal" : 3,
 "not_null" : false,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "status" : null,
 "create_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "update_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }]
}],
"mappings" : [],
"datasource" : {
 "id" : "1222930977387651072",
 "biz_id" : "1222930977286987776",
 "biz_type" : "DIMENSION",
 "dw_type" : "DLI",
 "dw_id" : "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 "dw_name" : "dli",
 "db_name" : "bi",

```

```

"queue_name" : "default",
"schema" : ""
},
"owner" : "afcaca",
"table_type" : "MANAGED",
"distribute" : null,
"distribute_column" : null,
"obs_location" : "",
"alias" : "",
"configs" : "{}",
"self_defined_fields" : [{
"fd_name_ch" : "自定义项1",
"fd_name_en" : "selfDefine1",
"not_null" : false,
"fd_value" : ""
}, {
"fd_name_ch" : "自定义项2",
"fd_name_en" : "selfDefine2",
"not_null" : true,
"fd_value" : "adada"
}],
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "PROD_TYPE"
}
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
"error_code" : "DS.60xx",
"error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
"error_code" : "DS.60xx",
"error_msg" : "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
"error_code" : "DS.60xx",
"error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

```

```
public class ShowDimensionByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowDimensionByIdRequest request = new ShowDimensionByIdRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 ShowDimensionByIdResponse response = client.showDimensionById(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowDimensionByIdRequest()
```

```
request.id = "{id}"
response = client.show_dimension_by_id(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowDimensionByIdRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowDimensionById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                              |
|-----|---------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是DimensionVO详情。 |
| 400 | BadRequest                      |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

### 9.15.3 查看维度颗粒度

#### 功能介绍

查询维度颗粒度，依据tableId查询涉及所有维度，不传tableId查询所有维度组颗粒度。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/dimension/groups

表 9-789 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-790 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                         |
|----------|------|--------|----------------------------|
| table_id | 否    | String | 关联表的ID，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String  | 按业务类型查询，可选业务类型有：ATOMIC_INDEX（原子指标）、DERIVATIVE_INDEX（衍生指标）、DIMENSION（维度）、TIME_CONDITION（时间限定）、DIMENSION_LOGIC_TABLE（维度表）、FACT_LOGIC_TABLE（事实表）、AGGREGATION_LOGIC_TABLE（汇总表）、TABLE_MODEL（关系建模表）、CODE_TABLE（码表）、STANDARD_ELEMENT（数据标准）、BIZ_METRIC（业务指标）、COMPOUND_METRIC（复合指标）、SUBJECT（主题）、ATOMIC_METRIC（原子指标（新））、DERIVED_METRIC（衍生指标（新））、COMPOSITE_METRIC（复合指标（新））。 |
| limit    | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| offset   | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 请求参数

表 9-791 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                               |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-792 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                        | 描述                    |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| data | <a href="#">data</a> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-793 data

| 参数    | 参数类型                         | 描述                    |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| value | <a href="#">value</a> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-794 value

| 参数               | 参数类型                                                   | 描述   |
|------------------|--------------------------------------------------------|------|
| main_table       | <a href="#">FactLogicTableVO</a> object                | 事实表。 |
| dimension_tables | Array of <a href="#">DimensionLogicTableVO</a> objects | 维度。  |

表 9-795 FactLogicTableVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                        |
|----|--------|---------------------------|
| id | String | 事实表ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                               |
|--------------------|------------------|----------------------------------|
| tb_name            | String           | 表名称。                             |
| tb_logic_name      | String           | 逻辑实体名。                           |
| l1_id              | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。   |
| l2_id              | String           | 主题域ID。                           |
| l3_id              | String           | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。     |
| description        | String           | 描述。                              |
| dw_name            | String           | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。            |
| owner              | String           | 资产责任人。                           |
| create_by          | String           | 创建人。                             |
| queue_name         | String           | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。 |
| dw_id              | String           | 数据连接ID。                          |
| db_name            | String           | 库名。                              |
| tb_id              | String           | 数据表ID，只读。                        |
| dim_table_ids      | Array of strings | 关联维度表ID。                         |
| reversed           | Boolean          | 是否是逆向的。                          |
| partition_conf     | String           | 分区表达式。                           |
| dirty_out_switch   | Boolean          | 异常数据输出开关。                        |
| dirty_out_database | String           | 异常数据输出库。                         |
| dirty_out_prefix   | String           | 异常表前缀。                           |
| dirty_out_suffix   | String           | 异常表后缀。                           |
| schema             | String           | DWS类型需要。                         |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| distribute        | String | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul>                                              |
| distribute_column | String | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                                                                      |
| table_type        | String | 表类型。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status            | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| tb_guid           | String | 表发布后，创建的数据目录技术资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |
| tb_logic_guid     | String | 表发布后，创建的数据目录业务资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |
| dw_type           | String | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                                                                                                                    |
| l1                | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2                | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3                | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| create_time       | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time       | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |

| 参数                     | 参数类型                                                    | 描述                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| approval_info          | <b>ApprovalVO</b><br>object                             | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息,包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。 |
| new_biz                | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object                | 业务版本管理,只读。                                     |
| dimensions             | Array of<br><b>FactTableAttr<br/>ibuteVO</b><br>objects | 事实表维度信息,只读。                                    |
| attributes             | Array of<br><b>FactTableAttr<br/>ibuteVO</b><br>objects | 事实表事实属性信息,只读。                                  |
| mappings               | Array of<br><b>TableMappin<br/>gVO</b> objects          | 表映射信息。                                         |
| measures               | Array of<br><b>FactTableAttr<br/>ibuteVO</b><br>objects | 事实表度量信息,只读。                                    |
| table_attri<br>butes   | Array of<br><b>FactTableAttr<br/>ibuteVO</b><br>objects | 事实表所有属性。                                       |
| configs                | String                                                  | 其他配置                                           |
| physical_table         | String                                                  | 生产环境创建表状态                                      |
| dev_physical_t<br>able | String                                                  | 开发环境创建表状态                                      |
| technical_asse<br>t    | String                                                  | 技术资产同步状态,只读。                                   |
| business_asse<br>t     | String                                                  | 业务资产同步状态,只读。                                   |
| meta_data_lin<br>k     | String                                                  | 资产关联状态,只读。                                     |
| data_quality           | String                                                  | 质量作业状态,只读。                                     |
| summary_stat<br>us     | String                                                  | 同步整体状态,只读。                                     |
| quality_id             | String                                                  | 质量ID,填写String类型替代Long类型。                       |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alias               | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                    |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                  |
| obs_location        | String                                     | 外表路径                                                                                                                                                                   |
| dev_version         | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| prod_version        | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| dev_version_name    | String                                     | 开发环境版本名称                                                                                                                                                               |
| prod_version_name   | String                                     | 生产环境版本名称                                                                                                                                                               |
| env_type            | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |
| secrecy_levels      | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                                                                                                                     |

表 9-796 FactTableAttributeVO

| 参数                  | 参数类型                      | 描述                             |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| id                  | String                    | 编码，填写String类型替代Long类型。         |
| fact_logic_table_id | String                    | 所属事实表ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal             | Integer                   | 序号。                            |
| dimension_id        | String                    | 维度ID，填写String类型替代Long类型。       |
| role                | String                    | 维度角色。                          |
| dimension           | <b>DimensionVO</b> object | dimension_id对应的维度信息，只读。        |
| is_primary_key      | Boolean                   | 是否主键。                          |
| is_partition_key    | Boolean                   | 是否分区键。                         |

| 参数                  | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| is_foreign_key      | Boolean                                      | 是否外键，只读。                                                                                                                                                                              |
| secrecy_levels      | Array of <b>SecrecyLevelRecordVO</b> objects | 密级                                                                                                                                                                                    |
| description         | String                                       | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| data_type           | String                                       | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type         | String                                       | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end   | String                                       | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| name_en             | String                                       | 英文名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch             | String                                       | 中文名。                                                                                                                                                                                  |
| not_null            | Boolean                                      | 是否不为空。                                                                                                                                                                                |
| attribute_type      | String                                       | 属性字段类型 ( FACT_DIMENSION, FACT_ATTRIBUTE, FACT_MEASURE )。                                                                                                                              |
| stand_row_id        | String                                       | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| stand_row_name      | String                                       | 关联的数据标准名称，只读。                                                                                                                                                                         |
| quality_infos       | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects        | 质量信息，只读。                                                                                                                                                                              |
| alias               | String                                       | 别名。                                                                                                                                                                                   |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects   | 自定义项。                                                                                                                                                                                 |

表 9-797 DimensionVO

| 参数             | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String                                  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                              |
| name_en        | String                                  | 字段名。                                                                                                                                                                                                                                |
| dimension_type | String                                  | 维度类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>COMMON: 普通维度</li> <li>LOOKUP: 码表维度</li> <li>HIERARCHIES: 层级维度</li> </ul>                                                                                                       |
| name_ch        | String                                  | 业务属性。                                                                                                                                                                                                                               |
| description    | String                                  | 描述。                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by      | String                                  | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                |
| update_by      | String                                  | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                |
| code_table_id  | String                                  | 引用码表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                          |
| code_table     | CodeTableVO object                      | 引用码表，只读。                                                                                                                                                                                                                            |
| l1_id          | String                                  | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                      |
| l2_id          | String                                  | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                              |
| l3_id          | String                                  | 业务对象ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                          |
| hierarchies    | Array of DimensionHierarchiesVO objects | 层级属性。                                                                                                                                                                                                                               |
| status         | String                                  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time    | String                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                         |



| 参数                | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| update_time       | String                                       | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                        |
| approval_info     | <b>ApprovalVO</b> object                     | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                          |
| new_biz           | <b>BizVersionManagementVO</b> object         | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                              |
| l1                | String                                       | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                |
| l2                | String                                       | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                  |
| l3                | String                                       | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                 |
| attributes        | Array of <b>DimensionAttributeVO</b> objects | 维度属性信息。                                                                                                                                                                                                  |
| mappings          | Array of <b>TableMappingVO</b> objects       | 表映射信息。                                                                                                                                                                                                   |
| datasource        | <b>BizDataSourceRelationVO</b> object        | 数据源信息。                                                                                                                                                                                                   |
| owner             | String                                       | 资产责任人。                                                                                                                                                                                                   |
| obs_location      | String                                       | 外表路径                                                                                                                                                                                                     |
| table_type        | String                                       | 表类型。                                                                                                                                                                                                     |
| distribute        | String                                       | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash, 通过映射, 把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点(DN)中, 即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column | String                                       | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                               |
| alias             | String                                       | 别名。                                                                                                                                                                                                      |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                  |
| configs             | String                                     | 其他配置                                                                                                                                                                   |
| dev_version         | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| prod_version        | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| dev_version_name    | String                                     | 开发环境版本名称                                                                                                                                                               |
| prod_version_name   | String                                     | 生产环境版本名称                                                                                                                                                               |
| env_type            | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-798 DimensionHierarchiesVO

| 参数          | 参数类型                                      | 描述                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                    | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                                    | 层级名称。                                                                       |
| attrs       | Array of <b>HierarchiesAttrVO</b> objects | 层级包含的属性。                                                                    |
| create_time | String                                    | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                    | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String                                    | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                    | 更新人。                                                                        |

表 9-799 HierarchiesAttrVO

| 参数                   | 参数类型                                         | 描述                         |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| id                   | String                                       | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| hierarchies_id       | String                                       | 层级ID，填写String类型替代Long类型。   |
| attr_id              | String                                       | 属性ID，填写String类型替代Long类型。   |
| level                | Integer                                      | 层次。                        |
| attr_name_en         | String                                       | 引用属性编码。                    |
| attr_name_ch         | String                                       | 引用属性名称，只读。                 |
| detail_attr_ids      | Array of strings                             | 详情属性ID，填写String类型替代Long类型。 |
| detail_attr_name_ens | Array of strings                             | 详情属性英文。                    |
| detail_attr_name_chs | Array of strings                             | 详情属性中文，只读。                 |
| attr                 | <b>DimensionAttributeVO</b> object           | 引用属性字段，只读。                 |
| detail_attrs         | Array of <b>DimensionAttributeVO</b> objects | 详情字段，只读。                   |

表 9-800 DimensionAttributeVO

| 参数                  | 参数类型   | 描述                          |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| id                  | String | 编码，填写String类型替代Long类型。      |
| dimension_id        | String | 维度ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_field_id | String | 码表属性ID，填写String类型替代Long类型。  |
| name_en             | String | 字段名。                        |
| name_ch             | String | 业务属性。                       |
| description         | String | 描述。                         |
| create_by           | String | 创建人。                        |
| data_type           | String | 字段类型。                       |

| 参数                | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_type       | String                                          | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul>                                                           |
| data_type_ext_end | String                                          | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                                                                                       |
| is_primary_key    | Boolean                                         | 是否主键。                                                                                                                                                                                                                                           |
| is_biz_primary    | Boolean                                         | 是否业务主键。                                                                                                                                                                                                                                         |
| is_partition_key  | Boolean                                         | 是否分区。                                                                                                                                                                                                                                           |
| ordinal           | Integer                                         | 序号。                                                                                                                                                                                                                                             |
| not_null          | Boolean                                         | 是否不为空。                                                                                                                                                                                                                                          |
| stand_row_id      | String                                          | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| stand_row_name    | String                                          | 关联的数据标准名称，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| quality_infos     | Array of <a href="#">QualityInfoVO</a> objects  | 质量信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| secrecy_levels    | Array of <a href="#">SecrecyLevelVO</a> objects | 密级                                                                                                                                                                                                                                              |
| status            | String                                          | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_time         | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| alias               | String                                     | 别名                                                                          |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                       |

表 9-801 TableMappingVO

| 参数                | 参数类型                                         | 描述                                 |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| id                | String                                       | 编码，填写String类型替代Long类型。             |
| name              | String                                       | 名称。                                |
| description       | String                                       | 描述。                                |
| target_table_id   | String                                       | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。          |
| src_model_id      | String                                       | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| src_model_name    | String                                       | 来源模型名称。                            |
| view_text         | String                                       | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                 |
| target_table_name | String                                       | 目的表名称。                             |
| details           | Array of <b>TableMappingDetailVO</b> objects | 详情。                                |
| source_tables     | Array of <b>MappingSourceTableVO</b> objects | 映射的表信息。                            |
| source_fields     | Array of <b>MappingSourceFieldVO</b> objects | 映射的字段信息。                           |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                       |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| create_time | String | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String | 创建人。                                                                     |
| update_by   | String | 更新人。                                                                     |

表 9-802 TableMappingDetailVO

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| mapping_id          | String           | 名称。                                                                         |
| target_attr_id      | String           | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                  |
| target_attr_name    | String           | 目的字段排序。                                                                     |
| src_table_ids       | String           | 源表ID。                                                                       |
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |
| target_attr | Object | 目标属性。                                                                       |

表 9-803 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table1_id   | String                                              | 表1ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                       |
| table2_id   | String                                              | 表2ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                       |
| table1_name | String                                              | 表1名称。                                                                                                                                          |
| table2_name | String                                              | 表2名称。                                                                                                                                          |
| join_type   | String                                              | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <a href="#">MappingJoinFieldVO</a> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-804 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-805 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                    |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID, 当前表的某个字段, 填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                               |
| field_ids            | String           | 来源字段ID, 多个ID以逗号分隔。                    |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                                |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                             |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                             |

表 9-806 BizDatasourceRelationVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 编码, 填写String类型替代Long类型。                                                                        |
| biz_id     | String | 业务对象信息, 填写String类型替代Long类型。                                                                    |
| biz_type   | String | 业务对象类型。                                                                                        |
| dw_type    | String | 数据连接类型, 对应表所在的数仓类型, 取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_id      | String | 数据连接ID。                                                                                        |
| dw_name    | String | 数据连接名, 只读。                                                                                     |
| db_name    | String | 数据库名。                                                                                          |
| queue_name | String | dli数据连接执行sql所需的队列, 数据连接类型为DLI时必须。                                                              |
| schema     | String | DWS类型需要。                                                                                       |

表 9-807 SecrecyLevelRecordVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                             |
|----|--------|--------------------------------|
| id | String | 属性关联密级的ID, 填写String类型替代Long类型。 |



| 参数                | 参数类型    | 描述                         |
|-------------------|---------|----------------------------|
| secrecyLevel_id   | String  | 密级的ID，填写String类型替代Long类型。  |
| secrecyLevel_name | String  | 密级名称。                      |
| uuid              | String  | 数据安全主键。                    |
| slevel            | Integer | 密级等级。                      |
| description       | String  | 密级描述。                      |
| biz_id            | String  | 业务对象ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_by   | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| update_by   | String | 更新者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-808 DimensionLogicTableVO

| 参数            | 参数类型   | 描述                             |
|---------------|--------|--------------------------------|
| id            | String | 表ID                            |
| tb_name       | String | 表名称。                           |
| tb_logic_name | String | 逻辑实体名。                         |
| l1_id         | String | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |
| l2_id         | String | 主题域ID。                         |
| l3_id         | String | 业务对象ID，填写String类型替代Long类型。     |
| create_by     | String | 创建人。                           |
| description   | String | 描述。                            |
| dimension_id  | String | 所属维度ID，填写String类型替代Long类型。     |
| owner         | String | 资产责任人。                         |

| 参数                 | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimension_type     | String                             | 维度类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>COMMON: 普通维度</li> <li>LOOKUP: 码表维度</li> <li>HIERARCHIES: 层级维度</li> </ul>                                                                                                         |
| code_table_id      | String                             | 引用码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                           |
| code_table         | <a href="#">CodeTableVO</a> object | 引用码表, 只读。                                                                                                                                                                                                                             |
| queue_name         | String                             | dli数据连接执行sql所需的队列, 数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                                                                                                                     |
| dw_id              | String                             | 数据连接ID。                                                                                                                                                                                                                               |
| reversed           | Boolean                            | 是否是逆向的。                                                                                                                                                                                                                               |
| partition_conf     | String                             | 分区表达式。                                                                                                                                                                                                                                |
| dirty_out_switch   | Boolean                            | 异常数据输出开关。                                                                                                                                                                                                                             |
| dirty_out_database | String                             | 异常数据输出库。                                                                                                                                                                                                                              |
| dirty_out_prefix   | String                             | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                                                                |
| dirty_out_suffix   | String                             | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                                                                |
| db_name            | String                             | 库名。                                                                                                                                                                                                                                   |
| tb_id              | String                             | 数据表ID, 只读。                                                                                                                                                                                                                            |
| schema             | String                             | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                              |
| table_type         | String                             | 表类型。                                                                                                                                                                                                                                  |
| status             | String                             | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型                                                            | 描述                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tb_guid            | String                                                          | 表发布后, 创建的数据目录技术资产guid, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                         |
| tb_logic_guid      | String                                                          | 表发布后, 创建的数据目录业务资产guid, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                         |
| dimension_name     | String                                                          | 关联维度名称, 只读。                                                                                    |
| attributes         | Array of <a href="#">DimensionLogicTableAttributeVO</a> objects | 字段属性。                                                                                          |
| dw_type            | String                                                          | 数据连接类型, 对应表所在的数仓类型, 取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_name            | String                                                          | 数据连接名称, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l1                 | String                                                          | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2                 | String                                                          | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3                 | String                                                          | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                       |
| create_time        | String                                                          | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。              |
| update_time        | String                                                          | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。              |
| approval_info      | <a href="#">ApprovalVO</a> object                               | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                |
| new_biz            | <a href="#">BizVersionManagementVO</a> object                   | 业务版本管理, 只读。                                                                                    |
| physical_table     | String                                                          | 生产环境创建表状态                                                                                      |
| dev_physical_table | String                                                          | 开发环境创建表状态                                                                                      |
| technical_asset    | String                                                          | 技术资产同步状态, 只读。                                                                                  |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| business_asset      | String                                     | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                       |
| meta_data_link      | String                                     | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| data_quality        | String                                     | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| materialization     | String                                     | 数值落库状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| summary_status      | String                                     | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| distribute          | String                                     | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column   | String                                     | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                         |
| quality_id          | String                                     | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                           |
| alias               | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                                                |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                              |
| obs_location        | String                                     | 外表路径                                                                                                                                                                                               |
| configs             | String                                     | 其他配置                                                                                                                                                                                               |
| dev_version         | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| prod_version        | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型                                                                                                                                                                          |
| dev_version_name    | String                                     | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                                           |
| prod_version_name   | String                                     | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                                           |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| env_type | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-809 CodeTableVO

| 参数             | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String                      | 码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                             |
| name_en        | String                      | 表名称, 英文名。                                                                                                                                                                                                                             |
| name_ch        | String                      | 表名称, 中文名。                                                                                                                                                                                                                             |
| tb_version     | Integer                     | 表版本。                                                                                                                                                                                                                                  |
| directory_id   | String                      | 目录ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                             |
| directory_path | String                      | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                  |
| description    | String                      | 描述。                                                                                                                                                                                                                                   |
| create_by      | String                      | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                  |
| status         | String                      | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time    | String                      | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                     |
| update_time    | String                      | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                     |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b><br>object | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                       |

| 参数                | 参数类型                                     | 描述         |
|-------------------|------------------------------------------|------------|
| new_biz           | <b>BizVersionManagementVO</b> object     | 业务版本管理，只读。 |
| code_table_fields | Array of <b>CodeTableFieldVO</b> objects | 码表属性信息。    |

表 9-810 CodeTableFieldVO

| 参数                      | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | String                                        | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                            |
| code_table_id           | String                                        | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                            |
| ordinal                 | Integer                                       | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| name_en                 | String                                        | 字段名，英文。                                                                                                                                                                               |
| name_ch                 | String                                        | 字段名，中文。                                                                                                                                                                               |
| description             | String                                        | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| data_type               | String                                        | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type             | String                                        | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | String                                        | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | Boolean                                       | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | Array of <b>CodeTableFieldValueVO</b> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_values      | Integer                                       | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |



表 9-811 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

表 9-812 DimensionLogicTableAttributeVO

| 参数                       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                       | String  | 维度表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                            |
| dimension_logic_table_id | String  | 所属维表ID。                                                                                                                                                                               |
| ordinal                  | Integer | 序号                                                                                                                                                                                    |
| dimension_attribute_id   | String  | 维度属性ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                           |
| name_en                  | String  | 字段名, 只读。                                                                                                                                                                              |
| name_ch                  | String  | 业务属性, 只读。                                                                                                                                                                             |
| description              | String  | 描述, 只读。                                                                                                                                                                               |
| data_type                | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type              | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_extend         | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key           | Boolean | 是否主键, 只读。                                                                                                                                                                             |
| is_biz_primary           | Boolean | 是否业务主键。                                                                                                                                                                               |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                             |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| is_partition_key    | Boolean                                    | 是否主键分区，只读。                     |
| not_null            | Boolean                                    | 是否不为空。                         |
| stand_row_id        | String                                     | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。 |
| stand_row_name      | String                                     | 关联的数据标准名称，只读。                  |
| quality_infos       | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息，只读。                       |
| alias               | String                                     | 别名。                            |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                          |
| secrecy_levels      | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                             |

表 9-813 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-814 SecrecyLevelVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                       |
|------|--------|--------------------------|
| id   | String | 密级ID，填写String类型替代Long类型。 |
| uuid | String | 数据安全主键。                  |
| name | String | 密级名。                     |

| 参数          | 参数类型                                    | 描述                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| slevel      | Integer                                 | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                  | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                  | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                  | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionManagementVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-815 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-816 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>TAG: 标签</li> <li>TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                   |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |

表 9-817 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-818 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-819 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-820 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询表ID为1169329693619625984、业务类型为FACT\_LOGIC\_TABLE的维度颗粒度。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/dimension/groups?
biz_type=FACT_LOGIC_TABLE&table_id=1169329693619625984
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是DerivativeIndexDimensionVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "main_table": {
 "id": "1169329693619625984",
 "tb_name": "fact_stroke_order",
```

```

"tb_logic_name": "行程订单",
"l1_id": null,
"l2_id": null,
"l3_id": "1179816339158790144",
"description": "无",
"dw_name": null,
"owner": "ei_dayu_y00321344_01",
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"queue_name": "",
"dw_id": "d800f74aedca4e68a95ecbd0569cabfa",
"db_name": "default",
"tb_id": "NativeTable-d800f74aedca4e68a95ecbd0569cabfa-default-fact_stroke_order",
"dim_table_ids": null,
"reversed": null,
"partition_conf": null,
"dirty_out_switch": false,
"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"schema": "",
"distribute": null,
"distribute_column": null,
"obs_location": null,
"table_type": "HIVE_TABLE",
"status": "PUBLISHED",
"tb_guid": "fe241223-c87c-4011-90a3-ced201bd4fd0",
"tb_logic_guid": "5231b940-c716-4d7d-bbce-d0b46f5dec5c",
"dw_type": "MRS_HIVE",
"l1": null,
"l2": null,
"l3": null,
"create_time": "2023-11-01T17:38:44+08:00",
"update_time": "2023-11-30T16:13:31+08:00",
"approval_info": {
 "id": "1179817434769715200",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,
 "biz_id": "1169329693619625984",
 "biz_type": null,
 "biz_info": null,
 "biz_info_obj": null,
 "biz_version": 0,
 "biz_status": "PUBLISHED",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2023-11-30T16:13:16+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_time": "2023-11-30T16:13:16+08:00",
 "approver": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "msg": "Fast Approval OK.",
 "directory_path": null
},
"new_biz": null,
"dimensions": [{
 "id": "1169329693695123456",
 "fact_logic_table_id": "1169329693619625984",
 "ordinal": 1,
 "dimension_id": "1169323046352371712",
 "role": null,
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": true,
 "secrecy_levels": [],

```

```

"description": "",
"data_type": "BIGINT",
"domain_type": "NUMBER",
"data_type_extend": null,
"name_en": "rate_code_id",
"name_ch": "费率id",
"not_null": false,
"attribute_type": "FACT_DIMENSION",
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": null,
"alias": "",
"self_defined_fields": []
}, {
"id": "1169329693695123457",
"fact_logic_table_id": "1169329693619625984",
"ordinal": 2,
"dimension_id": "1169322847009742848",
"role": null,
"dimension": null,
"is_primary_key": false,
"is_partition_key": false,
"is_foreign_key": true,
"secrecy_levels": [],
"description": "",
"data_type": "BIGINT",
"domain_type": "NUMBER",
"data_type_extend": null,
"name_en": "vendor_id",
"name_ch": "供应商id",
"not_null": false,
"attribute_type": "FACT_DIMENSION",
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": null,
"alias": "",
"self_defined_fields": []
}, {
"id": "1169329693695123458",
"fact_logic_table_id": "1169329693619625984",
"ordinal": 3,
"dimension_id": "1169323245690863616",
"role": null,
"dimension": null,
"is_primary_key": false,
"is_partition_key": false,
"is_foreign_key": true,
"secrecy_levels": [],
"description": "",
"data_type": "BIGINT",
"domain_type": "NUMBER",
"data_type_extend": null,
"name_en": "payment_type_id",
"name_ch": "付款方式编码",
"not_null": false,
"attribute_type": "FACT_DIMENSION",
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": null,
"alias": "",
"self_defined_fields": []
}, {
"id": "1169329693695123459",
"fact_logic_table_id": "1169329693619625984",
"ordinal": 4,
"dimension_id": "1169327565677182976",
"role": "dim_pickup",
"dimension": null,
"is_primary_key": false,

```

```
"is_partition_key" : false,
"is_foreign_key" : true,
"secrecy_levels" : [],
"description" : "日期层维表",
"data_type" : "TIMESTAMP",
"domain_type" : "DATETIME",
"data_type_extend" : null,
"name_en" : "dim_pickup_date_key",
"name_ch" : "上车时间",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_DIMENSION",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123460",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 5,
 "dimension_id" : "1169327565677182976",
 "role" : "dim_dropoff",
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : true,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "日期层维表",
 "data_type" : "TIMESTAMP",
 "domain_type" : "DATETIME",
 "data_type_extend" : null,
 "name_en" : "dim_dropoff_date_key",
 "name_ch" : "下车时间",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_DIMENSION",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}],
"attributes" : null,
"mappings" : null,
"measures" : [{
 "id" : "1169329693695123461",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 6,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : "STRING",
 "data_type_extend" : "",
 "name_en" : "pu_location_id",
 "name_ch" : "上车地点",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123462",
```

```

"fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
"ordinal" : 7,
"dimension_id" : null,
"role" : null,
"dimension" : null,
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"is_foreign_key" : null,
"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "STRING",
"domain_type" : "STRING",
"data_type_extend" : "",
"name_en" : "do_location_id",
"name_ch" : "下车地点",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : []
}, {
"id" : "1169329693695123463",
"fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
"ordinal" : 8,
"dimension_id" : null,
"role" : null,
"dimension" : null,
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"is_foreign_key" : null,
"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "DECIMAL",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "(10,2)",
"name_en" : "fare_amount",
"name_ch" : "车费",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : []
}, {
"id" : "1169329693695123464",
"fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
"ordinal" : 9,
"dimension_id" : null,
"role" : null,
"dimension" : null,
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"is_foreign_key" : null,
"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "DECIMAL",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "(10,2)",
"name_en" : "extra",
"name_ch" : "加收",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : ""

```

```
"self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123465",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 10,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "DECIMAL",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "(10,2)",
 "name_en" : "mta_tax",
 "name_ch" : "MTA税",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123466",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 11,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "DECIMAL",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "(10,2)",
 "name_en" : "tip_amount",
 "name_ch" : "手续费",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123467",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 12,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "DECIMAL",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "(10,2)",
 "name_en" : "tolls_amount",
 "name_ch" : "通行费",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
```



```

"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123468",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 13,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "DECIMAL",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "(10,2)",
 "name_en" : "improvement_surcharge",
 "name_ch" : "改善附加费",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123469",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 14,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "DECIMAL",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "(10,2)",
 "name_en" : "total_amount",
 "name_ch" : "总车费",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}],
"table_attributes" : [{
 "id" : "1169329693695123456",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 1,
 "dimension_id" : "1169323046352371712",
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : true,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : null,
 "name_en" : "rate_code_id",

```

```

"name_ch": "费率id",
"not_null": false,
"attribute_type": "FACT_DIMENSION",
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": null,
"alias": "",
"self_defined_fields": []
}, {
 "id": "1169329693695123457",
 "fact_logic_table_id": "1169329693619625984",
 "ordinal": 2,
 "dimension_id": "1169322847009742848",
 "role": null,
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": true,
 "secrecy_levels": [],
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": null,
 "name_en": "vendor_id",
 "name_ch": "供应商id",
 "not_null": false,
 "attribute_type": "FACT_DIMENSION",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "alias": "",
 "self_defined_fields": []
}, {
 "id": "1169329693695123458",
 "fact_logic_table_id": "1169329693619625984",
 "ordinal": 3,
 "dimension_id": "1169323245690863616",
 "role": null,
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": true,
 "secrecy_levels": [],
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": null,
 "name_en": "payment_type_id",
 "name_ch": "付款方式编码",
 "not_null": false,
 "attribute_type": "FACT_DIMENSION",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "alias": "",
 "self_defined_fields": []
}, {
 "id": "1169329693695123459",
 "fact_logic_table_id": "1169329693619625984",
 "ordinal": 4,
 "dimension_id": "1169327565677182976",
 "role": "dim_pickup",
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": true,
 "secrecy_levels": [],
 "description": "日期层维表",
 "data_type": "TIMESTAMP",

```

```

"domain_type": "DATETIME",
"data_type_extend": null,
"name_en": "dim_pickup_date_key",
"name_ch": "上车时间",
"not_null": false,
"attribute_type": "FACT_DIMENSION",
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": null,
"alias": "",
"self_defined_fields": []
}, {
 "id": "1169329693695123460",
 "fact_logic_table_id": "1169329693619625984",
 "ordinal": 5,
 "dimension_id": "1169327565677182976",
 "role": "dim_dropoff",
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": true,
 "secrecy_levels": [],
 "description": "日期层维表",
 "data_type": "TIMESTAMP",
 "domain_type": "DATETIME",
 "data_type_extend": null,
 "name_en": "dim_dropoff_date_key",
 "name_ch": "下车时间",
 "not_null": false,
 "attribute_type": "FACT_DIMENSION",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "alias": "",
 "self_defined_fields": []
}, {
 "id": "1169329693695123461",
 "fact_logic_table_id": "1169329693619625984",
 "ordinal": 6,
 "dimension_id": null,
 "role": null,
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": null,
 "secrecy_levels": [],
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": "STRING",
 "data_type_extend": "",
 "name_en": "pu_location_id",
 "name_ch": "上车地点",
 "not_null": false,
 "attribute_type": "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "alias": "",
 "self_defined_fields": []
}, {
 "id": "1169329693695123462",
 "fact_logic_table_id": "1169329693619625984",
 "ordinal": 7,
 "dimension_id": null,
 "role": null,
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": null,

```

```

"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "STRING",
"domain_type" : "STRING",
"data_type_extend" : "",
"name_en" : "do_location_id",
"name_ch" : "下车地点",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123463",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 8,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "DECIMAL",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "(10,2)",
 "name_en" : "fare_amount",
 "name_ch" : "车费",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123464",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 9,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "DECIMAL",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "(10,2)",
 "name_en" : "extra",
 "name_ch" : "加收",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123465",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 10,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,

```

```

"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"is_foreign_key" : null,
"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "DECIMAL",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "(10,2)",
"name_en" : "mta_tax",
"name_ch" : "MTA税",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123466",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 11,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "DECIMAL",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "(10,2)",
 "name_en" : "tip_amount",
 "name_ch" : "手续费",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123467",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 12,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [],
 "description" : "",
 "data_type" : "DECIMAL",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "(10,2)",
 "name_en" : "tolls_amount",
 "name_ch" : "通行费",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1169329693695123468",
 "fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
 "ordinal" : 13,

```

```

"dimension_id" : null,
"role" : null,
"dimension" : null,
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"is_foreign_key" : null,
"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "DECIMAL",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "(10,2)",
"name_en" : "improvement_surcharge",
"name_ch" : "改善附加费",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : []
}, {
"id" : "1169329693695123469",
"fact_logic_table_id" : "1169329693619625984",
"ordinal" : 14,
"dimension_id" : null,
"role" : null,
"dimension" : null,
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"is_foreign_key" : null,
"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "DECIMAL",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "(10,2)",
"name_en" : "total amount",
"name_ch" : "总车费",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : []
}],
"physical_table" : "UPDATE_SUCCESS",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_SUCCESS",
"business_asset" : "UPDATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_SUCCESS",
"data_quality" : "NO_NEED",
"summary_status" : "SUMMARY_SUCCESS",
"quality_id" : null,
"alias" : "",
"configs" : "{}",
"self_defined_fields" : [],
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "INVALID_TYPE"
},
"dimension_tables" : [{
"id" : "1169323047912652800",
"tb_name" : "dim_rate_code",
"tb_logic_name" : "费率代码",
"l1_id" : "1169309252771299328",
"l2_id" : "1169309574931652608,1169311054568800256",
"l3_id" : null,

```

```

"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"description": "无",
"dimension_id": "1169323046352371712",
"owner": "ei_dayu_y00321344_01",
"dimension_type": "LOOKUP",
"code_table_id": "1169315702553886720",
"code_table": null,
"queue_name": "",
"dw_id": "d800f74aedca4e68a95ecbd0569cabfa",
"reversed": null,
"partition_conf": null,
"dirty_out_switch": false,
"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"db_name": "default",
"tb_id": "NativeTable-d800f74aedca4e68a95ecbd0569cabfa-default-dim_rate_code",
"schema": "",
"table_type": "HIVE_TABLE",
"status": "PUBLISHED",
"tb_guid": null,
"tb_logic_guid": "7beab16b-8464-4a9c-8b13-19eb997f8e2c",
"dimension_name": "费率代码",
"attributes": [{
 "id": "1169323047937818624",
 "dimension_logic_table_id": "1169323047912652800",
 "ordinal": 1,
 "dimension_attribute_id": "1169323046453035008",
 "name_en": "rate_code_id",
 "name_ch": "费率id",
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": null,
 "is_primary_key": true,
 "is_biz_primary": false,
 "is_partition_key": false,
 "not_null": false,
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "alias": null,
 "self_defined_fields": [],
 "secrecy_levels": []
}, {
 "id": "1169323047937818625",
 "dimension_logic_table_id": "1169323047912652800",
 "ordinal": 2,
 "dimension_attribute_id": "1169323046453035009",
 "name_en": "rate_code_value",
 "name_ch": "费率说明",
 "description": "",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": "STRING",
 "data_type_extend": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_biz_primary": false,
 "is_partition_key": false,
 "not_null": false,
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "alias": null,
 "self_defined_fields": [],
 "secrecy_levels": []
}],
"dw_type": "MRS_HIVE",
"dw_name": null,
"l1": "城市交通",

```

```

 "l2": "公共维度/公共维度",
 "l3": null,
 "create_time": "2023-11-01T17:12:20+08:00",
 "update_time": "2023-11-16T14:27:42+08:00",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "physical_table": "CREATE_SUCCESS",
 "dev_physical_table": "NO_NEED",
 "technical_asset": "CREATE_FAILED",
 "business_asset": "UPDATE_SUCCESS",
 "meta_data_link": "UPDATE_FAILED",
 "data_quality": "NO_NEED",
 "materialization": "NO_NEED",
 "summary_status": "SUMMARY_FAILED",
 "distribute": null,
 "distribute_column": null,
 "obs_location": null,
 "quality_id": null,
 "alias": "",
 "configs": "{}",
 "self_defined_fields": null,
 "dev_version": null,
 "prod_version": null,
 "dev_version_name": null,
 "prod_version_name": null,
 "env_type": "INVALID_TYPE"
 }
}
}
}

```

#### 状态码： 400

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

#### 状态码： 401

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

#### 状态码： 403

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

```



```
public class ListDimensionGroupsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListDimensionGroupsRequest request = new ListDimensionGroupsRequest();
 try {
 ListDimensionGroupsResponse response = client.listDimensionGroups(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListDimensionGroupsRequest()
```

```
response = client.list_dimension_groups(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListDimensionGroupsRequest{}
 response, err := client.ListDimensionGroups(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                              |
|-----|-------------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是DerivativeIndexDimensionVO详情。 |
| 400 | BadRequest                                      |
| 401 | Unauthorized                                    |

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 403 | Forbidden |

## 9.15.4 查看逆向维度表任务

### 功能介绍

查看逆向维度表任务。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/dimension/database

表 9-821 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-822 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选, 有Body体的情况下必选, 没有Body体则无需填写和校验。 |

## 响应参数

状态码: 200

表 9-823 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-824 data

| 参数    | 参数类型                           | 描述                     |
|-------|--------------------------------|------------------------|
| value | <b>BatchOperationVO</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-825 BatchOperationVO

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String | 批量审批ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                 |
| tenant_id        | String | 项目ID。                                                                                                                                                                       |
| group_id         | String | 组ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                    |
| biz_name         | String | 业务名。                                                                                                                                                                        |
| biz_id           | String | 业务ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                   |
| operation_status | String | 操作结果类型枚举。RUNNING(运行中)、SUCCESS(操作成功)、FAILED(操作失败)。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>● RUNNING: 运行中</li> <li>● SUCCESS: 操作成功</li> <li>● FAILED: 操作失败</li> </ul> |
| operation_type   | String | 类型。                                                                                                                                                                         |

| 参数        | 参数类型                                              | 描述        |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| biz_info  | String                                            | 业务详情。     |
| create_by | String                                            | 创建人。      |
| remark    | String                                            | remark信息。 |
| total     | Integer                                           | 总数。       |
| success   | Integer                                           | 操作成功个数。   |
| failed    | Integer                                           | 操作失败个数。   |
| rate      | String                                            | 当前进度。     |
| logs      | String                                            | 日志。       |
| groups    | Array of <a href="#">BatchOperationVO</a> objects | 分组信息。     |

状态码： 400

表 9-826 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-827 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 403

表 9-828 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

## 请求示例

逆向数据库时，查看逆向任务。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/dimension/database
```

## 响应示例

状态码： 200

Success

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": null,
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70",
 "group_id": "1231306126000304128",
 "biz_name": null,
 "biz_id": null,
 "operation_status": "RUNNING",
 "operation_type": "DIMENSION_REVERSE_DB",
 "biz_info": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "remark": null,
 "total": 1,
 "success": 0,
 "failed": 0,
 "rate": "0.00",
 "logs": null,
 "groups": null
 }
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CheckDimensionStatusSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
```

```
.withProjectId(projectId)
.withAk(ak)
.withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
.withCredential(auth)
.withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
.build();
CheckDimensionStatusRequest request = new CheckDimensionStatusRequest();
try {
 CheckDimensionStatusResponse response = client.checkDimensionStatus(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CheckDimensionStatusRequest()
 response = client.check_dimension_status(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
```

```

dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CheckDimensionStatusRequest{}
 response, err := client.CheckDimensionStatus(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | Success      |
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

## 9.16 限定接口



## 9.16.1 查找业务限定

### 功能介绍

通过中英文名称、描述、创建者、审核人、限定分组id、修改时间状态分页查找限定信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/conditions

表 9-829 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-830 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。                                                                                                                                                                                                                    |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| approver  | 否    | String | 按审核人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| status    | 否    | String | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| begin_time | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。  |
| end_time   | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| limit      | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                           |
| offset     | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                |

## 请求参数

表 9-831 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-832 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-833 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| value | <b>value</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-834 value

| 参数      | 参数类型                                | 描述             |
|---------|-------------------------------------|----------------|
| total   | Integer                             | 总量。            |
| records | Array of <b>ConditionVO</b> objects | ConditionVO信息。 |

表 9-835 ConditionVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                      |
|-------------|--------|-------------------------|
| id          | String | 编码, 填写String类型替代Long类型。 |
| name_en     | String | 字段名                     |
| name_ch     | String | 业务属性。                   |
| description | String | 描述。                     |
| create_by   | String | 创建人。                    |

| 参数                 | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| condition_fn       | String                      | <p>限定计算方法。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● LAST_YEAR: 前一年</li> <li>● CURRENT_YEAR: 本年</li> <li>● BETWEEN_YEAR: 自定义年区间</li> <li>● LAST_MONTH: 前一月</li> <li>● CURRENT_MONTH: 本月</li> <li>● BETWEEN_MONTH: 自定义月区间</li> <li>● LAST_DAY: 前一天</li> <li>● CURRENT_DAY: 本日</li> <li>● BETWEEN_DAY: 自定义日区间</li> <li>● LAST_HOUR: 上一小时</li> <li>● CURRENT_HOUR: 当前小时</li> <li>● BETWEEN_HOUR: 自定义小时区间</li> <li>● LAST_MINUTE: 上一分钟</li> <li>● CURRENT_MINUTE: 当前分钟</li> <li>● BETWEEN_MINUTE: 自定义分钟区间</li> </ul> |
| condition_fn_param | String                      | 限定计算参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| status             | String                      | <p>实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| create_time        | String                      | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| update_time        | String                      | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| approval_info      | <b>ApprovalVO</b><br>object | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数        | 参数类型                                     | 描述         |
|-----------|------------------------------------------|------------|
| new_biz   | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。 |
| base_time | Integer                                  | 基准时间。      |

表 9-836 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-837 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-838** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-839 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-840 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查找时间限定信息。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/conditions?condition\_type=TIME\_CONDITION

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是ConditionVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 29,
 "records": [{
 "id": "1204396387974955008",
 "name_en": "last_month",
 "name_ch": "前一月",
 "description": "",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn": "LAST_MONTH",
 "condition_fn_param": "0",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2024-02-06T12:01:15+08:00",
 "update_time": "2024-03-07T18:01:43+08:00",
 "approval_info": {
 "id": "1215358735950708736",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,
 "biz_id": "1204396387974955008",
 "biz_type": null,
 "biz_info": null,
 "biz_info_obj": null,

```

```

 "biz_version": 0,
 "biz_status": "PUBLISHED",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2024-03-07T18:01:43+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_time": "2024-03-07T18:01:43+08:00",
 "approver": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "msg": "Fast Approval OK.",
 "directory_path": null
 },
 "new_biz": null,
 "base_time": 1
}, {
 "id": "1167067126117302272",
 "name_en": "t003",
 "name_ch": "t003",
 "description": "",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn": "LAST_YEAR",
 "condition_fn_param": "0",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2023-10-26T11:48:06+08:00",
 "update_time": "2023-11-09T13:36:28+08:00",
 "approval_info": {
 "id": "1172167829596860416",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,
 "biz_id": "1167067126117302272",
 "biz_type": null,
 "biz_info": null,
 "biz_info_obj": null,
 "biz_version": 0,
 "biz_status": "PUBLISHED",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2023-11-09T13:36:28+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_time": "2023-11-09T13:36:28+08:00",
 "approver": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "msg": "Fast Approval OK. (Associated Publish By t003, Automatic Approval.)",
 "directory_path": null
 },
 "new_biz": null,
 "base_time": null
}, {
 "id": "1163941657377488896",
 "name_en": "t002",
 "name_ch": "t002",
 "description": "",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn": "LAST_YEAR",
 "condition_fn_param": "0",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2023-10-17T20:48:36+08:00",
 "update_time": "2023-10-18T13:57:14+08:00",
 "approval_info": {
 "id": "1163941893843959808",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,

```

```

"name_en" : null,
"biz_id" : "1163941657377488896",
"biz_type" : null,
"biz_info" : null,
"biz_info_obj" : null,
"biz_version" : 0,
"biz_status" : "PUBLISHED",
"approval_status" : "APPROVED",
"approval_type" : null,
"submit_time" : "2023-10-17T20:49:32+08:00",
"create_by" : null,
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"approval_time" : "2023-10-17T21:20:02+08:00",
"approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
"email" : null,
"msg" : "1",
"directory_path" : null
},
"new_biz" : {
 "id" : null,
 "biz_type" : "TIME_CONDITION",
 "biz_id" : "1163941657377488896",
 "biz_info" : "{\\"versionName\\":null,\\"versionTag\\":null,\\"versionId\\":null,\\"createBy\\":\\"0833a573fe80d5401f6dc010a775569a\\",\\"updateBy\\":\\"0833a573fe80d5401f6dc010a775569a\\",\\"createTime\\":1697546916000,\\"updateTime\\":1698292074309,\\"l3Id\\":null,\\"l2Id\\":null,\\"alias\\":null,\\"encoding\\":null,\\"prefix\\":null,\\"codeNum\\":null,\\"id\\":\\"1163941657377488896\\",\\"tenantId\\":\\"0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70\\",\\"nameCh\\":\\"t002\\",\\"nameEn\\":\\"t002\\",\\"description\\":\\"\\",\\"conditionFn\\":\\"LAST_YEAR\\",\\"calExp\\":null,\\"conditionFnParam\\":\\"0\\",\\"status\\":\\"PUBLISHED\\",\\"enableFlag\\":true,\\"nameTranslate\\":null,\\"descriptionTranslate\\":null,\\"baseTime\\":null,\\"lastL2Id\\":null}",
 "status" : "DRAFT",
 "biz_version" : 0,
 "create_time" : "2023-10-26T11:47:54+08:00",
 "update_time" : "2023-10-26T11:47:54+08:00"
},
"base_time" : null
}, {
 "id" : "1163941632085835776",
 "name_en" : "t001",
 "name_ch" : "t001",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn" : "LAST_YEAR",
 "condition_fn_param" : "0",
 "status" : "OFFLINE",
 "create_time" : "2023-10-17T20:48:30+08:00",
 "update_time" : "2023-10-24T20:15:22+08:00",
 "approval_info" : null,
 "new_biz" : null,
 "base_time" : null
}, {
 "id" : "1163884268984922112",
 "name_en" : "sj1017",
 "name_ch" : "sj1017",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn" : "LAST_YEAR",
 "condition_fn_param" : "0",
 "status" : "PUBLISHED",
 "create_time" : "2023-10-17T17:00:34+08:00",
 "update_time" : "2023-10-30T16:37:42+08:00",
 "approval_info" : {
 "id" : "1163926109700734976",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1163884268984922112",

```

```

 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2023-10-17T19:46:49+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2023-10-17T19:50:00+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" : null,
 "msg" : "ok",
 "directory_path" : null
 },
 "new_biz" : null,
 "base_time" : null
}, {
 "id" : "1155167466507448320",
 "name_en" : "lix",
 "name_ch" : "lix",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn" : "LAST_MONTH",
 "condition_fn_param" : "0",
 "status" : "PUBLISHED",
 "create_time" : "2023-09-23T15:43:06+08:00",
 "update_time" : "2023-10-17T20:46:11+08:00",
 "approval_info" : {
 "id" : "1155919632490725376",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1155167466507448320",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2023-09-25T17:31:56+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2023-09-25T17:31:56+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" : null,
 "msg" : "Fast Approval OK. (Associated Publish By lix, Automatic Approval.)",
 "directory_path" : null
 },
 "new_biz" : {
 "id" : null,
 "biz_type" : "TIME_CONDITION",
 "biz_id" : "1155167466507448320",
 "biz_info" : "{\versionName\":null,\versionTag\":null,\versionId\":null,\createBy
 \":\0833a573fe80d5401f6dc010a775569a\",updateBy\":\0833a573fe80d5401f6dc010a775569a
 \",createTime\":1695454986000,\updateTime\":1698149390708,\l3Id\":null,\l2Id\":null,\alias
 \":null,\encoding\":null,\prefix\":null,\codeNum\":null,\id\":1155167466507448320,\tenantId
 \":\0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70\",nameCh
 \":lix\",nameEn\":lix\",description\":\",conditionFn\":LAST_MONTH\",calExp
 \":null,\conditionFnParam\":0\",status\":PUBLISHED\",enableFlag\":true,\nameTranslate
 \":null,\descriptionTranslate\":null,\baseTime\":2,\lastL2Id\":null},
 "status" : "DRAFT",
 "biz_version" : 0,

```

```
 "create_time" : "2023-10-24T20:09:51+08:00",
 "update_time" : "2023-10-24T20:09:51+08:00"
 },
 "base_time" : 2
}, {
 "id" : "1154507394794024960",
 "name_en" : "oi11",
 "name_ch" : "oi11",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn" : "LAST_YEAR",
 "condition_fn_param" : "0",
 "status" : "PUBLISHED",
 "create_time" : "2023-09-21T20:00:13+08:00",
 "update_time" : "2023-10-17T16:54:20+08:00",
 "approval_info" : {
 "id" : "1163882705348386816",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1154507394794024960",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2023-10-17T16:54:21+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2023-10-17T16:54:20+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" : null,
 "msg" : "Fast Approval OK.",
 "directory_path" : null
 },
 "new_biz" : null,
 "base_time" : null
}, {
 "id" : "1154507340083523584",
 "name_en" : "lxy0101",
 "name_ch" : "lxy0101",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn" : "LAST_YEAR",
 "condition_fn_param" : "0",
 "status" : "PUBLISHED",
 "create_time" : "2023-09-21T20:00:00+08:00",
 "update_time" : "2023-10-30T16:37:06+08:00",
 "approval_info" : null,
 "new_biz" : null,
 "base_time" : null
}, {
 "id" : "1150823722467344384",
 "name_en" : "current_month",
 "name_ch" : "当前月",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn" : "CURRENT_MONTH",
 "condition_fn_param" : "0",
 "status" : "PUBLISHED",
 "create_time" : "2023-09-11T16:02:37+08:00",
 "update_time" : "2023-09-11T16:02:37+08:00",
 "approval_info" : {
 "id" : "1150823723427840000",
 "tenant_id" : null,
```

```

"name_ch" : null,
"name_en" : null,
"biz_id" : "1150823722467344384",
"biz_type" : null,
"biz_info" : null,
"biz_info_obj" : null,
"biz_version" : 0,
"biz_status" : "PUBLISHED",
"approval_status" : "APPROVED",
"approval_type" : null,
"submit_time" : "2023-09-11T16:02:37+08:00",
"create_by" : null,
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"approval_time" : "2023-09-11T16:02:37+08:00",
"approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
"email" : null,
"msg" : "Fast Approval OK.",
"directory_path" : null
},
"new_biz" : null,
"base_time" : 1
}, {
"id" : "1128840997309136896",
"name_en" : "aa",
"name_ch" : "a",
"description" : "",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"condition_fn" : "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param" : "-1,1",
"status" : "REJECT",
"create_time" : "2023-07-13T00:11:07+08:00",
"update_time" : "2024-02-27T21:44:53+08:00",
"approval_info" : {
 "id" : "1200506282973483008",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1128840997309136896",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "REJECT",
 "approval_status" : "REJECT",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2024-01-26T18:23:22+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2024-02-27T21:44:53+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" : null,
 "msg" : "no",
 "directory_path" : null
},
"new_biz" : null,
"base_time" : 1
}, {
"id" : "1128832688892035072",
"name_en" : "last_year",
"name_ch" : "前一年",
"description" : "",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"condition_fn" : "LAST_YEAR",
"condition_fn_param" : "0",
"status" : "PUBLISHED",

```



```

"create_time" : "2023-07-12T23:38:06+08:00",
"update_time" : "2023-07-12T23:38:11+08:00",
"approval_info" : {
 "id" : "1128832714003333120",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1128832688892035072",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2023-07-12T23:38:12+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2023-07-12T23:38:11+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" : null,
 "msg" : "Fast Approval OK.",
 "directory_path" : null
},
"new_biz" : null,
"base_time" : null
}, {
 "id" : "1128831725523312640",
 "name_en" : "bbbb",
 "name_ch" : "bbb",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn" : "LAST_YEAR",
 "condition_fn_param" : "0",
 "status" : "DRAFT",
 "create_time" : "2023-07-12T23:34:16+08:00",
 "update_time" : "2023-07-12T23:34:16+08:00",
 "approval_info" : null,
 "new_biz" : null,
 "base_time" : null
}, {
 "id" : "1128831552864788480",
 "name_en" : "aaa",
 "name_ch" : "aaa",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn" : "CURRENT_YEAR",
 "condition_fn_param" : "0",
 "status" : "DRAFT",
 "create_time" : "2023-07-12T23:33:35+08:00",
 "update_time" : "2023-07-12T23:34:33+08:00",
 "approval_info" : null,
 "new_biz" : null,
 "base_time" : null
}, {
 "id" : "1109414797142806528",
 "name_en" : "1m_year_on_year",
 "name_ch" : "最近30天_去年同期",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn" : "BETWEEN_DAY",
 "condition_fn_param" : "-395,-365",
 "status" : "PUBLISHED",
 "create_time" : "2023-05-20T09:38:20+08:00",
 "update_time" : "2023-05-20T09:38:19+08:00",
 "approval_info" : {
 "id" : "1109414797620957184",

```

```

"tenant_id" : null,
"name_ch" : null,
"name_en" : null,
"biz_id" : "1109414797142806528",
"biz_type" : null,
"biz_info" : null,
"biz_info_obj" : null,
"biz_version" : 0,
"biz_status" : "PUBLISHED",
"approval_status" : "APPROVED",
"approval_type" : null,
"submit_time" : "2023-05-20T09:38:20+08:00",
"create_by" : null,
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"approval_time" : "2023-05-20T09:38:19+08:00",
"approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
"email" : null,
"msg" : "Fast Approval OK.",
"directory_path" : null
},
"new_biz" : {
 "id" : null,
 "biz_type" : "TIME_CONDITION",
 "biz_id" : "1109414797142806528",
 "biz_info" : "{\versionName\":null,\versionTag\":null,\versionId\":null,\createBy
 \":\0833a573fe80d5401f6dc010a775569a\",updateBy\":null,\createTime\":1684546700000,\updateTime
 \":1684546699000,\l3Id\":null,\l2Id\":null,\alias\":null,\encoding\":null,\prefix\":null,\codeNum
 \":null,\id\":\1109414797142806528\",tenantId\":\0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-
 eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70\",nameCh\":\最近30天_去年同期\",nameEn\":\1m_year_on_year
 \\",description\":\\",conditionFn\":\BETWEEN_DAY\",calExp\":null,\conditionFnParam
 \":\-395,-365\",status\":\PUBLISHED\",enableFlag\":true,\nameTranslate\":null,\descriptionTranslate
 \":null,\baseTime\":null,\lastL2Id\":null},
 "status" : "DRAFT",
 "biz_version" : 0,
 "create_time" : "2023-06-01T14:17:10+08:00",
 "update_time" : "2023-06-01T14:17:10+08:00"
},
"base_time" : null
}, {
 "id" : "1109414655866064896",
 "name_en" : "1m_prior_period",
 "name_ch" : "最近30天_上期",
 "description" : "",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "condition_fn" : "BETWEEN_DAY",
 "condition_fn_param" : "-60,-30",
 "status" : "PUBLISHED",
 "create_time" : "2023-05-20T09:37:46+08:00",
 "update_time" : "2023-05-20T09:37:46+08:00",
 "approval_info" : {
 "id" : "1109414656310661120",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1109414655866064896",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2023-05-20T09:37:46+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 }
}

```

```

 "approval_time": "2023-05-20T09:37:46+08:00",
 "approver": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "msg": "Fast Approval OK.",
 "directory_path": null
 },
 "new_biz": null,
 "base_time": null
}, {
 "id": "1013133487357812749",
 "name_en": "f4w",
 "name_ch": "未来4周",
 "description": "历史数据的每天平均值*7*4",
 "create_by": "SYSTEM",
 "condition_fn": "BETWEEN_DAY",
 "condition_fn_param": "1,28",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
 "update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "base_time": null
}, {
 "id": "1013133487357812748",
 "name_en": "f1w",
 "name_ch": "未来7天",
 "description": "历史数据的每天平均值*7",
 "create_by": "SYSTEM",
 "condition_fn": "BETWEEN_DAY",
 "condition_fn_param": "1,7",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
 "update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "base_time": null
}, {
 "id": "1013133487357812747",
 "name_en": "1h",
 "name_ch": "最近1小时",
 "description": "上一个小时的数据",
 "create_by": "SYSTEM",
 "condition_fn": "BETWEEN_HOUR",
 "condition_fn_param": "-1,-1",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
 "update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "base_time": null
}, {
 "id": "1013133487357812746",
 "name_en": "td",
 "name_ch": "截止当日",
 "description": "截止计算日期（包括）的所有数据(近10年内)",
 "create_by": "SYSTEM",
 "condition_fn": "BETWEEN_DAY",
 "condition_fn_param": "-3650,0",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
 "update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "base_time": null
}, {
 "id": "1013133487357812745",
 "name_en": "b30d",
 "name_ch": "30天前的一天",
 "description": "往前第31天的数据",

```

```

"create_by": "SYSTEM",
"condition_fn": "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param": "-31,-30",
"status": "PUBLISHED",
"create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"base_time": null
}, {
"id": "1013133487357812744",
"name_en": "bh",
"name_ch": "180天以前所有",
"description": "截止180天前（往前第181天）的所有数据(近10年内), before half-year",
"create_by": "SYSTEM",
"condition_fn": "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param": "-3650,-181",
"status": "PUBLISHED",
"create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"base_time": null
}, {
"id": "1013133487357812743",
"name_en": "6m",
"name_ch": "最近180天",
"description": "截止昨天共180天的数据",
"create_by": "SYSTEM",
"condition_fn": "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param": "-180,-1",
"status": "PUBLISHED",
"create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"base_time": null
}, {
"id": "1013133487357812742",
"name_en": "3m",
"name_ch": "最近90天",
"description": "截止昨天共90天的数据",
"create_by": "SYSTEM",
"condition_fn": "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param": "-90,-1",
"status": "PUBLISHED",
"create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"base_time": null
}, {
"id": "1013133487357812741",
"name_en": "2m",
"name_ch": "最近60天",
"description": "截止昨天共60天的数据",
"create_by": "SYSTEM",
"condition_fn": "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param": "-60,-1",
"status": "PUBLISHED",
"create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"base_time": null
}, {
"id": "1013133487357812740",
"name_en": "1m",
"name_ch": "最近30天",

```

```

"description": "截止昨天共30天的数据",
"create_by": "SYSTEM",
"condition_fn": "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param": "-30,-1",
"status": "PUBLISHED",
"create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"base_time": null
}, {
"id": "1013133487357812739",
"name_en": "2w",
"name_ch": "最近14天",
"description": "截止昨天共14天的数据",
"create_by": "SYSTEM",
"condition_fn": "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param": "-14,-1",
"status": "PUBLISHED",
"create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"base_time": null
}, {
"id": "1013133487357812738",
"name_en": "1w",
"name_ch": "最近7天",
"description": "截止昨天共7天的数据",
"create_by": "SYSTEM",
"condition_fn": "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param": "-7,-1",
"status": "PUBLISHED",
"create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"base_time": null
}, {
"id": "1013133487357812737",
"name_en": "3d",
"name_ch": "最近3天",
"description": "截止昨天共3天的数据",
"create_by": "SYSTEM",
"condition_fn": "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param": "-3,-1",
"status": "PUBLISHED",
"create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"base_time": null
}, {
"id": "1013133487357812736",
"name_en": "1d",
"name_ch": "最近1天",
"description": "昨天的值",
"create_by": "SYSTEM",
"condition_fn": "BETWEEN_DAY",
"condition_fn_param": "-1,-1",
"status": "PUBLISHED",
"create_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"update_time": "2022-08-27T17:10:46+08:00",
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"base_time": null
}
}
}

```

```
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListConditionSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListConditionRequest request = new ListConditionRequest();
 try {
 ListConditionResponse response = client.listCondition(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
```

```
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListConditionRequest()
 response = client.list_condition(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListConditionRequest{}
response, err := client.ListCondition(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                   |
|-----|--------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是ConditionVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                           |
| 401 | Unauthorized                         |
| 403 | Forbidden                            |

## 9.16.2 查看限定详情

### 功能介绍

通过ID查看限定详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/conditions/{id}



表 9-841 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-842 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-843 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-844 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-845 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述                     |
|-------|---------------------------|------------------------|
| value | <b>ConditionVO</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-846 ConditionVO

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | String | 编码, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| name_en      | String | 字段名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| name_ch      | String | 业务属性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| description  | String | 描述。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_by    | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| condition_fn | String | 限定计算方法。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LAST_YEAR: 前一年</li> <li>• CURRENT_YEAR: 本年</li> <li>• BETWEEN_YEAR: 自定义年区间</li> <li>• LAST_MONTH: 前一月</li> <li>• CURRENT_MONTH: 本月</li> <li>• BETWEEN_MONTH: 自定义月区间</li> <li>• LAST_DAY: 前一天</li> <li>• CURRENT_DAY: 本日</li> <li>• BETWEEN_DAY: 自定义日区间</li> <li>• LAST_HOUR: 上一小时</li> <li>• CURRENT_HOUR: 当前小时</li> <li>• BETWEEN_HOUR: 自定义小时区间</li> <li>• LAST_MINUTE: 上一分钟</li> <li>• CURRENT_MINUTE: 当前分钟</li> <li>• BETWEEN_MINUTE: 自定义分钟区间</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| condition_fn_param | String                               | 限定计算参数。                                                                                                                                                                                                                                         |
| status             | String                               | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time        | String                               | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time        | String                               | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| approval_info      | <b>ApprovalVO</b> object             | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz            | <b>BizVersionManagementVO</b> object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| base_time          | Integer                              | 基准时间。                                                                                                                                                                                                                                           |

表 9-847 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-848 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-849** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**



表 9-850 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-851 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

通过ID查看限定详情信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/conditions/873154196235517965
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是ConditionVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "873154196235517965",
 "name_en": "f4w",
 "name_ch": "未来4周",
 "description": "历史数据的每天平均值*7*4",
 "create_by": "SYSTEM",
 "condition_fn": "BETWEEN_DAY",
 "condition_fn_param": "1,28",
 "status": "PUBLISHED",
 "create_time": "2021-08-06T10:43:03+08:00",
 "update_time": "2021-08-06T10:43:03+08:00",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "base_time": null
 }
 }
}
```

状态码： 400

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
```

```
"error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowConditionByIdSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowConditionByIdRequest request = new ShowConditionByIdRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 ShowConditionByIdResponse response = client.showConditionById(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowConditionByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_condition_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
```

```

WithProjectId(projectId).
Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowConditionByIdRequest{}
request.Id = "{id}"
response, err := client.ShowConditionById(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                               |
|-----|----------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是ConditionVO详情。 |
| 400 | BadRequest                       |
| 401 | Unauthorized                     |
| 403 | Forbidden                        |

## 9.17 维度表接口

### 9.17.1 查找维度表

#### 功能介绍

通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间分页查找维度表信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/dimension-logic-tables

表 9-852 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-853 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。                                                                                                                                                                                                                    |
| create_by   | 否    | String | 按创建者查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| approver    | 否    | String | 按审核人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| owner       | 否    | String | 按负责人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| status      | 否    | String | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| sync_status | 否    | String | 同步状态枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● RUNNING: 同步中</li> <li>● NO_NEED: 未同步</li> <li>● SUMMARY_SUCCESS: 整体成功</li> <li>● SUMMARY_FAILED: 整体失败</li> </ul>                                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sync_key     | 否    | Array   | 同步任务类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUSINESS_ASSET: 同步业务资产</li> <li>• DATA_QUALITY: 创建质量作业</li> <li>• TECHNICAL_ASSET: 同步技术资产</li> <li>• META_DATA_LINK: 资产关联</li> <li>• PHYSICAL_TABLE: 创建表（生产环境）</li> <li>• DEV_PHYSICAL_TABLE: 创建表（开发环境）</li> <li>• DLF_TASK: 创建数据开发作业</li> <li>• MATERIALIZATION: 数值落库（码表）</li> <li>• PUBLISH_TO_DLM: 发布数据服务API</li> <li>• SUMMARY_STATUS: 整体状态</li> </ul> |
| l2_id        | 否    | String  | 主题域l2的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dimension_id | 否    | String  | 依据维度ID查维度属性，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| begin_time   | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| end_time     | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| limit        | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                  |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| offset         | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                                        |
| biz_catalog_id | 否    | String  | 所属的业务分层的ID。                                                                                                                         |
| dimension_type | 否    | String  | 维度类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMMON: 普通维度</li> <li>• LOOKUP: 码表维度</li> <li>• HIERARCHIES: 层级维度</li> </ul> |

## 请求参数

表 9-854 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-855 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-856 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| value | <b>value</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-857 value

| 参数      | 参数类型                                          | 描述             |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| total   | Integer                                       | 总量。            |
| records | Array of <b>DimensionLogicTableVO</b> objects | DimensionVO信息。 |

表 9-858 DimensionLogicTableVO

| 参数            | 参数类型   | 描述                               |
|---------------|--------|----------------------------------|
| id            | String | 表ID                              |
| tb_name       | String | 表名称。                             |
| tb_logic_name | String | 逻辑实体名。                           |
| l1_id         | String | 主题域分组ID, 只读, 填写String类型替代Long类型。 |
| l2_id         | String | 主题域ID。                           |
| l3_id         | String | 业务对象ID, 填写String类型替代Long类型。      |
| create_by     | String | 创建人。                             |
| description   | String | 描述。                              |
| dimension_id  | String | 所属维度ID, 填写String类型替代Long类型。      |
| owner         | String | 资产责任人。                           |



| 参数                 | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimension_type     | String                             | 维度类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>COMMON: 普通维度</li> <li>LOOKUP: 码表维度</li> <li>HIERARCHIES: 层级维度</li> </ul>                                                                                                         |
| code_table_id      | String                             | 引用码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                           |
| code_table         | <a href="#">CodeTableVO</a> object | 引用码表, 只读。                                                                                                                                                                                                                             |
| queue_name         | String                             | dli数据连接执行sql所需的队列, 数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                                                                                                                     |
| dw_id              | String                             | 数据连接ID。                                                                                                                                                                                                                               |
| reversed           | Boolean                            | 是否是逆向的。                                                                                                                                                                                                                               |
| partition_conf     | String                             | 分区表达式。                                                                                                                                                                                                                                |
| dirty_out_switch   | Boolean                            | 异常数据输出开关。                                                                                                                                                                                                                             |
| dirty_out_database | String                             | 异常数据输出库。                                                                                                                                                                                                                              |
| dirty_out_prefix   | String                             | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                                                                |
| dirty_out_suffix   | String                             | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                                                                |
| db_name            | String                             | 库名。                                                                                                                                                                                                                                   |
| tb_id              | String                             | 数据表ID, 只读。                                                                                                                                                                                                                            |
| schema             | String                             | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                              |
| table_type         | String                             | 表类型。                                                                                                                                                                                                                                  |
| status             | String                             | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型                                                            | 描述                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tb_guid            | String                                                          | 表发布后, 创建的数据目录技术资产guid, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                         |
| tb_logic_guid      | String                                                          | 表发布后, 创建的数据目录业务资产guid, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                         |
| dimension_name     | String                                                          | 关联维度名称, 只读。                                                                                    |
| attributes         | Array of <a href="#">DimensionLogicTableAttributeVO</a> objects | 字段属性。                                                                                          |
| dw_type            | String                                                          | 数据连接类型, 对应表所在的数仓类型, 取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_name            | String                                                          | 数据连接名称, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l1                 | String                                                          | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2                 | String                                                          | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3                 | String                                                          | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                       |
| create_time        | String                                                          | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。              |
| update_time        | String                                                          | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。              |
| approval_info      | <a href="#">ApprovalVO</a> object                               | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                |
| new_biz            | <a href="#">BizVersionManagementVO</a> object                   | 业务版本管理, 只读。                                                                                    |
| physical_table     | String                                                          | 生产环境创建表状态                                                                                      |
| dev_physical_table | String                                                          | 开发环境创建表状态                                                                                      |
| technical_asset    | String                                                          | 技术资产同步状态, 只读。                                                                                  |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| business_asset      | String                                     | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                       |
| meta_data_link      | String                                     | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| data_quality        | String                                     | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| materialization     | String                                     | 数值落库状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| summary_status      | String                                     | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| distribute          | String                                     | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column   | String                                     | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                         |
| quality_id          | String                                     | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                           |
| alias               | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                                                |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                              |
| obs_location        | String                                     | 外表路径                                                                                                                                                                                               |
| configs             | String                                     | 其他配置                                                                                                                                                                                               |
| dev_version         | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| prod_version        | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型                                                                                                                                                                          |
| dev_version_name    | String                                     | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                                           |
| prod_version_name   | String                                     | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                                           |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| env_type | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-859 CodeTableVO

| 参数             | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String                      | 码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                             |
| name_en        | String                      | 表名称, 英文名。                                                                                                                                                                                                                             |
| name_ch        | String                      | 表名称, 中文名。                                                                                                                                                                                                                             |
| tb_version     | Integer                     | 表版本。                                                                                                                                                                                                                                  |
| directory_id   | String                      | 目录ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                             |
| directory_path | String                      | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                  |
| description    | String                      | 描述。                                                                                                                                                                                                                                   |
| create_by      | String                      | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                  |
| status         | String                      | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time    | String                      | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                     |
| update_time    | String                      | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                     |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b><br>object | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                       |

| 参数                | 参数类型                                              | 描述         |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------|
| new_biz           | <a href="#">BizVersionManagementVO</a> object     | 业务版本管理，只读。 |
| code_table_fields | Array of <a href="#">CodeTableFieldVO</a> objects | 码表属性信息。    |

表 9-860 CodeTableFieldVO

| 参数                      | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | String                                                 | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                            |
| code_table_id           | String                                                 | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                            |
| ordinal                 | Integer                                                | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| name_en                 | String                                                 | 字段名，英文。                                                                                                                                                                               |
| name_ch                 | String                                                 | 字段名，中文。                                                                                                                                                                               |
| description             | String                                                 | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| data_type               | String                                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type             | String                                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | String                                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | Boolean                                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_values      | Integer                                                | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |

表 9-861 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

表 9-862 DimensionLogicTableAttributeVO

| 参数                       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                       | String  | 维度表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                            |
| dimension_logic_table_id | String  | 所属维表ID。                                                                                                                                                                               |
| ordinal                  | Integer | 序号                                                                                                                                                                                    |
| dimension_attribute_id   | String  | 维度属性ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                           |
| name_en                  | String  | 字段名, 只读。                                                                                                                                                                              |
| name_ch                  | String  | 业务属性, 只读。                                                                                                                                                                             |
| description              | String  | 描述, 只读。                                                                                                                                                                               |
| data_type                | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type              | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_extend         | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key           | Boolean | 是否主键, 只读。                                                                                                                                                                             |
| is_biz_primary           | Boolean | 是否业务主键。                                                                                                                                                                               |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                             |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| is_partition_key    | Boolean                                    | 是否主键分区，只读。                     |
| not_null            | Boolean                                    | 是否不为空。                         |
| stand_row_id        | String                                     | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。 |
| stand_row_name      | String                                     | 关联的数据标准名称，只读。                  |
| quality_infos       | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息，只读。                       |
| alias               | String                                     | 别名。                            |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                          |
| secrecy_levels      | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                             |

表 9-863 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-864 SecrecyLevelVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                       |
|------|--------|--------------------------|
| id   | String | 密级ID，填写String类型替代Long类型。 |
| uuid | String | 数据安全主键。                  |
| name | String | 密级名。                     |

| 参数          | 参数类型                                    | 描述                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| slevel      | Integer                                 | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                  | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                  | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                  | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionManagementVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-865 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-866 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-867 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

**表 9-868 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

**表 9-869 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-870 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据查询条件分页查找维度表。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/dimension-logic-tables?page\_start=1&page\_size=10

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是DimensionLogicTableVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "1222930979413499904",
 "tb_name": "dim_test_czh_0328",
```



```

"tb_logic_name": "test_czh_0328",
"l1_id": "1194966710038474752",
"l2_id": null,
"l3_id": null,
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"description": "无",
"dimension_id": "1222930977286987776",
"owner": "afcaca",
"dimension_type": "COMMON",
"code_table_id": null,
"code_table": null,
"queue_name": "default",
"dw_id": "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
"reversed": null,
"partition_conf": null,
"dirty_out_switch": false,
"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"db_name": "bi",
"tb_id": null,
"schema": "",
"table_type": "MANAGED",
"status": "PUBLISHED",
"tb_guid": null,
"tb_logic_guid": "712edcdd-3bba-4077-b182-4a1f17e5bcd8",
"dimension_name": "test_czh_0328",
"attributes": [{
 "id": "1222930979442860032",
 "dimension_logic_table_id": "1222930979413499904",
 "ordinal": 1,
 "dimension_attribute_id": "1222930977370873856",
 "name_en": "dim_test_czh_0328_key",
 "name_ch": "test_czh_0328",
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": null,
 "is_primary_key": true,
 "is_biz_primary": false,
 "is_partition_key": false,
 "not_null": false,
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "alias": "",
 "self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aa",
 "fd_name_en": "aa",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
 }, {
 "fd_name_ch": "bb",
 "fd_name_en": "bb",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
 }],
 "secrecy_levels": []
}, {
 "id": "1222930979442860033",
 "dimension_logic_table_id": "1222930979413499904",
 "ordinal": 2,
 "dimension_attribute_id": "1222930977370873857",
 "name_en": "aaa",
 "name_ch": "aaa",
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": null,

```

```

"is_primary_key" : false,
"is_biz_primary" : false,
"is_partition_key" : false,
"not_null" : false,
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}],
"secrecy_levels" : []
}, {
 "id" : "1222930979442860034",
 "dimension_logic_table_id" : "1222930979413499904",
 "ordinal" : 3,
 "dimension_attribute_id" : "1222930977370873858",
 "name_en" : "bbb",
 "name_ch" : "bbb",
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_biz_primary" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "not_null" : false,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }],
 "secrecy_levels" : []
}],
"dw_type" : "DLI",
"dw_name" : null,
"l1" : "test_czh_catalog",
"l2" : null,
"l3" : null,
"create_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
"update_time" : "2024-03-28T15:31:10+08:00",
"approval_info" : {
 "id" : "1222930978226511872",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1222930977286987776",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,

```

```

 "biz_status": "PUBLISHED",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_time": "2024-03-28T15:31:06+08:00",
 "approver": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "msg": "Fast Approval OK.",
 "directory_path": null
 },
 "new_biz": null,
 "physical_table": "CREATE_FAILED",
 "dev_physical_table": "NO_NEED",
 "technical_asset": "CREATE_FAILED",
 "business_asset": "CREATE_SUCCESS",
 "meta_data_link": "UPDATE_FAILED",
 "data_quality": "NO_NEED",
 "materialization": null,
 "summary_status": "SUMMARY_FAILED",
 "distribute": null,
 "distribute_column": null,
 "obs_location": null,
 "quality_id": null,
 "alias": "",
 "configs": "{}",
 "self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "自定义项1",
 "fd_name_en": "selfDefine1",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
 }, {
 "fd_name_ch": "自定义项2",
 "fd_name_en": "selfDefine2",
 "not_null": true,
 "fd_value": "adada"
 }],
 "dev_version": null,
 "prod_version": null,
 "dev_version_name": null,
 "prod_version_name": null,
 "env_type": "PROD_TYPE"
}
}
}

```

**状态码: 400**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

**状态码: 401**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

**状态码: 403**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListDimensionLogicTablesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListDimensionLogicTablesRequest request = new ListDimensionLogicTablesRequest();
 try {
 ListDimensionLogicTablesResponse response = client.listDimensionLogicTables(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

```
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ListDimensionLogicTablesRequest()
 response = client.list_dimension_logic_tables(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListDimensionLogicTablesRequest{}
 response, err := client.ListDimensionLogicTables(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                             |
|-----|------------------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是DimensionLogicTableVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                                     |
| 401 | Unauthorized                                   |
| 403 | Forbidden                                      |

## 9.17.2 查看维度表详情

### 功能介绍

通过ID查看维度表的详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/dimension-logic-tables/{id}

表 9-871 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-872 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-873 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-874 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                        | 描述                    |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| data | <a href="#">data</a> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-875 data

| 参数    | 参数类型                                         | 描述                    |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------|
| value | <a href="#">DimensionLogicTableVO</a> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-876 DimensionLogicTableVO

| 参数                 | 参数类型               | 描述                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                 | String             | 表ID                                                                                                                                 |
| tb_name            | String             | 表名称。                                                                                                                                |
| tb_logic_name      | String             | 逻辑实体名。                                                                                                                              |
| l1_id              | String             | 主题域分组ID, 只读, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                    |
| l2_id              | String             | 主题域ID。                                                                                                                              |
| l3_id              | String             | 业务对象ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                         |
| create_by          | String             | 创建人。                                                                                                                                |
| description        | String             | 描述。                                                                                                                                 |
| dimension_id       | String             | 所属维度ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                         |
| owner              | String             | 资产责任人。                                                                                                                              |
| dimension_type     | String             | 维度类型。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMMON: 普通维度</li> <li>• LOOKUP: 码表维度</li> <li>• HIERARCHIES: 层级维度</li> </ul> |
| code_table_id      | String             | 引用码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                         |
| code_table         | CodeTableVO object | 引用码表, 只读。                                                                                                                           |
| queue_name         | String             | dli数据连接执行sql所需的队列, 数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                   |
| dw_id              | String             | 数据连接ID。                                                                                                                             |
| reversed           | Boolean            | 是否是逆向的。                                                                                                                             |
| partition_conf     | String             | 分区表达式。                                                                                                                              |
| dirty_out_switch   | Boolean            | 异常数据输出开关。                                                                                                                           |
| dirty_out_database | String             | 异常数据输出库。                                                                                                                            |
| dirty_out_prefix   | String             | 异常表前缀。                                                                                                                              |
| dirty_out_suffix   | String             | 异常表后缀。                                                                                                                              |



| 参数             | 参数类型                                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db_name        | String                                                          | 库名。                                                                                                                                                                                                                                               |
| tb_id          | String                                                          | 数据表ID, 只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| schema         | String                                                          | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                          |
| table_type     | String                                                          | 表类型。                                                                                                                                                                                                                                              |
| status         | String                                                          | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| tb_guid        | String                                                          | 表发布后, 创建的数据目录技术资产guid, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                            |
| tb_logic_guid  | String                                                          | 表发布后, 创建的数据目录业务资产guid, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                            |
| dimension_name | String                                                          | 关联维度名称, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| attributes     | Array of <a href="#">DimensionLogicTableAttributeVO</a> objects | 字段属性。                                                                                                                                                                                                                                             |
| dw_type        | String                                                          | 数据连接类型, 对应表所在的数仓类型, 取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                                                                                                                    |
| dw_name        | String                                                          | 数据连接名称, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l1             | String                                                          | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2             | String                                                          | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3             | String                                                          | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| create_time    | String                                                          | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |

| 参数                  | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| update_time         | String                                         | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                        |
| approval_info       | <b>ApprovalVO</b> object                       | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                          |
| new_biz             | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                              |
| physical_table      | String                                         | 生产环境创建表状态                                                                                                                                                                                                |
| dev_physical_table  | String                                         | 开发环境创建表状态                                                                                                                                                                                                |
| technical_asset     | String                                         | 技术资产同步状态, 只读。                                                                                                                                                                                            |
| business_asset      | String                                         | 业务资产同步状态, 只读。                                                                                                                                                                                            |
| meta_data_link      | String                                         | 资产关联状态, 只读。                                                                                                                                                                                              |
| data_quality        | String                                         | 质量作业状态, 只读。                                                                                                                                                                                              |
| materialization     | String                                         | 数值落库状态, 只读。                                                                                                                                                                                              |
| summary_status      | String                                         | 同步整体状态, 只读。                                                                                                                                                                                              |
| distribute          | String                                         | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash, 通过映射, 把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点(DN)中, 即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column   | String                                         | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                               |
| quality_id          | String                                         | 质量ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                |
| alias               | String                                         | 别名。                                                                                                                                                                                                      |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects     | 自定义项。                                                                                                                                                                                                    |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obs_location      | String | 外表路径                                                                                                                                                                   |
| configs           | String | 其他配置                                                                                                                                                                   |
| dev_version       | String | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| prod_version      | String | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型                                                                                                                                              |
| dev_version_name  | String | 开发环境版本名称                                                                                                                                                               |
| prod_version_name | String | 生产环境版本名称                                                                                                                                                               |
| env_type          | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-877 CodeTableVO

| 参数             | 参数类型    | 描述                       |
|----------------|---------|--------------------------|
| id             | String  | 码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| name_en        | String  | 表名称，英文名。                 |
| name_ch        | String  | 表名称，中文名。                 |
| tb_version     | Integer | 表版本。                     |
| directory_id   | String  | 目录ID，填写String类型替代Long类型。 |
| directory_path | String  | 目录树。                     |
| description    | String  | 描述。                      |
| create_by      | String  | 创建人。                     |

| 参数                    | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status                | String                                           | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time           | String                                           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time           | String                                           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| approval_info         | <b>ApprovalVO</b><br>object                      | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz               | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object         | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| code_table_fie<br>lds | Array of<br><b>CodeTableFie<br/>ldVO</b> objects | 码表属性信息。                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-878 CodeTableFieldVO

| 参数            | 参数类型    | 描述                         |
|---------------|---------|----------------------------|
| id            | String  | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_id | String  | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal       | Integer | 序号。                        |
| name_en       | String  | 字段名，英文。                    |
| name_ch       | String  | 字段名，中文。                    |
| description   | String  | 描述。                        |
| data_type     | String  | 字段类型。                      |

| 参数                          | 参数类型                                                     | 描述                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_type                 | String                                                   | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>NUMBER: 数字类型</li> <li>STRING: 字符类型</li> <li>DATETIME: 日期类型</li> <li>BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext<br>end        | String                                                   | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                   |
| is_unique_key               | Boolean                                                  | 是否唯一。                                                                                                                                                                       |
| code_table_fie<br>ld_values | Array of<br><b>CodeTableFie<br/>ldValueVO</b><br>objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                      |
| count_field_va<br>lues      | Integer                                                  | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                    |

表 9-879 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

表 9-880 DimensionLogicTableAttributeVO

| 参数                           | 参数类型    | 描述                         |
|------------------------------|---------|----------------------------|
| id                           | String  | 维度表ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| dimension_lo<br>gic_table_id | String  | 所属维表ID。                    |
| ordinal                      | Integer | 序号                         |

| 参数                     | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimension_attribute_id | String                                     | 维度属性ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                           |
| name_en                | String                                     | 字段名, 只读。                                                                                                                                                                              |
| name_ch                | String                                     | 业务属性, 只读。                                                                                                                                                                             |
| description            | String                                     | 描述, 只读。                                                                                                                                                                               |
| data_type              | String                                     | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type            | String                                     | 字段类型所属域。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_extend       | String                                     | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key         | Boolean                                    | 是否主键, 只读。                                                                                                                                                                             |
| is_biz_primary         | Boolean                                    | 是否业务主键。                                                                                                                                                                               |
| is_partition_key       | Boolean                                    | 是否主键分区, 只读。                                                                                                                                                                           |
| not_null               | Boolean                                    | 是否不为空。                                                                                                                                                                                |
| stand_row_id           | String                                     | 关联的数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                       |
| stand_row_name         | String                                     | 关联的数据标准名称, 只读。                                                                                                                                                                        |
| quality_infos          | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息, 只读。                                                                                                                                                                             |
| alias                  | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                                   |
| self_defined_fields    | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                 |
| secrecy_levels         | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                                                                                                                                    |

表 9-881 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-882 SecrecyLevelVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                       |
|------|--------|--------------------------|
| id   | String | 密级ID，填写String类型替代Long类型。 |
| uuid | String | 数据安全主键。                  |
| name | String | 密级名。                     |

| 参数          | 参数类型                                    | 描述                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| slevel      | Integer                                 | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                  | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                  | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                  | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionManagementVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-883 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-884 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-885 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-886 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-887 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-888 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

通过ID查看维度表的详情信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/dimension-logic-tables/1222930979413499904
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是DimensionLogicTableVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1222930979413499904",
 "tb_name": "dim_test_czh_0328",
 "tb_logic_name": "test_czh_0328",
 "l1_id": "1194966710038474752",
```



```

"l2_id" : null,
"l3_id" : null,
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"description" : "无",
"dimension_id" : "1222930977286987776",
"owner" : "afcaca",
"dimension_type" : "COMMON",
"code_table_id" : null,
"code_table" : null,
"queue_name" : "default",
"dw_id" : "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
"reversed" : null,
"partition_conf" : null,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"db_name" : "bi",
"tb_id" : null,
"schema" : "",
"table_type" : "MANAGED",
"status" : "PUBLISHED",
"tb_guid" : null,
"tb_logic_guid" : "712edcdd-3bba-4077-b182-4a1f17e5bcd8",
"dimension_name" : "test_czh_0328",
"attributes" : [{
 "id" : "1222930979442860032",
 "dimension_logic_table_id" : "1222930979413499904",
 "ordinal" : 1,
 "dimension_attribute_id" : "1222930977370873856",
 "name_en" : "dim_test_czh_0328_key",
 "name_ch" : "test_czh_0328",
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : null,
 "is_primary_key" : true,
 "is_biz_primary" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "not_null" : false,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : [],
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }],
 "secrecy_levels" : []
}, {
 "id" : "1222930979442860033",
 "dimension_logic_table_id" : "1222930979413499904",
 "ordinal" : 2,
 "dimension_attribute_id" : "1222930977370873857",
 "name_en" : "aaa",
 "name_ch" : "aaa",
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_biz_primary" : false,

```

```

"is_partition_key" : false,
"not_null" : false,
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : [],
"alias" : "",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}],
"secrecy_levels" : []
}, {
 "id" : "1222930979442860034",
 "dimension_logic_table_id" : "1222930979413499904",
 "ordinal" : 3,
 "dimension_attribute_id" : "1222930977370873858",
 "name_en" : "bbb",
 "name_ch" : "bbb",
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_biz_primary" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "not_null" : false,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : [],
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }],
 "secrecy_levels" : []
}],
"dw_type" : "DLI",
"dw_name" : "dli",
"l1" : "test_czh_catalog",
"l2" : null,
"l3" : null,
"create_time" : "2024-03-28T15:31:06+08:00",
"update_time" : "2024-03-28T15:31:10+08:00",
"approval_info" : null,
"new_biz" : null,
"physical_table" : "CREATE_FAILED",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_FAILED",
"business_asset" : "CREATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
"data_quality" : "NO_NEED",
"materialization" : null,
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
"distribute" : null,
"distribute_column" : null,

```

```

"obs_location" : null,
"quality_id" : null,
"alias" : "",
"configs" : "{}",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "自定义项1",
 "fd_name_en" : "selfDefine1",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}, {
 "fd_name_ch" : "自定义项2",
 "fd_name_en" : "selfDefine2",
 "not_null" : true,
 "fd_value" : "adada"
}],
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "PROD_TYPE"
}
}
}

```

#### 状态码： 400

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

#### 状态码： 401

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

#### 状态码： 403

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowDimensionLogicTableByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or

```

```
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowDimensionLogicTableByIdRequest request = new ShowDimensionLogicTableByIdRequest();
request.withId("{id}");
try {
 ShowDimensionLogicTableByIdResponse response = client.showDimensionLogicTableById(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowDimensionLogicTableByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_dimension_logic_table_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowDimensionLogicTableByIdRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowDimensionLogicTableById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                        |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是DimensionLogicTableVO详情。 |
| 400 | BadRequest                                |
| 401 | Unauthorized                              |
| 403 | Forbidden                                 |

## 9.18 事实表接口

### 9.18.1 查找事实表

#### 功能介绍

通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间分页查找事实表信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/fact-logic-tables

表 9-889 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-890 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。                                                                                                                                                                                                             |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。                                                                                                                                                                                                                 |
| approver  | 否    | String | 按审核人查询。                                                                                                                                                                                                                 |
| owner     | 否    | String | 按负责人查询。                                                                                                                                                                                                                 |
| status    | 否    | String | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• DRAFT: 草稿</li><li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li><li>• PUBLISHED: 已发布</li><li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li><li>• OFFLINE: 已下线</li><li>• REJECT: 已驳回</li></ul> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sync_status | 否    | String | 同步状态枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUNNING: 同步中</li> <li>• NO_NEED: 未同步</li> <li>• SUMMARY_SUCCESS: 整体成功</li> <li>• SUMMARY_FAILED: 整体失败</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| sync_key    | 否    | Array  | 同步任务类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUSINESS_ASSET: 同步业务资产</li> <li>• DATA_QUALITY: 创建质量作业</li> <li>• TECHNICAL_ASSET: 同步技术资产</li> <li>• META_DATA_LINK: 资产关联</li> <li>• PHYSICAL_TABLE: 创建表（生产环境）</li> <li>• DEV_PHYSICAL_TABLE: 创建表（开发环境）</li> <li>• DLF_TASK: 创建数据开发作业</li> <li>• MATERIALIZATION: 数值落库（码表）</li> <li>• PUBLISH_TO_DLM: 发布数据服务API</li> <li>• SUMMARY_STATUS: 整体状态</li> </ul> |
| l3_id       | 否    | String | 业务对象l3的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| begin_time  | 否    | String | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| end_time       | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| limit          | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                           |
| offset         | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                |
| biz_catalog_id | 否    | String  | 所属的业务分层的ID。                                                                                                 |

## 请求参数

表 9-891 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200



表 9-892 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-893 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| value | <b>value</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-894 value

| 参数      | 参数类型                                     | 描述                  |
|---------|------------------------------------------|---------------------|
| total   | Integer                                  | 总量。                 |
| records | Array of <b>FactLogicTableVO</b> objects | FactLogicTableVO信息。 |

表 9-895 FactLogicTableVO

| 参数            | 参数类型   | 描述                                |
|---------------|--------|-----------------------------------|
| id            | String | 事实表ID, 填写String类型替代Long类型。        |
| tb_name       | String | 表名称。                              |
| tb_logic_name | String | 逻辑实体名。                            |
| l1_id         | String | 主题域分组ID, 只读, 填写String类型替代Long类型。  |
| l2_id         | String | 主题域ID。                            |
| l3_id         | String | 业务对象guid, 填写String类型替代Long类型。     |
| description   | String | 描述。                               |
| dw_name       | String | 数据连接名称, 只读, 创建和更新时无需填写。           |
| owner         | String | 资产责任人。                            |
| create_by     | String | 创建人。                              |
| queue_name    | String | dli数据连接执行sql所需的队列, 数据连接类型为DLI时必须。 |
| dw_id         | String | 数据连接ID。                           |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db_name            | String           | 库名。                                                                                                                                                                                                                                             |
| tb_id              | String           | 数据表ID，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| dim_table_ids      | Array of strings | 关联维度表ID。                                                                                                                                                                                                                                        |
| reversed           | Boolean          | 是否是逆向的。                                                                                                                                                                                                                                         |
| partition_conf     | String           | 分区表达式。                                                                                                                                                                                                                                          |
| dirty_out_switch   | Boolean          | 异常数据输出开关。                                                                                                                                                                                                                                       |
| dirty_out_database | String           | 异常数据输出库。                                                                                                                                                                                                                                        |
| dirty_out_prefix   | String           | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                                                                          |
| dirty_out_suffix   | String           | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                                                                          |
| schema             | String           | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                        |
| distribute         | String           | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul>                                              |
| distribute_column  | String           | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                                                                      |
| table_type         | String           | 表类型。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status             | String           | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| tb_guid            | String           | 表发布后，创建的数据目录技术资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |

| 参数            | 参数类型                                                          | 描述                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tb_logic_guid | String                                                        | 表发布后, 创建的数据目录业务资产guid, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                         |
| dw_type       | String                                                        | 数据连接类型, 对应表所在的数仓类型, 取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| l1            | String                                                        | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2            | String                                                        | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3            | String                                                        | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                       |
| create_time   | String                                                        | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。              |
| update_time   | String                                                        | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。              |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b><br>object                                   | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                |
| new_biz       | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object                | 业务版本管理, 只读。                                                                                    |
| dimensions    | Array of<br><b>FactTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>objects | 事实表维度信息, 只读。                                                                                   |
| attributes    | Array of<br><b>FactTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>objects | 事实表事实属性信息, 只读。                                                                                 |
| mappings      | Array of<br><b>TableMappin</b><br><b>gVO</b> objects          | 表映射信息。                                                                                         |
| measures      | Array of<br><b>FactTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>objects | 事实表度量信息, 只读。                                                                                   |

| 参数                  | 参数类型                                                  | 描述                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table_attributes    | Array of <a href="#">FactTableAttributeVO</a> objects | 事实表所有属性。                                                                                                                                                               |
| configs             | String                                                | 其他配置                                                                                                                                                                   |
| physical_table      | String                                                | 生产环境创建表状态                                                                                                                                                              |
| dev_physical_table  | String                                                | 开发环境创建表状态                                                                                                                                                              |
| technical_asset     | String                                                | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                           |
| business_asset      | String                                                | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                           |
| meta_data_link      | String                                                | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                             |
| data_quality        | String                                                | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                             |
| summary_status      | String                                                | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                             |
| quality_id          | String                                                | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                               |
| alias               | String                                                | 别名。                                                                                                                                                                    |
| self_defined_fields | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects   | 自定义项。                                                                                                                                                                  |
| obs_location        | String                                                | 外表路径                                                                                                                                                                   |
| dev_version         | String                                                | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| prod_version        | String                                                | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| dev_version_name    | String                                                | 开发环境版本名称                                                                                                                                                               |
| prod_version_name   | String                                                | 生产环境版本名称                                                                                                                                                               |
| env_type            | String                                                | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

| 参数             | 参数类型                                   | 描述 |
|----------------|----------------------------------------|----|
| secrecy_levels | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects | 密级 |

表 9-896 FactTableAttributeVO

| 参数                  | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String                                       | 编码, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                               |
| fact_logic_table_id | String                                       | 所属事实表ID, 只读, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                      |
| ordinal             | Integer                                      | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| dimension_id        | String                                       | 维度ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                             |
| role                | String                                       | 维度角色。                                                                                                                                                                                 |
| dimension           | <b>DimensionVO</b> object                    | dimension_id对应的维度信息, 只读。                                                                                                                                                              |
| is_primary_key      | Boolean                                      | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key    | Boolean                                      | 是否分区键。                                                                                                                                                                                |
| is_foreign_key      | Boolean                                      | 是否外键, 只读。                                                                                                                                                                             |
| secrecy_levels      | Array of <b>SecrecyLevelRecordVO</b> objects | 密级                                                                                                                                                                                    |
| description         | String                                       | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| data_type           | String                                       | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type         | String                                       | 字段类型所属域。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_extend    | String                                       | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| name_en             | String                                       | 英文名。                                                                                                                                                                                  |

| 参数                  | 参数类型                                                | 描述                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| name_ch             | String                                              | 中文名。                                                     |
| not_null            | Boolean                                             | 是否不为空。                                                   |
| attribute_type      | String                                              | 属性字段类型 ( FACT_DIMENSION, FACT_ATTRIBUTE, FACT_MEASURE )。 |
| stand_row_id        | String                                              | 关联的数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                          |
| stand_row_name      | String                                              | 关联的数据标准名称, 只读。                                           |
| quality_infos       | Array of <a href="#">QualityInfoVO</a> objects      | 质量信息, 只读。                                                |
| alias               | String                                              | 别名。                                                      |
| self_defined_fields | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 自定义项。                                                    |

表 9-897 DimensionVO

| 参数             | 参数类型                               | 描述                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String                             | 编码, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                       |
| name_en        | String                             | 字段名。                                                                                                                          |
| dimension_type | String                             | 维度类型。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>COMMON: 普通维度</li> <li>LOOKUP: 码表维度</li> <li>HIERARCHIES: 层级维度</li> </ul> |
| name_ch        | String                             | 业务属性。                                                                                                                         |
| description    | String                             | 描述。                                                                                                                           |
| create_by      | String                             | 创建人。                                                                                                                          |
| update_by      | String                             | 更新人。                                                                                                                          |
| code_table_id  | String                             | 引用码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                   |
| code_table     | <a href="#">CodeTableVO</a> object | 引用码表, 只读。                                                                                                                     |
| l1_id          | String                             | 主题域分组ID, 只读, 填写String类型替代Long类型。                                                                                              |

| 参数            | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l2_id         | String                                         | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l3_id         | String                                         | 业务对象ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| hierarchies   | Array of <b>DimensionHierarchiesVO</b> objects | 层级属性。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status        | String                                         | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time   | String                                         | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time   | String                                         | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b> object                       | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                   |
| new_biz       | <b>BizVersionManagementVO</b> object           | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| l1            | String                                         | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2            | String                                         | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3            | String                                         | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| attributes    | Array of <b>DimensionAttributeVO</b> objects   | 维度属性信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| mappings      | Array of <b>TableMappingVO</b> objects         | 表映射信息。                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| datasource          | <b>BizDataSourceRelationVO</b> object      | 数据源信息。                                                                                                                                                                                             |
| owner               | String                                     | 资产责任人。                                                                                                                                                                                             |
| obs_location        | String                                     | 外表路径                                                                                                                                                                                               |
| table_type          | String                                     | 表类型。                                                                                                                                                                                               |
| distribute          | String                                     | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column   | String                                     | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                         |
| alias               | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                                                |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                              |
| configs             | String                                     | 其他配置                                                                                                                                                                                               |
| dev_version         | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| prod_version        | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| dev_version_name    | String                                     | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                                           |
| prod_version_name   | String                                     | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                                           |
| env_type            | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>• DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>• PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>• DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul>                     |



表 9-898 CodeTableVO

| 参数                | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String                                   | 码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| name_en           | String                                   | 表名称, 英文名。                                                                                                                                                                                                                                         |
| name_ch           | String                                   | 表名称, 中文名。                                                                                                                                                                                                                                         |
| tb_version        | Integer                                  | 表版本。                                                                                                                                                                                                                                              |
| directory_id      | String                                   | 目录ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| directory_path    | String                                   | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                              |
| description       | String                                   | 描述。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_by         | String                                   | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                              |
| status            | String                                   | 实体的发布状态, 只读, 创建和更新时无需填写。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time       | String                                   | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| update_time       | String                                   | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                 |
| approval_info     | <b>ApprovalVO</b> object                 | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                   |
| new_biz           | <b>BizVersionManagementVO</b> object     | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| code_table_fields | Array of <b>CodeTableFieldVO</b> objects | 码表属性信息。                                                                                                                                                                                                                                           |

表 9-899 CodeTableFieldVO

| 参数                      | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | String                                 | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                           |
| code_table_id           | String                                 | 所属码表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                           |
| ordinal                 | Integer                                | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| name_en                 | String                                 | 字段名, 英文。                                                                                                                                                                              |
| name_ch                 | String                                 | 字段名, 中文。                                                                                                                                                                              |
| description             | String                                 | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| data_type               | String                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type             | String                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | String                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | Boolean                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | Array of CodeTableFieldValueVO objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_values      | Integer                                | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |

表 9-900 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

表 9-901 DimensionHierarchiesVO

| 参数          | 参数类型                               | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                             | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                             | 层级名称。                                                                       |
| attrs       | Array of HierarchiesAttrVO objects | 层级包含的属性。                                                                    |
| create_time | String                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String                             | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                             | 更新人。                                                                        |

表 9-902 HierarchiesAttrVO

| 参数                   | 参数类型                        | 描述                         |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| id                   | String                      | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| hierarchies_id       | String                      | 层级ID，填写String类型替代Long类型。   |
| attr_id              | String                      | 属性ID，填写String类型替代Long类型。   |
| level                | Integer                     | 层次。                        |
| attr_name_en         | String                      | 引用属性编码。                    |
| attr_name_ch         | String                      | 引用属性名称，只读。                 |
| detail_attr_ids      | Array of strings            | 详情属性ID，填写String类型替代Long类型。 |
| detail_attr_name_ens | Array of strings            | 详情属性英文。                    |
| detail_attr_name_chs | Array of strings            | 详情属性中文，只读。                 |
| attr                 | DimensionAttributeVO object | 引用属性字段，只读。                 |

| 参数           | 参数类型                                                  | 描述       |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------|
| detail_attrs | Array of <a href="#">DimensionAttributeVO</a> objects | 详情字段，只读。 |

表 9-903 DimensionAttributeVO

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                      |
| dimension_id        | String  | 维度ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                 |
| code_table_field_id | String  | 码表属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                  |
| name_en             | String  | 字段名。                                                                                                                                                                        |
| name_ch             | String  | 业务属性。                                                                                                                                                                       |
| description         | String  | 描述。                                                                                                                                                                         |
| create_by           | String  | 创建人。                                                                                                                                                                        |
| data_type           | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                       |
| domain_type         | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>NUMBER: 数字类型</li> <li>STRING: 字符类型</li> <li>DATETIME: 日期类型</li> <li>BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end   | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                   |
| is_primary_key      | Boolean | 是否主键。                                                                                                                                                                       |
| is_biz_primary      | Boolean | 是否业务主键。                                                                                                                                                                     |
| is_partition_key    | Boolean | 是否分区。                                                                                                                                                                       |
| ordinal             | Integer | 序号。                                                                                                                                                                         |
| not_null            | Boolean | 是否不为空。                                                                                                                                                                      |
| stand_row_id        | String  | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                              |

| 参数                  | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stand_row_name      | String                                              | 关联的数据标准名称，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| quality_infos       | Array of <a href="#">QualityInfoVO</a> objects      | 质量信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| secrecy_levels      | Array of <a href="#">SecrecyLevelVO</a> objects     | 密级                                                                                                                                                                                                                                              |
| status              | String                                              | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time         | String                                              | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time         | String                                              | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| alias               | String                                              | 别名                                                                                                                                                                                                                                              |
| self_defined_fields | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                                                                           |

表 9-904 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-905 TableMappingVO

| 参数                | 参数类型                                         | 描述                                 |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| id                | String                                       | 编码，填写String类型替代Long类型。             |
| name              | String                                       | 名称。                                |
| description       | String                                       | 描述。                                |
| target_table_id   | String                                       | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。          |
| src_model_id      | String                                       | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| src_model_name    | String                                       | 来源模型名称。                            |
| view_text         | String                                       | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                 |
| target_table_name | String                                       | 目的表名称。                             |
| details           | Array of <b>TableMappingDetailVO</b> objects | 详情。                                |
| source_tables     | Array of <b>MappingSourceTableVO</b> objects | 映射的表信息。                            |
| source_fields     | Array of <b>MappingSourceFieldVO</b> objects | 映射的字段信息。                           |



| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                       |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| create_time | String | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String | 创建人。                                                                     |
| update_by   | String | 更新人。                                                                     |

表 9-906 TableMappingDetailVO

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| mapping_id          | String           | 名称。                                                                         |
| target_attr_id      | String           | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                  |
| target_attr_name    | String           | 目的字段排序。                                                                     |
| src_table_ids       | String           | 源表ID。                                                                       |
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |
| target_attr | Object | 目标属性。                                                                       |

表 9-907 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table1_id   | String                                              | 表1ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                       |
| table2_id   | String                                              | 表2ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                       |
| table1_name | String                                              | 表1名称。                                                                                                                                          |
| table2_name | String                                              | 表2名称。                                                                                                                                          |
| join_type   | String                                              | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <a href="#">MappingJoinFieldVO</a> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-908 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-909 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                    |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID, 当前表的某个字段, 填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                               |
| field_ids            | String           | 来源字段ID, 多个ID以逗号分隔。                    |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                                |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                             |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                             |

表 9-910 BizDatasourceRelationVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 编码, 填写String类型替代Long类型。                                                                        |
| biz_id     | String | 业务对象信息, 填写String类型替代Long类型。                                                                    |
| biz_type   | String | 业务对象类型。                                                                                        |
| dw_type    | String | 数据连接类型, 对应表所在的数仓类型, 取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_id      | String | 数据连接ID。                                                                                        |
| dw_name    | String | 数据连接名, 只读。                                                                                     |
| db_name    | String | 数据库名。                                                                                          |
| queue_name | String | dli数据连接执行sql所需的队列, 数据连接类型为DLI时必须。                                                              |
| schema     | String | DWS类型需要。                                                                                       |

表 9-911 SecrecyLevelRecordVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                             |
|----|--------|--------------------------------|
| id | String | 属性关联密级的ID, 填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 参数类型    | 描述                          |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| secrecyLevel_id   | String  | 密级的ID, 填写String类型替代Long类型。  |
| secrecyLevel_name | String  | 密级名称。                       |
| uuid              | String  | 数据安全主键。                     |
| slevel            | Integer | 密级等级。                       |
| description       | String  | 密级描述。                       |
| biz_id            | String  | 业务对象ID, 填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_by   | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| update_by   | String | 更新者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-912 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-913 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |



| 参数       | 参数类型   | 描述   |
|----------|--------|------|
| fd_value | String | 属性值。 |

表 9-914 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                                |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID, 填写String类型替代Long类型。                                                         |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                           |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                              |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                             |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                             |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                              |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                              |
| create_time | String                                   | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理, 只读。                                                                       |

表 9-915 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                        |
|----|--------|---------------------------|
| id | String | ID信息, 填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>TAG: 标签</li> <li>TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                   |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                               |

**状态码： 400**

**表 9-916** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-917 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-918 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

通过查询条件获取事实表列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/fact-logic-tables?
page_start=1&page_size=10&name=fact_test_czh_0305_003
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是FactLogicTableVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "1214584210761940992",
 "tb_name": "fact_test_czh_0305_003",
 "tb_logic_name": "test_czh_0305_003",
 "l1_id": "1194966710038474752",
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "description": "无",
 "dw_name": null,
 "owner": "aaa",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "queue_name": "default",
 "dw_id": "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 "db_name": "bi",
 "tb_id": "NativeTable-8259af52bd294f98920ebce75a426391-bi-fact_test_czh_0305_003",
 "dim_table_ids": null,
 "reversed": null,
 "partition_conf": null,
 "dirty_out_switch": false,

```

```

"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"schema": "",
"distribute": null,
"distribute_column": null,
"obs_location": null,
"table_type": "MANAGED",
"status": "PUBLISHED",
"tb_guid": null,
"tb_logic_guid": "5417940a-0d1d-4fea-9b6f-65637da15112",
"dw_type": "DLI",
"l1": "test_czh_catalog",
"l2": null,
"l3": null,
"create_time": "2024-03-05T14:44:02+08:00",
"update_time": "2024-03-05T15:35:48+08:00",
"approval_info": {
 "id": "1214597210327646208",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,
 "biz_id": "1214584210761940992",
 "biz_type": null,
 "biz_info": null,
 "biz_info_obj": null,
 "biz_version": 0,
 "biz_status": "PUBLISHED",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_time": "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "approver": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "msg": "Fast Approval OK.",
 "directory_path": null
},
"new_biz": null,
"dimensions": null,
"attributes": null,
"mappings": null,
"measures": [{
 "id": "1214584210866798592",
 "fact_logic_table_id": "1214584210761940992",
 "ordinal": 1,
 "dimension_id": null,
 "role": null,
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": null,
 "secrecy_levels": [],
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": "",
 "name_en": "aaa",
 "name_ch": "aaa",
 "not_null": false,
 "attribute_type": "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "alias": "",
 "self_defined_fields": [{

```

```

 "fd_name_ch": "aa",
 "fd_name_en": "aa",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
 }, {
 "fd_name_ch": "bb",
 "fd_name_en": "bb",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
 }
}]
}, {
 "id": "1214584210866798593",
 "fact_logic_table_id": "1214584210761940992",
 "ordinal": 2,
 "dimension_id": null,
 "role": null,
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": null,
 "secrecy_levels": [{
 "id": "187",
 "secrecyLevel_id": "1199020797063208960",
 "secrecyLevel_name": "保密",
 "uuid": "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
 "slevel": 5,
 "description": "答应我，一定不要对别人说哦。",
 "biz_id": "1214584210866798593",
 "biz_type": "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "update_time": "2024-03-05T15:35:41+08:00"
 }],
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": "",
 "name_en": "bbb",
 "name_ch": "bbb",
 "not_null": false,
 "attribute_type": "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": null,
 "alias": "",
 "self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aa",
 "fd_name_en": "aa",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
 }, {
 "fd_name_ch": "bb",
 "fd_name_en": "bb",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
 }
}]
}, {
 "id": "1214584210866798594",
 "fact_logic_table_id": "1214584210761940992",
 "ordinal": 3,
 "dimension_id": null,
 "role": null,
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": null,
 "secrecy_levels": [{
 "id": "186",

```

```

"secrecyLevel_id" : "1199020797063208960",
"secrecyLevel_name" : "保密",
"uuid" : "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
"slevel" : 5,
"description" : "答应我，一定不要对别人说哦。",
"biz_id" : "1214584210866798594",
"biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00",
"update_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00"
}],
"description" : "",
"data_type" : "BIGINT",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "",
"name_en" : "ccc",
"name_ch" : "ccc",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
}, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
}
]
}],
"table_attributes" : [{
 "id" : "1214584210866798592",
 "fact_logic_table_id" : "1214584210761940992",
 "ordinal" : 1,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [{
 "id" : "188",
 "secrecyLevel_id" : "1199020797063208960",
 "secrecyLevel_name" : "保密",
 "uuid" : "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
 "slevel" : 5,
 "description" : "答应我，一定不要对别人说哦。",
 "biz_id" : "1214584210866798592",
 "biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "update_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00"
 }
],
"description" : "",
"data_type" : "BIGINT",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "",
"name_en" : "aaa",
"name_ch" : "aaa",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,

```

```

"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
}, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
}]
}, {
 "id" : "1214584210866798593",
 "fact_logic_table_id" : "1214584210761940992",
 "ordinal" : 2,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [{
 "id" : "187",
 "secrecyLevel_id" : "1199020797063208960",
 "secrecyLevel_name" : "保密",
 "uuid" : "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
 "slevel" : 5,
 "description" : "答应我，一定不要对别人说哦。",
 "biz_id" : "1214584210866798593",
 "biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "update_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00"
 }],
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "",
 "name_en" : "bbb",
 "name_ch" : "bbb",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
 }, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
 }]
}, {
 "id" : "1214584210866798594",
 "fact_logic_table_id" : "1214584210761940992",
 "ordinal" : 3,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,

```



```
"is_partition_key" : false,
"is_foreign_key" : null,
"secrecy_levels" : [{
 "id" : "186",
 "secrecyLevel_id" : "1199020797063208960",
 "secrecyLevel_name" : "保密",
 "uuid" : "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
 "slevel" : 5,
 "description" : "答应我，一定不要对别人说哦。",
 "biz_id" : "1214584210866798594",
 "biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "update_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00"
}],
"description" : "",
"data_type" : "BIGINT",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "",
"name_en" : "ccc",
"name_ch" : "ccc",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
}, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
}]
}],
"physical_table" : "UPDATE_SUCCESS",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_FAILED",
"business_asset" : "UPDATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
"data_quality" : "NO_NEED",
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
"quality_id" : null,
"alias" : "",
"configs" : "{}",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "自定义项1",
 "fd_name_en" : "selfDefine1",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}, {
 "fd_name_ch" : "自定义项2",
 "fd_name_en" : "selfDefine2",
 "not_null" : true,
 "fd_value" : "aaa"
}],
"dev_version" : null,
"prod_version" : "1214597212252831744",
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : "V1.1 [latest]",
"env_type" : "PROD_TYPE"
}]
}
```

```
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                          |
|-----|---------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是FactLogicTableVO数组, 以及总数。 |
| 400 | BadRequest                                  |
| 401 | Unauthorized                                |
| 403 | Forbidden                                   |

## 9.18.2 查看事实表详情

### 功能介绍

通过ID查看事实表的详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/fact-logic-tables/{id}

**表 9-919** 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。 |

表 9-920 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-921 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-922 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-923 data

| 参数    | 参数类型                    | 描述                    |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| value | FactLogicTableVO object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-924 FactLogicTableVO

| 参数                 | 参数类型             | 描述                               |
|--------------------|------------------|----------------------------------|
| id                 | String           | 事实表ID，填写String类型替代Long类型。        |
| tb_name            | String           | 表名称。                             |
| tb_logic_name      | String           | 逻辑实体名。                           |
| l1_id              | String           | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。   |
| l2_id              | String           | 主题域ID。                           |
| l3_id              | String           | 业务对象guid，填写String类型替代Long类型。     |
| description        | String           | 描述。                              |
| dw_name            | String           | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。            |
| owner              | String           | 资产责任人。                           |
| create_by          | String           | 创建人。                             |
| queue_name         | String           | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。 |
| dw_id              | String           | 数据连接ID。                          |
| db_name            | String           | 库名。                              |
| tb_id              | String           | 数据表ID，只读。                        |
| dim_table_ids      | Array of strings | 关联维度表ID。                         |
| reversed           | Boolean          | 是否是逆向的。                          |
| partition_conf     | String           | 分区表达式。                           |
| dirty_out_switch   | Boolean          | 异常数据输出开关。                        |
| dirty_out_database | String           | 异常数据输出库。                         |
| dirty_out_prefix   | String           | 异常表前缀。                           |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dirty_out_suffix  | String | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                                                                          |
| schema            | String | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                        |
| distribute        | String | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul>                                              |
| distribute_column | String | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                                                                      |
| table_type        | String | 表类型。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status            | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| tb_guid           | String | 表发布后，创建的数据目录技术资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |
| tb_logic_guid     | String | 表发布后，创建的数据目录业务资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |
| dw_type           | String | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                                                                                                                    |
| l1                | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2                | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3                | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                     | 参数类型                                                       | 描述                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| create_time            | String                                                     | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time            | String                                                     | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| approval_info          | <b>ApprovalVO</b> object                                   | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                   |
| new_biz                | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object             | 业务版本管理, 只读。                                                                       |
| dimensions             | Array of <b>FactTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>objects | 事实表维度信息, 只读。                                                                      |
| attributes             | Array of <b>FactTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>objects | 事实表事实属性信息, 只读。                                                                    |
| mappings               | Array of <b>TableMappin</b><br><b>gVO</b> objects          | 表映射信息。                                                                            |
| measures               | Array of <b>FactTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>objects | 事实表度量信息, 只读。                                                                      |
| table_attri<br>butes   | Array of <b>FactTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>objects | 事实表所有属性。                                                                          |
| configs                | String                                                     | 其他配置                                                                              |
| physical_table         | String                                                     | 生产环境创建表状态                                                                         |
| dev_physical_t<br>able | String                                                     | 开发环境创建表状态                                                                         |
| technical_asse<br>t    | String                                                     | 技术资产同步状态, 只读。                                                                     |
| business_asse<br>t     | String                                                     | 业务资产同步状态, 只读。                                                                     |
| meta_data_lin<br>k     | String                                                     | 资产关联状态, 只读。                                                                       |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_quality        | String                                     | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                |
| summary_status      | String                                     | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                |
| quality_id          | String                                     | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                  |
| alias               | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                       |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                     |
| obs_location        | String                                     | 外表路径                                                                                                                                                                      |
| dev_version         | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                |
| prod_version        | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                |
| dev_version_name    | String                                     | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                  |
| prod_version_name   | String                                     | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                  |
| env_type            | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |
| secrecy_levels      | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                                                                                                                        |

表 9-925 FactTableAttributeVO

| 参数                  | 参数类型    | 描述                             |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| id                  | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。         |
| fact_logic_table_id | String  | 所属事实表ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal             | Integer | 序号。                            |
| dimension_id        | String  | 维度ID，填写String类型替代Long类型。       |
| role                | String  | 维度角色。                          |

| 参数               | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimension        | <b>DimensionVO</b> object                    | dimension_id对应的维度信息，只读。                                                                                                                                                               |
| is_primary_key   | Boolean                                      | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key | Boolean                                      | 是否分区键。                                                                                                                                                                                |
| is_foreign_key   | Boolean                                      | 是否外键，只读。                                                                                                                                                                              |
| secrecy_levels   | Array of <b>SecrecyLevelRecordVO</b> objects | 密级                                                                                                                                                                                    |
| description      | String                                       | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| data_type        | String                                       | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type      | String                                       | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_extend | String                                       | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| name_en          | String                                       | 英文名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch          | String                                       | 中文名。                                                                                                                                                                                  |
| not_null         | Boolean                                      | 是否不为空。                                                                                                                                                                                |
| attribute_type   | String                                       | 属性字段类型 ( FACT_DIMENSION, FACT_ATTRIBUTE, FACT_MEASURE )。                                                                                                                              |
| stand_row_id     | String                                       | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| stand_row_name   | String                                       | 关联的数据标准名称，只读。                                                                                                                                                                         |
| quality_infos    | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects        | 质量信息，只读。                                                                                                                                                                              |
| alias            | String                                       | 别名。                                                                                                                                                                                   |



| 参数                  | 参数类型                                       | 描述    |
|---------------------|--------------------------------------------|-------|
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。 |

表 9-926 DimensionVO

| 参数             | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String                                         | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                              |
| name_en        | String                                         | 字段名。                                                                                                                                |
| dimension_type | String                                         | 维度类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMMON: 普通维度</li> <li>• LOOKUP: 码表维度</li> <li>• HIERARCHIES: 层级维度</li> </ul> |
| name_ch        | String                                         | 业务属性。                                                                                                                               |
| description    | String                                         | 描述。                                                                                                                                 |
| create_by      | String                                         | 创建人。                                                                                                                                |
| update_by      | String                                         | 更新人。                                                                                                                                |
| code_table_id  | String                                         | 引用码表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                          |
| code_table     | <b>CodeTableVO</b> object                      | 引用码表，只读。                                                                                                                            |
| l1_id          | String                                         | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                      |
| l2_id          | String                                         | 主题域ID。                                                                                                                              |
| l3_id          | String                                         | 业务对象ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                          |
| hierarchies    | Array of <b>DimensionHierarchiesVO</b> objects | 层级属性。                                                                                                                               |

| 参数            | 参数类型                                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status        | String                                                        | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time   | String                                                        | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time   | String                                                        | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b><br>object                                   | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz       | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object                | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| l1            | String                                                        | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2            | String                                                        | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3            | String                                                        | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| attributes    | Array of<br><b>DimensionAt</b><br><b>tributeVO</b><br>objects | 维度属性信息。                                                                                                                                                                                                                                         |
| mappings      | Array of<br><b>TableMappin</b><br><b>gVO</b> objects          | 表映射信息。                                                                                                                                                                                                                                          |
| datasource    | <b>BizDatasourc</b><br><b>eRelationVO</b><br>object           | 数据源信息。                                                                                                                                                                                                                                          |
| owner         | String                                                        | 资产责任人。                                                                                                                                                                                                                                          |
| obs_location  | String                                                        | 外表路径                                                                                                                                                                                                                                            |
| table_type    | String                                                        | 表类型。                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                  | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| distribute          | String                                              | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column   | String                                              | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                            |
| alias               | String                                              | 别名。                                                                                                                                                                                                   |
| self_defined_fields | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                                 |
| configs             | String                                              | 其他配置                                                                                                                                                                                                  |
| dev_version         | String                                              | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                            |
| prod_version        | String                                              | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                            |
| dev_version_name    | String                                              | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                                              |
| prod_version_name   | String                                              | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                                              |
| env_type            | String                                              | 开发生产环境类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>• DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>• PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>• DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul>                     |

表 9-927 CodeTableVO

| 参数           | 参数类型    | 描述                       |
|--------------|---------|--------------------------|
| id           | String  | 码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| name_en      | String  | 表名称，英文名。                 |
| name_ch      | String  | 表名称，中文名。                 |
| tb_version   | Integer | 表版本。                     |
| directory_id | String  | 目录ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                    | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| directory_path        | String                                           | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |
| description           | String                                           | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by             | String                                           | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status                | String                                           | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time           | String                                           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time           | String                                           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| approval_info         | <b>ApprovalVO</b><br>object                      | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz               | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object         | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| code_table_fie<br>lds | Array of<br><b>CodeTableFie<br/>ldVO</b> objects | 码表属性信息。                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-928 CodeTableFieldVO

| 参数            | 参数类型    | 描述                         |
|---------------|---------|----------------------------|
| id            | String  | 码表字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| code_table_id | String  | 所属码表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal       | Integer | 序号。                        |
| name_en       | String  | 字段名，英文。                    |
| name_ch       | String  | 字段名，中文。                    |

| 参数                      | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description             | String                                                 | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| data_type               | String                                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type             | String                                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end       | String                                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_unique_key           | Boolean                                                | 是否唯一。                                                                                                                                                                                 |
| code_table_field_values | Array of <a href="#">CodeTableFieldValueVO</a> objects | 码表属性值。                                                                                                                                                                                |
| count_field_values      | Integer                                                | 码表属性值总数。                                                                                                                                                                              |

表 9-929 CodeTableFieldValueVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| id          | String  | 码表字段ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| fd_id       | String  | 所属码表属性ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| fd_value    | String  | 码表属性值。                        |
| ordinal     | Integer | 序号。                           |
| description | String  | 描述。                           |

表 9-930 DimensionHierarchiesVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                      |
|------|--------|-------------------------|
| id   | String | 编码, 填写String类型替代Long类型。 |
| name | String | 层级名称。                   |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| attrs       | Array of <a href="#">HierarchiesAttrVO</a> objects | 层级包含的属性。                                                                    |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String                                             | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                        |

表 9-931 HierarchiesAttrVO

| 参数                   | 参数类型                                                  | 描述                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| id                   | String                                                | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| hierarchies_id       | String                                                | 层级ID，填写String类型替代Long类型。   |
| attr_id              | String                                                | 属性ID，填写String类型替代Long类型。   |
| level                | Integer                                               | 层次。                        |
| attr_name_en         | String                                                | 引用属性编码。                    |
| attr_name_ch         | String                                                | 引用属性名称，只读。                 |
| detail_attr_ids      | Array of strings                                      | 详情属性ID，填写String类型替代Long类型。 |
| detail_attr_name_ens | Array of strings                                      | 详情属性英文。                    |
| detail_attr_name_chs | Array of strings                                      | 详情属性中文，只读。                 |
| attr                 | <a href="#">DimensionAttributeVO</a> object           | 引用属性字段，只读。                 |
| detail_attrs         | Array of <a href="#">DimensionAttributeVO</a> objects | 详情字段，只读。                   |

表 9-932 DimensionAttributeVO

| 参数                  | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String                                         | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                |
| dimension_id        | String                                         | 维度ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                           |
| code_table_field_id | String                                         | 码表属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                            |
| name_en             | String                                         | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch             | String                                         | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description         | String                                         | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| create_by           | String                                         | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type           | String                                         | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type         | String                                         | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_extend    | String                                         | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key      | Boolean                                        | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_biz_primary      | Boolean                                        | 是否业务主键。                                                                                                                                                                               |
| is_partition_key    | Boolean                                        | 是否分区。                                                                                                                                                                                 |
| ordinal             | Integer                                        | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| not_null            | Boolean                                        | 是否不为空。                                                                                                                                                                                |
| stand_row_id        | String                                         | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| stand_row_name      | String                                         | 关联的数据标准名称，只读。                                                                                                                                                                         |
| quality_infos       | Array of <a href="#">QualityInfoVO</a> objects | 质量信息，只读。                                                                                                                                                                              |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| secrecy_levels      | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                                                                                                                                                                                              |
| status              | String                                     | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| create_time         | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time         | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| alias               | String                                     | 别名                                                                                                                                                                                                                                              |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                                                                                           |

表 9-933 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-934 TableMappingVO

| 参数                | 参数类型                                         | 描述                                 |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| id                | String                                       | 编码，填写String类型替代Long类型。             |
| name              | String                                       | 名称。                                |
| description       | String                                       | 描述。                                |
| target_table_id   | String                                       | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。          |
| src_model_id      | String                                       | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| src_model_name    | String                                       | 来源模型名称。                            |
| view_text         | String                                       | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                 |
| target_table_name | String                                       | 目的表名称。                             |
| details           | Array of <b>TableMappingDetailVO</b> objects | 详情。                                |
| source_tables     | Array of <b>MappingSourceTableVO</b> objects | 映射的表信息。                            |
| source_fields     | Array of <b>MappingSourceFieldVO</b> objects | 映射的字段信息。                           |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                       |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| create_time | String | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String | 创建人。                                                                     |
| update_by   | String | 更新人。                                                                     |

表 9-935 TableMappingDetailVO

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| mapping_id          | String           | 名称。                                                                         |
| target_attr_id      | String           | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                  |
| target_attr_name    | String           | 目的字段排序。                                                                     |
| src_table_ids       | String           | 源表ID。                                                                       |
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |
| target_attr | Object | 目标属性。                                                                       |

表 9-936 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table1_id   | String                                              | 表1ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                       |
| table2_id   | String                                              | 表2ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                       |
| table1_name | String                                              | 表1名称。                                                                                                                                          |
| table2_name | String                                              | 表2名称。                                                                                                                                          |
| join_type   | String                                              | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <a href="#">MappingJoinFieldVO</a> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-937 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-938 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                    |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID, 当前表的某个字段, 填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                               |
| field_ids            | String           | 来源字段ID, 多个ID以逗号分隔。                    |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                                |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                             |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                             |

表 9-939 BizDatasourceRelationVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 编码, 填写String类型替代Long类型。                                                                        |
| biz_id     | String | 业务对象信息, 填写String类型替代Long类型。                                                                    |
| biz_type   | String | 业务对象类型。                                                                                        |
| dw_type    | String | 数据连接类型, 对应表所在的数仓类型, 取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_id      | String | 数据连接ID。                                                                                        |
| dw_name    | String | 数据连接名, 只读。                                                                                     |
| db_name    | String | 数据库名。                                                                                          |
| queue_name | String | dli数据连接执行sql所需的队列, 数据连接类型为DLI时必须。                                                              |
| schema     | String | DWS类型需要。                                                                                       |

表 9-940 SecrecyLevelRecordVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                             |
|----|--------|--------------------------------|
| id | String | 属性关联密级的ID, 填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 参数类型    | 描述                          |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| secrecyLevel_id   | String  | 密级的ID, 填写String类型替代Long类型。  |
| secrecyLevel_name | String  | 密级名称。                       |
| uuid              | String  | 数据安全主键。                     |
| slevel            | Integer | 密级等级。                       |
| description       | String  | 密级描述。                       |
| biz_id            | String  | 业务对象ID, 填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_by   | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| update_by   | String | 更新者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-941 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-942 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |

| 参数       | 参数类型   | 描述   |
|----------|--------|------|
| fd_value | String | 属性值。 |

表 9-943 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                                |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID, 填写String类型替代Long类型。                                                         |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                           |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                              |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                             |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                             |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                              |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                              |
| create_time | String                                   | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理, 只读。                                                                       |

表 9-944 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                        |
|----|--------|---------------------------|
| id | String | ID信息, 填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

**状态码： 400**

**表 9-945 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

表 9-946 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-947 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

通过ID查看事实表的详情信息。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/fact-logic-tables/1214584210761940992

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是FactLogicTableVO详情。

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "id" : "1214584210761940992",
 "tb_name" : "fact_test_czh_0305_003",
 "tb_logic_name" : "test_czh_0305_003",
 "l1_id" : "1194966710038474752",
 "l2_id" : null,
 "l3_id" : null,
 "description" : "无",
 "dw_name" : "dli",
 "owner" : "aaa",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "queue_name" : "default",
 "dw_id" : "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 "db_name" : "bi",
 "tb_id" : "NativeTable-8259af52bd294f98920ebce75a426391-bi-fact_test_czh_0305_003",
 "dim_table_ids" : null,
 "reversed" : null,
 "partition_conf" : null,
 "dirty_out_switch" : false,
 "dirty_out_database" : "",
 "dirty_out_prefix" : "",
 "dirty_out_suffix" : ""
 }
 }
}
```

```

"schema" : "",
"distribute" : null,
"distribute_column" : null,
"obs_location" : null,
"table_type" : "MANAGED",
"status" : "PUBLISHED",
"tb_guid" : null,
"tb_logic_guid" : "5417940a-0d1d-4fea-9b6f-65637da15112",
"dw_type" : "DLI",
"l1" : "test_czh_catalog",
"l2" : null,
"l3" : null,
"create_time" : "2024-03-05T14:44:02+08:00",
"update_time" : "2024-03-05T15:35:48+08:00",
"approval_info" : {
 "id" : "1214597210327646208",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1214584210761940992",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" : null,
 "msg" : "Fast Approval OK.",
 "directory_path" : null
},
"new_biz" : null,
"dimensions" : null,
"attributes" : null,
"mappings" : [],
"measures" : [{
 "id" : "1214584210866798592",
 "fact_logic_table_id" : "1214584210761940992",
 "ordinal" : 1,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [{
 "id" : "188",
 "secrecyLevel_id" : "1199020797063208960",
 "secrecyLevel_name" : "保密",
 "uuid" : "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
 "slevel" : 5,
 "description" : "答应我，一定不要对别人说哦。",
 "biz_id" : "1214584210866798592",
 "biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "update_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00"
 }],
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",

```



```

"data_type_extend": "",
"name_en": "aaa",
"name_ch": "aaa",
"not_null": false,
"attribute_type": "FACT_MEASURE",
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": [],
"alias": "",
"self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aa",
 "fd_name_en": "aa",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
}, {
 "fd_name_ch": "bb",
 "fd_name_en": "bb",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
}]
}, {
 "id": "1214584210866798593",
 "fact_logic_table_id": "1214584210761940992",
 "ordinal": 2,
 "dimension_id": null,
 "role": null,
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": null,
 "secrecy_levels": [{
 "id": "187",
 "secrecyLevel_id": "1199020797063208960",
 "secrecyLevel_name": "保密",
 "uuid": "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
 "slevel": 5,
 "description": "答应我，一定不要对别人说哦。",
 "biz_id": "1214584210866798593",
 "biz_type": "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "update_time": "2024-03-05T15:35:41+08:00"
 }],
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": "",
 "name_en": "bbb",
 "name_ch": "bbb",
 "not_null": false,
 "attribute_type": "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": [],
 "alias": "",
 "self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aa",
 "fd_name_en": "aa",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
 }, {
 "fd_name_ch": "bb",
 "fd_name_en": "bb",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
 }]
}, {
 "id": "1214584210866798594",

```

```

"fact_logic_table_id" : "1214584210761940992",
"ordinal" : 3,
"dimension_id" : null,
"role" : null,
"dimension" : null,
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"is_foreign_key" : null,
"secrecy_levels" : [{
 "id" : "186",
 "secrecyLevel_id" : "1199020797063208960",
 "secrecyLevel_name" : "保密",
 "uuid" : "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
 "slevel" : 5,
 "description" : "答应我，一定不要对别人说哦。",
 "biz_id" : "1214584210866798594",
 "biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "update_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00"
}],
"description" : "",
"data_type" : "BIGINT",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "",
"name_en" : "ccc",
"name_ch" : "ccc",
"not_null" : false,
"attribute_type" : "FACT_MEASURE",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : [],
"alias" : "",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
}, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
}
}],
"table_attributes" : [{
 "id" : "1214584210866798592",
 "fact_logic_table_id" : "1214584210761940992",
 "ordinal" : 1,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [{
 "id" : "188",
 "secrecyLevel_id" : "1199020797063208960",
 "secrecyLevel_name" : "保密",
 "uuid" : "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
 "slevel" : 5,
 "description" : "答应我，一定不要对别人说哦。",
 "biz_id" : "1214584210866798592",
 "biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "update_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00"
 }
]

```

```

 }],
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": "",
 "name_en": "aaa",
 "name_ch": "aaa",
 "not_null": false,
 "attribute_type": "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": [],
 "alias": "",
 "self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aa",
 "fd_name_en": "aa",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
 }, {
 "fd_name_ch": "bb",
 "fd_name_en": "bb",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
 }
]
}, {
 "id": "1214584210866798593",
 "fact_logic_table_id": "1214584210761940992",
 "ordinal": 2,
 "dimension_id": null,
 "role": null,
 "dimension": null,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": null,
 "secrecy_levels": [{
 "id": "187",
 "secrecyLevel_id": "1199020797063208960",
 "secrecyLevel_name": "保密",
 "uuid": "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
 "slevel": 5,
 "description": "答应我，一定不要对别人说哦。",
 "biz_id": "1214584210866798593",
 "biz_type": "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "update_time": "2024-03-05T15:35:41+08:00"
 }
],
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "domain_type": "NUMBER",
 "data_type_extend": "",
 "name_en": "bbb",
 "name_ch": "bbb",
 "not_null": false,
 "attribute_type": "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": [],
 "alias": "",
 "self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aa",
 "fd_name_en": "aa",
 "not_null": false,
 "fd_value": null
 }, {
 "fd_name_ch": "bb",
 "fd_name_en": "bb",
 "not_null": false,
 }

```

```

 "fd_value" : null
 }]
}, {
 "id" : "1214584210866798594",
 "fact_logic_table_id" : "1214584210761940992",
 "ordinal" : 3,
 "dimension_id" : null,
 "role" : null,
 "dimension" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : null,
 "secrecy_levels" : [{
 "id" : "186",
 "secrecyLevel_id" : "1199020797063208960",
 "secrecyLevel_name" : "保密",
 "uuid" : "8a9481ba8c202835018c237ae6540007",
 "slevel" : 5,
 "description" : "答应我，一定不要对别人说哦。",
 "biz_id" : "1214584210866798594",
 "biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00",
 "update_time" : "2024-03-05T15:35:41+08:00"
 }],
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "",
 "name_en" : "ccc",
 "name_ch" : "ccc",
 "not_null" : false,
 "attribute_type" : "FACT_MEASURE",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : [],
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aa",
 "fd_name_en" : "aa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
 }, {
 "fd_name_ch" : "bb",
 "fd_name_en" : "bb",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : null
 }]
}],
"physical_table" : "UPDATE_SUCCESS",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_FAILED",
"business_asset" : "UPDATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
"data_quality" : "NO_NEED",
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
"quality_id" : null,
"alias" : "",
"configs" : "{}",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "自定义项1",
 "fd_name_en" : "selfDefine1",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}, {
 "fd_name_ch" : "自定义项2",
 "fd_name_en" : "selfDefine2",
 "not_null" : true,

```

```

 "fd_value" : "aaa"
 }],
 "dev_version" : null,
 "prod_version" : "1214597212252831744",
 "dev_version_name" : null,
 "prod_version_name" : null,
 "env_type" : "PROD_TYPE"
}
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowFactLogicTableByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()

```

```
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowFactLogicTableByIdRequest request = new ShowFactLogicTableByIdRequest();
request.withId("{id}");
try {
 ShowFactLogicTableByIdResponse response = client.showFactLogicTableById(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowFactLogicTableByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_fact_logic_table_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
```

```

)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowFactLogicTableByIdRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowFactLogicTableById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是FactLogicTableVO详情。 |
| 400 | BadRequest                            |
| 401 | Unauthorized                          |
| 403 | Forbidden                             |

### 9.18.3 查看逆向事实表任务

#### 功能介绍

查看逆向事实表任务。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/fact-logic-tables/database

表 9-948 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-949 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-950 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                        | 描述                    |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| data | <a href="#">data</a> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |



表 9-951 data

| 参数    | 参数类型                           | 描述                    |
|-------|--------------------------------|-----------------------|
| value | <b>BatchOperationVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-952 BatchOperationVO

| 参数               | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String                                   | 批量审批ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                  |
| tenant_id        | String                                   | 项目ID。                                                                                                                                                                       |
| group_id         | String                                   | 组ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                     |
| biz_name         | String                                   | 业务名。                                                                                                                                                                        |
| biz_id           | String                                   | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                    |
| operation_status | String                                   | 操作结果类型枚举。RUNNING(运行中)、SUCCESS(操作成功)、FAILED(操作失败)。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● RUNNING: 运行中</li> <li>● SUCCESS: 操作成功</li> <li>● FAILED: 操作失败</li> </ul> |
| operation_type   | String                                   | 类型。                                                                                                                                                                         |
| biz_info         | String                                   | 业务详情。                                                                                                                                                                       |
| create_by        | String                                   | 创建人。                                                                                                                                                                        |
| remark           | String                                   | remark信息。                                                                                                                                                                   |
| total            | Integer                                  | 总数。                                                                                                                                                                         |
| success          | Integer                                  | 操作成功个数。                                                                                                                                                                     |
| failed           | Integer                                  | 操作失败个数。                                                                                                                                                                     |
| rate             | String                                   | 当前进度。                                                                                                                                                                       |
| logs             | String                                   | 日志。                                                                                                                                                                         |
| groups           | Array of <b>BatchOperationVO</b> objects | 分组信息。                                                                                                                                                                       |

状态码： 400

表 9-953 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-954 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 403

表 9-955 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

## 请求示例

查看逆向事实表任务。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/fact-logic-tables/database

## 响应示例

状态码： 200

Success

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": null,
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70",
 "group_id": "1231900573092171776",
 "biz_name": null,
 "biz_id": null,
 "operation_status": "RUNNING",
 "operation_type": "FACT_LOGIC_TABLE_REVERSE_DB",
 "biz_info": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "remark": null,
 "total": 0,
 "success": 0,
 "failed": 0,
 "rate": null,
 "logs": null,
 "groups": []
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CheckFactLogicTableStatusSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CheckFactLogicTableStatusRequest request = new CheckFactLogicTableStatusRequest();
 try {
 CheckFactLogicTableStatusResponse response = client.checkFactLogicTableStatus(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
```

```
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CheckFactLogicTableStatusRequest()
 response = client.check_fact_logic_table_status(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CheckFactLogicTableStatusRequest{}
 response, err := client.CheckFactLogicTableStatus(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | Success      |
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

## 9.19 汇总表接口

### 9.19.1 查找汇总表

#### 功能介绍

通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间分页查找汇总表信息，中英文名称支持模糊查询。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/aggregation-logic-tables

表 9-956 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-957 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|------|------|--------|-------------|
| name | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_by   | 否    | String | 按创建者查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| approver    | 否    | String | 按审核人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| owner       | 否    | String | 按负责人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| status      | 否    | String | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| sync_status | 否    | String | 同步状态枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUNNING: 同步中</li> <li>• NO_NEED: 未同步</li> <li>• SUMMARY_SUCCESS: 整体成功</li> <li>• SUMMARY_FAILED: 整体失败</li> </ul>                                                      |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sync_key   | 否    | Array   | 同步任务类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUSINESS_ASSET: 同步业务资产</li> <li>• DATA_QUALITY: 创建质量作业</li> <li>• TECHNICAL_ASSET: 同步技术资产</li> <li>• META_DATA_LINK: 资产关联</li> <li>• PHYSICAL_TABLE: 创建表（生产环境）</li> <li>• DEV_PHYSICAL_TABLE: 创建表（开发环境）</li> <li>• DLF_TASK: 创建数据开发作业</li> <li>• MATERIALIZATION: 数值落库（码表）</li> <li>• PUBLISH_TO_DLM: 发布数据服务API</li> <li>• SUMMARY_STATUS: 整体状态</li> </ul> |
| l3_id      | 否    | String  | 业务对象l3的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| begin_time | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| end_time   | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| limit      | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                           |
|----------------|------|---------|----------------------------------------------|
| offset         | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。 |
| biz_catalog_id | 否    | String  | 所属的业务分层的ID。                                  |
| auto_generate  | 否    | Boolean | 是否自动生成                                       |

## 请求参数

表 9-958 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-959 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |



表 9-960 data

| 参数    | 参数类型         | 描述       |
|-------|--------------|----------|
| value | value object | 返回的数据信息。 |

表 9-961 value

| 参数      | 参数类型                                     | 描述                                         |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| records | Array of AggregationLogicTableVO objects | 查询到的汇总表值对象 ( AggregationLogicTableVO ) 数组。 |
| total   | Integer                                  | 符合搜索条件的记录总数。                               |

表 9-962 AggregationLogicTableVO

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | 汇总表的唯一系统ID，更新时必填，创建时不须填写，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                  |
| tb_name       | String | 汇总表英文名称，对应实际的物理表名。                                                                                                                                            |
| tb_logic_name | String | 汇总表的中文名，用于展示使用。                                                                                                                                               |
| l1_id         | String | 主题域分组ID，只读，创建和更新时无需填写，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                     |
| l2_id         | String | 主题域ID，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                          |
| l3_id         | String | 汇总表所属主题ID，必填，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                              |
| description   | String | 汇总表描述信息。                                                                                                                                                      |
| owner         | String | 汇总表的资产责任人。                                                                                                                                                    |
| secret_type   | String | 密级类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● PUBLIC: 公开</li> <li>● SECRET: 秘密</li> <li>● CONFIDENTIAL: 机密</li> <li>● SUPER_SECRET: 绝密</li> </ul> |
| apply_bg      | String | 适用bg。                                                                                                                                                         |

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_by     | String | 汇总表的创建人，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| queue_name    | String | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须填写。                                                                                                                                                                                                              |
| dw_id         | String | 汇总表所在的数据连接ID，为32位十六进制数字。                                                                                                                                                                                                                        |
| db_name       | String | 汇总表所在的数据库名。                                                                                                                                                                                                                                     |
| tb_id         | String | 汇总表创建的表ID，是服务内部ID，只读，创建和更新时无需填写                                                                                                                                                                                                                 |
| schema        | String | 汇总表所在的Schema名，DWS类型必须填写。                                                                                                                                                                                                                        |
| dw_name       | String | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| status        | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| tb_guid       | String | 表发布后，创建的数据目录技术资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |
| tb_logic_guid | String | 表发布后，创建的数据目录业务资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |
| dw_type       | String | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                                                                                                                    |
| l1            | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2            | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3            | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| create_time   | String | 创建时间，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                             |
| update_time   | String | 更新时间，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 参数类型                                                                     | 描述                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| approval_info      | <b>ApprovalVO</b><br>object                                              | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息,包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。 |
| new_biz            | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object                                 | 业务版本管理,只读。                                     |
| dimension_group    | String                                                                   | 颗粒度ID。                                         |
| group_name         | String                                                                   | 颗粒度名称,只读。                                      |
| group_code         | String                                                                   | 颗粒度编码,只读。                                      |
| time_period        | <b>AggregationL<br/>ogicTableAttr<br/>ibuteVO</b><br>object              | 汇总表时间周期属性信息。                                   |
| table_attributes   | Array of<br><b>AggregationL<br/>ogicTableAttr<br/>ibuteVO</b><br>objects | 汇总表属性信息,依据attribute_type判断类型。                  |
| physical_table     | String                                                                   | 生产环境创建表状态,只读。                                  |
| dev_physical_table | String                                                                   | 开发环境创建表状态,只读。                                  |
| technical_asset    | String                                                                   | 技术资产同步状态,只读。                                   |
| business_asset     | String                                                                   | 业务资产同步状态,只读。                                   |
| meta_data_link     | String                                                                   | 资产关联状态,只读。                                     |
| data_quality       | String                                                                   | 质量作业状态,只读。                                     |
| dlf_task           | String                                                                   | 数据开发作业状态,只读。                                   |
| publish_to_dlm     | String                                                                   | DLM API生成状态,只读。                                |
| summary_status     | String                                                                   | 同步整体状态,只读。                                     |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| distribute         | String  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul>                      |
| distribute_column  | String  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                                                 |
| compression        | String  | DWS数据压缩等级，列压缩等级为no/low/middle/high，行压缩等级为no/yes。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• "NO": 不压缩</li> <li>• "YES": 压缩</li> <li>• "LOW": 低等级压缩</li> <li>• "MIDDLE": 中等级压缩</li> <li>• "HIGH": 高等级压缩</li> </ul> |
| obs_location       | String  | 外表路径。                                                                                                                                                                                                                      |
| pre_combine_field  | String  | 版本字段。                                                                                                                                                                                                                      |
| table_type         | String  | 表类型。                                                                                                                                                                                                                       |
| dlf_task_id        | String  | DLF作业ID。                                                                                                                                                                                                                   |
| quality_id         | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                   |
| reversed           | Boolean | 是否是逆向的，只读。                                                                                                                                                                                                                 |
| table_version      | Integer | 为2时，表示汇总表是汇总生成的，只读。                                                                                                                                                                                                        |
| partition_conf     | String  | 分区表达式。                                                                                                                                                                                                                     |
| dirty_out_switch   | Boolean | 异常数据输出开关。                                                                                                                                                                                                                  |
| dirty_out_database | String  | 异常数据输出库。                                                                                                                                                                                                                   |
| dirty_out_prefix   | String  | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                                                     |
| dirty_out_suffix   | String  | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                                                     |
| alias              | String  | 别名。                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| configs             | String                                     | 其他配置。                                                                                                                                                                     |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                     |
| api_id              | String                                     | API ID。                                                                                                                                                                   |
| sql                 | String                                     | 汇总表绑定的SQL。                                                                                                                                                                |
| dev_version         | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                |
| prod_version        | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                |
| dev_version_name    | String                                     | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                  |
| prod_version_name   | String                                     | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                  |
| env_type            | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-963 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-964 AggregationLogicTableAttributeVO

| 参数                         | 参数类型    | 描述                          |
|----------------------------|---------|-----------------------------|
| id                         | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。      |
| aggregation_logic_table_id | String  | 所属汇总表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal                    | Integer | 序号。                         |
| name_en                    | String  | 字段名。                        |
| name_ch                    | String  | 业务属性。                       |



| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attribute_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型 (逻辑模型/物理模型)</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性 (逻辑模型/物理模型)</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| is_primary_key   | Boolean                                | 是否主键。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| is_partition_key | Boolean                                | 是否分区键。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| secrecy_levels   | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects | 密级                                                                                                                                                                                                                                                      |
| not_null         | Boolean                                | 是否不为空。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| description      | String                                 | 描述。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| data_type        | String                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| domain_type      | String                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul>                                                                   |
| data_type_extend | String                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                                                                                               |
| ref_id           | String                                 | 属性关联对象的id                                                                                                                                                                                                                                               |
| ref_name_ch      | String                                 | 属性关联对象的中文名                                                                                                                                                                                                                                              |
| ref_name_en      | String                                 | 属性关联对象的英文名                                                                                                                                                                                                                                              |
| stand_row_id     | String                                 | 关联的数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                         |
| stand_row_name   | String                                 | 关联的数据标准名称, 只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| quality_infos    | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects  | 质量信息, 只读。                                                                                                                                                                                                                                               |

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| alias | String | 别名。 |

表 9-965 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                                |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID, 填写String类型替代Long类型。                                                         |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                           |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                              |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                             |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                             |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                              |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                              |
| create_time | String                                   | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理, 只读。                                                                       |

表 9-966 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                        |
|----|--------|---------------------------|
| id | String | ID信息, 填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-967 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-968 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |

| 参数       | 参数类型   | 描述   |
|----------|--------|------|
| fd_value | String | 属性值。 |

状态码： 400

表 9-969 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-970 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-971 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询手动创建、模糊查询中文名含有 ‘test\_d’ 的前十条汇总表数据

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/aggregation-logic-tables?
page_start=1&page_size=10&name=test_d&auto_generate=false
```



## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是AggregationLogicTableVO数组, 以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": "1",
 "records": [{
 "id": "874242075850342400",
 "tb_name": "test_dws_rate_code",
 "tb_logic_name": "费率代码汇总",
 "l1_id": "873232498044411904",
 "l2_id": "873232716601204736",
 "l3_id": "873233519286059008",
 "description": "无",
 "owner": "abc",
 "create_by": "abc",
 "queue_name": "dgc_dli_test",
 "dw_id": "2c9080f07b03db8d017b198a4a20002f",
 "db_name": "demo_dm_db",
 "tb_id": "NativeTable-2c9080f07b03db8d017b198a4a20002f-demo_dm_db-dws_rate_code",
 "schema": "",
 "dw_name": null,
 "status": "PUBLISHED",
 "tb_guid": "a268644b-31b6-42e5-84ec-e35c31b541a5",
 "tb_logic_guid": "8948f715-3567-4684-9950-e3ed01e77121",
 "dw_type": "DLI",
 "l1": "城市交通",
 "l2": "行程记录",
 "l3": "记录统计",
 "create_time": "2021-08-09T10:45:54+08:00",
 "update_time": "2021-09-26T15:36:53+08:00",
 "approval_info": {
 "id": "874242076399796224",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,
 "biz_id": "874242075850342400",
 "biz_type": null,
 "biz_info": null,
 "biz_info_obj": null,
 "biz_version": 0,
 "biz_status": "PUBLISHED",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2021-08-09T10:45:54+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_time": "2021-08-09T10:45:53+08:00",
 "approver": "abc",
 "email": null,
 "msg": "Fast Approval OK.",
 "directory_path": null
 },
 "new_biz": null,
 "dimension_group": "873252544997130240",
 "group_name": "费率代码",
 "group_code": null,
 "time_period": {
 "id": "874242075984560130",
 "aggregation_logic_table_id": "874242075850342400",
 "ordinal": 1,
 "name_en": "dtime",
 "name_ch": "统计日期",

```

```

"attribute_type": "SUMMARY_TIME",
"is_primary_key": false,
"is_partition_key": true,
"not_null": false,
"description": null,
"data_type": "TIMESTAMP",
"domain_type": "DATETIME",
"data_type_extend": null,
"ref_id": null,
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": null,
"alias": null
},
"table_attributes": [{
"id": "874242075984560130",
"aggregation_logic_table_id": "874242075850342400",
"ordinal": 1,
"name_en": "dtime",
"name_ch": "统计日期",
"attribute_type": "SUMMARY_TIME",
"is_primary_key": false,
"is_partition_key": true,
"not_null": false,
"description": null,
"data_type": "TIMESTAMP",
"domain_type": "DATETIME",
"data_type_extend": null,
"ref_id": null,
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": null,
"alias": null
}, {
"id": "874242075984560131",
"aggregation_logic_table_id": "874242075850342400",
"ordinal": 2,
"name_en": "sum_total_amount",
"name_ch": "总车费(费率代码)",
"attribute_type": "DERIVATIVE_INDEX",
"is_primary_key": false,
"is_partition_key": false,
"not_null": false,
"description": "",
"data_type": "DOUBLE",
"domain_type": "NUMBER",
"data_type_extend": null,
"ref_id": "873265784540004352",
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": null,
"alias": null
}, {
"id": "874242075984560132",
"aggregation_logic_table_id": "874242075850342400",
"ordinal": 3,
"name_en": "dim_rate_code_rate_code_id",
"name_ch": "费率代码_费率id",
"attribute_type": "SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE",
"is_primary_key": false,
"is_partition_key": false,
"not_null": true,
"description": "",
"data_type": "BIGINT",
"domain_type": "NUMBER",
"data_type_extend": null,
"ref_id": "873252544997130240.873258130849636352",
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,

```

```

 "quality_infos" : null,
 "alias" : null
 }, {
 "id" : "874242075984560133",
 "aggregation_logic_table_id" : "874242075850342400",
 "ordinal" : 4,
 "name_en" : "dim_rate_code_rate_code_value",
 "name_ch" : "费率代码_费率说明",
 "attribute_type" : "SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE",
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "not_null" : false,
 "description" : "",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : "STRING",
 "data_type_extend" : null,
 "ref_id" : "873252544997130240.873258130849636353",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : null
 }],
 "physical_table" : "CREATE_SUCCESS",
 "technical_asset" : "UPDATE_SUCCESS",
 "business_asset" : "UPDATE_SUCCESS",
 "meta_data_link" : "UPDATE_SUCCESS",
 "data_quality" : "UPDATE_SUCCESS",
 "dlf_task" : "CREATE_SUCCESS",
 "publish_to_dlm" : "NO_NEED",
 "summary_status" : "SUMMARY_SUCCESS",
 "distribute" : null,
 "distribute_column" : null,
 "table_type" : "MANAGED",
 "dlf_task_id" : "demo_dm_db_dws_rate_code_874242075850342400",
 "quality_id" : "874242188178075649",
 "reversed" : null,
 "table_version" : 0,
 "partition_conf" : null,
 "dirty_out_switch" : false,
 "dirty_out_database" : "",
 "dirty_out_prefix" : "",
 "dirty_out_suffix" : "",
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [],
 "api_id" : null
}]
}
}
}

```

**状态码: 400**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

**状态码: 401**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

**状态码: 403**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListAggregationLogicTablesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListAggregationLogicTablesRequest request = new ListAggregationLogicTablesRequest();
 try {
 ListAggregationLogicTablesResponse response = client.listAggregationLogicTables(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

```
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ListAggregationLogicTablesRequest()
 response = client.list_aggregation_logic_tables(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListAggregationLogicTablesRequest{}
 response, err := client.ListAggregationLogicTables(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                               |
|-----|--------------------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是AggregationLogicTableVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                                       |
| 401 | Unauthorized                                     |
| 403 | Forbidden                                        |

## 9.19.2 新建汇总表

### 功能介绍

根据入参，手动创建汇总表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/aggregation-logic-tables

表 9-972 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-973 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-974 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|---------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| id            | 否    | String | 汇总表的唯一系统ID，更新时必须填，创建时不须填写，填写String类型替代Long类型。 |
| tb_name       | 是    | String | 汇总表英文名称，对应实际的物理表名。                            |
| tb_logic_name | 是    | String | 汇总表的中文名，用于展示使用。                               |
| l1_id         | 否    | String | 主题域分组ID，只读，创建和更新时无需填写，填写String类型替代Long类型。     |
| l2_id         | 否    | String | 主题域ID，只读，创建和更新时无需填写。                          |
| l3_id         | 是    | String | 汇总表所属主题ID，必填，填写String类型替代Long类型。              |
| description   | 否    | String | 汇总表描述信息。                                      |
| owner         | 是    | String | 汇总表的资产责任人。                                    |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| secret_type | 否    | String | 密级类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLIC: 公开</li> <li>• SECRET: 秘密</li> <li>• CONFIDENTIAL: 机密</li> <li>• SUPER_SECRET: 绝密</li> </ul>                                                                                      |
| apply_bg    | 否    | String | 适用bg。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by   | 否    | String | 汇总表的创建人，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| queue_name  | 否    | String | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须填写。                                                                                                                                                                                                              |
| dw_id       | 是    | String | 汇总表所在的数据连接ID，为32位十六进制数字。                                                                                                                                                                                                                        |
| db_name     | 是    | String | 汇总表所在的数据库名。                                                                                                                                                                                                                                     |
| tb_id       | 否    | String | 汇总表创建的表ID，是服务内部ID，只读，创建和更新时无需填写                                                                                                                                                                                                                 |
| schema      | 否    | String | 汇总表所在的Schema名，DWS类型必须填写。                                                                                                                                                                                                                        |
| dw_name     | 否    | String | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| tb_guid     | 否    | String | 表发布后，创建的数据目录技术资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |



| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                                                                 | 描述                                                                                           |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tb_logic_guid    | 否    | String                                                                               | 表发布后，创建的数据目录业务资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                          |
| dw_type          | 是    | String                                                                               | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| l1               | 否    | String                                                                               | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2               | 否    | String                                                                               | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3               | 否    | String                                                                               | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                       |
| create_time      | 否    | String                                                                               | 创建时间，只读，创建和更新时无需填写。                                                                          |
| update_time      | 否    | String                                                                               | 更新时间，只读，创建和更新时无需填写。                                                                          |
| approval_info    | 否    | <b>ApprovalVO</b><br>object                                                          | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                               |
| new_biz          | 否    | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object                                       | 业务版本管理，只读。                                                                                   |
| dimension_group  | 否    | String                                                                               | 颗粒度ID。                                                                                       |
| group_name       | 否    | String                                                                               | 颗粒度名称，只读。                                                                                    |
| group_code       | 否    | String                                                                               | 颗粒度编码，只读。                                                                                    |
| time_period      | 否    | <b>AggregationL</b><br><b>ogicTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>object              | 汇总表时间周期属性信息。                                                                                 |
| table_attributes | 否    | Array of<br><b>AggregationL</b><br><b>ogicTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>objects | 汇总表属性信息，依据attribute_type判断类型。                                                                |
| physical_table   | 否    | String                                                                               | 生产环境创建表状态，只读。                                                                                |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_physical_table | 否    | String | 开发环境创建表状态，只读。                                                                                                                                                                                                           |
| technical_asset    | 否    | String | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                            |
| business_asset     | 否    | String | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                            |
| meta_data_link     | 否    | String | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| data_quality       | 否    | String | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| dlf_task           | 否    | String | 数据开发作业状态，只读。                                                                                                                                                                                                            |
| publish_to_dlm     | 否    | String | DLM API生成状态，只读。                                                                                                                                                                                                         |
| summary_status     | 否    | String | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| distribute         | 否    | String | DISTRIBUTE BY [HASH(column)] REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行 Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul>                    |
| distribute_column  | 否    | String | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                                              |
| compression        | 否    | String | DWS数据压缩等级，列压缩等级为no/low/middle/high，行压缩等级为no/yes。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• "NO": 不压缩</li> <li>• "YES": 压缩</li> <li>• "LOW": 低等级压缩</li> <li>• "MIDDLE": 中等级压缩</li> <li>• "HIGH": 高等级压缩</li> </ul> |
| obs_location       | 否    | String | 外表路径。                                                                                                                                                                                                                   |
| pre_combine_field  | 否    | String | 版本字段。                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                         |
|---------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------|
| table_type          | 否    | String                                     | 表类型。                       |
| dlf_task_id         | 否    | String                                     | DLF作业ID。                   |
| quality_id          | 否    | String                                     | 质量ID，填写String类型替代Long类型。   |
| reversed            | 否    | Boolean                                    | 是否是逆向的，只读。                 |
| table_version       | 否    | Integer                                    | 为2时，表示汇总表是汇总生成的，只读。        |
| partition_conf      | 否    | String                                     | 分区表达式。                     |
| dirty_out_switch    | 否    | Boolean                                    | 异常数据输出开关。                  |
| dirty_out_database  | 否    | String                                     | 异常数据输出库。                   |
| dirty_out_prefix    | 否    | String                                     | 异常表前缀。                     |
| dirty_out_suffix    | 否    | String                                     | 异常表后缀。                     |
| alias               | 否    | String                                     | 别名。                        |
| configs             | 否    | String                                     | 其他配置。                      |
| self_defined_fields | 否    | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                      |
| api_id              | 否    | String                                     | API ID。                    |
| sql                 | 否    | String                                     | 汇总表绑定的SQL。                 |
| dev_version         | 否    | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。 |
| prod_version        | 否    | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。 |
| dev_version_name    | 否    | String                                     | 开发环境版本名称                   |
| prod_version_name   | 否    | String                                     | 生产环境版本名称                   |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| env_type | 否    | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-975 ApprovalVO

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| id        | 否    | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | 否    | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | 否    | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-976 AggregationLogicTableAttributeVO

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                          |
|----------------------------|------|---------|-----------------------------|
| id                         | 否    | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。      |
| aggregation_logic_table_id | 否    | String  | 所属汇总表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal                    | 否    | Integer | 序号。                         |
| name_en                    | 是    | String  | 字段名。                        |
| name_ch                    | 是    | String  | 业务属性。                       |



| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attribute_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| is_primary_key   | 是    | Boolean                                          | 是否主键。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| is_partition_key | 是    | Boolean                                          | 是否分区键。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| secrecy_levels   | 否    | Array of <a href="#">SecrecyLevel VO</a> objects | 密级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| not_null         | 否    | Boolean                                          | 是否不为空。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| description      | 否    | String                                           | 描述。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_type        | 是    | String                                           | 字段类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_type       | 否    | String                                         | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | 否    | String                                         | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| ref_id            | 否    | String                                         | 属性关联对象的id                                                                                                                                                                             |
| ref_name_ch       | 否    | String                                         | 属性关联对象的中文名                                                                                                                                                                            |
| ref_name_en       | 否    | String                                         | 属性关联对象的英文名                                                                                                                                                                            |
| stand_row_id      | 否    | String                                         | 关联的数据标准的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                       |
| stand_row_name    | 否    | String                                         | 关联的数据标准名称, 只读。                                                                                                                                                                        |
| quality_infos     | 否    | Array of <a href="#">QualityInfoVO</a> objects | 质量信息, 只读。                                                                                                                                                                             |
| alias             | 否    | String                                         | 别名。                                                                                                                                                                                   |

表 9-977 SecrecyLevelVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                        |
|-------------|------|---------|---------------------------|
| id          | 否    | String  | 密级ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| uuid        | 否    | String  | 数据安全主键。                   |
| name        | 是    | String  | 密级名。                      |
| slevel      | 否    | Integer | 密级等级。                     |
| description | 否    | String  | 密级描述。                     |
| create_by   | 否    | String  | 创建人。                      |
| update_by   | 否    | String  | 更新人。                      |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                              |
|-------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| create_time | 否    | String                              | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | 否    | String                              | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | 否    | <b>BizVersionManageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                      |

表 9-978 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                            |
|----|------|--------|-------------------------------|
| id | 否    | String | ID 信息，填写 String 类型替代 Long 类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |

表 9-979 QualityInfoVO

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                           |
|----------|------|--------|------------------------------|
| id       | 否    | String | 编码ID，填写String类型替代 Long类型。    |
| table_id | 否    | String | 表ID，只读，填写String类型替代 Long类型。  |
| attr_id  | 否    | String | 属性ID，只读，填写String类型替代 Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |



| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id   | 是    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| show_control      | 否    | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| data_quality_name | 否    | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| alert_conf        | 否    | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| expression        | 否    | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| extend_info       | 否    | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| from_standard     | 否    | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                              |
|--------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| result_description | 否    | String | 结果说明。                                                                           |
| create_by          | 否    | String | 创建人，只读。                                                                         |
| update_by          | 否    | String | 更新人，只读。                                                                         |
| create_time        | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time        | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-980 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|------------|------|---------|----------|
| fd_name_ch | 否    | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | 否    | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | 否    | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | 否    | String  | 属性值。     |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-981 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-982 data

| 参数    | 参数类型                                  | 描述       |
|-------|---------------------------------------|----------|
| value | <b>AggregationLogicTableVO</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-983 AggregationLogicTableVO

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | 汇总表的唯一系统ID，更新时必填，创建时不须填写，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                  |
| tb_name       | String | 汇总表英文名称，对应实际的物理表名。                                                                                                                                            |
| tb_logic_name | String | 汇总表的中文名，用于展示使用。                                                                                                                                               |
| l1_id         | String | 主题域分组ID，只读，创建和更新时无需填写，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                     |
| l2_id         | String | 主题域ID，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                          |
| l3_id         | String | 汇总表所属主题ID，必填，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                              |
| description   | String | 汇总表描述信息。                                                                                                                                                      |
| owner         | String | 汇总表的资产责任人。                                                                                                                                                    |
| secret_type   | String | 密级类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● PUBLIC: 公开</li> <li>● SECRET: 秘密</li> <li>● CONFIDENTIAL: 机密</li> <li>● SUPER_SECRET: 绝密</li> </ul> |
| apply_bg      | String | 适用bg。                                                                                                                                                         |
| create_by     | String | 汇总表的创建人，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                        |
| queue_name    | String | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须填写。                                                                                                                            |
| dw_id         | String | 汇总表所在的数据连接ID，为32位十六进制数字。                                                                                                                                      |
| db_name       | String | 汇总表所在的数据库名。                                                                                                                                                   |
| tb_id         | String | 汇总表创建的表ID，是服务内部ID，只读，创建和更新时无需填写                                                                                                                               |
| schema        | String | 汇总表所在的Schema名，DWS类型必须填写。                                                                                                                                      |
| dw_name       | String | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                         |

| 参数              | 参数类型                                                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status          | String                                                                  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| tb_guid         | String                                                                  | 表发布后，创建的数据目录技术资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |
| tb_logic_guid   | String                                                                  | 表发布后，创建的数据目录业务资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |
| dw_type         | String                                                                  | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                                                                                                                    |
| l1              | String                                                                  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | String                                                                  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | String                                                                  | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| create_time     | String                                                                  | 创建时间，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                             |
| update_time     | String                                                                  | 更新时间，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                             |
| approval_info   | <b>ApprovalVO</b><br>object                                             | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz         | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object                          | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| dimension_group | String                                                                  | 颗粒度ID。                                                                                                                                                                                                                                          |
| group_name      | String                                                                  | 颗粒度名称，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| group_code      | String                                                                  | 颗粒度编码，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| time_period     | <b>AggregationL</b><br><b>ogicTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>object | 汇总表时间周期属性信息。                                                                                                                                                                                                                                    |

| 参数                 | 参数类型                                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table_attributes   | Array of <b>AggregationLogicTableAttributeVO</b> objects | 汇总表属性信息，依据attribute_type判断类型。                                                                                                                                                                                           |
| physical_table     | String                                                   | 生产环境创建表状态，只读。                                                                                                                                                                                                           |
| dev_physical_table | String                                                   | 开发环境创建表状态，只读。                                                                                                                                                                                                           |
| technical_asset    | String                                                   | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                            |
| business_asset     | String                                                   | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                            |
| meta_data_link     | String                                                   | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| data_quality       | String                                                   | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| dlf_task           | String                                                   | 数据开发作业状态，只读。                                                                                                                                                                                                            |
| publish_to_dlm     | String                                                   | DLM API生成状态，只读。                                                                                                                                                                                                         |
| summary_status     | String                                                   | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| distribute         | String                                                   | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul>                      |
| distribute_column  | String                                                   | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                                              |
| compression        | String                                                   | DWS数据压缩等级，列压缩等级为no/low/middle/high，行压缩等级为no/yes。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• "NO": 不压缩</li> <li>• "YES": 压缩</li> <li>• "LOW": 低等级压缩</li> <li>• "MIDDLE": 中等级压缩</li> <li>• "HIGH": 高等级压缩</li> </ul> |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                         |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| obs_location        | String                                     | 外表路径。                      |
| pre_combine_field   | String                                     | 版本字段。                      |
| table_type          | String                                     | 表类型。                       |
| dlf_task_id         | String                                     | DLF作业ID。                   |
| quality_id          | String                                     | 质量ID，填写String类型替代Long类型。   |
| reversed            | Boolean                                    | 是否是逆向的，只读。                 |
| table_version       | Integer                                    | 为2时，表示汇总表是汇总生成的，只读。        |
| partition_conf      | String                                     | 分区表达式。                     |
| dirty_out_switch    | Boolean                                    | 异常数据输出开关。                  |
| dirty_out_database  | String                                     | 异常数据输出库。                   |
| dirty_out_prefix    | String                                     | 异常表前缀。                     |
| dirty_out_suffix    | String                                     | 异常表后缀。                     |
| alias               | String                                     | 别名。                        |
| configs             | String                                     | 其他配置。                      |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                      |
| api_id              | String                                     | API ID。                    |
| sql                 | String                                     | 汇总表绑定的SQL。                 |
| dev_version         | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。 |
| prod_version        | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。 |
| dev_version_name    | String                                     | 开发环境版本名称                   |
| prod_version_name   | String                                     | 生产环境版本名称                   |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| env_type | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-984 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-985 AggregationLogicTableAttributeVO

| 参数                         | 参数类型    | 描述                          |
|----------------------------|---------|-----------------------------|
| id                         | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。      |
| aggregation_logic_table_id | String  | 所属汇总表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal                    | Integer | 序号。                         |
| name_en                    | String  | 字段名。                        |
| name_ch                    | String  | 业务属性。                       |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attribute_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| is_primary_key   | Boolean                                | 是否主键。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key | Boolean                                | 是否分区键。                                                                                                                                                                                                                                                |
| secrecy_levels   | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects | 密级                                                                                                                                                                                                                                                    |
| not_null         | Boolean                                | 是否不为空。                                                                                                                                                                                                                                                |
| description      | String                                 | 描述。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| data_type        | String                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| domain_type      | String                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul>                                                                 |
| data_type_extend | String                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                                                                                             |
| ref_id           | String                                 | 属性关联对象的id                                                                                                                                                                                                                                             |
| ref_name_ch      | String                                 | 属性关联对象的中文名                                                                                                                                                                                                                                            |
| ref_name_en      | String                                 | 属性关联对象的英文名                                                                                                                                                                                                                                            |
| stand_row_id     | String                                 | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| stand_row_name   | String                                 | 关联的数据标准名称，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| quality_infos    | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects  | 质量信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| alias | String | 别名。 |

表 9-986 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                                |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID, 填写String类型替代Long类型。                                                         |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                           |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                              |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                             |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                             |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                              |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                              |
| create_time | String                                   | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理, 只读。                                                                       |

表 9-987 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                        |
|----|--------|---------------------------|
| id | String | ID信息, 填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-988 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-989 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |

| 参数       | 参数类型   | 描述   |
|----------|--------|------|
| fd_value | String | 属性值。 |

状态码： 400

表 9-990 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-991 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-992 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据入参，手动创建汇总表。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/aggregation-logic-tables
```

```
{
 "tb_name": "test_create_aggregation_logic_table",
 "tb_logic_name": "test_create_aggregation_logic_table",
```

```

"alias" : "",
"dimension_group" : "0",
"secret_type" : "PUBLIC",
"apply_bg" : "",
"l3_id" : "1105525024175058944",
"description" : "无",
"owner" : "autotest_tics",
"dw_type" : "DLI",
"dw_id" : "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
"db_name" : "bi",
"schema" : "",
"queue_name" : "default",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aaa",
 "fd_name_en" : "aaa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}],
"configs" : "{}",
"table_type" : "MANAGED",
"obs_location" : "",
"table_attributes" : [{
 "id" : null,
 "name_ch" : "col_aa",
 "name_en" : "col_aa",
 "ordinal" : 1,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "not_null" : false,
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "data_type_extend" : "",
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "ref_id" : null,
 "ref_name_ch" : null,
 "secrecy_levels" : [{
 "name" : "secrecy_level_name"
 }]
}],
"id" : 0,
"sql" : ""
}

```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是AggregationLogicTableVO

```

{
 "data" : {
 "value" : {
 "id" : "1227937502401331200",
 "tb_name" : "test_create_aggregation_logic_table",
 "tb_logic_name" : "test_create_aggregation_logic_table",
 "l1_id" : null,
 "l2_id" : null,
 "l3_id" : "1105525024175058944",
 "description" : "无",
 "owner" : "autotest_tics",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "queue_name" : "default",
 "dw_id" : "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 "db_name" : "bi",
 "tb_id" : null,
 "schema" : "",
 "dw_name" : null,
 "status" : "DRAFT",

```

```

"tb_guid" : null,
"tb_logic_guid" : null,
"dw_type" : "DLI",
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"create_time" : "2024-04-11T11:05:14.548+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T11:05:14.548+08:00",
"approval_info" : null,
"new_biz" : null,
"dimension_group" : "0",
"group_name" : null,
"group_code" : null,
"time_period" : null,
"table_attributes" : [{
 "id" : null,
 "aggregation_logic_table_id" : null,
 "ordinal" : 1,
 "name_en" : "col_aa",
 "name_ch" : "col_aa",
 "attribute_type" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "not_null" : false,
 "secrecy_levels" : null,
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "",
 "ref_id" : null,
 "ref_name_ch" : null,
 "ref_name_en" : null,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : null
}, {
 "id" : null,
 "aggregation_logic_table_id" : null,
 "ordinal" : 2,
 "name_en" : "col_bb",
 "name_ch" : "col_bb",
 "attribute_type" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "not_null" : false,
 "secrecy_levels" : null,
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "",
 "ref_id" : null,
 "ref_name_ch" : null,
 "ref_name_en" : null,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : null
}],
"physical_table" : null,
"dev_physical_table" : null,
"technical_asset" : null,
"business_asset" : null,
"meta_data_link" : null,
"data_quality" : null,
"dlf_task" : null,
"publish_to_dlm" : null,
"summary_status" : null,
"distribute" : null,

```

```
"distribute_column" : null,
"compression" : null,
"obs_location" : null,
"pre_combine_field" : null,
"table_type" : "MANAGED",
"dlf_task_id" : null,
"quality_id" : null,
"reversed" : false,
"table_version" : 0,
"partition_conf" : null,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"alias" : "",
"configs" : "{}",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aaa",
 "fd_name_en" : "aaa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}],
"api_id" : null,
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : null,
"sql" : ""
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据入参，手动创建汇总表。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateDesignAggregationLogicTableSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

 CreateDesignAggregationLogicTableRequest request = new
 CreateDesignAggregationLogicTableRequest();
 AggregationLogicTableVO body = new AggregationLogicTableVO();
 List<SelfDefinedFieldVO> listbodySelfDefinedFields = new ArrayList<>();
 listbodySelfDefinedFields.add(
 new SelfDefinedFieldVO()
 .withFdNameCh("aaa")
 .withFdNameEn("aaa")
 .withNotNull(false)
 .withFdValue("")
);
 List<AggregationLogicTableAttributeVO> listbodyTableAttributes = new ArrayList<>();
 listbodyTableAttributes.add(
 new AggregationLogicTableAttributeVO()
 .withOrdinal(1)
 .withNameEn("col_aa")
 .withNameCh("col_aa")
 .withIsPrimaryKey(false)
 .withIsPartitionKey(false)
 .withNotNull(false)
 .withDescription("")
 .withDataType("BIGINT")
 .withDataTypeExtend("")
);
 body.withSql("");
 body.withSelfDefinedFields(listbodySelfDefinedFields);
 body.withConfigs("{}");
 body.withAlias("");
 body.withTableType("MANAGED");
 body.withObsLocation("");
 body.withTableAttributes(listbodyTableAttributes);
 body.withDimensionGroup("0");
 body.withDwType("DLI");
 body.withSchema("");
 body.withDbName("bi");
 body.withDwId("8259af52bd294f98920ebce75a426391");
 body.withQueueName("default");
 body.withOwner("autotest_tics");
 body.withDescription("无");
 body.withL3Id("1105525024175058944");
 }
}
```

```
body.withTbLogicName("test_create_aggregation_logic_table");
body.withTbName("test_create_aggregation_logic_table");
body.withId("0");
request.withBody(body);
try {
 CreateDesignAggregationLogicTableResponse response =
client.createDesignAggregationLogicTable(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据入参，手动创建汇总表。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateDesignAggregationLogicTableRequest()
 listSelfDefinedFieldsbody = [
 SelfDefinedFieldVO(
 fd_name_ch="aaa",
 fd_name_en="aaa",
 not_null=False,
 fd_value=""
)
]
 listTableAttributesbody = [
 AggregationLogicTableAttributeVO(
 ordinal=1,
 name_en="col_aa",
 name_ch="col_aa",
 is_primary_key=False,
 is_partition_key=False,
 not_null=False,
 description=""
)
]
```

```
 data_type="BIGINT",
 data_type_extend=""
)
]
request.body = AggregationLogicTableVO(
 sql="",
 self_defined_fields=listSelfDefinedFieldsbody,
 configs="{}",
 alias="",
 table_type="MANAGED",
 obs_location="",
 table_attributes=listTableAttributesbody,
 dimension_group="0",
 dw_type="DLI",
 schema="",
 db_name="bi",
 dw_id="8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 queue_name="default",
 owner="autotest_tics",
 description="无",
 l3_id="1105525024175058944",
 tb_logic_name="test_create_aggregation_logic_table",
 tb_name="test_create_aggregation_logic_table",
 id="0"
)
response = client.create_design_aggregation_logic_table(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据入参，手动创建汇总表。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())
```



```
request := &model.CreateDesignAggregationLogicTableRequest{}
fdNameChSelfDefinedFields:= "aaa"
fdNameEnSelfDefinedFields:= "aaa"
notNullSelfDefinedFields:= false
fdValueSelfDefinedFields:= ""
var listSelfDefinedFieldsbody = []model.SelfDefinedFieldVo{
 {
 FdNameCh: &fdNameChSelfDefinedFields,
 FdNameEn: &fdNameEnSelfDefinedFields,
 NotNull: ¬NullSelfDefinedFields,
 FdValue: &fdValueSelfDefinedFields,
 },
}
ordinalTableAttributes:= int32(1)
notNullTableAttributes:= false
descriptionTableAttributes:= ""
dataTypeExtendTableAttributes:= ""
var listTableAttributesbody = []model.AggregationLogicTableAttributeVo{
 {
 Ordinal: &ordinalTableAttributes,
 NameEn: "col_aa",
 NameCh: "col_aa",
 IsPrimaryKey: false,
 IsPartitionKey: false,
 NotNull: ¬NullTableAttributes,
 Description: &descriptionTableAttributes,
 DataType: "BIGINT",
 DataTypeExtend: &dataTypeExtendTableAttributes,
 },
}
sqlAggregationLogicTableVo:= ""
configsAggregationLogicTableVo:= "{}"
aliasAggregationLogicTableVo:= ""
tableTypeAggregationLogicTableVo:= "MANAGED"
obsLocationAggregationLogicTableVo:= ""
dimensionGroupAggregationLogicTableVo:= "0"
schemaAggregationLogicTableVo:= ""
queueNameAggregationLogicTableVo:= "default"
descriptionAggregationLogicTableVo:= "无"
idAggregationLogicTableVo:= "0"
request.Body = &model.AggregationLogicTableVo{
 Sql: &sqlAggregationLogicTableVo,
 SelfDefinedFields: &listSelfDefinedFieldsbody,
 Configs: &configsAggregationLogicTableVo,
 Alias: &aliasAggregationLogicTableVo,
 TableType: &tableTypeAggregationLogicTableVo,
 ObsLocation: &obsLocationAggregationLogicTableVo,
 TableAttributes: &listTableAttributesbody,
 DimensionGroup: &dimensionGroupAggregationLogicTableVo,
 DwType: "DLI",
 Schema: &schemaAggregationLogicTableVo,
 DbName: "bi",
 DwId: "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 QueueName: &queueNameAggregationLogicTableVo,
 Owner: "autotest_tics",
 Description: &descriptionAggregationLogicTableVo,
 L3Id: "1105525024175058944",
 TbLogicName: "test_create_aggregation_logic_table",
 TbName: "test_create_aggregation_logic_table",
 Id: &idAggregationLogicTableVo,
}
response, err := client.CreateDesignAggregationLogicTable(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                        |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是AggregationLogicTableVO |
| 400 | BadRequest                                |
| 401 | Unauthorized                              |
| 403 | Forbidden                                 |

## 9.19.3 更新汇总表

### 功能介绍

更新汇总表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/aggregation-logic-tables

表 9-993 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-994 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。      |

表 9-995 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | 否    | String | 汇总表的唯一系统ID，更新时必须填，创建时不须填写，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                 |
| tb_name       | 是    | String | 汇总表英文名称，对应实际的物理表名。                                                                                                                                            |
| tb_logic_name | 是    | String | 汇总表的中文名，用于展示使用。                                                                                                                                               |
| l1_id         | 否    | String | 主题域分组ID，只读，创建和更新时无需填写，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                     |
| l2_id         | 否    | String | 主题域ID，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                          |
| l3_id         | 是    | String | 汇总表所属主题ID，必填，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                              |
| description   | 否    | String | 汇总表描述信息。                                                                                                                                                      |
| owner         | 是    | String | 汇总表的资产责任人。                                                                                                                                                    |
| secret_type   | 否    | String | 密级类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● PUBLIC: 公开</li> <li>● SECRET: 秘密</li> <li>● CONFIDENTIAL: 机密</li> <li>● SUPER_SECRET: 绝密</li> </ul> |
| apply_bg      | 否    | String | 适用bg。                                                                                                                                                         |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_by     | 否    | String | 汇总表的创建人，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                             |
| queue_name    | 否    | String | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须填写。                                                                                                                                                                                                                 |
| dw_id         | 是    | String | 汇总表所在的数据连接ID，为32位十六进制数字。                                                                                                                                                                                                                           |
| db_name       | 是    | String | 汇总表所在的数据库名。                                                                                                                                                                                                                                        |
| tb_id         | 否    | String | 汇总表创建的表ID，是服务内部ID，只读，创建和更新时无需填写                                                                                                                                                                                                                    |
| schema        | 否    | String | 汇总表所在的Schema名，DWS类型必须填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| dw_name       | 否    | String | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                              |
| status        | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| tb_guid       | 否    | String | 表发布后，创建的数据目录技术资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                |
| tb_logic_guid | 否    | String | 表发布后，创建的数据目录业务资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                |
| dw_type       | 是    | String | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                                                                                                                       |
| l1            | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述                                               |
|--------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| l2                 | 否    | String                                            | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                          |
| l3                 | 否    | String                                            | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                         |
| create_time        | 否    | String                                            | 创建时间, 只读, 创建和更新时无需填写。                            |
| update_time        | 否    | String                                            | 更新时间, 只读, 创建和更新时无需填写。                            |
| approval_info      | 否    | ApprovalVO object                                 | 审批信息, 只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。 |
| new_biz            | 否    | BizVersionManageVO object                         | 业务版本管理, 只读。                                      |
| dimension_group    | 否    | String                                            | 颗粒度ID。                                           |
| group_name         | 否    | String                                            | 颗粒度名称, 只读。                                       |
| group_code         | 否    | String                                            | 颗粒度编码, 只读。                                       |
| time_period        | 否    | AggregationLogicTableAttributeVO object           | 汇总表时间周期属性信息。                                     |
| table_attributes   | 否    | Array of AggregationLogicTableAttributeVO objects | 汇总表属性信息, 依据 attribute_type 判断类型。                 |
| physical_table     | 否    | String                                            | 生产环境创建表状态, 只读。                                   |
| dev_physical_table | 否    | String                                            | 开发环境创建表状态, 只读。                                   |
| technical_asset    | 否    | String                                            | 技术资产同步状态, 只读。                                    |
| business_asset     | 否    | String                                            | 业务资产同步状态, 只读。                                    |
| meta_data_link     | 否    | String                                            | 资产关联状态, 只读。                                      |
| data_quality       | 否    | String                                            | 质量作业状态, 只读。                                      |
| dlf_task           | 否    | String                                            | 数据开发作业状态, 只读。                                    |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| publish_to_dlm    | 否    | String  | DLM API生成状态，只读。                                                                                                                                                                                                         |
| summary_status    | 否    | String  | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| distribute        | 否    | String  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行 Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul>                     |
| distribute_column | 否    | String  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                                              |
| compression       | 否    | String  | DWS数据压缩等级，列压缩等级为no/low/middle/high，行压缩等级为no/yes。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• "NO": 不压缩</li> <li>• "YES": 压缩</li> <li>• "LOW": 低等级压缩</li> <li>• "MIDDLE": 中等级压缩</li> <li>• "HIGH": 高等级压缩</li> </ul> |
| obs_location      | 否    | String  | 外表路径。                                                                                                                                                                                                                   |
| pre_combine_field | 否    | String  | 版本字段。                                                                                                                                                                                                                   |
| table_type        | 否    | String  | 表类型。                                                                                                                                                                                                                    |
| dlf_task_id       | 否    | String  | DLF作业ID。                                                                                                                                                                                                                |
| quality_id        | 否    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                |
| reversed          | 否    | Boolean | 是否是逆向的，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| table_version     | 否    | Integer | 为2时，表示汇总表是汇总生成的，只读。                                                                                                                                                                                                     |
| partition_conf    | 否    | String  | 分区表达式。                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dirty_out_switch    | 否    | Boolean                                    | 异常数据输出开关。                                                                                                                                                              |
| dirty_out_database  | 否    | String                                     | 异常数据输出库。                                                                                                                                                               |
| dirty_out_prefix    | 否    | String                                     | 异常表前缀。                                                                                                                                                                 |
| dirty_out_suffix    | 否    | String                                     | 异常表后缀。                                                                                                                                                                 |
| alias               | 否    | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                    |
| configs             | 否    | String                                     | 其他配置。                                                                                                                                                                  |
| self_defined_fields | 否    | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                  |
| api_id              | 否    | String                                     | API ID。                                                                                                                                                                |
| sql                 | 否    | String                                     | 汇总表绑定的SQL。                                                                                                                                                             |
| dev_version         | 否    | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| prod_version        | 否    | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                             |
| dev_version_name    | 否    | String                                     | 开发环境版本名称                                                                                                                                                               |
| prod_version_name   | 否    | String                                     | 生产环境版本名称                                                                                                                                                               |
| env_type            | 否    | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-996 ApprovalVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                        |
|----|------|--------|---------------------------|
| id | 否    | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| tenant_id | 否    | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | 否    | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-997 AggregationLogicTableAttributeVO

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                          |
|----------------------------|------|---------|-----------------------------|
| id                         | 否    | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。      |
| aggregation_logic_table_id | 否    | String  | 所属汇总表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal                    | 否    | Integer | 序号。                         |
| name_en                    | 是    | String  | 字段名。                        |
| name_ch                    | 是    | String  | 业务属性。                       |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attribute_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| is_primary_key   | 是    | Boolean                                          | 是否主键。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| is_partition_key | 是    | Boolean                                          | 是否分区键。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| secrecy_levels   | 否    | Array of <a href="#">SecrecyLevel VO</a> objects | 密级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| not_null         | 否    | Boolean                                          | 是否不为空。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| description      | 否    | String                                           | 描述。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_type        | 是    | String                                           | 字段类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_type       | 否    | String                                         | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | 否    | String                                         | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| ref_id            | 否    | String                                         | 属性关联对象的id                                                                                                                                                                             |
| ref_name_ch       | 否    | String                                         | 属性关联对象的中文名                                                                                                                                                                            |
| ref_name_en       | 否    | String                                         | 属性关联对象的英文名                                                                                                                                                                            |
| stand_row_id      | 否    | String                                         | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                        |
| stand_row_name    | 否    | String                                         | 关联的数据标准名称，只读。                                                                                                                                                                         |
| quality_infos     | 否    | Array of <a href="#">QualityInfoVO</a> objects | 质量信息，只读。                                                                                                                                                                              |
| alias             | 否    | String                                         | 别名。                                                                                                                                                                                   |

表 9-998 SecrecyLevelVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                       |
|-------------|------|---------|--------------------------|
| id          | 否    | String  | 密级ID，填写String类型替代Long类型。 |
| uuid        | 否    | String  | 数据安全主键。                  |
| name        | 是    | String  | 密级名。                     |
| slevel      | 否    | Integer | 密级等级。                    |
| description | 否    | String  | 密级描述。                    |
| create_by   | 否    | String  | 创建人。                     |
| update_by   | 否    | String  | 更新人。                     |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                              |
|-------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| create_time | 否    | String                              | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | 否    | String                              | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | 否    | <b>BizVersionManageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                      |

表 9-999 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                            |
|----|------|--------|-------------------------------|
| id | 否    | String | ID 信息，填写 String 类型替代 Long 类型。 |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |

表 9-1000 QualityInfoVO

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                           |
|----------|------|--------|------------------------------|
| id       | 否    | String | 编码ID，填写String类型替代 Long类型。    |
| table_id | 否    | String | 表ID，只读，填写String类型替代 Long类型。  |
| attr_id  | 否    | String | 属性ID，只读，填写String类型替代 Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id   | 是    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| show_control      | 否    | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| data_quality_name | 否    | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| alert_conf        | 否    | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| expression        | 否    | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| extend_info       | 否    | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| from_standard     | 否    | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                              |
|--------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| result_description | 否    | String | 结果说明。                                                                           |
| create_by          | 否    | String | 创建人，只读。                                                                         |
| update_by          | 否    | String | 更新人，只读。                                                                         |
| create_time        | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time        | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-1001 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|------------|------|---------|----------|
| fd_name_ch | 否    | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | 否    | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | 否    | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | 否    | String  | 属性值。     |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1002 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 400

表 9-1003 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1004 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1005 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据入参，修改汇总表信息。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/aggregation-logic-tables

```
{
 "tb_name": "test_create_aggregation_logic_table",
 "tb_logic_name": "test_create_aggregation_logic_table",
 "alias": "",
 "dimension_group": "0",
 "secret_type": "PUBLIC",
 "apply_bg": "",
 "l3_id": "1105525024175058944",
 "description": "无",
 "owner": "autotest_tics",
 "dw_type": "DLI",
 "dw_id": "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 "db_name": "bj",
 "schema": ""
}
```

```

"queue_name": "default",
"self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aaa",
 "fd_name_en": "aaa",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
}],
"configs": "{}",
"table_type": "MANAGED",
"obs_location": "",
"table_attributes": [{
 "id": "1227937502644600832",
 "name_ch": "col_aa",
 "name_en": "col_aa",
 "ordinal": 1,
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "not_null": false,
 "description": "",
 "data_type": "BIGINT",
 "data_type_extend": "",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "ref_id": null,
 "ref_name_ch": null,
 "quality_infos": [{
 "data_quality_id": "1227937502644600833"
 }],
 "secrecy_levels": [{
 "name": "secrecy_level_name"
 }]
}],
"id": "1227937502401331200",
"sql": "",
"dirty_out_switch": false,
"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"partition_conf": null
}

```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是AggregationLogicTableVO。

```

{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1227937502401331200",
 "tb_name": "test_create_aggregation_logic_table",
 "tb_logic_name": "test_create_aggregation_logic_table",
 "l1_id": null,
 "l2_id": null,
 "l3_id": "1105525024175058944",
 "description": "无",
 "owner": "autotest_tics",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "queue_name": "default",
 "dw_id": "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 "db_name": "bi",
 "tb_id": null,
 "schema": "",
 "dw_name": null,
 "status": "DRAFT",
 "tb_guid": null,
 "tb_logic_guid": null,
 "dw_type": "DLI",

```



```

"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"create_time" : "2024-04-11T11:05:15+08:00",
"update_time" : "2024-04-11T11:28:17.101+08:00",
"approval_info" : null,
"new_biz" : null,
"dimension_group" : "0",
"group_name" : null,
"group_code" : null,
"time_period" : null,
"table_attributes" : [{
 "id" : "1227937502644600832",
 "aggregation_logic_table_id" : null,
 "ordinal" : 1,
 "name_en" : "col_aa",
 "name_ch" : "col_aa",
 "attribute_type" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "not_null" : false,
 "secrecy_levels" : null,
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "",
 "ref_id" : null,
 "ref_name_ch" : null,
 "ref_name_en" : null,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : [],
 "alias" : null
}, {
 "id" : "1227937502644600833",
 "aggregation_logic_table_id" : null,
 "ordinal" : 2,
 "name_en" : "col_bb",
 "name_ch" : "col_bb",
 "attribute_type" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "not_null" : false,
 "secrecy_levels" : null,
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",
 "data_type_extend" : "",
 "ref_id" : null,
 "ref_name_ch" : null,
 "ref_name_en" : null,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : [],
 "alias" : null
}, {
 "id" : null,
 "aggregation_logic_table_id" : null,
 "ordinal" : 3,
 "name_en" : "col_cc",
 "name_ch" : "col_cc",
 "attribute_type" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "not_null" : false,
 "secrecy_levels" : null,
 "description" : "",
 "data_type" : "BIGINT",
 "domain_type" : "NUMBER",

```

```
"data_type_extend" : "",
"ref_id" : null,
"ref_name_ch" : null,
"ref_name_en" : null,
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : null
}],
"physical_table" : null,
"dev_physical_table" : null,
"technical_asset" : null,
"business_asset" : null,
"meta_data_link" : null,
"data_quality" : null,
"dlf_task" : null,
"publish_to_dlm" : null,
"summary_status" : null,
"distribute" : null,
"distribute_column" : null,
"compression" : null,
"obs_location" : null,
"pre_combine_field" : null,
"table_type" : "MANAGED",
"dlf_task_id" : null,
"quality_id" : null,
"reversed" : false,
"table_version" : 0,
"partition_conf" : null,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"alias" : "",
"configs" : "{}",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aaa",
 "fd_name_en" : "aaa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
}],
"api_id" : null,
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : null,
"sql" : ""
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
```

```
"error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据入参，修改汇总表信息。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateDesignAggregationLogicTableSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateDesignAggregationLogicTableRequest request = new
UpdateDesignAggregationLogicTableRequest();
 AggregationLogicTableVO body = new AggregationLogicTableVO();
 List<SelfDefinedFieldVO> listbodySelfDefinedFields = new ArrayList<>();
 listbodySelfDefinedFields.add(
 new SelfDefinedFieldVO()
 .withFdNameCh("aaa")
 .withFdNameEn("aaa")
 .withNotNull(false)
 .withFdValue("")
);
 List<QualityInfoVO> listTableAttributesQualityInfos = new ArrayList<>();
 listTableAttributesQualityInfos.add(
 new QualityInfoVO()
 .withDataQualityId(1227937502644600833L)
);
 List<AggregationLogicTableAttributeVO> listbodyTableAttributes = new ArrayList<>();
 listbodyTableAttributes.add(
 new AggregationLogicTableAttributeVO()
 .withId("1227937502644600832")
 .withOrdinal(1)
);
 }
}
```

```
.withNameEn("col_aa")
.withNameCh("col_aa")
.withIsPrimaryKey(false)
.withIsPartitionKey(false)
.withNotNull(false)
.withDescription("")
.withDataType("BIGINT")
.withDataTypeExtend("")
.withQualityInfos(listTableAttributesQualityInfos)
);
body.withSql("");
body.withSelfDefinedFields(listbodySelfDefinedFields);
body.withConfigs("{}");
body.withAlias("");
body.withDirtyOutSuffix("");
body.withDirtyOutPrefix("");
body.withDirtyOutDatabase("");
body.withDirtyOutSwitch(false);
body.withTableType("MANAGED");
body.withObsLocation("");
body.withTableAttributes(listbodyTableAttributes);
body.withDimensionGroup("0");
body.withDwType("DLI");
body.withSchema("");
body.withDbName("bi");
body.withDwId("8259af52bd294f98920ebce75a426391");
body.withQueueName("default");
body.withOwner("autotest_tics");
body.withDescription("无");
body.withL3Id("1105525024175058944");
body.withTbLogicName("test_create_aggregation_logic_table");
body.withTbName("test_create_aggregation_logic_table");
body.withId("1227937502401331200");
request.withBody(body);
try {
 UpdateDesignAggregationLogicTableResponse response =
client.updateDesignAggregationLogicTable(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据入参，修改汇总表信息。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
.with_credentials(credentials) \
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
request = UpdateDesignAggregationLogicTableRequest()
listSelfDefinedFieldsbody = [
 SelfDefinedFieldVO(
 fd_name_ch="aaa",
 fd_name_en="aaa",
 not_null=False,
 fd_value=""
)
]
listQualityInfosTableAttributes = [
 QualityInfoVO(
 data_quality_id=1227937502644600833
)
]
listTableAttributesbody = [
 AggregationLogicTableAttributeVO(
 id="1227937502644600832",
 ordinal=1,
 name_en="col_aa",
 name_ch="col_aa",
 is_primary_key=False,
 is_partition_key=False,
 not_null=False,
 description="",
 data_type="BIGINT",
 data_type_extend="",
 quality_infos=listQualityInfosTableAttributes
)
]
request.body = AggregationLogicTableVO(
 sql="",
 self_defined_fields=listSelfDefinedFieldsbody,
 configs="{ }",
 alias="",
 dirty_out_suffix="",
 dirty_out_prefix="",
 dirty_out_database="",
 dirty_out_switch=False,
 table_type="MANAGED",
 obs_location="",
 table_attributes=listTableAttributesbody,
 dimension_group="0",
 dw_type="DLI",
 schema="",
 db_name="bi",
 dw_id="8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 queue_name="default",
 owner="autotest_tics",
 description="无",
 l3_id="1105525024175058944",
 tb_logic_name="test_create_aggregation_logic_table",
 tb_name="test_create_aggregation_logic_table",
 id="1227937502401331200"
)
response = client.update_design_aggregation_logic_table(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
```

```
print(e.status_code)
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

根据入参，修改汇总表信息。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateDesignAggregationLogicTableRequest{
 fdNameChSelfDefinedFields:= "aaa"
 fdNameEnSelfDefinedFields:= "aaa"
 notNullSelfDefinedFields:= false
 fdValueSelfDefinedFields:= ""
 var listSelfDefinedFieldsbody = []model.SelfDefinedFieldVo{
 {
 FdNameCh: &fdNameChSelfDefinedFields,
 FdNameEn: &fdNameEnSelfDefinedFields,
 NotNull: ¬NullSelfDefinedFields,
 FdValue: &fdValueSelfDefinedFields,
 },
 },
 }
 var listQualityInfosTableAttributes = []model.QualityInfoVo{
 {
 DataQualityId: int64(1227937502644600833),
 },
 }
 idTableAttributes:= "1227937502644600832"
 ordinalTableAttributes:= int32(1)
 notNullTableAttributes:= false
 descriptionTableAttributes:= ""
 dataTypeExtendTableAttributes:= ""
 var listTableAttributesbody = []model.AggregationLogicTableAttributeVo{
 {
 Id: &idTableAttributes,
 Ordinal: &ordinalTableAttributes,
 NameEn: "col_aa",
 },
 }
}
```

```
 NameCh: "col_aa",
 IsPrimaryKey: false,
 IsPartitionKey: false,
 NotNull: ¬NullTableAttributes,
 Description: &descriptionTableAttributes,
 DataType: "BIGINT",
 DataTypeExtend: &dataTypeExtendTableAttributes,
 QualityInfos: &listQualityInfosTableAttributes,
 },
}
sqlAggregationLogicTableVo:= ""
configsAggregationLogicTableVo:= "{}"
aliasAggregationLogicTableVo:= ""
dirtyOutSuffixAggregationLogicTableVo:= ""
dirtyOutPrefixAggregationLogicTableVo:= ""
dirtyOutDatabaseAggregationLogicTableVo:= ""
dirtyOutSwitchAggregationLogicTableVo:= false
tableTypeAggregationLogicTableVo:= "MANAGED"
obsLocationAggregationLogicTableVo:= ""
dimensionGroupAggregationLogicTableVo:= "0"
schemaAggregationLogicTableVo:= ""
queueNameAggregationLogicTableVo:= "default"
descriptionAggregationLogicTableVo:= "无"
idAggregationLogicTableVo:= "1227937502401331200"
request.Body = &model.AggregationLogicTableVo{
 Sql: &sqlAggregationLogicTableVo,
 SelfDefinedFields: &listSelfDefinedFieldsbody,
 Configs: &configsAggregationLogicTableVo,
 Alias: &aliasAggregationLogicTableVo,
 DirtyOutSuffix: &dirtyOutSuffixAggregationLogicTableVo,
 DirtyOutPrefix: &dirtyOutPrefixAggregationLogicTableVo,
 DirtyOutDatabase: &dirtyOutDatabaseAggregationLogicTableVo,
 DirtyOutSwitch: &dirtyOutSwitchAggregationLogicTableVo,
 TableType: &tableTypeAggregationLogicTableVo,
 ObsLocation: &obsLocationAggregationLogicTableVo,
 TableAttributes: &listTableAttributesbody,
 DimensionGroup: &dimensionGroupAggregationLogicTableVo,
 DwType: "DLI",
 Schema: &schemaAggregationLogicTableVo,
 DbName: "bi",
 DwId: "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 QueueName: &queueNameAggregationLogicTableVo,
 Owner: "autotest_tics",
 Description: &descriptionAggregationLogicTableVo,
 L3Id: "1105525024175058944",
 TbLogicName: "test_create_aggregation_logic_table",
 TbName: "test_create_aggregation_logic_table",
 Id: &idAggregationLogicTableVo,
}
response, err := client.UpdateDesignAggregationLogicTable(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                         |
|-----|--------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是AggregationLogicTableVO。 |
| 400 | BadRequest                                 |
| 401 | Unauthorized                               |
| 403 | Forbidden                                  |

## 9.19.4 删除汇总表

### 功能介绍

批量删除汇总表，只能删除状态为草稿、已线下、已驳回的表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/aggregation-logic-tables

表 9-1006 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-1007 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                               |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1008 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                    |
|-----------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ids       | 是    | Array of strings | ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                              |
| del_types | 否    | String           | 删除物理表。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>PHYSICAL_TABLE: 关系建模</li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1009 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-1010 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-1011 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1012 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1013 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据入参，删除汇总表。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/aggregation-logic-tables
{
 "ids": ["1227937502401331200"],
 "del_types": "PHYSICAL_TABLE"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是删除个数。

```
{
 "data": {
```

```
"value": 1
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据入参，删除汇总表。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class DeleteDesignAggregationLogicTableSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 }
}
```

```
 DeleteDesignAggregationLogicTableRequest request = new
DeleteDesignAggregationLogicTableRequest();
 IdsParam body = new IdsParam();
 List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add("1227937502401331200");
 body.withDelTypes(IdsParam.DelTypeEnum.fromValue("PHYSICAL_TABLE"));
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 DeleteDesignAggregationLogicTableResponse response =
client.deleteDesignAggregationLogicTable(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

根据入参，删除汇总表。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteDesignAggregationLogicTableRequest()
 listbody = [
 "1227937502401331200"
]
 request.body = IdsParam(
 del_types="PHYSICAL_TABLE",
 ids=listbody
)
 response = client.delete_design_aggregation_logic_table(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

根据入参，删除汇总表。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteDesignAggregationLogicTableRequest{}
 var listIdsbody = []string{
 "1227937502401331200",
 }
 delTypesIdsParam := model.GetIdsParamDelTypesEnum().PHYSICAL_TABLE
 request.Body = &model.IdsParam{
 DelTypes: &delTypesIdsParam,
 Ids: listIdsbody,
 }
 response, err := client.DeleteDesignAggregationLogicTable(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                      |
|-----|-------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是删除个数。 |
| 400 | BadRequest              |
| 401 | Unauthorized            |
| 403 | Forbidden               |

## 9.19.5 查看汇总表详情

### 功能介绍

通过ID查看汇总表的详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/aggregation-logic-tables/{id}

表 9-1014 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID, 填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-1015 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-1016 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1017 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-1018 data

| 参数    | 参数类型                                  | 描述       |
|-------|---------------------------------------|----------|
| value | <b>AggregationLogicTableVO</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-1019 AggregationLogicTableVO

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | 汇总表的唯一系统ID，更新时必填，创建时不须填写，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                  |
| tb_name       | String | 汇总表英文名称，对应实际的物理表名。                                                                                                                                            |
| tb_logic_name | String | 汇总表的中文名，用于展示使用。                                                                                                                                               |
| l1_id         | String | 主题域分组ID，只读，创建和更新时无需填写，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                     |
| l2_id         | String | 主题域ID，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                          |
| l3_id         | String | 汇总表所属主题ID，必填，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                              |
| description   | String | 汇总表描述信息。                                                                                                                                                      |
| owner         | String | 汇总表的资产责任人。                                                                                                                                                    |
| secret_type   | String | 密级类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● PUBLIC: 公开</li> <li>● SECRET: 秘密</li> <li>● CONFIDENTIAL: 机密</li> <li>● SUPER_SECRET: 绝密</li> </ul> |
| apply_bg      | String | 适用bg。                                                                                                                                                         |
| create_by     | String | 汇总表的创建人，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                        |
| queue_name    | String | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须填写。                                                                                                                            |
| dw_id         | String | 汇总表所在的数据连接ID，为32位十六进制数字。                                                                                                                                      |
| db_name       | String | 汇总表所在的数据库名。                                                                                                                                                   |
| tb_id         | String | 汇总表创建的表ID，是服务内部ID，只读，创建和更新时无需填写                                                                                                                               |
| schema        | String | 汇总表所在的Schema名，DWS类型必须填写。                                                                                                                                      |
| dw_name       | String | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                         |



| 参数              | 参数类型                                                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status          | String                                                                  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| tb_guid         | String                                                                  | 表发布后，创建的数据目录技术资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |
| tb_logic_guid   | String                                                                  | 表发布后，创建的数据目录业务资产guid，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                             |
| dw_type         | String                                                                  | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                                                                                                                    |
| l1              | String                                                                  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | String                                                                  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | String                                                                  | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| create_time     | String                                                                  | 创建时间，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                             |
| update_time     | String                                                                  | 更新时间，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                             |
| approval_info   | <b>ApprovalVO</b><br>object                                             | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz         | <b>BizVersionMa</b><br><b>nageVO</b><br>object                          | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| dimension_group | String                                                                  | 颗粒度ID。                                                                                                                                                                                                                                          |
| group_name      | String                                                                  | 颗粒度名称，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| group_code      | String                                                                  | 颗粒度编码，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| time_period     | <b>AggregationL</b><br><b>ogicTableAttr</b><br><b>ibuteVO</b><br>object | 汇总表时间周期属性信息。                                                                                                                                                                                                                                    |

| 参数                 | 参数类型                                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table_attributes   | Array of <b>AggregationLogicTableAttributeVO</b> objects | 汇总表属性信息，依据attribute_type判断类型。                                                                                                                                                                                           |
| physical_table     | String                                                   | 生产环境创建表状态，只读。                                                                                                                                                                                                           |
| dev_physical_table | String                                                   | 开发环境创建表状态，只读。                                                                                                                                                                                                           |
| technical_asset    | String                                                   | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                            |
| business_asset     | String                                                   | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                            |
| meta_data_link     | String                                                   | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| data_quality       | String                                                   | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| dlf_task           | String                                                   | 数据开发作业状态，只读。                                                                                                                                                                                                            |
| publish_to_dlm     | String                                                   | DLM API生成状态，只读。                                                                                                                                                                                                         |
| summary_status     | String                                                   | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                                                              |
| distribute         | String                                                   | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul>                      |
| distribute_column  | String                                                   | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                                              |
| compression        | String                                                   | DWS数据压缩等级，列压缩等级为no/low/middle/high，行压缩等级为no/yes。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• "NO": 不压缩</li> <li>• "YES": 压缩</li> <li>• "LOW": 低等级压缩</li> <li>• "MIDDLE": 中等级压缩</li> <li>• "HIGH": 高等级压缩</li> </ul> |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                         |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| obs_location        | String                                     | 外表路径。                      |
| pre_combine_field   | String                                     | 版本字段。                      |
| table_type          | String                                     | 表类型。                       |
| dlf_task_id         | String                                     | DLF作业ID。                   |
| quality_id          | String                                     | 质量ID，填写String类型替代Long类型。   |
| reversed            | Boolean                                    | 是否是逆向的，只读。                 |
| table_version       | Integer                                    | 为2时，表示汇总表是汇总生成的，只读。        |
| partition_conf      | String                                     | 分区表达式。                     |
| dirty_out_switch    | Boolean                                    | 异常数据输出开关。                  |
| dirty_out_database  | String                                     | 异常数据输出库。                   |
| dirty_out_prefix    | String                                     | 异常表前缀。                     |
| dirty_out_suffix    | String                                     | 异常表后缀。                     |
| alias               | String                                     | 别名。                        |
| configs             | String                                     | 其他配置。                      |
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                      |
| api_id              | String                                     | API ID。                    |
| sql                 | String                                     | 汇总表绑定的SQL。                 |
| dev_version         | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。 |
| prod_version        | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。 |
| dev_version_name    | String                                     | 开发环境版本名称                   |
| prod_version_name   | String                                     | 生产环境版本名称                   |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| env_type | String | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |

表 9-1020 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1021 AggregationLogicTableAttributeVO

| 参数                         | 参数类型    | 描述                          |
|----------------------------|---------|-----------------------------|
| id                         | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。      |
| aggregation_logic_table_id | String  | 所属汇总表ID，填写String类型替代Long类型。 |
| ordinal                    | Integer | 序号。                         |
| name_en                    | String  | 字段名。                        |
| name_ch                    | String  | 业务属性。                       |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attribute_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数               | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| is_primary_key   | Boolean                                | 是否主键。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key | Boolean                                | 是否分区键。                                                                                                                                                                                                                                                |
| secrecy_levels   | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects | 密级                                                                                                                                                                                                                                                    |
| not_null         | Boolean                                | 是否不为空。                                                                                                                                                                                                                                                |
| description      | String                                 | 描述。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| data_type        | String                                 | 字段类型。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| domain_type      | String                                 | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul>                                                                 |
| data_type_extend | String                                 | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                                                                                             |
| ref_id           | String                                 | 属性关联对象的id                                                                                                                                                                                                                                             |
| ref_name_ch      | String                                 | 属性关联对象的中文名                                                                                                                                                                                                                                            |
| ref_name_en      | String                                 | 属性关联对象的英文名                                                                                                                                                                                                                                            |
| stand_row_id     | String                                 | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| stand_row_name   | String                                 | 关联的数据标准名称，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| quality_infos    | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects  | 质量信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| alias | String | 别名。 |

表 9-1022 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                                |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID, 填写String类型替代Long类型。                                                         |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                           |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                              |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                             |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                             |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                              |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                              |
| create_time | String                                   | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理, 只读。                                                                       |

表 9-1023 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                        |
|----|--------|---------------------------|
| id | String | ID信息, 填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1024 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1025 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |

| 参数       | 参数类型   | 描述   |
|----------|--------|------|
| fd_value | String | 属性值。 |

状态码： 400

表 9-1026 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1027 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1028 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

通过ID查看汇总表的详情信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/aggregation-logic-tables/1209135365252866070
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是AggregationLogicTableVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1209135365252866070",
 "tb_name": "dws_dim_ssww",
 "tb_logic_name": "yaqiang",
 "l1_id": "1180536695448350720",
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "description": "Auto converge table.\nDerivative metrics: 1\n\nDimension Group: yaqiang/dim_ssww",
 "owner": "dgc_user",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "queue_name": "default",
 "dw_id": "8259af52bd294f98920ebce75a426391",
 "db_name": "default",
 "tb_id": null,
 "schema": "",
 "dw_name": "dli",
 "status": "PUBLISHED",
 "tb_guid": "1bc46477-6cf8-42c5-8e49-cabe9e7e50c8",
 "tb_logic_guid": "c27a4a66-2bb6-4c65-b943-87594d396432",
 "dw_type": "DLI",
 "l1": "owner_test",
 "l2": null,
 "l3": null,
 "create_time": "2024-02-19T13:52:16+08:00",
 "update_time": "2024-04-19T14:21:49+08:00",
 "approval_info": {
 "id": "1230885989459886080",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,
 "biz_id": "1209135365252866070",
 "biz_type": null,
 "biz_info": null,
 "biz_info_obj": null,
 "biz_version": 0,
 "biz_status": "PUBLISHED",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2024-04-19T14:21:29+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_time": "2024-04-19T14:21:28+08:00",
 "approver": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "msg": "Fast Approval OK.",
 "directory_path": null
 },
 "new_biz": null,
 "dimension_group": "0",
 "group_name": null,
 "group_code": null,
 "time_period": null,
 "table_attributes": [{
 "id": "1209135365252866069",
 "aggregation_logic_table_id": "1209135365252866070",
 "ordinal": 1,
 "name_en": "dli_atmoic",
 "name_ch": "dli原子指标(维度DLI.hierarchies_1)",
 "attribute_type": "DERIVATIVE_INDEX",
 }
]
 }
}
```



```

"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"not_null" : false,
"secrecy_levels" : [],
"description" : null,
"data_type" : "STRING",
"domain_type" : "STRING",
"data_type_extend" : "",
"ref_id" : "1188156778513338368",
"ref_name_ch" : "dli原子指标(维度DLI.hierarchies_1)",
"ref_name_en" : "dli_atmoic",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : [],
"alias" : null
}, {
"id" : "1209135366414688256",
"aggregation_logic_table_id" : "1209135365252866070",
"ordinal" : 2,
"name_en" : "dim_LI_dim_key",
"name_ch" : "维度DLI_维度DLI",
"attribute_type" : "SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE",
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"not_null" : false,
"secrecy_levels" : [],
"description" : null,
"data_type" : "BIGINT",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "",
"ref_id" : "1113507850438758400#1154065454386561024.1114569975517106176",
"ref_name_ch" : "维度DLI.维度DLI",
"ref_name_en" : "dim_LI.dim_key",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : [],
"alias" : null
}, {
"id" : "1209135366414688257",
"aggregation_logic_table_id" : "1209135365252866070",
"ordinal" : 3,
"name_en" : "dim_LI_li",
"name_ch" : "维度DLI_li",
"attribute_type" : "SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE",
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"not_null" : true,
"secrecy_levels" : [],
"description" : null,
"data_type" : "BIGINT",
"domain_type" : "NUMBER",
"data_type_extend" : "",
"ref_id" : "1113507850438758400#1154065454386561024.1114569975517106177",
"ref_name_ch" : "维度DLI.li",
"ref_name_en" : "dim_LI.li",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : [],
"alias" : null
}, {
"id" : "1230885274481991680",
"aggregation_logic_table_id" : "1209135365252866070",
"ordinal" : 4,
"name_en" : "order_count",
"name_ch" : "订单数",
"attribute_type" : "DERIVATIVE_INDEX",
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"not_null" : false,

```

```

"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "STRING",
"domain_type" : "STRING",
"data_type_extend" : "",
"ref_id" : "1223668870544605184",
"ref_name_ch" : "订单数",
"ref_name_en" : "order_count",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : [],
"alias" : null
}, {
"id" : "1230885756508184576",
"aggregation_logic_table_id" : "1209135365252866070",
"ordinal" : 5,
"name_en" : "xxx7",
"name_ch" : "xxx2",
"attribute_type" : "DERIVED_METRIC",
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"not_null" : false,
"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "STRING",
"domain_type" : "STRING",
"data_type_extend" : "",
"ref_id" : "1169727308433653760",
"ref_name_ch" : "xxx2",
"ref_name_en" : "xxx7",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : [],
"alias" : null
}, {
"id" : "1230885835012972544",
"aggregation_logic_table_id" : "1209135365252866070",
"ordinal" : 6,
"name_en" : "cdm_mysql_string_auto_col_char",
"name_ch" : "cdm_mysql_string_auto_col_char",
"attribute_type" : "SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE",
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"not_null" : false,
"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "STRING",
"domain_type" : "STRING",
"data_type_extend" : "",
"ref_id" : "raw#cdm_mysql_string_auto.col_char",
"ref_name_ch" : "cdm_mysql_string_auto.col_char",
"ref_name_en" : "cdm_mysql_string_auto.col_char",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : [],
"alias" : null
}, {
"id" : "1230885835012972545",
"aggregation_logic_table_id" : "1209135365252866070",
"ordinal" : 7,
"name_en" : "cdm_mysql_string_auto_col_varchar",
"name_ch" : "cdm_mysql_string_auto_col_varchar",
"attribute_type" : "SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE",
"is_primary_key" : false,
"is_partition_key" : false,
"not_null" : false,
"secrecy_levels" : [],
"description" : "",
"data_type" : "STRING",

```

```

"domain_type" : "STRING",
"data_type_extend" : "",
"ref_id" : "raw#cdm_mysql_string_auto.col_varchar",
"ref_name_ch" : "cdm_mysql_string_auto.col_varchar",
"ref_name_en" : "cdm_mysql_string_auto.col_varchar",
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : [],
"alias" : null
}],
"physical_table" : "NO_NEED",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "CREATE_SUCCESS",
"business_asset" : "CREATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_SUCCESS",
"data_quality" : "UPDATE_SUCCESS",
"dlf_task" : "UPDATE_SUCCESS",
"publish_to_dlm" : "CREATE_FAILED",
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
"distribute" : null,
"distribute_column" : null,
"compression" : null,
"obs_location" : null,
"pre_combine_field" : null,
"table_type" : "MANAGED",
"dlf_task_id" : "default_dws_dim_ssw_1209135365252866070",
"quality_id" : "1230886041247125505",
"reversed" : null,
"table_version" : 0,
"partition_conf" : null,
"dirty_out_switch" : true,
"dirty_out_database" : "bi",
"dirty_out_prefix" : "dd1",
"dirty_out_suffix" : "dd2",
"alias" : null,
"configs" : "{}",
"self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "aaa",
 "fd_name_en" : "aaa",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : "aaa"
}],
"api_id" : null,
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "PROD_TYPE",
"sql" : ""
}
}
}

```

**状态码: 400**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

**状态码: 401**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

**状态码: 403**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",

```

```
"error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowAggregationLogicTableByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowAggregationLogicTableByIdRequest request = new ShowAggregationLogicTableByIdRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 ShowAggregationLogicTableByIdResponse response =
client.showAggregationLogicTableById(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
```

```
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowAggregationLogicTableByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_aggregation_logic_table_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowAggregationLogicTableByIdRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowAggregationLogicTableById(request)
```

```
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                           |
|-----|----------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是AggregationLogicTableVO详情。 |
| 400 | BadRequest                                   |
| 401 | Unauthorized                                 |
| 403 | Forbidden                                    |

## 9.20 业务指标接口

### 9.20.1 查询业务指标信息

#### 功能介绍

通过名称、创建者、修改时间分页查找业务指标信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/biz-metrics

表 9-1029 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1030 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。                                                                                                                                                                                                                    |
| create_by   | 否    | String | 按创建者查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| owner       | 否    | String | 按负责人查询。                                                                                                                                                                                                                        |
| status      | 否    | String | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| sync_status | 否    | String | 同步状态枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUNNING: 同步中</li> <li>• NO_NEED: 未同步</li> <li>• SUMMARY_SUCCESS: 整体成功</li> <li>• SUMMARY_FAILED: 整体失败</li> </ul>                                                      |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sync_key       | 否    | Array   | 同步任务类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUSINESS_ASSET: 同步业务资产</li> <li>• DATA_QUALITY: 创建质量作业</li> <li>• TECHNICAL_ASSET: 同步技术资产</li> <li>• META_DATA_LINK: 资产关联</li> <li>• PHYSICAL_TABLE: 创建表（生产环境）</li> <li>• DEV_PHYSICAL_TABLE: 创建表（开发环境）</li> <li>• DLF_TASK: 创建数据开发作业</li> <li>• MATERIALIZATION: 数值落库（码表）</li> <li>• PUBLISH_TO_DLM: 发布数据服务API</li> <li>• SUMMARY_STATUS: 整体状态</li> </ul> |
| biz_catalog_id | 否    | String  | 所属的业务分层的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| begin_time     | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| end_time       | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| limit          | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| offset         | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## 请求参数

表 9-1031 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1032 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1033 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                    |
|-------|---------------------|-----------------------|
| value | <b>value</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1034 value

| 参数      | 参数类型                                | 描述             |
|---------|-------------------------------------|----------------|
| total   | Integer                             | 总量。            |
| records | Array of <b>BizMetricVO</b> objects | BizMetricVO信息。 |

表 9-1035 BizMetricVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                |
|------------|--------|-----------------------------------|
| id         | String | 编码，更新时必填，创建时空，填写String类型替代Long类型。 |
| name       | String | 指标名称。                             |
| code       | String | 指标编码，只读。                          |
| name_alias | String | 指标别名。                             |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| status           | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_catalog_id   | String | 归属的流程架构的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| biz_catalog_path | String | 归属的流程架构路径，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| create_by        | String | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by        | String | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| data_origin      | String | 数据来源。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| unit             | String | 计量单位。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| time_filters     | String | 统计周期(时间限定)。                                                                                                                                                                                                                                           |
| dimensions       | String | 统计维度。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| general_filters  | String | 统计口径和修饰词。                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interval_type         | String | 刷新频率。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● MINUTE: 每分钟</li> <li>● HOUR: 每小时</li> <li>● DAY: 每天</li> <li>● WEEK: 每周</li> <li>● MONTH: 每月</li> <li>● YEAR: 每年</li> <li>● REAL_TIME: 实时</li> <li>● HALF_HOUR: 每半小时</li> <li>● QUART: 每15分钟</li> <li>● DOUBLE_WEEK: 每两周</li> <li>● HALF_YEAR: 每半年</li> <li>● HALF_DAY: 每半天</li> </ul> |
| apply_scenario        | String | 应用场景。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| technical_metric      | String | 关联技术指标，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| technical_metric_name | String | 关联技术指标名称，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| technical_metric_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| measure          | String                    | 度量对象。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| owner            | String                    | 指标责任人。                                                                                                                                                                                                                                                |
| owner_department | String                    | 指标管理部门。                                                                                                                                                                                                                                               |
| destination      | String                    | 设置目的。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| guid             | String                    | 资产同步后的guid, 只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| definition       | String                    | 指标定义。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression       | String                    | 计算公式。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| remark           | String                    | 备注。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| approval_info    | ApprovalVO object         | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                       |
| new_biz          | BizVersionManageVO object | 业务版本管理, 只读。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_time      | String                    | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time      | String                    | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| l1               | String                    | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                             |
| l2               | String                    | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l3               | String                    | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_metric       | String                    | 业务指标同步状态, 只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| summary_status   | String                    | 同步统计状态, 只读。                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述   |
|---------------------|--------------------------------------------|------|
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项 |

表 9-1036 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1037 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1038 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-1039 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1040 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1041 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询前十条业务指标数据，返回业务指标集合。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/biz-metrics?page_start=1&page_size=10
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是BizMetricVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "1193199235202428928",
 "name": "test_czh_001",
 }
]
 }
}
```

```

"code" : "ZB000000",
"name_alias" : null,
"biz_type" : null,
"status" : "PUBLISHED",
"biz_catalog_id" : "1193122318579281920",
"biz_catalog_path" : "test_czh_001",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"data_origin" : null,
"unit" : null,
"time_filters" : "天",
"dimensions" : "",
"general_filters" : null,
"interval_type" : "MONTH",
"apply_scenario" : null,
"technical_metric" : null,
"technical_metric_name" : null,
"technical_metric_type" : null,
"measure" : null,
"owner" : "ei_dayu_y00321344_01",
"owner_department" : "sss",
"destination" : "测试",
"guid" : "ead2dc91-e81d-4590-94e3-5f7f69dd85b5",
"definition" : "没有特殊含义",
"expression" : "海伦凯勒公式",
"remark" : null,
"approval_info" : {
 "id" : "1193199265908928512",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1193199235202428928",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2024-01-06T14:27:54+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2024-01-15T20:27:37+08:00",
 "approver" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "email" : null,
 "msg" : "1",
 "directory_path" : null
},
"new_biz" : null,
"create_time" : "2024-01-06T14:27:46+08:00",
"update_time" : "2024-01-15T20:27:37+08:00",
"l1" : "test_czh_001",
"l2" : null,
"l3" : null,
"biz_metric" : "CREATE_SUCCESS",
"summary_status" : "SUMMARY_SUCCESS",
"self_defined_fields" : null
}]
}
}
}

```

**状态码: 400**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListBizMetricsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListBizMetricsRequest request = new ListBizMetricsRequest();
 try {
 ListBizMetricsResponse response = client.listBizMetrics(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```



```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListBizMetricsRequest()
 response = client.list_biz_metrics(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
```

```

 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build()

 request := &model.ListBizMetricsRequest{}
 response, err := client.ListBizMetrics(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                   |
|-----|--------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是BizMetricVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                           |
| 401 | Unauthorized                         |
| 403 | Forbidden                            |

## 9.20.2 创建业务指标

### 功能介绍

创建业务指标。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/biz-metrics

表 9-1042 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-1043 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1044 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                |
|------------|------|--------|-----------------------------------|
| id         | 否    | String | 编码，更新时必填，创建时空，填写String类型替代Long类型。 |
| name       | 是    | String | 指标名称。                             |
| code       | 否    | String | 指标编码，只读。                          |
| name_alias | 否    | String | 指标别名。                             |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| status | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_catalog_id        | 是    | String | 归属的流程架构的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_catalog_path      | 否    | String | 归属的流程架构路径, 只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| create_by             | 否    | String | 创建人, 只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| update_by             | 否    | String | 更新人, 只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| data_origin           | 否    | String | 数据来源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| unit                  | 否    | String | 计量单位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| time_filters          | 是    | String | 统计周期(时间限定)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dimensions            | 否    | String | 统计维度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| general_filters       | 否    | String | 统计口径和修饰词。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| interval_type         | 是    | String | 刷新频率。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MINUTE: 每分钟</li> <li>• HOUR: 每小时</li> <li>• DAY: 每天</li> <li>• WEEK: 每周</li> <li>• MONTH: 每月</li> <li>• YEAR: 每年</li> <li>• REAL_TIME: 实时</li> <li>• HALF_HOUR: 每半小时</li> <li>• QUART: 每15分钟</li> <li>• DOUBLE_WEEK: 每两周</li> <li>• HALF_YEAR: 每半年</li> <li>• HALF_DAY: 每半天</li> </ul> |
| apply_scenario        | 否    | String | 应用场景。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| technical_metric      | 否    | String | 关联技术指标, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| technical_metric_name | 否    | String | 关联技术指标名称, 只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| technical_metric_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| measure          | 否    | String | 度量对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| owner            | 是    | String | 指标责任人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| owner_department | 是    | String | 指标管理部门。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| destination      | 是    | String | 设置目的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| guid             | 否    | String | 资产同步后的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| definition       | 是    | String | 指标定义。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| expression       | 是    | String | 计算公式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| remark           | 否    | String | 备注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                          |
|---------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| approval_info       | 否    | ApprovalVO object                   | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息,包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                              |
| new_biz             | 否    | BizVersionManagementVO object       | 业务版本管理,只读。                                                                  |
| create_time         | 否    | String                              | 创建时间,只读,格式遵循RFC3339,精确到秒,UTC时区,即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ,如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | 否    | String                              | 更新时间,只读,格式遵循RFC3339,精确到秒,UTC时区,即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ,如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| l1                  | 否    | String                              | 主题域分组中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                     |
| l2                  | 否    | String                              | 主题域中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                       |
| l3                  | 否    | String                              | 业务对象中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                      |
| biz_metric          | 否    | String                              | 业务指标同步状态,只读。                                                                |
| summary_status      | 否    | String                              | 同步统计状态,只读。                                                                  |
| self_defined_fields | 否    | Array of SelfDefinedFieldVO objects | 自定义项                                                                        |

表 9-1045 ApprovalVO

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| id        | 否    | String | 审批单ID,填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | 否    | String | 项目ID,获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | 否    | String | 业务英文名。                         |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|--------|------|--------|--------------------------|
| biz_id | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-1046 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 否    | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |

表 9-1047 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|------------|------|---------|----------|
| fd_name_ch | 否    | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | 否    | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | 否    | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | 否    | String  | 属性值。     |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1048 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1049 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述                     |
|-------|---------------------------|------------------------|
| value | <b>BizMetricVO</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1050 BizMetricVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                   |
|------------|--------|--------------------------------------|
| id         | String | 编码, 更新时必填, 创建时空, 填写String类型替代Long类型。 |
| name       | String | 指标名称。                                |
| code       | String | 指标编码, 只读。                            |
| name_alias | String | 指标别名。                                |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| status           | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_catalog_id   | String | 归属的流程架构的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                        |
| biz_catalog_path | String | 归属的流程架构路径，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| create_by        | String | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by        | String | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| data_origin      | String | 数据来源。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| unit             | String | 计量单位。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| time_filters     | String | 统计周期(时间限定)。                                                                                                                                                                                                                                           |
| dimensions       | String | 统计维度。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| general_filters  | String | 统计口径和修饰词。                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interval_type         | String | 刷新频率。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● MINUTE: 每分钟</li> <li>● HOUR: 每小时</li> <li>● DAY: 每天</li> <li>● WEEK: 每周</li> <li>● MONTH: 每月</li> <li>● YEAR: 每年</li> <li>● REAL_TIME: 实时</li> <li>● HALF_HOUR: 每半小时</li> <li>● QUART: 每15分钟</li> <li>● DOUBLE_WEEK: 每两周</li> <li>● HALF_YEAR: 每半年</li> <li>● HALF_DAY: 每半天</li> </ul> |
| apply_scenario        | String | 应用场景。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| technical_metric      | String | 关联技术指标，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| technical_metric_name | String | 关联技术指标名称，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| technical_metric_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| measure          | String                    | 度量对象。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| owner            | String                    | 指标责任人。                                                                                                                                                                                                                                                |
| owner_department | String                    | 指标管理部门。                                                                                                                                                                                                                                               |
| destination      | String                    | 设置目的。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| guid             | String                    | 资产同步后的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| definition       | String                    | 指标定义。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression       | String                    | 计算公式。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| remark           | String                    | 备注。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| approval_info    | ApprovalVO object         | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                        |
| new_biz          | BizVersionManageVO object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| create_time      | String                    | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time      | String                    | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| l1               | String                    | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2               | String                    | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |
| l3               | String                    | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                |
| biz_metric       | String                    | 业务指标同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| summary_status   | String                    | 同步统计状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述   |
|---------------------|--------------------------------------------|------|
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项 |

表 9-1051 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1052 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1053 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-1054 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1055 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1056 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数进行业务指标的创建。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/biz-metrics

```
{
 "code": null,
 "biz_catalog_id": "1200479561188536320",
 "name": "test_create_biz_metrics",
 "name_alias": "",
 "destination": "业务人员对此业务指标的设置目的进行描述",
 "definition": "比如：按月对数据库某张表的某个字段进行均值计算。",
 "expression": "avg(table.column)",
 "data_origin": "",
 "unit": "",
 "time_filters": "月度",
 "dimensions": "test_czh_0305_001",
 "general_filters": "",
 "interval_type": "HOUR",
```

```

"apply_scenario": "",
"technical_metric": "",
"measure": "",
"owner_department": "data owner dept",
"owner": "ei_dayu_y00321344_01",
"remark": "该业务指标有啥需要注意的地方。",
"self_defined_fields": []
}

```

## 响应示例

**状态码: 200**

Success, 返回data数据是BizMetricVO。

```

{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1231249989901135872",
 "name": "test_create_biz_metrics",
 "code": "ZB000001",
 "name_alias": "",
 "biz_type": null,
 "status": "DRAFT",
 "biz_catalog_id": "1200479561188536320",
 "biz_catalog_path": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_origin": "",
 "unit": "",
 "time_filters": "月度",
 "dimensions": "test_czh_0305_001",
 "general_filters": "",
 "interval_type": "HOURL",
 "apply_scenario": "",
 "technical_metric": null,
 "technical_metric_name": null,
 "technical_metric_type": null,
 "measure": "",
 "owner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "owner_department": "data owner dept",
 "destination": "业务人员对此业务指标的设置目的进行描述",
 "guid": null,
 "definition": "比如: 按月对数据库某张表的某个字段进行均值计算。",
 "expression": "avg(table.column)",
 "remark": "该业务指标有啥需要注意的地方。",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "create_time": "2024-04-20T14:27:53.111+08:00",
 "update_time": "2024-04-20T14:27:53.111+08:00",
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "biz_metric": null,
 "summary_status": null,
 "self_defined_fields": []
 }
 }
}

```

**状态码: 400**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

**状态码: 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数进行业务指标的创建。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateBizMetricSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateBizMetricRequest request = new CreateBizMetricRequest();
 BizMetricVO body = new BizMetricVO();
 body.withRemark("该业务指标有啥需要注意的地方。");
 body.withExpression("avg(table.column)");
 body.withDefinition("比如:按月对数据库某张表的某个字段进行均值计算。");
 body.withDestination("业务人员对此业务指标的设置目的进行描述");
 body.withOwnerDepartment("data owner dept");
 body.withOwner("ei_dayu_y00321344_01");
 body.withMeasure("");
 body.withTechnicalMetric(L);
 body.withApplyScenario("");
 body.withIntervalType(BizMetricVO.IntervalTypeEnum.fromValue("HOUR"));
 body.withGeneralFilters("");
 body.withDimensions("test_czh_0305_001");
 body.withTimeFilters("月度");
 }
}
```



```
body.withUnit("");
body.withDataOrigin("");
body.withBizCatalogId(1200479561188536320L);
body.withNameAlias("");
body.withName("test_create_biz_metrics");
request.withBody(body);
try {
 CreateBizMetricResponse response = client.createBizMetric(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据请求参数进行业务指标的创建。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateBizMetricRequest()
 request.body = BizMetricVO(
 remark="该业务指标有啥需要注意的地方。",
 expression="avg(table.column)",
 definition="比如:按月对数据库某张表的某个字段进行均值计算。",
 destination="业务人员对此业务指标的设置目的进行描述",
 owner_department="data owner dept",
 owner="ei_dayu_y00321344_01",
 measure="",
 technical_metric=,
 apply_scenario="",
 interval_type="HOUR",
 general_filters="",
 dimensions="test_czh_0305_001",
 time_filters="月度",
 unit="",
 data_origin="",
```

```
 biz_catalog_id=1200479561188536320,
 name_alias="",
 name="test_create_biz_metrics"
)
 response = client.create_biz_metric(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数进行业务指标的创建。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateBizMetricRequest{
 remarkBizMetricVo:= "该业务指标有啥需要注意的地方。"
 measureBizMetricVo:= ""
 technicalMetricBizMetricVo:= int64()
 applyScenarioBizMetricVo:= ""
 generalFiltersBizMetricVo:= ""
 dimensionsBizMetricVo:= "test_czh_0305_001"
 unitBizMetricVo:= ""
 dataOriginBizMetricVo:= ""
 nameAliasBizMetricVo:= ""
 request.Body = &model.BizMetricVo{
 Remark: &remarkBizMetricVo,
 Expression: "avg(table.column)",
 Definition: "比如:按月对数据库某张表的某个字段进行均值计算。",
 Destination: "业务人员对此业务指标的设置目的进行描述",
 OwnerDepartment: "data owner dept",
 Owner: "ei_dayu_y00321344_01",
 Measure: &measureBizMetricVo,
 TechnicalMetric: &technicalMetricBizMetricVo,
 ApplyScenario: &applyScenarioBizMetricVo,
 IntervalType: model.GetBizMetricVoIntervalTypeEnum().HOURL,
```

```

GeneralFilters: &generalFiltersBizMetricVo,
Dimensions: &dimensionsBizMetricVo,
TimeFilters: "月度",
Unit: &unitBizMetricVo,
DataOrigin: &dataOriginBizMetricVo,
BizCatalogId: int64(1200479561188536320),
NameAlias: &nameAliasBizMetricVo,
Name: "test_create_biz_metrics",
}
response, err := client.CreateBizMetric(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是BizMetricVO。 |
| 400 | BadRequest                    |
| 401 | Unauthorized                  |
| 403 | Forbidden                     |

## 9.20.3 更新业务指标

### 功能介绍

更新业务指标。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/biz-metrics

表 9-1057 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-1058 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1059 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                |
|------------|------|--------|-----------------------------------|
| id         | 否    | String | 编码，更新时必填，创建时空，填写String类型替代Long类型。 |
| name       | 是    | String | 指标名称。                             |
| code       | 否    | String | 指标编码，只读。                          |
| name_alias | 否    | String | 指标别名。                             |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| status | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_catalog_id        | 是    | String | 归属的流程架构的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_catalog_path      | 否    | String | 归属的流程架构路径, 只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| create_by             | 否    | String | 创建人, 只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| update_by             | 否    | String | 更新人, 只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| data_origin           | 否    | String | 数据来源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| unit                  | 否    | String | 计量单位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| time_filters          | 是    | String | 统计周期(时间限定)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dimensions            | 否    | String | 统计维度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| general_filters       | 否    | String | 统计口径和修饰词。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| interval_type         | 是    | String | 刷新频率。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MINUTE: 每分钟</li> <li>• HOUR: 每小时</li> <li>• DAY: 每天</li> <li>• WEEK: 每周</li> <li>• MONTH: 每月</li> <li>• YEAR: 每年</li> <li>• REAL_TIME: 实时</li> <li>• HALF_HOUR: 每半小时</li> <li>• QUART: 每15分钟</li> <li>• DOUBLE_WEEK: 每两周</li> <li>• HALF_YEAR: 每半年</li> <li>• HALF_DAY: 每半天</li> </ul> |
| apply_scenario        | 否    | String | 应用场景。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| technical_metric      | 否    | String | 关联技术指标, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| technical_metric_name | 否    | String | 关联技术指标名称, 只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| technical_metric_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |



| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| measure          | 否    | String | 度量对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| owner            | 是    | String | 指标责任人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| owner_department | 是    | String | 指标管理部门。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| destination      | 是    | String | 设置目的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| guid             | 否    | String | 资产同步后的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| definition       | 是    | String | 指标定义。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| expression       | 是    | String | 计算公式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| remark           | 否    | String | 备注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                          |
|---------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| approval_info       | 否    | ApprovalVO object                   | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息,包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                              |
| new_biz             | 否    | BizVersionManagementVO object       | 业务版本管理,只读。                                                                  |
| create_time         | 否    | String                              | 创建时间,只读,格式遵循RFC3339,精确到秒,UTC时区,即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ,如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | 否    | String                              | 更新时间,只读,格式遵循RFC3339,精确到秒,UTC时区,即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ,如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| l1                  | 否    | String                              | 主题域分组中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                     |
| l2                  | 否    | String                              | 主题域中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                       |
| l3                  | 否    | String                              | 业务对象中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                      |
| biz_metric          | 否    | String                              | 业务指标同步状态,只读。                                                                |
| summary_status      | 否    | String                              | 同步统计状态,只读。                                                                  |
| self_defined_fields | 否    | Array of SelfDefinedFieldVO objects | 自定义项                                                                        |

表 9-1060 ApprovalVO

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| id        | 否    | String | 审批单ID,填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | 否    | String | 项目ID,获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | 否    | String | 业务英文名。                         |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|--------|------|--------|--------------------------|
| biz_id | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-1061 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 否    | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |

表 9-1062 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|------------|------|---------|----------|
| fd_name_ch | 否    | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | 否    | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | 否    | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | 否    | String  | 属性值。     |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1063 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1064 data

| 参数    | 参数类型   | 描述                     |
|-------|--------|------------------------|
| value | Object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1065 BizMetricVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                   |
|------------|--------|--------------------------------------|
| id         | String | 编码, 更新时必填, 创建时空, 填写String类型替代Long类型。 |
| name       | String | 指标名称。                                |
| code       | String | 指标编码, 只读。                            |
| name_alias | String | 指标别名。                                |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>TAG: 标签</li> <li>TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| status           | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_catalog_id   | String | 归属的流程架构的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                            |
| biz_catalog_path | String | 归属的流程架构路径，只读。                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by        | String | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| update_by        | String | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| data_origin      | String | 数据来源。                                                                                                                                                                                                                                     |
| unit             | String | 计量单位。                                                                                                                                                                                                                                     |
| time_filters     | String | 统计周期(时间限定)。                                                                                                                                                                                                                               |
| dimensions       | String | 统计维度。                                                                                                                                                                                                                                     |
| general_filters  | String | 统计口径和修饰词。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interval_type         | String | 刷新频率。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● MINUTE: 每分钟</li> <li>● HOUR: 每小时</li> <li>● DAY: 每天</li> <li>● WEEK: 每周</li> <li>● MONTH: 每月</li> <li>● YEAR: 每年</li> <li>● REAL_TIME: 实时</li> <li>● HALF_HOUR: 每半小时</li> <li>● QUART: 每15分钟</li> <li>● DOUBLE_WEEK: 每两周</li> <li>● HALF_YEAR: 每半年</li> <li>● HALF_DAY: 每半天</li> </ul> |
| apply_scenario        | String | 应用场景。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| technical_metric      | String | 关联技术指标，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| technical_metric_name | String | 关联技术指标名称，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| technical_metric_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| measure          | String                    | 度量对象。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| owner            | String                    | 指标责任人。                                                                                                                                                                                                                                                |
| owner_department | String                    | 指标管理部门。                                                                                                                                                                                                                                               |
| destination      | String                    | 设置目的。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| guid             | String                    | 资产同步后的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| definition       | String                    | 指标定义。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression       | String                    | 计算公式。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| remark           | String                    | 备注。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| approval_info    | ApprovalVO object         | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                        |
| new_biz          | BizVersionManageVO object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| create_time      | String                    | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time      | String                    | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| l1               | String                    | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2               | String                    | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |
| l3               | String                    | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                |
| biz_metric       | String                    | 业务指标同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| summary_status   | String                    | 同步统计状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |



| 参数                  | 参数类型                                       | 描述   |
|---------------------|--------------------------------------------|------|
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项 |

表 9-1066 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1067 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1068 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-1069 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1070 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1071 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数进行业务指标的修改。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/biz-metrics

```
{
 "code": "ZB000001",
 "biz_catalog_id": "1200479561188536320",
 "name": "test_update_biz_metrics",
 "name_alias": "",
 "destination": "业务人员对此业务指标的设置目的进行描述",
 "definition": "比如：按月对数据库某张表的某个字段进行均值计算。",
 "expression": "avg(table.column)",
 "data_origin": "",
 "unit": "",
 "time_filters": "月度",
 "dimensions": "test_czh_0305_001",
 "general_filters": "",
 "interval_type": "HOUR",
```

```
"apply_scenario": "",
"technical_metric": "",
"measure": "",
"owner_department": "data owner dept",
"owner": "ei_dayu_y00321344_01",
"remark": "该业务指标有啥需要注意的地方。",
"self_defined_fields": [],
"id": "1231249989901135872"
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是BizMetricVO。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1231249989901135872",
 "name": "test_update_biz_metrics",
 "code": "ZB000001",
 "name_alias": "",
 "biz_type": null,
 "status": "DRAFT",
 "biz_catalog_id": "1200479561188536320",
 "biz_catalog_path": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_origin": "",
 "unit": "",
 "time_filters": "月度",
 "dimensions": "test_czh_0305_001",
 "general_filters": "",
 "interval_type": "HOURL",
 "apply_scenario": "",
 "technical_metric": null,
 "technical_metric_name": null,
 "technical_metric_type": null,
 "measure": "",
 "owner": "ei_dayu_y00321344_01",
 "owner_department": "data owner dept",
 "destination": "业务人员对此业务指标的设置目的进行描述",
 "guid": null,
 "definition": "比如：按月对数据库某张表的某个字段进行均值计算。",
 "expression": "avg(table.column)",
 "remark": "该业务指标有啥需要注意的地方。",
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "create_time": "2024-04-20T14:27:53+08:00",
 "update_time": "2024-04-20T14:31:44.232+08:00",
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "biz_metric": null,
 "summary_status": null,
 "self_defined_fields": []
 }
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**



```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                             |
|-----|--------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是BizMetricVO。 |
| 400 | BadRequest                     |
| 401 | Unauthorized                   |
| 403 | Forbidden                      |

## 9.20.4 删除业务指标

### 功能介绍

删除业务指标。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/biz-metrics

表 9-1072 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-1073 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1074 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                       |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ids       | 是    | Array of strings | ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                                 |
| del_types | 否    | String           | 删除物理表。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PHYSICAL_TABLE: 关系建模</li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1075 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-1076 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-1077 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1078 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1079 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据行业务指标的ID删除业务指标。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/biz-metrics
{
```

```
"ids" : ["1231252097002024960"]
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回data数据是删除个数。

```
{
 "value" : 1
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据行业务指标的ID删除业务指标。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class DeleteBizMetricSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 }
}
```

```
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

DeleteBizMetricRequest request = new DeleteBizMetricRequest();
IdsParam body = new IdsParam();
List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
listbodyIds.add("1231252097002024960");
body.withIds(listbodyIds);
request.withBody(body);
try {
 DeleteBizMetricResponse response = client.deleteBizMetric(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
}
}
```

## Python

根据行业务指标的ID删除业务指标。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteBizMetricRequest()
 listbody = [
 "1231252097002024960"
]
 request.body = IdsParam(
 ids=listbody
```

```
)
response = client.delete_biz_metric(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据行业务指标的ID删除业务指标。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteBizMetricRequest{}
 var listIdsbody = []string{
 "1231252097002024960",
 }
 request.Body = &model.IdsParam{
 Ids: listIdsbody,
 }
 response, err := client.DeleteBizMetric(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                      |
|-----|-------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是删除个数。 |
| 400 | BadRequest              |
| 401 | Unauthorized            |
| 403 | Forbidden               |

## 9.20.5 查看指标详情

### 功能介绍

通过ID查看指标的详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/biz-metrics/{id}

表 9-1080 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID, 填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-1081 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-1082 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1083 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1084 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述                    |
|-------|---------------------------|-----------------------|
| value | <b>BizMetricVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |



表 9-1085 BizMetricVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                |
|------------|--------|-----------------------------------|
| id         | String | 编码，更新时必填，创建时空，填写String类型替代Long类型。 |
| name       | String | 指标名称。                             |
| code       | String | 指标编码，只读。                          |
| name_alias | String | 指标别名。                             |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>TAG: 标签</li> <li>TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| status           | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DRAFT: 草稿</li> <li>PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>OFFLINE: 已下线</li> <li>REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_catalog_id   | String | 归属的流程架构的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                            |
| biz_catalog_path | String | 归属的流程架构路径，只读。                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by        | String | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| update_by        | String | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| data_origin      | String | 数据来源。                                                                                                                                                                                                                                     |
| unit             | String | 计量单位。                                                                                                                                                                                                                                     |
| time_filters     | String | 统计周期(时间限定)。                                                                                                                                                                                                                               |
| dimensions       | String | 统计维度。                                                                                                                                                                                                                                     |
| general_filters  | String | 统计口径和修饰词。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interval_type         | String | 刷新频率。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● MINUTE: 每分钟</li> <li>● HOUR: 每小时</li> <li>● DAY: 每天</li> <li>● WEEK: 每周</li> <li>● MONTH: 每月</li> <li>● YEAR: 每年</li> <li>● REAL_TIME: 实时</li> <li>● HALF_HOUR: 每半小时</li> <li>● QUART: 每15分钟</li> <li>● DOUBLE_WEEK: 每两周</li> <li>● HALF_YEAR: 每半年</li> <li>● HALF_DAY: 每半天</li> </ul> |
| apply_scenario        | String | 应用场景。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| technical_metric      | String | 关联技术指标，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| technical_metric_name | String | 关联技术指标名称，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| technical_metric_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数               | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| measure          | String                    | 度量对象。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| owner            | String                    | 指标责任人。                                                                                                                                                                                                                                                |
| owner_department | String                    | 指标管理部门。                                                                                                                                                                                                                                               |
| destination      | String                    | 设置目的。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| guid             | String                    | 资产同步后的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| definition       | String                    | 指标定义。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression       | String                    | 计算公式。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| remark           | String                    | 备注。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| approval_info    | ApprovalVO object         | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                        |
| new_biz          | BizVersionManageVO object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| create_time      | String                    | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time      | String                    | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| l1               | String                    | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2               | String                    | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |
| l3               | String                    | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                |
| biz_metric       | String                    | 业务指标同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| summary_status   | String                    | 同步统计状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述   |
|---------------------|--------------------------------------------|------|
| self_defined_fields | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项 |

表 9-1086 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1087 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1088 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-1089 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1090 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1091 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据业务指标ID，查询业务指标详情。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/biz-metrics/1231249989901135872
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是BizMetricVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1231249989901135872",
 "name": "test_update_biz_metrics",
 "code": "ZB000001",
 "name_alias": ""
 }
 }
}
```

```

 "biz_type" : null,
 "status" : "DRAFT",
 "biz_catalog_id" : "1200479561188536320",
 "biz_catalog_path" : "aaa001",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "data_origin" : "",
 "unit" : "",
 "time_filters" : "月度",
 "dimensions" : "test_czh_0305_001",
 "general_filters" : "",
 "interval_type" : "HOUR",
 "apply_scenario" : "",
 "technical_metric" : null,
 "technical_metric_name" : null,
 "technical_metric_type" : null,
 "measure" : "",
 "owner" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "owner_department" : "data owner dept",
 "destination" : "业务人员对此业务指标的设置目的进行描述",
 "guid" : null,
 "definition" : "比如：按月对数据库某张表的某个字段进行均值计算。",
 "expression" : "avg(table.column)",
 "remark" : "该业务指标有啥需要注意的地方。",
 "approval_info" : null,
 "new_biz" : null,
 "create_time" : "2024-04-20T14:27:53+08:00",
 "update_time" : "2024-04-20T14:31:44+08:00",
 "l1" : "aaa001",
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "biz_metric" : null,
 "summary_status" : null,
 "self_defined_fields" : []
 }
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;

```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowBizMetricByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowBizMetricByIdRequest request = new ShowBizMetricByIdRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 ShowBizMetricByIdResponse response = client.showBizMetricById(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowBizMetricByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_biz_metric_by_id(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowBizMetricByIdRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowBizMetricById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。



## 状态码

| 状态码 | 描述                               |
|-----|----------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是BizMetricVO详情。 |
| 400 | BadRequest                       |
| 401 | Unauthorized                     |
| 403 | Forbidden                        |

## 9.20.6 查看指标维度信息

### 功能介绍

查看指标维度信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/biz-metrics/dimensions

表 9-1092 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1093 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                               |
|--------|------|---------|--------------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每页查询条数, 即查询Y条数据。默认值50, 取值范围[1,100]。              |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过X条数据, 仅支持0或limit的整数倍, 不满足则向下取整, 默认值0。 |

## 请求参数

表 9-1094 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1095 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1096 data

| 参数    | 参数类型             | 描述                    |
|-------|------------------|-----------------------|
| value | Array of strings | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

状态码： 400

表 9-1097 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1098 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1099 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查看指标维度信息。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/biz-metrics/dimensions

## 响应示例

状态码： 200

Success, 返回data数据是维度名称数组。

```
{
 "data": {
 "value": ["费率代码", "日期维度", "付款方式", "供应商"]
 }
}
```

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListBizMetricDimensionsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListBizMetricDimensionsRequest request = new ListBizMetricDimensionsRequest();
 try {
 ListBizMetricDimensionsResponse response = client.listBizMetricDimensions(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListBizMetricDimensionsRequest()
 response = client.list_biz_metric_dimensions(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
```

```

WithProjectId(projectId).
Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListBizMetricDimensionsRequest{}
response, err := client.ListBizMetricDimensions(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                       |
|-----|--------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是维度名称数组。 |
| 400 | BadRequest               |
| 401 | Unauthorized             |
| 403 | Forbidden                |

## 9.20.7 查看指标责任人信息

### 功能介绍

查看指标责任人信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/biz-metrics/owners

表 9-1100 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1101 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                           |
|--------|------|---------|----------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。            |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。 |

## 请求参数

表 9-1102 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1103 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 400

**表 9-1104** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

**表 9-1105** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-1106** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查看业务指标责任人集合。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/biz-metrics/owners

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是指标责任人名称数组。

```
{
 "data": {
 "value": ["ei_dayu_y00321344_01"]
 }
}
```

**状态码： 400**



```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListBizMetricOwnersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListBizMetricOwnersRequest request = new ListBizMetricOwnersRequest();
 try {
 ListBizMetricOwnersResponse response = client.listBizMetricOwners(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListBizMetricOwnersRequest()
 response = client.list_biz_metric_owners(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
```

```

WithProjectId(projectId).
Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListBizMetricOwnersRequest{}
response, err := client.ListBizMetricOwners(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是指标责任人名称数组。 |
| 400 | BadRequest                  |
| 401 | Unauthorized                |
| 403 | Forbidden                   |

## 9.20.8 获取指标关联信息

### 功能介绍

获取当前指标图谱。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/metric-relations/{id}

表 9-1107 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。 |

表 9-1108 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|----------|------|--------|-------|
| biz_type | 是    | String | 指标类型。 |

## 请求参数

表 9-1109 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1110 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1111 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| value | <b>value</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1112 value

| 参数     | 参数类型             | 描述         |
|--------|------------------|------------|
| all    | Array of objects | 所有的业务指标信息。 |
| links  | Object           | 指标关联。      |
| groups | Object           | 分组。        |
| total  | Integer          | 总数。        |

状态码: 400

表 9-1113 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |
| data       | Object | 返回的数据信息。               |

状态码: 401

表 9-1114 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DS.6000, 请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                  |
| data       | Object | 返回的数据信息。               |

状态码: 403

表 9-1115 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据指标ID进行指标图谱查询。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/metric-relations/1193199235202428928?biz\_type=BIZ\_METRIC

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是MetricRelationVOList。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "all": [{
 "vo": {
 "id": "1014197025488699392",
 "name_en": "zonghe8830",
 "name_ch": "zonghe8830(testweidu830)",
 "description": "",
 "create_by": "abc",
 "data_type": "STRING",
 "l1_id": null,
 "l2_id": null,
 "l3_id": "767858832738234368",
 "status": "DRAFT",
 "atomic_index_id": "1014195214723756032",
 "time_condition_id": null,
 "time_field_id": null,
 "time_field_name": null,
 "common_conditions": [],
 "dimension_groups": [{
 "group_id": "1014194851576721408",
 "role": null,
 "dimension_id": "1014194851576721408",
 "hierarchies_id": null,
 "ordinal": 1,
 "group_name": "testweidu830",
 "group_code": "testweidu830",
 "biz_type": "DIMENSION",
 "hierarchies": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "l1_id": null,
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "dw_type": null,
 "id": "1014197025585168384"
 }],
 "monitor": null,
 "atomic_index": {
 "id": "1014195214723756032",
```

```

"name_en" : "zonghe8830",
"name_ch" : "zonghe8830",
"description" : "",
"create_by" : null,
"cal_exp" : "sum(${1014195020200325120}) ",
"cal_fn_ids" : null,
"l1_id" : null,
"l2_id" : null,
"l3_id" : null,
"table_id" : "1014195020183547904",
"tb_name" : null,
"dw_type" : null,
"field_ids" : ["1014195020200325120"],
"field_names" : null,
"status" : "DRAFT",
"biz_type" : "FACT_LOGIC_TABLE",
"create_time" : "2022-09-02T09:56:31.536+08:00",
"update_time" : "2022-09-02T09:56:31.536+08:00",
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"approval_info" : null,
"new_biz" : null
},
"time_condition_name" : null,
"create_time" : "2022-08-30T15:36:54+08:00",
"update_time" : "2022-08-30T15:36:54+08:00",
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"summary_table_id" : null,
"approval_info" : null,
"new_biz" : null
},
"id" : "1014197025488699392",
"tables" : [],
"biz_type" : "DERIVATIVE_INDEX",
"parent_ids" : [],
"child_ids" : ["1014195214723756032"]
}],
"total" : 2,
"groups" : {
 "1014194851576721408" : {
 "dimension_groups" : [{
 "group_id" : "1014194851576721408",
 "role" : null,
 "dimension_id" : "1014194851576721408",
 "hierarchies_id" : null,
 "ordinal" : 1,
 "group_name" : "testweidu830",
 "group_code" : "testweidu830",
 "biz_type" : "DIMENSION",
 "hierarchies" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "l1_id" : null,
 "l2_id" : null,
 "l3_id" : null,
 "dw_type" : null,
 "id" : "1014197025585168384"
 }],
 "ids" : ["1014197025488699392"]
 }
},
"links" : {
 "vo" : {
 "id" : "1014197025488699392",
 "name_en" : "zonghe8830",

```

```

"name_ch": "zonghe8830(testweidu830)",
"description": "",
"create_by": "abc",
"data_type": "STRING",
"l1_id": null,
"l2_id": null,
"l3_id": "767858832738234368",
"status": "DRAFT",
"atomic_index_id": "1014195214723756032",
"time_condition_id": null,
"time_field_id": null,
"time_field_name": null,
"common_conditions": [],
"dimension_groups": [{
 "group_id": "1014194851576721408",
 "role": null,
 "dimension_id": "1014194851576721408",
 "hierarchies_id": null,
 "ordinal": 1,
 "group_name": "testweidu830",
 "group_code": "testweidu830",
 "biz_type": "DIMENSION",
 "hierarchies": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "l1_id": null,
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "dw_type": null,
 "id": "1014197025585168384"
}],
"monitor": null,
"atomic_index": {
 "id": "1014195214723756032",
 "name_en": "zonghe8830",
 "name_ch": "zonghe8830",
 "description": "",
 "create_by": null,
 "cal_exp": "sum(${1014195020200325120}) ",
 "cal_fn_ids": null,
 "l1_id": null,
 "l2_id": null,
 "l3_id": null,
 "table_id": "1014195020183547904",
 "tb_name": null,
 "dw_type": null,
 "field_ids": ["1014195020200325120"],
 "field_names": null,
 "status": "DRAFT",
 "biz_type": "FACT_LOGIC_TABLE",
 "create_time": "2022-09-02T09:56:31.536+08:00",
 "update_time": "2022-09-02T09:56:31.536+08:00",
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_info": null,
 "new_biz": null
},
"time_condition_name": null,
"create_time": "2022-08-30T15:36:54+08:00",
"update_time": "2022-08-30T15:36:54+08:00",
"l1": null,
"l2": null,
"l3": null,
"summary_table_id": null,
"approval_info": null,
"new_biz": null
},

```



```
"id" : "1014197025488699392",
"tables" : [],
"biz_type" : "DERIVATIVE_INDEX",
"parent_ids" : [],
"child_ids" : ["1014195214723756032"]
}
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListMetricRelationsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
```

```
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListMetricRelationsRequest request = new ListMetricRelationsRequest();
request.withId("{id}");
try {
 ListMetricRelationsResponse response = client.listMetricRelations(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListMetricRelationsRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.list_metric_relations(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListMetricRelationsRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ListMetricRelations(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是MetricRelationVOList。 |
| 400 | BadRequest                              |
| 401 | Unauthorized                            |
| 403 | Forbidden                               |

## 9.21 版本信息接口

### 9.21.1 查找版本信息

#### 功能介绍

通过名称、创建者、修改时间查找版本信息。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/versions

表 9-1116 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1117 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| biz_id    | 否    | String | 业务定义ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_type  | 否    | String | 按业务类型查询，可选业务类型有：ATOMIC_INDEX（原子指标）、DERIVATIVE_INDEX（衍生指标）、DIMENSION（维度）、TIME_CONDITION（时间限定）、DIMENSION_LOGIC_TABLE（维度表）、FACT_LOGIC_TABLE（事实表）、AGGREGATION_LOGIC_TABLE（汇总表）、TABLE_MODEL（关系建模表）、CODE_TABLE（码表）、STANDARD_ELEMENT（数据标准）、BIZ_METRIC（业务指标）、COMPOUND_METRIC（复合指标）、SUBJECT（主题）、ATOMIC_METRIC（原子指标（新））、DERIVED_METRIC（衍生指标（新））、COMPOSITE_METRIC（复合指标（新））。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| begin_time | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。  |
| end_time   | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| limit      | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                           |
| offset     | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                |

## 请求参数

表 9-1118 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1119 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述    |
|------|--------------------|-------|
| data | <b>data</b> object | 返回数据。 |

表 9-1120 data

| 参数    | 参数类型                | 描述       |
|-------|---------------------|----------|
| value | <b>value</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-1121 value

| 参数      | 参数类型                                     | 描述                               |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------|
| records | Array of <b>PublishVersionVO</b> objects | 查询到的版本值对象（ PublishVersionVO ）数组。 |
| total   | Integer                                  | 符合搜索条件的记录总数。                     |

表 9-1122 PublishVersionVO

| 参数           | 参数类型   | 描述                         |
|--------------|--------|----------------------------|
| id           | String | 版本ID，填写String类型替代Long类型。   |
| version_name | String | 版本名称。                      |
| version_tag  | String | 版本标记，只读。                   |
| description  | String | 版本描述。                      |
| biz_id       | String | 业务对象ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info           | String  | 业务详情，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info_vo        | Object  | 业务对象。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| effect_objs        | String  | 影响信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| change_props       | String  | 变化信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| sql_ddl            | String  | SQL脚本，只读。                                                                                                                                                                                                                                             |
| physical_table     | String  | 生产环境创建表状态                                                                                                                                                                                                                                             |
| dev_physical_table | String  | 开发环境创建表状态                                                                                                                                                                                                                                             |
| technical_asset    | String  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| business_asset     | String  | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| meta_data_link     | String  | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| data_quality       | String  | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| dlf_task           | String  | 数据开发作业状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| materialization    | String  | 码表数值落库状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| publish_to_dlm     | String  | DLM API生成状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_metric         | String  | 业务指标同步状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                          |
| summary_status     | String  | 统一统计状态，只读。                                                                                                                                                                                                                                            |
| is_current_version | Boolean | 是否为当前版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |



| 参数        | 参数类型   | 描述      |
|-----------|--------|---------|
| create_by | String | 创建人，只读。 |

状态码： 400

表 9-1123 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1124 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1125 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据业务对象ID查找版本信息。

GET [https://{endpoint}/v2/{project\\_id}/design/versions?biz\\_id=1193199235202428928](https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/versions?biz_id=1193199235202428928)

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回data数据是PublishVersionVO数组, 以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "1196551286263267328",
 "version_name": "V1.0",
 "version_tag": "test_czh_001_2024-01-15_20-27-37_493",
 "description": null,
 "biz_id": "1193199235202428928",
 "biz_type": "BIZ_METRIC",
 "biz_info": null,
 "biz_info_vo": null,
 "effect_objs": null,
 "change_props": null,
 "sql_ddl": null,
 "physical_table": null,
 "technical_asset": null,
 "business_asset": "CREATE_SUCCESS",
 "meta_data_link": null,
 "data_quality": null,
 "dlf_task": null,
 "materialization": null,
 "publish_to_dlm": null,
 "biz_metric": "CREATE_SUCCESS",
 "summary_status": "SUMMARY_SUCCESS",
 "is_current_version": true,
 "create_time": "2024-01-15T20:27:37+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01"
 }]
 }
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchVersionsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchVersionsRequest request = new SearchVersionsRequest();
 try {
 SearchVersionsResponse response = client.searchVersions(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = SearchVersionsRequest()
 response = client.search_versions(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchVersionsRequest{}
 response, err := client.SearchVersions(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                          |
|-----|---------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是PublishVersionVO数组, 以及总数。 |
| 400 | BadRequest                                  |
| 401 | Unauthorized                                |
| 403 | Forbidden                                   |

## 9.22 关系建模接口

### 9.22.1 查找表模型列表

#### 功能介绍

通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间分页查找关系建模中的表模型信息, 包括逻辑实体、物理表和其属性。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/table-model

表 9-1126 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1127 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|-----------|------|--------|-------------|
| name      | 否    | String | 按名称或编码模糊查询。 |
| create_by | 否    | String | 按创建者查询。     |
| approver  | 否    | String | 按审核人查询。     |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String | 业务状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审批</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审批</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| sync_status | 否    | String | 同步状态枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUNNING: 同步中</li> <li>• NO_NEED: 未同步</li> <li>• SUMMARY_SUCCESS: 整体成功</li> <li>• SUMMARY_FAILED: 整体失败</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| sync_key    | 否    | Array  | 同步任务类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUSINESS_ASSET: 同步业务资产</li> <li>• DATA_QUALITY: 创建质量作业</li> <li>• TECHNICAL_ASSET: 同步技术资产</li> <li>• META_DATA_LINK: 资产关联</li> <li>• PHYSICAL_TABLE: 创建表（生产环境）</li> <li>• DEV_PHYSICAL_TABLE: 创建表（开发环境）</li> <li>• DLF_TASK: 创建数据开发作业</li> <li>• MATERIALIZATION: 数值落库（码表）</li> <li>• PUBLISH_TO_DLM: 发布数据服务API</li> <li>• SUMMARY_STATUS: 整体状态</li> </ul> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| begin_time     | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。  |
| end_time       | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| limit          | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                           |
| offset         | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                |
| model_id       | 是    | String  | 所属关系建模的模型ID。                                                                                                |
| biz_catalog_id | 否    | String  | 所属的业务分层的ID。                                                                                                 |

## 请求参数

表 9-1128 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选, 有Body体的情况下必选, 没有Body体则无需填写和校验。 |

## 响应参数

状态码: 200

表 9-1129 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1130 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| value | <b>value</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1131 value

| 参数      | 参数类型                                 | 描述              |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| total   | Integer                              | 总量。             |
| records | Array of <b>TableModelVO</b> objects | TableModelVO信息。 |

表 9-1132 TableModelVO

| 参数              | 参数类型   | 描述                               |
|-----------------|--------|----------------------------------|
| id              | String | 编码, 填写String类型替代Long类型。          |
| model_id        | String | 所属关系建模的模型ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| parent_table_id | String | 父表ID, 填写String类型替代Long类型。        |



| 参数                             | 参数类型                                | 描述                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| parent_table_name              | String                              | 父表名称，只读。                         |
| parent_table_code              | String                              | 父表编码，只读。                         |
| related_logic_table_id         | String                              | 关联逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。    |
| related_logic_table_name       | String                              | 关联逻辑实体的名称。                       |
| related_logic_table_model_id   | String                              | 关联逻辑实体的模型ID，填写String类型替代Long类型。  |
| related_logic_table_model_name | String                              | 关联逻辑实体的模型名称。                     |
| model                          | <a href="#">WorkspaceV O</a> object | 模型。                              |
| data_format                    | String                              | 数据格式。                            |
| obs_bucket                     | String                              | obs桶。                            |
| obs_location                   | String                              | 外表路径                             |
| configs                        | String                              | 其他配置。                            |
| table_type                     | String                              | 表类型，只读。                          |
| owner                          | String                              | 负责人。                             |
| tb_name                        | String                              | 表名。                              |
| dw_id                          | String                              | 数据连接ID。                          |
| db_name                        | String                              | 数据库名。                            |
| queue_name                     | String                              | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。 |
| schema                         | String                              | DWS类型需要。                         |
| extend_info                    | String                              | 扩展信息。                            |
| tb_guid                        | String                              | 表物化后的guid，只读。                    |
| tb_id                          | String                              | 数据表ID，只读。                        |
| logic_tb_name                  | String                              | 逻辑实体名。                           |
| logic_tb_guid                  | String                              | 逻辑实体的guid，只读。                    |

| 参数             | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description    | String                                        | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status         | String                                        | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| logic_tb_id    | String                                        | 逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| biz_catalog_id | String                                        | 归属的业务分类的id，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| catalog_path   | String                                        | 归属的业务分类的路径<br>{ "l1Id": "", "l2Id": "", "l3Id": "" }。                                                                                                                                                                                           |
| create_by      | String                                        | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| update_by      | String                                        | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| create_time    | String                                        | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time    | String                                        | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| tags           | Array of <b>TagRecordVO</b> objects           | 表标签，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b> object                      | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz        | <b>BizVersionManagementVO</b> object          | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| attributes     | Array of <b>TableModelAttributeVO</b> objects | 表属性信息。                                                                                                                                                                                                                                          |
| mappings       | Array of <b>TableMappingVO</b> objects        | 表映射信息。                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                     | 参数类型                               | 描述                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| relations              | Array of <b>RelationVO</b> objects | 关系。                                                                                          |
| dw_type                | String                             | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_name                | String                             | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l1                     | String                             | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2                     | String                             | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3                     | String                             | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                       |
| l1_id                  | String                             | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                               |
| l2_id                  | String                             | 主题域ID。                                                                                       |
| l3_id                  | String                             | 业务对象ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                |
| partition_conf         | String                             | 分区表达式。                                                                                       |
| dlf_task_id            | String                             | DLF作业ID。                                                                                     |
| use_recently_partition | Boolean                            | 是否使用最新分区。                                                                                    |
| reversed               | Boolean                            | 是否是逆向的。                                                                                      |
| dirty_out_switch       | Boolean                            | 异常数据输出开关。                                                                                    |
| dirty_out_database     | String                             | 异常数据输出库。                                                                                     |
| dirty_out_prefix       | String                             | 异常表前缀。                                                                                       |
| dirty_out_suffix       | String                             | 异常表后缀。                                                                                       |
| quality_owner          | String                             | 质量责任人。                                                                                       |
| quality_id             | String                             | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                     |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| distribute         | String  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column  | String  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                         |
| is_partition       | Boolean | 是否分区表，只读。                                                                                                                                                                                          |
| physical_table     | String  | 生产环境创建表状态。                                                                                                                                                                                         |
| dev_physical_table | String  | 开发环境创建表状态。                                                                                                                                                                                         |
| technical_asset    | String  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                       |
| business_asset     | String  | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                       |
| meta_data_link     | String  | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| data_quality       | String  | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| summary_status     | String  | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| dev_version        | String  | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| prod_version       | String  | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| dev_version_name   | String  | 开发环境版本名称。                                                                                                                                                                                          |
| prod_version_name  | String  | 生产环境版本名称。                                                                                                                                                                                          |
| env_type           | String  | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>• DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>• PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>• DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul>                     |
| alias              | String  | 别名。                                                                                                                                                                                                |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。       |
| code                       | String                                     | 编码          |
| has_related_physical_table | Boolean                                    | 是否存在关联物理表。  |
| has_related_logic_table    | Boolean                                    | 是否存在关联逻辑实体。 |

表 9-1133 WorkspaceVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                              |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                          |
| name        | String  | 工作区名字。                                                                                                                                          |
| description | String  | 描述。                                                                                                                                             |
| is_physical | Boolean | 是否为物理表。                                                                                                                                         |
| frequent    | Boolean | 是否为常用。                                                                                                                                          |
| top         | Boolean | 分层治理。                                                                                                                                           |
| level       | String  | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● SDI: 贴源数据层</li> <li>● DWI: 数据整合层</li> <li>● DWR: 数据报告层</li> <li>● DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type     | String  | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by   | String  | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by   | String  | 更新人。                                                                                                                                            |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul> |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                                  |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                          |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                    |

表 9-1134 TagRecordVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| id       | String | 编码，填写String类型替代Long类型。   |
| tag_id   | String | 标签ID，填写String类型替代Long类型。 |
| tag_name | String | 标签名称。                    |
| biz_id   | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_by   | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| update_by   | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1135 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1136 TableModelAttributeVO

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                |
| name_en           | String  | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch           | String  | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description       | String  | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| obs_location      | String  | obs路径，子路径。                                                                                                                                                                            |
| create_by         | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| update_by         | String  | 更新人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type         | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type       | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key    | Boolean | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key  | Boolean | 是否分区键。                                                                                                                                                                                |
| is_foreign_key    | Boolean | 是否外键。                                                                                                                                                                                 |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| extend_field               | Boolean                                    | 是否继承的属性。                                                                    |
| not_null                   | Boolean                                    | 是否不为空。                                                                      |
| ordinal                    | Integer                                    | 序号。                                                                         |
| table_model_id             | String                                     | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                             |
| create_time                | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time                | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| tags                       | Array of <b>TagVO</b> objects              | 表标签，只读。                                                                     |
| secrecy_levels             | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                          |
| stand_row_id               | String                                     | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                              |
| stand_row_name             | String                                     | 关联的数据标准名称，只读。                                                               |
| quality_infos              | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息，只读。                                                                    |
| alias                      | String                                     | 别名。                                                                         |
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                       |
| code                       | String                                     | 逻辑属性编码                                                                      |
| related_logic_attr_id      | String                                     | 关联逻辑属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| related_logic_attr_name    | String                                     | 关联逻辑实体属性中文名称                                                                |
| related_logic_attr_name_en | String                                     | 关联逻辑实体属性英文名称                                                                |

表 9-1137 TagVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                                   | 标签名。                                                                        |
| description | String                                   | 描述。                                                                         |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1138 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                     |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                        |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1139 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1140 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1141 TableMappingVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                     |
|-------------|--------|------------------------|
| id          | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String | 名称。                    |
| description | String | 描述。                    |

| 参数                | 参数类型                                                  | 描述                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| target_table_id   | String                                                | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| src_model_id      | String                                                | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| src_model_name    | String                                                | 来源模型名称。                                                                  |
| view_text         | String                                                | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                                                       |
| target_table_name | String                                                | 目的表名称。                                                                   |
| details           | Array of <a href="#">TableMappingDetailVO</a> objects | 详情。                                                                      |
| source_tables     | Array of <a href="#">MappingSourceTableVO</a> objects | 映射的表信息。                                                                  |
| source_fields     | Array of <a href="#">MappingSourceFieldVO</a> objects | 映射的字段信息。                                                                 |
| create_time       | String                                                | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String                                                | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String                                                | 创建人。                                                                     |
| update_by         | String                                                | 更新人。                                                                     |

表 9-1142 TableMappingDetailVO

| 参数               | 参数类型   | 描述                         |
|------------------|--------|----------------------------|
| id               | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| mapping_id       | String | 名称。                        |
| target_attr_id   | String | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| target_attr_name | String | 目的字段排序。                    |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| src_table_ids       | String           | 源表ID。                                                                       |
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by           | String           | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String           | 更新人。                                                                        |
| target_attr         | Object           | 目标属性。                                                                       |

表 9-1143 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                       |
|-------------|--------|--------------------------|
| table1_id   | String | 表1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table2_id   | String | 表2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table1_name | String | 表1名称。                    |
| table2_name | String | 表2名称。                    |

| 参数          | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| join_type   | String                                     | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <b>MappingJoinFieldVO</b> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-1144 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-1145 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID，当前表的某个字段，填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                             |
| field_ids            | String           | 来源字段ID，多个ID以逗号分隔。                   |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                              |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                           |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                           |

表 9-1146 RelationVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| source_table_id   | String | 源表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| target_table_id   | String | 目标表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | String | 关系名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_table_name | String | 源表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| target_table_name | String | 目的表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| role              | String | 角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tenant_id         | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_type       | String | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | String                                             | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| create_by   | String                                             | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| mappings    | Array of <a href="#">RelationMappingVO</a> objects | 表属性信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-1147 RelationMappingVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                         |
|-------------------|--------|----------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| relation_id       | String | 关系ID，填写String类型替代Long类型。   |
| source_field_id   | String | 源字段ID，填写String类型替代Long类型。  |
| target_field_id   | String | 目标字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| source_field_name | String | 源表名称。                      |
| target_field_name | String | 目的表名称。                     |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-1148 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-1149 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1150 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |



**状态码： 403**

**表 9-1151 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

分页查询前十条关系建模表信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/table-model?
page_start=1&page_size=10&model_id=1217123720355803136&no_attr=true
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是TableModelVO数组，以及总数。

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "total" : 1,
 "records" : [{
 "id" : "1217123755214663682",
 "model_id" : "1217123720355803136",
 "parent_table_id" : null,
 "parent_table_name" : null,
 "parent_table_code" : null,
 "related_logic_table_id" : "1217074041396031488",
 "related_logic_table_name" : null,
 "related_logic_table_model_id" : null,
 "related_logic_table_model_name" : null,
 "model" : null,
 "data_format" : null,
 "obs_bucket" : null,
 "obs_location" : null,
 "configs" : "{}",
 "table_type" : "MYSQL_TABLE",
 "owner" : null,
 "tb_name" : "test_0312",
 "dw_id" : "5013aa3f86df4335945131ce9d242b80",
 "db_name" : null,
 "queue_name" : null,
 "schema" : null,
 "extend_info" : "{\"columnTag\": \"\", \"columnSecrecyLevel\": \"\", \"tableTag\": \"\", \"dirtyOutSwitch\": \"false\", \"dirtyOutDatabase\": \"\", \"dirtyOutPrefix\": \"\", \"dirtyOutSuffix\": \"\"}",
 "tb_guid" : null,
 "tb_id" : null,
 "logic_tb_name" : "test_0312",
 "logic_tb_guid" : "dcd8753b-b864-4d1f-b431-1353009ceb1a",
 "description" : "无aaaa",
 "status" : "OFFLINE",
 "logic_tb_id" : null,
 "biz_catalog_id" : "1136041543187275776",
 "catalog_path" : "ccbd",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
```

```

"update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time": "2024-03-12T14:55:16+08:00",
"update_time": "2024-04-08T09:39:19+08:00",
"tags": [],
"approval_info": {
 "id": "1226828719683973120",
 "tenant_id": null,
 "name_ch": null,
 "name_en": null,
 "biz_id": "1217123755214663682",
 "biz_type": null,
 "biz_info": null,
 "biz_info_obj": null,
 "biz_version": 0,
 "biz_status": "OFFLINE",
 "approval_status": "APPROVED",
 "approval_type": null,
 "submit_time": "2024-04-08T09:39:20+08:00",
 "create_by": null,
 "l1": null,
 "l2": null,
 "l3": null,
 "approval_time": "2024-04-08T09:39:20+08:00",
 "approver": "ei_dayu_y00321344_01",
 "email": null,
 "msg": "Fast Approval OK.",
 "directory_path": null
},
"new_biz": null,
"attributes": [],
"mappings": null,
"relations": [],
"dw_type": "MYSQL",
"dw_name": null,
"l1": "ccbd",
"l2": null,
"l3": null,
"l1_id": "1136041543187275776",
"l2_id": null,
"l3_id": null,
"partition_conf": null,
"dlf_task_id": null,
"use_recently_partition": false,
"reversed": null,
"dirty_out_switch": false,
"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"quality_owner": null,
"quality_id": null,
"distribute": null,
"distribute_column": null,
"is_partition": false,
"physical_table": "CREATE_FAILED",
"dev_physical_table": "NO_NEED",
"technical_asset": "CREATE_FAILED",
"business_asset": "NO_NEED",
"meta_data_link": "UPDATE_FAILED",
"data_quality": "NO_NEED",
"summary_status": "SUMMARY_FAILED",
"dev_version": null,
"prod_version": null,
"dev_version_name": null,
"prod_version_name": null,
"env_type": "PROD_TYPE",
"alias": null,
"self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "aaa",
 "fd_name_en": "aaa",

```

```
"not_null" : null,
"fd_value" : ""
}],
"code" : "LE003441",
"has_related_physical_table" : false,
"has_related_logic_table" : true
}]
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListTableModelsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
```

```

 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListTableModelsRequest request = new ListTableModelsRequest();
try {
 ListTableModelsResponse response = client.listTableModels(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
}

```

## Python

```

coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListTableModelsRequest()
 response = client.list_table_models(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListTableModelsRequest{}
 response, err := client.ListTableModels(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是TableModelIVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                              |
| 401 | Unauthorized                            |
| 403 | Forbidden                               |

## 9.22.2 创建表模型

### 功能介绍

在关系建模中创建一个表模型，包括逻辑实体和物理表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v2/{project\_id}/design/table-model

表 9-1152 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-1153 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1154 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                              |
|-----------------|------|--------|---------------------------------|
| id              | 否    | String | 编码，填写String类型替代Long类型。          |
| model_id        | 是    | String | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| parent_table_id | 否    | String | 父表ID，填写String类型替代Long类型。        |

| 参数                             | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                               |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| parent_table_name              | 否    | String                              | 父表名称，只读。                         |
| parent_table_code              | 否    | String                              | 父表编码，只读。                         |
| related_logic_table_id         | 否    | String                              | 关联逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。    |
| related_logic_table_name       | 否    | String                              | 关联逻辑实体的名称。                       |
| related_logic_table_model_id   | 否    | String                              | 关联逻辑实体的模型ID，填写String类型替代Long类型。  |
| related_logic_table_model_name | 否    | String                              | 关联逻辑实体的模型名称。                     |
| model                          | 否    | <a href="#">WorkspaceV O</a> object | 模型。                              |
| data_format                    | 否    | String                              | 数据格式。                            |
| obs_bucket                     | 否    | String                              | obs桶。                            |
| obs_location                   | 否    | String                              | 外表路径                             |
| configs                        | 否    | String                              | 其他配置。                            |
| table_type                     | 否    | String                              | 表类型，只读。                          |
| owner                          | 否    | String                              | 负责人。                             |
| tb_name                        | 是    | String                              | 表名。                              |
| dw_id                          | 否    | String                              | 数据连接ID。                          |
| db_name                        | 否    | String                              | 数据库名。                            |
| queue_name                     | 否    | String                              | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。 |
| schema                         | 否    | String                              | DWS类型需要。                         |
| extend_info                    | 否    | String                              | 扩展信息。                            |
| tb_guid                        | 否    | String                              | 表物化后的guid，只读。                    |
| tb_id                          | 否    | String                              | 数据表ID，只读。                        |
| logic_tb_name                  | 是    | String                              | 逻辑实体名。                           |
| logic_tb_guid                  | 否    | String                              | 逻辑实体的guid，只读。                    |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description    | 是    | String                               | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status         | 否    | String                               | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| logic_tb_id    | 否    | String                               | 逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| biz_catalog_id | 否    | String                               | 归属的业务分类的id，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| catalog_path   | 否    | String                               | 归属的业务分类的路径<br>{ "l1Id": "", "l2Id": "", "l3Id": "" }。                                                                                                                                                                                           |
| create_by      | 否    | String                               | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| update_by      | 否    | String                               | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| create_time    | 否    | String                               | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time    | 否    | String                               | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| tags           | 否    | Array of <b>TagRecordVO</b> objects  | 表标签，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| approval_info  | 否    | <b>ApprovalVO</b> object             | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz        | 否    | <b>BizVersionManagementVO</b> object | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |



| 参数                     | 是否必选 | 参数类型                                                   | 描述                                                                                           |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes             | 是    | Array of <a href="#">TableModelAttributeVO</a> objects | 表属性信息。                                                                                       |
| mappings               | 否    | Array of <a href="#">TableMappingVO</a> objects        | 表映射信息。                                                                                       |
| relations              | 否    | Array of <a href="#">RelationVO</a> objects            | 关系。                                                                                          |
| dw_type                | 是    | String                                                 | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_name                | 否    | String                                                 | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l1                     | 否    | String                                                 | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2                     | 否    | String                                                 | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3                     | 否    | String                                                 | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                       |
| l1_id                  | 否    | String                                                 | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                               |
| l2_id                  | 否    | String                                                 | 主题域ID。                                                                                       |
| l3_id                  | 否    | String                                                 | 业务对象ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                |
| partition_conf         | 否    | String                                                 | 分区表达式。                                                                                       |
| dlf_task_id            | 否    | String                                                 | DLF作业ID。                                                                                     |
| use_recently_partition | 否    | Boolean                                                | 是否使用最新分区。                                                                                    |
| reversed               | 否    | Boolean                                                | 是否是逆向的。                                                                                      |
| dirty_out_switch       | 否    | Boolean                                                | 异常数据输出开关。                                                                                    |
| dirty_out_database     | 否    | String                                                 | 异常数据输出库。                                                                                     |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dirty_out_prefix   | 否    | String  | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                                  |
| dirty_out_suffix   | 否    | String  | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                                  |
| quality_owner      | 否    | String  | 质量责任人。                                                                                                                                                                                                  |
| quality_id         | 否    | String  | 质量ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                               |
| distribute         | 否    | String  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash, 通过映射, 把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点 (DN) 中, 即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column  | 否    | String  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                              |
| is_partition       | 否    | Boolean | 是否分区表, 只读。                                                                                                                                                                                              |
| physical_table     | 否    | String  | 生产环境创建表状态。                                                                                                                                                                                              |
| dev_physical_table | 否    | String  | 开发环境创建表状态。                                                                                                                                                                                              |
| technical_asset    | 否    | String  | 技术资产同步状态, 只读。                                                                                                                                                                                           |
| business_asset     | 否    | String  | 业务资产同步状态, 只读。                                                                                                                                                                                           |
| meta_data_link     | 否    | String  | 资产关联状态, 只读。                                                                                                                                                                                             |
| data_quality       | 否    | String  | 质量作业状态, 只读。                                                                                                                                                                                             |
| summary_status     | 否    | String  | 同步整体状态, 只读。                                                                                                                                                                                             |
| dev_version        | 否    | String  | 开发环境版本, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                             |
| prod_version       | 否    | String  | 生产环境版本, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                             |

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_version_name           | 否    | String                                     | 开发环境版本名称。                                                                                                                                                                 |
| prod_version_name          | 否    | String                                     | 生产环境版本名称。                                                                                                                                                                 |
| env_type                   | 否    | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |
| alias                      | 否    | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                       |
| self_defined_fields        | 否    | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                     |
| code                       | 否    | String                                     | 编码                                                                                                                                                                        |
| has_related_physical_table | 否    | Boolean                                    | 是否存在关联物理表。                                                                                                                                                                |
| has_related_logic_table    | 否    | Boolean                                    | 是否存在关联逻辑实体。                                                                                                                                                               |

表 9-1155 WorkspaceVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                     |
|-------------|------|---------|------------------------|
| id          | 否    | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | 是    | String  | 工作区名字。                 |
| description | 否    | String  | 描述。                    |
| is_physical | 否    | Boolean | 是否为物理表。                |
| frequent    | 否    | Boolean | 是否为常用。                 |
| top         | 否    | Boolean | 分层治理。                  |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|--------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| level              | 否    | String           | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type            | 否    | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time        | 否    | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time        | 否    | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by          | 否    | String           | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by          | 否    | String           | 更新人。                                                                                                                                            |
| type               | 是    | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                                  |
| biz_catalog_ids    | 否    | String           | 关联的业务分层的ID列表<br>{ "l1Ids": [], "l2Ids": [], "l3Ids": [] }。                                                                                      |
| databases          | 否    | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                                                        |
| table_model_prefix | 否    | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                                                  |

表 9-1156 TagRecordVO

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----------|------|--------|--------------------------|
| id       | 否    | String | 编码，填写String类型替代Long类型。   |
| tag_id   | 是    | String | 标签ID，填写String类型替代Long类型。 |
| tag_name | 否    | String | 标签名称。                    |
| biz_id   | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 是    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_by   | 否    | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| update_by   | 否    | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| create_time | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_time | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

表 9-1157 ApprovalVO

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| id        | 否    | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | 否    | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | 否    | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-1158 TableModelAttributeVO

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | 否    | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                |
| name_en           | 是    | String  | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch           | 是    | String  | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description       | 否    | String  | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| obs_location      | 否    | String  | obs路径，子路径。                                                                                                                                                                            |
| create_by         | 否    | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| update_by         | 否    | String  | 更新人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type         | 是    | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type       | 否    | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | 否    | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key    | 是    | Boolean | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key  | 否    | Boolean | 是否分区键。                                                                                                                                                                                |
| is_foreign_key    | 否    | Boolean | 是否外键。                                                                                                                                                                                 |
| extend_field      | 否    | Boolean | 是否继承的属性。                                                                                                                                                                              |
| not_null          | 否    | Boolean | 是否不为空。                                                                                                                                                                                |
| ordinal           | 否    | Integer | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| table_model_id    | 否    | String  | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                       |
| create_time       | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                           |

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|----------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_time                | 否    | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| tags                       | 否    | Array of <b>TagVO</b> objects              | 表标签，只读。                                                                     |
| secrecy_levels             | 否    | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                          |
| stand_row_id               | 否    | String                                     | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                              |
| stand_row_name             | 否    | String                                     | 关联的数据标准名称，只读。                                                               |
| quality_infos              | 否    | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息，只读。                                                                    |
| alias                      | 否    | String                                     | 别名。                                                                         |
| self_defined_fields        | 否    | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                       |
| code                       | 否    | String                                     | 逻辑属性编码                                                                      |
| related_logic_attr_id      | 否    | String                                     | 关联逻辑属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| related_logic_attr_name    | 否    | String                                     | 关联逻辑实体属性中文名称                                                                |
| related_logic_attr_name_en | 否    | String                                     | 关联逻辑实体属性英文名称                                                                |

表 9-1159 TagVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|-------------|------|--------|------------------------|
| id          | 否    | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | 是    | String | 标签名。                   |
| description | 否    | String | 描述。                    |
| create_by   | 否    | String | 创建人。                   |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                     | 描述                                                                             |
|-------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| update_by   | 否    | String                                   | 更新人。                                                                           |
| create_time | 否    | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | 否    | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | 否    | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                     |

表 9-1160 SecrecyLevelVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                     | 描述                                                                             |
|-------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| id          | 否    | String                                   | 密级ID，填写String类型替代 Long类型。                                                      |
| uuid        | 否    | String                                   | 数据安全主键。                                                                        |
| name        | 是    | String                                   | 密级名。                                                                           |
| slevel      | 否    | Integer                                  | 密级等级。                                                                          |
| description | 否    | String                                   | 密级描述。                                                                          |
| create_by   | 否    | String                                   | 创建人。                                                                           |
| update_by   | 否    | String                                   | 更新人。                                                                           |
| create_time | 否    | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | 否    | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | 否    | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                     |

表 9-1161 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 否    | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |

表 9-1162 QualityInfoVO

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                           |
|----------|------|--------|------------------------------|
| id       | 否    | String | 编码ID，填写String类型替代 Long类型。    |
| table_id | 否    | String | 表ID，只读，填写String类型替代 Long类型。  |
| attr_id  | 否    | String | 属性ID，只读，填写String类型替代 Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id   | 是    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| show_control      | 否    | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| data_quality_name | 否    | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| alert_conf        | 否    | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| expression        | 否    | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| extend_info       | 否    | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| from_standard     | 否    | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                          |
|--------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| result_description | 否    | String | 结果说明。                                                                       |
| create_by          | 否    | String | 创建人，只读。                                                                     |
| update_by          | 否    | String | 更新人，只读。                                                                     |
| create_time        | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time        | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-1163 TableMappingVO

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                                                  | 描述                                 |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| id                | 否    | String                                                | 编码，填写String类型替代Long类型。             |
| name              | 是    | String                                                | 名称。                                |
| description       | 否    | String                                                | 描述。                                |
| target_table_id   | 否    | String                                                | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。          |
| src_model_id      | 否    | String                                                | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| src_model_name    | 否    | String                                                | 来源模型名称。                            |
| view_text         | 否    | String                                                | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                 |
| target_table_name | 否    | String                                                | 目的表名称。                             |
| details           | 否    | Array of <a href="#">TableMappingDetailVO</a> objects | 详情。                                |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                         | 描述                                                                       |
|---------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| source_tables | 否    | Array of <b>MappingSourceTableVO</b> objects | 映射的表信息。                                                                  |
| source_fields | 否    | Array of <b>MappingSourceFieldVO</b> objects | 映射的字段信息。                                                                 |
| create_time   | 否    | String                                       | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time   | 否    | String                                       | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by     | 否    | String                                       | 创建人。                                                                     |
| update_by     | 否    | String                                       | 更新人。                                                                     |

表 9-1164 TableMappingDetailVO

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                     |
|---------------------|------|------------------|----------------------------------------|
| id                  | 否    | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                 |
| mapping_id          | 否    | String           | 名称。                                    |
| target_attr_id      | 否    | String           | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。             |
| target_attr_name    | 是    | String           | 目的字段排序。                                |
| src_table_ids       | 否    | String           | 源表ID。                                  |
| src_table_names     | 否    | Array of strings | 源表名称数组，只读。                             |
| src_table_db_names  | 否    | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                           |
| src_table_model_ids | 否    | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。 |
| src_table_id_list   | 否    | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。          |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                          |
|------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| src_attr_ids     | 否    | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names   | 否    | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list | 否    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark           | 否    | String           | 备注。                                                                         |
| create_time      | 否    | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time      | 否    | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by        | 否    | String           | 创建人。                                                                        |
| update_by        | 否    | String           | 更新人。                                                                        |
| target_attr      | 否    | Object           | 目标属性。                                                                       |

表 9-1165 MappingSourceTableVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table1_id   | 是    | String | 表1ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                          |
| table2_id   | 否    | String | 表2ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                          |
| table1_name | 是    | String | 表1名称。                                                                                                                                             |
| table2_name | 否    | String | 表2名称。                                                                                                                                             |
| join_type   | 是    | String | 关联类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                                | 描述    |
|-------------|------|-----------------------------------------------------|-------|
| join_fields | 是    | Array of <a href="#">MappingJoinFieldVO</a> objects | on条件。 |

表 9-1166 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|------|--------|---------------------------|
| field1_id   | 是    | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | 是    | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | 是    | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | 是    | String | 属性2名称。                    |

表 9-1167 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                  |
|----------------------|------|------------------|-------------------------------------|
| target_field_id      | 否    | String           | 目标字段ID，当前表的某个字段，填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | 是    | String           | 目标字段编码。                             |
| field_ids            | 否    | String           | 来源字段ID，多个ID以逗号分隔。                   |
| transform_expression | 否    | String           | 转换表达式。                              |
| field_names          | 否    | Array of strings | 来源字段名称列表。                           |
| changed              | 否    | Boolean          | 字段是否发生变化。                           |

表 9-1168 RelationVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|----|------|--------|------------------------|
| id | 否    | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| source_table_id   | 否    | String | 源表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| target_table_id   | 否    | String | 目标表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | 是    | String | 关系名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_table_name | 否    | String | 源表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| target_table_name | 否    | String | 目的表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| role              | 否    | String | 角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tenant_id         | 否    | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_type       | 否    | String | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | 否    | String                                             | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| create_by   | 否    | String                                             | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by   | 否    | String                                             | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | 否    | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                   |
| update_time | 否    | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                   |
| mappings    | 否    | Array of <a href="#">RelationMappingVO</a> objects | 表属性信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-1169 RelationMappingVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|-------------|------|--------|--------------------------|
| id          | 否    | String | 编码，填写String类型替代Long类型。   |
| relation_id | 否    | String | 关系ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| source_field_id   | 否    | String | 源字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                   |
| target_field_id   | 否    | String | 目标字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                  |
| source_field_name | 否    | String | 源表名称。                                                                       |
| target_field_name | 否    | String | 目的表名称。                                                                      |
| create_by         | 否    | String | 创建人。                                                                        |
| update_by         | 否    | String | 更新人。                                                                        |
| create_time       | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-1170 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|------------|------|---------|----------|
| fd_name_ch | 否    | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | 否    | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | 否    | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | 否    | String  | 属性值。     |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1171 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1172 data

| 参数    | 参数类型                       | 描述                    |
|-------|----------------------------|-----------------------|
| value | <b>TableModelVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1173 TableModelVO

| 参数                             | 参数类型                      | 描述                              |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| id                             | String                    | 编码，填写String类型替代Long类型。          |
| model_id                       | String                    | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| parent_table_id                | String                    | 父表ID，填写String类型替代Long类型。        |
| parent_table_name              | String                    | 父表名称，只读。                        |
| parent_table_code              | String                    | 父表编码，只读。                        |
| related_logic_table_id         | String                    | 关联逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。   |
| related_logic_table_name       | String                    | 关联逻辑实体的名称。                      |
| related_logic_table_model_id   | String                    | 关联逻辑实体的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| related_logic_table_model_name | String                    | 关联逻辑实体的模型名称。                    |
| model                          | <b>WorkspaceVO</b> object | 模型。                             |
| data_format                    | String                    | 数据格式。                           |
| obs_bucket                     | String                    | obs桶。                           |
| obs_location                   | String                    | 外表路径                            |
| configs                        | String                    | 其他配置。                           |
| table_type                     | String                    | 表类型，只读。                         |
| owner                          | String                    | 负责人。                            |
| tb_name                        | String                    | 表名。                             |
| dw_id                          | String                    | 数据连接ID。                         |

| 参数             | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db_name        | String                                       | 数据库名。                                                                                                                                                                                                                                           |
| queue_name     | String                                       | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                                                                                                                                |
| schema         | String                                       | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info    | String                                       | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| tb_guid        | String                                       | 表物化后的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| tb_id          | String                                       | 数据表ID，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| logic_tb_name  | String                                       | 逻辑实体名。                                                                                                                                                                                                                                          |
| logic_tb_guid  | String                                       | 逻辑实体的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| description    | String                                       | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status         | String                                       | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| logic_tb_id    | String                                       | 逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| biz_catalog_id | String                                       | 归属的业务分类的id，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| catalog_path   | String                                       | 归属的业务分类的路径<br>{ "l1Id": "", "l2Id": "", "l3Id": "" }。                                                                                                                                                                                           |
| create_by      | String                                       | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| update_by      | String                                       | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| create_time    | String                                       | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time    | String                                       | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| tags           | Array of <a href="#">TagRecordVO</a> objects | 表标签，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                         | 参数类型                                                     | 描述                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| approval_info              | <b>ApprovalVO</b><br>object                              | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息,包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                               |
| new_biz                    | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object                 | 业务版本管理,只读。                                                                                   |
| attributes                 | Array of<br><b>TableModelA<br/>ttributeVO</b><br>objects | 表属性信息。                                                                                       |
| mappings                   | Array of<br><b>TableMappin<br/>gVO</b> objects           | 表映射信息。                                                                                       |
| relations                  | Array of<br><b>RelationVO</b><br>objects                 | 关系。                                                                                          |
| dw_type                    | String                                                   | 数据连接类型,对应表所在的数仓类型,取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_name                    | String                                                   | 数据连接名称,只读,创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l1                         | String                                                   | 主题域分组中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2                         | String                                                   | 主题域中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3                         | String                                                   | 业务对象中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                                       |
| l1_id                      | String                                                   | 主题域分组ID,只读,填写String类型替代Long类型。                                                               |
| l2_id                      | String                                                   | 主题域ID。                                                                                       |
| l3_id                      | String                                                   | 业务对象ID,只读,填写String类型替代Long类型。                                                                |
| partition_conf             | String                                                   | 分区表达式。                                                                                       |
| dlf_task_id                | String                                                   | DLF作业ID。                                                                                     |
| use_recently_<br>partition | Boolean                                                  | 是否使用最新分区。                                                                                    |
| reversed                   | Boolean                                                  | 是否是逆向的。                                                                                      |
| dirty_out_swit<br>ch       | Boolean                                                  | 异常数据输出开关。                                                                                    |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dirty_out_database | String  | 异常数据输出库。                                                                                                                                                                                           |
| dirty_out_prefix   | String  | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                             |
| dirty_out_suffix   | String  | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                             |
| quality_owner      | String  | 质量责任人。                                                                                                                                                                                             |
| quality_id         | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                           |
| distribute         | String  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column  | String  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                         |
| is_partition       | Boolean | 是否分区表，只读。                                                                                                                                                                                          |
| physical_table     | String  | 生产环境创建表状态。                                                                                                                                                                                         |
| dev_physical_table | String  | 开发环境创建表状态。                                                                                                                                                                                         |
| technical_asset    | String  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                       |
| business_asset     | String  | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                       |
| meta_data_link     | String  | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| data_quality       | String  | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| summary_status     | String  | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| dev_version        | String  | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| prod_version       | String  | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| dev_version_name   | String  | 开发环境版本名称。                                                                                                                                                                                          |
| prod_version_name  | String  | 生产环境版本名称。                                                                                                                                                                                          |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| env_type                   | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |
| alias                      | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                    |
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                  |
| code                       | String                                     | 编码                                                                                                                                                                     |
| has_related_physical_table | Boolean                                    | 是否存在关联物理表。                                                                                                                                                             |
| has_related_logical_table  | Boolean                                    | 是否存在关联逻辑实体。                                                                                                                                                            |

表 9-1174 WorkspaceVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                  |
| name        | String  | 工作区名字。                                                                                                                                  |
| description | String  | 描述。                                                                                                                                     |
| is_physical | Boolean | 是否为物理表。                                                                                                                                 |
| frequent    | Boolean | 是否为常用。                                                                                                                                  |
| top         | Boolean | 分层治理。                                                                                                                                   |
| level       | String  | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>SDI: 贴源数据层</li> <li>DWI: 数据整合层</li> <li>DWR: 数据报告层</li> <li>DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type     | String  | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                            |



| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                             |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time        | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                    |
| update_time        | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                    |
| create_by          | String           | 创建人。                                                                                                           |
| update_by          | String           | 更新人。                                                                                                           |
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul> |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                               |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                       |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                 |

表 9-1175 TagRecordVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| id       | String | 编码，填写String类型替代Long类型。   |
| tag_id   | String | 标签ID，填写String类型替代Long类型。 |
| tag_name | String | 标签名称。                    |
| biz_id   | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_by   | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| update_by   | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1176 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1177 TableModelAttributeVO

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                |
| name_en           | String  | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch           | String  | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description       | String  | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| obs_location      | String  | obs路径，子路径。                                                                                                                                                                            |
| create_by         | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| update_by         | String  | 更新人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type         | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type       | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key    | Boolean | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key  | Boolean | 是否分区键。                                                                                                                                                                                |
| is_foreign_key    | Boolean | 是否外键。                                                                                                                                                                                 |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| extend_field               | Boolean                                    | 是否继承的属性。                                                                    |
| not_null                   | Boolean                                    | 是否不为空。                                                                      |
| ordinal                    | Integer                                    | 序号。                                                                         |
| table_model_id             | String                                     | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                             |
| create_time                | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time                | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| tags                       | Array of <b>TagVO</b> objects              | 表标签，只读。                                                                     |
| secrecy_levels             | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                          |
| stand_row_id               | String                                     | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                              |
| stand_row_name             | String                                     | 关联的数据标准名称，只读。                                                               |
| quality_infos              | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息，只读。                                                                    |
| alias                      | String                                     | 别名。                                                                         |
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                       |
| code                       | String                                     | 逻辑属性编码                                                                      |
| related_logic_attr_id      | String                                     | 关联逻辑属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| related_logic_attr_name    | String                                     | 关联逻辑实体属性中文名称                                                                |
| related_logic_attr_name_en | String                                     | 关联逻辑实体属性英文名称                                                                |

表 9-1178 TagVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                                   | 标签名。                                                                        |
| description | String                                   | 描述。                                                                         |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1179 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                     |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                        |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |



表 9-1180 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1181 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1182 TableMappingVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                     |
|-------------|--------|------------------------|
| id          | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String | 名称。                    |
| description | String | 描述。                    |

| 参数                | 参数类型                                                  | 描述                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| target_table_id   | String                                                | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| src_model_id      | String                                                | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| src_model_name    | String                                                | 来源模型名称。                                                                  |
| view_text         | String                                                | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                                                       |
| target_table_name | String                                                | 目的表名称。                                                                   |
| details           | Array of <a href="#">TableMappingDetailVO</a> objects | 详情。                                                                      |
| source_tables     | Array of <a href="#">MappingSourceTableVO</a> objects | 映射的表信息。                                                                  |
| source_fields     | Array of <a href="#">MappingSourceFieldVO</a> objects | 映射的字段信息。                                                                 |
| create_time       | String                                                | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String                                                | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String                                                | 创建人。                                                                     |
| update_by         | String                                                | 更新人。                                                                     |

表 9-1183 TableMappingDetailVO

| 参数               | 参数类型   | 描述                         |
|------------------|--------|----------------------------|
| id               | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| mapping_id       | String | 名称。                        |
| target_attr_id   | String | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| target_attr_name | String | 目的字段排序。                    |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| src_table_ids       | String           | 源表ID。                                                                       |
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by           | String           | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String           | 更新人。                                                                        |
| target_attr         | Object           | 目标属性。                                                                       |

表 9-1184 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                       |
|-------------|--------|--------------------------|
| table1_id   | String | 表1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table2_id   | String | 表2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table1_name | String | 表1名称。                    |
| table2_name | String | 表2名称。                    |

| 参数          | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| join_type   | String                                     | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <b>MappingJoinFieldVO</b> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-1185 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-1186 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID，当前表的某个字段，填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                             |
| field_ids            | String           | 来源字段ID，多个ID以逗号分隔。                   |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                              |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                           |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                           |



表 9-1187 RelationVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| source_table_id   | String | 源表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| target_table_id   | String | 目标表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | String | 关系名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_table_name | String | 源表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| target_table_name | String | 目的表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| role              | String | 角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tenant_id         | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_type       | String | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | String                                             | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| create_by   | String                                             | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| mappings    | Array of <a href="#">RelationMappingVO</a> objects | 表属性信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-1188 RelationMappingVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                         |
|-------------------|--------|----------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| relation_id       | String | 关系ID，填写String类型替代Long类型。   |
| source_field_id   | String | 源字段ID，填写String类型替代Long类型。  |
| target_field_id   | String | 目标字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| source_field_name | String | 源表名称。                      |
| target_field_name | String | 目的表名称。                     |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-1189 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-1190 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1191 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

### 状态码： 403

表 9-1192 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，创建物理表。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/table-model

```
{
 "attributes": [{
 "id": 0,
 "code": "",
 "name_ch": "col_a",
 "name_en": "col_a",
 "alias": "",
 "description": "",
 "is_partition_key": false,
 "is_primary_key": false,
 "not_null": false,
 "ordinal": 1,
 "tags": [{
 "name": "tag1"
 }],
 "secrecy_levels": [{
 "name": "secrecy_level_name"
 }],
 "data_type": "STRING",
 "data_type_extend": "",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "self_defined_fields": []
 }, {
 "id": 0,
 "code": "",
 "name_ch": "col_b",
 "name_en": "col_b",
 "alias": "",
 "description": "",
 "is_partition_key": false,
 "is_primary_key": false,
 "not_null": false,
 "ordinal": 2,
 "tags": [],
 "secrecy_levels": null,
 "data_type": "STRING",
 "data_type_extend": "",
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "self_defined_fields": []
 }],
 "mappings": [{
 "name": "mapping_name"
 }],
 "relations": [{
```

```

 "name" : "relation_name"
 }],
 "model_id" : "1208730797675311104",
 "logic_tb_name" : "test_create_table_model",
 "tb_name" : "test_create_table_model",
 "code" : null,
 "alias" : null,
 "parent_table_id" : null,
 "related_logic_table_id" : null,
 "related_logic_table_model_id" : null,
 "configs" : "{}",
 "table_type" : "HIVE_TABLE",
 "data_format" : "Parquet",
 "obs_location" : null,
 "tags" : [{
 "biz_id" : "1208730797675311105",
 "biz_type" : "TABLE_MODEL",
 "tag_id" : "1208730797675311105"
 }],
 "biz_catalog_id" : "958408897973161984",
 "l1" : "tesy",
 "l2" : "",
 "l3" : "",
 "l1_id" : "958408897973161984",
 "l2_id" : "",
 "l3_id" : "",
 "catalog_path" : "{\\"l1Id\\":\\"958408897973161984\\",\\"l2Id\\":\\"\\",\\"l3Id\\":\\"\\",\\"l4Id\\":\\"\\",\\"l5Id\\":\\"\\",\\"l6Id\\",\\"l7Id\\":\\"\\"}",
 "dw_type" : "MRS_HIVE",
 "dw_id" : "0fafdd43a342436e87e42d7217d26679",
 "db_name" : null,
 "queue_name" : null,
 "schema" : null,
 "owner" : "",
 "description" : "无"
}

```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是TableModelVO。

```

{
 "data" : {
 "value" : {
 "id" : "1231921671028518912",
 "model_id" : "1208730797675311104",
 "parent_table_id" : null,
 "parent_table_name" : null,
 "parent_table_code" : null,
 "related_logic_table_id" : null,
 "related_logic_table_name" : null,
 "related_logic_table_model_id" : null,
 "related_logic_table_model_name" : null,
 "model" : null,
 "data_format" : "Parquet",
 "obs_bucket" : null,
 "obs_location" : null,
 "configs" : "{}",
 "table_type" : "HIVE_TABLE",
 "owner" : "",
 "tb_name" : "test_create_table_model",
 "dw_id" : "0fafdd43a342436e87e42d7217d26679",
 "db_name" : null,
 "queue_name" : null,
 "schema" : null,
 "extend_info" : "{\\"dirtyOutDatabase\\":\\"\\",\\"dirtyOutPrefix\\":\\"\\",\\"dirtyOutSuffix\\":\\"\\",\\"dirtyOutSwitch\\",\\"false\\"}"
 }
 }
}

```

```

"tb_guid" : null,
"tb_id" : null,
"logic_tb_name" : "test_create_table_model",
"logic_tb_guid" : null,
"description" : "无",
"status" : "DRAFT",
"logic_tb_id" : null,
"biz_catalog_id" : "958408897973161984",
"catalog_path" : "{\\"11d\\":\\"958408897973161984\\"}\\"l2d\\":\\"\\\",\\"l3d\\":\\"\\\",\\"l4d\\":\\"\\\",\\"l5d
\\\":\\"\\\",\\"l6d\\":\\"\\\",\\"l7d\\":\\"\\\"}",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-04-22T10:56:54.371+08:00",
"update_time" : "2024-04-22T10:56:54.371+08:00",
"tags" : [],
"approval_info" : null,
"new_biz" : null,
"attributes" : [{
 "id" : "0",
 "name_en" : "col_a",
 "name_ch" : "col_a",
 "description" : "",
 "obs_location" : null,
 "create_by" : null,
 "update_by" : null,
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : "STRING",
 "data_type_extend" : "",
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : false,
 "extend_field" : false,
 "not_null" : false,
 "ordinal" : 1,
 "table_model_id" : null,
 "create_time" : "2024-04-22T10:56:54.371+08:00",
 "update_time" : "2024-04-22T10:56:54.371+08:00",
 "tags" : [],
 "secrecy_levels" : null,
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [],
 "code" : "",
 "related_logic_attr_id" : null,
 "related_logic_attr_name" : null,
 "related_logic_attr_name_en" : null
}, {
 "id" : "0",
 "name_en" : "col_b",
 "name_ch" : "col_b",
 "description" : "",
 "obs_location" : null,
 "create_by" : null,
 "update_by" : null,
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : "STRING",
 "data_type_extend" : "",
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : false,
 "extend_field" : false,
 "not_null" : false,
 "ordinal" : 2,
 "table_model_id" : null,
 "create_time" : "2024-04-22T10:56:54.371+08:00",
 "update_time" : "2024-04-22T10:56:54.371+08:00",
 "tags" : [],

```

```
"secrecy_levels" : null,
"stand_row_id" : null,
"stand_row_name" : null,
"quality_infos" : null,
"alias" : "",
"self_defined_fields" : [],
"code" : "",
"related_logic_attr_id" : null,
"related_logic_attr_name" : null,
"related_logic_attr_name_en" : null
}],
"mappings" : [],
"relations" : [],
"dw_type" : "MRS_HIVE",
"dw_name" : null,
"l1" : null,
"l2" : null,
"l3" : null,
"l1_id" : null,
"l2_id" : "",
"l3_id" : "958408897973161984",
"partition_conf" : null,
"dlf_task_id" : null,
"use_recently_partition" : false,
"reversed" : false,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"quality_owner" : null,
"quality_id" : null,
"distribute" : null,
"distribute_column" : null,
"is_partition" : false,
"physical_table" : null,
"dev_physical_table" : null,
"technical_asset" : null,
"business_asset" : null,
"meta_data_link" : null,
"data_quality" : null,
"summary_status" : null,
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : null,
"alias" : null,
"self_defined_fields" : null,
"code" : null,
"has_related_physical_table" : false,
"has_related_logic_table" : false
}
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数，创建物理表。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateTableModelSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateTableModelRequest request = new CreateTableModelRequest();
 TableModelVO body = new TableModelVO();
 List<RelationVO> listbodyRelations = new ArrayList<>();
 listbodyRelations.add(
 new RelationVO()
 .withName("relation_name")
);
 List<TableMappingVO> listbodyMappings = new ArrayList<>();
 listbodyMappings.add(
 new TableMappingVO()
 .withName("mapping_name")
);
 List<TagVO> listAttributesTags = new ArrayList<>();
 listAttributesTags.add(
 new TagVO()
 .withName("tag1")
);
 List<TableModelAttributeVO> listbodyAttributes = new ArrayList<>();
 listbodyAttributes.add(
```



```

new TableModelAttributeVO()
 .withId("0")
 .withNameEn("col_a")
 .withNameCh("col_a")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withDataTypeExtend("")
 .withIsPrimaryKey(false)
 .withIsPartitionKey(false)
 .withNotNull(false)
 .withOrdinal(1)
 .withTags(listAttributesTags)
 .withAlias("")
 .withSelfDefinedFields()
);
listbodyAttributes.add(
 new TableModelAttributeVO()
 .withId("0")
 .withNameEn("col_b")
 .withNameCh("col_b")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withDataTypeExtend("")
 .withIsPrimaryKey(false)
 .withIsPartitionKey(false)
 .withNotNull(false)
 .withOrdinal(2)
 .withTags()
 .withAlias("")
 .withSelfDefinedFields()
);
List<TagRecordVO> listbodyTags = new ArrayList<>();
listbodyTags.add(
 new TagRecordVO()
 .withTagId(1208730797675311105L)
 .withBizId(1208730797675311105L)
 .withBizType(TagRecordVO.BizTypeEnum.fromValue("TABLE_MODEL"))
);
body.withL3Id("");
body.withL2Id("");
body.withL1Id("958408897973161984");
body.withL3("");
body.withL2("");
body.withL1("tesy");
body.withDwType("MRS_HIVE");
body.withRelations(listbodyRelations);
body.withMappings(listbodyMappings);
body.withAttributes(listbodyAttributes);
body.withTags(listbodyTags);

body.withCatalogPath("{\"l1Id\":\"958408897973161984\",\"l2Id\":\"\",\"l3Id\":\"\",\"l4Id\":\"\",\"l5Id\":\"\",\"l6Id\":\"\",\"l7Id\":\"\"}");
);
body.withBizCatalogId("958408897973161984");
body.withDescription("无");
body.withLogicTbName("test_create_table_model");
body.withDwid("0fafdd43a342436e87e42d7217d26679");
body.withTbName("test_create_table_model");
body.withOwner("");
body.withTableType("HIVE_TABLE");
body.withConfigs("{}");
body.withDataFormat("Parquet");
body.withModelId("1208730797675311104");
request.withBody(body);
try {
 CreateTableModelResponse response = client.createTableModel(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {

```

```
e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据请求参数，创建物理表。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateTableModelRequest()
 listRelationsbody = [
 RelationVO(
 name="relation_name"
)
]
 listMappingsbody = [
 TableMappingVO(
 name="mapping_name"
)
]
 listTagsAttributes = [
 TagVO(
 name="tag1"
)
]
 listAttributesbody = [
 TableModelAttributeVO(
 id="0",
 name_en="col_a",
 name_ch="col_a",
 description="",
 data_type="STRING",
 data_type_extend="",
 is_primary_key=False,
 is_partition_key=False,
 not_null=False,
 ordinal=1,
 tags=listTagsAttributes,
```

```
 alias="",
),
 TableModelAttributeVO(
 id="0",
 name_en="col_b",
 name_ch="col_b",
 description="",
 data_type="STRING",
 data_type_extend="",
 is_primary_key=False,
 is_partition_key=False,
 not_null=False,
 ordinal=2,
 alias="",
)
]
listTagsbody = [
 TagRecordVO(
 tag_id=1208730797675311105,
 biz_id=1208730797675311105,
 biz_type="TABLE_MODEL"
)
]
request.body = TableModelVO(
 l3_id="",
 l2_id="",
 l1_id="958408897973161984",
 l3="",
 l2="",
 l1="tesy",
 dw_type="MRS_HIVE",
 relations=listRelationsbody,
 mappings=listMappingsbody,
 attributes=listAttributesbody,
 tags=listTagsbody,
 catalog_path="{\"l1Id\":\"958408897973161984\",\"l2Id\":\"\",\"l3Id\":\"\",\"l4Id\":\"\",\"l5Id\":\"\",\"l6Id\":\"\",\"l7Id\":\"\"}",
 biz_catalog_id="958408897973161984",
 description="无",
 logic_tb_name="test_create_table_model",
 dw_id="0fafdd43a342436e87e42d7217d26679",
 tb_name="test_create_table_model",
 owner="",
 table_type="HIVE_TABLE",
 configs="{}",
 data_format="Parquet",
 model_id="1208730797675311104"
)
response = client.create_table_model(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数，创建物理表。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateTableModelRequest{}
 var listRelationsbody = []model.RelationVo{
 {
 Name: "relation_name",
 },
 }
 var listMappingsbody = []model.TableMappingVo{
 {
 Name: "mapping_name",
 },
 }
 var listTagsAttributes = []model.TagVo{
 {
 Name: "tag1",
 },
 }
 idAttributes:= "0"
 descriptionAttributes:= ""
 dataTypeExtendAttributes:= ""
 isPartitionKeyAttributes:= false
 notNullAttributes:= false
 ordinalAttributes:= int32(1)
 aliasAttributes:= ""
 idAttributes1:= "0"
 descriptionAttributes1:= ""
 dataTypeExtendAttributes1:= ""
 isPartitionKeyAttributes1:= false
 notNullAttributes1:= false
 ordinalAttributes1:= int32(2)
 aliasAttributes1:= ""
 var listAttributesbody = []model.TableModelAttributeVo{
 {
 Id: &idAttributes,
 NameEn: "col_a",
 NameCh: "col_a",
 Description: &descriptionAttributes,
 DataType: "STRING",
 DataTypeExtend: &dataTypeExtendAttributes,
 IsPrimaryKey: false,
 IsPartitionKey: &isPartitionKeyAttributes,
 NotNull: ¬NullAttributes,
 Ordinal: &ordinalAttributes,
 Tags: &listTagsAttributes,
 Alias: &aliasAttributes,
 },
 {
 Id: &idAttributes1,
```

```

 NameEn: "col_b",
 NameCh: "col_b",
 Description: &descriptionAttributes1,
 DataType: "STRING",
 DataTypeExtend: &dataTypeExtendAttributes1,
 IsPrimaryKey: false,
 IsPartitionKey: &isPartitionKeyAttributes1,
 NotNull: ¬NullAttributes1,
 Ordinal: &ordinalAttributes1,
 Alias: &aliasAttributes1,
 },
}
bizTypeTags:= model.GetTagRecordVoBizTypeEnum().TABLE_MODEL
var listTagsbody = []model.TagRecordVo{
 {
 TagId: int64(1208730797675311105),
 BizId: int64(1208730797675311105),
 BizType: &bizTypeTags,
 },
}
l3IdTableModelVo:= ""
l2IdTableModelVo:= ""
l1IdTableModelVo:= "958408897973161984"
l3TableModelVo:= ""
l2TableModelVo:= ""
l1TableModelVo:= "tesy"
catalogPathTableModelVo:=
"{\"l1Id\":\"958408897973161984\",\"l2Id\":\"\",\"l3Id\":\"\",\"l4Id\":\"\",\"l5Id\":\"\",\"l6Id\":\"\",\"l7Id\":\"\"}"
bizCatalogIdTableModelVo:= "958408897973161984"
dwldTableModelVo:= "0fafdd43a342436e87e42d7217d26679"
ownerTableModelVo:= ""
tableTypeTableModelVo:= "HIVE_TABLE"
configsTableModelVo:= "{}"
dataFormatTableModelVo:= "Parquet"
request.Body = &model.TableModelVo{
 L3Id: &l3IdTableModelVo,
 L2Id: &l2IdTableModelVo,
 L1Id: &l1IdTableModelVo,
 L3: &l3TableModelVo,
 L2: &l2TableModelVo,
 L1: &l1TableModelVo,
 DwType: "MRS_HIVE",
 Relations: &listRelationsbody,
 Mappings: &listMappingsbody,
 Attributes: listAttributesbody,
 Tags: &listTagsbody,
 CatalogPath: &catalogPathTableModelVo,
 BizCatalogId: &bizCatalogIdTableModelVo,
 Description: "无",
 LogicTbName: "test_create_table_model",
 Dwld: &dwldTableModelVo,
 TbName: "test_create_table_model",
 Owner: &ownerTableModelVo,
 TableType: &tableTypeTableModelVo,
 Configs: &configsTableModelVo,
 DataFormat: &dataFormatTableModelVo,
 ModelId: "1208730797675311104",
}
response, err := client.CreateTableModel(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                             |
|-----|--------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是TableModelVO。 |
| 400 | BadRequest                     |
| 401 | Unauthorized                   |
| 403 | Forbidden                      |

## 9.22.3 更新表模型

### 功能介绍

在关系建模中更新一个表模型及其属性，包括逻辑实体和物理表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/table-model

表 9-1193 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-1194 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。      |

表 9-1195 请求 Body 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                               | 描述                              |
|-------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|
| id                | 是    | String                             | 编码，填写String类型替代Long类型。          |
| model_id          | 是    | String                             | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| parent_table_id   | 否    | String                             | 父表ID，填写String类型替代Long类型。        |
| parent_table_name | 否    | String                             | 父表名称，只读。                        |
| parent_table_code | 否    | String                             | 父表编码，只读。                        |
| model             | 否    | <a href="#">WorkspaceVO</a> object | 模型。                             |
| data_format       | 否    | String                             | 数据格式。                           |
| obs_bucket        | 否    | String                             | obs桶。                           |
| obs_location      | 否    | String                             | obs路径。                          |
| configs           | 否    | String                             | 其他配置。                           |
| table_type        | 否    | String                             | 表类型，只读。                         |
| owner             | 否    | String                             | 责任人。                            |
| tb_name           | 是    | String                             | 表名。                             |
| dw_id             | 否    | String                             | 数据连接ID。                         |
| db_name           | 否    | String                             | 数据库名。                           |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| queue_name     | 否    | String | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                                                                                                                                |
| schema         | 否    | String | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info    | 否    | String | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| tb_guid        | 否    | String | 表物化后的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| tb_id          | 否    | String | 数据表ID，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| logic_tb_name  | 是    | String | 逻辑实体名。                                                                                                                                                                                                                                          |
| logic_tb_guid  | 否    | String | 逻辑实体的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| description    | 是    | String | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status         | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| logic_tb_id    | 否    | String | 逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| biz_catalog_id | 否    | String | 归属的业务分类的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| catalog_path   | 否    | String | 归属的业务分类的路径，格式：<br>{"l1Id":"958408897973161984", "l2Id":"958408897973161985", "l3Id":"958408897973161986"}。                                                                                                                                      |
| create_by      | 否    | String | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| update_by      | 否    | String | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| create_time    | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |



| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                                                                                                 |
|---------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| update_time   | 否    | String                                        | 更新时间, 只读, 格式遵循 RFC3339, 精确到秒, UTC 时区, 即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如 1970-01-01T00:00:00Z。              |
| tags          | 否    | Array of <b>TagVO</b> objects                 | 表标签, 只读。                                                                                           |
| approval_info | 否    | <b>ApprovalVO</b> object                      | 审批信息, 只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                   |
| new_biz       | 否    | <b>BizVersionManageVO</b> object              | 业务版本管理, 只读。                                                                                        |
| attributes    | 是    | Array of <b>TableModelAttributeVO</b> objects | 表属性信息。                                                                                             |
| mappings      | 否    | Array of <b>TableMappingVO</b> objects        | 表映射信息。                                                                                             |
| relations     | 否    | Array of <b>RelationVO</b> objects            | 关系。                                                                                                |
| dw_type       | 是    | String                                        | 数据连接类型, 对应表所在的数仓类型, 取值可以为 DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE 和 DORIS 等。 |
| dw_name       | 否    | String                                        | 数据连接名称, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                            |
| l1            | 否    | String                                        | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                          |
| l2            | 否    | String                                        | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                            |
| l3            | 否    | String                                        | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                           |
| l1_id         | 否    | String                                        | 主题域分组 ID, 只读, 填写 String 类型替代 Long 类型。                                                              |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l2_id                  | 否    | String  | 主题域ID。                                                                                                                                                                                            |
| l3_id                  | 否    | String  | 业务对象ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                     |
| partition_conf         | 否    | String  | 分区表达式                                                                                                                                                                                             |
| dlf_task_id            | 否    | String  | DLF作业ID。                                                                                                                                                                                          |
| use_recently_partition | 否    | Boolean | 是否使用最新分区。                                                                                                                                                                                         |
| reversed               | 否    | Boolean | 是否是逆向的。                                                                                                                                                                                           |
| dirty_out_switch       | 否    | Boolean | 异常数据输出开关。                                                                                                                                                                                         |
| dirty_out_database     | 否    | String  | 异常数据输出库。                                                                                                                                                                                          |
| dirty_out_prefix       | 否    | String  | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                            |
| dirty_out_suffix       | 否    | String  | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                            |
| quality_owner          | 否    | String  | 质量责任人。                                                                                                                                                                                            |
| quality_id             | 否    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                          |
| distribute             | 否    | String  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column      | 否    | String  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                        |
| is_partition           | 否    | Boolean | 是否分区表，只读。                                                                                                                                                                                         |
| physical_table         | 否    | String  | 生产环境创建表状态                                                                                                                                                                                         |
| dev_physical_table     | 否    | String  | 开发环境创建表状态                                                                                                                                                                                         |
| technical_asset        | 否    | String  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                      |

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| business_asset             | 否    | String                                              | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                              |
| meta_data_link             | 否    | String                                              | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                |
| data_quality               | 否    | String                                              | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                |
| summary_status             | 否    | String                                              | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                |
| alias                      | 否    | String                                              | 别名。                                                                                                                                                                       |
| self_defined_fields        | 否    | Array of <a href="#">SelfDefinedFieldVO</a> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                     |
| dev_version                | 否    | String                                              | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                |
| prod_version               | 否    | String                                              | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                |
| dev_version_name           | 否    | String                                              | 开发环境版本名称                                                                                                                                                                  |
| prod_version_name          | 否    | String                                              | 生产环境版本名称                                                                                                                                                                  |
| env_type                   | 否    | String                                              | 开发生产环境类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |
| has_related_physical_table | 否    | Boolean                                             | 是否关联了物理表                                                                                                                                                                  |
| has_related_logic_table    | 否    | Boolean                                             | 是否关联了逻辑实体                                                                                                                                                                 |

表 9-1196 WorkspaceVO

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|------|------|--------|------------------------|
| id   | 否    | String | 编号，填写String类型替代Long类型。 |
| name | 是    | String | 工作区名字。                 |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|-----------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description     | 否    | String           | 描述。                                                                                                                                             |
| is_physical     | 否    | Boolean          | 是否为物理表。                                                                                                                                         |
| frequent        | 否    | Boolean          | 是否为常用。                                                                                                                                          |
| top             | 否    | Boolean          | 分层治理。                                                                                                                                           |
| level           | 否    | String           | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type         | 否    | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time     | 否    | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time     | 否    | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by       | 否    | String           | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by       | 否    | String           | 更新人。                                                                                                                                            |
| type            | 是    | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                                  |
| biz_catalog_ids | 否    | String           | 关联的业务分层的ID列表<br>{ "l1Ids": [], "l2Ids": [], "l3Ids": [] }。                                                                                      |
| databases       | 否    | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                                                        |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|--------------------|------|--------|--------------------------------|
| table_model_prefix | 否    | String | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头 |

表 9-1197 ApprovalVO

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------|
| id        | 否    | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | 否    | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | 否    | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | 否    | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info     | 否    | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| biz_info_obj | 否    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| biz_version  | 否    | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_status      | 否    | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| approval_status | 否    | String | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                              |
| approval_type   | 否    | String | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                          |
| submit_time     | 否    | String | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| create_by       | 否    | String | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                            |
| l1              | 否    | String | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                         |
| l2              | 否    | String | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                           |
| l3              | 否    | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                          |
| approval_time   | 否    | String | 审核时间。                                                                                                                                                                                                                                           |
| approver        | 否    | String | 审核人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| email           | 否    | String | 审核人邮箱。                                                                                                                                                                                                                                          |
| msg             | 否    | String | 审核信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| directory_path  | 否    | String | 目录树。                                                                                                                                                                                                                                            |



表 9-1198 TableModelAttributeVO

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | 否    | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                |
| name_en           | 是    | String  | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch           | 是    | String  | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description       | 否    | String  | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| obs_location      | 否    | String  | obs路径，子路径。                                                                                                                                                                            |
| create_by         | 否    | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| update_by         | 否    | String  | 更新人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type         | 是    | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type       | 否    | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | 否    | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key    | 是    | Boolean | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key  | 否    | Boolean | 是否分区键。                                                                                                                                                                                |
| is_foreign_key    | 否    | Boolean | 是否外键。                                                                                                                                                                                 |
| extend_field      | 否    | Boolean | 是否继承的属性。                                                                                                                                                                              |
| not_null          | 否    | Boolean | 是否不为空。                                                                                                                                                                                |
| ordinal           | 否    | Integer | 序号。                                                                                                                                                                                   |
| table_model_id    | 否    | String  | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                       |
| create_time       | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                           |

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|----------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_time                | 否    | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| tags                       | 否    | Array of <b>TagVO</b> objects              | 表标签，只读。                                                                     |
| secrecy_levels             | 否    | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                          |
| stand_row_id               | 否    | String                                     | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                              |
| stand_row_name             | 否    | String                                     | 关联的数据标准名称，只读。                                                               |
| quality_infos              | 否    | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息，只读。                                                                    |
| alias                      | 否    | String                                     | 别名。                                                                         |
| self_defined_fields        | 否    | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                       |
| code                       | 否    | String                                     | 逻辑属性编码                                                                      |
| related_logic_attr_id      | 否    | String                                     | 关联逻辑属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| related_logic_attr_name    | 否    | String                                     | 关联逻辑实体属性中文名称                                                                |
| related_logic_attr_name_en | 否    | String                                     | 关联逻辑实体属性英文名称                                                                |

表 9-1199 TagVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|-------------|------|--------|------------------------|
| id          | 否    | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | 是    | String | 标签名。                   |
| description | 否    | String | 描述。                    |
| create_by   | 否    | String | 创建人。                   |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                     | 描述                                                                             |
|-------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| update_by   | 否    | String                                   | 更新人。                                                                           |
| create_time | 否    | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | 否    | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | 否    | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                     |

表 9-1200 SecrecyLevelVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                     | 描述                                                                             |
|-------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| id          | 否    | String                                   | 密级ID，填写String类型替代 Long类型。                                                      |
| uuid        | 否    | String                                   | 数据安全主键。                                                                        |
| name        | 是    | String                                   | 密级名。                                                                           |
| slevel      | 否    | Integer                                  | 密级等级。                                                                          |
| description | 否    | String                                   | 密级描述。                                                                          |
| create_by   | 否    | String                                   | 创建人。                                                                           |
| update_by   | 否    | String                                   | 更新人。                                                                           |
| create_time | 否    | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | 否    | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | 否    | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                     |

表 9-1201 BizVersionManageVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----|------|--------|--------------------------|
| id | 否    | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id   | 否    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| biz_info | 否    | String | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | 否    | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| biz_version | 否    | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                  |

表 9-1202 QualityInfoVO

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                           |
|----------|------|--------|------------------------------|
| id       | 否    | String | 编码ID，填写String类型替代 Long类型。    |
| table_id | 否    | String | 表ID，只读，填写String类型替代 Long类型。  |
| attr_id  | 否    | String | 属性ID，只读，填写String类型替代 Long类型。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标 (新)</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标 (新)</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标 (新)</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> </ul> |



| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id   | 是    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| show_control      | 否    | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| data_quality_name | 否    | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| alert_conf        | 否    | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| expression        | 否    | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| extend_info       | 否    | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| from_standard     | 否    | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                          |
|--------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| result_description | 否    | String | 结果说明。                                                                       |
| create_by          | 否    | String | 创建人，只读。                                                                     |
| update_by          | 否    | String | 更新人，只读。                                                                     |
| create_time        | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time        | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-1203 TableMappingVO

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                                                  | 描述                                 |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| id                | 否    | String                                                | 编码，填写String类型替代Long类型。             |
| name              | 是    | String                                                | 名称。                                |
| description       | 否    | String                                                | 描述。                                |
| target_table_id   | 否    | String                                                | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。          |
| src_model_id      | 否    | String                                                | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| src_model_name    | 否    | String                                                | 来源模型名称。                            |
| view_text         | 否    | String                                                | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                 |
| target_table_name | 否    | String                                                | 目的表名称。                             |
| details           | 否    | Array of <a href="#">TableMappingDetailVO</a> objects | 详情。                                |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                         | 描述                                                                       |
|---------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| source_tables | 否    | Array of <b>MappingSourceTableVO</b> objects | 映射的表信息。                                                                  |
| source_fields | 否    | Array of <b>MappingSourceFieldVO</b> objects | 映射的字段信息。                                                                 |
| create_time   | 否    | String                                       | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time   | 否    | String                                       | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by     | 否    | String                                       | 创建人。                                                                     |
| update_by     | 否    | String                                       | 更新人。                                                                     |

表 9-1204 TableMappingDetailVO

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                     |
|---------------------|------|------------------|----------------------------------------|
| id                  | 否    | String           | 编码，填写String类型替代Long类型。                 |
| mapping_id          | 否    | String           | 名称。                                    |
| target_attr_id      | 否    | String           | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。             |
| target_attr_name    | 是    | String           | 目的字段排序。                                |
| src_table_ids       | 否    | String           | 源表ID。                                  |
| src_table_names     | 否    | Array of strings | 源表名称数组，只读。                             |
| src_table_db_names  | 否    | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                           |
| src_table_model_ids | 否    | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。 |
| src_table_id_list   | 否    | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。          |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                          |
|------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| src_attr_ids     | 否    | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names   | 否    | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list | 否    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark           | 否    | String           | 备注。                                                                         |
| create_time      | 否    | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time      | 否    | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by        | 否    | String           | 创建人。                                                                        |
| update_by        | 否    | String           | 更新人。                                                                        |
| target_attr      | 否    | Object           | 目标属性。                                                                       |

表 9-1205 MappingSourceTableVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table1_id   | 是    | String | 表1ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                          |
| table2_id   | 否    | String | 表2ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                          |
| table1_name | 是    | String | 表1名称。                                                                                                                                             |
| table2_name | 否    | String | 表2名称。                                                                                                                                             |
| join_type   | 是    | String | 关联类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                                | 描述    |
|-------------|------|-----------------------------------------------------|-------|
| join_fields | 是    | Array of <a href="#">MappingJoinFieldVO</a> objects | on条件。 |

表 9-1206 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|------|--------|---------------------------|
| field1_id   | 是    | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | 是    | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | 是    | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | 是    | String | 属性2名称。                    |

表 9-1207 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                  |
|----------------------|------|------------------|-------------------------------------|
| target_field_id      | 否    | String           | 目标字段ID，当前表的某个字段，填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | 是    | String           | 目标字段编码。                             |
| field_ids            | 否    | String           | 来源字段ID，多个ID以逗号分隔。                   |
| transform_expression | 否    | String           | 转换表达式。                              |
| field_names          | 否    | Array of strings | 来源字段名称列表。                           |
| changed              | 否    | Boolean          | 字段是否发生变化。                           |

表 9-1208 RelationVO

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|----|------|--------|------------------------|
| id | 否    | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| source_table_id   | 否    | String | 源表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| target_table_id   | 否    | String | 目标表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | 是    | String | 关系名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_table_name | 否    | String | 源表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| target_table_name | 否    | String | 目的表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| role              | 否    | String | 角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tenant_id         | 否    | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_type       | 否    | String | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | 否    | String                                             | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| create_by   | 否    | String                                             | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by   | 否    | String                                             | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | 否    | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                   |
| update_time | 否    | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                   |
| mappings    | 否    | Array of <a href="#">RelationMappingVO</a> objects | 表属性信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-1209 RelationMappingVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|-------------|------|--------|--------------------------|
| id          | 否    | String | 编码，填写String类型替代Long类型。   |
| relation_id | 否    | String | 关系ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| source_field_id   | 否    | String | 源字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                   |
| target_field_id   | 否    | String | 目标字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                  |
| source_field_name | 否    | String | 源表名称。                                                                       |
| target_field_name | 否    | String | 目的表名称。                                                                      |
| create_by         | 否    | String | 创建人。                                                                        |
| update_by         | 否    | String | 更新人。                                                                        |
| create_time       | 否    | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | 否    | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-1210 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|------------|------|---------|----------|
| fd_name_ch | 否    | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | 否    | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | 否    | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | 否    | String  | 属性值。     |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1211 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |



表 9-1212 data

| 参数    | 参数类型                       | 描述                    |
|-------|----------------------------|-----------------------|
| value | <b>TableModelVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1213 TableModelVO

| 参数                             | 参数类型                      | 描述                              |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| id                             | String                    | 编码，填写String类型替代Long类型。          |
| model_id                       | String                    | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| parent_table_id                | String                    | 父表ID，填写String类型替代Long类型。        |
| parent_table_name              | String                    | 父表名称，只读。                        |
| parent_table_code              | String                    | 父表编码，只读。                        |
| related_logic_table_id         | String                    | 关联逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。   |
| related_logic_table_name       | String                    | 关联逻辑实体的名称。                      |
| related_logic_table_model_id   | String                    | 关联逻辑实体的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| related_logic_table_model_name | String                    | 关联逻辑实体的模型名称。                    |
| model                          | <b>WorkspaceVO</b> object | 模型。                             |
| data_format                    | String                    | 数据格式。                           |
| obs_bucket                     | String                    | obs桶。                           |
| obs_location                   | String                    | 外表路径                            |
| configs                        | String                    | 其他配置。                           |
| table_type                     | String                    | 表类型，只读。                         |
| owner                          | String                    | 负责人。                            |
| tb_name                        | String                    | 表名。                             |
| dw_id                          | String                    | 数据连接ID。                         |

| 参数             | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db_name        | String                                       | 数据库名。                                                                                                                                                                                                                                           |
| queue_name     | String                                       | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                                                                                                                                |
| schema         | String                                       | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info    | String                                       | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| tb_guid        | String                                       | 表物化后的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| tb_id          | String                                       | 数据表ID，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| logic_tb_name  | String                                       | 逻辑实体名。                                                                                                                                                                                                                                          |
| logic_tb_guid  | String                                       | 逻辑实体的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| description    | String                                       | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status         | String                                       | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| logic_tb_id    | String                                       | 逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| biz_catalog_id | String                                       | 归属的业务分类的id，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| catalog_path   | String                                       | 归属的业务分类的路径<br>{ "l1Id": "", "l2Id": "", "l3Id": "" }。                                                                                                                                                                                           |
| create_by      | String                                       | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| update_by      | String                                       | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| create_time    | String                                       | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time    | String                                       | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| tags           | Array of <a href="#">TagRecordVO</a> objects | 表标签，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                         | 参数类型                                                     | 描述                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| approval_info              | <b>ApprovalVO</b><br>object                              | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息,包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                               |
| new_biz                    | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object                 | 业务版本管理,只读。                                                                                   |
| attributes                 | Array of<br><b>TableModelA<br/>ttributeVO</b><br>objects | 表属性信息。                                                                                       |
| mappings                   | Array of<br><b>TableMappin<br/>gVO</b> objects           | 表映射信息。                                                                                       |
| relations                  | Array of<br><b>RelationVO</b><br>objects                 | 关系。                                                                                          |
| dw_type                    | String                                                   | 数据连接类型,对应表所在的数仓类型,取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_name                    | String                                                   | 数据连接名称,只读,创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l1                         | String                                                   | 主题域分组中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2                         | String                                                   | 主题域中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3                         | String                                                   | 业务对象中文名,只读,创建和更新时无需填写。                                                                       |
| l1_id                      | String                                                   | 主题域分组ID,只读,填写String类型替代Long类型。                                                               |
| l2_id                      | String                                                   | 主题域ID。                                                                                       |
| l3_id                      | String                                                   | 业务对象ID,只读,填写String类型替代Long类型。                                                                |
| partition_conf             | String                                                   | 分区表达式。                                                                                       |
| dlf_task_id                | String                                                   | DLF作业ID。                                                                                     |
| use_recently_<br>partition | Boolean                                                  | 是否使用最新分区。                                                                                    |
| reversed                   | Boolean                                                  | 是否是逆向的。                                                                                      |
| dirty_out_swit<br>ch       | Boolean                                                  | 异常数据输出开关。                                                                                    |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dirty_out_database | String  | 异常数据输出库。                                                                                                                                                                                              |
| dirty_out_prefix   | String  | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                                |
| dirty_out_suffix   | String  | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                                |
| quality_owner      | String  | 质量责任人。                                                                                                                                                                                                |
| quality_id         | String  | 质量ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                             |
| distribute         | String  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash, 通过映射, 把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点(DN)中, 即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column  | String  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                            |
| is_partition       | Boolean | 是否分区表, 只读。                                                                                                                                                                                            |
| physical_table     | String  | 生产环境创建表状态。                                                                                                                                                                                            |
| dev_physical_table | String  | 开发环境创建表状态。                                                                                                                                                                                            |
| technical_asset    | String  | 技术资产同步状态, 只读。                                                                                                                                                                                         |
| business_asset     | String  | 业务资产同步状态, 只读。                                                                                                                                                                                         |
| meta_data_link     | String  | 资产关联状态, 只读。                                                                                                                                                                                           |
| data_quality       | String  | 质量作业状态, 只读。                                                                                                                                                                                           |
| summary_status     | String  | 同步整体状态, 只读。                                                                                                                                                                                           |
| dev_version        | String  | 开发环境版本, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                           |
| prod_version       | String  | 生产环境版本, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                           |
| dev_version_name   | String  | 开发环境版本名称。                                                                                                                                                                                             |
| prod_version_name  | String  | 生产环境版本名称。                                                                                                                                                                                             |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| env_type                   | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |
| alias                      | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                    |
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                  |
| code                       | String                                     | 编码                                                                                                                                                                     |
| has_related_physical_table | Boolean                                    | 是否存在关联物理表。                                                                                                                                                             |
| has_related_logical_table  | Boolean                                    | 是否存在关联逻辑实体。                                                                                                                                                            |

表 9-1214 WorkspaceVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                  |
| name        | String  | 工作区名字。                                                                                                                                  |
| description | String  | 描述。                                                                                                                                     |
| is_physical | Boolean | 是否为物理表。                                                                                                                                 |
| frequent    | Boolean | 是否为常用。                                                                                                                                  |
| top         | Boolean | 分层治理。                                                                                                                                   |
| level       | String  | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>SDI: 贴源数据层</li> <li>DWI: 数据整合层</li> <li>DWR: 数据报告层</li> <li>DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type     | String  | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                            |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                             |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time        | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                    |
| update_time        | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                    |
| create_by          | String           | 创建人。                                                                                                           |
| update_by          | String           | 更新人。                                                                                                           |
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul> |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                               |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                       |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                 |

表 9-1215 TagRecordVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| id       | String | 编码，填写String类型替代Long类型。   |
| tag_id   | String | 标签ID，填写String类型替代Long类型。 |
| tag_name | String | 标签名称。                    |
| biz_id   | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_by   | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| update_by   | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1216 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1217 TableModelAttributeVO

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                |
| name_en           | String  | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch           | String  | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description       | String  | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| obs_location      | String  | obs路径，子路径。                                                                                                                                                                            |
| create_by         | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| update_by         | String  | 更新人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type         | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type       | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key    | Boolean | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key  | Boolean | 是否分区键。                                                                                                                                                                                |
| is_foreign_key    | Boolean | 是否外键。                                                                                                                                                                                 |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| extend_field               | Boolean                                    | 是否继承的属性。                                                                    |
| not_null                   | Boolean                                    | 是否不为空。                                                                      |
| ordinal                    | Integer                                    | 序号。                                                                         |
| table_model_id             | String                                     | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                             |
| create_time                | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time                | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| tags                       | Array of <b>TagVO</b> objects              | 表标签，只读。                                                                     |
| secrecy_levels             | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                          |
| stand_row_id               | String                                     | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                              |
| stand_row_name             | String                                     | 关联的数据标准名称，只读。                                                               |
| quality_infos              | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息，只读。                                                                    |
| alias                      | String                                     | 别名。                                                                         |
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                       |
| code                       | String                                     | 逻辑属性编码                                                                      |
| related_logic_attr_id      | String                                     | 关联逻辑属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| related_logic_attr_name    | String                                     | 关联逻辑实体属性中文名称                                                                |
| related_logic_attr_name_en | String                                     | 关联逻辑实体属性英文名称                                                                |

表 9-1218 TagVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                                   | 标签名。                                                                        |
| description | String                                   | 描述。                                                                         |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1219 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                     |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                        |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1220 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1221 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1222 TableMappingVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                     |
|-------------|--------|------------------------|
| id          | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String | 名称。                    |
| description | String | 描述。                    |

| 参数                | 参数类型                                                  | 描述                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| target_table_id   | String                                                | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| src_model_id      | String                                                | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| src_model_name    | String                                                | 来源模型名称。                                                                  |
| view_text         | String                                                | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                                                       |
| target_table_name | String                                                | 目的表名称。                                                                   |
| details           | Array of <a href="#">TableMappingDetailVO</a> objects | 详情。                                                                      |
| source_tables     | Array of <a href="#">MappingSourceTableVO</a> objects | 映射的表信息。                                                                  |
| source_fields     | Array of <a href="#">MappingSourceFieldVO</a> objects | 映射的字段信息。                                                                 |
| create_time       | String                                                | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String                                                | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String                                                | 创建人。                                                                     |
| update_by         | String                                                | 更新人。                                                                     |

表 9-1223 TableMappingDetailVO

| 参数               | 参数类型   | 描述                         |
|------------------|--------|----------------------------|
| id               | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| mapping_id       | String | 名称。                        |
| target_attr_id   | String | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| target_attr_name | String | 目的字段排序。                    |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| src_table_ids       | String           | 源表ID。                                                                       |
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by           | String           | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String           | 更新人。                                                                        |
| target_attr         | Object           | 目标属性。                                                                       |

表 9-1224 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                       |
|-------------|--------|--------------------------|
| table1_id   | String | 表1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table2_id   | String | 表2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table1_name | String | 表1名称。                    |
| table2_name | String | 表2名称。                    |

| 参数          | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| join_type   | String                                     | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <b>MappingJoinFieldVO</b> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-1225 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-1226 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID，当前表的某个字段，填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                             |
| field_ids            | String           | 来源字段ID，多个ID以逗号分隔。                   |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                              |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                           |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                           |

表 9-1227 RelationVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| source_table_id   | String | 源表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| target_table_id   | String | 目标表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | String | 关系名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_table_name | String | 源表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| target_table_name | String | 目的表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| role              | String | 角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tenant_id         | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_type       | String | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | String                                             | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| create_by   | String                                             | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| mappings    | Array of <a href="#">RelationMappingVO</a> objects | 表属性信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-1228 RelationMappingVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                         |
|-------------------|--------|----------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| relation_id       | String | 关系ID，填写String类型替代Long类型。   |
| source_field_id   | String | 源字段ID，填写String类型替代Long类型。  |
| target_field_id   | String | 目标字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| source_field_name | String | 源表名称。                      |
| target_field_name | String | 目的表名称。                     |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-1229 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-1230 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1231 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |



状态码： 403

表 9-1232 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，更新物理表。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/table-model

```
{
 "id": "1231932180633112576",
 "model_id": "1208730797675311104",
 "parent_table_id": null,
 "parent_table_name": null,
 "parent_table_code": null,
 "model": {
 "id": "1208730797675311104",
 "name": "xingneng2",
 "description": "",
 "is_physical": true,
 "frequent": false,
 "top": false,
 "level": null,
 "dw_type": "MRS_HIVE",
 "create_time": "2024-02-18T11:04:39+08:00",
 "update_time": "2024-02-18T11:04:39+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "type": "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids": null,
 "databases": null,
 "table_model_prefix": ""
 },
 "data_format": "Parquet",
 "obs_bucket": null,
 "obs_location": null,
 "configs": "{}",
 "table_type": "HIVE_TABLE",
 "owner": "",
 "tb_name": "test_update_table_model",
 "dw_id": "0fafdd43a342436e87e42d7217d26679",
 "db_name": null,
 "queue_name": null,
 "schema": null,
 "extend_info": "{\"dirtyOutDatabase\":\"\",\"dirtyOutPrefix\":\"\",\"dirtyOutSuffix\":\"\",\"dirtyOutSwitch\":\"false\"}",
 "tb_guid": null,
 "tb_id": null,
 "logic_tb_name": "test_update_table_model",
 "logic_tb_guid": null,
 "description": "无",
 "status": "DRAFT",
 "logic_tb_id": null,
 "biz_catalog_id": "958408897973161984",
 "catalog_path": "{\"l1Id\":\"958408897973161984\",\"l2Id\":\"\",\"l3Id\":\"\",\"l4Id\":\"\",\"l5Id\":\"\",\"l6Id\""}"
```

```

\":"\","l7ld\":"\}]",
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time": "2024-04-22T11:38:40+08:00",
"update_time": "2024-04-22T11:38:40+08:00",
"tags": [{
 "name": "tag1"
}],
"approval_info": null,
"new_biz": null,
"attributes": [{
 "id": "1231932180754747392",
 "name_en": "col_a",
 "name_ch": "col_a",
 "description": "",
 "obs_location": null,
 "create_by": null,
 "update_by": null,
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": "STRING",
 "data_type_extend": "",
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": false,
 "extend_field": false,
 "not_null": false,
 "ordinal": 1,
 "table_model_id": null,
 "create_time": "2024-04-22T11:38:40+08:00",
 "update_time": "2024-04-22T11:38:40+08:00",
 "tags": [{
 "name": "tag1"
 }],
 "secrecy_levels": [{
 "name": "secrecy_level_name"
 }],
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": [{
 "data_quality_id": "1231932180754747392"
 }],
 "alias": "",
 "self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "苏",
 "fd_name_en": "SDSDFD",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
 }, {
 "fd_name_ch": "test",
 "fd_name_en": "test",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
 }],
 "code": "",
 "related_logic_attr_id": null,
 "related_logic_attr_name": null,
 "related_logic_attr_name_en": null
}],
"mappings": [{
 "name": "mapping_name"
}],
"relations": [{
 "name": "relation_name"
}],
"dw_type": "MRS_HIVE",
"dw_name": "MRS_Hive",
"l1": "tesy",
"l2": "",
"l3": null,

```

```

"l1_id" : "958408897973161984",
"l2_id" : "",
"l3_id" : null,
"partition_conf" : null,
"dlf_task_id" : null,
"use_recently_partition" : false,
"reversed" : null,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"quality_owner" : null,
"quality_id" : null,
"distribute" : null,
"distribute_column" : null,
"is_partition" : false,
"physical_table" : "NO_NEED",
"dev_physical_table" : "NO_NEED",
"technical_asset" : "NO_NEED",
"business_asset" : "NO_NEED",
"meta_data_link" : "NO_NEED",
"data_quality" : "NO_NEED",
"summary_status" : "NO_NEED",
"dev_version" : null,
"prod_version" : null,
"dev_version_name" : null,
"prod_version_name" : null,
"env_type" : "INVALID_TYPE",
"alias" : null,
"self_defined_fields" : null,
"has_related_physical_table" : false,
"has_related_logic_table" : false
}

```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是TableModelVO。

```

{
 "data" : {
 "value" : {
 "id" : "1012314146584301568",
 "model_id" : "873242752312385536",
 "parent_table_id" : null,
 "parent_table_name" : null,
 "parent_table_code" : null,
 "model" : null,
 "data_format" : "Parquet",
 "obs_bucket" : null,
 "obs_location" : null,
 "configs" : "{}",
 "table_type" : "MANAGED",
 "owner" : "",
 "tb_name" : "staff_info",
 "dw_id" : "2c9080f07b03db8d017b198a4a20002f",
 "db_name" : "ctz_test",
 "queue_name" : "default",
 "schema" : "",
 "extend_info" : "{\"dirtyOutDatabase\":\"\\\", \"dirtyOutPrefix\":\"\\\", \"dirtyOutSuffix\":\"\\\", \"dirtyOutSwitch\":"
 "\": \"false\"}",
 "tb_guid" : null,
 "tb_id" : "NativeTable-2c9080f07b03db8d017b198a4a20002f-ctz_test-staff_info",
 "logic_tb_name" : "staff_info",
 "logic_tb_guid" : "1ab1a58b-9412-4901-bb80-4ccaaa0580e4",
 "description" : "无",
 "status" : "PUBLISHED",
 "logic_tb_id" : null,

```

```

"biz_catalog_id" : "1012306178602041344",
"catalog_path" : "工厂/人员管理/人员档案",
"create_by" : "abc",
"update_by" : "abc",
"create_time" : "2022-08-25T10:55:00+08:00",
"update_time" : "2022-08-25T10:55:45+08:00",
"tags" : [],
"approval_info" : null,
"new_biz" : null,
"attributes" : [{
 "id" : "1012314146626244608",
 "name_en" : "id",
 "name_ch" : "主键",
 "description" : "",
 "obs_location" : null,
 "create_by" : "abc",
 "update_by" : "abc",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : "STRING",
 "data_type_extend" : "",
 "is_primary_key" : true,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : false,
 "extend_field" : false,
 "not_null" : true,
 "ordinal" : 1,
 "table_model_id" : null,
 "create_time" : "2022-08-25T10:55:00+08:00",
 "update_time" : "2022-08-25T10:55:00+08:00",
 "tags" : [],
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1012314146626244609",
 "name_en" : "name",
 "name_ch" : "名称",
 "description" : "",
 "obs_location" : null,
 "create_by" : "abc",
 "update_by" : "abc",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : "STRING",
 "data_type_extend" : "",
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : false,
 "extend_field" : false,
 "not_null" : false,
 "ordinal" : 2,
 "table_model_id" : null,
 "create_time" : "2022-08-25T10:55:00+08:00",
 "update_time" : "2022-08-25T10:55:00+08:00",
 "tags" : [],
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1012314146592690176",
 "name_en" : "age",
 "name_ch" : "年龄",
 "description" : "",
 "obs_location" : null,
 "create_by" : "abc",
 "update_by" : "abc",

```

```

"data_type": "STRING",
"domain_type": "STRING",
"data_type_extend": "",
"is_primary_key": false,
"is_partition_key": false,
"is_foreign_key": false,
"extend_field": false,
"not_null": false,
"ordinal": 3,
"table_model_id": null,
"create_time": "2022-08-25T10:55:00+08:00",
"update_time": "2022-08-25T10:55:00+08:00",
"tags": [],
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": null,
"alias": "",
"self_defined_fields": []
}],
"mappings": null,
"relations": [],
"dw_type": "DLI",
"dw_name": null,
"l1": "工厂",
"l2": "人员管理",
"l3": "人员档案",
"l1_id": "1012305751919689728",
"l2_id": "1012306048792526848",
"l3_id": "1012306178602041344",
"partition_conf": null,
"dlf_task_id": null,
"use_recently_partition": false,
"reversed": null,
"dirty_out_switch": false,
"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"quality_owner": null,
"quality_id": "1012314332484304897",
"distribute": null,
"distribute_column": null,
"is_partition": false,
"physical_table": "CREATE_SUCCESS",
"technical_asset": "CREATE_FAILED",
"business_asset": "UPDATE_SUCCESS",
"meta_data_link": "UPDATE_FAILED",
"data_quality": "CREATE_SUCCESS",
"summary_status": "SUMMARY_FAILED",
"alias": null,
"self_defined_fields": null
}
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数，更新物理表。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.time.OffsetDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateTableModelSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateTableModelRequest request = new UpdateTableModelRequest();
 TableModelUpdateVO body = new TableModelUpdateVO();
 List<RelationVO> listbodyRelations = new ArrayList<>();
 listbodyRelations.add(
 new RelationVO()
 .withName("relation_name")
);
 List<TableMappingVO> listbodyMappings = new ArrayList<>();
 listbodyMappings.add(
 new TableMappingVO()
 .withName("mapping_name")
);
 List<SelfDefinedFieldVO> listAttributesSelfDefinedFields = new ArrayList<>();
 listAttributesSelfDefinedFields.add(
 new SelfDefinedFieldVO()
 .withFdNameCh("苏")
 .withFdNameEn("SDSDFD")
);
 }
}
```

```
 .withNotNull(false)
 .withFdValue("")
);
 listAttributesSelfDefinedFields.add(
 new SelfDefinedFieldVO()
 .withFdNameCh("test")
 .withFdNameEn("test")
 .withNotNull(false)
 .withFdValue("")
);
 List<QualityInfoVO> listAttributesQualityInfos = new ArrayList<>();
 listAttributesQualityInfos.add(
 new QualityInfoVO()
 .withDataQualityId(1231932180754747392L)
);
 List<TagVO> listAttributesTags = new ArrayList<>();
 listAttributesTags.add(
 new TagVO()
 .withName("tag1")
);
 List<TableModelAttributeVO> listbodyAttributes = new ArrayList<>();
 listbodyAttributes.add(
 new TableModelAttributeVO()
 .withId("1231932180754747392")
 .withNameEn("col_a")
 .withNameCh("col_a")
 .withDescription("")
 .withDataType("STRING")
 .withDomainType(TableModelAttributeVO.DomainTypeEnum.fromValue("STRING"))
 .withDataTypeExtend("")
 .withIsPrimaryKey(false)
 .withIsPartitionKey(false)
 .withIsForeignKey(false)
 .withExtendField(false)
 .withNotNull(false)
 .withOrdinal(1)
 .withCreateTime(OffsetDateTime.parse("2024-04-22T11:38:40+08:00",
 DateTimeFormatter.ISO_OFFSET_DATE_TIME))
 .withUpdateTime(OffsetDateTime.parse("2024-04-22T11:38:40+08:00",
 DateTimeFormatter.ISO_OFFSET_DATE_TIME))
 .withTags(listAttributesTags)
 .withQualityInfos(listAttributesQualityInfos)
 .withAlias("")
 .withSelfDefinedFields(listAttributesSelfDefinedFields)
);
 List<TagVO> listbodyTags = new ArrayList<>();
 listbodyTags.add(
 new TagVO()
 .withName("tag1")
);
 WorkspaceVO modelbody = new WorkspaceVO();
 modelbody.withId(1208730797675311104L)
 .withName("xingneng2")
 .withDescription("")
 .withIsPhysical(true)
 .withFrequent(false)
 .withTop(false)
 .withDwType("MRS_HIVE")
 .withCreateTime(OffsetDateTime.parse("2024-02-18T11:04:39+08:00",
 DateTimeFormatter.ISO_OFFSET_DATE_TIME))
 .withUpdateTime(OffsetDateTime.parse("2024-02-18T11:04:39+08:00",
 DateTimeFormatter.ISO_OFFSET_DATE_TIME))
 .withCreateBy("ei_dayu_y00321344_01")
 .withUpdateBy("ei_dayu_y00321344_01")
 .withType(WorkspaceVO.TypeEnum.fromValue("THIRD_NF"));
 body.withSummaryStatus(TableModelUpdateVO.SummaryStatusEnum.fromValue("NO_NEED"));
 body.withDataQuality(TableModelUpdateVO.DataQualityEnum.fromValue("NO_NEED"));
 body.withMetaDataLink(TableModelUpdateVO.MetaDataLinkEnum.fromValue("NO_NEED"));
 body.withBusinessAsset(TableModelUpdateVO.BusinessAssetEnum.fromValue("NO_NEED"));
```

```
body.withTechnicalAsset(TableModelUpdateVO.TechnicalAssetEnum.fromValue("NO_NEED"));
body.withPhysicalTable(TableModelUpdateVO.PhysicalTableEnum.fromValue("NO_NEED"));
body.withIsPartition(false);
body.withDirtyOutSuffix("");
body.withDirtyOutPrefix("");
body.withDirtyOutDatabase("");
body.withDirtyOutSwitch(false);
body.withUseRecentlyPartition(false);
body.withL2Id("");
body.withL1Id(958408897973161984L);
body.withL2("");
body.withL1("tesy");
body.withDwName("MRS_Hive");
body.withDwType("MRS_HIVE");
body.withRelations(listbodyRelations);
body.withMappings(listbodyMappings);
body.withAttributes(listbodyAttributes);
body.withTags(listbodyTags);
body.withUpdateTime(OffsetDateTime.parse("2024-04-22T11:38:40+08:00",
DateTimeFormatter.ISO_OFFSET_DATE_TIME));
body.withCreateTime(OffsetDateTime.parse("2024-04-22T11:38:40+08:00",
DateTimeFormatter.ISO_OFFSET_DATE_TIME));
body.withUpdateBy("ei_dayu_y00321344_01");
body.withCreateBy("ei_dayu_y00321344_01");

body.withCatalogPath("{\"l1Id\":\"958408897973161984\",\"l2Id\":\"\",\"l3Id\":\"\",\"l4Id\":\"\",\"l5Id\":\"\",\"l6Id\":\"\",\"l7Id\":\"\"}");
body.withBizCatalogId(958408897973161984L);
body.withStatus(TableModelUpdateVO.StatusEnum.fromValue("DRAFT"));
body.withDescription("无");
body.withLogicTbName("test_update_table_model");

body.withExtendInfo("{\"dirtyOutDatabase\":\"\",\"dirtyOutPrefix\":\"\",\"dirtyOutSuffix\":\"\",\"dirtyOutSwitch\":\"false\"}");
body.withDwId("0fafdd43a342436e87e42d7217d26679");
body.withTbName("test_update_table_model");
body.withOwner("");
body.withTableType("HIVE_TABLE");
body.withConfigs("{}");
body.withDataFormat("Parquet");
body.withModel(modelbody);
body.withModelId(1208730797675311104L);
body.withId(1231932180633112576L);
request.withBody(body);
try {
 UpdateTableModelResponse response = client.updateTableModel(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据请求参数，更新物理表。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
```



```
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateTableModelRequest()
 listRelationsbody = [
 RelationVO(
 name="relation_name"
)
]
 listMappingsbody = [
 TableMappingVO(
 name="mapping_name"
)
]
 listSelfDefinedFieldsAttributes = [
 SelfDefinedFieldVO(
 fd_name_ch="芬",
 fd_name_en="SDSDFD",
 not_null=False,
 fd_value=""
),
 SelfDefinedFieldVO(
 fd_name_ch="test",
 fd_name_en="test",
 not_null=False,
 fd_value=""
)
]
 listQualityInfosAttributes = [
 QualityInfoVO(
 data_quality_id=1231932180754747392
)
]
 listTagsAttributes = [
 TagVO(
 name="tag1"
)
]
 listAttributesbody = [
 TableModelAttributeVO(
 id="1231932180754747392",
 name_en="col_a",
 name_ch="col_a",
 description="",
 data_type="STRING",
 domain_type="STRING",
 data_type_extend="",
 is_primary_key=False,
 is_partition_key=False,
 is_foreign_key=False,
 extend_field=False,
)
]
```

```

 not_null=False,
 ordinal=1,
 create_time="2024-04-22T11:38:40+08:00",
 update_time="2024-04-22T11:38:40+08:00",
 tags=listTagsAttributes,
 quality_infos=listQualityInfosAttributes,
 alias="",
 self_defined_fields=listSelfDefinedFieldsAttributes
)
]
listTagsbody = [
 TagVO(
 name="tag1"
)
]
modelbody = WorkspaceVO(
 id=1208730797675311104,
 name="xingneng2",
 description="",
 is_physical=True,
 frequent=False,
 top=False,
 dw_type="MRS_HIVE",
 create_time="2024-02-18T11:04:39+08:00",
 update_time="2024-02-18T11:04:39+08:00",
 create_by="ei_dayu_y00321344_01",
 update_by="ei_dayu_y00321344_01",
 type="THIRD_NF"
)
request.body = TableModelUpdateVO(
 summary_status="NO_NEED",
 data_quality="NO_NEED",
 meta_data_link="NO_NEED",
 business_asset="NO_NEED",
 technical_asset="NO_NEED",
 physical_table="NO_NEED",
 is_partition=False,
 dirty_out_suffix="",
 dirty_out_prefix="",
 dirty_out_database="",
 dirty_out_switch=False,
 use_recently_partition=False,
 l2_id="",
 l1_id=958408897973161984,
 l2="",
 l1="tesy",
 dw_name="MRS_Hive",
 dw_type="MRS_HIVE",
 relations=listRelationsbody,
 mappings=listMappingsbody,
 attributes=listAttributesbody,
 tags=listTagsbody,
 update_time="2024-04-22T11:38:40+08:00",
 create_time="2024-04-22T11:38:40+08:00",
 update_by="ei_dayu_y00321344_01",
 create_by="ei_dayu_y00321344_01",
 catalog_path="{\"l1Id\":\"958408897973161984\",\"l2Id\":\"\",\"l3Id\":\"\",\"l4Id\":\"\",\"l5Id\":\"\",\"l6Id\":\"\",\"l7Id\":\"\"}",
 biz_catalog_id=958408897973161984,
 status="DRAFT",
 description="无",
 logic_tb_name="test_update_table_model",

 extend_info="{\"dirtyOutDatabase\":\"\",\"dirtyOutPrefix\":\"\",\"dirtyOutSuffix\":\"\",\"dirtyOutSwitch\":\"false\"}",
 dw_id="0fafdd43a342436e87e42d7217d26679",
 tb_name="test_update_table_model",
 owner="",
 table_type="HIVE_TABLE",
 configs="{}",
 data_format="Parquet",

```

```
 model=modelbody,
 model_id=1208730797675311104,
 id=1231932180633112576
)
 response = client.update_table_model(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数，更新物理表。

```
package main

import (
 "fmt"
 "time"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/sdktime"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateTableModelRequest{}
 var listRelationsbody = []model.RelationVo{
 {
 Name: "relation_name",
 },
 }
 var listMappingsbody = []model.TableMappingVo{
 {
 Name: "mapping_name",
 },
 }
 fdNameChSelfDefinedFields:= "苏"
 fdNameEnSelfDefinedFields:= "SDSDFD"
 notNullSelfDefinedFields:= false
 fdValueSelfDefinedFields:= ""
 fdNameChSelfDefinedFields1:= "test"
 fdNameEnSelfDefinedFields1:= "test"
 notNullSelfDefinedFields1:= false
 fdValueSelfDefinedFields1:= ""
```

```

var listSelfDefinedFieldsAttributes = []model.SelfDefinedFieldVo{
 {
 FdNameCh: &fdNameChSelfDefinedFields,
 FdNameEn: &fdNameEnSelfDefinedFields,
 NotNull: ¬NullSelfDefinedFields,
 FdValue: &fdValueSelfDefinedFields,
 },
 {
 FdNameCh: &fdNameChSelfDefinedFields1,
 FdNameEn: &fdNameEnSelfDefinedFields1,
 NotNull: ¬NullSelfDefinedFields1,
 FdValue: &fdValueSelfDefinedFields1,
 },
}
var listQualityInfosAttributes = []model.QualityInfoVo{
 {
 DataQualityId: int64(1231932180754747392),
 },
}
var listTagsAttributes = []model.TagVo{
 {
 Name: "tag1",
 },
}
idAttributes:= "1231932180754747392"
descriptionAttributes:= ""
domainTypeAttributes:= model.GetTableModelAttributeVoDomainTypeEnum().STRING
dataTypeExtendAttributes:= ""
isPartitionKeyAttributes:= false
isForeignKeyAttributes:= false
extendFieldAttributes:= false
notNullAttributes:= false
ordinalAttributes:= int32(1)
dateTimeCreateTime, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02T15:04:05Z", "2024-04-22T11:38:40+08:00",
time.UTC)
createTimeAttributes:= sdktime.SdkTime(dateTimeCreateTime)
dateTimeUpdateTime, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02T15:04:05Z", "2024-04-22T11:38:40+08:00",
time.UTC)
updateTimeAttributes:= sdktime.SdkTime(dateTimeUpdateTime)
aliasAttributes:= ""
var listAttributesbody = []model.TableModelAttributeVo{
 {
 Id: &idAttributes,
 NameEn: "col_a",
 NameCh: "col_a",
 Description: &descriptionAttributes,
 DataType: "STRING",
 DomainType: &domainTypeAttributes,
 DataTypeExtend: &dataTypeExtendAttributes,
 IsPrimaryKey: false,
 IsPartitionKey: &isPartitionKeyAttributes,
 IsForeignKey: &isForeignKeyAttributes,
 ExtendField: &extendFieldAttributes,
 NotNull: ¬NullAttributes,
 Ordinal: &ordinalAttributes,
 CreateTime: &createTimeAttributes,
 UpdateTime: &updateTimeAttributes,
 Tags: &listTagsAttributes,
 QualityInfos: &listQualityInfosAttributes,
 Alias: &aliasAttributes,
 SelfDefinedFields: &listSelfDefinedFieldsAttributes,
 },
}
var listTagsbody = []model.TagVo{
 {
 Name: "tag1",
 },
}
idModel:= int64(1208730797675311104)

```

```

descriptionModel:= ""
isPhysicalModel:= true
frequentModel:= false
topModel:= false
dwTypeModel:= "MRS_HIVE"
dateTimeCreateTime, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02T15:04:05Z", "2024-02-18T11:04:39+08:00",
time.UTC)
createTimeModel:= sdktime.SdkTime(dateTimeCreateTime)
dateTimeUpdateTime, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02T15:04:05Z", "2024-02-18T11:04:39+08:00",
time.UTC)
updateTimeModel:= sdktime.SdkTime(dateTimeUpdateTime)
createByModel:= "ei_dayu_y00321344_01"
updateByModel:= "ei_dayu_y00321344_01"
modelbody := &model.WorkspaceVo{
 Id: &idModel,
 Name: "xingneng2",
 Description: &descriptionModel,
 IsPhysical: &isPhysicalModel,
 Frequent: &frequentModel,
 Top: &topModel,
 DwType: &dwTypeModel,
 CreateTime: &createTimeModel,
 UpdateTime: &updateTimeModel,
 CreateBy: &createByModel,
 UpdateBy: &updateByModel,
 Type: model.GetWorkspaceVoTypeEnum().THIRD_NF,
}
summaryStatusSummaryStatus:= model.GetSyncStatusEnumSummaryStatusEnum().NO_NEED
dataQualityDataQuality:= model.GetSyncStatusEnumDataQualityEnum().NO_NEED
metaDataLinkMetaDataLink:= model.GetSyncStatusEnumMetaDataSetLinkEnum().NO_NEED
businessAssetBusinessAsset:= model.GetSyncStatusEnumBusinessAssetEnum().NO_NEED
technicalAssetTechnicalAsset:= model.GetSyncStatusEnumTechnicalAssetEnum().NO_NEED
physicalTablePhysicalTable:= model.GetSyncStatusEnumPhysicalTableEnum().NO_NEED
isPartitionTableModelUpdateVo:= false
dirtyOutSuffixTableModelUpdateVo:= ""
dirtyOutPrefixTableModelUpdateVo:= ""
dirtyOutDatabaseTableModelUpdateVo:= ""
dirtyOutSwitchTableModelUpdateVo:= false
useRecentlyPartitionTableModelUpdateVo:= false
l2IdTableModelUpdateVo:= ""
l1IdTableModelUpdateVo:= int64(958408897973161984)
l2TableModelUpdateVo:= ""
l1TableModelUpdateVo:= "tesy"
dwNameTableModelUpdateVo:= "MRS_Hive"
dwTypeTableModelUpdateVo:= "MRS_HIVE"
dateTimeUpdateTime, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02T15:04:05Z", "2024-04-22T11:38:40+08:00",
time.UTC)
updateTimeTableModelUpdateVo:= sdktime.SdkTime(dateTimeUpdateTime)
dateTimeCreateTime, _ := time.ParseInLocation("2006-01-02T15:04:05Z", "2024-04-22T11:38:40+08:00",
time.UTC)
createTimeTableModelUpdateVo:= sdktime.SdkTime(dateTimeCreateTime)
updateByTableModelUpdateVo:= "ei_dayu_y00321344_01"
createByTableModelUpdateVo:= "ei_dayu_y00321344_01"
catalogPathTableModelUpdateVo:=
"{\"l1Id\":\"958408897973161984\",\"l2Id\":\"\",\"l3Id\":\"\",\"l4Id\":\"\",\"l5Id\":\"\",\"l6Id\":\"\",\"l7Id\":\"\"}"
bizCatalogIdTableModelUpdateVo:= int64(958408897973161984)
statusStatus:= model.GetBizStatusEnumStatusEnum().DRAFT
extendInfoTableModelUpdateVo:=
"{\"dirtyOutDatabase\":\"\",\"dirtyOutPrefix\":\"\",\"dirtyOutSuffix\":\"\",\"dirtyOutSwitch\":\"false\"}"
dwldTableModelUpdateVo:= "0fafdd43a342436e87e42d7217d26679"
ownerTableModelUpdateVo:= ""
tableTypeTableModelUpdateVo:= "HIVE_TABLE"
configsTableModelUpdateVo:= "{}"
dataFormatTableModelUpdateVo:= "Parquet"
request.Body = &model.TableModelUpdateVo{
 SummaryStatus: &summaryStatusSummaryStatus,
 DataQuality: &dataQualityDataQuality,
 MetaDataSetLink: &metaDataSetLinkMetaDataSetLink,
 BusinessAsset: &businessAssetBusinessAsset,
}

```

```

TechnicalAsset: &technicalAssetTechnicalAsset,
PhysicalTable: &physicalTablePhysicalTable,
IsPartition: &isPartitionTableModelUpdateVo,
DirtyOutSuffix: &dirtyOutSuffixTableModelUpdateVo,
DirtyOutPrefix: &dirtyOutPrefixTableModelUpdateVo,
DirtyOutDatabase: &dirtyOutDatabaseTableModelUpdateVo,
DirtyOutSwitch: &dirtyOutSwitchTableModelUpdateVo,
UseRecentlyPartition: &useRecentlyPartitionTableModelUpdateVo,
L2Id: &l2IdTableModelUpdateVo,
L1Id: &l1IdTableModelUpdateVo,
L2: &l2TableModelUpdateVo,
L1: &l1TableModelUpdateVo,
DwName: &dwNameTableModelUpdateVo,
DwType: &dwTypeTableModelUpdateVo,
Relations: &listRelationsbody,
Mappings: &listMappingsbody,
Attributes: listAttributesbody,
Tags: &listTagsbody,
UpdateTime: &updateTimeTableModelUpdateVo,
CreateTime: &createTimeTableModelUpdateVo,
UpdateBy: &updateByTableModelUpdateVo,
CreateBy: &createByTableModelUpdateVo,
CatalogPath: &catalogPathTableModelUpdateVo,
BizCatalogId: &bizCatalogIdTableModelUpdateVo,
Status: &statusStatus,
Description: "无",
LogicTableName: "test_update_table_model",
ExtendInfo: &extendInfoTableModelUpdateVo,
Dwid: &dwIdTableModelUpdateVo,
TableName: "test_update_table_model",
Owner: &ownerTableModelUpdateVo,
TableType: &tableTypeTableModelUpdateVo,
Configs: &configsTableModelUpdateVo,
DataFormat: &dataFormatTableModelUpdateVo,
Model: modelbody,
ModelId: int64(1208730797675311104),
Id: int64(1231932180633112576),
}
response, err := client.UpdateTableModel(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                              |
|-----|---------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是TableModelVO。 |
| 400 | BadRequest                      |
| 401 | Unauthorized                    |
| 403 | Forbidden                       |

## 9.22.4 删除表模型

### 功能介绍

在关系建模中删除一个表模型及其属性，包括逻辑实体和物理表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/table-model

表 9-1233 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-1234 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1235 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                       |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ids       | 是    | Array of strings | ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                                 |
| del_types | 否    | String           | 删除物理表。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PHYSICAL_TABLE: 关系建模</li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1236 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-1237 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-1238 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401



表 9-1239 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1240 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，删除物理表。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/table-model
{
 "ids" : ["1231921671028518912"],
 "del_types" : "PHYSICAL_TABLE"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是删除个数。

```
{
 "value" : 1
}
```

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

状态码： 401

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

状态码： 403

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求参数，删除物理表。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class DeleteTableModelSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteTableModelRequest request = new DeleteTableModelRequest();
 IdsParam body = new IdsParam();
 List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add("1231921671028518912");
 body.withDelTypes(IdsParam.DelTypeEnum.fromValue("PHYSICAL_TABLE"));
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 DeleteTableModelResponse response = client.deleteTableModel(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

根据请求参数，删除物理表。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteTableModelRequest()
 listIdsbody = [
 "1231921671028518912"
]
 request.body = IdsParam(
 del_types="PHYSICAL_TABLE",
 ids=listIdsbody
)
 response = client.delete_table_model(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求参数，删除物理表。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.DeleteTableModelRequest{
var listIdsbody = []string{
 "1231921671028518912",
}
delTypesIdsParam:= model.GetIdsParamDelTypesEnum().PHYSICAL_TABLE
request.Body = &model.IdsParam{
 DelTypes: &delTypesIdsParam,
 Ids: listIdsbody,
}
response, err := client.DeleteTableModel(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是删除个数。 |
| 400 | BadRequest             |
| 401 | Unauthorized           |
| 403 | Forbidden              |

## 9.22.5 查询关系

### 功能介绍

通过关系名称(支持模糊查询)、创建人、开始时间、结束时间等分页查找关系信息。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/relation

表 9-1241 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1242 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name       | 否    | String  | 按名称或编码模糊查询。                                                                                                 |
| create_by  | 否    | String  | 按创建者查询。                                                                                                     |
| begin_time | 否    | String  | 时间过滤左边界，与end_time一起使用，只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。  |
| end_time   | 否    | String  | 时间过滤右边界，与begin_time一起使用只支持时间范围过滤，单边过滤无效。格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| limit      | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                           |
| offset     | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                |

## 请求参数

表 9-1243 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1244 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1245 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                    |
|-------|---------------------|-----------------------|
| value | <b>value</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1246 value

| 参数    | 参数类型    | 描述  |
|-------|---------|-----|
| total | Integer | 总量。 |

| 参数      | 参数类型                                        | 描述            |
|---------|---------------------------------------------|---------------|
| records | Array of <a href="#">RelationVO</a> objects | RelationVO信息。 |

表 9-1247 RelationVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| source_table_id   | String | 源表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| target_table_id   | String | 目标表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | String | 关系名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_table_name | String | 源表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| target_table_name | String | 目的表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| role              | String | 角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tenant_id         | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_type       | String | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | String                                             | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| create_by   | String                                             | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| mappings    | Array of <a href="#">RelationMappingVO</a> objects | 表属性信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-1248 RelationMappingVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                         |
|-------------------|--------|----------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| relation_id       | String | 关系ID，填写String类型替代Long类型。   |
| source_field_id   | String | 源字段ID，填写String类型替代Long类型。  |
| target_field_id   | String | 目标字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| source_field_name | String | 源表名称。                      |
| target_field_name | String | 目的表名称。                     |



| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

**状态码： 400**

**表 9-1249 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

**表 9-1250 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-1251 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求参数，获取关系列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/relation?page_start=1&page_size=100
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是RelationVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "1225137038202957824",
 "source_table_id": "1225137036110000128",
 "target_table_id": "1225137037896773632",
 "name": "left_relation_right_test",
 "source_table_name": "test_left_relation",
 "target_table_name": "test_right_test",
 "role": null,
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70",
 "source_type": "ONE",
 "target_type": "ONE",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-03T17:37:12+08:00",
 "update_time": "2024-04-03T17:37:12+08:00",
 "mappings": [{
 "id": "1225137038211346432",
 "relation_id": "1225137038202957824",
 "source_field_id": "1225137036294549504",
 "target_field_id": "1225137037896773633",
 "source_field_name": "id",
 "target_field_name": "id",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-03T17:37:12+08:00",
 "update_time": "2024-04-03T17:37:12+08:00"
 }]
 }]
 }
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListRelationsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListRelationsRequest request = new ListRelationsRequest();
 try {
 ListRelationsResponse response = client.listRelations(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

```
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ListRelationsRequest()
 response = client.list_relations(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListRelationsRequest{}
 response, err := client.ListRelations(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是RelationVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                          |
| 401 | Unauthorized                        |
| 403 | Forbidden                           |

## 9.22.6 查看关系详情

### 功能介绍

通过ID获取关系详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/relation/{id}

表 9-1252 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-1253 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-1254 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1255 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1256 data

| 参数    | 参数类型                     | 描述                    |
|-------|--------------------------|-----------------------|
| value | <b>RelationVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1257 RelationVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                     |
|----|--------|------------------------|
| id | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| source_table_id   | String | 源表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| target_table_id   | String | 目标表ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | String | 关系名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| source_table_name | String | 源表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| target_table_name | String | 目的表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| role              | String | 角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tenant_id         | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| source_type       | String | 关系类型, 只读。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子(父)逻辑实体数据在父(子)逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子(父)逻辑实体数据在父(子)逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子(父)逻辑实体数据在父(子)逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子(父)逻辑实体数据在父(子)逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| target_type       | String | 关系类型, 只读。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子(父)逻辑实体数据在父(子)逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子(父)逻辑实体数据在父(子)逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子(父)逻辑实体数据在父(子)逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子(父)逻辑实体数据在父(子)逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| create_by         | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| mappings    | Array of <a href="#">RelationMappingVO</a> objects | 表属性信息，只读。                                                                   |

表 9-1258 RelationMappingVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| relation_id       | String | 关系ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| source_field_id   | String | 源字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                   |
| target_field_id   | String | 目标字段ID，填写String类型替代Long类型。                                                  |
| source_field_name | String | 源表名称。                                                                       |
| target_field_name | String | 目的表名称。                                                                      |
| create_by         | String | 创建人。                                                                        |
| update_by         | String | 更新人。                                                                        |
| create_time       | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

状态码： 400



表 9-1259 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1260 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1261 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据ID查询关系详情，获取关系列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/relation/1225137038202957824
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是RelationVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1225137038202957824",
 "source_table_id": "1225137036110000128",
 "target_table_id": "1225137037896773632",
 "name": "left_relation_right_test",

```

```
"source_table_name": "test_left_relation",
"target_table_name": "test_right_test",
"role": null,
"tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70",
"source_type": "ONE",
"target_type": "ONE",
"create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time": "2024-04-03T17:37:12+08:00",
"update_time": "2024-04-03T17:37:12+08:00",
"mappings": [{
 "id": "1225137038211346432",
 "relation_id": "1225137038202957824",
 "source_field_id": "1225137036294549504",
 "target_field_id": "1225137037896773633",
 "source_field_name": "id",
 "target_field_name": "id",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-04-03T17:37:12+08:00",
 "update_time": "2024-04-03T17:37:12+08:00"
}]
}
}
```

**状态码: 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码: 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码: 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowRelationByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowRelationByIdRequest request = new ShowRelationByIdRequest();
request.withId("{id}");
try {
 ShowRelationByIdResponse response = client.showRelationById(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowRelationByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_relation_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
```

```
print(e.status_code)
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowRelationByIdRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowRelationById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                             |
|-----|--------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是RelationVO详情。 |
| 400 | BadRequest                     |
| 401 | Unauthorized                   |
| 403 | Forbidden                      |

## 9.22.7 查询模型下所有关系

### 功能介绍

查询模型下所有关系。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/{model\_id}/table-model/relation

表 9-1262 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                    |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                              |
| model_id   | 是    | String | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。model_id可从接口 <a href="#">获取模型</a> 中获取。 |

表 9-1263 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                       |
|-----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table_ids | 否    | String  | 表模型ids，填写String类型替代Long类型。                                                                                               |
| biz_type  | 否    | String  | 表类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系建模：逻辑实体/物理表</li> <li>FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> </ul> |
| limit     | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                        |
| offset    | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                             |

## 请求参数

表 9-1264 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。                     |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID</a> 和 <a href="#">工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID</a> 和 <a href="#">账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1265 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1266 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                    |
|-------|---------------------|-----------------------|
| value | <b>value</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1267 value

| 参数    | 参数类型    | 描述  |
|-------|---------|-----|
| total | Integer | 总量。 |

| 参数      | 参数类型                            | 描述            |
|---------|---------------------------------|---------------|
| records | Array of <b>records</b> objects | RelationVO信息。 |

表 9-1268 records

| 参数           | 参数类型                                 | 描述              |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| tables       | Array of <b>TableModelVO</b> objects | TableModelVO信息。 |
| inheritances | Array of objects                     | 层级信息信息。         |
| relations    | Array of <b>RelationVO</b> objects   | RelationVO信息。   |

表 9-1269 TableModelVO

| 参数                             | 参数类型   | 描述                              |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|
| id                             | String | 编码，填写String类型替代Long类型。          |
| model_id                       | String | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| parent_table_id                | String | 父表ID，填写String类型替代Long类型。        |
| parent_table_name              | String | 父表名称，只读。                        |
| parent_table_code              | String | 父表编码，只读。                        |
| related_logic_table_id         | String | 关联逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。   |
| related_logic_table_name       | String | 关联逻辑实体的名称。                      |
| related_logic_table_model_id   | String | 关联逻辑实体的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| related_logic_table_model_name | String | 关联逻辑实体的模型名称。                    |

| 参数             | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model          | WorkspaceV<br>O object | 模型。                                                                                                                                                                                                                                             |
| data_format    | String                 | 数据格式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| obs_bucket     | String                 | obs桶。                                                                                                                                                                                                                                           |
| obs_location   | String                 | 外表路径                                                                                                                                                                                                                                            |
| configs        | String                 | 其他配置。                                                                                                                                                                                                                                           |
| table_type     | String                 | 表类型，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| owner          | String                 | 负责人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| tb_name        | String                 | 表名。                                                                                                                                                                                                                                             |
| dw_id          | String                 | 数据连接ID。                                                                                                                                                                                                                                         |
| db_name        | String                 | 数据库名。                                                                                                                                                                                                                                           |
| queue_name     | String                 | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                                                                                                                                |
| schema         | String                 | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info    | String                 | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| tb_guid        | String                 | 表物化后的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| tb_id          | String                 | 数据表ID，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| logic_tb_name  | String                 | 逻辑实体名。                                                                                                                                                                                                                                          |
| logic_tb_guid  | String                 | 逻辑实体的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| description    | String                 | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status         | String                 | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| logic_tb_id    | String                 | 逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| biz_catalog_id | String                 | 归属的业务分类的id，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |



| 参数            | 参数类型                                                  | 描述                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| catalog_path  | String                                                | 归属的业务分类的路径<br>{ "l1Id": "", "l2Id": "", "l3Id": "" }。                                        |
| create_by     | String                                                | 创建人，只读。                                                                                      |
| update_by     | String                                                | 更新人，只读。                                                                                      |
| create_time   | String                                                | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                  |
| update_time   | String                                                | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                  |
| tags          | Array of <b>TagRecordVO</b> objects                   | 表标签，只读。                                                                                      |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b> object                              | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                               |
| new_biz       | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object              | 业务版本管理，只读。                                                                                   |
| attributes    | Array of <b>TableModelA<br/>ttributeVO</b><br>objects | 表属性信息。                                                                                       |
| mappings      | Array of <b>TableMappin<br/>gVO</b> objects           | 表映射信息。                                                                                       |
| relations     | Array of <b>RelationVO</b><br>objects                 | 关系。                                                                                          |
| dw_type       | String                                                | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_name       | String                                                | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l1            | String                                                | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2            | String                                                | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3            | String                                                | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                       |

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l1_id                  | String  | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                        |
| l2_id                  | String  | 主题域ID。                                                                                                                                                                                                |
| l3_id                  | String  | 业务对象ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| partition_conf         | String  | 分区表达式。                                                                                                                                                                                                |
| dlf_task_id            | String  | DLF作业ID。                                                                                                                                                                                              |
| use_recently_partition | Boolean | 是否使用最新分区。                                                                                                                                                                                             |
| reversed               | Boolean | 是否是逆向的。                                                                                                                                                                                               |
| dirty_out_switch       | Boolean | 异常数据输出开关。                                                                                                                                                                                             |
| dirty_out_database     | String  | 异常数据输出库。                                                                                                                                                                                              |
| dirty_out_prefix       | String  | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                                |
| dirty_out_suffix       | String  | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                                |
| quality_owner          | String  | 质量责任人。                                                                                                                                                                                                |
| quality_id             | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                              |
| distribute             | String  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column      | String  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                            |
| is_partition           | Boolean | 是否分区表，只读。                                                                                                                                                                                             |
| physical_table         | String  | 生产环境创建表状态。                                                                                                                                                                                            |
| dev_physical_table     | String  | 开发环境创建表状态。                                                                                                                                                                                            |
| technical_asset        | String  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                          |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| business_asset             | String                                     | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                              |
| meta_data_link             | String                                     | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                |
| data_quality               | String                                     | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                |
| summary_status             | String                                     | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                |
| dev_version                | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                |
| prod_version               | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                |
| dev_version_name           | String                                     | 开发环境版本名称。                                                                                                                                                                 |
| prod_version_name          | String                                     | 生产环境版本名称。                                                                                                                                                                 |
| env_type                   | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |
| alias                      | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                       |
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                     |
| code                       | String                                     | 编码                                                                                                                                                                        |
| has_related_physical_table | Boolean                                    | 是否存在关联物理表。                                                                                                                                                                |
| has_related_logical_table  | Boolean                                    | 是否存在关联逻辑实体。                                                                                                                                                               |

表 9-1270 WorkspaceVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                     |
|-------------|--------|------------------------|
| id          | String | 编号，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String | 工作区名字。                 |
| description | String | 描述。                    |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| is_physical        | Boolean          | 是否为物理表。                                                                                                                                         |
| frequent           | Boolean          | 是否为常用。                                                                                                                                          |
| top                | Boolean          | 分层治理。                                                                                                                                           |
| level              | String           | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type            | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time        | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time        | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by          | String           | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by          | String           | 更新人。                                                                                                                                            |
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                                  |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                                                                |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                                                        |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                                                  |

表 9-1271 TagRecordVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                     |
|----|--------|------------------------|
| id | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| tag_id   | String | 标签ID，填写String类型替代Long类型。 |
| tag_name | String | 标签名称。                    |
| biz_id   | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_by   | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| update_by   | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1272 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1273 TableModelAttributeVO

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                |
| name_en           | String  | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch           | String  | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description       | String  | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| obs_location      | String  | obs路径，子路径。                                                                                                                                                                            |
| create_by         | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| update_by         | String  | 更新人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type         | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type       | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key    | Boolean | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key  | Boolean | 是否分区键。                                                                                                                                                                                |
| is_foreign_key    | Boolean | 是否外键。                                                                                                                                                                                 |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| extend_field               | Boolean                                    | 是否继承的属性。                                                                    |
| not_null                   | Boolean                                    | 是否不为空。                                                                      |
| ordinal                    | Integer                                    | 序号。                                                                         |
| table_model_id             | String                                     | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                             |
| create_time                | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time                | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| tags                       | Array of <b>TagVO</b> objects              | 表标签，只读。                                                                     |
| secrecy_levels             | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                          |
| stand_row_id               | String                                     | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                              |
| stand_row_name             | String                                     | 关联的数据标准名称，只读。                                                               |
| quality_infos              | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息，只读。                                                                    |
| alias                      | String                                     | 别名。                                                                         |
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                       |
| code                       | String                                     | 逻辑属性编码                                                                      |
| related_logic_attr_id      | String                                     | 关联逻辑属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| related_logic_attr_name    | String                                     | 关联逻辑实体属性中文名称                                                                |
| related_logic_attr_name_en | String                                     | 关联逻辑实体属性英文名称                                                                |

表 9-1274 TagVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                                   | 标签名。                                                                        |
| description | String                                   | 描述。                                                                         |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1275 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                     |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                        |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1276 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1277 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |



| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1278 TableMappingVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                     |
|-------------|--------|------------------------|
| id          | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String | 名称。                    |
| description | String | 描述。                    |

| 参数                | 参数类型                                                  | 描述                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| target_table_id   | String                                                | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| src_model_id      | String                                                | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| src_model_name    | String                                                | 来源模型名称。                                                                  |
| view_text         | String                                                | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                                                       |
| target_table_name | String                                                | 目的表名称。                                                                   |
| details           | Array of <a href="#">TableMappingDetailVO</a> objects | 详情。                                                                      |
| source_tables     | Array of <a href="#">MappingSourceTableVO</a> objects | 映射的表信息。                                                                  |
| source_fields     | Array of <a href="#">MappingSourceFieldVO</a> objects | 映射的字段信息。                                                                 |
| create_time       | String                                                | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String                                                | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String                                                | 创建人。                                                                     |
| update_by         | String                                                | 更新人。                                                                     |

表 9-1279 TableMappingDetailVO

| 参数               | 参数类型   | 描述                         |
|------------------|--------|----------------------------|
| id               | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| mapping_id       | String | 名称。                        |
| target_attr_id   | String | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| target_attr_name | String | 目的字段排序。                    |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| src_table_ids       | String           | 源表ID。                                                                       |
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by           | String           | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String           | 更新人。                                                                        |
| target_attr         | Object           | 目标属性。                                                                       |

表 9-1280 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                       |
|-------------|--------|--------------------------|
| table1_id   | String | 表1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table2_id   | String | 表2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table1_name | String | 表1名称。                    |
| table2_name | String | 表2名称。                    |

| 参数          | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| join_type   | String                                     | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <b>MappingJoinFieldVO</b> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-1281 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-1282 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID，当前表的某个字段，填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                             |
| field_ids            | String           | 来源字段ID，多个ID以逗号分隔。                   |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                              |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                           |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                           |

表 9-1283 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

表 9-1284 RelationVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| source_table_id   | String | 源表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| target_table_id   | String | 目标表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | String | 关系名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_table_name | String | 源表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| target_table_name | String | 目的表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| role              | String | 角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tenant_id         | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_type       | String | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>● ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>● ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>● ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | String                                             | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| create_by   | String                                             | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                               |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                               |
| mappings    | Array of <a href="#">RelationMappingVO</a> objects | 表属性信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

表 9-1285 RelationMappingVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                         |
|-------------------|--------|----------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| relation_id       | String | 关系ID，填写String类型替代Long类型。   |
| source_field_id   | String | 源字段ID，填写String类型替代Long类型。  |
| target_field_id   | String | 目标字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| source_field_name | String | 源表名称。                      |
| target_field_name | String | 目的表名称。                     |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

**状态码： 400**

**表 9-1286 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

**表 9-1287 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-1288 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询模型下所有关系，查询前100条。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/1208450696123420672/table-model/relation?
page_start=1&page_size=100&no_version_detail=true
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是RelationVO。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 1,
 "records": [{
 "tables": [{
 "id": "1204850788338421760",
 "model_id": "1204810091711352832",
 "parent_table_id": null,
 "parent_table_name": null,
 "parent_table_code": null,
 "related_logic_table_id": null,
 "related_logic_table_name": null,
 "related_logic_table_model_id": null,
 "related_logic_table_model_name": null,
 "model": null,
 "data_format": null,
 "obs_bucket": null,
 "obs_location": null,
 "configs": null,
 "table_type": "CLICKHOUSE_TABLE",
 "owner": "",
 "tb_name": "fact_dim_clicknor",
 "dw_id": "f2e4ba7e48df4599a18563f7918fb9ed",
 "db_name": "default",
 "queue_name": null,
 "schema": null,
 "extend_info": "{\"dirtyOutDatabase\":\"\",\"dirtyOutPrefix\":\"\",\"dirtyOutSuffix\":\"\",\"dirtyOutSwitch\":\"false\"}",
 "tb_guid": null,
 "tb_id": null,
 "logic_tb_name": "click正常#() ()",
 "logic_tb_guid": null,
 "description": "click正常#() ()",
 "status": "DRAFT",
 "logic_tb_id": null,
 "biz_catalog_id": "958408897973161984",
 "catalog_path": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-02-07T18:06:53+08:00",
 "update_time": "2024-02-07T18:06:53+08:00",
 "tags": [],
 "approval_info": null,
 "new_biz": null,
 "attributes": [{
 "id": "1204850788338421761",
 "name_en": "ww",
 "name_ch": "ww",
 "description": null,
 "obs_location": null,
 "create_by": null,
 "update_by": null,
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": "STRING",
```



```

 "data_type_extend" : null,
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : false,
 "extend_field" : false,
 "not_null" : false,
 "ordinal" : 1,
 "table_model_id" : null,
 "create_time" : "2024-02-07T18:06:53+08:00",
 "update_time" : "2024-02-07T18:06:53+08:00",
 "tags" : [],
 "secrecy_levels" : [],
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : null,
 "alias" : null,
 "self_defined_fields" : null,
 "code" : null,
 "related_logic_attr_id" : null,
 "related_logic_attr_name" : null,
 "related_logic_attr_name_en" : null
 }],
 "mappings" : null,
 "relations" : [],
 "dw_type" : "CLICKHOUSE",
 "dw_name" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "l1_id" : null,
 "l2_id" : null,
 "l3_id" : "958408897973161984",
 "partition_conf" : null,
 "dlf_task_id" : null,
 "use_recently_partition" : false,
 "reversed" : null,
 "dirty_out_switch" : false,
 "dirty_out_database" : "",
 "dirty_out_prefix" : "",
 "dirty_out_suffix" : "",
 "quality_owner" : null,
 "quality_id" : null,
 "distribute" : null,
 "distribute_column" : null,
 "is_partition" : false,
 "physical_table" : "NO_NEED",
 "dev_physical_table" : "NO_NEED",
 "technical_asset" : "NO_NEED",
 "business_asset" : "NO_NEED",
 "meta_data_link" : "NO_NEED",
 "data_quality" : "NO_NEED",
 "summary_status" : "NO_NEED",
 "dev_version" : null,
 "prod_version" : null,
 "dev_version_name" : null,
 "prod_version_name" : null,
 "env_type" : "INVALID_TYPE",
 "alias" : null,
 "self_defined_fields" : null,
 "code" : null,
 "has_related_physical_table" : false,
 "has_related_logic_table" : false
}],
"inheritances" : [],
"relations" : []
}]
}
}
}

```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListTableModelRelationsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListTableModelRelationsRequest request = new ListTableModelRelationsRequest();
 request.withModelId("{model_id}");
 try {
 ListTableModelRelationsResponse response = client.listTableModelRelations(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
```

```
e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListTableModelRelationsRequest()
 request.model_id = "{model_id}"
 response = client.list_table_model_relations(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"
```

```
auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListTableModelRelationsRequest{}
request.ModelId = "{model_id}"
response, err := client.ListTableModelRelations(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                           |
|-----|------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是RelationVO。 |
| 400 | BadRequest                   |
| 401 | Unauthorized                 |
| 403 | Forbidden                    |

## 9.22.8 查看表模型详情

### 功能介绍

通过ID获取模型表详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/table-model/{id}

表 9-1289 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| id         | 是    | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-1290 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|--------|------|---------|----------|
| latest | 否    | Boolean | 是否查询最新的。 |

## 请求参数

表 9-1291 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1292 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1293 data

| 参数    | 参数类型                       | 描述                     |
|-------|----------------------------|------------------------|
| value | <b>TableModelVO</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1294 TableModelVO

| 参数                             | 参数类型                      | 描述                               |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| id                             | String                    | 编码, 填写String类型替代Long类型。          |
| model_id                       | String                    | 所属关系建模的模型ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| parent_table_id                | String                    | 父表ID, 填写String类型替代Long类型。        |
| parent_table_name              | String                    | 父表名称, 只读。                        |
| parent_table_code              | String                    | 父表编码, 只读。                        |
| related_logic_table_id         | String                    | 关联逻辑实体的ID, 填写String类型替代Long类型。   |
| related_logic_table_name       | String                    | 关联逻辑实体的名称。                       |
| related_logic_table_model_id   | String                    | 关联逻辑实体的模型ID, 填写String类型替代Long类型。 |
| related_logic_table_model_name | String                    | 关联逻辑实体的模型名称。                     |
| model                          | <b>WorkspaceVO</b> object | 模型。                              |
| data_format                    | String                    | 数据格式。                            |
| obs_bucket                     | String                    | obs桶。                            |
| obs_location                   | String                    | 外表路径                             |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| configs        | String | 其他配置。                                                                                                                                                                                                                                           |
| table_type     | String | 表类型，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| owner          | String | 负责人。                                                                                                                                                                                                                                            |
| tb_name        | String | 表名。                                                                                                                                                                                                                                             |
| dw_id          | String | 数据连接ID。                                                                                                                                                                                                                                         |
| db_name        | String | 数据库名。                                                                                                                                                                                                                                           |
| queue_name     | String | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。                                                                                                                                                                                                                |
| schema         | String | DWS类型需要。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info    | String | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                           |
| tb_guid        | String | 表物化后的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| tb_id          | String | 数据表ID，只读。                                                                                                                                                                                                                                       |
| logic_tb_name  | String | 逻辑实体名。                                                                                                                                                                                                                                          |
| logic_tb_guid  | String | 逻辑实体的guid，只读。                                                                                                                                                                                                                                   |
| description    | String | 描述。                                                                                                                                                                                                                                             |
| status         | String | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DRAFT: 草稿</li> <li>● PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>● PUBLISHED: 已发布</li> <li>● OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>● OFFLINE: 已下线</li> <li>● REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| logic_tb_id    | String | 逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| biz_catalog_id | String | 归属的业务分类的id，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| catalog_path   | String | 归属的业务分类的路径<br>{ "l1Id": "", "l2Id": "", "l3Id": "" }。                                                                                                                                                                                           |
| create_by      | String | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| update_by      | String | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数            | 参数类型                                          | 描述                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time   | String                                        | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。              |
| update_time   | String                                        | 更新时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。              |
| tags          | Array of <b>TagRecordVO</b> objects           | 表标签, 只读。                                                                                       |
| approval_info | <b>ApprovalVO</b> object                      | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息, 包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                |
| new_biz       | <b>BizVersionManagementVO</b> object          | 业务版本管理, 只读。                                                                                    |
| attributes    | Array of <b>TableModelAttributeVO</b> objects | 表属性信息。                                                                                         |
| mappings      | Array of <b>TableMappingVO</b> objects        | 表映射信息。                                                                                         |
| relations     | Array of <b>RelationVO</b> objects            | 关系。                                                                                            |
| dw_type       | String                                        | 数据连接类型, 对应表所在的数仓类型, 取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_name       | String                                        | 数据连接名称, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l1            | String                                        | 主题域分组中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2            | String                                        | 主题域中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3            | String                                        | 业务对象中文名, 只读, 创建和更新时无需填写。                                                                       |
| l1_id         | String                                        | 主题域分组ID, 只读, 填写String类型替代Long类型。                                                               |
| l2_id         | String                                        | 主题域ID。                                                                                         |
| l3_id         | String                                        | 业务对象ID, 只读, 填写String类型替代Long类型。                                                                |



| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| partition_conf         | String  | 分区表达式。                                                                                                                                                                                                |
| dlf_task_id            | String  | DLF作业ID。                                                                                                                                                                                              |
| use_recently_partition | Boolean | 是否使用最新分区。                                                                                                                                                                                             |
| reversed               | Boolean | 是否是逆向的。                                                                                                                                                                                               |
| dirty_out_switch       | Boolean | 异常数据输出开关。                                                                                                                                                                                             |
| dirty_out_database     | String  | 异常数据输出库。                                                                                                                                                                                              |
| dirty_out_prefix       | String  | 异常表前缀。                                                                                                                                                                                                |
| dirty_out_suffix       | String  | 异常表后缀。                                                                                                                                                                                                |
| quality_owner          | String  | 质量责任人。                                                                                                                                                                                                |
| quality_id             | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                              |
| distribute             | String  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column      | String  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                            |
| is_partition           | Boolean | 是否分区表，只读。                                                                                                                                                                                             |
| physical_table         | String  | 生产环境创建表状态。                                                                                                                                                                                            |
| dev_physical_table     | String  | 开发环境创建表状态。                                                                                                                                                                                            |
| technical_asset        | String  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                          |
| business_asset         | String  | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                          |
| meta_data_link         | String  | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                            |
| data_quality           | String  | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                            |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| summary_status             | String                                     | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                |
| dev_version                | String                                     | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                |
| prod_version               | String                                     | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                |
| dev_version_name           | String                                     | 开发环境版本名称。                                                                                                                                                                 |
| prod_version_name          | String                                     | 生产环境版本名称。                                                                                                                                                                 |
| env_type                   | String                                     | 开发生产环境类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul> |
| alias                      | String                                     | 别名。                                                                                                                                                                       |
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                                                                                                                     |
| code                       | String                                     | 编码                                                                                                                                                                        |
| has_related_physical_table | Boolean                                    | 是否存在关联物理表。                                                                                                                                                                |
| has_related_logical_table  | Boolean                                    | 是否存在关联逻辑实体。                                                                                                                                                               |

表 9-1295 WorkspaceVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                     |
|-------------|---------|------------------------|
| id          | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String  | 工作区名字。                 |
| description | String  | 描述。                    |
| is_physical | Boolean | 是否为物理表。                |
| frequent    | Boolean | 是否为常用。                 |
| top         | Boolean | 分层治理。                  |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| level              | String           | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type            | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time        | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time        | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by          | String           | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by          | String           | 更新人。                                                                                                                                            |
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                                  |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                                                                |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                                                        |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                                                  |

表 9-1296 TagRecordVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| id       | String | 编码，填写String类型替代Long类型。   |
| tag_id   | String | 标签ID，填写String类型替代Long类型。 |
| tag_name | String | 标签名称。                    |
| biz_id   | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_by   | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| update_by   | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1297 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1298 TableModelAttributeVO

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                |
| name_en           | String  | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch           | String  | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description       | String  | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| obs_location      | String  | obs路径，子路径。                                                                                                                                                                            |
| create_by         | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| update_by         | String  | 更新人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type         | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type       | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key    | Boolean | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key  | Boolean | 是否分区键。                                                                                                                                                                                |
| is_foreign_key    | Boolean | 是否外键。                                                                                                                                                                                 |



| 参数                         | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| extend_field               | Boolean                                    | 是否继承的属性。                                                                    |
| not_null                   | Boolean                                    | 是否不为空。                                                                      |
| ordinal                    | Integer                                    | 序号。                                                                         |
| table_model_id             | String                                     | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                             |
| create_time                | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time                | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| tags                       | Array of <b>TagVO</b> objects              | 表标签，只读。                                                                     |
| secrecy_levels             | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                          |
| stand_row_id               | String                                     | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                              |
| stand_row_name             | String                                     | 关联的数据标准名称，只读。                                                               |
| quality_infos              | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息，只读。                                                                    |
| alias                      | String                                     | 别名。                                                                         |
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                       |
| code                       | String                                     | 逻辑属性编码                                                                      |
| related_logic_attr_id      | String                                     | 关联逻辑属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| related_logic_attr_name    | String                                     | 关联逻辑实体属性中文名称                                                                |
| related_logic_attr_name_en | String                                     | 关联逻辑实体属性英文名称                                                                |

表 9-1299 TagVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                                   | 标签名。                                                                        |
| description | String                                   | 描述。                                                                         |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1300 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                     |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                        |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1301 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1302 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1303 TableMappingVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                     |
|-------------|--------|------------------------|
| id          | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String | 名称。                    |
| description | String | 描述。                    |

| 参数                | 参数类型                                                  | 描述                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| target_table_id   | String                                                | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| src_model_id      | String                                                | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| src_model_name    | String                                                | 来源模型名称。                                                                  |
| view_text         | String                                                | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                                                       |
| target_table_name | String                                                | 目的表名称。                                                                   |
| details           | Array of <a href="#">TableMappingDetailVO</a> objects | 详情。                                                                      |
| source_tables     | Array of <a href="#">MappingSourceTableVO</a> objects | 映射的表信息。                                                                  |
| source_fields     | Array of <a href="#">MappingSourceFieldVO</a> objects | 映射的字段信息。                                                                 |
| create_time       | String                                                | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String                                                | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String                                                | 创建人。                                                                     |
| update_by         | String                                                | 更新人。                                                                     |

表 9-1304 TableMappingDetailVO

| 参数               | 参数类型   | 描述                         |
|------------------|--------|----------------------------|
| id               | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| mapping_id       | String | 名称。                        |
| target_attr_id   | String | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| target_attr_name | String | 目的字段排序。                    |



| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| src_table_ids       | String           | 源表ID。                                                                       |
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by           | String           | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String           | 更新人。                                                                        |
| target_attr         | Object           | 目标属性。                                                                       |

表 9-1305 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                       |
|-------------|--------|--------------------------|
| table1_id   | String | 表1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table2_id   | String | 表2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table1_name | String | 表1名称。                    |
| table2_name | String | 表2名称。                    |

| 参数          | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| join_type   | String                                     | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <b>MappingJoinFieldVO</b> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-1306 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-1307 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID，当前表的某个字段，填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                             |
| field_ids            | String           | 来源字段ID，多个ID以逗号分隔。                   |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                              |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                           |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                           |

表 9-1308 RelationVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| source_table_id   | String | 源表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| target_table_id   | String | 目标表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | String | 关系名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_table_name | String | 源表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| target_table_name | String | 目的表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| role              | String | 角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tenant_id         | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_type       | String | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | String                                             | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| create_by   | String                                             | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| mappings    | Array of <a href="#">RelationMappingVO</a> objects | 表属性信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-1309 RelationMappingVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                         |
|-------------------|--------|----------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| relation_id       | String | 关系ID，填写String类型替代Long类型。   |
| source_field_id   | String | 源字段ID，填写String类型替代Long类型。  |
| target_field_id   | String | 目标字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| source_field_name | String | 源表名称。                      |
| target_field_name | String | 目的表名称。                     |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-1310 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-1311 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1312 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-1313 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

通过ID获取模型表详情信息。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/table-model/1231932180633112576

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是TableModelVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1231932180633112576",
 "model_id": "1208730797675311104",
 "parent_table_id": null,
 "parent_table_name": null,
 "parent_table_code": null,
 "related_logic_table_id": null,
 "related_logic_table_name": null,
 "related_logic_table_model_id": null,
 "related_logic_table_model_name": null,
 "model": {
 "id": "1208730797675311104",
 "name": "xingneng2",
 "description": "",
 "is_physical": true,
 "frequent": false,
 "top": false,
 "level": null,
 "dw_type": "MRS_HIVE",
 "create_time": "2024-02-18T11:04:39+08:00",
 "update_time": "2024-02-18T11:04:39+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "type": "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids": null,
 "databases": null,
 "table_model_prefix": ""
 },
 "data_format": "Parquet",
 "obs_bucket": null,
 "obs_location": null,
 "configs": "{}",
 "table_type": "HIVE_TABLE",
 "owner": "",
 "tb_name": "test_update_table_model",
 "dw_id": "0fafdd43a342436e87e42d7217d26679",
 "db_name": null,
 }
 }
}
```

```

"queue_name" : null,
"schema" : null,
"extend_info" : {"dirtyOutDatabase":"","dirtyOutPrefix":"","dirtyOutSuffix":"","dirtyOutSwitch":"","dirtyOutSwitch":false},
"tb_guid" : null,
"tb_id" : null,
"logic_tb_name" : "test_update_table_model",
"logic_tb_guid" : null,
"description" : "无",
"status" : "DRAFT",
"logic_tb_id" : null,
"biz_catalog_id" : "958408897973161984",
"catalog_path" : "tesy",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"create_time" : "2024-04-22T11:38:40+08:00",
"update_time" : "2024-04-22T11:39:22+08:00",
"tags" : [],
"approval_info" : null,
"new_biz" : null,
"attributes" : [{
 "id" : "1231932180754747392",
 "name_en" : "col_a",
 "name_ch" : "col_a",
 "description" : "",
 "obs_location" : null,
 "create_by" : null,
 "update_by" : null,
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : "STRING",
 "data_type_extend" : "",
 "is_primary_key" : false,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : false,
 "extend_field" : false,
 "not_null" : false,
 "ordinal" : 1,
 "table_model_id" : null,
 "create_time" : "2024-04-22T11:38:40+08:00",
 "update_time" : "2024-04-22T11:39:23+08:00",
 "tags" : [],
 "secrecy_levels" : [],
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : [],
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : [{
 "fd_name_ch" : "芬",
 "fd_name_en" : "SDSDFD",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }, {
 "fd_name_ch" : "test",
 "fd_name_en" : "test",
 "not_null" : false,
 "fd_value" : ""
 }],
 "code" : "",
 "related_logic_attr_id" : null,
 "related_logic_attr_name" : null,
 "related_logic_attr_name_en" : null
}, {
 "id" : "1231932180754747393",
 "name_en" : "col_b",
 "name_ch" : "col_b",
 "description" : "",
 "obs_location" : null,
 "create_by" : null,
 "update_by" : null,

```

```

"data_type": "STRING",
"domain_type": "STRING",
"data_type_extend": "",
"is_primary_key": false,
"is_partition_key": false,
"is_foreign_key": false,
"extend_field": false,
"not_null": false,
"ordinal": 2,
"table_model_id": null,
"create_time": "2024-04-22T11:38:40+08:00",
"update_time": "2024-04-22T11:39:23+08:00",
"tags": [],
"secrecy_levels": [],
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": [],
"alias": "",
"self_defined_fields": [{
 "fd_name_ch": "芬",
 "fd_name_en": "SDSDFD",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
}, {
 "fd_name_ch": "test",
 "fd_name_en": "test",
 "not_null": false,
 "fd_value": ""
}],
"code": "",
"related_logic_attr_id": null,
"related_logic_attr_name": null,
"related_logic_attr_name_en": null
}],
"mappings": null,
"relations": [],
"dw_type": "MRS_HIVE",
"dw_name": "MRS_Hive",
"l1": "tesy",
"l2": null,
"l3": null,
"l1_id": "958408897973161984",
"l2_id": null,
"l3_id": null,
"partition_conf": null,
"dlf_task_id": null,
"use_recently_partition": false,
"reversed": null,
"dirty_out_switch": false,
"dirty_out_database": "",
"dirty_out_prefix": "",
"dirty_out_suffix": "",
"quality_owner": null,
"quality_id": null,
"distribute": null,
"distribute_column": null,
"is_partition": false,
"physical_table": "NO_NEED",
"dev_physical_table": "NO_NEED",
"technical_asset": "NO_NEED",
"business_asset": "NO_NEED",
"meta_data_link": "NO_NEED",
"data_quality": "NO_NEED",
"summary_status": "NO_NEED",
"dev_version": null,
"prod_version": null,
"dev_version_name": null,
"prod_version_name": null,
"env_type": "INVALID_TYPE",

```



```
"alias" : null,
"self_defined_fields" : null,
"code" : null,
"has_related_physical_table" : false,
"has_related_logic_table" : false
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowTableModelByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
```

```
 .build();
 ShowTableModelByIdRequest request = new ShowTableModelByIdRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 ShowTableModelByIdResponse response = client.showTableModelById(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowTableModelByIdRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_table_model_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowTableModelByIdRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowTableModelById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                |
|-----|-----------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是TableModelVO详情。 |
| 400 | BadRequest                        |
| 401 | Unauthorized                      |
| 403 | Forbidden                         |

## 9.22.9 获取模型

### 功能介绍

获取当前空间下的全部模型信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/workspaces

表 9-1314 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1315 Query 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                               |
|----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_type | 否    | String  | 模型工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul> |
| limit          | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。                                                                                |
| offset         | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。                                                                     |
| dw_type        | 否    | String  | 数据连接类型                                                                                                           |

## 请求参数

表 9-1316 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选, 有Body体的情况下必选, 没有Body体则无需填写和校验。 |

## 响应参数

状态码: 200

表 9-1317 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1318 data

| 参数    | 参数类型                | 描述                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| value | <b>value</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1319 value

| 参数      | 参数类型                                | 描述             |
|---------|-------------------------------------|----------------|
| total   | Integer                             | 总量。            |
| records | Array of <b>WorkspaceVO</b> objects | WorkspaceVO信息。 |

表 9-1320 WorkspaceVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                      |
|-------------|---------|-------------------------|
| id          | String  | 编号, 填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String  | 工作区名字。                  |
| description | String  | 描述。                     |
| is_physical | Boolean | 是否为物理表。                 |
| frequent    | Boolean | 是否为常用。                  |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| top                | Boolean          | 分层治理。                                                                                                                                           |
| level              | String           | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type            | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time        | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time        | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by          | String           | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by          | String           | 更新人。                                                                                                                                            |
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                                  |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                                                                |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                                                        |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                                                  |

状态码： 400

表 9-1321 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-1322 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1323 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

获取当前空间下的全部模型信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/workspaces
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是WorkspaceVO数组，以及总数。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "records": [{
 "id": "1014218815216717824",
 "name": "test",
 "description": "abc",
 "is_physical": true,
 "frequent": false,
 "top": true,
 "level": "SDI",
 "dw_type": "DLI",
 "create_time": "2022-08-30T17:03:28.822+08:00",
 }
]
 }
}
```

```
"update_time" : "2022-08-30T17:03:28.822+08:00",
"create_by" : "abc",
"update_by" : "abc",
"type" : "THIRD_NF",
"biz_catalog_ids" : null,
"databases" : null
]]
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListWorkspacesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
```



```
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListWorkspacesRequest request = new ListWorkspacesRequest();
try {
 ListWorkspacesResponse response = client.listWorkspaces(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListWorkspacesRequest()
 response = client.list_workspaces(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListWorkspacesRequest{}
 response, err := client.ListWorkspaces(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                   |
|-----|--------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是WorkspaceVO数组，以及总数。 |
| 400 | BadRequest                           |
| 401 | Unauthorized                         |
| 403 | Forbidden                            |

### 9.22.10 新建模型工作区

#### 功能介绍

新建模型工作区。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v2/{project\_id}/design/workspaces

表 9-1324 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-1325 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1326 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                     |
|-------------|------|---------|------------------------|
| id          | 否    | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | 是    | String  | 工作区名字。                 |
| description | 否    | String  | 描述。                    |
| is_physical | 否    | Boolean | 是否为物理表。                |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                      |
|--------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frequent           | 否    | Boolean          | 是否为常用。                                                                                                                                  |
| top                | 否    | Boolean          | 分层治理。                                                                                                                                   |
| level              | 否    | String           | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>SDI: 贴源数据层</li> <li>DWI: 数据整合层</li> <li>DWR: 数据报告层</li> <li>DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type            | 否    | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                            |
| create_time        | 否    | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                             |
| update_time        | 否    | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                             |
| create_by          | 否    | String           | 创建人。                                                                                                                                    |
| update_by          | 否    | String           | 更新人。                                                                                                                                    |
| type               | 是    | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>THIRD_NF: 关系建模</li> <li>DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                              |
| biz_catalog_ids    | 否    | String           | 关联的业务分层的ID列表<br>{"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}                                                                                      |
| databases          | 否    | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                                                |
| table_model_prefix | 否    | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                                          |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1327 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | data, 统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1328 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述                     |
|-------|---------------------------|------------------------|
| value | <b>WorkspaceVO</b> object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1329 WorkspaceVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                              |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String  | 编号, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                         |
| name        | String  | 工作区名字。                                                                                                                                          |
| description | String  | 描述。                                                                                                                                             |
| is_physical | Boolean | 是否为物理表。                                                                                                                                         |
| frequent    | Boolean | 是否为常用。                                                                                                                                          |
| top         | Boolean | 分层治理。                                                                                                                                           |
| level       | String  | 数据治理分层。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type     | String  | 数据连接类型, 对应表所在的数仓类型, 取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                  |
| create_time | String  | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                               |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                             |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| update_time        | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                    |
| create_by          | String           | 创建人。                                                                                                           |
| update_by          | String           | 更新人。                                                                                                           |
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul> |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                               |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                       |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                 |

状态码： 400

表 9-1330 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1331 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1332 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

新建模型工作区。

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/workspaces

```
{
 "name": "test_create_model",
 "table_model_prefix": "",
 "description": "this is a demo.",
 "type": "THIRD_NF",
 "frequent": false,
 "is_physical": "true",
 "dw_type": "DLI"
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success，返回data数据是WorkspaceVO。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1231989920109842432",
 "name": "test_create_model",
 "description": "this is a demo.",
 "is_physical": true,
 "frequent": false,
 "top": true,
 "level": null,
 "dw_type": "DLI",
 "create_time": "2024-04-22T15:28:06.22+08:00",
 "update_time": "2024-04-22T15:28:06.22+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "type": "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids": null,
 "databases": null,
 "table_model_prefix": ""
 }
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

新建模型工作区。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateWorkspaceSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateWorkspaceRequest request = new CreateWorkspaceRequest();
 WorkspaceVO body = new WorkspaceVO();
 body.withType(WorkspaceVO.TypeEnum.fromValue("THIRD_NF"));
 body.withDwType("DLI");
 body.withFrequent(false);
 body.withIsPhysical(true);
 body.withDescription("this is a demo.");
 body.withName("test_create_model");
 request.withBody(body);
 try {
 CreateWorkspaceResponse response = client.createWorkspace(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
```



```
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

新建模型工作区。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateWorkspaceRequest()
 request.body = WorkspaceVO(
 type="THIRD_NF",
 dw_type="DLI",
 frequent=False,
 is_physical=True,
 description="this is a demo.",
 name="test_create_model"
)
 response = client.create_workspace(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

新建模型工作区。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
)
```

```

region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateWorkspaceRequest{}
 dwTypeWorkspaceVo:= "DLI"
 frequentWorkspaceVo:= false
 isPhysicalWorkspaceVo:= true
 descriptionWorkspaceVo:= "this is a demo."
 request.Body = &model.WorkspaceVo{
 Type: model.GetWorkspaceVoTypeEnum().THIRD_NF,
 DwType: &dwTypeWorkspaceVo,
 Frequent: &frequentWorkspaceVo,
 IsPhysical: &isPhysicalWorkspaceVo,
 Description: &descriptionWorkspaceVo,
 Name: "test_create_model",
 }
 response, err := client.CreateWorkspace(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                             |
|-----|--------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是WorkspaceVO。 |
| 400 | BadRequest                     |
| 401 | Unauthorized                   |
| 403 | Forbidden                      |

## 9.22.11 更新模型工作区

### 功能介绍

更新模型工作区。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/workspaces

表 9-1333 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-1334 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1335 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                              |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | 否    | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                          |
| name        | 是    | String  | 工作区名字。                                                                                                                                          |
| description | 否    | String  | 描述。                                                                                                                                             |
| is_physical | 否    | Boolean | 是否为物理表。                                                                                                                                         |
| frequent    | 否    | Boolean | 是否为常用。                                                                                                                                          |
| top         | 否    | Boolean | 分层治理。                                                                                                                                           |
| level       | 否    | String  | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type     | 否    | String  | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by   | 否    | String  | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by   | 否    | String  | 更新人。                                                                                                                                            |
| type        | 是    | String  | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                                  |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                              |
|--------------------|------|------------------|-------------------------------------------------|
| biz_catalog_ids    | 否    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]} |
| databases          | 否    | Array of strings | 数据库名称数组。                                        |
| table_model_prefix | 否    | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                  |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1336 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1337 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述                    |
|-------|---------------------------|-----------------------|
| value | <b>WorkspaceVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1338 WorkspaceVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                     |
|-------------|---------|------------------------|
| id          | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String  | 工作区名字。                 |
| description | String  | 描述。                    |
| is_physical | Boolean | 是否为物理表。                |
| frequent    | Boolean | 是否为常用。                 |
| top         | Boolean | 分层治理。                  |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| level              | String           | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type            | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time        | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time        | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by          | String           | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by          | String           | 更新人。                                                                                                                                            |
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                                  |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                                                                |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                                                        |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                                                  |

状态码： 400

表 9-1339 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 401**

**表 9-1340 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

**状态码： 403**

**表 9-1341 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

更新模型工作区。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/workspaces

```
{
 "id": "1231989920109842432",
 "name": "test_update_model",
 "table_model_prefix": "",
 "description": "this is a demo.",
 "type": "THIRD_NF",
 "frequent": false,
 "is_physical": "true",
 "dw_type": "DLI"
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是WorkspaceVO。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1231989920109842432",
 "name": "test_update_model",
 "description": "this is a demo.",
 "is_physical": true,
 "frequent": false,
 "top": true,
 "level": null,
 }
 }
}
```

```

 "dw_type": "DLI",
 "create_time": "2024-04-22T15:28:06+08:00",
 "update_time": "2024-04-22T15:31:31.913+08:00",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "type": "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids": null,
 "databases": null,
 "table_model_prefix": ""
 }
}
}

```

**状态码： 400**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

**状态码： 401**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

**状态码： 403**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

更新模型工作区。

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class UpdateWorkspaceSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 }
}

```



```
.withAk(ak)
.withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
UpdateWorkspaceRequest request = new UpdateWorkspaceRequest();
WorkspaceVO body = new WorkspaceVO();
body.withType(WorkspaceVO.TypeEnum.fromValue("THIRD_NF"));
body.withDwType("DLI");
body.withFrequent(false);
body.withIsPhysical(true);
body.withDescription("this is a demo.");
body.withName("test_update_model");
body.withId(1231989920109842432L);
request.withBody(body);
try {
 UpdateWorkspaceResponse response = client.updateWorkspace(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

更新模型工作区。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateWorkspaceRequest()
 request.body = WorkspaceVO(
 type="THIRD_NF",
 dw_type="DLI",
 frequent=False,
 is_physical=True,
```

```
 description="this is a demo.",
 name="test_update_model",
 id=1231989920109842432
)
 response = client.update_workspace(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

更新模型工作区。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateWorkspaceRequest{
 dwTypeWorkspaceVo:= "DLI"
 frequentWorkspaceVo:= false
 isPhysicalWorkspaceVo:= true
 descriptionWorkspaceVo:= "this is a demo."
 idWorkspaceVo:= int64(1231989920109842432)
 request.Body = &model.WorkspaceVo{
 Type: model.GetWorkspaceVoTypeEnum().THIRD_NF,
 DwType: &dwTypeWorkspaceVo,
 Frequent: &frequentWorkspaceVo,
 IsPhysical: &isPhysicalWorkspaceVo,
 Description: &descriptionWorkspaceVo,
 Name: "test_update_model",
 Id: &idWorkspaceVo,
 }
 }
 response, err := client.UpdateWorkspace(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                             |
|-----|--------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是WorkspaceVO。 |
| 400 | BadRequest                     |
| 401 | Unauthorized                   |
| 403 | Forbidden                      |

## 9.22.12 删除模型工作区

### 功能介绍

删除模型工作区。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/workspaces

表 9-1342 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1343 Query 参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型  | 描述                         |
|-----|------|-------|----------------------------|
| ids | 是    | Array | 实体ID数组，填写String类型替代Long类型。 |

## 请求参数

表 9-1344 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1345 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                     |
|------|--------------------|------------------------|
| data | <b>data</b> object | 删除的最终返回结果，返回成功删除的对象个数。 |

表 9-1346 data

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| value | String | 成功删除的对象个数 |

状态码： 400

表 9-1347 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1348 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1349 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据ID删除模型工作区。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/workspaces?ids=1231989920109842432
```

## 响应示例

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

状态码： 401

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
```

```
"error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteWorkspacesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteWorkspacesRequest request = new DeleteWorkspacesRequest();
 try {
 DeleteWorkspacesResponse response = client.deleteWorkspaces(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteWorkspacesRequest()
 response = client.delete_workspaces(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())
```

```
request := &model.DeleteWorkspacesRequest{}
response, err := client.DeleteWorkspaces(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是删除个数。 |
| 400 | BadRequest             |
| 401 | Unauthorized           |
| 403 | Forbidden              |

## 9.22.13 查询模型详情

### 功能介绍

查询物理模型或逻辑模型的工作区空间详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/workspaces/{model\_id}

表 9-1350 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                    |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                              |
| model_id   | 是    | String | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。model_id可从接口 <a href="#">获取模型</a> 中获取。 |



## 请求参数

表 9-1351 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1352 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1353 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述                    |
|-------|---------------------------|-----------------------|
| value | <b>WorkspaceVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1354 WorkspaceVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                     |
|----|--------|------------------------|
| id | String | 编号，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name               | String           | 工作区名字。                                                                                                                                          |
| description        | String           | 描述。                                                                                                                                             |
| is_physical        | Boolean          | 是否为物理表。                                                                                                                                         |
| frequent           | Boolean          | 是否为常用。                                                                                                                                          |
| top                | Boolean          | 分层治理。                                                                                                                                           |
| level              | String           | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type            | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time        | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time        | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by          | String           | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by          | String           | 更新人。                                                                                                                                            |
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                                  |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                                                                |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                                                        |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                                                  |

状态码： 400

表 9-1355 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1356 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1357 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询物理模型或逻辑模型的工作区空间详情。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/workspaces/1208730797675311104

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是WorkspaceVO详情。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1208730797675311104",
 "name": "xingneng2",
 "description": "",
 "is_physical": true,

```

```
"frequent" : false,
"top" : false,
"level" : null,
"dw_type" : "MRS_HIVE",
"create_time" : "2024-02-18T11:04:39+08:00",
"update_time" : "2024-02-18T11:04:39+08:00",
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"type" : "THIRD_NF",
"biz_catalog_ids" : null,
"databases" : ["bigdatatest"],
"table_model_prefix" : ""
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowWorkspaceDetailByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
```

```

 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowWorkspaceDetailByIdRequest request = new ShowWorkspaceDetailByIdRequest();
 request.withModelId("{model_id}");
 try {
 ShowWorkspaceDetailByIdResponse response = client.showWorkspaceDetailById(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
}

```

## Python

```

coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowWorkspaceDetailByIdRequest()
 request.model_id = "{model_id}"
 response = client.show_workspace_detail_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (

```

```

"fmt"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowWorkspaceDetailByIdRequest{}
 request.ModelId = "{model_id}"
 response, err := client.ShowWorkspaceDetailById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                              |
|-----|---------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是WorkspaceVO详情。 |
| 400 | BadRequest                      |
| 401 | Unauthorized                    |
| 403 | Forbidden                       |

## 9.22.14 查询目的表和字段(待下线)

### 功能介绍

查询目的表和字段(待下线)。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/design/{model\_id}/table-model/relation/fields

表 9-1358 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                    |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                              |
| model_id   | 是    | String | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。model_id可从接口 <a href="#">获取模型</a> 中获取。 |

表 9-1359 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                           |
|--------|------|---------|----------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每页查询条数，即查询Y条数据。默认值50，取值范围[1,100]。            |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过X条数据，仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整，默认值0。 |

## 请求参数

表 9-1360 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                               |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1361 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 400

表 9-1362 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1363 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |



**状态码： 403**

**表 9-1364 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

无

## 响应示例

**状态码： 200**

Success

```
{
 "data": {
 "value": ["abc"]
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchFieldsForRelationSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchFieldsForRelationRequest request = new SearchFieldsForRelationRequest();
 request.setModelId("{model_id}");
 try {
 SearchFieldsForRelationResponse response = client.searchFieldsForRelation(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
```

```
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = SearchFieldsForRelationRequest()
 request.model_id = "{model_id}"
 response = client.search_fields_for_relation(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchFieldsForRelationRequest{}
 request.ModelId = "{model_id}"
 response, err := client.SearchFieldsForRelation(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | Success      |
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

## 9.22.15 导出模型中表的 DDL 语句

### 功能介绍

根据模型ID导出指定表的DDL语句。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/workspaces/{model\_id}/export

表 9-1365 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                    |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                              |
| model_id   | 是    | String | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。model_id可从接口 <a href="#">获取模型</a> 中获取。 |

表 9-1366 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述              |
|----------|------|---------|-----------------|
| tb_names | 否    | Array   | 待导出的表名。         |
| with_db  | 否    | Boolean | 导出的DDL包不包括数据库名。 |

## 请求参数

表 9-1367 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1368 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述       |
|------|--------------------|----------|
| data | <b>data</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-1369 data

| 参数    | 参数类型   | 描述            |
|-------|--------|---------------|
| value | String | 接口导出的表的DDL语句。 |

状态码： 400

表 9-1370 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1371 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1372 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

导出模型ID为1217123720355803136中表名为class、trl\_aSCb01c的表的DDL，DDL中包含库名。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/workspaces/1217123720355803136/export?with_db=true&tb_names=class&tb_names=trl_aSCb01c
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是DDL文本信息。

```
{
 "data" : {
 "value": "CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${database}.class (\n class_id BIGINT NOT NULL comment '1111',\n class_name VARCHAR(1024) NOT NULL comment '2222',\n teacher VARCHAR(255) comment '3333'\n,\nPRIMARY KEY(class_id)\n);\nALTER TABLE ${database}.pd_test COMMENT '无
```

```
;\nCREATE TABLE IF NOT EXISTS ${database}.logic_{$A_2} (\n id VARCHAR(255) \n);\nALTER TABLE ${database}.logic_{$A_2} COMMENT 'aaa';"
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ExportDesignModelTableDdlSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ExportDesignModelTableDdlRequest request = new ExportDesignModelTableDdlRequest();
 request.withModelId("{model_id}");
 try {
```

```
ExportDesignModelTableDdlResponse response = client.exportDesignModelTableDdl(request);
System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ExportDesignModelTableDdlRequest()
 request.model_id = "{model_id}"
 response = client.export_design_model_table_ddl(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
```



```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ExportDesignModelTableDdlRequest{
 request.ModelId = "{model_id}"
}
response, err := client.ExportDesignModelTableDdl(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是DDL文本信息。 |
| 400 | BadRequest                 |
| 401 | Unauthorized               |
| 403 | Forbidden                  |

## 9.22.16 转换逻辑模型为物理模型

### 功能介绍

转换逻辑模型为物理模型

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/design/workspaces/{model\_id}/transform

表 9-1373 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                    |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                              |
| model_id   | 是    | String | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。model_id可从接口 <a href="#">获取模型</a> 中获取。 |

## 请求参数

表 9-1374 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1375 请求 Body 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                              |
|-------------------|------|--------|---------------------------------|
| target_model_id   | 否    | String | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| target_model_name | 否    | String | 工作区名字。                          |
| description       | 否    | String | 描述。                             |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                           |
|---------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| update_exist_tables | 否    | Boolean          | 是否更新已有表。                                                                                     |
| ids                 | 否    | Array of strings | 需要物化的逻辑实体的ID列表，填写String类型替代Long类型。                                                           |
| dw_type             | 是    | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| connection_id       | 否    | String           | 转化后物理表所属的数据连接ID。                                                                             |
| database            | 否    | String           | 转化后物理表所属的数据库。                                                                                |
| queue               | 否    | String           | 转化后物理表所属的队列（仅DLI）。                                                                           |
| schema              | 否    | String           | 转化后物理表所属的schema（仅DWS和PostgreSQL）。                                                            |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1376 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1377 data

| 参数    | 参数类型                      | 描述                    |
|-------|---------------------------|-----------------------|
| value | <b>WorkspaceVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1378 WorkspaceVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                     |
|------|--------|------------------------|
| id   | String | 编号，填写String类型替代Long类型。 |
| name | String | 工作区名字。                 |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description        | String           | 描述。                                                                                                                                             |
| is_physical        | Boolean          | 是否为物理表。                                                                                                                                         |
| frequent           | Boolean          | 是否为常用。                                                                                                                                          |
| top                | Boolean          | 分层治理。                                                                                                                                           |
| level              | String           | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDI: 贴源数据层</li> <li>• DWI: 数据整合层</li> <li>• DWR: 数据报告层</li> <li>• DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type            | String           | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time        | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time        | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by          | String           | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by          | String           | 更新人。                                                                                                                                            |
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul>                                  |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}。                                                                                                |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                                                        |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                                                  |

状态码： 400

表 9-1379 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1380 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1381 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

将model\_id为1184439352260976640的逻辑模型转化为物理模型。

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/design/workspaces/1184439352260976640/transform
```

```
{
 "target_model_id": "1234524753512017920",
 "target_model_name": "dws0429",
 "update_exist_tables": false,
 "description": "",
 "dw_type": "DWS",
 "connection_id": "92558783022c4ac88965e045b7c7078c",
 "database": "gaussdb",
 "schema": "public",
 "ids": ["1238437092523188266"]
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

Success, 返回data数据是目标物理WorkspaceVO信息, 最终的转换结果需要从获取批量操作结果的接口中获取。

```
{
 "data" : {
 "value" : {
 "id" : "1234524753512017920",
 "name" : "dws0429",
 "description" : "",
 "is_physical" : true,
 "frequent" : false,
 "top" : true,
 "level" : null,
 "dw_type" : "DWS",
 "create_time" : "2024-04-29T15:20:38+08:00",
 "update_time" : "2024-04-29T15:20:38+08:00",
 "create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "type" : "THIRD_NF",
 "biz_catalog_ids" : null,
 "databases" : null,
 "table_model_prefix" : ""
 }
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是目标物理WorkspaceVO信息, 最终的转换结果需要从获取批量操作结果的接口中获取。 |
| 400 | BadRequest                                                     |
| 401 | Unauthorized                                                   |
| 403 | Forbidden                                                      |

## 9.22.17 获取操作结果

### 功能介绍

获取批量操作的结果，如逻辑模型转物理模型和逆向数据库操作。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/design/operation-results

表 9-1382 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1383 Query 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operation_type | 否    | String | 批量操作类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>ER_REVERSE_DB: 关系建模逆向数据库</li> <li>TRANSFORM_LOGIC_MODEL: 逻辑模型转物理模型</li> </ul> |
| operation_id   | 否    | String | 批量操作id，在逻辑模型转物理表时，填写的是逻辑模型的model_id，在逆向数据库时，填写的是目标模型的model_id。model_id可从接口 <a href="#">获取模型</a> 中获取。                                 |

## 请求参数

表 9-1384 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1385 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1386 data

| 参数    | 参数类型                           | 描述                    |
|-------|--------------------------------|-----------------------|
| value | <b>BatchOperationVO</b> object | value，统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1387 BatchOperationVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                         |
|----|--------|----------------------------|
| id | String | 批量审批ID，填写String类型替代Long类型。 |



| 参数               | 参数类型                                              | 描述                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id        | String                                            | 项目ID。                                                                                                                                                                       |
| group_id         | String                                            | 组ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                     |
| biz_name         | String                                            | 业务名。                                                                                                                                                                        |
| biz_id           | String                                            | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                    |
| operation_status | String                                            | 操作结果类型枚举。RUNNING(运行中)、SUCCESS(操作成功)、FAILED(操作失败)。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● RUNNING: 运行中</li> <li>● SUCCESS: 操作成功</li> <li>● FAILED: 操作失败</li> </ul> |
| operation_type   | String                                            | 类型。                                                                                                                                                                         |
| biz_info         | String                                            | 业务详情。                                                                                                                                                                       |
| create_by        | String                                            | 创建人。                                                                                                                                                                        |
| remark           | String                                            | remark信息。                                                                                                                                                                   |
| total            | Integer                                           | 总数。                                                                                                                                                                         |
| success          | Integer                                           | 操作成功个数。                                                                                                                                                                     |
| failed           | Integer                                           | 操作失败个数。                                                                                                                                                                     |
| rate             | String                                            | 当前进度。                                                                                                                                                                       |
| logs             | String                                            | 日志。                                                                                                                                                                         |
| groups           | Array of <a href="#">BatchOperationVO</a> objects | 分组信息。                                                                                                                                                                       |

状态码： 400

表 9-1388 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1389 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1390 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

在model\_id为1184439352260976640的逻辑模型进行逻辑模型转物理模型操作后，获取转换结果。

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/design/operation-results?
operation_type=TRANSFORM_LOGIC_MODEL&operation_id=1184439352260976640
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是 BatchOperationVO

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": null,
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70",
 "group_id": "1243524510200836096",
 "biz_name": null,
 "biz_id": null,
 "operation_status": "SUCCESS",
 "operation_type": "TRANSFORM_LOGIC_MODEL",
 "biz_info": null,
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "remark": null,
 "total": 1,
 "success": 1,
 "failed": 0,
 "rate": "1.00",
 "logs": null,
 "groups": [{
 "id": "1243524510620266496",
 "tenant_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-eeb055e69c624311b6b9cfee89a4ec70",
```

```
"group_id" : "1243524510200836096",
"biz_name" : "ljust202",
"biz_id" : null,
"operation_status" : "SUCCESS",
"operation_type" : "TRANSFORM_LOGIC_MODEL",
"biz_info" : null,
"create_by" : "ei_dayu_y00321344_01",
"remark" : "SKIP | 用户跳过",
"total" : 0,
"success" : 0,
"failed" : 0,
"rate" : null,
"logs" : null,
"groups" : null
}]
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是 BatchOperationVO |
| 400 | BadRequest                          |
| 401 | Unauthorized                        |
| 403 | Forbidden                           |

## 9.23 导入导出接口

### 9.23.1 导入模型，关系建模，维度建模，码表，业务指标以及流程架构

#### 功能介绍

导入模型，关系建模，维度建模，码表，业务指标以及流程架构。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v2/{project\_id}/design/models/action

表 9-1391 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1392 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action-id | 是    | String | 需要执行的动作，根据导入的对象不同而选择不同的导入动作。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>import_relation: 导入关系模型：逻辑实体/物理表</li> <li>import_dimension: 导入维度表、事实表</li> <li>import_codetable: 导入码表</li> <li>import_datastandard: 导入数据标准</li> <li>import_bizmetric: 导入业务指标</li> <li>import_bizcatalog: 导入流程架构</li> <li>import_atomic: 导入原子指标</li> <li>import_derivative: 导入衍生指标</li> <li>import_compound: 导入复合指标</li> <li>import_aggregation: 导入汇总表</li> </ul> |
| model_id  | 否    | String | 关系建模的模型ID，在导入模型（import_relation）时必填。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                               |
|--------------|------|---------|------------------------------------------------------------------|
| directory_id | 否    | String  | 导入的目录id，在导入码表（import_codetable）和数据标准（import_datastandard）时生效，选填。 |
| skip-exist   | 否    | Boolean | 是否需要覆盖更新已有的实体。                                                   |

## 请求参数

表 9-1393 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |
| X-Language   | 否    | String | 默认值：en-us<br>可选，导入导出接口必填，可选值有：zh-cn、en-us，分别表示中文、英文。                         |

表 9-1394 FormData 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                |
|------|------|------|-----------------------------------|
| file | 是    | File | 导入用的excel文件，大小必须小于4MB，且行数小于3000行。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1395 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述       |
|------|--------------------|----------|
| data | <b>data</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-1396 data

| 参数   | 参数类型   | 描述           |
|------|--------|--------------|
| uuid | String | 导入接口返回的唯一标识。 |

状态码： 400

表 9-1397 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-1398 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 403

表 9-1399 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

## 请求示例

上传模型excel，通过form表单提交，file为具体文件。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/models/action?action-id=import_relation&skip_exist=false&model_id=1208730797675311104
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是导入任务的uuid, 可根据该uuid去查询导入结果。

```
{
 "data" : {
 "uuid" : "82f70d35-f61a-46dc-a245-0b86905e82d1"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ImportModelsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ImportModelsRequest request = new ImportModelsRequest();
 try {
 ImportModelsResponse response = client.importModels(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ImportModelsRequest()
 response = client.import_models(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())
```



```
request := &model.ImportModelsRequest{}
response, err := client.ImportModels(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                            |
|-----|-----------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是导入任务的uuid, 可根据该uuid去查询导入结果。 |
| 400 | BadRequest                                    |
| 401 | Unauthorized                                  |
| 403 | Forbidden                                     |

## 9.23.2 导入主题

### 功能介绍

用于导入主题。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/design/catalogs/action

表 9-1400 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1401 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型         | 描述                                                                                    |
|------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| action-id  | 是    | LIST<STRING> | 需要执行的动作。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>start-import: 开始导入</li> </ul> |
| skip-exist | 否    | Boolean      | 是否需要覆盖更新已有的主题。                                                                        |

## 请求参数

表 9-1402 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1403 FormData 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                  |
|------|------|------|-------------------------------------|
| file | 是    | File | 导入主题用的excel文件，大小必须小于4MB，且行数小于3000行。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1404 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述       |
|------|--------------------|----------|
| data | <b>data</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-1405 data

| 参数   | 参数类型   | 描述           |
|------|--------|--------------|
| uuid | String | 导入接口返回的唯一标识。 |

状态码： 400

表 9-1406 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-1407 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 403

表 9-1408 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

## 请求示例

上传主题excel，通过form表单提交，file为具体excel文件。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/catalogs/action?action-id=start-import&skip_exist=false
```

## 响应示例

状态码： 200

Success, 返回data数据是导入任务的uuid, 可根据该uuid去查询导入结果。

```
{
 "data" : {
 "uuid" : "82f70d35-f61a-46dc-a245-0b86905e82d1"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ImportCatalogsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ImportCatalogsRequest request = new ImportCatalogsRequest();
 try {
 ImportCatalogsResponse response = client.importCatalogs(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ImportCatalogsRequest()
 response = client.import_catalogs(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())
```

```
request := &model.ImportCatalogsRequest{}
response, err := client.ImportCatalogs(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                            |
|-----|-----------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是导入任务的uuid, 可根据该uuid去查询导入结果。 |
| 400 | BadRequest                                    |
| 401 | Unauthorized                                  |
| 403 | Forbidden                                     |

## 9.23.3 查询导入结果

### 功能介绍

查询导入excel的处理结果（其中参数uuid获取为：`/design/models/action`或`/design/catalogs/action`接口返回结果）。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET `/v2/{project_id}/design/catalogs/process-import`

表 9-1409 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1410 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述              |
|------|------|--------|-----------------|
| uuid | 是    | String | 需要查询的某次导入的处理结果。 |

## 请求参数

表 9-1411 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1412 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                                           | 描述                    |
|------|------------------------------------------------|-----------------------|
| data | <a href="#">DsProcessImportResultVO</a> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1413 DsProcessImportResultVO

| 参数     | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String                         | 标识本次导入的唯一值，用于查询导入结果。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>importing: 导入中</li> <li>fail: 导入失败</li> <li>success: 导入成功</li> </ul> |
| group  | <b>BatchOperationVO</b> object | 分组信息。                                                                                                                                    |
| rate   | String                         | 当前进度。                                                                                                                                    |

表 9-1414 BatchOperationVO

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String  | 批量审批ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                            |
| tenant_id        | String  | 项目ID。                                                                                                                                                                 |
| group_id         | String  | 组ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                               |
| biz_name         | String  | 业务名。                                                                                                                                                                  |
| biz_id           | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                              |
| operation_status | String  | 操作结果类型枚举。RUNNING(运行中)、SUCCESS(操作成功)、FAILED(操作失败)。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>RUNNING: 运行中</li> <li>SUCCESS: 操作成功</li> <li>FAILED: 操作失败</li> </ul> |
| operation_type   | String  | 类型。                                                                                                                                                                   |
| biz_info         | String  | 业务详情。                                                                                                                                                                 |
| create_by        | String  | 创建人。                                                                                                                                                                  |
| remark           | String  | remark信息。                                                                                                                                                             |
| total            | Integer | 总数。                                                                                                                                                                   |
| success          | Integer | 操作成功个数。                                                                                                                                                               |
| failed           | Integer | 操作失败个数。                                                                                                                                                               |
| rate             | String  | 当前进度。                                                                                                                                                                 |



| 参数     | 参数类型                                     | 描述    |
|--------|------------------------------------------|-------|
| logs   | String                                   | 日志。   |
| groups | Array of <b>BatchOperationVO</b> objects | 分组信息。 |

状态码： 400

表 9-1415 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-1416 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 403

表 9-1417 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

## 请求示例

根据uuid查询导入excel的处理结果。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/catalogs/process-import?uuid=5a8b96cc-6ee1-429b-b6a9-b26b5f669218
```

## 响应示例

状态码： 200

Success, 返回data数据是DsProcessImportResultVO。

```
{
 "data": {
 "status": "success",
```

```
"group" : {
 "id" : null,
 "tenant_id" : "xxx",
 "group_id" : "1014919548664713216",
 "biz_name" : null,
 "biz_id" : null,
 "operation_status" : "SUCCESS",
 "operation_type" : "IMPORT_CODETABLE",
 "biz_info" : null,
 "create_by" : "abc",
 "remark" : null,
 "total" : 2,
 "success" : 2,
 "failed" : 0,
 "rate" : "1.00",
 "logs" : null,
 "groups" : [{
 "id" : "1014919548861845504",
 "tenant_id" : "xxx",
 "group_id" : "1014919548664713216",
 "biz_name" : "test",
 "biz_id" : null,
 "operation_status" : "SUCCESS",
 "operation_type" : "IMPORT_CODETABLE",
 "biz_info" : "{\"op_name\":\"test\",\"op_number\":0}",
 "create_by" : "abc",
 "remark" : "SKIP",
 "total" : 0,
 "success" : 0,
 "failed" : 0,
 "rate" : null,
 "logs" : null,
 "groups" : null
 }]
},
"rate" : "1.00"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ImportResultSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";
```

```

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ImportResultRequest request = new ImportResultRequest();
try {
 ImportResultResponse response = client.importResult(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
}

```

## Python

```

coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ImportResultRequest()
 response = client.import_result(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (

```

```

"fmt"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ImportResultRequest{}
 response, err := client.ImportResult(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                        |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Success，返回data数据是DsProcessImportResultVO。 |
| 400 | BadRequest                                |
| 401 | Unauthorized                              |
| 403 | Forbidden                                 |

## 9.23.4 导出业务数据

### 功能介绍

根据请求参数，导出业务数据，可以导出：码表、数据标准、原子指标、衍生指标、复合指标、汇总表、业务指标、主题、流程、逻辑模型、物理模型、维度、事实表。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v2/{project\_id}/design/export-model

表 9-1418 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 9-1419 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1420 请求 Body 参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                         |
|-----|------|------------------|--------------------------------------------|
| ids | 否    | Array of strings | 导出对象ID的列表，如：某几个逻辑模型的ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| asyn                | 否    | Boolean          | 是否是异步操作导出, true:异步, false:同步。                                                                                                                                                                                                            |
| type                | 否    | String           | 导出的业务类型: ER(关系建模), Directory_CodeTable(码表目录), Directory_Standard(标准目录), DIM(维度建模), codeTable(码表);dataStandard 数据标准;directory_id导出指定目录下的码表/数据标准;model_id, biz_catalog_id导出指定模型, 目录下的业务表, import_bizcatalog导出流程架构, import_bizmetric导出业务指标。 |
| directory_id        | 否    | String           | 所属目录ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                              |
| biz_catalog_id      | 否    | String           | 所属业务分层的ID, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                           |
| biz_catalog_id_list | 否    | Array of strings | 所属的业务分层的ID列表。                                                                                                                                                                                                                            |
| model_id            | 否    | String           | 所属关系建模的模型ID, 导出关系模型需要此参数, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                            |

## 响应参数

状态码: 200

表 9-1421 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述       |
|------|--------------------|----------|
| data | <b>data</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-1422 data

| 参数   | 参数类型   | 描述           |
|------|--------|--------------|
| uuid | String | 导入接口返回的唯一标识。 |

状态码: 400

表 9-1423 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1424 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1425 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

导出关系建模中，模型ID为1213499006739791872，表ID为1226583503525818368、1217121407599800322的业务数据。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/export-model
```

```
{
 "asyn": "true",
 "type": "ER",
 "model_id": "1213499006739791872",
 "ids": ["1226583503525818368", "1217121407599800322"]
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success

```
{
 "data": {
 "uuid": "fd653968-864b-45f6-9842-2b125d2dbfb7"
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

导出关系建模中，模型ID为1213499006739791872，表ID为1226583503525818368、1217121407599800322的业务数据。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ExportDesignModelsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```



```
dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ExportDesignModelsRequest request = new ExportDesignModelsRequest();
ExportParam body = new ExportParam();
List<Long> listbodyIds = new ArrayList<>();
listbodyIds.add(1226583503525818368L);
listbodyIds.add(1217121407599800322L);
body.withModelId(1213499006739791872L);
body.withType("ER");
body.withAsyn(true);
body.withIds(listbodyIds);
request.withBody(body);
try {
 ExportDesignModelsResponse response = client.exportDesignModels(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

导出关系建模中，模型ID为1213499006739791872，表ID为1226583503525818368、1217121407599800322的业务数据。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ExportDesignModelsRequest()
 listIdsbody = [
 1226583503525818368,
 1217121407599800322
]
 request.body = ExportParam(
 model_id=1213499006739791872,
 type="ER",
```

```
 asyn=True,
 ids=listIdsbody
)
 response = client.export_design_models(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

导出关系建模中，模型ID为1213499006739791872，表ID为1226583503525818368、1217121407599800322的业务数据。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ExportDesignModelsRequest{}
 var listIdsbody = []int64{
 int64(1226583503525818368),
 int64(1217121407599800322),
 }
 modelIdExportParam:= int64(1213499006739791872)
 typeExportParam:= "ER"
 asynExportParam:= true
 request.Body = &model.ExportParam{
 ModelId: &modelIdExportParam,
 Type: &typeExportParam,
 Asyn: &asynExportParam,
 Ids: &listIdsbody,
 }
 response, err := client.ExportDesignModels(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | Success      |
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

## 9.23.5 获取 excel 导出结果

### 功能介绍

根据请求导出业务数据（/export-model）时返回的uuid，获取excel导出结果。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/design/export-result

表 9-1426 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1427 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述              |
|------|------|--------|-----------------|
| uuid | 是    | String | 请求导出接口时返回的uuid。 |

## 请求参数

表 9-1428 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1429 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述      |
|------|--------------------|---------|
| data | <b>data</b> object | 导出结果对象。 |

表 9-1430 data

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | 标识本次导出的唯一值，用于查询导入结果。<br>importing(导出中)、fail(导出失败)、success(导出成功)。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>importing: 导出中</li> <li>fail: 导出失败</li> <li>success: 导出成功</li> </ul> |

| 参数    | 参数类型                           | 描述           |
|-------|--------------------------------|--------------|
| group | <b>BatchOperationVO</b> object | 分组信息，导出时可忽略。 |
| rate  | String                         | 当前进度。        |

表 9-1431 BatchOperationVO

| 参数               | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String                                   | 批量审批ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                 |
| tenant_id        | String                                   | 项目ID。                                                                                                                                                                      |
| group_id         | String                                   | 组ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                    |
| biz_name         | String                                   | 业务名。                                                                                                                                                                       |
| biz_id           | String                                   | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                   |
| operation_status | String                                   | 操作结果类型枚举。RUNNING(运行中)、SUCCESS(操作成功)、FAILED(操作失败)。枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● RUNNING: 运行中</li> <li>● SUCCESS: 操作成功</li> <li>● FAILED: 操作失败</li> </ul> |
| operation_type   | String                                   | 类型。                                                                                                                                                                        |
| biz_info         | String                                   | 业务详情。                                                                                                                                                                      |
| create_by        | String                                   | 创建人。                                                                                                                                                                       |
| remark           | String                                   | remark信息。                                                                                                                                                                  |
| total            | Integer                                  | 总数。                                                                                                                                                                        |
| success          | Integer                                  | 操作成功个数。                                                                                                                                                                    |
| failed           | Integer                                  | 操作失败个数。                                                                                                                                                                    |
| rate             | String                                   | 当前进度。                                                                                                                                                                      |
| logs             | String                                   | 日志。                                                                                                                                                                        |
| groups           | Array of <b>BatchOperationVO</b> objects | 分组信息。                                                                                                                                                                      |

状态码： 400

表 9-1432 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 401

表 9-1433 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

状态码： 403

表 9-1434 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| data | Object | 返回的数据信息。 |

## 请求示例

根据/export-model接口返回的uuid(fd653968-864b-45f6-9842-2b125d2dbfb7)查询导出结果，查询中返回的是导出状态，导出结束后返回的是二进制文件。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/export-result?uuid=fd653968-864b-45f6-9842-2b125d2dbfb7
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回data数据是DsProcessImportResultVO。

```
{
 "data" : {
 "status" : "importing",
 "group" : null,
 "rate" : "0"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ExportDesignResultSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ExportDesignResultRequest request = new ExportDesignResultRequest();
 try {
 ExportDesignResultResponse response = client.exportDesignResult(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ExportDesignResultRequest()
 response = client.export_design_result(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ExportDesignResultRequest{}
 response, err := client.ExportDesignResult(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。



## 状态码

| 状态码 | 描述                                         |
|-----|--------------------------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是DsProcessImportResultVO。 |
| 400 | BadRequest                                 |
| 401 | Unauthorized                               |
| 403 | Forbidden                                  |

## 9.24 自定义项接口

### 9.24.1 查询自定义项

#### 功能介绍

查询自定义项（包括表自定义项、属性自定义项、主题自定义项、业务指标自定义项）。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/design/customized-fields

表 9-1435 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID, 获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 9-1436 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                               |
|--------|------|---------|--------------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 每页查询条数, 即查询Y条数据。默认值50, 取值范围[1,100]。              |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过X条数据, 仅支持0或limit的整数倍, 不满足则向下取整, 默认值0。 |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 是    | String | 自定义项类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE: 表自定义项</li> <li>• ATTRIBUTE: 属性自定义项</li> <li>• SUBJECT: 主题自定义项</li> <li>• METRIC: 业务指标自定义项</li> </ul> |

## 请求参数

表 9-1437 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1438 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1439 data

| 参数    | 参数类型         | 描述                     |
|-------|--------------|------------------------|
| value | value object | value, 统一的返回结果的外层数据结构。 |

表 9-1440 value

| 参数      | 参数类型                                | 描述                    |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| total   | Integer                             | 总量。                   |
| records | Array of CustomizedFieldsVO objects | CustomizedFieldsVO信息。 |

表 9-1441 CustomizedFieldsVO

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | String  | 编码, 填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                              |
| name_ch         | String  | 自定义项中文名称。                                                                                                                                                            |
| name_en         | String  | 自定义项英文名称。                                                                                                                                                            |
| not_null        | Boolean | 是否必填。                                                                                                                                                                |
| optional_values | String  | 可选值。当可选值有多个时, 用分号分隔。                                                                                                                                                 |
| type            | String  | 自定义项类型。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE: 表自定义项</li> <li>• ATTRIBUTE: 属性自定义项</li> <li>• SUBJECT: 主题自定义项</li> <li>• METRIC: 业务指标自定义项</li> </ul> |
| ordinal         | Integer | 系统排序字段, 新建、修改时不需要填写。                                                                                                                                                 |
| description     | String  | 自定义项描述。                                                                                                                                                              |
| create_by       | String  | 创建人, 只读。                                                                                                                                                             |
| update_by       | String  | 更新人, 只读。                                                                                                                                                             |
| create_time     | String  | 创建时间, 只读, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                    |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

状态码： 400

表 9-1442 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1443 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1444 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

查询表的自定义项。

GET [https://{endpoint}/v2/{project\\_id}/design/customized-fields?type=TABLE](https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/customized-fields?type=TABLE)

## 响应示例

### 状态码： 200

查询自定义项，返回结果是CustomizedFieldsVO集合。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "total": 2,
 "records": [{
 "id": "1209138753558437888",
 "name_ch": "aaa",
 "name_en": "aaa",
 "not_null": false,
 "optional_values": "",
 "type": "TABLE",
 "ordinal": 0,
 "description": "",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-02-19T14:05:44+08:00",
 "update_time": "2024-03-14T15:23:50+08:00"
 }, {
 "id": "1209138753558437889",
 "name_ch": "bbb",
 "name_en": "bbb",
 "not_null": false,
 "optional_values": "",
 "type": "TABLE",
 "ordinal": 1,
 "description": "",
 "create_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "update_by": "ei_dayu_y00321344_01",
 "create_time": "2024-02-19T14:05:44+08:00",
 "update_time": "2024-03-14T15:23:50+08:00"
 }
]
 }
}
```

### 状态码： 400

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}
```

### 状态码： 401

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}
```

### 状态码： 403

```
{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchCustomizedFieldsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchCustomizedFieldsRequest request = new SearchCustomizedFieldsRequest();
 try {
 SearchCustomizedFieldsResponse response = client.searchCustomizedFields(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
```

```
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = SearchCustomizedFieldsRequest()
 response = client.search_customized_fields(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchCustomizedFieldsRequest{}
 response, err := client.SearchCustomizedFields(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                                |
|-----|-----------------------------------|
| 200 | 查询自定义项，返回结果是CustomizedFieldsVO集合。 |
| 400 | BadRequest                        |
| 401 | Unauthorized                      |
| 403 | Forbidden                         |

## 9.24.2 修改自定义项

### 功能介绍

修改自定义项（包括表自定义项、属性自定义项、主题自定义项、业务指标自定义项）。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/customized-fields

表 9-1445 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 9-1446 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                               |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值: application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。      |

表 9-1447 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                                                   |
|--------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type   | 是    | String                                              | 自定义项类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE: 表自定义项</li> <li>• ATTRIBUTE: 属性自定义项</li> <li>• SUBJECT: 主题自定义项</li> <li>• METRIC: 业务指标自定义项</li> </ul> |
| fields | 否    | Array of <a href="#">CustomizedFieldsVO</a> objects | 自定义项列表。                                                                                                                                                              |

表 9-1448 CustomizedFieldsVO

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                     |
|-----------------|------|---------|------------------------|
| id              | 否    | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。 |
| name_ch         | 是    | String  | 自定义项中文名称。              |
| name_en         | 是    | String  | 自定义项英文名称。              |
| not_null        | 是    | Boolean | 是否必填。                  |
| optional_values | 否    | String  | 可选值。当可选值有多个时，用分号分隔。    |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                   |
|-------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type        | 是    | String  | 自定义项类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE: 表自定义项</li> <li>• ATTRIBUTE: 属性自定义项</li> <li>• SUBJECT: 主题自定义项</li> <li>• METRIC: 业务指标自定义项</li> </ul> |
| ordinal     | 否    | Integer | 系统排序字段，新建、修改时不需要填写。                                                                                                                                                  |
| description | 否    | String  | 自定义项描述。                                                                                                                                                              |
| create_by   | 否    | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                              |
| update_by   | 否    | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                              |
| create_time | 否    | String  | 创建时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                      |
| update_time | 否    | String  | 更新时间，只读，格式遵循 RFC3339，精确到秒，UTC 时区，即 yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如 1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                      |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1449 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| data | <b>data</b> object | data，统一的返回结果的最外层数据结构。 |

表 9-1450 data

| 参数    | 参数类型                                       | 描述       |
|-------|--------------------------------------------|----------|
| value | Array of <b>CustomizedFieldsVO</b> objects | 数据连接信息数组 |

表 9-1451 CustomizedFieldsVO

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                               |
| name_ch         | String  | 自定义项中文名称。                                                                                                                                                            |
| name_en         | String  | 自定义项英文名称。                                                                                                                                                            |
| not_null        | Boolean | 是否必填。                                                                                                                                                                |
| optional_values | String  | 可选值。当可选值有多个时，用分号分隔。                                                                                                                                                  |
| type            | String  | 自定义项类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE: 表自定义项</li> <li>• ATTRIBUTE: 属性自定义项</li> <li>• SUBJECT: 主题自定义项</li> <li>• METRIC: 业务指标自定义项</li> </ul> |
| ordinal         | Integer | 系统排序字段，新建、修改时不需要填写。                                                                                                                                                  |
| description     | String  | 自定义项描述。                                                                                                                                                              |
| create_by       | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                              |
| update_by       | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                              |
| create_time     | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                          |
| update_time     | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                          |

状态码： 400

表 9-1452 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1453 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1454 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

修改表的自定义项。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/customized-fields

```
{
 "type": "TABLE",
 "fields": [{
 "id": "1211611269321355264",
 "name_ch": "自定义项1",
 "name_en": "selfDefine1",
 "not_null": false,
 "optional_values": "",
 "description": "测试1",
 "ordinal": 0,
 "type": "TABLE"
 }, {
 "id": "1211611269321355265",
 "name_ch": "自定义项2",
 "name_en": "selfDefine2",
 "not_null": true,
 "optional_values": "",
 "description": "修改2",
 "ordinal": 1,
 "type": "TABLE"
 }
]
```

## 响应示例

状态码： 200

Success

```
{
 "data": {
```

```

"value": [{
 "id": "1211611269321355264",
 "name_ch": "自定义项1",
 "name_en": "selfDefine1",
 "not_null": false,
 "optional_values": "",
 "type": "TABLE",
 "ordinal": 0,
 "description": "测试1",
 "create_by": null,
 "update_by": null,
 "create_time": null,
 "update_time": null
}, {
 "id": "1211611269321355265",
 "name_ch": "自定义项2",
 "name_en": "selfDefine2",
 "not_null": true,
 "optional_values": "",
 "type": "TABLE",
 "ordinal": 1,
 "description": "修改2",
 "create_by": null,
 "update_by": null,
 "create_time": null,
 "update_time": null
}
]
}
}

```

**状态码: 400**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user request is illegal."
}

```

**状态码: 401**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "User authentication failed."
}

```

**状态码: 403**

```

{
 "error_code": "DS.60xx",
 "error_msg": "The user does not have permission to call this API."
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

修改表的自定义项。

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;

```

```
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ModifyCustomizedFieldsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ModifyCustomizedFieldsRequest request = new ModifyCustomizedFieldsRequest();
 CustomizedFieldsVList body = new CustomizedFieldsVList();
 List<CustomizedFieldsVO> listbodyFields = new ArrayList<>();
 listbodyFields.add(
 new CustomizedFieldsVO()
 .withId(1211611269321355264L)
 .withNameCh("自定义项1")
 .withNameEn("selfDefine1")
 .withNotNull(false)
 .withOptionalValues("")
 .withType(CustomizedFieldsVO.TypeEnum.fromValue("TABLE"))
 .withOrdinal(0)
 .withDescription("测试1")
);
 listbodyFields.add(
 new CustomizedFieldsVO()
 .withId(1211611269321355265L)
 .withNameCh("自定义项2")
 .withNameEn("selfDefine2")
 .withNotNull(true)
 .withOptionalValues("")
 .withType(CustomizedFieldsVO.TypeEnum.fromValue("TABLE"))
 .withOrdinal(1)
 .withDescription("修改2")
);
 body.withFields(listbodyFields);
 body.withType(CustomizedFieldsVList.TypeEnum.fromValue("TABLE"));
 request.withBody(body);
 try {
 ModifyCustomizedFieldsResponse response = client.modifyCustomizedFields(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

修改表的自定义项。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ModifyCustomizedFieldsRequest()
 listFieldsbody = [
 CustomizedFieldsVO(
 id=1211611269321355264,
 name_ch="自定义项1",
 name_en="selfDefine1",
 not_null=False,
 optional_values="",
 type="TABLE",
 ordinal=0,
 description="测试1"
),
 CustomizedFieldsVO(
 id=1211611269321355265,
 name_ch="自定义项2",
 name_en="selfDefine2",
 not_null=True,
 optional_values="",
 type="TABLE",
 ordinal=1,
 description="修改2"
)
]
 request.body = CustomizedFieldsVOList(
 fields=listFieldsbody,
 type="TABLE"
)
 response = client.modify_customized_fields(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

修改表的自定义项。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ModifyCustomizedFieldsRequest{
 idFields:= int64(1211611269321355264)
 optionalValuesFields:= ""
 ordinalFields:= int32(0)
 descriptionFields:= "测试1"
 idFields1:= int64(1211611269321355265)
 optionalValuesFields1:= ""
 ordinalFields1:= int32(1)
 descriptionFields1:= "修改2"
 var listFieldsbody = []model.CustomizedFieldsVo{
 {
 Id: &idFields,
 NameCh: "自定义项1",
 NameEn: "selfDefine1",
 NotNull: false,
 OptionalValues: &optionalValuesFields,
 Type: model.GetCustomizedFieldsVoTypeEnum().TABLE,
 Ordinal: &ordinalFields,
 Description: &descriptionFields,
 },
 {
 Id: &idFields1,
 NameCh: "自定义项2",
 NameEn: "selfDefine2",
 NotNull: true,
 OptionalValues: &optionalValuesFields1,
 Type: model.GetCustomizedFieldsVoTypeEnum().TABLE,
 Ordinal: &ordinalFields1,
 Description: &descriptionFields1,
 },
 }
 request.Body = &model.CustomizedFieldsVoList{
 Fields: &listFieldsbody,
 }
 }
```



```

 Type: model.GetCustomizedFieldsVoListTypeEnum().TABLE,
 }
 response, err := client.ModifyCustomizedFields(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | Success      |
| 400 | BadRequest   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

## 9.25 标签接口

### 9.25.1 添加标签

#### 功能介绍

根据资产（表或属性）的ID给资产打上标签。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/{entity\_id}/tags

表 9-1455 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| entity_id  | 是    | String | 表的ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-1456 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                        |
|---------|------|--------|---------------------------|
| attr_id | 否    | String | 属性的ID，填写String类型替代Long类型。 |
| tags    | 是    | Array  | 标签名。                      |

## 请求参数

表 9-1457 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1458 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述       |
|------|--------------------|----------|
| data | <b>data</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-1459 data

| 参数    | 参数类型   | 描述                                     |
|-------|--------|----------------------------------------|
| value | String | 给表/属性打标签/删除标签的接口返回，返回的value是null则表示成功。 |

状态码： 400

表 9-1460 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1461 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1462 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

- 给ID为1217123755210469378的表打标签aaa、bbb。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/1217123755210469378/tags?tags=bbb&tags=aaa

- 给ID为1217123755210469378的表中ID为1217123755210469379的属性打标签aaa、bbb。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/1217123755210469378/tags?attr_id=1217123755210469379&tags=aaa&tags=bbb
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回data数据是否成功。

```
{
 "data" : {
 "value" : null
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class AddDesignEntityTagsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 }
}
```

```
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
AddDesignEntityTagsRequest request = new AddDesignEntityTagsRequest();
request.withEntityId("{entity_id}");
try {
 AddDesignEntityTagsResponse response = client.addDesignEntityTags(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = AddDesignEntityTagsRequest()
 request.entity_id = "{entity_id}"
 response = client.add_design_entity_tags(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.AddDesignEntityTagsRequest{}
 request.EntityId = "{entity_id}"
 response, err := client.AddDesignEntityTags(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success，返回data数据是否成功。 |
| 400 | BadRequest            |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |

## 9.25.2 删除标签

### 功能介绍

根据资产（表或属性）的ID删除资产标签。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/{entity\_id}/tags

表 9-1463 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| entity_id  | 是    | String | 表的ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-1464 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                        |
|---------|------|--------|---------------------------|
| attr_id | 否    | String | 属性的ID，填写String类型替代Long类型。 |
| tag     | 是    | String | 标签名。                      |

### 请求参数

表 9-1465 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                               |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1466 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述       |
|------|--------------------|----------|
| data | <b>data</b> object | 返回的数据信息。 |

表 9-1467 data

| 参数    | 参数类型   | 描述                                     |
|-------|--------|----------------------------------------|
| value | String | 给表/属性打标签/删除标签的接口返回，返回的value是null则表示成功。 |

状态码： 400

表 9-1468 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401



表 9-1469 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1470 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

- 将标签ddd从ID为1217123755210469378的表上移除。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/1217123755210469378/tags?tag=ddd
```
- 将标签ccc从ID为1217123755210469378的表中ID为1217123755214663680的属性上移除。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/1217123755210469378/tags?attr_id=1217123755214663680&tag=ccc
```

## 响应示例

状态码： 200

Success, 返回data数据是否成功。

```
{
 "data" : {
 "value" : null
 }
}
```

状态码： 400

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

状态码： 401

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

**SDK 代码示例**

SDK代码示例如下。

**Java**

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class RemoveDesignEntityTagsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 RemoveDesignEntityTagsRequest request = new RemoveDesignEntityTagsRequest();
 request.withEntityId("{entity_id}");
 try {
 RemoveDesignEntityTagsResponse response = client.removeDesignEntityTags(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = RemoveDesignEntityTagsRequest()
 request.entity_id = "{entity_id}"
 response = client.remove_design_entity_tags(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```

```
Build()

request := &model.RemoveDesignEntityTagsRequest{
request.EntityId = "{entity_id}"
response, err := client.RemoveDesignEntityTags(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success, 返回data数据是否成功。 |
| 400 | BadRequest             |
| 401 | Unauthorized           |
| 403 | Forbidden              |

## 9.26 质量规则接口

### 9.26.1 更新表的异常数据输出配置

#### 功能介绍

更新表的异常数据输出配置，包括是否生成异常数据、设置异常数据数据库或Schema、设置异常表表前缀/表后缀。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

PUT /v2/{project\_id}/design/{table\_id}/qualities

表 9-1471 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|----------|------|--------|--------------------------|
| table_id | 是    | String | 表的ID，填写String类型替代Long类型。 |

## 请求参数

表 9-1472 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

表 9-1473 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | 否    | String | 表类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>DIMENSION: 维度</li> <li>DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> </ul> |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述        |
|--------------------|------|---------|-----------|
| dirty_out_switch   | 否    | Boolean | 异常数据输出开关。 |
| dirty_out_database | 否    | String  | 异常数据输出库。  |
| dirty_out_prefix   | 否    | String  | 异常表前缀。    |
| dirty_out_suffix   | 否    | String  | 异常表后缀。    |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1474 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                |
|------|--------------------|-------------------|
| data | <b>data</b> object | 更新表的异常数据输出配置返回数据。 |

表 9-1475 data

| 参数    | 参数类型                       | 描述      |
|-------|----------------------------|---------|
| value | <b>TableModelVO</b> object | 表的详情信息。 |

表 9-1476 TableModelVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                              |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。          |
| model_id          | String | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。 |
| parent_table_id   | String | 父表ID，填写String类型替代Long类型。        |
| parent_table_name | String | 父表名称，只读。                        |
| parent_table_code | String | 父表编码，只读。                        |

| 参数                             | 参数类型                                | 描述                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| related_logic_table_id         | String                              | 关联逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。    |
| related_logic_table_name       | String                              | 关联逻辑实体的名称。                       |
| related_logic_table_model_id   | String                              | 关联逻辑实体的模型ID，填写String类型替代Long类型。  |
| related_logic_table_model_name | String                              | 关联逻辑实体的模型名称。                     |
| model                          | <a href="#">WorkspaceV O</a> object | 模型。                              |
| data_format                    | String                              | 数据格式。                            |
| obs_bucket                     | String                              | obs桶。                            |
| obs_location                   | String                              | 外表路径                             |
| configs                        | String                              | 其他配置。                            |
| table_type                     | String                              | 表类型，只读。                          |
| owner                          | String                              | 负责人。                             |
| tb_name                        | String                              | 表名。                              |
| dw_id                          | String                              | 数据连接ID。                          |
| db_name                        | String                              | 数据库名。                            |
| queue_name                     | String                              | dli数据连接执行sql所需的队列，数据连接类型为DLI时必须。 |
| schema                         | String                              | DWS类型需要。                         |
| extend_info                    | String                              | 扩展信息。                            |
| tb_guid                        | String                              | 表物化后的guid，只读。                    |
| tb_id                          | String                              | 数据表ID，只读。                        |
| logic_tb_name                  | String                              | 逻辑实体名。                           |
| logic_tb_guid                  | String                              | 逻辑实体的guid，只读。                    |
| description                    | String                              | 描述。                              |

| 参数             | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status         | String                                        | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul> |
| logic_tb_id    | String                                        | 逻辑实体的ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                     |
| biz_catalog_id | String                                        | 归属的业务分类的id，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                  |
| catalog_path   | String                                        | 归属的业务分类的路径<br>{ "l1Id": "", "l2Id": "", "l3Id": "" }。                                                                                                                                                                                           |
| create_by      | String                                        | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| update_by      | String                                        | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| create_time    | String                                        | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| update_time    | String                                        | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                     |
| tags           | Array of <b>TagRecordVO</b> objects           | 表标签，只读。                                                                                                                                                                                                                                         |
| approval_info  | <b>ApprovalVO</b> object                      | 审批信息,只读参数。业务对象最近一次的审批信息，包括审批的业务详情、审核人信息、审核时间等。                                                                                                                                                                                                  |
| new_biz        | <b>BizVersionManagementVO</b> object          | 业务版本管理，只读。                                                                                                                                                                                                                                      |
| attributes     | Array of <b>TableModelAttributeVO</b> objects | 表属性信息。                                                                                                                                                                                                                                          |
| mappings       | Array of <b>TableMappingVO</b> objects        | 表映射信息。                                                                                                                                                                                                                                          |



| 参数                     | 参数类型                               | 描述                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| relations              | Array of <b>RelationVO</b> objects | 关系。                                                                                          |
| dw_type                | String                             | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。 |
| dw_name                | String                             | 数据连接名称，只读，创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l1                     | String                             | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                      |
| l2                     | String                             | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                        |
| l3                     | String                             | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                       |
| l1_id                  | String                             | 主题域分组ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                               |
| l2_id                  | String                             | 主题域ID。                                                                                       |
| l3_id                  | String                             | 业务对象ID，只读，填写String类型替代Long类型。                                                                |
| partition_conf         | String                             | 分区表达式。                                                                                       |
| dlf_task_id            | String                             | DLF作业ID。                                                                                     |
| use_recently_partition | Boolean                            | 是否使用最新分区。                                                                                    |
| reversed               | Boolean                            | 是否是逆向的。                                                                                      |
| dirty_out_switch       | Boolean                            | 异常数据输出开关。                                                                                    |
| dirty_out_database     | String                             | 异常数据输出库。                                                                                     |
| dirty_out_prefix       | String                             | 异常表前缀。                                                                                       |
| dirty_out_suffix       | String                             | 异常表后缀。                                                                                       |
| quality_owner          | String                             | 质量责任人。                                                                                       |
| quality_id             | String                             | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                     |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| distribute         | String  | DISTRIBUTE BY [HASH(column) REPLICATION]。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HASH: 对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN</li> <li>• REPLICATION: 表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据</li> </ul> |
| distribute_column  | String  | DISTRIBUTE BY HASH column.                                                                                                                                                                         |
| is_partition       | Boolean | 是否分区表，只读。                                                                                                                                                                                          |
| physical_table     | String  | 生产环境创建表状态。                                                                                                                                                                                         |
| dev_physical_table | String  | 开发环境创建表状态。                                                                                                                                                                                         |
| technical_asset    | String  | 技术资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                       |
| business_asset     | String  | 业务资产同步状态，只读。                                                                                                                                                                                       |
| meta_data_link     | String  | 资产关联状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| data_quality       | String  | 质量作业状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| summary_status     | String  | 同步整体状态，只读。                                                                                                                                                                                         |
| dev_version        | String  | 开发环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| prod_version       | String  | 生产环境版本，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                         |
| dev_version_name   | String  | 开发环境版本名称。                                                                                                                                                                                          |
| prod_version_name  | String  | 生产环境版本名称。                                                                                                                                                                                          |
| env_type           | String  | 开发生产环境类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• INVALID_TYPE: 无效环境</li> <li>• DEV_TYPE: 开发环境</li> <li>• PROD_TYPE: 生产环境</li> <li>• DEV_PROD_TYPE: 开发生产环境</li> </ul>                     |
| alias              | String  | 别名。                                                                                                                                                                                                |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。       |
| code                       | String                                     | 编码          |
| has_related_physical_table | Boolean                                    | 是否存在关联物理表。  |
| has_related_logic_table    | Boolean                                    | 是否存在关联逻辑实体。 |

表 9-1477 WorkspaceVO

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                              |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String  | 编号，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                          |
| name        | String  | 工作区名字。                                                                                                                                          |
| description | String  | 描述。                                                                                                                                             |
| is_physical | Boolean | 是否为物理表。                                                                                                                                         |
| frequent    | Boolean | 是否为常用。                                                                                                                                          |
| top         | Boolean | 分层治理。                                                                                                                                           |
| level       | String  | 数据治理分层。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● SDI: 贴源数据层</li> <li>● DWI: 数据整合层</li> <li>● DWR: 数据报告层</li> <li>● DM: 数据集市层</li> </ul> |
| dw_type     | String  | 数据连接类型，对应表所在的数仓类型，取值可以为DLI、DWS、MRS_HIVE、POSTGRESQL、MRS_SPARK、CLICKHOUSE、MYSQL、ORACLE和DORIS等。                                                    |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                     |
| create_by   | String  | 创建人。                                                                                                                                            |
| update_by   | String  | 更新人。                                                                                                                                            |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type               | String           | 工作区类型枚举。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• THIRD_NF: 关系建模</li> <li>• DIMENSION: 维度建模</li> </ul> |
| biz_catalog_ids    | String           | 关联的业务分层的ID列表 {"l1Ids":[],"l2Ids":[],"l3Ids":[]}                                                                   |
| databases          | Array of strings | 数据库名称数组。                                                                                                          |
| table_model_prefix | String           | 模型校验前缀，长度不超过100，数字字母下划线组成，字母开头                                                                                    |

表 9-1478 TagRecordVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| id       | String | 编码，填写String类型替代Long类型。   |
| tag_id   | String | 标签ID，填写String类型替代Long类型。 |
| tag_name | String | 标签名称。                    |
| biz_id   | String | 实体ID，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| create_by   | String | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| update_by   | String | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1479 ApprovalVO

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | 审批单ID，填写String类型替代Long类型。      |
| tenant_id | String | 项目ID，获取方式参考接口路径参数“project_id”。 |
| name_ch   | String | 业务中文名。                         |
| name_en   | String | 业务英文名。                         |
| biz_id    | String | 业务ID，填写String类型替代Long类型。       |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_info        | String  | 序列化之后的业务详情，类型是string。                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_info_obj    | Object  | 业务详情，类型是object。                                                                                                                                                                                                                                       |
| biz_version     | Integer | 业务版本。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| biz_status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| approval_status | String  | 业务审批状态，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEVELOPING: 审核中</li> <li>• APPROVED: 审核通过</li> <li>• REJECT: 审核驳回</li> <li>• WITHDREW: 审核撤销</li> </ul>                                                                                    |
| approval_type   | String  | 业务审核类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布</li> <li>• OFFLINE: 下线</li> </ul>                                                                                                                                                |
| submit_time     | String  | 提交时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by       | String  | 创建者。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l1              | String  | 主题域分组中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                               |
| l2              | String  | 主题域中文名，只读，创建和更新时无需填写。                                                                                                                                                                                                                                 |



| 参数             | 参数类型   | 描述                     |
|----------------|--------|------------------------|
| l3             | String | 业务对象中文名，只读，创建和更新时无需填写。 |
| approval_time  | String | 审核时间。                  |
| approver       | String | 审核人。                   |
| email          | String | 审核人邮箱。                 |
| msg            | String | 审核信息。                  |
| directory_path | String | 目录树。                   |

表 9-1480 TableModelAttributeVO

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String  | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                |
| name_en           | String  | 字段名。                                                                                                                                                                                  |
| name_ch           | String  | 业务属性。                                                                                                                                                                                 |
| description       | String  | 描述。                                                                                                                                                                                   |
| obs_location      | String  | obs路径，子路径。                                                                                                                                                                            |
| create_by         | String  | 创建人。                                                                                                                                                                                  |
| update_by         | String  | 更新人。                                                                                                                                                                                  |
| data_type         | String  | 字段类型。                                                                                                                                                                                 |
| domain_type       | String  | 字段类型所属域。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMBER: 数字类型</li> <li>• STRING: 字符类型</li> <li>• DATETIME: 日期类型</li> <li>• BLOB: 大对象(BLOB)</li> <li>• OTHER: 其它类型</li> </ul> |
| data_type_ext_end | String  | 数据类型扩展字段。                                                                                                                                                                             |
| is_primary_key    | Boolean | 是否主键。                                                                                                                                                                                 |
| is_partition_key  | Boolean | 是否分区键。                                                                                                                                                                                |
| is_foreign_key    | Boolean | 是否外键。                                                                                                                                                                                 |

| 参数                         | 参数类型                                       | 描述                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| extend_field               | Boolean                                    | 是否继承的属性。                                                                    |
| not_null                   | Boolean                                    | 是否不为空。                                                                      |
| ordinal                    | Integer                                    | 序号。                                                                         |
| table_model_id             | String                                     | 所属关系建模的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                             |
| create_time                | String                                     | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time                | String                                     | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| tags                       | Array of <b>TagVO</b> objects              | 表标签，只读。                                                                     |
| secrecy_levels             | Array of <b>SecrecyLevelVO</b> objects     | 密级                                                                          |
| stand_row_id               | String                                     | 关联的数据标准的ID，填写String类型替代Long类型。                                              |
| stand_row_name             | String                                     | 关联的数据标准名称，只读。                                                               |
| quality_infos              | Array of <b>QualityInfoVO</b> objects      | 质量信息，只读。                                                                    |
| alias                      | String                                     | 别名。                                                                         |
| self_defined_fields        | Array of <b>SelfDefinedFieldVO</b> objects | 自定义项。                                                                       |
| code                       | String                                     | 逻辑属性编码                                                                      |
| related_logic_attr_id      | String                                     | 关联逻辑属性ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| related_logic_attr_name    | String                                     | 关联逻辑实体属性中文名称                                                                |
| related_logic_attr_name_en | String                                     | 关联逻辑实体属性英文名称                                                                |

表 9-1481 TagVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                      |
| name        | String                                   | 标签名。                                                                        |
| description | String                                   | 描述。                                                                         |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1482 SecrecyLevelVO

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                   | 密级ID，填写String类型替代Long类型。                                                    |
| uuid        | String                                   | 数据安全主键。                                                                     |
| name        | String                                   | 密级名。                                                                        |
| slevel      | Integer                                  | 密级等级。                                                                       |
| description | String                                   | 密级描述。                                                                       |
| create_by   | String                                   | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String                                   | 更新人。                                                                        |
| create_time | String                                   | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String                                   | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| new_biz     | <b>BizVersionMa<br/>nageVO</b><br>object | 业务版本管理，只读。                                                                  |

表 9-1483 BizVersionManageVO

| 参数 | 参数类型   | 描述                       |
|----|--------|--------------------------|
| id | String | ID信息，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>• ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>• ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>• BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>• BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>• CODE_TABLE: 码表</li> <li>• COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>• COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>• COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>• CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>• DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>• DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>• DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>• DIMENSION: 维度</li> <li>• DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>• DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>• DIRECTORY: 目录</li> <li>• FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>• FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>• FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>• FUNCTION: 函数</li> <li>• INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>• MODEL: 模型</li> <li>• QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>• SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>• STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>• STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>• SUBJECT: 主题</li> <li>• SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>• SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>• SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| biz_id      | String  | 业务ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| biz_info    | String  | 业务对象信息。                                                                                                                                                                                                                                               |
| status      | String  | 实体的发布状态，只读，创建和更新时无需填写。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRAFT: 草稿</li> <li>• PUBLISH_DEVELOPING: 发布待审核</li> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• OFFLINE_DEVELOPING: 下线待审核</li> <li>• OFFLINE: 已下线</li> <li>• REJECT: 已驳回</li> </ul>       |
| biz_version | Integer | 业务版本，只读。                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1484 QualityInfoVO

| 参数       | 参数类型   | 描述                          |
|----------|--------|-----------------------------|
| id       | String | 编码ID，填写String类型替代Long类型。    |
| table_id | String | 表ID，只读，填写String类型替代Long类型。  |
| attr_id  | String | 属性ID，只读，填写String类型替代Long类型。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biz_type | String | <p>业务实体类型。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AGGREGATION_LOGIC_TABLE: 汇总表</li> <li>● ATOMIC_INDEX: 原子指标</li> <li>● ATOMIC_METRIC: 原子指标（新）</li> <li>● BIZ_CATALOG: 流程架构目录</li> <li>● BIZ_METRIC: 业务指标</li> <li>● CODE_TABLE: 码表</li> <li>● COMMON_CONDITION: 通用限定</li> <li>● COMPOSITE_METRIC: 复合指标（新）</li> <li>● COMPOUND_METRIC: 复合指标</li> <li>● CONDITION_GROUP: 限定分组</li> <li>● DEGENERATE_DIMENSION: 退化维度</li> <li>● DERIVATIVE_INDEX: 衍生指标</li> <li>● DERIVED_METRIC: 衍生指标（新）</li> <li>● DIMENSION: 维度</li> <li>● DIMENSION_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIMENSION_HIERARCHIES: 维度层级</li> <li>● DIMENSION_LOGIC_TABLE: 维度表</li> <li>● DIMENSION_TABLE_ATTRIBUTE: 维度属性</li> <li>● DIRECTORY: 目录</li> <li>● FACT_ATTRIBUTE: 事实表属性</li> <li>● FACT_DIMENSION: 事实表维度</li> <li>● FACT_LOGIC_TABLE: 事实表</li> <li>● FACT_MEASURE: 事实表度量</li> <li>● FUNCTION: 函数</li> <li>● INFO_ARCH: 信息架构（批量修改主题使用）</li> <li>● MODEL: 模型</li> <li>● QUALITY_RULE: 质量规则</li> <li>● SECRECY_LEVEL: 密级</li> <li>● STANDARD_ELEMENT: 数据标准</li> <li>● STANDARD_ELEMENT_TEMPLATE: 数据标准模板</li> <li>● SUBJECT: 主题</li> <li>● SUMMARY_DIMENSION_ATTRIBUTE: 汇总表维度属性</li> <li>● SUMMARY_INDEX: 汇总表指标属性</li> <li>● SUMMARY_TIME: 汇总表时间周期属性</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL: 关系模型（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_ATTRIBUTE: 关系模型属性（逻辑模型/物理模型）</li> <li>• TABLE_MODEL_LOGIC: 逻辑实体</li> <li>• TABLE_TYPE: 表类型</li> <li>• TAG: 标签</li> <li>• TIME_CONDITION: 时间限定</li> </ul> |
| data_quality_id    | String  | 质量ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                              |
| show_control       | Integer | 是否要显示正则表达式。                                                                                                                                                                                                                                           |
| data_quality_name  | String  | 质量名称。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alert_conf         | String  | 告警配置。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| expression         | String  | 正则相关校验规则中正则配置。                                                                                                                                                                                                                                        |
| extend_info        | String  | 扩展信息。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| from_standard      | Boolean | 是否来源于数据标准质量配置，只读。                                                                                                                                                                                                                                     |
| result_description | String  | 结果说明。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_by          | String  | 创建人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| update_by          | String  | 更新人，只读。                                                                                                                                                                                                                                               |
| create_time        | String  | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |
| update_time        | String  | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                           |

表 9-1485 TableMappingVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                     |
|-------------|--------|------------------------|
| id          | String | 编码，填写String类型替代Long类型。 |
| name        | String | 名称。                    |
| description | String | 描述。                    |



| 参数                | 参数类型                                                  | 描述                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| target_table_id   | String                                                | 目的表ID，填写String类型替代Long类型。                                                |
| src_model_id      | String                                                | 来源表在关系建模中的模型ID，填写String类型替代Long类型。                                       |
| src_model_name    | String                                                | 来源模型名称。                                                                  |
| view_text         | String                                                | 采集的视图来源，dws视图逆向使用。                                                       |
| target_table_name | String                                                | 目的表名称。                                                                   |
| details           | Array of <a href="#">TableMappingDetailVO</a> objects | 详情。                                                                      |
| source_tables     | Array of <a href="#">MappingSourceTableVO</a> objects | 映射的表信息。                                                                  |
| source_fields     | Array of <a href="#">MappingSourceFieldVO</a> objects | 映射的字段信息。                                                                 |
| create_time       | String                                                | 创建时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time       | String                                                | 更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by         | String                                                | 创建人。                                                                     |
| update_by         | String                                                | 更新人。                                                                     |

表 9-1486 TableMappingDetailVO

| 参数               | 参数类型   | 描述                         |
|------------------|--------|----------------------------|
| id               | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| mapping_id       | String | 名称。                        |
| target_attr_id   | String | 目的字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| target_attr_name | String | 目的字段排序。                    |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                          |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| src_table_ids       | String           | 源表ID。                                                                       |
| src_table_names     | Array of strings | 源表名称数组，只读。                                                                  |
| src_table_db_names  | Array of strings | 源表db名称数组，只读。                                                                |
| src_table_model_ids | Array of strings | 源表在关系建模中的模型ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                      |
| src_table_id_list   | Array of strings | 源表ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                               |
| src_attr_ids        | String           | 源表字段ID。                                                                     |
| src_attr_names      | Array of strings | 源表字段名称数组，只读。                                                                |
| src_attr_id_list    | Array of strings | 源表字段ID数组，只读，填写String类型替代Long类型。                                             |
| remark              | String           | 备注。                                                                         |
| create_time         | String           | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time         | String           | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| create_by           | String           | 创建人。                                                                        |
| update_by           | String           | 更新人。                                                                        |
| target_attr         | Object           | 目标属性。                                                                       |

表 9-1487 MappingSourceTableVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                       |
|-------------|--------|--------------------------|
| table1_id   | String | 表1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table2_id   | String | 表2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| table1_name | String | 表1名称。                    |
| table2_name | String | 表2名称。                    |

| 参数          | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| join_type   | String                                     | 关联类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT: 左外连接</li> <li>• RIGHT: 右外连接</li> <li>• INNER: 内连接</li> <li>• FULL: 全连接</li> </ul> |
| join_fields | Array of <b>MappingJoinFieldVO</b> objects | on条件。                                                                                                                                          |

表 9-1488 MappingJoinFieldVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                        |
|-------------|--------|---------------------------|
| field1_id   | String | 属性1ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field2_id   | String | 属性2ID，填写String类型替代Long类型。 |
| field1_name | String | 属性1名称。                    |
| field2_name | String | 属性2名称。                    |

表 9-1489 MappingSourceFieldVO

| 参数                   | 参数类型             | 描述                                  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| target_field_id      | String           | 目标字段ID，当前表的某个字段，填写String类型替代Long类型。 |
| target_field_name    | String           | 目标字段编码。                             |
| field_ids            | String           | 来源字段ID，多个ID以逗号分隔。                   |
| transform_expression | String           | 转换表达式。                              |
| field_names          | Array of strings | 来源字段名称列表。                           |
| changed              | Boolean          | 字段是否发生变化。                           |

表 9-1490 RelationVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| source_table_id   | String | 源表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| target_table_id   | String | 目标表ID，填写String类型替代Long类型。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | String | 关系名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_table_name | String | 源表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| target_table_name | String | 目的表名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| role              | String | 角色。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tenant_id         | String | 租户ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| source_type       | String | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | String                                             | 关系类型，只读。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中有且只有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_ONE: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中最多有一条数据与之对应。</li> <li>• ZERO_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中可能有多条数据与之对应。</li> <li>• ONE_OR_N: 表示每条子（父）逻辑实体数据在父（子）逻辑实体中至少有一条数据与之对应。</li> </ul> |
| create_by   | String                                             | 创建人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| update_by   | String                                             | 更新人。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| create_time | String                                             | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| update_time | String                                             | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。                                                                                                                                                                                                                       |
| mappings    | Array of <a href="#">RelationMappingVO</a> objects | 表属性信息，只读。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 9-1491 RelationMappingVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                         |
|-------------------|--------|----------------------------|
| id                | String | 编码，填写String类型替代Long类型。     |
| relation_id       | String | 关系ID，填写String类型替代Long类型。   |
| source_field_id   | String | 源字段ID，填写String类型替代Long类型。  |
| target_field_id   | String | 目标字段ID，填写String类型替代Long类型。 |
| source_field_name | String | 源表名称。                      |
| target_field_name | String | 目的表名称。                     |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                          |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| create_by   | String | 创建人。                                                                        |
| update_by   | String | 更新人。                                                                        |
| create_time | String | 创建时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |
| update_time | String | 更新时间，只读，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z。 |

表 9-1492 SelfDefinedFieldVO

| 参数         | 参数类型    | 描述       |
|------------|---------|----------|
| fd_name_ch | String  | 自定义项中文名。 |
| fd_name_en | String  | 自定义项英文名。 |
| not_null   | Boolean | 是否必填。    |
| fd_value   | String  | 属性值。     |

状态码： 400

表 9-1493 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1494 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1495 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

根据请求体参数更新表级质量规则。

PUT https://{endpoint}/v2/{project\_id}/design/1217123755210469376/qualities

```
{
 "biz_type": "TABLE_MODEL",
 "dirty_out_switch": true,
 "dirty_out_database": "default",
 "dirty_out_prefix": "err_",
 "dirty_out_suffix": "_2020_02_28"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success，返回更新后表的全部信息。

```
{
 "data": {
 "value": {
 "id": "1217123755210469376",
 "model_id": "873242752312385536",
 "parent_table_id": null,
 "parent_table_name": null,
 "parent_table_code": null,
 "model": {
 "name": "test",
 "type": "THIRD_NF"
 },
 "data_format": "Parquet",
 "obs_bucket": null,
 "obs_location": null,
 "configs": "{}",
 "table_type": "MANAGED",
 "owner": "",
 "tb_name": "staff_info",
 "dw_id": "2c9080f07b03db8d017b198a4a20002f",
 "db_name": "ctz_test",
 "queue_name": "default",
 "schema": "",
 "extend_info": "{\"dirtyOutDatabase\":\"\",\"dirtyOutPrefix\":\"\",\"dirtyOutSuffix\":\"\",\"dirtyOutSwitch\":\"false\"}",
 "tb_guid": null,
 "tb_id": "NativeTable-2c9080f07b03db8d017b198a4a20002f-ctz_test-staff_info",
 "logic_tb_name": "staff_info",
 "logic_tb_guid": "1ab1a58b-9412-4901-bb80-4ccaaa0580e4",
 "description": "无",
 "status": "PUBLISHED",
 }
 }
}
```

```

"logic_tb_id" : null,
"biz_catalog_id" : "1012306178602041344",
"catalog_path" : "工厂/人员管理/人员档案",
"create_by" : "abc",
"update_by" : "abc",
"create_time" : "2022-08-25T10:55:00+08:00",
"update_time" : "2022-08-25T10:55:45+08:00",
"approval_info" : {
 "id" : "1012314318533988352",
 "tenant_id" : null,
 "name_ch" : null,
 "name_en" : null,
 "biz_id" : "1012314146584301568",
 "biz_type" : null,
 "biz_info" : null,
 "biz_info_obj" : null,
 "biz_version" : 0,
 "biz_status" : "PUBLISHED",
 "approval_status" : "APPROVED",
 "approval_type" : null,
 "submit_time" : "2022-08-25T10:55:41+08:00",
 "create_by" : null,
 "l1" : null,
 "l2" : null,
 "l3" : null,
 "approval_time" : "2022-08-25T10:55:41+08:00",
 "approver" : "abc",
 "email" : null,
 "msg" : "Fast Approval OK.",
 "directory_path" : null
},
"new_biz" : null,
"attributes" : [{
 "id" : "1012314146626244608",
 "name_en" : "id",
 "name_ch" : "主键",
 "description" : "",
 "obs_location" : null,
 "create_by" : "abc",
 "update_by" : "abc",
 "data_type" : "STRING",
 "domain_type" : "STRING",
 "data_type_extend" : "",
 "is_primary_key" : true,
 "is_partition_key" : false,
 "is_foreign_key" : false,
 "extend_field" : false,
 "not_null" : true,
 "ordinal" : 1,
 "table_model_id" : null,
 "create_time" : "2022-08-25T10:55:00+08:00",
 "update_time" : "2022-08-25T10:55:00+08:00",
 "tags" : [{
 "name" : 123
 }],
 "stand_row_id" : null,
 "stand_row_name" : null,
 "quality_infos" : [{
 "data_quality_id" : 3
 }],
 "alias" : "",
 "self_defined_fields" : []
}, {
 "id" : "1012314146626244609",
 "name_en" : "name",
 "name_ch" : "名称",
 "description" : "",
 "obs_location" : null,
 "create_by" : "abc",

```



```

"update_by": "abc",
"data_type": "STRING",
"domain_type": "STRING",
"data_type_extend": "",
"is_primary_key": false,
"is_partition_key": false,
"is_foreign_key": false,
"extend_field": false,
"not_null": false,
"ordinal": 2,
"table_model_id": null,
"create_time": "2022-08-25T10:55:00+08:00",
"update_time": "2022-08-25T10:55:00+08:00",
"tags": [{
 "name": 123
}],
"stand_row_id": null,
"stand_row_name": null,
"quality_infos": [{
 "data_quality_id": 3
}],
"alias": "",
"self_defined_fields": []
}, {
 "id": "1012314146592690176",
 "name_en": "age",
 "name_ch": "年龄",
 "description": "",
 "obs_location": null,
 "create_by": "abc",
 "update_by": "abc",
 "data_type": "STRING",
 "domain_type": "STRING",
 "data_type_extend": "",
 "is_primary_key": false,
 "is_partition_key": false,
 "is_foreign_key": false,
 "extend_field": false,
 "not_null": false,
 "ordinal": 3,
 "table_model_id": null,
 "create_time": "2022-08-25T10:55:00+08:00",
 "update_time": "2022-08-25T10:55:00+08:00",
 "tags": [{
 "name": 123
 }],
 "stand_row_id": null,
 "stand_row_name": null,
 "quality_infos": [{
 "data_quality_id": 3
 }],
 "alias": "",
 "self_defined_fields": []
}],
"mappings": [{
 "name": "test_mapping"
}],
"relations": [{
 "name": "test_relation"
}],
"dw_type": "DLI",
"dw_name": null,
"l1": "工厂",
"l2": "人员管理",
"l3": "人员档案",
"l1_id": "1012305751919689728",
"l2_id": "1012306048792526848",
"l3_id": "1012306178602041344",
"partition_conf": null,

```

```
"dlf_task_id" : null,
"use_recently_partition" : false,
"reversed" : null,
"dirty_out_switch" : false,
"dirty_out_database" : "",
"dirty_out_prefix" : "",
"dirty_out_suffix" : "",
"quality_owner" : null,
"quality_id" : "1012314332484304897",
"distribute" : null,
"distribute_column" : null,
"is_partition" : false,
"physical_table" : "CREATE_SUCCESS",
"technical_asset" : "CREATE_FAILED",
"business_asset" : "UPDATE_SUCCESS",
"meta_data_link" : "UPDATE_FAILED",
"data_quality" : "CREATE_SUCCESS",
"summary_status" : "SUMMARY_FAILED",
"alias" : null,
"self_defined_fields" : null
}
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

根据请求体参数更新表级质量规则。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class UpdateDesignTableQualitySolution {

 public static void main(String[] args) {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
UpdateDesignTableQualityRequest request = new UpdateDesignTableQualityRequest();
request.withTableId("{table_id}");
UpdateDesignTableQualityParam body = new UpdateDesignTableQualityParam();
body.withDirtyOutSuffix("_2020_02_28");
body.withDirtyOutPrefix("err_");
body.withDirtyOutDatabase("default");
body.withDirtyOutSwitch(true);
body.withBizType(UpdateDesignTableQualityParam.BizTypeEnum.fromValue("TABLE_MODEL"));
request.withBody(body);
try {
 UpdateDesignTableQualityResponse response = client.updateDesignTableQuality(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

根据请求体参数更新表级质量规则。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
```

```
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = UpdateDesignTableQualityRequest()
 request.table_id = "{table_id}"
 request.body = UpdateDesignTableQualityParam(
 dirty_out_suffix="_2020_02_28",
 dirty_out_prefix="err_",
 dirty_out_database="default",
 dirty_out_switch=True,
 biz_type="TABLE_MODEL"
)
 response = client.update_design_table_quality(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

根据请求体参数更新表级质量规则。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateDesignTableQualityRequest{}
 request.TableId = "{table_id}"
 dirtyOutSuffixUpdateDesignTableQualityParam := "_2020_02_28"
 dirtyOutPrefixUpdateDesignTableQualityParam := "err_"
 dirtyOutDatabaseUpdateDesignTableQualityParam := "default"
 dirtyOutSwitchUpdateDesignTableQualityParam := true
 bizTypeUpdateDesignTableQualityParam :=
model.GetUpdateDesignTableQualityParamBizTypeEnum().TABLE_MODEL
 request.Body = &model.UpdateDesignTableQualityParam{
 DirtyOutSuffix: &dirtyOutSuffixUpdateDesignTableQualityParam,
 DirtyOutPrefix: &dirtyOutPrefixUpdateDesignTableQualityParam,
 DirtyOutDatabase: &dirtyOutDatabaseUpdateDesignTableQualityParam,
```

```

DirtyOutSwitch: &dirtyOutSwitchUpdateDesignTableQualityParam,
BizType: &bizTypeUpdateDesignTableQualityParam,
}
response, err := client.UpdateDesignTableQuality(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | Success，返回更新后表的全部信息。 |
| 400 | BadRequest           |
| 401 | Unauthorized         |
| 403 | Forbidden            |

## 9.26.2 清空质量规则

### 功能介绍

清空表的质量规则。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/design/{table\_id}/qualities

表 9-1496 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| table_id   | 是    | String | 表的ID，填写String类型替代Long类型。                 |

表 9-1497 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table_type | 是    | String | 表类型，默认值是业务表。<br>TABLE_MODEL(业务表(逻辑实体/物理表))、<br>AGGREGATION_LOGIC_TABLE(汇总表)、<br>FACT_LOGIC_TABLE(事实表)、<br>DIMENSION_LOGIC_TABLE(维度表)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE_MODEL</li> <li>• AGGREGATION_LOGIC_TABLE</li> <li>• FACT_LOGIC_TABLE</li> <li>• DIMENSION_LOGIC_TABLE</li> </ul> |

## 请求参数

表 9-1498 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）<br>使用Token认证时必选。   |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                 |
| X-Project-Id | 否    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。 |
| Content-Type | 否    | String | 默认值：application/json;charset=UTF-8<br>可选，有Body体的情况下必选，没有Body体则无需填写和校验。       |

## 响应参数

状态码： 200

表 9-1499 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型               | 描述          |
|------|--------------------|-------------|
| data | <b>data</b> object | 清空质量规则返回数据。 |

表 9-1500 data

| 参数    | 参数类型    | 描述      |
|-------|---------|---------|
| value | Boolean | 是否清除成功。 |

状态码： 400

表 9-1501 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 401

表 9-1502 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

状态码： 403

表 9-1503 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DS.6000，请求处理失败。 |
| error_msg  | String | 错误信息。                |
| data       | Object | 返回的数据信息。             |

## 请求示例

将ID为1217123755210469378、表类型为TABLE\_MODEL的表的质量规则清空。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/design/1217123755210469378/qualities?
table_type=TABLE_MODEL
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success, 返回是否删除成功。

```
{
 "data" : {
 "value" : true
 }
}
```

**状态码： 400**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user request is illegal."
}
```

**状态码： 401**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "User authentication failed."
}
```

**状态码： 403**

```
{
 "error_code" : "DS.60xx",
 "error_msg" : "The user does not have permission to call this API."
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class RemoveDesignQualityInfosSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```



```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
RemoveDesignQualityInfosRequest request = new RemoveDesignQualityInfosRequest();
request.withTableId("{table_id}");
try {
 RemoveDesignQualityInfosResponse response = client.removeDesignQualityInfos(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = RemoveDesignQualityInfosRequest()
 request.table_id = "{table_id}"
 response = client.remove_design_quality_infos(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.RemoveDesignQualityInfosRequest{}
 request.TableId = "{table_id}"
 response, err := client.RemoveDesignQualityInfos(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                |
|-----|-------------------|
| 200 | Success，返回是否删除成功。 |
| 400 | BadRequest        |
| 401 | Unauthorized      |
| 403 | Forbidden         |

# 10 数据质量 API

## 10.1 目录接口

### 10.1.1 获取作业目录

#### 功能介绍

获取作业目录

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/categories

表 10-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | project id |

表 10-2 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                 |
|--------|------|---------|------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 分页时每页的条数,最大值为100<br>缺省值: <b>10</b> |
| offset | 否    | Integer | 分页偏移量<br>缺省值: <b>0</b>             |

## 请求参数

表 10-3 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息     |
| accept       | 是    | String | application/json |
| X-Auth-Token | 是    | String | token            |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-4 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                     | 描述     |
|--------|------------------------------------------|--------|
| [数组元素] | Array of <b>CategoryDetailVO</b> objects | 自定义项列表 |

表 10-5 CategoryDetailVO

| 参数             | 参数类型                                        | 描述                                   |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| id             | Long                                        | 目录ID，根目录的ID为0                        |
| name           | String                                      | 名称                                   |
| type           | String                                      | 类型 built_in:系统内置 user-defined: 用户自定义 |
| pid            | String                                      | 父目录ID                                |
| sub_categories | Array of <b>SubCategoryDetailVO</b> objects | 子目录                                  |

表 10-6 SubCategoryDetailVO

| 参数   | 参数类型   | 描述                                   |
|------|--------|--------------------------------------|
| id   | Long   | 目录ID，根目录的ID为0                        |
| name | String | 名称                                   |
| type | String | 类型 built_in:系统内置 user-defined: 用户自定义 |

| 参数             | 参数类型   | 描述    |
|----------------|--------|-------|
| pid            | String | 父目录ID |
| sub_categories | Object | 子目录   |

状态码： 400

表 10-7 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-8 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

Success

```
[{
 "name": "全部",
 "id": 0,
 "type": "built_in",
 "pid": "-1",
 "sub_categories": [{
 "name": "qwe",
 "id": 1012384968858652700,
 "type": "user-defined",
 "pid": "0",
 "sub_categories": []
 }]
}]
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListCategorySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListCategoryRequest request = new ListCategoryRequest();
 try {
 ListCategoryResponse response = client.listCategory(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

```
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ListCategoryRequest()
 response = client.list_category(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListCategoryRequest{}
 response, err := client.ListCategory(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

# 10.2 规则模板接口

## 10.2.1 获取规则模板列表

### 功能介绍

分页获取规则模板列表

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/rule-templates

表 10-9 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | project id |

表 10-10 Query 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                             |
|-----------------|------|---------|--------------------------------|
| category_id     | 否    | Long    | category id<br>缺省值： <b>0</b>   |
| name            | 否    | String  | name                           |
| system_template | 否    | Boolean | 是否只查询系统模板<br>缺省值： <b>false</b> |



| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                 |
|---------|------|---------|------------------------------------|
| creator | 否    | String  | 创建者                                |
| limit   | 否    | Integer | 分页时每页的条数,最大值为100<br>缺省值: <b>10</b> |
| offset  | 否    | Integer | 分页偏移量<br>缺省值: <b>0</b>             |

## 请求参数

表 10-11 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|--------------|------|--------|--------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息 |
| X-Auth-Token | 是    | String | token        |

## 响应参数

状态码: 200

表 10-12 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                                                  | 描述   |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|
| count     | Long                                                  | 总条数  |
| resources | Array of <a href="#">RuleTemplateDetailVO</a> objects | 分页数据 |

表 10-13 RuleTemplateDetailVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                        |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | Long   | id                                                                                        |
| name        | String | name                                                                                      |
| category_id | Long   | 目录ID                                                                                      |
| dimension   | String | Completeness:完整性,Uniqueness:唯一性, Timeliness:及时性,Validity:有效性,Accuracy:准确性,Consistency:一致性 |

| 参数                      | 参数类型    | 描述                                                                            |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| type                    | String  | 规则类型, Field:字段级规则,Table:表级规则,Database:库级规则,Cross-field:跨字段级规则,Customize:自定义规则 |
| system_template         | Boolean | 是否为系统模板                                                                       |
| sql_info                | String  | 定义关系                                                                          |
| abnormal_table_template | String  | 异常表模板                                                                         |
| result_description      | String  | 结果说明                                                                          |
| create_time             | Long    | 创建时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                            |
| creator                 | String  | 创建者,System代表系统自带                                                              |

状态码: 400

表 10-14 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DQC.0000, 请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                   |

状态码: 500

表 10-15 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DQC.0000, 请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                   |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码: 200

Success

```
{
 "count" : 2,
 "resources" : [{
 "id" : 1012384820829081600,
 "name" : "test",
 "dimension" : "Uniqueness",
 "sql_info" : "select count(*) from ${Schema_Table1}",
 "category_id" : 0,
 "type" : "Table",
 "system_template" : false,
 "create_time" : 1661412950486,
 "creator" : "ei",
 "result_description" : "row : ${1}"
 }, {
 "id" : 1,
 "name" : "表行数",
 "dimension" : "Accuracy",
 "sql_info" : "select count(1) from ${Schema_Table1}",
 "category_id" : 0,
 "type" : "Table",
 "system_template" : true,
 "create_time" : 1571328000000,
 "creator" : "System",
 "result_description" : "总行数 : ${1}"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListQualityTemplatesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListQualityTemplatesRequest request = new ListQualityTemplatesRequest();
 try {
```

```
ListQualityTemplatesResponse response = client.listQualityTemplates(request);
System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListQualityTemplatesRequest()
 response = client.list_quality_templates(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```

```
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListQualityTemplatesRequest{}
response, err := client.ListQualityTemplates(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.2.2 创建规则模板

### 功能介绍

创建规则模板

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/quality/rule-templates

表 10-16 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | project id |

## 请求参数

表 10-17 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|--------------|------|--------|--------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息 |
| X-Auth-Token | 是    | String | token        |

表 10-18 请求 Body 参数

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                       |
|--------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------|
| id                       | 否    | String  | template id                                              |
| name                     | 否    | String  | template name                                            |
| directory_id             | 否    | Long    | 目录                                                       |
| dimension_id             | 否    | Integer | 维度ID, 1:完整性,2:唯一性,3:及时性,4:有效性,5:准确性,6:一致性                |
| description              | 否    | String  | 描述                                                       |
| sql_info                 | 否    | String  | 模板中的sql内容<br>最小长度: <b>0</b>                              |
| result_description       | 否    | String  | 结果说明                                                     |
| publish                  | 否    | Boolean | 是否是发布操作, true: 发布新版本 false: 普通的保存操作<br>缺省值: <b>false</b> |
| origin_name              | 否    | String  | 修改前的模板名                                                  |
| abnormal_table_template  | 否    | String  | 异常表模板<br>最小长度: <b>0</b>                                  |
| user_define_version_name | 否    | String  | 用户自定义版本名<br>缺省值: <b>V1.0</b>                             |
| version_num              | 否    | Long    | 获取模板信息时候的版本号                                             |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                 |
|--------|------|---------|--------------------|
| status | 否    | Integer | 规则模板状态,0表示下线1表示已发布 |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-19 响应 Body 参数

| 参数                      | 参数类型    | 描述                                                                                       |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | Long    | id                                                                                       |
| name                    | String  | name                                                                                     |
| category_id             | Long    | 目录ID                                                                                     |
| dimension               | String  | Completeness:完整性,Uniqueness:唯一性,Timeliness:及时性,Validity:有效性,Accuracy:准确性,Consistency:一致性 |
| type                    | String  | 规则类型, Field:字段级规则,Table:表级规则,Database:库级规则,Cross-field:跨字段级规则,Customize:自定义规则            |
| system_template         | Boolean | 是否为系统模板                                                                                  |
| sql_info                | String  | 定义关系                                                                                     |
| abnormal_table_template | String  | 异常表模板                                                                                    |
| result_description      | String  | 结果说明                                                                                     |
| create_time             | Long    | 创建时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                       |
| creator                 | String  | 创建者,System代表系统自带                                                                         |

状态码： 400

表 10-20 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DQC.0000, 请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                   |

**状态码： 500**

**表 10-21 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

创建一个规则模板名称为test的规则模板，模板id为0，目录id为0，维度id为1，模板中的sql内容为select count(\*) from \${Schema\_Table1}，发布操作默认为false，结果说明为总条数，描述为test。

```
POST /v2/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/quality/rule-templates
```

```
{
 "id": "0",
 "name": "test",
 "directory_id": "0",
 "dimension_id": 1,
 "description": "test",
 "sql_info": "select count(*) from ${Schema_Table1}",
 "result_description": "总条数",
 "publish": false,
 "origin_name": null,
 "abnormal_table_template": "select count(*) from ${Schema_Table1}",
 "user_define_version_name": null,
 "version_num": null,
 "status": null
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success

```
{
 "id": "1045431715138617345",
 "name": "test",
 "category_id": 0,
 "dimension": "Completeness",
 "type": "Table",
 "system_template": false,
 "sql_info": "select count(*) from ${Schema_Table1}",
 "abnormal_table_template": "select count(*) from ${Schema_Table1}",
 "result_description": "总条数",
 "create_time": 1640678720014,
 "creator": "test"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。



## Java

创建一个规则模板名称为test的规则模板，模板id为0，目录id为0，纬度id为1，模板中的sql内容为select count(\*) from \${Schema\_Table1}，发布操作默认为false，结果说明为总条数，描述为test。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateTemplateSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

 CreateTemplateRequest request = new CreateTemplateRequest();
 TemplateRO body = new TemplateRO();
 body.withAbnormalTableTemplate("select count(*) from ${Schema_Table1}");
 body.withPublish(false);
 body.withResultDescription("总条数");
 body.withSqlInfo("select count(*) from ${Schema_Table1}");
 body.withDescription("test");
 body.withDimensionId(1);
 body.withDirectoryId(0L);
 body.withName("test");
 body.withId("0");
 request.withBody(body);
 try {
 CreateTemplateResponse response = client.createTemplate(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

创建一个规则模板名称为test的规则模板，模板id为0，目录id为0，纬度id为1，模板中的sql内容为select count(\*) from \${Schema\_Table1}，发布操作默认为false，结果说明为总条数，描述为test。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateTemplateRequest()
 request.body = TemplateRO(
 abnormal_table_template="select count(*) from ${Schema_Table1}",
 publish=False,
 result_description="总条数",
 sql_info="select count(*) from ${Schema_Table1}",
 description="test",
 dimension_id=1,
 directory_id=0,
 name="test",
 id="0"
)
 response = client.create_template(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

创建一个规则模板名称为test的规则模板，模板id为0，目录id为0，纬度id为1，模板中的sql内容为select count(\*) from \${Schema\_Table1}，发布操作默认为false，结果说明为总条数，描述为test。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateTemplateRequest{}
 abnormalTableTemplateTemplateRo:= "select count(*) from ${Schema_Table1}"
 publishTemplateRo:= false
 resultDescriptionTemplateRo:= "总条数"
 sqlInfoTemplateRo:= "select count(*) from ${Schema_Table1}"
 descriptionTemplateRo:= "test"
 dimensionIdTemplateRo:= int32(1)
 directoryIdTemplateRo:= int64(0)
 nameTemplateRo:= "test"
 idTemplateRo:= "0"
 request.Body = &model.TemplateRo{
 AbnormalTableTemplate: &abnormalTableTemplateTemplateRo,
 Publish: &publishTemplateRo,
 ResultDescription: &resultDescriptionTemplateRo,
 SqlInfo: &sqlInfoTemplateRo,
 Description: &descriptionTemplateRo,
 DimensionId: &dimensionIdTemplateRo,
 DirectoryId: &directoryIdTemplateRo,
 Name: &nameTemplateRo,
 Id: &idTemplateRo,
 }
 response, err := client.CreateTemplate(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.2.3 获取规则模板详情

### 功能介绍

获取规则模板详情

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/rule-templates/{id}

表 10-22 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | project id |
| id         | 是    | Long   | id         |

### 请求参数

表 10-23 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|--------------|------|--------|--------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息 |
| X-Auth-Token | 是    | String | token        |

### 响应参数

状态码： 200

表 10-24 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | Integer | id                                                                                           |
| name        | String  | name                                                                                         |
| category_id | Long    | 目录ID                                                                                         |
| dimension   | String  | Completeness:完整性,Uniqueness:唯一性, Timeliness:及时性, Validity:有效性, Accuracy:准确性, Consistency:一致性 |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                            |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| type               | String  | 规则类型, Field:字段级规则,Table:表级规则,Database:库级规则,Cross-field:跨字段级规则,Customize:自定义规则 |
| system_template    | Boolean | 是否为系统模板                                                                       |
| sql_info           | String  | 定义关系                                                                          |
| result_description | String  | 结果说明                                                                          |
| create_time        | Long    | 创建时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                            |
| creator            | String  | 创建者,System代表系统自带                                                              |

状态码: 400

表 10-25 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DQC.0000, 请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                   |

状态码: 500

表 10-26 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DQC.0000, 请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                   |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码: 200

Success

```
{
 "id": 1012384820829081600,
 "name": "test",
```

```
"dimension" : "Uniqueness",
"sql_info" : "select count(*) from ${Schema_Table1}",
"category_id" : 0,
"type" : "Table",
"system_template" : false,
"create_time" : 1661412950486,
"creator" : "ei",
"result_description" : "row : ${1}"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowTemplatesDetailSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowTemplatesDetailRequest request = new ShowTemplatesDetailRequest();
 request.withId({id}L);
 try {
 ShowTemplatesDetailResponse response = client.showTemplatesDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowTemplatesDetailRequest()
 request.id = {id}
 response = client.show_templates_detail(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```

```
Build()

request := &model.ShowTemplatesDetailRequest{
 request.Id = int64({id})
 response, err := client.ShowTemplatesDetail(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.2.4 更新规则模板

### 功能介绍

更新规则模板

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/quality/rule-templates/{id}

表 10-27 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | project id |
| id         | 是    | Long   | id         |



## 请求参数

表 10-28 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|--------------|------|--------|--------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息 |
| X-Auth-Token | 是    | String | token        |

表 10-29 请求 Body 参数

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                       |
|--------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------|
| id                       | 否    | String  | template id                                              |
| name                     | 否    | String  | template name                                            |
| directory_id             | 否    | Long    | 目录                                                       |
| dimension_id             | 否    | Integer | 维度ID, 1:完整性,2:唯一性,3:及时性,4:有效性,5:准确性,6:一致性                |
| description              | 否    | String  | 描述                                                       |
| sql_info                 | 否    | String  | 模板中的sql内容<br>最小长度: <b>0</b>                              |
| result_description       | 否    | String  | 结果说明                                                     |
| publish                  | 否    | Boolean | 是否是发布操作, true: 发布新版本 false: 普通的保存操作<br>缺省值: <b>false</b> |
| origin_name              | 否    | String  | 修改前的模板名                                                  |
| abnormal_table_template  | 否    | String  | 异常表模板<br>最小长度: <b>0</b>                                  |
| user_define_version_name | 否    | String  | 用户自定义版本名<br>缺省值: <b>V1.0</b>                             |
| version_num              | 否    | Long    | 获取模板信息时候的版本号                                             |
| status                   | 否    | Integer | 规则模板状态,0表示下线1表示已发布                                       |

## 响应参数

状态码: 200

表 10-30 响应 Body 参数

| 参数                      | 参数类型    | 描述                                                                                       |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | Long    | id                                                                                       |
| name                    | String  | name                                                                                     |
| category_id             | Long    | 目录ID                                                                                     |
| dimension               | String  | Completeness:完整性,Uniqueness:唯一性,Timeliness:及时性,Validity:有效性,Accuracy:准确性,Consistency:一致性 |
| type                    | String  | 规则类型, Field:字段级规则,Table:表级规则,Database:库级规则,Cross-field:跨字段级规则,Customize:自定义规则            |
| system_template         | Boolean | 是否为系统模板                                                                                  |
| sql_info                | String  | 定义关系                                                                                     |
| abnormal_table_template | String  | 异常表模板                                                                                    |
| result_description      | String  | 结果说明                                                                                     |
| create_time             | Long    | 创建时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                       |
| creator                 | String  | 创建者,System代表系统自带                                                                         |

状态码： 400

表 10-31 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DQC.0000, 请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                   |

状态码： 500

表 10-32 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DQC.0000, 请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                   |

## 请求示例

更新规则模板名称为test的规则模板，模板id为0，目录id为0，纬度id为1，模板中的sql内容为select count(\*) from \${Schema\_Table1}，发布操作默认为false，结果说明为总条数，描述为test。

```
PUT /v2/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/quality/rule-templates/1045431715138617345
{
 "id": "1045431715138617345",
 "name": "test",
 "directory_id": "0",
 "dimension_id": 1,
 "description": "test",
 "sql_info": "select count(*) from ${Schema_Table1}",
 "result_description": "总条数",
 "publish": true,
 "origin_name": "test",
 "abnormal_table_template": "select count(*) from ${Schema_Table1}",
 "user_define_version_name": "V1.1",
 "version_num": 0,
 "status": 1
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success

```
{
 "id": "1045431715138617345",
 "name": "test",
 "category_id": 0,
 "dimension": "Completeness",
 "type": "Table",
 "system_template": false,
 "sql_info": "select count(*) from ${Schema_Table1}",
 "abnormal_table_template": "select count(*) from ${Schema_Table1}",
 "result_description": "总条数",
 "create_time": 1640678720014,
 "creator": "test"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

更新规则模板名称为test的规则模板，模板id为0，目录id为0，纬度id为1，模板中的sql内容为select count(\*) from \${Schema\_Table1}，发布操作默认为false，结果说明为总条数，描述为test。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;
```

```
public class UpdateTemplateSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateTemplateRequest request = new UpdateTemplateRequest();
 request.withId("{id}");
 TemplateRO body = new TemplateRO();
 body.withStatus(1);
 body.withVersionNum(0L);
 body.withUserDefineVersionName("V1.1");
 body.withAbnormalTableTemplate("select count(*) from ${Schema_Table1}");
 body.withOriginName("test");
 body.withPublish(true);
 body.withResultDescription("总条数");
 body.withSqlInfo("select count(*) from ${Schema_Table1}");
 body.withDescription("test");
 body.withDimensionId(1);
 body.withDirectoryId(0L);
 body.withName("test");
 body.withId("1045431715138617345");
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateTemplateResponse response = client.updateTemplate(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

更新规则模板名称为test的规则模板，模板id为0，目录id为0，纬度id为1，模板中的sql内容为select count(\*) from \${Schema\_Table1}，发布操作默认为false，结果说明为总条数，描述为test。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
```

```
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateTemplateRequest()
 request.id = "{id}"
 request.body = TemplateRO(
 status=1,
 version_num=0,
 user_define_version_name="V1.1",
 abnormal_table_template="select count(*) from ${Schema_Table1}",
 origin_name="test",
 publish=True,
 result_description="总条数",
 sql_info="select count(*) from ${Schema_Table1}",
 description="test",
 dimension_id=1,
 directory_id=0,
 name="test",
 id="1045431715138617345"
)
 response = client.update_template(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

更新规则模板名称为test的规则模板，模板id为0，目录id为0，纬度id为1，模板中的sql内容为select count(\*) from \${Schema\_Table1}，发布操作默认为false，结果说明为总条数，描述为test。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
```

```

sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.UpdateTemplateRequest{
 request.Id = "{id}"
 statusTemplateRo:= int32(1)
 versionNumTemplateRo:= int64(0)
 userDefineVersionNameTemplateRo:= "V1.1"
 abnormalTableTemplateTemplateRo:= "select count(*) from ${Schema_Table1}"
 originNameTemplateRo:= "test"
 publishTemplateRo:= true
 resultDescriptionTemplateRo:= "总条数"
 sqlInfoTemplateRo:= "select count(*) from ${Schema_Table1}"
 descriptionTemplateRo:= "test"
 dimensionIdTemplateRo:= int32(1)
 directoryIdTemplateRo:= int64(0)
 nameTemplateRo:= "test"
 idTemplateRo:= "1045431715138617345"
 request.Body = &model.TemplateRo{
 Status: &statusTemplateRo,
 VersionNum: &versionNumTemplateRo,
 UserDefineVersionName: &userDefineVersionNameTemplateRo,
 AbnormalTableTemplate: &abnormalTableTemplateTemplateRo,
 OriginName: &originNameTemplateRo,
 Publish: &publishTemplateRo,
 ResultDescription: &resultDescriptionTemplateRo,
 SqlInfo: &sqlInfoTemplateRo,
 Description: &descriptionTemplateRo,
 DimensionId: &dimensionIdTemplateRo,
 DirectoryId: &directoryIdTemplateRo,
 Name: &nameTemplateRo,
 Id: &idTemplateRo,
 }
}
response, err := client.UpdateTemplate(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | Success    |
| 400 | BadRequest |

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.2.5 批量删除规则模板

### 功能介绍

批量删除规则模板

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/quality/rule-templates/batch-delete

表 10-33 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | project id |

### 请求参数

表 10-34 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a>                 |

表 10-35 请求 Body 参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型           | 描述     |
|-----|------|----------------|--------|
| ids | 否    | Array of longs | 模板id列表 |

### 响应参数

状态码： 400

表 10-36 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-37 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

批量删除规则模板，模板id列表为[ 1045431715138617345, 1035847774756868096 ]。

```
POST /v2/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/quality/rule-templates/batch-delete
{
 "ids" : [1045431715138617345, 1035847774756868096]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

批量删除规则模板，模板id列表为[ 1045431715138617345, 1035847774756868096 ]。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
```



```
public class BatchDeleteTemplatesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchDeleteTemplatesRequest request = new BatchDeleteTemplatesRequest();
 TemplateListRO body = new TemplateListRO();
 List<Long> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add(1045431715138617345L);
 listbodyIds.add(1035847774756868096L);
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 BatchDeleteTemplatesResponse response = client.batchDeleteTemplates(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

批量删除规则模板，模板id列表为[ 1045431715138617345, 1035847774756868096 ]。

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = BatchDeleteTemplatesRequest()
 listIdsbody = [
 1045431715138617345,
 1035847774756868096
]
 request.body = TemplateListRO(
 ids=listIdsbody
)
 response = client.batch_delete_templates(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

批量删除规则模板，模板id列表为[ 1045431715138617345, 1035847774756868096 ]。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchDeleteTemplatesRequest{}
 var listIdsbody = []int64{
 int64(1045431715138617345),
 int64(1035847774756868096),
 }
 request.Body = &model.TemplateListRo{
 Ids: &listIdsbody,
 }
 response, err := client.BatchDeleteTemplates(request)
 if err == nil {
```

```

 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

# 10.3 质量作业接口

## 10.3.1 获取质量作业列表 V1

### 功能介绍

批量查询数据质量作业，返回质量作业列表

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/quality/rules

表 10-38 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| project_id | 是    | String | tenant id |

表 10-39 Query 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型 | 描述                    |
|-------|------|------|-----------------------|
| start | 否    | Long | start number<br>缺省值：1 |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                     |
|-----------------|------|---------|----------------------------------------|
| page_size       | 否    | Long    | page size<br>缺省值: <b>10</b>            |
| offset          | 否    | Integer | 分页查询偏移量                                |
| limit           | 否    | Integer | 每页显示的条目数量                              |
| category_id     | 否    | Long    | category id<br>缺省值: <b>0</b>           |
| rule_name       | 否    | String  | rule name                              |
| schedule_status | 否    | Integer | schedule status                        |
| schedule_period | 否    | Integer | schedule period                        |
| start_time      | 否    | String  | 开始时间(搜索)                               |
| end_time        | 否    | String  | 结束时间(搜索)                               |
| result_status   | 否    | Integer | 最近运行结果 0: 运行中 1: 异常 2: 告警 3: 正常        |
| sort            | 否    | String  | 排序字段<br>缺省值: <b>modify_offset_time</b> |
| order           | 否    | String  | 排序方式<br>缺省值: <b>desc</b>               |

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码: 200

表 10-40 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DQC.0000, 请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                   |
| data       | Object | 返回的数据信息                |

状态码: 400

表 10-41 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |
| data       | Object | 返回的数据信息              |

状态码： 401

表 10-42 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |
| data       | Object | 返回的数据信息              |

状态码： 403

表 10-43 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |
| data       | Object | 返回的数据信息              |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

Success, 返回的data数据

```
{
 "data": [{
 "num": 100,
 "page_search_result": [{
 "id": "1042745498940891137",
 "name": "rule-name",
 "creator": "test-user",
 "create_offset_time": "2022-11-17T10:23:12+08:00",
 "modify_offset_time": "2022-11-17T10:23:46+08:00",
 }
]
}
```

```
"dw_name" : "",
"db_name" : "",
"schedule_status" : 1,
"calc_offset_time" : "2022-11-17T10:51:59+08:00"
}]
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListQualityTaskListsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListQualityTaskListsRequest request = new ListQualityTaskListsRequest();
 try {
 ListQualityTaskListsResponse response = client.listQualityTaskLists(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListQualityTaskListsRequest()
 response = client.list_quality_task_lists(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())
```

```
request := &model.ListQualityTaskListsRequest{}
response, err := client.ListQualityTaskLists(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                 |
|-----|--------------------|
| 200 | Success, 返回的data数据 |
| 400 | BadRequest         |
| 401 | Unauthorized       |
| 403 | Forbidden          |

## 10.3.2 获取质量作业列表

### 功能介绍

获取质量作业列表

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/quality-tasks

表 10-44 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|------------|------|--------|------------------------|
| project_id | 是    | String | 只能获取所属project的任务执行结果列表 |



表 10-45 Query 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category_id     | 否    | Long   | 目录ID                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| name            | 否    | String | name                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schedule_status | 否    | String | 调度状态 UNKNOWN:未知,NOT_START:未启动,SCHEDULING:调度中,FINISH_SUCCESS:正常结束,KILL:手动停止,RUNNING_EXCEPTION:运行失败<br>枚举值:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• UNKNOWN</li> <li>• NOT_START</li> <li>• SCHEDULING</li> <li>• FINISH_SUCCESS</li> <li>• KILL</li> <li>• RUNNING_EXCEPTION</li> </ul> |
| start_time      | 否    | Long   | 最近运行时间查询区间的开始时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| end_time        | 否    | Long   | 最近运行时间查询区间的结束时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| creator         | 否    | String | 创建人                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| limit           | 否    | Long   | 分页条数,最大值为100<br>最小值: 0<br>最大值: 100<br>缺省值: 10                                                                                                                                                                                                                                              |
| offset          | 否    | Long   | 分页偏移量,最小值0<br>最小值: 0<br>缺省值: 0                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 请求参数

表 10-46 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|--------------|------|--------|--------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息 |
| X-Auth-Token | 是    | String | token        |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-47 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                                                   | 描述   |
|-----------|--------------------------------------------------------|------|
| count     | Long                                                   | 总条数  |
| resources | Array of <a href="#">QualityTaskOverviewVO</a> objects | 分页数据 |

表 10-48 QualityTaskOverviewVO

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | Long   | id                                                                                                |
| name              | String | name                                                                                              |
| category_id       | Long   | 目录ID                                                                                              |
| schedule_status   | String | 调度状态 UNKNOWN:未知,NOT_START:未启动,SCHEDULING:调度中,FINISH_SUCCESS:正常结束,KILL:手动停止,RUNNING_EXCEPTION:运行失败 |
| schedule_period   | String | 调度周期 MINUTE:按分钟调度,HOUR:按小时调度,DAY:按天调度,WEEK:按周调度                                                   |
| schedule_interval | String | 调度间隔 当调度周期为分钟、小时、天时，返回数值字符串，当调度周期为周时，返回具体的调度星期信息如（ MONDAY,THURSDAY ）                              |
| create_time       | Long   | 创建时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                                |
| last_run_time     | Long   | 最近运行时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                              |
| creator           | String | 创建者                                                                                               |

状态码： 400

表 10-49 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

**状态码： 500**

**表 10-50 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

无

## 响应示例

**状态码： 200**

Success 返回的是InstanceVO

```
{
 "count" : 1,
 "resources" : [{
 "id" : 1012385458115825700,
 "name" : "test",
 "category_id" : 1012384968858652700,
 "schedule_status" : "NOT_START",
 "schedule_period" : null,
 "schedule_interval" : null,
 "create_time" : 1661413102000,
 "last_run_time" : 1661413281000,
 "creator" : "ei"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListQualityTaskSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 }
}
```

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListQualityTaskRequest request = new ListQualityTaskRequest();
try {
 ListQualityTaskResponse response = client.listQualityTask(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListQualityTaskRequest()
 response = client.list_quality_task(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListQualityTaskRequest{}
 response, err := client.ListQualityTask(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success 返回的是InstanceVO |
| 400 | BadRequest             |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR  |

## 10.3.3 获取质量作业详情

### 功能介绍

获取质量作业详情

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/quality-tasks/{id}

表 10-51 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|------------|------|--------|------------------------|
| project_id | 是    | String | 只能获取所属project的任务执行结果列表 |
| id         | 是    | String | 质量作业ID                 |

### 请求参数

表 10-52 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|--------------|------|--------|--------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息 |
| X-Auth-Token | 是    | String | token        |

### 响应参数

状态码： 200

表 10-53 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型   | 描述     |
|-------------|--------|--------|
| id          | Long   | ID     |
| name        | String | 作业名称   |
| description | String | 作业描述   |
| category_id | Long   | 所属目录ID |

| 参数                  | 参数类型                                                             | 描述                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| level               | String                                                           | SUGGEST:提示, MINOR:一般, MAJOR:严重, FATAL:致命                                                                   |
| alarm_condition     | String                                                           | 统一告警条件                                                                                                     |
| alarm_notify        | Boolean                                                          | 是否开启通知告警                                                                                                   |
| alarm_notify_type   | String                                                           | TRIGGER_ALARM:触发告警, RUN_SUCCESS:运行成功, TRIGGER_ALARM_AND_RUNNING_SUCCESS:触发告警和运行成功                          |
| alarm_notify_topic  | String                                                           | 通知主题名                                                                                                      |
| schedule_type       | String                                                           | 调度类型, ONCE: 单次调度, PERIODIC: 周期性调度                                                                          |
| schedule_start_date | String                                                           | 调度开始日期                                                                                                     |
| schedule_end_date   | String                                                           | 调度结束日期                                                                                                     |
| schedule_period     | String                                                           | 调度周期, MINUTE:按分钟调度, HOUR:按小时调度, DAY:按天调度, WEEK:按周调度                                                        |
| schedule_interval   | String                                                           | 调度间隔, 注意: 当调度周期为分钟、小时、天时, 间隔时间为数字; 而当调度周期为周时, 调度间隔为星期的英文, 如: 每周一、周二调度时, schedule_interval为"MONDAY,TUESDAY" |
| schedule_start_time | String                                                           | 调度开始时间                                                                                                     |
| schedule_end_time   | String                                                           | 调度结束时间                                                                                                     |
| create_time         | Long                                                             | 最近运行时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                                       |
| last_run_time       | Long                                                             | 最近运行时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                                       |
| sub_rules           | Array of <a href="#">QualityTaskRuleDetailForOpenApi</a> objects | 子规则                                                                                                        |
| schedule_cron       | String                                                           | 调度cron表达式                                                                                                  |

表 10-54 QualityTaskRuleDetailForOpenApi

| 参数                    | 参数类型    | 描述                                                                                            |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                    | Long    | 子规则ID                                                                                         |
| sub_rule_name         | String  | 子规则名称                                                                                         |
| type                  | String  | SingleDatabase:库级规则, SingleTable:表级规则, SingleColumn:字段级规则, CrossColumn:跨字段规则, Customize:自定义规则 |
| template_id           | Long    | 规则模板ID                                                                                        |
| connection            | String  | 数据连接ID                                                                                        |
| connection_type       | String  | 数据连接类型                                                                                        |
| databases             | String  | 数据库名, 当存在多个值时以逗号分隔                                                                            |
| sql                   | String  | 自定义规则中的SQL脚本, 系统内置规则时返回                                                                       |
| tables                | String  | 表名, 当存在多个值时以逗号分隔                                                                              |
| reference_tables      | String  | 跨字段规则中的参考表名, 当存在多个值时以逗号分隔                                                                     |
| columns               | String  | 字段名, 当存在多个值时以逗号分隔                                                                             |
| reference_columns     | String  | 跨字段规则中的参考字段名, 当存在多个值时以逗号分隔                                                                    |
| ignore_error          | Boolean | 是否忽视规则错误                                                                                      |
| dimension             | String  | 维度                                                                                            |
| queue                 | String  | DLI队列                                                                                         |
| regular_expression    | String  | 当规则模板为正则表达式校验时的正则表达式                                                                          |
| template_arguments    | String  | 模板参数                                                                                          |
| weight                | Integer | 规则权重                                                                                          |
| calculation_range     | String  | 计算范围                                                                                          |
| calculation_range_sql | String  | 计算范围SQL                                                                                       |
| alarm_condition       | String  | 告警表达式                                                                                         |
| export_abnormal_table | Boolean | 是否导出异常数据                                                                                      |



| 参数                                | 参数类型    | 描述                  |
|-----------------------------------|---------|---------------------|
| abnormal_table_database           | String  | 异常表数据库              |
| abnormal_table_schema             | String  | 异常表Schema           |
| abnormal_table                    | String  | 异常字段所在的表            |
| abnormal_table_prefix             | String  | 异常表前缀               |
| abnormal_table_suffix             | String  | 异常表后缀               |
| abnormal_table_columns            | String  | 异常字段名, 当存在多个值时以逗号分隔 |
| abnormal_table_sql                | String  | 异常表SQL              |
| abnormal_table_out_config         | Boolean | 异常表是否输出规则配置         |
| abnormal_table_include_null_value | Boolean | 异常表是否包含空值           |
| abnormal_table_out_data_number    | Integer | 异常表输出行数, 0代表全量输出    |
| score_switch                      | Boolean | 是否开启质量评分            |
| score_schema                      | String  | 质量评分表所在schema       |
| score_table                       | String  | 质量评分表名              |
| score_expression                  | String  | 质量评分表达式             |

状态码: 400

表 10-55 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DQC.0000, 请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                   |

状态码: 500

表 10-56 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

Success 返回的是InstanceVO

```
{
 "id": 1012385458115825700,
 "name": "test",
 "description": "",
 "level": "SUGGEST",
 "alarm_condition": "",
 "alarm_notify": false,
 "alarm_notify_type": null,
 "alarm_notify_topic": "",
 "schedule_type": "ONCE",
 "schedule_start_date": null,
 "schedule_end_date": null,
 "schedule_period": null,
 "schedule_interval": null,
 "schedule_start_time": null,
 "schedule_end_time": null,
 "category_id": 1012384968858652700,
 "create_time": 1661413102000,
 "last_run_time": 1661413281000,
 "sub_rules": [{
 "id": 1012385458417815600,
 "sub_rule_name": "qwe",
 "type": "SingleTable",
 "connection": "43b9e6315eda4918970cfcbbbf74cb1",
 "connection_type": "DLI",
 "databases": "1_database",
 "sql": "select count(1) from 1_database.dqc_test2 where 1=1 ",
 "tables": "1_database.dqc_test2",
 "reference_tables": null,
 "columns": "",
 "reference_columns": null,
 "ignore_error": false,
 "dimension": "Accuracy",
 "queue": "dlf_notdelete",
 "regular_expression": null,
 "template_arguments": "",
 "weight": 5,
 "calculation_range": "FULL_SCAN",
 "calculation_range_sql": null,
 "alarm_condition": "${1}<0",
 "export_abnormal_table": false,
 "abnormal_table_database": null,
 "abnormal_table_schema": null,
 "abnormal_table": "",
 "abnormal_table_prefix": null,
 "abnormal_table_suffix": null,
 }]
}
```

```
"abnormal_table_columns" : null,
"abnormal_table_sql" : "",
"abnormal_table_out_config" : false,
"abnormal_table_include_null_value" : false,
"abnormal_table_out_data_number" : 0,
"score_switch" : false,
"score_schema" : null,
"score_table" : null,
"score_expression" : "",
"template_id" : 1
}],
"schedule_cron" : ""
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowQualityTaskDetailSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowQualityTaskDetailRequest request = new ShowQualityTaskDetailRequest();
 request.withId("{id}");
 try {
 ShowQualityTaskDetailResponse response = client.showQualityTaskDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowQualityTaskDetailRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_quality_task_detail(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowQualityTaskDetailRequest{}
request.Id = "{id}"
response, err := client.ShowQualityTaskDetail(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success 返回的是InstanceVO |
| 400 | BadRequest             |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR  |

# 10.4 对账作业接口

## 10.4.1 获取对账作业列表

### 功能介绍

获取对账作业列表

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/consistency-tasks

表 10-57 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|------------|------|--------|------------------------|
| project_id | 是    | String | 只能获取所属project的任务执行结果列表 |

表 10-58 Query 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category_id     | 否    | Long   | 目录ID                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| name            | 否    | String | name                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schedule_status | 否    | String | 调度状态 UNKNOWN:未知,NOT_START:未启动,SCHEDULING:调度中,FINISH_SUCCESS:正常结束,KILL:手动停止,RUNNING_EXCEPTION:运行失败<br>枚举值:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● UNKNOWN</li> <li>● NOT_START</li> <li>● SCHEDULING</li> <li>● FINISH_SUCCESS</li> <li>● KILL</li> <li>● RUNNING_EXCEPTION</li> </ul> |
| start_time      | 否    | Long   | 最近运行时间查询区间的开始时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| end_time        | 否    | Long   | 最近运行时间查询区间的结束时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| creator         | 否    | String | 创建人                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| limit           | 否    | Long   | 分页条数,最大值为100<br>最小值: 0<br>最大值: 100<br>缺省值: 10                                                                                                                                                                                                                                              |
| offset          | 否    | Long   | 分页偏移量,最小值0<br>最小值: 0<br>缺省值: 0                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 请求参数

表 10-59 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|--------------|------|--------|--------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息 |
| X-Auth-Token | 是    | String | token        |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-60 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                                                     | 描述   |
|-----------|----------------------------------------------------------|------|
| count     | Long                                                     | 总条数  |
| resources | Array of <a href="#">QualityTaskOverviewVO_2</a> objects | 分页数据 |

表 10-61 QualityTaskOverviewVO\_2

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | Long   | id                                                                                                |
| name              | String | name                                                                                              |
| category_id       | Long   | 目录ID                                                                                              |
| schedule_status   | String | 调度状态 UNKNOWN:未知,NOT_START:未启动,SCHEDULING:调度中,FINISH_SUCCESS:正常结束,KILL:手动停止,RUNNING_EXCEPTION:运行失败 |
| schedule_period   | String | 调度周期 MINUTE:按分钟调度,HOUR:按小时调度,DAY:按天调度,WEEK:按周调度                                                   |
| schedule_interval | String | 调度间隔 当调度周期为分钟、小时、天时, 返回数值字符串, 当调度周期为周时, 返回具体的调度星期信息如 ( MONDAY,THURSDAY )                          |
| create_time       | Long   | 创建时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                                |
| last_run_time     | Long   | 最新运行时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                              |
| creator           | String | 创建者                                                                                               |

状态码： 400

表 10-62 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-63 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

Success 返回的是InstanceVO

```
{
 "count" : 1,
 "resources" : [{
 "id" : 1012386182149165000,
 "name" : "test",
 "category_id" : 0,
 "schedule_status" : "NOT_START",
 "schedule_period" : null,
 "schedule_interval" : null,
 "create_time" : 1661413275050,
 "last_run_time" : null,
 "creator" : "ei"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
```



```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListConsistencyTaskSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListConsistencyTaskRequest request = new ListConsistencyTaskRequest();
 try {
 ListConsistencyTaskResponse response = client.listConsistencyTask(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
```

```
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = ListConsistencyTaskRequest()
 response = client.list_consistency_task(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListConsistencyTaskRequest{}
 response, err := client.ListConsistencyTask(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success 返回的是InstanceVO |
| 400 | BadRequest             |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR  |

## 10.4.2 获取对账作业详情

### 功能介绍

获取对账作业详情

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/consistency-tasks/{id}

表 10-64 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| project_id | 是    | String | projectId |
| id         | 是    | String | 对账作业ID    |

### 请求参数

表 10-65 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|--------------|------|--------|--------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息 |
| X-Auth-Token | 是    | String | token        |

### 响应参数

状态码： 200

表 10-66 响应 Body 参数

| 参数                  | 参数类型                                                             | 描述                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | Long                                                             | ID                                                                                                         |
| name                | String                                                           | 作业名称                                                                                                       |
| description         | String                                                           | 作业描述                                                                                                       |
| category_id         | Long                                                             | 所属目录ID                                                                                                     |
| level               | String                                                           | SUGGEST:提示, MINOR:一般, MAJOR:严重, FATAL:致命                                                                   |
| alarm_condition     | String                                                           | 统一告警条件                                                                                                     |
| alarm_notify        | Boolean                                                          | 是否开启通知告警                                                                                                   |
| alarm_notify_type   | String                                                           | TRIGGER_ALARM:触发告警, RUN_SUCCESS:运行成功, TRIGGER_ALARM_AND_RUNNING_SUCCESS:触发告警和运行成功                          |
| alarm_notify_topic  | String                                                           | 通知主题名                                                                                                      |
| schedule_type       | String                                                           | 调度类型, ONCE: 单次调度, PERIODIC: 周期性调度                                                                          |
| schedule_period     | String                                                           | 调度周期, MINUTE:按分钟调度, HOUR:按小时调度, DAY:按天调度, WEEK:按周调度                                                        |
| schedule_interval   | String                                                           | 调度间隔, 注意: 当调度周期为分钟、小时、天时, 间隔时间为数字; 而当调度周期为周时, 调度间隔为星期的英文, 如: 每周一、周二调度时, schedule_interval为"MONDAY,TUESDAY" |
| schedule_start_time | String                                                           | 调度开始时间                                                                                                     |
| schedule_end_time   | String                                                           | 调度结束时间                                                                                                     |
| create_time         | Long                                                             | 最近运行时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                                       |
| last_run_time       | Long                                                             | 最近运行时间,13位时间戳(精确到毫秒)                                                                                       |
| sub_rules           | Array of <a href="#">ConsistencyRuleDetailForOpenApi</a> objects | 子规则                                                                                                        |

表 10-67 ConsistencyRuleDetailForOpenApi

| 参数                    | 参数类型    | 描述                                                                                            |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                    | Long    | 子规则ID                                                                                         |
| sub_rule_name         | String  | 子规则名称                                                                                         |
| type                  | String  | SingleDatabase:库级规则, SingleTable:表级规则, SingleColumn:字段级规则, CrossColumn:跨字段规则, Customize:自定义规则 |
| template_id           | Long    | 规则模板ID                                                                                        |
| connection            | String  | 数据连接ID                                                                                        |
| connection_type       | String  | 数据连接类型                                                                                        |
| databases             | String  | 数据库名, 当存在多个值时以逗号分隔                                                                            |
| sql                   | String  | 自定义规则中的SQL脚本                                                                                  |
| tables                | String  | 表名, 当存在多个值时以逗号分隔                                                                              |
| reference_tables      | String  | 对照表名, 当存在多个值时以逗号分隔                                                                            |
| columns               | String  | 字段名, 当存在多个值时以逗号分隔                                                                             |
| reference_columns     | String  | 对照列名, 当存在多个值时以逗号分隔                                                                            |
| dimension             | String  | 维度                                                                                            |
| queue                 | String  | DLI队列                                                                                         |
| regular_expression    | String  | 当规则模板为正则表达式校验时的正则表达式                                                                          |
| template_arguments    | String  | 模板参数                                                                                          |
| weight                | Integer | 规则权重                                                                                          |
| calculation_range     | String  | 计算范围                                                                                          |
| calculation_range_sql | String  | 计算范围SQL                                                                                       |
| alarm_condition       | String  | 告警表达式                                                                                         |

状态码: 400

表 10-68 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-69 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

Success 返回的是InstanceVO

```
{
 "id": 1012386182149165000,
 "name": "test",
 "description": "",
 "level": "SUGGEST",
 "alarm_condition": null,
 "alarm_notify": false,
 "alarm_notify_type": null,
 "alarm_notify_topic": null,
 "schedule_type": "ONCE",
 "schedule_period": null,
 "schedule_interval": null,
 "schedule_start_time": null,
 "schedule_end_time": null,
 "category_id": 0,
 "create_time": 1661413275050,
 "last_run_time": null,
 "sub_rules": [[{
 "id": 1012386182602149900,
 "sub_rule_name": "qew",
 "type": "SingleTable",
 "connection": "43b9e6315eda4918970cfcbbbf74cb1",
 "connection_type": "DLI",
 "databases": "1_database",
 "sql": "",
 "tables": "1_database.dqc_test2",
 "reference_tables": null,
 "columns": "",
 "reference_columns": null,
 "dimension": null,
 "queue": "dlf_notdelete",
 }]]
}
```

```
"regular_expression" : null,
"template_arguments" : null,
"weight" : 5,
"calculation_range" : "FULL_SCAN",
"calculation_range_sql" : "",
"alarm_condition" : "${1_1}>${2_1}",
"template_id" : 1
}, {
 "id" : 1012386182631510000,
 "sub_rule_name" : "qew",
 "type" : "SingleTable",
 "connection" : "43b9e6315eda4918970cfcbbbf74cb1",
 "connection_type" : "DLI",
 "databases" : "1_database",
 "sql" : "",
 "tables" : "1_database.dqc_test2",
 "reference_tables" : null,
 "columns" : "",
 "reference_columns" : null,
 "dimension" : null,
 "queue" : "dlf_notdelete",
 "regular_expression" : null,
 "template_arguments" : null,
 "weight" : 5,
 "calculation_range" : "FULL_SCAN",
 "calculation_range_sql" : "",
 "alarm_condition" : "${1_1}>${2_1}",
 "template_id" : 1
}]]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowConsistencyTaskDetailSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
```

```
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowConsistencyTaskDetailRequest request = new ShowConsistencyTaskDetailRequest();
request.withId("{id}");
try {
 ShowConsistencyTaskDetailResponse response = client.showConsistencyTaskDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowConsistencyTaskDetailRequest()
 request.id = "{id}"
 response = client.show_consistency_task_detail(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```



```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowConsistencyTaskDetailRequest{}
 request.Id = "{id}"
 response, err := client.ShowConsistencyTaskDetail(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                     |
|-----|------------------------|
| 200 | Success 返回的是InstanceVO |
| 400 | BadRequest             |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR  |

# 10.5 运维管理接口

## 10.5.1 获取任务执行结果列表

### 功能介绍

获取任务执行结果列表

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/quality/instances

表 10-70 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|------------|------|--------|------------------------|
| project_id | 是    | String | 只能获取所属project的任务执行结果列表 |

表 10-71 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | 否    | String | 规则名称                                                                                                                                                                                                        |
| task_type     | 否    | String | 任务实例类型 QUALITY_TASK: 质量作业 CONSISTENCY_TASK: 对账作业<br>枚举值:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• QUALITY_TASK</li> <li>• CONSISTENCY_TASK</li> </ul>                                                    |
| run_status    | 否    | String | 状态, RUNNING:运行中,FAILED:失败,ALARMING:报警,SUCCESS:正常,SUSPENDING:暂停中,UNKNOWN:未定义<br>枚举值:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCCESS</li> <li>• FAILED</li> <li>• RUNNING</li> <li>• ALARMING</li> </ul> |
| notify_status | 否    | String | 通知状态 NOT_TRIGGERED:未触发,SUCCESS:成功,FAILED:失败<br>枚举值:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCCESS</li> <li>• FAILED</li> <li>• NOT_TRIGGERED</li> </ul>                                               |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                            |
|------------|------|---------|-------------------------------|
| start_time | 否    | Long    | 最近运行时间查询区间的开始时间,13位时间戳(精确到毫秒) |
| end_time   | 否    | Long    | 最近运行时间查询区间的结束时间,13位时间戳(精确到毫秒) |
| limit      | 否    | Integer | 每页显示的条目数量,最大值为100             |
| offset     | 否    | Integer | 分页偏移量                         |

## 请求参数

表 10-72 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|--------------|------|--------|--------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息 |
| X-Auth-Token | 是    | String | token        |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-73 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                                       | 描述        |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| count     | Integer                                    | 个数        |
| resources | Array of <b>InstanceOverviewVo</b> objects | resources |

表 10-74 InstanceOverviewVo

| 参数      | 参数类型   | 描述      |
|---------|--------|---------|
| id      | Long   | id      |
| name    | String | 名称      |
| task_id | Long   | task id |

| 参数            | 参数类型   | 描述                                           |
|---------------|--------|----------------------------------------------|
| task_type     | String | QUALITY_TASK:质量作业,CONSISTENCY_TASK:对账作业      |
| run_status    | String | RUNNING:运行中,FAILED:失败,ALARMING:报警,SUCCESS:正常 |
| notify_status | String | NOT_TRIGGERED:未触发,SUCCESS:成功,FAILED:失败       |
| start_time    | Long   | 开始时间                                         |
| end_time      | Long   | 结束时间                                         |

状态码： 400

表 10-75 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-76 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

Success

```
{
 "count" : 2,
 "resources" : [{
 "id" : 1012386207306600400,
 "name" : "test-1",
 "task_id" : 1012385458115825700,
 "task_type" : "QUALITY_TASK",
```

```
"run_status": "SUCCESS",
"notify_status": "NOT_TRIGGERED",
"start_time": 1661413281000,
"end_time": 1661413381000
}, {
 "id": 1012386190504218600,
 "name": "test-0",
 "task_id": 1012386182149165000,
 "task_type": "CONSISTENCY_TASK",
 "run_status": "SUCCESS",
 "notify_status": "NOT_TRIGGERED",
 "start_time": 1661413277000,
 "end_time": 1661413380000
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListInstancesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListInstancesRequest request = new ListInstancesRequest();
 try {
 ListInstancesResponse response = client.listInstances(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdldataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdldataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListInstancesRequest()
 response = client.list_instances(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListInstancesRequest{}
response, err := client.ListInstances(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.5.2 获取实例结果

### 功能介绍

获取实例结果

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/instances/{instance\_id}/result

表 10-77 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|-------------|------|--------|-----------|
| project_id  | 是    | String | projectId |
| instance_id | 是    | String | projectId |

## 请求参数

表 10-78 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|--------------|------|--------|--------------|
| workspace    | 是    | String | workspace 信息 |
| X-Auth-Token | 是    | String | token        |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-79 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                                               | 描述        |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| count     | Integer                                            | 总数量       |
| resources | Array of <a href="#">SubInstanceResult</a> objects | resources |

表 10-80 SubInstanceResult

| 参数                       | 参数类型             | 描述                                                                        |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| sub_rule_id              | String           | 子规则ID                                                                     |
| sub_instance_instance_id | String           | 子规则实例ID                                                                   |
| abnormal_table_status    | String           | 异常表任务状态 UNSUPPORTED:不支持异常表,READY: 准备中,RUNNING: 运行中,FAILED: 失败,SUCCESS: 成功 |
| results                  | Array of objects | 结果集                                                                       |

状态码： 500

表 10-81 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |



## 请求示例

无

## 响应示例

状态码: 200

Success

```
{
 "count" : 2,
 "resources" : [{
 "sub_rule_id" : "1012386182602149888",
 "sub_instance_instance_id" : "1012386190718128129",
 "abnormal_table_status" : "UNSUPPORTED",
 "results" : [{
 "Total Rows" : "4",
 "Status" : "false",
 "Name" : "1_database.dqc_test2"
 }]
 }, {
 "sub_rule_id" : "1012386182631510017",
 "sub_instance_instance_id" : "1012386190718128128",
 "abnormal_table_status" : "UNSUPPORTED",
 "results" : [{
 "Total Rows" : "4",
 "Status" : "false",
 "Name" : "1_database.dqc_test2"
 }]
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowInstanceResultSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
```

```
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowInstanceResultRequest request = new ShowInstanceResultRequest();
 request.withInstanceId("{instance_id}");
 try {
 ShowInstanceResultResponse response = client.showInstanceResult(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowInstanceResultRequest()
 request.instance_id = "{instance_id}"
 response = client.show_instance_result(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
```

```

dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowInstanceResultRequest{}
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 response, err := client.ShowInstanceResult(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.5.3 数据质量运维管理操作处理&记录

### 功能介绍

该接口用于数据质量监控实例的问题处理，在控制台上可通过“更多>处理&记录”进入问题处理界面。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

PUT /v2/{project\_id}/quality/instances/{instance\_id}

表 10-82 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。   |
| instance_id | 是    | String | 实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |

## 请求参数

表 10-83 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

表 10-84 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                              |
|------------|------|---------|-------------------------------------------------|
| detail     | 否    | String  | 仅填写处理意见或者关闭问题时使用该字段，填写为相关意见或关闭说明。               |
| operator   | 否    | String  | 仅问题移交他人时使用该字段，选择移交负责人。                          |
| open       | 否    | Boolean | 选择问题处理方式。false：关闭问题。true：问题处理意见或移交他人。           |
| cancel_run | 否    | Boolean | 是否取消该任务，取消则立即停止运行该任务。false：取消运行该任务。true：不取消该任务。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-85 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述   |
|------|--------|------|
| data | String | 返回信息 |

状态码： 500

表 10-86 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

无

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

# 10.6 质量报告接口

## 10.6.1 获取质量报告评分体系

### 功能介绍

获取质量报告评分体系

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/report/scoring

表 10-87 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 10-88 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-89 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                             |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| full_score | Integer | 满分值<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 10</li> <li>• 100</li> </ul> |

状态码： 400

表 10-90 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-91 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

GET /v2/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/quality/report/scoring

## 响应示例

状态码： 200

Success

100

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.6.2 获取质量报告概览

### 功能介绍

获取质量报告概览

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/report/overview

表 10-92 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 10-93 Query 参数

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                  |
|-------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quality_score_dimension | 是    | String | 质量评分维度。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>business</b></li> <li>• <b>technology</b></li> </ul> |
| l1                      | 否    | String | 主题域分组(业务报告有效)。                                                                                                      |
| l2                      | 否    | String | 主题域(业务报告有效)。                                                                                                        |
| l3                      | 否    | String | 业务对象(业务报告有效)。                                                                                                       |
| data_connection_id      | 否    | String | 数据连接id(技术报告有效)。                                                                                                     |
| database_name           | 否    | String | 数据库名称(技术报告有效)。                                                                                                      |
| table_name              | 否    | String | 数据表名称(技术报告有效)。                                                                                                      |
| start_timestamp         | 否    | Long   | 开始时间戳。                                                                                                              |
| end_timestamp           | 否    | Long   | 结束时间戳。                                                                                                              |

## 请求参数

表 10-94 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-95 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型   | 描述 |
|-------|--------|----|
| score | Double | 总分 |



| 参数     | 参数类型                                          | 描述      |
|--------|-----------------------------------------------|---------|
| ranges | Array of <a href="#">ScoreRangeVO</a> objects | 区间列表及个数 |

表 10-96 ScoreRangeVO

| 参数    | 参数类型    | 描述  |
|-------|---------|-----|
| count | Integer | 个数  |
| name  | String  | 区间名 |

状态码： 400

表 10-97 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-98 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

```
GET /v2/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/quality/report/overview?
data_connection_id=2d9dcb2076b34bbab1c675f070d6af9d&quality_score_dimension=technology
```

## 响应示例

状态码： 200

Success

- 示例 1  
56.75

- 示例 2

```
[{
 "count": 9,
 "name": "80-100"
}, {
 "count": 2,
 "name": "60-80"
}, {
 "count": 2,
 "name": "40-60"
}, {
 "count": 6,
 "name": "0-20"
}]
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.6.3 获取质量报告趋势

### 功能介绍

获取质量报告趋势

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/report/trend

表 10-99 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 10-100 Query 参数

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                  |
|-------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quality_score_dimension | 是    | String | 质量评分维度。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>business</b></li> <li>• <b>technology</b></li> </ul> |
| l1                      | 否    | String | 主题域分组(业务报告有效)。                                                                                                      |
| l2                      | 否    | String | 主题域(业务报告有效)。                                                                                                        |
| l3                      | 否    | String | 业务对象(业务报告有效)。                                                                                                       |
| data_connection_id      | 否    | String | 数据连接id(技术报告有效)。                                                                                                     |
| database_name           | 否    | String | 数据库名称(技术报告有效)。                                                                                                      |
| table_name              | 否    | String | 数据表名称(技术报告有效)。                                                                                                      |
| start_timestamp         | 否    | Long   | 开始时间戳。                                                                                                              |
| end_timestamp           | 否    | Long   | 结束时间戳。                                                                                                              |

## 请求参数

表 10-101 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-102 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                          | 描述                     |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------|
| trends | Array of <a href="#">ScoreTrendVO</a> objects | 分数时间变化趋势数组ScoreTrendVO |

表 10-103 ScoreTrendVO

| 参数        | 参数类型   | 描述  |
|-----------|--------|-----|
| score     | Double | 分数  |
| timestamp | String | 时间戳 |

状态码： 400

表 10-104 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-105 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

```
GET /v2/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/quality/report/trend?
data_connection_id=2d9dcb2076b34bbab1c675f070d6af9d&quality_score_dimension=technology
```

## 响应示例

状态码： 200

Success

```
[{
 "score" : 57.63,
 "timestamp" : "1669132800000"}]
```

```
}, {
 "score": 56.92,
 "timestamp": "1669219200000"
}, {
 "score": 60.27,
 "timestamp": "1669305600000"
}, {
 "score": 59.54,
 "timestamp": "1669392000000"
}, {
 "score": 65.07,
 "timestamp": "1669478400000"
}, {
 "score": 57.19,
 "timestamp": "1669564800000"
}, {
 "score": 56.75,
 "timestamp": "1669651200000"
}]
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.6.4 获取质量报告规则评分

### 功能介绍

获取质量报告规则评分

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/report/rules

表 10-106 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 10-107 Query 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                         |
|--------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_connection_id | 否    | String | 数据连接id, 如果是获取技术报告规则评分, 请务必填写 data_connection_id, database_name, table_name 参数值。                                            |
| database_name      | 否    | String | 数据库名称, 如果是获取技术报告规则评分, 请务必填写 data_connection_id, database_name, table_name 参数值。                                             |
| table_name         | 否    | String | 表名称, 如果是获取技术报告规则评分, 请务必填写 data_connection_id, database_name, table_name 参数值。                                               |
| table_object_name  | 否    | String | 数据表对象名 (数据连接.库.模式表/表), 如果是获取业务报告规则评分, data_connection_id, database_name, table_name 参数值不需要填写, 只需要填写 table_object_name 参数值。 |
| start_timestamp    | 否    | Long   | 开始时间戳。                                                                                                                     |
| end_timestamp      | 否    | Long   | 结束时间戳。                                                                                                                     |
| limit              | 否    | Long   | 分页条数,取值范围[0,100]。<br>最小值: 0<br>最大值: 100<br>缺省值: 10                                                                         |
| offset             | 否    | Long   | 分页偏移量,最小值0。<br>最小值: 0<br>缺省值: 0                                                                                            |

## 请求参数

表 10-108 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-109 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                                 | 描述                        |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| count | Integer                                              | 数据条数                      |
| rules | Array of <a href="#">BusinessScoreRuleVO</a> objects | 返回数据列表BusinessScoreRuleVO |

表 10-110 BusinessScoreRuleVO

| 参数             | 参数类型    | 描述               |
|----------------|---------|------------------|
| rule_name      | String  | 规则名              |
| type           | Integer | 规则类型，自定义0   系统 1 |
| score          | Double  | 规则得分             |
| rule_id        | String  | 规则id，用于跳转规则详情页   |
| instance_id    | String  | 规则实例id，用于跳转结果页   |
| scoring_weight | Integer | 规则权重             |
| rule_type_name | String  | 规则类型名称           |
| dimension_name | String  | 规则维度             |

| 参数                   | 参数类型   | 描述      |
|----------------------|--------|---------|
| sub_rule_instance_id | String | 子规则实例id |

状态码： 400

表 10-111 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-112 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

```
GET /v2/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/quality/report/rules?
data_connection_id=2d9dcb2076b34bbab1c675f070d6af9d&database_name=postgres&table_name=public.test
```

## 响应示例

状态码： 200

Success

- 示例 1
- 示例 2

```
[{
 "rule_name": "test",
 "type": 0,
 "score": 0.0,
 "rule_id": "1044554894322835457",
 "instance_id": "1047298515736334336",
 "scoring_weight": 5,
 "rule_type_name": "数据表空值扫描",
 "dimension_name": "完整性",
 "sub_rule_instance_id": "1047298617787944960"
}]
```



## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.6.5 获取质量报告子规则字段评分

### 功能介绍

获取质量报告子规则字段评分

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/report/sub-rule/results

表 10-113 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 10-114 Query 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                            |
|--------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| data_connection_id | 否    | String | 数据连接id，如果是获取技术报告规则评分，请务必填写 data_connection_id, database_name, table_name 参数值。 |
| database_name      | 否    | String | 数据库名称，如果是获取技术报告规则评分，请务必填写 data_connection_id, database_name, table_name 参数值。  |

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                       |
|----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table_name           | 否    | String | 表名称, 如果是获取技术报告规则评分, 请务必填写 data_connection_id, database_name, table_name 参数值。                                             |
| table_object_name    | 否    | String | 数据表对象名(数据连接.库.模式表/表)。如果是获取业务报告规则评分, data_connection_id, database_name, table_name 参数值不需要填写, 只需要填写 table_object_name 参数值。 |
| sub_rule_instance_id | 是    | String | 子规则实例id。                                                                                                                 |
| start_timestamp      | 否    | Long   | 开始时间戳。                                                                                                                   |
| end_timestamp        | 否    | Long   | 结束时间戳。                                                                                                                   |
| limit                | 否    | Long   | 分页条数,取值范围[0,100]。<br>最小值: 0<br>最大值: 100<br>缺省值: 10                                                                       |
| offset               | 否    | Long   | 分页偏移量,最小值0。<br>最小值: 0<br>缺省值: 0                                                                                          |

## 请求参数

表 10-115 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                           |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token, Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

## 响应参数

状态码: 200

表 10-116 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                 | 描述         |
|--------|----------------------|------------|
| header | Array of strings     | 表头内容       |
| rows   | Array<Array<String>> | 表行内容       |
| count  | Integer              | 数据总行数，用于分页 |

状态码： 400

表 10-117 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-118 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

```
GET /v2/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/quality/report/sub-rule/results?
data_connection_id=2d9dcb2076b34bbab1c675f070d6af9d&database_name=postgres&table_name=public.te
st&sub_rule_instance_id=1047298617787944960
```

## 响应示例

状态码： 200

Success

- 示例 1

```
1
```

- 示例 2

```
["字段名称", "规则描述", "分数", "字段权重", "空值行数", "总行数", "空值率", "告警状态"]
```

- 示例 3

```
[["postgres.public.test.name", "数据表空值扫描", "0.0", "5", "0", "0", "1.0", "false"]]
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.6.6 获取质量报告技术报告数据

### 功能介绍

获取质量报告技术报告数据

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/report/technology/scores

表 10-119 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 10-120 Query 参数

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                               |
|-----------------------------|------|--------|----------------------------------|
| data_connection_id          | 否    | String | 数据连接id，通过管理中心获取连接ID。             |
| database_name               | 否    | String | 数据库名称。                           |
| table_name                  | 否    | String | 表名称。                             |
| data_connection_score_order | 否    | String | 数据连接评分排序(0:升序, 1:降序, 与其他排序条件互斥)。 |
| database_score_order        | 否    | String | 数据库评分排序(0:升序, 1:降序, 与其他排序条件互斥)。  |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                 |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------|
| table_score_order | 否    | String | 数据表评分排序(0:升序, 1:降序, 与其他排序条件互斥)。                    |
| start_timestamp   | 否    | Long   | 开始时间戳。                                             |
| end_timestamp     | 否    | Long   | 结束时间戳。                                             |
| limit             | 否    | Long   | 分页条数,取值范围[0,100]。<br>最小值: 0<br>最大值: 100<br>缺省值: 10 |
| offset            | 否    | Long   | 分页偏移量,最小值0。<br>最小值: 0<br>缺省值: 0                    |

## 请求参数

表 10-121 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                           |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token, Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

## 响应参数

状态码: 200

表 10-122 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                         | 描述                      |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------|
| count  | Integer                                      | 数据条数                    |
| scores | Array of <a href="#">TechScoreVo</a> objects | 返回数据列表TechnologyScoreVO |

表 10-123 TechScoreVo

| 参数                    | 参数类型   | 描述     |
|-----------------------|--------|--------|
| data_connection_id    | String | 数据连接id |
| data_connection_name  | String | 数据连接名称 |
| database_name         | String | 数据库名称  |
| table_name            | String | 数据表名名称 |
| data_connection_score | Double | 数据连接评分 |
| database_score        | Double | 数据库评分  |
| table_score           | Double | 表评分    |

状态码： 400

表 10-124 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-125 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

```
GET /v2/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/quality/report/technology/scores
```

## 响应示例

状态码： 200

Success

- 示例 1

1

- 示例 2

```
[{
 "data_connection_id": "2d9dcb2076b34bbab1c675f070d6af9d",
 "data_connection_name": "dws",
 "data_connection_score": 65.0,
 "database_name": "postgres",
 "database_score": 65.0,
 "table_name": "public.test",
 "table_score": 0.0
}]
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.6.7 获取质量报告业务报告数据

### 功能介绍

获取质量报告业务报告数据

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/report/business/scores

表 10-126 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 10-127 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| table_name | 否    | String | 表名称。   |
| l1         | 否    | String | 主题域分组。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                 |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------|
| l2                | 否    | String | 主题域。                                               |
| l3                | 否    | String | 业务对象。                                              |
| l1_score_order    | 否    | String | 主题域分组排序(0:升序, 1:降序, 与其他排序条件互斥)。                    |
| l2_score_order    | 否    | String | 主题域排序(0:升序, 1:降序, 与其他排序条件互斥)。                      |
| l3_score_order    | 否    | String | 业务对象排序(0:升序, 1:降序, 与其他排序条件互斥)。                     |
| table_score_order | 否    | String | 数据表评分排序(0:升序, 1:降序, 与其他排序条件互斥)。                    |
| start_timestamp   | 否    | Long   | 开始时间戳。                                             |
| end_timestamp     | 否    | Long   | 结束时间戳。                                             |
| limit             | 否    | Long   | 分页条数,取值范围[0,100]。<br>最小值: 0<br>最大值: 100<br>缺省值: 10 |
| offset            | 否    | Long   | 分页偏移量,最小值0。<br>最小值: 0<br>缺省值: 0                    |

## 请求参数

表 10-128 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                           |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token, Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

## 响应参数

状态码: 200



表 10-129 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                    | 描述                    |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------|
| count  | Integer                                 | 数据条数                  |
| scores | Array of <b>BusinessScoreVO</b> objects | 返回数据列表BusinessScoreVO |

表 10-130 BusinessScoreVO

| 参数          | 参数类型   | 描述                   |
|-------------|--------|----------------------|
| id          | String | 评分编号                 |
| l1          | String | 主题域分组                |
| l2          | String | 主题域                  |
| l3          | String | 业务对象                 |
| table_name  | String | 数据表对象名（数据连接.库.模式表/表） |
| l1_score    | Double | 主题域分组评分              |
| l2_score    | Double | 主题域评分                |
| l3_score    | Double | 业务对象评分               |
| table_score | Double | 表评分                  |

状态码： 400

表 10-131 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

状态码： 500

表 10-132 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

## 请求示例

```
GET /v2/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/quality/report/business/scores
```

## 响应示例

状态码: 200

Success

- 示例 1

```
1
```

- 示例 2

```
[{
 "id": "1047319323363946496",
 "l1": "test",
 "l2": null,
 "l3": null,
 "table_name": "2d9dcb2076b34bbab1c675f070d6af9d.postgres.public.test",
 "l1_score": 83.33,
 "l2_score": null,
 "l3_score": null,
 "table_score": 83.33
}]
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 400 | BadRequest            |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.7 导入导出接口

### 10.7.1 导出资源

#### 功能介绍

该接口用于数据质量导出操作，可通过该接口导出质量作业或者对账作业等属于数据质量服务的资源数据。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

```
POST /v2/{project_id}/quality/resource/export
```

表 10-133 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 10-134 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                           |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                  |

表 10-135 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型           | 描述                                                                                               |
|------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type             | 是    | String         | 操作类型 (rule-template、quality-task、consistency-task、report)                                        |
| is_select_all    | 否    | Boolean        | 是否导出当前空间的所有作业 (默认false，为true的时候导出所有)<br>缺省值: <b>false</b>                                        |
| resources        | 否    | Array of longs | resources                                                                                        |
| export_mode      | 否    | String         | 导出模式(null:原来的普通导出模式, obs:导出至obs), 仅限于导出质量报告使用。                                                   |
| obs_service_type | 否    | String         | 导出模式(null:原来的普通导出模式, obsServiceType:代表着obs的业务类型, technology表示技术报告, business表示业务报告), 仅限于导出质量报告使用。 |

## 响应参数

状态码: 200

表 10-136 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型   | 描述        |
|-------------|--------|-----------|
| resource_id | String | 返回的导出任务ID |

状态码： 500

表 10-137 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

### 请求示例

无

### 响应示例

无

### 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.7.2 获取导入导出的任务状态

### 功能介绍

该接口用于获取导出导入任务的进度状态

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/quality/resource/status/{resource\_id}

表 10-138 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                 |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。                           |
| resource_id | 是    | String | 资源导出导入任务ID，通过 <a href="#">导出资源</a> 或者 <a href="#">导入资源</a> 返回内容获得。 |

## 请求参数

表 10-139 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-140 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型   | 描述                          |
|---------------|--------|-----------------------------|
| id            | String | 记录ID                        |
| resource_id   | String | 资源导出导入任务id                  |
| resource_type | String | resource type               |
| action        | String | 操作类型(EXPORT代表导出，REPORT代表导入) |
| file_name     | String | 资源文件名                       |
| start_time    | String | 开始时间                        |
| end_time      | String | 结束时间                        |
| status        | String | 任务状态                        |
| error_msg     | String | 错误信息                        |
| project_id    | String | 项目ID                        |
| domain_id     | String | 用户ID                        |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                         |
|------------------|--------|--------------------------------------------|
| user_name        | String | 用户名                                        |
| export_resources | String | 导出资源信息，默认为空                                |
| import_body      | String | 导入body体，默认为空                               |
| file_status      | String | 文件进度状态(PREPARING、GENERATED、DELETED、FAILED) |

状态码： 500

表 10-141 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

### 请求示例

无

### 响应示例

无

### 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.7.3 下载资源任务文件

### 功能介绍

该接口用于下载资源文件

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/quality/resource/download

表 10-142 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 10-143 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                 |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| resource_id | 是    | String | 资源导出导入任务ID，通过 <a href="#">导出资源</a> 或者 <a href="#">导入资源</a> 返回内容获得。 |
| obs_type    | 否    | String | 导出类型，技术报告：technology，业务报告：business，当导出质量报告时，该字段是必填项。               |

## 请求参数

表 10-144 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-145 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述      |
|----|------|---------|
| -  | File | Success |

状态码： 500

表 10-146 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

### 请求示例

无

### 响应示例

无

### 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.7.4 上传导入的文件接口

### 功能介绍

该接口用于数据质量导入文件使用。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/quality/resource/upload

表 10-147 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |



## 请求参数

表 10-148 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                           |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                  |

表 10-149 FormData 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                         |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------|
| type | 是    | String | 需要上传的资源type (rule-template、quality-task、consistency-task)。 |
| file | 是    | File   | 上传的资源文件。                                                   |

## 响应参数

状态码： 200

表 10-150 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型                                             | 描述       |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|
| resource_id    | String                                           | 资源ID     |
| topics         | Array of strings                                 | smn主题    |
| matched_topics | Array of <a href="#">MatchedTopicMsg</a> objects | 匹配到的主题信息 |
| directories    | Array of strings                                 | 数据质量目录信息 |
| queues         | Array of strings                                 | 队列名称     |
| connections    | Array of <a href="#">NameType</a> objects        | 数据连接信息   |

表 10-151 MatchedTopicMsg

| 参数   | 参数类型   | 描述   |
|------|--------|------|
| id   | String | 主题id |
| name | String | 主题名称 |

表 10-152 NameType

| 参数   | 参数类型   | 描述 |
|------|--------|----|
| name | String | 名称 |
| type | String | 类型 |

状态码： 500

表 10-153 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                   |
|------------|--------|----------------------|
| error_code | String | 错误码，如DQC.0000，请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                 |

### 请求示例

无

### 响应示例

无

### 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Success               |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

## 10.7.5 导入资源

### 功能介绍

该接口用于数据质量导入操作使用。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v2/{project\_id}/quality/resource/import

表 10-154 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 10-155 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | DataArts Studio工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，Token获取请参见 <a href="#">认证鉴权</a> 。                 |

表 10-156 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resource_id | 是    | String                                          | 资源ID                                                                                                                                                 |
| type        | 是    | String                                          | 需要导入的资源type (rule-template、quality-task、consistency-task)                                                                                            |
| strategy    | 否    | String                                          | SKIP (忽略)、OVERRIDE (覆盖)、TERMINATION (终止)<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKIP</li> <li>• OVERRIDE</li> <li>• TERMINATION</li> </ul> |
| directories | 否    | Array of <a href="#">ValueMappingVO</a> objects | 目录调整变化                                                                                                                                               |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述           |
|-------------|------|----------------------------------------|--------------|
| topics      | 否    | Array of <b>ValueMappingVO</b> objects | 告警通知主题调整     |
| connections | 否    | Array of <b>ValueMappingVO</b> objects | 连接调整, 只针对DLI |
| queues      | 否    | Array of <b>ValueMappingVO</b> objects | 队列调整, 只针对DLI |

表 10-157 ValueMappingVO

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                          |
|---------------|------|--------|-----------------------------|
| old_value     | 否    | String | 映射前数据                       |
| new_value     | 否    | String | 映射后数据                       |
| mapping_value | 否    | String | 映射后数据, 可以为空, 为空则使用new_value |

## 响应参数

状态码: 500

表 10-158 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                     |
|------------|--------|------------------------|
| error_code | String | 错误码, 如DQC.0000, 请求处理成功 |
| error_msg  | String | 错误信息                   |

## 请求示例

无

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 204 | Success               |
| 500 | INTERNAL SERVER ERROR |

# 11 数据目录 API

## 11.1 业务资产接口

### 11.1.1 查询业务资产

#### 功能介绍

查询业务资产，包含数据规范同步过来的业务对象和逻辑实体。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v3/{project\_id}/asset/business-assets/search

表 11-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 11-2 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID</a> 和 <a href="#">工作空间ID</a> 。         |

表 11-3 请求 Body 参数

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|-----------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| search_all_attributes | 是    | Boolean | 关键字查询是否匹配所有属性，true为查询所有属性，false为仅查询名称描述。                                                                    |
| tags                  | 否    | Object  | 标签列表。                                                                                                       |
| limit                 | 是    | Integer | 查询返回数目。                                                                                                     |
| offset                | 是    | Integer | 查询偏移量。                                                                                                      |
| guid                  | 否    | String  | 查询节点的guid。                                                                                                  |
| query                 | 是    | String  | 查询关键字，search_all_attributes为true查询所有属性，false仅查询名称描述。                                                        |
| type                  | 是    | String  | 查询类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● BUSINESS 业务资产</li> <li>● LOGICENTITY 逻辑实体</li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-4 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型    | 描述      |
|-------|---------|---------|
| count | Integer | 业务资产总数。 |

| 参数     | 参数类型                               | 描述      |
|--------|------------------------------------|---------|
| assets | Array of <b>OpenEntity</b> objects | 业务资产列表。 |

表 11-5 OpenEntity

| 参数                      | 参数类型                              | 描述                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| attributes              | Object                            | 属性Map(String, Object), key: 属性名称, value: 属性值。          |
| connection              | <b>Connection</b> object          | 数据连接。                                                  |
| create_time             | Number                            | 创建时间。                                                  |
| created_by              | String                            | 创建人。                                                   |
| display_text            | String                            | 资产的名称。                                                 |
| guid                    | String                            | 资产guid。                                                |
| relationship_attributes | Object                            | 相关的属性 Map(String, Object), key: 关联关系类型, value: 关联关系信息。 |
| type_name               | String                            | 资产类型。                                                  |
| updated_by              | String                            | 更新人。                                                   |
| update_time             | Number                            | 更新时间。                                                  |
| tags                    | Array of <b>TagHeader</b> objects | 标签。                                                    |
| classification_names    | Array of strings                  | 分类名称列表。                                                |

表 11-6 Connection

| 参数              | 参数类型   | 描述      |
|-----------------|--------|---------|
| guid            | String | 关联guid。 |
| display_text    | String | 显示内容。   |
| type_name       | String | 类型名称。   |
| connection_type | String | 连接类型。   |



| 参数             | 参数类型   | 描述    |
|----------------|--------|-------|
| qualified_name | String | 限定名称。 |

表 11-7 TagHeader

| 参数            | 参数类型   | 描述         |
|---------------|--------|------------|
| name          | String | 资产名称。      |
| description   | Object | 标签描述。      |
| display_text  | String | 标签的名称。     |
| relation_guid | String | 关联的guid。   |
| tag_guid      | String | 标签关联的guid。 |

状态码： 400

表 11-8 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-9 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-10 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-11 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "search_all_attributes" : false,
 "limit" : 10,
 "offset" : 0,
 "query" : "dli_table",
 "type" : "LOGICENTITY"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Business assets。

```
{
 "assets" : [{
 "attributes" : {
 "owner" : "",
 "code" : "53f31e71-512a-41d8-81d8-7c49ce68d7b3",
 "description" : "无",
 "updateTime" : 1661908856018,
 "dataClassify" : "BASE_DATA",
 "securityLevel" : null,
 "nameEng" : "dli_table",
 "tables" : [{
 "uniqueAttributes" : {
 "qualifiedName" : "cbu_training.dli_table@dli.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-61aa10df45e54431a1901cb3527adab8"
 },
 "type_name" : "dli_table_managed",
 "name" : "dli_table",
 "guid" : "d99a8270-63b5-4252-ad37-8cebe7530a73"
 }],
 "selfDefinedFields" : null,
 "qualified_name" :
"subject_area_group.subject_area.object.dli_table@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-61aa10df45e54431a1901cb3527adab8",
 "createTime" : 1661908856018,
 "name" : "dli_table",
 "alias" : null,
 "fields" : [{
 "type_name" : "BusinessLogicEntityColumn",
 "guid" : "d05187d0-adb0-4953-8239-eedb88c21b30"
 }]
 }
 }]
}
```

```
 }, {
 "type_name": "BusinessLogicEntityColumn",
 "guid": "d75821b5-ef73-4650-ac4e-340b255db412"
 }, {
 "type_name": "BusinessLogicEntityColumn",
 "guid": "cd7e8939-50f7-4096-b4e4-9f7b73167a97"
 }
],
 "parameters": null,
 "publishStatus": null,
 "workspaceId": "61aa10df45e54431a1901cb3527adab8"
},
"classification_names": null,
"connection": null,
"create_time": 1661908450270,
"created_by": "username",
"display_text": "dli_table",
"guid": "a970c4fb-ac97-4339-95e6-944912c58a2b",
"relationship_attributes": {
 "tables": [{
 "display_text": null,
 "guid": "d99a8270-63b5-4252-ad37-8cebe7530a73",
 "relationship_attributes": null,
 "relationship_guid": null,
 "type_name": null
 }
],
"catelog": {
 "display_text": null,
 "guid": "7fbed9da-331d-4695-b8fa-5587605f37e4",
 "relationship_attributes": null,
 "relationship_guid": null,
 "type_name": null
},
"fields": [{
 "display_text": null,
 "guid": "d05187d0-adb0-4953-8239-eedb88c21b30",
 "relationship_attributes": null,
 "relationship_guid": null,
 "type_name": null
}, {
 "display_text": null,
 "guid": "d75821b5-ef73-4650-ac4e-340b255db412",
 "relationship_attributes": null,
 "relationship_guid": null,
 "type_name": null
}, {
 "display_text": null,
 "guid": "cd7e8939-50f7-4096-b4e4-9f7b73167a97",
 "relationship_attributes": null,
 "relationship_guid": null,
 "type_name": null
}
],
"tags": []
},
"tags": null,
"type_name": "BusinessLogicEntity",
"update_time": 1661908450270,
"updated_by": "uaername"
}],
"count": 1
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowBusinessAssetsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowBusinessAssetsRequest request = new ShowBusinessAssetsRequest();
 BusinessAssetRequest body = new BusinessAssetRequest();
 request.withBody(body);
 try {
 ShowBusinessAssetsResponse response = client.showBusinessAssets(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```

example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowBusinessAssetsRequest()
 request.body = BusinessAssetRequest(
)
 response = client.show_business_assets(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowBusinessAssetsRequest{}
 request.Body = &model.BusinessAssetRequest{
 }
 response, err := client.ShowBusinessAssets(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 200 | Business assets。 |
| 400 | Bad Request。     |
| 401 | Unauthorized。    |
| 403 | Forbidden。       |
| 404 | Not Found。       |

## 11.1.2 查询业务资产目录树

### 功能介绍

逐级查询业务资产目录树，包含数据规范同步过来的业务对象和逻辑实体。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/business-assets/tree/subnode

表 11-12 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 11-13 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| guid | 否    | String | 资产guid，未填充时查询LV1级别业务资产，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。 |

## 请求参数

表 11-14 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-15 响应 Body 参数

| 参数                        | 参数类型                                                     | 描述           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| business_catalog_guid     | String                                                   | 业务资产guid。    |
| business_catalog_name     | String                                                   | 业务资产名称。      |
| business_catalog_name_eng | String                                                   | 业务资产英文名称。    |
| level                     | String                                                   | 业务资产级别。      |
| qualified_name            | String                                                   | 业务资产级唯一限定名称。 |
| ordinal                   | Integer                                                  | 序数。          |
| child_nodes               | Array of <a href="#">BusinessCatalogTreeNode</a> objects | 子级业务资产列表。    |
| logic_entity_names        | Array of <a href="#">LogicEntityNames</a> objects        | 逻辑实体列表。      |

表 11-16 LogicEntityNodes

| 参数                | 参数类型   | 描述        |
|-------------------|--------|-----------|
| logic_entity_guid | String | 业务资产guid。 |
| logic_entity_name | String | 业务资产名称。   |

状态码： 400

表 11-17 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-18 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-19 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-20 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |



| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

Business assets tree。

```
{
 "business_catalog_name": "ZTY",
 "business_catalog_name_eng": "ZTY",
 "qualified_name": "ZTY@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87",
 "logic_entity_nodes": [{
 "logic_entity_name": "luojiyi",
 "logic_entity_guid": "b8ef87fb-e190-4c10-815e-9b43dae366b2"
 }],
 "level": "L1",
 "child_nodes": [{
 "business_catalog_name": "zty_l2",
 "business_catalog_name_eng": "zty_l2",
 "qualified_name": "ZTY.zty_l2@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87",
 "logic_entity_nodes": [],
 "level": "L2",
 "child_nodes": [],
 "business_catalog_guid": "9b5cab1f-be30-47f9-9138-4427e808daa3",
 "ordinal": 1
 }],
 "business_catalog_guid": "5ae65812-d0a6-43a7-876a-c43561e92f3b",
 "ordinal": 470
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowBusinessAssetsTreeSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
```

```
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowBusinessAssetsTreeRequest request = new ShowBusinessAssetsTreeRequest();
try {
 ShowBusinessAssetsTreeResponse response = client.showBusinessAssetsTree(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowBusinessAssetsTreeRequest()
 response = client.show_business_assets_tree(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowBusinessAssetsTreeRequest{}
 response, err := client.ShowBusinessAssetsTree(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Business assets tree。 |
| 400 | Bad Request。          |
| 401 | Unauthorized。         |
| 403 | Forbidden。            |
| 404 | Not Found。            |

## 11.2 指标资产接口

### 11.2.1 查询指标资产目录树

#### 功能介绍

查询指标资产目录树。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v3/{project\_id}/asset/metric-tree

表 11-21 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

#### 请求参数

表 11-22 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

#### 响应参数

状态码： 200

表 11-23 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                          | 描述    |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|
| architecture | Array of <b>ArchitectureStatistic</b> objects | 结构体系。 |

表 11-24 ArchitectureStatistic

| 参数       | 参数类型                                          | 描述      |
|----------|-----------------------------------------------|---------|
| children | Array of <b>ArchitectureStatistic</b> objects | 子指标。    |
| count    | Integer                                       | 子指标个数。  |
| guid     | String                                        | 资产guid。 |
| name     | String                                        | 名称。     |

状态码： 401

表 11-25 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-26 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-27 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

metric assets。

```
{
 "architecture": [{
 "children": [{
 "children": null,
 "count": 1,
 "guid": "f31ad3b7-5c54-45e3-8afe-369c43d45438",
 "name": "process_name_second"
 }],
 "count": 0,
 "guid": "64db45a2-38d1-453d-bb13-404dde03fedc",
 "name": "process_name_first"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowMetricTreeSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";
```

```
ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowMetricTreeRequest request = new ShowMetricTreeRequest();
try {
 ShowMetricTreeResponse response = client.showMetricTree(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowMetricTreeRequest()
 response = client.show_metric_tree(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
```

```

"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowMetricTreeRequest{}
 response, err := client.ShowMetricTree(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | metric assets。 |
| 401 | Unauthorized。  |
| 403 | Forbidden。     |
| 404 | Not Found。     |

## 11.2.2 查询指标资产

### 功能介绍

指标资产查询接口。



## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v3/{project\_id}/asset/metric-assets/search

表 11-28 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 11-29 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-30 请求 Body 参数

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                |
|--------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| architecture_guid        | 否    | String  | 指标资产ID。                                                           |
| query                    | 是    | String  | 查询条件，search_name_description为true查询按照指标名称或者描述，为false时，查询按照其他指标属性。 |
| limit                    | 否    | Integer | 单次请求条数。                                                           |
| offset                   | 否    | Integer | 偏移量。                                                              |
| search_name_description  | 否    | Boolean | 是否按名称和描述搜索。                                                       |
| include_sub_architecture | 否    | Boolean | 是否查询子指标。                                                          |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-31 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                                     | 描述        |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| count     | Integer                                  | 指标资产总数。   |
| entities  | Array of <b>OpenEntityHeader</b> objects | 指标资产列表。   |
| scroll_id | String                                   | scroll_id |

表 11-32 OpenEntityHeader

| 参数                   | 参数类型                              | 描述      |
|----------------------|-----------------------------------|---------|
| attributes           | Object                            | 属性。     |
| connection           | <b>Connection</b> object          | 数据连接。   |
| display_text         | String                            | 展示文档。   |
| guid                 | String                            | 资产guid。 |
| type_name            | String                            | 类型名称。   |
| tags                 | Array of <b>TagHeader</b> objects | 标签列表。   |
| classification_names | Array of strings                  | 分类名称列表。 |

表 11-33 Connection

| 参数              | 参数类型   | 描述      |
|-----------------|--------|---------|
| guid            | String | 关联guid。 |
| display_text    | String | 显示内容。   |
| type_name       | String | 类型名称。   |
| connection_type | String | 连接类型。   |
| qualified_name  | String | 限定名称。   |

表 11-34 TagHeader

| 参数            | 参数类型   | 描述         |
|---------------|--------|------------|
| name          | String | 资产名称。      |
| dexcription   | Object | 标签描述。      |
| display_text  | String | 标签的名称。     |
| relation_guid | String | 关联的guid。   |
| tag_guid      | String | 标签关联的guid。 |

状态码： 401

表 11-35 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-36 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-37 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "query" : "indicator",
 "search_name_description" : true
}
```

## 响应示例

状态码: 200

metric assets。

```
{
 "count" : 1,
 "entities" : [{
 "attributes" : {
 "owner" : "username",
 "path" : "/process_name_first/process_name_second",
 "create_time" : 1661910746000,
 "qualified_name" :
"1014471843710640128.1014471946009714688.1014472726615900160@Business.0833a5737480d53b2f25c
010dc1a7b88-workspace-61aa10df45e54431a1901cb3527adab8",
 "name" : "indicator",
 "description" : null,
 "definition" : "Indicator Example",
 "security_level" : null
 },
 "classification_names" : [],
 "connection" : null,
 "display_text" : "indicator",
 "guid" : "2fd90dc8-f130-47c2-b6a6-141761c4f9f4",
 "tags" : [],
 "type_name" : "BusinessMetric"
 }],
 "scroll_id" : null
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowMetricAssetsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
```

```
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowMetricAssetsRequest request = new ShowMetricAssetsRequest();
 MetricOpenSearchParams body = new MetricOpenSearchParams();
 request.withBody(body);
 try {
 ShowMetricAssetsResponse response = client.showMetricAssets(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowMetricAssetsRequest()
 request.body = MetricOpenSearchParams(
)
 response = client.show_metric_assets(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
```

```

"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowMetricAssetsRequest{}
 request.Body = &model.MetricOpenSearchParams{
 }
 response, err := client.ShowMetricAssets(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | metric assets。 |
| 401 | Unauthorized。  |
| 403 | Forbidden。     |
| 404 | Not Found。     |

## 11.3 统计资产接口

## 11.3.1 获取技术资产统计信息

### 功能介绍

获取技术资产统计信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/asset/statistic/assets/technical-assets

表 11-38 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 11-39 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                            |
|--------|------|---------|-------------------------------|
| tag    | 否    | String  | 标签名，指定标签名称可以获取此标签对应技术资产的统计信息。 |
| offset | 否    | Integer | 分页参数，查询偏移量，默认查询所有。            |
| limit  | 否    | Integer | 分页参数，每页数量，默认查询所有。             |

### 请求参数

表 11-40 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-41 响应 Body 参数

| 参数                    | 参数类型                               | 描述        |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| count                 | Integer                            | 数据连接总数。   |
| datasource_statistics | Array of <b>DataSource</b> objects | 数据连接统计信息。 |

表 11-42 DataSource

| 参数                        | 参数类型    | 描述          |
|---------------------------|---------|-------------|
| datasource_name           | String  | 数据连接名称。     |
| datasource_type           | String  | 数据连接类型。     |
| datasource_guid           | String  | 数据连接guid。   |
| datasource_qualified_name | String  | 数据连接唯一标识名称。 |
| obs_folder_count          | Integer | obs目录数。     |
| obs_file_count            | Integer | obs文件数。     |
| css_index_count           | Integer | css索引数。     |
| css_index_field_count     | Integer | css 索引字段数目。 |
| namespace_count           | Integer | 命名空间数。      |
| ges_vertex_count          | Integer | ges点的总数。    |
| ges_edge_count            | Integer | ges边的总数。    |
| database_count            | Integer | 数据库总数。      |
| stream_count              | Integer | 通道总数。       |
| table_count               | Integer | 表总数。        |



| 参数          | 参数类型                              | 描述         |
|-------------|-----------------------------------|------------|
| data_size   | Integer                           | 数据大小。      |
| databases   | Array of <b>Database</b> objects  | 数据库统计信息。   |
| folders     | Array of <b>ObsFolder</b> objects | 顶层目录统计信息。  |
| css_indices | Array of <b>CssIndex</b> objects  | css索引统计信息。 |
| namespaces  | Array of <b>Namespace</b> objects | 命名空间统计信息。  |
| dis_streams | Array of <b>DisStream</b> objects | 通道统计信息。    |

表 11-43 Database

| 参数                      | 参数类型    | 描述          |
|-------------------------|---------|-------------|
| database_name           | String  | 数据库名称。      |
| database_guid           | String  | 数据库guid。    |
| database_qualified_name | String  | 数据库的唯一标识名称。 |
| table_count             | Integer | 数据库中表数目。    |
| data_size               | Integer | 数据量大小。      |

表 11-44 ObsFolder

| 参数                    | 参数类型    | 描述         |
|-----------------------|---------|------------|
| folder_name           | String  | 目录名称。      |
| folder_guid           | String  | 目录的guid。   |
| folder_qualified_name | String  | 目录的唯一标识名称。 |
| object_count          | Integer | 对象总数。      |

| 参数        | 参数类型    | 描述   |
|-----------|---------|------|
| data_size | Integer | 数据量。 |

表 11-45 CssIndex

| 参数                   | 参数类型    | 描述         |
|----------------------|---------|------------|
| index_name           | String  | 索引名称。      |
| index_guid           | String  | 索引的guid。   |
| index_qualified_name | String  | 索引的唯一标识名称。 |
| index_doc_count      | Integer | 索引中文档总数。   |
| index_data_size      | Integer | 索引数据量大小。   |

表 11-46 Namespace

| 参数                       | 参数类型    | 描述           |
|--------------------------|---------|--------------|
| namespace_name           | String  | 命名空间的名称。     |
| namespace_guid           | String  | 命名空间的guid。   |
| namespace_qualified_name | String  | 命名空间的唯一标识名称。 |
| table_count              | Integer | 命名空间下的表总数。   |

表 11-47 DisStream

| 参数                    | 参数类型    | 描述         |
|-----------------------|---------|------------|
| stream_name           | String  | 通道名称。      |
| stream_guid           | String  | 通道GUID。    |
| stream_qualified_name | String  | 通道的唯一标识名称。 |
| partition_count       | Integer | 分区数。       |
| app_count             | Integer | dis的app数目。 |

| 参数         | 参数类型    | 描述     |
|------------|---------|--------|
| task_count | Integer | 转储任务数。 |

状态码： 400

表 11-48 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-49 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-50 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-51 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码: 200

Technical assets statistic。

```
{
 "count": 1,
 "datasource_statistics": [{
 "datasource_name": "dli",
 "datasource_type": "dli",
 "datasource_guid": "0fff4057-c206-4dc3-a4ac-73ffc332bc9a",
 "datasource_qualified_name": "dli@0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-61aa10df45e54431a1901cb3527adab8",
 "obs_folder_count": 0,
 "obs_file_count": 0,
 "css_index_count": 0,
 "css_index_field_count": 0,
 "namespace_count": 0,
 "ges_vertex_count": 0,
 "ges_edge_count": 0,
 "database_count": 1,
 "stream_count": 0,
 "table_count": 1,
 "data_size": 5478,
 "databases": [{
 "data_size": 5478,
 "database_guid": "e2b12c35-48ee-441f-a357-e338a85f5d00",
 "database_name": "cbu_training",
 "database_qualified_name": "cbu_training@dli.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-61aa10df45e54431a1901cb3527adab8",
 "table_count": 1
 }],
 "folders": null,
 "css_indices": null,
 "namespaces": null,
 "dis_streams": null
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowTechnicalAssetsStatisticSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
```

security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowTechnicalAssetsStatisticRequest request = new ShowTechnicalAssetsStatisticRequest();
try {
 ShowTechnicalAssetsStatisticResponse response = client.showTechnicalAssetsStatistic(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"
```

```
 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()
```

```
 try:
```

```
 request = ShowTechnicalAssetsStatisticRequest()
 response = client.show_technical_assets_statistic(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowTechnicalAssetsStatisticRequest{}
 response, err := client.ShowTechnicalAssetsStatistic(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 200 | Technical assets statistic。 |
| 400 | BadRequest。                 |
| 401 | Unauthorized。               |
| 403 | Forbidden。                  |
| 404 | Not Found。                  |

## 11.3.2 获取业务资产统计信息

### 功能介绍

获取业务资产统计信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/asset/statistic/assets/business-assets

表 11-52 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 11-53 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                 |
|--------|------|---------|--------------------|
| offset | 否    | Integer | 分页参数，查询偏移量，默认查询所有。 |
| limit  | 否    | Integer | 分页参数，每页数量，默认查询所有。  |

### 请求参数

表 11-54 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-55 响应 Body 参数

| 参数                            | 参数类型                                | 描述          |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| count                         | Integer                             | 主题域分组的总数。   |
| subject_area_group_statistics | Array of <b>L1Statistic</b> objects | 主题域分组的统计信息。 |

表 11-56 L1Statistic

| 参数                         | 参数类型                                | 描述          |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| subject_area_group_name    | String                              | 主题域分组名称。    |
| subject_area_group_name_en | String                              | 主题域分组英文名称。  |
| subject_area_group_guid    | String                              | 主题域分组的guid。 |
| ordinal                    | Integer                             | 主题域分组序号。    |
| subject_area_count         | Integer                             | 主题总数。       |
| business_object_count      | Integer                             | 业务对象总数。     |
| logic_entity_count         | Integer                             | 逻辑实体总数。     |
| subject_area_statistics    | Array of <b>L2Statistic</b> objects | 主题统计信息。     |

表 11-57 L2Statistic

| 参数                | 参数类型   | 描述       |
|-------------------|--------|----------|
| subject_area_name | String | 主题名称。    |
| subject_area_guid | String | 主题的guid。 |



| 参数                    | 参数类型    | 描述      |
|-----------------------|---------|---------|
| ordinal               | Integer | 主题序号。   |
| business_object_count | Integer | 业务对象总数。 |
| logic_entity_count    | Integer | 逻辑实体总数。 |

状态码： 400

表 11-58 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-59 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-60 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-61 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

Business assets statistic。

```
{
 "count" : 1,
 "subject_area_group_statistics" : [{
 "subject_area_group_name" : "subject_area_group",
 "subject_area_group_name_en" : "subject_area_group",
 "subject_area_group_guid" : "ea60986c-7de3-4743-9ae3-2b3d8b030366",
 "ordinal" : 1,
 "subject_area_count" : 1,
 "business_object_count" : 1,
 "logic_entity_count" : 1,
 "subject_area_statistics" : [{
 "subject_area_name" : "subject_area",
 "subject_area_guid" : "e80d6b75-83a9-40aa-b621-59188690d28a",
 "business_object_count" : 1,
 "logic_entity_count" : 1,
 "ordinal" : 1
 }
]
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowBusinessAssetsStatisticSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 }
}
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowBusinessAssetsStatisticRequest request = new ShowBusinessAssetsStatisticRequest();
try {
 ShowBusinessAssetsStatisticResponse response = client.showBusinessAssetsStatistic(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowBusinessAssetsStatisticRequest()
 response = client.show_business_assets_statistic(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowBusinessAssetsStatisticRequest{}
 response, err := client.ShowBusinessAssetsStatistic(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 200 | Business assets statistic。 |
| 400 | BadRequest。                |
| 401 | Unauthorized。              |
| 403 | Forbidden。                 |
| 404 | Not Found                  |

## 11.4 资产管理接口

### 11.4.1 查询技术资产

#### 功能介绍

查询技术资产。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v3/{project\_id}/asset/entities/search

表 11-62 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

#### 请求参数

表 11-63 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-64 请求 Body 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| query | 是    | String | 查询关键字，search_all_attributes为true匹配所有属性，false只匹配名称、描述，默认false。<br>最大长度： <b>100</b> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type_names            | 是    | Array of strings             | 分类名称列表。                                                                                                                                                |
| connection_names      | 否    | Array of strings             | 连接名称列表。                                                                                                                                                |
| search_all_attributes | 否    | Boolean                      | 查询关键字是否匹配资产的名称描述信息，true：匹配所有属性，false：只匹配名称、描述，默认false。                                                                                                 |
| tags                  | 否    | Array of strings             | 标签名称列表。                                                                                                                                                |
| limit                 | 是    | Integer                      | 分页显示每页返回结果数。默认值：10。                                                                                                                                    |
| offset                | 否    | Integer                      | 偏移量，默认值：0。                                                                                                                                             |
| attributes            | 否    | Object                       | key当前支持Table，value可为以下中的一个或多个：<br>rowCounts、tableSize、database、schema、namespace、ddlUpdateTime、dataUpdateTime、ddlCreateTime<br>Map(String,Set(String))。 |
| filter_criteria       | 否    | <b>FilterCriteria</b> object | 过滤条件。                                                                                                                                                  |
| time_range            | 否    | <b>TimeRange</b> object      | 时间过滤条件，可以根据此条件设置过滤资产。                                                                                                                                  |
| scroll_id             | 否    | String                       | scroll_id。                                                                                                                                             |
| security_levels       | 否    | Array of strings             | 密级列表。                                                                                                                                                  |
| is_import             | 否    | Boolean                      | 是否导入。                                                                                                                                                  |
| classifications       | 否    | Array of strings             | 分类列表。                                                                                                                                                  |
| description           | 否    | String                       | 描述。<br>最小长度：2<br>最大长度：512                                                                                                                              |

表 11-65 FilterCriteria

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | 是    | String | 当前可选值：database。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| value    | 是    | String | database的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| operator | 是    | String | 操作标识。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LT 小于</li> <li>• GT 大于</li> <li>• LTE 小于等于</li> <li>• GTE 大于等于</li> <li>• EQ 相等</li> <li>• NEQ 不相等</li> <li>• IN 在列表中</li> <li>• LIKE 任意模糊匹配</li> <li>• STARTS_WITH 起始相同匹配</li> <li>• ENDS_WITH 结束相同匹配</li> <li>• CONTAINS 包含</li> <li>• CONTAINS_ANY 包含任意</li> <li>• CONTAINS_ALL 包含所有</li> <li>• IS_NULL 为空</li> <li>• NOT_NULL 不为空</li> </ul> |

表 11-66 TimeRange

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                       |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| time_type | 是    | String | 时间类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ddlUpdateTime ddl新时间</li> <li>• dataUpdateTime 数据修改时间</li> <li>• ddlCreateTime ddl创建时间</li> </ul> |
| start     | 是    | String | 开始时间。                                                                                                                                                    |
| end       | 是    | String | 结束时间。                                                                                                                                                    |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-67 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                                     | 描述        |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| count     | Integer                                  | 技术资产总数。   |
| entities  | Array of <b>OpenEntityHeader</b> objects | 技术资产列表。   |
| scroll_id | String                                   | scroll_id |

表 11-68 OpenEntityHeader

| 参数                   | 参数类型                              | 描述      |
|----------------------|-----------------------------------|---------|
| attributes           | Object                            | 属性。     |
| connection           | <b>Connection</b> object          | 数据连接。   |
| display_text         | String                            | 展示文档。   |
| guid                 | String                            | 资产guid。 |
| type_name            | String                            | 类型名称。   |
| tags                 | Array of <b>TagHeader</b> objects | 标签列表。   |
| classification_names | Array of strings                  | 分类名称列表。 |

表 11-69 Connection

| 参数              | 参数类型   | 描述      |
|-----------------|--------|---------|
| guid            | String | 关联guid。 |
| display_text    | String | 显示内容。   |
| type_name       | String | 类型名称。   |
| connection_type | String | 连接类型。   |
| qualified_name  | String | 限定名称。   |



表 11-70 TagHeader

| 参数            | 参数类型   | 描述         |
|---------------|--------|------------|
| name          | String | 资产名称。      |
| dexcription   | Object | 标签描述。      |
| display_text  | String | 标签的名称。     |
| relation_guid | String | 关联的guid。   |
| tag_guid      | String | 标签关联的guid。 |

状态码： 400

表 11-71 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-72 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-73 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-74 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 500

表 11-75 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "search_all_attributes" : true,
 "offset" : 0,
 "limit" : 10,
 "type_names" : ["Database"],
 "query" : "cbu_training"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "count" : 1,
 "entities" : [{
 "attributes" : {
 "owner" : "wangyongjie",
 "create_time" : null,
 "qualified_name" : "cbu_training@dli.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-61aa10df45e54431a1901cb3527adab8",
 "name" : "cbu_training",
 "description" : "",
 "security_level" : null
 },
 "classification_names" : [],
 "connection" : {
 "connection_type" : "dli",
 "display_text" : "dli",
 "guid" : "0fff4057-c206-4dc3-a4ac-73ffc332bc9a",
 "qualified_name" : "dli@0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-61aa10df45e54431a1901cb3527adab8",
 "type_name" : "Connection"
 },
 "display_text" : "cbu_training",
 "guid" : "e2b12c35-48ee-441f-a357-e338a85f5d00",
 "tags" : [],
 "type_name" : "dli_database"
 }
]
```

```
 }],
 "scroll_id" : null
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowEntitiesSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowEntitiesRequest request = new ShowEntitiesRequest();
 OpenEntitySearchRequest body = new OpenEntitySearchRequest();
 request.withBody(body);
 try {
 ShowEntitiesResponse response = client.showEntities(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowEntitiesRequest()
 request.body = OpenEntitySearchRequest(
)
 response = client.show_entities(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowEntitiesRequest{}
```

```
request.Body = &model.OpenEntitySearchRequest{
}
response, err := client.ShowEntities(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | OK。                  |
| 400 | BadRequest。          |
| 401 | Unauthorized。        |
| 403 | Forbidden。           |
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

## 11.4.2 根据 guid 获取资产详情

### 功能介绍

根据表guid可以获取表的详情信息，表的详情信息包含column的信息，也可以根据column的guid直接获取column的信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/asset/entities/{guid}

表 11-76 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------|------|--------|--------------------------------------------|
| guid | 是    | String | 资产的guid，获取方法请参见 <a href="#">数据开发作业ID</a> 。 |

## 请求参数

表 11-77 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-78 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型                          | 描述                                                   |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| entity            | <a href="#">entity</a> object | 资产详情实体。                                              |
| referred_entities | Object                        | 引用实体Map(String, OpenEntity)，key: 资产guid，value: 资产信息。 |

表 11-79 entity

| 参数           | 参数类型                              | 描述                                          |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| attributes   | Object                            | 属性Map(String, Object)，key: 属性名称，value: 属性值。 |
| connection   | <a href="#">Connection</a> object | 数据连接。                                       |
| create_time  | Number                            | 创建时间。                                       |
| created_by   | String                            | 创建人。                                        |
| display_text | String                            | 资产的名称。                                      |
| guid         | String                            | 资产guid。                                     |

| 参数                      | 参数类型                              | 描述                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| relationship_attributes | Object                            | 相关的属性 Map(String, Object), key: 关联关系名称, value: 关联关系信息。 |
| type_name               | String                            | 资产类型。                                                  |
| updated_by              | String                            | 更新人。                                                   |
| update_time             | Number                            | 更新时间。                                                  |
| tags                    | Array of <b>TagHeader</b> objects | 标签信息列表。                                                |
| classification_names    | Array of strings                  | 分类名称列表。                                                |

表 11-80 Connection

| 参数              | 参数类型   | 描述      |
|-----------------|--------|---------|
| guid            | String | 关联guid。 |
| display_text    | String | 显示内容。   |
| type_name       | String | 类型名称。   |
| connection_type | String | 连接类型。   |
| qualified_name  | String | 限定名称。   |

表 11-81 TagHeader

| 参数            | 参数类型   | 描述         |
|---------------|--------|------------|
| name          | String | 资产名称。      |
| description   | Object | 标签描述。      |
| display_text  | String | 标签的名称。     |
| relation_guid | String | 关联的guid。   |
| tag_guid      | String | 标签关联的guid。 |

状态码: 400

表 11-82 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-83 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-84 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-85 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

ok。

```
{
 "entity": {
```



```

"attributes" : {
 "code" : "d96c8f4e-7f59-4313-bed2-b68ef60e31b9",
 "standardClassify" : null,
 "description" : "",
 "rule" : null,
 "type" : "STRING",
 "standardCode" : null,
 "securityLevel" : null,
 "propertyType" : "DIM",
 "alias" : "",
 "definition" : null,
 "workspaceId" : "61aa10df45e54431a1901cb3527adab8",
 "owner" : "",
 "synonyms" : null,
 "length" : 0,
 "updateTime" : 1661908856022,
 "dataMaintainOwner" : null,
 "hasValueList" : false,
 "nameEng" : "name",
 "linkedStandardType" : null,
 "selfDefinedFields" : null,
 "dataMonitorOwner" : null,
 "qualified_name" :
"subject_area_group.subject_area.object.dli_table.name@Business.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-61aa10df45e54431a1901cb3527adab8",
 "createTime" : 1661908856022,
 "name" : "姓名",
 "ruleOwner" : null,
 "valueExample" : null,
 "valueScope" : null,
 "parameters" : null
},
"classification_names" : null,
"connection" : null,
"create_time" : 1661908450270,
"created_by" : "username",
"display_text" : "姓名",
"guid" : "d05187d0-adb0-4953-8239-eedb88c21b30",
"relationship_attributes" : {
 "tableColumn" : {
 "display_text" : null,
 "guid" : "6e02fcf2-7e66-4a32-bded-1d98790a4397",
 "relationship_attributes" : null,
 "relationship_guid" : null,
 "type_name" : null
 },
 "entity" : {
 "display_text" : null,
 "guid" : "a970c4fb-ac97-4339-95e6-944912c58a2b",
 "relationship_attributes" : null,
 "relationship_guid" : null,
 "type_name" : null
 },
 "tags" : []
},
"tags" : [],
"type_name" : "BusinessLogicEntityColumn",
"update_time" : 1661908450270,
"updated_by" : "username"
},
"referred_entities" : { }
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowEntityInfoByGuidSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowEntityInfoByGuidRequest request = new ShowEntityInfoByGuidRequest();
 request.withGuid("{guid}");
 try {
 ShowEntityInfoByGuidResponse response = client.showEntityInfoByGuid(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowEntityInfoByGuidRequest()
 request.guid = "{guid}"
 response = client.show_entity_info_by_guid(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowEntityInfoByGuidRequest{}
 request.Guid = "{guid}"
 response, err := client.ShowEntityInfoByGuid(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | ok。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.4.3 添加或修改资产

### 功能介绍

添加或修改资产。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/asset

表 11-86 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 11-87 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                           |

表 11-88 请求 Body 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                    | 描述                                                            |
|-------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| entity            | 是    | AtlasAssetEntity object | 资产信息。                                                         |
| referred_entities | 否    | Object                  | 关联资产map Map(String, AtlasAssetEntity)，key: guid, value: 资产信息。 |

表 11-89 AtlasAssetEntity

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type_name    | 是    | String  | 类型名称。                                                                                               |
| guid         | 否    | String  | 资产guid。                                                                                             |
| version      | 否    | Integer | 版本。                                                                                                 |
| update_time  | 否    | Number  | 修改时间。                                                                                               |
| update_user  | 否    | String  | 修改人。                                                                                                |
| create_time  | 否    | Number  | 创建时间。                                                                                               |
| create_user  | 否    | String  | 创建人。                                                                                                |
| display_text | 否    | String  | 展示。                                                                                                 |
| status       | 否    | String  | 状态。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTIVE 正常</li> <li>• DELETED 已删除</li> </ul> |

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                                     |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| classifications          | 否    | Array of <b>AtlasClassificationInfo</b> objects | 分类信息。                                                  |
| meanings                 | 否    | Array of <b>TermAssignmentHeader</b> objects    | 关联任务。                                                  |
| relation_ship_attributes | 否    | Object                                          | 实体map Map(String, Object), key: 关联关系类型: value: 关联关系信息。 |
| attributes               | 是    | Object                                          | 实体map Map(String, Object), key: 属性名称, value: 属性值。      |

表 11-90 AtlasClassificationInfo

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述                                                |
|------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| entity_guid      | 否    | String                               | 资产guid。                                           |
| propagate        | 否    | Boolean                              | 是否传播。                                             |
| validity_periods | 否    | Array of <b>TimeBoundary</b> objects | 时间信息。                                             |
| type_name        | 否    | String                               | 类型名称。                                             |
| attributes       | 否    | Object                               | 实体map Map(String, Object), key: 属性名称, value: 属性值。 |

表 11-91 TimeBoundary

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| start_time | 否    | String | 开始时间。 |
| end_time   | 否    | String | 结束时间。 |
| time_zone  | 否    | String | 时区。   |

表 11-92 TermAssignmentHeader

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                       |
|---------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| confidence    | 否    | Integer | 信任id。                                                                    |
| steward       | 否    | String  | 管理员。                                                                     |
| source        | 否    | String  | 来源。                                                                      |
| status        | 否    | String  | 状态 枚举值：DISCOVERED、PROPOSED、IMPORTED、VALIDATED、DEPRECATED、OBSOLETE、OTHER。 |
| create_user   | 否    | String  | 创建人。                                                                     |
| expression    | 否    | String  | 表达式。                                                                     |
| display_text  | 否    | String  | 展示信息。                                                                    |
| term_guid     | 否    | String  | 标签guid。                                                                  |
| relation_guid | 否    | String  | 关联guid。                                                                  |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-93 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-94 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-95 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-96 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 500

表 11-97 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "entity": {
 "attributes": {
 "owner": null,
 "comments": null,
 "qualifiedName": "postgres.dm_autotest.duoallfuhe013.dqc_create_timestamp@dws.dws-4autotest-nomodify.dws.myhuaweicloud.com-dws_4autotest_nomodify.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87",
 "isPartitionColumn": false,
 "description": null,
 "isPrimaryKey": false,
 "type": "bigint",
 "ordinalPosition": 6,
 "connectionType": "dws",
 "securityLevel": null,
 "connectionQName": "dws@dws-4autotest-nomodify.dws.myhuaweicloud.com-dws_4autotest_nomodify.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87",
 "isNullable": "true",
 "name": "dqc_create_timestamp",
 "connectionId": "null:8a94806e79e693a30179e972c4aa000c",
 "alias": null,
 "table": {
 "uniqueAttributes": {
 "qualifiedName": "postgres.dm_autotest.duoallfuhe013@dws.dws-4autotest-nomodify.dws.myhuaweicloud.com-dws_4autotest_nomodify.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
```



```
workspace-1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87"
 },
 "typeName": "dws_table",
 "name": "duoallfuhe013",
 "guid": "bc9af691-3401-4a7e-959f-413359dafeb6"
}
},
"classifications": null,
"create_time": 1662567796444,
"create_user": "user_demo",
"display_text": "dqc_create_timestamp",
"guid": "266b1194-1713-47c9-94be-fdac82023f2f",
"meanings": null,
"relationship_attributes": {
 "inputToProcesses": [],
 "meanings": [],
 "table": {
 "relationshipAttributes": {
 "typeName": "dws_table_column"
 },
 "displayText": "duoallfuhe013",
 "relationshipGuid": "f78811cb-0dd8-4459-8fda-54ca44d66005",
 "typeName": "dws_table",
 "guid": "bc9af691-3401-4a7e-959f-413359dafeb6",
 "relationshipStatus": "ACTIVE"
 },
 "outputFromProcesses": []
},
"status": "ACTIVE",
"type_name": "dws_column",
"update_time": 1662567796444,
"update_user": "user_demo",
"version": 0
},
"referred_entities": {
 "dws@dws-4autotest-nommodify.dws.myhuaweicloud.com-
dws_4autotest_nommodify.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87": {
 "attributes": {
 "owner": "user_demo",
 "securityLevel": null,
 "createTime": 0,
 "port": 8000,
 "qualifiedName": "dws@dws-4autotest-nommodify.dws.myhuaweicloud.com-
dws_4autotest_nommodify.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-
workspace-1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87",
 "name": "dws_test",
 "host": null,
 "description": null,
 "id": "8a94806e79e693a30179e972c4aa000c",
 "connectionType": "dws"
 },
 "classifications": null,
 "create_time": 1665641601524,
 "create_user": "user_demo",
 "display_text": "dws_test",
 "guid": "46bdc502-7912-460f-9d67-15141e9ab096",
 "meanings": null,
 "relationship_attributes": {
 "meanings": []
 },
 "status": "ACTIVE",
 "type_name": "Connection",
 "update_time": 1669914264150,
 "update_user": "user_demo",
 "version": 0
}
}
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateOrUpdateAssetSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateOrUpdateAssetRequest request = new CreateOrUpdateAssetRequest();
 EntityWithExtInfo body = new EntityWithExtInfo();
 request.withBody(body);
 try {
 CreateOrUpdateAssetResponse response = client.createOrUpdateAsset(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateOrUpdateAssetRequest()
 request.body = EntityWithExtInfo(
)
 response = client.create_or_update_asset(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateOrUpdateAssetRequest{}
```

```
request.Body = &model.EntityWithExtInfo{
}
response, err := client.CreateOrUpdateAsset(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | OK。                  |
| 400 | BadRequest。          |
| 401 | Unauthorized。        |
| 403 | Forbidden。           |
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

## 11.4.4 删除资产

### 功能介绍

删除资产。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/asset/{guid}

表 11-98 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。  |
| guid       | 是    | String | 资产guid，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。 |

## 请求参数

表 11-99 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                           |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-100 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-101 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-102 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-103 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 500

表 11-104 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteAssetSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
```

```
.withProjectId(projectId)
.withAk(ak)
.withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
DeleteAssetRequest request = new DeleteAssetRequest();
request.withGuid("{guid}");
try {
 DeleteAssetResponse response = client.deleteAsset(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteAssetRequest()
 request.guid = "{guid}"
 response = client.delete_asset(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
```

```

"fmt"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteAssetRequest{}
 request.Guid = "{guid}"
 response, err := client.DeleteAsset(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | OK。                  |
| 400 | BadRequest。          |
| 401 | Unauthorized。        |
| 403 | Forbidden。           |
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

## 11.5 资产分类接口



## 11.5.1 批量资产关联分类

### 功能介绍

批量资产关联分类：只支持对数据表的列和OBS对象添加分类。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/asset/entities/classification

表 11-105 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 11-106 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-107 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述        |
|----------------|------|-------------------------------------------|-----------|
| guids          | 是    | Array of strings                          | 数据资产list。 |
| classification | 是    | <a href="#">OpenClassification</a> object | 分类信息。     |

表 11-108 OpenClassification

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|-------------|------|--------|------------|
| name        | 是    | String | 分类名称。      |
| description | 否    | String | 分类描述。      |
| create_user | 否    | String | 分类创建者。     |
| create_time | 否    | Number | 分类创建时间。    |
| update_time | 否    | Number | 分类更新时间。    |
| update_user | 否    | String | 分类更新者。     |
| guid        | 否    | String | 分类的guid标志。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-109 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-110 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-111 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 状态码： 404

表 11-112 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "guids" : ["0aa90b11-5064-4c6a-9c00-a35267a85aab", "348f0dc5-e03f-487e-a967-3e1abaccce8"],
 "classification" : {
 "name" : "hive_common"
 }
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class BatchAssociateClassificationToEntitiesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 }
}
```

```
BatchAssociateClassificationToEntitiesRequest request = new
BatchAssociateClassificationToEntitiesRequest();
OpenBulkClassifications body = new OpenBulkClassifications();
request.withBody(body);
try {
 BatchAssociateClassificationToEntitiesResponse response =
client.batchAssociateClassificationToEntities(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchAssociateClassificationToEntitiesRequest()
 request.body = OpenBulkClassifications(
)
 response = client.batch_associate_classification_to_entities(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
```

```

 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchAssociateClassificationToEntitiesRequest{}
 request.Body = &model.OpenBulkClassifications{
 }
 response, err := client.BatchAssociateClassificationToEntities(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.5.2 资产关联分类

### 功能介绍

将一个分类关联到一个或多个指定guid的资产上。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v3/{project\_id}/asset/entities/guid/{guid}/classification

表 11-113 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。  |
| guid       | 是    | String | 资产guid，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。 |

## 请求参数

表 11-114 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-115 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|-------------|------|--------|------------|
| name        | 是    | String | 分类名称。      |
| description | 否    | String | 分类描述。      |
| create_user | 否    | String | 分类创建者。     |
| create_time | 否    | Number | 分类创建时间。    |
| update_time | 否    | Number | 分类更新时间。    |
| update_user | 否    | String | 分类更新者。     |
| guid        | 否    | String | 分类的guid标志。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-116 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-117 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-118 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-119 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "name": "个人敏感数据"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class AssociateClassificationToEntitySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 AssociateClassificationToEntityRequest request = new AssociateClassificationToEntityRequest();
 request.withGuid("{guid}");
 OpenClassification body = new OpenClassification();
 request.withBody(body);
 try {
 AssociateClassificationToEntityResponse response = client.associateClassificationToEntity(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8
```



```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = AssociateClassificationToEntityRequest()
 request.guid = "{guid}"
 request.body = OpenClassification(
)
 response = client.associate_classification_to_entity(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())
```

```

request := &model.AssociateClassificationToEntityRequest{}
request.Guid = "{guid}"
request.Body = &model.OpenClassification{
}
response, err := client.AssociateClassificationToEntity(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.5.3 移除资产关联的分类

### 功能介绍

移除资产关联分类。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/asset/entities/guid/{guid}/classification

表 11-120 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。  |
| guid       | 是    | String | 资产guid，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。 |

## 请求参数

表 11-121 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-122 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|-------------|------|--------|------------|
| name        | 是    | String | 分类名称。      |
| description | 否    | String | 分类描述。      |
| create_user | 否    | String | 分类创建者。     |
| create_time | 否    | Number | 分类创建时间。    |
| update_time | 否    | Number | 分类更新时间。    |
| update_user | 否    | String | 分类更新者。     |
| guid        | 否    | String | 分类的guid标志。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-123 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-124 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-125 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-126 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "name": "个人敏感数据"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteClassificationFromEntitiesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteClassificationFromEntitiesRequest request = new DeleteClassificationFromEntitiesRequest();
 request.withGuid("{guid}");
 OpenClassification body = new OpenClassification();
 request.withBody(body);
 try {
 DeleteClassificationFromEntitiesResponse response =
client.deleteClassificationFromEntities(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
```

```
.with_credentials(credentials) \
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = DeleteClassificationFromEntitiesRequest()
 request.guid = "{guid}"
 request.body = OpenClassification(
)
 response = client.delete_classification_from_entities(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteClassificationFromEntitiesRequest{}
 request.Guid = "{guid}"
 request.Body = &model.OpenClassification{
 }
 response, err := client.DeleteClassificationFromEntities(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.6 资产分级接口

### 11.6.1 批量资产关联密级

#### 功能介绍

批量资产关联密级：单个密级关联到多个资产上。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

PUT /v3/{project\_id}/asset/entities/security-level

表 11-127 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

#### 请求参数

表 11-128 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------|
| workspace | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |

表 11-129 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述      |
|----------------|------|------------------|---------|
| guids          | 是    | Array of strings | 资产guid。 |
| security_level | 是    | String           | 密级。     |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-130 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-131 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-132 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |



状态码： 404

表 11-133 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "guids" : ["a0a555e8-0e52-48ef-a067-bd0a7e255a29", "6a9862e2-62d3-481c-8486-a4c609bca740"],
 "security_level" : "l1"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class BatchAssociateSecurityLevelToEntitiesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchAssociateSecurityLevelToEntitiesRequest request = new
 BatchAssociateSecurityLevelToEntitiesRequest();
```

```
BulkSecurityLevel body = new BulkSecurityLevel();
request.withBody(body);
try {
 BatchAssociateSecurityLevelToEntitiesResponse response =
client.batchAssociateSecurityLevelToEntities(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchAssociateSecurityLevelToEntitiesRequest()
 request.body = BulkSecurityLevel(
)
 response = client.batch_associate_security_level_to_entities(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchAssociateSecurityLevelToEntitiesRequest{}
 request.Body = &model.BulkSecurityLevel{
 }
 response, err := client.BatchAssociateSecurityLevelToEntities(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.6.2 资产关联密级

### 功能介绍

关联资产到密级，资产关联指定密级。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

PUT /v3/{project\_id}/asset/entities/guid/{guid}/security-level

表 11-134 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。  |
| guid       | 是    | String | 资产guid，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。 |

表 11-135 Query 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|----------------|------|--------|-------|
| security-level | 是    | String | 资产密级。 |

## 请求参数

表 11-136 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-137 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-138 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-139 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-140 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class AssociateSecurityLevelToEntitieSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 AssociateSecurityLevelToEntitieRequest request = new AssociateSecurityLevelToEntitieRequest();
 request.withGuid("{guid}");
 try {
 AssociateSecurityLevelToEntitieResponse response = client.associateSecurityLevelToEntitie(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = AssociateSecurityLevelToEntitieRequest()
 request.guid = "{guid}"
 response = client.associate_security_level_to_entitie(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.AssociateSecurityLevelToEntitieRequest{}
 request.Guid = "{guid}"
 response, err := client.AssociateSecurityLevelToEntitie(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.6.3 移除资产关联密级

### 功能介绍

移除资产关联密级。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/asset/entities/guid/{guid}/security-level

表 11-141 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。  |
| guid       | 是    | String | 资产guid，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。 |



## 请求参数

表 11-142 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                           |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-143 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-144 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-145 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-146 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteSecurityLevelFromEntitySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteSecurityLevelFromEntityRequest request = new DeleteSecurityLevelFromEntityRequest();
 request.withGuid("{guid}");
 try {
 DeleteSecurityLevelFromEntityResponse response = client.deleteSecurityLevelFromEntity(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteSecurityLevelFromEntityRequest()
 request.guid = "{guid}"
 response = client.delete_security_level_from_entity(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.DeleteSecurityLevelFromEntityRequest{}
request.Guid = "{guid}"
response, err := client.DeleteSecurityLevelFromEntity(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.7 资产信息

### 11.7.1 查询概要

#### 功能介绍

查询概要。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v3/{project\_id}/asset/profile

表 11-147 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 11-148 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                    |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| dw_id         | 是    | String | 数据连接ID。                                                                               |
| db_type       | 是    | String | 数据库类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• dws</li> <li>• dli</li> </ul> |
| database_name | 是    | String | 数据库名称。                                                                                |
| table_name    | 是    | String | 表名。                                                                                   |

## 请求参数

表 11-149 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-150 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                         | 描述  |
|--------|------------------------------|-----|
| data   | <b>ProfileInfo</b><br>object | 概要。 |
| rowkey | String                       | 行键。 |
| status | String                       | 状态。 |

表 11-151 ProfileInfo

| 参数                | 参数类型             | 描述       |
|-------------------|------------------|----------|
| db_type           | String           | 数据库类型。   |
| cancel            | Boolean          | 是否取消。    |
| table_size        | Number           | 表大小。     |
| database_name     | String           | 数据库名。    |
| obs_common_config | String           | obs公共配置。 |
| total_row_count   | String           | 总行数。     |
| fields_name       | Array of strings | 文件列表。    |
| table_name        | String           | 表名。      |
| sample            | String           | 样本。      |
| update_date       | String           | 修改时间。    |
| row_count         | Number           | 采样行数。    |
| column_count      | Number           | 列数。      |
| unique            | Boolean          | 是否唯一。    |
| auto_stop         | Boolean          | 自动停止。    |
| time_profile      | Boolean          | 时间档案     |
| queue             | String           | 队列。      |
| dw_id             | String           | 连接id。    |
| columns_metric    | Object           | 列概要信息。   |

| 参数           | 参数类型                                        | 描述   |
|--------------|---------------------------------------------|------|
| columns_list | Array of <a href="#">columnInfo</a> objects | 列信息。 |

表 11-152 columnInfo

| 参数          | 参数类型   | 描述   |
|-------------|--------|------|
| column_name | String | 列名称。 |
| description | String | 描述。  |
| type        | String | 类型。  |

状态码： 400

表 11-153 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-154 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-155 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

### 状态码： 404

表 11-156 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

### 请求示例

无

### 响应示例

#### 状态码： 200

OK。

```
{
 "status": "success",
 "rowkey": "1668584342946",
 "data": {
 "db_type": "DWS",
 "cancel": false,
 "table_size": 24576,
 "database_name": "wk",
 "obs_common_config": null,
 "total_row_count": 1,
 "fields_name": [],
 "columns_metric": {
 "num": {
 "min": null,
 "avg": null,
 "top": [["1", null, 1]],
 "null": 1,
 "max": null,
 "variance": null,
 "topcount": 1,
 "stddev_samp": null,
 "distinct": "0",
 "duplicate": 0,
 "nonNull": "1"
 },
 "sno": {
 "avglength": 4,
 "distinct": "1",
 "duplicate": 0,
 "maxlength": 4,
 "minlength": 4,
 "nonNull": "1",
 "null": 0,
 "top": [["1", "adff", 1]],
 "topcount": 1
 }
 },
 "columns_list": [{
 "column_name": "sno",
 "description": "",
 "type": "character varying"
 }, {
 "column_name": "bon1",
```



```
"description" : "",
"type" : "integer"
}]
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowDataProfileSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowDataProfileRequest request = new ShowDataProfileRequest();
 try {
 ShowDataProfileResponse response = client.showDataProfile(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowDataProfileRequest()
 response = client.show_data_profile(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowDataProfileRequest{}
 response, err := client.ShowDataProfile(request)
 if err == nil {
```

```
fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.7.2 指定字段采集概要

### 功能介绍

指定字段采集概要信息接口。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/asset/profile/columns

表 11-157 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 11-158 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-159 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                                                                                       |
|---------------|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| dw_id         | 否    | String                                           | 连接id。                                                                                    |
| db_type       | 否    | String                                           | 数据源类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• DWS</li> <li>• DLI</li> </ul> |
| database_name | 否    | String                                           | 数据库名称。                                                                                   |
| table_name    | 否    | String                                           | 表名称。                                                                                     |
| table_id      | 否    | String                                           | 表ID。                                                                                     |
| column_names  | 否    | Array of <a href="#">TableColumn DTO</a> objects | 待更新概要字段列表。                                                                               |
| fields_name   | 否    | Array of strings                                 | 字段名称列表。                                                                                  |
| queue         | 否    | String                                           | 执行更新语句队列。                                                                                |
| unique        | 否    | Boolean                                          | 是否采集唯一值。                                                                                 |
| time_profile  | 否    | Boolean                                          | 时间档案。                                                                                    |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                            | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample    | 否    | String                          | 数据采样方式。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 基于全量数据：0</li> <li>• 基于采样数据，采样数量为 N 条：非 0 整数，默认值 undefined</li> <li>• 基于全量数据，随机取百分比数据：random 拼接非 0 整数，如 random10。默认值 randomundefined</li> </ul> |
| job_id    | 否    | String                          | 作业 id。                                                                                                                                                                                                  |
| cancel    | 否    | Boolean                         | 是否取消。                                                                                                                                                                                                   |
| auto_stop | 否    | Boolean                         | 是否自动停止。                                                                                                                                                                                                 |
| obsconfig | 否    | <b>OBSCCommon Config</b> object | obs 配置，概要采集不涉及。                                                                                                                                                                                         |

表 11-160 TableColumnDTO

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述       |
|---------------------|------|---------|----------|
| column_name         | 否    | String  | 字段名称。    |
| description         | 否    | String  | 字段描述。    |
| type                | 否    | String  | 字段类型。    |
| is_partition_column | 否    | Boolean | 是否是分区字段。 |

表 11-161 OBSCCommonConfig

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|------------|------|--------|----------------------------------------------|
| column_map | 否    | Object | Map<String, String> 结构，key: 字段名称，value: 字段信息 |
| path       | 否    | String | 路径。                                          |
| delimiter  | 否    | String | 分隔符。                                         |
| quote      | 否    | String | 引用。                                          |
| escape     | 否    | String | 规避。                                          |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述      |
|------------------|------|---------|---------|
| header           | 否    | Boolean | 是否是标头。  |
| data_type        | 否    | String  | 数据类型。   |
| date_format      | 否    | String  | 数据格式。   |
| timestamp_format | 否    | String  | 时间格式。   |
| null_value       | 否    | String  | 为空时默认值。 |
| comment          | 否    | String  | 注解。     |
| parse_mode       | 否    | String  | 解析模式。   |
| join_table       | 否    | String  | 联表。     |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-162 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-163 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-164 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-165 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "dw_id" : "003b3ed52daf41e6829a0bc74526f5f7",
 "db_type" : "DLI",
 "database_name" : "default",
 "table_name" : "a1",
 "queue" : "default",
 "unique" : false,
 "sample" : "0",
 "column_names" : [{
 "column_name" : "q1",
 "description" : "",
 "type" : "double"
 }]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class RenewDataProfileSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
```

```
.withProjectId(projectId)
.withAk(ak)
.withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
RenewDataProfileRequest request = new RenewDataProfileRequest();
DataProfileRO body = new DataProfileRO();
request.withBody(body);
try {
 RenewDataProfileResponse response = client.renewDataProfile(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = RenewDataProfileRequest()
 request.body = DataProfileRO(
)
 response = client.renew_data_profile(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```



## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.RenewDataProfileRequest{}
 request.Body = &model.DataProfileRo{
 }
 response, err := client.RenewDataProfile(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | Success。      |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.8 血缘信息

### 11.8.1 无血缘关系表查询

#### 功能介绍

无血缘关系表查询，请求参数type\_names、classification、type\_names、connection\_names、query需至少指定一个。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v3/{project\_id}/lineage/search/unrelated/table

表 11-166 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

#### 请求参数

表 11-167 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-168 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述  |
|-----------------|------|------------------|-----|
| attributes      | 否    | Object           | 属性。 |
| classifications | 否    | Array of strings | 分类。 |

| 参数                                | 是否必选 | 参数类型             | 描述                  |
|-----------------------------------|------|------------------|---------------------|
| connection_names                  | 否    | Array of strings | 数据连接。               |
| exclude_classifications           | 否    | Boolean          | 是否排除分类。             |
| exclude_security_levels           | 否    | Boolean          | 是否排除密级。             |
| exclude_tags                      | 否    | Boolean          | 是否排除标签。             |
| include_classification_attributes | 否    | Boolean          | 包含分类属性。             |
| include_sub_classifications       | 否    | Boolean          | 包含子分类。              |
| limit                             | 否    | Integer          | 分页参数，每页限制数量，默认查询所有。 |
| offset                            | 否    | Integer          | 分页参数，偏移量，默认查询所有。    |
| order                             | 否    | String           | 排序方式。               |
| query                             | 否    | String           | 查询参数。               |
| search_name_and_description       | 否    | Boolean          | 是否按名称和描述搜索。         |
| security_levels                   | 否    | Array of strings | 安全密级列表。             |
| term_names                        | 否    | Array of strings | 标签列表。               |
| type_names                        | 否    | Array of strings | 类型列表。               |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-169 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                   | 描述    |
|------------|----------------------------------------|-------|
| attributes | <b>AttributeSearchResult</b><br>object | 属性信息。 |

| 参数                | 参数类型                                                 | 描述                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| classification    | String                                               | 分类。                                                                      |
| count             | Integer                                              | 结果总量。                                                                    |
| entities          | Array of <a href="#">AtlasEntityHeader</a> objects   | 资产信息。                                                                    |
| full_text_result  | Array of <a href="#">AtlasFullTextResult</a> objects | 全文结果。                                                                    |
| query_text        | String                                               | 查询内容。                                                                    |
| query_type        | String                                               | 查询类型，取值范围DSL、FULL_TEXT、GREMLIN、BASIC、ATTRIBUTE、RELATIONSHIP、ADVANCED。    |
| referred_entities | Object                                               | Map(String, AtlasEntityHeader), key: guid, value: 资产信息AtlasEntityHeader。 |
| scroll_id         | String                                               | 滚动条id。                                                                   |
| search_parameters | Object                                               | 参数。                                                                      |
| type              | String                                               | 类型。                                                                      |

表 11-170 AttributeSearchResult

| 参数     | 参数类型             | 描述    |
|--------|------------------|-------|
| name   | Array of strings | 名称列表。 |
| values | Array of objects | 值列表。  |

表 11-171 AtlasEntityHeader

| 参数           | 参数类型   | 描述      |
|--------------|--------|---------|
| type_name    | String | 类型名称。   |
| guid         | String | 资产guid。 |
| name         | String | 名称。     |
| display_text | String | 展示。     |

| 参数                   | 参数类型                                                     | 描述                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status               | String                                                   | 状态。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTIVE 正常</li> <li>• DELETED 已删除</li> </ul> |
| classification_names | Array of strings                                         | 分类名称列表。                                                                                             |
| classifications      | Array of <a href="#">AtlasClassificationInfo</a> objects | 分类信息。                                                                                               |
| meaning_names        | Array of strings                                         | 标签名称列表。                                                                                             |
| meanings             | Array of <a href="#">TermAssignmentHeader</a> objects    | 关联任务。                                                                                               |
| children             | Object                                                   | 实体map Map(String, AtlasEntityHeader)。key: guid, value: 资产信息。                                        |
| attributes           | Object                                                   | 实体map Map(String, Object)。key: 属性名称, value: 属性值。                                                    |

表 11-172 AtlasFullTextResult

| 参数     | 参数类型                                     | 描述    |
|--------|------------------------------------------|-------|
| entity | <a href="#">AtlasEntityHeader</a> object | 资产信息。 |
| score  | Number                                   | 数值。   |

表 11-173 AtlasClassificationInfo

| 参数               | 参数类型                                          | 描述      |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|
| entity_guid      | String                                        | 资产guid。 |
| propagate        | Boolean                                       | 是否传播。   |
| validity_periods | Array of <a href="#">TimeBoundary</a> objects | 时间信息。   |
| type_name        | String                                        | 类型名称。   |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                |
|------------|--------|---------------------------------------------------|
| attributes | Object | 实体map Map(String, Object), key: 属性名称, value: 属性值。 |

表 11-174 TimeBoundary

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| start_time | String | 开始时间。 |
| end_time   | String | 结束时间。 |
| time_zone  | String | 时区。   |

表 11-175 TermAssignmentHeader

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                                        |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| confidence    | Integer | 信任id。                                                                     |
| steward       | String  | 管理员。                                                                      |
| source        | String  | 来源。                                                                       |
| status        | String  | 状态 枚举值: DISCOVERED、PROPOSED、IMPORTED、VALIDATED、DEPRECATED、OBSOLETE、OTHER。 |
| create_user   | String  | 创建人。                                                                      |
| expression    | String  | 表达式。                                                                      |
| display_text  | String  | 展示信息。                                                                     |
| term_guid     | String  | 标签guid。                                                                   |
| relation_guid | String  | 关联guid。                                                                   |

状态码: 400

表 11-176 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码: 401

表 11-177 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-178 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-179 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "attributes": {
 "database": ["database"],
 "classifications": [],
 "connection_names": [],
 "exclude_classifications": false,
 "exclude_security_levels": false,
 "exclude_tags": false,
 "include_classification_attributes": false,
 "include_sub_classifications": false,
 "limit": 10,
 "offset": 0,
 "order": "incr",
 "query": "wk_02",
 "search_name_and_description": true,
 "security_levels": [],
 "term_names": [],
 "type_names": []
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "attributes" : null,
 "classification" : null,
 "count" : 78,
 "entities" : [{
 "attributes" : {
 "securityLevel" : null,
 "owner" : "DA_test",
 "comments" : null,
 "createTime" : 1674961143000,
 "qualifiedName" : "wk.hive_02@hive.192.168.0.96-
mrs_3x_autotest_do_not_del.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace -
b88c445407b24283aa949f9833a38fd8",
 "connectionQName" : "hive@192.168.0.96-
mrs_3x_autotest_do_not_del.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace -
b88c445407b24283aa949f9833a38fd8",
 "name" : "hive_02",
 "description" : null,
 "connectionType" : "hive"
 },
 "children" : null,
 "classification_names" : [],
 "classifications" : null,
 "display_text" : null,
 "guid" : "9915ee1e-3803-4f4d-86b2-ee5dfadc0d46",
 "meaning_names" : [],
 "meanings" : [],
 "name" : null,
 "status" : "ACTIVE",
 "type_name" : "hive_table"
 }],
 "full_text_result" : null,
 "query_text" : "",
 "query_type" : "ADVANCED",
 "referred_entities" : null,
 "scroll_id" : null,
 "search_parameters" : null,
 "type" : null
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowUnrelatedTableSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 }
}
```



```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowUnrelatedTableRequest request = new ShowUnrelatedTableRequest();
SearchParametersExt body = new SearchParametersExt();
request.withBody(body);
try {
 ShowUnrelatedTableResponse response = client.showUnrelatedTable(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowUnrelatedTableRequest()
 request.body = SearchParametersExt(
)
 response = client.show_unrelated_table(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowUnrelatedTableRequest{}
 request.Body = &model.SearchParametersExt{
 }
 response, err := client.ShowUnrelatedTable(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 404 | Not Found。 |

## 11.8.2 血缘查询

### 功能介绍

血缘查询。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/entities/{guid}/lineage

表 11-180 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。  |
| guid       | 是    | String | 资产guid，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。 |

表 11-181 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|-----------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| direction | 否    | String  | 查询方向，取值范围：BOTH、IN、OUT。默认BOTH。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>IN，上游血缘</li> <li>OUT，下游血缘</li> <li>BOTH，上下游血缘</li> </ul> |
| depth     | 否    | Integer | 血缘链路长度，默认值5。                                                                                                                          |

## 请求参数

表 11-182 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                           |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-183 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型                                             | 描述                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| base_entity_guid  | String                                           | 当前资产的guid。<br>最小长度： 32<br>最大长度： 36                                          |
| guid_entity_map   | Object                                           | 实体集合Map(String, OpenEntityHeader)。key: 资产guid, value: 资产信息OpenEntityHeader。 |
| relations         | Array of <a href="#">LineageRelation</a> objects | 血缘关系。                                                                       |
| referred_entities | Object                                           | 相关实体集合Map(String, OpenEntity)。key: 资产guid, value: 资产信息OpenEntity。           |

表 11-184 LineageRelation

| 参数              | 参数类型   | 描述          |
|-----------------|--------|-------------|
| from_entity_id  | String | 血缘来源资产guid。 |
| relationship_id | String | 关系id。       |
| to_entity_id    | String | 血缘流向资产guid。 |

状态码： 400

表 11-185 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-186 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-187 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-188 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "base_entity_guid" : "c1cba918-24d3-4dc4-a65c-178e57b14458",
}
```

```
"guid_entity_map" : {
 "c1cba918-24d3-4dc4-a65c-178e57b14458" : {
 "attributes" : {
 "owner" : "userName",
 "create_time" : 0,
 "qualified_name" : "MRS_Flink_Job_001.flink_01@FLINK.f9a70740-6a5e-492a-
a369-9779fd952f85.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace -
b88c445407b24283aa949f9833a38fd8",
 "name" : "flink_01",
 "description" : "This temp entity was generated from DLF lineage service",
 "security_level" : null
 },
 "classification_names" : [],
 "connection" : null,
 "display_text" : "flink_01",
 "guid" : "c1cba918-24d3-4dc4-a65c-178e57b14458",
 "tags" : [],
 "type_name" : "flink_table"
 },
 "223d0579-cf6f-4439-950b-7372a0f1a5a2" : {
 "attributes" : {
 "owner" : "userName",
 "create_time" : 0,
 "qualified_name" : "MRS_Flink_Job_001.flink_02@FLINK.f9a70740-6a5e-492a-
a369-9779fd952f85.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace -
b88c445407b24283aa949f9833a38fd8",
 "name" : "flink_02",
 "description" : "This temp entity was generated from DLF lineage service",
 "security_level" : null
 },
 "classification_names" : [],
 "connection" : null,
 "display_text" : "flink_02",
 "guid" : "223d0579-cf6f-4439-950b-7372a0f1a5a2",
 "tags" : [],
 "type_name" : "flink_table"
 },
 "e2f63e6a-206d-4090-a032-7e038d507269" : {
 "attributes" : {
 "owner" : "userName",
 "outputs" : [{
 "uniqueAttributes" : {
 "qualifiedName" : "MRS_Flink_Job_001.flink_01@FLINK.f9a70740-6a5e-492a-
a369-9779fd952f85.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace -
b88c445407b24283aa949f9833a38fd8"
 },
 "typeName" : "flink_table",
 "name" : "flink_01",
 "guid" : "c1cba918-24d3-4dc4-a65c-178e57b14458"
 }],
 "create_time" : null,
 "qualified_name" : "509207.42419233-b3f5-42b3-
a314-336132c23328@dlf_job.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace
-1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87",
 "inputs" : [{
 "uniqueAttributes" : {
 "qualifiedName" : "MRS_Flink_Job_001.flink_02@FLINK.f9a70740-6a5e-492a-
a369-9779fd952f85.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace -
b88c445407b24283aa949f9833a38fd8"
 },
 "typeName" : "flink_table",
 "name" : "flink_02",
 "guid" : "223d0579-cf6f-4439-950b-7372a0f1a5a2"
 }],
 "name" : "MRS_Flink_Job_001",
 "description" : "Workspace: kw_test",
 "security_level" : "l1"
 },
 "classification_names" : [],
```

```
"connection" : null,
"display_text" : "MRS_Flink_Job_001",
"guid" : "e2f63e6a-206d-4090-a032-7e038d507269",
"tags" : [],
"type_name" : "flink_node"
}
},
"referred_entities" : { },
"relations" : [{
 "from_entity_id" : "e2f63e6a-206d-4090-a032-7e038d507269",
 "relationship_id" : "b5ec94b0-e779-49a8-edef-f6bbf46bf63c",
 "to_entity_id" : "c1cba918-24d3-4dc4-a65c-178e57b14458"
}, {
 "from_entity_id" : "223d0579-cf6f-4439-950b-7372a0f1a5a2",
 "relationship_id" : "7a1b8777-3bd9-460a-b729-70d3d3bf3744",
 "to_entity_id" : "e2f63e6a-206d-4090-a032-7e038d507269"
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowLineageSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowLineageRequest request = new ShowLineageRequest();
 request.withGuid("{guid}");
 try {
 ShowLineageResponse response = client.showLineage(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

if `__name__ == "__main__"`:

# The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowLineageRequest()
 request.guid = "{guid}"
 response = client.show_lineage(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
```



```
WithAk(ak).
WithSk(sk).
WithProjectId(projectId).
Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowLineageRequest{}
request.Guid = "{guid}"
response, err := client.ShowLineage(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.8.3 血缘导入

### 功能介绍

血缘查询。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/lineage/import

表 11-189 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 11-190 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-191 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述    |
|--------|------|-----------------------------------------------|-------|
| [数组元素] | 是    | Array of <a href="#">TableLineage</a> objects | 请求参数。 |

表 11-192 TableLineage

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                  |
|----------------------|------|--------------------------------------------|---------------------|
| name                 | 是    | String                                     | 作业算子名称。             |
| input_tables         | 是    | Array of <a href="#">TableInfo</a> objects | 上游血缘表列表，列表大小：1至100。 |
| output_tables        | 是    | Array of <a href="#">TableInfo</a> objects | 下游血缘表列表，列表大小：1至100。 |
| source_connection_id | 是    | String                                     | 源数据连接id。            |
| target_connection_id | 否    | String                                     | 目标数据连接id。           |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述                 |
|-----------------|------|------------------------------------------------|--------------------|
| column_lineages | 否    | Array of <a href="#">ColumnLineage</a> objects | 字段血缘列表，列表大小：0至100。 |

表 11-193 TableInfo

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|----------|------|--------|--------|
| database | 否    | String | 数据库名称。 |
| schema   | 否    | String | 逻辑库名称。 |
| table    | 否    | String | 表名称。   |

表 11-194 ColumnLineage

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述                   |
|----------------|------|------------------------------------------------|----------------------|
| name           | 是    | String                                         | 作业算子名称。              |
| input_columns  | 是    | Array of <a href="#">ColumnDetails</a> objects | 上游血缘字段列表，列表大小：1至100。 |
| output_columns | 是    | Array of <a href="#">ColumnDetails</a> objects | 下游血缘字段列表，列表大小：1至100。 |

表 11-195 ColumnDetails

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|----------|------|--------|--------|
| database | 否    | String | 数据库名称。 |
| schema   | 否    | String | 逻辑库名称。 |
| table    | 否    | String | 表名称。   |
| column   | 否    | String | 字段名称。  |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-196 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                 | 描述     |
|--------|--------------------------------------|--------|
| [数组元素] | Array of <b>ObjectIdInfo</b> objects | 血缘导入结果 |

表 11-197 ObjectIdInfo

| 参数             | 参数类型   | 描述          |
|----------------|--------|-------------|
| name           | String | 作业算子名称。     |
| type_name      | String | 资产类型。       |
| qualified_name | String | 作业资产唯一限定名称。 |

状态码： 400

表 11-198 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-199 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-200 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-201 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
[{
 "name": "test1221",
 "input_tables": [{
 "database": "wk",
 "schema": null,
 "table": "wk_shuju1"
 }],
 "output_tables": [{
 "database": "wk",
 "schema": null,
 "table": "wk_shuju2"
 }],
 "source_connection_id": "aa0e89b9c7c14a6b9737d56a53d7a286",
 "target_connection_id": "aa0e89b9c7c14a6b9737d56a53d7a286",
 "column_lineages": []
}]
```

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
[{
 "name": "test",
 "type_name": "Node",
 "qualified_name": "manual.a0683065-cfb6-42d3-a0ff-87b2cc5e3c79@node.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-ee119e8faee347a389e8c295b926331c"
}]
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ImportLineageSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ImportLineageRequest request = new ImportLineageRequest();
 try {
 ImportLineageResponse response = client.importLineage(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
```

```
.with_credentials(credentials) \
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = ImportLineageRequest()
 response = client.import_lineage(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ImportLineageRequest{}
 response, err := client.ImportLineage(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.9 元数据采集任务接口

### 11.9.1 查询采集任务列表

#### 功能介绍

查询采集任务列表。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v3/{project\_id}/metadata/tasks/search

表 11-202 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

#### 请求参数

表 11-203 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |



| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------|
| workspace | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。 |

表 11-204 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                |
|--------------------|------|---------|-------------------|
| user_name          | 否    | String  | 创建人。              |
| name               | 否    | String  | 任务名。              |
| data_source_type   | 否    | String  | 数据源类型。            |
| data_connection_id | 否    | String  | 数据连接id。           |
| start_time         | 否    | String  | 开始时间。             |
| end_time           | 否    | String  | 结束时间。             |
| directory_id       | 否    | String  | 目录id。             |
| bucket_name        | 否    | String  | 桶名。               |
| limit              | 否    | Integer | 分页参数limit，默认值：10。 |
| offset             | 否    | Integer | 分页参数offset，默认值：0。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-205 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型                                                    | 描述                      |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| count         | Integer                                                 | 查询采集任务数量。               |
| total_records | Integer                                                 | 同一projectId下已创建采集任务数量。  |
| max_records   | Integer                                                 | 同一projectId下允许创建采集任务数量。 |
| resources     | Array of <a href="#">MetadataCollectionTask</a> objects | 采集任务列表。                 |

表 11-206 MetadataCollectionTask

| 参数                       | 参数类型                                            | 描述                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| id                       | String                                          | 任务id。                                          |
| name                     | String                                          | 任务名称。                                          |
| description              | String                                          | 任务描述。                                          |
| user_id                  | String                                          | 用户id。                                          |
| create_time              | String                                          | 创建时间。                                          |
| project_id               | String                                          | 产品id。                                          |
| dir_id                   | String                                          | 目录id。                                          |
| schedule_config          | <a href="#">SchedulerInfo</a> object            | 调度信息。                                          |
| parameter_config         | Array of <a href="#">CustomMetadata</a> objects | 自定义元数据信息。                                      |
| update_time              | String                                          | 修改时间。                                          |
| user_name                | String                                          | 用户名。                                           |
| path                     | String                                          | 路径。                                            |
| last_run_time            | String                                          | 最后一次执行时间。                                      |
| start_time               | String                                          | 开始时间。                                          |
| end_time                 | String                                          | 结束时间。                                          |
| next_run_time            | String                                          | 下一次执行时间。                                       |
| duty_person              | String                                          | 责任人。                                           |
| update_type              | String                                          | 修改类型。                                          |
| data_source_type         | String                                          | 数据来源类型。                                        |
| task_config              | Object                                          | 任务信息Map(String, Object)。key: 属性名称, value: 属性值。 |
| data_source_workspace_id | String                                          | 数据来源工作空间id。                                    |

表 11-207 SchedulerInfo

| 参数              | 参数类型   | 描述   |
|-----------------|--------|------|
| cron_expression | String | 表达式。 |

| 参数            | 参数类型    | 描述      |
|---------------|---------|---------|
| end_time      | String  | 结束时间。   |
| max_time_out  | Integer | 最大超时时间。 |
| interval      | String  | 间隔。     |
| schedule_type | String  | 调度类型。   |
| start_time    | String  | 开始时间。   |
| job_id        | Integer | 工作id。   |
| enabled       | Integer | 启用。     |

表 11-208 CustomMetadata

| 参数          | 参数类型   | 描述    |
|-------------|--------|-------|
| description | String | 描述。   |
| type        | String | 类型。   |
| task_id     | String | 任务id。 |

状态码： 400

表 11-209 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-210 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-211 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-212 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "user_name": "userName",
 "name": null,
 "data_source_type": null,
 "data_connection_id": null,
 "start_time": null,
 "end_time": null,
 "directory_id": "e4248d66-c376-4f1b-a576-e4d1c6838d83",
 "bucket_name": null,
 "limit": 10,
 "offset": 1
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "count": 1,
 "total_records": 1,
 "max_records": 100,
 "resources": [{
 "create_time": "1663722819809",
 "data_source_type": "HIVE",
 "data_source_workspace_id": null,
 "description": null,
 "dir_id": "0",
 "duty_person": "user_demo",
 "end_time": "0",
 "id": "8a948047835b945101835d9b90e1010f",
 "last_run_time": "1663723446000",
 "name": "hive921",
 "next_run_time": "0",
 "parameter_config": [],
 "path": null,
 "project_id": null,
 "schedule_config": [{
```

```
"cron_expression" : null,
"enabled" : 4,
"end_time" : null,
"interval" : null,
"job_id" : 262070,
"max_time_out" : 60,
"schedule_type" : "RUN_ONCE",
"start_time" : null
}],
"start_time" : "0",
"task_config" : [],
"update_time" : "1663722819809",
"update_type" : null,
"user_id" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"user_name" : "user_demo"
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowTaskListSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowTaskListRequest request = new ShowTaskListRequest();
 QueryTaskRequest body = new QueryTaskRequest();
 request.withBody(body);
 try {
 ShowTaskListResponse response = client.showTaskList(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
e.printStackTrace();
System.out.println(e.getStatusCode());
System.out.println(e.getRequestId());
System.out.println(e.getErrorCode());
System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

if `__name__ == "__main__"`:

# The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowTaskListRequest()
 request.body = QueryTaskRequest(
)
 response = client.show_task_list(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"
```

```
auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowTaskListRequest{}
request.Body = &model.QueryTaskRequest{}
}
response, err := client.ShowTaskList(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.9.2 创建采集任务

### 功能介绍

创建采集任务。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/metadata/tasks/create

表 11-213 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 11-214 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-215 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述        |
|------------------|------|-------------------------------------------------|-----------|
| id               | 否    | String                                          | 任务id。     |
| name             | 是    | String                                          | 任务名称。     |
| description      | 否    | String                                          | 任务描述。     |
| user_id          | 是    | String                                          | 用户id。     |
| create_time      | 否    | String                                          | 创建时间。     |
| project_id       | 否    | String                                          | 产品id。     |
| dir_id           | 是    | String                                          | 目录id。     |
| schedule_config  | 是    | <a href="#">SchedulerInfo</a> object            | 调度信息。     |
| parameter_config | 否    | Array of <a href="#">CustomMetadata</a> objects | 自定义元数据信息。 |
| update_time      | 否    | String                                          | 修改时间。     |
| user_name        | 否    | String                                          | 用户名。      |
| path             | 否    | String                                          | 路径。       |
| last_run_time    | 否    | String                                          | 最后一次执行时间。 |



| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                             |
|--------------------------|------|--------|------------------------------------------------|
| start_time               | 否    | String | 开始时间。                                          |
| end_time                 | 否    | String | 结束时间。                                          |
| next_run_time            | 否    | String | 下一次执行时间。                                       |
| duty_person              | 否    | String | 责任人。                                           |
| update_type              | 否    | String | 修改类型。                                          |
| data_source_type         | 是    | String | 数据来源类型。                                        |
| task_config              | 是    | Object | 任务信息Map(String, Object)。key: 属性名称, value: 属性值。 |
| data_source_workspace_id | 否    | String | 数据来源工作空间id。                                    |

表 11-216 SchedulerInfo

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述      |
|-----------------|------|---------|---------|
| cron_expression | 否    | String  | 表达式。    |
| end_time        | 否    | String  | 结束时间。   |
| max_time_out    | 否    | Integer | 最大超时时间。 |
| interval        | 否    | String  | 间隔。     |
| schedule_type   | 否    | String  | 调度类型。   |
| start_time      | 否    | String  | 开始时间。   |
| job_id          | 否    | Integer | 工作id。   |
| enabled         | 否    | Integer | 启用。     |

表 11-217 CustomMetadata

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| description | 否    | String | 描述。   |
| type        | 否    | String | 类型。   |
| task_id     | 否    | String | 任务id。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-218 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述    |
|---------|--------|-------|
| task_id | String | 任务id。 |

状态码： 400

表 11-219 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-220 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-221 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-222 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "id": null,
 "data_source_type": "DLI",
 "description": "",
 "name": "test采集110",
 "user_id": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "dir_id": "0",
 "task_config": {
 "data_connection_name": "dli_test",
 "data_connection_id": "14bb947454e64de784eadaab759081e8",
 "databaseName": ["ygy1"],
 "tableName": ["ygy1.ygy"],
 "alive_object_policy": "3",
 "deleted_object_policy": "3",
 "enableDataProfile": false,
 "enableDataClassification": false,
 "enable_table_filter_by_regex": false
 },
 "schedule_config": {
 "schedule_type": "RUN_ONCE",
 "max_time_out": 10
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "task_id": "8a9480ed8353e491018354b87f63009e"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateTaskSolution {
```

```
public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateTaskRequest request = new CreateTaskRequest();
 MetadataCollectionTask body = new MetadataCollectionTask();
 request.withBody(body);
 try {
 CreateTaskResponse response = client.createTask(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateTaskRequest()
 request.body = MetadataCollectionTask(
```

```

)
 response = client.create_task(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateTaskRequest{}
 request.Body = &model.MetadataCollectionTask{
 }
 response, err := client.CreateTask(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

### 11.9.3 查询采集任务详情

#### 功能介绍

查询采集任务详情。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v3/{project\_id}/metadata/tasks/{task\_id}

表 11-223 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 任务id。                                    |

#### 请求参数

表 11-224 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-225 响应 Body 参数

| 参数                       | 参数类型                                   | 描述                                             |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| id                       | String                                 | 任务id。                                          |
| name                     | String                                 | 任务名称。                                          |
| description              | String                                 | 任务描述。                                          |
| user_id                  | String                                 | 用户id。                                          |
| create_time              | String                                 | 创建时间。                                          |
| project_id               | String                                 | 产品id。                                          |
| dir_id                   | String                                 | 目录id。                                          |
| schedule_config          | <b>SchedulerInfo</b> object            | 调度信息。                                          |
| parameter_config         | Array of <b>CustomMetadata</b> objects | 自定义元数据信息。                                      |
| update_time              | String                                 | 修改时间。                                          |
| user_name                | String                                 | 用户名。                                           |
| path                     | String                                 | 路径。                                            |
| last_run_time            | String                                 | 最后一次执行时间。                                      |
| start_time               | String                                 | 开始时间。                                          |
| end_time                 | String                                 | 结束时间。                                          |
| next_run_time            | String                                 | 下一次执行时间。                                       |
| duty_person              | String                                 | 责任人。                                           |
| update_type              | String                                 | 修改类型。                                          |
| data_source_type         | String                                 | 数据来源类型。                                        |
| task_config              | Object                                 | 任务信息Map(String, Object)。key: 属性名称, value: 属性值。 |
| data_source_workspace_id | String                                 | 数据来源工作空间id。                                    |

表 11-226 SchedulerInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述      |
|-----------------|---------|---------|
| cron_expression | String  | 表达式。    |
| end_time        | String  | 结束时间。   |
| max_time_out    | Integer | 最大超时时间。 |
| interval        | String  | 间隔。     |
| schedule_type   | String  | 调度类型。   |
| start_time      | String  | 开始时间。   |
| job_id          | Integer | 工作id。   |
| enabled         | Integer | 启用。     |

表 11-227 CustomMetadata

| 参数          | 参数类型   | 描述    |
|-------------|--------|-------|
| description | String | 描述。   |
| type        | String | 类型。   |
| task_id     | String | 任务id。 |

状态码： 400

表 11-228 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-229 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |



状态码： 403

表 11-230 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-231 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "create_time": "1663573720930",
 "data_source_type": "HIVE",
 "data_source_workspace_id": null,
 "description": "",
 "dir_id": "0",
 "duty_person": "user_demo",
 "end_time": "0",
 "id": "8a9480ed8353e491018354b87f63009e",
 "last_run_time": "1663574072000",
 "name": "采集验证一汽大众需求",
 "next_run_time": "0",
 "parameter_config": [],
 "path": "",
 "project_id": null,
 "schedule_config": [{
 "cron_expression": null,
 "enabled": 4,
 "end_time": null,
 "interval": null,
 "job_id": 261593,
 "max_time_out": 60,
 "schedule_type": "RUN_ONCE",
 "start_time": null
 }],
 "start_time": "0",
 "task_config": [],
 "update_time": "1663573720930",
```

```
"update_type" : null,
"user_id" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
"user_name" : "user_demo"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowTaskInfoSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowTaskInfoRequest request = new ShowTaskInfoRequest();
 request.withTaskId("{task_id}");
 try {
 ShowTaskInfoResponse response = client.showTaskInfo(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowTaskInfoRequest()
 request.task_id = "{task_id}"
 response = client.show_task_info(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowTaskInfoRequest{}
 request.TaskId = "{task_id}"
```

```
response, err := client.ShowTaskInfo(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.9.4 编辑采集任务

### 功能介绍

编辑采集任务。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/metadata/tasks/{task\_id}

表 11-232 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 任务id。                                    |

## 请求参数

表 11-233 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-234 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述        |
|------------------|------|-------------------------------------------------|-----------|
| id               | 否    | String                                          | 任务id。     |
| name             | 是    | String                                          | 任务名称。     |
| description      | 否    | String                                          | 任务描述。     |
| user_id          | 是    | String                                          | 用户id。     |
| create_time      | 否    | String                                          | 创建时间。     |
| project_id       | 否    | String                                          | 产品id。     |
| dir_id           | 是    | String                                          | 目录id。     |
| schedule_config  | 是    | <a href="#">SchedulerInfo</a> object            | 调度信息。     |
| parameter_config | 否    | Array of <a href="#">CustomMetadata</a> objects | 自定义元数据信息。 |
| update_time      | 否    | String                                          | 修改时间。     |
| user_name        | 否    | String                                          | 用户名。      |
| path             | 否    | String                                          | 路径。       |
| last_run_time    | 否    | String                                          | 最后一次执行时间。 |
| start_time       | 否    | String                                          | 开始时间。     |
| end_time         | 否    | String                                          | 结束时间。     |
| next_run_time    | 否    | String                                          | 下一次执行时间。  |
| duty_person      | 否    | String                                          | 责任人。      |
| update_type      | 否    | String                                          | 修改类型。     |

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                             |
|--------------------------|------|--------|------------------------------------------------|
| data_source_type         | 是    | String | 数据来源类型。                                        |
| task_config              | 是    | Object | 任务信息Map(String, Object)。key: 属性名称, value: 属性值。 |
| data_source_workspace_id | 否    | String | 数据来源工作空间id。                                    |

表 11-235 SchedulerInfo

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述      |
|-----------------|------|---------|---------|
| cron_expression | 否    | String  | 表达式。    |
| end_time        | 否    | String  | 结束时间。   |
| max_time_out    | 否    | Integer | 最大超时时间。 |
| interval        | 否    | String  | 间隔。     |
| schedule_type   | 否    | String  | 调度类型。   |
| start_time      | 否    | String  | 开始时间。   |
| job_id          | 否    | Integer | 工作id。   |
| enabled         | 否    | Integer | 启用。     |

表 11-236 CustomMetadata

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| description | 否    | String | 描述。   |
| type        | 否    | String | 类型。   |
| task_id     | 否    | String | 任务id。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-237 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-238 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-239 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-240 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "id": null,
 "data_source_type": "DLI",
 "description": "",
 "name": "test采集110",
 "user_id": "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "dir_id": "0",
 "task_config": {
 "data_connection_name": "dli_test",
 "data_connection_id": "14bb947454e64de784eadaab759081e8",
 }
}
```

```
"databaseName" : ["ygy1"],
"tableName" : ["ygy1.ygy"],
"alive_object_policy" : "3",
"deleted_object_policy" : "3",
"enableDataProfile" : false,
"enableDataClassification" : false,
"enable_table_filter_by_regex" : false
},
"schedule_config" : {
"schedule_type" : "RUN_ONCE",
"max_time_out" : 10
}
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class UpdateTaskInfoSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateTaskInfoRequest request = new UpdateTaskInfoRequest();
 request.withTaskId("{task_id}");
 MetadataCollectionTask body = new MetadataCollectionTask();
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateTaskInfoResponse response = client.updateTaskInfo(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
```



```
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateTaskInfoRequest()
 request.task_id = "{task_id}"
 request.body = MetadataCollectionTask(
)
 response = client.update_task_info(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
```

```
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.UpdateTaskInfoRequest{}
request.TaskId = "{task_id}"
request.Body = &model.MetadataCollectionTask{
}
response, err := client.UpdateTaskInfo(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.9.5 删除单个采集任务

### 功能介绍

删除单个采集任务。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

DELETE /v3/{project\_id}/metadata/tasks/{task\_id}

表 11-241 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 任务id。                                    |

## 请求参数

表 11-242 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-243 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-244 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

**状态码： 403**

**表 11-245 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

**状态码： 404**

**表 11-246 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

**请求示例**

无

**响应示例**

无

**SDK 代码示例**

SDK代码示例如下。

**Java**

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteTaskInfoSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 }
}
```

```
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
DeleteTaskInfoRequest request = new DeleteTaskInfoRequest();
request.withTaskId("{task_id}");
try {
 DeleteTaskInfoResponse response = client.deleteTaskInfo(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteTaskInfoRequest()
 request.task_id = "{task_id}"
 response = client.delete_task_info(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteTaskInfoRequest{}
 request.TaskId = "{task_id}"
 response, err := client.DeleteTaskInfo(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.9.6 启动、调度、停止采集任务

### 功能介绍

启动、调度、停止采集任务。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/metadata/tasks/{task\_id}/action

表 11-247 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 任务id。                                    |

表 11-248 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|--------|------|--------|---------------|
| action | 是    | String | 启动、调度、停止操作标识。 |

### 请求参数

表 11-249 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

### 响应参数

状态码： 400

表 11-250 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-251 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-252 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-253 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

无



## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ExecuteTaskActionSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ExecuteTaskActionRequest request = new ExecuteTaskActionRequest();
 request.withTaskId("{task_id}");
 try {
 ExecuteTaskActionResponse response = client.executeTaskAction(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
```

```
The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ExecuteTaskActionRequest()
 request.task_id = "{task_id}"
 response = client.execute_task_action(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ExecuteTaskActionRequest{}
 request.TaskId = "{task_id}"
 response, err := client.ExecuteTaskAction(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.9.7 获取任务日志

### 功能介绍

获取任务日志。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/metadata/tasks/{task\_id}/{instance\_id}/log

表 11-254 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|-------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| task_id     | 是    | String | 任务ID。                                    |
| instance_id | 是    | String | 任务实例ID。                                  |

## 请求参数

表 11-255 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                           |

表 11-256 请求 Body 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-------------------|------|--------|---------|
| bridge_id         | 是    | String | 桥接作业id。 |
| classification_id | 否    | String | 分类作业id。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-257 响应 Body 参数

| 参数                    | 参数类型    | 描述        |
|-----------------------|---------|-----------|
| enable_bridge         | Boolean | 是否开启桥接模式。 |
| enable_profile        | Boolean | 是否启用配置。   |
| enable_classification | Boolean | 是否开启分类。   |
| bridge_status         | String  | 桥接状态。     |
| profile_status        | String  | 配置状态。     |
| classification_status | String  | 分类状态。     |
| bridge_job_log        | String  | 桥接作业日志。   |
| profile_job_log       | String  | 配置作业日志。   |

| 参数                     | 参数类型   | 描述      |
|------------------------|--------|---------|
| classification_job_log | String | 分类作业日志。 |

状态码： 400

表 11-258 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-259 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-260 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-261 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "bridge_id": "D0D87362B46C4DBB8D9F7E3511E69E45",
 "classification_id": null
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

OK。

```
{
 "enable_bridge": true,
 "enable_profile": false,
 "enable_classification": false,
 "bridge_status": "success",
 "profile_status": null,
 "classification_status": null,
 "bridge_job_log": "Start DLI Bridge Job.",
 "profile_job_log": null,
 "classification_job_log": null
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowInstanceLogSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowInstanceLogRequest request = new ShowInstanceLogRequest();
 request.withTaskId("{task_id}");
 request.withInstanceId("{instance_id}");
 }
}
```

```
JobLogRequest body = new JobLogRequest();
request.withBody(body);
try {
 ShowInstanceLogResponse response = client.showInstanceLog(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowInstanceLogRequest()
 request.task_id = "{task_id}"
 request.instance_id = "{instance_id}"
 request.body = JobLogRequest(
)
 response = client.show_instance_log(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
```

```

)
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowInstanceLogRequest{}
 request.TaskId = "{task_id}"
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 request.Body = &model.JobLogRequest{
 }
 response, err := client.ShowInstanceLog(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.10 元数据实时同步



## 11.10.1 元数据实时同步接口(邀测)

### 功能介绍

元数据实时同步接口，支持批量。该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/metadata/async-bulk

表 11-262 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |

### 请求参数

表 11-263 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

表 11-264 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                    |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine | 否    | String | 引擎服务名称。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DLI</li> <li>• MRS</li> <li>• DWS</li> </ul> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                                        |
|----------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| engine_version | 否    | String                                           | 引擎版本信息。<br>最小长度：1<br>最大长度：30              |
| instance_id    | 否    | String                                           | 引擎的实例ID， MRS、DWS必填。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |
| project_id     | 否    | String                                           | 项目ID， DLI必填。<br>最小长度：32<br>最大长度：36        |
| events         | 否    | Array of <b>CatalogMetaDataEventInfo</b> objects | 资产信息。<br>数组长度：1 - 1000                    |

表 11-265 CatalogMetaDataEventInfo

| 参数       | 是否必选 | 参数类型 | 描述         |
|----------|------|------|------------|
| event_ts | 否    | Long | 事件发生时的时间戳。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| event_type | 否    | String | 事件类型， <ul style="list-style-type: none"> <li>• AddForeignKeyEvent 添加外键</li> <li>• AddNotNullConstraintEvent 添加不为空约束</li> <li>• AddPrimaryKeyEvent 添加主键</li> <li>• AddUniqueConstraintEvent 添加唯一约束</li> <li>• AlterDatabaseEvent 修改数据库</li> <li>• AddPartitionEvent 添加分区</li> <li>• AlterPartitionEvent 修改分区</li> <li>• AlterTableEvent 修改表</li> <li>• AlterCatalogEvent 修改目录</li> <li>• CreateCatalogEvent 创建目录</li> <li>• CreateDatabaseEvent 创建数据库</li> <li>• CreateFunctionEvent 创建函数</li> <li>• CreateTableEvent 创建表</li> <li>• DropConstraintEvent 删除约束</li> <li>• DropDatabaseEvent 删除数据库</li> <li>• DropFunctionEvent 删除函数</li> <li>• DropPartitionEvent 删除分区</li> <li>•.DropTableEvent 删除表</li> <li>• DropCatalogEvent 删除目录</li> <li>• AddIndexEvent 添加索引</li> <li>• AlterIndexEvent 修改索引</li> <li>• DropIndexEvent 删除索引</li> <li>• AlterSchemaEvent 修改 schema</li> <li>• CreateSchemaEvent 创建 schema</li> <li>• DropSchemaEvent 删除 schema</li> <li>• AlterColumnEvent 修改字段</li> </ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AddColumnEvent添加字段</li> <li>• DropColumnEvent删除字段</li> <li>• AlterTriggerEvent修改触发器</li> <li>• AddTriggerEvent 添加触发器</li> <li>• DropTriggerEvent删除触发器</li> </ul> 枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AddForeignKeyEvent</b></li> <li>• <b>AddNotNullConstraintEvent</b></li> <li>• <b>AddPrimaryKeyEvent</b></li> <li>• <b>AddUniqueConstraintEvent</b></li> <li>• <b>AlterDatabaseEvent</b></li> <li>• <b>AddPartitionEvent</b></li> <li>• <b>AlterPartitionEvent</b></li> <li>• <b>AlterTableEvent</b></li> <li>• <b>AlterCatalogEvent</b></li> <li>• <b>CreateCatalogEvent</b></li> <li>• <b>CreateDatabaseEvent</b></li> <li>• <b>CreateFunctionEvent</b></li> <li>• <b>CreateTableEvent</b></li> <li>• <b>DropConstraintEvent</b></li> <li>• <b>DropDatabaseEvent</b></li> <li>• <b>DropFunctionEvent</b></li> <li>• <b>DropPartitionEvent</b></li> <li>• <b>DropTableEvent</b></li> <li>• <b>DropCatalogEvent</b></li> <li>• <b>AddIndexEvent</b></li> <li>• <b>AlterIndexEvent</b></li> <li>• <b>DropIndexEvent</b></li> <li>• <b>AlterSchemaEvent</b></li> <li>• <b>CreateSchemaEvent</b></li> <li>• <b>DropSchemaEvent</b></li> <li>• <b>AlterColumnEvent</b></li> <li>• <b>AddColumnEvent</b></li> </ul> |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                      |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DropColumnEvent</li> <li>• AlterTriggerEvent</li> <li>• AddTriggerEvent</li> <li>• DropTriggerEvent</li> </ul> |
| event_message | 否    | Object | 事件消息，Map<String,Object>结构。                                                                                                                              |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-266 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型    | 描述    |
|---------|---------|-------|
| success | Boolean | 是否成功。 |

状态码： 400

表 11-267 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-268 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-269 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-270 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "engine": "MRS",
 "engine_version": "3.1.2",
 "instance_id": "4bacc6b5-9e94-4938-ac3f-3c3a7cd56c01",
 "events": [{
 "event_ts": 0,
 "event_type": "CreateTableEvent",
 "event_message": {
 "table": {
 "tableName": "testTb1"
 }
 }
 }
]
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "success": true
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class BatchSyncMetadataSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchSyncMetadataRequest request = new BatchSyncMetadataRequest();
 CatalogMetaDataSetRequest body = new CatalogMetaDataSetRequest();
 request.withBody(body);
 try {
 BatchSyncMetadataResponse response = client.batchSyncMetadata(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
```

```
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = BatchSyncMetadataRequest()
 request.body = CatalogMetaDataSetRequest(
)
 response = client.batch_sync_metadata(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchSyncMetadataRequest{
 request.Body = &model.CatalogMetaDataSetRequest{
 }
 }
 response, err := client.BatchSyncMetadata(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。



## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.11 数据地图接口

### 11.11.1 搜索查询标签分页展示(邀测)

#### 功能介绍

搜索查询标签分页展示，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v3/{project\_id}/datamap/tags/search

表 11-271 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |

## 请求参数

表 11-272 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。<br>最小长度：1<br>最大长度：65536 |
| instance     | 是    | String | 实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID</a> 和 <a href="#">工作空间ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36             |

表 11-273 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述            |
|-------------|------|------------------|---------------|
| tag_ids     | 否    | Array of strings | 标签id。         |
| type        | 否    | String           | 类型。           |
| name        | 否    | String           | 标签名称，用作搜索框筛选。 |
| create_user | 否    | String           | 创建者，用作搜索框筛选。  |
| start       | 否    | String           | 开始时间。         |
| end         | 否    | String           | 结束时间。         |
| offset      | 否    | Integer          | 页码。           |
| limit       | 否    | Integer          | 每页大小。         |
| sort_by     | 否    | String           | 根据xx排序。       |
| sort_order  | 否    | String           | 升序/降序。        |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-274 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                            | 描述          |
|--------|---------------------------------|-------------|
| limit  | Integer                         | 每页大小。       |
| offset | Integer                         | 页码。         |
| count  | Integer                         | 查询出来的条数。    |
| quota  | Integer                         | 可创建标签数量配额额。 |
| tags   | Array of <b>OpenTag</b> objects | 标签实体。       |
| total  | Integer                         | 已创建的标签总条数。  |

表 11-275 OpenTag

| 参数             | 参数类型   | 描述          |
|----------------|--------|-------------|
| name           | String | 标签名称。       |
| description    | String | 标签描述。       |
| tag_id         | String | 标签id。       |
| create_time    | Long   | 创建时间。       |
| update_time    | Long   | 修改时间。       |
| create_user    | String | 创建人。        |
| domain_id      | String | 用户domainId。 |
| instance_id    | String | 实例ID。       |
| project_id     | String | 项目ID。       |
| create_user_id | String | 创建人ID。      |

状态码： 400

表 11-276 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-277 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-278 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-279 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 500

表 11-280 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "offset" : 1,
 "limit" : 10,
 "sort_order" : "desc",
 "name" : "test11",
 "start" : 1685548800000,
 "end" : 1688313599999,
 "sort_by" : "createTime"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "limit" : 10,
 "offset" : 1,
 "count" : 1,
 "total" : 11,
 "quota" : 100,
 "tags" : [{
 "name" : "test1123",
 "description" : "",
 "tag_id" : "8a94819c88a43c190188a4452ba40006",
 "create_time" : 1686383176612,
 "update_time" : 1686383176612,
 "create_user" : "username",
 "create_user_id" : "0833a573fe80d5401f6dc010a775569a",
 "domain_id" : "0833a5736980d53b0f22c0102ffcbfc0",
 "instance_id" : "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowTagsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowTagsRequest request = new ShowTagsRequest();
 TagRequest body = new TagRequest();
```

```
request.withBody(body);
try {
 ShowTagsResponse response = client.showTags(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowTagsRequest()
 request.body = TagRequest(
)
 response = client.show_tags(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowTagsRequest{}
request.Body = &model.TagRequest{
}
response, err := client.ShowTags(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | OK。                  |
| 400 | BadRequest。          |
| 401 | Unauthorized。        |
| 403 | Forbidden。           |
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

## 11.11.2 用户行为分析(邀测)

### 功能介绍

用户行为分析，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v3/{project\_id}/datamap/uba

表 11-281 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |

## 请求参数

表 11-282 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。<br>最小长度：1<br>最大长度：65536 |
| instance     | 是    | String | 实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36                                                 |

表 11-283 请求 Body 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| event | 是    | String | 事件名称。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>catalog_search_click_entity 查看详情</li> <li>search_catalog 搜索资产</li> </ul> |



| 参数     | 是否必选 | 参数类型                               | 描述    |
|--------|------|------------------------------------|-------|
| params | 是    | Array of <b>EventParam</b> objects | 事件参数。 |

表 11-284 EventParam

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                | 描述      |
|--------------------|------|-------------------------------------|---------|
| guid               | 否    | String                              | 资产guid。 |
| type_name          | 否    | String                              | 资产类型。   |
| model_id           | 否    | String                              | 模块id。   |
| property_name      | 否    | String                              | 参数名称。   |
| property_value     | 否    | String                              | 参数值。    |
| query              | 否    | String                              | 搜索框输入。  |
| filter             | 否    | <b>DataMapFilterCriteria</b> object | 查询过滤条件。 |
| guid_list          | 否    | Array of strings                    | guid列表。 |
| trace_id           | 否    | String                              | 跟踪id。   |
| source_trace_id    | 否    | String                              | 源跟踪id。  |
| metadata_type_name | 否    | String                              | 资产类型。   |
| super_type_names   | 否    | String                              | 资产父类类型。 |
| workspace_ids      | 否    | Array of strings                    | 空间列表。   |

表 11-285 DataMapFilterCriteria

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attribute | 否    | String           | 过滤属性维度。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>base.DataAsset.sourceType</b> 数据源类型</li> <li>• <b>typeName</b> 数据类型</li> <li>• <b>classifications.name</b> 分类</li> <li>• <b>tags.name</b> 标签</li> <li>• <b>securityLevel.name</b> 密级</li> <li>• <b>workspaceId</b> 空间</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| operator  | 否    | String           | 操作标识符。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LT</b> 小于</li> <li>• <b>GT</b> 大于</li> <li>• <b>LTE</b> 小于等于</li> <li>• <b>GTE</b> 大于等于</li> <li>• <b>EQ</b> 相等</li> <li>• <b>NEQ</b> 不相等</li> <li>• <b>IN</b> 在列表中</li> <li>• <b>LIKE</b> 任意模糊匹配</li> <li>• <b>STARTS_WITH</b> 起始相同匹配</li> <li>• <b>ENDS_WITH</b> 结束相同匹配</li> <li>• <b>CONTAINS</b> 包含</li> <li>• <b>CONTAINS_ANY</b> 包含任意</li> <li>• <b>CONTAINS_ALL</b> 包含所有</li> <li>• <b>IS_NULL</b> 为空</li> <li>• <b>NOT_NULL</b> 不为空</li> </ul> |
| value     | 否    | Array of strings | 属性过滤值，根据attribute变化。如attribute为数据源：base.DataAsset.sourceType，则值可为["dws", "hive"]。<br>最小长度：1<br>最大长度：256<br>数组长度：1 - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                                                                                             |
|-----------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| condition | 否    | String                                        | 条件拼接准则。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• OR 或者</li> <li>• AND 并且</li> </ul> |
| criterion | 否    | Array of <b>DataMapFilterCriteria</b> objects | 条件准则。<br>数组长度：1 - 10                                                                           |

## 响应参数

状态码：400

表 11-286 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码：401

表 11-287 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码：403

表 11-288 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码：404

表 11-289 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 500

表 11-290 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "event": "catalog_search_click_entity",
 "params": [{
 "query": "",
 "guid": "8050ccb6-14bc-48ea-8984-7dc661e9a2a9"
 }]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ParseUserBehaviorSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 }
}
```

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ParseUserBehaviorRequest request = new ParseUserBehaviorRequest();
BehaviorRestBody body = new BehaviorRestBody();
request.withBody(body);
try {
 ParseUserBehaviorResponse response = client.parseUserBehavior(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ParseUserBehaviorRequest()
 request.body = BehaviorRestBody(
)
 response = client.parse_user_behavior(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ParseUserBehaviorRequest{}
 request.Body = &model.BehaviorRestBody{
 }
 response, err := client.ParseUserBehavior(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

### 11.11.3 资产搜索(邀测)

#### 功能介绍

资产搜索，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v3/{project\_id}/datamap/entities/search

表 11-291 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |

#### 请求参数

表 11-292 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。<br>最小长度：1<br>最大长度：65536 |
| instance     | 是    | String | 实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36                                                 |

表 11-293 请求 Body 参数

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型                         | 描述                  |
|-------------------------|------|------------------------------|---------------------|
| query                   | 否    | String                       | 查询关键字。              |
| filter                  | 否    | DataMapFilterCriteria object | 过滤条件对象。             |
| facets                  | 否    | Array of strings             | 条件参数列表。             |
| limit                   | 是    | Integer                      | 分页显示每页返回结果数。默认值100。 |
| offset                  | 是    | Integer                      | 偏移量，默认值0。           |
| relationship_attributes | 否    | Array of strings             | 关联关系属性。             |
| sort                    | 否    | Array of Sort objects        | 排序信息。               |
| owner                   | 否    | String                       | 所有者。                |
| query_privilege         | 否    | Boolean                      | 是否校验权限，默认值false。    |

表 11-294 DataMapFilterCriteria

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attribute | 否    | String | 过滤属性维度。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>base.DataAsset.sourceType 数据源类型</li> <li>typeName 数据类型</li> <li>classifications.name 分类</li> <li>tags.name 标签</li> <li>securityLevel.name 密级</li> <li>workspaceId 空间</li> </ul> |



| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operator  | 否    | String                                                 | 操作标识符。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LT 小于</li> <li>• GT 大于</li> <li>• LTE 小于等于</li> <li>• GTE 大于等于</li> <li>• EQ 相等</li> <li>• NEQ 不相等</li> <li>• IN 在列表中</li> <li>• LIKE 任意模糊匹配</li> <li>• STARTS_WITH 起始相同匹配</li> <li>• ENDS_WITH 结束相同匹配</li> <li>• CONTAINS 包含</li> <li>• CONTAINS_ANY 包含任意</li> <li>• CONTAINS_ALL 包含所有</li> <li>• IS_NULL 为空</li> <li>• NOT_NULL 不为空</li> </ul> |
| value     | 否    | Array of strings                                       | 属性过滤值，根据attribute变化。如attribute为数据源：base.DataAsset.sourceType，则值可为["dws", "hive"]。<br>最小长度：1<br>最大长度：256<br>数组长度：1 - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| condition | 否    | String                                                 | 条件拼接准则。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• OR 或者</li> <li>• AND 并且</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| criterion | 否    | Array of <a href="#">DataMapFilterCriteria</a> objects | 条件准则。<br>数组长度：1 - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

表 11-295 Sort

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述  |
|-----------|------|--------|-----|
| attribute | 否    | String | 属性。 |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                              |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order | 否    | String | 排序枚举值，默认值ASC。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>DESC 降序</li> <li>ASC 升序</li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-296 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型                                    | 描述                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| count             | Number                                  | 查询结果总量。                                                                      |
| entities          | Array of <a href="#">Entity</a> objects | 资产实体列表。                                                                      |
| facets            | Array of objects                        | 资产分类facets维度信息列表，数据结构 List<Map<String, List<Aggregation>>> 取值为 count。        |
| metrics           | Object                                  | 资产分类metrics维度信息列表，数据结构 List<Map<String, List<Aggregation>>> 取值为 aggregation。 |
| referred_entities | Object                                  | 关联资产，数据类型Map<String, Entity>， key: guid, value: 资产信息。                        |

表 11-297 Entity

| 参数                      | 参数类型             | 描述                                                                                      |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| version                 | Number           | 数据版本。                                                                                   |
| relationship_attributes | Object           | 关联关系属性，数据类型Map<String, Object>， key: 关系类型: value: 关联关系对象。                               |
| super_type_names        | Array of strings | 父类资产类型。                                                                                 |
| business_attributes     | Object           | 业务属性，数据类型Map<String, Map<String, Object>>， key: 业务关系类型, value: 业务关系。                    |
| multi_attributes        | Object           | 承担密级和标签的多值对象数据结构，数据结构 Map<String, List<Map<String, Object>>>， key: 综合关系类型, value: 综合关系。 |

| 参数                  | 参数类型                              | 描述                                                   |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| privilege_info      | <b>EntityPrivilegeInfo</b> object | 实体特权信息。                                              |
| extended_attributes | Object                            | 拓展属性，数据结构Map<String, Object>，key: 拓展属性，value: 拓展属性值。 |
| guid                | String                            | 资产guid。                                              |
| type_name           | String                            | 资产类型名称。                                              |
| type_display_name   | String                            | 类型展示名称。                                              |
| display_text        | String                            | 展示名称。                                                |
| attributes          | Object                            | 资产属性，Map<String, Object>。key: 属性，value: 属性值。         |
| updated_attributes  | Array of strings                  | 修改属性列表。                                              |
| project_id          | String                            | 项目id。                                                |
| domain_id           | String                            | 主账号id。                                               |
| instance_id         | Array of strings                  | 实例化id。                                               |
| workspace_id        | Array of strings                  | 空间id列表。                                              |
| status              | String                            | 状态。                                                  |
| created_by          | String                            | 创建人。                                                 |
| updated_by          | String                            | 修改人。                                                 |
| create_time         | String                            | 创建时间。                                                |
| update_time         | String                            | 修改时间。                                                |

表 11-298 EntityPrivilegeInfo

| 参数                 | 参数类型             | 描述      |
|--------------------|------------------|---------|
| privileges         | Array of strings | 特权列表。   |
| inherit_privileges | Array of strings | 继承特权列表。 |

状态码： 400

表 11-299 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-300 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-301 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-302 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 500

表 11-303 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "query": "",
 "filter": {
 "attribute": null,
 "condition": "AND",
 "criterion": [{
 "attribute": null,
 "condition": "OR",
 "criterion": [{
 "attribute": "superTypeNames",
 "operator": "IN",
 "value": ["dataasset.Database"]
 }, {
 "attribute": "typeName",
 "operator": "IN",
 "value": ["dataasset.Database"]
 }]
 }, {
 "attribute": "base.DataAsset.sourceType",
 "operator": "IN",
 "value": ["dli"]
 }]
 },
 "facets": ["category.path", "typeName", "base.DataAsset.sourceType", "classifications.name",
 "tags.name", "securityLevel.name", "workspaceId", "base.Asset.catalogId"],
 "limit": 10,
 "offset": 1,
 "sort": [{
 "attribute": "createTime",
 "order": "DESC"
 }]
}
```

## 响应示例

状态码: 200

OK。

```
{
 "count": 1234,
 "entities": [{
 "guid": "a14d047e-3d67-4f71-90f0-53b6759a7fa5",
 "attributes": {
 "owner": "username",
 "is_favorite": 0,
 "qualifiedName": "dws@a96be22c-77f3-46ea-96ab-c8913052ec7d",
 "favorites_count": 0,
 "description": "This temp entity was generated from DLF lineage service",
 "clusterId": "",
 "click_through": 10,
 "baseType": "Source",
 "path": "",
 "catalogId": "",
 "workspaceVslId": { },
 "createTime": "2022-12-09T01:59:42.319+00:00",
 "port": 8000,
 "sourceType": "dws",
 "name": "dws_4autotest1_nomodify",
 "host": "",
 "id": "f9338475eb8c4cbda61b85c05908a432",
 "projectId": ""
 },
 "status": "ACTIVE",
 "version": 0,
 "type_name": "dataasset.Source",
 "type_display_name": "数据源",
 }]
}
```

```

"project_id": 123456,
"domain_id": 123456,
"instance_id": ["123456"],
"workspace_id": ["123456"],
"updated_by": "username",
"create_time": "2023-05-17T06:32:00.511+00:00",
"update_time": "2023-05-17T06:32:00.511+00:00",
"super_type_names": ["base.Asset", "base.Infrastructure"],
"business_attributes": {
 "businessName": {
 "confidence": 1.0,
 "name": "dws0505",
 "confirmed": true
 }
},
"multi_attributes": {
 "tags": [{
 "confidence": 1.0,
 "name": "个人数据误删",
 "confirmed": false
 }]
},
"privilege_info": {
 "privileges": [],
 "inherit_privileges": []
},
"extended_attributes": { },
"display_text": "dws0505"
}],
"facets": [{
 "typeName": [{
 "value": "dataasset.Table",
 "id": "dataasset.Table",
 "count": 816,
 "aggregation": 0.0,
 "children": []
 }], {
 "value": "dlm.API",
 "id": "dlm.API",
 "count": 103,
 "aggregation": 0.0,
 "children": []
 }]
}, {
 "base.DataAsset.sourceType": [{
 "value": "dli",
 "id": "dli",
 "count": 1,
 "aggregation": 0.0,
 "children": []
 }], {
 "value": "hive",
 "id": "hive",
 "count": 1,
 "aggregation": 0.0,
 "children": []
 }]
}, {
 "classifications.name": [{
 "value": "01d1d582b14c4dfe8ebe53b15d88ffc2/c1549ae148144a37b219344892a5568f",
 "id": "01d1d582b14c4dfe8ebe53b15d88ffc2/c1549ae148144a37b219344892a5568f",
 "count": 2,
 "aggregation": 0.0,
 "children": []
 }], {
 "value": "01d1d582b14c4dfe8ebe53b15d88ffc2/e1893cd5baf34182b9d2e2728a02a2a8",
 "id": "01d1d582b14c4dfe8ebe53b15d88ffc2/e1893cd5baf34182b9d2e2728a02a2a8",
 "count": 2,
 "aggregation": 0.0,

```



## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowDataSetsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowDataSetsRequest request = new ShowDataSetsRequest();
 SearchParameter body = new SearchParameter();
 request.withBody(body);
 try {
 ShowDataSetsResponse response = client.showDataSets(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```



example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowDataSetsRequest()
 request.body = SearchParameter(
)
 response = client.show_data_sets(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowDataSetsRequest{}
 request.Body = &model.SearchParameter{
 }
 response, err := client.ShowDataSets(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | OK。                  |
| 400 | BadRequest。          |
| 401 | Unauthorized。        |
| 403 | Forbidden。           |
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

### 11.11.4 创建或修改资产(邀测)

#### 功能介绍

创建或修改资产，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/datamap/entities

表 11-304 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |

## 请求参数

表 11-305 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。<br>最小长度：1<br>最大长度：65536 |
| instance     | 是    | String | 实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36                                                 |

表 11-306 请求 Body 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                          | 描述                                                       |
|-------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| entity            | 否    | <a href="#">Entity</a> object | 资产信息。                                                    |
| referred_entities | 否    | Object                        | 关联资产信息，结构体 Map<String, Entity>。key: 资产guid, value: 资产信息。 |

表 11-307 Entity

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                   |
|-------------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| version                 | 否    | Number           | 数据版本。                                                                |
| relationship_attributes | 否    | Object           | 关联关系属性，数据类型 Map<String, Object>，key: 关系类型: value: 关联关系对象。            |
| super_type_names        | 否    | Array of strings | 父类资产类型。                                                              |
| business_attributes     | 否    | Object           | 业务属性，数据类型 Map<String, Map<String, Object>>，key: 业务关系类型, value: 业务关系。 |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                              | 描述                                                                                   |
|---------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| multi_attributes    | 否    | Object                            | 承担密级和标签的多值对象数据结构，数据结构Map<String, List<Map<String, Object>>>，key: 综合关系类型，value: 综合关系。 |
| privilege_info      | 否    | <b>EntityPrivilegeInfo</b> object | 实体特权信息。                                                                              |
| extended_attributes | 否    | Object                            | 拓展属性，数据结构Map<String, Object>，key: 拓展属性，value: 拓展属性值。                                 |
| guid                | 否    | String                            | 资产guid。                                                                              |
| type_name           | 否    | String                            | 资产类型名称。                                                                              |
| type_display_name   | 否    | String                            | 类型展示名称。                                                                              |
| display_text        | 否    | String                            | 展示名称。                                                                                |
| attributes          | 否    | Object                            | 资产属性，Map<String, Object>。key: 属性，value: 属性值。                                         |
| updated_attributes  | 否    | Array of strings                  | 修改属性列表。                                                                              |
| project_id          | 否    | String                            | 项目id。                                                                                |
| domain_id           | 否    | String                            | 主账号id。                                                                               |
| instance_id         | 否    | Array of strings                  | 实例化id。                                                                               |
| workspace_id        | 否    | Array of strings                  | 空间id列表。                                                                              |
| status              | 否    | String                            | 状态。                                                                                  |
| created_by          | 否    | String                            | 创建人。                                                                                 |
| updated_by          | 否    | String                            | 修改人。                                                                                 |
| create_time         | 否    | String                            | 创建时间。                                                                                |
| update_time         | 否    | String                            | 修改时间。                                                                                |

表 11-308 EntityPrivilegeInfo

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型             | 描述      |
|--------------------|------|------------------|---------|
| privileges         | 否    | Array of strings | 特权列表。   |
| inherit_privileges | 否    | Array of strings | 继承特权列表。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-309 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-310 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-311 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-312 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 500

表 11-313 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "entity": {
 "guid": -1,
 "attributes": {
 "owner": "username",
 "is_favorite": 0,
 "qualifiedName": "dws@a96be22c-77f3-46ea-96ab-c8913052ec7d",
 "favorites_count": 0,
 "description": "This temp entity was generated from DLF lineage service",
 "clusterId": "",
 "click_through": 10,
 "baseType": "Source",
 "path": "",
 "catalogId": "",
 "workspaceVslId": { },
 "createTime": 0,
 "port": 8000,
 "sourceType": "dws",
 "name": "dws_4autotest1_nomodify",
 "host": "",
 "id": "f9338475eb8c4cbda61b85c05908a432",
 "projectId": ""
 },
 "status": "ACTIVE",
 "version": 0,
 "type_name": "dataasset.Source",
 "type_display_name": "数据源",
 "project_id": 123456,
 "domain_id": 123456,
 "instance_id": ["123456"],
 "workspace_id": ["123456"],
 "updated_by": "username",
 "create_time": 0,
 "update_time": 0,
 "super_type_names": ["base.Asset", "base.Infrastructure"],
 "business_attributes": {
 "businessName": {
 "confidence": 1.0,
 "name": "dws0505",
 "confirmed": true
 }
 }
 }
}
```

```
},
"multi_attributes" : {
 "tags" : [{
 "confidence" : 1.0,
 "name" : "个人数据误删",
 "confirmed" : false
 }]
},
"privilege_info" : {
 "privileges" : [],
 "inherit_privileges" : []
},
"extended_attributes" : { },
"display_text" : "dws0505"
},
"referred_entities" : null
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateOrUpdateEntitiesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateOrUpdateEntitiesRequest request = new CreateOrUpdateEntitiesRequest();
 DataEntityWithExtInfo body = new DataEntityWithExtInfo();
 request.withBody(body);
 try {
 CreateOrUpdateEntitiesResponse response = client.createOrUpdateEntities(request);
 System.out.println(response.toString());
 }
 }
}
```

```
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateOrUpdateEntitiesRequest()
 request.body = DataEntityWithExtInfo(
)
 response = client.create_or_update_entities(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```



```

example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreateOrUpdateEntitiesRequest{}
request.Body = &model.DataEntityWithExtInfo{
}
response, err := client.CreateOrUpdateEntities(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | OK。                  |
| 400 | BadRequest。          |
| 401 | Unauthorized。        |
| 403 | Forbidden。           |
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

### 11.11.5 资产详情(邀测)

#### 功能介绍

资产详情接口，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/datamap/entities/guid/{guid}

表 11-314 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                              |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36  |
| guid       | 是    | String | 资产guid，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |

表 11-315 Query 参数

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                  |
|----------------------|------|---------|-----------------------------------------------------|
| ignore_relationships | 否    | Boolean | 是否忽略关联资产，取值范围：true（忽略关联资产）、false（不忽略关联资产）缺省值：false。 |

## 请求参数

表 11-316 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。<br>最小长度：1<br>最大长度：65536 |
| instance     | 是    | String | 实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36                                                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-317 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型                 | 描述                                                          |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| entity            | <b>Entity</b> object | 资产信息。                                                       |
| referred_entities | Object               | 关联资产信息，结构体Map<String, Entity>。<br>key: 资产guid, value: 资产信息。 |

表 11-318 Entity

| 参数                      | 参数类型                              | 描述                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| version                 | Number                            | 数据版本。                                                                                         |
| relationship_attributes | Object                            | 关联关系属性，数据类型Map<String, Object>，<br>key: 关系类型: value: 关联关系对象。                                  |
| super_type_names        | Array of strings                  | 父类资产类型。                                                                                       |
| business_attributes     | Object                            | 业务属性，数据类型Map<String, Map<String, Object>>，<br>key: 业务关系类型, value: 业务关系。                       |
| multi_attributes        | Object                            | 承担密级和标签的多值对象数据结构，数据结构<br>Map<String, List<Map<String, Object>>>，<br>key: 综合关系类型, value: 综合关系。 |
| privilege_info          | <b>EntityPrivilegeInfo</b> object | 实体特权信息。                                                                                       |
| extended_attributes     | Object                            | 拓展属性，数据结构Map<String, Object>，<br>key: 拓展属性, value: 拓展属性值。                                     |
| guid                    | String                            | 资产guid。                                                                                       |
| type_name               | String                            | 资产类型名称。                                                                                       |
| type_display_name       | String                            | 类型展示名称。                                                                                       |
| display_text            | String                            | 展示名称。                                                                                         |
| attributes              | Object                            | 资产属性，Map<String, Object>。key: 属性，<br>value: 属性值。                                              |
| updated_attributes      | Array of strings                  | 修改属性列表。                                                                                       |
| project_id              | String                            | 项目id。                                                                                         |

| 参数           | 参数类型             | 描述      |
|--------------|------------------|---------|
| domain_id    | String           | 主账号id。  |
| instance_id  | Array of strings | 实例化id。  |
| workspace_id | Array of strings | 空间id列表。 |
| status       | String           | 状态。     |
| created_by   | String           | 创建人。    |
| updated_by   | String           | 修改人。    |
| create_time  | String           | 创建时间。   |
| update_time  | String           | 修改时间。   |

表 11-319 EntityPrivilegeInfo

| 参数                 | 参数类型             | 描述      |
|--------------------|------------------|---------|
| privileges         | Array of strings | 特权列表。   |
| inherit_privileges | Array of strings | 继承特权列表。 |

状态码： 400

表 11-320 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-321 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

**状态码： 403**

**表 11-322 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

**状态码： 404**

**表 11-323 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

**状态码： 500**

**表 11-324 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

**状态码： 200**

OK。

```
{
 "entity": {
 "guid": "a14d047e-3d67-4f71-90f0-53b6759a7fa5",
 "attributes": {
 "owner": "username",
 "is_favorite": 0,
 "qualifiedName": "dws@a96be22c-77f3-46ea-96ab-c8913052ec7d",
 "favorites_count": 0,
 "description": "This temp entity was generated from DLF lineage service",
 "clusterId": "",
 "click_through": 10,
 "baseType": "Source",
 "path": ""
 }
 }
}
```

```
"catalogId" : "",
"workspaceVslId" : { },
"createTime" : "2022-12-09T01:59:42.319+00:00",
"port" : 8000,
"sourceType" : "dws",
"name" : "dws_4autotest1_nomodify",
"host" : "",
"id" : "f9338475eb8c4cbda61b85c05908a432",
"projectId" : ""
},
"status" : "ACTIVE",
"version" : 0,
"type_name" : "dataasset.Source",
"type_display_name" : "数据源",
"project_id" : 123456,
"domain_id" : 123456,
"instance_id" : ["123456"],
"workspace_id" : ["123456"],
"updated_by" : "username",
"create_time" : "2023-05-17T06:32:00.511+00:00",
"update_time" : "2023-05-17T06:32:00.511+00:00",
"super_type_names" : ["base.Asset", "base.Infrastructure"],
"business_attributes" : {
 "businessName" : {
 "confidence" : 1.0,
 "name" : "dws0505",
 "confirmed" : true
 }
},
"multi_attributes" : {
 "tags" : [{
 "confidence" : 1.0,
 "name" : "个人数据误删",
 "confirmed" : false
 }]
},
"privilege_info" : {
 "privileges" : [],
 "inherit_privileges" : []
},
"extended_attributes" : { },
"display_text" : "dws0505"
},
"referred_entities" : null
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowDataDetailSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
```

security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowDataDetailRequest request = new ShowDataDetailRequest();
request.withGuid("{guid}");
try {
 ShowDataDetailResponse response = client.showDataDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowDataDetailRequest()
 request.guid = "{guid}"
 response = client.show_data_detail(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
```

```
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowDataDetailRequest{}
 request.Guid = "{guid}"
 response, err := client.ShowDataDetail(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |



| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

## 11.11.6 资产血缘(邀测)

### 功能介绍

资产血缘接口，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/datamap/lineage/guid/{guid}

表 11-325 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                              |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36  |
| guid       | 是    | String | 资产guid，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |

表 11-326 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                          |
|-----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| direction | 否    | String | 血缘查询方向，默认值：BOTH。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>IN（上游血缘）</li> <li>OUT（下游血缘）</li> <li>BOTH（上下游血缘）</li> </ul> |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| relationship_types           | 否    | Array   | 关联关系类型列表，血缘查询使用默认值空                                                                                               |
| relationship_type_categories | 否    | Array   | 关联关系类型类别，默认空。血缘查询使用DATA_FLOW                                                                                      |
| related_entity_types         | 否    | Array   | 关联实体类型，指定上下游资产类型，血缘查询使用默认值空。                                                                                      |
| extend_processes_data_flow   | 否    | Boolean | 是否扩展数据，血缘查询使用默认值false。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• true扩展数据</li> <li>• false不扩展数据</li> </ul> |
| include_parent_entity        | 否    | Boolean | 是否包含父类实体，默认false。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• true包含父资产</li> <li>• false不包含父资产</li> </ul>    |

## 请求参数

表 11-327 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。<br>最小长度：1<br>最大长度：65536 |
| instance     | 是    | String | 实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36                                                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-328 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型                            | 描述                                           |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| total              | Number                          | 查询命中总条数。<br>最小值：0<br>最大值：9223372036854775807 |
| relationships      | Array of <b>Lineage</b> objects | 关系列表。                                        |
| relationship_types | Object                          | 关系类型。                                        |
| entities           | Array of <b>Entity</b> objects  | 资产信息。                                        |
| entity_types       | Object                          | 实体类型。                                        |

表 11-329 Lineage

| 参数                 | 参数类型                 | 描述                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| relation_type_name | String               | 关系类型。<br>PARENT_CHILD, LOGICAL_PHYSICAL, PK_FK, DATA_FLOW, INSTANCE_OF, JOIN, IS_A, UP_DOWN, ASSOCIATION, WORK_FLOW。 |
| direction          | String               | 血缘流向。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>IN 上游血缘</li> <li>OUT 下游血缘</li> <li>BOTH 上下游血缘</li> </ul>     |
| ep1_id             | String               | 节点一资产guid。                                                                                                           |
| ep1_type_name      | String               | 节点一资产类型。                                                                                                             |
| ep2_id             | String               | 节点二资产guid。                                                                                                           |
| ep2_type_name      | String               | 节点二资产类型。                                                                                                             |
| end1               | <b>Entity</b> object | 节点一资产。                                                                                                               |
| end2               | <b>Entity</b> object | 节点二资产。                                                                                                               |

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propagate_tag      | String           | 关系类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE 无关系</li> <li>• ONE_TO_TWO 一对多</li> <li>• TWO_TO_ONE 多对一</li> <li>• BOTH 所有的关系</li> </ul> |
| guid               | String           | 资产guid。                                                                                                                                                 |
| type_name          | String           | 资产类型名称。                                                                                                                                                 |
| type_display_name  | String           | 类型展示名称。                                                                                                                                                 |
| display_text       | String           | 展示名称。                                                                                                                                                   |
| attributes         | Object           | 资产属性。Map结构，key：属性名称，value：属性值                                                                                                                           |
| updated_attributes | Array of strings | 修改属性列表。                                                                                                                                                 |
| project_id         | String           | 项目id。                                                                                                                                                   |
| domain_id          | String           | 主账号id。                                                                                                                                                  |
| instance_id        | Array of strings | 实例id。                                                                                                                                                   |
| workspace_id       | Array of strings | 空间id列表。                                                                                                                                                 |
| status             | String           | 状态。                                                                                                                                                     |
| created_by         | String           | 创建人。                                                                                                                                                    |
| updated_by         | String           | 修改人。                                                                                                                                                    |
| create_time        | String           | 创建时间。                                                                                                                                                   |
| update_time        | String           | 修改时间。                                                                                                                                                   |

表 11-330 Entity

| 参数                      | 参数类型   | 描述                                                    |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| version                 | Number | 数据版本。                                                 |
| relationship_attributes | Object | 关联关系属性，数据类型Map<String, Object>，key：关系类型：value：关联关系对象。 |

| 参数                  | 参数类型                              | 描述                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| super_type_names    | Array of strings                  | 父类资产类型。                                                                                |
| business_attributes | Object                            | 业务属性，数据类型Map<String, Map<String, Object>>， key: 业务关系类型， value: 业务关系。                   |
| multi_attributes    | Object                            | 承担密级和标签的多值对象数据结构，数据结构Map<String, List<Map<String, Object>>>， key: 综合关系类型， value: 综合关系。 |
| privilege_info      | <b>EntityPrivilegeInfo</b> object | 实体特权信息。                                                                                |
| extended_attributes | Object                            | 拓展属性，数据结构Map<String, Object>， key: 拓展属性， value: 拓展属性值。                                 |
| guid                | String                            | 资产guid。                                                                                |
| type_name           | String                            | 资产类型名称。                                                                                |
| type_display_name   | String                            | 类型展示名称。                                                                                |
| display_text        | String                            | 展示名称。                                                                                  |
| attributes          | Object                            | 资产属性， Map<String, Object>。 key: 属性， value: 属性值。                                        |
| updated_attributes  | Array of strings                  | 修改属性列表。                                                                                |
| project_id          | String                            | 项目id。                                                                                  |
| domain_id           | String                            | 主账号id。                                                                                 |
| instance_id         | Array of strings                  | 实例化id。                                                                                 |
| workspace_id        | Array of strings                  | 空间id列表。                                                                                |
| status              | String                            | 状态。                                                                                    |
| created_by          | String                            | 创建人。                                                                                   |
| updated_by          | String                            | 修改人。                                                                                   |
| create_time         | String                            | 创建时间。                                                                                  |
| update_time         | String                            | 修改时间。                                                                                  |

表 11-331 EntityPrivilegeInfo

| 参数                 | 参数类型             | 描述      |
|--------------------|------------------|---------|
| privileges         | Array of strings | 特权列表。   |
| inherit_privileges | Array of strings | 继承特权列表。 |

状态码： 400

表 11-332 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-333 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-334 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-335 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

状态码： 500

表 11-336 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "total": 1,
 "relationships": [{
 "guid": "62c8a705-abe8-4d25-b974-854a6b97343c",
 "status": "ACTIVE",
 "direction": "IN",
 "type_name": "dataasset.tables_schema",
 "type_display_name": "数据表:模式",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "instance_id": ["dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc"],
 "workspace_id": ["ae559f076ac14061921b6c6c331576c4", "8f91082a19474825b2fee2147e9b464c",
"1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87"],
 "created_by": "username",
 "updated_by": "username",
 "create_time": "2024-01-03T09:11:42.871+00:00",
 "update_time": "2024-01-04T11:52:36.454+00:00",
 "relation_type_name": "PARENT_CHILD",
 "ep1_id": "0c0f000e-d7b2-4aab-956c-cdc8b07083c6",
 "ep2_id": "6a1510a9-f40c-477f-ae3a-638e592b6504",
 "ep1_type_name": "dws.Table",
 "ep2_type_name": "dws.Schema",
 "propagate_tag": "NONE"
 }, {
 "guid": "64d40028-10b9-41ed-811e-9c32689983eb",
 "status": "ACTIVE",
 "direction": "IN",
 "type_name": "dataasset.tables_database",
 "type_display_name": "数据表:数据库",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "instance_id": ["dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc"],
 "workspace_id": ["ae559f076ac14061921b6c6c331576c4", "8f91082a19474825b2fee2147e9b464c",
"1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87"],
 "created_by": "username",
 "updated_by": "username",
 "create_time": "2024-01-03T09:11:42.872+00:00",
```

```

"update_time" : "2024-01-04T11:52:36.454+00:00",
"relation_type_name" : "PARENT_CHILD",
"ep1_id" : "0c0f000e-d7b2-4aab-956c-cdc8b07083c6",
"ep2_id" : "e10623fb-dbf4-4f43-bccc-33c68fb4c774",
"ep1_type_name" : "dws.Table",
"ep2_type_name" : "dws.Database",
"propagate_tag" : "NONE"
}, {
 "guid" : "cfdd16e6-3827-4572-8b16-d200bb5fcc79",
 "attributes" : {
 "__index" : 1,
 "__key" : null
 },
 "status" : "ACTIVE",
 "direction" : "OUT",
 "type_name" : "process.node_job",
 "type_display_name" : "作业:节点",
 "project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "instance_id" : ["dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc"],
 "workspace_id" : ["1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87"],
 "created_by" : "username",
 "updated_by" : "username",
 "create_time" : "2024-01-03T10:17:24.696+00:00",
 "update_time" : "2024-01-03T10:17:24.696+00:00",
 "relation_type_name" : "PARENT_CHILD",
 "ep1_id" : "71e0b8d8-abc8-4cf0-94ba-e8e0e04c9b5a",
 "ep2_id" : "806e2242-a579-4340-aed0-7c8f35ec52fa",
 "ep1_type_name" : "dlf.Job",
 "ep2_type_name" : "dlf.dws_sql",
 "propagate_tag" : "NONE"
}, {
 "guid" : "8ab58411-db50-477f-b0e8-3faacefb3216",
 "attributes" : {
 "__index" : 0,
 "__key" : null
 },
 "status" : "ACTIVE",
 "direction" : "OUT",
 "type_name" : "base.process_dataset_outputs",
 "type_display_name" : "输出",
 "project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "instance_id" : ["dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc"],
 "workspace_id" : ["1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87"],
 "created_by" : "username",
 "updated_by" : "username",
 "create_time" : "2024-01-03T10:17:34.823+00:00",
 "update_time" : "2024-01-03T10:17:34.823+00:00",
 "relation_type_name" : "DATA_FLOW",
 "ep1_id" : "806e2242-a579-4340-aed0-7c8f35ec52fa",
 "ep2_id" : "0c0f000e-d7b2-4aab-956c-cdc8b07083c6",
 "ep1_type_name" : "dlf.dws_sql",
 "ep2_type_name" : "dws.Table",
 "propagate_tag" : "NONE"
}],
"relationship_types" : null,
"entities" : [{
 "guid" : "71e0b8d8-abc8-4cf0-94ba-e8e0e04c9b5a",
 "attributes" : {
 "owner" : "username",
 "path" : "",
 "catalogId" : "catalog@cn-north-7",
 "scheduleType" : "REAL_TIME",
 "createTime" : "2024-01-03T10:17:17.924+00:00",
 "qualifiedName" : "19424819@dlf_job.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87",
 "name" : "job_6757",
 "description" : "BATCH",
 "id" : 19424819,
 "priority" : 0,

```



```

 "cronExp" : "",
 "baseType" : "Job"
 },
 "status" : "ACTIVE",
 "version" : 5,
 "type_name" : "dlf.Job",
 "type_display_name" : "作业",
 "project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "domain_id" : "0833a5736980d53b0f22c0102ffc0",
 "instance_id" : ["dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc"],
 "workspace_id" : ["1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87"],
 "created_by" : "username",
 "updated_by" : "username",
 "create_time" : "2024-01-03T10:12:07.391+00:00",
 "update_time" : "2024-01-03T10:17:24.696+00:00",
 "super_type_names" : ["base.Process", "base.Asset", "process.Job"],
 "business_attributes" : {
 "businessName" : {
 "confidence" : 1,
 "name" : "job_6757",
 "confirmed" : true
 }
 },
 "multi_attributes" : {
 "tags" : []
 },
 "extended_attributes" : { },
 "display_text" : "job_6757"
}, {
 "guid" : "0c0f000e-d7b2-4aab-956c-cdc8b07083c6",
 "attributes" : {
 "sourceId" : "dws@94a1ad37-1bde-4919-8e93-712577a9c3b2",
 "description" : "",
 "ddlCreateTime" : 1691478978133,
 "dataConnectionId" : ["3653cce08ed7433bad507a30d86f2f2c"],
 "totalFrequency" : 0,
 "baseType" : "Table",
 "tableType" : "BASE TABLE",
 "partitionCount" : 0,
 "path" : "/wk/public",
 "hasRules" : false,
 "catalogId" : "catalog@cn-north-7",
 "writeFrequency" : 0,
 "schemaQName" : "wk.public@dws.94a1ad37-1bde-4919-8e93-712577a9c3b2",
 "isPartition" : false,
 "tableSize" : 0,
 "releaseStatus" : "",
 "alias" : "",
 "hasTriggers" : false,
 "dataUpdateTime" : 0,
 "publishStatus" : "",
 "owner" : "dbadmin",
 "orientation" : "ROW",
 "lastAccessTime" : 0,
 "qualifiedName" : "wk.public.wk_02@dws.94a1ad37-1bde-4919-8e93-712577a9c3b2",
 "qualityScoreOverall" : 0,
 "readFrequency" : 0,
 "partitionType" : "",
 "sourceType" : "dws",
 "rowCounts" : 0,
 "name" : "wk_02",
 "databaseQName" : "wk@dws.94a1ad37-1bde-4919-8e93-712577a9c3b2",
 "location" : "",
 "comment" : "",
 "partitionKeyCount" : 0,
 "sourceName" : "dws_nossl_4autotest_nomodify",
 "hasIndexes" : false,
 "ddlUpdateTime" : 1691478978133
 },
}

```

```

"status": "ACTIVE",
"version": 2,
"type_name": "dws.Table",
"type_display_name": "数据表",
"project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
"domain_id": "0833a5736980d53b0f22c0102ffcbfc0",
"instance_id": ["dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc"],
"workspace_id": ["ae559f076ac14061921b6c6c331576c4", "1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87"],
"created_by": "username",
"updated_by": "username",
"create_time": "2024-01-03T09:11:42.871+00:00",
"update_time": "2024-01-04T11:52:36.454+00:00",
"super_type_names": ["base.DataAsset", "dataasset.Table", "base.DataSet", "base.Asset"],
"business_attributes": {
 "businessName": {
 "confidence": 1,
 "name": "wk_02",
 "confirmed": true
 }
},
"multi_attributes": {
 "classifications": [],
 "tags": []
},
"extended_attributes": { },
"display_text": "wk_02"
}, {
 "guid": "6a1510a9-f40c-477f-ae3a-638e592b6504",
 "attributes": {
 "sourceId": "dws@94a1ad37-1bde-4919-8e93-712577a9c3b2",
 "owner": "Ruby",
 "path": "/wk",
 "catalogId": "catalog@cn-north-7",
 "sourceType": "dws",
 "qualifiedName": "wk.public@dws.94a1ad37-1bde-4919-8e93-712577a9c3b2",
 "name": "public",
 "databaseQName": "wk@dws.94a1ad37-1bde-4919-8e93-712577a9c3b2",
 "description": "gs_roach_stop_backup",
 "sourceName": "dws_nossl_4autotest_nomodify",
 "dataConnectionId": ["3653cce08ed7433bad507a30d86f2f2c"],
 "baseType": "Schema"
 },
 "status": "ACTIVE",
 "version": 3,
 "type_name": "dws.Schema",
 "type_display_name": "模式",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "domain_id": "0833a5736980d53b0f22c0102ffcbfc0",
 "instance_id": ["dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc"],
 "workspace_id": ["8f91082a19474825b2fee2147e9b464c", "ae559f076ac14061921b6c6c331576c4", "1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87"],
 "created_by": "username",
 "updated_by": "username",
 "create_time": "2024-01-02T08:43:44.775+00:00",
 "update_time": "2024-01-04T11:52:26.054+00:00",
 "super_type_names": ["base.DataAsset", "dataasset.Schema", "base.Asset"],
 "business_attributes": {
 "businessName": {
 "confidence": 1,
 "name": "public",
 "confirmed": true
 }
 },
 "multi_attributes": {
 "tags": []
 },
 "extended_attributes": { },
 "display_text": "public"
}, {

```

```

"guid" : "e10623fb-dbfc-4f43-bccc-33c68fb4c774",
"attributes" : {
 "sourceId" : "dws@94a1ad37-1bde-4919-8e93-712577a9c3b2",
 "owner" : "dbadmin",
 "qualifiedName" : "wk@dws.94a1ad37-1bde-4919-8e93-712577a9c3b2",
 "description" : "",
 "encoding" : "SQL_ASCII",
 "dataConnectionId" : ["3653cce08ed7433bad507a30d86f2f2c"],
 "baseType" : "Database",
 "path" : "/",
 "catalogId" : "catalog@cn-north-7",
 "sourceType" : "dws",
 "isTemplate" : false,
 "name" : "wk",
 "comment" : "",
 "sourceName" : "dws_nossl_4autotest_nomodify"
},
"status" : "ACTIVE",
"version" : 3,
"type_name" : "dws.Database",
"type_display_name" : "数据库",
"project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
"domain_id" : "0833a5736980d53b0f22c0102ffcbfc0",
"instance_id" : ["dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc"],
"workspace_id" : ["8f91082a19474825b2fee2147e9b464c", "ae559f076ac14061921b6c6c331576c4",
"1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87"],
"created_by" : "username",
"updated_by" : "username",
"create_time" : "2024-01-02T08:43:44.726+00:00",
"update_time" : "2024-01-04T11:52:25.995+00:00",
"super_type_names" : ["base.DataAsset", "base.Asset", "dataasset.Database"],
"business_attributes" : {
 "businessName" : {
 "confidence" : 1,
 "name" : "wk",
 "confirmed" : true
 }
},
"multi_attributes" : {
 "tags" : []
},
"extended_attributes" : { },
"display_text" : "wk"
}, {
"guid" : "806e2242-a579-4340-aed0-7c8f35ec52fa",
"attributes" : {
 "owner" : "username",
 "scriptPath" : "8abfdb5a8cce4a43018cced3039200c2",
 "statementOrScript" : "SCRIPT",
 "qualifiedName" : "19424819.e2b86e34-3223-4332-ac24-
c61f9af72e22@dlf_job.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace
-1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87",
 "failRetry" : false,
 "description" : "BATCH",
 "pollingTime" : 20,
 "nodeType" : "dws_sql_node",
 "timeout" : 360,
 "baseType" : "Node",
 "args" : null,
 "failPolicy" : "EXIT",
 "path" : null,
 "database" : "wk",
 "catalogId" : "catalog@cn-north-7",
 "maxRetryTime" : null,
 "name" : "xxxx",
 "statement" : "-- DWS sql -- ***** ----- author:
username-- create time: 2024/01/03 18:16:15 GMT+08:00--
***** --INSERT INTO wk_02 SELECT * FROM wk_01;",
 "retryInterval" : null,

```

```
"connection" : "a0b248d34ab84631872f46d46a44f0b2",
"dirtyDataPath" : null
},
"status" : "ACTIVE",
"version" : 1,
"type_name" : "dlf.dws_sql",
"type_display_name" : "节点",
"project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
"domain_id" : "0833a5736980d53b0f22c0102ffc0",
"instance_id" : ["dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc"],
"workspace_id" : ["1b59d3c777ad4d619b89eeac4f3cce87"],
"created_by" : "username",
"updated_by" : "username",
"create_time" : "2024-01-03T10:17:24.696+00:00",
"update_time" : "2024-01-03T10:17:24.696+00:00",
"super_type_names" : ["base.Process", "dlf.Node", "base.Asset", "process.Node"],
"business_attributes" : {
 "businessName" : {
 "confidence" : 1,
 "name" : "xxxx",
 "confirmed" : true
 }
},
"multi_attributes" : {
 "tags" : []
},
"extended_attributes" : { },
"display_text" : "xxxx"
}],
"entity_types" : null
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowDatamapLineageSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{projectId}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
```

```

 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowDatamapLineageRequest request = new ShowDatamapLineageRequest();
request.withGuid("{guid}");
try {
 ShowDatamapLineageResponse response = client.showDatamapLineage(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
}

```

## Python

```

coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowDatamapLineageRequest()
 request.guid = "{guid}"
 response = client.show_datamap_lineage(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"

```

```

)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowDatamapLineageRequest{}
 request.Guid = "{guid}"
 response, err := client.ShowDatamapLineage(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | OK。                  |
| 400 | BadRequest。          |
| 401 | Unauthorized。        |
| 403 | Forbidden。           |
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

## 11.11.7 批量血缘(邀测)

### 功能介绍

批量血缘接口，一次性获取所有作业算子的血缘。该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/datamap/lineage/bulk

表 11-337 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |

表 11-338 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述              |
|--------|------|---------|-----------------|
| offset | 否    | Integer | 分页参数偏移量，默认值0。   |
| limit  | 否    | Integer | 分页参每页数量，默认值100。 |

## 请求参数

表 11-339 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。<br>最小长度：1<br>最大长度：65536 |
| instance     | 是    | String | 实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36                                                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-340 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                               | 描述                                                         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| total | Number                                             | 作业算子个数，批量查询根据作业算子获取血缘。<br>最小值：0<br>最大值：9223372036854775807 |
| data  | Array of <a href="#">TableLineage Info</a> objects | 当前页作业算子包含的表血缘列表                                            |

表 11-341 TableLineageInfo

| 参数                    | 参数类型   | 描述           |
|-----------------------|--------|--------------|
| source_guid           | String | 上游血缘资产guid。  |
| source_qualified_name | String | 上游血缘资产Qname。 |
| source_type           | String | 上游血缘资产类型。    |
| source_db             | String | 上游血缘资产数据库。   |
| source_schema         | String | 上游血缘资产逻辑库。   |
| source_table          | String | 上游血缘资产表。     |
| target_guid           | String | 下游血缘资产guid。  |
| target_qualified_name | String | 下游血缘资产Qname。 |
| target_type           | String | 下游血缘资产类型。    |
| target_db             | String | 下游血缘资产数据库。   |
| target_schema         | String | 下游血缘资产逻辑库。   |
| target_table          | String | 下游血缘资产表。     |
| node_guid             | String | 作业算子guid。    |
| node_name             | String | 作业算子名称。      |
| node_type             | String | 作业算子类型。      |
| node_qualified_name   | String | 作业算子Qname。   |
| workspace_id          | String | 作业算子类型所属空间。  |



**状态码： 400**

**表 11-342 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

**状态码： 401**

**表 11-343 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

**状态码： 403**

**表 11-344 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

**状态码： 404**

**表 11-345 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

**状态码： 500**

**表 11-346 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "total": 2,
 "data": [{
 "source_guid": "da431e05-804a-491f-945a-a29cfb77e635",
 "source_qualified_name": "wk.dli_01@dli.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-
b88c445407b24283aa949f9833a38fd8",
 "source_type": "dli_table_managed",
 "source_db": "wk",
 "source_schema": null,
 "source_table": "dli_01",
 "target_guid": "f74609f6-8a65-492b-991c-ae39918c69ad",
 "target_qualified_name": "wk.dli_02@dli.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-
b88c445407b24283aa949f9833a38fd8",
 "target_type": "dli_table_managed",
 "target_db": "wk",
 "target_schema": null,
 "target_table": "dli_02",
 "node_guid": "460abeae-aad4-4456-8c35-5ec530506ae2",
 "node_name": "DLI_SQL_6038",
 "node_type": "dli_sql_node",
 "node_qualified_name": "19431260.32e27312-223e-4333-
a231-333122123124@dlf_job.0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88-workspace-
b88c445407b24283aa949f9833a38fd8",
 "workspace_id": "b88c445407b24283aa949f9833a38fd8"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowLineageBulkSolution {

 public static void main(String[] args) {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowLineageBulkRequest request = new ShowLineageBulkRequest();
try {
 ShowLineageBulkResponse response = client.showLineageBulk(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowLineageBulkRequest()
 response = client.show_lineage_bulk(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowLineageBulkRequest{}
 response, err := client.ShowLineageBulk(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 500 | InternalServerError。 |

## 11.11.8 表关联作业算子列表(邀测)

### 功能介绍

查询表相关的作业算子列表，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/datamap/table/{guid}/node

表 11-347 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                              |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36  |
| guid       | 是    | String | 资产guid，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |

### 请求参数

表 11-348 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。<br>最小长度：1<br>最大长度：65536 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| instance | 是    | String | 实例ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID</a> 和 <a href="#">工作空间ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-349 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                            | 描述          |
|--------|-------------------------------------------------|-------------|
| [数组元素] | Array of <a href="#">JobAndNodeInfo</a> objects | 作业算子基本信息列表。 |

表 11-350 JobAndNodeInfo

| 参数           | 参数类型   | 描述          |
|--------------|--------|-------------|
| task_id      | String | 作业算子id。     |
| job_name     | String | 作业算子名称。     |
| workspace_id | String | 作业算子所在空间id。 |

状态码： 400

表 11-351 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-352 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-353 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-354 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 500

表 11-355 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
[{
 "task_id": "937987",
 "job_name": "ETL_Job_dli2dws",
 "workspace_id": "b88c445407b24283aa949f9833a38fd8"
}]
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowNodesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowNodesRequest request = new ShowNodesRequest();
 request.withGuid("{guid}");
 try {
 ShowNodesResponse response = client.showNodes(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
```



```
The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowNodesRequest()
 request.guid = "{guid}"
 response = client.show_nodes(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowNodesRequest{}
 request.Guid = "{guid}"
 response, err := client.ShowNodes(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | OK。                  |
| 400 | BadRequest。          |
| 401 | Unauthorized。        |
| 403 | Forbidden。           |
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

## 11.11.9 产出信息(邀测)

### 功能介绍

查询表相关的作业算子运行实例信息，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/datamap/node/{task\_id}/instances

表 11-356 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |
| task_id    | 是    | String | 作业算子id，表关联作业算子列表接口响应体的task_id。                                 |

表 11-357 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                      |
|--------------|------|---------|---------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String  | 空间ID，表关联作业算子列表接口响应体的workspace_id。<br>最小长度：32<br>最大长度：36 |
| job_name     | 是    | String  | 作业算子名称，表关联作业算子列表接口响应体的job_name。                         |
| start_time   | 是    | Number  | 搜索参数时间范围的开始时间，例：1705248000000。                          |
| end_time     | 是    | Number  | 搜索参数时间范围的结束时间，例：1705311669796                           |
| offset       | 是    | Integer | 分页参数偏移量。                                                |
| limit        | 是    | Integer | 分页参每页数量。                                                |

## 请求参数

表 11-358 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。<br>最小长度：1<br>最大长度：65536 |
| instance     | 是    | String | 实例ID，获取方法请参见实例ID和工作空间ID。<br>最小长度：32<br>最大长度：36                                                 |

## 响应参数

状态码：200

表 11-359 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型    | 描述   |
|-------------|---------|------|
| status_code | Integer | 响应码。 |

| 参数         | 参数类型   | 描述     |
|------------|--------|--------|
| body       | String | 响应体。   |
| header_map | Object | 响应头信息。 |

状态码： 400

表 11-360 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-361 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-362 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-363 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |



## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowInstanceInfosSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowInstanceInfosRequest request = new ShowInstanceInfosRequest();
 request.withTaskId("{task_id}");
 try {
 ShowInstanceInfosResponse response = client.showInstanceInfos(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
```

```
The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowInstanceInfosRequest()
 request.task_id = "{task_id}"
 response = client.show_instance_infos(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowInstanceInfosRequest{}
 request.TaskId = "{task_id}"
 response, err := client.ShowInstanceInfos(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | OK。                  |
| 400 | BadRequest。          |
| 401 | Unauthorized。        |
| 403 | Forbidden。           |
| 404 | Not Found。           |
| 500 | InternalServerError。 |

## 11.12 标签接口

### 11.12.1 查询标签列表

#### 功能介绍

查询标签列表。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v3/{project\_id}/tags

表 11-365 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |



表 11-366 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type        | 否    | String | 标签类型 缺省值：all。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• tag，普通标签。</li> <li>• term，术语标签。</li> <li>• all，全部标签。</li> </ul> |
| name        | 否    | String | 标签名。                                                                                                                           |
| create_user | 否    | String | 标签创建用户。                                                                                                                        |
| start       | 否    | String | 开始时间。                                                                                                                          |
| end         | 否    | String | 结束时间。                                                                                                                          |
| limit       | 否    | String | 分页参数:每页限定数量，缺省值：10。                                                                                                            |
| offset      | 否    | String | 分页参数：页数，缺省值：0。                                                                                                                 |
| sort_by     | 否    | String | 排序字段 默认为createTime，缺省值：createTime。                                                                                             |
| sort_order  | 否    | String | 排序方式 默认排序字段为降序，缺省值：desc。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• desc，降序。</li> <li>• asc，升序。</li> </ul>               |

## 请求参数

表 11-367 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                      |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必须选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                            |

## 响应参数

状态码： 200

表 11-368 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                          | 描述          |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| count  | Integer                                       | 总数。         |
| limit  | Integer                                       | 分页参数limit。  |
| offset | Integer                                       | 分页参数offset。 |
| quota  | Integer                                       | 指标配额。       |
| tags   | Array of <a href="#">GlossaryInfo</a> objects | 标签信息列表。     |

表 11-369 GlossaryInfo

| 参数          | 参数类型   | 描述       |
|-------------|--------|----------|
| name        | String | 标签名称。    |
| description | String | 描述。      |
| guid        | String | 标签的guid。 |
| create_user | String | 创建用户。    |
| create_time | Number | 创建时间。    |

状态码： 400

表 11-370 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-371 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-372 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-373 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

无

## 响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "count": 20,
 "limit": 1,
 "offset": 1,
 "quota": 100,
 "tags": [{
 "create_time": 1663826213551,
 "create_user": "user_demo",
 "description": null,
 "guid": "b4412463-7253-4b60-8184-c938fe46d0aa",
 "name": "123"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowGlossaryListSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowGlossaryListRequest request = new ShowGlossaryListRequest();
 try {
 ShowGlossaryListResponse response = client.showGlossaryList(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
```

```

 .build()

 try:
 request = ShowGlossaryListRequest()
 response = client.show_glossary_list(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowGlossaryListRequest{}
 response, err := client.ShowGlossaryList(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 11.12.2 标签关联到资产

### 功能介绍

标签关联到资产

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/tags/{term\_guid}/assignedentities

表 11-374 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。  |
| term_guid  | 是    | String | 资产guid，获取方法请参见 <a href="#">数据资产guid</a> 。 |

### 请求参数

表 11-375 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

表 11-376 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|------|------|--------|---------|
| guid | 否    | String | 标签guid。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 11-377 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 401

表 11-378 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 403

表 11-379 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

状态码： 404

表 11-380 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

```
{
 "guid" : "a2171b94-4e91-4fd9-8ef5-c6dbac66c757"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class AddTagToAssetSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 AddTagToAssetRequest request = new AddTagToAssetRequest();
 request.withTermGuid("{term_guid}");
 CatalogInfo body = new CatalogInfo();
 request.withBody(body);
 try {
 AddTagToAssetResponse response = client.addTagToAsset(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```



```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = AddTagToAssetRequest()
 request.term_guid = "{term_guid}"
 request.body = CatalogInfo(
)
 response = client.add_tag_to_asset(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.AddTagToAssetRequest{}
request.TermGuid = "{term_guid}"
request.Body = &model.CatalogInfo{
}
response, err := client.AddTagToAsset(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | BadRequest。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

# 12 数据服务 API

## 12.1 API 管理接口

### 12.1.1 创建 API

#### 功能介绍

创建API。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/service/apis

表 12-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 12-2 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-3 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述        |
|-------------|------|---------|-----------|
| catalog_id  | 否    | String  | 目录ID。     |
| name        | 否    | String  | API名称。    |
| description | 否    | String  | API描述。    |
| log_flag    | 否    | Boolean | 是否启用访问日志。 |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_type         | 否    | String  | API类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION: 配置类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT: 脚本类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_MYBATIS: MyBatis类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_GROOVY: Groovy类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_REGISTER: 注册类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_ORCHESTRATE: 编排类API</li> <li>API_TYPE_CREATE: 创建类API (已弃用)</li> <li>API_TYPE_REGISTER: 注册类API (已弃用)</li> </ul> |
| auth_type        | 否    | String  | 认证类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>APP: app secret认证</li> <li>IAM: IAM token认证</li> <li>NONE: 无认证</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| retention_period | 否    | Integer | 最低保留期限，单位小时。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| manager          | 否    | String  | API审核人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| path             | 否    | String  | API路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| protocol         | 否    | String  | API请求协议类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>PROTOCOL_TYPE_HTTP: HTTP协议请求</li> <li>PROTOCOL_TYPE_HTTPS: HTTPS协议请求</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| request_type     | 否    | String  | 请求类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_TYPE_POST: POST请求</li> <li>REQUEST_TYPE_GET: GET请求</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                        |
|------------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tags                   | 否    | Array of strings                         | 标签。                                                                                                                                       |
| visibility             | 否    | String                                   | API可见性。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• WORKSPACE: 工作空间可见</li> <li>• PROJECT: 项目可见</li> <li>• DOMAIN: 租户可见</li> </ul> |
| publish_type           | 否    | String                                   | 发布类型(已弃用)。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH_TYPE_PUBLIC: 公开</li> <li>• PUBLISH_TYPE_PRIVATE: 私有</li> </ul>     |
| data_mask_switch       | 否    | Boolean                                  | 数据脱敏开关。                                                                                                                                   |
| data_mask_params       | 否    | Array of <b>DataMaskParams</b> objects   | 数据脱敏配置。                                                                                                                                   |
| body                   | 否    | String                                   | 请求体内容描述，仅注册类API使用。                                                                                                                        |
| datasource_config_list | 否    | Array of <b>DatasourceConfig</b> objects | 多数据源配置信息，仅Groovy类API使用。                                                                                                                   |
| groovy_content         | 否    | String                                   | Groovy文本，仅Groovy类API使用。                                                                                                                   |
| request_params         | 否    | Array of <b>RequestParam</b> objects     | API请求参数列表。                                                                                                                                |
| datasource_config      | 否    | <b>DatasourceConfig</b> object           | API数据源配置。                                                                                                                                 |
| backend_config         | 否    | <b>BackendConfig</b> object              | API后端配置。仅注册类API使用                                                                                                                         |

表 12-4 DataMaskParams

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| column_name | 否    | String | 敏感字段。 |

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| algorithm_name       | 否    | String | 算法名称。                                                                                                                                                                               |
| algorithm_type       | 否    | String | 算法类型。                                                                                                                                                                               |
| en_name              | 否    | String | 算法名称。                                                                                                                                                                               |
| algorithm_parameters | 否    | String | 参数。                                                                                                                                                                                 |
| failure_policy       | 否    | String | 失败策略。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKIP: 跳过, 即不做处理</li> <li>• INTERRUPT_AND_EXCEPTION: 中断并抛出异常</li> <li>• SET_NULL: 置空</li> <li>• DEFAULT_VALUE: 默认值</li> </ul> |

表 12-5 DatasourceConfig

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type            | 否    | String | 数据源的类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• MYSQL: MYSQL数据源</li> <li>• DLI: DLI数据源</li> <li>• DWS: DWS数据源</li> <li>• HIVE: HIVE数据源</li> <li>• HBASE: HBASE数据源</li> </ul> |
| connection_name | 否    | String | 数据连接名称。                                                                                                                                                                               |
| connection_id   | 否    | String | 数据连接ID。                                                                                                                                                                               |
| database        | 否    | String | 数据库名。                                                                                                                                                                                 |
| datatable       | 否    | String | 数据表名称。                                                                                                                                                                                |
| table_id        | 否    | String | 数据表ID。                                                                                                                                                                                |
| queue           | 否    | String | DLI的队列名称。                                                                                                                                                                             |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| access_mode     | 否    | String                                               | 获取数据的模式。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL: SQL取数方式</li> <li>• ROW_KEY: ROW_KEY取数方式 仅适用于HBASE</li> <li>• PREFIX_FILTER: PREFIX_FILTER取数方式仅适用于HBASE</li> </ul> |
| access_type     | 否    | String                                               | 取数方式(已弃用)。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCRIPT: 脚本方式</li> <li>• CONFIGURAITON: 配置方式</li> </ul>                                                               |
| pagination      | 否    | String                                               | 分页方式。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEFAULT: 默认分页</li> <li>• CUSTOM: 自定义分页</li> </ul>                                                                         |
| sql             | 否    | String                                               | 脚本模式下的SQL语句。                                                                                                                                                                     |
| backend_params  | 否    | Array of <a href="#">ApiRequestPara</a> objects      | API后端参数。                                                                                                                                                                         |
| response_params | 否    | Array of <a href="#">ApiResponsePara</a> objects     | 配置类API返回参数。                                                                                                                                                                      |
| order_paras     | 否    | Array of <a href="#">DatasourceOrderPara</a> objects | 排序参数。                                                                                                                                                                            |
| total_size_sql  | 否    | String                                               | 总条数计算脚本SQL。                                                                                                                                                                      |

表 12-6 RequestPara

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述   |
|------|------|--------|------|
| name | 否    | String | 参数名。 |



| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| position      | 否    | String  | 参数的位置。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH: 请求PATH内参数</li> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER: 请求HEADER内参数</li> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY: 请求QUERY参数</li> </ul> |
| type          | 否    | String  | 常量参数类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER: 数值类型</li> <li>REQUEST_PARAMETER_TYPE_STRING: 字符串类型</li> </ul>                                                                      |
| description   | 否    | String  | 参数的描述。                                                                                                                                                                                                                   |
| necessary     | 否    | Boolean | 参数是否必填。                                                                                                                                                                                                                  |
| example_value | 否    | String  | 示例值。                                                                                                                                                                                                                     |
| default_value | 否    | String  | 默认值。                                                                                                                                                                                                                     |
| support_null  | 否    | Boolean | 支持NULL值。                                                                                                                                                                                                                 |

表 12-7 ApiRequestPara

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|---------|------|--------|-------|
| name    | 否    | String | 参数名称。 |
| mapping | 否    | String | 映射字段。 |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| condition | 否    | String | 操作符。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONDITION_TYPE_EQ: 等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_NE: 不等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_GT: 大于</li> <li>• CONDITION_TYPE_GE: 大于等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_LT: 小于</li> <li>• CONDITION_TYPE_LE: 小于等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_LIKE: 模糊查询如:%like%</li> <li>• CONDITION_TYPE_LIKE_L: 模糊查询如:%like</li> <li>• CONDITION_TYPE_LIKE_R: 模糊查询如:like%</li> </ul> |

表 12-8 ApiResponsePara

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                      |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | 否    | String | 参数名。                                                                                                                                                    |
| field         | 否    | String | 绑定的表字段。                                                                                                                                                 |
| type          | 否    | String | 常量参数类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER: 数值类型</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_TYPE_STRING: 字符串类型</li> </ul> |
| description   | 否    | String | 参数描述。                                                                                                                                                   |
| example_value | 否    | String | 参数示例值。                                                                                                                                                  |

表 12-9 DatasourceOrderPara

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                   |
|-------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 否    | String  | 排序参数名称。                                                                                                              |
| field       | 否    | String  | 对应的参数字段。                                                                                                             |
| optional    | 否    | Boolean | 是否可选。                                                                                                                |
| sort        | 否    | String  | 排序方式。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC: 升序</li> <li>• DESC: 降序</li> <li>• CUSTOM: 自定义</li> </ul> |
| order       | 否    | Integer | 排序参数顺序。                                                                                                              |
| description | 否    | String  | 排序参数描述信息。                                                                                                            |

表 12-10 BackendConfig

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type            | 否    | String                              | 请求类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• REQUEST_TYPE_POST: POST请求</li> <li>• REQUEST_TYPE_GET: GET请求</li> </ul>                |
| protocol        | 否    | String                              | API请求协议类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROTOCOL_TYPE_HTTP: HTTP协议请求</li> <li>• PROTOCOL_TYPE_HTTPS: HTTPS协议请求</li> </ul> |
| host            | 否    | String                              | 后端HOST。                                                                                                                               |
| timeout         | 否    | Integer                             | 后端超时时间。                                                                                                                               |
| path            | 否    | String                              | 后端请求PATH。                                                                                                                             |
| backend_params  | 否    | Array of BackendRequestPara objects | API后端参数。                                                                                                                              |
| constant_params | 否    | Array of BackendConstant objects    | 后端常量参数。                                                                                                                               |

表 12-11 BackendRequestPara

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name              | 否    | String | API请求参数名称。                                                                                                                                                                                                                     |
| position          | 否    | String | 参数的位置。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH: 请求PATH内参数</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER: 请求HEADER内参数</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY: 请求QUERY参数</li> </ul> |
| backend_para_name | 否    | String | 对应的后端参数。                                                                                                                                                                                                                       |

表 12-12 BackendConstant

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 否    | String | 常量参数名。                                                                                                                                                                                                                         |
| type        | 否    | String | 常量参数类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER: 数值类型</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_TYPE_STRING: 字符串类型</li> </ul>                                                                        |
| position    | 否    | String | 参数的位置。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH: 请求PATH内参数</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER: 请求HEADER内参数</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY: 请求QUERY参数</li> </ul> |
| description | 否    | String | 常量参数描述。                                                                                                                                                                                                                        |
| value       | 否    | String | 常量参数值。                                                                                                                                                                                                                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-13 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型   | 描述           |
|----|--------|--------------|
| id | String | 创建成功的API ID。 |

状态码： 400

表 12-14 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

创建API。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis
```

```
{
 "request_paras" : [{
 "name" : "dd",
 "position" : "REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY",
 "type" : "REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER",
 "description" : "1",
 "necessary" : false,
 "example_value" : "1",
 "default_value" : "1",
 "support_null" : false
 }],
 "catalog_id" : "0",
 "name" : "uuuuuuuu",
 "description" : "dsds",
 "visibility" : "PROJECT",
 "api_type" : "API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT",
 "auth_type" : "APP",
 "retention_period" : "1",
 "manager" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "log_flag" : true,
 "path" : "/dsfhjxx",
 "tags" : ["tag1", "tag2"],
 "protocol" : "PROTOCOL_TYPE_HTTPS",
 "request_type" : "REQUEST_TYPE_GET",
 "datasource_config" : {
 "access_mode" : "SQL",
 "order_paras" : [{
 "field" : "a",
 "description" : "aa",
 "optional" : true,
 "order" : 1,
 "name" : "a",
 "sort" : "ASC"
 }]
 }
}
```

```
 }],
 "table_id" : "",
 "database" : "dls",
 "connection_id" : "c68d84bd2d89420cb2458b4e06805ddf",
 "connection_name" : "yqp_dws",
 "type" : "DWS",
 "pagination" : "CUSTOM",
 "queue" : "",
 "sql" : "c2VsZWN0IDE=",
 "total_size_sql" : ""
 },
 "backend_config" : {
 "backend_paras" : [],
 "constant_paras" : [],
 "type" : "REQUEST_TYPE_GET",
 "protocol" : "PROTOCOL_TYPE_HTTPS",
 "timeout" : "30"
 },
 "body" : "",
 "data_mask_switch" : true,
 "data_mask_paras" : [{
 "column_name" : "cscs",
 "algorithm_name" : "TruncateDate",
 "algorithm_type" : "TRUNCATE",
 "en_name" : "TruncateDate",
 "algorithm_parameters" : "{\"mode\":\"DAY\",\"format\":\"ISO\"}",
 "failure_policy" : "SKIP"
 }],
 "datasource_config_list" : [],
 "groovy_content" : ""
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success。

```
{
 "id" : "6b9e682fd6d0ef7c0f67470124b20762"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建API。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateApiSolution {
```

```
public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateApiRequest request = new CreateApiRequest();
 Api body = new Api();
 BackendConfig backendConfigbody = new BackendConfig();
 backendConfigbody.withType(BackendConfig.TypeEnum.fromValue("REQUEST_TYPE_GET"))
 .withProtocol(BackendConfig.ProtocolEnum.fromValue("PROTOCOL_TYPE_HTTPS"))
 .withTimeout(30);
 List<DatasourceOrderPara> listDatasourceConfigOrderParas = new ArrayList<>();
 listDatasourceConfigOrderParas.add(
 new DatasourceOrderPara()
 .withName("a")
 .withField("a")
 .withOptional(true)
 .withSort(DatasourceOrderPara.SortEnum.fromValue("ASC"))
 .withOrder(1)
);
 DatasourceConfig datasourceConfigbody = new DatasourceConfig();
 datasourceConfigbody.withType(DatasourceConfig.TypeEnum.fromValue("DWS"))
 .withConnectionName("yqp_dws")
 .withConnectionId("c68d84bd2d89420cb2458b4e06805ddf")
 .withDatabase("dls")
 .withTableId("")
 .withQueue("")
 .withAccessMode(DatasourceConfig.AccessModeEnum.fromValue("SQL"))
 .withPagination(DatasourceConfig.PaginationEnum.fromValue("CUSTOM"))
 .withSql("c2VsZWN0IDE=")
 .withOrderParas(listDatasourceConfigOrderParas);
 List<RequestPara> listbodyRequestParas = new ArrayList<>();
 listbodyRequestParas.add(
 new RequestPara()
 .withName("dd")
 .withPosition(RequestPara.PositionEnum.fromValue("REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY"))
 .withType(RequestPara.TypeEnum.fromValue("REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER"))
 .withDescription("1")
 .withNecessary(false)
 .withExampleValue("1")
 .withDefaultValue("1")
);
 List<String> listbodyTags = new ArrayList<>();
 listbodyTags.add("tag1");
 listbodyTags.add("tag2");
 body.withBackendConfig(backendConfigbody);
 body.withDatasourceConfig(datasourceConfigbody);
 body.withRequestParas(listbodyRequestParas);
 body.withVisibility(Api.VisibilityEnum.fromValue("PROJECT"));
 body.withTags(listbodyTags);
 body.withRequestType(Api.RequestTypeEnum.fromValue("REQUEST_TYPE_GET"));
 body.withProtocol(Api.ProtocolEnum.fromValue("PROTOCOL_TYPE_HTTPS"));
 body.withPath("/dsfhjxx");
 body.withManager("ei_dayu_y00321344_01");
 body.withAuthType(Api.AuthTypeEnum.fromValue("APP"));
```

```
body.withApiType(Api.ApiTypeEnum.fromValue("API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT"));
body.withLogFlag(true);
body.withDescription("dsds");
body.withName("uuuuuuuu");
body.withCatalogId("0");
request.withBody(body);
try {
 CreateApiResponse response = client.createApi(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

创建API。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateApiRequest()
 backendConfigbody = BackendConfig(
 type="REQUEST_TYPE_GET",
 protocol="PROTOCOL_TYPE_HTTPS",
 timeout=30
)
 listOrderParasDatasourceConfig = [
 DatasourceOrderPara(
 name="a",
 field="a",
 optional=True,
 sort="ASC",
 order=1
)
]
 datasourceConfigbody = DatasourceConfig(
```



```
 type="DWS",
 connection_name="yqp_dws",
 connection_id="c68d84bd2d89420cb2458b4e06805ddf",
 database="dls",
 table_id="",
 queue="",
 access_mode="SQL",
 pagination="CUSTOM",
 sql="c2VsZWN0IDE=",
 order_paras=listOrderParasDatasourceConfig
)
 listRequestParasbody = [
 RequestPara(
 name="dd",
 position="REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY",
 type="REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER",
 description="1",
 necessary=False,
 example_value="1",
 default_value="1"
)
]
 listTagsbody = [
 "tag1",
 "tag2"
]
 request.body = Api(
 backend_config=backendConfigbody,
 datasource_config=datasourceConfigbody,
 request_paras=listRequestParasbody,
 visibility="PROJECT",
 tags=listTagsbody,
 request_type="REQUEST_TYPE_GET",
 protocol="PROTOCOL_TYPE_HTTPS",
 path="/dsfhjxx",
 manager="ei_dayu_y00321344_01",
 auth_type="APP",
 api_type="API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT",
 log_flag=True,
 description="dsds",
 name="uuuuuuuu",
 catalog_id="0"
)
 response = client.create_api(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 创建API。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreateApiRequest{}
typeBackendConfig:= model.GetBackendConfigTypeEnum().REQUEST_TYPE_GET
protocolBackendConfig:= model.GetBackendConfigProtocolEnum().PROTOCOL_TYPE_HTTPS
timeoutBackendConfig:= int32(30)
backendConfigbody := &model.BackendConfig{
 Type: &typeBackendConfig,
 Protocol: &protocolBackendConfig,
 Timeout: &timeoutBackendConfig,
}
nameOrderParas:= "a"
fieldOrderParas:= "a"
optionalOrderParas:= true
sortOrderParas:= model.GetDatasourceOrderParaSortEnum().ASC
orderOrderParas:= int32(1)
var listOrderParasDatasourceConfig = []model.DatasourceOrderPara{
 {
 Name: &nameOrderParas,
 Field: &fieldOrderParas,
 Optional: &optionalOrderParas,
 Sort: &sortOrderParas,
 Order: &orderOrderParas,
 },
}
typeDatasourceConfig:= model.GetDatasourceConfigTypeEnum().DWS
connectionNameDatasourceConfig:= "yqp_dws"
connectionIdDatasourceConfig:= "c68d84bd2d89420cb2458b4e06805ddf"
databaseDatasourceConfig:= "dls"
tableIdDatasourceConfig:= ""
queueDatasourceConfig:= ""
accessModeDatasourceConfig:= model.GetDatasourceConfigAccessModeEnum().SQL
paginationDatasourceConfig:= model.GetDatasourceConfigPaginationEnum().CUSTOM
sqlDatasourceConfig:= "c2VsZWN0IDE="
datasourceConfigbody := &model.DatasourceConfig{
 Type: &typeDatasourceConfig,
 ConnectionName: &connectionNameDatasourceConfig,
 ConnectionId: &connectionIdDatasourceConfig,
 Database: &databaseDatasourceConfig,
 TableId: &tableIdDatasourceConfig,
 Queue: &queueDatasourceConfig,
 AccessMode: &accessModeDatasourceConfig,
 Pagination: &paginationDatasourceConfig,
 Sql: &sqlDatasourceConfig,
 OrderParas: &listOrderParasDatasourceConfig,
}
nameRequestParas:= "dd"
positionRequestParas:= model.GetRequestParaPositionEnum().REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY
typeRequestParas:= model.GetRequestParaTypeEnum().REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER
descriptionRequestParas:= "1"
necessaryRequestParas:= false
exampleValueRequestParas:= "1"
defaultValueRequestParas:= "1"
```

```

var listRequestParasbody = []model.RequestPara{
 {
 Name: &nameRequestParas,
 Position: &positionRequestParas,
 Type: &typeRequestParas,
 Description: &descriptionRequestParas,
 Necessary: &necessaryRequestParas,
 ExampleValue: &exampleValueRequestParas,
 DefaultValue: &defaultValueRequestParas,
 },
}
var listTagsbody = []string{
 "tag1",
 "tag2",
}
visibilityApi:= model.GetApiVisibilityEnum().PROJECT
requestTypeApi:= model.GetApiRequestTypeEnum().REQUEST_TYPE_GET
protocolApi:= model.GetApiProtocolEnum().PROTOCOL_TYPE_HTTPS
pathApi:= "/dsfhjxx"
managerApi:= "ei_dayu_y00321344_01"
authTypeApi:= model.GetApiAuthTypeEnum().APP
apiTypeApi:= model.GetApiApiTypeEnum().API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT
logFlagApi:= true
descriptionApi:= "dsds"
nameApi:= "uuuuuuuu"
catalogIdApi:= "0"
request.Body = &model.Api{
 BackendConfig: backendConfigbody,
 DatasourceConfig: datasourceConfigbody,
 RequestParas: &listRequestParasbody,
 Visibility: &visibilityApi,
 Tags: &listTagsbody,
 RequestType: &requestTypeApi,
 Protocol: &protocolApi,
 Path: &pathApi,
 Manager: &managerApi,
 AuthType: &authTypeApi,
 ApiType: &apiTypeApi,
 LogFlag: &logFlagApi,
 Description: &descriptionApi,
 Name: &nameApi,
 CatalogId: &catalogIdApi,
}
response, err := client.CreateApi(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.2 查询 API 列表

### 功能介绍

查询API列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/apis

表 12-15 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-16 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                  |
|-------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| offset      | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过前X条数据。仅支持0或limit的整数倍，不满足则向下取整。                            |
| limit       | 否    | Integer | 查询条数限制。                                                             |
| name        | 否    | String  | 根据API名称模糊查询。                                                        |
| description | 否    | String  | 根据API描述信息模糊查询。                                                      |
| create_user | 否    | String  | 根据API创建用户模糊查询。                                                      |
| start_time  | 否    | String  | 根据API创建时间过滤，开始时间，格式遵循RFC3339,精确到秒，UTC时区，如 2024-02-24T16:00:00.000Z。 |
| end_time    | 否    | String  | 根据API创建时间过滤，结束时间，格式遵循RFC3339,精确到秒，UTC时区，如 2024-04-05T15:59:59.998Z。 |
| tags        | 否    | Array   | 标签。                                                                 |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_type       | 否    | String | API类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION: 配置类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT: 脚本类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_MYBATIS: MyBatis类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_GROOVY: Groovy类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_REGISTRER: 注册类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_ORCHESTRATE: 编排类API</li> </ul> |
| publish_status | 否    | String | API发布状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>PUBLISHED: 已发布</li> <li>NOT_PUBLISHED: 未发布</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| table_name     | 否    | String | 根据API用到的数据库表名模糊查询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 请求参数

表 12-17 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                           |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                    |

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|---------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type              | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |
| x-return-publish-messages | 否    | String | 是否返回专享版API的发布信息。                                                                                                 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-18 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                         | 描述      |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| total   | Integer                                      | API总数量。 |
| records | Array of <a href="#">ApiOverview</a> objects | API列表。  |

表 12-19 ApiOverview

| 参数          | 参数类型   | 描述            |
|-------------|--------|---------------|
| id          | String | API ID。       |
| name        | String | API名称。        |
| group_id    | String | API分组ID（共享版）。 |
| description | String | API描述。        |

| 参数               | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status           | String                                         | API的状态（共享版）。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_STATUS_CREATED: API创建状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_WAIT_REVIEW: 发布审核状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_REJECT: 驳回状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISHED: 已发布状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_STOP: 停用审核状态</li> <li>• API_STATUS_STOPPED: 已停用状态</li> <li>• API_STATUS_RECOVER_WAIT_REVIEW: 恢复审核状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_OFFLINE: 下线审核状态</li> <li>• API_STATUS_OFFLINE: 已下线</li> <li>• API_STATUS_OFFLINE_WAIT_REVIEW: 下线待审核状态</li> </ul> |
| debug_status     | String                                         | API调试状态（共享版）。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_DEBUG_WAITING: 等待调试</li> <li>• API_DEBUG_FAILED: 调试失败</li> <li>• API_DEBUG_SUCCESS: 调试成功</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| publish_messages | Array of <a href="#">ApiPublishDTO</a> objects | 发布信息列表（专享版）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| type             | String                                         | API类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION: 配置类API</li> <li>• API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT: 脚本类API</li> <li>• API_SPECIFIC_TYPE_REGISTER: 注册类API</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| manager          | String                                         | API审核人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_user      | String                                         | API创建者。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time      | Long                                           | API创建时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 12-20 ApiPublishDTO

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | 发布编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| api_id        | String | API编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| instance_id   | String | 集群ID编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| instance_name | String | 集群名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| api_status    | String | API的状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_STATUS_CREATED: API创建状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_WAIT_REVIEW: 发布审核状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_REJECT: 驳回状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISHED: 已发布状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_STOP: 停用审核状态</li> <li>• API_STATUS_STOPPED: 已停用状态</li> <li>• API_STATUS_RECOVER_WAIT_REVIEW: 恢复审核状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_OFFLINE: 下线审核状态</li> <li>• API_STATUS_OFFLINE: 已下线</li> </ul> |
| api_debug     | String | API调试状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_DEBUG_WAITING: 等待调试</li> <li>• API_DEBUG_FAILED: 调试失败</li> <li>• API_DEBUG_SUCCESS: 调试成功</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

状态码： 400

表 12-21 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询ADMIN创建的已发布的脚本类API信息。



```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis?
api_type=API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT&publish_status=PUBLISHED&create_user=admin&description=测试

{
 "api_type": "API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT",
 "publish_status": "PUBLISHED",
 "create_user": "admin",
 "description": "测试"
}
```

## 响应示例

**状态码: 200**

Success。

```
{
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "fd0beac79418d65e3b3ed24a6e53b24b",
 "name": "testApi",
 "create_time": 1579162215000,
 "status": "API_STATUS_CREATED",
 "manager": "admin",
 "type": "API_SPECIFIC_TYPE_REGISTER",
 "debug_status": "API_DEBUG_WAITING",
 "description": "api description"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

查询ADMIN创建的已发布的脚本类API信息。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListApisSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```

```
dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListApisRequest request = new ListApisRequest();
try {
 ListApisResponse response = client.listApis(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

查询ADMIN创建的已发布的脚本类API信息。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListApisRequest()
 response = client.list_apis(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

查询ADMIN创建的已发布的脚本类API信息。

```
package main
```

```
import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListApisRequest{}
 response, err := client.ListApis(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.3 更新 API

### 功能介绍

更新API。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

PUT /v1/{project\_id}/service/apis/{api\_id}

表 12-22 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id     | 是    | String | API ID。                                  |

## 请求参数

表 12-23 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-24 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| catalog_id | 否    | String | 目录ID。  |
| name       | 否    | String | API名称。 |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description      | 否    | String  | API描述。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| log_flag         | 否    | Boolean | 是否启用访问日志。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| api_type         | 否    | String  | API类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION: 配置类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT: 脚本类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_MYBATIS: MyBatis类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_GROOVY: Groovy类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_REGISTRER: 注册类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_ORCHESTRATE: 编排类API</li> <li>API_TYPE_CREATE: 创建类API (已弃用)</li> <li>API_TYPE_REGISTER: 注册类API (已弃用)</li> </ul> |
| auth_type        | 否    | String  | 认证类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>APP: app secret认证</li> <li>IAM: IAM token认证</li> <li>NONE: 无认证</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| retention_period | 否    | Integer | 最低保留期限，单位小时。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| manager          | 否    | String  | API审核人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| path             | 否    | String  | API路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| protocol         | 否    | String  | API请求协议类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>PROTOCOL_TYPE_HTTP: HTTP协议请求</li> <li>PROTOCOL_TYPE_HTTPS: HTTPS协议请求</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                               |
|------------------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| request_type           | 否    | String                                   | 请求类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_TYPE_POST: POST请求</li> <li>REQUEST_TYPE_GET: GET请求</li> </ul>       |
| tags                   | 否    | Array of strings                         | 标签。                                                                                                                              |
| visibility             | 否    | String                                   | API可见性。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>WORKSPACE: 工作空间可见</li> <li>PROJECT: 项目可见</li> <li>DOMAIN: 租户可见</li> </ul> |
| publish_type           | 否    | String                                   | 发布类型(已弃用)。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>PUBLISH_TYPE_PUBLIC: 公开</li> <li>PUBLISH_TYPE_PRIVATE: 私有</li> </ul>   |
| data_mask_switch       | 否    | Boolean                                  | 数据脱敏开关。                                                                                                                          |
| data_mask_params       | 否    | Array of <b>DataMaskParams</b> objects   | 数据脱敏配置。                                                                                                                          |
| body                   | 否    | String                                   | 请求体内容描述，仅注册类API使用。                                                                                                               |
| datasource_config_list | 否    | Array of <b>DatasourceConfig</b> objects | 多数据源配置信息，仅Groovy类API使用。                                                                                                          |
| groovy_content         | 否    | String                                   | Groovy文本，仅Groovy类API使用。                                                                                                          |
| request_params         | 否    | Array of <b>RequestParam</b> objects     | API请求参数列表。                                                                                                                       |
| datasource_config      | 否    | <b>DatasourceConfig</b> object           | API数据源配置。                                                                                                                        |
| backend_config         | 否    | <b>BackendConfig</b> object              | API后端配置。仅注册类API使用                                                                                                                |

表 12-25 DataMaskParas

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| column_name          | 否    | String | 敏感字段。                                                                                                                                                                               |
| algorithm_name       | 否    | String | 算法名称。                                                                                                                                                                               |
| algorithm_type       | 否    | String | 算法类型。                                                                                                                                                                               |
| en_name              | 否    | String | 算法名称。                                                                                                                                                                               |
| algorithm_parameters | 否    | String | 参数。                                                                                                                                                                                 |
| failure_policy       | 否    | String | 失败策略。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKIP: 跳过, 即不做处理</li> <li>• INTERRUPT_AND_EXCEPTION: 中断并抛出异常</li> <li>• SET_NULL: 置空</li> <li>• DEFAULT_VALUE: 默认值</li> </ul> |

表 12-26 DatasourceConfig

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type            | 否    | String | 数据源的类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• MYSQL: MYSQL数据源</li> <li>• DLI: DLI数据源</li> <li>• DWS: DWS数据源</li> <li>• HIVE: HIVE数据源</li> <li>• HBASE: HBASE数据源</li> </ul> |
| connection_name | 否    | String | 数据连接名称。                                                                                                                                                                               |
| connection_id   | 否    | String | 数据连接ID。                                                                                                                                                                               |
| database        | 否    | String | 数据库名。                                                                                                                                                                                 |
| datatable       | 否    | String | 数据表名称。                                                                                                                                                                                |
| table_id        | 否    | String | 数据表ID。                                                                                                                                                                                |
| queue           | 否    | String | DLI的队列名称。                                                                                                                                                                             |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| access_mode     | 否    | String                                               | 获取数据的模式。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL: SQL取数方式</li> <li>• ROW_KEY: ROW_KEY取数方式 仅适用于HBASE</li> <li>• PREFIX_FILTER: PREFIX_FILTER取数方式仅适用于HBASE</li> </ul> |
| access_type     | 否    | String                                               | 取数方式(已弃用)。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCRIPT: 脚本方式</li> <li>• CONFIGURAITON: 配置方式</li> </ul>                                                               |
| pagination      | 否    | String                                               | 分页方式。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEFAULT: 默认分页</li> <li>• CUSTOM: 自定义分页</li> </ul>                                                                         |
| sql             | 否    | String                                               | 脚本模式下的SQL语句。                                                                                                                                                                     |
| backend_params  | 否    | Array of <a href="#">ApiRequestPara</a> objects      | API后端参数。                                                                                                                                                                         |
| response_params | 否    | Array of <a href="#">ApiResponsePara</a> objects     | 配置类API返回参数。                                                                                                                                                                      |
| order_paras     | 否    | Array of <a href="#">DatasourceOrderPara</a> objects | 排序参数。                                                                                                                                                                            |
| total_size_sql  | 否    | String                                               | 总条数计算脚本SQL。                                                                                                                                                                      |

表 12-27 RequestPara

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述   |
|------|------|--------|------|
| name | 否    | String | 参数名。 |



| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| position      | 否    | String  | 参数的位置。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH: 请求PATH内参数</li> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER: 请求HEADER内参数</li> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY: 请求QUERY参数</li> </ul> |
| type          | 否    | String  | 常量参数类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER: 数值类型</li> <li>REQUEST_PARAMETER_TYPE_STRING: 字符串类型</li> </ul>                                                                      |
| description   | 否    | String  | 参数的描述。                                                                                                                                                                                                                   |
| necessary     | 否    | Boolean | 参数是否必填。                                                                                                                                                                                                                  |
| example_value | 否    | String  | 示例值。                                                                                                                                                                                                                     |
| default_value | 否    | String  | 默认值。                                                                                                                                                                                                                     |
| support_null  | 否    | Boolean | 支持NULL值。                                                                                                                                                                                                                 |

表 12-28 ApiRequestPara

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|---------|------|--------|-------|
| name    | 否    | String | 参数名称。 |
| mapping | 否    | String | 映射字段。 |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| condition | 否    | String | 操作符。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONDITION_TYPE_EQ: 等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_NE: 不等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_GT: 大于</li> <li>• CONDITION_TYPE_GE: 大于等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_LT: 小于</li> <li>• CONDITION_TYPE_LE: 小于等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_LIKE: 模糊查询如:%like%</li> <li>• CONDITION_TYPE_LIKE_L: 模糊查询如:%like</li> <li>• CONDITION_TYPE_LIKE_R: 模糊查询如:like%</li> </ul> |

表 12-29 ApiResponsePara

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                      |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | 否    | String | 参数名。                                                                                                                                                    |
| field         | 否    | String | 绑定的表字段。                                                                                                                                                 |
| type          | 否    | String | 常量参数类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER: 数值类型</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_TYPE_STRING: 字符串类型</li> </ul> |
| description   | 否    | String | 参数描述。                                                                                                                                                   |
| example_value | 否    | String | 参数示例值。                                                                                                                                                  |

表 12-30 DatasourceOrderPara

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                   |
|-------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 否    | String  | 排序参数名称。                                                                                                              |
| field       | 否    | String  | 对应的参数字段。                                                                                                             |
| optional    | 否    | Boolean | 是否可选。                                                                                                                |
| sort        | 否    | String  | 排序方式。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASC: 升序</li> <li>• DESC: 降序</li> <li>• CUSTOM: 自定义</li> </ul> |
| order       | 否    | Integer | 排序参数顺序。                                                                                                              |
| description | 否    | String  | 排序参数描述信息。                                                                                                            |

表 12-31 BackendConfig

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type            | 否    | String                              | 请求类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• REQUEST_TYPE_POST: POST请求</li> <li>• REQUEST_TYPE_GET: GET请求</li> </ul>                |
| protocol        | 否    | String                              | API请求协议类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROTOCOL_TYPE_HTTP: HTTP协议请求</li> <li>• PROTOCOL_TYPE_HTTPS: HTTPS协议请求</li> </ul> |
| host            | 否    | String                              | 后端HOST。                                                                                                                               |
| timeout         | 否    | Integer                             | 后端超时时间。                                                                                                                               |
| path            | 否    | String                              | 后端请求PATH。                                                                                                                             |
| backend_params  | 否    | Array of BackendRequestPara objects | API后端参数。                                                                                                                              |
| constant_params | 否    | Array of BackendConstant objects    | 后端常量参数。                                                                                                                               |

表 12-32 BackendRequestPara

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name              | 否    | String | API请求参数名称。                                                                                                                                                                                                               |
| position          | 否    | String | 参数的位置。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH: 请求PATH内参数</li> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER: 请求HEADER内参数</li> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY: 请求QUERY参数</li> </ul> |
| backend_para_name | 否    | String | 对应的后端参数。                                                                                                                                                                                                                 |

表 12-33 BackendConstant

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 否    | String | 常量参数名。                                                                                                                                                                                                                   |
| type        | 否    | String | 常量参数类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER: 数值类型</li> <li>REQUEST_PARAMETER_TYPE_STRING: 字符串类型</li> </ul>                                                                      |
| position    | 否    | String | 参数的位置。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH: 请求PATH内参数</li> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER: 请求HEADER内参数</li> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY: 请求QUERY参数</li> </ul> |
| description | 否    | String | 常量参数描述。                                                                                                                                                                                                                  |
| value       | 否    | String | 常量参数值。                                                                                                                                                                                                                   |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-34 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

更新Id为10e3a4b67f59a9efe64e6bb31859221f的API信息。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/10e3a4b67f59a9efe64e6bb31859221f
{
 "catalog_id": "0",
 "name": "creat_test0010001",
 "description": "dws",
 "log_flag": false,
 "auth_type": "APP",
 "retention_period": 0,
 "publish_type": "PUBLISH_TYPE_PRIVATE",
 "manager": "yangpeng",
 "path": "/creat_test001/{p}",
 "api_type": "API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT",
 "protocol": "PROTOCOL_TYPE_HTTPS",
 "request_type": "REQUEST_TYPE_GET",
 "request_paras": [{
 "name": "p",
 "position": "REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH",
 "type": "REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER",
 "description": "test",
 "necessary": true,
 "example_value": null,
 "support_null": true,
 "default_value": null
 }],
 "datasource_config": {
 "type": "CLICKHOUSE",
 "connection_name": "clickhouse_ywx1119238_safe",
 "connection_id": "3d0d5941f2cb4ef08abecc01e33eabec",
 "database": "system",
 "queue": "dayu",
 "access_type": "CONNECTION_TYPE_SCRIPT",
 "access_mode": "SQL",
 "sql": "c2VsZWN0IDEGYXMgbnVtOw==",
 "backend_paras": [],
 "order_paras": [],
 "pagination": "DEFAULT"
 },
 "visibility": "WORKSPACE"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

更新Id为10e3a4b67f59a9efe64e6bb31859221f的API信息。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateApiSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateApiRequest request = new UpdateApiRequest();
 request.withApiId("{api_id}");
 Api body = new Api();
 DatasourceConfig datasourceConfigbody = new DatasourceConfig();
 datasourceConfigbody.withType(DatasourceConfig.TypeEnum.fromValue("CLICKHOUSE"))
 .withConnectionName("clickhouse_ywx1119238_safe")
 .withConnectionId("3d0d5941f2cb4ef08abec01e33eabec")
 .withDatabase("system")
 .withQueue("dayu")
 .withAccessType(DatasourceConfig.AccessTypeEnum.fromValue("CONNECTION_TYPE_SCRIPT"))
 .withAccessMode(DatasourceConfig.AccessModeEnum.fromValue("SQL"))
 .withPagination(DatasourceConfig.PaginationEnum.fromValue("DEFAULT"))
 .withSql("c2VsZWN0IDFgYXN0MgVtOw==");
 List<RequestPara> listbodyRequestParas = new ArrayList<>();
 listbodyRequestParas.add(
 new RequestPara()
 .withName("p")
 .withPosition(RequestPara.PositionEnum.fromValue("REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH"))
 .withType(RequestPara.TypeEnum.fromValue("REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER"))
 .withDescription("test")
 .withNecessary(true)
);
 body.withDatasourceConfig(datasourceConfigbody);
 body.withRequestParas(listbodyRequestParas);
 body.withVisibility(Api.VisibilityEnum.fromValue("WORKSPACE"));
```

```
body.withRequestType(Api.RequestTypeEnum.fromValue("REQUEST_TYPE_GET"));
body.withProtocol(Api.ProtocolEnum.fromValue("PROTOCOL_TYPE_HTTPS"));
body.withPath("/creat_test001/{p}");
body.withManager("yangpeng");
body.withPublishType(Api.PublishTypeEnum.fromValue("PUBLISH_TYPE_PRIVATE"));
body.withAuthType(Api.AuthTypeEnum.fromValue("APP"));
body.withApiType(Api.ApiTypeEnum.fromValue("API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT"));
body.withLogFlag(false);
body.withDescription("dws");
body.withName("creat_test0010001");
body.withCatalogId("0");
request.withBody(body);
try {
 UpdateApiResponse response = client.updateApi(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

更新Id为10e3a4b67f59a9efe64e6bb31859221f的API信息。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateApiRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 datasourceConfigbody = DatasourceConfig(
 type="CLICKHOUSE",
 connection_name="clickhouse_ywx1119238_safe",
 connection_id="3d0d5941f2cb4ef08abec01e33eabec",
 database="system",
 queue="dayu",
 access_type="CONNECTION_TYPE_SCRIPT",
 access_mode="SQL",
```

```
 pagination="DEFAULT",
 sql="c2VsZWN0IDegYXMgbnVtOw=="
)
 listRequestParasbody = [
 RequestPara(
 name="p",
 position="REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH",
 type="REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER",
 description="test",
 necessary=True
)
]
 request.body = Api(
 datasource_config=datasourceConfigbody,
 request_paras=listRequestParasbody,
 visibility="WORKSPACE",
 request_type="REQUEST_TYPE_GET",
 protocol="PROTOCOL_TYPE_HTTPS",
 path="/creat_test001/{p}",
 manager="yangpeng",
 publish_type="PUBLISH_TYPE_PRIVATE",
 auth_type="APP",
 api_type="API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT",
 log_flag=False,
 description="dws",
 name="creat_test0010001",
 catalog_id="0"
)
 response = client.update_api(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

更新Id为10e3a4b67f59a9efe64e6bb31859221f的API信息。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
```



```

 WithCredential(auth).
 Build()

 request := &model.UpdateApiRequest{}
 request.ApiId = "{api_id}"
 typeDatasourceConfig:= model.GetDatasourceConfigTypeEnum().CLICKHOUSE
 connectionNameDatasourceConfig:= "clickhouse_ywx1119238_safe"
 connectionIdDatasourceConfig:= "3d0d5941f2cb4ef08abec01e33eabec"
 databaseDatasourceConfig:= "system"
 queueDatasourceConfig:= "dayu"
 accessTypeDatasourceConfig:=
model.GetDatasourceConfigAccessTypeEnum().CONNECTION_TYPE_SCRIPT
 accessModeDatasourceConfig:= model.GetDatasourceConfigAccessModeEnum().SQL
 paginationDatasourceConfig:= model.GetDatasourceConfigPaginationEnum().DEFAULT
 sqlDatasourceConfig:= "c2VsZWN0IDEgYXNmgnVtOw=="
 datasourceConfigbody := &model.DatasourceConfig{
 Type: &typeDatasourceConfig,
 ConnectionName: &connectionNameDatasourceConfig,
 ConnectionId: &connectionIdDatasourceConfig,
 Database: &databaseDatasourceConfig,
 Queue: &queueDatasourceConfig,
 AccessType: &accessTypeDatasourceConfig,
 AccessMode: &accessModeDatasourceConfig,
 Pagination: &paginationDatasourceConfig,
 Sql: &sqlDatasourceConfig,
 }
 nameRequestParas:= "p"
 positionRequestParas:= model.GetRequestParaPositionEnum().REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH
 typeRequestParas:= model.GetRequestParaTypeEnum().REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER
 descriptionRequestParas:= "test"
 necessaryRequestParas:= true
 var listRequestParasbody = []model.RequestPara{
 {
 Name: &nameRequestParas,
 Position: &positionRequestParas,
 Type: &typeRequestParas,
 Description: &descriptionRequestParas,
 Necessary: &necessaryRequestParas,
 },
 }
 visibilityApi:= model.GetApiVisibilityEnum().WORKSPACE
 requestTypeApi:= model.GetApiRequestTypeEnum().REQUEST_TYPE_GET
 protocolApi:= model.GetApiProtocolEnum().PROTOCOL_TYPE_HTTPS
 pathApi:= "/creat_test001/{p}"
 managerApi:= "yangpeng"
 publishTypeApi:= model.GetApiPublishTypeEnum().PUBLISH_TYPE_PRIVATE
 authTypeApi:= model.GetApiAuthTypeEnum().APP
 apiTypeApi:= model.GetApiApiTypeEnum().API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT
 logFlagApi:= false
 descriptionApi:= "dws"
 nameApi:= "creat_test0010001"
 catalogIdApi:= "0"
 request.Body = &model.Api{
 DatasourceConfig: datasourceConfigbody,
 RequestParas: &listRequestParasbody,
 Visibility: &visibilityApi,
 RequestType: &requestTypeApi,
 Protocol: &protocolApi,
 Path: &pathApi,
 Manager: &managerApi,
 PublishType: &publishTypeApi,
 AuthType: &authTypeApi,
 ApiType: &apiTypeApi,
 LogFlag: &logFlagApi,
 Description: &descriptionApi,
 Name: &nameApi,
 CatalogId: &catalogIdApi,
 }
 response, err := client.UpdateApi(request)

```

```
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.4 查询 API 信息

### 功能介绍

查询API信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/apis/{api\_id}

表 12-35 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id     | 是    | String | API ID。                                  |

## 请求参数

表 12-36 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-37 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                         |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | String | API的ID。                                                                                                                                    |
| name         | String | API名称。                                                                                                                                     |
| group_id     | String | API所属分组的ID（共享版）。                                                                                                                           |
| description  | String | API描述。                                                                                                                                     |
| protocol     | String | API请求协议类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PROTOCOL_TYPE_HTTP：HTTP协议请求</li> <li>PROTOCOL_TYPE_HTTPS：HTTPS协议请求</li> </ul> |
| publish_type | String | 发布类型(已弃用)。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PUBLISH_TYPE_PUBLIC：公开</li> <li>PUBLISH_TYPE_PRIVATE：私有</li> </ul>            |

| 参数           | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| log_flag     | Boolean                        | 是否开启日志记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| path         | String                         | API的访问路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| host         | String                         | 共享版域名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hosts        | <b>InstanceHost DTO</b> object | 专享版域名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| request_type | String                         | 请求类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_TYPE_POST: POST请求</li> <li>REQUEST_TYPE_GET: GET请求</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| create_user  | String                         | API创建者。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| create_time  | Long                           | 创建时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| update_time  | Long                           | 更新时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| manager      | String                         | API审核人名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| status       | String                         | API的状态（共享版）。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>API_STATUS_CREATED: API创建状态</li> <li>API_STATUS_PUBLISH_WAIT_REVIEW: 发布审核状态</li> <li>API_STATUS_PUBLISH_REJECT: 驳回状态</li> <li>API_STATUS_PUBLISHED: 已发布状态</li> <li>API_STATUS_WAITING_STOP: 停用审核状态</li> <li>API_STATUS_STOPPED: 已停用状态</li> <li>API_STATUS_RECOVER_WAIT_REVIEW: 恢复审核状态</li> <li>API_STATUS_WAITING_OFFLINE: 下线审核状态</li> <li>API_STATUS_OFFLINE: 已下线</li> <li>API_STATUS_OFFLINE_WAIT_REVIEW: 下线待审核状态</li> </ul> |
| type         | String                         | API类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION: 配置类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT: 脚本类API</li> <li>API_SPECIFIC_TYPE_REGISTER: 注册类API</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| debug_status      | String                                         | API调试状态（共享版）。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• API_DEBUG_WAITING：等待调试</li> <li>• API_DEBUG_FAILED：调试失败</li> <li>• API_DEBUG_SUCCESS：调试成功</li> </ul> |
| publish_messages  | Array of <a href="#">ApiPublishDTO</a> objects | 发布信息列表（专享版）。                                                                                                                                                           |
| request_params    | Array of <a href="#">RequestParam</a> objects  | API请求参数。                                                                                                                                                               |
| datasource_config | <a href="#">DataSourceConfig</a> object        | 数据源配置。                                                                                                                                                                 |
| backend_config    | <a href="#">BackendConfig</a> object           | 后端配置。                                                                                                                                                                  |

表 12-38 InstanceHostDTO

| 参数            | 参数类型             | 描述      |
|---------------|------------------|---------|
| instance_id   | String           | 集群ID编号。 |
| instance_name | String           | 集群名。    |
| intranet_host | String           | 内网地址。   |
| external_host | String           | 外网地址。   |
| domains       | Array of strings | 网关域名。   |

表 12-39 ApiPublishDTO

| 参数            | 参数类型   | 描述      |
|---------------|--------|---------|
| id            | String | 发布编号。   |
| api_id        | String | API编号。  |
| instance_id   | String | 集群ID编号。 |
| instance_name | String | 集群名称。   |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_status | String | API的状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_STATUS_CREATED: API创建状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_WAIT_REVIEW: 发布审核状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_REJECT: 驳回状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISHED: 已发布状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_STOP: 停用审核状态</li> <li>• API_STATUS_STOPPED: 已停用状态</li> <li>• API_STATUS_RECOVER_WAIT_REVIEW: 恢复审核状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_OFFLINE: 下线审核状态</li> <li>• API_STATUS_OFFLINE: 已下线</li> </ul> |
| api_debug  | String | API调试状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_DEBUG_WAITING: 等待调试</li> <li>• API_DEBUG_FAILED: 调试失败</li> <li>• API_DEBUG_SUCCESS: 调试成功</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

表 12-40 RequestPara

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | String | 参数名。                                                                                                                                                                                                                           |
| position | String | 参数的位置。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH: 请求PATH内参数</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER: 请求HEADER内参数</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY: 请求QUERY参数</li> </ul> |
| type     | String | 常量参数类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER: 数值类型</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_TYPE_STRING: 字符串类型</li> </ul>                                                                        |

| 参数            | 参数类型    | 描述       |
|---------------|---------|----------|
| description   | String  | 参数的描述。   |
| necessary     | Boolean | 参数是否必填。  |
| example_value | String  | 示例值。     |
| default_value | String  | 默认值。     |
| support_null  | Boolean | 支持NULL值。 |

表 12-41 DatasourceConfig

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type            | String | 数据源的类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• MYSQL: MYSQL数据源</li> <li>• DLI: DLI数据源</li> <li>• DWS: DWS数据源</li> <li>• HIVE: HIVE数据源</li> <li>• HBASE: HBASE数据源</li> </ul> |
| connection_name | String | 数据连接名称。                                                                                                                                                                               |
| connection_id   | String | 数据连接ID。                                                                                                                                                                               |
| database        | String | 数据库名。                                                                                                                                                                                 |
| datatable       | String | 数据表名称。                                                                                                                                                                                |
| table_id        | String | 数据表ID。                                                                                                                                                                                |
| queue           | String | DLI的队列名称。                                                                                                                                                                             |
| access_mode     | String | 获取数据的模式。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL: SQL取数方式</li> <li>• ROW_KEY: ROW_KEY取数方式 仅适用于HBASE</li> <li>• PREFIX_FILTER: PREFIX_FILTER取数方式仅适用于HBASE</li> </ul>      |
| access_type     | String | 取数方式(已弃用)。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCRIPT: 脚本方式</li> <li>• CONFIGURAITON: 配置方式</li> </ul>                                                                    |

| 参数              | 参数类型                                        | 描述                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pagination      | String                                      | 分页方式。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEFAULT: 默认分页</li> <li>• CUSTOM: 自定义分页</li> </ul> |
| sql             | String                                      | 脚本模式下的SQL语句。                                                                                             |
| backend_params  | Array of <b>ApiRequestPara</b> objects      | API后端参数。                                                                                                 |
| response_params | Array of <b>ApiResponsePara</b> objects     | 配置类API返回参数。                                                                                              |
| order_params    | Array of <b>DatasourceOrderPara</b> objects | 排序参数。                                                                                                    |
| total_size_sql  | String                                      | 总条数计算脚本SQL。                                                                                              |

表 12-42 ApiRequestPara

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | 参数名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mapping   | String | 映射字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| condition | String | 操作符。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONDITION_TYPE_EQ: 等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_NE: 不等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_GT: 大于</li> <li>• CONDITION_TYPE_GE: 大于等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_LT: 小于</li> <li>• CONDITION_TYPE_LE: 小于等于</li> <li>• CONDITION_TYPE_LIKE: 模糊查询如:%like %</li> <li>• CONDITION_TYPE_LIKE_L: 模糊查询如:%like</li> <li>• CONDITION_TYPE_LIKE_R: 模糊查询如:like %</li> </ul> |



表 12-43 ApiResponsePara

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                  |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | String | 参数名。                                                                                                                                                |
| field         | String | 绑定的表字段。                                                                                                                                             |
| type          | String | 常量参数类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER: 数值类型</li> <li>REQUEST_PARAMETER_TYPE_STRING: 字符串类型</li> </ul> |
| description   | String | 参数描述。                                                                                                                                               |
| example_value | String | 参数示例值。                                                                                                                                              |

表 12-44 DatasourceOrderPara

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | String  | 排序参数名称。                                                                                                        |
| field       | String  | 对应的参数字段。                                                                                                       |
| optional    | Boolean | 是否可选。                                                                                                          |
| sort        | String  | 排序方式。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>ASC: 升序</li> <li>DESC: 降序</li> <li>CUSTOM: 自定义</li> </ul> |
| order       | Integer | 排序参数顺序。                                                                                                        |
| description | String  | 排序参数描述信息。                                                                                                      |

表 12-45 BackendConfig

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | String | 请求类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_TYPE_POST: POST请求</li> <li>REQUEST_TYPE_GET: GET请求</li> </ul> |

| 参数              | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol        | String                                     | API请求协议类型。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• PROTOCOL_TYPE_HTTP: HTTP协议请求</li> <li>• PROTOCOL_TYPE_HTTPS: HTTPS协议请求</li> </ul> |
| host            | String                                     | 后端HOST。                                                                                                                                  |
| timeout         | Integer                                    | 后端超时时间。                                                                                                                                  |
| path            | String                                     | 后端请求PATH。                                                                                                                                |
| backend_params  | Array of <b>BackendRequestPara</b> objects | API后端参数。                                                                                                                                 |
| constant_params | Array of <b>BackendConstant</b> objects    | 后端常量参数。                                                                                                                                  |

表 12-46 BackendRequestPara

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name               | String | API请求参数名称。                                                                                                                                                                                                                        |
| position           | String | 参数的位置。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH: 请求PATH内参数</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER: 请求HEADER内参数</li> <li>• REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY: 请求QUERY参数</li> </ul> |
| backend_param_name | String | 对应的后端参数。                                                                                                                                                                                                                          |

表 12-47 BackendConstant

| 参数   | 参数类型   | 描述     |
|------|--------|--------|
| name | String | 常量参数名。 |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type        | String | 常量参数类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER：数值类型</li> <li>REQUEST_PARAMETER_TYPE_STRING：字符串类型</li> </ul>                                                                     |
| position    | String | 参数的位置。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH：请求PATH内参数</li> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER：请求HEADER内参数</li> <li>REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY：请求QUERY参数</li> </ul> |
| description | String | 常量参数描述。                                                                                                                                                                                                               |
| value       | String | 常量参数值。                                                                                                                                                                                                                |

状态码： 400

表 12-48 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询Id为10e3a4b67f59a9efe64e6bb31859221f的API信息。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/10e3a4b67f59a9efe64e6bb31859221f
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "id": "6b9e682fd6d0ef7c0f674701adb20762",
 "name": "testApi",
 "group_id": "677942eeca42b85d82fcef909d8345f4",
 "description": "",
 "protocol": "PROTOCOL_TYPE_HTTP",
 "publish_type": "PUBLISH_TYPE_PUBLIC",
```

```

"log_flag" : true,
"path" : "/testApi/{a}",
"host" : null,
"hosts" : null,
"request_type" : "REQUEST_TYPE_POST",
"create_time" : 1579162215000,
"update_time" : 1579162691000,
"manager" : "admin",
"status" : "API_STATUS_CREATED",
"type" : "API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION",
"debug_status" : "API_DEBUG_WAITING",
"request_paras" : [{
 "name" : "a",
 "position" : "REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH",
 "type" : "REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER",
 "description" : "",
 "necessary" : false,
 "example_value" : "",
 "default_value" : ""
}, {
 "name" : "b",
 "position" : "REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER",
 "type" : "REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER",
 "description" : "",
 "necessary" : false,
 "example_value" : "",
 "default_value" : ""
}, {
 "name" : "c",
 "position" : "REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY",
 "type" : "REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER",
 "description" : "",
 "necessary" : false,
 "example_value" : "",
 "default_value" : ""
}],
"datasource_config" : null,
"backend_config" : {
 "type" : "REQUEST_TYPE_GET",
 "protocol" : "PROTOCOL_TYPE_HTTP",
 "timeout" : "100",
 "host" : "www.baidu.com",
 "path" : "/testApi/{d}/{g}",
 "backend_paras" : [{
 "name" : "a",
 "position" : "REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH",
 "backend_para_name" : "d"
 }, {
 "name" : "b",
 "position" : "REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY",
 "backend_para_name" : "e"
 }, {
 "name" : "c",
 "position" : "REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER",
 "backend_para_name" : "f"
 }],
 "constant_paras" : [{
 "name" : "g",
 "type" : "REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER",
 "position" : "REQUEST_PARAMETER_POSITION_PATH",
 "description" : "",
 "value" : "1"
 }, {
 "name" : "h",
 "type" : "REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER",
 "position" : "REQUEST_PARAMETER_POSITION_QUERY",
 "description" : "",
 "value" : "1"
 }],
 {

```

```
"name" : "j",
"type" : "REQUEST_PARAMETER_TYPE_NUMBER",
"position" : "REQUEST_PARAMETER_POSITION_HEADER",
"description" : "",
"value" : "1"
}]
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowApiSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowApiRequest request = new ShowApiRequest();
 request.withApild("{api_id}");
 try {
 ShowApiResponse response = client.showApi(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowApiRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 response = client.show_api(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
```

```
WithCredential(auth).
Build())

request := &model.ShowApiRequest{
request.ApiId = "{api_id}"
response, err := client.ShowApi(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.5 批量删除 API

### 功能介绍

批量删除API。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/apis/batch-delete

表 12-49 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 12-50 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-51 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型             | 描述          |
|--------|------|------------------|-------------|
| [数组元素] | 是    | Array of strings | 删除API的ID列表。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-52 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

批量删除API。



```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/batch-delete
["62a02822ae8d06f38f4950bd680e2735"]
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

批量删除API。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class DeleteApiSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteApiRequest request = new DeleteApiRequest();
 List<String> listbodyApiDeleteDTO = new ArrayList<>();
 listbodyApiDeleteDTO.add("62a02822ae8d06f38f4950bd680e2735");
 request.withBody(listbodyApiDeleteDTO);
 try {
 DeleteApiResponse response = client.deleteApi(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

批量删除API。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteApiRequest()
 listApiDeleteDTObody = [
 "62a02822ae8d06f38f4950bd680e2735"
]
 request.body = listApiDeleteDTObody
 response = client.delete_api(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

批量删除API。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```

```

example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.DeleteApiRequest{}
var listApiDeleteDTObody = []string{
 "62a02822ae8d06f38f4950bd680e2735",
}
request.Body = &listApiDeleteDTObody
response, err := client.DeleteApi(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.6 发布 API

### 功能介绍

发布API。API只有发布后，才能够被调用。API发布时，可以将API发送至指定网关。

- 共享版，必须发送至API网关共享版。
- 专享版，可以依据自身需要，选择将API发送至API网关专享版、ROMA-APIC、或不发布网关。

#### 说明

发布请求的发起者若非审核人，需要API的审核人完成申请的审核。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v1/{project\_id}/service/apis/{api\_id}/instances/{instance\_id}/publish

表 12-53 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|-------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id      | 是    | String | API编号。                                   |
| instance_id | 是    | String | 集群ID编号。                                  |

## 请求参数

表 12-54 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-55 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apig_type        | 否    | String | 网关类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• APIG: APIG类型网关</li> <li>• APIGW: APIGW类型网关</li> <li>• ROMA_APIC: ROMA类型网关</li> </ul> |
| apig_instance_id | 否    | String | 网关实例id。                                                                                                                                     |
| group_id_in_apig | 否    | String | 网关分组id。                                                                                                                                     |
| roma_app_id      | 否    | String | roma网关集成应用id。                                                                                                                               |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-56 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

发布ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API到APIG。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6/instances/APIG/publish
{
 "apig_type": "APIG",
 "apig_instance_id": "APIG",
 "group_id_in_apig": "c4ba07ad2ae14015921c36aa4136e14c"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

发布ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API到APIG。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class PublishApiToInstanceSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 PublishApiToInstanceRequest request = new PublishApiToInstanceRequest();
 request.withApiId("{api_id}");
 request.withInstanceId("{instance_id}");
 GatewayDTO body = new GatewayDTO();
 body.withGroupIdInApig("c4ba07ad2ae14015921c36aa4136e14c");
 body.withApigInstanceId("APIG");
 body.withApigType(GatewayDTO.ApigTypeEnum.fromValue("APIG"));
 request.withBody(body);
 try {
 PublishApiToInstanceResponse response = client.publishApiToInstance(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

发布ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API到APIG。

```
coding: utf-8
```

```
import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = PublishApiToInstanceRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 request.instance_id = "{instance_id}"
 request.body = GatewayDTO(
 group_id_in_apig="c4ba07ad2ae14015921c36aa4136e14c",
 apig_instance_id="APIG",
 apig_type="APIG"
)
 response = client.publish_api_to_instance(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

发布ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API到APIG。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.PublishApiToInstanceRequest{}
request.ApiId = "{api_id}"
request.InstanceId = "{instance_id}"
groupIdInApigGatewayDto:= "c4ba07ad2ae14015921c36aa4136e14c"
apigInstanceIdGatewayDto:= "APIG"
apigTypeGatewayDto:= model.GetGatewayDtoApigTypeEnum().APIG
request.Body = &model.GatewayDto{
 GroupIdInApig: &groupIdInApigGatewayDto,
 ApigInstanceId: &apigInstanceIdGatewayDto,
 ApigType: &apigTypeGatewayDto,
}
response, err := client.PublishApiToInstance(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | 操作API成功。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.7 API 操作(下线/停用/恢复)

### 功能介绍

- 下线API。将已发布的API下线。下线后，所有授权关系都会被解除，API将无法再被调用。
- 停用API。将已发布的API临时下线。下线后，授权关系会保留，停用期间API将无法再被调用。
- 恢复API。将已停用的API恢复使用。恢复后，API重新提供调用。

#### 说明

- 恢复请求的发起者若非审核人，需要API的审核人完成申请的审核。
- 下线/停用请求的发起者，必须为API的审核人。
- 下线/停用功能需要为已授权的应用预留充分的准备时间，需至少提前2天发起请求。若需要立即执行下线/停用，需要发起请求后，无有效的授权应用或是有效的授权应用均处理完消息（立即执行，或定期后完成执行）。



## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v1/{project\_id}/service/apis/{api\_id}/instances/{instance\_id}/action

表 12-57 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|-------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id      | 是    | String | API编号。                                   |
| instance_id | 是    | String | 集群ID编号。                                  |

## 请求参数

表 12-58 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-59 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------|------|--------|-------|
| time | 否    | String | 截止时间。 |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                  |
|--------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action | 否    | String | 操作类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>UNPUBLISH：取消发布</li> <li>STOP：停用</li> <li>RECOVER：恢复</li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-60 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

下线/停用/恢复ID为51159105c7838353d2834181d978af50指定的集群上ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6/instances/51159105c7838353d2834181d978af50/action
{
 "action" : "UNPUBLISH",
 "time" : "2022-03-25T10:00:00.000Z"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

下线/停用/恢复ID为51159105c7838353d2834181d978af50指定的集群上ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ExecuteApiToInstanceSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ExecuteApiToInstanceRequest request = new ExecuteApiToInstanceRequest();
 request.withApiId("{api_id}");
 request.withInstanceid("{instance_id}");
 ApiActionDTO body = new ApiActionDTO();
 body.withAction(ApiActionDTO.ActionEnum.fromValue("UNPUBLISH"));
 body.withTime("2022-03-25T10:00:00.000Z");
 request.withBody(body);
 try {
 ExecuteApiToInstanceResponse response = client.executeApiToInstance(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

下线/停用/恢复ID为51159105c7838353d2834181d978af50指定的集群上ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```

```
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ExecuteApiToInstanceRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 request.instance_id = "{instance_id}"
 request.body = ApiActionDTO(
 action="UNPUBLISH",
 time="2022-03-25T10:00:00.000Z"
)
 response = client.execute_api_to_instance(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

下线/停用/恢复ID为51159105c7838353d2834181d978af50指定的集群上ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/ HuaweiCloud/ huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/ HuaweiCloud/ huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/ HuaweiCloud/ huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/ HuaweiCloud/ huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ExecuteApiToInstanceRequest{
 request.ApiId = "{api_id}"
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 actionApiActionDto:= model.GetApiActionDtoActionEnum().UNPUBLISH
 }
```

```
timeApiActionDto:= "2022-03-25T10:00:00.000Z"
request.Body = &model.ApiActionDto{
 Action: &actionApiActionDto,
 Time: &timeApiActionDto,
}
response, err := client.ExecuteApiToInstance(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | 操作API成功。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.8 批量授权 API(专享版)

### 功能介绍

APP创建成功后，还不能访问API，如果想要访问某个API，需要将该API授权给APP。API主动授权成功后，在有效期内，APP即可访问该API。API授权包含授权和续约两部分功能。

- 授权：授权会给予APP在有效期内访问API的权利。
- 续约：续约会更新授权有效期，仅支持延长有效期，不能减少。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/apis/{api\_id}/instances/{instance\_id}/authorize

表 12-61 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                   |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-------------|------|--------|---------|
| instance_id | 是    | String | 集群ID编号。 |

## 请求参数

表 12-62 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-63 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型             | 描述       |
|---------|------|------------------|----------|
| time    | 否    | String           | 截止时间。    |
| app_ids | 否    | Array of strings | APP编号列表。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-64 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

## 请求示例

授权/续约ID为51159105c7838353d2834181d978af50集群上ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6/instances/51159105c7838353d2834181d978af50/authorize
{
 "app_ids": ["efa895e32e758bd316726b196ca1e8de"],
 "time": "2022-03-25T10:00:00.000Z"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

授权/续约ID为51159105c7838353d2834181d978af50集群上ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class AuthorizeApiToInstanceSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```

```
dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
AuthorizeApiToInstanceRequest request = new AuthorizeApiToInstanceRequest();
request.withApiId("{api_id}");
request.withInstanceid("{instance_id}");
ApiParaForAuthorizeToInstance body = new ApiParaForAuthorizeToInstance();
List<String> listbodyAppIds = new ArrayList<>();
listbodyAppIds.add("efa895e32e758bd316726b196ca1e8de");
body.withAppIds(listbodyAppIds);
body.withTime("2022-03-25T10:00:00.000Z");
request.withBody(body);
try {
 AuthorizeApiToInstanceResponse response = client.authorizeApiToInstance(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

授权/续约ID为51159105c7838353d2834181d978af50集群上ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = AuthorizeApiToInstanceRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 request.instance_id = "{instance_id}"
 listAppIdsbody = [
 "efa895e32e758bd316726b196ca1e8de"
]
 request.body = ApiParaForAuthorizeToInstance(
 app_ids=listAppIdsbody,
```



```
 time="2022-03-25T10:00:00.000Z"
)
 response = client.authorize_api_to_instance(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

授权/续约ID为51159105c7838353d2834181d978af50集群上ID为760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6的API。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.AuthorizeApiToInstanceRequest{}
 request.ApiId = "{api_id}"
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 var listAppIdsbody = []string{
 "efa895e32e758bd316726b196ca1e8de",
 }
 timeApiParaForAuthorizeToInstance := "2022-03-25T10:00:00.000Z"
 request.Body = &model.ApiParaForAuthorizeToInstance{
 AppIds: &listAppIdsbody,
 Time: &timeApiParaForAuthorizeToInstance,
 }
 response, err := client.AuthorizeApiToInstance(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | 操作API成功。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.9 调试 API

### 功能介绍

调试API。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/apis/{api\_id}/instances/{instance\_id}/test

表 12-65 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|-------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id      | 是    | String | API编号。                                   |
| instance_id | 是    | String | 集群ID编号。                                  |

### 请求参数

表 12-66 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-67 请求 Body 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型                                | 描述   |
|-------|------|-------------------------------------|------|
| body  | 否    | String                              | 请求体。 |
| paras | 否    | <a href="#">ApiTestParas</a> object | 参数。  |

表 12-68 ApiTestParas

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|-----------|------|--------|------------|
| page_size | 否    | String | page size。 |
| page_num  | 否    | String | page num。  |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-69 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述     |
|------------|--------|--------|
| request_id | String | 请求编号。  |
| url        | String | 请求url。 |
| result     | String | 调试结果。  |
| timeout    | Long   | 调试耗时。  |

| 参数              | 参数类型                         | 描述      |
|-----------------|------------------------------|---------|
| success         | Boolean                      | 是否调试成功。 |
| request_header  | ApiTestRequestHeader object  | 请求头。    |
| response_header | ApiTestResponseHeader object | 响应头。    |

表 12-70 ApiTestRequestHeader

| 参数             | 参数类型    | 描述         |
|----------------|---------|------------|
| path           | String  | 请求路径。      |
| user_agent     | String  | 代理（固定值）。   |
| x_apig_mode    | String  | 请求方式（固定值）。 |
| x_app_identity | Integer | 识别编号（固定值）。 |

表 12-71 ApiTestResponseHeader

| 参数             | 参数类型    | 描述         |
|----------------|---------|------------|
| result_status  | String  | 是否成功。      |
| content_length | Integer | 内容大小。      |
| connection     | String  | 连接状态。      |
| cache_control  | String  | 缓存控制（固定值）。 |
| content_type   | String  | 内容类型（固定值）。 |
| date           | String  | 日期。        |
| x_request_id   | String  | 请求ID。      |

状态码： 400

表 12-72 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

## 请求示例

调试API。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6/instances/51159105c7838353d2834181d978af50/test
```

```
{
 "body": "b",
 "paras": {
 "page_size": "10",
 "page_num": "1"
 }
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success。

```
{
 "request_header": {
 "path": "GET /testApi/1 HTTP",
 "user_agent": "DLMDebugClient/1.0",
 "x_apig_mode": "DEBUG",
 "x_app_identity": 1
 },
 "request_id": "704742365000242752",
 "response_header": {
 "cache_control": "private",
 "connection": "keep-alive",
 "content_length": 2,
 "content_type": "application/json;charset=UTF-8",
 "date": "Tue Apr 28 17:14:37 GMT+08:00 2020",
 "result_status": "HTTP 200 Success",
 "x_request_id": "704742365000242752"
 },
 "result": "[]",
 "success": true,
 "timeout": 3826,
 "url": "/testApi/1"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

调试API。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DebugApiSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DebugApiRequest request = new DebugApiRequest();
 request.withApiId("{api_id}");
 request.withInstanceId("{instance_id}");
 ApiTestDTO body = new ApiTestDTO();
 ApiTestParas parasbody = new ApiTestParas();
 parasbody.withPageSize("10")
 .withPageNum("1");
 body.withParas(parasbody);
 body.withBody("b");
 request.withBody(body);
 try {
 DebugApiResponse response = client.debugApi(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

调试API。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = DebugApiRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 request.instance_id = "{instance_id}"
 parasbody = ApiTestParas(
 page_size="10",
 page_num="1"
)
 request.body = ApiTestDTO(
 paras=parasbody,
 body="b"
)
 response = client.debug_api(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

调试API。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```

```

Build()

request := &model.DebugApiRequest{}
request.ApiId = "{api_id}"
request.InstanceId = "{instance_id}"
pageSizeParas:= "10"
pageNumParas:= "1"
parasbody := &model.ApiTestParas{
 PageSize: &pageSizeParas,
 PageNum: &pageNumParas,
}
bodyApiTestDto:= "b"
request.Body = &model.ApiTestDto{
 Paras: parasbody,
 Body: &bodyApiTestDto,
}
response, err := client.DebugApi(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.10 API 授权操作(授权/取消授权/申请/续约)

### 功能介绍

- API主动授权：API审核人可发起，API主动授权成功后，在有效期内，APP即可访问该API。API授权包含授权和续约两部分功能。
  - 授权：授权会给予APP在有效期内访问API的权利。
  - 续约：续约会更新授权有效期，仅支持延长有效期，不能减少。
- API解除授权：API审核人可发起，解除API对APP的授权关系。解除授权后，APP将不再能够调用该API。API解除已授权的APP关系，需要为APP预留至少2天的准备时间。
- APP解除授权：APP所有者可发起，解除API对APP的授权关系。解除授权后，APP将不再能够调用该API。APP解除自己的授权关系，无需预留准备时间。
- APP申请授权：APP所有者可发起，APP申请API后，待API的审核人完成审核，APP即可访问该API。授权会给予APP在有效期内访问API的权利，需要API审核。
- APP申请续约：APP所有者可发起，续约会更新授权有效期，仅支持延长有效期，不能减少，需要API审核。



### 📖 说明

- 申请自己的API推荐采用API主动授权/续约，无需审核。
- 自己的应用推荐采用APP解除授权，无需预留准备时间。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v1/{project\_id}/service/apis/authorize/action

表 12-73 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 12-74 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-75 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_id      | 否    | String | API编号。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| instance_id | 否    | String | 集群ID编号。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| app_id      | 否    | String | APP编号。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| apply_type  | 否    | String | 申请类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• APPLY_TYPE_AUTHORIZE: API主动授权</li> <li>• APPLY_TYPE_API_CANCEL_AUTHORIZE: API取消授权</li> <li>• APPLY_TYPE_APP_CANCEL_AUTHORIZE: APP取消授权</li> <li>• APPLY_TYPE_APPLY: 审核 API</li> <li>• APPLY_TYPE_RENEW: 续约 API</li> </ul> |
| time        | 否    | String | 截止时间。                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-76 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

API主动授权/API解除授权/APP解除授权/APP申请授权/APP申请续约。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/authorize/action
```

```
{
 "api_id": "47046fe7830c1be77cb0dc23bd86afa5",
 "instance_id": "APIG",
 "app_id": "908489209a320df61607355c57c82882",
 "apply_type": "APPLY_TYPE_AUTHORIZE",
 "time": "2021-01-01T10:00:00.000Z"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

API主动授权/API解除授权/APP解除授权/APP申请授权/APP申请续约。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class AuthorizeActionApiToInstanceSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 AuthorizeActionApiToInstanceRequest request = new AuthorizeActionApiToInstanceRequest();
 ApiParaForAuthToInstance body = new ApiParaForAuthToInstance();
 body.withTime("2021-01-01T10:00:00.000Z");

 body.withApplyType(ApiParaForAuthToInstance.ApplyTypeEnum.fromValue("APPLY_TYPE_AUTHORIZE"));
 body.withAppld("908489209a320df61607355c57c82882");
 body.withInstanceid("APIG");
 body.withApild("47046fe7830c1be77cb0dc23bd86afa5");
 request.withBody(body);
 try {
 AuthorizeActionApiToInstanceResponse response = client.authorizeActionApiToInstance(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
}
```

## Python

API主动授权/API解除授权/APP解除授权/APP申请授权/APP申请续约。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = AuthorizeActionApiToInstanceRequest()
 request.body = ApiParaForAuthToInstance(
 time="2021-01-01T10:00:00.000Z",
 apply_type="APPLY_TYPE_AUTHORIZE",
 app_id="908489209a320df61607355c57c82882",
 instance_id="APIG",
 api_id="47046fe7830c1be77cb0dc23bd86afa5"
)
 response = client.authorize_action_api_to_instance(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

API主动授权/API解除授权/APP解除授权/APP申请授权/APP申请续约。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.AuthorizeActionApiToInstanceRequest{}
timeApiParaForAuthToInstance:= "2021-01-01T10:00:00.000Z"
applyTypeApiParaForAuthToInstance:=
model.GetApiParaForAuthToInstanceApplyTypeEnum().APPLY_TYPE_AUTHORIZE
appldApiParaForAuthToInstance:= "908489209a320df61607355c57c82882"
instanceIdApiParaForAuthToInstance:= "APIG"
apiIdApiParaForAuthToInstance:= "47046fe7830c1be77cb0dc23bd86afa5"
request.Body = &model.ApiParaForAuthToInstance{
 Time: &timeApiParaForAuthToInstance,
 ApplyType: &applyTypeApiParaForAuthToInstance,
 AppId: &appldApiParaForAuthToInstance,
 InstanceId: &instanceIdApiParaForAuthToInstance,
 ApiId: &apiIdApiParaForAuthToInstance,
}
response, err := client.AuthorizeActionApiToInstance(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | 操作API成功。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.11 查看 API 发布信息(专享版)

### 功能介绍

查看API在不同集群上的发布信息。API在集群上进行过操作后会存在发布信息，例如调试、注册类发布等。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/service/apis/{api\_id}/publish-info

表 12-77 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                   |

表 12-78 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                       |
|--------|------|---------|------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。                                  |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍，不满足则向下取整。 |

## 请求参数

表 12-79 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-80 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型                                           | 描述      |
|------------------|------------------------------------------------|---------|
| total            | Integer                                        | 总数。     |
| publish_messages | Array of <a href="#">ApiPublishDTO</a> objects | 发布信息列表。 |

表 12-81 ApiPublishDTO

| 参数            | 参数类型   | 描述      |
|---------------|--------|---------|
| id            | String | 发布编号。   |
| api_id        | String | API编号。  |
| instance_id   | String | 集群ID编号。 |
| instance_name | String | 集群名称。   |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_status | String | API的状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_STATUS_CREATED: API创建状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_WAIT_REVIEW: 发布审核状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_REJECT: 驳回状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISHED: 已发布状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_STOP: 停用审核状态</li> <li>• API_STATUS_STOPPED: 已停用状态</li> <li>• API_STATUS_RECOVER_WAIT_REVIEW: 恢复审核状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_OFFLINE: 下线审核状态</li> <li>• API_STATUS_OFFLINE: 已下线</li> </ul> |
| api_debug  | String | API调试状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_DEBUG_WAITING: 等待调试</li> <li>• API_DEBUG_FAILED: 调试失败</li> <li>• API_DEBUG_SUCCESS: 调试成功</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**状态码： 400**

表 12-82 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查看API在不同集群上的发布信息。

`/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6/publish-info`

## 响应示例

**状态码： 200**

Success。

```
{
 "total": 1,
```



```
"publish_messages" : [{
 "id" : "343a6d4c0ad108376ebd060c9c33cc33",
 "api_id" : "47046fe7830c1be77cb0dc23bd86afa5",
 "instance_id" : "c2e27497562ed193583378e052248003",
 "instance_name" : "cluster_test_001",
 "api_status" : "API_STATUS_CREATED",
 "api_debug" : "API_DEBUG_WAITING"
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchPublishInfoSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchPublishInfoRequest request = new SearchPublishInfoRequest();
 request.withApiId("{api_id}");
 try {
 SearchPublishInfoResponse response = client.searchPublishInfo(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = SearchPublishInfoRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 response = client.search_publish_info(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
```

```

 WithCredential(auth).
 Build()

 request := &model.SearchPublishInfoRequest{}
 request.ApiId = "{api_id}"
 response, err := client.SearchPublishInfo(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.12 查看 API 不同操作对应的实例信息(专享版)

### 功能介绍

查看API不同操作对应的实例信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/apis/{api\_id}/instances

表 12-83 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                   |

表 12-84 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action       | 是    | String  | API操作。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISH: 发布API</li> <li>• UNPUBLISH: 取消发布API</li> <li>• STOP: 停用API</li> <li>• RECOVER: 恢复API</li> <li>• WHITELIST: 白名单操作</li> <li>• AUTHORIZE: 授权操作</li> </ul> |
| show_all     | 否    | Boolean | 全部展示(包括不可执行当前操作的实例)。                                                                                                                                                                                                    |
| check_status | 否    | Boolean | 校验api状态。                                                                                                                                                                                                                |
| check_debug  | 否    | Boolean | 校验API调试状态。                                                                                                                                                                                                              |
| app_id       | 否    | String  | APP编号(用于判断授权操作app可选的实例)。                                                                                                                                                                                                |
| limit        | 否    | Integer | 查询条数限制。                                                                                                                                                                                                                 |
| offset       | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍, 不满足则向下取整。                                                                                                                                                                              |

## 请求参数

表 12-85 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                               |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token, 使用 <b>Token认证</b> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                    |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型, 指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                             |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-86 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                                                     | 描述            |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| instances | Array of <a href="#">InstanceForApiActionDTO</a> objects | api操作对应的实例列表。 |

表 12-87 InstanceForApiActionDTO

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id   | String | 集群ID编号。                                                                                                                                                                                                           |
| instance_type | String | 集群类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● DLM：数据服务集群</li> <li>● APIG：APIG类型集群</li> <li>● APIGW：APIGW类型集群</li> <li>● ROMA_APIC：ROMA类型集群</li> </ul>                                                    |
| name          | String | 集群名称。                                                                                                                                                                                                             |
| action        | String | API操作。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>● PUBLISH：发布API</li> <li>● UNPUBLISH：取消发布API</li> <li>● STOP：停用API</li> <li>● RECOVER：恢复API</li> <li>● WHITELIST：白名单操作</li> <li>● AUTHORIZE：授权操作</li> </ul> |

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| result     | Boolean | 校验结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| cause      | String  | 校验失败的原因。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_STATUS_ERROR: API状态错误</li> <li>• API_DEBUG_ERROR: API调试状态错误</li> <li>• TYPE_MISMATCH: APP与实例类型不匹配</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| api_status | String  | API状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_STATUS_CREATED: API创建状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_WAIT_REVIEW: 发布审核状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_REJECT: 驳回状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISHED: 已发布状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_STOP: 停用审核状态</li> <li>• API_STATUS_STOPPED: 已停用状态</li> <li>• API_STATUS_RECOVER_WAIT_REVIEW: 恢复审核状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_OFFLINE: 下线审核状态</li> <li>• API_STATUS_OFFLINE: 已下线</li> </ul> |
| api_debug  | String  | API调试状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_DEBUG_WAITING: 等待调试</li> <li>• API_DEBUG_FAILED: 调试失败</li> <li>• API_DEBUG_SUCCESS: 调试成功</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

状态码： 400

表 12-88 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查看API不同操作对应的实例信息(专享版)。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6/instances
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success。

```
{
 "instances" : [{
 "instance_id" : "c2e27497562ed193583378e052248003",
 "instance_type" : "DLM",
 "name" : "cluster_test_001",
 "action" : "PUBLISH",
 "result" : false,
 "cause" : "API_STATUS_ERROR",
 "api_status" : "API_STATUS_CREATED",
 "api_debug" : "API_DEBUG_WAITING"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListInstanceListSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListInstanceListRequest request = new ListInstanceListRequest();
 request.withApiId("{api_id}");
 try {
 ListInstanceListResponse response = client.listInstanceList(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListInstanceListRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 response = client.list_instance_list(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
```



```
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListInstanceListRequest{}
request.ApiId = "{api_id}"
response, err := client.ListInstanceList(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.13 查看 API 调试信息(专享版)

### 功能介绍

查看API在不同集群上的调试信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/apis/{api\_id}/debug-info

表 12-89 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                   |

表 12-90 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                         |
|--------|------|---------|--------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。                                    |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍, 不满足则向下取整。 |

## 请求参数

表 12-91 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-92 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型                                           | 描述      |
|------------------|------------------------------------------------|---------|
| total            | Integer                                        | 总数。     |
| publish_messages | Array of <a href="#">ApiPublishDTO</a> objects | 发布信息列表。 |

表 12-93 ApiPublishDTO

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | 发布编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| api_id        | String | API编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| instance_id   | String | 集群ID编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| instance_name | String | 集群名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| api_status    | String | API的状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_STATUS_CREATED: API创建状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_WAIT_REVIEW: 发布审核状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_REJECT: 驳回状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISHED: 已发布状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_STOP: 停用审核状态</li> <li>• API_STATUS_STOPPED: 已停用状态</li> <li>• API_STATUS_RECOVER_WAIT_REVIEW: 恢复审核状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_OFFLINE: 下线审核状态</li> <li>• API_STATUS_OFFLINE: 已下线</li> </ul> |
| api_debug     | String | API调试状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_DEBUG_WAITING: 等待调试</li> <li>• API_DEBUG_FAILED: 调试失败</li> <li>• API_DEBUG_SUCCESS: 调试成功</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

状态码： 400

表 12-94 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查看API调试信息(专享版)。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apis/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6/debug-info
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success。

```
{
 "total": 1,
 "publish_messages": [{
 "id": "343a6d4c0ad108376ebd060c9c33cc33",
 "api_id": "47046fe7830c1be77cb0dc23bd86afa5",
 "instance_id": "c2e27497562ed193583378e052248003",
 "instance_name": "cluster_test_001",
 "api_status": "API_STATUS_CREATED",
 "api_debug": "API_DEBUG_WAITING"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchDebugInfoSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";
```

```
ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
SearchDebugInfoRequest request = new SearchDebugInfoRequest();
request.withApiId("{api_id}");
try {
 SearchDebugInfoResponse response = client.searchDebugInfo(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = SearchDebugInfoRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 response = client.search_debug_info(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchDebugInfoRequest{}
 request.ApiId = "{api_id}"
 response, err := client.SearchDebugInfo(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.14 导入包含 API 信息的 EXCEL 文件

### 功能介绍

导入包含API信息的EXCEL文件。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v1/{project\_id}/service/import/excel

表 12-95 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 12-96 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                      |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），此处为导入文件，取值为multipart/form-data。                                               |

表 12-97 FormData 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型 | 描述                         |
|------|------|------|----------------------------|
| file | 是    | File | 导入包含API的EXCEL文件，大小必须小于4MB。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-98 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型   | 描述       |
|--------|--------|----------|
| job_id | String | 返回的数据信息。 |

状态码： 400

表 12-99 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

导入包含API信息的EXCEL文件。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/import/excel
```

## 响应示例

状态码： 200

导入EXCEL成功。

```
"252041f9838e8e5ea2e0e7317d5bcaf3"
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ImportDataServiceExcelSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
```



```
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ImportDataServiceExcelRequest request = new ImportDataServiceExcelRequest();
try {
 ImportDataServiceExcelResponse response = client.importDataServiceExcel(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ImportDataServiceExcelRequest()
 response = client.import_data_service_excel(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ImportDataServiceExcelRequest{}
 response, err := client.ImportDataServiceExcel(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 导入EXCEL成功。  |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.15 导出包含 API 信息的 EXCEL 文件

### 功能介绍

导出包含API信息的EXCEL文件。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v1/{project\_id}/service/export/excel

表 12-100 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 12-101 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                      |

表 12-102 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型             | 描述         |
|--------|------|------------------|------------|
| [数组元素] | 是    | Array of strings | 导出EXCEL文件。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-103 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述                         |
|----|------|----------------------------|
| -  | File | 导出包含API的EXCEL文件，大小必须小于4MB。 |

状态码： 400

表 12-104 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

导出包含API信息的EXCEL文件。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/export/excel
["6b9e682fd6d0ef7c0f674701adb20762", "42505b429b53b42a9b535640617d9b17"]
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

导出包含API信息的EXCEL文件。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ExportDataServiceExcelSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
```

this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ExportDataServiceExcelRequest request = new ExportDataServiceExcelRequest();
List<String> listbodyApiExportDTO = new ArrayList<>();
listbodyApiExportDTO.add("6b9e682fd6d0ef7c0f674701adb20762");
listbodyApiExportDTO.add("42505b429b53b42a9b535640617d9b17");
request.withBody(listbodyApiExportDTO);
try {
 ExportDataServiceExcelResponse response = client.exportDataServiceExcel(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

导出包含API信息的EXCEL文件。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ExportDataServiceExcelRequest()
 listApiExportDTObody = [
 "6b9e682fd6d0ef7c0f674701adb20762",
```

```
 "42505b429b53b42a9b535640617d9b17"
]
 request.body = listApiExportDTObody
 response = client.export_data_service_excel(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

导出包含API信息的EXCEL文件。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ExportDataServiceExcelRequest{
 var listApiExportDTObody = []string{
 "6b9e682fd6d0ef7c0f674701adb20762",
 "42505b429b53b42a9b535640617d9b17",
 }
 request.Body = &listApiExportDTObody
 response, err := client.ExportDataServiceExcel(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 导出EXCEL成功。  |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.16 全量导出包含 API 的 EXCEL 压缩文件

### 功能介绍

全量导出包含API的EXCEL压缩文件。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/export/zip

表 12-105 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 12-106 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-107 请求 Body 参数

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name                  | 否    | String           | API名称。                                                                                                                                                                                                                                                |
| create_user           | 否    | String           | API创建人名称。                                                                                                                                                                                                                                             |
| description           | 否    | String           | API描述。                                                                                                                                                                                                                                                |
| tags                  | 否    | Array of strings | API标签列表。                                                                                                                                                                                                                                              |
| table_name            | 否    | String           | API所使用到的数据库表名。                                                                                                                                                                                                                                        |
| publish_status_type   | 否    | String           | API发布状态。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• PUBLISHED: 已发布</li> <li>• NOT_PUBLISHED: 未发布</li> </ul>                                                                                                                                  |
| api_specific_type_str | 否    | String           | API取数方式。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION: 配置方式</li> <li>• API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT: 脚本方式</li> <li>• API_SPECIFIC_TYPE_MYBATIS: MyBatis方式</li> <li>• API_SPECIFIC_TYPE_GROOVY: Groovy方式</li> </ul> |
| start_time            | 否    | String           | API创建开始时间。                                                                                                                                                                                                                                            |
| end_time              | 否    | String           | API创建结束时间。                                                                                                                                                                                                                                            |

## 响应参数

状态码： 200



表 12-108 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述                                                                    |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| -  | File | 导出包含API的EXCEL文件，会导出多个EXCEL文件，每个EXCEL文件最多200个API，多个EXCEL文件会打包到ZIP文件返回。 |

状态码： 400

表 12-109 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

全量导出包含API的EXCEL压缩文件。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/export/zip
{
 "name": "name",
 "create_user": "dev",
 "api_specific_type_str": "API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION",
 "start_time": "2024-02-29T16:00:00.000Z",
 "end_time": "2024-07-02T15:59:59.998Z",
 "tags": ["111", "22", "33"]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

全量导出包含API的EXCEL压缩文件。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;
```

```
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ExportDataServiceZipSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ExportDataServiceZipRequest request = new ExportDataServiceZipRequest();
 ApiParam body = new ApiParam();
 List<String> listbodyTags = new ArrayList<>();
 listbodyTags.add("111");
 listbodyTags.add("22");
 listbodyTags.add("33");
 body.withEndTime("2024-07-02T15:59:59.998Z");
 body.withStartTime("2024-02-29T16:00:00.000Z");

 body.withApiSpecificTypeStr(ApiParam.ApiSpecificTypeEnum.fromValue("API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATI
TION"));
 body.withTags(listbodyTags);
 body.withCreateUser("dev");
 body.withName("name");
 request.withBody(body);
 try {
 ExportDataServiceZipResponse response = client.exportDataServiceZip(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

全量导出包含API的EXCEL压缩文件。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
```

```
The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ExportDataServiceZipRequest()
 listTagsbody = [
 "111",
 "22",
 "33"
]
 request.body = ApiParam(
 end_time="2024-07-02T15:59:59.998Z",
 start_time="2024-02-29T16:00:00.000Z",
 api_specific_type_str="API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION",
 tags=listTagsbody,
 create_user="dev",
 name="name"
)
 response = client.export_data_service_zip(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

全量导出包含API的EXCEL压缩文件。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ExportDataServiceZipRequest{}
var listTagsbody = []string{
 "111",
 "22",
 "33",
}
endTimeApiParam:= "2024-07-02T15:59:59.998Z"
startTimeApiParam:= "2024-02-29T16:00:00.000Z"
apiSpecificTypeStrApiParam:=
model.GetApiParamApiSpecificTypeEnum().API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION
createUserApiParam:= "dev"
nameApiParam:= "name"
request.Body = &model.ApiParam{
 EndTime: &endTimeApiParam,
 StartTime: &startTimeApiParam,
 ApiSpecificTypeStr: &apiSpecificTypeStrApiParam,
 Tags: &listTagsbody,
 CreateUser: &createUserApiParam,
 Name: &nameApiParam,
}
response, err := client.ExportDataServiceZip(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 全量导出成功。     |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.1.17 下载 EXCEL 模板

### 功能介绍

下载EXCEL模板。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/service/export/excel-template

表 12-110 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 12-111 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                      |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-112 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述         |
|----|------|------------|
| -  | File | 下载EXCEL模板。 |

状态码： 400

表 12-113 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

下载EXCEL模板。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/export/excel-template
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ExportDataServiceExcelTemplateSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ExportDataServiceExcelTemplateRequest request = new ExportDataServiceExcelTemplateRequest();
 try {
 ExportDataServiceExcelTemplateResponse response =
client.exportDataServiceExcelTemplate(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ExportDataServiceExcelTemplateRequest()
 response = client.export_data_service_excel_template(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```

```
Build()

request := &model.ExportDataServiceExcelTemplateRequest{}
response, err := client.ExportDataServiceExcelTemplate(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | 下载EXCEL模板成功。 |
| 400 | BadRequest。  |

# 12.2 申请管理接口

## 12.2.1 查询申请列表

### 功能介绍

查询申请列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/applys

表 12-114 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |



表 12-115 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                          |
|------------|------|---------|-------------------------------------------------------------|
| offset     | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。仅支持0或limit的整数倍, 不满足则向下取整。                  |
| limit      | 否    | Integer | 查询条数限制。                                                     |
| api_name   | 否    | String  | API名称。                                                      |
| query_type | 否    | Integer | 查询类型, 0:收到的申请(待审核), 1:收到的申请(已审核), 2:发出的申请(开发), 3:发出的申请(调用)。 |

## 请求参数

表 12-116 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                    |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token, 使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                               |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                         |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型, 指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                                  |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型(格式), 有Body体的情况下必选, 没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符, 则需要通过charset=utf8指定中文字符集, 例如取值为: application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码: 200

表 12-117 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                  | 描述         |
|---------|-------------------------------------------------------|------------|
| total   | Integer                                               | 符合条件的申请总数。 |
| records | Array of <a href="#">RecordForApplyDetail</a> objects | 本次返回的申请列表。 |

表 12-118 RecordForApplyDetail

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String | 申请编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| api_apply_status | String | 申请状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>STATUS_TYPE_PENDING_APPROVAL: 待审核</li> <li>STATUS_TYPE_REJECTED: 已驳回</li> <li>STATUS_TYPE_PENDING_CHECK: 待确认</li> <li>STATUS_TYPE_PENDING_EXECUTE: 待执行</li> <li>STATUS_TYPE_SYNCHRONOUS_EXECUTE: 同步执行</li> <li>STATUS_TYPE_FORCED_CANCEL: 强制取消</li> <li>STATUS_TYPE_PASSED: 已通过</li> </ul>                                                                   |
| api_apply_type   | String | 申请类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>APPLY_TYPE_PUBLISH: 发布API</li> <li>APPLY_TYPE_AUTHORIZE: API主动授权</li> <li>APPLY_TYPE_APPLY: 审核API</li> <li>APPLY_TYPE_RENEW: 申请续约API</li> <li>APPLY_TYPE_STOP: 申请停用API</li> <li>APPLY_TYPE_RECOVER: 申请恢复API</li> <li>APPLY_TYPE_API_CANCEL_AUTHORIZE: API取消授权</li> <li>APPLY_TYPE_APP_CANCEL_AUTHORIZE: APP取消授权</li> <li>APPLY_TYPE_OFFLINE: 申请下线</li> </ul> |
| api_id           | String | API编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| api_name         | String | API名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数             | 参数类型   | 描述      |
|----------------|--------|---------|
| api_using_time | Long   | 使用截止时间。 |
| app_id         | String | APP编号。  |
| app_name       | String | APP名称。  |
| apply_time     | Long   | 申请时间。   |
| approval_time  | Long   | 授权时间。   |
| approver_name  | String | 审核人名称。  |
| comment        | String | 审核评论。   |
| user_name      | String | 申请人姓名。  |

状态码： 400

表 12-119 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询申请列表。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/applies
```

## 响应示例

状态码： 200

查询结果成功，符合条件的申请总数。

```
{
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "a1c93c3cb17d9747fc41df0377b6fe0f",
 "api_apply_status": "STATUS_TYPE_PASSED",
 "api_apply_type": "APPLY_TYPE_APPLY",
 "api_id": "47046fe7830c1be77cb0dc23bd86afa5",
 "api_name": "api_demo",
 "api_using_time": 1580452617000,
 "app_id": "908489209a320df61607355c57c82882",
 "app_name": "app_demo",
 "apply_time": 1578875421000,
 "approval_time": 1578897421000,
 "approver_name": "李四",
 "comment": "通过",
 }]
}
```

```
"user_name" : "张三"
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListApplySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListApplyRequest request = new ListApplyRequest();
 try {
 ListApplyResponse response = client.listApply(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
```

```
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListApplyRequest()
 response = client.list_apply(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListApplyRequest{}
 response, err := client.ListApply(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 }
}
```

```

} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                |
|-----|-------------------|
| 200 | 查询结果成功，符合条件的申请总数。 |
| 400 | BadRequest。       |

## 12.2.2 审核申请

### 功能介绍

审核申请。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/appllys

表 12-120 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 12-121 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-122 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型             | 描述      |
|--------------|------|------------------|---------|
| apply_result | 否    | Boolean          | 申请结果。   |
| apply_ids    | 否    | Array of strings | 申请编号列表。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-123 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

对发起的申请进行审核通过或驳回。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/applies
{
 "apply_result": false,
 "apply_ids": ["05b90cb05eb6bd7fcfd834dfc290c3ce"]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

对发起的申请进行审核通过或驳回。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchApproveApplySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchApproveApplyRequest request = new BatchApproveApplyRequest();
 OpenApplyIdsForApproveApply body = new OpenApplyIdsForApproveApply();
 List<String> listbodyApplyIds = new ArrayList<>();
 listbodyApplyIds.add("05b90cb05eb6bd7fcfd834dfc290c3ce");
 body.withApplyIds(listbodyApplyIds);
 body.withApplyResult(false);
 request.withBody(body);
 try {
 BatchApproveApplyResponse response = client.batchApproveApply(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```



```
}
}
}
```

## Python

对发起的申请进行审核通过或驳回。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchApproveApplyRequest()
 listApplyIdsbody = [
 "05b90cb05eb6bd7fcfd834dfc290c3ce"
]
 request.body = OpenApplyIdsForApproveApply(
 apply_ids=listApplyIdsbody,
 apply_result=False
)
 response = client.batch_approve_apply(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

对发起的申请进行审核通过或驳回。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.BatchApproveApplyRequest{}
var listApplyIdsbody = []string{
 "05b90cb05eb6bd7fcfd834dfc290c3ce",
}
applyResultOpenApplyIdsForApproveApply:= false
request.Body = &model.OpenApplyIdsForApproveApply{
 ApplyIds: &listApplyIdsbody,
 ApplyResult: &applyResultOpenApplyIdsForApproveApply,
}
response, err := client.BatchApproveApply(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | 审核申请成功。     |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.2.3 获取申请详情

### 功能介绍

获取申请详情。此功能仅用作信息详情展示，不用做业务处理，因此不展示编号等后台参数。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/service/applies/{apply\_id}

表 12-124 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| apply_id   | 是    | String | 审核信息ID。                                  |

## 请求参数

表 12-125 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-126 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型   | 描述    |
|----|--------|-------|
| id | String | 申请编号。 |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_apply_status | String | 申请状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>STATUS_TYPE_PENDING_APPROVAL: 待审核</li> <li>STATUS_TYPE_REJECTED: 已驳回</li> <li>STATUS_TYPE_PENDING_CHECK: 待确认</li> <li>STATUS_TYPE_PENDING_EXECUTE: 待执行</li> <li>STATUS_TYPE_SYNCHRONOUS_EXECUTE: 同步执行</li> <li>STATUS_TYPE_FORCED_CANCEL: 强制取消</li> <li>STATUS_TYPE_PASSED: 已通过</li> </ul>                                                                   |
| api_apply_type   | String | 申请类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>APPLY_TYPE_PUBLISH: 发布API</li> <li>APPLY_TYPE_AUTHORIZE: API主动授权</li> <li>APPLY_TYPE_APPLY: 审核API</li> <li>APPLY_TYPE_RENEW: 申请续约API</li> <li>APPLY_TYPE_STOP: 申请停用API</li> <li>APPLY_TYPE_RECOVER: 申请恢复API</li> <li>APPLY_TYPE_API_CANCEL_AUTHORIZE: API取消授权</li> <li>APPLY_TYPE_APP_CANCEL_AUTHORIZE: APP取消授权</li> <li>APPLY_TYPE_OFFLINE: 申请下线</li> </ul> |
| api_id           | String | API编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| api_name         | String | API名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| api_using_time   | Long   | 使用截止时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| app_id           | String | APP编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| app_name         | String | APP名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| apply_time       | Long   | 申请时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| approval_time    | Long   | 授权时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| approver_name    | String | 审核人名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| comment          | String | 审核评论。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| user_name        | String | 申请人姓名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

状态码： 400

表 12-127 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

获取ID为89374656efeb5e5e8f2cb08ec94cb78a的申请审核记录。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/applies/89374656efeb5e5e8f2cb08ec94cb78a
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "id" : null,
 "api_apply_status" : "STATUS_TYPE_PASSED",
 "api_apply_type" : "APPLY_TYPE_APPLY",
 "api_id" : null,
 "api_name" : "api_demo",
 "api_using_time" : 1580452617000,
 "app_id" : null,
 "app_name" : "app_demo",
 "apply_time" : 1578875421000,
 "approval_time" : null,
 "approver_name" : null,
 "comment" : "通过",
 "user_name" : "张三"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowApplyDetailSolution {
```

```
public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowApplyDetailRequest request = new ShowApplyDetailRequest();
 request.withApplyId("{apply_id}");
 try {
 ShowApplyDetailResponse response = client.showApplyDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowApplyDetailRequest()
 request.apply_id = "{apply_id}"
 response = client.show_apply_detail(request)
```

```
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowApplyDetailRequest{}
 request.ApplyId = "{apply_id}"
 response, err := client.ShowApplyDetail(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.3 消息管理接口

### 12.3.1 查询消息列表

#### 功能介绍

查询审核中心的通知消息列表。与申请不同，通知类消息，无法驳回，仅能在指定的时间范围内作出处理。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/service/messages

表 12-128 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-129 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                         |
|----------|------|---------|--------------------------------------------|
| offset   | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。仅支持0或limit的整数倍, 不满足则向下取整。 |
| limit    | 否    | Integer | 查询条数限制。                                    |
| api_name | 否    | String  | API名称。                                     |

#### 请求参数

表 12-130 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-131 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                  | 描述         |
|---------|-------------------------------------------------------|------------|
| total   | Integer                                               | 符合条件的申请总数。 |
| records | Array of <a href="#">RecordForApplyDetail</a> objects | 本次返回的申请列表。 |

表 12-132 RecordForApplyDetail

| 参数 | 参数类型   | 描述    |
|----|--------|-------|
| id | String | 申请编号。 |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_apply_status | String | 申请状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>STATUS_TYPE_PENDING_APPROVAL: 待审核</li> <li>STATUS_TYPE_REJECTED: 已驳回</li> <li>STATUS_TYPE_PENDING_CHECK: 待确认</li> <li>STATUS_TYPE_PENDING_EXECUTE: 待执行</li> <li>STATUS_TYPE_SYNCHRONOUS_EXECUTE: 同步执行</li> <li>STATUS_TYPE_FORCED_CANCEL: 强制取消</li> <li>STATUS_TYPE_PASSED: 已通过</li> </ul>                                                                   |
| api_apply_type   | String | 申请类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>APPLY_TYPE_PUBLISH: 发布API</li> <li>APPLY_TYPE_AUTHORIZE: API主动授权</li> <li>APPLY_TYPE_APPLY: 审核API</li> <li>APPLY_TYPE_RENEW: 申请续约API</li> <li>APPLY_TYPE_STOP: 申请停用API</li> <li>APPLY_TYPE_RECOVER: 申请恢复API</li> <li>APPLY_TYPE_API_CANCEL_AUTHORIZE: API取消授权</li> <li>APPLY_TYPE_APP_CANCEL_AUTHORIZE: APP取消授权</li> <li>APPLY_TYPE_OFFLINE: 申请下线</li> </ul> |
| api_id           | String | API编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| api_name         | String | API名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| api_using_time   | Long   | 使用截止时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| app_id           | String | APP编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| app_name         | String | APP名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| apply_time       | Long   | 申请时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| approval_time    | Long   | 授权时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| approver_name    | String | 审核人名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| comment          | String | 审核评论。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| user_name        | String | 申请人姓名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

状态码： 400

表 12-133 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询审核中心的通知消息列表。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/messages
```

## 响应示例

状态码： 200

查询结果成功，符合条件的消息总数。

```
{
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "a1c93c3cb17d9747fc41df0377b6fe0f",
 "api_apply_status": "STATUS_TYPE_PASSED",
 "api_apply_type": "APPLY_TYPE_APPLY",
 "api_id": "47046fe7830c1be77cb0dc23bd86afa5",
 "api_name": "api_demo",
 "api_using_time": 1580452617000,
 "app_id": "908489209a320df61607355c57c82882",
 "app_name": "app_demo",
 "apply_time": 1578875421000,
 "approval_time": 1578897421000,
 "approver_name": "李四",
 "comment": "通过",
 "user_name": "张三"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;
```

```
public class ListMessageSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListMessageRequest request = new ListMessageRequest();
 try {
 ListMessageResponse response = client.listMessage(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListMessageRequest()
```

```
response = client.list_message(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListMessageRequest{}
 response, err := client.ListMessage(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                |
|-----|-------------------|
| 200 | 查询结果成功，符合条件的消息总数。 |
| 400 | BadRequest。       |

## 12.3.2 处理消息

### 功能介绍

对收到的通知消息进行确认，可以在指定的时间范围内选择何时进行处理。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/messages

表 12-134 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 12-135 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-136 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                               |
|------------|------|---------|----------------------------------|
| message_id | 否    | String  | 消息编号。                            |
| action     | 否    | Integer | 执行动作。0=立刻执行, 1=定期执行。             |
| time       | 否    | String  | 使用截止时间。仅定期执行需要此参数, 默认服务器当前时间三天后。 |

## 响应参数

状态码: 400

表 12-137 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

对收到的通知消息进行确认。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/messages
{
 "message_id": "c6c1229f3387848b6bfb69eec7004a60",
 "action": 0,
 "time": "2022-03-23T10:00:00.000Z"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

对收到的通知消息进行确认。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ConfirmMessageSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ConfirmMessageRequest request = new ConfirmMessageRequest();
 OpenApiParaForCheckMessage body = new OpenApiParaForCheckMessage();
 body.withTime("2022-03-23T10:00:00.000Z");
 body.withAction(0);
 body.withMessageId("c6c1229f3387848b6bfb69eec7004a60");
 request.withBody(body);
 try {
 ConfirmMessageResponse response = client.confirmMessage(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

对收到的通知消息进行确认。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
```



```
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ConfirmMessageRequest()
 request.body = OpenApiParaForCheckMessage(
 time="2022-03-23T10:00:00.000Z",
 action=0,
 message_id="c6c1229f3387848b6bfb69eec7004a60"
)
 response = client.confirm_message(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

对收到的通知消息进行确认。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ConfirmMessageRequest{
 timeOpenApiParaForCheckMessage:= "2022-03-23T10:00:00.000Z"
 actionOpenApiParaForCheckMessage:= int32(0)
 messageIdOpenApiParaForCheckMessage:= "c6c1229f3387848b6bfb69eec7004a60"
 request.Body = &model.OpenApiParaForCheckMessage{
 Time: &timeOpenApiParaForCheckMessage,
 Action: &actionOpenApiParaForCheckMessage,
 MessageId: &messageIdOpenApiParaForCheckMessage,
 }
 }
```

```
}
response, err := client.ConfirmMessage(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | 确认消息成功。     |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.3.3 获取消息详情

### 功能介绍

获取消息详情。此功能仅用作信息详情展示，不用做业务处理，因此不展示编号等后台参数。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/messages/{message\_id}

表 12-138 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| message_id | 是    | String | 消息信息ID。                                  |

## 请求参数

表 12-139 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-140 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String | 申请编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| api_apply_status | String | 申请状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>STATUS_TYPE_PENDING_APPROVAL：待审核</li> <li>STATUS_TYPE_REJECTED：已驳回</li> <li>STATUS_TYPE_PENDING_CHECK：待确认</li> <li>STATUS_TYPE_PENDING_EXECUTE：待执行</li> <li>STATUS_TYPE_SYNCHRONOUS_EXECUTE：同步执行</li> <li>STATUS_TYPE_FORCED_CANCEL：强制取消</li> <li>STATUS_TYPE_PASSED：已通过</li> </ul> |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_apply_type | String | 申请类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• APPLY_TYPE_PUBLISH：发布API</li> <li>• APPLY_TYPE_AUTHORIZE：API主动授权</li> <li>• APPLY_TYPE_APPLY：审核API</li> <li>• APPLY_TYPE_RENEW：申请续约API</li> <li>• APPLY_TYPE_STOP：申请停用API</li> <li>• APPLY_TYPE_RECOVER：申请恢复API</li> <li>• APPLY_TYPE_API_CANCEL_AUTHORIZE：API取消授权</li> <li>• APPLY_TYPE_APP_CANCEL_AUTHORIZE：APP取消授权</li> <li>• APPLY_TYPE_OFFLINE：申请下线</li> </ul> |
| api_id         | String | API编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| api_name       | String | API名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| api_using_time | Long   | 使用截止时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| app_id         | String | APP编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| app_name       | String | APP名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| apply_time     | Long   | 申请时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| approval_time  | Long   | 授权时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| approver_name  | String | 审核人名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| comment        | String | 审核评论。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| user_name      | String | 申请人姓名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

状态码： 400

表 12-141 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

获取ID为51159105c7838353d2834181d978af50的审核通知消息。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/messages/51159105c7838353d2834181d978af50
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "id" : null,
 "api_apply_status" : "STATUS_TYPE_PASSED",
 "api_apply_type" : "APPLY_TYPE_APPLY",
 "api_id" : null,
 "api_name" : "api_demo",
 "api_using_time" : 1580452617000,
 "app_id" : null,
 "app_name" : "app_demo",
 "apply_time" : 1578875421000,
 "approval_time" : null,
 "approver_name" : null,
 "comment" : "通过",
 "user_name" : "张三"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowMessageDetailSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
```

```
 .build();
 ShowMessageDetailRequest request = new ShowMessageDetailRequest();
 request.withMessageId("{message_id}");
 try {
 ShowMessageDetailResponse response = client.showMessageDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowMessageDetailRequest()
 request.message_id = "{message_id}"
 response = client.show_message_detail(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowMessageDetailRequest{}
 request.MessageId = "{message_id}"
 response, err := client.ShowMessageDetail(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.4 授权管理接口

### 12.4.1 查询 API 已授权的 APP

#### 功能介绍

查询API已授权的APP。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/service/authorize/apis/{api\_id}

表 12-142 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                   |

表 12-143 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                       |
|--------|------|---------|------------------------------------------|
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍，不满足则向下取整。 |
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。                                  |

## 请求参数

表 12-144 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |



## 响应参数

状态码： 200

表 12-145 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                 | 描述          |
|---------|------------------------------------------------------|-------------|
| total   | Integer                                              | 符合条件的APP总数。 |
| records | Array of <a href="#">RecordForGetAuthApp</a> objects | 本次返回的APP列表。 |

表 12-146 RecordForGetAuthApp

| 参数                | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_id            | String                                       | 应用ID编号。                                                                                                                                                                            |
| app_name          | String                                       | 应用名称。                                                                                                                                                                              |
| instance_id       | String                                       | 集群实例id。                                                                                                                                                                            |
| instance_name     | String                                       | 集群实例名称。                                                                                                                                                                            |
| api_using_time    | Long                                         | 使用截止时间。                                                                                                                                                                            |
| approval_time     | Long                                         | 授权时间。                                                                                                                                                                              |
| relationship_type | String                                       | 绑定关系。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>LINK_WAITING_CHECK: 待审核</li> <li>LINKED: 已绑定</li> <li>OFFLINE_WAITING_CHECK: 待下线</li> <li>RENEW_WAITING_CHECK: 待续约</li> </ul> |
| static_params     | Array of <a href="#">StaticParam</a> objects | 静态参数列表。                                                                                                                                                                            |

表 12-147 StaticParam

| 参数         | 参数类型   | 描述     |
|------------|--------|--------|
| para_name  | String | 静态参数名。 |
| para_value | String | 静态参数值。 |

状态码： 400

表 12-148 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询API已授权的APP。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/authorize/apis/
```

## 响应示例

状态码： 200

查询结果成功，API已授权的APP列表。

```
{
 "total": 1,
 "records": [{
 "app_id": "908489209a320df61607355c57c82882",
 "app_name": "app_demo",
 "api_using_time": 1580452617000,
 "approval_time": 1578897421000
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchAuthorizeAppSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 }
}
```

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
SearchAuthorizeAppRequest request = new SearchAuthorizeAppRequest();
request.withApiId("{api_id}");
try {
 SearchAuthorizeAppResponse response = client.searchAuthorizeApp(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = SearchAuthorizeAppRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 response = client.search_authorize_app(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchAuthorizeAppRequest{}
 request.ApiId = "{api_id}"
 response, err := client.SearchAuthorizeApp(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | 查询结果成功，API已授权的APP列表。 |
| 400 | BadRequest。          |

## 12.4.2 查询 APP 已拥有授权的 API

### 功能介绍

查询APP已拥有授权的API。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/service/authorize/apps/{app\_id}

表 12-149 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| app_id     | 是    | String | APP编号。                                   |

表 12-150 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                       |
|--------|------|---------|------------------------------------------|
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍，不满足则向下取整。 |
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。                                  |

## 请求参数

表 12-151 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-152 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                            | 描述            |
|---------|-------------------------------------------------|---------------|
| total   | Integer                                         | 应用已绑定的API总个数。 |
| records | Array of <a href="#">AppBindApiInfo</a> objects | 应用已绑定的API列表。  |

表 12-153 AppBindApiInfo

| 参数                | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | String                                       | API ID。                                                                                                                                                                            |
| name              | String                                       | API名称。                                                                                                                                                                             |
| description       | String                                       | API描述。                                                                                                                                                                             |
| approval_time     | Long                                         | 审核时间。                                                                                                                                                                              |
| manager           | String                                       | API 审核人名称。                                                                                                                                                                         |
| deadline          | Long                                         | 使用截止时间。                                                                                                                                                                            |
| relationship_type | String                                       | 绑定关系。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>LINK_WAITING_CHECK: 待审核</li> <li>LINKED: 已绑定</li> <li>OFFLINE_WAITING_CHECK: 待下线</li> <li>RENEW_WAITING_CHECK: 待续约</li> </ul> |
| static_params     | Array of <a href="#">StaticParam</a> objects | 静态参数列表。                                                                                                                                                                            |

表 12-154 StaticParam

| 参数         | 参数类型   | 描述     |
|------------|--------|--------|
| para_name  | String | 静态参数名。 |
| para_value | String | 静态参数值。 |

状态码： 400

表 12-155 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询APP已拥有授权的API。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/authorize/apps/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "total": 1,
 "records": [{
 "id": "2342936b7862317d0a81bfcb657f243",
 "name": "testApi",
 "description": "test api",
 "approval_time": 1578897421000,
 "manager": "admin",
 "deadline": 1580452617000
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchBindApiSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchBindApiRequest request = new SearchBindApiRequest();
 request.withAppId("{app_id}");
 try {
 SearchBindApiResponse response = client.searchBindApi(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
```



```
.with_credentials(credentials) \
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = SearchBindApiRequest()
 request.app_id = "{app_id}"
 response = client.search_bind_api(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.SearchBindApiRequest{}
 request.AppId = "{app_id}"
 response, err := client.SearchBindApi(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5 服务目录管理接口

### 12.5.1 获取当前目录下的所有类型列表

#### 功能介绍

获取当前目录下所有类型列表（包括API和目录，均以目录的数据格式形式展示）。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/{catalog\_id}/detail

表 12-156 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| catalog_id | 是    | String | 目录ID编号。                                  |

表 12-157 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                |
|--------|------|---------|-------------------|
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。 |
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。           |

## 请求参数

表 12-158 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-159 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                                    | 描述          |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| total        | Integer                                                 | 符合条件的数据总数。  |
| api_catalogs | Array of <a href="#">RecordForGetAllCatalog</a> objects | 本次返回的APP列表。 |

表 12-160 RecordForGetAllCatalog

| 参数         | 参数类型   | 描述      |
|------------|--------|---------|
| catalog_id | String | 目录ID编号。 |
| pid        | String | 父目录编号。  |
| name       | String | 名称。     |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                 |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description      | String | 目录描述。                                                                                              |
| api_catalog_type | String | 目录资源类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>CATALOG: 目录</li> <li>API: API</li> </ul> |
| create_time      | Long   | 创建时间。                                                                                              |
| create_user      | String | 创建者。                                                                                               |
| update_time      | Long   | 更新时间。                                                                                              |
| update_user      | String | 更新者。                                                                                               |

状态码： 400

表 12-161 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

获取目录ID为51159105c7838353d2834181d978af50下的目录列表与API列表。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/51159105c7838353d2834181d978af50/detail
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "total": 1,
 "api_catalogs": [{
 "catalog_id": "2847131b4d5a26c5bd4bfd9d8f63f577",
 "pid": "8c9850726a1ee050be2b67e43c688870",
 "name": "demo",
 "description": "this is a demo",
 "api_catalog_type": "CATALOG",
 "create_time": 1578284788000,
 "create_user": "张三",
 "update_time": 1578284788000,
 "update_user": "张三"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListAllCatalogListSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListAllCatalogListRequest request = new ListAllCatalogListRequest();
 request.withCatalogId("{catalog_id}");
 try {
 ListAllCatalogListResponse response = client.listAllCatalogList(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListAllCatalogListRequest()
 request.catalog_id = "{catalog_id}"
 response = client.list_all_catalog_list(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListAllCatalogListRequest{}
 request.CatalogId = "{catalog_id}"
 response, err := client.ListAllCatalogList(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.2 获取当前目录下的 API 列表

### 功能介绍

获取当前目录下的API列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/{catalog\_id}/apis

表 12-162 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| catalog_id | 是    | String | 目录ID编号。                                  |

表 12-163 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述               |
|--------|------|---------|------------------|
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过前X条数据。 |
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。          |

## 请求参数

表 12-164 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID</a> 和 <a href="#">工作空间ID</a> 。                                                   |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-165 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                         | 描述      |
|-------|----------------------------------------------|---------|
| total | Integer                                      | API总数量。 |
| apis  | Array of <a href="#">ApiOverview</a> objects | API列表。  |

表 12-166 ApiOverview

| 参数          | 参数类型   | 描述            |
|-------------|--------|---------------|
| id          | String | API ID。       |
| name        | String | API名称。        |
| group_id    | String | API分组ID（共享版）。 |
| description | String | API描述。        |



| 参数               | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status           | String                                         | API的状态（共享版）。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_STATUS_CREATED: API创建状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_WAIT_REVIEW: 发布审核状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_REJECT: 驳回状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISHED: 已发布状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_STOP: 停用审核状态</li> <li>• API_STATUS_STOPPED: 已停用状态</li> <li>• API_STATUS_RECOVER_WAIT_REVIEW: 恢复审核状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_OFFLINE: 下线审核状态</li> <li>• API_STATUS_OFFLINE: 已下线</li> <li>• API_STATUS_OFFLINE_WAIT_REVIEW: 下线待审核状态</li> </ul> |
| debug_status     | String                                         | API调试状态（共享版）。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_DEBUG_WAITING: 等待调试</li> <li>• API_DEBUG_FAILED: 调试失败</li> <li>• API_DEBUG_SUCCESS: 调试成功</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| publish_messages | Array of <a href="#">ApiPublishDTO</a> objects | 发布信息列表（专享版）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| type             | String                                         | API类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_SPECIFIC_TYPE_CONFIGURATION: 配置类API</li> <li>• API_SPECIFIC_TYPE_SCRIPT: 脚本类API</li> <li>• API_SPECIFIC_TYPE_REGISTER: 注册类API</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| manager          | String                                         | API审核人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_user      | String                                         | API创建者。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| create_time      | Long                                           | API创建时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 12-167 ApiPublishDTO

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | 发布编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| api_id        | String | API编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| instance_id   | String | 集群ID编号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| instance_name | String | 集群名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| api_status    | String | API的状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_STATUS_CREATED: API创建状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_WAIT_REVIEW: 发布审核状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISH_REJECT: 驳回状态</li> <li>• API_STATUS_PUBLISHED: 已发布状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_STOP: 停用审核状态</li> <li>• API_STATUS_STOPPED: 已停用状态</li> <li>• API_STATUS_RECOVER_WAIT_REVIEW: 恢复审核状态</li> <li>• API_STATUS_WAITING_OFFLINE: 下线审核状态</li> <li>• API_STATUS_OFFLINE: 已下线</li> </ul> |
| api_debug     | String | API调试状态。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• API_DEBUG_WAITING: 等待调试</li> <li>• API_DEBUG_FAILED: 调试失败</li> <li>• API_DEBUG_SUCCESS: 调试成功</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

状态码： 400

表 12-168 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

获取目录ID为51159105c7838353d2834181d978af50下的API列表。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/51159105c7838353d2834181d978af50/apis
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success。

```
{
 "total" : 1,
 "apis" : [{
 "id" : "fd0beac79418d65e3b3ed24a6e33b24b",
 "name" : "testApi",
 "create_time" : 1579162215000,
 "status" : "API_STATUS_CREATED",
 "manager" : "admin",
 "type" : null,
 "debug_status" : "API_DEBUG_WAITING"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListApiCatalogListSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListApiCatalogListRequest request = new ListApiCatalogListRequest();
 request.withCatalogId("{catalog_id}");
 try {
 ListApiCatalogListResponse response = client.listApiCatalogList(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
```

```
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListApiCatalogListRequest()
 request.catalog_id = "{catalog_id}"
 response = client.list_api_catalog_list(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```

ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListApiCatalogListRequest{}
request.CatalogId = "{catalog_id}"
response, err := client.ListApiCatalogList(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.3 获取当前目录下的目录列表（全量）

### 功能介绍

获取当前目录下的目录列表（全量数据，不分页，推荐仅用于生成目录树等无法分页的场景）。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/{catalog\_id}/catalogs

表 12-169 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| catalog_id | 是    | String | 目录ID编号。                                  |

表 12-170 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                         |
|--------|------|---------|--------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。                                    |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍, 不满足则向下取整。 |

## 请求参数

表 12-171 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-172 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型                                                    | 描述          |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| total    | Integer                                                 | 符合条件的数据总数。  |
| catalogs | Array of <a href="#">RecordForGetAllCatalog</a> objects | 本次返回的APP列表。 |

表 12-173 RecordForGetAllCatalog

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                 |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| catalog_id       | String | 目录ID编号。                                                                                            |
| pid              | String | 父目录编号。                                                                                             |
| name             | String | 名称。                                                                                                |
| description      | String | 目录描述。                                                                                              |
| api_catalog_type | String | 目录资源类型。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>CATALOG: 目录</li> <li>API: API</li> </ul> |
| create_time      | Long   | 创建时间。                                                                                              |
| create_user      | String | 创建者。                                                                                               |
| update_time      | Long   | 更新时间。                                                                                              |
| update_user      | String | 更新者。                                                                                               |

状态码： 400

表 12-174 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

获取目录id为51159105c7838353d2834181d978af50下的目录列表。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/51159105c7838353d2834181d978af50/catalogs
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "total": 1,
 "catalogs": [{
 "catalog_id": "2847131b4d5a26c5bd4bfd9d8f63f577",
 "pid": "8c9850726a1ee050be2b67e43c688870",
 "name": "demo",
 "description": "this is a demo",
 "api_catalog_type": "CATALOG",
 "create_time": 1578284788000,
 "create_user": "张三",
 "update_time": 1578284788000,
 "update_user": "张三"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListCatalogListSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListCatalogListRequest request = new ListCatalogListRequest();
 request.withCatalogId("{catalog_id}");
 try {
 ListCatalogListResponse response = client.listCatalogList(request);
 }
 }
}
```



```
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListCatalogListRequest()
 request.catalog_id = "{catalog_id}"
 response = client.list_catalog_list(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListCatalogListRequest{}
request.CatalogId = "{catalog_id}"
response, err := client.ListCatalogList(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.4 更新服务目录

### 功能介绍

更新服务目录。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/{catalog\_id}

表 12-175 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| catalog_id | 是    | String | 目录ID编号。                                  |

## 请求参数

表 12-176 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-177 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述  |
|-------------|------|--------|-----|
| name        | 否    | String | 名称。 |
| description | 否    | String | 描述。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-178 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型   | 描述      |
|-------------|--------|---------|
| catalog_id  | String | 目录ID编号。 |
| name        | String | 名称。     |
| description | String | 描述。     |
| create_time | Long   | 创建时间。   |
| create_user | String | 创建者。    |
| update_time | Long   | 更新时间。   |
| update_user | String | 更新者。    |

状态码： 400

表 12-179 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

更新ID为51159105c7838353d2834181d978af50的目录信息。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/51159105c7838353d2834181d978af50
{
 "name": "demo",
 "description": "this is a demo"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "catalog_id": "2847131b4d5a26c5bd4bfd9d8f63f577",
 "name": "demo",
 "description": "this is a demo",
 "create_time": 1578284788000,
 "create_user": "张三",
 "update_time": 1578284788000,
 "update_user": "张三"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

更新ID为51159105c7838353d2834181d978af50的目录信息。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class UpdateCatalogSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateCatalogRequest request = new UpdateCatalogRequest();
 request.withCatalogId("{catalog_id}");
 ApiCatalogUpdateParaDTO body = new ApiCatalogUpdateParaDTO();
 body.withDescription("this is a demo");
 body.withName("demo");
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateCatalogResponse response = client.updateCatalog(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

更新ID为51159105c7838353d2834181d978af50的目录信息。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateCatalogRequest()
 request.catalog_id = "{catalog_id}"
 request.body = ApiCatalogUpdateParaDTO(
 description="this is a demo",
 name="demo"
)
 response = client.update_catalog(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

更新ID为51159105c7838353d2834181d978af50的目录信息。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.UpdateCatalogRequest{
 request.CatalogId = "{catalog_id}"
 descriptionApiCatalogUpdateParaDto:= "this is a demo"
 nameApiCatalogUpdateParaDto:= "demo"
 request.Body = &model.ApiCatalogUpdateParaDto{
 Description: &descriptionApiCatalogUpdateParaDto,
 Name: &nameApiCatalogUpdateParaDto,
 }
}
response, err := client.UpdateCatalog(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.5 查询服务目录

### 功能介绍

查询服务目录。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/{catalog\_id}

表 12-180 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|------------|------|--------|---------|
| catalog_id | 是    | String | 目录ID编号。 |

## 请求参数

表 12-181 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <b>Token认证</b> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                  |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-182 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型    | 描述      |
|---------------|---------|---------|
| catalog_id    | String  | 目录ID编号。 |
| name          | String  | 名称。     |
| path          | String  | 路径。     |
| catalog_total | Integer | 子目录数。   |
| api_total     | Integer | API数。   |
| description   | String  | 描述。     |
| create_time   | Long    | 创建时间。   |



| 参数          | 参数类型   | 描述    |
|-------------|--------|-------|
| create_user | String | 创建者。  |
| update_time | Long   | 更新时间。 |
| update_user | String | 更新者。  |

状态码： 400

表 12-183 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询ID为51159105c7838353d2834181d978af50服务目录。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/51159105c7838353d2834181d978af50
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "catalog_id" : "2847131b4d5a26c5bd4bfd9d8f63f577",
 "name" : "demo",
 "path" : "/demo1/demo2/demo",
 "catalog_total" : 1,
 "api_total" : 1,
 "description" : "this is a demo",
 "create_time" : 1578284788000,
 "create_user" : "张三",
 "update_time" : 1578284788000,
 "update_user" : "张三"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowCatalogDetailSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowCatalogDetailRequest request = new ShowCatalogDetailRequest();
 request.withCatalogId("{catalog_id}");
 try {
 ShowCatalogDetailResponse response = client.showCatalogDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
```

```
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = ShowCatalogDetailRequest()
 request.catalog_id = "{catalog_id}"
 response = client.show_catalog_detail(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowCatalogDetailRequest{}
 request.CatalogId = "{catalog_id}"
 response, err := client.ShowCatalogDetail(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.6 创建服务目录

### 功能介绍

创建服务目录。根目录编号为0。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs

表 12-184 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 12-185 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-186 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|-------------|------|--------|--------|
| pid         | 否    | String | 父目录编号。 |
| name        | 否    | String | 名称。    |
| description | 否    | String | 描述。    |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-187 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型   | 描述      |
|-------------|--------|---------|
| catalog_id  | String | 目录ID编号。 |
| name        | String | 名称。     |
| description | String | 描述。     |
| create_time | Long   | 创建时间。   |
| create_user | String | 创建者。    |
| update_time | Long   | 更新时间。   |
| update_user | String | 更新者。    |

状态码： 400

表 12-188 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

## 请求示例

创建服务目录。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs
```

```
{
 "pid": "0",
 "name": "demo111",
 "description": "创建目录的备注。"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "catalog_id": "2847131b4d5a26c5bd4bfd9d8f63f577",
 "name": "demo",
 "description": "this is a demo",
 "create_time": 1578284788000,
 "create_user": "张三",
 "update_time": 1578284788000,
 "update_user": "张三"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建服务目录。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateServiceCatalogSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
```

```
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
CreateServiceCatalogRequest request = new CreateServiceCatalogRequest();
ApiCatalogCreateParaDTO body = new ApiCatalogCreateParaDTO();
body.withDescription("创建目录的备注。");
body.withName("demo111");
body.withPid("0");
request.withBody(body);
try {
 CreateServiceCatalogResponse response = client.createServiceCatalog(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

创建服务目录。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateServiceCatalogRequest()
 request.body = ApiCatalogCreateParaDTO(
 description="创建目录的备注。",
 name="demo111",
```

```
 pid="0"
)
 response = client.create_service_catalog(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

创建服务目录。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateServiceCatalogRequest{
 descriptionApiCatalogCreateParaDto:= "创建目录的备注。"
 nameApiCatalogCreateParaDto:= "demo111"
 pidApiCatalogCreateParaDto:= "0"
 request.Body = &model.ApiCatalogCreateParaDto{
 Description: &descriptionApiCatalogCreateParaDto,
 Name: &nameApiCatalogCreateParaDto,
 Pid: &pidApiCatalogCreateParaDto,
 }
 }
 response, err := client.CreateServiceCatalog(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。



## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.7 批量删除目录

### 功能介绍

批量删除服务目录。删除目录的同时会删除其下的所有子目录，不支持删除带有API的目录。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/batch-delete

表 12-189 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

### 请求参数

表 12-190 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-191 请求 Body 参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型             | 描述      |
|-----|------|------------------|---------|
| ids | 否    | Array of strings | 目录ID编号。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-192 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

批量删除服务目录。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/batch-delete
{
 "ids" : ["a8523d5a41e7c6c1b38c2bc0984f097e"]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

批量删除服务目录。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class DeleteServiceCatalogSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteServiceCatalogRequest request = new DeleteServiceCatalogRequest();
 ApiCatalogDeleteParaDTO body = new ApiCatalogDeleteParaDTO();
 List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add("a8523d5a41e7c6c1b38c2bc0984f097e");
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 DeleteServiceCatalogResponse response = client.deleteServiceCatalog(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

批量删除服务目录。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteServiceCatalogRequest()
 listIdsbody = [
 "a8523d5a41e7c6c1b38c2bc0984f097e"
]
 request.body = ApiCatalogDeleteParaDTO(
 ids=listIdsbody
)
 response = client.delete_service_catalog(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

批量删除服务目录。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())
```

```

request := &model.DeleteServiceCatalogRequest{
var listIdsbody = []string{
 "a8523d5a41e7c6c1b38c2bc0984f097e",
}
request.Body = &model.ApiCatalogDeleteParaDto{
 Ids: &listIdsbody,
}
response, err := client.DeleteServiceCatalog(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.8 移动当前目录至新目录

### 功能介绍

移动当前目录至新目录。移动目录的同时会移动其下的所有子目录与api。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/{catalog\_id}/move

表 12-193 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| catalog_id | 是    | String | 目录ID编号。                                  |

## 请求参数

表 12-194 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-195 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|------------|------|--------|----------|
| target_pid | 否    | String | 父目录ID编号。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-196 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

移动当前目录至新目录。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/51159105c7838353d2834181d978af50/move
```

```
{
 "target_pid" : "47d0c3723fd4bd3fdcffbcf4ec40c693"
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

移动当前目录至新目录。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class MigrateCatalogSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 MigrateCatalogRequest request = new MigrateCatalogRequest();
 request.withCatalogId("{catalog_id}");
 CatalogMoveParaDTO body = new CatalogMoveParaDTO();
 body.withTargetPid("47d0c3723fd4bd3fdcffbcf4ec40c693");
 request.withBody(body);
 try {
 MigrateCatalogResponse response = client.migrateCatalog(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

移动当前目录至新目录。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = MigrateCatalogRequest()
 request.catalog_id = "{catalog_id}"
 request.body = CatalogMoveParaDTO(
 target_pid="47d0c3723fd4bd3fdcffbcf4ec40c693"
)
 response = client.migrate_catalog(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

移动当前目录至新目录。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```



```

example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.MigrateCatalogRequest{}
request.CatalogId = "{catalog_id}"
targetPidCatalogMoveParaDto:= "47d0c3723fd4bd3fdcffbcf4ec40c693"
request.Body = &model.CatalogMoveParaDto{
 TargetPid: &targetPidCatalogMoveParaDto,
}
response, err := client.MigrateCatalog(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.9 批量移动 API 至新目录

### 功能介绍

批量移动API至新目录。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/apis/batch-move

表 12-197 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 12-198 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-199 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型             | 描述       |
|------------|------|------------------|----------|
| target_pid | 否    | String           | 父目录ID编号。 |
| apis       | 否    | Array of strings | 需要移动的目录。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-200 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

批量移动API至新目录。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/apis/batch-move
{
 "target_pid" : "569e65bf4318b947ce5246e9d03c47e7",
 "apis" : ["43ad1364493d7c04c8e09ae98d877527"]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

批量移动API至新目录。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class MigrateApiSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```

```
dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
MigrateApiRequest request = new MigrateApiRequest();
ApiMoveParaDTO body = new ApiMoveParaDTO();
List<String> listbodyApis = new ArrayList<>();
listbodyApis.add("43ad1364493d7c04c8e09ae98d877527");
body.withApis(listbodyApis);
body.withTargetPid("569e65bf4318b947ce5246e9d03c47e7");
request.withBody(body);
try {
 MigrateApiResponse response = client.migrateApi(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

批量移动API至新目录。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = MigrateApiRequest()
 listApisbody = [
 "43ad1364493d7c04c8e09ae98d877527"
]
 request.body = ApiMoveParaDTO(
 apis=listApisbody,
 target_pid="569e65bf4318b947ce5246e9d03c47e7"
)
 response = client.migrate_api(request)
 print(response)
```

```
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

批量移动API至新目录。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.MigrateApiRequest{}
 var listApisbody = []string{
 "43ad1364493d7c04c8e09ae98d877527",
 }
 targetPidApiMoveParaDto := "569e65bf4318b947ce5246e9d03c47e7"
 request.Body = &model.ApiMoveParaDto{
 Apis: &listApisbody,
 TargetPid: &targetPidApiMoveParaDto,
 }
 response, err := client.MigrateApi(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.10 通过路径获取 ID

### 功能介绍

通过路径获取ID。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/ids

表 12-201 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-202 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                         |
|--------|------|---------|--------------------------------------------|
| path   | 是    | String  | 路径。                                        |
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。                                    |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍, 不满足则向下取整。 |

## 请求参数

表 12-203 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-204 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述      |
|------------|--------|---------|
| catalog_id | String | 目录ID编号。 |

状态码： 400

表 12-205 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

通过路径获取ID。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/ids
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "catalog_id" : "2847131b4d5a26c5bd4bfd9d8f63f577"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class SearchIdByPathSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 SearchIdByPathRequest request = new SearchIdByPathRequest();
 try {
 SearchIdByPathResponse response = client.searchIdByPath(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```



```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = SearchIdByPathRequest()
 response = client.search_id_by_path(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(

```

```
dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build()

request := &model.SearchIdByPathRequest{}
response, err := client.SearchIdByPath(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.11 通过 ID 获取路径

### 功能介绍

通过ID获取路径。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/{catalog\_id}/paths

表 12-206 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| catalog_id | 是    | String | 目录ID编号。                                  |

表 12-207 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                         |
|--------|------|---------|--------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。                                    |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍, 不满足则向下取整。 |

## 请求参数

表 12-208 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                    |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token, 使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                               |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                         |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型, 指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                                  |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型(格式), 有Body体的情况下必选, 没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符, 则需要通过charset=utf8指定中文字符集, 例如取值为: application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码: 200

表 12-209 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述  |
|------|--------|-----|
| path | String | 路径。 |

状态码: 400

表 12-210 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

通过ID获取路径。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/51159105c7838353d2834181d978af50/paths
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "path" : "/demo1/demo2/demo"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowPathByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
```

```
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowPathByIdRequest request = new ShowPathByIdRequest();
request.withCatalogId("{catalog_id}");
try {
 ShowPathByIdResponse response = client.showPathById(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowPathByIdRequest()
 request.catalog_id = "{catalog_id}"
 response = client.show_path_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
```

```

)
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowPathByIdRequest{}
 request.CatalogId = "{catalog_id}"
 response, err := client.ShowPathById(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.12 通过目录 ID 获取路径对象

### 功能介绍

通过目录id获取路径对象。通过目录id获取从根目录至当前目录链路上每一层的路径信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/service/servicecatalogs/{catalog\_id}/layerpaths

表 12-211 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| catalog_id | 是    | String | 目录ID编号。                                  |

表 12-212 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                       |
|--------|------|---------|------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。                                  |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍，不满足则向下取整。 |

## 请求参数

表 12-213 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-214 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                       | 描述    |
|-------|--------------------------------------------|-------|
| paths | Array of <a href="#">LayerPath</a> objects | 路径对象。 |

表 12-215 LayerPath

| 参数         | 参数类型    | 描述      |
|------------|---------|---------|
| catalog_id | String  | 目录ID编号。 |
| name       | String  | 路径名。    |
| order      | Integer | 路径层级。   |

状态码： 400

表 12-216 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

通过目录ID获取路径对象。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/servicecatalogs/51159105c7838353d2834181d978af50/layerpaths
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "paths": [{
 "catalog_id": "2847131b4d5a26c5bd4bfd9d8f63f577",
 "name": "/demo",
 "order": 3
 }, {
 "catalog_id": "3847131b4d565657g435536568f635342",
 "name": "/demo2",
 }
}
```



```
"order" : 2
}, {
 "catalog_id" : "450aa37131b4d5a26c5bcfd9d8f63j653",
 "name" : "/demo1",
 "order" : 1
}, {
 "catalog_id" : "0",
 "name" : "/",
 "order" : 0
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowPathObjectByIdSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowPathObjectByIdRequest request = new ShowPathObjectByIdRequest();
 request.withCatalogId("{catalog_id}");
 try {
 ShowPathObjectByIdResponse response = client.showPathObjectById(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowPathObjectByIdRequest()
 request.catalog_id = "{catalog_id}"
 response = client.show_path_object_by_id(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowPathObjectByIdRequest{}
request.CatalogId = "{catalog_id}"
response, err := client.ShowPathObjectById(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.5.13 查询服务目录 API 列表

### 功能介绍

查询服务目录API列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/service/market

表 12-217 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

## 请求参数

表 12-218 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-219 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                 |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth_type        | 否    | String | 认证类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>APP: app secret认证</li> <li>IAM: IAM token认证</li> <li>NONE: 无认证</li> </ul>                                     |
| visibility       | 否    | String | API可见性。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>WORKSPACE: 工作空间可见</li> <li>PROJECT: 项目可见</li> <li>DOMAIN: 租户可见</li> <li>SPECIFIC_PROJECT: 指定项目可见</li> </ul> |
| market_sort_type | 否    | String | 排序参数。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>updateTime: 更新时间</li> <li>createTime: 创建时间</li> </ul>                                                         |

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|--------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| asc_or_desc              | 否    | String  | 排序方式。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>asc: 升序</li> <li>desc: 降序</li> </ul> |
| offset                   | 否    | Integer | 查询起始坐标。                                                                                      |
| limit                    | 否    | Integer | 查询条数。                                                                                        |
| is_owner                 | 否    | Boolean | 是否显示拥有者。                                                                                     |
| is_authorized            | 否    | Boolean | 是否显示已被授权。                                                                                    |
| is_update_recently       | 否    | Boolean | 是否显示最近更新。                                                                                    |
| is_release_recently      | 否    | Boolean | 是否显示最近发布。                                                                                    |
| is_hot_recently          | 否    | Boolean | 是否显示热销状态。                                                                                    |
| success_and_failure_rate | 否    | Boolean | 是否显示7天内成功率与失败率。                                                                              |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-220 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                                | 描述      |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|
| total | Integer                                             | API总条数。 |
| apis  | Array of <a href="#">AdvancedMallApiDTO</a> objects | API列表。  |

表 12-221 AdvancedMallApiDTO

| 参数   | 参数类型   | 描述      |
|------|--------|---------|
| id   | String | API ID。 |
| name | String | API名称。  |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                             |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auth_type           | String  | 认证类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>APP: app secret认证</li> <li>IAM: IAM token认证</li> <li>NONE: 无认证</li> </ul> |
| application_num     | Integer | 授权使用的应用数量。                                                                                                                     |
| call_num            | Integer | 被调用量。                                                                                                                          |
| user_name           | String  | 创建者。                                                                                                                           |
| create_time         | Long    | 创建时间。                                                                                                                          |
| update_time         | Long    | 更新时间。                                                                                                                          |
| is_owner            | Boolean | 是否当前空间的API。                                                                                                                    |
| is_authorized       | Boolean | 是否已被授权。                                                                                                                        |
| is_update_recently  | Boolean | 是否最近更新（三天内更新过该API）。                                                                                                            |
| is_release_recently | Boolean | 是否新品上市（三天内新发布的API）。                                                                                                            |
| is_hot_recently     | Boolean | 是否热销产品（三天内有其他空间用户申请该API）。                                                                                                      |
| success_rate        | String  | 7天内调用成功率。                                                                                                                      |
| failure_rate        | String  | 7天内调用失败率。                                                                                                                      |

状态码： 400

表 12-222 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询服务目录API列表。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/market
{
```

```
"is_authorized": true,
"is_hot_recently": true,
"is_owner": true,
"is_release_recently": true,
"is_update_recently": true,
"limit": 12,
"offset": 0,
"success_and_failure_rate": true,
"visibility": "SPECIFIC_PROJECT"
}
```

## 响应示例

状态码: 200

Success。

```
{
 "apis": [{
 "application_num": 0,
 "auth_type": "NONE",
 "call_num": 1,
 "create_time": 1704420144000,
 "failure_rate": null,
 "id": "bb110fcffb5f319eb08939e877566d6a",
 "is_authorized": null,
 "is_hot_recently": null,
 "is_owner": null,
 "is_release_recently": null,
 "is_update_recently": null,
 "name": "bug_dws",
 "success_rate": null,
 "update_time": 1704532548000,
 "user_name": "ei_dayu_y00321344_01"
 }],
 "total": 1
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

查询服务目录API列表。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListDataServiceMarketApisSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 }
}
```

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListDataServiceMarketApisRequest request = new ListDataServiceMarketApisRequest();
MallParaDTO body = new MallParaDTO();
body.withSuccessAndFailureRate(true);
body.withIsHotRecently(true);
body.withIsReleaseRecently(true);
body.withIsUpdateRecently(true);
body.withIsAuthorized(true);
body.withIsOwner(true);
body.withLimit(12);
body.withOffset(0);
body.withVisibility(MallParaDTO.VisibilityEnum.fromValue("SPECIFIC_PROJECT"));
request.withBody(body);
try {
 ListDataServiceMarketApisResponse response = client.listDataServiceMarketApis(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

查询服务目录API列表。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>")) \
```



```
.build()

try:
 request = ListDataServiceMarketApisRequest()
 request.body = MallParaDTO(
 success_and_failure_rate=True,
 is_hot_recently=True,
 is_release_recently=True,
 is_update_recently=True,
 is_authorized=True,
 is_owner=True,
 limit=12,
 offset=0,
 visibility="SPECIFIC_PROJECT"
)
 response = client.list_data_service_market_apis(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

查询服务目录API列表。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListDataServiceMarketApisRequest{
 successAndFailureRateMallParaDto: true
 isHotRecentlyMallParaDto: true
 isReleaseRecentlyMallParaDto: true
 isUpdateRecentlyMallParaDto: true
 isAuthorizedMallParaDto: true
 isOwnerMallParaDto: true
 limitMallParaDto: int32(12)
 offsetMallParaDto: int32(0)
 visibilityMallParaDto: model.GetMallParaDtoVisibilityEnum().SPECIFIC_PROJECT
 }
```

```
request.Body = &model.MallParaDto{
 SuccessAndFailureRate: &successAndFailureRateMallParaDto,
 IsHotRecently: &isHotRecentlyMallParaDto,
 IsReleaseRecently: &isReleaseRecentlyMallParaDto,
 IsUpdateRecently: &isUpdateRecentlyMallParaDto,
 IsAuthorized: &isAuthorizedMallParaDto,
 IsOwner: &isOwnerMallParaDto,
 Limit: &limitMallParaDto,
 Offset: &offsetMallParaDto,
 Visibility: &visibilityMallParaDto,
}
response, err := client.ListDataServiceMarketApis(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.6 网关管理接口

### 12.6.1 获取网关实例(专享版)

#### 功能介绍

获取网关实例(专享版)。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/service/apigw/instances

表 12-223 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-224 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apig_type | 是    | String  | 网关类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• APIGW: APIGW类型网关</li> <li>• ROMA_APIC: ROMA类型网关</li> </ul> |
| limit     | 否    | Integer | 查询条数限制。                                                                                                           |
| offset    | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍, 不满足则向下取整。                                                                        |

## 请求参数

表 12-225 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-226 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型                                     | 描述    |
|-------------------|------------------------------------------|-------|
| gateway_instances | Array of <b>ApigInstance DTO</b> objects | 网关实例。 |

表 12-227 ApigInstanceDTO

| 参数            | 参数类型   | 描述      |
|---------------|--------|---------|
| instance_id   | String | 网关实例编号。 |
| instance_name | String | 网关实例名称。 |

状态码： 400

表 12-228 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

获取网关实例(专享版)。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apigw/instances
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "gateway_instances" : [{
 "instance_id" : "0ca3311f5dc941b7b3d1950d1682b646",
 "instance_name" : "apigw_test_001"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListApicInstancesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListApicInstancesRequest request = new ListApicInstancesRequest();
 try {
 ListApicInstancesResponse response = client.listApicInstances(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
```

```
The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ListApicInstancesRequest()
 response = client.list_apic_instances(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListApicInstancesRequest{}
 response, err := client.ListApicInstances(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.6.2 获取网关分组

### 功能介绍

获取网关分组。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/apigw/instances/{apig\_instance\_id}/groups

表 12-229 路径参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id       | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| apig_instance_id | 是    | String | 网关实例编号，共享版为固定值：APIG。                     |

表 12-230 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apig_type | 是    | String | 网关类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• APIG：APIG类型网关</li><li>• APIGW：APIGW类型网关</li><li>• ROMA_APIC：ROMA类型网关</li></ul> |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                         |
|--------|------|---------|--------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 查询条数限制。                                    |
| offset | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍, 不满足则向下取整。 |

## 请求参数

表 12-231 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                    |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token, 使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                               |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID, 获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                         |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型, 指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                                  |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型(格式), 有Body体的情况下必选, 没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符, 则需要通过charset=utf8指定中文字符集, 例如取值为: application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码: 200

表 12-232 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型                                          | 描述      |
|----------------|-----------------------------------------------|---------|
| gateway_groups | Array of <a href="#">ApigGroupDTO</a> objects | 网关分组列表。 |



表 12-233 ApigGroupDTO

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| group_id   | String | 分组编号。 |
| group_name | String | 分组名称。 |

状态码： 400

表 12-234 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

获取网关分组。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apigw/instances/51159105c7838353d2834181d978af50/groups
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "gateway_groups": [{
 "group_id": "ef5a4d1dd3064702a943c2de303348e2",
 "group_name": "DEFAULT"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListApicGroupsSolution {
```

```
public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListApicGroupsRequest request = new ListApicGroupsRequest();
 request.withApigInstanceId("{apig_instance_id}");
 try {
 ListApicGroupsResponse response = client.listApicGroups(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListApicGroupsRequest()
 request.apig_instance_id = "{apig_instance_id}"
```

```
response = client.list_apic_groups(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListApicGroupsRequest{}
 request.ApiInstanceId = "{apig_instance_id}"
 response, err := client.ListApicGroups(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.7 应用管理接口

### 12.7.1 创建应用

#### 功能介绍

创建应用。支持创建APP， IAM应用。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/service/apps

表 12-235 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

#### 请求参数

表 12-236 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-237 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_type         | 否    | String | 应用类型。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• APIG: APIG应用</li> <li>• IAM: IAM类型应用</li> <li>• APIGW: APIGW类型应用</li> <li>• DLM: 数据服务应用</li> <li>• ROMA_APIC: ROMA类型应用</li> </ul> |
| name             | 否    | String | 应用名称。                                                                                                                                                                               |
| description      | 否    | String | 应用描述。                                                                                                                                                                               |
| apig_type        | 否    | String | 网关类型。<br>枚举值:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• APIG: APIG类型网关</li> <li>• APIGW: APIGW类型网关</li> <li>• ROMA_APIC: ROMA类型网关</li> </ul>                                      |
| apig_instance_id | 否    | String | 网关实例编号。                                                                                                                                                                             |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-238 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型   | 描述        |
|---------------|--------|-----------|
| id            | String | 应用ID编号。   |
| name          | String | 应用名称。     |
| description   | String | 应用描述。     |
| app_key       | String | 应用key。    |
| app_secret    | String | 应用secret。 |
| register_time | Long   | 创建时间。     |
| update_time   | Long   | 更新时间。     |
| create_user   | String | 创建者。      |
| update_user   | String | 更新者。      |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_type | String | 应用类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• APIG：APIG应用</li> <li>• IAM：IAM类型应用</li> <li>• APIGW：APIGW类型应用</li> <li>• DLM：数据服务应用</li> <li>• ROMA_APIC：ROMA类型应用</li> </ul> |

状态码： 400

表 12-239 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

创建应用。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apps
{
 "app_type": "APP",
 "name": "app_test_001",
 "description": "This is the app's description."
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "id": "908489209a320df61607355c57c82882",
 "name": "app_test_001",
 "description": "This is the app's description.",
 "app_key": "fbbf9462bb434cb4a13ee7d2bb70c418",
 "app_secret": "c1245f01937442e098ffa6ff134cb3dc",
 "register_time": 1578284788000,
 "update_time": 1578284788000,
 "create_user": "create_user",
 "update_user": "update_user",
 "app_type": "APP"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建应用。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateAppSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateAppRequest request = new CreateAppRequest();
 AppRequestDTO body = new AppRequestDTO();
 body.withDescription("This is the app's description.");
 body.withName("app_test_001");
 body.withAppType(AppRequestDTO.AppTypeEnum.fromValue("APP"));
 request.withBody(body);
 try {
 CreateAppResponse response = client.createApp(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

创建应用。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateAppRequest()
 request.body = AppRequestDTO(
 description="This is the app's description.",
 name="app_test_001",
 app_type="APP"
)
 response = client.create_app(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

创建应用。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```



```
client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreateAppRequest{
 descriptionAppRequestDto:= "This is the app's description."
 nameAppRequestDto:= "app_test_001"
 appTypeAppRequestDto:= model.GetAppRequestDtoAppTypeEnum().APP
 request.Body = &model.AppRequestDto{
 Description: &descriptionAppRequestDto,
 Name: &nameAppRequestDto,
 AppType: &appTypeAppRequestDto,
 }
}
response, err := client.CreateApp(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.7.2 查询应用列表

### 功能介绍

查询应用列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/apps

表 12-240 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-241 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit    | 否    | Integer | 查询条数限制。                                                                                                                                                                                  |
| offset   | 否    | Integer | 查询起始坐标, 即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍, 不满足则向下取整。                                                                                                                                               |
| name     | 否    | String  | 应用名称。                                                                                                                                                                                    |
| app_type | 否    | String  | 应用类型。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• APIG: APIG应用</li> <li>• IAM: IAM类型应用</li> <li>• APIGW: APIGW类型应用</li> <li>• DLM: 数据服务应用</li> <li>• ROMA_APIC: ROMA类型应用</li> </ul> |

## 请求参数

表 12-242 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-243 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                          | 描述    |
|-------|-----------------------------------------------|-------|
| total | Integer                                       | 总数。   |
| apps  | Array of <a href="#">AppReturnDTO</a> objects | 应用列表。 |

表 12-244 AppReturnDTO

| 参数            | 参数类型   | 描述        |
|---------------|--------|-----------|
| id            | String | 应用ID编号。   |
| name          | String | 应用名称。     |
| description   | String | 应用描述。     |
| app_key       | String | 应用key。    |
| app_secret    | String | 应用secret。 |
| register_time | Long   | 创建时间。     |
| update_time   | Long   | 更新时间。     |
| create_user   | String | 创建者。      |
| update_user   | String | 更新者。      |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_type | String | 应用类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• APIG: APIG应用</li><li>• IAM: IAM类型应用</li><li>• APIGW: APIGW类型应用</li><li>• DLM: 数据服务应用</li><li>• ROMA_APIC: ROMA类型应用</li></ul> |

状态码: 400

表 12-245 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询应用列表。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apps
```

## 响应示例

状态码: 200

Success。

```
{
 "total": 1,
 "apps": [{
 "id": "908489209a320df61607355c57c82882",
 "name": "app_test_001",
 "description": "This is the app's description.",
 "app_key": "fbbf9462bb434cb4a13ee7d2bb70c418",
 "app_secret": "c1245f01937442e098ffa6ff134cb3dc",
 "register_time": 1578284788000,
 "update_time": 1578284788000,
 "create_user": "create_user",
 "update_user": "update_user",
 "app_type": "APP"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListAppsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListAppsRequest request = new ListAppsRequest();
 try {
 ListAppsResponse response = client.listApps(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ListAppsRequest()
 response = client.list_apps(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListAppsRequest{}
 response, err := client.ListApps(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.7.3 更新应用

### 功能介绍

更新应用。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/service/apps/{app\_id}

表 12-246 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| app_id     | 是    | String | 应用ID编号。                                  |

### 请求参数

表 12-247 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

表 12-248 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| name        | 否    | String | 应用名称。 |
| description | 否    | String | 应用描述。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-249 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型   | 描述        |
|---------------|--------|-----------|
| id            | String | 应用ID编号。   |
| name          | String | 应用名称。     |
| description   | String | 应用描述。     |
| app_key       | String | 应用key。    |
| app_secret    | String | 应用secret。 |
| register_time | Long   | 创建时间。     |
| update_time   | Long   | 更新时间。     |
| create_user   | String | 创建者。      |
| update_user   | String | 更新者。      |



| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_type | String | 应用类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• APIG：APIG应用</li> <li>• IAM：IAM类型应用</li> <li>• APIGW：APIGW类型应用</li> <li>• DLM：数据服务应用</li> <li>• ROMA_APIC：ROMA类型应用</li> </ul> |

状态码： 400

表 12-250 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

更新应用。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apps/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6
{
 "name" : "app_test_001",
 "description" : "This is the app's description."
}
```

## 响应示例

状态码： 200

Success。

```
{
 "id" : "908489209a320df61607355c57c82882",
 "name" : "app_test_001",
 "description" : "This is the app's description.",
 "app_key" : "fbbf9462bb434cb4a13ee7d2bb70c418",
 "app_secret" : "c1245f01937442e098ffa6ff134cb3dc",
 "register_time" : 1578284788000,
 "update_time" : 1578284788000,
 "create_user" : "create_user",
 "update_user" : "update_user",
 "app_type" : "APP"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

更新应用。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class UpdateAppSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateAppRequest request = new UpdateAppRequest();
 request.withAppId("{app_id}");
 AppUpdateDTO body = new AppUpdateDTO();
 body.withDescription("This is the app's description.");
 body.withName("app_test_001");
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateAppResponse response = client.updateApp(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

更新应用。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
```

```
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateAppRequest()
 request.app_id = "{app_id}"
 request.body = AppUpdateDTO(
 description="This is the app's description.",
 name="app_test_001"
)
 response = client.update_app(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

更新应用。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
```

```

WithCredential(auth).
Build()

request := &model.UpdateAppRequest{}
request.AppId = "{app_id}"
descriptionAppUpdateDto:= "This is the app's description."
nameAppUpdateDto:= "app_test_001"
request.Body = &model.AppUpdateDto{
 Description: &descriptionAppUpdateDto,
 Name: &nameAppUpdateDto,
}
response, err := client.UpdateApp(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.7.4 删除应用

### 功能介绍

删除应用。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v1/{project\_id}/service/apps/{app\_id}

表 12-251 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| app_id     | 是    | String | 应用ID编号。                                  |

## 请求参数

表 12-252 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 400

表 12-253 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

删除应用。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apps/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteAppSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteAppRequest request = new DeleteAppRequest();
 request.withAppId("{app_id}");
 try {
 DeleteAppResponse response = client.deleteApp(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```

example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = DeleteAppRequest()
 request.app_id = "{app_id}"
 response = client.delete_app(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteAppRequest{}
 request.AppId = "{app_id}"
 response, err := client.DeleteApp(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.7.5 查询应用详情

### 功能介绍

查询应用详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/apps/{app\_id}

表 12-254 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| app_id     | 是    | String | 应用ID编号。                                  |

### 请求参数

表 12-255 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定 SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                               |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有 Body体的情况下必选，没有 Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-256 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | 应用ID编号。                                                                                                                                                                             |
| name          | String | 应用名称。                                                                                                                                                                               |
| description   | String | 应用描述。                                                                                                                                                                               |
| app_key       | String | 应用key。                                                                                                                                                                              |
| app_secret    | String | 应用secret。                                                                                                                                                                           |
| register_time | Long   | 创建时间。                                                                                                                                                                               |
| update_time   | Long   | 更新时间。                                                                                                                                                                               |
| create_user   | String | 创建者。                                                                                                                                                                                |
| update_user   | String | 更新者。                                                                                                                                                                                |
| app_type      | String | 应用类型。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• APIG：APIG应用</li> <li>• IAM：IAM类型应用</li> <li>• APIGW：APIGW类型应用</li> <li>• DLM：数据服务应用</li> <li>• ROMA_APIG：ROMA类型应用</li> </ul> |

状态码： 400

表 12-257 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询应用详情。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/apps/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6
```

## 响应示例

**状态码： 200**

Success。

```
{
 "id": "908489209a320df61607355c57c82882",
 "name": "app_test_001",
 "description": "This is the app's description.",
 "app_key": "fbbf9462bb434cb4a13ee7d2bb70c418",
 "app_secret": "c1245f01937442e098ffa6ff134cb3dc",
 "register_time": 1578284788000,
 "update_time": 1578284788000,
 "create_user": "create_user",
 "update_user": "update_user",
 "app_type": "APP"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowAppInfoSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";
```

```
ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowAppInfoRequest request = new ShowAppInfoRequest();
request.withAppId("{app_id}");
try {
 ShowAppInfoResponse response = client.showAppInfo(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowAppInfoRequest()
 request.app_id = "{app_id}"
 response = client.show_app_info(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowAppInfoRequest{}
 request.AppId = "{app_id}"
 response, err := client.ShowAppInfo(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | Success。    |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.8 总览接口

## 12.8.1 查询统计用户相关的总览开发指标

### 功能介绍

查询统计用户相关的总览开发指标。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/statistic/apis-overview

表 12-258 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-259 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                               |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_time | 是    | Long   | 开始时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| end_time   | 是    | Long   | 结束时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| time_unit  | 是    | String | 时间单位。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOUR：小时为单位</li> <li>• DAY：天为单位</li> </ul> |

### 请求参数

表 12-260 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定 SHARED 共享版或 EXCLUSIVE 专享版。                                                                                |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有 Body 体的情况下必选，没有 Body 体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过 charset=utf8 指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-261 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型    | 描述             |
|----------------|---------|----------------|
| publish_num    | Integer | 已发布API量。       |
| developing_num | Integer | 开发中API量。       |
| apply_num      | Integer | 申请量。           |
| call_num       | Integer | 调用总量。          |
| success_num    | Integer | 成功调用量(取数成功)。   |
| fail_num       | Integer | 失败调用量(取数失败)。   |
| legal_num      | Integer | 合法调用量(通过校验)。   |
| illegal_num    | Integer | 非法调用量(无法通过校验)。 |

状态码： 400

表 12-262 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询统计用户相关的总览开发指标。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/statistic/apis-overview
```

## 响应示例

状态码： 200

查询统计用户相关的总览开发指标成功。

```
{
 "publish_num" : 54,
 "developing_num" : 117,
 "apply_num" : 4,
 "call_num" : 10,
 "success_num" : 9,
 "fail_num" : 1,
 "legal_num" : 10,
 "illegal_num" : 0
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowApisOverviewSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowApisOverviewRequest request = new ShowApisOverviewRequest();
 try {
 ShowApisOverviewResponse response = client.showApisOverview(request);
 System.out.println(response.toString());
 }
 }
}
```

```
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowApisOverviewRequest()
 response = client.show_apis_overview(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```



```
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowApisOverviewRequest{}
response, err := client.ShowApisOverview(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                 |
|-----|--------------------|
| 200 | 查询统计用户相关的总览开发指标成功。 |
| 400 | BadRequest。        |

## 12.8.2 查询统计用户相关的总览调用指标

### 功能介绍

查询统计用户相关的总览调用指标。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/statistic/apps-overview

表 12-263 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-264 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                               |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_time | 是    | Long   | 开始时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| end_time   | 是    | Long   | 结束时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| time_unit  | 是    | String | 时间单位。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOUR：小时为单位</li> <li>• DAY：天为单位</li> </ul> |

## 请求参数

表 12-265 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-266 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型    | 描述             |
|-------------|---------|----------------|
| apply_num   | Integer | 申请量。           |
| call_num    | Integer | 调用总量。          |
| success_num | Integer | 成功调用量(取数成功)。   |
| fail_num    | Integer | 失败调用量(取数失败)。   |
| legal_num   | Integer | 合法调用量(通过校验)。   |
| illegal_num | Integer | 非法调用量(无法通过校验)。 |

状态码： 400

表 12-267 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询统计用户相关的总览调用指标。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/statistic/apps-overview
```

## 响应示例

状态码： 200

查询统计用户相关的总览调用指标成功。

```
{
 "apply_num" : 4,
 "call_num" : 10,
 "success_num" : 9,
 "fail_num" : 1,
 "legal_num" : 10,
 "illegal_num" : 0
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowAppsOverviewSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowAppsOverviewRequest request = new ShowAppsOverviewRequest();
 try {
 ShowAppsOverviewResponse response = client.showAppsOverview(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)
```

```
client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowAppsOverviewRequest()
 response = client.show_apps_overview(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowAppsOverviewRequest{}
 response, err := client.ShowAppsOverview(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                 |
|-----|--------------------|
| 200 | 查询统计用户相关的总览调用指标成功。 |
| 400 | BadRequest。        |

## 12.8.3 查询 API 服务调用 TopN

### 功能介绍

查询API服务调用TopN。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/statistic/apis-top-n

表 12-268 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-269 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|-------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id | 否    | String  | 集群ID编号。                                                                                          |
| start_time  | 是    | Long    | 开始时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| end_time    | 是    | Long    | 结束时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| time_unit   | 是    | String  | 时间单位。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOUR：小时为单位</li> <li>• DAY：天为单位</li> </ul> |
| top_num     | 是    | Integer | 前几名。                                                                                             |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order_by | 是    | String | <p>排序条件。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CALL_NUM: 总调用次数</li> <li>• SUCCESS_NUM: 调用成功次数</li> <li>• FAIL_NUM: 调用失败次数</li> <li>• LEGAL_NUM: 合法次数</li> <li>• ILLEGAL_NUM: 非法次数</li> <li>• COST_TIME_AVG: 平均时长</li> <li>• SUCCESS_COST_TIME_AVG : 成功平均时长</li> <li>• FAIL_COST_TIME_AVG: 失败平均时长</li> <li>• SUCCESS_RATE: 成功率</li> <li>• FAIL_RATE: 失败率</li> <li>• LEGAL_RATE: 合法率</li> <li>• ILLEGAL_RATE: 非法率</li> </ul> |

## 请求参数

表 12-270 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-271 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                                | 描述        |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| statistics | Array of <a href="#">StatisticForDetail</a> objects | 统计信息详情列表。 |

表 12-272 StatisticForDetail

| 参数                    | 参数类型    | 描述             |
|-----------------------|---------|----------------|
| id                    | String  | 统计对象编号。        |
| name                  | String  | 统计对象名称。        |
| call_num              | Integer | 调用总量。          |
| success_num           | Integer | 成功调用量(取数成功)。   |
| fail_num              | Integer | 失败调用量(取数失败)。   |
| legal_num             | Integer | 合法调用量(通过校验)。   |
| illegal_num           | Integer | 非法调用量(无法通过校验)。 |
| cost_time_avg         | Number  | 请求平均时长。        |
| success_cost_time_avg | Number  | 成功请求平均时长。      |
| fail_cost_time_avg    | Number  | 失败请求平均时长。      |
| success_rate          | Number  | 成功率。           |
| fail_rate             | Number  | 失败率。           |
| legal_rate            | Number  | 合法率。           |
| illegal_rate          | Number  | 非法率。           |

状态码： 400

表 12-273 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |



| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询API服务调用TopN。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/statistic/apis-top-n
```

## 响应示例

状态码： 200

查询API服务调用TopN成功。

```
{
 "statistics": [{
 "id": "3423634676234236674",
 "name": "统计对象名称",
 "call_num": 0,
 "success_num": 0,
 "fail_num": 0,
 "legal_num": 0,
 "illegal_num": 0,
 "cost_time_avg": 0,
 "success_cost_time_avg": 0,
 "fail_cost_time_avg": 0,
 "success_rate": 0,
 "fail_rate": 0,
 "legal_rate": 0,
 "illegal_rate": 0
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListApisTopSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
```

```
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListApisTopRequest request = new ListApisTopRequest();
try {
 ListApisTopResponse response = client.listApisTop(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListApisTopRequest()
 response = client.list_apis_top(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListApisTopRequest{}
 response, err := client.ListApisTop(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 200 | 查询API服务调用TopN成功。 |
| 400 | BadRequest。      |

## 12.8.4 查询 APP 服务使用 TopN

### 功能介绍

查询APP服务使用TopN。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/service/statistic/apps-top-n

表 12-274 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-275 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_time | 是    | Long    | 开始时间（13位时间戳）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| end_time   | 是    | Long    | 结束时间（13位时间戳）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| time_unit  | 是    | String  | 时间单位。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOUR：小时为单位</li> <li>• DAY：天为单位</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| top_num    | 是    | Integer | 前几名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| order_by   | 是    | String  | 排序条件。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• CALL_NUM：总调用次数</li> <li>• SUCCESS_NUM：调用成功次数</li> <li>• FAIL_NUM：调用失败次数</li> <li>• LEGAL_NUM：合法次数</li> <li>• ILLEGAL_NUM：非法次数</li> <li>• COST_TIME_AVG：平均时长</li> <li>• SUCCESS_COST_TIME_AVG：成功平均时长</li> <li>• FAIL_COST_TIME_AVG：失败平均时长</li> <li>• SUCCESS_RATE：成功率</li> <li>• FAIL_RATE：失败率</li> <li>• LEGAL_RATE：合法率</li> <li>• ILLEGAL_RATE：非法率</li> </ul> |

## 请求参数

表 12-276 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-277 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                                | 描述        |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| statistics | Array of <a href="#">StatisticForDetail</a> objects | 统计信息详情列表。 |

表 12-278 StatisticForDetail

| 参数       | 参数类型    | 描述      |
|----------|---------|---------|
| id       | String  | 统计对象编号。 |
| name     | String  | 统计对象名称。 |
| call_num | Integer | 调用总量。   |

| 参数                    | 参数类型    | 描述             |
|-----------------------|---------|----------------|
| success_num           | Integer | 成功调用量(取数成功)。   |
| fail_num              | Integer | 失败调用量(取数失败)。   |
| legal_num             | Integer | 合法调用量(通过校验)。   |
| illegal_num           | Integer | 非法调用量(无法通过校验)。 |
| cost_time_avg         | Number  | 请求平均时长。        |
| success_cost_time_avg | Number  | 成功请求平均时长。      |
| fail_cost_time_avg    | Number  | 失败请求平均时长。      |
| success_rate          | Number  | 成功率。           |
| fail_rate             | Number  | 失败率。           |
| legal_rate            | Number  | 合法率。           |
| illegal_rate          | Number  | 非法率。           |

状态码： 400

表 12-279 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询APP服务使用TopN。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/statistic/apps-top-n
```

## 响应示例

状态码： 200

查询APP服务使用TopN成功。

```
{
 "statistics": [{
 "id": "3423634676234236674",
 "name": "统计对象名称",
 "call_num": 0,
 "success_num": 0,
 "fail_num": 0,
 "legal_num": 0,
```

```
"illegal_num" : 0,
"cost_time_avg" : 0,
"success_cost_time_avg" : 0,
"fail_cost_time_avg" : 0,
"success_rate" : 0,
"fail_rate" : 0,
"legal_rate" : 0,
"illegal_rate" : 0
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListAppsTopSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListAppsTopRequest request = new ListAppsTopRequest();
 try {
 ListAppsTopResponse response = client.listAppsTop(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListAppsTopRequest()
 response = client.list_apps_top(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```



```
Build()

request := &model.ListAppsTopRequest{}
response, err := client.ListAppsTop(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 200 | 查询APP服务使用TopN成功。 |
| 400 | BadRequest。      |

## 12.8.5 查询 API 统计数据详情

### 功能介绍

查询API统计数据详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/statistic/apis-detail/{api\_id}

表 12-280 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                   |

表 12-281 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                               |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id | 否    | String | 集群ID编号。                                                                                          |
| start_time  | 是    | Long   | 开始时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| end_time    | 是    | Long   | 结束时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| time_unit   | 是    | String | 时间单位。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOUR：小时为单位</li> <li>• DAY：天为单位</li> </ul> |

## 请求参数

表 12-282 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-283 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | 统计对象编号。 |

| 参数                    | 参数类型    | 描述             |
|-----------------------|---------|----------------|
| name                  | String  | 统计对象名称。        |
| call_num              | Integer | 调用总量。          |
| success_num           | Integer | 成功调用量(取数成功)。   |
| fail_num              | Integer | 失败调用量(取数失败)。   |
| legal_num             | Integer | 合法调用量(通过校验)。   |
| illegal_num           | Integer | 非法调用量(无法通过校验)。 |
| cost_time_avg         | Number  | 请求平均时长。        |
| success_cost_time_avg | Number  | 成功请求平均时长。      |
| fail_cost_time_avg    | Number  | 失败请求平均时长。      |
| success_rate          | Number  | 成功率。           |
| fail_rate             | Number  | 失败率。           |
| legal_rate            | Number  | 合法率。           |
| illegal_rate          | Number  | 非法率。           |

状态码： 400

表 12-284 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询指定API统计数据详情。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/statistic/apis-detail/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6
```

## 响应示例

状态码： 200

查询API统计数据详情成功。

```
{
 "id": "3423634676234236674",
 "name": "统计对象名称",
```

```
"call_num" : 0,
"success_num" : 0,
"fail_num" : 0,
"legal_num" : 0,
"illegal_num" : 0,
"cost_time_avg" : 0,
"success_cost_time_avg" : 0,
"fail_cost_time_avg" : 0,
"success_rate" : 0,
"fail_rate" : 0,
"legal_rate" : 0,
"illegal_rate" : 0
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowApisDetailSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowApisDetailRequest request = new ShowApisDetailRequest();
 request.withApiId("{api_id}");
 try {
 ShowApisDetailResponse response = client.showApisDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowApisDetailRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 response = client.show_apis_detail(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowApisDetailRequest{}
request.ApiId = "{api_id}"
response, err := client.ShowApisDetail(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 查询API统计数据详情成功。 |
| 400 | BadRequest。    |

## 12.8.6 查询 APP 统计数据详情

### 功能介绍

查询APP统计数据详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/statistic/apps-detail/{app\_id}

表 12-285 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| app_id     | 是    | String | APP编号。                                   |

表 12-286 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                               |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_time | 是    | Long   | 开始时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| end_time   | 是    | Long   | 结束时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| time_unit  | 是    | String | 时间单位。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOUR：小时为单位</li> <li>• DAY：天为单位</li> </ul> |

## 请求参数

表 12-287 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。APP编号                                                                |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-288 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述      |
|------|--------|---------|
| id   | String | 统计对象编号。 |
| name | String | 统计对象名称。 |

| 参数                    | 参数类型    | 描述             |
|-----------------------|---------|----------------|
| call_num              | Integer | 调用总量。          |
| success_num           | Integer | 成功调用量(取数成功)。   |
| fail_num              | Integer | 失败调用量(取数失败)。   |
| legal_num             | Integer | 合法调用量(通过校验)。   |
| illegal_num           | Integer | 非法调用量(无法通过校验)。 |
| cost_time_avg         | Number  | 请求平均时长。        |
| success_cost_time_avg | Number  | 成功请求平均时长。      |
| fail_cost_time_avg    | Number  | 失败请求平均时长。      |
| success_rate          | Number  | 成功率。           |
| fail_rate             | Number  | 失败率。           |
| legal_rate            | Number  | 合法率。           |
| illegal_rate          | Number  | 非法率。           |

状态码： 400

表 12-289 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询指定APP统计数据详情。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/statistic/apps-detail/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6
```

## 响应示例

状态码： 200

查询APP统计数据详情成功。

```
{
 "id": "3423634676234236674",
 "name": "统计对象名称",
 "call_num": 0,
 "success_num": 0,
```



```
"fail_num" : 0,
"legal_num" : 0,
"illegal_num" : 0,
"cost_time_avg" : 0,
"success_cost_time_avg" : 0,
"fail_cost_time_avg" : 0,
"success_rate" : 0,
"fail_rate" : 0,
"legal_rate" : 0,
"illegal_rate" : 0
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowAppsDetailSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowAppsDetailRequest request = new ShowAppsDetailRequest();
 request.withAppId("{app_id}");
 try {
 ShowAppsDetailResponse response = client.showAppsDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowAppsDetailRequest()
 request.app_id = "{app_id}"
 response = client.show_apps_detail(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowAppsDetailRequest{}
request.AppId = "{app_id}"
response, err := client.ShowAppsDetail(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 查询APP统计数据详情成功。 |
| 400 | BadRequest。    |

## 12.8.7 查询 API 仪表盘数据详情

### 功能介绍

查询API仪表盘数据详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/statistic/apis-dashboards

表 12-290 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-291 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|-------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id | 否    | String  | 集群ID编号。                                                                                             |
| start_time  | 是    | Long    | 开始时间（13位时间戳）。                                                                                       |
| end_time    | 是    | Long    | 结束时间（13位时间戳）。                                                                                       |
| time_unit   | 是    | String  | 时间单位。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• HOUR：小时为单位</li> <li>• DAY：天为单位</li> </ul> |
| limit       | 否    | Integer | 查询条数限制。                                                                                             |
| offset      | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍，不满足则向下取整。                                                            |

## 请求参数

表 12-292 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-293 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                                   | 描述       |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|
| dashboards | Array of <a href="#">StatisticForDashboard</a> objects | 统计信息仪表板。 |

表 12-294 StatisticForDashboard

| 参数                    | 参数类型    | 描述             |
|-----------------------|---------|----------------|
| log_time              | Integer | 统计时间点(13位时间戳)。 |
| call_num              | Integer | 调用总量。          |
| success_num           | Integer | 成功调用量(取数成功)。   |
| fail_num              | Integer | 失败调用量(取数失败)。   |
| legal_num             | Integer | 合法调用量(通过校验)。   |
| illegal_num           | Integer | 非法调用量(无法通过校验)。 |
| cost_time_avg         | Number  | 请求平均时长。        |
| success_cost_time_avg | Number  | 成功请求平均时长。      |
| fail_cost_time_avg    | Number  | 失败请求平均时长。      |
| success_rate          | Number  | 成功率。           |
| fail_rate             | Number  | 失败率。           |
| legal_rate            | Number  | 合法率。           |
| illegal_rate          | Number  | 非法率。           |

状态码： 400

表 12-295 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询API仪表板数据详情。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/statistic/apis-dashboards
```

## 响应示例

状态码： 200

查询API仪表板数据详情成功。

```
{
 "dashboards": [{
 "log_time": 1629403200000,
 "call_num": 0,
 "success_num": 0,
 "fail_num": 0,
 "legal_num": 0,
 "illegal_num": 0,
 "cost_time_avg": 0,
 "success_cost_time_avg": 0,
 "fail_cost_time_avg": 0,
 "success_rate": 0,
 "fail_rate": 0,
 "legal_rate": 0,
 "illegal_rate": 0
 }
]
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowApisDashboardSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
```

```
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowApisDashboardRequest request = new ShowApisDashboardRequest();
 try {
 ShowApisDashboardResponse response = client.showApisDashboard(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowApisDashboardRequest()
 response = client.show_apis_dashboard(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowApisDashboardRequest{}
 response, err := client.ShowApisDashboard(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述              |
|-----|-----------------|
| 200 | 查询API仪表盘数据详情成功。 |
| 400 | BadRequest。     |

## 12.8.8 查询指定 API 仪表盘数据详情

### 功能介绍

查询指定API仪表盘数据详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/statistic/apis-dashboards/{api\_id}



表 12-296 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                   |

表 12-297 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                               |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id | 否    | String | 集群ID编号。                                                                                          |
| start_time  | 是    | Long   | 开始时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| end_time    | 是    | Long   | 结束时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| time_unit   | 是    | String | 时间单位。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOUR：小时为单位</li> <li>• DAY：天为单位</li> </ul> |

## 请求参数

表 12-298 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-299 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                          | 描述       |
|------------|-----------------------------------------------|----------|
| dashboards | Array of <b>StatisticForDashboard</b> objects | 统计信息仪表板。 |

表 12-300 StatisticForDashboard

| 参数                    | 参数类型    | 描述             |
|-----------------------|---------|----------------|
| log_time              | Integer | 统计时间点(13位时间戳)。 |
| call_num              | Integer | 调用总量。          |
| success_num           | Integer | 成功调用量(取数成功)。   |
| fail_num              | Integer | 失败调用量(取数失败)。   |
| legal_num             | Integer | 合法调用量(通过校验)。   |
| illegal_num           | Integer | 非法调用量(无法通过校验)。 |
| cost_time_avg         | Number  | 请求平均时长。        |
| success_cost_time_avg | Number  | 成功请求平均时长。      |
| fail_cost_time_avg    | Number  | 失败请求平均时长。      |
| success_rate          | Number  | 成功率。           |
| fail_rate             | Number  | 失败率。           |
| legal_rate            | Number  | 合法率。           |
| illegal_rate          | Number  | 非法率。           |

状态码： 400

表 12-301 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询指定API仪表盘数据详情。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/statistic/apis-dashboards/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6
```

## 响应示例

**状态码： 200**

查询指定APP仪表盘数据详情成功。

```
{
 "dashboards": [{
 "log_time": 1629403200000,
 "call_num": 0,
 "success_num": 0,
 "fail_num": 0,
 "legal_num": 0,
 "illegal_num": 0,
 "cost_time_avg": 0,
 "success_cost_time_avg": 0,
 "fail_cost_time_avg": 0,
 "success_rate": 0,
 "fail_rate": 0,
 "legal_rate": 0,
 "illegal_rate": 0
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowApiDashboardSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
```

```
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowApiDashboardRequest request = new ShowApiDashboardRequest();
request.withApiId("{api_id}");
try {
 ShowApiDashboardResponse response = client.showApiDashboard(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowApiDashboardRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 response = client.show_api_dashboard(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowApiDashboardRequest{}
 request.ApiId = "{api_id}"
 response, err := client.ShowApiDashboard(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                |
|-----|-------------------|
| 200 | 查询指定APP仪表盘数据详情成功。 |
| 400 | BadRequest。       |

### 12.8.9 查询 APP 仪表盘数据详情

#### 功能介绍

查询APP仪表盘数据详情。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/service/statistic/apps-dashboards

表 12-302 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-303 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_time | 是    | Long    | 开始时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| end_time   | 是    | Long    | 结束时间（13位时间戳）。                                                                                    |
| time_unit  | 是    | String  | 时间单位。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOUR：小时为单位</li> <li>• DAY：天为单位</li> </ul> |
| limit      | 否    | Integer | 查询条数限制。                                                                                          |
| offset     | 否    | Integer | 查询起始坐标，即跳过前X条数据。仅支持0或LIMIT的整数倍，不满足则向下取整。                                                         |

## 请求参数

表 12-304 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。 |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                             |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定 SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                               |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有 Body体的情况下必选，没有 Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-305 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                          | 描述       |
|------------|-----------------------------------------------|----------|
| dashboards | Array of <b>StatisticForDashboard</b> objects | 统计信息仪表板。 |

表 12-306 StatisticForDashboard

| 参数                    | 参数类型    | 描述             |
|-----------------------|---------|----------------|
| log_time              | Integer | 统计时间点(13位时间戳)。 |
| call_num              | Integer | 调用总量。          |
| success_num           | Integer | 成功调用量(取数成功)。   |
| fail_num              | Integer | 失败调用量(取数失败)。   |
| legal_num             | Integer | 合法调用量(通过校验)。   |
| illegal_num           | Integer | 非法调用量(无法通过校验)。 |
| cost_time_avg         | Number  | 请求平均时长。        |
| success_cost_time_avg | Number  | 成功请求平均时长。      |
| fail_cost_time_avg    | Number  | 失败请求平均时长。      |
| success_rate          | Number  | 成功率。           |

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| fail_rate    | Number | 失败率。 |
| legal_rate   | Number | 合法率。 |
| illegal_rate | Number | 非法率。 |

状态码： 400

表 12-307 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询APP仪表板数据详情。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/statistic/apps-dashboards
```

## 响应示例

状态码： 200

查询APP仪表板数据详情成功。

```
{
 "dashboards": [{
 "log_time": 1629403200000,
 "call_num": 0,
 "success_num": 0,
 "fail_num": 0,
 "legal_num": 0,
 "illegal_num": 0,
 "cost_time_avg": 0,
 "success_cost_time_avg": 0,
 "fail_cost_time_avg": 0,
 "success_rate": 0,
 "fail_rate": 0,
 "legal_rate": 0,
 "illegal_rate": 0
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```



```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowAppsDashboardSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowAppsDashboardRequest request = new ShowAppsDashboardRequest();
 try {
 ShowAppsDashboardResponse response = client.showAppsDashboard(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowAppsDashboardRequest()
 response = client.show_apps_dashboard(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowAppsDashboardRequest{}
 response, err := client.ShowAppsDashboard(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述              |
|-----|-----------------|
| 200 | 查询APP仪表盘数据详情成功。 |
| 400 | BadRequest。     |

## 12.8.10 查询指定 API 应用调用 TopN

### 功能介绍

查询指定API应用调用TopN。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/statistic/apis-top-n/{api\_id}

表 12-308 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                   |

表 12-309 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|-------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id | 否    | String  | 集群ID编号。                                                                                             |
| start_time  | 是    | Long    | 开始时间（13位时间戳）。                                                                                       |
| end_time    | 是    | Long    | 结束时间（13位时间戳）。                                                                                       |
| time_unit   | 是    | String  | 时间单位。<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• HOUR：小时为单位</li> <li>• DAY：天为单位</li> </ul> |
| top_num     | 是    | Integer | 前几名。                                                                                                |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order_by | 是    | String | <p>排序条件。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CALL_NUM: 总调用次数</li> <li>• SUCCESS_NUM: 调用成功次数</li> <li>• FAIL_NUM: 调用失败次数</li> <li>• LEGAL_NUM: 合法次数</li> <li>• ILLEGAL_NUM: 非法次数</li> <li>• COST_TIME_AVG: 平均时长</li> <li>• SUCCESS_COST_TIME_AVG : 成功平均时长</li> <li>• FAIL_COST_TIME_AVG: 失败平均时长</li> <li>• SUCCESS_RATE: 成功率</li> <li>• FAIL_RATE: 失败率</li> <li>• LEGAL_RATE: 合法率</li> <li>• ILLEGAL_RATE: 非法率</li> </ul> |

## 请求参数

表 12-310 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 是    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-311 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                           | 描述      |
|------------|------------------------------------------------|---------|
| statistics | Array of <b>StatisticForCallDetail</b> objects | 调用信息列表。 |

表 12-312 StatisticForCallDetail

| 参数          | 参数类型    | 描述             |
|-------------|---------|----------------|
| id          | String  | 统计对象编号。        |
| name        | String  | 统计对象名称。        |
| call_num    | Integer | 调用总量。          |
| success_num | Integer | 成功调用量(取数成功)。   |
| fail_num    | Integer | 失败调用量(取数失败)。   |
| legal_num   | Integer | 合法调用量(通过校验)。   |
| illegal_num | Integer | 非法调用量(无法通过校验)。 |

状态码： 400

表 12-313 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询指定API应用调用TopN。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/statistic/apis-top-n/760715eb1bfce0c575abab3be3bd41e6
```

## 响应示例

状态码： 200

查询指定api 应用调用TopN成功。

```
{
 "statistics": [{
 "id": "3423634676234236674",
 "name": "统计对象名称",
 "call_num": 0,
 "success_num": 0,
 "fail_num": 0,
 "legal_num": 0,
 "illegal_num": 0
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListApiTopNSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListApiTopNRequest request = new ListApiTopNRequest();
 request.withApiId("{api_id}");
 try {
 ListApiTopNResponse response = client.listApiTopN(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListApiTopNRequest()
 request.api_id = "{api_id}"
 response = client.list_api_top_n(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListApiTopNRequest{}
request.ApiId = "{api_id}"
response, err := client.ListApiTopN(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 200 | 查询指定api 应用调用TopN成功。 |
| 400 | BadRequest。         |

## 12.9 集群管理接口

### 12.9.1 查询集群概览信息列表

#### 功能介绍

查询集群概览信息列表。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/service/instances/overview

表 12-314 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |



表 12-315 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述      |
|-------------|------|---------|---------|
| limit       | 否    | Integer | 查询条数限制。 |
| offset      | 否    | Integer | 查询起始坐标。 |
| name        | 否    | String  | 集群名称。   |
| create_user | 否    | String  | 创建人名称。  |

## 请求参数

表 12-316 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必须选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                          |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-317 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型    | 描述      |
|------------|---------|---------|
| total      | Integer | 集群数量。   |
| scale_down | Boolean | 是否支持缩容。 |
| scale_out  | Boolean | 是否支持扩容。 |

| 参数        | 参数类型                                        | 描述      |
|-----------|---------------------------------------------|---------|
| instances | Array of <b>InstanceOverviewDTO</b> objects | 集群概览信息。 |

表 12-318 InstanceOverviewDTO

| 参数                                  | 参数类型    | 描述               |
|-------------------------------------|---------|------------------|
| id                                  | String  | 集群ID。            |
| name                                | String  | 集群名称。            |
| description                         | String  | 集群描述信息。          |
| external_address                    | String  | 公网IP地址。          |
| intranet_address                    | String  | 内网IPv4地址。        |
| intranet_address_ipv6               | String  | 内网IPv6地址。        |
| public_zone_id                      | String  | 公网域名ID。          |
| public_zone_name                    | String  | 公网域名名称。          |
| private_zone_id                     | String  | 内网域名ID。          |
| private_zone_name                   | String  | 内网域名名称。          |
| enterprise_project_id               | String  | 企业项目ID。          |
| create_time                         | Long    | 创建时间。            |
| create_user                         | String  | 创建人。             |
| current_namespace_published_api_num | Integer | 当前工作空间已发布的API数量。 |
| all_namespace_published_api_num     | Integer | 所有工作空间已发布的API数量。 |
| api_publishable_num                 | Integer | 集群API总配额。        |

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                        |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| deletable     | Boolean | 集群是否可以删除。                                                 |
| charge_status | String  | 集群计费状态，NO_CHARGE：未计费、CHARGED：已计费，GRACE：宽限期、RETENTION：保留期。 |
| order_id      | String  | 订单ID。                                                     |

状态码： 400

表 12-319 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询集群概览信息列表。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/instances/overview
```

## 响应示例

状态码： 200

查询成功。

```
{
 "total": 1,
 "scale_down": false,
 "scale_out": false,
 "instances": [{
 "id": "c830776ec23fdffe237a44845f871180",
 "name": "d1m_HCS_20240205",
 "description": "",
 "external_address": "100.85.122.140",
 "intranet_address": "192.168.0.157",
 "intranet_address_ipv6": "2407:c080:11f0:535:8b8f:1825:a0d8:669",
 "private_zone_id": null,
 "private_zone_name": null,
 "public_zone_id": null,
 "public_zone_name": null,
 "instance_status": null,
 "enterprise_project_id": "0",
 "create_time": 1708400912000,
 "create_user": "ei_dayu_y00321344_01",
 "action_progress": null,
 "current_namespace_publish_api_num": 1,
 "all_namespace_publish_api_num": 1,
 "api_publishable_num": 500,
 "deletable": true,
 "charge_status": "CHARGED",
 "expire_time": null,
 }
]
```

```
"period_type" : null,
"order_type" : null,
"subscription_id" : null,
"order_id" : "c0c3fd9770a54baa8a430ef82218732f"
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListDataServiceInstancesOverviewSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListDataServiceInstancesOverviewRequest request = new ListDataServiceInstancesOverviewRequest();
 try {
 ListDataServiceInstancesOverviewResponse response =
client.listDataServiceInstancesOverview(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListDataServiceInstancesOverviewRequest()
 response = client.list_data_service_instances_overview(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```

```
Build()
{
 request := &model.ListDataServiceInstancesOverviewRequest{}
 response, err := client.ListDataServiceInstancesOverview(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 查询成功。       |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.9.2 查询集群详情信息列表

### 功能介绍

查询集群详情信息列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/instances

表 12-320 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |

表 12-321 Query 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述      |
|-------|------|---------|---------|
| limit | 否    | Integer | 查询条数限制。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述      |
|-------------|------|---------|---------|
| offset      | 否    | Integer | 查询起始坐标。 |
| name        | 否    | String  | 集群名称。   |
| create_user | 否    | String  | 创建人名称。  |

## 请求参数

表 12-322 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用Token认证时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                                           |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-323 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                               | 描述      |
|-----------|------------------------------------|---------|
| total     | Integer                            | 集群数量。   |
| instances | Array of InstanceDetailDTO objects | 集群概览信息。 |

表 12-324 InstanceDetailDTO

| 参数                                  | 参数类型    | 描述                                                        |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| id                                  | String  | 集群ID。                                                     |
| name                                | String  | 集群名称。                                                     |
| description                         | String  | 集群描述信息。                                                   |
| external_address                    | String  | 公网IP地址。                                                   |
| intranet_address                    | String  | 内网IPv4地址。                                                 |
| intranet_address_ipv6               | String  | 内网IPv6地址。                                                 |
| public_zone_id                      | String  | 公网域名ID。                                                   |
| public_zone_name                    | String  | 公网域名名称。                                                   |
| private_zone_id                     | String  | 内网域名ID。                                                   |
| private_zone_name                   | String  | 内网域名名称。                                                   |
| enterprise_project_id               | String  | 企业项目ID。                                                   |
| create_time                         | Long    | 创建时间。                                                     |
| create_user                         | String  | 创建人。                                                      |
| current_namespace_published_api_num | Integer | 当前工作空间已发布的API数量。                                          |
| all_namespace_published_api_num     | Integer | 所有工作空间已发布的API数量。                                          |
| api_publishable_num                 | Integer | 集群API总配额。                                                 |
| deletable                           | Boolean | 集群是否可以删除。                                                 |
| charge_status                       | String  | 集群计费状态，NO_CHARGE：未计费、CHARGED：已计费，GRACE：宽限期、RETENTION：保留期。 |
| order_id                            | String  | 订单ID。                                                     |
| order_type                          | String  | 订单类型，PERIOD：包周期、ON_DEMAND：按需。                             |



| 参数                     | 参数类型                                    | 描述           |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| period_type            | String                                  | 集群订购周期类型。    |
| instance_status        | String                                  | 集群状态。        |
| node_num               | Integer                                 | 节点数量。        |
| flavor                 | <b>FlavorDTO</b> object                 | 集群节点规格。      |
| gateway_version        | String                                  | 集群版本号。       |
| availability_zone      | String                                  | 集群所在可用区编码。   |
| availability_zone_name | String                                  | 集群所在可用区名称。   |
| vpc_id                 | String                                  | 集群所在虚拟私有云ID。 |
| subnet_id              | String                                  | 集群所在子网ID。    |
| security_group_id      | String                                  | 集群所在安全组ID。   |
| nodes                  | Array of <b>InstanceNodeDTO</b> objects | 集群节点列表。      |

表 12-325 FlavorDTO

| 参数   | 参数类型    | 描述     |
|------|---------|--------|
| id   | String  | 规格ID。  |
| name | String  | 规格名称。  |
| disk | Integer | 磁盘大小。  |
| cpu  | Integer | CPU大小。 |
| mem  | Integer | 内存大小。  |

表 12-326 InstanceNodeDTO

| 参数   | 参数类型   | 描述    |
|------|--------|-------|
| id   | String | 节点ID。 |
| name | String | 节点名称。 |

| 参数              | 参数类型   | 描述      |
|-----------------|--------|---------|
| private_ip      | String | 节点IP地址。 |
| status          | String | 节点状态。   |
| create_user     | String | 节点创建人。  |
| create_time     | String | 节点创建时间。 |
| gateway_version | String | 节点版本号。  |

状态码： 400

表 12-327 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询集群详情信息列表。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/instances
```

## 响应示例

状态码： 200

查询成功。

```
{
 "total": 1,
 "instances": [{
 "node_num": 1,
 "flavor": {
 "id": "95d4e992-6e3c-11ea-8e90-fa163e35",
 "name": "测试专用小规格(X86)",
 "disk": 120,
 "cpu": 8,
 "mem": 16
 },
 "gateway_version": "3.0.5",
 "availability_zone": "cn-north-7c",
 "availability_zone_name": "可用区3",
 "vpc_id": "791a1ee9-aacf-477a-b00e-dfb18aa364eb",
 "subnet_id": "43de865d-e4ce-48c3-8c92-f4972026f4c4",
 "security_group_id": "e7527b7f-03d2-49b8-9e78-f4fc3886e792",
 "nodes": [{
 "id": "49fd486-af68-4967-8d96-2aca93dc2dbb",
 "name": "d1m_HCS_20240205-dayu_d1m-instance-1-1",
 "private_ip": "192.168.0.130",
 "status": "RUNNING",
 "create_user": "ei_dayu_y00321344_01",
```

```
"action_progress" : null,
"create_time" : "2024-02-20T03:59:25Z",
"gateway_version" : "3.0.5"
}],
"id" : "c830776ec23fdffe237a44845f871180",
"name" : "dln_HCS_20240205",
"description" : "",
"external_address" : "100.85.122.140",
"intranet_address" : "192.168.0.157",
"intranet_address_ipv6" : "2407:c080:11f0:535:8b8f:1825:a0d8:669",
"private_zone_id" : null,
"private_zone_name" : null,
"public_zone_id" : null,
"public_zone_name" : null,
"instance_status" : "RUNNING",
"enterprise_project_id" : "0",
"create_time" : 1708400912000,
"create_user" : "ei_dayu_y00321344_01",
"current_namespace_publish_api_num" : null,
"all_namespace_publish_api_num" : null,
"api_publishable_num" : null,
"deletable" : true,
"charge_status" : "CHARGED",
"expire_time" : null,
"period_type" : "ABSOLUTE",
"order_type" : "ON_DEMAND",
"subscription_id" : null,
"order_id" : null
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListDataServiceInstancesDetailSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
```

```
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListDataServiceInstancesDetailRequest request = new ListDataServiceInstancesDetailRequest();
try {
 ListDataServiceInstancesDetailResponse response = client.listDataServiceInstancesDetail(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListDataServiceInstancesDetailRequest()
 response = client.list_data_service_instances_detail(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListDataServiceInstancesDetailRequest{}
 response, err := client.ListDataServiceInstancesDetail(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 查询成功。       |
| 400 | BadRequest。 |

## 12.9.3 查询集群详情信息

### 功能介绍

查询集群详情信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/service/instances/{instance\_id}

表 12-328 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|-------------|------|--------|------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。 |
| instance_id | 是    | String | 集群ID。                                    |

## 请求参数

表 12-329 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token，使用 <a href="#">Token认证</a> 时必选。通过调用IAM服务的“获取用户Token”接口获取响应消息头中X-Subject-Token的值。                         |
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。                                                                     |
| Dlm-Type     | 否    | String | 数据服务的版本类型，指定SHARED共享版或EXCLUSIVE专享版。                                                                              |
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型（格式），有Body体的情况下必选，没有Body体无需填写。如果请求消息体中含有中文字符，则需要通过charset=utf8指定中文字符集，例如取值为：application/json;charset=utf8。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 12-330 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型   | 描述      |
|------------------|--------|---------|
| id               | String | 集群ID。   |
| name             | String | 集群名称。   |
| description      | String | 集群描述信息。 |
| external_address | String | 公网IP地址。 |

| 参数                                | 参数类型                       | 描述                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| intranet_address                  | String                     | 内网IPv4地址。                                                 |
| intranet_address_ipv6             | String                     | 内网IPv6地址。                                                 |
| public_zone_id                    | String                     | 公网域名ID。                                                   |
| public_zone_name                  | String                     | 公网域名名称。                                                   |
| private_zone_id                   | String                     | 内网域名ID。                                                   |
| private_zone_name                 | String                     | 内网域名名称。                                                   |
| enterprise_project_id             | String                     | 企业项目ID。                                                   |
| create_time                       | Long                       | 创建时间。                                                     |
| create_user                       | String                     | 创建人。                                                      |
| current_namespace_publish_api_num | Integer                    | 当前工作空间已发布的API数量。                                          |
| all_namespace_publish_api_num     | Integer                    | 所有工作空间已发布的API数量。                                          |
| api_publishable_num               | Integer                    | 集群API总配额。                                                 |
| deletable                         | Boolean                    | 集群是否可以删除。                                                 |
| charge_status                     | String                     | 集群计费状态，NO_CHARGE：未计费、CHARGED：已计费，GRACE：宽限期、RETENTION：保留期。 |
| order_id                          | String                     | 订单ID。                                                     |
| order_type                        | String                     | 订单类型，PERIOD：包周期、ON_DEMAND：按需。                             |
| period_type                       | String                     | 集群订购周期类型。                                                 |
| instance_statuses                 | String                     | 集群状态。                                                     |
| node_num                          | Integer                    | 节点数量。                                                     |
| flavor                            | <b>FlavorDTO</b><br>object | 集群节点规格。                                                   |

| 参数                     | 参数类型                             | 描述           |
|------------------------|----------------------------------|--------------|
| gateway_version        | String                           | 集群版本号。       |
| availability_zone      | String                           | 集群所在可用区编码。   |
| availability_zone_name | String                           | 集群所在可用区名称。   |
| vpc_id                 | String                           | 集群所在虚拟私有云ID。 |
| subnet_id              | String                           | 集群所在子网ID。    |
| security_group_id      | String                           | 集群所在安全组ID。   |
| nodes                  | Array of InstanceNodeDTO objects | 集群节点列表。      |

表 12-331 FlavorDTO

| 参数   | 参数类型    | 描述     |
|------|---------|--------|
| id   | String  | 规格ID。  |
| name | String  | 规格名称。  |
| disk | Integer | 磁盘大小。  |
| cpu  | Integer | CPU大小。 |
| mem  | Integer | 内存大小。  |

表 12-332 InstanceNodeDTO

| 参数              | 参数类型   | 描述      |
|-----------------|--------|---------|
| id              | String | 节点ID。   |
| name            | String | 节点名称。   |
| private_ip      | String | 节点IP地址。 |
| status          | String | 节点状态。   |
| create_user     | String | 节点创建人。  |
| create_time     | String | 节点创建时间。 |
| gateway_version | String | 节点版本号。  |



**状态码： 400**

**表 12-333 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_code | String | 错误码。  |
| error_msg  | String | 错误描述。 |

## 请求示例

查询id为51159105c7838353d2834181d978af50的集群详情信息。

```
/v1/0833a5737480d53b2f250010d01a7b88/service/instances/51159105c7838353d2834181d978af50
```

## 响应示例

**状态码： 200**

查询成功。

```
{
 "node_num" : 1,
 "flavor" : {
 "id" : "95d4e992-6e3c-11ea-8e90-fa163e35",
 "name" : "测试专用小规格(X86)",
 "disk" : 120,
 "cpu" : 8,
 "mem" : 16
 },
 "gateway_version" : "3.0.5",
 "availability_zone" : "cn-north-7c",
 "availability_zone_name" : "可用区3",
 "vpc_id" : "791a1ee9-aacf-477a-b00e-dfb18aa364eb",
 "subnet_id" : "43de865d-e4ce-48c3-8c92-f4972026f4c4",
 "security_group_id" : "e7527b7f-03d2-49b8-9e78-f4fc3886e792",
 "nodes" : [{
 "id" : "49fdf486-af68-4967-8d96-2aca93dc2dbb",
 "name" : "d1m_HCS_20240205-dayu_d1m-instance-1-1",
 "private_ip" : "192.168.0.130",
 "status" : "RUNNING",
 "create_user" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "action_progress" : null,
 "create_time" : "2024-02-20T03:59:25Z",
 "gateway_version" : "3.0.5"
 }],
 "id" : "c830776ec23fdffe237a44845f871180",
 "name" : "d1m_HCS_20240205",
 "description" : "",
 "external_address" : "100.85.122.140",
 "intranet_address" : "192.168.0.157",
 "intranet_address_ipv6" : "2407:c080:11f0:535:8b8f:1825:a0d8:669",
 "private_zone_id" : null,
 "private_zone_name" : null,
 "public_zone_id" : null,
 "public_zone_name" : null,
 "instance_status" : "RUNNING",
 "enterprise_project_id" : "0",
 "create_time" : 1708400912000,
 "create_user" : "ei_dayu_y00321344_01",
 "current_namespace_publish_api_num" : null,
 "all_namespace_publish_api_num" : null,
}
```

```
"api_publishable_num" : null,
"deletable" : true,
"charge_status" : "CHARGED",
"expire_time" : null,
"period_type" : "ABSOLUTE",
"order_type" : "ON_DEMAND",
"subscription_id" : null,
"order_id" : null
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowDataServiceInstanceSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowDataServiceInstanceRequest request = new ShowDataServiceInstanceRequest();
 request.withInstanceId("{instance_id}");
 try {
 ShowDataServiceInstanceResponse response = client.showDataServiceInstance(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowDataServiceInstanceRequest()
 request.instance_id = "{instance_id}"
 response = client.show_data_service_instance(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
```

```
WithCredential(auth).
Build()

request := &model.ShowDataServiceInstanceRequest{}
request.InstanceId = "{instance_id}"
response, err := client.ShowDataServiceInstance(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 查询成功。       |
| 400 | BadRequest。 |

# 13 数据安全 API

## 13.1 权限管理接口

### 13.1.1 创建权限集

#### 功能介绍

创建权限集。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/security/permission-sets

表 13-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 13-2 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

表 13-3 请求 Body 参数

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|----------------------|------|--------|----------------------------------------------|
| name                 | 否    | String | 名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| parent_id            | 否    | String | 父权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                |
| description          | 否    | String | 描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240                  |
| type                 | 否    | String | 权限集类型, COMMON, MRS_MANAGED                   |
| managed_cluster_id   | 否    | String | 纳管角色所在集群id（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| managed_cluster_name | 否    | String | 纳管角色所在集群名称（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|-------------------|------|--------|------------------------------------------|
| managed_role_name | 否    | String | 纳管角色名称（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| manager_id        | 否    | String | 管理员id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128             |
| manager_name      | 否    | String | 管理员名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128             |
| manager_type      | 否    | String | 管理员类型, 用户/用户组, USER, USER_GROUP          |

## 响应参数

状态码：200

表 13-4 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                           |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
| id                 | String | 编号。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| parent_id          | String | 父权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                |
| name               | String | 名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| description        | String | 描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| type               | String | 权限集类型, COMMON, MRS_MANAGED                   |
| managed_cluster_id | String | 纳管角色所在集群id（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数                   | 参数类型   | 描述                                                   |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------|
| managed_cluster_name | String | 纳管角色所在集群名称（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128         |
| project_id           | String | 项目id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| domain_id            | String | 租户id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| instance_id          | String | 实例id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| manager_id           | String | 管理员id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| manager_name         | String | 管理员名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| manager_type         | String | 管理员类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| datasource_type      | String | 数据源类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| sync_status          | String | 同步状态,UNKNOWN,NOT_SYNC,SYNCING,SYNC_SUCCESS,SYNC_FAIL |
| sync_msg             | String | 同步信息。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240                        |
| sync_time            | Long   | 同步时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                     |



| 参数          | 参数类型   | 描述                               |
|-------------|--------|----------------------------------|
| create_time | Long   | 创建时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |
| create_user | String | 创建者。<br>最小长度：1<br>最大长度：128       |
| update_time | Long   | 更新时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |
| update_user | String | 更新者。<br>最小长度：1<br>最大长度：128       |

状态码：400

表 13-5 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets

{
 "name" : "test_permission_set",
 "parent_id" : "0",
 "description" : "test permission set",
 "manager_id" : "b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 "manager_name" : "common_user",
 "manager_type" : "USER"
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "create_time": 1698202688247,
 "create_user": "ei_dayu_test_01",
 "datasource_type": null,
 "description": "test permission set",
 "domain_id": "0833a5736980d53b0f22c0102ffcbfc0",
 "id": "fea96c90024711b8bf8d6886407b814b",
 "instance_id": "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "managed_cluster_id": null,
 "managed_cluster_name": null,
 "manager_id": "b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 "manager_name": "common_user",
 "manager_type": "USER",
 "name": "test_permission_set",
 "parent_id": "0",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "sync_msg": null,
 "sync_status": "NOT_SYNC",
 "sync_time": null,
 "type": "COMMON",
 "update_time": 1698202688247,
 "update_user": "ei_dayu_test_01"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateSecurityPermissionSetSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateSecurityPermissionSetRequest request = new CreateSecurityPermissionSetRequest();
 PermissionSetCreateDTO body = new PermissionSetCreateDTO();
 body.withManagerType(PermissionSetCreateDTO.ManagerTypeEnum.fromValue("USER"));
 body.withManagerName("common_user");
 body.withManagerId("b43927a45a514e93ba70524b28923500");
 }
}
```

```
body.withDescription("test permission set");
body.withParentId("0");
body.withName("test_permission_set");
request.withBody(body);
try {
 CreateSecurityPermissionSetResponse response = client.createSecurityPermissionSet(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateSecurityPermissionSetRequest()
 request.body = PermissionSetCreateDTO(
 manager_type="USER",
 manager_name="common_user",
 manager_id="b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 description="test permission set",
 parent_id="0",
 name="test_permission_set"
)
 response = client.create_security_permission_set(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main
```

```
import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateSecurityPermissionSetRequest{
 managerTypePermissionSetCreateDto:= model.GetPermissionSetCreateDtoManagerTypeEnum().USER
 managerNamePermissionSetCreateDto:= "common_user"
 managerIdPermissionSetCreateDto:= "b43927a45a514e93ba70524b28923500"
 descriptionPermissionSetCreateDto:= "test permission set"
 parentIdPermissionSetCreateDto:= "0"
 namePermissionSetCreateDto:= "test_permission_set"
 request.Body = &model.PermissionSetCreateDto{
 ManagerType: &managerTypePermissionSetCreateDto,
 ManagerName: &managerNamePermissionSetCreateDto,
 ManagerId: &managerIdPermissionSetCreateDto,
 Description: &descriptionPermissionSetCreateDto,
 ParentId: &parentIdPermissionSetCreateDto,
 Name: &namePermissionSetCreateDto,
 }
 }
 response, err := client.CreateSecurityPermissionSet(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

## 13.1.2 查询权限集列表

### 功能介绍

查询权限集列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/security/permission-sets

表 13-6 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 13-7 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                   |
|-------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| limit       | 否    | Integer | limit。<br>最小值：0<br>最大值：100                                           |
| offset      | 否    | Integer | offset。<br>最小值：0<br>最大值：99999                                        |
| name        | 否    | String  | 名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                            |
| parent_id   | 否    | String  | 父权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                        |
| type_filter | 否    | String  | 权限集类型过滤, TOP_PERMISSION_SET, SUB_PERMISSION_SET, ALL_PERMISSION_SET。 |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                       |
|-----------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| manager_id      | 否    | String  | 管理员id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                             |
| manager_name    | 否    | String  | 管理员名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                             |
| manager_type    | 否    | String  | 管理员类型,USER,USER_GROUP。                                                                                   |
| datasource_type | 否    | String  | 数据源类型<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• HIVE数据源</li> <li>• DWS数据源</li> <li>• DLI数据源</li> </ul> |
| sync_status     | 否    | String  | 同步状态,UNKNOWN,NOT_SYNC,SYNCING,SYNC_SUCCESS,SYNC_FAIL                                                     |
| order_by        | 否    | String  | 排序参数,NAME,CREATE_TIME,UPDATE_TIME。                                                                       |
| order_by_asc    | 否    | Boolean | 是否升序（仅指定排序参数时有效）。                                                                                        |

## 请求参数

表 13-8 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 响应参数

状态码： 200

表 13-9 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                  | 描述                                |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| total           | Integer                               | 总条数。<br>最小值： 0<br>最大值： 2147483647 |
| permission_sets | Array of <b>PermissionSet</b> objects | 权限集列表。<br>数组长度： 0 - 100           |

表 13-10 PermissionSet

| 参数                   | 参数类型   | 描述                                             |
|----------------------|--------|------------------------------------------------|
| id                   | String | 编号。<br>最小长度： 1<br>最大长度： 128                    |
| parent_id            | String | 父权限集id。<br>最小长度： 1<br>最大长度： 128                |
| name                 | String | 名称。<br>最小长度： 1<br>最大长度： 128                    |
| description          | String | 描述。<br>最小长度： 1<br>最大长度： 128                    |
| type                 | String | 权限集类型, COMMON, MRS_MANAGED                     |
| managed_cluster_id   | String | 纳管角色所在集群id（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度： 1<br>最大长度： 128 |
| managed_cluster_name | String | 纳管角色所在集群名称（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度： 1<br>最大长度： 128 |

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                   |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------|
| project_id      | String | 项目id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| domain_id       | String | 租户id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| instance_id     | String | 实例id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| manager_id      | String | 管理员id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| manager_name    | String | 管理员名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| manager_type    | String | 管理员类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| datasource_type | String | 数据源类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| sync_status     | String | 同步状态,UNKNOWN,NOT_SYNC,SYNCING,SYNC_SUCCESS,SYNC_FAIL |
| sync_msg        | String | 同步信息。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240                        |
| sync_time       | Long   | 同步时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                     |
| create_time     | Long   | 创建时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                     |
| create_user     | String | 创建者。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                           |



| 参数          | 参数类型   | 描述                               |
|-------------|--------|----------------------------------|
| update_time | Long   | 更新时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |
| update_user | String | 更新者。<br>最小长度：1<br>最大长度：128       |

状态码：400

表 13-11 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets?offset=0&limit=10&type_filter=TOP_PERMISSION_SET
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "permission_sets": [{
 "create_time": 1698202688000,
 "create_user": "ei_dayu_test_01",
 "datasource_type": null,
 "description": "test permission set",
 "domain_id": "0833a5736980d53b0f22c0102ffcbfc0",
 "id": "fea96c90024711b8bf8d6886407b814b",
 "instance_id": "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "managed_cluster_id": null,
 "managed_cluster_name": null,
 "manager_id": "b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 "manager_name": "common_user",
 "manager_type": "USER",
 "name": "test_permission_set",
 "parent_id": "0",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "sync_msg": null,
 }
]
```

```
"sync_status" : "NOT_SYNC",
"sync_time" : null,
"type" : "COMMON",
"update_time" : 1698202688000,
"update_user" : "ei_dayu_test_01"
}],
"total" : 1
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSecurityPermissionSetsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListSecurityPermissionSetsRequest request = new ListSecurityPermissionSetsRequest();
 try {
 ListSecurityPermissionSetsResponse response = client.listSecurityPermissionSets(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListSecurityPermissionSetsRequest()
 response = client.list_security_permission_sets(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())
```

```
request := &model.ListSecurityPermissionSetsRequest{}
response, err := client.ListSecurityPermissionSets(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

## 13.1.3 查询权限集

### 功能介绍

查询权限集。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/security/permission-sets/{permission\_set\_id}

表 13-12 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id        | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| permission_set_id | 是    | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                   |

## 请求参数

表 13-13 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 响应参数

状态码：200

表 13-14 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                           |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
| id                 | String | 编号。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| parent_id          | String | 父权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                |
| name               | String | 名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| description        | String | 描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| type               | String | 权限集类型, COMMON, MRS_MANAGED                   |
| managed_cluster_id | String | 纳管角色所在集群id（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数                   | 参数类型   | 描述                                                   |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------|
| managed_cluster_name | String | 纳管角色所在集群名称（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128         |
| project_id           | String | 项目id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| domain_id            | String | 租户id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| instance_id          | String | 实例id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| manager_id           | String | 管理员id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| manager_name         | String | 管理员名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| manager_type         | String | 管理员类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| datasource_type      | String | 数据源类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| sync_status          | String | 同步状态,UNKNOWN,NOT_SYNC,SYNCING,SYNC_SUCCESS,SYNC_FAIL |
| sync_msg             | String | 同步信息。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240                        |
| sync_time            | Long   | 同步时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                     |

| 参数          | 参数类型   | 描述                               |
|-------------|--------|----------------------------------|
| create_time | Long   | 创建时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |
| create_user | String | 创建者。<br>最小长度：1<br>最大长度：128       |
| update_time | Long   | 更新时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |
| update_user | String | 更新者。<br>最小长度：1<br>最大长度：128       |

状态码：400

表 13-15 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/fea96c90024711b8bf8d6886407b814b
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "create_time": 1698202688247,
 "create_user": "ei_dayu_test_01",
 "datasource_type": null,
 "description": "test permission set",
 "domain_id": "0833a5736980d53b0f22c0102ffcbfc0",
 "id": "fea96c90024711b8bf8d6886407b814b",
 "instance_id": "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
```

```
"managed_cluster_id" : null,
"managed_cluster_name" : null,
"manager_id" : "b43927a45a514e93ba70524b28923500",
"manager_name" : "common_user",
"manager_type" : "USER",
"name" : "test_permission_set",
"parent_id" : "0",
"project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
"sync_msg" : null,
"sync_status" : "NOT_SYNC",
"sync_time" : null,
"type" : "COMMON",
"update_time" : 1698202688247,
"update_user" : "ei_dayu_test_01"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowSecurityPermissionSetSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowSecurityPermissionSetRequest request = new ShowSecurityPermissionSetRequest();
 request.withPermissionSetId("{permission_set_id}");
 try {
 ShowSecurityPermissionSetResponse response = client.showSecurityPermissionSet(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 }
 }
}
```



```
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowSecurityPermissionSetRequest()
 request.permission_set_id = "{permission_set_id}"
 response = client.show_security_permission_set(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
```

```
Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowSecurityPermissionSetRequest{}
request.PermissionSetId = "{permission_set_id}"
response, err := client.ShowSecurityPermissionSet(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

## 13.1.4 删除权限集

### 功能介绍

删除权限集。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v1/{project\_id}/security/permission-sets/{permission\_set\_id}

表 13-16 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                           |
|-------------------|------|--------|------------------------------|
| permission_set_id | 是    | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 13-17 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 响应参数

状态码：400

表 13-18 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/fea96c90024711b8bf8d6886407b814b
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteSecurityPermissionSetSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteSecurityPermissionSetRequest request = new DeleteSecurityPermissionSetRequest();
 request.withPermissionSetId("{permission_set_id}");
 try {
 DeleteSecurityPermissionSetResponse response = client.deleteSecurityPermissionSet(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
```

```
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteSecurityPermissionSetRequest()
 request.permission_set_id = "{permission_set_id}"
 response = client.delete_security_permission_set(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteSecurityPermissionSetRequest{
 request.PermissionSetId = "{permission_set_id}"
 }
 response, err := client.DeleteSecurityPermissionSet(request)
```

```
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | No Content  |
| 400 | Bad Request |

## 13.1.5 更新权限集

### 功能介绍

更新权限集。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/security/permission-sets/{permission\_set\_id}

表 13-19 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id        | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| permission_set_id | 是    | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                   |

## 请求参数

表 13-20 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

表 13-21 请求 Body 参数

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|----------------------|------|--------|----------------------------------------------|
| name                 | 否    | String | 名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| parent_id            | 否    | String | 父权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                |
| description          | 否    | String | 描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240                  |
| type                 | 否    | String | 权限集类型, COMMON, MRS_MANAGED                   |
| managed_cluster_id   | 否    | String | 纳管角色所在集群id（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| managed_cluster_name | 否    | String | 纳管角色所在集群名称（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                       |
|-------------------|------|--------|------------------------------------------|
| managed_role_name | 否    | String | 纳管角色名称（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| manager_id        | 否    | String | 管理员id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128             |
| manager_name      | 否    | String | 管理员名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128             |
| manager_type      | 否    | String | 管理员类型, 用户/用户组, USER, USER_GROUP          |

## 响应参数

状态码：200

表 13-22 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                           |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|
| id                 | String | 编号。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| parent_id          | String | 父权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                |
| name               | String | 名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| description        | String | 描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                    |
| type               | String | 权限集类型, COMMON, MRS_MANAGED                   |
| managed_cluster_id | String | 纳管角色所在集群id（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |



| 参数                   | 参数类型   | 描述                                                   |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------|
| managed_cluster_name | String | 纳管角色所在集群名称（仅纳管类权限集需要）。<br>最小长度：1<br>最大长度：128         |
| project_id           | String | 项目id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| domain_id            | String | 租户id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| instance_id          | String | 实例id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| manager_id           | String | 管理员id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| manager_name         | String | 管理员名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| manager_type         | String | 管理员类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| datasource_type      | String | 数据源类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| sync_status          | String | 同步状态,UNKNOWN,NOT_SYNC,SYNCING,SYNC_SUCCESS,SYNC_FAIL |
| sync_msg             | String | 同步信息。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240                        |
| sync_time            | Long   | 同步时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                     |

| 参数          | 参数类型   | 描述                               |
|-------------|--------|----------------------------------|
| create_time | Long   | 创建时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |
| create_user | String | 创建者。<br>最小长度：1<br>最大长度：128       |
| update_time | Long   | 更新时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |
| update_user | String | 更新者。<br>最小长度：1<br>最大长度：128       |

状态码：400

表 13-23 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/fea96c90024711b8bf8d6886407b814b
{
 "name": "test_permission_set",
 "parent_id": "0",
 "description": "test permission set",
 "manager_id": "b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 "manager_name": "common_user",
 "manager_type": "USER"
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "create_time": 1698202688247,
 "create_user": "ei_dayu_test_01",
 "datasource_type": null,
 "description": "test permission set",
 "domain_id": "0833a5736980d53b0f22c0102ffcbfc0",
 "id": "fea96c90024711b8bf8d6886407b814b",
 "instance_id": "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "managed_cluster_id": null,
 "managed_cluster_name": null,
 "manager_id": "b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 "manager_name": "common_user",
 "manager_type": "USER",
 "name": "test_permission_set",
 "parent_id": "0",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "sync_msg": null,
 "sync_status": "NOT_SYNC",
 "sync_time": null,
 "type": "COMMON",
 "update_time": 1698202688247,
 "update_user": "ei_dayu_test_01"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class UpdateSecurityPermissionSetSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateSecurityPermissionSetRequest request = new UpdateSecurityPermissionSetRequest();
 request.withPermissionSetId("{permission_set_id}");
 PermissionSetCreateDTO body = new PermissionSetCreateDTO();
 body.withManagerType(PermissionSetCreateDTO.ManagerTypeEnum.fromValue("USER"));
 body.withManagerName("common_user");
 }
}
```

```
body.withManagerId("b43927a45a514e93ba70524b28923500");
body.withDescription("test permission set");
body.withParentId("0");
body.withName("test_permission_set");
request.withBody(body);
try {
 UpdateSecurityPermissionSetResponse response = client.updateSecurityPermissionSet(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateSecurityPermissionSetRequest()
 request.permission_set_id = "{permission_set_id}"
 request.body = PermissionSetCreateDTO(
 manager_type="USER",
 manager_name="common_user",
 manager_id="b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 description="test permission set",
 parent_id="0",
 name="test_permission_set"
)
 response = client.update_security_permission_set(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateSecurityPermissionSetRequest{}
 request.PermissionSetId = "{permission_set_id}"
 managerTypePermissionSetCreateDto := model.GetPermissionSetCreateDtoManagerTypeEnum().USER
 managerNamePermissionSetCreateDto := "common_user"
 managerIdPermissionSetCreateDto := "b43927a45a514e93ba70524b28923500"
 descriptionPermissionSetCreateDto := "test permission set"
 parentIdPermissionSetCreateDto := "0"
 namePermissionSetCreateDto := "test_permission_set"
 request.Body = &model.PermissionSetCreateDto{
 ManagerType: &managerTypePermissionSetCreateDto,
 ManagerName: &managerNamePermissionSetCreateDto,
 ManagerId: &managerIdPermissionSetCreateDto,
 Description: &descriptionPermissionSetCreateDto,
 ParentId: &parentIdPermissionSetCreateDto,
 Name: &namePermissionSetCreateDto,
 }
 response, err := client.UpdateSecurityPermissionSet(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

## 13.1.6 添加权限集成员

### 功能介绍

添加权限集成员。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/security/permission-sets/{permission\_set\_id}/members

表 13-24 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id        | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| permission_set_id | 是    | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                   |

### 请求参数

表 13-25 请求 Header 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                 |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| workspace | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

表 13-26 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                    |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------|
| member_type | 否    | String | 成员类型, 用户/用户组/工作空间角色, USER, USER_GROUP, WORKSPACE_ROLE |
| member_id   | 否    | String | 成员id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                           |
| member_name | 否    | String | 成员名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                           |
| workspace   | 否    | String | 工作空间。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                           |

## 响应参数

状态码：200

表 13-27 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型   | 描述                           |
|-------------------|--------|------------------------------|
| id                | String | id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| permission_set_id | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                           |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | String | 项目id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                  |
| instance_id   | String | 实例id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                  |
| member_type   | String | 成员类型, 用户/用户组/工作空间角色(废弃)/集群角色, USER, USER_GROUP, WORKSPACE_ROLE, CLUSTER_ROLE |
| member_id     | String | 成员id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                  |
| member_name   | String | 成员名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                  |
| member_status | String | 成员状态, NORMAL, UNFINISHED                                                     |
| workspace     | String | 工作空间(仅工作空间角色需要)。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                       |
| cluster_type  | String | 集群类型(仅集群角色需要), MRS, DWS, DLI。                                                |
| cluster_id    | String | 集群id(仅集群角色需要)。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                         |
| cluster_name  | String | 集群名称(仅集群角色需要)。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                         |
| create_time   | Long   | 创建时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                                             |
| create_user   | String | 创建者。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                   |
| deadline      | Long   | 到期时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                                             |



状态码： 400

表 13-28 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度： 1<br>最大长度： 128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度： 1<br>最大长度： 10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/members

{
 "member_id" : "b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 "member_name" : "common_user",
 "member_type" : "USER",
 "workspace" : null
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "cluster_id" : null,
 "cluster_name" : null,
 "cluster_type" : null,
 "create_time" : 1698204793000,
 "create_user" : "ei_dayu_test_01",
 "deadline" : null,
 "id" : "d9ff4b06db43e3d4f81de1e60077a480",
 "instance_id" : "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "member_id" : "b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 "member_name" : "common_user",
 "member_status" : "NORMAL",
 "member_type" : "USER",
 "permission_set_id" : "fea96c90024711b8bf8d6886407b814b",
 "project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "workspace" : null
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateSecurityPermissionSetMemberSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

 CreateSecurityPermissionSetMemberRequest request = new
 CreateSecurityPermissionSetMemberRequest();
 request.withPermissionSetId("{permission_set_id}");
 PermissionSetMemberCreateDTO body = new PermissionSetMemberCreateDTO();
 body.withMemberName("common_user");
 body.withMemberId("b43927a45a514e93ba70524b28923500");
 body.withMemberType(PermissionSetMemberCreateDTO.MemberTypeEnum.fromValue("USER"));
 request.withBody(body);
 try {
 CreateSecurityPermissionSetMemberResponse response =
 client.createSecurityPermissionSetMember(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
```

```
variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = CreateSecurityPermissionSetMemberRequest()
 request.permission_set_id = "{permission_set_id}"
 request.body = PermissionSetMemberCreateDTO(
 member_name="common_user",
 member_id="b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 member_type="USER"
)
 response = client.create_security_permission_set_member(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateSecurityPermissionSetMemberRequest{}
 request.PermissionSetId = "{permission_set_id}"
 memberNamePermissionSetMemberCreateDto := "common_user"
 memberIdPermissionSetMemberCreateDto := "b43927a45a514e93ba70524b28923500"
 memberTypePermissionSetMemberCreateDto :=
```

```
model.GetPermissionSetMemberCreateDtoMemberTypeEnum().USER
request.Body = &model.PermissionSetMemberCreateDto{
 MemberName: &memberNamePermissionSetMemberCreateDto,
 MemberId: &memberIdPermissionSetMemberCreateDto,
 MemberType: &memberTypePermissionSetMemberCreateDto,
}
response, err := client.CreateSecurityPermissionSetMember(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

## 13.1.7 查询权限集成员列表

### 功能介绍

查询权限集成员列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/security/permission-sets/{permission\_set\_id}/members

表 13-29 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                           |
|-------------------|------|--------|------------------------------|
| permission_set_id | 是    | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 13-30 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                      |
|--------------|------|---------|-----------------------------------------|
| limit        | 否    | Integer | limit。<br>最小值：0<br>最大值：100              |
| offset       | 否    | Integer | offset。<br>最小值：0<br>最大值：99999           |
| member_name  | 否    | String  | 成员名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128             |
| member_type  | 否    | String  | 成员类型, USER, USER_GROUP, WORKSPACE_ROLE。 |
| order_by     | 否    | String  | 排序参数, CREATE_TIME, MEMBER_NAME。         |
| order_by_asc | 否    | Boolean | 是否升序（仅指定排序参数时有效）。                       |

## 请求参数

表 13-31 请求 Header 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                 |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| workspace | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 响应参数

状态码：200

表 13-32 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型                                                 | 描述                              |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| total                  | Integer                                              | 总条数。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |
| permission_set_members | Array of <a href="#">PermissionSetMember</a> objects | 成员列表。<br>数组长度：0 - 100           |

表 13-33 PermissionSetMember

| 参数                | 参数类型   | 描述                           |
|-------------------|--------|------------------------------|
| id                | String | id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| permission_set_id | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| project_id        | String | 项目id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128  |
| instance_id       | String | 实例id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128  |

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                           |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| member_type   | String | 成员类型, 用户/用户组/工作空间角色(废弃)/集群角色, USER, USER_GROUP, WORKSPACE_ROLE, CLUSTER_ROLE |
| member_id     | String | 成员id。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128                                                |
| member_name   | String | 成员名称。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128                                                |
| member_status | String | 成员状态, NORMAL, UNFINISHED                                                     |
| workspace     | String | 工作空间(仅工作空间角色需要)。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128                                     |
| cluster_type  | String | 集群类型(仅集群角色需要), MRS, DWS, DLI。                                                |
| cluster_id    | String | 集群id(仅集群角色需要)。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128                                       |
| cluster_name  | String | 集群名称(仅集群角色需要)。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128                                       |
| create_time   | Long   | 创建时间。<br>最小值: 0<br>最大值: 2147483647                                           |
| create_user   | String | 创建者。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128                                                 |
| deadline      | Long   | 到期时间。<br>最小值: 0<br>最大值: 2147483647                                           |

状态码: 400

表 13-34 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/members
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "permission_set_members" : [{
 "cluster_id" : null,
 "cluster_name" : null,
 "cluster_type" : null,
 "create_time" : 1698204793000,
 "create_user" : "ei_dayu_test_01",
 "deadline" : null,
 "id" : "d9ff4b06db43e3d4f81de1e60077a480",
 "instance_id" : "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "member_id" : "b43927a45a514e93ba70524b28923500",
 "member_name" : "common_user",
 "member_status" : "NORMAL",
 "member_type" : "USER",
 "permission_set_id" : "fea96c90024711b8bf8d6886407b814b",
 "project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "workspace" : null
 }],
 "total" : 1
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;
```



```
public class ListSecurityPermissionSetMembersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListSecurityPermissionSetMembersRequest request = new ListSecurityPermissionSetMembersRequest();
 request.withPermissionSetId("{permission_set_id}");
 try {
 ListSecurityPermissionSetMembersResponse response =
client.listSecurityPermissionSetMembers(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
```

```
request = ListSecurityPermissionSetMembersRequest()
request.permission_set_id = "{permission_set_id}"
response = client.list_security_permission_set_members(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListSecurityPermissionSetMembersRequest{}
 request.PermissionSetId = "{permission_set_id}"
 response, err := client.ListSecurityPermissionSetMembers(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 400 | Bad Request |

## 13.1.8 批量删除权限集成员

### 功能介绍

批量删除权限集成员。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/security/permission-sets/{permission\_set\_id}/members/  
batch-delete

表 13-35 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id        | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| permission_set_id | 是    | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                   |

### 请求参数

表 13-36 请求 Header 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                 |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| workspace | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

表 13-37 请求 Body 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                          |
|-------|------|------------------|---------------------------------------------|
| dw_id | 否    | String           | 数据连接id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128               |
| ids   | 否    | Array of strings | id列表。<br>最小长度：1<br>最大长度：128<br>数组长度：1 - 100 |

## 响应参数

状态码：400

表 13-38 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/members/batch-delete
{
 "dw_id": null,
 "ids": ["d9ff4b06db43e3d4f81de1e60077a480"]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchDeleteSecurityPermissionSetMembersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchDeleteSecurityPermissionSetMembersRequest request = new
 BatchDeleteSecurityPermissionSetMembersRequest();
 request.withPermissionSetId("{permission_set_id}");
 BatchDeleteBaseDTO body = new BatchDeleteBaseDTO();
 List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
 listbodyIds.add("d9ff4b06db43e3d4f81de1e60077a480");
 body.withIds(listbodyIds);
 request.withBody(body);
 try {
 BatchDeleteSecurityPermissionSetMembersResponse response =
 client.batchDeleteSecurityPermissionSetMembers(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchDeleteSecurityPermissionSetMembersRequest()
 request.permission_set_id = "{permission_set_id}"
 listIdsbody = [
 "d9ff4b06db43e3d4f81de1e60077a480"
]
 request.body = BatchDeleteBaseDTO(
 ids=listIdsbody
)
 response = client.batch_delete_security_permission_set_members(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"
```

```

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.BatchDeleteSecurityPermissionSetMembersRequest{}
request.PermissionSetId = "{permission_set_id}"
var listIdsbody = []string{
 "d9ff4b06db43e3d4f81de1e60077a480",
}
request.Body = &model.BatchDeleteBaseDto{
 Ids: &listIdsbody,
}
response, err := client.BatchDeleteSecurityPermissionSetMembers(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | No Content  |
| 400 | Bad Request |

## 13.1.9 添加权限集的权限

### 功能介绍

添加权限集的权限。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/security/permission-sets/{permission\_set\_id}/permissions

表 13-39 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id        | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| permission_set_id | 是    | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                   |

## 请求参数

表 13-40 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

表 13-41 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型             | 描述                            |
|--------------------|------|------------------|-------------------------------|
| dw_id              | 否    | String           | 数据连接id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| permission_type    | 否    | String           | 权限类型, DENY, ALLOW             |
| permission_actions | 否    | Array of strings | 权限操作列表。<br>数组长度：1 - 32        |



| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                    |
|--------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id         | 否    | String | 集群id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| cluster_name       | 否    | String | 集群名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| datasource_type    | 否    | String | 数据源类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>• HIVE数据源</li> <li>• DWS数据源</li> <li>• DLI数据源</li> </ul> |
| database_name      | 否    | String | 数据库名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                          |
| schema_name        | 否    | String | 模式名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| namespace          | 否    | String | 命名空间。无效参数，待下线。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                  |
| table_name         | 否    | String | 表名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                            |
| column_name        | 否    | String | 列名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                            |
| row_level_security | 否    | String | 行级策略。无效参数，待下线。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                  |
| url                | 否    | String | url路径名称, MRS存算分离或者HIVE指定location场景下使用。<br>最小长度：0<br>最大长度：256                                          |

## 响应参数

状态码：200

表 13-42 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型             | 描述                                                                                                    |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                     | String           | id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                             |
| permission_set_id      | String           | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                          |
| project_id             | String           | 项目id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| instance_id            | String           | 实例id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| permission_type        | String           | 权限类型, DENY, ALLOW                                                                                     |
| permission_action      | String           | 权限操作列表。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                         |
| permission_actions     | Array of strings | 权限操作列表。<br>数组长度：1 - 32                                                                                |
| permission_action_code | Integer          | 权限操作编码, 位图。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                                                                |
| cluster_id             | String           | 集群id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| cluster_name           | String           | 集群名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| datasource_type        | String           | 数据源类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>• HIVE数据源</li> <li>• DWS数据源</li> <li>• DLI数据源</li> </ul> |

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------|
| database_name      | String | 数据库名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                         |
| schema_name        | String | 模式名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| namespace          | String | 命名空间。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| table_name         | String | 表名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                           |
| column_name        | String | 列名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                           |
| row_level_security | String | 行级策略。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| sync_status        | String | 同步状态,UNKNOWN,NOT_SYNC,SYNCING,SYNC_SUCCESS,SYNC_FAIL |
| sync_msg           | String | 同步信息。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240                        |
| url                | String | url路径名称。<br>最小长度：0<br>最大长度：256                       |

状态码：400

表 13-43 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                         |
|------------|--------|----------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                            |
|-----------|--------|-------------------------------|
| error_msg | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/fea96c90024711b8bf8d6886407b814b/permissions
{
 "permission_type": "ALLOW",
 "cluster_id": "4367f185-79d4-41ae-afd5-54d55176aa68",
 "cluster_name": "mrs_3x_autotest_do_not_del",
 "datasource_type": "HIVE",
 "database_name": "default",
 "dw_id": "88055a9005194bdfa4377714ca166369",
 "permission_actions": ["SELECT"],
 "table_name": "*",
 "column_name": "*"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "cluster_id": "4367f185-79d4-41ae-afd5-54d55176aa68",
 "cluster_name": "mrs_3x_autotest_do_not_del",
 "column_name": "*",
 "database_name": "default",
 "datasource_type": "HIVE",
 "id": "511fe36e2cc0e33a094a8bdaa4b73e55",
 "instance_id": "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "namespace": null,
 "permission_action": "SELECT",
 "permission_action_code": 2,
 "permission_actions": ["SELECT"],
 "permission_set_id": "fea96c90024711b8bf8d6886407b814b",
 "permission_type": "ALLOW",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "row_level_security": null,
 "schema_name": null,
 "sync_msg": null,
 "sync_status": "NOT_SYNC",
 "table_name": "*",
 "url": null
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateSecurityPermissionSetPermissionSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateSecurityPermissionSetPermissionRequest request = new
 CreateSecurityPermissionSetPermissionRequest();
 request.withPermissionSetId("{permission_set_id}");
 PermissionSetPermissionCreateDTO body = new PermissionSetPermissionCreateDTO();
 List<PermissionSetPermissionCreateDTO.PermissionActionsEnum> listbodyPermissionActions = new
 ArrayList<>();

 listbodyPermissionActions.add(PermissionSetPermissionCreateDTO.PermissionActionsEnum.fromValue("SELE
 CT"));
 body.withColumnName("");
 body.withTableName("");
 body.withDatabaseName("default");

 body.withDatasourceType(PermissionSetPermissionCreateDTO.DatasourceTypeEnum.fromValue("HIVE"));
 body.withClusterName("mrs_3x_autotest_do_not_del");
 body.withClusterId("4367f185-79d4-41ae-afd5-54d55176aa68");
 body.withPermissionActions(listbodyPermissionActions);

 body.withPermissionType(PermissionSetPermissionCreateDTO.PermissionTypeEnum.fromValue("ALLOW"));
 body.withDwId("88055a9005194bdfa4377714ca166369");
 request.withBody(body);
 try {
 CreateSecurityPermissionSetPermissionResponse response =
 client.createSecurityPermissionSetPermission(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateSecurityPermissionSetPermissionRequest()
 request.permission_set_id = "{permission_set_id}"
 listPermissionActionsbody = [
 "SELECT"
]
 request.body = PermissionSetPermissionCreateDTO(
 column_name="*",
 table_name="*",
 database_name="default",
 datasource_type="HIVE",
 cluster_name="mrs_3x_autotest_do_not_del",
 cluster_id="4367f185-79d4-41ae-afd5-54d55176aa68",
 permission_actions=listPermissionActionsbody,
 permission_type="ALLOW",
 dw_id="88055a9005194bdfa4377714ca166369"
)
 response = client.create_security_permission_set_permission(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
```

```

variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreateSecurityPermissionSetPermissionRequest{
 request.PermissionSetId = "{permission_set_id}"
 var listPermissionActionsbody = []model.PermissionSetPermissionCreateDtoPermissionActions{
 model.GetPermissionSetPermissionCreateDtoPermissionActionsEnum().SELECT,
 }
 columnNamePermissionSetPermissionCreateDto:= "*"
 tableNamePermissionSetPermissionCreateDto:= "*"
 databaseNamePermissionSetPermissionCreateDto:= "default"
 datasourceTypePermissionSetPermissionCreateDto:=
model.GetPermissionSetPermissionCreateDtoDatasourceTypeEnum().HIVE
 clusterNamePermissionSetPermissionCreateDto:= "mrs_3x_autotest_do_not_del"
 clusterIdPermissionSetPermissionCreateDto:= "4367f185-79d4-41ae-afd5-54d55176aa68"
 permissionTypePermissionSetPermissionCreateDto:=
model.GetPermissionSetPermissionCreateDtoPermissionTypeEnum().ALLOW
 dwldPermissionSetPermissionCreateDto:= "88055a9005194bdfa4377714ca166369"
 request.Body = &model.PermissionSetPermissionCreateDto{
 ColumnName: &columnNamePermissionSetPermissionCreateDto,
 TableName: &tableNamePermissionSetPermissionCreateDto,
 DatabaseName: &databaseNamePermissionSetPermissionCreateDto,
 DatasourceType: &datasourceTypePermissionSetPermissionCreateDto,
 ClusterName: &clusterNamePermissionSetPermissionCreateDto,
 ClusterId: &clusterIdPermissionSetPermissionCreateDto,
 PermissionActions: &listPermissionActionsbody,
 PermissionType: &permissionTypePermissionSetPermissionCreateDto,
 Dwld: &dwldPermissionSetPermissionCreateDto,
 }
 response, err := client.CreateSecurityPermissionSetPermission(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

## 13.1.10 查询权限集的权限列表

### 功能介绍

查询权限集的权限列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/security/permission-sets/{permission\_set\_id}/permissions

表 13-44 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id        | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| permission_set_id | 是    | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                   |

表 13-45 Query 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                             |
|-------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------|
| limit             | 否    | Integer | limit。<br>最小值：0<br>最大值：100                                     |
| offset            | 否    | Integer | offset。<br>最小值：0<br>最大值：99999                                  |
| permission_type   | 否    | String  | 权限类型,DENY,ALLOW                                                |
| permission_action | 否    | String  | 权限操作,ALL,SELECT,UPDATE,CREATE,DROP,ALTER,INDEX,LOCK,READ,WRITE |



| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                    |
|-----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id      | 否    | String  | 集群ID，获取方法请参见 <a href="#">查询单个数据连接信息</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                       |
| cluster_name    | 否    | String  | 集群名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| datasource_type | 否    | String  | 数据源类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>• HIVE数据源</li> <li>• DWS数据源</li> <li>• DLI数据源</li> </ul> |
| database_name   | 否    | String  | 数据库名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                          |
| table_name      | 否    | String  | 表名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                            |
| column_name     | 否    | String  | 列名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                            |
| sync_status     | 否    | String  | 同步状态,UNKNOWN,NOT_SYNC,SYNCING,SYNC_SUCCESS,SYNC_FAIL                                                  |
| order_by        | 否    | String  | 排序参数, CLUSTER_NAME, DATABASE_NAME。                                                                    |
| order_by_asc    | 否    | Boolean | 是否升序（仅指定排序参数时有效）。                                                                                     |

## 请求参数

表 13-46 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 响应参数

状态码：200

表 13-47 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                                     | 描述                              |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| total       | Integer                                                  | 总条数。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |
| permissions | Array of <a href="#">PermissionSetPermission</a> objects | 权限列表。<br>数组长度：0 - 100           |

表 13-48 PermissionSetPermission

| 参数                | 参数类型   | 描述                           |
|-------------------|--------|------------------------------|
| id                | String | id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| permission_set_id | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数                     | 参数类型             | 描述                                                                                                    |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id             | String           | 项目id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| instance_id            | String           | 实例id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| permission_type        | String           | 权限类型, DENY, ALLOW                                                                                     |
| permission_action      | String           | 权限操作列表。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                         |
| permission_actions     | Array of strings | 权限操作列表。<br>数组长度：1 - 32                                                                                |
| permission_action_code | Integer          | 权限操作编码, 位图。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                                                                |
| cluster_id             | String           | 集群id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| cluster_name           | String           | 集群名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| datasource_type        | String           | 数据源类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>● HIVE数据源</li> <li>● DWS数据源</li> <li>● DLI数据源</li> </ul> |
| database_name          | String           | 数据库名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                          |
| schema_name            | String           | 模式名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| namespace              | String           | 命名空间。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------|
| table_name         | String | 表名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                           |
| column_name        | String | 列名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                           |
| row_level_security | String | 行级策略。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| sync_status        | String | 同步状态,UNKNOWN,NOT_SYNC,SYNCING,SYNC_SUCCESS,SYNC_FAIL |
| sync_msg           | String | 同步信息。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240                        |
| url                | String | url路径名称。<br>最小长度：0<br>最大长度：256                       |

状态码：400

表 13-49 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/fea96c90024711b8bf8d6886407b814b/permissions?offset=0&limit=10
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "permissions": [{
 "cluster_id": "4367f185-79d4-41ae-afd5-54d55176aa68",
 "cluster_name": "mrs_3x_autotest_do_not_del",
 "column_name": "*",
 "database_name": "default",
 "datasource_type": "HIVE",
 "id": "511fe36e2cc0e33a094a8bdaa4b73e55",
 "instance_id": "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "namespace": null,
 "permission_action": "SELECT",
 "permission_action_code": 2,
 "permission_actions": ["SELECT"],
 "permission_set_id": "fea96c90024711b8bf8d6886407b814b",
 "permission_type": "ALLOW",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "row_level_security": null,
 "schema_name": null,
 "sync_msg": null,
 "sync_status": "NOT_SYNC",
 "table_name": "*"
 }],
 "total": 1
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSecurityPermissionSetPermissionsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListSecurityPermissionSetPermissionsRequest request = new
 ListSecurityPermissionSetPermissionsRequest();
 }
}
```

```
request.withPermissionSetId("{permission_set_id}");
try {
 ListSecurityPermissionSetPermissionsResponse response =
client.listSecurityPermissionSetPermissions(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListSecurityPermissionSetPermissionsRequest()
 request.permission_set_id = "{permission_set_id}"
 response = client.list_security_permission_set_permissions(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListSecurityPermissionSetPermissionsRequest{}
request.PermissionSetId = "{permission_set_id}"
response, err := client.ListSecurityPermissionSetPermissions(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

### 13.1.11 删除权限集的权限

#### 功能介绍

删除权限集的权限。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/security/permission-sets/{permission\_set\_id}/permissions/  
batch-delete

表 13-50 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id        | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| permission_set_id | 是    | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                   |

## 请求参数

表 13-51 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

表 13-52 请求 Body 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                          |
|-------|------|------------------|---------------------------------------------|
| dw_id | 否    | String           | 数据连接id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128               |
| ids   | 否    | Array of strings | id列表。<br>最小长度：1<br>最大长度：128<br>数组长度：1 - 100 |



## 响应参数

状态码： 400

表 13-53 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度： 1<br>最大长度： 128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度： 1<br>最大长度： 10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/fea96c90024711b8bf8d6886407b814b/permissions/batch-delete
{
 "ids" : ["511fe36e2cc0e33a094a8bdaa4b73e55"]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchDeleteSecurityPermissionSetPermissionsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
```

```
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
BatchDeleteSecurityPermissionSetPermissionsRequest request = new
BatchDeleteSecurityPermissionSetPermissionsRequest();
request.withPermissionSetId("{permission_set_id}");
BatchDeleteBaseDTO body = new BatchDeleteBaseDTO();
List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
listbodyIds.add("511fe36e2cc0e33a094a8bdaa4b73e55");
body.withIds(listbodyIds);
request.withBody(body);
try {
 BatchDeleteSecurityPermissionSetPermissionsResponse response =
client.batchDeleteSecurityPermissionSetPermissions(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchDeleteSecurityPermissionSetPermissionsRequest()
 request.permission_set_id = "{permission_set_id}"
 listbody = [
 "511fe36e2cc0e33a094a8bdaa4b73e55"
]
```

```
]
request.body = BatchDeleteBaseDTO(
 ids=listIdsbody
)
response = client.batch_delete_security_permission_set_permissions(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchDeleteSecurityPermissionSetPermissionsRequest{}
 request.PermissionSetId = "{permission_set_id}"
 var listIdsbody = []string{
 "511fe36e2cc0e33a094a8bdaa4b73e55",
 }
 request.Body = &model.BatchDeleteBaseDto{
 Ids: &listIdsbody,
 }
 response, err := client.BatchDeleteSecurityPermissionSetPermissions(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | No Content  |
| 400 | Bad Request |

## 13.1.12 更新权限集的权限

### 功能介绍

更新权限集的权限。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/security/permission-sets/{permission\_set\_id}/permissions/{permission\_id}

表 13-54 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id        | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| permission_set_id | 是    | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                   |
| permission_id     | 是    | String | 权限id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                    |

## 请求参数

表 13-55 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

表 13-56 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型             | 描述                            |
|--------------------|------|------------------|-------------------------------|
| dw_id              | 否    | String           | 数据连接id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| permission_actions | 否    | Array of strings | 权限操作列表。<br>数组长度：1 - 32        |

## 响应参数

状态码：200

表 13-57 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型   | 描述                           |
|-------------------|--------|------------------------------|
| id                | String | id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| permission_set_id | String | 权限集id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数                     | 参数类型             | 描述                                                                                                    |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id             | String           | 项目id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| instance_id            | String           | 实例id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| permission_type        | String           | 权限类型, DENY, ALLOW                                                                                     |
| permission_action      | String           | 权限操作列表。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                         |
| permission_actions     | Array of strings | 权限操作列表。<br>数组长度：1 - 32                                                                                |
| permission_action_code | Integer          | 权限操作编码, 位图。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                                                                |
| cluster_id             | String           | 集群id。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| cluster_name           | String           | 集群名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| datasource_type        | String           | 数据源类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>• HIVE数据源</li> <li>• DWS数据源</li> <li>• DLI数据源</li> </ul> |
| database_name          | String           | 数据库名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                          |
| schema_name            | String           | 模式名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |
| namespace              | String           | 命名空间。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                           |

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------|
| table_name         | String | 表名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                           |
| column_name        | String | 列名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                           |
| row_level_security | String | 行级策略。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                          |
| sync_status        | String | 同步状态,UNKNOWN,NOT_SYNC,SYNCING,SYNC_SUCCESS,SYNC_FAIL |
| sync_msg           | String | 同步信息。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240                        |
| url                | String | url路径名称。<br>最小长度：0<br>最大长度：256                       |

状态码：400

表 13-58 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/fea96c90024711b8bf8d6886407b814b/permissions/511fe36e2cc0e33a094a8bdaa4b73e55
{
 "permission_actions": ["SELECT"]
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "cluster_id": "4367f185-79d4-41ae-afd5-54d55176aa68",
 "cluster_name": "mrs_3x_autotest_do_not_del",
 "column_name": "*",
 "database_name": "default",
 "datasource_type": "HIVE",
 "id": "511fe36e2cc0e33a094a8bdaa4b73e55",
 "instance_id": "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "namespace": null,
 "permission_action": "SELECT",
 "permission_action_code": 2,
 "permission_actions": ["SELECT"],
 "permission_set_id": "fea96c90024711b8bf8d6886407b814b",
 "permission_type": "ALLOW",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "row_level_security": null,
 "schema_name": null,
 "sync_msg": null,
 "sync_status": "NOT_SYNC",
 "table_name": "*"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateSecurityPermissionSetPermissionSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
```



```
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateSecurityPermissionSetPermissionRequest request = new
UpdateSecurityPermissionSetPermissionRequest();
 request.withPermissionSetId("{permission_set_id}");
 request.withPermissionId("{permission_id}");
 PermissionSetPermissionUpdateDTO body = new PermissionSetPermissionUpdateDTO();
 List<PermissionSetPermissionUpdateDTO.PermissionActionsEnum> listbodyPermissionActions = new
ArrayList<>();

listbodyPermissionActions.add(PermissionSetPermissionUpdateDTO.PermissionActionsEnum.fromValue("SEL
ECT"));
 body.withPermissionActions(listbodyPermissionActions);
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateSecurityPermissionSetPermissionResponse response =
client.updateSecurityPermissionSetPermission(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateSecurityPermissionSetPermissionRequest()
 request.permission_set_id = "{permission_set_id}"
 request.permission_id = "{permission_id}"
 listPermissionActionsbody = [
 "SELECT"
]
 request.body = PermissionSetPermissionUpdateDTO(
 permission_actions=listPermissionActionsbody
)
 response = client.update_security_permission_set_permission(request)
```

```
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateSecurityPermissionSetPermissionRequest{}
 request.PermissionSetId = "{permission_set_id}"
 request.PermissionId = "{permission_id}"
 var listPermissionActionsbody = []model.PermissionSetPermissionUpdateDtoPermissionActions{
 model.GetPermissionSetPermissionUpdateDtoPermissionActionsEnum().SELECT,
 }
 request.Body = &model.PermissionSetPermissionUpdateDto{
 PermissionActions: &listPermissionActionsbody,
 }
 response, err := client.UpdateSecurityPermissionSetPermission(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

### 13.1.13 查询数据源可配置权限

#### 功能介绍

查询数据源可配置权限。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/security/permission-sets/datasource/configurations

表 13-59 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

#### 请求参数

表 13-60 请求 Header 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                 |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| workspace | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 响应参数

状态码：200

表 13-61 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型                                                     | 描述                         |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| configurations | Array of <a href="#">PermissionConfiguration</a> objects | 数据源操作权限列表。<br>数组长度：0 - 100 |

表 13-62 PermissionConfiguration

| 参数                 | 参数类型             | 描述                            |
|--------------------|------------------|-------------------------------|
| datasource_type    | String           | 数据源类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128  |
| permission_types   | Array of strings | 数据源操作权限类型。<br>数组长度：0 - 100    |
| permission_actions | Array of strings | 数据源支持的权限操作列表。<br>数组长度：0 - 100 |

表 13-63 PermissionActions

| 参数 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | String | <p>HIVE数据源支持权限操作类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ALL</i> - 所有执行权限</li> <li>• <i>SELECT</i> - 查询权限</li> <li>• <i>UPDATE</i> - 更新权限</li> <li>• <i>CREATE</i> - 创建权限</li> <li>• <i>DROP</i> - drop操作权限</li> <li>• <i>ALTER</i> - alter操作权限</li> <li>• <i>INDEX</i> - 索引操作权限</li> <li>• <i>READ</i> - 可读权限</li> <li>• <i>WRITE</i> - 可写权限</li> </ul> <p>DLI数据源支持权限操作类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SELECT</i> - 查询权限</li> <li>• <i>DROP</i> - drop操作权限</li> <li>• <i>ALTER</i> - alter操作权限</li> <li>• <i>INSERT</i> - 插入数据权限</li> <li>• <i>CREATE_TABLE</i> - 创建表权限</li> </ul> <p>DWS数据源支持权限操作类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ALL</i> - 所有执行权限</li> <li>• <i>SELECT</i> - 查询权限</li> <li>• <i>UPDATE</i> - 更新权限</li> <li>• <i>DROP</i> - drop操作权限</li> <li>• <i>ALTER</i> - alter操作权限</li> <li>• <i>INSERT</i> - 插入数据权限</li> <li>• <i>CREATE_TABLE</i> - 创建表权限</li> <li>• <i>DELETE</i> - 删除数据权限</li> <li>• <i>CREATE_SCHEMA</i> - 创建schema权限</li> </ul> |

状态码： 400

表 13-64 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------|
| error_code | String | <p>错误码。</p> <p>最小长度： 1</p> <p>最大长度： 128</p> |

| 参数        | 参数类型   | 描述                            |
|-----------|--------|-------------------------------|
| error_msg | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/datasource/configurations
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "configurations" : [{
 "datasource_type" : "HIVE",
 "permission_types" : ["ALLOW"],
 "permission_actions" : ["ALL", "SELECT", "UPDATE"]
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSecurityDatasourceConfigurationsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
```

```

 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListSecurityDatasourceConfigurationsRequest request = new
ListSecurityDatasourceConfigurationsRequest();
 try {
 ListSecurityDatasourceConfigurationsResponse response =
client.listSecurityDatasourceConfigurations(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}

```

## Python

```

coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListSecurityDatasourceConfigurationsRequest()
 response = client.list_security_datasource_configurations(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListSecurityDatasourceConfigurationsRequest{}
 response, err := client.ListSecurityDatasourceConfigurations(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

### 13.1.14 查询权限集中配置的 url 信息

#### 功能介绍

查询权限集中配置的url信息，例如obs、hdfs等组件中的url路径。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/security/permission-sets/datasource/urls



表 13-65 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 13-66 Query 参数

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id               | 否    | String | 集群ID，获取方法请参见 <a href="#">查询单个数据连接信息</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                                        |
| datasource_type          | 否    | String | 数据源类型<br><ul style="list-style-type: none"> <li>HIVE数据源</li> </ul>                                                                                     |
| parent_permission_set_id | 否    | String | 父权限集ID。获取方法请参见 <a href="#">查询权限集列表</a> 注意：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>当该值为父权限集ID时，则基于父权限集中的权限查询。</li> </ul> 缺省值：0<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 13-67 请求 Header 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                 |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| workspace | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 响应参数

状态码：200

表 13-68 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                    | 描述                         |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------|
| total | Integer                                 | 总条数。<br>最小值：0<br>最大值：10000 |
| urls  | Array of <a href="#">UrIDTO</a> objects | url列表。<br>数组长度：0 - 10000   |

表 13-69 UrIDTO

| 参数       | 参数类型    | 描述                                      |
|----------|---------|-----------------------------------------|
| name     | String  | url路径名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：65535        |
| contains | Boolean | 父权限集是否包含此权限, true包含, false不包含, null未检测。 |

状态码：400

表 13-70 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                         |
|------------|--------|----------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                            |
|-----------|--------|-------------------------------|
| error_msg | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/datasource/urls?
cluster_id=dc425074-26b3-479c-9e2f-
b103c0cdd90f&datasource_type=HIVE&parent_permission_set_id=78dea561c983c1157b4ef8c8c746f35f
{
 "cluster_id" : "dc425074-26b3-479c-9e2f-b103c0cdd90f",
 "datasource_type" : "HIVE",
 "parent_permission_set_id" : "78dea561c983c1157b4ef8c8c746f35f"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "total" : 1,
 "urls" : [{
 "contains" : true,
 "name" : "obs:/root/tmp/test"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSecurityDatasourceUrlsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";
```

```

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListSecurityDatasourceUrlsRequest request = new ListSecurityDatasourceUrlsRequest();
try {
 ListSecurityDatasourceUrlsResponse response = client.listSecurityDatasourceUrls(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
}

```

## Python

```

coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListSecurityDatasourceUrlsRequest()
 response = client.list_security_datasource_urls(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (

```

```

"fmt"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListSecurityDatasourceUrlsRequest{}
 response, err := client.ListSecurityDatasourceUrls(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

## 13.1.15 查询数据操作信息

### 功能介绍

查询数据操作信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v1/{project\_id}/security/permission-sets/datasource/actions

表 13-71 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 13-72 Query 参数

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent_permission_set_id | 是    | String | 父权限集ID。获取方法请参见 <a href="#">查询权限集列表</a> 注意：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>当该值为0时，则所有库表均支持查询。</li> <li>当该值为父权限集ID时，则基于父权限集中的权限查询。</li> </ul> 最小长度：1<br>最大长度：128 |
| cluster_id               | 是    | String | 集群ID，获取方法请参见 <a href="#">查询单个数据连接信息</a><br><ul style="list-style-type: none"> <li>查询Hive和DWS数据源操作信息时该数值为必填项，当数据源为DLI时无需填写。</li> </ul> 最小长度：1<br>最大长度：128                  |
| datasource_type          | 是    | String | 数据源类型<br><ul style="list-style-type: none"> <li>HIVE数据源</li> <li>DWS数据源</li> <li>DLI数据源</li> </ul>                                                                        |
| database_name            | 否    | String | 数据库名 注意：该值作为查询关键字时，不能与url同时存在，需要指定其一进行查询。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                                                           |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                            |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| schema_name | 否    | String | schema名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                               |
| table_name  | 否    | String | 数据表名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                  |
| column_name | 否    | String | 数据字段名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                 |
| url         | 否    | String | url路径名称 注意：该值作为查询关键字时，不能与database_name同时存在，需要指定其一进行查询<br>最小长度：1<br>最大长度：65535 |

## 请求参数

表 13-73 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 响应参数

状态码：200

表 13-74 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型             | 描述                      |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| permission_actions | Array of strings | 权限操作列表。<br>数组长度：0 - 100 |

表 13-75 PermissionActions

| 参数 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | String | <p>HIVE数据源支持权限操作类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ALL</i> - 所有执行权限</li> <li>• <i>SELECT</i> - 查询权限</li> <li>• <i>UPDATE</i> - 更新权限</li> <li>• <i>CREATE</i> - 创建权限</li> <li>• <i>DROP</i> - drop操作权限</li> <li>• <i>ALTER</i> - alter操作权限</li> <li>• <i>INDEX</i> - 索引操作权限</li> <li>• <i>READ</i> - 可读权限</li> <li>• <i>WRITE</i> - 可写权限</li> </ul> <p>DLI数据源支持权限操作类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SELECT</i> - 查询权限</li> <li>• <i>DROP</i> - drop操作权限</li> <li>• <i>ALTER</i> - alter操作权限</li> <li>• <i>INSERT</i> - 插入数据权限</li> <li>• <i>CREATE_TABLE</i> - 创建表权限</li> </ul> <p>DWS数据源支持权限操作类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ALL</i> - 所有执行权限</li> <li>• <i>SELECT</i> - 查询权限</li> <li>• <i>UPDATE</i> - 更新权限</li> <li>• <i>DROP</i> - drop操作权限</li> <li>• <i>ALTER</i> - alter操作权限</li> <li>• <i>INSERT</i> - 插入数据权限</li> <li>• <i>CREATE_TABLE</i> - 创建表权限</li> <li>• <i>DELETE</i> - 删除数据权限</li> <li>• <i>CREATE_SCHEMA</i> - 创建schema权限</li> </ul> |

状态码： 400



表 13-76 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/datasource/actions?parent_permission_set_id=0&cluster_id=dc425074-26b3-479c-9e2f-b103c0cdd90f&datasource_type=HIVE&database_name=bigdatatest
{
 "parent_permission_set_id" : "0",
 "cluster_id" : "dc425074-26b3-479c-9e2f-b103c0cdd90f",
 "datasource_type" : "HIVE",
 "database_name" : "bigdatatest"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "permission_actions" : ["ALL", "SELECT", "UPDATE", "CREATE", "DROP", "ALTER", "INDEX", "READ", "WRITE"]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSecurityDatasourceActionsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 }
}
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListSecurityDatasourceActionsRequest request = new ListSecurityDatasourceActionsRequest();
try {
 ListSecurityDatasourceActionsResponse response = client.listSecurityDatasourceActions(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListSecurityDatasourceActionsRequest()
 response = client.list_security_datasource_actions(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListSecurityDatasourceActionsRequest{}
 response, err := client.ListSecurityDatasourceActions(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

## 13.2 识别规则接口

## 13.2.1 查询识别规则列表

### 功能介绍

查询识别规则列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/security/data-classification/rule

表 13-77 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 13-78 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                            |
|---------------|------|---------|-------------------------------|
| limit         | 否    | Integer | limit。<br>最小值：0<br>最大值：100    |
| offset        | 否    | Integer | offset。<br>最小值：0<br>最大值：99999 |
| secrecy_level | 否    | String  | 密级。<br>最小长度：1<br>最大长度：128     |
| name          | 否    | String  | 规则名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128   |
| creator       | 否    | String  | 规则创建者。<br>最小长度：1<br>最大长度：128  |
| enable        | 否    | Boolean | 规则是否开启。                       |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                  |
|------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| start_time | 否    | Long    | 开始日期。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                                    |
| end_time   | 否    | Long    | 结束日期。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647                                    |
| desc       | 否    | Boolean | 排序规则。<br>缺省值：true                                                   |
| order_by   | 否    | String  | 排序字段, createdAt, createdBy, updatedAt, updatedBy, name, description |

## 请求参数

表 13-79 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 响应参数

状态码：200

表 13-80 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                            | 描述                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| content | Array of <a href="#">DataClassificationRuleQueryDTO</a> objects | 查询到的所有数据识别规则。<br>数组长度: <b>0 - 100</b>                |
| total   | Integer                                                         | 数据识别规则总数。<br>最小值: <b>0</b><br>最大值: <b>2147483647</b> |

表 13-81 DataClassificationRuleQueryDTO

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                            |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------|
| uuid               | String  | 规则ID。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>128</b>   |
| rule_type          | String  | 规则类型, CUSTOM, BUILTIN                         |
| secrecy_level      | String  | 密级名称。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>128</b>   |
| secrecy_level_num  | Long    | 密级层级。<br>最小值: <b>1</b><br>最大值: <b>128</b>     |
| name               | String  | 规则名称。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>128</b>   |
| guid               | String  | guid。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>128</b>   |
| enable             | Boolean | 规则是否开启。                                       |
| method             | String  | 规则方式, REGULAR, NONE, DEFAULT                  |
| content_expression | String  | 内容表达式。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>4096</b> |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                   |
|-------------------|--------|--------------------------------------|
| column_expression | String | 列表达式。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 4096       |
| commit_expression | String | 备注表达式。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 4096      |
| project_id        | String | 项目ID。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128        |
| description       | String | 规则描述。<br>最小长度: 0<br>最大长度: 4096       |
| created_by        | String | 策略创建人。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128       |
| created_at        | Long   | 策略创建时间。<br>最小值: 0<br>最大值: 2147483647 |
| updated_by        | String | 策略更新人。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128       |
| updated_at        | Long   | 策略更新时间。<br>最小值: 0<br>最大值: 2147483647 |
| builtin_rule_id   | String | 内置规则ID。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128      |
| category_id       | String | 分类ID。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128        |
| instance_id       | String | 实例ID。<br>最小长度: 1<br>最大长度: 64         |

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| match_type | String | 匹配类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

状态码：400

表 13-82 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/rule?offset=0&limit=10
```

## 响应示例

状态码：200

ok

```
{
 "content": [{
 "builtin_rule_id": null,
 "category_id": "0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf",
 "column_expression": null,
 "commit_expression": null,
 "content_expression": ".*",
 "created_at": 1698633124002,
 "created_by": "chenxiaoyu",
 "description": "",
 "enable": true,
 "guid": null,
 "instance_id": "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "match_type": null,
 "method": "REGULAR",
 "name": "matchRules",
 "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "rule_type": "CUSTOM",
 "secrecy_level": "asd",
 "secrecy_level_num": 1,
 "updated_at": 1698633124002,
 "updated_by": "chenxiaoyu",
 "uuid": "8a94800e8b753a35018b7e6be6950023"
 }],
}
```



```
"total" : 1
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSecurityDataClassificationRulesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListSecurityDataClassificationRulesRequest request = new ListSecurityDataClassificationRulesRequest();
 try {
 ListSecurityDataClassificationRulesResponse response =
client.listSecurityDataClassificationRules(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
```

```
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = dataartsstudioClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListSecurityDataClassificationRulesRequest()
 response = client.list_security_data_classification_rules(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
 dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListSecurityDataClassificationRulesRequest{}
 response, err := client.ListSecurityDataClassificationRules(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
```

```
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | ok          |
| 400 | Bad Request |

## 13.2.2 创建识别规则

### 功能介绍

创建识别规则。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/security/data-classification/rule

表 13-83 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方法请参见 <a href="#">项目ID和账号ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 13-84 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace    | 是    | String | 工作空间ID，获取方法请参见 <a href="#">实例ID和工作空间ID</a> 。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                             |
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

表 13-85 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|--------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| rule_type          | 是    | String | 规则类型, CUSTOM, BUILTIN                                                                      |
| secrecy_level_id   | 是    | String | 密级ID。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                |
| name               | 是    | String | 规则名称;rule_type为CUSTOM时用户可自定义名称,rule_type为BUILTIN时输入的名称需要和内置模板中的名称一致。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| method             | 否    | String | 规则方式:REGULAR, NONE, DEFAULT;只有当rule_type为CUSTOM时才需要此参数。                                    |
| content_expression | 否    | String | 内容表达式;只有当rule_type为CUSTOM且method为REGULAR时才必需要此参数。<br>最小长度：1<br>最大长度：4096                   |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|-------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| column_expression | 否    | String | 列表达式;只有当rule_type为CUSTOM且method为REGULAR时才必需要此参数。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>4096</b>  |
| commit_expression | 否    | String | 备注表达式;只有当rule_type为CUSTOM且method为REGULAR时才必需要此参数。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>4096</b> |
| builtin_rule_id   | 否    | String | 内置规则id;只有当rule_type为BUILTIN时才需要此参数。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>128</b>                |
| description       | 否    | String | 规则描述。<br>最小长度: <b>0</b><br>最大长度: <b>4096</b>                                             |
| category_id       | 否    | String | 分类ID。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>128</b>                                              |

## 响应参数

状态码: 200

表 13-86 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型   | 描述                                          |
|-------------------|--------|---------------------------------------------|
| uuid              | String | 规则ID。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>128</b> |
| rule_type         | String | 规则类型, CUSTOM, BUILTIN                       |
| secrecy_level     | String | 密级名称。<br>最小长度: <b>1</b><br>最大长度: <b>128</b> |
| secrecy_level_num | Long   | 密级层级。<br>最小值: <b>1</b><br>最大值: <b>128</b>   |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                 |
|--------------------|---------|------------------------------------|
| name               | String  | 规则名称。<br>最小长度：1<br>最大长度：128        |
| guid               | String  | guid。<br>最小长度：1<br>最大长度：128        |
| enable             | Boolean | 规则是否开启。                            |
| method             | String  | 规则方式, REGULAR, NONE, DEFAULT       |
| content_expression | String  | 内容表达式。<br>最小长度：1<br>最大长度：4096      |
| column_expression  | String  | 列表表达式。<br>最小长度：1<br>最大长度：4096      |
| commit_expression  | String  | 备注表达式。<br>最小长度：1<br>最大长度：4096      |
| project_id         | String  | 项目ID。<br>最小长度：1<br>最大长度：128        |
| description        | String  | 规则描述。<br>最小长度：0<br>最大长度：4096       |
| created_by         | String  | 策略创建人。<br>最小长度：1<br>最大长度：128       |
| created_at         | Long    | 策略创建时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |
| updated_by         | String  | 策略更新人。<br>最小长度：1<br>最大长度：128       |
| updated_at         | Long    | 策略更新时间。<br>最小值：0<br>最大值：2147483647 |

| 参数              | 参数类型   | 描述                            |
|-----------------|--------|-------------------------------|
| builtin_rule_id | String | 内置规则ID。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| category_id     | String | 分类ID。<br>最小长度：1<br>最大长度：128   |
| instance_id     | String | 实例ID。<br>最小长度：1<br>最大长度：64    |
| match_type      | String | 匹配类型。<br>最小长度：1<br>最大长度：128   |

状态码：400

表 13-87 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                            |
|------------|--------|-------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>最小长度：1<br>最大长度：128    |
| error_msg  | String | 错误描述。<br>最小长度：1<br>最大长度：10240 |

## 请求示例

- ```

/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/rule
{
  "rule_type": "CUSTOM",
  "secrecy_level_id": "8a9480ad7e992660017e9a381244000d",
  "category_id": "0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf",
  "name": "Special_Administrative_Region_test",
  "method": "REGULAR",
  "description": "testModifyDes",
  "content_expression": "testExpression"
}

```
- ```

/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/rule
{
 "builtin_rule_id": "a5adcca681f011e9a870765a9db3b202",
 "rule_type": "BUILTIN",
 "secrecy_level_id": "8a9480ad7e992660017e9a381244000d",

```

```
"category_id" : "0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf",
"name" : "Bank_Account",
"description" : "testCreateBuiltinRule"
}
```

## 响应示例

状态码: 200

ok

```
{
 "builtin_rule_id" : null,
 "category_id" : "0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf",
 "column_expression" : null,
 "commit_expression" : null,
 "content_expression" : ".*",
 "created_at" : 1698633124002,
 "created_by" : "chenxiaoyu",
 "description" : "",
 "enable" : true,
 "guid" : null,
 "instance_id" : "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
 "match_type" : null,
 "method" : "REGULAR",
 "name" : "matchRules",
 "project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
 "rule_type" : "CUSTOM",
 "secrecy_level" : "asd",
 "secrecy_level_num" : 1,
 "updated_at" : 1698633124002,
 "updated_by" : "chenxiaoyu",
 "uuid" : "8a94800e8b753a35018b7e6be6950023"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
• package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateSecurityDataClassificationRuleSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
```



```
.withProjectId(projectId)
.withAk(ak)
.withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
.withCredential(auth)
.withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
.build();
CreateSecurityDataClassificationRuleRequest request = new
CreateSecurityDataClassificationRuleRequest();
DataClassificationRuleOperateDTO body = new DataClassificationRuleOperateDTO();
body.withCategoryId("0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf");
body.withDescription("testModifyDes");
body.withContentExpression("testExpression");
body.withMethod(DataClassificationRuleOperateDTO.MethodEnum.fromValue("REGULAR"));
body.withName("Special_Administrative_Region_test");
body.withSecrecyLevelId("8a9480ad7e992660017e9a381244000d");
body.withRuleType(DataClassificationRuleOperateDTO.RuleTypeEnum.fromValue("CUSTOM"));
request.withBody(body);
try {
 CreateSecurityDataClassificationRuleResponse response =
client.createSecurityDataClassificationRule(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
}
}
```

- package com.huaweicloud.sdk.test;

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateSecurityDataClassificationRuleSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
```

```
 .build();
 CreateSecurityDataClassificationRuleRequest request = new
CreateSecurityDataClassificationRuleRequest();
 DataClassificationRuleOperateDTO body = new DataClassificationRuleOperateDTO();
 body.withCategoryId("0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf");
 body.withDescription("testCreateBuiltInRule");
 body.withBuiltInRuleId("a5adcca681f011e9a870765a9db3b202");
 body.withName("Bank_Account");
 body.withSecrecyLevelId("8a9480ad7e992660017e9a381244000d");
 body.withRuleType(DataClassificationRuleOperateDTO.RuleTypeEnum.fromValue("BUILTIN"));
 request.withBody(body);
 try {
 CreateSecurityDataClassificationRuleResponse response =
client.createSecurityDataClassificationRule(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

- ```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = CreateSecurityDataClassificationRuleRequest()
        request.body = DataClassificationRuleOperateDTO(
            category_id="0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf",
            description="testModifyDes",
            content_expression="testExpression",
            method="REGULAR",
            name="Special_Administrative_Region_test",
            secrecy_level_id="8a9480ad7e992660017e9a381244000d",
            rule_type="CUSTOM"
        )
        response = client.create_security_data_classification_rule(request)
        print(response)
```

```
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)

● # coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    # environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = CreateSecurityDataClassificationRuleRequest()
        request.body = DataClassificationRuleOperateDTO(
            category_id="0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf",
            description="testCreateBuiltInRule",
            builtin_rule_id="a5adcca681f011e9a870765a9db3b202",
            name="Bank_Account",
            secrecy_level_id="8a9480ad7e992660017e9a381244000d",
            rule_type="BUILTIN"
        )
        response = client.create_security_data_classification_rule(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
● package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
    dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.CreateSecurityDataClassificationRuleRequest{
    categoryIdDataClassificationRuleOperateDto:= "0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf"
    descriptionDataClassificationRuleOperateDto:= "testModifyDes"
    contentExpressionDataClassificationRuleOperateDto:= "testExpression"
    methodDataClassificationRuleOperateDto:=
model.GetDataClassificationRuleOperateDtoMethodEnum().REGULAR
    nameDataClassificationRuleOperateDto:= "Special_Administrative_Region_test"
    secrecyLevelIdDataClassificationRuleOperateDto:= "8a9480ad7e992660017e9a381244000d"
    ruleTypeDataClassificationRuleOperateDto:=
model.GetDataClassificationRuleOperateDtoRuleTypeEnum().CUSTOM
    request.Body = &model.DataClassificationRuleOperateDto{
        CategoryId: &categoryIdDataClassificationRuleOperateDto,
        Description: &descriptionDataClassificationRuleOperateDto,
        ContentExpression: &contentExpressionDataClassificationRuleOperateDto,
        Method: &methodDataClassificationRuleOperateDto,
        Name: &nameDataClassificationRuleOperateDto,
        SecrecyLevelId: &secrecyLevelIdDataClassificationRuleOperateDto,
        RuleType: &ruleTypeDataClassificationRuleOperateDto,
    }
    response, err := client.CreateSecurityDataClassificationRule(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

- package main

```
import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
```

```

        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build()

request := &model.CreateSecurityDataClassificationRuleRequest{
categoryIdDataClassificationRuleOperateDto:= "0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf"
descriptionDataClassificationRuleOperateDto:= "testCreateBuiltinRule"
builtinRuleIdDataClassificationRuleOperateDto:= "a5adcca681f011e9a870765a9db3b202"
nameDataClassificationRuleOperateDto:= "Bank_Account"
secrecyLevelIdDataClassificationRuleOperateDto:= "8a9480ad7e992660017e9a381244000d"
ruleTypeDataClassificationRuleOperateDto:=
model.GetDataClassificationRuleOperateDtoRuleTypeEnum().BUILTIN
request.Body = &model.DataClassificationRuleOperateDto{
    CategoryId: &categoryIdDataClassificationRuleOperateDto,
    Description: &descriptionDataClassificationRuleOperateDto,
    BuiltinRuleId: &builtinRuleIdDataClassificationRuleOperateDto,
    Name: &nameDataClassificationRuleOperateDto,
    SecrecyLevelId: &secrecyLevelIdDataClassificationRuleOperateDto,
    RuleType: &ruleTypeDataClassificationRuleOperateDto,
}
response, err := client.CreateSecurityDataClassificationRule(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
    
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	Bad Request

13.2.3 查询特定识别规则

功能介绍

查询特定识别规则。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/security/data-classification/rule/{id}

表 13-88 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID, 获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度: 1 最大长度: 128
id	是	String	需要查询的规则ID。 最小长度: 1 最大长度: 128

请求参数

表 13-89 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID, 获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度: 1 最大长度: 128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token, 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取 (响应消息头中X-Subject-Token的值) 使用Token认证时必选。 最小长度: 1 最大长度: 10240

响应参数

状态码: 200

表 13-90 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
uuid	String	规则ID。 最小长度: 1 最大长度: 128
rule_type	String	规则类型, CUSTOM, BUILTIN

参数	参数类型	描述
secrecy_level	String	密级名称。 最小长度: 1 最大长度: 128
secrecy_level_num	Long	密级层级。 最小值: 1 最大值: 128
name	String	规则名称。 最小长度: 1 最大长度: 128
guid	String	guid。 最小长度: 1 最大长度: 128
enable	Boolean	规则是否开启。
method	String	规则方式, REGULAR, NONE, DEFAULT
content_expression	String	内容表达式。 最小长度: 1 最大长度: 4096
column_expression	String	列表表达式。 最小长度: 1 最大长度: 4096
commit_expression	String	备注表达式。 最小长度: 1 最大长度: 4096
project_id	String	项目ID。 最小长度: 1 最大长度: 128
description	String	规则描述。 最小长度: 0 最大长度: 4096
created_by	String	策略创建人。 最小长度: 1 最大长度: 128
created_at	Long	策略创建时间。 最小值: 0 最大值: 2147483647

参数	参数类型	描述
updated_by	String	策略更新人。 最小长度：1 最大长度：128
updated_at	Long	策略更新时间。 最小值：0 最大值：2147483647
builtin_rule_id	String	内置规则ID。 最小长度：1 最大长度：128
category_id	String	分类ID。 最小长度：1 最大长度：128
instance_id	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
match_type	String	匹配类型。 最小长度：1 最大长度：128

状态码：400

表 13-91 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/rule/8a94800e8b753a35018b7e6be6950023
```


响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "builtin_rule_id" : null,
  "category_id" : "0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf",
  "column_expression" : null,
  "commit_expression" : null,
  "content_expression" : "*",
  "created_at" : 1698633124002,
  "created_by" : "chenxiaoyu",
  "description" : "",
  "enable" : true,
  "guid" : null,
  "instance_id" : "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",
  "match_type" : null,
  "method" : "REGULAR",
  "name" : "matchRules",
  "project_id" : "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",
  "rule_type" : "CUSTOM",
  "secrecy_level" : "asd",
  "secrecy_level_num" : 1,
  "updated_at" : 1698633124002,
  "updated_by" : "chenxiaoyu",
  "uuid" : "8a94800e8b753a35018b7e6be6950023"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ShowSecurityDataClassificationRuleSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
```

```
        .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
        .build();
    ShowSecurityDataClassificationRuleRequest request = new
ShowSecurityDataClassificationRuleRequest();
    request.withId("{id}");
    try {
        ShowSecurityDataClassificationRuleResponse response =
client.showSecurityDataClassificationRule(request);
        System.out.println(response.toString());
    } catch (ConnectionException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ShowSecurityDataClassificationRuleRequest()
        request.id = "{id}"
        response = client.show_security_data_classification_rule(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
```

```

region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ShowSecurityDataClassificationRuleRequest{}
    request.Id = "{id}"
    response, err := client.ShowSecurityDataClassificationRule(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	Bad Request

13.2.4 删除识别规则

功能介绍

删除识别规则。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v1/{project_id}/security/data-classification/rule/{id}

表 13-92 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128
id	是	String	需要删除的规则id。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-93 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

响应参数

状态码：400

表 13-94 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/rule/8a94800e8b753a35018b7e6be6950023
```

响应示例

无

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DeleteSecurityDataClassificationRuleSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        DeleteSecurityDataClassificationRuleRequest request = new
        DeleteSecurityDataClassificationRuleRequest();
        request.withId("{id}");
        try {
            DeleteSecurityDataClassificationRuleResponse response =
            client.deleteSecurityDataClassificationRule(request);
            System.out.println(response.toString());
        }
    }
}
```

```
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = DeleteSecurityDataClassificationRuleRequest()
        request.id = "{id}"
        response = client.delete_security_data_classification_rule(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```

ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
    dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.DeleteSecurityDataClassificationRuleRequest{}
request.Id = "{id}"
response, err := client.DeleteSecurityDataClassificationRule(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request

13.2.5 修改识别规则接口

功能介绍

修改识别规则接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v1/{project_id}/security/data-classification/rule/{id}

表 13-95 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID, 获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度: 1 最大长度: 128
id	是	String	识别规则id。 最小长度: 1 最大长度: 128

请求参数

表 13-96 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID, 获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度: 1 最大长度: 128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token, 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取 (响应消息头中X-Subject-Token的值) 使用Token认证时必选。 最小长度: 1 最大长度: 10240

表 13-97 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule_type	是	String	规则类型, CUSTOM, BUILTIN
secrecy_level_id	是	String	密级ID。 最小长度: 1 最大长度: 128
name	是	String	规则名称;rule_type为CUSTOM时用户可自定义名称,rule_type为BUILTIN时输入的名称需要和内置模板中的名称一致。 最小长度: 1 最大长度: 128

参数	是否必选	参数类型	描述
method	否	String	规则方式:REGULAR, NONE, DEFAULT;只有当rule_type为CUSTOM时才需要此参数。
content_expression	否	String	内容表达式;只有当rule_type为CUSTOM且method为REGULAR时才必需要此参数。 最小长度: 1 最大长度: 4096
column_expression	否	String	列表达式;只有当rule_type为CUSTOM且method为REGULAR时才必需要此参数。 最小长度: 1 最大长度: 4096
commit_expression	否	String	备注表达式;只有当rule_type为CUSTOM且method为REGULAR时才必需要此参数。 最小长度: 1 最大长度: 4096
builtin_rule_id	否	String	内置规则id,只有当rule_type为BUILTIN时才需要此参数。 最小长度: 1 最大长度: 128
description	否	String	规则描述。 最小长度: 0 最大长度: 4096
category_id	否	String	分类ID。 最小长度: 1 最大长度: 128

响应参数

状态码: 200

表 13-98 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
uuid	String	规则ID。 最小长度: 1 最大长度: 128

参数	参数类型	描述
rule_type	String	规则类型, CUSTOM, BUILTIN
secrecy_level	String	密级名称。 最小长度: 1 最大长度: 128
secrecy_level_num	Long	密级层级。 最小值: 1 最大值: 128
name	String	规则名称。 最小长度: 1 最大长度: 128
guid	String	guid。 最小长度: 1 最大长度: 128
enable	Boolean	规则是否开启。
method	String	规则方式, REGULAR, NONE, DEFAULT
content_expression	String	内容表达式。 最小长度: 1 最大长度: 4096
column_expression	String	列表表达式。 最小长度: 1 最大长度: 4096
commit_expression	String	备注表达式。 最小长度: 1 最大长度: 4096
project_id	String	项目ID。 最小长度: 1 最大长度: 128
description	String	规则描述。 最小长度: 0 最大长度: 4096
created_by	String	策略创建人。 最小长度: 1 最大长度: 128

参数	参数类型	描述
created_at	Long	策略创建时间。 最小值：0 最大值：2147483647
updated_by	String	策略更新人。 最小长度：1 最大长度：128
updated_at	Long	策略更新时间。 最小值：0 最大值：2147483647
builtin_rule_id	String	内置规则ID。 最小长度：1 最大长度：128
category_id	String	分类ID。 最小长度：1 最大长度：128
instance_id	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
match_type	String	匹配类型。 最小长度：1 最大长度：128

状态码：400

表 13-99 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/rule/  
8a9480a58b0d64a1018b137553670006  
  
{  
  "rule_type": "CUSTOM",  
  "secrecy_level_id": "8a9480ad7e992660017e9a381244000d",  
  "category_id": "0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf",  
  "name": "matchRules",  
  "method": "REGULAR",  
  "description": "testModifyDesc",  
  "content_expression": "testExpression"  
}
```

响应示例

状态码: 200

ok

```
{  
  "builtin_rule_id": null,  
  "category_id": "0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf",  
  "column_expression": null,  
  "commit_expression": null,  
  "content_expression": ".*",  
  "created_at": 1698633124002,  
  "created_by": "chenxiaoyu",  
  "description": "",  
  "enable": true,  
  "guid": null,  
  "instance_id": "dd97167b873d4a79b2aad54d4370a3bc",  
  "match_type": null,  
  "method": "REGULAR",  
  "name": "matchRules",  
  "project_id": "0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88",  
  "rule_type": "CUSTOM",  
  "secrecy_level": "asd",  
  "secrecy_level_num": 1,  
  "updated_at": 1698633124002,  
  "updated_by": "chenxiaoyu",  
  "uuid": "8a94800e8b753a35018b7e6be6950023"  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;  
  
public class UpdateSecurityDataClassificationRuleSolution {  
  
  public static void main(String[] args) {  
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
```

security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withProjectId(projectId)
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();

UpdateSecurityDataClassificationRuleRequest request = new
UpdateSecurityDataClassificationRuleRequest();
request.withId("{id}");
DataClassificationRuleOperateDTO body = new DataClassificationRuleOperateDTO();
body.withCategoryId("0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf");
body.withDescription("testModifyDesc");
body.withContentExpression("testExpression");
body.withMethod(DataClassificationRuleOperateDTO.MethodEnum.fromValue("REGULAR"));
body.withName("matchRules");
body.withSecrecyLevelId("8a9480ad7e992660017e9a381244000d");
body.withRuleType(DataClassificationRuleOperateDTO.RuleTypeEnum.fromValue("CUSTOM"));
request.withBody(body);
try {
    UpdateSecurityDataClassificationRuleResponse response =
client.updateSecurityDataClassificationRule(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"
```

```
    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
```

```
.with_credentials(credentials) \  
.with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \  
.build()  
  
try:  
    request = UpdateSecurityDataClassificationRuleRequest()  
    request.id = "{id}"  
    request.body = DataClassificationRuleOperateDTO(  
        category_id="0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf",  
        description="testModifyDesc",  
        content_expression="testExpression",  
        method="REGULAR",  
        name="matchRules",  
        secrecy_level_id="8a9480ad7e992660017e9a381244000d",  
        rule_type="CUSTOM"  
    )  
    response = client.update_security_data_classification_rule(request)  
    print(response)  
except exceptions.ClientRequestException as e:  
    print(e.status_code)  
    print(e.request_id)  
    print(e.error_code)  
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main  
  
import (  
    "fmt"  
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"  
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"  
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"  
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"  
)  
  
func main() {  
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security  
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment  
    // variables and decrypted during use to ensure security.  
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this  
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")  
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")  
    projectId := "{project_id}"  
  
    auth := basic.NewCredentialsBuilder().  
        WithAk(ak).  
        WithSk(sk).  
        WithProjectId(projectId).  
        Build()  
  
    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(  
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().  
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).  
            WithCredential(auth).  
            Build())  
  
    request := &model.UpdateSecurityDataClassificationRuleRequest{}  
    request.Id = "{id}"  
    categoryIdDataClassificationRuleOperateDto := "0cce38e7c28547828905ae9e4f10a4bf"  
    descriptionDataClassificationRuleOperateDto := "testModifyDesc"  
    contentExpressionDataClassificationRuleOperateDto := "testExpression"  
    methodDataClassificationRuleOperateDto :=  
model.GetDataClassificationRuleOperateDtoMethodEnum().REGULAR  
    nameDataClassificationRuleOperateDto := "matchRules"  
    secrecyLevelIdDataClassificationRuleOperateDto := "8a9480ad7e992660017e9a381244000d"  
    ruleTypeDataClassificationRuleOperateDto :=  
model.GetDataClassificationRuleOperateDtoRuleTypeEnum().CUSTOM
```

```

request.Body = &model.DataClassificationRuleOperateDto{
    CategoryId: &categoryIdDataClassificationRuleOperateDto,
    Description: &descriptionDataClassificationRuleOperateDto,
    ContentExpression: &contentExpressionDataClassificationRuleOperateDto,
    Method: &methodDataClassificationRuleOperateDto,
    Name: &nameDataClassificationRuleOperateDto,
    SecrecyLevelId: &secrecyLevelIdDataClassificationRuleOperateDto,
    RuleType: &ruleTypeDataClassificationRuleOperateDto,
}
response, err := client.UpdateSecurityDataClassificationRule(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
    
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	Bad Request

13.2.6 批量删除识别规则接口

功能介绍

批量删除识别规则接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/security/data-classification/rule/batch-delete

表 13-100 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-101 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

表 13-102 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule_ids	是	Array of strings	识别规则id列表。 最小长度：1 最大长度：128 数组长度：1 - 100

响应参数

状态码：400

表 13-103 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/rule/batch-delete
```



```
{
  "rule_ids" : [ "d9ff4b06db43e3d4f81de1e60077a480" ]
}
```

响应示例

无

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchDeleteSecurityDataClassificationRuleSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        BatchDeleteSecurityDataClassificationRuleRequest request = new
        BatchDeleteSecurityDataClassificationRuleRequest();
        BatchDeleteRulesBaseDTO body = new BatchDeleteRulesBaseDTO();
        List<String> listbodyRuleIds = new ArrayList<>();
        listbodyRuleIds.add("d9ff4b06db43e3d4f81de1e60077a480");
        body.withRuleIds(listbodyRuleIds);
        request.withBody(body);
        try {
            BatchDeleteSecurityDataClassificationRuleResponse response =
            client.batchDeleteSecurityDataClassificationRule(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        }
    }
}
```

```
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = BatchDeleteSecurityDataClassificationRuleRequest()
        listRuleIdsbody = [
            "d9ff4b06db43e3d4f81de1e60077a480"
        ]
        request.body = BatchDeleteRulesBaseDTO(
            rule_ids=listRuleIdsbody
        )
        response = client.batch_delete_security_data_classification_rule(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```

projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
    dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.BatchDeleteSecurityDataClassificationRuleRequest{}
var listRuleIdsbody = []string{
    "d9ff4b06db43e3d4f81de1e60077a480",
}
request.Body = &model.BatchDeleteRulesBaseDto{
    RuleIds: listRuleIdsbody,
}
response, err := client.BatchDeleteSecurityDataClassificationRule(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
    
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request

13.2.7 修改识别规则状态接口

功能介绍

修改识别规则状态接口。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v1/{project_id}/security/data-classification/rule/switch-status/{id}

表 13-104 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128
id	是	String	识别规则id。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-105 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

表 13-106 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	是否开启识别规则。

响应参数

状态码：200

表 13-107 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rule_id	String	识别规则id。 最小长度：1 最大长度：128
rule_name	String	识别规则名称。 最小长度：1 最大长度：128
enabled	Boolean	识别规则是否开启。

状态码：400

表 13-108 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/rule/switch-status/  
8a9480a58b0d64a1018b137553670006  
  
{  
  "enable": true  
}
```

响应示例

状态码：200

```
ok  
  
{  
  "enabled": true,  
  "rule_id": "8a9480a58b0d64a1018b137553670006",  
  "rule_name": "Special_Administrative_Region"  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class UpdateSecurityRuleEnableStatusSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        UpdateSecurityRuleEnableStatusRequest request = new UpdateSecurityRuleEnableStatusRequest();
        request.withId("{id}");
        DataClassificationRuleEnableDTO body = new DataClassificationRuleEnableDTO();
        body.withEnable(true);
        request.withBody(body);
        try {
            UpdateSecurityRuleEnableStatusResponse response =
client.updateSecurityRuleEnableStatus(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

```
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
    .build()

try:
    request = UpdateSecurityRuleEnableStatusRequest()
    request.id = "{id}"
    request.body = DataClassificationRuleEnableDTO(
        enable=True
    )
    response = client.update_security_rule_enable_status(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.UpdateSecurityRuleEnableStatusRequest{}
    request.Id = "{id}"
    enableDataClassificationRuleEnableDto:= true
    request.Body = &model.DataClassificationRuleEnableDto{
        Enable: &enableDataClassificationRuleEnableDto,
    }
}
```

```
response, err := client.UpdateSecurityRuleEnableStatus(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	Bad Request

13.3 规则分组接口

13.3.1 查询规则组列表

功能介绍

查询规则组列表。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/security/data-classification/rule/group

表 13-109 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128

表 13-110 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	limit。 最小值：0 最大值：100
offset	否	Integer	offset。 最小值：0 最大值：99999
name	否	String	规则组名称。 最小长度：1 最大长度：128
creator	否	String	规则组创建者。 最小长度：1 最大长度：128
desc	否	Boolean	排序规则。 缺省值：true
order_by	否	String	排序字段, createdAt, createdBy, updatedAt, updatedBy, name, description

请求参数

表 13-111 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

响应参数

状态码： 200

表 13-112 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rule_groups	Array of DataClassificationGroupQueryDTO objects	规则组列表。 数组长度: 0 - 100
total	Long	规则组总数。 最小值: 0 最大值: 2147483647

表 13-113 DataClassificationGroupQueryDTO

参数	参数类型	描述
uuid	String	规则组ID。 最小长度: 1 最大长度: 128
name	String	规则组名称。 最小长度: 1 最大长度: 128
rules	Array of DataClassificationRuleQueryDTO objects	规则实体。 数组长度: 0 - 100
description	String	规则组描述。 最小长度: 0 最大长度: 4096
created_by	String	规则组创建人。 最小长度: 1 最大长度: 128
created_at	Long	规则组创建时间。 最小值: 0 最大值: 2147483647
updated_by	String	规则组更新人。 最小长度: 1 最大长度: 128

参数	参数类型	描述
updated_at	Long	规则组更新时间。 最小值：0 最大值：2147483647
project_id	String	项目ID。 最小长度：1 最大长度：128

表 13-114 DataClassificationRuleQueryDTO

参数	参数类型	描述
uuid	String	规则ID。 最小长度：1 最大长度：128
rule_type	String	规则类型, CUSTOM, BUILTIN
secrecy_level	String	密级名称。 最小长度：1 最大长度：128
secrecy_level_num	Long	密级层级。 最小值：1 最大值：128
name	String	规则名称。 最小长度：1 最大长度：128
guid	String	guid。 最小长度：1 最大长度：128
enable	Boolean	规则是否开启。
method	String	规则方式, REGULAR, NONE, DEFAULT
content_expression	String	内容表达式。 最小长度：1 最大长度：4096
column_expression	String	列表表达式。 最小长度：1 最大长度：4096

参数	参数类型	描述
commit_expression	String	备注表达式。 最小长度：1 最大长度：4096
project_id	String	项目ID。 最小长度：1 最大长度：128
description	String	规则描述。 最小长度：0 最大长度：4096
created_by	String	策略创建人。 最小长度：1 最大长度：128
created_at	Long	策略创建时间。 最小值：0 最大值：2147483647
updated_by	String	策略更新人。 最小长度：1 最大长度：128
updated_at	Long	策略更新时间。 最小值：0 最大值：2147483647
builtin_rule_id	String	内置规则ID。 最小长度：1 最大长度：128
category_id	String	分类ID。 最小长度：1 最大长度：128
instance_id	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
match_type	String	匹配类型。 最小长度：1 最大长度：128

状态码：400

表 13-115 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/rule/group?offset=0&limit=10&name=test_rule_groups
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "rule_groups": [ {
    "created_at": 1697600262611,
    "created_by": "ei_dayu_test_01",
    "description": "test",
    "name": "test_rule_group",
    "project_id": "0833a5737480d512fa51w010dc1a7b88",
    "rules": null,
    "updated_at": 1697600262611,
    "updated_by": "ei_dayu_test_01",
    "uuid": "8a125fdesa0b421012saed35c770004"
  } ],
  "total": 1
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSecurityDataClassificationRuleGroupsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
```

security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withProjectId(projectId)
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();
ListSecurityDataClassificationRuleGroupsRequest request = new
ListSecurityDataClassificationRuleGroupsRequest();
try {
    ListSecurityDataClassificationRuleGroupsResponse response =
client.listSecurityDataClassificationRuleGroups(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"
```

```
    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```
    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()
```

```
    try:
```

```
        request = ListSecurityDataClassificationRuleGroupsRequest()
        response = client.list_security_data_classification_rule_groups(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
```

```
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListSecurityDataClassificationRuleGroupsRequest{}
    response, err := client.ListSecurityDataClassificationRuleGroups(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

13.3.2 查询规则组

功能介绍

查询规则组。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/security/data-classification/rule/group/{id}

表 13-116 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128
id	是	String	需要查询的规则组ID。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-117 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

响应参数

状态码： 200

表 13-118 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
uuid	String	规则组ID。 最小长度： 1 最大长度： 128
name	String	规则组名称。 最小长度： 1 最大长度： 128
rules	Array of DataClassificationRuleQueryDTO objects	规则实体。 数组长度： 0 - 100
description	String	规则组描述。 最小长度： 0 最大长度： 4096
created_by	String	规则组创建人。 最小长度： 1 最大长度： 128
created_at	Long	规则组创建时间。 最小值： 0 最大值： 2147483647
updated_by	String	规则组更新人。 最小长度： 1 最大长度： 128
updated_at	Long	规则组更新时间。 最小值： 0 最大值： 2147483647
project_id	String	项目ID。 最小长度： 1 最大长度： 128

表 13-119 DataClassificationRuleQueryDTO

参数	参数类型	描述
uuid	String	规则ID。 最小长度：1 最大长度：128
rule_type	String	规则类型, CUSTOM, BUILTIN
secrecy_level	String	密级名称。 最小长度：1 最大长度：128
secrecy_level_num	Long	密级层级。 最小值：1 最大值：128
name	String	规则名称。 最小长度：1 最大长度：128
guid	String	guid。 最小长度：1 最大长度：128
enable	Boolean	规则是否开启。
method	String	规则方式, REGULAR, NONE, DEFAULT
content_expression	String	内容表达式。 最小长度：1 最大长度：4096
column_expression	String	列表表达式。 最小长度：1 最大长度：4096
commit_expression	String	备注表达式。 最小长度：1 最大长度：4096
project_id	String	项目ID。 最小长度：1 最大长度：128
description	String	规则描述。 最小长度：0 最大长度：4096

参数	参数类型	描述
created_by	String	策略创建人。 最小长度：1 最大长度：128
created_at	Long	策略创建时间。 最小值：0 最大值：2147483647
updated_by	String	策略更新人。 最小长度：1 最大长度：128
updated_at	Long	策略更新时间。 最小值：0 最大值：2147483647
builtin_rule_id	String	内置规则ID。 最小长度：1 最大长度：128
category_id	String	分类ID。 最小长度：1 最大长度：128
instance_id	String	实例ID。 最小长度：1 最大长度：64
match_type	String	匹配类型。 最小长度：1 最大长度：128

状态码：400

表 13-120 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/rule/group/  
ped96c90125691b8bf8d6886407b816t
```

响应示例

状态码： 200

ok

```
{  
  "created_at" : 1697600262611,  
  "created_by" : "ei_dayu_test_01",  
  "description" : "test",  
  "name" : "test_rule_group",  
  "project_id" : "0833a5737480d512fa51w010dc1a7b88",  
  "rules" : null,  
  "updated_at" : 1697600262611,  
  "updated_by" : "ei_dayu_test_01",  
  "uuid" : "8a125fdesa0b421012saed35c770004"  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;  
  
public class ShowSecurityDataClassificationRuleGroupSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
        String projectId = "{project_id}";  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withProjectId(projectId)  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))  
            .build();  
        ShowSecurityDataClassificationRuleGroupRequest request = new
```

```
ShowSecurityDataClassificationRuleGroupRequest();
    request.withId("{id}");
    try {
        ShowSecurityDataClassificationRuleGroupResponse response =
client.showSecurityDataClassificationRuleGroup(request);
        System.out.println(response.toString());
    } catch (ConnectionException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ShowSecurityDataClassificationRuleGroupRequest()
        request.id = "{id}"
        response = client.show_security_data_classification_rule_group(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)
```

```
func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ShowSecurityDataClassificationRuleGroupRequest{}
    request.Id = "{id}"
    response, err := client.ShowSecurityDataClassificationRuleGroup(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	Bad Request

13.4 数据权限查询接口

13.4.1 查询角色对一组库、表的可配置操作权限信息

功能介绍

查询角色对一组库、表的可配置操作权限信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/security/permission-sets/datasource/role/batch-actions

表 13-121 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-122 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

表 13-123 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
parent_permission_set_id	是	String	父权限集id。 最小长度：1 最大长度：128
cluster_id	是	String	集群id。 最小长度：1 最大长度：128
datasource_type	是	String	数据源类型, HIVE

参数	是否必选	参数类型	描述
database_names	是	Array of strings	目前批量授权只支持单库下的多表授权，或同一集群下多个库授权，区分这两类可通过传参中 tables 是否为空来判断。 最小长度：1 最大长度：128 数组长度：0 - 100
schemas	否	Array of strings	dws 权限涉及 schema，预留字段，在做 DWS 批量授权时应保持单 schema 下的批量授权，或者对单库下 schema 批量授权。 最小长度：1 最大长度：128 数组长度：0 - 100
table_names	否	Array of strings	数据表列表。 最小长度：1 最大长度：128 数组长度：0 - 100
column_names	否	Array of strings	数据字段列表。 最小长度：1 最大长度：128 数组长度：0 - 100

响应参数

状态码：200

表 13-124 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permission_actions	Array of strings	权限操作列表。 数组长度：0 - 100

表 13-125 PermissionActions

参数	参数类型	描述
-	String	<p>HIVE数据源支持权限操作类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ALL</i> - 所有执行权限 • <i>SELECT</i> - 查询权限 • <i>UPDATE</i> - 更新权限 • <i>CREATE</i> - 创建权限 • <i>DROP</i> - drop操作权限 • <i>ALTER</i> - alter操作权限 • <i>INDEX</i> - 索引操作权限 • <i>READ</i> - 可读权限 • <i>WRITE</i> - 可写权限 <p>DLI数据源支持权限操作类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>SELECT</i> - 查询权限 • <i>DROP</i> - drop操作权限 • <i>ALTER</i> - alter操作权限 • <i>INSERT</i> - 插入数据权限 • <i>CREATE_TABLE</i> - 创建表权限 <p>DWS数据源支持权限操作类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ALL</i> - 所有执行权限 • <i>SELECT</i> - 查询权限 • <i>UPDATE</i> - 更新权限 • <i>DROP</i> - drop操作权限 • <i>ALTER</i> - alter操作权限 • <i>INSERT</i> - 插入数据权限 • <i>CREATE_TABLE</i> - 创建表权限 • <i>DELETE</i> - 删除数据权限 • <i>CREATE_SCHEMA</i> - 创建schema权限

状态码： 400

表 13-126 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	<p>错误码。</p> <p>最小长度： 1</p> <p>最大长度： 128</p>

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/permission-sets/datasource/role/batch-actions
{
  "parent_permission_set_id": "24dd53c92ddb12fe762f9d9d42a031a",
  "cluster_id": "dc425074-26b3-479c-9e2f-b103c0cdd90f",
  "datasource_type": "HIVE",
  "database_names": [ "default" ],
  "table_names": [ "auto_test_qwaw" ],
  "column_names": [ ]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "permission_actions": [ "ALL", "SELECT", "UPDATE", "CREATE", "DROP", "ALTER", "INDEX", "READ", "WRITE" ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ListSecurityRoleActionsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";
```

```
ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withProjectId(projectId)
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();
ListSecurityRoleActionsRequest request = new ListSecurityRoleActionsRequest();
RoleActionQueryDTO body = new RoleActionQueryDTO();
List<String> listbodyTableNames = new ArrayList<>();
listbodyTableNames.add("auto_test_qwaw");
List<String> listbodyDatabaseNames = new ArrayList<>();
listbodyDatabaseNames.add("default");
body.withTableNames(listbodyTableNames);
body.withDatabaseNames(listbodyDatabaseNames);
body.withDatatype(RoleActionQueryDTO.DatatypeEnum.fromValue("HIVE"));
body.withClusterId("dc425074-26b3-479c-9e2f-b103c0cdd90f");
body.withParentPermissionSetId("24dd53c92ddb12fe762f9d9d42a031a");
request.withBody(body);
try {
    ListSecurityRoleActionsResponse response = client.listSecurityRoleActions(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ListSecurityRoleActionsRequest()
        listTableNamesbody = [
            "auto_test_qwaw"
```

```
]
listDatabaseNamesbody = [
    "default"
]
request.body = RoleActionQueryDTO(
    table_names=listTableNamesbody,
    database_names=listDatabaseNamesbody,
    datasource_type="HIVE",
    cluster_id="dc425074-26b3-479c-9e2f-b103c0cdd90f",
    parent_permission_set_id="24dd53c92ddb12fe762f9d9d42a031a"
)
response = client.list_security_role_actions(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListSecurityRoleActionsRequest{}
    var listTableNamesbody = []string{
        "auto_test_qwaw",
    }
    var listDatabaseNamesbody = []string{
        "default",
    }
    request.Body = &model.RoleActionQueryDto{
        TableNames: &listTableNamesbody,
        DatabaseNames: listDatabaseNamesbody,
        DatasourceType: model.GetRoleActionQueryDtoDatasourceTypeEnum().HIVE,
        ClusterId: "dc425074-26b3-479c-9e2f-b103c0cdd90f",
        ParentPermissionSetId: "24dd53c92ddb12fe762f9d9d42a031a",
    }
    response, err := client.ListSecurityRoleActions(request)
    if err == nil {
```

```
    fmt.Printf("%+v\n", response)
  } else {
    fmt.Println(err)
  }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

13.5 数据密级接口

13.5.1 获取数据密级

功能介绍

获取数据密级。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/security/data-classification/secrecy-level

表 13-127 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128

表 13-128 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	offset。 最小值：0 最大值：99999
limit	否	Integer	limit。 最小值：0 最大值：100
order_by	否	String	排序字段 <ul style="list-style-type: none"> • CREATED_AT 按照创建时间排序 • CREATED_BY 按照创建人排序 • UPDATED_AT 按照更新时间排序 • UPDATED_BY 按照更新人排序 • NAME 按照数据密级名称排序 • DESCRIPTION 按照数据密级描述信息排序
desc	否	Boolean	排序规则。 缺省值：true

请求参数

表 13-129 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

响应参数

状态码： 200

表 13-130 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总条数。 最小值： 0 最大值： 10
content	Array of SecrecyLevel objects	数据密级列表。 数组长度： 0 - 10

表 13-131 SecrecyLevel

参数	参数类型	描述
secrecy_level_id	String	数据密级id。 最小长度： 1 最大长度： 128
secrecy_level_name	String	数据密级名称。 最小长度： 1 最大长度： 128
secrecy_level_number	Integer	数据密级等级。 最小值： 1 最大值： 10
description	String	数据密级描述。 最小长度： 0 最大长度： 4096
created_by	String	创建者。 最小长度： 1 最大长度： 128
created_at	Long	创建时间。 最小值： 0 最大值： 2147483647
updated_by	String	更新者。 最小长度： 1 最大长度： 128

参数	参数类型	描述
updated_at	Long	更新时间。 最小值：0 最大值：2147483647
instance_id	String	DataArts实例ID。 最小长度：1 最大长度：128

状态码：400

表 13-132 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/secrecy-level?
order_by=CREATED_AT&desc=false
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "content": [ {
    "created_at": 1668998595733,
    "created_by": "ei_dayu_xxxxx_01",
    "description": "test secrecy level",
    "instance_id": "ff1b509366614b23a51866233c696501",
    "secrecy_level_id": "8a948095841c87e90184980d01a20000",
    "secrecy_level_name": "test_secrecy_level",
    "secrecy_level_number": 1,
    "updated_at": 1709558070704,
    "updated_by": "ei_dayu_xxxxx_01"
  } ],
  "total": 1
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSecuritySecrecyLevelsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ListSecuritySecrecyLevelsRequest request = new ListSecuritySecrecyLevelsRequest();
        try {
            ListSecuritySecrecyLevelsResponse response = client.listSecuritySecrecyLevels(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
```

```
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
    .build()

try:
    request = ListSecuritySecrecyLevelsRequest()
    response = client.list_security_secrecy_levels(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListSecuritySecrecyLevelsRequest{}
    response, err := client.ListSecuritySecrecyLevels(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

13.5.2 创建数据密级

功能介绍

创建数据密级。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/security/data-classification/secrecy-level

表 13-133 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-134 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

表 13-135 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	数据密级名称。名称应该唯一，只能由英文字母、数字、下划线、汉字构成。 最小长度：1 最大长度：128
description	否	String	数据密级描述。 最小长度：0 最大长度：4096

响应参数

状态码：200

表 13-136 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
secrecy_level_id	String	数据密级id。 最小长度：1 最大长度：128
secrecy_level_name	String	数据密级名称。 最小长度：1 最大长度：128
secrecy_level_number	Integer	数据密级等级。 最小值：1 最大值：10
description	String	数据密级描述。 最小长度：0 最大长度：4096

参数	参数类型	描述
created_by	String	创建者。 最小长度：1 最大长度：128
created_at	Long	创建时间。 最小值：0 最大值：2147483647
updated_by	String	更新者。 最小长度：1 最大长度：128
updated_at	Long	更新时间。 最小值：0 最大值：2147483647
instance_id	String	DataArts实例ID。 最小长度：1 最大长度：128

状态码：400

表 13-137 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/secretcy-level  
{  
  "name" : "test_secretcy_level",  
  "description" : "test secretcy level"  
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "created_at" : 1668998595733,
  "created_by" : "ei_dayu_xxxxxx_01",
  "description" : "test secrecy level",
  "instance_id" : "ff1b509366614b23a51866233c696501",
  "secrecy_level_id" : "8a948095841c87e90184980d01a20000",
  "secrecy_level_name" : "test_secrecy_level",
  "secrecy_level_number" : 1,
  "updated_at" : 1709558070704,
  "updated_by" : "ei_dayu_xxxxxx_01"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class CreateSecuritySecrecyLevelSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        CreateSecuritySecrecyLevelRequest request = new CreateSecuritySecrecyLevelRequest();
        CreateSecrecyLevelDTO body = new CreateSecrecyLevelDTO();
        body.withDescription("test secrecy level");
        body.withName("test_secrecy_level");
        request.withBody(body);
        try {
            CreateSecuritySecrecyLevelResponse response = client.createSecuritySecrecyLevel(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        }
    }
}
```

```
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = CreateSecuritySecrecyLevelRequest()
        request.body = CreateSecrecyLevelDTO(
            description="test secrecy level",
            name="test_secrecy_level"
        )
        response = client.create_security_secrecy_level(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"
```

```

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
    dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.CreateSecuritySecrecyLevelRequest{
    descriptionCreateSecrecyLevelDto:= "test secrecy level"
    nameCreateSecrecyLevelDto:= "test_secrecy_level"
    request.Body = &model.CreateSecrecyLevelDto{
        Description: &descriptionCreateSecrecyLevelDto,
        Name: &nameCreateSecrecyLevelDto,
    }
}
response, err := client.CreateSecuritySecrecyLevel(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
    
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

13.5.3 根据指定的 id 查询数据密级

功能介绍

根据指定的id查询数据密级。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/security/data-classification/secrecy-level/{id}

表 13-138 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128
id	是	String	数据密级id。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-139 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

响应参数

状态码： 200

表 13-140 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
secrecy_level_id	String	数据密级id。 最小长度：1 最大长度：128
secrecy_level_name	String	数据密级名称。 最小长度：1 最大长度：128

参数	参数类型	描述
secrecy_level_number	Integer	数据密级等级。 最小值：1 最大值：10
description	String	数据密级描述。 最小长度：0 最大长度：4096
created_by	String	创建者。 最小长度：1 最大长度：128
created_at	Long	创建时间。 最小值：0 最大值：2147483647
updated_by	String	更新者。 最小长度：1 最大长度：128
updated_at	Long	更新时间。 最小值：0 最大值：2147483647
instance_id	String	DataArts实例ID。 最小长度：1 最大长度：128

状态码：400

表 13-141 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/secrecy-level/  
8a9480a78d210ae2018d3413428c0001
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "created_at" : 1668998595733,  
  "created_by" : "ei_dayu_xxxxxx_01",  
  "description" : "test secrecy level",  
  "instance_id" : "ff1b509366614b23a51866233c696501",  
  "secrecy_level_id" : "8a948095841c87e90184980d01a20000",  
  "secrecy_level_name" : "test_secrecy_level",  
  "secrecy_level_number" : 1,  
  "updated_at" : 1709558070704,  
  "updated_by" : "ei_dayu_xxxxxx_01"  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;  
  
public class ShowSecuritySecrecyLevelSolution {  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
        String projectId = "{project_id}";  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withProjectId(projectId)  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))  
            .build();  
        ShowSecuritySecrecyLevelRequest request = new ShowSecuritySecrecyLevelRequest();  
        request.withId("{id}");  
        try {  
            ShowSecuritySecrecyLevelResponse response = client.showSecuritySecrecyLevel(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        }  
    }  
}
```

```
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ShowSecuritySecrecyLevelRequest()
        request.id = "{id}"
        response = client.show_security_secrecy_level(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```

ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
    dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ShowSecuritySecrecyLevelRequest{}
request.Id = "{id}"
response, err := client.ShowSecuritySecrecyLevel(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

13.5.4 删除指定的 id 的数据密级

功能介绍

删除指定的id的数据密级。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v1/{project_id}/security/data-classification/secrecy-level/{id}

表 13-142 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128
id	是	String	数据密级id。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-143 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

响应参数

状态码：400

表 13-144 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/secrecy-level/  
8a9480a78d210ae2018d3413428c0001
```

响应示例

无

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;  
  
public class DeleteSecuritySecrecyLevelSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
        String projectId = "{project_id}";  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withProjectId(projectId)  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))  
            .build();  
        DeleteSecuritySecrecyLevelRequest request = new DeleteSecuritySecrecyLevelRequest();  
        request.withId("{id}");  
        try {  
            DeleteSecuritySecrecyLevelResponse response = client.deleteSecuritySecrecyLevel(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        } catch (ConnectionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (RequestTimeoutException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (ServiceResponseException e) {  
            e.printStackTrace();  
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());  
            System.out.println(e.getRequestId());  
            System.out.println(e.getErrorCode());  
            System.out.println(e.getErrorMsg());  
        }  
    }  
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = DeleteSecuritySecrecyLevelRequest()
        request.id = "{id}"
        response = client.delete_security_secrecy_level(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
```



```
Build()

request := &model.DeleteSecuritySecrecyLevelRequest{}
request.Id = "{id}"
response, err := client.DeleteSecuritySecrecyLevel(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request

13.5.5 根据指定的 id 修改数据密级

功能介绍

根据指定的id修改数据密级。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v1/{project_id}/security/data-classification/secrecy-level/{id}

表 13-145 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128
id	是	String	数据密级id。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-146 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

表 13-147 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	数据密级描述。 最小长度：0 最大长度：4096

响应参数

状态码：200

表 13-148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
secrecy_level_id	String	数据密级id。 最小长度：1 最大长度：128
secrecy_level_name	String	数据密级名称。 最小长度：1 最大长度：128
secrecy_level_number	Integer	数据密级等级。 最小值：1 最大值：10

参数	参数类型	描述
description	String	数据密级描述。 最小长度：0 最大长度：4096
created_by	String	创建者。 最小长度：1 最大长度：128
created_at	Long	创建时间。 最小值：0 最大值：2147483647
updated_by	String	更新者。 最小长度：1 最大长度：128
updated_at	Long	更新时间。 最小值：0 最大值：2147483647
instance_id	String	DataArts实例ID。 最小长度：1 最大长度：128

状态码：400

表 13-149 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/secrecy-level/8a9480a78d210ae2018d3413428c0001
```

```
{
  "description" : "test modify the secrecy level"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "created_at" : 1668998595733,
  "created_by" : "ei_dayu_xxxxxx_01",
  "description" : "test modify the secrecy level",
  "instance_id" : "ff1b509366614b23a51866233c696501",
  "secrecy_level_id" : "8a948095841c87e90184980d01a20000",
  "secrecy_level_name" : "test_secrecy_level",
  "secrecy_level_number" : 1,
  "updated_at" : 1709558070704,
  "updated_by" : "ei_dayu_xxxxxx_01"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class UpdateSecuritySecrecyLevelSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        UpdateSecuritySecrecyLevelRequest request = new UpdateSecuritySecrecyLevelRequest();
        request.withId("{id}");
        UpdateSecrecyLevelDTO body = new UpdateSecrecyLevelDTO();
        body.withDescription("test modify the secrecy level");
        request.withBody(body);
        try {
            UpdateSecuritySecrecyLevelResponse response = client.updateSecuritySecrecyLevel(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = UpdateSecuritySecrecyLevelRequest()
        request.id = "{id}"
        request.body = UpdateSecrecyLevelDTO(
            description="test modify the secrecy level"
        )
        response = client.update_security_secrecy_level(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```

```

example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
    dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.UpdateSecuritySecrecyLevelRequest{
    request.Id = "{id}"
    descriptionUpdateSecrecyLevelDto:= "test modify the secrecy level"
    request.Body = &model.UpdateSecrecyLevelDto{
        Description: &descriptionUpdateSecrecyLevelDto,
    }
}
response, err := client.UpdateSecuritySecrecyLevel(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
    
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

13.5.6 批量删除数据密级

功能介绍

批量删除数据密级。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/security/data-classification/secrecy-level/batch-delete

表 13-150 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-151 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

表 13-152 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ids	否	Array of strings	数据密级id列表，数据密级id可以通过查询接口获取。 最小长度：1 最大长度：128 数组长度：1 - 10

响应参数

状态码：400

表 13-153 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/data-classification/secretcy-level/batch-delete
{
  "ids" : [ 1705975693964 ]
}
```

响应示例

无

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchDeleteSecuritySecrecyLevelsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);
```



```
dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();
BatchDeleteSecuritySecrecyLevelsRequest request = new BatchDeleteSecuritySecrecyLevelsRequest();
BatchDeleteSecrecyLevelDTO body = new BatchDeleteSecrecyLevelDTO();
List<String> listbodyIds = new ArrayList<>();
listbodyIds.add("1705975693964");
body.withIds(listbodyIds);
request.withBody(body);
try {
    BatchDeleteSecuritySecrecyLevelsResponse response =
client.batchDeleteSecuritySecrecyLevels(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = BatchDeleteSecuritySecrecyLevelsRequest()
        listIdsbody = [
            "1705975693964"
        ]
        request.body = BatchDeleteSecrecyLevelDTO(
            ids=listIdsbody
        )
        response = client.batch_delete_security_secrecy_levels(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.BatchDeleteSecuritySecrecyLevelsRequest{}
    var listIdsbody = []string{
        "1705975693964",
    }
    request.Body = &model.BatchDeleteSecrecyLevelDto{
        Ids: &listIdsbody,
    }
    response, err := client.BatchDeleteSecuritySecrecyLevels(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request

13.6 权限应用接口

13.6.1 查询数据开发细粒度连接列表

功能介绍

查询数据开发细粒度连接列表（全量）。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/security/fgac/dlf/datawarehouses

表 13-154 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128

表 13-155 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	limit。 最小值：0 最大值：100
offset	否	Integer	offset。 最小值：0 最大值：99999

请求参数

表 13-156 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

响应参数

状态码：200

表 13-157 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dw_lists	Array of DataWarehouseDTO objects	数据开发细粒度连接列表。 数组长度：0 - 200

表 13-158 DataWarehouseDTO

参数	参数类型	描述
dw_id	String	数据连接ID。 最小长度：1 最大长度：100
dw_name	String	数据连接名称。 最小长度：1 最大长度：100

参数	参数类型	描述
dw_type	String	数据连接类型： <ul style="list-style-type: none"> • HIVE数据源 • DWS数据源 • SPARK数据源
dw_config	dw_config object	数据开发细粒度连接配置信息。

表 13-159 dw_config

参数	参数类型	描述
fgac_flag	Boolean	是否开启细粒度认证,true表示开启细粒度认证,false表示关闭细粒度认证。
fgac_type	String	细粒度认证类型, 开启细粒度认证时才生效。"0"表示开发态细粒度认证, 支持数据开发细粒度脚本运行、作业测试运行, "1"表示调度态细粒度认证, 支持数据开发细粒度脚本运行、作业测试运行、作业执行调度。 最小长度: 1 最大长度: 1
fgac_conn_status	String	数据源连通性测试状态： <ul style="list-style-type: none"> • UNKNOWN - 连通性未测试 • TESTING - 连通性测试中 • SUCCESS - 连通性测试成功 • FAILED - 连通性测试失败
fgac_conn_test_time	Long	最近一次连通性测试时间。 最小值: 0 最大值: 4070880010000
fgac_conn_test_error	String	连通性测试失败信息, 如果连通性测试成功或者未测试连通性, 失败信息为空字符串。 最小长度: 0 最大长度: 10240

状态码: 400

表 13-160 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/fgac/dlf/datawarehouses
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "dw_lists": [ {
    "dw_config": {
      "fgac_conn_status": "SUCCESS",
      "fgac_conn_test_error": "",
      "fgac_conn_test_time": 1709175082675,
      "fgac_flag": false,
      "fgac_type": "0"
    },
    "dw_id": "7c8a2d85d917492bb3195377cd9c36be",
    "dw_name": "hive",
    "dw_type": "HIVE"
  }
}]
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSecurityDlfDataWareHousesSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
```

```
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withProjectId(projectId)
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();
ListSecurityDlfDataWareHousesRequest request = new ListSecurityDlfDataWareHousesRequest();
try {
    ListSecurityDlfDataWareHousesResponse response = client.listSecurityDlfDataWareHouses(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ListSecurityDlfDataWareHousesRequest()
        response = client.list_security_dlf_data_ware_houses(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
        dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListSecurityDlfDataWareHousesRequest{}
    response, err := client.ListSecurityDlfDataWareHouses(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

13.6.2 批量更新数据开发连接细粒度认证状态

功能介绍

批量更新数据开发连接细粒度认证状态。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v1/{project_id}/security/fgac/dlf/datawarehouses

表 13-161 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-162 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

表 13-163 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
fgac_ids	否	Array of FgacSingleUpdateReq objects	细粒度认证数据开发连接列表。 数组长度：0 - 200

表 13-164 FgacSingleUpdateReq

参数	是否必选	参数类型	描述
dw_id	否	String	数据连接id, 获取方法请参见 查询细粒度认证数据源连接列表 。 最小长度: 1 最大长度: 100
fgac_flag	否	Boolean	是否开启细粒度认证,true表示开启细粒度认证,false表示关闭细粒度认证。
fgac_type	否	String	细粒度认证类型, 开启细粒度认证时才生效。"0"表示开发态细粒度认证, 支持数据开发细粒度脚本运行、作业测试运行, "1"表示调度态细粒度认证, 支持数据开发细粒度脚本运行、作业测试运行、作业执行调度。 最小长度: 1 最大长度: 1

响应参数

状态码: 200

表 13-165 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
results	Array of FgacUpdateResult objects	细粒度认证更新结果。 数组长度: 0 - 200

表 13-166 FgacUpdateResult

参数	参数类型	描述
id	String	数据连接id。 最小长度: 1 最大长度: 100
status	Boolean	是否更新成功,true表示更新成功,false表示更新失败。

参数	参数类型	描述
error_msg	String	细粒度认证更新错误信息。 最小长度：1 最大长度：10240

状态码：400

表 13-167 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/fgac/dlf/datawarehouses
{
  "fgac_ids": [ {
    "dw_id": "7c8a2d85d917492bb3195377cd9c36be",
    "fgac_flag": true,
    "fgac_type": "1"
  } ]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "results": [ {
    "id": "7c8a2d85d917492bb3195377cd9c36be",
    "status": true,
    "error_msg": ""
  } ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchUpdateSecurityDlfDataWareHousesSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();

        BatchUpdateSecurityDlfDataWareHousesRequest request = new
        BatchUpdateSecurityDlfDataWareHousesRequest();
        FgacUpdateReq body = new FgacUpdateReq();
        List<FgacSingleUpdateReq> listbodyFgaclds = new ArrayList<>();
        listbodyFgaclds.add(
            new FgacSingleUpdateReq()
                .withDwid("7c8a2d85d917492bb3195377cd9c36be")
                .withFgacFlag(true)
                .withFgacType("1")
        );
        body.withFgaclds(listbodyFgaclds);
        request.withBody(body);
        try {
            BatchUpdateSecurityDlfDataWareHousesResponse response =
            client.batchUpdateSecurityDlfDataWareHouses(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
```

```
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = BatchUpdateSecurityDlfDataWareHousesRequest()
        listFgacIdsbody = [
            FgacSingleUpdateReq(
                dw_id="7c8a2d85d917492bb3195377cd9c36be",
                fgac_flag=True,
                fgac_type="1"
            )
        ]
        request.body = FgacUpdateReq(
            fgac_ids=listFgacIdsbody
        )
        response = client.batch_update_security_dlf_data_ware_houses(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
```

```

dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
    WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
    WithCredential(auth).
    Build()

request := &model.BatchUpdateSecurityDlfDataWareHousesRequest{
    dwldFgaclds:= "7c8a2d85d917492bb3195377cd9c36be"
    fgacFlagFgaclds:= true
    fgacTypeFgaclds:= "1"
    var listFgacldsbody = []model.FgacSingleUpdateReq{
        {
            Dwld: &dwldFgaclds,
            FgacFlag: &fgacFlagFgaclds,
            FgacType: &fgacTypeFgaclds,
        },
    }
    request.Body = &model.FgacUpdateReq{
        Fgaclds: &listFgacldsbody,
    }
    response, err := client.BatchUpdateSecurityDlfDataWareHouses(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request

13.6.3 测试数据开发连接细粒度连通性

功能介绍

测试数据开发连接细粒度连通性。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/security/fgac/dlf/datawarehouses/{dw_id}

表 13-168 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128
dw_id	是	String	数据连接id，获取方法请参见 查询细粒度认证数据源连接列表 。 最小长度：1 最大长度：100

请求参数

表 13-169 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

响应参数

状态码：400

表 13-170 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

```
v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/fgac/dlf/datawarehouses/7c8a2d85d917492bb3195377cd9c36be
```

响应示例

无

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class DebugSecurityDlfDataWareHousesSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        DebugSecurityDlfDataWareHousesRequest request = new DebugSecurityDlfDataWareHousesRequest();
        request.withDwId("{dw_id}");
        try {
            DebugSecurityDlfDataWareHousesResponse response =
                client.debugSecurityDlfDataWareHouses(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
```



```
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = dataartsstudioClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = DebugSecurityDlfDataWareHousesRequest()
        request.dw_id = "{dw_id}"
        response = client.debug_security_dlf_data_ware_houses(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
```

```
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
    dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.DebugSecurityDlfDataWareHousesRequest{
    request.DwId = "{dw_id}"
}
response, err := client.DebugSecurityDlfDataWareHouses(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
204	No content
400	Bad Request

13.7 敏感数据分布接口

13.7.1 查询敏感数据发现概览结果(以分类和密级为单位)

功能介绍

查询敏感数据发现概览结果(以分类和密级为单位)。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/security/sensitive-data/result/overview

表 13-171 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见 项目ID和账号ID 。 最小长度：1 最大长度：128

表 13-172 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
datasource	否	String	数据源类型 <ul style="list-style-type: none"> • HIVE数据源 • DWS数据源 • DLI数据源
cluster_name	否	String	集群名称。 最小长度：1 最大长度：128
database_name	否	String	数据库名称。 最小长度：1 最大长度：128
schema_name	否	String	schema名称。 最小长度：0 最大长度：64
table_name	否	String	表名称。 最小长度：1 最大长度：128

请求参数

表 13-173 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workspace	是	String	工作空间ID，获取方法请参见 实例ID和工作空间ID 。 最小长度：1 最大长度：128

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）使用Token认证时必选。 最小长度：1 最大长度：10240

响应参数

状态码：200

表 13-174 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
secrecy_level_statistics	Array of SensitiveDataSecrecyLevelOverviewQueryDTO objects	基于密级的概览统计。 数组长度：0 - 10
category_statistics	Array of SensitiveDataCategoryOverviewQueryDTO objects	基于分类的概览统计。 数组长度：0 - 100

表 13-175 SensitiveDataSecrecyLevelOverviewQueryDTO

参数	参数类型	描述
secrecy_level_id	String	密级ID。 最小长度：1 最大长度：128
secrecy_level_name	String	密级名称。 最小长度：1 最大长度：128
secrecy_level_number	Long	密级的等级。 最小值：1 最大值：128

参数	参数类型	描述
count	Long	当前密级下的敏感字段数量。 最小值：0 最大值：2147483647

表 13-176 SensitiveDataCategoryOverviewQueryDTO

参数	参数类型	描述
root_id	String	当前分类节点的根节点id。 最小值：1 最大值：128
parent_id	String	当前分类节点的父节点id。 最小长度：1 最大长度：128
category_id	String	分类的id。 最小长度：1 最大长度：128
category_name	String	分类的名称。 最小长度：1 最大长度：128
category_path	String	分类path。 最小长度：1 最大长度：1024
count	Long	当前分类下的敏感字段数量。 最小值：0 最大值：2147483647
children	Array of SensitiveDataCategoryOverviewQueryDTO objects	当前分类的子节点。 数组长度：0 - 1000

状态码：400

表 13-177 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 最小长度：1 最大长度：128
error_msg	String	错误描述。 最小长度：1 最大长度：10240

请求示例

/v1/0833a5737480d53b2f25c010dc1a7b88/security/sensitive-data/result/overview

响应示例

状态码： 200

ok

```
{
  "category_statistics": [ {
    "category_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59",
    "category_name": "test1",
    "category_path": "test1",
    "children": [ {
      "category_id": "028c98f833d14109906a4a2a27a87547",
      "category_name": "test5",
      "category_path": "test1/test5",
      "children": [ ],
      "count": 0,
      "parent_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59",
      "root_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59"
    } ],
    "count": 0,
    "parent_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59",
    "root_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59"
  }, {
    "category_id": "13e9eeb0d0ed4de88c1df3262f9b333c",
    "category_name": "test3",
    "category_path": "test1/test3",
    "children": [ ],
    "count": 0,
    "parent_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59",
    "root_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59"
  }, {
    "category_id": "4603eaff332544e4858fa7f328ecea2a",
    "category_name": "test6",
    "category_path": "test1/test6",
    "children": [ ],
    "count": 0,
    "parent_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59",
    "root_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59"
  }, {
    "category_id": "5b46ec0ffc9249b59b9bcb4db2a276bf",
    "category_name": "test2",
    "category_path": "test1/test2",
    "children": [ ],
    "count": 0,
    "parent_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59",
    "root_id": "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59"
  }, {
    "category_id": "b82cb60a51ef47d8a1585cc1f1a75612",
    "category_name": "test4",
  } ]
}
```

```
"category_path" : "test1/test4",
"children" : [ ],
"count" : 0,
"parent_id" : "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59",
"root_id" : "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59"
} ],
"count" : 4,
"parent_id" : "-1",
"root_id" : "07500201b1734a459896b80a8fd7fa59"
} ],
"secrecy_level_statistics" : [ {
"count" : 6,
"secrecy_level_id" : "8a948048831b060101831b2ee3be0000",
"secrecy_level_name" : "testSecrecyLevel01",
"secrecy_level_number" : 2
} ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.region.dataartsstudioRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dataartsstudio.v1.model.*;

public class ListSecuritySensitiveDataOverviewsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        dataartsstudioClient client = dataartsstudioClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(dataartsstudioRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ListSecuritySensitiveDataOverviewsRequest request = new
        ListSecuritySensitiveDataOverviewsRequest();
        try {
            ListSecuritySensitiveDataOverviewsResponse response =
            client.listSecuritySensitiveDataOverviews(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
e.printStackTrace();
System.out.println(e.getStatusCode());
System.out.println(e.getRequestId());
System.out.println(e.getErrorCode());
System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1.region.dataartsstudio_region import dataartsstudioRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdataartsstudio.v1 import *
```

if `__name__ == "__main__"`:

The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment

```
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = dataartsstudioClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(dataartsstudioRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
    .build()

try:
    request = ListSecuritySensitiveDataOverviewsRequest()
    response = client.list_security_sensitive_data_overviews(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dataartsstudio "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dataartsstudio/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
```



```

WithSk(sk).
WithProjectId(projectId).
Build()

client := dataartsstudio.NewdataartsstudioClient(
    dataartsstudio.dataartsstudioClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ListSecuritySensitiveDataOverviewsRequest{}
response, err := client.ListSecuritySensitiveDataOverviews(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
    
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	ok
400	Bad Request

14 附录

14.1 公共消息头

公共请求消息头

公共请求消息头如表14-1所示。

表 14-1 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Content-Type	消息体的类型（格式），默认取值为“application/json”。 如果请求消息体中含有中文字符，则还需要通过charset=utf8指定中文字符集。	是	application/json;charset=utf8
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Language	请求语言	否	en_us
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 项目ID和账号ID 章节获取项目编号。	使用子项目采用AK/SK认证时必选。	e9993fc787d94b6c886cbaa340f9c0f4

名称	描述	是否必选	示例
X-Auth-Token	<p>用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值，因此调用该接口时，不用填写本字段。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。</p>	使用Token认证时该字段必选。	<p>注：以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZlhvc NAQcCo...ggg1BBI INPXsidG9rZ</p>
X-Sdk-Date	<p>请求的发生时间，格式为(YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z')。 取值为当前系统的GMT时间。</p>	使用AK/SK认证时必选。	20150907T101459Z
Host	<p>请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。</p>	使用AK/SK认证时必选。	<p>code.test.com or code.test.com:443</p>
Authorization	<p>签名认证信息。 该值来源于请求签名结果。</p>	使用AK/SK认证时必选。	-
workspace	<p>工作空间id，获取方式请参见实例ID和工作空间ID。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 调用批量数据迁移或实时数据接入API时无需配置。 调用数据开发API时，有多个DataArts Studio实例时必选。只有一个DataArts实例时可选。不填写则默认查询default工作空间数据，如需查询其他工作空间需要带上该消息头。 调用其他组件API时必选，否则会调用失败。 	d1cd7861478748a6925bc02f47c69279
X-Dlm-Type	<p>数据服务版本类型，用于请求数据服务时，指定共享版/专享版</p>	调用数据服务接口时必选	<p>共享版: SHARED 专享版: EXCLUSIVE</p>

公共响应消息头

公共响应消息头如表14-2所示。

表 14-2 公共响应消息头

参数名	说明
Content-Length	响应消息体的字节长度，单位为Byte。
Date	系统响应的时间。
Content-type	发送的实体的MIME类型。

14.2 解析响应消息体中的流

导出作业和导出连接的接口响应消息是一个流，需要转化为一个文件。可以参考下面的样例代码：

```
String EXPORT_JOB_URL = "https://{endpoint}/v1/{project_id}/jobs/{job_name}/export";

try (CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault()) {
    HttpPost httpPost = new HttpPost(EXPORT_JOB_URL);
    httpPost.setHeader("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8");
    httpPost.setHeader("Accept", "application/octet-stream");
    httpPost.setHeader("X-Auth-Token", token);

    HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
    int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
    if (statusCode == 200) {
        String filePath = "d:";
        String fileName = "job.zip";
        FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(filePath + fileName);
        response.getEntity().writeTo(fileOutputStream);
    } else {
        System.out.println(statusCode);
    }
}
```

14.3 状态码

状态码由三位数字组成，第一个数字定义了响应的类别，有五种可能取值：

- 1xx：指示信息，表示请求已接收，继续处理。
- 2xx：成功，表示请求已被成功接收、理解、接受。
- 3xx：重定向，要完成请求必须进行更进一步的操作。
- 4xx：客户端错误，请求有语法错误或请求无法实现。
- 5xx：服务器端错误，服务器未能实现合法的请求。

状态码如表14-3所示。

表 14-3 状态码

状态码	编码	状态说明
100	Continue	继续请求。 这个临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。
101	Switching Protocols	切换协议。只能切换到更高级的协议。 例如，切换到HTTP的新版本协议。
200	OK	接口调用成功。
201	Created	创建类的请求完全成功。
202	Accepted	已经接受请求，但未处理完成。
203	Non-Authoritative Information	非授权信息，请求成功。
204	NoContent	请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。 在响应OPTIONS方法的HTTPS请求时返回此状态码。
205	Reset Content	重置内容，服务器处理成功。
206	Partial Content	服务器成功处理了部分GET请求。
300	Multiple Choices	多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。
301	Moved Permanently	永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。
302	Found	资源被临时移动。
303	See Other	查看其它地址。使用GET和POST请求查看。
304	Not Modified	所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。
305	Use Proxy	所请求的资源必须通过代理访问。
306	Unused	已经被废弃的HTTP状态码。
400	BadRequest	非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized	在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
402	Payment Required	保留请求。

状态码	编码	状态说明
403	Forbidden	请求被拒绝访问。 返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
404	NotFound	所请求的资源不存在。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
405	MethodNotAllowed	请求中带有该资源不支持的方法。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
406	Not Acceptable	服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
407	Proxy Authentication Required	请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。
408	Request Time-out	服务器等候请求时发生超时。 客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
409	Conflict	服务器在完成请求时发生冲突。 返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。
410	Gone	客户端请求的资源已经不存在。返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。
411	Length Required	服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。
412	Precondition Failed	未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
413	Request Entity Too Large	由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个Retry-After的响应信息。
414	Request-URI Too Large	请求的URI过长（URI通常为网址），服务器无法处理。
415	Unsupported Media Type	服务器无法处理请求附带的媒体格式。
416	Requested range not satisfiable	客户端请求的范围无效。
417	Expectation Failed	服务器无法满足Expect的请求头信息。

状态码	编码	状态说明
422	UnprocessableEntity	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。
429	TooManyRequests	表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。
500	InternalServerError	表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
501	Not Implemented	服务器不支持请求的功能，无法完成请求。
502	Bad Gateway	充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。
503	ServiceUnavailable	被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
504	ServerTimeout	请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。
505	HTTP Version not supported	服务器不支持请求的HTTP协议的版本，无法完成处理。

14.4 错误码

14.4.1 数据集成 API 错误码

调用API出错后，将不会返回结果数据。调用方可根据每个API对应的错误码来定位错误原因。当调用出错时，HTTP请求返回一个4xx或5xx的HTTP状态码。返回的消息体中是具体的错误代码及错误信息。在调用方找不到错误原因时，可以联系客服，并提供错误码，以便尽快帮您解决问题。

- 异常响应样例

```
{
  "errCode": "Cdm.0100",
  "externalMessage": "Job[jdbc2hive] doesn't exist."
}
```

- 参数说明

参数	是否必选	类型	说明
errCode	否	String	错误码。
externalMessage	否	String	错误消息。

- 错误码说明

以下错误信息中的%s为变量，实际返回信息时会替换为具体的参数名、表名、作业名、连接名等。

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0000	400	系统错误。	系统错误。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0001	400	资源不存在或不合法。	请求的资源不存在或无访问权限。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0004	400	无效的参数字类型	输入参数和类型不匹配	请根据错误提示将参数修改正确后请重试。
Cdm.0009	400	%s不是整型数字或超出整型数的取值范围[0~2147483647]。	输入参数不是整型数字或超出整型数的取值范围。	请根据错误提示将参数修改正确后请重试。
Cdm.0010	400	整数必须在区间[%s]。	校验程序的参数缺失或长度为0。	请根据错误提示将参数修改正确后请重试。
Cdm.0011	400	输入超过取值范围。	参数格式不正确或超过取值范围，无法解析。	请根据返回的详细错误信息，确认参数值是否合法，修改正确后请重试。
Cdm.0012	400	没有匹配的数据库JDBC驱动。	没有匹配的数据库JDBC驱动。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0014	400	非法参数。	参数不合法。	请确认参数值是否合法，修改正确后请重试。
Cdm.0015	400	解析文件内容出错。	解析文件内容失败。	请确认上传的文件内容或格式是否正确，修改正确后请重试。
Cdm.0016	400	上传文件不能为空。	上传的文件为空。	请确认上传的文件是否为空，修改正确后请重试。
Cdm.0017	400	无法将输入值保存到存储库	无法将输入值保存到存储库。	请联系客服或技术支持人员协助解决。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0018	400	作业和连接内容不合法。	作业和连接内容非法。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0019	400	无法删除存储库中的链接	删除存储库中的链接失败。	请稍后重试，或联系或客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0020	400	必须包含子字符串： %s。	被校验参数为空或不包含指定子字符串。	请根据错误提示将参数修改正确后，再重试。
Cdm.0021	400	不能连接服务器： %s。	连接服务器失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0024	400	[%s]必须在区间[%s]。	被校验参数不在指定区间范围内。	请根据错误提示将参数修改正确后，再重试。
Cdm.0031	400	无法创建新的提交数据	无法创建新的提交数据	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0032	400	当前用户没有操作权限，请通过IAM检查账户权限！	用户权限不足	在CDM控制台操作时，请参考 CDM权限管理 为该用户授予足够的操作权限。 在DataArts Studio控制台操作时，请参考 DataArts Studio权限管理 为该用户授予足够的操作权限。
Cdm.0036	400	内部错误。	内部错误。 该报错由内部错误引起，显示的报错信息可能不唯一，请根据真实报错（如“内部错误：空指针异常”）联系客服或技术支持人员协助解决。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0037	400	无法提交作业。	无法提交作业。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0051	400	无效的提交引擎： %s。	作业引擎名称非法。	请指定正确的作业引擎后再重试。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0052	400	作业 %s正在运行。	作业正在运行。	作业正在运行，无法执行当前操作，请等待作业运行结束后再重试。
Cdm.0053	400	作业 %s未运行。	作业未运行。	请运行作业后再重试。
Cdm.0054	400	作业 %s不存在。	作业不存在。	请确认作业是否存在。
Cdm.0055	400	作业类型不支持。	作业类型不支持。	请参考官网，配置支持的作业类型。
Cdm.0056	400	不能提交作业。原因： %s。	作业提交失败。	请根据返回的详细错误信息，定位原因，修改正确后请重试。
Cdm.0057	400	无效的作业执行引擎： %s。	作业引擎无效。	请指定正确的作业引擎后再重试。
Cdm.0058	400	提交和执行引擎组合不合法。	提交和执行引擎组合不合法。	请指定正确的作业引擎后再重试。
Cdm.0059	400	作业 %s已被禁用。不能提交作业。	作业已被禁用，无法提交。	当前作业无法提交，建议重新创建一个作业后再重试。或者，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0060	400	作业使用的连接 %s已被禁用。不能提交作业。	作业使用的连接已被禁用。	请改为其他连接后，再重新提交作业。
Cdm.0061	400	连接器 %s不支持此方向。不能提交作业。	该连接器不能作为作业的源端或目的端。	该连接器不能作为作业的源端或目的端，请改为其他连接后，再重新提交作业。
Cdm.0062	400	二进制文件仅适合 SFTP/FTP/HDFS/OBS连接器。	连接器不在指定的范围内。	请指定正确的连接器后再重试。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0063	400	创建表格错误。原因： %s。	创建表格失败。	请根据返回的详细错误信息定位原因，修改正确后请重试。
Cdm.0064	400	数据格式不匹配。	数据格式不匹配。	请根据返回的详细错误信息，确认数据格式是否正确，修改正确后请重试。
Cdm.0065	400	定时器启动失败，原因 %s。	定时器启动失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0066	400	获取样值失败，原因： %s。	获取样值失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0067	400	获取Schema失败，原因： %s。	获取Schema失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0085	400	%s 超过最大值 %s。	参数超过最大值。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0089	400	配置项 [%s] 不存在。	配置项不存在。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0100	400	作业 [%s] 不存在。	作业不存在。	请指定正确的作业后再重试。
Cdm.0101	400	连接 [%s] 不存在。	连接不存在。	请指定正确的连接后再重试。
Cdm.0102	400	连接器 [%s] 不存在。	连接器不存在。	请指定正确的连接器后再重试。
Cdm.0104	400	作业名已存在。	作业名已存在。	作业名已存在，请重新命名后，再重试。
Cdm.0201	400	获取实例失败。	获取实例失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0202	400	作业状态未知。	作业状态未知。	请稍后重试，或请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0204	400	没有已创建的MRS连接。	没有已创建的MRS连接。	当前没有MRS连接，您需要先前往集群的“连接管理”页面创建一个MRS连接，然后再重新执行当前的操作。
Cdm.0230	400	不能加载该类：%s。	类加载失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0231	400	不能初始化该类：%s。	类初始化失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0232	400	数据写入失败。原因： %s。	数据写入失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0233	400	提取数据过程异常。原因： %s。	提取数据过程异常。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0234	400	载入数据过程异常。原因： %s。	载入数据过程异常。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0235	400	数据已全部消费完毕。原因： %s。	数据已全部消费完毕。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0236	400	从分区程序中检索到无效分区数。	从分区程序中检索到无效分区数。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0238	400	%s不能为空。	参数不合法。	请根据错误提示将参数修改正确后再重试。
Cdm.0240	400	获取文件%s状态失败。	获取文件状态失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0241	400	获取文件 %s 类型失败。	获取文件类型失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0242	400	文件检查异常: %s。	文件检查异常。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0243	400	重命名 %s 为 %s 失败。	重命名失败。	可能是名称已存在, 请重新命名后再重试。
Cdm.0244	400	创建文件 %s 失败。	创建文件失败。	请确认是否具有创建权限, 或稍后重试。若无法解决, 请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0245	400	删除文件 %s 失败。	删除文件失败。	请确认是否具有删除权限, 或稍后重试。若无法解决, 请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0246	400	创建目录 %s 失败。	创建目录失败。	请确认是否具有创建权限, 或稍后重试。若无法解决, 请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0247	400	操作 HBase 失败。原因: %s。	操作 HBase 失败。	请根据错误提示进行定位, 若无法解决, 请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0248	400	清空 %s 数据失败。原因: %s。	清空数据失败。	请根据错误提示进行定位, 若无法解决, 请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0249	400	文件名 %s 无效。	文件名无效。	请将文件名修改正确后, 再重试。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0250	400	不能操作该路径： <i>%s</i> 。	不能操作该路径。	请确认是否具有该路径的操作权限，或稍后重试。若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0251	400	向HBase加载数据失败。原因： <i>%s</i> 。	向HBase加载数据失败。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0307	400	无法获得请求事务的链接租约，原因： <i>%s</i> 。	无法获得请求事务的链接租约。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0315	400	连接名 <i>%s</i> 已存在。	该连接已存在。	请指定其他连接名后再重试。
Cdm.0316	400	无法更新不存在的连接。	无法更新不存在的连接。	请指定正确的连接后再重试。
Cdm.0317	400	连接 <i>%s</i> 无效。	连接无效。	请指定正确的连接后再重试。
Cdm.0318	400	作业已存在，无法重复创建。	作业已存在。	请指定其他作业名再重试。
Cdm.0319	400	无法更新不存在的作业。	无法更新不存在的作业。	请确认待更新的作业是否存在，作业名修改正确后再重试。
Cdm.0320	400	作业 <i>%s</i> 无效。	作业无效。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0321	400	连接 <i>%s</i> 已被使用。	连接已被使用。	连接已被使用，无法执行当前的操作，请将连接释放后再重试。
Cdm.0322	400	作业 <i>%s</i> 已被使用。	作业已被使用。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0323	400	该提交已存在，无法重复创建。	该提交已存在。	您已提交过相同操作的请求，请稍后再重试。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0327	400	无效的连接或作业: %s。	无效的连接或作业。	请指定正确的连接或作业再重试。
Cdm.0411	400	连接到文件服务器时出错。	连接到文件服务器时出错。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0413	400	向文件服务器传输数据时出错。	向文件服务器传输数据时出错。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0415	400	从文件服务器下载文件出错。	从文件服务器下载文件出错。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0416	400	抽取数据时出错。	抽取数据时出错。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0420	400	源文件或源目录不存在。	源文件或源目录不存在。	请确认源文件或源目录是否存在, 修改正确后再重试。
Cdm.0423	400	目的路径存在重复文件。	目的路径存在重复文件。	请在目的路径中删除重复文件后再重试。
Cdm.0501	400	无效的URI[%s]。	无效的URI。	请指定正确的URI后, 再重试。
Cdm.0518	400	连接HDFS失败。原因: %s。	连接HDFS失败。	请根据错误提示进行定位, 若无法解决, 请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0600	400	无法连接FTP服务器。	无法连接FTP服务器。	可能是由于网络不通、安全组或防火墙规则未放行、FTP主机名无法解析、FTP用户名密码错误等原因。若排除上述原因后仍无法解决, 请联系客服或技术支持人员协助解决。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0700	400	无法连接SFTP服务器。	无法连接SFTP服务器。	可能是由于网络不通、安全组或防火墙规则未放行、SFTP主机名无法解析、SFTP用户名密码错误等原因。若排除上述原因后仍无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0800	400	无法连接OBS服务器。	无法连接OBS服务器。	可能是由于OBS终端节点与当前区域不一致、AK/SK错误、AK/SK不是当前用户的AK/SK、安全组或防火墙规则未放行等原因。若排除上述原因后仍无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0801	400	OBS桶[%s]不存在。	OBS桶不存在。	指定的OBS桶可能不存在或不在当前区域，请指定正确的OBS桶后再重试。
Cdm.0831	400	无法连接到KODO服务器。原因： %s。	无法连接到KODO服务器。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0900	400	表[%s]不存在。	表不存在。	请指定正确的表名后再重试。
Cdm.0901	400	无法连接数据库服务器。原因： %s。	无法连接数据库服务器。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0902	400	SQL语句无法执行。原因 %s。	SQL语句无法执行。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0903	400	元数据获取失败。原因： %s。	元数据获取失败。	请确认在集群的“连接管理”页面创建连接时引用符号是否正确或查看数据库表是否存在。若仍无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0904	400	从结果中检索数据时发生错误。原因： %s。	从结果中检索数据时发生错误。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0913	400	Schema和SQL不可以同时为空。	Schema和SQL需指定其中一项。	请确认Schema和SQL是否同时为空，请指定其中一项后，再重试。
Cdm.0916	400	增量读取情况下必须指定上次的值。	增量读取时未指定上次的值。	请指定上次的值后再重试。
Cdm.0917	400	缺少字段检查将无法获得上次的值。	缺少字段。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0921	400	不支持类型 %s。	类型不合法。	请指定正确的类型后再重试。
Cdm.0925	400	分区字段含有不支持的值。	分区字段含有不支持的值。	请确认分区字段是否含有不支持的值，修改正确后再重试。
Cdm.0926	400	取不到 Schema。原因： %s。	获取Schema失败。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0927	400	中转表不为空。	中转表不为空。	请指定一个空的中转表后再重试。
Cdm.0928	400	中转表到目的表进行数据迁移时发生错误。	中转表到目的表进行数据迁移时发生错误。	请联系客服或技术支持人员协助解决。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.0931	400	Schema字段大小[%s]与结果集的字段大小[%s]不匹配。	Schema字段大小与结果集的字段大小不匹配。	请将Schema字段大小和结果集中的字段大小改为一致后再重试。
Cdm.0932	400	找不到字段最大值。	找不到字段最大值。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0934	400	不同Schema/Catalog下有重名表。	不同Schema/Catalog下有重名表。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0936	400	错误脏数据条数达到上限。	错误脏数据条数达到上限。	您可以编辑作业，在作业的任务配置中将错误脏数据条数增大。
Cdm.0940	400	表名准确匹配失败。	表名准确匹配失败。	匹配不到表名，请指定正确的表名后再重试。
Cdm.0941	400	无法连接服务器。原因：[%s]	无法连接服务器。	请检查IP、主机名、端口填写是否正确，检查网络安全组和防火墙配置是否正确，参考数据库返回消息进行定位。若仍无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.0950	400	当前认证信息无法连接到数据库。	当前认证信息无法连接到数据库。	认证信息错误，请修改正确后再重试。
Cdm.0962	400	必须指定主机IP。	未指定主机IP。	未指定主机IP，请指定主机IP后，再重试。
Cdm.0963	400	必须指定主机端口。	未指定主机端口。	未指定主机端口，请指定主机端口后，再重试。
Cdm.0964	400	必须指定数据库。	未指定数据库。	未指定数据库，请指定数据库后，再重试。
Cdm.1000	400	Hive表[%s]不存在。	Hive表不存在。	请输入正确的Hive表名后，再重试。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.1010	400	无效的URI %s。URI必须 为null或有效 的URI。	无效的URI。	请输入正确的URI 后，再重试。下面 是一些URI示例： <ul style="list-style-type: none"> • hdfs:// example.com:80 20/ • hdfs:// example.com/ • file:/// • file:///tmp • file:// localhost/tmp
Cdm.1011	400	连接Hive失 败，原因： %s。	连接Hive失败。	请根据错误提示进 行定位，若无法解 决，请联系客服或 技术支持人员协助 解决。
Cdm.1100	400	表[%s]不存 在。	表不存在。	请确认表是否存 在，输入正确的表 名后再重试。
Cdm.1101	400	获取连接失 败，原因： %s。	获取连接失败。	请根据错误提示进 行定位，若无法解 决，请联系客服或 技术支持人员协助 解决。
Cdm.1102	400	创表失败，原 因： %s。	创建表失败。	请根据错误提示进 行定位，若无法解 决，请联系客服或 技术支持人员协助 解决。
Cdm.1103	400	未设置 Rowkey。	未设置Rowkey。	请设置Rowkey后 再重试。
Cdm.1104	400	打开表格失 败。原因： %s。	打开表格失败。	请根据错误提示进 行定位，若无法解 决，请联系客服或 技术支持人员协助 解决。
Cdm.1105	400	作业初始化失 败。原因 %s。	作业初始化失败。	请根据错误提示进 行定位，若无法解 决，请联系客服或 技术支持人员协助 解决。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.1111	400	表名不能为空。	表名为空。	请输入正确的表名后，再重试。
Cdm.1114	400	Rowkey为空，请在字段映射步骤重新设置。	Rowkey为空。	请按照错误提示进行处理。
Cdm.1115	400	Columns为空，请在字段映射步骤重新设置。	Columns为空。	请按照错误提示进行处理。
Cdm.1116	400	列名重复，请在字段映射步骤重新设置。	列名重复。	请按照错误提示进行处理。
Cdm.1117	400	判断表格是否存在失败，原因： %s。	判断表格是否存在失败。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1118	400	表 %s不包含列族 %s。	表中不包含列族。	请指定列族后再重试。
Cdm.1120	400	表中有数据，请清空表数据或重新设置导入前是否清空表数据配置项。	表中有数据，请清空表数据或重新设置导入前是否清空表数据配置项。	请按照错误提示进行处理。
Cdm.1121	400	关闭连接已失败。原因： %s。	关闭连接失败。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1201	400	不能连接到Redis服务器，原因： %s。	无法连接到Redis服务器。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1203	400	从Redis服务器抽取数据失败，原因： %s。	从Redis服务器获取数据失败。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.1205	400	Redis值前缀不能为空白符。	Redis值前缀不能为空白符。	请去除Redis前缀前的空白符，然后再重试。
Cdm.1206	400	Redis值存储类型必须指定为“string”或“hash”。	Redis值存储类型必须指定为“string”或“hash”。	请按照错误提示进行处理。
Cdm.1207	400	当值存储类型为“string”时，必须指定值分隔符。	值存储类型为“string”，未指定值分隔符。	请指定分隔符后再重试。
Cdm.1208	400	Redis存储字段列表必须指定。	Redis存储字段列表未指定。	请指定Redis存储字段列表后再重试。
Cdm.1209	400	Redis键分隔符不能为空白符。	Redis键分隔符不能为空白符。	请输入正确的分隔符后，再重试。
Cdm.1210	400	必须指定Redis主键字段列表。	Redis主键字段列表未指定。	请指定Redis主键字段列表后再重试。
Cdm.1211	400	Redis主键字段列表必须在字段列表中存在。	Redis主键字段列表不在字段列表中。	请指定Redis主键字段列表后再重试。
Cdm.1213	400	必须指定Redis服务器列表。	未指定Redis服务器列表。	请指定Redis服务器列表后再重试。
Cdm.1301	400	不能连接到MongoDB服务器，原因： <i>%s</i> 。	连接到MongoDB服务器失败	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1302	400	从MongoDB服务器抽取数据失败，原因： <i>%s</i> 。	从MongoDB服务器抽取数据失败。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1304	400	必须指定MongoDB服务器的集合。	未指定MongoDB服务器的集合。	未指定MongoDB服务器的集合，请指定后，再重试。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.1305	400	必须指定MongoDB服务列表。	未指定MongoDB服务列表。	未指定MongoDB服务列表，请指定后，再重试。
Cdm.1306	400	必须指定MongoDB服务的数据库名称。	未指定MongoDB服务的数据库名称。	未指定MongoDB服务的数据库名称，请指定数据库后，再重试。
Cdm.1307	400	必须指定MongoDB服务的字段列表。	未指定MongoDB服务的字段列表。	未指定MongoDB服务的字段列表，请指定字段列表后，再重试。
Cdm.1501	400	不能连接到Elasticsearch服务器，原因： <i>%s</i> 。	无法连接到Elasticsearch服务器	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1502	400	向Elasticsearch服务器写入数据失败，原因： <i>%s</i> 。	向Elasticsearch服务器写入数据失败。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1503	400	关闭Elasticsearch连接失败，原因： <i>%s</i> 。	关闭Elasticsearch连接失败。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1504	400	获取Elasticsearch索引错误，原因： <i>%s</i> 。	获取Elasticsearch索引错误	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1505	400	获取Elasticsearch类型错误，原因： <i>%s</i> 。	获取Elasticsearch类型错误。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1506	400	获取Elasticsearch文档字段错误，原因： <i>%s</i> 。	获取Elasticsearch文档字段错误。	请根据错误提示进行定位，若无法解决，请联系客服或技术支持人员协助解决。

错误码	状态码	错误信息	描述	处理措施
Cdm.1508	400	必须指定Elasticsearch服务器主机名或IP地址。	未指定Elasticsearch服务器主机名或IP地址。	未指定Elasticsearch服务器主机名或IP地址，请指定后，再重试。
Cdm.1510	400	必须指定Elasticsearch索引。	未指定Elasticsearch索引。	当前未指定Elasticsearch索引，请指定后再重试。
Cdm.1511	400	必须指定Elasticsearch类型。	未指定Elasticsearch类型。	当前未指定Elasticsearch类型，请指定后再重试。
Cdm.1513	400	字段列表中必须包含字段类型定义。	字段列表中未包含字段类型定义。	请确认字段列表中是否包含字段类型定义，修改正确后再重试。
Cdm.1514	400	字段列表中必须包含主键字段。	未设置主键字段。	当前未设置主键字段，请设置主键字段后再重试。
Cdm.1516	400	非法列名 %s。	列名不合法。	请确认列名是否合法，输入正确的列名后再重试。
Cdm.1517	400	获取文档数量产生错误。	获取文档数量产生错误。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1519	400	抽取数据错误。	抽取数据错误。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1601	400	连接服务器失败。	连接服务器失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1603	400	获取topic %s的样值失败。	获取topic样值失败。	请联系客服或技术支持人员协助解决。
Cdm.1604	400	topic %s没有数据。	该topic中无数据。	该topic中无数据，请排查无数据的原因。或者，请改为其他topic后再重试。

14.4.2 数据开发错误码

错误响应消息格式如下：

```
{
  "error_code": "DLF.0100",
  "error_msg": "The job not found"
}
```

错误码如表14-4所示。

表 14-4 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DLF.0100	The job does not exist.	作业不存在。	请检查作业是否存在。
400	DLF.0101	The job quota has reached the upper limit.	作业配额已达上限。	请申请作业配额。
400	DLF.0102	The job name has been used by another job.	作业名称已经被其他作业占用。	请检查作业是否被占用。
400	DLF.0136	This API can be called only for batch jobs.	只有批作业才支持这个接口调用。	请检查接口调用作业。
400	DLF.0137	The job instance does not exist.	作业实例不存在。	请检查作业实例是否存在。
400	DLF.0201	The script fails to be created.	创建脚本失败。	请检查脚本。
400	DLF.0202	The script name has been used by another script.	脚本名称已经被其他脚本占用。	请检查脚本名称是否被占用。
400	DLF.0203	The script fails to be modified.	修改脚本失败。	请检查脚本。
400	DLF.0802	The specified parameter is not configured.	指定的参数没有配置。	请检查参数。
400	DLF.0803	The OBS path is invalid.	OBS路径不合法。	请检查OBS路径。
400	DLF.0810	The queried task does not exist.	查询的系统任务不存在。	请检查系统任务。
400	DLF.0815	The OBS file fails to be accessed.	读取OBS文件失败。	请检查OBS文件。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DLF.1006	The job node is empty.	作业的节点为空。	请检查节点。
400	DLF.1242	The OBS bucket does not exist.	OBS桶不存在。	请检查OBS桶。
400	DLF.2014	The job object type is invalid.	作业类型不合法。	请检查作业类型。
400	DLF.3004	The job name cannot be left blank.	作业名称不能为空。	请检查作业名称。
400	DLF.3018	The job name is invalid.	作业名称不合法。	请检查作业名称。
400	DLF.3025	The job scheduling parameter is invalid.	作业的调度参数不合法。	请检查调度参数。
400	DLF.3050	The job description is invalid.	作业的描述不合法。	请检查作业的描述。
400	DLF.6201	The script does not exist.	脚本不存在。	请检查脚本。
400	DLF.6205	The script execution instance does not exist.	脚本的执行实例不存在。	请检查脚本的执行实例。
400	DLF.6241	The resource to be queried does not exist.	查询的资源不存在。	请检查资源是否存在。
400	DLF.6247	The script type is not specified.	脚本类型没有指定。	请检查脚本类型。
400	DLF.6253	The script quota has reached the upper limit.	脚本配额已达上限。	请申请脚本配额。
400	DLF.6258	The directory contains data that cannot be deleted.	目录下有数据无法删除。	请先删除目录下数据。
400	DLF.6259	A resource with the same name already exists in the directory.	目录下已经存在同名的资源。	请检查目录下是否存在同名的资源。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DLF.6263	The resource type is invalid.	资源类型不合法。	请检查资源类型。
400	DLF.6264	The OBS path of the resource file is invalid.	资源文件所在的OBS路径不合法。	请检查OBS路径。
400	DLF.6265	The resource description is invalid.	资源描述不合法。	请检查资源描述。
400	DLF.6271	Each user can create only one DLI connection.	每个用户只能创建一个DLI连接。	请检查DLI连接。
400	DLF.6309	The connection name has been used by another connection.	连接名称已经在其他连接占用。	请检查连接名称是否被其他连接占用。
400	DLF.6322	The data connection does not exist.	数据连接不存在。	请检查数据连接。
400	DLF.6323	The connection type cannot be modified.	连接类型不允许修改。	请检查连接类型。
400	DLF.6416	The cluster has been occupied by another connection.	集群已经被其他连接占用了。	请检查集群。
400	DLF.6418	Either the DWS cluster name or the access address and port number of the cluster must be configured.	配置DWS集群名或者集群的访问地址、端口，两者二选一，不能都为空。	请检查集群DWS集群名或者集群的访问地址、端口。
400	DLF.6423	An exception occurs when the agent is creating a job.	创建Agent作业异常。	请稍后重试，或者检查Agent状态是否正常。
400	DLF.6888	Invalid account permissions.	账户权限不合法。	请检查账户权限。
400	DLF.21123	The single node job type cannot be empty.	单节点作业类型不能为空。	选择单节点作业类型。