

数据库安全服务

API 参考

文档版本 02

发布日期 2024-04-10



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://www.huawei.com>

客户服务邮箱：support@huawei.com

客户服务电话：4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录

| | |
|-------------------------------|----------|
| 1 使用前必读..... | 1 |
| 1.1 概述..... | 1 |
| 1.2 调用说明..... | 1 |
| 1.3 终端节点..... | 1 |
| 1.4 基本概念..... | 1 |
| 2 如何调用 API..... | 3 |
| 2.1 构造请求..... | 3 |
| 2.2 认证鉴权..... | 5 |
| 2.3 返回结果..... | 7 |
| 3 API..... | 9 |
| 3.1 管理侧接口..... | 9 |
| 3.1.1 开启关闭风险规则..... | 9 |
| 3.1.2 开启关闭 Agent..... | 14 |
| 3.1.3 查询账户配额信息..... | 19 |
| 3.1.4 查询 ECS 服务器规格信息..... | 24 |
| 3.1.5 查询可用区信息..... | 29 |
| 3.1.6 查询用户操作日志信息..... | 34 |
| 3.1.7 修改安全组..... | 41 |
| 3.2 实例购买查询接口..... | 46 |
| 3.2.1 查询审计实例列表..... | 47 |
| 3.2.2 查询实例创建任务信息..... | 54 |
| 3.2.3 包年包月计费模式创建审计实例..... | 59 |
| 3.3 数据库接口..... | 69 |
| 3.3.1 查询数据库列表..... | 69 |
| 3.3.2 添加 RDS 免 agent 数据库..... | 76 |
| 3.4 标签相关接口..... | 83 |
| 3.4.1 查询项目标签..... | 83 |
| 3.4.2 根据标签查询资源实例列表..... | 88 |
| 3.4.3 根据标签查询资源实例数量..... | 99 |
| 3.4.4 批量添加资源标签..... | 110 |
| 3.4.5 批量删除资源标签..... | 116 |
| 3.5 实例侧规则接口..... | 122 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 3.5.1 查询审计范围策略列表..... | 122 |
| 3.5.2 查询 SQL 注入规则策略..... | 127 |
| 3.5.3 查询风险规则策略..... | 133 |
| 3.5.4 查询指定风险规则策略..... | 139 |
| 3.5.5 查询隐私数据脱敏规则..... | 145 |
| 4 附录..... | 152 |
| 4.1 状态码..... | 152 |
| 4.2 错误码..... | 153 |
| 4.3 获取项目 ID..... | 154 |
| 5 修订记录..... | 156 |

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用数据库安全服务（ Database Security Service，DBSS ）。数据库安全服务是一个智能的数据库安全服务，基于大数据分析技术，提供数据库审计，SQL注入攻击检测，风险操作识别等功能，保障云上数据库的安全。

您可以使用本文档提供的API对实例、规则进行相关操作，如创建、查询、删除等。支持的全部操作请参见[API](#)。

在调用数据库安全服务API之前，请确保已经充分了解数据库安全服务相关概念，详细信息请参见[产品介绍](#)。

1.2 调用说明

数据库安全服务提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

1.3 终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的[请求地址](#)，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](#)中查询服务的终端节点。

1.4 基本概念

- 账号

用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用创建的用户进行日常管理工作。

- 用户

由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。

通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。

- 区域 (Region)

从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。

详情请参见[区域和可用区](#)。


- 可用区 (AZ, Availability Zone)

一个AZ是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

- 项目

区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型

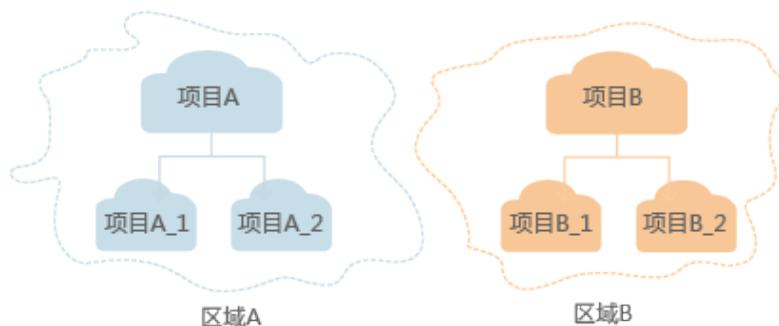

2 如何调用 API

2.1 构造请求

本节介绍如何构造REST API的请求，并以调用IAM服务的[获取用户Token](#)说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

您还可以通过这个视频教程了解如何构造请求调用API：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/102987>。

请求 URI

请求URI由如下部分组成。

{URI-scheme} :// {Endpoint} / {resource-path} ? {query-string}


尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

- **URI-scheme:**
表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。
- **Endpoint:**
指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从[地区和终端节点](#)获取。
例如IAM服务在“华北-北京四”区域的Endpoint为“iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com”。
- **resource-path:**
资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
- **query-string:**
查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？” ，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取IAM在“华北-北京四”区域的Token，则需使用“华北-北京四”区域的Endpoint（iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](#)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens

图 2-1 URI 示意图



说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，同一个服务的Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

- **GET**: 请求服务器返回指定资源。
- **PUT**: 请求服务器更新指定资源。
- **POST**: 请求服务器新增资源或执行特殊操作。
- **DELETE**: 请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
- **HEAD**: 请求服务器资源头部。
- **PATCH**: 请求服务器更新资源的部分内容。当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在[获取用户Token](#)的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

如下公共消息头需要添加到请求中。

- **Content-Type**: 消息体的类型（格式），必选，默认取值为“application/json”，有其他取值时会在具体接口中专门说明。
- **X-Auth-Token**: 用户Token，可选，当使用Token方式认证时，必须填充该字段。用户Token也就是调用[获取用户Token](#)接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。

说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[AK/SK认证](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体

请求消息体通常以结构化格式发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[获取用户Token](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中**username**为用户名，**domainname**为用户所属的账号名称，*****为用户登录密码，xxxxxxxxxxxxxxxxxx为project的名称，如“cn-north-4”，您可以从[地区和终端节点](#)获取，对应地区和终端节点页面的“区域”字段的值。

说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](#)。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

2.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK (Access Key ID) /SK (Secret Access Key) 加密调用请求。
推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用[获取用户Token](#)接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{  
    "auth": {  
        "identity": {  
            "methods": [  
                "password"  
            ],  
            "password": {  
                "user": {  
                    "name": "username",  
                    "password": "*****",  
                    "domain": {  
                        "name": "domainname"  
                    }  
                }  
            }  
        },  
        "scope": {  
            "project": {  
                "name": "xxxxxxxx"  
            }  
        }  
    }  
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEF....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEF....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
Content-Type: application/json  
X-Auth-Token: ABCDEF....
```

您还可以通过这个视频教程了解如何使用Token认证：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/10133>。

AK/SK 认证

说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

须知

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

2.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如图2-2所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 2-2 获取用户 Token 响应消息头

```
connection → keep-alive
content-type → application/json
date → Tue, 12 Feb 2019 06:52:13 GMT
server → Web Server
strict-transport-security → max-age=31536000; includeSubdomains;
transfer-encoding → chunked
via → proxy A
x-content-type-options → nosniff
x-download-options → noopener
x-frame-options → SAMEORIGIN
x-iam-trace-id → 218d45ab-d674-4995-af3a-2d0255ba41b5
x-subject-token
→ MIIYXQYJKoZIhvNAQcCollYTjCCGEoCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgharBgkqhkiG9w0BBwGgg hacBIIWmHsidG9rZW4iOnsiZXhwaXJlc19hdCI6ijlwMTktMDitMTNUMCfj3kJU6gqKnPVNRbW2eZ5eb78SZOkqjACgkIqO1wi4JlGzrp18LGXK5txldfq4lqHCYb8P4NaY0NYejcAgzjVeFIytLWT1GSO0zxKZmlQHQj82H8qHdgjZO9fuEbL5dMhdavj+33wElxHRC9187o+k9-
j+CMZSEB7bUGd5Uj6eRASX1jiPPEGA270g1FrudoL6jqglFkNPQuFSOU8+uSstVwRtNfsC+qTp22Rkd5MCqFGQ8LcuUxC3a+9CMBnOintWW7oeRUvhVpxk8pxiX1wTEboX-RzT6MUbpvGw-oPNFYxjECKnoH3HRozv0vN--n5d6Nbvg=-
x-xss-protection → 1; mode=block;
```

响应消息体（可选）

响应消息体通常以结构化格式返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{  
    "token": {  
        "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",  
        "methods": [  
            "password"  
        ],  
        "catalog": [  
            {  
                "endpoints": [  
                    {  
                        "region_id": "xxxxxxxx",  
.....  
.....
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{  
    "error": {  
        "message": "The request you have made requires authentication.",  
        "title": "Unauthorized"  
    }  
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

3 API

3.1 管理侧接口

3.1.1 开启关闭风险规则

功能介绍

开启关闭风险规则

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/{instance_id}/audit/rule/risk/switch

表 3-1 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|------|
| instance_id | 是 | String | 实例ID |
| project_id | 是 | String | 项目ID |

请求参数

表 3-2 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|--|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 3-3 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------|------|--------|---|
| ids | 否 | String | risk id, ids 中间逗号分隔 |
| status | 否 | String | OFF: 关闭 ON: 开启 枚举值: <ul style="list-style-type: none">• OFF• ON |

响应参数

状态码: 200

表 3-4 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|--------|--------|------|
| status | String | 响应状态 |

状态码: 400

表 3-5 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-6 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|-------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-----------|--------|--------------|
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-7 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-8 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/{instance_id}/audit/rule/risk/switch
{
  "ids" : "c7ILB3kBCwCqSg3B2OpF",
  "status" : "OFF"
}
```

响应示例

状态码： 200

请求已成功。

```
{
  "result" : "SUCCESS"
}
```

状态码： 400

请求参数有误。

```
{
  "error" : {
    "error_code" : "DBSS.XXX",
    "error_msg" : "XXX"
  }
}
```

状态码： 403

认证失败。

```
{
  "error" : {
```

```
        "error_code" : "DBSS.XXX",
        "error_msg" : "XXX"
    }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class SwitchRiskRuleSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        SwitchRiskRuleRequest request = new SwitchRiskRuleRequest();
        BatchSwitchesRequest body = new BatchSwitchesRequest();
        body.withStatus(BatchSwitchesRequest.StatusEnum.fromValue("OFF"));
        body.withIds("c7ILB3kBCwCqSg3B2OpF");
        request.withBody(body);
        try {
            SwitchRiskRuleResponse response = client.switchRiskRule(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = SwitchRiskRuleRequest()
        request.body = BatchSwitchesRequest(
            status="OFF",
            ids="c7ILB3kBCwCqSg3B2OpF"
        )
        response = client.switch_risk_rule(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.SwitchRiskRuleRequest{}
    statusBatchSwitchesRequest:= model.GetBatchSwitchesRequestStatusEnum().OFF
```

```
idsBatchSwitchesRequest := "c7ILB3kBcwCqSg3B2OpF"
request.Body = &model.BatchSwitchesRequest{
    Status: &statusBatchSwitchesRequest,
    Ids: &idsBatchSwitchesRequest,
}
response, err := client.SwitchRiskRule(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|---------|
| 200 | 请求已成功。 |
| 400 | 请求参数有误。 |
| 403 | 认证失败。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.2 开启关闭 Agent

功能介绍

用于开启和关闭agent的功能，当开启后，开始抓取用户的访问信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/{instance_id}/audit/agent/switch

表 3-9 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|------|
| instance_id | 是 | String | 实例ID |
| project_id | 是 | String | 项目ID |

请求参数

表 3-10 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|--|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 3-11 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|----------|------|---------|-----------------------|
| agent_id | 是 | String | 审计agent的ID |
| status | 是 | Integer | Agent开关状态 1: 开启 0: 关闭 |

响应参数

状态码： 200

表 3-12 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|--------|--------|------|
| result | String | 响应状态 |

状态码： 400

表 3-13 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-14 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-15 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-16 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/{instance_id}/audit/agent/switch
{
  "agent_id" : "ASWDSDSDSWEWDSDD",
  "status" : 1
}
```

响应示例

状态码： 200

请求已成功。

```
{
  "result" : "SUCCESS"
}
```

状态码： 400

请求参数有误。

```
{
  "error" : {
    "error_code" : "DBSS.XXX",
    "error_msg" : "XXX"
  }
}
```

状态码： 403

认证失败。

```
{
  "error" : {
    "error_code" : "DBSS.XXX",
    "error_msg" : "XXX"
  }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class SwitchAgentSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        SwitchAgentRequest request = new SwitchAgentRequest();
        AgentSwitchRequest body = new AgentSwitchRequest();
        body.withStatus(1);
        body.withAgentId("ASWDSDSDSWEWDSDSD");
        request.withBody(body);
        try {
            SwitchAgentResponse response = client.switchAgent(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = SwitchAgentRequest()
        request.body = AgentSwitchRequest(
            status=1,
            agent_id="ASWDSDSDSWEWDSDSD"
        )
        response = client.switch_agent(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.SwitchAgentRequest{}
    request.Body = &model.AgentSwitchRequest{
        Status: int32(1),
        AgentId: "ASWDSDSDSWEWDSDSD",
    }
    response, err := client.SwitchAgent(request)
    if err == nil {
```

```
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|---------|
| 200 | 请求已成功。 |
| 400 | 请求参数有误。 |
| 403 | 认证失败。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.3 查询账户配额信息

功能介绍

查询账户配额信息

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/dbss/audit/quota

表 3-17 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |

请求参数

表 3-18 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-19 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|--------|------------|
| audit_quota | Long | 实例当前剩余配额。 |
| cpu | Long | Cpu当前剩余配额。 |
| project_id | String | 项目Id。 |
| quota | Long | 配额。 |
| ram | Long | 内存当前剩余配额 |

状态码： 400

表 3-20 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-21 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-22 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-23 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-24 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-25 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v1/{project_id}/dbss/audit/quota

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
    "project_id": "0250cb8a80c24c0b9f20f557cb159aad",  
    "cpu": 796,  
    "ram": 1622016,  
    "audit_quota": 1  
}
```

状态码： 400

客户端错误

```
{  
    "error": {  
        "code": 400,  
        "msg": "参数校验失败"  
    }  
}
```

```
        "error_code" : "DBSS.XXXX",
        "error_msg" : "XXX"
    }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class ShowAuditQuotaSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ShowAuditQuotaRequest request = new ShowAuditQuotaRequest();
        try {
            ShowAuditQuotaResponse response = client.showAuditQuota(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
```

```
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ShowAuditQuotaRequest()
        response = client.show_audit_quota(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ShowAuditQuotaRequest{}
    response, err := client.ShowAuditQuota(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 客户端错误 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.4 查询 ECS 服务器规格信息

功能介绍

查询ECS服务器规格信息

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/dbss/audit/specification

表 3-26 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |

请求参数

表 3-27 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-28 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---------------|---|---------|
| specification | Array of EcsSpecificationBean objects | ecs规格集合 |

表 3-29 EcsSpecificationBean

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|---------------------|-------|
| azs | Array of strings | 可用区集合 |
| id | String | ID |
| level | String | 等级 |
| name | String | 名称 |
| proxy | Integer | 代理 |
| ram | Integer | 内存 |
| vcpus | Integer | CPU |

状态码： 400

表 3-30 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-31 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-32 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-33 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-34 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-35 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v1/{project_id}/dbss/audit/specification

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
    "specification": [ {  
        "level": "low",  
        "id": "s2.xlarge.4",  
        "name": "s2.xlarge.4",  
        "vcpus": 4,  
        "ram": 16384,  
        "proxy": 3,  
        "azs": [ "cn-cmcc1a-01" ]  
    }, {  
        "level": "medium",  
        "id": "s2.2xlarge.4",  
        "name": "s2.2xlarge.4",  
        "vcpus": 8,  
        "ram": 32768,  
        "proxy": 6,  
        "azs": [ "cn-cmcc1a-01", "cn-cmcc1a-02" ]  
    } ]  
}
```

```
"name" : "s2.2xlarge.4",
"vcpus" : 8,
"ram" : 32768,
"proxy" : 6,
"azs" : [ "cn-cmcc1a-01" ]
}, {
"level" : "high",
"id" : "s3.4xlarge.4",
"name" : "s3.4xlarge.4",
"vcpus" : 16,
"ram" : 65536,
"proxy" : 30,
"azs" : [ "cn-cmcc1a-01", "cn-cmcc1b-01" ]
}
}
```

状态码： 400

客户端错误

```
{
  "error" : {
    "error_code" : "DBSS.XXXX",
    "error_msg" : "XXX"
  }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class ListEcsSpecificationSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ListEcsSpecificationRequest request = new ListEcsSpecificationRequest();
        try {
            ListEcsSpecificationResponse response = client.listEcsSpecification(request);
            System.out.println(response.toString());
        }
    }
}
```

```
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \
        client = DbssClient.new_builder() \
            .with_credentials(credentials) \
            .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
            .build()

    try:
        request = ListEcsSpecificationRequest()
        response = client.list_ecs_specification(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    Build()

client := dbss.NewDbssClient(
    dbss.DbssClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ListEcsSpecificationRequest{}
response, err := client.ListEcsSpecification(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 客户端错误 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.5 查询可用区信息

功能介绍

查询可用区信息

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{project_id}/dbss/audit/availability-zone

表 3-36 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |

请求参数

表 3-37 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-38 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-----|---|------|
| azs | Array of AzInfo objects | az列表 |

表 3-39 AzInfo

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|---------|---------|
| zone_name | String | 可用区名称 |
| zone_number | Integer | 可用区编号 |
| az_type | String | 可用区类型 |
| alias | String | 可用区别名 |
| alias_us | String | 可用区别名英文 |

状态码： 400

表 3-40 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-41 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-42 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-43 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-44 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-45 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v2/{project_id}/dbss/audit/availability-zone

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
    "azs": [ {  
        "zone_name": "cn-north-7b",  
        "zone_number": 2,  
        "az_type": "normal",  
        "alias": "可用区2",  
        "alias_us": "AZ2"  
    }, {  
        "zone_name": "cn-north-7a",  
        "zone_number": 1,  
        "az_type": "normal",  
        "alias": "可用区1",  
        "alias_us": "AZ1"  
    }, {  
        "zone_name": "cn-north-7c",  
        "zone_number": 3,  
        "az_type": "normal",  
        "alias": "可用区3",  
        "alias_us": "AZ3"  
    } ]  
}
```

状态码： 400

客户端错误

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;  
  
public class ListAvailabilityZoneInfosSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
    }  
}
```

```
DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
    .build();
ListAvailabilityZoneInfosRequest request = new ListAvailabilityZoneInfosRequest();
try {
    ListAvailabilityZoneInfosResponse response = client.listAvailabilityZoneInfos(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListAvailabilityZoneInfosRequest()
        response = client.list_availability_zone_infos(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)
```

```
func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListAvailabilityZoneInfosRequest{}
    response, err := client.ListAvailabilityZoneInfos(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 客户端错误 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.6 查询用户操作日志信息

功能介绍

查询用户操作日志信息

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/operate-log

表 3-46 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| instance_id | 是 | String | 实例ID |

请求参数

表 3-47 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

表 3-48 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|----------------------|------------------------------|
| time | 否 | TimeRangeBean object | 时间区间 |
| user_name | 否 | String | 筛选角色用户获取操作日志 |
| operate_name | 否 | String | 筛选操作对象名称获取操作日志 |
| result | 否 | String | 根据执行结果获取操作日志 [success, fail] |
| page | 否 | String | 页数 |
| size | 否 | String | 每页条数 |

表 3-49 TimeRangeBean

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|------------|------|--------|---|
| end_time | 否 | String | 开始时间，必须和end_time成对出现。格式必须为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。UTC时间 |
| start_time | 否 | String | 结束时间，必须和start_time成对出现。格式必须为yyyy-MM-dd HH:mm:ss。UTC时间 |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|------------|------|--------|--|
| time_range | 否 | String | 请求查询的时间段，值为： HALF_HOUR HOUR THREE_HOUR TWELVE_HOUR DAY (24小时) WEEK (7天) MONTH (30天) 枚举值：□ HALF_HOUR □ HOUR □ THREE_HOUR □ TWELVE_HOUR □ DAY □ WEEK □ MONTH |

响应参数

状态码： 200

表 3-50 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|--|--------|
| total_num | Integer | 总数 |
| operate_log | Array of OperateLogInfo objects | 操作日志列表 |

表 3-51 OperateLogInfo

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|--------|---|
| id | String | 操作日志ID |
| user | String | 操作日志用户 |
| time | String | 该条记录发生的时间，格式为时间戳 |
| function | String | 该条记录的功能类型 |
| action | String | 该条记录的操作类型 □ create: 创建 □ update: 更新 □ operate: 操作 (开关) □ delete: 删除 |
| name | String | 该条记录对应的用户操作对象 |
| description | String | 该条记录具体的描述 |
| result | String | 该条记录对应用户执行的结果 □ success表示成功 □ fail表示失败 |

状态码： 400

表 3-52 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-53 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-54 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-55 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-56 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-57 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/operate-log  
{  
    "time": {  
        "time_range": "HOUR"  
    },  
    "page": 1,  
    "size": 10  
}
```

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
    "total_num": 3,  
    "operate_log": [ {  
        "id": "1LJP-HgBCwCqSg3BVuAp",  
        "user": "hby-test",  
        "time": "2021-04-22 06:40:52",  
        "function": "数据库列表",  
        "action": "删除",  
        "name": "db01",  
        "description": "删除审计的数据库",  
        "result": "success"  
    }, {  
        "id": "07JO-HgBCwCqSg3ByOAD",  
        "user": "hby-test",  
        "time": "2021-04-22 06:40:15",  
        "function": "数据库列表",  
        "action": "更新",  
        "name": "db01",  
        "description": "关闭审计客户端",  
        "result": "success"  
    }, {  
        "id": "ULKM93gBCwCqSg3BZeD1",  
        "user": "hby-test",  
        "time": "2021-04-22 03:07:56",  
        "function": "数据库列表",  
        "action": "创建",  
        "name": "db01",  
        "description": "创建新的数据库",  
        "result": "success"  
    } ]  
}
```

状态码： 400

请求参数错误

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

状态码： 500

服务器内部错误

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

```
        "error_msg" : "XXX"
    }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class ListAuditOperateLogsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ListAuditOperateLogsRequest request = new ListAuditOperateLogsRequest();
        OperateLogGetRequest body = new OperateLogGetRequest();
        TimeRangeBean timebody = new TimeRangeBean();
        timebody.withTimeRange("HOUR");
        body.withSize("10");
        body.withPage("1");
        body.withTime(timebody);
        request.withBody(body);
        try {
            ListAuditOperateLogsResponse response = client.listAuditOperateLogs(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListAuditOperateLogsRequest()
        timebody = TimeRangeBean(
            time_range="HOUR"
        )
        request.body = OperateLogGetRequest(
            size="10",
            page="1",
            time=timebody
        )
        response = client.list_audit_operate_logs(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()
```

```
client := dbss.NewDbssClient(
    dbss.DbssClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ListAuditOperateLogsRequest{}
timeRangeTime:= "HOUR"
timebody := &model.TimeRangeBean{
    TimeRange: &timeRangeTime,
}
sizeOperateLogGetRequest:= "10"
pageOperateLogGetRequest:= "1"
request.Body = &model.OperateLogGetRequest{
    Size: &sizeOperateLogGetRequest,
    Page: &pageOperateLogGetRequest,
    Time: timebody,
}
response, err := client.ListAuditOperateLogs(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|---------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 请求参数错误 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务器内部错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.1.7 修改安全组

功能介绍

修改安全组

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/dbss/audit/security-group

表 3-58 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |

请求参数

表 3-59 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

表 3-60 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------------|------|------------------|---------------------|
| resource_id | 是 | String | 资源ID |
| securitygroup_ids | 是 | Array of strings | 安全组ID列表(目前只支持传一个ID) |

响应参数

状态码： 200

表 3-61 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|--------|--------|------|
| result | String | 响应状态 |

状态码： 400

表 3-62 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-63 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-64 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-65 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-66 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-67 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/dbss/audit/security-group
{
  "resource_id" : "062212d8-8e30-4783-9671-43f3f1f3bb1e",
  "securitygroup_ids" : [ "f0fbec06-bcf6-4c7e-99fa-f0ddfb1d9bd" ]
}
```

响应示例

状态码： 400

失败

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;  
  
import java.util.List;  
import java.util.ArrayList;  
  
public class UpdateAuditSecurityGroupSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        UpdateAuditSecurityGroupRequest request = new UpdateAuditSecurityGroupRequest();  
        SecurityGroupRequest body = new SecurityGroupRequest();  
        List<String> listbodySecuritygroupIds = new ArrayList<>();  
        listbodySecuritygroupIds.add("f0fbec06-bcf6-4c7e-99fa-f0ddfb1d9bd");  
        body.withSecuritygroupIds(listbodySecuritygroupIds);  
        body.withResourceId("062212d8-8e30-4783-9671-43f3f1f3bb1e");  
        request.withBody(body);  
        try {  
            UpdateAuditSecurityGroupResponse response = client.updateAuditSecurityGroup(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        } catch (ConnectionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (RequestTimeoutException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (ServiceResponseException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

```
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = UpdateAuditSecurityGroupRequest()
        listSecuritygroupIdsbody = [
            "f0fbec06-bcf6-4c7e-99fa-f0ddfb1d9bd"
        ]
        request.body = SecurityGroupRequest(
            securitygroup_ids=listSecuritygroupIdsbody,
            resource_id="062212d8-8e30-4783-9671-43f3f1f3bb1e"
        )
        response = client.update_audit_security_group(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    Build()

client := dbss.NewDbssClient(
    dbss.DbssClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.UpdateAuditSecurityGroupRequest{}
var listSecuritygroupIdsbody = []string{
    "f0fbec06-bcf6-4c7e-99fa-f0ddfb1d9bd",
}
request.Body = &model.SecurityGroupRequest{
    SecuritygroupIds: listSecuritygroupIdsbody,
    Resourceld: "062212d8-8e30-4783-9671-43f3f1f3bb1e",
}
response, err := client.UpdateAuditSecurityGroup(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.2 实例购买查询接口

3.2.1 查询审计实例列表

功能介绍

查询审计实例列表

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/dbss/audit/instances

表 3-68 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |

表 3-69 Query 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------|------|--------|-------|
| offset | 否 | String | 偏移量 |
| limit | 否 | String | 查询记录数 |

请求参数

表 3-70 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-71 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---------|--|--------|
| servers | Array of AuditInstanceListBean objects | 实例信息列表 |
| total | Integer | 总数 |

表 3-72 AuditInstanceListBean

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|--------------------|---------|------------------------------|
| charge_model | String | 付费模式 Period: 包周期 Demand: 按需。 |
| comment | String | 备注信息。 |
| config_num | Integer | 配置的数据库总数。 |
| connect_ip | String | 连接地址。 |
| connect_ipv6 | String | ipv6连接地址。 |
| cpu | Integer | CPU个数 |
| created | String | 创建时间 |
| database_limit | Integer | 支持的数据库总数 |
| effect | Integer | 1.冻结可释放 2.冻结不可释放 3.冻结后不可续费 |
| expired | String | 过期时间 |
| id | String | ID |
| keep_days | String | 剩余天数 |
| name | String | 实例别名 |
| new_version | String | 如果有返回，则需要升级，如果没有，则为null |
| port_id | String | 绑定弹性IP的portID |
| ram | Integer | 内存 |
| region | String | 实例所在region |
| remain_days | String | 到期天数 |
| resource_id | String | 资源ID |
| resource_spec_code | String | 实例的规格 |
| scene | String | 场景 |

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------------------|--------|---|
| security_group_id | String | 安全组 |
| specification | String | 实例规格 |
| status | String | 实例状态: SHUTOFF(已关闭) ACTIVE(运行中, 允许任何操作) DELETING(删除中, 不允许任何操作) BUILD(创建中, 不允许任何操作) DELETED(已删除, 不需要展示) ERROR(故障, 只允许删除) HAWAIT(等待备机创建成功, 不允许任何操作) FROZEN(已冻结, 只允许续费、绑定/解绑) UPGRADING(升级中, 不允许升级操作) |
| subnet_id | String | 子网ID |
| task | String | 任务状态: powering-on(正在开启, 实例可以绑定、解绑) powering-off(正在关闭, 实例可以绑定、解绑) rebooting(正在重启, 实例可以绑定、解绑) delete_wait(等待删除, 集群与实例不允许任何操作) NO_TASK(不展示) |
| version | String | 实例的当前版本 |
| vpc_id | String | 虚拟私有云 |
| zone | String | 可用区 |

状态码: 400

表 3-73 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-74 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码: 403

表 3-75 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-76 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-77 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-78 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v1/{project_id}/dbss/audit/instances

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
    "servers": [ {  
        "name": "DBSS-Test",  
        "comment": "",  
        "connect_ipv6": null,  
        "status": "ACTIVE",  
        "task": "NO_TASK",  
        "id": "8c53ed03-8ed7-4ff2-ad97-7b2d6d1dd364",  
        "specification": "Low | 3 Proxy",  
        "zone": "cn-cmcc1a-01",  
        "created": "2021-04-21 04:37:54",  
        "expired": null,  
        "last_update": "2021-04-21 04:37:54"  
    } ]  
}
```

```
"subnet_id" : "97ef0bb5-3759-4db4-aa49-0d087ed49ce5",
"cpu" : 4,
"ram" : 16384,
"region" : "cn-cmcc1",
"version" : "21.04.16.164614",
"charge_model" : "Demand",
"remain_days" : null,
"config_num" : 1,
"effect" : null,
"scene" : null,
"connect_ip" : "192.168.0.229",
"port_id" : "dc4bd420-e01c-4d12-a7ff-814f17c63079",
"resource_id" : "062212d8-8e30-4783-9671-43f3f1f3bb1e",
"vpc_id" : "76d98391-5abc-46ed-b8a8-f664202cb166",
"security_group_id" : "f0fbec06-bcf6-4c7e-99fa-f0ddfb1d9bd",
"resource_spec_code" : "dbss.bypassaudit.low",
"keep_days" : null,
"new_version" : null,
"database_limit" : 3
},
"total" : 1
}
```

状态码： 400

失败

```
{
  "error" : {
    "error_code" : "DBSS.XXXX",
    "error_msg" : "XXX"
  }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class ListAuditInstancesSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
```

```
.withCredential(auth)
.withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
.build();
ListAuditInstancesRequest request = new ListAuditInstancesRequest();
request.withOffset("<offset>");
request.withLimit("<limit>");
try {
    ListAuditInstancesResponse response = client.listAuditInstances(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListAuditInstancesRequest()
        request.offset = "<offset>"
        request.limit = "<limit>"
        response = client.list_audit_instances(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
```

```
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())
}

request := &model.ListAuditInstancesRequest{}
offsetRequest:= "<offset>"
request.Offset = &offsetRequest
limitRequest:= "<limit>"
request.Limit = &limitRequest
response, err := client.ListAuditInstances(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.2.2 查询实例创建任务信息

功能介绍

查询实例创建任务信息

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/dbss/audit/jobs/{resource_id}

表 3-79 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| resource_id | 是 | String | 资源ID |

请求参数

表 3-80 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-81 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------|--|----------|
| jobs | Array of JobBean objects | 实例创建任务列表 |

表 3-82 JobBean

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|--------|--------|-------------|
| job_id | String | 任务ID,异步查询标识 |

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|--------|-------------|
| status | String | 状态 |
| job_type | String | 类型 |
| server_id | String | 虚拟机ID |
| server_name | String | 虚拟机名称 |
| begin_time | Long | 开始时间 |
| end_time | Long | 结束时间 |
| charge_mode | String | 计费模式 |
| error_code | String | 错误码 |
| fail_reason | String | 失败原因 |
| ha_id | String | 双机实例HA共用的id |
| ha_name | String | HA别名 |

状态码： 400

表 3-83 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-84 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-85 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-86 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-87 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-88 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v1/{project_id}/dbss/audit/jobs/{resource_id}

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
  "jobs": [ {  
    "ha_id": "2c154fdd-0d43-47b7-9cf1-5236bf6a2ca7",  
    "ha_name": null,  
    "status": "SUCCESS",  
    "job_type": null,  
    "job_id": "8abf9647852a1daa01852e517e1a1a0b",  
    "begin_time": 1671519371000,  
    "end_time": 1671519417000,  
    "error_code": null,  
    "fail_reason": null,  
    "charge_mode": "Demand",  
    "server_name": "DBSS-qct-1220",  
    "server_id": "0aa8f621-bc19-4822-b66d-7ab9ae3c8693"  
  } ]  
}
```

状态码： 400

失败

```
{  
  "error": {
```

```
        "error_code" : "DBSS.XXXX",
        "error_msg" : "XXX"
    }
}
```

状态码： 500

服务器内部错误

```
{
  "error" : {
    "error_code" : "DBSS.XXXX",
    "error_msg" : "XXX"
  }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class ListAuditInstanceJobsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ListAuditInstanceJobsRequest request = new ListAuditInstanceJobsRequest();
        try {
            ListAuditInstanceJobsResponse response = client.listAuditInstanceJobs(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatus());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

```
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListAuditInstanceJobsRequest()
        response = client.list_audit_instance_jobs(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())
```

```
request := &model.ListAuditInstanceJobsRequest{}
response, err := client.ListAuditInstanceJobs(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|---------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务器内部错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.2.3 包年包月计费模式创建审计实例

功能介绍

包年包月计费模式创建审计实例

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{project_id}/dbss/audit/charge/period/order

表 3-89 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |

请求参数

表 3-90 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

表 3-91 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-----------------------|------|---|--|
| flavor_ref | 是 | String | 云服务器使用的规格ID |
| name | 是 | String | 云服务器名称。取值范围：只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。创建的云服务器数量大于1时，长度小于等于59个字符 |
| vpc_id | 是 | String | VPC的ID |
| availability_zone | 是 | String | 云服务器对应可用分区信息。(两个主备分区，中间用“,”分割，例如az1.dc1,az2.dc2) |
| enterprise_project_id | 是 | String | 企业项目ID |
| nics | 是 | Array of nics objects | 云服务器对应的网卡信息 |
| security_groups | 是 | Array of security_groups objects | 云服务器对应安全组信息 |
| comment | 否 | String | 备注信息 |
| region | 是 | String | 云服务器所在区域ID |
| cloud_service_type | 是 | String | 服务类型：默认 hws.service.type.dbss |
| charging_mode | 是 | Integer | 计费模式：0: 包周期计费 1: 按需计费 |
| period_type | 是 | Integer | 订购周期类型：0: 天；1: 周；2: 月；3: 年；4: 小时；5: 绝对时间 |
| period_num | 是 | Integer | 订购周期数 |
| subscription_num | 是 | Integer | 订购数量：DBSS只支持订购1套，不支持多套 |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|----------------|------|--|-----------------------|
| product_infos | 是 | Array of product_infos objects | 产品信息列表 |
| tags | 否 | Array of KeyValueBean objects | 资源标签 |
| promotion_info | 否 | String | 折扣信息 |
| is_auto_renew | 否 | Integer | 自动续费 1表示自动续费，0表示不自动续费 |

表 3-92 nics

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|------------|------|--------|-------------------|
| subnet_id | 是 | String | 网卡对应的子网ID |
| ip_address | 否 | String | IP地址，不填或空字符串为自动分配 |

表 3-93 security_groups

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|----|------|--------|-------------------------------|
| id | 是 | String | 云服务器对应的安全组ID，会对创建云服务器中配置的网卡生效 |

表 3-94 product_infos

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------------|------|--------|---|
| product_id | 是 | String | 产品ID |
| cloud_service_type | 是 | String | 服务类型：默认 hws.service.type.dbss |
| resource_type | 是 | String | 资源类型: 默认 hws.resource.type.dbss |
| resource_spec_code | 是 | String | 资源规格： dbss.bypassaudit.low、 dbss.bypassaudit.medium、 dbss.bypassaudit.high |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------------|------|--------|---|
| product_spec_desc | 是 | String | 产品规格描述, json字符串格式 : {"specDesc":{"zh-cn": {"key1":"value1"}, "en-us": {"key1":"value1"}}} |

表 3-95 KeyValueBean

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------|------|--------|----|
| key | 是 | String | 键 |
| value | 是 | String | 值 |

响应参数

状态码： 200

表 3-96 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|--------|------|
| description | String | 描述 |
| code | String | 返回码 |
| order_id | String | 订单ID |

状态码： 400

表 3-97 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-98 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-99 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-100 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500**表 3-101** 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-102 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

创建一个包周期计费"charging_mode : 0"的实例，版本为基础版：
"resource_spec_code" : "dbss.bypassaudit.low"。

```
/v2/{project_id}/dbss/audit/charge/period/order

{
  "flavor_ref": "st6.xlarge.4",
  "name": "DBSS-acc3",
  "vpc_id": "4c035747-f77b-4c6d-b23b-cb3a2b96c7e6",
  "availability_zone": "cn-north-7c",
  "comment": "",
  "region": "cn-north-7",
  "nics": [
    {
      "subnet_id": "6201dcf2-1374-43ec-ae8b-78b4081572d3"
    }
  ],
  "security_groups": [
    {
      "id": "04088976-9c63-4e6b-9070-84e6a30c782b"
    }
  ],
  "cloud_service_type": "hws.service.type.dbss",
  "charging_mode": 0,
```

```
"period_type": 2,  
"period_num": 1,  
"subscription_num": 1,  
"is_auto_renew": 0,  
"product_infos": [ {  
    "product_id": "00301-225396-0--0",  
    "cloud_service_type": "hws.service.type.dbss",  
    "resource_type": "hws.resource.type.dbss",  
    "resource_spec_code": "dbss.bypassaudit.low",  
    "product_spec_desc": "{\"specDesc\":{\"zh-cn\":{\"key1\":\"value1\"},\"en-us\":{\"key1\":\"value1\"}}}"  
}],  
"promotion_info": "",  
"enterprise_project_id": "0",  
"tags": [ {  
    "key": "key_test",  
    "value": "1"  
}],  
}  
}
```

创建一个包周期计费"charging_mode : 0"的实例，版本为专业版：

"resource_spec_code": "dbss.bypassaudit.medium"。

```
{  
    "flavor_ref": "c6.2xlarge.2",  
    "name": "DBSS-test",  
    "vpc_id": "4c035747-f77b-4c6d-b23b-cb3a2b96c7e6",  
    "availability_zone": "cn-north-7b",  
    "comment": "",  
    "region": "cn-north-7",  
    "nics": [  
        {  
            "subnet_id": "6201dcf2-1374-43ec-ae8b-78b4081572d3"  
        }  
    ],  
    "security_groups": [  
        {  
            "id": "59c45017-a484-481b-8440-18c2214ccb06"  
        }  
    ],  
    "cloud_service_type": "hws.service.type.dbss",  
    "charging_mode": 0,  
    "period_type": 2,  
    "period_num": 1,  
    "subscription_num": 1,  
    "is_auto_renew": 0,  
    "product_infos": [ {  
        "product_id": "00301-225396-0--0",  
        "cloud_service_type": "hws.service.type.dbss",  
        "resource_type": "hws.resource.type.dbss",  
        "resource_spec_code": "dbss.bypassaudit.medium",  
        "product_spec_desc": "{\"specDesc\":{\"zh-cn\":{\"key1\":\"value1\"},\"en-us\":\":\"value1\"}}"}],  
        "promotion_info": "",  
        "enterprise_project_id": "0"  
    }  
}
```

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
    "description": "Success",  
    "code": "0",  
    "order_id": "CS1710190909OGQIS"  
}
```

状态码： 400

失败

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;  
  
import java.util.List;  
import java.util.ArrayList;  
  
public class CreateInstancesPeriodOrderSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        CreateInstancesPeriodOrderRequest request = new CreateInstancesPeriodOrderRequest();  
        CreateInstancePeriodRequest body = new CreateInstancePeriodRequest();  
        List<KeyValueBean> listbodyTags = new ArrayList<>();  
        listbodyTags.add(  
            new KeyValueBean()  
                .withKey("key_test")  
                .withValue("1")  
        );  
        List<CreateInstancePeriodRequestProductInfos> listbodyProductInfos = new ArrayList<>();  
        listbodyProductInfos.add(  
            new CreateInstancePeriodRequestProductInfos()  
                .withProductId("00301-225396-0--0")  
                .withCloudServiceType("hws.service.type.dbss")  
                .withResourceType("hws.resource.type.dbss")  
                .withResourceSpecCode("dbss.bypassaudit.low")  
                .withProductSpecDesc("test")  
        );  
        List<CreateInstancePeriodRequestSecurityGroups> listbodySecurityGroups = new ArrayList<>();
```

```
listbodySecurityGroups.add(
    new CreateInstancePeriodRequestSecurityGroups()
        .withId("04088976-9c63-4e6b-9070-84e6a30c782b")
);
List<CreateInstancePeriodRequestNics> listbodyNics = new ArrayList<>();
listbodyNics.add(
    new CreateInstancePeriodRequestNics()
        .withSubnetId("6201dcf2-1374-43ec-ae8b-78b4081572d3")
);
body.withIsAutoRenew(0);
body.withPromotionInfo("");
body.withTags(listbodyTags);
body.withProductInfos(listbodyProductInfos);
body.withSubscriptionNum(1);
body.withPeriodNum(1);
body.withPeriodType(2);
body.withChargingMode(0);
body.withCloudServiceType("hws.service.type.dbss");
body.withRegion("cn-north-7");
body.withComment("");
body.withSecurityGroups(listbodySecurityGroups);
body.withNics(listbodyNics);
body.withEnterpriseProjectId("0");
body.withAvailabilityZone("cn-north-7c");
body.withVpcId("4c035747-f77b-4c6d-b23b-cb3a2b96c7e6");
body.withName("DBSS-acc3");
body.withFlavorRef("st6.xlarge.4");
request.withBody(body);
try {
    CreateInstancesPeriodOrderResponse response = client.createInstancesPeriodOrder(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \
        client = DbssClient.new_builder() \
            .with_credentials(credentials) \
            .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
            .build()
```

```
try:
    request = CreateInstancesPeriodOrderRequest()
    listTagsbody = [
        KeyValueBean(
            key="key_test",
            value="1"
        )
    ]
    listProductInfosbody = [
        CreateInstancePeriodRequestProductInfos(
            product_id="00301-225396-0--0",
            cloud_service_type="hws.service.type.dbss",
            resource_type="hws.resource.type.dbss",
            resource_spec_code="dbss.bypassaudit.low",
            product_spec_desc="test"
        )
    ]
    listSecurityGroupsbody = [
        CreateInstancePeriodRequestSecurityGroups(
            id="04088976-9c63-4e6b-9070-84e6a30c782b"
        )
    ]
    listNicsbody = [
        CreateInstancePeriodRequestNics(
            subnet_id="6201dcf2-1374-43ec-ae8b-78b4081572d3"
        )
    ]
    request.body = CreateInstancePeriodRequest(
        is_auto_renew=0,
        promotion_info="",
        tags=listTagsbody,
        product_infos=listProductInfosbody,
        subscription_num=1,
        period_num=1,
        period_type=2,
        charging_mode=0,
        cloud_service_type="hws.service.type.dbss",
        region="cn-north-7",
        comment="",
        security_groups=listSecurityGroupsbody,
        nics=listNicsbody,
        enterprise_project_id="0",
        availability_zone="cn-north-7c",
        vpc_id="4c035747-f77b-4c6d-b23b-cb3a2b96c7e6",
        name="DBSS-acc3",
        flavor_ref="st6.xlarge.4"
    )
    response = client.create_instances_period_order(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    Build()

client := dbss.NewDbssClient(
    dbss.DbssClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.CreateInstancePeriodOrderRequest{}
var listTagsbody = []model.KeyValueBean{
{
    Key: "key_test",
    Value: "1",
},
}
var listProductInfosbody = []model.CreateInstancePeriodRequestProductInfos{
{
    ProductId: "00301-225396-0--0",
    CloudServiceType: "hws.service.type.dbss",
    ResourceType: "hws.resource.type.dbss",
    ResourceSpecCode: "dbss.bypassaudit.low",
    ProductSpecDesc: "test",
},
}
var listSecurityGroupsbody = []model.CreateInstancePeriodRequestSecurityGroups{
{
    Id: "04088976-9c63-4e6b-9070-84e6a30c782b",
},
}
var listNicsbody = []model.CreateInstancePeriodRequestNics{
{
    SubnetId: "6201dcf2-1374-43ec-ae8b-78b4081572d3",
},
}
isAutoRenewCreateInstancePeriodRequest:= int32(0)
promotionInfoCreateInstancePeriodRequest:= ""
commentCreateInstancePeriodRequest:= ""
request.Body = &model.CreateInstancePeriodRequest{
    IsAutoRenew: &isAutoRenewCreateInstancePeriodRequest,
    PromotionInfo: &promotionInfoCreateInstancePeriodRequest,
    Tags: &listTagsbody,
    ProductInfos: listProductInfosbody,
    SubscriptionNum: int32(1),
    PeriodNum: int32(1),
    PeriodType: int32(2),
    ChargingMode: int32(0),
    CloudServiceType: "hws.service.type.dbss",
    Region: "cn-north-7",
    Comment: &commentCreateInstancePeriodRequest,
    SecurityGroups: listSecurityGroupsbody,
    Nics: listNicsbody,
    EnterpriseProjectId: "0",
    AvailabilityZone: "cn-north-7c",
    VpcId: "4c035747-f77b-4c6d-b23b-cb3a2b96c7e6",
    Name: "DBSS-acc3",
    FlavorRef: "st6.xlarge.4",
}
response, err := client.CreateInstancePeriodOrder(request)
```

```
if err == nil {  
    fmt.Printf("%+v\n", response)  
} else {  
    fmt.Println(err)  
}  
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.3 数据库接口

3.3.1 查询数据库列表

功能介绍

查询数据库列表

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/databases

表 3-103 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| instance_id | 是 | String | 实例ID |

表 3-104 Query 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------|------|--------|-----------------------|
| status | 否 | String | 实例状态 ON : 开启 OFF : 关闭 |
| offset | 否 | String | 偏移量 |
| limit | 否 | String | 查询记录数 |

请求参数

表 3-105 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-106 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-----------|-------------------------------|---------|
| databases | Array of DataBaseBean objects | 数据库信息列表 |
| total | Integer | 总数 |

表 3-107 DataBaseBean

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|----------|-----------------|-------|
| database | DataBase object | 数据库信息 |

表 3-108 DataBase

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------|--------|-------|
| id | String | 数据库ID |
| name | String | 数据库名称 |

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------------------|------------------|--|
| type | String | 添加的数据库类型：枚举值： MySQL ORACLE POSTGRESQL SQLSERVER DAMENG TAURUS DWS KINGBASE GAUSSDBOPENGAUSS GREENPLUM HIGHGO SHENTONG GBASE8A GBASE8S GBASEXDM MONGODB DDS |
| version | String | 数据库版本 |
| charset | String | 数据库字符集 |
| ip | String | 数据库IP |
| port | String | 数据库端口 |
| os | String | 数据库操作系统 |
| status | String | 开启状态 (1: 开启, 0: 关闭) |
| instance_name | String | 数据库实例名 |
| audit_status | String | 数据库的运行状态 枚举值： ACTIVE SHUTOFF ERROR |
| agent_url | Array of strings | agent的唯一ID |
| db_classification | String | 数据库分类，取值范围： RDS (表示RDS数据库) 和 ECS (自建数据库) |

状态码： 400

表 3-109 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-110 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-111 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-112 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-113 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-114 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/databases

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
  "databases": [ {  
    "database": {  
      "id": "zLKv83gBCwCqSg3BJt0m",  
      "name": "db01",  
      "type": "MYSQL",  
      "version": "5.0",  
      "charset": "UTF8",  
      "ip": "192.168.0.204",  
      "port": "3306",  
      "os": "LINUX64",  
      "status": "OFF",  
      "create_time": "2024-04-10T10:00:00Z",  
      "update_time": "2024-04-10T10:00:00Z"  
    }  
  }]  
}
```

```
        "instance_name" : "",  
        "audit_status" : null,  
        "agent_url" : [ "zrKw83gBCwCqSg3Bkt1P" ],  
        "db_classification" : "ECS"  
    }  
}  
}
```

状态码： 400

请求参数错误

```
{  
    "error" : {  
        "error_code" : "DBSS.XXXX",  
        "error_msg" : "XXX"  
    }  
}
```

状态码： 500

服务器内部错误

```
{  
    "error" : {  
        "error_code" : "DBSS.XXXX",  
        "error_msg" : "XXX"  
    }  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;  
  
public class ListAuditDatabasesSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        ListAuditDatabasesRequest request = new ListAuditDatabasesRequest();
```

```
request.withStatus("<status>");
request.withOffset("<offset>");
request.withLimit("<limit>");
try {
    ListAuditDatabasesResponse response = client.listAuditDatabases(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListAuditDatabasesRequest()
        request.status = "<status>"
        request.offset = "<offset>"
        request.limit = "<limit>"
        response = client.list_audit_databases(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)
```

```
func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListAuditDatabasesRequest{}
    statusRequest:= "<status>"
    request.Status = &statusRequest
    offsetRequest:= "<offset>"
    request.Offset = &offsetRequest
    limitRequest:= "<limit>"
    request.Limit = &limitRequest
    response, err := client.ListAuditDatabases(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|---------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 请求参数错误 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务器内部错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.3.2 添加 RDS 免 agent 数据库

功能介绍

添加RDS免agent数据库

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/databases/rds

表 3-115 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| instance_id | 是 | String | 实例ID |

请求参数

表 3-116 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

表 3-117 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--|-----------|
| databases | 是 | Array of databases objects | 添加数据库信息列表 |
| total_count | 否 | Integer | 总数 |

表 3-118 databases

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---------|------|--------|-------|
| id | 是 | String | 数据库ID |
| db_name | 是 | String | 数据库名称 |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-----------------|------|--------|---------|
| status | 是 | String | 数据库状态 |
| port | 是 | String | 数据库端口 |
| ip | 是 | String | 数据库IP |
| instance_name | 是 | String | 数据库实例名称 |
| version | 是 | String | 数据库版本 |
| type | 是 | String | 数据库类型 |
| enterprise_id | 是 | String | 企业项目ID |
| enterprise_name | 否 | String | 企业项目名称 |

响应参数

状态码： 200

表 3-119 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---------------|------------------|--------------|
| illegal_db_id | Array of strings | 添加失败的数据库实例id |
| legal_db_id | Array of strings | 添加成功的数据库实例id |

状态码： 400

表 3-120 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-121 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-122 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-123 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-124 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-125 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/databases/rds
{
  "databases": [
    {
      "id": "123751d3ee2f47aea64822e98318c6a8in01",
      "db_name": "rds1",
      "status": "ACTIVE",
      "port": "3306",
      "ip": "192.168.0.119",
      "instance_name": "rds1",
      "version": "8.0",
      "type": "MySQL",
      "enterprise_id": "0",
      "enterprise_name": "default"
    },
    {
      "id": "2343f7285d684fed8b09fac201c3fc7ain01",
      "db_name": "rds2",
      "status": "ACTIVE",
    }
  ]
}
```

```
        "port": "3306",
        "ip": "192.168.0.92",
        "instance_name": "rds2",
        "version": "8.0",
        "type": "MySQL",
        "enterprise_id": "0",
        "enterprise_name": "default"
    } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

成功

```
{
    "illegal_db_id": [],
    "legal_db_id": [ "123751d3ee2f47aea64822e98318c6a8in01", "2343f7285d684fed8b09fac201c3fc7ain01" ]
}
```

状态码： 400

失败

```
{
    "error": {
        "error_code": "DBSS.XXXX",
        "error_msg": "XXX"
    }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class AddRdsNoAgentDatabaseSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);
    }
}
```

```
DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
    .build();
AddRdsNoAgentDatabaseRequest request = new AddRdsNoAgentDatabaseRequest();
RdsNoAgentDbRequest body = new RdsNoAgentDbRequest();
List<RdsNoAgentDbRequestDatabases> listbodyDatabases = new ArrayList<>();
listbodyDatabases.add(
    new RdsNoAgentDbRequestDatabases()
        .withId("123751d3ee2f47aea64822e98318c6a8in01")
        .withDbName("rds1")
        .withStatus("ACTIVE")
        .withPort("3306")
        .withIp("192.168.0.119")
        .withInstanceName("rds1")
        .withVersion("8.0")
        .withType("MySQL")
        .withEnterpriseId("0")
        .withEnterpriseName("default")
);
listbodyDatabases.add(
    new RdsNoAgentDbRequestDatabases()
        .withId("2343f7285d684fed8b09fac201c3fc7ain01")
        .withDbName("rds2")
        .withStatus("ACTIVE")
        .withPort("3306")
        .withIp("192.168.0.92")
        .withInstanceName("rds2")
        .withVersion("8.0")
        .withType("MySQL")
        .withEnterpriseId("0")
        .withEnterpriseName("default")
);
body.withDatabases(listbodyDatabases);
request.withBody(body);
try {
    AddRdsNoAgentDatabaseResponse response = client.addRdsNoAgentDatabase(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatus());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk) \n\nclient = DbssClient.new_builder() \n    .with_credentials(credentials) \n    .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \n    .build()\n\ntry:\n    request = AddRdsNoAgentDatabaseRequest()\n    listDatabasesbody = [\n        RdsNoAgentDbRequestDatabases(\n            id="123751d3ee2f47aea64822e98318c6a8in01",\n            db_name="rds1",\n            status="ACTIVE",\n            port="3306",\n            ip="192.168.0.119",\n            instance_name="rds1",\n            version="8.0",\n            type="MySQL",\n            enterprise_id="0",\n            enterprise_name="default"\n        ),\n        RdsNoAgentDbRequestDatabases(\n            id="2343f7285d684fed8b09fac201c3fc7ain01",\n            db_name="rds2",\n            status="ACTIVE",\n            port="3306",\n            ip="192.168.0.92",\n            instance_name="rds2",\n            version="8.0",\n            type="MySQL",\n            enterprise_id="0",\n            enterprise_name="default"\n        )\n    ]\n    request.body = RdsNoAgentDbRequest(\n        databases=listDatabasesbody\n    )\n    response = client.add_rds_no_agent_database(request)\n    print(response)\nexcept exceptions.ClientRequestException as e:\n    print(e.status_code)\n    print(e.request_id)\n    print(e.error_code)\n    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main\n\nimport (\n    "fmt"\n    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"\n    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"\n    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"\n    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"\n)\n\nfunc main() {\n    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security\n    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment\n    // variables and decrypted during use to ensure security.\n    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this\n    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment\n    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")\n    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")\n\n    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
```

```
WithAk(ak).
WithSk(sk).
Build()

client := dbss.NewDbssClient(
    dbss.DbssClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.AddRdsNoAgentDatabaseRequest{}
enterpriseNameDatabases:= "default"
enterpriseNameDatabases1:= "default"
var listDatabasesbody = []model.RdsNoAgentDbRequestDatabases{
{
    Id: "123751d3ee2f47aea64822e98318c6a8in01",
    DbName: "rds1",
    Status: "ACTIVE",
    Port: "3306",
    Ip: "192.168.0.119",
    InstanceName: "rds1",
    Version: "8.0",
    Type: "MySQL",
    EnterpriseId: "0",
    EnterpriseName: &enterpriseNameDatabases,
},
{
    Id: "2343f7285d684fed8b09fac201c3fc7ain01",
    DbName: "rds2",
    Status: "ACTIVE",
    Port: "3306",
    Ip: "192.168.0.92",
    InstanceName: "rds2",
    Version: "8.0",
    Type: "MySQL",
    EnterpriseId: "0",
    EnterpriseName: &enterpriseNameDatabases1,
},
}
request.Body = &model.RdsNoAgentDbRequest{
    Databases: listDatabasesbody,
}
response, err := client.AddRdsNoAgentDatabase(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 403 | 认证失败 |

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.4 标签相关接口

3.4.1 查询项目标签

功能介绍

查询项目标签

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/{resource_type}/tags

表 3-126 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---------------|------|--------|---------------------------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| resource_type | 是 | String | 资源类型。审计： auditInstance |

请求参数

表 3-127 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-128 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------|------------------------------|------|
| tags | Array of tags objects | 标签列表 |

表 3-129 tags

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|--------|------------------|---|
| key | String | 键。最大长度128个字符。 key满足3.1 KEY字符集规范。 |
| values | Array of strings | 值列表。每个值最大长度255个字符。 value满足3.2 VALUE字符集规范。 |

状态码： 400

表 3-130 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-131 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-132 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-133 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-134 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-135 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v1/{project_id}/{resource_type}/tags

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
  "tags": [ {  
    "key": "key1",  
    "values": [ "value1", "value2" ]  
  }, {  
    "key": "key2",  
    "values": [ "value1", "value2" ]  
  } ]  
}
```

状态码： 400

失败

```
{  
  "error": {  
    "error_code": "DBSS.XXXX",  
    "error_msg": "XXX"  
  }  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class ListProjectResourceTagsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ListProjectResourceTagsRequest request = new ListProjectResourceTagsRequest();
        try {
            ListProjectResourceTagsResponse response = client.listProjectResourceTags(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatus());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

client = DbssClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
    .build()

try:
    request = ListProjectResourceTagsRequest()
    response = client.list_project_resource_tags(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListProjectResourceTagsRequest{}
    response, err := client.ListProjectResourceTags(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.4.2 根据标签查询资源实例列表

功能介绍

根据标签查询资源实例列表

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/{resource_type}/resource-instances/filter

表 3-136 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---------------|------|--------|---------------------------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| resource_type | 是 | String | 资源类型。审计： auditInstance |

表 3-137 Query 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------|------|--------|--|
| limit | 否 | String | 查询记录数 (action为count时无此参数) 如果action为filter默认为1000, limit最多为1000, 不能为负数, 最小值为1 |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------|------|--------|--|
| offset | 否 | String | 索引位置，偏移量（action为count时无此参数）从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，如果action为filter默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数 |

请求参数

表 3-138 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

表 3-139 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|----------|------|---|--|
| matches | 否 | Array of matches objects | 搜索字段, key为要匹配的字段，如resource_name等。value为匹配的值。key为固定字典值，不能包含重复的key或不支持的key。根据key的值确认是否需要模糊匹配，如resource_name默认为模糊搜索（不区分大小写），如果value为空字符串精确匹配（多数服务不存在资源名称为空的情况，因此此类情况返回空列表）。resource_id为精确匹配。第一期只做resource_name，后续再扩展。 |
| not_tags | 否 | Array of TagKeyValue sBean objects | 不包含标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回不包含标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据 |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|---|---|
| tags | 否 | Array of TagKeyValue sBean objects | 包含标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含所有标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。无tag过滤条件时返回全量数据 |
| tags_any | 否 | Array of TagKeyValue sBean objects | 包含任意标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含标签的资源列表，key之间是或的关系，key-value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据 |
| not_tags_any | 否 | Array of TagKeyValue sBean objects | 不包含任意标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回不包含标签的资源列表，key之间是或的关系，key-value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据 |
| sys_tags | 否 | TagKeyValue sBean object | 仅op_service权限可以使用此字段做资源实例过滤条件。目前TMS调用时只包含一个tag结构体。key: _sys_enterprise_project_idvalue : 企业项目id列表目前TMS调用时，key下面只包含一个value。 0表示默认企业项目sys_tags和租户标签过滤条件 (without_any_tag 、 tags、 tags_any、 not_tags、 not_tags_any) 不能同时使用无sys_tags时按照tag接口处理，无tag过滤条件时返回全量数据 |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-----------------|------|---------|---|
| without_any_tag | 否 | Boolean | 不包含任意一个标签，该字段为 true时查询所有不带标签的资源，此时忽略“tags”、“tags_any”、“not_tags”、“not_tags_any”字段 |

表 3-140 matches

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------|------|--------|----|
| key | 否 | String | 键 |
| value | 否 | String | 值 |

表 3-141 TagKeyValuesBean

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------|------|------------------|--|
| key | 是 | String | 键。最大长度128个unicode字符。key不能为空。(搜索时不对此参数做字符集校验)，key不能为空或者空字符串，不能为空格，校验和使用之前先trim 前后半角空格 |
| values | 是 | Array of strings | 值列表。每个值最大长度255个unicode字符，校验和使用之前先trim 前后半角空格。value可为空数组但不可缺省。如果values为空列表，则表示any_value(查询任意value)。value之间为或的关系 |

响应参数

状态码： 200

表 3-142 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|--|--------|
| resources | Array of resources objects | 资源实例列表 |
| total_count | Integer | 总记录数 |

表 3-143 resources

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-----------------|---|---|
| resource_detail | Object | 资源详情。 资源对象，用于扩展。默认为空 |
| resource_id | String | 资源ID |
| resource_name | String | 资源名称，资源没有名称时默认为空字符串，eip返回ip地址 |
| tags | Array of tags objects | 标签列表，没有标签默认为空数组 |
| sys_tags | Array of sys_tags objects | 仅op_service权限才可以获取此字段：目前只包含一个resource_tag 结构体 key: _sys_enterprise_project_id value: 企业项目id, 0表示默认企业项目 非op_service场景不能返回此字段 |

表 3-144 tags

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----|
| key | String | 键 |
| value | String | 值 |

表 3-145 sys_tags

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----|
| key | String | 键 |
| value | String | 值 |

状态码： 400

表 3-146 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-147 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-148 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-149 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-150 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-151 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/{resource_type}/resource-instances/filter
```

```
{
  "matches": [
    {
      "key": "resource_name",
      "value": "resource1"
    }
  ]
}
```

```
        },
        "not_tags" : [ {
            "key" : "key1",
            "values" : [ "*value1", "value2" ]
        }],
        "tags" : [ {
            "key" : "key1",
            "values" : [ "*value1", "value2" ]
        }],
        "tags_any" : [ {
            "key" : "key1",
            "values" : [ "value1", "value2" ]
        }],
        "not_tags_any" : [ {
            "key" : "key1",
            "values" : [ "value1", "value2" ]
        }],
        "sys_tags" : [ {
            "key" : "_sys_enterprise_project_id",
            "values" : [ "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635" ]
        }]
    }
```

响应示例

状态码： 200

成功

```
{
    "resources" : [ {
        "resource_detail" : null,
        "resource_id" : "cdfs_cefs_wesas_12_dsd",
        "resource_name" : "resouece1",
        "tags" : [ {
            "key" : "key1",
            "value" : "value1"
        }, {
            "key" : "key2",
            "value" : "value1"
        }],
        "sys_tags" : [ {
            "key" : "_sys_enterprise_project_id",
            "value" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635"
        }]
    }],
    "total_count" : 1000
}
```

状态码： 400

失败

```
{
    "error" : {
        "error_code" : "DBSS.XXXX",
        "error_msg" : "XXX"
    }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ListResourceInstanceByTagSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ListResourceInstanceByTagRequest request = new ListResourceInstanceByTagRequest();
        request.withLimit("<limit>");
        request.withOffset("<offset>");
        ResourceInstanceTagRequest body = new ResourceInstanceTagRequest();
        List<String> listNotTagsAnyValues = new ArrayList<>();
        listNotTagsAnyValues.add("value1");
        listNotTagsAnyValues.add("value2");
        List<TagKeyValuesBean> listbodyNotTagsAny = new ArrayList<>();
        listbodyNotTagsAny.add(
            new TagKeyValuesBean()
                .withKey("key1")
                .withValues(listNotTagsAnyValues)
        );
        List<String> listTagsAnyValues = new ArrayList<>();
        listTagsAnyValues.add("value1");
        listTagsAnyValues.add("value2");
        List<TagKeyValuesBean> listbodyTagsAny = new ArrayList<>();
        listbodyTagsAny.add(
            new TagKeyValuesBean()
                .withKey("key1")
                .withValues(listTagsAnyValues)
        );
        List<String> listTagsValues = new ArrayList<>();
        listTagsValues.add("*value1");
        listTagsValues.add("value2");
        List<TagKeyValuesBean> listbodyTags = new ArrayList<>();
        listbodyTags.add(
            new TagKeyValuesBean()
                .withKey("key1")
                .withValues(listTagsValues)
        );
        List<String> listNotTagsValues = new ArrayList<>();
        listNotTagsValues.add("*value1");
        listNotTagsValues.add("value2");
        List<TagKeyValuesBean> listbodyNotTags = new ArrayList<>();
        listbodyNotTags.add(
            new TagKeyValuesBean()
                .withKey("key1")
        );
    }
}
```

```
.withValues(listNotTagsValues)
);
List<ResourceInstanceTagRequestMatches> listbodyMatches = new ArrayList<>();
listbodyMatches.add(
    new ResourceInstanceTagRequestMatches()
        .withKey("resource_name")
        .withValue("resource1")
);
body.withSysTags("[{\\"values\\":["5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635"],\\"key
\\":\\"sys_enterprise_project_id\\"}]");
body.withNotTagsAny(listbodyNotTagsAny);
body.withTagsAny(listbodyTagsAny);
body.withTags(listbodyTags);
body.withNotTags(listbodyNotTags);
body.withMatches(listbodyMatches);
request.withBody(body);
try {
    ListResourceInstanceByTagResponse response = client.listResourceInstanceByTag(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListResourceInstanceByTagRequest()
        request.limit = "<limit>"
        request.offset = "<offset>"
        listValuesNotTagsAny = [
            "value1",
            "value2"
        ]
        listNotTagsAnybody = [
            TagKeyValueBean(
                key="key1",

```

```
        values=listValuesNotTagsAny
    )
]
listValuesTagsAny = [
    "value1",
    "value2"
]
listTagsAnybody = [
    TagKeyValuesBean(
        key="key1",
        values=listValuesTagsAny
    )
]
listValuesTags = [
    "*value1",
    "value2"
]
listTagsbody = [
    TagKeyValuesBean(
        key="key1",
        values=listValuesTags
    )
]
listValuesNotTags = [
    "*value1",
    "value2"
]
listNotTagsbody = [
    TagKeyValuesBean(
        key="key1",
        values=listValuesNotTags
    )
]
listMatchesbody = [
    ResourceInstanceTagRequestMatches(
        key="resource_name",
        value="resource1"
    )
]
request.body = ResourceInstanceTagRequest(
    sys_tags="[{\"values\":[\"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635\"],\"key\":"_sys_enterprise_project_id"}],"
    not_tags_any=listNotTagsAnybody,
    tags_any=listTagsAnybody,
    tags=listTagsbody,
    not_tags=listNotTagsbody,
    matches=listMatchesbody
)
response = client.list_resource_instance_by_tag(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    Build()

client := dbss.NewDbssClient(
    dbss.DbssClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ListResourceInstanceByTagRequest{}
limitRequest:= "<limit>"
request.Limit = &limitRequest
offsetRequest:= "<offset>"
request.Offset = &offsetRequest
var listValuesNotTagsAny = []string{
    "value1",
    "value2",
}
var listNotTagsAnybody = []model.TagKeyValuesBean{
    {
        Key: "key1",
        Values: listValuesNotTagsAny,
    },
}
var listValuesTagsAny = []string{
    "value1",
    "value2",
}
var listTagsAnybody = []model.TagKeyValuesBean{
    {
        Key: "key1",
        Values: listValuesTagsAny,
    },
}
var listValuesTags = []string{
    "*value1",
    "value2",
}
var listTagsbody = []model.TagKeyValuesBean{
    {
        Key: "key1",
        Values: listValuesTags,
    },
}
var listValuesNotTags = []string{
    "*value1",
    "value2",
}
var listNotTagsbody = []model.TagKeyValuesBean{
    {
        Key: "key1",
        Values: listValuesNotTags,
    },
}
keyMatches:= "resource_name"
valueMatches:= "resource1"
var listMatchesbody = []model.ResourceInstanceTagRequestMatches{
    {
        Key: &keyMatches,
```

```
        Value: &valueMatches,
    },
}
var sysTagsSysTags interface{} = "[{\\"values\":[\"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635\"],\\"key\\":\"_sys_enterprise_project_id\"}]"
request.Body = &model.ResourceInstanceTagRequest{
    SysTags: &sysTagsSysTags,
    NotTagsAny: &listNotTagsAnybody,
    TagsAny: &listTagsAnybody,
    Tags: &listTagsbody,
    NotTags: &listNotTagsbody,
    Matches: &listMatchesbody,
}
response, err := client.ListResourceInstanceByTag(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.4.3 根据标签查询资源实例数量

功能介绍

根据标签查询资源实例数量

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/{resource_type}/resource-instances/count

表 3-152 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---------------|------|--------|---------------------------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| resource_type | 是 | String | 资源类型。审计： auditInstance |

请求参数

表 3-153 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

表 3-154 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|----------|------|--|--|
| matches | 否 | Array of matches objects | 搜索字段, key为要匹配的字段, 如resource_name等。value为匹配的值。key为固定字典值, 不能包含重复的key或不支持的key。根据key的值确认是否需要模糊匹配, 如resource_name默认为模糊搜索(不区分大小写), 如果value为空字符串精确匹配(多数服务不存在资源名称为空的情况, 因此此类情况返回空列表)。resource_id为精确匹配。第一期只做resource_name, 后续再扩展。 |
| not_tags | 否 | Array of TagKeyValue sBean objects | 不包含标签, 最多包含50个key, 每个key下面的value最多10个, 每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复, 同一个key中values不能重复。结果返回不包含标签的资源列表, key之间是与的关系, key-value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据 |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|---|---|
| tags | 否 | Array of TagKeyValue sBean objects | 包含标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含所有标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。无tag过滤条件时返回全量数据 |
| tags_any | 否 | Array of TagKeyValue sBean objects | 包含任意标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含标签的资源列表，key之间是或的关系，key-value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据 |
| not_tags_any | 否 | Array of TagKeyValue sBean objects | 不包含任意标签，最多包含50个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回不包含标签的资源列表，key之间是或的关系，key-value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据 |
| sys_tags | 否 | TagKeyValue sBean object | 仅op_service权限可以使用此字段做资源实例过滤条件。目前TMS调用时只包含一个tag结构体。key: _sys_enterprise_project_idvalue : 企业项目id列表目前TMS调用时，key下面只包含一个value。 0表示默认企业项目sys_tags和租户标签过滤条件 (without_any_tag 、 tags、 tags_any、 not_tags、 not_tags_any) 不能同时使用无sys_tags时按照tag接口处理，无tag过滤条件时返回全量数据 |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-----------------|------|---------|---|
| without_any_tag | 否 | Boolean | 不包含任意一个标签，该字段为 true时查询所有不带标签的资源，此时忽略“tags”、“tags_any”、“not_tags”、“not_tags_any”字段 |

表 3-155 matches

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------|------|--------|----|
| key | 否 | String | 键 |
| value | 否 | String | 值 |

表 3-156 TagKeyValuesBean

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------|------|------------------|--|
| key | 是 | String | 键。最大长度128个unicode字符。key不能为空。(搜索时不对此参数做字符集校验)，key不能为空或者空字符串，不能为空格，校验和使用之前先trim 前后半角空格 |
| values | 是 | Array of strings | 值列表。每个值最大长度255个unicode字符，校验和使用之前先trim 前后半角空格。value可为空数组但不可缺省。如果values为空列表，则表示any_value(查询任意value)。value之间为或的关系 |

响应参数

状态码： 200

表 3-157 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|--|--------|
| resources | Array of resources objects | 资源实例列表 |
| total_count | Integer | 总记录数 |

表 3-158 resources

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-----------------|---|---|
| resource_detail | Object | 资源详情。 资源对象，用于扩展。默认为空 |
| resource_id | String | 资源ID |
| resource_name | String | 资源名称，资源没有名称时默认为空字符串，eip返回ip地址 |
| tags | Array of tags objects | 标签列表，没有标签默认为空数组 |
| sys_tags | Array of sys_tags objects | 仅op_service权限才可以获取此字段：目前只包含一个resource_tag 结构体 key: _sys_enterprise_project_id value: 企业项目id, 0表示默认企业项目 非op_service场景不能返回此字段 |

表 3-159 tags

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----|
| key | String | 键 |
| value | String | 值 |

表 3-160 sys_tags

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----|
| key | String | 键 |
| value | String | 值 |

状态码： 400

表 3-161 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-162 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-163 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-164 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-165 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-166 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/{resource_type}/resource-instances/count
```

```
{
  "matches": [
    {
      "key": "resource_name",
      "value": "resource1"
    }
  ]
}
```

```
    },
    "not_tags" : [ {
        "key" : "key1",
        "values" : [ "*value1", "value2" ]
    }],
    "tags" : [ {
        "key" : "key1",
        "values" : [ "*value1", "value2" ]
    }],
    "tags_any" : [ {
        "key" : "key1",
        "values" : [ "value1", "value2" ]
    }],
    "not_tags_any" : [ {
        "key" : "key1",
        "values" : [ "value1", "value2" ]
    }],
    "sys_tags" : [ {
        "key" : "_sys_enterprise_project_id",
        "values" : [ "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635" ]
    }]
}
```

响应示例

状态码： 200

成功

```
{
    "total_count" : 1000
}
```

状态码： 400

失败

```
{
    "error" : {
        "error_code" : "DBSS.XXXX",
        "error_msg" : "XXX"
    }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CountResourceInstanceByTagSolution {

    public static void main(String[] args) {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
// security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
// environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
// this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
    .build();

CountResourceInstanceByTagRequest request = new CountResourceInstanceByTagRequest();
ResourceInstanceTagRequest body = new ResourceInstanceTagRequest();
List<String> listNotTagsAnyValues = new ArrayList<>();
listNotTagsAnyValues.add("value1");
listNotTagsAnyValues.add("value2");
List<TagKeyValuesBean> listbodyNotTagsAny = new ArrayList<>();
listbodyNotTagsAny.add(
    new TagKeyValuesBean()
        .withKey("key1")
        .withValues(listNotTagsAnyValues)
);
List<String> listTagsAnyValues = new ArrayList<>();
listTagsAnyValues.add("value1");
listTagsAnyValues.add("value2");
List<TagKeyValuesBean> listbodyTagsAny = new ArrayList<>();
listbodyTagsAny.add(
    new TagKeyValuesBean()
        .withKey("key1")
        .withValues(listTagsAnyValues)
);
List<String> listTagsValues = new ArrayList<>();
listTagsValues.add("*value1");
listTagsValues.add("value2");
List<TagKeyValuesBean> listbodyTags = new ArrayList<>();
listbodyTags.add(
    new TagKeyValuesBean()
        .withKey("key1")
        .withValues(listTagsValues)
);
List<String> listNotTagsValues = new ArrayList<>();
listNotTagsValues.add("*value1");
listNotTagsValues.add("value2");
List<TagKeyValuesBean> listbodyNotTags = new ArrayList<>();
listbodyNotTags.add(
    new TagKeyValuesBean()
        .withKey("key1")
        .withValues(listNotTagsValues)
);
List<ResourceInstanceTagRequestMatches> listbodyMatches = new ArrayList<>();
listbodyMatches.add(
    new ResourceInstanceTagRequestMatches()
        .withKey("resource_name")
        .withValue("resource1")
);
body.withSysTags("[{"values": ["5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635"]}, {"key
": "\_sys_enterprise_project_id"}]");
body.withNotTagsAny(listbodyNotTagsAny);
body.withTagsAny(listbodyTagsAny);
body.withTags(listbodyTags);
body.withNotTags(listbodyNotTags);
body.withMatches(listbodyMatches);
request.withBody(body);
try {
```

```
        CountResourceInstanceByTagResponse response = client.countResourceInstanceByTag(request);
        System.out.println(response.toString());
    } catch (ConnectionException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = CountResourceInstanceByTagRequest()
        listValuesNotTagsAny = [
            "value1",
            "value2"
        ]
        listNotTagsAnybody = [
            TagKeyValuesBean(
                key="key1",
                values=listValuesNotTagsAny
            )
        ]
        listValuesTagsAny = [
            "value1",
            "value2"
        ]
        listTagsAnybody = [
            TagKeyValuesBean(
                key="key1",
                values=listValuesTagsAny
            )
        ]
        listValuesTags = [
            "*value1",
            "value2"
        ]
        listTagsbody = [
            TagKeyValuesBean(

```

```
        key="key1",
        values=listValuesTags
    )
]
listValuesNotTags = [
    "*value1",
    "value2"
]
listNotTagsbody = [
    TagKeyValuesBean(
        key="key1",
        values=listValuesNotTags
    )
]
listMatchesbody = [
    ResourceInstanceTagRequestMatches(
        key="resource_name",
        value="resource1"
    )
]
request.body = ResourceInstanceTagRequest(
    sys_tags="[{\"values\":[\"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635\"]},\"key
\\\":_sys_enterprise_project_id\"]",
    not_tags_any=listNotTagsAnybody,
    tags_any=listTagsAnybody,
    tags=listTagsbody,
    not_tags=listNotTagsbody,
    matches=listMatchesbody
)
response = client.count_resource_instance_by_tag(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())
```

```
request := &model.CountResourceInstanceByTagRequest{}
var listValuesNotTagsAny = []string{
    "value1",
    "value2",
}
var listNotTagsAnybody = []model.TagKeyValuesBean{
{
    Key: "key1",
    Values: listValuesNotTagsAny,
},
}
var listValuesTagsAny = []string{
    "value1",
    "value2",
}
var listTagsAnybody = []model.TagKeyValuesBean{
{
    Key: "key1",
    Values: listValuesTagsAny,
},
}
var listValuesTags = []string{
    "*value1",
    "value2",
}
var listTagsbody = []model.TagKeyValuesBean{
{
    Key: "key1",
    Values: listValuesTags,
},
}
var listValuesNotTags = []string{
    "*value1",
    "value2",
}
var listNotTagsbody = []model.TagKeyValuesBean{
{
    Key: "key1",
    Values: listValuesNotTags,
},
}
keyMatches:= "resource_name"
valueMatches:= "resource1"
var listMatchesbody = []model.ResourceInstanceTagRequestMatches{
{
    Key: &keyMatches,
    Value: &valueMatches,
},
}
var sysTagsSysTags interface{} = "[{\\"values\\":["5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635\"],\\"key\\":\\"_sys_enterprise_project_id\\\"}]"
request.Body = &model.ResourceInstanceTagRequest{
    SysTags: &sysTagsSysTags,
    NotTagsAny: &listNotTagsAnybody,
    TagsAny: &listTagsAnybody,
    Tags: &listTagsbody,
    NotTags: &listNotTagsbody,
    Matches: &listMatchesbody,
}
response, err := client.CountResourceInstanceByTag(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.4.4 批量添加资源标签

功能介绍

批量添加资源标签

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/{resource_type}/{resource_id}/tags/create

表 3-167 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---------------|------|--------|---------------------------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| resource_type | 是 | String | 资源类型。审计： auditInstance |
| resource_id | 是 | String | 资源ID |

请求参数

表 3-168 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

表 3-169 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|----------|------|---|--|
| tags | 否 | Array of KeyValueBean objects | 标签列表 租户权限时该字段必选, op_service权限时和 sys_tags二选一 |
| sys_tags | 否 | Array of KeyValueBean objects | 系统标签列表 op_service权限可以访问, 和tags二选一。目前 TMS调用时只包含一个 resource_tag结构体 , key固定为: _sys_enterprise_project_id value是UUID或0,value为0表示默认企业项目 |

表 3-170 KeyValueBean

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------|------|--------|----|
| key | 是 | String | 键 |
| value | 是 | String | 值 |

响应参数

状态码: 400

表 3-171 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-172 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|-------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-----------|--------|--------------|
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-173 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-174 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-175 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-176 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/{resource_type}/{resource_id}/tags/create
```

```
{
  "tags": [
    {
      "key": "key1"
    },
    {
      "key": "key2",
      "value": "value3"
    }
  ],
  "sys_tags": [
    {
      "key": "key3"
    }
  ]
}
```

```
        "key" : "_sys_enterprise_project_id",
        "value" : "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635"
    } ]
}
```

响应示例

状态码： 400

失败

```
{
  "error" : {
    "error_code" : "DBSS.XXXX",
    "error_msg" : "XXX"
  }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchAddResourceTagSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        BatchAddResourceTagRequest request = new BatchAddResourceTagRequest();
        ResourceTagRequest body = new ResourceTagRequest();
        List<KeyValueBean> listbodySysTags = new ArrayList<>();
        listbodySysTags.add(
            new KeyValueBean()
                .withKey("_sys_enterprise_project_id")
                .withValue("5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635")
        );
        List<KeyValueBean> listbodyTags = new ArrayList<>();
        listbodyTags.add(

```

```
        new KeyValueBean()
            .withKey("key1")
    );
    listbodyTags.add(
        new KeyValueBean()
            .withKey("key2")
            .withValue("value3")
    );
    body.withSysTags(listbodySysTags);
    body.withTags(listbodyTags);
    request.withBody(body);
    try {
        BatchAddResourceTagResponse response = client.batchAddResourceTag(request);
        System.out.println(response.toString());
    } catch (ConnectionException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = BatchAddResourceTagRequest()
        listSysTagsbody = [
            KeyValueBean(
                key="_sys_enterprise_project_id",
                value="5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635"
            )
        ]
        listTagsbody = [
            KeyValueBean(
                key="key1"
            ),
            KeyValueBean(
                key="key2",
                value="value3"
            )
        ]
    
```

```
        ]
        request.body = ResourceTagRequest(
            sys_tags=listSysTagsbody,
            tags=listTagsbody
        )
        response = client.batch_add_resource_tag(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.BatchAddResourceTagRequest{}
    var listSysTagsbody = []model.KeyValueBean{
        {
            Key: "_sys_enterprise_project_id",
            Value: "5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
        },
    }
    var listTagsbody = []model.KeyValueBean{
        {
            Key: "key1",
        },
        {
            Key: "key2",
            Value: "value3",
        },
    }
    request.Body = &model.ResourceTagRequest{
        SysTags: &listSysTagsbody,
        Tags: &listTagsbody,
    }
    response, err := client.BatchAddResourceTag(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
```

```
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 204 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.4.5 批量删除资源标签

功能介绍

批量删除资源标签

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v1/{project_id}/{resource_type}/{resource_id}/tags/delete

表 3-177 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|---------------|------|--------|---------------------------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| resource_type | 是 | String | 资源类型。审计： auditInstance |
| resource_id | 是 | String | 资源ID |

请求参数

表 3-178 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

表 3-179 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|----------|------|---|--|
| tags | 否 | Array of KeyValueBean objects | 标签列表 租户权限时该字段必选, op_service权限时和 sys_tags二选一 |
| sys_tags | 否 | Array of KeyValueBean objects | 系统标签列表 op_service权限可以访问, 和tags二选一。目前 TMS调用时只包含一个 resource_tag结构体 , key固定为: _sys_enterprise_project_id value是UUID或0,value为0表示默认企业项目 |

表 3-180 KeyValueBean

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------|------|--------|----|
| key | 是 | String | 键 |
| value | 是 | String | 值 |

响应参数

状态码: 400

表 3-181 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-182 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|-------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-----------|--------|--------------|
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-183 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-184 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-185 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-186 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/{resource_type}/{resource_id}/tags/delete
```

```
{
  "tags": [
    {
      "key": "key1"
    },
    {
      "key": "key2",
      "value": "value3"
    }
  ]
}
```

响应示例

状态码： 400

失败

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;  
  
import java.util.List;  
import java.util.ArrayList;  
  
public class BatchDeleteResourceTagSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        BatchDeleteResourceTagRequest request = new BatchDeleteResourceTagRequest();  
        ResourceTagRequest body = new ResourceTagRequest();  
        List<KeyValueBean> listbodyTags = new ArrayList<>();  
        listbodyTags.add(  
            new KeyValueBean()  
                .withKey("key1")  
        );  
        listbodyTags.add(  
            new KeyValueBean()  
                .withKey("key2")  
                .withValue("value3")  
        );  
        body.withTags(listbodyTags);  
        request.withBody(body);  
        try {
```

```
        BatchDeleteResourceTagResponse response = client.batchDeleteResourceTag(request);
        System.out.println(response.toString());
    } catch (ConnectionException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = BatchDeleteResourceTagRequest()
        listTagsbody = [
            KeyValueBean(
                key="key1"
            ),
            KeyValueBean(
                key="key2",
                value="value3"
            )
        ]
        request.body = ResourceTagRequest(
            tags=listTagsbody
        )
        response = client.batch_delete_resource_tag(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
```

```
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.BatchDeleteResourceTagRequest{}
    var listTagsbody = []model.KeyValueBean{
        {
            Key: "key1",
        },
        {
            Key: "key2",
            Value: "value3",
        },
    }
    request.Body = &model.ResourceTagRequest{
        Tags: &listTagsbody,
    }
    response, err := client.BatchDeleteResourceTag(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|-------|
| 204 | 成功 |
| 400 | 失败 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务端错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.5 实例侧规则接口

3.5.1 查询审计范围策略列表

功能介绍

查询审计范围策略列表

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/rule/scopes

表 3-187 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| instance_id | 是 | String | 实例ID |

表 3-188 Query 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------|------|--------|-------|
| offset | 否 | String | 偏移量 |
| limit | 否 | String | 查询记录数 |

请求参数

表 3-189 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-190 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|--------|--|----------|
| scopes | Array of RuleScopeInfo objects | 审计范围规则列表 |
| total | Integer | 总数 |

表 3-191 RuleScopeInfo

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---------------|---------|-----------|
| id | String | 审计范围规则ID |
| name | String | 审计范围名称 |
| action | String | 审计范围动作 |
| status | String | 审计范围规则状态 |
| exception_ips | String | 审计范围例外IP |
| source_ips | String | 审计范围规则源IP |
| source_ports | String | 审计范围源端口 |
| db_ids | String | 数据库ID |
| db_names | String | 数据库名称 |
| db_users | String | 数据库用户 |
| all_audit | Boolean | 是否全审计 |

状态码： 400

表 3-192 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-193 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-194 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-195 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-196 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-197 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/rule/scopes

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
    "scopes": [  
        {  
            "id": "zX4W2ngBo47GiyUSBuNs",  
            "name": "全审计规则",  
            "action": "",  
            "status": "ON",  
            "exception_ips": "",  
            "source_ips": "",  
            "source_ports": ""  
        }  
    ]  
}
```

```
        "db_ids" : "",  
        "db_names" : "",  
        "db_users" : "",  
        "all_audit" : true  
    },  
    "total" : 1  
}
```

状态码： 400

请求参数错误

```
{  
    "error" : {  
        "error_code" : "DBSS.XXXX",  
        "error_msg" : "XXX"  
    }  
}
```

状态码： 500

服务器内部错误

```
{  
    "error" : {  
        "error_code" : "DBSS.XXXX",  
        "error_msg" : "XXX"  
    }  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;  
  
public class ListAuditRuleScopesSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        ListAuditRuleScopesRequest request = new ListAuditRuleScopesRequest();
```

```
request.withOffset("<offset>");
request.withLimit("<limit>");
try {
    ListAuditRuleScopesResponse response = client.listAuditRuleScopes(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListAuditRuleScopesRequest()
        request.offset = "<offset>"
        request.limit = "<limit>"
        response = client.list_audit_rule_scopes(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.  
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")  
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")  
  
auth := basic.NewCredentialsBuilder().  
    WithAk(ak).  
    WithSk(sk).  
    Build()  
  
client := dbss.NewDbssClient(  
    dbss.DbssClientBuilder().  
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).  
        WithCredential(auth).  
        Build())  
  
request := &model.ListAuditRuleScopesRequest{}  
offsetRequest:= "<offset>"  
request.Offset = &offsetRequest  
limitRequest:= "<limit>"  
request.Limit = &limitRequest  
response, err := client.ListAuditRuleScopes(request)  
if err == nil {  
    fmt.Printf("%+v\n", response)  
} else {  
    fmt.Println(err)  
}  
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|---------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 请求参数错误 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务器内部错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.5.2 查询 SQL 注入规则策略

功能介绍

查询SQL注入规则策略

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/rule/sql-injections

表 3-198 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| instance_id | 是 | String | 实例ID |

请求参数

表 3-199 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

表 3-200 请求 Body 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|---|
| risk_levels | 否 | String | 风险级别:(多项查询使用逗号分隔) □ HIGH □ MEDIUM □ LOW □ NO_RISK |

响应参数

状态码: 200

表 3-201 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--|---------|
| rules | Array of rules objects | SQL规则列表 |
| total | Integer | 当前范围总数 |

表 3-202 rules

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|---------|----------------------------|
| id | String | SQL规则ID |
| name | String | SQL规则名称 |
| status | String | 规则的状态: □ ON □ OFF |
| risk_level | String | 风险级别 □ HIGH □ MEDIUM □ LOW |
| type | String | 类型 |
| rank | Integer | 等级 |
| feature | String | SQL命令特征 |
| regex | String | 正则表达式 |

状态码: 400

表 3-203 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-204 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码: 403

表 3-205 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-206 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|-------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-----------|--------|--------------|
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-207 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-208 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/rule/sql-injections
{
  "risk_levels" : "HIGH"
}
```

响应示例

状态码： 200

成功

```
{
  "rules" : [ {
    "id" : "zX4W2ngBo47GiyUSBuNs",
    "name" : "MYSQL报错型SQL注入",
    "status" : "ON",
    "type" : "SYSTEM",
    "risk_level" : "HIGH",
    "rank" : 1,
    "feature" : "正则表达式",
    "regex" : "(.*?)(select)\s+[0-9]+\s+from\s+\|\s*(select|count|concat)\s*\((.*?)(from)\|\s*(information_schema.tables)(.*?)(group)\s+(by)(.*?)\)"
  }],
  "total" : 1
}
```

状态码： 400

请求参数错误

```
{
  "error" : {
```

```
        "error_code" : "DBSS.XXXX",
        "error_msg" : "XXX"
    }
}
```

状态码： 500

服务器内部错误

```
{
  "error" : {
    "error_code" : "DBSS.XXXX",
    "error_msg" : "XXX"
  }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class ListSqlInjectionRulesSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ListSqlInjectionRulesRequest request = new ListSqlInjectionRulesRequest();
        SqlRuleRequest body = new SqlRuleRequest();
        body.withRiskLevels("HIGH");
        request.withBody(body);
        try {
            ListSqlInjectionRulesResponse response = client.listSqlInjectionRules(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
        }
    }
}
```

```
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListSqlInjectionRulesRequest()
        request.body = SqlRuleRequest(
            risk_levels="HIGH"
        )
        response = client.list_sql_injection_rules(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()
```

```
client := dbss.NewDbssClient(
    dbss.DbssClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ListSqlInjectionRulesRequest{
    RiskLevelSqlRuleRequest:= "HIGH"
}
request.Body = &model.SqlRuleRequest{
    RiskLevels: &riskLevelsSqlRuleRequest,
}
response, err := client.ListSqlInjectionRules(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|---------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 请求参数错误 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务器内部错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.5.3 查询风险规则策略

功能介绍

查询风险规则策略

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/rule/risk

表 3-209 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| instance_id | 是 | String | 实例ID |

表 3-210 Query 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|--|
| name | 否 | String | 风险名称 |
| risk_levels | 否 | String | 风险级别 [LOW,MEDIUM,HIGH,NO_RISK]] |

请求参数

表 3-211 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-212 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|-------------------------------|--------|
| rules | Array of rules objects | 风险规则列表 |
| total | Integer | 总数 |

表 3-213 rules

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------|--------|--------|
| id | String | 风险规则ID |
| name | String | 风险规则名称 |
| type | String | 风险类型 |

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|---------|---------|
| feature | String | 风险特征 |
| status | String | 风险规则状态 |
| rank | Integer | 风险规则优先级 |
| risk_level | String | 风险级别 |

状态码： 400

表 3-214 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-215 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-216 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-217 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-218 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-219 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/rule/risk

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
    "rules": [ {  
        "id": "xX4W2ngBo47GiyUSBeOy",  
        "name": "Database_drag_detection",  
        "type": "OPERATE",  
        "feature": "CLIENT[Any]OPERATE[[SELECT]OBJECT[Any]]",  
        "status": "ON",  
        "rank": -1,  
        "risk_level": "HIGH"  
    }, {  
        "id": "xn4W2ngBo47GiyUSBeP4",  
        "name": "Database_Slow_SQL_Detection",  
        "type": "OPERATE",  
        "feature": "CLIENT[Any]OPERATE[[SELECT]OBJECT[Any]]",  
        "status": "ON",  
        "rank": -2,  
        "risk_level": "LOW"  
    } ],  
    "total": 2  
}
```

状态码： 400

请求参数错误

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

状态码： 500

服务器内部错误

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

```
        "error_code" : "DBSS.XXXX",
        "error_msg" : "XXX"
    }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class ListAuditRuleRisksSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ListAuditRuleRisksRequest request = new ListAuditRuleRisksRequest();
        request.withName("<name>");
        request.withRiskLevels("<risk_levels>");
        try {
            ListAuditRuleRisksResponse response = client.listAuditRuleRisks(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatus());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
```

```
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListAuditRuleRisksRequest()
        request.name = "<name>"
        request.risk_levels = "<risk_levels>"
        response = client.list_audit_rule_risks(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListAuditRuleRisksRequest{}
    nameRequest:= "<name>"
    request.Name = &nameRequest
    riskLevelsRequest:= "<risk_levels>"
    request.RiskLevels = &riskLevelsRequest
```

```
response, err := client.ListAuditRuleRisks(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|---------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 请求参数错误 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务器内部错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.5.4 查询指定风险规则策略

功能介绍

查询指定风险规则策略

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/rule/risk/{risk_id}

表 3-220 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|--------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| instance_id | 是 | String | 实例ID |
| risk_id | 是 | String | 风险规则ID |

请求参数

表 3-221 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-222 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------------|--|---|
| rule_id | String | 风险规则ID |
| rule_name | String | 风险名称 |
| status | String | 风险规则状态 枚举值： OFF ON |
| action | String | 操作集合, 中间逗号分隔 LOGIN CREATE_TABLE CREATE_TABLESPACE DROP_TABLE DROP_TABLESPACE DELETE INSERT INSERT_SELECT SELECT SELECT_FOR_UPDATE UPDATE CREATE_USER DROP_USER GRANT OPERATE ALL |
| schemas | Array of schemas objects | Schema列表 |
| rank | Integer | 风险规则优先级 |
| ignore_case | Boolean | 是否忽略大小写 |
| risk_level | String | 风险级别 枚举值： LOW MEDIUM HIGH NO_RISK |
| db_ids | String | 数据库id, 中间逗号分隔 (单个id 小于256位) |
| execution_symbol | String | 执行时长对执行时长阈值的关系 枚举值： GREATER EQUAL LESS GREATER_EQUAL LESS_EQUAL NO_MATCH |
| execution_time | Integer | 设定的执行时长阈值 |
| affect_symbol | String | 影响行数对行数阈值的关系： 枚举值： GREATER EQUAL LESS GREATER_EQUAL LESS_EQUAL NO_MATCH |
| affect_rows | Integer | 设定的影响行数阈值 |

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--|
| client_ips | String | 客户端IP段: IP-IP格式, 或IP/XX 格式。各个IP段使用逗号连接 |

表 3-223 schemas

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|--------|--------|----------|
| schema | String | schema名称 |
| table | String | 表名 |
| column | String | 列名 |

状态码: 400

表 3-224 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-225 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码: 403

表 3-226 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-227 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|-------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-----------|--------|--------------|
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-228 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-229 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/rule/risk/{risk_id}

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
    "status" : "OFF",  
    "action" : "LOGIN,SELECT,INSERT",  
    "schemas" : [ {  
        "schema" : "dbss_audit",  
        "table" : null,  
        "column" : null  
    } ],  
    "rank" : 6,  
    "ignore_case" : false,  
    "rule_id" : "AWTOHznX7At9UslqwTfm",  
    "rule_name" : "risk_rule_name_00",  
    "risk_level" : "MEDIUM",  
    "db_ids" : "11111,22222",  
    "execution_symbol" : "GREATER",  
    "execution_time" : 10000,  
    "affect_symbol" : "GREATER",  
    "affect_rows" : 30,  
    "client_ip" : "192.168.0.1"  
}
```

状态码： 400

请求参数错误

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

状态码： 500

服务器内部错误

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;  
  
public class ShowAuditRuleRiskSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        ShowAuditRuleRiskRequest request = new ShowAuditRuleRiskRequest();  
        try {  
            ShowAuditRuleRiskResponse response = client.showAuditRuleRisk(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        } catch (ConnectionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (RequestTimeoutException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (ServiceResponseException e) {  
            e.printStackTrace();  
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());  
            System.out.println(e.getRequestId());  
            System.out.println(e.getErrorCode());  
        }  
    }  
}
```

```
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = DbssClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ShowAuditRuleRiskRequest()
        response = client.show_audit_rule_risk(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
```

```
WithCredential(auth).  
Build()  
  
request := &model.ShowAuditRuleRiskRequest{}  
response, err := client.ShowAuditRuleRisk(request)  
if err == nil {  
    fmt.Printf("%+v\n", response)  
} else {  
    fmt.Println(err)  
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|---------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 请求参数错误 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务器内部错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

3.5.5 查询隐私数据脱敏规则

功能介绍

查询隐私数据脱敏规则

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/sensitive/masks

表 3-230 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|-------------|------|--------|------|
| project_id | 是 | String | 项目ID |
| instance_id | 是 | String | 实例ID |

表 3-231 Query 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------|------|--------|-------|
| offset | 否 | String | 偏移量 |
| limit | 否 | String | 查询记录数 |

请求参数

表 3-232 请求 Header 参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是 | String | 用户Token |

响应参数

状态码： 200

表 3-233 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--|------|
| rules | Array of rules objects | 规则列表 |
| total | Integer | 总数 |

表 3-234 rules

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|--------------|--------|---------|
| id | String | 规则ID |
| name | String | 规则名称 |
| type | String | 规则类型 |
| regex | String | 规则正则表达式 |
| mask_value | String | 替换值 |
| status | String | 规则状态 |
| operate_time | String | 操作时间 |

状态码： 400

表 3-235 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-236 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 403

表 3-237 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-238 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

状态码： 500

表 3-239 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|-------|--------|----------|
| error | Object | 错误信息返回体。 |

表 3-240 ErrorDetail

| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|------------|--------|--------------|
| error_code | String | 错误请求返回的错误码。 |
| error_msg | String | 错误请求返回的错误信息。 |

请求示例

/v1/{project_id}/{instance_id}/dbss/audit/sensitive/masks

响应示例

状态码： 200

成功

```
{  
    "rules": [ {  
        "id": "n34W2ngBo47GiyUSKOVL",  
        "name": "Passport NO.",  
        "type": "BUILD_IN",  
        "regex": "-",  
        "mask_value": "###",  
        "status": "ON",  
        "operate_time": "2030-01-01 00:00:06"  
    }, {  
        "id": "nn4W2ngBo47GiyUSKOVP",  
        "name": "Military officer card NO.",  
        "type": "BUILD_IN",  
        "regex": "-",  
        "mask_value": "###",  
        "status": "ON",  
        "operate_time": "2030-01-01 00:00:05"  
    }, {  
        "id": "nX4W2ngBo47GiyUSKOU9",  
        "name": "Ethnicity",  
        "type": "BUILD_IN",  
        "regex": "-",  
        "mask_value": "###",  
        "status": "ON",  
        "operate_time": "2030-01-01 00:00:04"  
    }, {  
        "id": "mn4W2ngBo47GiyUSKOOU",  
        "name": "GPS Information",  
        "type": "BUILD_IN",  
        "regex": "-",  
        "mask_value": "###",  
        "status": "ON",  
        "operate_time": "2030-01-01 00:00:01"  
    } ],  
    "total": 6  
}
```

状态码： 400

请求参数错误

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

状态码： 500

服务器内部错误

```
{  
    "error": {  
        "error_code": "DBSS.XXXX",  
        "error_msg": "XXX"  
    }  
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.region.DbssRegion;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.dbss.v1.model.*;

public class ListAuditSensitiveMasksSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        DbssClient client = DbssClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(DbssRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ListAuditSensitiveMasksRequest request = new ListAuditSensitiveMasksRequest();
        request.withOffset("<offset>");
        request.withLimit("<limit>");
        try {
            ListAuditSensitiveMasksResponse response = client.listAuditSensitiveMasks(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatus());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkdbss.v1.region.dbss_region import DbssRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkdbss.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

```
# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

client = DbssClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(DbssRegion.value_of("cn-north-4")) \
    .build()

try:
    request = ListAuditSensitiveMasksRequest()
    request.offset = "<offset>"
    request.limit = "<limit>"
    response = client.list_audit_sensitive_masks(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    dbss "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/dbss/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := dbss.NewDbssClient(
        dbss.DbssClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListAuditSensitiveMasksRequest{}
    offsetRequest:= "<offset>"
    request.Offset = &offsetRequest
    limitRequest:= "<limit>"
    request.Limit = &limitRequest
    response, err := client.ListAuditSensitiveMasks(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

```
    }
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|---------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 请求参数错误 |
| 403 | 认证失败 |
| 500 | 服务器内部错误 |

错误码

请参见[错误码](#)。

4 附录

4.1 状态码

- 正常

| 返回值 | 说明 |
|-----|-------|
| 200 | 请求成功。 |

- 异常

| 状态码 | 编码 | 说明 |
|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 400 | Bad Request | 服务器未能处理请求。 |
| 401 | Unauthorized | 被请求的页面需要用户名和密码。 |
| 403 | Forbidden | 对被请求页面的访问被禁止。 |
| 404 | Not Found | 服务器无法找到被请求的页面。 |
| 405 | Method Not Allowed | 请求中指定的方法不被允许。 |
| 406 | Not Acceptable | 服务器生成的响应无法被客户端所接受。 |
| 407 | Proxy Authentication Required | 用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。 |
| 408 | Request Timeout | 请求超出了服务器的等待时间。 |
| 409 | Conflict | 由于冲突，请求无法被完成。 |
| 500 | Internal Server Error | 请求未完成，服务异常。 |
| 501 | Not Implemented | 请求未完成，服务器不支持所请求的功能。 |

| 状态码 | 编码 | 说明 |
|-----|---------------------|---------------------------|
| 502 | Bad Gateway | 请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。 |
| 503 | Service Unavailable | 请求未完成，系统暂时异常。 |
| 504 | Gateway Timeout | 网关超时。 |

4.2 错误码

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

| 状态码 | 错误码 | 错误信息 | 描述 | 处理措施 |
|-----|----------------|---|------------------|---------------------|
| 400 | DBSS.10000001 | Enter a valid request message | 请求消息格式非法 | 检查参数 |
| 400 | DBSS.10020101 | Enter a valid request message | 获取规格列表失败 | 检查参数 |
| 400 | DBSS.10020102 | Enter a valid request message | 操作数据库失败 | 检查参数 |
| 400 | DBSS.10020118 | Failed to add database, exceeding the limit | 添加数据库失败,超出数量限制 | 删除不需要的数据 库或购买新实例 |
| 400 | DBSS.10020140 | Illegal order ID | 订单ID不符合要求 | 检查订单ID |
| 400 | DBSS.100210016 | Insufficient quota | 配额不足 | 联系管理员 |
| 401 | DBSS.10020100 | Failed to authenticate the token in the request | 请求所带的 Token 认证失败 | 检查token |
| 404 | DBSS.10021004 | ECS can not found the request page | ECS 服务器无法找到被请求页面 | 检查ecs路径配置 |

| 状态码 | 错误码 | 错误信息 | 描述 | 处理措施 |
|-----|--------------|--|------------------|-------|
| 500 | DBSS.1100000 | Internal system exception. Contact technical support engineers | 系统内部异常，请联系技术支持人员 | 联系管理员 |

4.3 获取项目 ID

调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用[查询指定条件下的项目信息](#)API获取。

获取项目ID的接口为“GET <https://{{Endpoint}}/v3/projects>”，其中{{Endpoint}}为IAM的终端节点，可以从[地区和终端节点](#)获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{  
  "projects": [  
    {  
      "domain_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",  
      "is_domain": false,  
      "parent_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",  
      "name": "xxxxxxxx",  
      "description": "",  
      "links": {  
        "next": null,  
        "previous": null,  
        "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99"  
      },  
      "id": "a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99",  
      "enabled": true  
    }  
  ],  
  "links": {  
    "next": null,  
    "previous": null,  
    "self": "https://www.example.com/v3/projects"  
  }  
}
```

从控制台获取项目 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目编号，所以需要获取到项目编号。项目编号获取步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 单击用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。
3. 在“API凭证”页面的项目列表中查看项目ID。

图 4-1 查看项目 ID



5 修订记录

| 发布日期 | 修改说明 |
|------------|---|
| 2024-04-10 | 第二次正式发布。 优化： 包年包月计费模式创建审计实例 补充请求示例内容。 |
| 2023-06-16 | 第一次正式发布。 |