

客户运营能力

## API 参考

文档版本 130  
发布日期 2024-03-28



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 安全声明

## 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

# 目录

<b>1 文档修订记录</b>	<b>1</b>
<b>2 客户运营能力 API 简介</b>	<b>22</b>
<b>3 API 调用方式</b>	<b>26</b>
3.1 RESTful API	26
3.1.1 构造请求	26
3.1.2 认证鉴权	29
3.1.3 返回结果	30
3.2 API 调用授权（客户）	31
3.3 流控信息	36
<b>4 管理产品</b>	<b>43</b>
4.1 查询产品信息	43
4.1.1 查询云服务类型列表	43
4.1.2 查询资源类型列表	46
4.1.3 根据云服务类型查询资源列表	49
4.1.4 查询使用量类型列表	52
4.1.5 查询度量单位列表	55
4.1.6 查询度量单位进制	59
4.2 查询商品价格	63
4.2.1 查询按需产品价格	63
4.2.2 查询包年/包月产品价格	72
4.2.3 查询包年/包月资源的续订金额	82
<b>5 管理账户</b>	<b>89</b>
5.1 查询账户余额	89
5.2 查询储值卡列表	91
5.3 查询收支明细	94
<b>6 管理交易</b>	<b>103</b>
6.1 管理优惠券	103
6.1.1 查询优惠券列表	103
6.2 管理包年/包月订单	112
6.2.1 查询订单列表	112
6.2.2 查询订单详情	121

6.2.3 查询订单可用优惠券.....	131
6.2.4 查询订单可用折扣.....	138
6.2.5 支付包年/包月产品订单.....	142
6.2.6 取消待支付订单.....	148
6.2.7 查询退款订单的金额详情.....	149
6.3 管理包年/包月资源.....	152
6.3.1 查询客户包年/包月资源列表.....	152
6.3.2 续订包年/包月资源.....	158
6.3.3 退订包年/包月资源.....	162
6.3.4 设置包年/包月资源自动续费.....	166
6.3.5 取消包年/包月资源自动续费.....	168
6.3.6 设置或取消包年/包月资源到期转按需.....	170
6.4 管理资源包.....	173
6.4.1 查询资源包列表.....	173
6.4.2 查询资源包使用量.....	179
6.4.3 查询资源包使用明细.....	183
<b>7 管理账单.....</b>	<b>188</b>
7.1 查询汇总账单.....	188
7.2 查询资源详单.....	194
7.3 查询资源消费记录.....	207
7.4 查询流水账单.....	221
7.5 查询 95 计费资源用量.....	231
7.5.1 查询 95 计费资源用量汇总.....	231
7.5.2 查询 95 计费资源用量明细.....	236
<b>8 管理成本.....</b>	<b>242</b>
8.1 查询月度成本.....	242
8.2 查询成本数据.....	252
<b>9 管理企业.....</b>	<b>261</b>
9.1 管理企业项目.....	261
9.1.1 开通客户企业项目权限.....	261
9.2 管理企业多账号.....	263
9.2.1 查询企业组织结构.....	263
9.2.2 查询企业子账号列表.....	266
9.2.3 查询企业主账号可拨款余额.....	269
9.2.4 查询企业子账号可回收余额.....	272
9.2.5 创建企业子账号.....	275
9.2.6 发送短信验证码.....	279
9.2.7 企业主账号向企业子账号拨款.....	282
9.2.8 企业主账号从企业子账号回收拨款.....	285
9.2.9 查询企业主账号可拨款优惠券列表.....	288
9.2.10 查询企业子账号可回收优惠券列表.....	294

9.2.11 企业主账号向企业子账号拨款优惠券.....	300
9.2.12 企业主账号从企业子账号回收优惠券.....	303
<b>10 管理配置信息.....</b>	<b>307</b>
10.1 查询国家省市信息.....	307
10.1.1 查询省份信息.....	307
10.1.2 查询城市信息.....	310
10.1.3 查询区县信息.....	313
<b>11 管理工单.....</b>	<b>317</b>
<b>12 待下线接口.....</b>	<b>318</b>
12.1 管理产品.....	318
12.1.1 查询产品信息.....	318
12.1.1.1 查询云服务类型列表（旧）.....	318
12.1.1.2 查询资源类型列表（旧）.....	321
12.1.2 查询商品价格.....	323
12.1.2.1 根据产品规格查询价格（旧）.....	323
12.2 管理账户.....	331
12.2.1 查询账户余额（旧）.....	331
12.3 管理交易.....	334
12.3.1 管理包年/包月订单.....	335
12.3.1.1 查询订单列表（旧）.....	335
12.3.1.2 查询订单详情（旧）.....	344
12.3.1.3 支付包年/包月产品订单（旧）.....	354
12.3.2 管理包年/包月资源.....	359
12.3.2.1 查询客户包年/包月资源列表（旧）.....	360
12.3.2.2 续订包年/包月资源（旧）.....	365
12.3.2.3 退订包年/包月资源（旧）.....	370
12.3.2.4 查询订单的资源开通详情（旧）.....	374
12.3.3 管理资源包.....	378
12.3.3.1 查询资源包列表（旧）.....	378
12.3.3.2 查询套餐内使用量（旧）.....	384
12.4 管理账单.....	387
12.4.1 查询汇总账单（旧）.....	387
12.4.2 查询资源详单（旧）.....	395
12.4.3 查询资源消费记录（旧）.....	401
12.5 管理企业.....	408
12.5.1 管理企业多账号.....	408
12.5.1.1 查询企业子账号列表（旧）.....	408
12.5.1.2 查询企业主账号可拨款余额（旧）.....	411
12.5.1.3 查询企业子账号可回收余额（旧）.....	415
12.5.1.4 企业主账号向企业子账号拨款（旧）.....	418
12.5.1.5 企业主账号从企业子账号回收拨款（旧）.....	422

<b>13 附录.....</b>	<b>426</b>
13.1 如何获取 customer_id/domain_id.....	426
13.2 支付使用折扣或优惠券说明.....	426
13.3 状态码.....	427
13.4 错误码.....	429
13.5 SDK 概述.....	450
13.6 SDK 常见问题.....	451
13.7 TLS1.2/TLS1.3 允许使用的密码套件白名单.....	451
13.8 询价接口指导.....	454
13.8.1 常见问题.....	454
13.8.2 云硬盘包周期询价示例.....	454
13.8.3 包周期询价示例（通过价格计算器）.....	458
13.8.4 按需询价示例（通过价格计算器）.....	461

# 1 文档修订记录

修订记录	发布日期
<p>第一百四十次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <a href="#">查询客户包年/包月资源列表V2</a>新增响应字段 update_time：资源更新时间；enterprise_project：客户资源企业项目详情信息。</li><li>● <a href="#">查询资源消费记录V2</a>新增响应字段consume_time：消费时间。</li><li>● <a href="#">查询资源详单V2</a>新增响应字段consume_time：消费时间。</li></ul>	2024-12-19
<p>第一百三十九次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <a href="#">查询客户包年/包月资源列表V2</a>新增响应参数 product_spec_desc：产品的规格描述；spec_size：产品的实例大小；spec_size_measure_id：产品实例大小的单位。</li><li>● <a href="#">查询订单详情V2</a>新增响应参数 pending_payment_end_time：订单待付款截止时间； base_product_info：变更前订单行产品信息。</li></ul>	2024-11-21



修订记录	发布日期
<p>第一百三十八次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">查询优惠券列表</a>查询参数status删除枚举值：未激活；查询参数status删除说明：已使用、已过期和已回收优惠券，只返回12个月以内的数据。</li> <li>● <a href="#">查询订单列表</a>新增响应字段enterprise_projects：客户订单企业项目详情信息。</li> <li>● <a href="#">查询资源消费记录（旧）</a>和<a href="#">查询资源详单（旧）</a>响应参数resourceTag字段最大长度变更为8192。</li> <li>● <a href="#">查询资源消费记录</a>、<a href="#">查询资源详单</a>响应参数resource_tag字段最大长度变更为8192。</li> <li>● <a href="#">查询资源详单</a>流量配额由10/1(s)变更为30/1(s)。</li> </ul>	<p>2024-10-24</p>
<p>第一百三十七次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">查询资源详单</a>V2接口请求参数statistic_type增加枚举值请求参数statistic_type增加枚举值3：按明细；新增响应参数effective_time和expire_time；请求参数query_type描述变更：仅当statistic_type=2或3时，支持传递query_type=DAILY。</li> <li>● <a href="#">查询订单可用优惠券</a> 响应参数used_by_order_id新增说明：该字段只有在订单占用折扣券的时候才有值。</li> </ul>	<p>2024-9-24</p>
<p>第一百三十六次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">查询资源消费记录</a>参数resource_name、sub_resource_name新增说明：该参数返回值为用户在下单资源时手动填写的内容，不支持国际化。参数enterprise_project_name新增说明：该参数返回值为用户手动填写的内容，不支持国际化。</li> <li>● <a href="#">查询资源详单</a>V2接口新增请求和响应字段payer_account_id：支付账号ID。</li> </ul>	<p>2024-8-22</p>
<p>第一百三十五次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p><a href="#">创建企业子账号</a>V2接口新增接口约束说明：合作伙伴销售平台创建客户的页面必须体现<a href="#">华为云用户协议</a>和<a href="#">隐私政策声明</a>。</p>	<p>2024-7-25</p>

修订记录	发布日期
<p>第一百三十四次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">查询成本数据V4</a>接口新增错误码CBC.18000053：权限不足，请联系您的企业主。</li> <li>● <a href="#">退订包年/包月资源V2&amp;V1</a>接口删除错误码 CBC.30010035：资源已被删除；新增错误码 CBC.30000067：资源已被删除或者资源未被纳管，不支持退订。</li> <li>● <a href="#">查询按需产品价格V2</a>接口新增说明：如果只是临时查询产品价格，可以到价格计算器查询。询价Api入参参数product_infos取值可以参考价格计算器查询入参，详情见<a href="#">按需询价示例</a>。</li> <li>● <a href="#">查询包年/包月产品价格V2</a>接口新增说明：如果只是临时查询产品价格，可以到价格计算器查询。询价Api入参参数product_infos取值可以参考价格计算器查询入参，详情见<a href="#">包周期询价示例</a>。</li> <li>● <a href="#">查询优惠券列表V2</a>接口请求参数status增加枚举值5：已回收。</li> <li>● <a href="#">查询客户包年/包月资源列表V2</a>接口请求参数status_list增加枚举值3：已关闭。</li> </ul>	<p>2024-6-27</p>
<p>第一百三十三次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>华为云从2024/06/01（北京时间）起，根据华为云用户协议对账单账期归属计算规则进行优化。优化后客户获取的账期将与消费时间关联。</p> <p>具体规则参见：<a href="#">费用中心5月最新动态（4-账单账期归属计算规则优化调整）</a></p>	<p>2024-5-30</p>

修订记录	发布日期
<p>第一百三十二次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>查询包年/包月资源的续订金额</b>V2接口新增请求参数 include_relative_resources：是否包含关联资源一起续费询价。响应RenewInquiryResultInfo.resource_id增加说明：请求携带“include_relative_resources”字段，会返回关联资源的主资源ID和续订金额。</li> <li>● <b>查询客户包年/包月资源列表</b>V2接口新增请求参数 service_type_code：云服务类型编码。</li> <li>● <b>续订包年/包月资源</b>V2接口新增错误码CBC.30010069：不存在的续费周期。</li> <li>● <b>续订包年/包月资源</b>V1接口新增错误码CBC.99003154：资源已购买时长加本次续费时长后已超过最大值，请重新选择续费时长。</li> <li>● <b>查询资源包列表</b>V3接口新增请求参数 service_type_code_list：云服务类型编码列表，大小写不敏感。</li> <li>● <b>查询资源消费记录</b>V2新增查询参数statistic_type：统计类型。 trade_id&amp;bill_date_begin&amp;bill_date_end新增说明：按账期类型统计时字段不生效。 id新增说明：按账期类型统计时不返回唯一标识。 usage新增说明：查询包周期资源，不返回资源的使用量。 usage_measure_id新增说明：查询包周期资源，不返回资源使用量的度量单位。 unit新增说明：当statistic_type入参为1，按账期，查询包周期产品时，不返回单价单位。 formula新增说明：按账期类型查询时不返回计算公式。</li> <li>● <b>查询资源详单</b>V2新增header参数X-Language：语言。</li> </ul>	<p>2024-5-23</p>

修订记录	发布日期
<p>第一百三十一正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>退订包年/包月资源</b> V2接口删除错误码 “CBC.99003645-该类型的云服务不支持退订。”</li> <li>● <b>续订包年/包月资源</b> V2接口删除错误码 “CBC.99003631-退订中/删除中/释放中的资源不能续费。”</li> <li>● <b>查询按需产品价格</b> V2接口删除错误码 "CBC.99006073 项目不存在。"</li> <li>● <b>查询订单列表 V2 &amp; V1</b>接口订单创建时间和订单支付时间修改：开始与结束时间间隔不能超过1年。</li> <li>● <b>查询月度成本</b> V2接口 新增错误码：“CBC.18000048 - 您名下的财务独立子，超过系统可支持查询的数量，请指定企业子账号查询。”说明：企业主调用查询所有企业子时，最大支持1000个财务独立企业子数量查询，超出需要指定企业子账号查询。</li> <li>● <b>查询成本数据</b> V4 接口 新增错误码：“CBC.18000048 - 您名下的财务独立子，超过系统可支持查询的数量，请指定企业子账号查询。”</li> </ul>	<p>2024-4-25</p>
<p>第一百三十次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 企业主账号向企业子账号拨款V2&amp;V1接口新增检查项： PRI_PAID_BP_SUB_CUST_NOT_TRANS_DEBIT —— 企业主账号是分销商代售模式的子客户，不允许给子账号划拨余额。 PRI_RESALE_BP_SUB_CUST_NOT_TRANS_DEBIT —— 企业主账号是分销商转售模式的子客户，不允许给子账号划拨余额。</li> <li>● 查询成本数据V4接口维度分组条件新增分拆项： “SPLIT_ITEM_NAME: 分拆项”； 成本类型为“ORIGINAL_COST: 原始成本”时，不支持按“SPLIT_ITEM_NAME: 分拆项”维度查询。</li> </ul>	<p>2024-3-28</p>
<p>第一百二十九次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>退订包年/包月资源V2接口新增错误码 “CBC.99003647 - 该按需套餐包不支持退订。”</p>	<p>2024-2-23</p>
<p>第一百二十八次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 续订包年/包月资源 V2接口新增错误码 “CBC.99000092 - 订购周期校验失败。”</li> <li>● 取消待支付订单V1接口下线。</li> </ul>	<p>2024-1-25</p>

修订记录	发布日期
<p>第一百二十七次正式发布。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">创建企业子账号</a>V2接口企业主账号创建企业子账号新增检查项“MAX_SUB_INDEPENDENT_NUM -超过最大财务独立子账号数量。”</li> <li>● 支付包年/包月产品订单（旧）v1接口下线。</li> </ul>	2023-12-22
<p>第一百二十六次正式发布。</p> <p>本次变更说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">发送短信验证码</a>接口新增错误码“CBC.70300009：财务托管企业子不能发送短信验证码”。</li> </ul>	2023-11-24
<p>第一百二十五次正式发布。</p> <p>本次变更说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">创建企业子账号</a>接口新增返回错误码“CBC.70900002-您的账号需要通过华为云HIS平台创建企业子账号”。</li> <li>● <a href="#">查询企业子账号列表</a>接口 sub_customer_display_name 字段增加资料说明：“如果包含中文或者特殊字符，请使用encodeURIComponent进行编码处理。”</li> </ul>	2023-11-09
<p>第一百二十四次正式发布。</p> <p>本次变更说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 查询邮寄地址v2接口下线。</li> <li>● 新增邮寄地址v2接口下线。</li> <li>● 修改邮寄地址v2接口下线。</li> <li>● 删除邮寄地址v2接口下线。</li> </ul>	2023-10-27
<p>第一百二十三次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下:</p> <p>管理配置信息&gt;管理邮寄地址移至：<a href="#">待下线接口</a>。</p>	2023-10-12
<p>第八十一次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下:</p> <p><a href="#">企业主账号从企业子账号回收优惠券</a>接口新增错误码“CBC.99000087：抱歉，当前操作出现异常，请稍后再试。”</p> <p><a href="#">支付包年/包月产品订单</a>接口新增错误码“CBC.99000088：抱歉，支付处理中，请勿重复操作。”</p>	2023-06-26

修订记录	发布日期
<p>第八十次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增<b>查询企业主账号可拨款优惠券列表</b>接口，企业主账号在自建平台查询自己的可拨款优惠券列表。</li> <li>● 新增<b>查询企业子账号可回收优惠券列表</b>接口，企业主账号在自建平台查询企业子账号的可回收优惠券。</li> <li>● 新增<b>企业主账号向企业子账号拨款优惠券</b>接口，企业主账号在自建平台向企业子账号拨款优惠券。。</li> <li>● 新增<b>企业主账号从企业子账号回收优惠券</b>接口，企业主账号在自建平台回收给企业子账号的拨款优惠券。</li> </ul>	<p>2023-5-25</p>
<p>第七十九次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>查询资源详单</b>接口新增响应参数“pre_order_id”、“az_code_infos”和“az_code”，用于查询原订单ID、可用区信息列表和可用区编码。</li> <li>● 新增<b>API调用授权（客户）</b>的章节，客户账号调用API需要经过授权，可通过用户中心统一身份认证修改权限进行授权。</li> <li>● <b>查询包年/包月资源的续订金额</b>接口新增错误码“CBC.30050013：该产品不支持续费”。</li> </ul>	<p>2023-4-13</p>
<p>第七十八次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>查询95计费资源用量汇总</b>和<b>查询95计费资源用量明细</b>接口的查询参数service_type_code新增枚举值“hws.service.type.iec：智能边缘云”、查询参数resource_type_code新增枚举值“hws.resource.type.edgebandwidth：边缘固定带宽”和查询参数usage_type新增枚举值“95peak_plus：增强型95峰值”。</li> <li>● <b>创建企业子账号</b>接口新增错误码“CBC.99007490：您的账号关联的是退出中的云经销商，禁止创建企业子。”</li> <li>● 新增<b>查询包年/包月资源的续订金额</b>接口，客户可以按照条件查询包年/包月资源续订时候的续订金额。</li> </ul>	<p>2023-3-23</p>
<p>第七十七次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p><b>查询95计费资源用量汇总</b>和<b>查询95计费资源用量明细</b>接口的查询参数service_type_code新增枚举值“hws.service.type.vpc：虚拟私有云”和查询参数resource_type_code新增枚举值“hws.resource.type.bandwidth：固定带宽”</p>	<p>2023-3-9</p>

修订记录	发布日期
<p>第七十六次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>新增<b>查询收支明细</b>接口，客户可以查询自身的收支明细情况。</p>	2023-2-23
<p>第七十五次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>续订包年/包月资源</b>和<b>退订包年/包月资源</b>接口新增响应参数“fail_resource_infos”，用于查询失败的资源信息。</li> <li>• 开通客户企业项目权限v1接口下线。</li> </ul>	2023-1-31
<p>第七十四次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 修改<b>企业主账号向企业子账号拨款</b>接口新增企业主账号向子账号拨款或回收检查项。</li> <li>• 修改<b>企业主账号从企业子账号回收拨款</b>接口新增企业主账号向子账号拨款或回收检查项。</li> </ul>	2023-1-5
<p>第七十三次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新增<b>查询资源包使用明细</b>接口，可查询客户的资源包使用明细。</li> <li>• <b>查询资源详单</b>和<b>查询资源消费记录</b>接口新增返回响应参数： "sub_service_type_code"、"sub_service_type_name"、 "sub_resource_type_code"、 "sub_resource_type_name"、"sub_resource_id"和 "sub_resource_name"。</li> </ul>	2022-12-26
<p>第七十二次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p><b>查询资源消费记录</b>接口新增返回响应参数“formula”。</p>	2022-11-29
<p>第七十一次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>查询成本数据</b>接口修改请求参数“groupby”的取值范围为：“最大个数：2”。</li> <li>• <b>查询月度成本</b>接口新增返回响应参数： "sub_service_type_code"、"sub_service_type_name"、 "sub_resource_type_code"、 "sub_resource_type_name"、"sub_resource_id"和 "sub_resource_name"。</li> </ul>	2022-11-24

修订记录	发布日期
第七十次正式发布。 本次变更说明如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 设置包年/包月资源自动续费V1接口下线。</li> <li>● 取消包年/包月资源自动续费V1接口下线。</li> </ul>	2022-11-15
第六十九次正式发布。 本次变更说明如下： 新增 <b>支付包年/包月产品订单</b> V3接口， <b>支付包年/包月产品订单</b> V2接口移至 <b>待下线接口</b> 。	2022-09-27
第六十八次正式发布。 本次变更说明如下： 下线“查询邮寄地址”V1接口。	2022-09-22
第六十七次正式发布。 本次变更说明如下： <b>查询资源详单</b> 接口新增响应参数“root_resource_id”、“parent_resource_id”、“trade_id”和“product_spec_desc”。	2022-09-08
第六十六次正式发布。 本次变更说明如下： <b>查询资源消费记录</b> 接口响应参数“feeSourceOperation”修改枚举值描述为“20：退款-变更(整机)”和新增枚举值“21：退款-变更(降配)”。	2022-08-25
第六十五次正式发布。 本次变更说明如下： 新增 <b>查询成本数据</b> 接口，调用该接口客户可在自建平台查询成本分析数据。	2022-08-11
第六十四次正式发布。 本次变更说明如下： 修改“云市场”为“云商店”。	2022-08-10
第六十三次正式发布。 本次变更说明如下： <b>创建企业子账号V2</b> 接口请求参数“password”的取值范围修改为：“长度[8-32]”。	2022-07-28



修订记录	发布日期
<p>第六十二次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>查询月度成本</b>接口新增返回响应参数“effective_tag_pairs”和“cost_unit_pairs”，用于支持查询成本单元和成本标签。</li> <li>● <b>退订包年/包月资源</b>接口新增返回错误码“CBC.30010035”。</li> </ul>	<p>2022-07-14</p>
<p>第六十一次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p><b>退订包年/包月资源</b>接口新增说明“您正在退订使用中的资源，请仔细确认资源信息和退款信息。未放入回收站的资源退订后无法恢复，若您要保留资源，仅退订未使用的续费周期，请退订续费周期。”</p>	<p>2022-06-30</p>
<p>第六十次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>查询资源详单</b>接口新增返回响应参数“period_type”，用于支持查看资源的详细周期类型。</li> <li>● <b>查询流水账单</b>接口请求参数新增“bill_date_begin”和“bill_date_end”，用于支持查询按天统计的流水账单。</li> <li>● 新增<b>查询储值卡列表</b>接口，调用该接口可查询已购买的储值卡列表。</li> <li>● 新增<b>查询云服务类型列表</b>接口，<b>查询云服务类型列表（旧）</b>接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>● 新增<b>查询资源类型列表</b>接口，<b>查询资源类型列表（旧）</b>接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>● <b>查询使用量类型列表</b>、<b>支付包年/包月产品订单</b>、<b>查询退款订单的金额详情</b>、<b>查询客户包年/包月资源列表</b>、<b>查询汇总账单</b>、<b>查询流水账单</b>、<b>查询月度成本</b>接口新增返回响应参数“service_type_name”和“resource_type_name”，用于返回云服务类型名称和资源类型名称。</li> <li>● <b>查询资源详单</b>、<b>查询资源消费记录</b>接口新增返回响应参数“cloud_service_type_name”和“resource_type_name”，用于返回云服务类型名称和资源类型名称。</li> <li>● <b>查询订单详情</b>、<b>查询资源包列表</b>接口新增返回响应参数“service_type_name”，用于返回云服务类型名称。</li> <li>● 下线“回收优惠券V1”、“查询订单可用优惠券”、“查询企业组织结构（旧）”和“创建企业子账号（旧）”接口。</li> </ul>	<p>2022-04-07</p>

修订记录	发布日期
<p>第五十九次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 合作伙伴生态交易模式名称变更，“推荐”模式更名为“顾问销售”模式，“垫付”模式更名为“代售”模式。</li> <li>● <a href="#">查询账户余额</a>V2接口响应参数“account_type”新增枚举值“7：保证金”。</li> </ul>	<p>2022-03-25</p>
<p>第五十八次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p><a href="#">取消包年/包月资源自动续费</a>V2接口新增返回错误码“CBC.99003605”。</p>	<p>2022-03-10</p>
<p>第五十七次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">查询资源详单</a>接口参数“bill_type”新增枚举值“18：消费-按月付费”和“20：退款-变更”。</li> <li>● <a href="#">查询流水账单</a>接口参数“bill_type”新增枚举值“18：消费-按月付费”和“20：退款-变更”。</li> <li>● <a href="#">查询月度成本</a>接口参数“bill_type”新增枚举值“18：消费-按月付费”和“20：退款-变更”。</li> <li>● <a href="#">查询包年/包月产品价格</a>接口请求参数新增“fee_installment_mode”，同步新增返回对应的响应参数。</li> </ul>	<p>2022-02-10</p>
<p>第五十六次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">续订包年/包月资源</a>接口新增返回错误码“CBC.30010036”。</li> <li>● <a href="#">设置包年/包月资源自动续费</a>接口新增返回错误码“CBC.99003602”。</li> <li>● <a href="#">企业主账号向企业子账号拨款</a>接口新增业务规则检查项“SUB_CUSTOMER_OVERDUE_BILL”。</li> <li>● <a href="#">企业主账号向企业子账号拨款（旧）</a>接口新增业务规则检查项“SUB_CUSTOMER_OVERDUE_BILL”。</li> <li>● <a href="#">查询资源消费记录（旧）</a>接口响应参数“feeSourceOperation”新增枚举值“19：变更-增配”和“20：变更-减配”。</li> </ul>	<p>2022-01-25</p>

修订记录	发布日期
<p>第五十五次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>查询订单可用优惠券V2</b>接口新增返回响应参数“coupon_max_use_quantity”和“coupon_group”，用于返回优惠券的最大数量，包含优惠券类型、优惠券分组和优惠券使用数量。</li> <li>● <b>查询订单可用优惠券V1</b>接口新增返回响应参数“coupon_max_use_quantity”和“coupon_group”，用于返回优惠券的最大数量，包含优惠券类型、优惠券分组和优惠券使用数量。</li> <li>● <b>查询包年/包月产品价格</b>接口新增返回错误码“CBC.0250”。</li> <li>● <b>续订包年/包月资源</b>接口新增返回错误码“CBC.30050006”。</li> <li>● <b>支付包年/包月产品订单V2</b>接口新增返回错误码“CBC.99003115”。</li> <li>● <b>支付包年/包月产品订单V2</b>接口新增返回错误码“CBC.99003156”。</li> <li>● <b>支付包年/包月产品订单V1</b>接口新增返回错误码“CBC.99003156”。</li> <li>● 新增<b>查询月度成本</b>接口，调用该接口可查询指定月份的月度摊销成本。</li> </ul>	<p>2022-01-10</p>
<p>第五十四次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>企业主账号向企业子账号拨款</b>接口新增错误码“CBC.99007461”。</li> <li>● <b>企业主账号从企业子账号回收拨款</b>接口新增错误码“CBC.99007461”。</li> <li>● <b>企业主账号向企业子账号拨款（旧）</b>接口新增错误码“CBC.99007461”。</li> <li>● <b>企业主账号从企业子账号回收拨款（旧）</b>接口新增错误码“CBC.99007461”。</li> </ul>	<p>2021-12-25</p>
<p>第五十三次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>创建企业子账号</b>接口新增错误码“CBC.99000051”。</li> <li>● <b>创建企业子账号（旧）</b>接口新增错误码“CBC.99000051”。</li> <li>● 下线“查询硬件库存”接口。</li> </ul>	<p>2021-12-10</p>

修订记录	发布日期
<p>第五十二次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">查询资源详单</a>接口新增请求参数“<code>statistic_type</code>”和响应参数“<code>bill_date</code>”，用于支持查询按天统计的资源详单。</li> <li>● <a href="#">续订包年/包月资源</a>接口删除错误码“CBC.99003001”。</li> </ul>	2021-11-25
<p>第五十一次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p><a href="#">续订包年/包月资源</a>接口错误码“CBC.99003016”描述修改为“资源已过期删除或不存在”。</p>	2021-10-25
<p>第五十次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>查询硬件库存移至<a href="#">待下线接口</a>。</p>	2021-10-14
<p>第四十九次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增<a href="#">查询资源包列表</a> V3接口，<a href="#">查询资源包列表</a> V2接口移至<a href="#">待下线接口</a>。</li> <li>● <a href="#">查询客户包年/包月资源列表</a>接口新增请求参数“<code>expire_time_begin</code>”和“<code>expire_time_end</code>”，用于支持查询指定时间段内失效的资源列表。</li> </ul>	2021-09-26
<p>第四十八次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增<a href="#">查询资源用量汇总</a>接口，调用该接口可查询客户的资源使用量汇总。</li> </ul>	2021-09-09
<p>第四十七次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支付包年/包月产品订单接口新增错误码“CBC.30000010”。</li> <li>● <a href="#">查询资源消费记录</a>接口的响应参数“<code>unit</code>”新增说明，用以区分线性产品和非线性产品的单价单位。</li> </ul>	2021-08-26
<p>第四十六次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">查询套餐内使用量（旧）</a>移至<a href="#">待下线接口</a>。</li> <li>● 下线“<a href="#">查询月度成本</a>”接口。</li> </ul>	2021-08-10
<p>第四十五次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p><a href="#">查询订单详情</a>接口新增响应参数“<code>user_name</code>”，用于查询订单详情时返回订单创建者名称。</p>	2021-07-08

修订记录	发布日期
<p>第四十四次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>下线“退订开通或变更失败的包年/包月产品”接口。</p>	2021-07-06
<p>第四十三次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p><a href="#">查询企业主账号可拨款余额（旧）</a>接口新增错误码“CBC.99005003”。</p>	2021-06-24
<p>第四十二次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新增<a href="#">查询资源包列表（旧）</a>接口，调用该接口可查询客户的资源包列表。</li> <li>新增<a href="#">查询资源包使用量</a>接口，调用该接口可查询客户的资源包使用量。</li> </ul>	2021-06-10
<p>第四十一次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>新增<a href="#">查询订单可用折扣</a>接口，调用该接口可在支付订单时查看可使用的折扣。</p>	2021-04-23
<p>第四十次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>修改<a href="#">查询资源详单</a>，新增“sku_code”和“region_name 字段”，用于调用接口时响应消息中返回产品的SKU属性和云服务区名称。</li> <li>修改<a href="#">查询资源消费记录</a>，请求参数新增“bill_date_begin”和“bill_date_end”用于调用接口时可以在账期内自定义查询消费记录的具体日期；响应参数新增“region_name”用以返回返回云服务区名称。</li> <li>修改<a href="#">查询流水账单</a>，新增“region_name 字段”，用于调用接口时响应消息中返回云服务区名称。</li> </ul>	2021-01-08
<p>第三十九次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新增<a href="#">查询度量单位列表</a>和<a href="#">查询度量单位进制</a>接口。</li> <li>修改“<a href="#">查询资源消费记录</a>” V2接口：查询参数 charge_mode由必选改为可选。</li> </ul>	2020-12-25
<p>第三十八次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>修改支付包年/包月产品订单接口，新增请求参数“discount_infos”及表 DiscountSimpleInfo，用于支付包年包月订单时查询可使用的折扣。</p>	2020-12-11

修订记录	发布日期
<p>第三十七次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增<b>查询使用量类型列表</b>接口，用于查询使用量类型。</li> <li>● 新增<b>设置或取消包年/包月资源到期转按需</b>接口，用于查询资源类型。</li> <li>● <b>查询订单列表</b>、<b>查询订单详情</b>接口及<b>待下线接口</b>中<b>查询订单列表（旧）</b>、<b>查询订单详情（旧）</b>和<b>查询汇总账单（旧）</b>接口的响应参数“discount_type”新增枚举值“610：免单金额”。</li> <li>● <b>企业主账号向企业子账号拨款</b>接口中，<b>表9-14</b>新增检查项“ADVANCE_PAY_PRI_SUB_MUST_SAME_LEGAL”，表示伙伴代售场景下，仅允许企业客户将代售资金划拨给相同法人的子账号。</li> </ul>	<p>2020-11-13</p>
<p>第三十六次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>新增<b>查询云服务类型列表（旧）</b>接口，用于查询云服务类型。</p> <p>新增<b>查询资源类型列表（旧）</b>接口，用于查询资源类型。</p> <p>新增<b>根据云服务类型查询资源列表</b>接口，可以根据云服务类型查询对应的资源列表。</p>	<p>2020-10-30</p>
<p>第三十五次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增<b>查询流水账单</b>接口。</li> <li>● 新增<b>查询企业组织结构 V2</b>接口，查询企业组织结构（旧）V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>● 新增<b>查询企业子账号列表 V2</b>接口，<b>查询企业子账号列表（旧）</b>V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>● <b>查询订单的资源开通详情（旧）</b>移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>● <b>查询资源消费记录</b>接口新增请求及响应参数“trade_id”，用以标识交易ID或订单ID。</li> </ul>	<p>2020-10-16</p>
<p>第三十四次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>查询汇总账单</b>和<b>查询资源消费记录</b>接口新增查询参数“method”和“sub_customer_id”。</li> <li>● <b>查询资源详单</b>接口新增查询参数“method”和“sub_customer_id”，响应参数新增“customer_id”。</li> </ul> <p>新增以上参数，支持查询账单时只查询客户自己或某企业子客户的数据。</p>	<p>2020-09-25</p>

修订记录	发布日期
<p>第三十三次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">查询订单详情</a>接口新增响应参数“product_owner_service”和“commercial_resource”。</li> <li>● 以下接口中“measure_id”参数的默认值由“分”修改为“元”，涉及金额的字段值将同步换算单位为“元”，调用时请确认金额的单位。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">查询订单列表</a></li> <li>- <a href="#">查询订单详情</a></li> <li>- <a href="#">查询退款订单的金额详情</a></li> <li>- <a href="#">查询汇总账单</a></li> <li>- <a href="#">查询资源详单</a></li> <li>- <a href="#">查询资源消费记录</a></li> <li>- <a href="#">查询账户余额</a></li> </ul> </li> </ul>	<p>2020-09-11</p>
<p>第三十二次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增<a href="#">开通客户企业项目权限</a> V2接口，开通客户企业项目权限 V1接口移至<a href="#">待下线接口</a>。</li> <li>● 新增<a href="#">查询企业主账号可拨款余额</a> V2接口，<a href="#">查询企业主账号可拨款余额（旧）</a> V1接口移至<a href="#">待下线接口</a>。</li> <li>● 新增<a href="#">查询企业子账号可回收余额</a> V2接口，<a href="#">查询企业子账号可回收余额（旧）</a> V1接口移至<a href="#">待下线接口</a>。</li> <li>● 新增<a href="#">查询邮寄地址</a> V2接口，<a href="#">查询邮寄地址（已废弃）</a> V1接口移至<a href="#">待下线接口</a>。</li> <li>● 修改<a href="#">查询资源消费记录</a>接口，响应消息中<a href="#">表7-8</a>新增参数“enterprise_project_name”和“product_spec_desc”。</li> <li>● <a href="#">查询按需产品价格</a>和<a href="#">查询包年/包月产品价格</a>接口新增错误码CBC.99006006、CBC.99006055、CBC.99006074。</li> </ul>	<p>2020-08-28</p>
<p>第三十一次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增<a href="#">查询账户余额</a> V2接口，<a href="#">查询账户余额（旧）</a> V1接口移至<a href="#">待下线接口</a>。</li> <li>● 新增<a href="#">查询汇总账单</a> V2接口，<a href="#">查询汇总账单（旧）</a> V1接口移至<a href="#">待下线接口</a>。</li> </ul>	<p>2020-08-07</p>



修订记录	发布日期
<p>第三十次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新增<b>查询退款订单的金额详情</b> V2接口。</li> <li>• 新增<b>查询客户包年/包月资源列表</b> V2接口，<b>查询客户包年/包月资源列表（旧）</b> V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>• 新增<b>设置包年/包月资源自动续费</b> V2接口，设置包年/包月资源自动续费（已废弃） V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>• 新增<b>取消包年/包月资源自动续费</b> V2接口，取消包年/包月资源自动续费（已废弃） V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> </ul>	2020-06-23
<p>第二十九次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新增<b>查询订单列表</b> V2接口，<b>查询订单列表（旧）</b> V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>• 新增<b>查询订单详情</b> V2接口，<b>查询订单详情（旧）</b> V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>• 新增<b>查询订单可用优惠券</b> V2接口，查询订单可用优惠券（已废弃） V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>• 新增<b>支付包年/包月产品订单</b> V2接口，支付包年/包月产品订单（旧） V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>• 新增<b>取消待支付订单</b> V2接口，取消待支付订单 V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>• 新增<b>续订包年/包月资源</b> V2接口，<b>续订包年/包月资源（旧）</b> V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>• 新增<b>退订包年/包月资源</b> V2接口，<b>退订包年/包月资源（旧）</b> V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> </ul>	2020-06-12
<p>第二十八次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新增<b>企业主账号向企业子账号拨款</b> V2接口，<b>企业主账号向企业子账号拨款（旧）</b> V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> <li>• 新增<b>企业主账号从企业子账号回收拨款</b> V2接口，<b>企业主账号从企业子账号回收拨款（旧）</b> V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> </ul>	2020-06-03
<p>第二十七次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>术语“包周期”修改为“包年/包月”。</p>	2020-05-15
<p>第二十六次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>新增<b>查询资源消费记录</b> V2接口，<b>查询资源消费记录（旧）</b> V1接口移至<b>待下线接口</b>。</p>	2020-04-17



修订记录	发布日期
第二十五次正式发布。 本次变更说明如下： 修改 <b>管理优惠券</b> 中的 <b>查询优惠券列表</b> 接口。	2020-04-10
第二十四次正式发布。 本次变更说明如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>新增<b>查询国家省市信息</b>。</li> <li>修改<b>管理企业多账号</b>，新增<b>发送短信验证码</b>，上线<b>创建企业子账号v2</b>接口。</li> </ul>	2020-03-27
第二十三次正式发布。 本次变更说明如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>新增查询硬件库存。</li> <li>新增<b>查询按需产品价格</b>和<b>查询包年/包月产品价格</b>接口。</li> <li><b>根据产品规格查询价格（旧）</b> V1接口移至<b>待下线接口</b>。</li> </ul>	2020-03-20
第二十二次正式发布。 本次变更说明如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>修改<b>管理配置信息</b>，增加新增邮寄地址、修改邮寄地址和删除邮寄地址接口。</li> <li>新增<b>API调用方式</b>章节。</li> </ul>	2020-03-13
第二十一次正式发布。 本次变更说明如下： 新增 <b>查询资源详单</b> V2接口， <b>查询资源详单（旧）</b> V1接口移至 <b>待下线接口</b> 。	2020-02-28
第二十次正式发布。 本次变更说明如下： 新增 <b>查询套餐内使用量（旧）</b> 。	2020-01-17
第十九次正式发布。 本次变更说明如下： 新增 <b>管理配置信息</b> 。	2020-01-10
第十八次正式发布。 <b>查询汇总账单（旧）</b> 的响应参数新增total_amount、debt_amount、coupon_amount、cashcoupon_amount、storedcard_amount、debit_amount、credit_amount、measure_id。	2019-12-20
第十七次正式发布。 本次变更说明如下： <b>续订包年/包月资源</b> 新增错误码“CBC.3016”，该错误码表示存在过期资源。	2019-11-15

修订记录	发布日期
<p>第十六次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增<a href="#">查询订单列表</a>。</li> <li>● 新增<a href="#">查询订单详情</a>。</li> </ul>	2019-09-12
<p>第十五次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>新增<a href="#">查询资源消费记录（旧）</a>。</p>	2019-08-30
<p>第十四次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p><a href="#">客户运营能力API简介</a>按照不同场景进行调整，并将各个API接口调整至不同场景章节中。</p>	2019-08-23
<p>第十三次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <a href="#">查询账户余额</a>接口新增“debtAmount”、“measureId”、“currency”三个响应参数；当账户欠费时，响应消息返回欠费的金额。</li> <li>● <a href="#">企业主账号向企业子账号拨款（旧）</a>新增“CBC.7001”错误码。</li> </ul>	2019-07-26
<p>第十二次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>新增<a href="#">查询资源详单（旧）</a>。</p>	2019-07-19
<p>第十一次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>新增开通客户企业项目权限。</p>	2019-05-24
<p>第十次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>创建企业子账号的请求参数新增“usePriMobilePhone”和“password”两个参数，另“email”、“mobilePhone”、“countryCode”三个参数变为可选。</p>	2019-03-27
<p>第九次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>更新云服务类型和资源类型。</p>	2019-03-21
<p>第八次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增查询企业组织结构</li> <li>● 新增创建企业子账号</li> </ul>	2019-02-27

修订记录	发布日期
<p>第七次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增查询企业子账号列表</li> <li>● 新增<a href="#">查询企业主账号可拨款余额</a></li> <li>● 新增<a href="#">查询企业子账号可回收余额</a></li> <li>● 新增<a href="#">企业主账号向企业子账号拨款（旧）</a></li> <li>● 新增<a href="#">企业主账号从企业子账号回收拨款（旧）</a></li> </ul>	2019-01-11
<p>第六次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 将原“接口使用方法”章节标题改为“接口调用方法”。</li> <li>● 将原“接口使用方法 &gt; 获取请求认证”章节内容合并，调整到“接口调用方法”章节前面。</li> <li>● 将原“接口使用方法”章节下“使用方法”、“接口调用流程”、“构造请求方法”、“发起请求”、“解析响应消息”小节的内容以及原“公共参数”章节的内容合并到“REST API介绍”并做了部分优化。</li> <li>● 将原“接口使用方法 &gt; 状态码”小节调整到“附录 &gt; 状态码”中。</li> <li>● 新增“接口调用方法 &gt; 示例”。</li> </ul>	2018-12-07
<p>第五次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 查询客户月度消费账单的请求参数和响应参数中分别增加“enterpriseProjectId”参数，响应参数“account_details”中的“balance_type_id”增加账户类型“BALANCE_TYPE_STORED_VALUE_CARD：储值卡消费”。</li> </ul>	2018-11-16
<p>第四次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 续订包年/包月资源的请求参数新增“isAutoPay”参数，表示是否设置自动支付。</li> <li>● 查询客户月度消费账单的功能介绍中增加请求参数是否传递“cloud_service_type_code”的两种场景说明。</li> </ul>	2018-10-23
<p>第三次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <p>新增查询订单的资源开通详情</p>	2018-09-30

修订记录	发布日期
<p>第二次正式发布。</p> <p>本次变更说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 新增Token认证的说明。</li><li>● 新增查询订单可用优惠券</li><li>● 新增支付包年/包月产品订单</li><li>● 新增退订开通或变更失败的包年/包月产品</li><li>● 新增查询客户包年/包月资源列表</li><li>● 新增续订包年/包月资源</li><li>● 新增退订包年/包月资源</li><li>● 新增设置包年/包月资源自动续费</li><li>● 新增取消包年/包月资源自动续费</li></ul>	2018-07-25
<p>第一次正式发布。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 新增查询账户余额</li><li>● 新增查询客户月度消费账单</li><li>● 新增根据产品规格查询价格</li></ul>	2018-05-25

# 2 客户运营能力 API 简介

华为云面向客户开放运营能力，用于支撑客户平台管理产品、管理账户、管理交易、管理账单、管理企业、管理配置信息、管理工单等场景。

表 2-1 API 列表和描述

场景	子场景	API名称	API说明
管理产品	查询产品信息	<a href="#">查询云服务类型列表</a>	客户在自建平台查询云服务类型的列表。
		<a href="#">查询资源类型列表</a>	客户在自建平台查询资源类型的列表。
		<a href="#">根据云服务类型查询资源列表</a>	客户在自建平台根据云服务类型查询关联的资源类型编码和名称，用于查询按需产品的价格或包年/包月产品的价格。
		<a href="#">查询使用量类型列表</a>	客户在自建平台查询资源的使用量类型列表。
		<a href="#">查询度量单位列表</a>	客户在自建平台上查询资源使用量，包年包月资源的时长及金额的度量单位及名称，度量单位类型等。
		<a href="#">查询度量单位进制</a>	客户在自建平台上查询度量单位的进制转换信息，用于不同度量单位之间的转换。
	查询商品价格	<a href="#">查询按需产品价格</a>	客户在自建平台按照条件查询按需产品的价格。
		<a href="#">查询包年/包月产品价格</a>	客户在自建平台按照条件查询包年/包月产品开通时候的价格。
		<a href="#">查询包年/包月资源的续订金额</a>	客户在自建平台按照条件查询包年/包月资源续订时候的续订金额。
管理账户	管理账户	<a href="#">查询账户余额</a>	客户可以查询自身的账户余额。

场景	子场景	API名称	API说明
管理交易	管理优惠券	<a href="#">查询优惠券列表</a>	客户可以查询自身的优惠券信息。
	管理包年/包月订单	<a href="#">查询订单列表</a>	客户购买包年/包月资源后，可以查看待审核、处理中、已取消、已完成和待支付等状态的订单。
		<a href="#">查询订单详情</a>	客户可以在客户自建平台查看订单详情。
		<a href="#">查询订单可用优惠券</a>	客户在自建平台查看订单可用的优惠券列表。
		<a href="#">查询订单可用折扣</a>	客户在自建平台支付待支付订单时，查询可使用的折扣信息。
		<a href="#">支付包年/包月产品订单</a>	客户可以对待支付状态的包年/包月产品订单进行支付。
		<a href="#">取消待支付订单</a>	客户可以对待支付的订单进行取消操作。
		<a href="#">查询退款订单的金额详情</a>	客户在伙伴销售平台查询某次退订订单或者降配订单的退款金额来自哪些资源和对应订单。
		管理包年/包月资源	<a href="#">查询客户包年/包月资源列表</a>
	<a href="#">续订包年/包月资源</a>		客户在自建平台完成包年/包月资源的续订。
	<a href="#">退订包年/包月资源</a>		客户购买包年/包月资源后，支持客户退订包年/包月实例。退订资源实例包括资源续费部分和当前正在使用的部分，退订后资源将无法使用。
	<a href="#">设置包年/包月资源自动续费</a>		为防止资源到期被删除，客户可为长期使用的包年/包月资源开通自动续费。
	<a href="#">取消包年/包月资源自动续费</a>		客户设置自动续费后，还可以执行取消自动续费的操作。关闭自动续费后，资源到期将不会被自动续费。
	<a href="#">设置或取消包年/包月资源到期转按需</a>		客户可以设置包年/包月资源到期后转为按需资源计费。包年/包月计费模式到期后，按需的计费模式即生效。
	管理资源包		<a href="#">查询资源包列表</a>
		<a href="#">查询资源包使用量</a>	客户在自建平台根据资源项维度查询资源包使用量。
		<a href="#">查询资源包使用明细</a>	客户在自建平台查询资源包使用明细。

场景	子场景	API名称	API说明
管理账单	管理账单	<a href="#">查询汇总账单</a>	客户在自建平台查询自身的消费汇总账单，此账单按月汇总消费数据。
		<a href="#">查询资源详单</a>	客户在自建平台查询自己的资源详单，用于反映各类资源的消耗情况。
		<a href="#">查询资源消费记录</a>	客户在自建平台查询每个资源的消费明细数据。
		<a href="#">查询流水账单</a>	客户在自建平台查询自己的消费流水账单。
	查询95计费资源用量	<a href="#">查询95计费资源用量汇总</a>	客户在自建平台查询自己的资源使用量汇总。
		<a href="#">查询95计费资源用量明细</a>	客户在自建平台查询自己的资源使用量明细。
管理成本	管理成本	<a href="#">查询月度成本</a>	客户在自建平台查询指定月份的月度摊销成本。
		<a href="#">查询成本数据</a>	客户在自建平台查询成本分析数据。
管理企业	管理企业项目	<a href="#">开通客户企业项目权限</a>	客户在自建平台开通客户企业项目权限。
	管理企业多账号	<a href="#">查询企业组织结构</a>	企业主账号在自建平台查询企业组织结构。
		<a href="#">查询企业子账号列表</a>	企业主账号在自建平台查询企业子账号信息列表。
		<a href="#">查询企业主账号可拨款余额</a>	企业主账号在自建平台查询自己的可拨款余额。
		<a href="#">查询企业子账号可回收余额</a>	企业主账号在自建平台查询企业子账号的可回收余额。
		<a href="#">创建企业子账号</a>	企业主账号在自建平台创建企业子账号。
		<a href="#">发送短信验证码</a>	企业主账号在自建平台发送短信验证码。
		<a href="#">企业主账号向企业子账号拨款</a>	企业主账号在自建平台向企业子账号拨款。
		<a href="#">企业主账号从企业子账号回收拨款</a>	企业主账号在自建平台回收给企业子账号的拨款。
		<a href="#">查询企业主账号可拨款优惠券列表</a>	企业主账号在自建平台查询自己的可拨款优惠券列表。

场景	子场景	API名称	API说明
		<a href="#">查询企业子账号可回收优惠券列表</a>	企业主账号在自建平台查询企业子账号的可回收优惠券。
		<a href="#">企业主账号向企业子账号拨款优惠券</a>	企业主账号在自建平台向企业子账号拨款优惠券。
		<a href="#">企业主账号从企业子账号回收优惠券</a>	企业主账号在自建平台回收给企业子账号的拨款优惠券。
管理配置信息	查询国家省市信息	<a href="#">查询省份信息</a>	客户在自建平台上查询省份信息。
		<a href="#">查询城市信息</a>	客户在自建平台上查询城市信息。
		<a href="#">查询区县信息</a>	客户在自建平台上查询区县信息。
管理工单	<a href="#">管理工单</a>	<a href="#">工单管理API参考</a>	客户可以在客户自建平台上提交华为云工单，华为云售后服务团队收到工单后会协助客户处理使用华为云过程中遇到的问题。



# 3 API 调用方式

## 3.1 RESTful API

客户平台可以通过REST方式调用华为云开放的REST API接口，也可以让客户通过Web UI方式从客户平台跳转到华为云，完成云服务购买、云服务资源管理等操作。

### 3.1.1 构造请求

本节介绍RESTful API请求的组成，以调用**创建客户**的接口说明如何调用API，该API用于创建伙伴的子客户。

#### 请求 URI

请求URI由如下部分组成：

**{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}**

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以我们在此单独拿出来强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP。 客户运营能力API的Endpoint为“bss.myhuaweicloud.com”。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>该Endpoint为全局Endpoint，中国站所有区域均可使用。</li><li>支持TLS 1.2。</li></ul>
resource-path	资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“创建客户”API的resource-path为“/v2/partners/sub-customers”。

参数	描述
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取**创建客户**的请求URI，则需找到**创建客户**的resource-path（/v2/partners/sub-customers），拼接起来如下所示。

<https://bss.myhuaweicloud.com/v2/partners/sub-customers>



### 说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

## 请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在**创建客户**的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求URI为：

POST <https://bss.myhuaweicloud.com/v2/partners/sub-customers>

## 请求消息头

可选的附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。详细的公共请求消息头字段请参见表3-3。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	bss.myhuaweicloud.com or bss.myhuaweicloud.com:443
Content-Type	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Auth-Token	用户Token。 获取Token，请参考Token认证。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCoIIO8zCCDu8CAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgg1QBgkqhkiG9w0BBwGggg1BBIINPXsidG9rZ

### 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见认证鉴权的“AK/SK认证”。

对于**创建客户接口**，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/partners/sub-customers
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于**创建客户**接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，请求参数的取值需要根据实际情况填写。

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/partners/sub-customers HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

{
  "domain_name": "test",
  "mobile_phone": "189xxxxxxx",
  "verification_code": "253xxx",
  "xaccount_id": "35reyxxx",
  "xaccount_type": "xxx_IDP",
  "password": "xxxxxxx",
  "is_close_market_ms": "true",
  "cooperation_type": "1",
  "indirect_partner_id": "a0d736359ada40aab6502d1a828c1809"
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。

### 3.1.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证通用请求。此方式调用相对简单。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

#### Token 认证

##### 📖 说明

Token的有效期一般为24小时（例外场景除外），需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。具体Token有效期说明请参见[获取用户Token](#)。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

在**构造请求**中以调用[获取用户Token](#)接口为例说明了如何调用API。获取客户Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

获取客户Token请参见[获取用户Token](#)。

#### AK/SK 认证

##### 📖 说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小在12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK ( Access Key ID )：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK ( Secret Access Key )：私有访问密钥。与访问密钥ID结合使用，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

#### 📖 说明

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

### 3.1.3 返回结果

#### 状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于创建客户接口，如果调用后返回状态码为“204”，则表示请求成功。

#### 响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于创建客户接口，返回如[图3-1](#)所示的消息头。

图 3-1 创建客户响应消息头

KEY	VALUE
X-Frame-Options	SAMEORIGIN
Server	SecAs
Cache-Control	no-cache, no-store, must-revalidate
X-Content-Type-Options	nosniff
wise_spanid	1-1
wise_traceid	1017999-1591056752028-914815
Expires	Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Pragma	no-cache
X-XSS-Protection	1; mode=block
Date	Mon, 08 Jun 2020 01:44:16 GMT
Content-Type	application/json; charset=utf-8
content-length	71

## 响应消息体（可选）

响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于**创建客户**接口，返回如下消息体。

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "domain_id": "08f25edee500d3e70f4ec007d082eb80",
  "domain_name": "testdomainnamexxx"
}
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "The name exists.cse://CBCCustomerRegService/rest/cbc/cbccustomerregservice/v1/customer/register[error_code]:CBC.7156[msg]:{\\"error_code\\":\\"CBC.7156\\",\\"error_msg\\":\\"domainName exist.\\"}",
  "error_code": "CBC.99000038"
}
```

其中，error\_code表示错误码，error\_msg表示错误描述信息。

## 3.2 API 调用授权（客户）

客户账号调用API需要经过授权，可通过用户中心统一身份认证修改权限进行授权。接口对应的权限项如下表，只要有其中一条权限项为无权限即不可调用。

### 说明

- 未在表里的接口不需要做细粒度权限校验，客户账号均可调用。
- 不支持系统角色权限鉴权，仅支持策略鉴权。配置指导请参考：[创建用户组并授权](#)
- bss:discount:view权限码只影响响应中折扣信息返回，不影响接口调用，当无权限时，接口可正常访问，但不返回折扣信息。
- 官网参考资料链接：
  - [客户运营能力API参考（中国站）](#)

场景	子场景	接口名称	接口URL	权限码	权限项名称
管理产品	查询商品价格	查询按需产品价格	POST /v2/bills/ratings/on-demand-resources	bss:discount:view	查看折扣、价格信息。
		查询包年/包月产品价格	POST /v2/bills/ratings/period-resources/subscribe-rate	bss:discount:view	查看折扣、价格信息

场景	子场景	接口名称	接口URL	权限码	权限项名称
		查询包年/包月资源的续订金额	POST /v2/bills/ratings/period-resources/renew-rate	bss:discount:view	查看折扣、价格信息。
管理账户	管理账户	查询账户余额	GET/v2/accounts/customer-accounts/balances	bss:balance:view	查看账户信息。
		查询储值卡列表	GET /v2/promotions/benefits/stored-value-cards	bss:coupon:view	查看优惠券、现金券、代金券。
		查询收支明细	GET /v2/accounts/customer-accounts/account-change-records	bss:balance:view	查看账户信息。
管理交易	管理优惠券	查询优惠券列表	GET /v2/promotions/benefits/coupons	bss:coupon:view	查看优惠券、现金券、代金券。
	管理包年/包月订单	查询订单列表	GET /v2/orders/customer-orders	bss:order:view	查看订单信息。
		查询订单详情	GET /v2/orders/customer-orders/details/{order_id}	bss:order:view	查看订单信息。
		取消待支付订单	PUT /v2/orders/customer-orders/cancel	bss:order:update	下单、取消订单、修改收货地址。
		支付包周期订单	POST /v2/orders/customer-orders/pay	bss:order:pay	订单支付。
		查询订单可用优惠券	GET /v2/orders/customer-orders/order-coupons	bss:order:view	查看订单信息。
		查询订单可用折扣	GET /v2/orders/customer-orders/order-discounts	bss:discount:view	查看折扣、价格信息。
		支付包年/包月产品订单	POST /v3/orders/customer-orders/pay	bss:order:pay	订单支付。
		查询退款订单的金额详情	GET /v2/orders/customer-orders/refund-orders	bss:order:view	查看订单信息。

场景	子场景	接口名称	接口URL	权限码	权限项名称	
	管理包年/包月资源	查询客户包年/包月资源列表	POST /v2/orders/subscriptions/resources/query	bss:order:view	查看订单信息。	
		续订包年/包月资源	POST /v2/orders/subscriptions/resources/renew	bss:renewal:update	下单、取消订单、修改收货地址。	
		退订包年/包月资源	POST /v2/orders/subscriptions/resources/unsubscribe	bss:order:update	下单、取消订单、修改收货地址。	
		设置包年/包月资源自动续费	POST /v2/orders/subscriptions/resources/autorenew/**	bss:renewal:update	下单、取消订单、修改收货地址。	
		取消包年/包月资源自动续费	DELETE /v2/orders/subscriptions/resources/autorenew/{resource_id}	bss:renewal:update	下单、取消订单、修改收货地址。	
		设置或者取消包年/包月资源到期转按需	POST /v2/orders/subscriptions/resources/to-on-demand	bss:renewal:update	下单、取消订单、修改收货地址。	
	管理资源包	查询资源包列表V3	POST/v3/payments/free-resources/query	bss:bill:view	查看账单、月度成本、用量明细、成本管理、收支以及总览页面的费用走势。	
		查询资源包使用明细	GET /v2/bills/customer-bills/free-resources-usage-records	bss:bill:Detail:view	查看消费明细、资源消费、账单分析、付款历史记录。	
		查询资源包使用量	POST /v2/payments/free-resources/usages/details/query	bss:bill:view	查看账单、月度成本、用量明细、成本管理、收支以及总览页面的费用走势。	
	管理账单	管理账单	查询资源详单	POST /v2/bills/customer-bills/res-records/query	bss:bill:Detail:view	查看消费明细、资源消费、账单分析、付款历史记录。



场景	子场景	接口名称	接口URL	权限码	权限项名称
		查询汇总账单	GET /v2/bills/customer-bills/monthly-sum	bss:bill:view	查看账单、月度成本、用量明细、成本管理、收支以及总览页面的费用走势。
		查询资源消费记录	GET /v2/bills/customer-bills/res-fee-records	bss:bill:view	查看账单、月度成本、用量明细、成本管理、收支以及总览页面的费用走势。
		查询流水账单	GET /v2/bills/customer-bills/fee-records	bss:bill:view	查看账单、月度成本、用量明细、成本管理、收支以及总览页面的费用走势。
	查询95计费资源用量	查询95计费资源用量明细	GET/v2/bills/customer-bills/resources/usage/details	bss:bill:Detail:view	查看消费明细、资源消费、账单分析、付款历史记录。
		查询95计费资源用量汇总	GET/v2/bills/customer-bills/resources/usage/summary	bss:bill:view	查看账单、月度成本、用量明细、成本管理、收支以及总览页面的费用走势。
管理成本	管理成本	查询月度成本	GET /v2/costs/cost-analysed-bills/monthly-breakdown	bss:costanalysis:view	查看成本分析。
		查询成本数据	POST /v4/costs/cost-analysed-bills/query	bss:costanalysis:view	查看成本分析。
管理企业	管理企业项目	开通客户企业项目权限	POST /v2/enterprises/enterprise-projects/authority	bss:enterpriseProjectFunction:update	开通企业项目功能。
	管理企业多账号	查询企业子账号列表	GET /v2/enterprises/multi-accounts/sub-customers	bss:enterpriseOrganization:view	企业中心组织与账号查看权限。

场景	子场景	接口名称	接口URL	权限码	权限项名称
		查询企业组织结构	GET /v2/enterprises/multi-accounts/enterprise-organizations	bss:enterprise Organization:view	企业中心组织与账号查看权限。
		查询企业主的可拨款余额	GET /v2/enterprises/multi-accounts/transfer-amount	bss:enterprise Finance:view	查看企业组织财务信息。
		查询企业子账号可回收余额	GET /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-amount	bss:enterprise Finance:view	查看企业组织财务信息。
		创建企业子账号	POST /v2/enterprises/multi-accounts/sub-customers	bss:enterprise Organization:update	修改企业组织与子账号
		企业主账号向企业子账号拨款	POST /v2/enterprises/multi-accounts/transfer-amount	bss:enterprise Finance:update	修改企业组织财务信息。
		企业主回收给企业子的拨款	POST /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-amount	bss:enterprise Finance:update	修改企业组织财务信息。
		查询企业主账号可拨款优惠券列表	GET /rest/cbc/openapi/v2/enterprises/multi-accounts/transfer-coupons	bss:enterprise Finance:view	查看企业组织财务信息
		查询企业子账号可回收优惠券列表	GET /rest/cbc/openapi/v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-coupons	bss:enterprise Finance:view	查看企业组织财务信息
		企业主账号向企业子账号拨款优惠券	POST /rest/cbc/openapi/v2/enterprises/multi-accounts/transfer-coupon	bss:enterprise Finance:update	修改企业组织财务信息

场景	子场景	接口名称	接口URL	权限码	权限项名称
		企业主账号从企业子账号回收优惠券	POST /rest/cbc/openapi/v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-coupon	bss:enterpriseFinance:update	修改企业组织财务信息

## 3.3 流控信息

### 什么是流量控制

流量控制是指华为云对OpenAPI的调用频率进行控制的方式。配额是指华为云产品为具体的 OpenAPI 设置的在一个时间窗口内能够调用接口的最大次数。

### 客户运营能力 API 流控信息

#### 📖 说明

流量配额：10/1(s)；API限速维度：源IP,API,ParentUid；指每1秒钟，单个用户或单源IP最多允许请求该接口10次。

场景	子场景	接口名称	接口URL	流量配额	配额维度
管理产品	查询产品信息	<a href="#">查询云服务类型列表</a>	GET /v2/products/service-types	10/1(s)	API限速维度：源IP,API,ParentUid
		<a href="#">查询资源类型列表</a>	GET /v2/products/resource-types	10/1(s)	API限速维度：源IP,API,ParentUid
		<a href="#">根据云服务类型查询资源列表</a>	GET /v2/products/service-resources	10/1(s)	API限速维度：源IP,API,ParentUid
		<a href="#">查询使用量类型列表</a>	GET /v2/products/usage-types	10/1(s)	API限速维度：源IP,API,ParentUid

场景	子场景	接口名称	接口URL	流量配额	配额维度
		查询度量单位列表	GET /v2/bases/measurements	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		查询度量单位进制	GET /v2/bases/conversions	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
	查询商品价格	查询按需产品价格	POST /v2/bills/ratings/on-demand-resources	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		查询包年/包月产品价格	POST /v2/bills/ratings/period-resources/subscribe-rate	30/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		查询包年/包月资源的续订金额	POST /v2/bills/ratings/period-resources/renew-rate	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
管理账户	管理账户	查询账户余额	GET /v2/accounts/customer-accounts/balances	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
管理交易	管理优惠券	查询优惠券列表	GET /v2/accounts/partner-accounts/account-change-records	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
	管理包年/包月订单	查询订单列表	GET /v2/orders/customer-orders	20/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		查询订单详情	GET /v2/orders/customer-orders/details/{order_id}	20/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId

场景	子场景	接口名称	接口URL	流量配额	配额维度
		查询订单可用优惠券	GET /v2/orders/customer-orders/order-coupons	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		查询订单可用折扣	GET /v2/orders/customer-orders/order-discounts	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		支付包年/包月产品订单	POST /v3/orders/customer-orders/pay	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		取消待支付订单	PUT /v2/orders/customer-orders/cancel	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		查询退款订单的金额详情	GET /v2/orders/customer-orders/refund-orders	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
	管理包年/包月资源	查询客户包年/包月资源列表	POST /v2/orders/subscriptions/resources/query	30/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		续订包年/包月资源	POST /v2/orders/subscriptions/resources/renew	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		退订包年/包月资源	POST /v2/orders/subscriptions/resources/unsubscribe	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId
		设置包年/包月资源自动续费	POST /v2/orders/subscriptions/resources/autorenew/{resource_id}	10/1(s)	API限速维度： 源IP,API,ParentUId

场景	子场景	接口名称	接口URL	流量配额	配额维度	
		取消包年/包月资源自动续费	DELETE /v2/orders/subscriptions/resources/autorenew/{resource_id}	10/1(s)	API限速维度: 源 IP,API,ParentUId	
		设置或取消包年/包月资源到期转按需	POST /v2/orders/subscriptions/resources/to-on-demand	10/1(s)	API限速维度: 源 IP,API,ParentUId	
	管理资源包	查询资源包列表	POST /v3/payments/free-resources/query	10/1(s)	API限速维度: 源 IP,API,ParentUId	
		查询资源包使用量	POST /v2/payments/free-resources/usages/details/query	10/1(s)	API限速维度: 源 IP,API,ParentUId	
		查询资源包使用明细	GET /v2/bills/customer-bills/free-resources-usage-records	10/1(s)	API限速维度: 源 IP,API,ParentUId	
	管理账单	管理账单	查询汇总账单	GET /v2/bills/customer-bills/monthly-sum	10/1(s)	API限速维度: 源 IP,API,ParentUId
			查询资源详单	POST /v2/bills/customer-bills/res-records/query	30/1(s)	API限速维度: 源 IP,API,ParentUId
查询资源消费记录			GET /v2/bills/customer-bills/res-fee-records	30/1(s)	API限速维度: 源 IP,API,ParentUId	
查询流水账单			GET /v2/bills/customer-bills/fee-records	20/1(s)	API限速维度: 源 IP,API,ParentUId	

场景	子场景	接口名称	接口URL	流量配额	配额维度
	查询95计费资源用量	查询95计费资源用量汇总	GET /v2/bills/customer-bills/resources/usage/summary	10/1(s)	API限速维度:源IP,API,ParentUId
		查询95计费资源用量明细	GET /v2/bills/customer-bills/resources/usage/details	10/1(s)	API限速维度:源IP,API,ParentUId
管理成本	管理成本	查询月度成本	GET /v2/costs/cost-analysed-bills/monthly-breakdown	10/1(s)	API限速维度:源IP,API,ParentUId
		查询成本数据	POST /v4/costs/cost-analysed-bills/query	10/1(s)	API限速维度:源IP,API,ParentUId
管理企业	管理企业项目	开通客户企业项目权限	POST /v2/enterprises/enterprise-projects/authority	10/1(s)	API限速维度:源IP,API,ParentUId
	管理企业多账号	查询企业组织结构	GET /v2/enterprises/multi-accounts/enterprise-organizations	10/1(s)	API限速维度:源IP,API,ParentUId
		查询企业子账号列表	GET /v2/enterprises/multi-accounts/sub-customers	10/1(s)	API限速维度:源IP,API,ParentUId
		查询企业主账号可拨款余额	GET /v2/enterprises/multi-accounts/transfer-amount	10/1(s)	API限速维度:源IP,API,ParentUId
		查询企业子账号可回收余额	GET /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-amount	10/1(s)	API限速维度:源IP,API,ParentUId

场景	子场景	接口名称	接口URL	流量配额	配额维度
		创建企业子账号	POST /v2/enterprises/multi-accounts/sub-customers	10/1(s)	API限速维度： 源 IP,API,ParentU id
		发送短信验证码	POST /v2/enterprises/multi-accounts/sm-verification-code	10/1(s)	API限速维度： 源 IP,API,ParentU id
		企业主账号向企业子账号拨款	POST /v2/enterprises/multi-accounts/transfer-amount	10/1(s)	API限速维度： 源 IP,API,ParentU id
		企业主账号从企业子账号回收拨款	POST /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-amount	10/1(s)	API限速维度： 源 IP,API,ParentU id
		查询企业主账号可拨款优惠券列表	GET /v2/enterprises/multi-accounts/transfer-coupons	10/1(s)	API限速维度： 源 IP,API,ParentU id
		查询企业子账号可回收优惠券列表	GET /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-coupons	10/1(s)	API限速维度： 源 IP,API,ParentU id
		企业主账号向企业子账号拨款优惠券	POST /v2/enterprises/multi-accounts/transfer-coupon	10/1(s)	API限速维度： 源 IP,API,ParentU id
		企业主账号从企业子账号回收优惠券	POST /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-coupon	10/1(s)	API限速维度： 源 IP,API,ParentU id
管理配置信息	查询国家省市信息	查询省份信息	GET /v2/systems/configs/provinces	10/1(s)	API限速维度： 源 IP,API,ParentU id



场景	子场景	接口名称	接口URL	流量配额	配额维度
		<a href="#">查询城市信息</a>	GET /v2/systems/configs/cities	10/1(s)	API限速维度: 源IP,API,ParentUId
		<a href="#">查询区县信息</a>	GET /v2/systems/configs/counties	10/1(s)	API限速维度: 源IP,API,ParentUId

## 流控失败常见问题及处理

接口报错样例:

```
{ "status_code": 429, "request_id": "7e6c1*****c610", "error_code": "APIGW.0308", "error_message": "The throttling threshold has been reached: policy user over ratelimit, limit: 10, time: 1 second", "encoded_authorization_message": "" }
```

处理方式:

华为云为客户运营能力API均提供默认的流量配额，用户可根据自己实际业务场景对额度进行升级。用户可以监视429状态码并构建重试机制。重试机制应遵循指数回退计划，以在必要时减少请求量。用户还可以在退避时间表中建立一些随机性，以避免严重的羊群效应。

## 调整配额

若流量配额不能满足您的业务实际诉求和并发场景，请您提交华为云工单，附上业务场景说明，华为云售后服务团队收到工单后将根据您的实际情况调整配额。

# 4 管理产品

## 4.1 查询产品信息

### 4.1.1 查询云服务类型列表

#### 功能介绍

客户在自建平台查询云服务类型的列表。

#### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

该接口不包含云商店服务类型。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

#### URI

GET /v2/products/service-types

表 4-1 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"><li>zh_CN: 中文</li><li>en_US: 英文</li></ul> 缺省为zh_CN。

表 4-2 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
offset	否	Integer	[0-1000000000]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	<p>每次查询的数量，默认值为10。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值10；不支持携带值为空串。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/products/service-types?offset=0&limit=10 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
X-Language: zh_CN
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
total_count	Integer	-	总数。
service_types	List<ServiceType>	-	云服务类型信息列表，具体请参见表4-3。

表 4-3 ServiceType

参数	参数类型	取值范围	描述
service_type_name	String	最大长度：200	云服务类型的名称。
service_type_code	String	最大长度：64	云服务类型的编码。
abbreviation	String	最大长度：200	云服务类型的缩写。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "service_types": [
    {
      "service_type_name": "华为云WeLink",
      "service_type_code": "hws.service.type.workplace",
      "abbreviation": "WeLink"
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	输入参数校验失败。

HTTP状态码	错误码	错误描述
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 4.1.2 查询资源类型列表

### 功能介绍

客户在自建平台查询资源类型的列表。

### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/products/resource-types

表 4-4 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"><li>zh_CN：中文</li><li>en_US：英文</li></ul> 缺省为zh_CN。

表 4-5 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
offset	否	Integer	[0-1000000000]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	<p>每次查询的数量，默认值为10。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值10；不支持携带值为空串。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/products/resource-types?offset=0&limit=10 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
X-Language: zh_CN
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
total_count	Integer	-	总数。
resource_types	List<ResourceTypes>	-	资源类型信息列表，具体请参见表4-6。

表 4-6 ResourceTypes

参数	参数类型	取值范围	描述
resource_type_code	String	最大长度：64	资源类型的编码。例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。
resource_type_name	String	最大长度：200	资源类型的名称。
resource_type_desc	String	最大长度：200	资源类型的描述。
service_type_code	String	最大长度：64	资源类型归属的服务类型编码。例如：hws.service.type.offline。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "resource_types": [
    {
      "resource_type_code": "hws.resource.type.workspacehost.desktop",
      "resource_type_name": "云桌面",
      "resource_type_desc": "云桌面",
      "service_type_code": "hws.service.type.workspacehost"
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	输入参数校验失败。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

### 4.1.3 根据云服务类型查询资源列表

#### 功能介绍

客户在自建平台根据云服务类型查询关联的资源类型编码和名称，用于查询按需产品的价格或包年/包月产品的价格。

#### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

该接口不支持根据云商店服务类型查询资源列表。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

#### URI

GET /v2/products/service-resources

表 4-7 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>中文：zh_CN</li> <li>英文：en_US</li> </ul> 缺省为zh_CN。

表 4-8 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
service_type_code	是	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
offset	否	Integer	[0-1000 0000]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-100]	<p>每次查询的数量，默认值为10。</p> <p>此参数不携带时，取默认值10；不支持携带值为空或携带值为空串或携带值为null。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/products/service-resources?
service_type_code=hws.service.type.obs&limit=5&offset=0 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
X-Language: zh_CN
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。 具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
total_count	Integer	-	总数。
infos	List<ServiceResourceInfo>	最大个数：100	资源基本信息列表，具体请参见 <a href="#">表4-9</a> 。

表 4-9 ServiceResourceInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
basic_info	BasicInfo Object	-	资源基本信息。具体请参见 <a href="#">表4-10</a> 。

表 4-10 ResourceBasicInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
resource_type_code	String	最大长度：64	资源类型编码。例如： hws.resource.type.general。
product_owner_service	String	最大长度：64	资源类型归属的服务类型编码。例如： hws.service.type.offline。
name	String	最大长度：1024	资源类型名称。例如：通用规格。
description	String	最大长度：1024	资源类型描述。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 5,
  "infos": [
    {
      "basic_info": {
        "resource_type_code": "hws.resource.type.general",
        "product_owner_service": "hws.service.type.offline",
        "name": "通用规格",
        "description": "通用规格"
      }
    },
    {
      "basic_info": {
        "resource_type_code": "hws.resource.type.bandwidth",
        "product_owner_service": "hws.service.type.vpc",
        "name": "固定带宽",
        "description": "固定带宽"
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "basic_info": {
        "resource_type_code": "hws.resource.type.ip",
        "product_owner_service": "hws.service.type.vpc",
        "name": "弹性公网IP",
        "description": "弹性公网IP"
      }
    },
    {
      "basic_info": {
        "resource_type_code": "hws.resource.type.vm.image",
        "product_owner_service": "hws.service.type.ec2",
        "name": "云主机镜像",
        "description": "云主机镜像"
      }
    },
    {
      "basic_info": {
        "resource_type_code": "hws.resource.type.vm",
        "product_owner_service": "hws.service.type.ec2",
        "name": "云主机",
        "description": "云主机"
      }
    }
  ]
}

```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	输入参数校验失败。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 4.1.4 查询使用量类型列表

### 功能介绍

客户在自建平台查询资源的使用量类型列表。

### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

GET /v2/products/usage-types

表 4-11 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>中文：zh_CN</li> <li>英文：en_US</li> </ul> 缺省为zh_CN。

表 4-12 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_type_code	否	String	最大长度：64	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串或携带值为null时，作为筛选条件。
offset	否	Integer	[0-10000000]	偏移量，从0开始。默认值为0。 此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。 <b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。 示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。 示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。
limit	否	Integer	[1-100]	每次查询的数量，默认值为10。 此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值10；不支持携带值为空串。

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/products/usage-types?offset=0&limit=3 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
X-Language: zh_CN
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。 具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
total_count	Integer	-	总数。
usage_types	List<UsageType>	-	使用量类型列表，具体请参见 <a href="#">表4-13</a> 。

表 4-13 UsageType

参数	参数类型	取值范围	描述
code	String	最大长度：64	使用量类型编码。如：reqNumber。
name	String	最大长度：1024	使用量类型名称。如：调用次数。
resource_type_code	String	最大长度：64	资源类型编码。例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。
service_type_code	String	最大长度：64	云服务类型编码。例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
resource_type_name	String	最大长度：200	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。
service_type_name	String	最大长度：200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 6048,
  "usage_types": [
    {
      "code": "flow",
      "name": "视频联接流量",
      "resource_type_code": "hws.resource.type.live.videoconnect",
      "service_type_code": "hws.service.type.live",
      "resource_type_name": "视频联接",
      "service_type_name": "视频直播"
    },
    {
      "code": "reqNumber",
      "name": "调用次数",
      "resource_type_code": "hws.resource.type.pca.quantity",
      "service_type_code": "hws.service.type.ccm",
      "resource_type_name": "私有证书数量",
      "service_type_name": "云证书管理服务"
    },
    {
      "code": "dailyalarmnum",
      "name": "告警数",
      "resource_type_code": "hws.resource.type.aicms.cdf",
      "service_type_code": "hws.service.type.aimgs",
      "resource_type_name": "故障识别及根因定位服务",
      "service_type_name": "模型服务"
    }
  ]
}

```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。
400	CBC.0100	参数错误。

## 4.1.5 查询度量单位列表

### 功能介绍

客户在自建平台上查询资源使用量，包年包月资源的时长及金额的度量单位及名称，度量单位类型等。

## 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

GET /v2/bases/measurements

表 4-14 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"><li>zh_CN：中文</li><li>en_US：英文</li></ul> 缺省为zh_CN。

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bases/measurements HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
X-Language: zh_CN
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
measure_units	List<MeasureUnitRest>	-	度量单位信息，具体参见 <a href="#">表4-15</a> 。

表 4-15 MeasureUnitRest

参数	参数类型	取值范围	描述
measure_id	Integer	-	度量单位ID。 例如：10表示GB。
measure_name	String	最大长度：128	度量单位的名称，根据查询的语言类型返回结果。 例如：GB。
abbreviation	String	最大长度：64	度量单位名称的英文缩写。 例如：度量单位名称“GB”的英文缩写为“G”。



参数	参数类型	取值范围	描述
measure_type	Integer	-	<p>度量类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 货币</li> <li>• 2: 时长</li> <li>• 3: 流量</li> <li>• 4: 数量</li> <li>• 6: 长度</li> <li>• 7: 容量</li> <li>• 9: 行数</li> <li>• 10: 周期</li> <li>• 11: 频率</li> <li>• 12: 个数</li> <li>• 15: 容量*时长</li> <li>• 16: 带宽速率</li> <li>• 17: 容量时长</li> <li>• 18: 查询速率</li> <li>• 19: 带宽速率 ( 1000进制 )</li> <li>• 20: 性能测试用量</li> <li>• 21: 面积</li> <li>• 22: 视频</li> <li>• 23: 吞吐量</li> <li>• 24: 分辨率</li> <li>• 26: 通用资源包抵扣单位</li> <li>• 27: 核数*时长</li> <li>• 28: 内存*时长</li> <li>• 29: IOPS*时长</li> <li>• 30: 吞吐量*时长</li> <li>• 31: 个/时长</li> <li>• 40: 流量 ( 1000进制 )</li> <li>• 41: 1K Tokens</li> <li>• 82: 帧</li> <li>• 98: 缓存带宽x时长</li> <li>• 103: 港币</li> <li>• 104: tokens</li> </ul>

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
```

```
Content-Length: length
Date: response time
{
  "measure_units": [
    {
      "measure_id": 0,
      "measure_name": "天",
      "abbreviation": "d",
      "measure_type": 2
    },
    {
      "measure_id": 1,
      "measure_name": "元",
      "abbreviation": "Y",
      "measure_type": 1
    },
    {
      "measure_id": 10,
      "measure_name": "GB",
      "abbreviation": "G",
      "measure_type": 3
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 4.1.6 查询度量单位进制

### 功能介绍

客户在自建平台上查询度量单位的进制转换信息，用于不同度量单位之间的转换。

### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/bases/conversions

表 4-16 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
measure_type	否	Integer	[1-2147483647]	<p>度量类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 货币</li> <li>● 2: 时长</li> <li>● 3: 流量</li> <li>● 4: 数量</li> <li>● 6: 长度</li> <li>● 7: 容量</li> <li>● 9: 行数</li> <li>● 10: 周期</li> <li>● 11: 频率</li> <li>● 12: 个数</li> <li>● 15: 容量*时长</li> <li>● 16: 带宽速率</li> <li>● 17: 容量时长</li> <li>● 18: 查询速率</li> <li>● 19: 带宽速率 ( 1000进制 )</li> <li>● 20: 性能测试用量</li> <li>● 21: 面积</li> <li>● 22: 视频</li> <li>● 23: 吞吐量</li> <li>● 24: 分辨率</li> <li>● 26: 通用资源包抵扣单位</li> <li>● 27: 核数*时长</li> <li>● 28: 内存*时长</li> <li>● 29: IOPS*时长</li> <li>● 30: 吞吐量*时长</li> <li>● 31: 个/时长</li> <li>● 40: 流量 ( 1000进制 )</li> <li>● 41: 1K Tokens</li> <li>● 82: 帧</li> <li>● 98: 缓存带宽x时长</li> <li>● 103: 港币</li> <li>● 104: tokens</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bases/conversions?measure_type=3 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
conversions	List<Conversions>	-	度量单位的换算信息，具体参见 <a href="#">表4-17</a> 。

表 4-17 Conversion

参数	参数类型	取值范围	描述
measure_id	Integer	-	度量单位ID。 例如：10表示GB。
ref_measure_id	Integer	-	转换后的度量单位ID。 例如：11表示MB。
conversion_ratio	Long	-	度量单位和转换后的度量单位之间的转换比率。 例如： 度量单位为GB，转换度量单位为MB时，转换比率为1024，两者之间的转换公式为： 1GB=1024MB。

参数	参数类型	取值范围	描述
measure_type	Integer	[1-2147483647]	度量类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 货币</li> <li>• 2: 时长</li> <li>• 3: 流量</li> <li>• 4: 数量</li> <li>• 6: 长度</li> <li>• 7: 容量</li> <li>• 9: 行数</li> <li>• 10: 周期</li> <li>• 11: 频率</li> <li>• 12: 个数</li> <li>• 15: 容量*时长</li> <li>• 16: 带宽速率</li> <li>• 17: 容量时长</li> <li>• 18: 查询速率</li> <li>• 19: 带宽速率 ( 1000进制 )</li> <li>• 20: 性能测试用量</li> <li>• 21: 面积</li> <li>• 22: 视频</li> <li>• 23: 吞吐量</li> <li>• 24: 分辨率</li> <li>• 26: 通用资源包抵扣单位</li> <li>• 27: 核数*时长</li> <li>• 28: 内存*时长</li> <li>• 29: IOPS*时长</li> <li>• 30: 吞吐量*时长</li> <li>• 31: 个/时长</li> <li>• 40: 流量 ( 1000进制 )</li> <li>• 41: 1K Tokens</li> <li>• 82: 帧</li> <li>• 98: 缓存带宽x时长</li> <li>• 103: 港币</li> <li>• 104: tokens</li> </ul>

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
```

```
Content-Length: length
Date: response time
{
  "conversions": [
    {
      "measure_id": 10,
      "ref_measure_id": 11,
      "conversion_ratio": 1024,
      "measure_type": 3
    },
    {
      "measure_id": 0,
      "ref_measure_id": 5,
      "conversion_ratio": 1440,
      "measure_type": 2
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 4.2 查询商品价格

### 4.2.1 查询按需产品价格

#### 功能介绍

客户在自建平台按照条件查询按需产品的价格。

如果购买该产品的租户享受折扣，可以在查询结果中返回折扣金额以及扣除折扣后的最后成交价。

如果该租户享受多种折扣，系统会优先返回客户享受的商务折扣的折扣金额和最终成交价。

**⚠ 注意**

- 华为云根据云服务类型、资源类型、云服务区和资源规格四个条件来查询产品，查询时请确认这4个查询条件均输入正确，否则该接口会返回无法找到产品的错误。
- 如果只是临时查询产品价格，可以到[价格计算器](#)查询。
- 询价Api入参参数product\_infos取值可以参考价格计算器查询入参，详情见[按需询价示例](#)。

## 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

POST /v2/bills/ratings/on-demand-resources

## 请求消息

### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
project_id	是	String	最大长度：64	项目ID。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 访问“<a href="#">我的凭证</a>”页面，在“项目列表”页签，可以查看不同所属区域对应的项目ID。</li> <li>• IAM子用户调用此接口，需要IAM主账号授权，具体请参考<a href="#">创建用户组并授权</a>。</li> </ul>
product_infos	是	List<DemandProductInfo>	最大个数：100	产品信息列表，询价时要询价产品的信息的列表，具体参见 <a href="#">表4-18</a> 。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
inquiry_precision	否	Integer	-	<p>查询价格结果的精度模式。此参数默认值为“0：询价结果默认精度截取”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0：询价结果默认精度截取，即最长保留到元后6位小数点，如0.000001元</li> <li>1：询价结果保留10位精度，即最长保留到元后10位小数点，如1.0000000001元</li> </ul> <p><b>说明</b> 如果询价结果只到元后2位或者3位，那么价格也只到元后2位或者3位，不管传0或者传1都一样，只有询价结果到了小数点后面6位以上，传0和传1才有区别。</p>

表 4-18 DemandProductInfo

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
id	是	String	最大长度：64	ID标识，同一次询价中不能重复，用于标识返回询价结果和请求的映射关系。
cloud_service_type	是	String	最大长度：400	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
resource_type	是	String	最大长度：400	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。 ResourceType是CloudServiceType中的一种资源，CloudServiceType由多种ResourceType组合提供。



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_spec	是	String	最大长度： 400	<p>云服务类型的资源规格。详情请参见各云服务官方文档。</p> <p>部分云服务类型和资源规格举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>弹性云服务器：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>根据操作系统类型在云服务器规格的ID后添加“.win”或“.linux”，例如“s2.small.1.linux”。云服务器规格的ID字段，您可以调用<a href="#">查询规格详情和规格扩展信息列表</a>接口获取。</li> </ul> </li> <li>带宽：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>12_bgp：动态BGP按流量计费带宽</li> <li>12_sbgp：静态BGP按流量计费带宽</li> <li>19_bgp：动态BGP按带宽计费带宽</li> <li>19_sbgp：静态BGP按带宽计费带宽</li> <li>19_share：按带宽计费共享带宽</li> </ul> </li> <li>IP：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>5_bgp：动态BGP公网IP</li> <li>5_sbgp：静态BGP公网IP</li> </ul> </li> <li>云硬盘：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>SATA：普通IO云硬盘</li> <li>SAS：高IO云硬盘</li> <li>GPSSD：通用型SSD云硬盘</li> <li>SSD：超高IO云硬盘</li> <li>ESSD：极速型SSD云硬盘</li> <li>GPSSD2.storage：通用型SSD V2云硬盘容量</li> <li>GPSSD2.iops：通用型SSD V2云硬盘IOPS</li> <li>GPSSD2.throughput：通用型SSD V2云硬盘吞吐量</li> </ul> </li> </ul>
region	是	String	最大长度：64	<p>云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见<a href="#">地区和终端节点</a>对应云服务的“区域”列的值。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
usage_factor	是	String	最大长度：64	<p>使用量因子编码，大小写不敏感，取值和话单中的使用量因子一致，云服务和使用量因子对应关系举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>云服务器：Duration</li> <li>云硬盘：Duration</li> <li>弹性IP：Duration</li> <li>带宽：Duration或upflow</li> <li>市场镜像：Duration</li> </ul> <p>您可以调用<a href="#">查询使用量类型列表</a>接口获取响应参数表4-13中参数code的取值，即每种云服务对应的计费因子。</p>
usage_value	是	BigDecimal	-	<p>使用量值。</p> <p>例如按小时询价，使用量值为1，使用量单位为小时。</p>
usage_measure_id	是	Integer	最大长度：4	<p>使用量度量单位，您可以调用<a href="#">查询度量单位列表</a>接口获取。</p> <p>例如按小时询价，使用量值为1，使用量单位为小时。</p>
subscription_num	是	Integer	[1-10000]	订购数量。
available_zone	否	String	最大长度：64	<p>可用区标识。大小写不敏感。</p> <p>此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。</p>
resource_size	否	Integer	[1-214783647]	<p>资源容量大小，例如购买的卷大小或带宽大小。</p> <p>线性产品时此参数必填。线性产品为包括硬盘，带宽等在订购时需要指定大小的产品。例如硬盘在订购时需选择10G、20G等不同大小。</p> <p>非线性产品时此参数不携带或者携带值为null时，不作为筛选条件。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
size_measure_id	否	Integer	最大长度：4	<p>资源容量度量标识，枚举值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15: Mbps ( 购买带宽时使用 )</li> <li>17: GB ( 购买云硬盘时使用 )</li> <li>14: 个 ( 次 )</li> </ul> <p>该字段随resource_size字段一起填写或不填写。</p> <p>线性产品为包括硬盘，带宽等在订购时需要指定大小的产品。例如硬盘在订购时需选择10G、20G等不同大小。</p> <p>非线性产品时此参数不携带或者携带值为null时，不作为筛选条件。</p>

### 请求示例

POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/ratings/on-demand-resources HTTP/1.1

Content-Type: application/json

X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

```
{
  "project_id": "06488a*****832f55c016b0e337d7",
  "product_infos": [
    {
      "id": "1",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ec2",
      "resource_type": "hws.resource.type.vm",
      "resource_spec": "c3.3xlarge.2.linux",
      "region": "cn-north-1",
      "usage_factor": "Duration",
      "usage_value": 2,
      "usage_measure_id": 4,
      "subscription_num": 1,
      "available_zone": null
    },
    {
      "id": "2",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ebs",
      "resource_type": "hws.resource.type.volume",
      "resource_spec": "SSD",
      "region": "cn-north-1",
      "usage_factor": "Duration",
      "usage_value": 2,
      "usage_measure_id": 4,
      "subscription_num": 1,
      "resource_size": 10,
      "size_measure_id": 17
    },
    {
      "id": "3",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.vpc",
      "resource_type": "hws.resource.type.ip",
      "resource_spec": "5_bgp",
      "region": "cn-north-1",
      "usage_factor": "Duration",
      "usage_value": 3,
      "usage_measure_id": 4,
      "subscription_num": 1,
    }
  ]
}
```

```

    "available_zone": null
  },
  {
    "id": "4",
    "cloud_service_type": "hws.service.type.vpc",
    "resource_type": "hws.resource.type.bandwidth",
    "resource_spec": "12_sbgp",
    "region": "cn-north-1",
    "usage_factor": "upflow",
    "usage_value": 4,
    "usage_measure_id": 10,
    "subscription_num": 1,
    "available_zone": "cn-north-1a",
    "resource_size": 1,
    "size_measure_id": 15
  }
],
"inquiry_precision": 1
}

```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
amount	BigDecimal	-	优惠后的最终金额。
discount_amount	BigDecimal	-	优惠额（官网价和总价的差）。
official_website_amount	BigDecimal	-	按需产品的官网价。
measure_id	Integer	最大长度：4	度量单位标识。 1：元
currency	String	最大长度：20	币种。 CNY：人民币。 值为空代表人民币。
product_rating_results	List<DemandProductRatingResult>	-	产品询价结果，具体参见 <a href="#">表4-19</a> 。

表 4-19 DemandProductRatingResult

参数	参数类型	取值范围	描述
id	String	最大长度：64	同一次询价中不能重复，用于标识返回询价结果和请求的映射关系。
product_id	String	最大长度：64	按需产品的ID。
amount	BigDecimal	-	优惠后的最终金额。
discount_amount	BigDecimal	-	优惠额（官网价和总价的差）。
official_website_amount	BigDecimal	-	按需产品的官网价。
measure_id	Integer	最大长度：4	价格度量单位标识。 1：元
discount_rating_results	List<DemandDiscountRatingResult>	-	折扣优惠明细，包含产品本身的促销信息，同时包含商务或者伙伴折扣的优惠信息，具体参见表4-20。 <b>说明</b> 用户无对应权限时，该字段不返回内容，参见 <a href="#">API调用授权（客户）</a> 。

表 4-20 DemandDiscountRatingResult

参数	参数类型	取值范围	描述
discount_id	String	最大长度：64	优惠标识ID。
discount_type	Integer	最大长度：4	折扣优惠类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>合同商务折扣： <ul style="list-style-type: none"> <li>605：华为云BE场景下的合同商务折扣</li> <li>606：分销商BE场景下的合同商务折扣</li> </ul> </li> <li>伙伴授予折扣： <ul style="list-style-type: none"> <li>607：合作伙伴授予折扣-折扣率</li> </ul> </li> </ul>
amount	BigDecimal	-	折扣的金额。
measure_id	Integer	最大长度：4	度量单位标识。 1：元
discount_name	String	最大长度：256	折扣名称。

## 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "amount": 8.128,
  "discount_amount": 0.0,
  "official_website_amount": 8.128,
  "measure_id": 1,
  "currency": "CNY",
  "product_rating_results": [
    {
      "id": "1",
      "product_id": "00301-243025-0--0_merge",
      "amount": 5.48,
      "discount_amount": 0.0,
      "official_website_amount": 5.48,
      "measure_id": 1,
      "discount_rating_results": []
    },
    {
      "id": "2",
      "product_id": "00301-290407774-0--1",
      "amount": 0.028,
      "discount_amount": 0.0,
      "official_website_amount": 0.028,
      "measure_id": 1,
      "discount_rating_results": []
    },
    {
      "id": "3",
      "product_id": "00301-238601-0--0_merge",
      "amount": 0.06,
      "discount_amount": 0.0,
      "official_website_amount": 0.06,
      "measure_id": 1,
      "discount_rating_results": []
    },
    {
      "id": "4",
      "product_id": "00301-290407706-0--1",
      "amount": 2.56,
      "discount_amount": 0.0,
      "official_website_amount": 2.56,
      "measure_id": 1,
      "discount_rating_results": []
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99006006	产品未发现。
400	CBC.99006050	使用量单位错误。
400	CBC.99006055	询价结果超过金额最大限制。
400	CBC.99006074	计费因子不存在。
403	CBC.0151	拒绝访问。
500	CBC.0999	其他错误。

## 4.2.2 查询包年/包月产品价格

### 功能介绍

客户在自建平台按照条件查询包年/包月产品开通时候的价格。

如果购买该产品的客户享受折扣，可以在查询结果中返回折扣金额以及扣除折扣后的最后成交价。

如果该客户享受多种折扣，系统会返回每种折扣的批价结果。如果客户在下单的时候选择自动支付，则系统会优先应用商务折扣的批价结果。

#### 注意

- 华为云根据云服务类型、资源类型、云服务区和资源规格四个条件来查询产品，查询时请确认这4个查询条件均输入正确，否则该接口会返回无法找到产品的错误。
- 如果只是临时查询产品价格，可以到[价格计算器](#)查询。
- 询价Api入参参数product\_infos取值可以参考价格计算器查询入参，详情见[包周期询价示例](#)。

### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

POST /v2/bills/ratings/period-resources/subscribe-rate

## 请求消息

### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
project_id	是	String	最大长度：64	项目ID。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>访问“<a href="#">我的凭证</a>”页面，在“项目列表”页签，可以查看不同所属区域对应的项目ID。</li> <li>IAM子用户调用此接口，需要IAM主账号授权，具体请参考<a href="#">创建用户组并授权</a>。</li> </ul>
product_infos	是	List<PeriodProductInfo>	最大个数：100	产品信息列表，询价时要询价产品的信息的列表，具体参见 <a href="#">表4-21</a> 。

表 4-21 PeriodProductInfo

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
id	是	String	最大长度：64	ID标识，同一次询价中不能重复，用于标识返回询价结果和请求的映射关系。
cloud_service_type	是	String	最大长度：400	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
resource_type	是	String	最大长度：400	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。 ResourceType是CloudServiceType中的一种资源，CloudServiceType由多种ResourceType组合提供。



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_spec	是	String	最大长度： 400	<p>云服务类型的资源规格。详情请参见各云服务官方文档。</p> <p>部分云服务类型和资源规格举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 弹性云服务器： 根据操作系统类型在云服务器规格的ID后添加“.win”或“.linux”，例如“s2.small.1.linux”。云服务器规格的ID字段，您可以调用<a href="#">查询规格详情和规格扩展信息列表</a>接口获取。</li> <li>● 带宽： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12_bgp：动态BGP按流量计费带宽</li> <li>- 12_sbgp：静态BGP按流量计费带宽</li> <li>- 19_bgp：动态BGP按带宽计费带宽</li> <li>- 19_sbgp：静态BGP按带宽计费带宽</li> <li>- 19_share：按带宽计费共享带宽</li> </ul> </li> <li>● IP： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5_bgp：动态BGP公网IP</li> <li>- 5_sbgp：静态BGP公网IP</li> </ul> </li> <li>● 云数据库： 云数据库的资源规格信息，您可以调用<a href="#">查询数据库规格</a>接口获取。</li> <li>● 分布式缓存服务： 分布式缓存服务的资源规格信息，您可以调用<a href="#">查询产品规格</a>接口获取。</li> <li>● 云硬盘： <ul style="list-style-type: none"> <li>- SATA：普通IO云硬盘</li> <li>- SAS：高IO云硬盘</li> <li>- GPSSD：通用型SSD云硬盘</li> <li>- SSD：超高IO云硬盘</li> <li>- ESSD：极速型SSD云硬盘</li> <li>- GPSSD2.storage：通用型SSD V2云硬盘容量</li> </ul> </li> </ul>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
region	是	String	最大长度: 64	云服务区编码, 例如: “cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
period_type	是	Integer	[0-4]	订购包年/包月产品的周期类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 天</li> <li>2: 月</li> <li>3: 年</li> <li>4: 小时</li> </ul>
period_num	是	Integer	[1-214783647]	订购包年/包月产品的周期数。
subscription_num	是	Integer	[1-10000]	订购包年/包月产品的数量。
available_zone	否	String	最大长度: 64	可用区标识, 例如: “cn-north-1a”, 大小写不敏感。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 可用分区的“可用分区名称”列的值。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时, 不作为筛选条件。
resource_size	否	Integer	[1-214783647]	资源容量大小, 例如购买的卷大小或带宽大小。 线性产品时此参数必填。线性产品为包括硬盘, 带宽等在订购时需要指定大小的产品。例如硬盘在订购时需选择10G、20G等不同大小。 非线性产品时此参数不携带或者携带值为null时, 不作为筛选条件。
size_measure_id	否	Integer	-	资源容量度量标识。 <ul style="list-style-type: none"> <li>15: Mbps (购买带宽时使用)</li> <li>17: GB (购买云硬盘时使用)</li> <li>14: 个</li> </ul> 线性产品时该参数必填。线性产品为包括硬盘, 带宽等在订购时需要指定大小的产品。例如硬盘在订购时需选择10G、20G等不同大小。 非线性产品时此参数不携带或者携带值为null时, 不作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
fee_installment_mode	否	String	最大长度：64	费用分期模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● HALF_PAY：半付</li> <li>● ZERO_PAY：零付</li> <li>● NA：不支持费用分期模式</li> </ul> <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，默认值为“NA”。</li> <li>● 暂只支持IES产品。</li> </ul>

### 请求示例

POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/ratings/period-resources/subscribe-rate HTTP/1.1

Content-Type: application/json

X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

```
{
  "project_id": "84c53ec51e794a4888fb0f5c0cfb2420",
  "product_infos": [
    {
      "id": "1",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ec2",
      "resource_type": "hws.resource.type.vm",
      "resource_spec": "c6.2xlarge.2.linux",
      "region": "cn-north-1",
      "available_zone": "cn-east-3a",
      "resource_size": null,
      "size_measure_id": null,
      "period_type": 2,
      "period_num": 1,
      "subscription_num": 1
    },
    {
      "id": "2",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.vpc",
      "resource_type": "hws.resource.type.ip",
      "resource_spec": "5_bgp",
      "region": "cn-north-1",
      "available_zone": null,
      "resource_size": null,
      "size_measure_id": 15,
      "period_type": 2,
      "period_num": 1,
      "subscription_num": 1
    },
    {
      "id": "3",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ebs",
      "resource_type": "hws.resource.type.volume",
      "resource_spec": "GPSSD",
      "region": "cn-north-1",
      "available_zone": "cn-east-3a",
      "resource_size": 40,
      "size_measure_id": 17,
      "period_type": 2,
      "period_num": 1,
      "subscription_num": 1
    },
    {
      "id": "4",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.vpc",

```

```

"resource_type": "hws.resource.type.bandwidth",
"resource_spec": "19_bgp",
"region": "cn-north-1",
"available_zone": "cn-east-3a",
"resource_size": 40,
"size_measure_id": 15,
"period_type": 2,
"period_num": 1,
"subscription_num": 1
}
]
}

```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
official_website_rating_result	List<OfficialWebsiteRatingResult Object>	-	包年/包月产品的官网价格查询结果，具体参见 <a href="#">表4-22</a> 。
optional_discount_rating_results	List<OptionalDiscountRatingResult>	-	存在可选折扣优惠时返回折扣优惠维度询价结果，每个折扣优惠一组询价结果，具体参见 <a href="#">表4-24</a> 。 <b>说明</b> 用户无对应权限时，该字段不返回内容，参见 <a href="#">API调用授权（客户）</a> 。
currency	String	最大长度：20	币种。 CNY：人民币。 值为空代表人民币。

表 4-22 OfficialWebsiteRatingResult

参数	参数类型	取值范围	描述
official_website_amount	BigDecimal	-	包年/包月产品的官网价格。
installment_official_website_amount	String	-	分期金额的官网价。 <b>说明</b> 暂只支持IES产品。

参数	参数类型	取值范围	描述
installment_period_type	Integer	-	分期付款的周期类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>2: 月</li> </ul> <b>说明</b> 暂只支持IES产品。
measure_id	Integer	最大长度: 4	价格度量单位标识。 1: 元
product_rating_results	List<PeriodProductOfficialRatingResult>	-	包年/包月产品的询价结果, 具体参见 <a href="#">表 4-23</a> 。

表 4-23 PeriodProductOfficialRatingResult

参数	参数类型	取值范围	描述
id	String	最大长度: 64	ID标识, 来源于请求中的ID。
product_id	String	最大长度: 64	包年/包月产品ID。
official_website_amount	BigDecimal	-	包年/包月产品的官网价格。
measure_id	Integer	最大长度: 4	价格的度量单位标识。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 元</li> </ul>
installment_official_website_amount	String	-	分期金额的官网价。 <b>说明</b> 暂只支持IES产品。
installment_period_type	Integer	-	分期付款的周期类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>2: 月</li> </ul> <b>说明</b> 暂只支持IES产品。

表 4-24 OptionalDiscountRatingResult

参数	参数类型	取值范围	描述
discount_id	String	最大长度: 64	折扣优惠ID。

参数	参数类型	取值范围	描述
amount	BigDecimal	-	总额，即最终优惠后的金额。 amount= official_website_amount - discountAmount。
official_website_amount	BigDecimal	-	包年/包月产品的官网价。
discount_amount	BigDecimal	-	可选折扣优惠额，如商务折扣、伙伴折扣、促销折扣和折扣券选用时的优惠额。
measure_id	Integer	最大长度：4	价格度量单位标识。 1：元
discount_type	Integer	最大长度：32	折扣优惠类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>合同商务折扣： <ul style="list-style-type: none"> <li>605：华为云BE场景下的合同商务折扣</li> <li>606：分销商BE场景下的合同商务折扣</li> </ul> </li> <li>伙伴授予折扣： <ul style="list-style-type: none"> <li>607：合作伙伴授予折扣-折扣率</li> </ul> </li> </ul>
discount_name	String	最大长度：256	折扣名称。
best_offer	Integer	-	是否为最优折扣。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0：不是最优折扣，为缺省值。</li> <li>1：是最优折扣 最优折扣：在商务折扣、伙伴折扣中选择（优惠金额最大的折扣为最优，优惠金额相等则按此顺序排优先级），促销折扣，折扣券不参与最优折扣的计算。</li> </ul>
product_rating_results	List<PeriodProductRatingResult>	-	产品询价结果，具体参见 <a href="#">表4-25</a> 。
installment_official_website_amount	String	最大长度：64	分期金额的官网价。 <b>说明</b> 暂只支持IES产品。
installment_official_discount_amount	String	最大长度：64	分期金额的折扣价。 <b>说明</b> 暂只支持IES产品。

参数	参数类型	取值范围	描述
installment_amount	String	最大长度：64	分期金额的成交价。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>分期金额的成交价=分期金额的官网价-分期金额的折扣价。</li> <li>暂只支持IES产品。</li> </ul>
installment_period_type	Integer	-	分期付款的周期类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>2：月</li> </ul> <b>说明</b> 暂只支持IES产品。

表 4-25 PeriodProductRatingResult

参数	参数类型	取值范围	描述
id	String	最大长度：64	ID标识，来源于请求中的ID。
product_id	String	最大长度：64	包年/包月产品的ID。
amount	BigDecimal	-	总额，即最终优惠后的金额。 amount= official_website_amount - discountAmount。
official_website_amount	BigDecimal	-	包年/包月产品的官网价。
discount_amount	BigDecimal	-	可选折扣优惠额，如商务折扣、伙伴折扣、促销折扣和折扣券选用时的优惠额。
measure_id	Integer	最大长度：4	价格度量单位标识。 1：元
installment_official_website_amount	String	最大长度：64	分期金额的官网价。 <b>说明</b> 暂只支持IES产品。
installment_official_discount_amount	String	最大长度：64	分期金额的折扣价。 <b>说明</b> 暂只支持IES产品。
installment_amount	String	最大长度：64	分期金额的成交价。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>分期金额的成交价=分期金额的官网价-分期金额的折扣价。</li> <li>暂只支持IES产品。</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
installment_period_type	Integer	-	分期付款的周期类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>2: 月</li> </ul> <b>说明</b> 暂只支持IES产品。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "official_website_rating_result": {
    "official_website_amount": 3777.2,
    "installment_official_website_amount": null,
    "installment_period_type": null,
    "measure_id": 1,
    "product_rating_results": [
      {
        "id": "1",
        "product_id": "00301-233377-0--0",
        "official_website_amount": 834.2,
        "measure_id": 1,
        "installment_official_website_amount": "1003.33",
        "installment_period_type": null
      },
      {
        "id": "2",
        "product_id": "da27d47d84ff4adba7de3ca3b0c9ce08",
        "official_website_amount": 0,
        "measure_id": 1,
        "installment_official_website_amount": null,
        "installment_period_type": null
      },
      {
        "id": "3",
        "product_id": "OFF1535014055638646785",
        "official_website_amount": 28,
        "measure_id": 1,
        "installment_official_website_amount": null,
        "installment_period_type": null
      },
      {
        "id": "4",
        "product_id": "60564b0c1f484feaad26cda1acc6d4d8",
        "official_website_amount": 2915,
        "measure_id": 1,
        "installment_official_website_amount": null,
        "installment_period_type": null
      }
    ]
  },
  "optional_discount_rating_results": [
  ],
  "currency": "CNY"
}
    
```



## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99006006	产品未发现。
400	CBC.99006055	询价结果超过金额最大限制。
403	CBC.0151	拒绝访问。
429	CBC.0250	消息流量控制。
500	CBC.0999	其他错误。

## 4.2.3 查询包年/包月资源的续订金额

### 功能介绍

客户在自建平台按照条件查询包年/包月资源续订时候的续订金额。

### 说明

- 调用接口时，如果某个主资源有对应的从资源，系统会将主资源和从资源一起计算续订金额，主资源的从资源信息可以通过调用[查询客户包年/包月资源列表](#)接口获取。
- 注意：如ECS主机挂载新购的云硬盘，但此硬盘不是该ECS主资源的从资源，主从资源信息必须以调用[查询客户包年/包月资源列表](#)接口获取的信息为准。

### 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

POST /v2/bills/ratings/period-resources/renew-rate

### 请求消息

请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_ids	是	List<String>	[1-10]	资源ID列表。 只支持传入主资源ID，最多10个资源ID。 哪些资源是主资源请根据“ <a href="#">查询客户包年/包月资源列表</a> ”接口响应参数中的“is_main_resource”来标识。
period_type	是	Integer	[2 3]	周期类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>2: 月</li> <li>3: 年</li> </ul>
period_num	是	Integer	[1-11]	周期数目： <ul style="list-style-type: none"> <li>如果是月，目前支持1-11</li> <li>如果是年，目前支持1-3</li> </ul>
include_relative_resources	否	Boolean	-	是否包含关联资源一起续费询价。 <ul style="list-style-type: none"> <li>false: 不包含</li> <li>true: 包含</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空串时，默认值为“false”。

#### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/ratings/period-resources/renew-rate HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "resource_ids": ["230221_169ee*****9d5b8af6a38f099abea"],
  "period_type": 2,
  "period_num": 1,
  "include_relative_resources": false
}
```

## 响应消息

#### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。
currency	String	最大长度：20	币种。 CNY: 人民币。 值为空代表人民币。

参数	参数类型	取值范围	描述
renew_inquiry_results	List<RenewInquiryResultInfo>	--	主资源（包含从资源）询价结果。具体请参见表4-26
official_website_rating_result	OfficialWebsiteRatingResult Object	--	主资源（包含从资源）的官网价格查询结果，具体参见表4-27。
optional_discount_rating_results	List<OptionalDiscountRatingResult>	--	存在可选折扣优惠时返回折扣优惠维度询价结果，每个折扣优惠一组询价结果，具体参见表3 <b>OptionalDiscountRatingResult</b> 。 <b>说明</b> 用户无对应权限时，该字段不返回内容，参见API调用授权（客户）。
fail_resource_infos	List<FailResourceInfo>	--	失败的资源信息列表。具体请参见表FailResourceInfo。

表 4-26 RenewInquiryResultInfo

参数	参数类型	描述
resource_id	String	资源ID。 <b>说明</b> 请求携带“include_relative_resources”字段，会返回关联资源的主资源ID。
amount	String	主资源（包含从资源）续订金额。单位为元。 <b>说明</b> 请求携带“include_relative_resources”字段，会返回关联资源的主资源的续订金额。

表 4-27 OfficialWebsiteRatingResult

参数	参数类型	取值范围	描述
official_website_amount	String	最大长度：64	官网价格。单位为元。
installment_official_website_amount	String	最大长度：64	分期金额的官网价。单位为元。 <b>说明</b> 暂只支持IES产品。

参数	参数类型	取值范围	描述
installment_period_type	Integer	-	分期付款的周期类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>2: 月</li> </ul> <b>说明</b> 暂只支持IES产品。

表 4-28 OptionalDiscountRatingResult

参数	参数类型	取值范围	描述
discount_id	String	最大长度: 64	折扣优惠ID。
amount	String	最大长度: 64	总额, 即最终优惠后的金额。单位为元。 amount= official_website_amount - discount_amount。
official_website_amount	String	最大长度: 64	官网价。单位为元。
discount_amount	String	最大长度: 64	可选折扣优惠额, 如商务折扣、伙伴折扣、促销折扣和折扣券选用时的优惠额。单位为元。
discount_type	Integer	最大长度: 32	折扣优惠类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>合同商务折扣:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>605: 华为云BE场景下的合同商务折扣</li> <li>606: 分销商BE场景下的合同商务折扣</li> </ul> </li> <li>伙伴授予折扣:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>607: 合作伙伴授予折扣-折扣率</li> </ul> </li> </ul>
discount_name	String	最大长度: 256	折扣名称。
best_offer	Integer	-	是否为最优折扣。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 不是最优折扣, 为缺省值。</li> <li>1: 是最优折扣</li> </ul> 最优折扣: 在商务折扣、伙伴折扣中选择 ( 优惠金额最大的折扣为最优, 优惠金额相等则按此顺序排优先级 ), 促销折扣, 折扣券不参与最优折扣的计算。
installment_official_website_amount	String	最大长度: 64	分期金额的官网价。单位为元。 <b>说明</b> 暂只支持IES产品。

参数	参数类型	取值范围	描述
installment_official_discount_amount	String	最大长度：64	分期金额的折扣价。单位为元。 <b>说明</b> 暂只支持IES产品。
installment_amount	String	最大长度：64	分期金额的成交价。单位为元。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>分期金额的成交价=分期金额的官网价-分期金额的折扣价。</li> <li>暂只支持IES产品。</li> </ul>
installment_period_type	Integer	-	分期付款的周期类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>2：月</li> </ul> <b>说明</b> 暂只支持IES产品。

表 FailResourceInfo

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">表 状态码</a>
error_msg	String	错误描述信息。
resource_id	String	资源ID。

### 状态码：200

#### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "currency": "CNY",
  "renew_inquiry_results": [{
    "resource_id": "230221_169ee*****9d5b8af6a38f099abea",
    "amount": "800.0"
  }],
  "official_website_rating_result": {
    "official_website_amount": "800.0",
    "installment_official_website_amount": null,
    "installment_period_type": null
  },
  "optional_discount_rating_results": [],
  "fail_resource_infos": []
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
200	CBC.30050007	资源非主资源，不允许续费询价。
200	CBC.30050008	资源不存在对应的的周期类型或周期数。
200	CBC.30050009	资源已过期删除或不存在。
200	CBC.30050010	当前操作的资源中，有资源包含在您的待支付的订单，不能进行当前操作。
200	CBC.30050011	资源正在退订或者变更。
200	CBC.30050013	该产品不支持续费。
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99006006	找不到您询价的产品。
400	CBC.99006024	查询产品信息失败。
400	CBC.99006016	查询优惠券信息失败。
400	CBC.99006017	查询客户信息失败。
400	CBC.99006050	使用量单位错误。
400	CBC.99006055	询价结果超过金额最大限制。
400	CBC.99006066	查询计费信息失败。
400	CBC.99006073	项目不存在。
400	CBC.30050012	存在重复的资源ID。

HTTP状态码	错误码	描述
403	CBC.0151	访问拒绝。
403	CBC.0154	token非法/过期。
500	CBC.0999	其他错误。

# 5 管理账户

## 5.1 查询账户余额

### 功能介绍

客户可以查询自身的账户余额。

客户可以登录费用中心进入“[总览](#)”页面，在“可用额度”区域可以查询自身的账户余额。

### 接口约束

客户查询自身的账户余额的时候，只允许使用客户自身的AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/accounts/customer-accounts/balances

### 请求消息

请求参数

无。

请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/accounts/customer-accounts/balances HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

### 响应消息

响应参数



参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。 只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度：2000	错误描述信息。 只有失败才会返回这个参数。
account_balances	List<AccountBalanceV2>	-	账户余额列表。 具体请参见 <a href="#">表5-1</a> 。
debt_amount	BigDecimal	-	欠款总金额。
measure_id	Integer	-	金额的度量单位。 • 1: 元
currency	String	最大长度：4	币种。 CNY: 人民币。

表 5-1 AccountBalanceV2

参数	参数类型	取值范围	描述
account_id	String	最大长度：64	账户标识。
account_type	Integer	-	账户类型。 • 1: 余额 • 2: 信用 • 5: 奖励金 • 7: 保证金
amount	Bigdecimal	-	账户余额。
currency	String	-	币种。 CNY: 人民币。
designated_amount	Bigdecimal	-	专款专用余额。
credit_amount	Bigdecimal	-	总信用额度，仅信用账户存在该字段。
measure_id	Integer	-	度量单位。 • 1: 元

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
```

```
Content-Length: length
Date: response time
{
  "account_balances": [
    {
      "account_id": "AT001017264D6E9FF7",
      "account_type": 1,
      "amount": 0,
      "currency": "CNY",
      "designated_amount": 0,
      "credit_amount": 0,
      "measure_id": 1
    },
    {
      "account_id": "AT001017264D6EA084",
      "account_type": 5,
      "amount": 0,
      "currency": "CNY",
      "designated_amount": 0,
      "credit_amount": 0,
      "measure_id": 1
    }
  ],
  "debt_amount": 120.0,
  "measure_id": 1,
  "currency": "CNY"
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99000049	转售子客户无账户余额。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 5.2 查询储值卡列表

### 功能介绍

客户可以查询已购买的储值卡列表。

### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

GET /v2/promotions/benefits/stored-value-cards

表 5-2 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
status	是	Integer	[1-2]	状态： 1: 可使用 2: 已用完
card_id	否	String	最大长度: 64	储值卡ID。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
offset	否	Integer	[0-最大整数]	偏移量，从0开始。默认值为0。 <b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。 示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。 示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。
limit	否	Integer	[1-100]	查询的储值卡的数量，默认值为10。

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/promotions/benefits/stored-value-cards?status=1&card_id=userSVCId2148682091&offset=0&limit=100 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	最大长度：1024	错误描述信息。
total_count	Integer	-	符合查询条件的总条数。
stored_value_cards	List<UserStoredValueCard>	-	优惠券记录。 具体请参见 <a href="#">表5-3</a> 。

表 5-3 UserStoredValueCard

参数	参数类型	取值范围	描述
card_id	String	最大长度：64	储值卡ID。
card_name	String	-	储值卡名称。
status	Integer	-	状态： 1：可使用 2：已用完
face_value	String	-	储值卡面值。
balance	String	-	储值卡余额。
effective_time	String	最大长度：20	生效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如 “2019-05-06T08:05:01Z”。
expire_time	String	最大长度：20	失效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如 “2019-05-06T08:05:01Z”。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
```

```

"stored_value_cards": [
  {
    "card_id": "userSVCId145022729",
    "card_name": "华为云储值卡10000元",
    "status": 1,
    "face_value": "10000.00",
    "balance": "10000.00",
    "effective_time": "2021-12-13T01:34:52Z",
    "expire_time": "2022-07-01T01:34:52Z"
  }
]

```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 5.3 查询收支明细

### 功能介绍

客户可以查询自身的收支明细情况。

### 接口约束

客户查询自身的收支明细的时候，只允许使用客户自身的AK/SK或者Token调用。

此接口不适用于伙伴的代售类、转售类客户。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/accounts/customer-accounts/account-change-records

表 5-4 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
balance_type	是	String	[BALANCE_TYPE_DEBIT] BALANCE_TYPE_CREDIT]	<p>账户类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BALANCE_TYPE_DEBIT: 现金账户</li> <li>BALANCE_TYPE_CREDIT: 信用账户</li> </ul>
revenue_expense_type	否	String	[REVENUE] EXPENSE]	<p>收支类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>REVENUE: 收入</li> <li>EXPENSE: 支出</li> </ul> <p>此参数不携带时，不作为筛选条件；此参数携带值不允许为空、null、空串，有枚举值校验。</p>
trade_type	否	String	最大长度: 20	<p>交易类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RECHARGE: 充值</li> <li>DEDUCT: 消费</li> <li>REFUND: 退款</li> <li>RFROZEN: 冻结</li> <li>TRANS: 转账, 余额和保证金互换 (老商务模式, 当前已无保证金账户)</li> <li>ADJUST: 调账 (华为核销等)</li> <li>BEUNBIND: 解绑/关联模式切换导致的回收</li> <li>EXPIRED: 过期清零</li> <li>BONUSCONVERT: 奖励金转换 (老商务模式, 当前已无奖励金账户)</li> <li>TRADE_MODE_TRANSFER: 交易模式变更</li> <li>DEPOSIT: 保证金</li> </ul> <p>此参数不携带、携带值为空时，不作为筛选条件；此参数携带值为null，作为筛选条件过滤；此参数不允许为空串，有正则校验。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
trade_time_begin	否	String	最大长度：10	<p>查询收支明细的开始日期。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>东八区时间，格式为YYYY-MM-DD，如“2017-10-21”。</li> <li>默认值为一年前的当天日期。</li> </ul> <p>此参数不携带、携带值为空时，不作为筛选条件；此参数不允许携带值为空串或值为null，有参数校验。</p>
trade_time_end	否	String	最大长度：10	<p>查询收支明细的结束日期。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>东八区时间，格式为YYYY-MM-DD，如“2017-12-21”。</li> <li>默认值为当前日期。</li> </ul> <p>此参数不携带、携带值为空时，不作为筛选条件；此参数不允许携带值为空串或值为null，有参数校验。</p>
trade_id	否	String	最大长度：128	<p>交易ID/订单ID。</p> <p>此参数不携带、携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；此参数不允许为空串，有正则校验。</p>
payment_channel_id	否	String	最大长度：64	<p>交易渠道。可以一次查询多个，用逗号分隔。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0：无交易渠道</li> <li>1：支付宝</li> <li>2：银行转账</li> <li>4：支付宝/网银</li> <li>5：微信支付</li> <li>6：提现</li> <li>7：激励返点</li> <li>10：交易模式变更</li> <li>11：调账</li> <li>317：银联（统一支付平台）</li> <li>319：Huawei Pay</li> <li>320：华为支付</li> </ul> <p>此参数不携带、携带值为空时，不作为筛选条件；此参数携带值为空串或为null时，作为筛选条件过滤。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
payment_channel_no	否	String	最大长度：64	交易渠道流水号。 此参数不携带、携带值为空时，不作为筛选条件；此参数携带值为null，作为筛选条件过滤；此参数不允许为空串，有正则校验。
offset	否	Integer	[0-最大整数]	偏移量，从0开始。默认值为0。 <b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。 示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。 示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。 此参数不携带、为null或携带值为空时，默认传参为0；此参数不允许为空串，有参数校验。
limit	否	Integer	[1-100]	每次查询的数量，默认值为10。 此参数不携带时，默认传参为10；此参数不允许为空、空串或为null，有参数校验。

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/accounts/customer-accounts/account-change-records?
balance_type=BALANCE_TYPE_DEBIT&trade_type=RECHARGE&trade_time_begin=2020-10-20&trade_time_end=2021-10-20&offset=0&limit=10 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体参见 <b>状态码</b> 。只有失败才会返回这个参数。



参数	参数类型	取值范围	描述
error_msg	String	最大长度： 2000	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
total_count	Integer	-	返回总条数。
currency	String	最大长度： 4	币种。 CNY: 人民币。
records	List<CustomerAccountChangeRecord>	-	收支明细记录列表。 具体请参见 <a href="#">表5-5</a> 。

表 5-5 CustomerAccountChangeRecord

参数	参数类型	取值范围	描述
account_change_id	String	最大长度： 128	收支明细流水号。

参数	参数类型	取值范围	描述
trade_detail_type	String	最大长度：128	<p>交易详细类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOURCE_OPERATION_ADJUST_CREDIT: 调账(信用额度调整)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_RECHARGE: 充值</li> <li>• SOURCE_OPERATION_DEDEUCT: 消费(包年/包月)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_MANUALFROZE: 冻结(人工冻结)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_MANUALUNFROZE: 冻结(人工解冻)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_MANUALCLEARFROZEN: 冻结(人工清零)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_TRANS_TO_BALANCE: 转账(保证金转余额)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_BEADJUST: 企业拨款</li> <li>• SOURCE_OPERATION_BEUNBIND: 交易模式变更(切换/解除关联回收)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_EXPIRECLEAR: 过期清零</li> <li>• SOURCE_OPERATION_ONETIME: 消费(一次性扣费)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_REFUND: 退款</li> <li>• SOURCE_OPERATION_UNFROZEN: 退款(退款解冻)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_CLEARFROZEN: 退款(退款清零)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_ADJUST: 调账(余额调整)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_USAGE: 消费(按需)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_WRITEOFF: 消费(欠费还款)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_UNSUBSCRIBE: 退款</li> <li>• SOURCE_OPERATION_RFROZEN: 退款(退款冻结)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_TRANS_TO_FORGIFT: 转账(余额转保证金)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_PRIZE: 调账(赠送)</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOURCE_OPERAIIION_PRECISIONCOMP: 消费(精度补扣)</li> <li>• SOURCE_OPERAIIION_FREERESDEDUCT: 消费(免费资源扣减)</li> <li>• SOURCE_OPERAIIION_MERGE: 奖励金转换(合并)</li> <li>• SOURCE_OPERAIIION_CONVERT_BONUS: 奖励金转换</li> <li>• SOURCE_OPERAIIION_RECHARGE_RATE: 充值(激励返点)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_COUPONCANCEL: 优惠券回收</li> <li>• SOURCE_OPERAIIION_BILLREFUND: 调账(华为核销)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_TRADEMODE_TRANSFER: 交易模式变更(和伙伴关联)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_SYSTEM_FROZEN: 调账(余额调整)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_SYSTEM_UNFROZEN: 调账(余额调整)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_COUPON_QUOTA_TRANSFER: 调账(兑换现金券额度)</li> <li>• SOURCE_OPERATIION_RIDEDUCT: 消费(预留实例)</li> <li>• SOURCE_OPERATION_COUPON_QUOTA_RECLAIM: 代金券回收</li> <li>• SOURCE_OPERATION_DEPOSIT_FROZEN: 保证金冻结</li> <li>• SOURCE_OPERATION_DEPOSIT_UNFROZEN: 保证金解冻</li> <li>• SOURCE_OPERAIIION_SAVINGS_PLANS: 消费(节省计划)</li> </ul>
trade_time	String	最大长度: 20	交易时间。 UTC时间, 格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', 如“2016-03-28T14:45:38Z”。
trade_id	String	最大长度: 128	交易ID/订单ID。
change_amount	String	最大长度: 64	变更金额, 单位为元。

参数	参数类型	取值范围	描述
balance_after_change	String	最大长度：64	变更后余额，单位为元。
revenue_expense_type	String	最大长度：64	收支类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● REVENUE：收入</li> <li>● EXPENSE：支出</li> </ul>
bill_cycle	String	最大长度：7	账期。
payment_channel_id	String	最大长度：128	交易渠道。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0：无交易渠道</li> <li>● 1：支付宝</li> <li>● 2：银行转账</li> <li>● 4：支付宝/网银</li> <li>● 5：微信支付</li> <li>● 6：提现</li> <li>● 7：激励返点</li> <li>● 10：交易模式变更</li> <li>● 11：调账</li> <li>● 317：银联（统一支付平台）</li> <li>● 319：Huawei Pay</li> <li>● 320：华为支付</li> </ul>
payment_channel_no	String	最大长度：128	交易渠道流水号。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "currency": "CNY",
  "records": [
    {
      "account_change_id": "AC-8500000373-0",
      "trade_detail_type": "SOURCE_OPERATION_RECHARGE",
      "trade_time": "2021-04-02T06:05:38Z",
      "trade_id": "CB123456",
      "change_amount": "1053.35",
      "balance_after_change": "0.00",
      "revenue_expense_type": "REVENUE",
      "bill_cycle": "2018-08",
      "payment_channel_id": "4",
      "payment_channel_no": "AC6780****73-0"
    }
  ]
}

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99000 084	不支持伙伴的代售类、转售类客户查询收支明细。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

# 6 管理交易

## 6.1 管理优惠券

### 6.1.1 查询优惠券列表

#### 功能介绍

客户可以查询自身的优惠券信息。

客户登录费用中心查询优惠券信息请参见[这里](#)。

#### 说明

- 不返回超过已失效一年时间的代金券/折扣券信息。
- 当券的失效时间小于当前时间时，券将不再有效，此时券的状态称之为已失效。

#### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

#### URI

GET /v2/promotions/benefits/coupons

参数说明请参见下表。

表 6-1 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
coupon_id	否	String	最大长度：64	优惠券ID。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
order_id	否	String	最大长度：64	订单ID。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
promotion_plan_id	否	String	最大长度：64	促销计划ID。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
coupon_type	否	Integer	[1-4]	优惠券类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1：代金券</li> <li>• 2：折扣券</li> <li>• 4：现金券</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串。
status	否	Integer	[1-5]	客户优惠券实例状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2：待使用</li> <li>• 3：已使用</li> <li>• 4：已过期</li> <li>• 5：已回收</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
active_start_time	否	String	最大长度：64	激活开始时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串或携带值为null。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
active_end_time	否	String	最大长度: 64	<p>激活结束时间。</p> <p>UTC时间, 格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', 如“2019-05-06T08:05:01Z”。其中, HH范围是0~23, mm和ss范围是0~59。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时, 不作为筛选条件; 不支持携带值为空串或携带值为null。</p>
offset	否	Integer	[0-最大整数]	<p>偏移量, 从0开始。默认值为0。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理, 如不涉及分页, 请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1, 则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1, 满足查询条件的结果共10条数据, limit取值为10, offset取值为1, 则返回的数据为2~10, 第一条数据不返回。</p> <p>示例2, 查询总数20条, 期望每页返回10条数据, 则获取第一页数据, 入参offset填写0, limit填写10; 获取第二页数据, 入参offset填写10, limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-100]	<p>查询的优惠券数量, 默认值为10。</p>
source_id	否	String	最大长度: 255	<p>发券来源, 如果是合作伙伴发送的券, 此处为伙伴ID。</p> <p>如果需要查询某个伙伴发放的券, 可以在此处输入该伙伴ID。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时, 不作为筛选条件; 携带值为空串时, 作为筛选条件。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/promotions/benefits/coupons HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```



## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。
count	Integer	-	符合查询条件的总条数。
user_coupons	List<QueryUserCouponsResult>	-	优惠券记录。 具体请参见 <a href="#">表6-2</a> 。

表 6-2 IQueryUserCouponsResult

参数	参数类型	描述
coupon_id	String	优惠券实例ID。
coupon_code	String	优惠券编码。
status	Integer	优惠券状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2：待使用</li> <li>● 3：已使用</li> <li>● 4：已过期</li> <li>● 5：已回收</li> </ul>
customer_id	String	客户账号ID。
coupon_type	Integer	优惠券类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1：代金券</li> <li>● 2：折扣券</li> <li>● 4：现金券</li> </ul>
measure_id	Integer	度量单位。 1：元
face_value	Double	优惠券金额。
valid_time	String	生效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如 “2019-05-06T08:05:01Z”。

参数	参数类型	描述
expire_time	String	失效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。
order_id	String	订单ID。 <b>说明</b> 优惠券被多次交易抵扣场景下，返回每次抵扣订单号用英文分号分割，同一次交易抵扣场景下，如果是合并支付，会存在多个订单号，用英文逗号分割。举例： CS1904011928GIBHC1,CS1904011928GIBHC2,CS1904011928GIBHC3;CS1904011928GIBHCB。 存在多个订单号时，不表示全部订单号都使用了该优惠券。
promotion_plan_id	String	促销计划ID。
plan_name	String	促销计划名称。
plan_desc	String	促销计划描述。
media_type	Integer	介质类型。 ● 1：电子券 ● 2：纸质券
fetch_method	Integer	获取方式： ● 1：线上领取 ● 2：线上兑换 ● 3：线上发放 ● 4：线下获取 ● 5：事件赠送
use_limits	List<ICouponUseLimitInfoV2>	优惠券使用限制。 具体请参见 <a href="#">表6-3</a> 。
active_time	String	激活时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。
reserve_time	String	使用时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。
promotion_id	String	促销ID。

参数	参数类型	描述
create_time	String	创建时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。
coupon_version	Integer	优惠券版本： <ul style="list-style-type: none"> <li>2：优惠券可以反复使用</li> </ul>
balance	Double	优惠券余额。单位：元。
lock_order_id	String	锁定优惠券的订单ID。
coupon_usage	String	优惠券用途。
is_frozen	String	优惠券是否冻结： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：否</li> <li>1：是</li> </ul>
currency	String	币种。 CNY：人民币
extend_param1	String	扩展字段。
source_id	String	发券来源。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果是合作伙伴发送的券，此处为伙伴ID。</li> <li>如果是活动发券，此处为活动ID： <ul style="list-style-type: none"> <li>云豆兑换优惠券：云豆计划ID</li> <li>累计送优惠券：累计送计划ID</li> <li>抽奖送优惠券：抽奖计划ID</li> <li>事件送优惠券：事件计划ID</li> <li>定制优惠券：创建人ID</li> </ul> </li> </ul>

表 6-3 ICouponUseLimitInfoV2

参数	参数类型	描述
use_limit_info_id	String	使用限制ID，主键。
limit_key	String	折扣限制，key的取值请参考表6-4。
value1	String	value1。
value2	String	value2。
value_unit	String	value单位。
limit_type	String	限制类型。

参数	参数类型	描述
promotion_plan_id	String	促销计划ID。

表 6-4 ICouponUseLimitInfo 的 limit\_key 要求

key值	含义	说明	备注
baseValue	订单金额	value1中保存订单金额下限，value2中保存订单金额上限。	支持代金券，现金券，折扣券
serviceType	云服务类型	只有value1有效，具体的云服务类型请调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。	支持代金券，现金券，折扣券
regionCode	区域编码	value2中保存区域名称，value1中保存区域编码。	支持代金券，现金券，折扣券
productId	产品ID	可以包含多个产品ID，英文逗号分隔。	支持代金券，现金券，折扣券
subscribeType	订购类型	只有value1有效。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下单：new</li> <li>• 续订：renew</li> <li>• 变更：change</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券
firstOrderInService	首次购买限制	只有value1有效。	支持代金券，现金券，折扣券
cycleNum	周期数量	只有value1有效。	支持代金券，现金券，折扣券
cycleType	适用周期类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：包年/包月-不限</li> <li>• 1：包年/包月-年</li> <li>• 2：包年/包月-月</li> <li>• 3：包年/包月-天</li> <li>• 4：包年/包月-小时</li> <li>• 5：按需</li> <li>• 6：通用</li> <li>• 7：一次性（只针对订购送事件活动）</li> <li>• 8：预留实例</li> <li>• 11：节省计划</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券，折扣券仅支持包年/包月

key值	含义	说明	备注
simultaneousUseWithEmpowerDiscount	代金券是否可以和授权折扣同享	代金券是否可以和授权折扣（包括商务折扣和伙伴授予折扣）同享。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券，折扣券只能使用0。
usageTimes	是否支持多次使用	是否支持多次使用，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 不限制次数</li> <li>1: 1次</li> <li>N: 限制使用N次（目前旧版代金券固定填写为1）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CouponType=折扣券时，只能设置为1；不指定或者指定为非1，均设置为1。</li> <li>CouponType=代金券、现金券时，如果不指定或者指定为0、1之外的值，均设置为0。</li> </ul>
isOnlyForStrictSelected	是否只能用于云商店严选产品	是否只能用于云商店严选产品，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul> 如果没有这个限制，等同于0；该限制只是用于现金券。	支持现金券
isRebate	是否参与伙伴激励返点	是否参与伙伴激励返点，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul> 该限制只是用于现金券。	支持现金券
serviceTypeBlackList	服务类型黑名单	服务类型黑名单，value1中保存服务类型编码；该限制只是用于现金券。	支持现金券
minConsumeDiscount	最低客户消费折扣	最低客户消费折扣，值保存在value1中。取值为0-1之间（不包括0和1）。	支持代金券、现金券
isForAnnualContracts	是否只能用于包年/包月1年的订单	是否只能用于包年/包月1年的订单。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul>	支持代金券、折扣券

key值	含义	说明	备注
simultaneousUseWithPromotionProduct	是否可以和促销产品同享	代金券是否可以和促销产品同享，值保存在value1中。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券/折扣券
simultaneousUseWithPromotionDiscount	是否可以和促销折扣同享	代金券是否可以和促销折扣同享，值保存在value1中。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券
simultaneousUseWithDiscountCoupon	是否可以和折扣券同享	代金券是否可以和折扣券同享，值保存在value1中。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "count": "1",
  "user_coupons": [
    {
      "coupon_id": "CP19092406014086E3",
      "coupon_code": "CP19092406014086E3",
      "status": "2",
      "customer_id": "c9e731c4663646988ef4cdb3122837b6",
      "coupon_type": "1",
      "measure_id": "1",
      "face_value": "100",
      "valid_time": "2019-09-16T16:00:00Z",
      "expire_time": "2019-09-16T16:00:00Z",
      "order_id": "CS1904011928GIBHC",
      "promotion_plan_id": "promotionPlanId5322584",
      "plan_name": "532元优惠券name",
      "plan_desc": "532元优惠券desc",
      "media_type": "1",
      "fetch_method": "1",
      "use_limits": [
        {
          "use_limit_info_id": "CP19092406014086E3",
          "limit_key": "simultaneousUseWithDiscountCoupon",
          "value1": "1",
          "value2": "",
          "value_unit": "",
          "limit_type": "=",
          "promotion_plan_id": "promotionPlanId5322584"
        }
      ],
      "active_time": "2019-09-16T16:00:00Z",
      "reserve_time": "2019-09-16T16:00:00Z",
      "promotion_id": "promotionPlanId5322584",
      "create_time": "2019-09-16T16:00:00Z",
      "coupon_version": "2",
      "balance": "100",
      "lock_order_id": "CS1904011928GIBHC",
    }
  ]
}

```

```

"coupon_usage": "170719190603338056FEH60VIRWEP",
"is_frozen": "0",
"currency": "USD",
"extend_param1": "2019091702368200",
"source_id": "c9e731c4663646988ef4cdb3122837b6"
}
]
}
    
```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.2 管理包年/包月订单

### 6.2.1 查询订单列表

#### 功能介绍

客户购买包年/包月资源后，可以查看待审核、处理中、已取消、已完成和待支付等状态的订单。

客户登录费用中心进入“[我的订单](#)”页面，选择“全部”页签，可以查看待审核、处理中、已取消、已完成和待支付等状态的订单。

### 📖 说明

如果想查询某条订单下的资源信息，在调用本接口获取订单ID后，请调用“[查询客户包年/包月资源列表](#)”接口在请求参数输入订单号进行查询。

#### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

GET /v2/orders/customer-orders

表 6-5 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
order_id	否	String	最大长度：64	<p>订单ID。大小写不敏感。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。</p> <p><b>说明</b> 使用特殊字符进行查询的时候，请注意进行URL编码转换，如“%”的转码应为“%25”。</p>
customer_id	否	String	最大长度：64	<p>客户账号ID。</p> <p>此参数不携带时，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空或携带值为空串。</p>
create_time_begin	否	String	最大长度：20	<p>订单创建开始时间。</p> <p>UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。</p> <p>其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。</p> <p>订单创建开始时间与订单创建结束时间间隔不能超过1年。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串或携带值为null。</p>
create_time_end	否	String	最大长度：20	<p>订单创建结束时间。</p> <p>UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。</p> <p>其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。</p> <p>订单创建开始时间与订单创建结束时间间隔不能超过1年。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串或携带值为null。</p>



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
service_type_code	否	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为"hws.service.type.obs"。大小写不敏感。 您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串或携带值为null时，作为筛选条件。
status	否	Integer	-	订单状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 待审核</li> <li>3: 处理中</li> <li>4: 已取消</li> <li>5: 已完成</li> <li>6: 待支付</li> <li>9: 待确认</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串。
order_type	否	String	最大长度：64	订单类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 开通</li> <li>2: 续订</li> <li>3: 变更</li> <li>4: 退订</li> <li>10: 包年/包月转按需</li> <li>11: 按需转包年/包月</li> <li>13: 试用</li> <li>14: 转商用</li> <li>15: 费用调整</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串或携带值为null。
limit	否	Integer	[1-100]	每次查询的订单数量，默认值为10。 此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值10；不支持携带值为空串。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
offset	否	Integer	[0-最大整数]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
order_by	否	String	最大长度：36	<p>查询的订单列表排序。大小写不敏感。</p> <p>支持按照创建时间进行排序，带-表示倒序。</p> <p>创建时间：升序为createTime，倒序为-createTime。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为空串或携带值为null时，按照创建时间倒序排列。</p>
payment_time_begin	否	String	最大长度：20	<p>订单支付开始时间。</p> <p>UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。</p> <p>其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。</p> <p>订单支付开始时间与订单支付结束时间间隔不能超过1年。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串或携带值为null。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
payment_time_end	否	String	最大长度：20	<p>订单支付结束时间。</p> <p>UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。</p> <p>其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。</p> <p>订单支付开始时间与订单支付结束时间间隔不能超过1年。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串或携带值为null。</p>

## 请求消息

请求参数

无。

请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/customer-orders?
order_id=CS1905251035OA1AF&customer_id=c9e731c4663646988ef4cdb3122837b6&create_time_begin=2020-05-06T08:05:01Z&create_time_end=2020-05-07T08:05:01Z&service_type_code=hws.service.type.obs&status=5&order_type=1&limit=10&offset=0&order_by=-createTime&payment_time_begin=2020-05-06T08:05:01Z&payment_time_end=2020-05-07T08:05:01Z
HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	最大长度：2000	错误描述信息。
total_count	Integer	大于等于0的整数	大于等于0的整数。 符合条件的记录总数。
order_infos	List<CustomerOrderV2>	-	客户订单详情信息。 具体请参见 <a href="#">表6-6</a>

表 6-6 CustomerOrderV2

参数	参数类型	取值范围	描述
order_id	String	最大长度：64	订单ID。
customer_id	String	最大长度：64	客户账号ID。
service_type_code	String	最大长度：64	云服务类型编码。例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
service_type_name	String	最大长度：200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
source_type	Integer	-	客户订单来源类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 客户</li> <li>● 2: 代理</li> <li>● 3: 合同</li> <li>● 4: 分销商</li> </ul>
status	Integer	-	订单状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 待审核</li> <li>● 2: 待退款</li> <li>● 3: 处理中</li> <li>● 4: 已取消</li> <li>● 5: 已完成</li> <li>● 6: 待支付</li> <li>● 9: 待确认</li> <li>● 10: 待发货</li> <li>● 11: 待收货</li> <li>● 12: 待上门取货</li> <li>● 13: 换新中</li> </ul>
order_type	Integer	-	订单类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 开通</li> <li>● 2: 续订</li> <li>● 3: 变更</li> <li>● 4: 退订</li> <li>● 10: 包年/包月转按需</li> <li>● 11: 按需转包年/包月</li> <li>● 13: 试用</li> <li>● 14: 转商用</li> <li>● 15: 费用调整</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
official_amount	Double	-	订单金额（官网价）。 退订订单中，该金额等于amount_after_discount。
amount_after_discount	Double	-	订单优惠后金额（不含券不含卡的实付价格）。
measure_id	Integer	-	订单金额度量单位： • 1: 元
create_time	String	最大长度：20	创建时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
payment_time	String	最大长度：20	支付时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
currency	String	最大长度：4	货币编码。
contract_id	String	最大长度：64	合同ID。
amount_info	AmountInfoV2 Object	-	订单扣费详情。 具体请参见 <a href="#">表6-7</a> 。
enterprise_projects	List<EnterpriseProject>	-	客户订单企业项目详情信息。 具体请参见 <a href="#">表6-9</a> 。 <b>说明</b> 批量退订、续订场景下各订单的企业项目信息，可通过各订单ID区分查询。

表 6-7 AmountInfoV2

参数	参数类型	取值范围	描述
discounts	List<DiscountItemV2>	-	费用项。 具体请参见 <a href="#">表6-8</a> 。

参数	参数类型	取值范围	描述
flexipurchase_coupon_amount	Double	-	现金券金额。
coupon_amount	Double	-	代金券金额。
stored_card_amount	Double	-	储值卡金额。
commission_amount	Double	-	手续费（仅退订订单存在）。
consumed_amount	Double	-	消费金额（仅退订订单存在）。

表 6-8 DiscountItemV2

参数	参数类型	取值范围	描述
discount_type	String	最大长度：8	折扣类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200：促销产品折扣</li> <li>• 300：促销折扣券</li> <li>• 301：促销代金券</li> <li>• 302：促销现金券</li> <li>• 500：代理订购指定折扣</li> <li>• 501：代理订购指定减免</li> <li>• 502：代理订购指定一口价</li> <li>• 600：折扣返利合同</li> <li>• 601：渠道框架合同</li> <li>• 602：专款专用合同</li> <li>• 603：线下直签合同</li> <li>• 604：电销授权合同</li> <li>• 605：商务合同折扣</li> <li>• 606：渠道商务合同折扣</li> <li>• 607：合作伙伴授权折扣</li> <li>• 609：订单调价折扣</li> <li>• 610：免单金额</li> <li>• 700：促销折扣</li> <li>• 800：充值帐户折扣</li> </ul>
discount_amount	Double	-	折扣金额。

表 6-9 EnterpriseProject

参数	参数类型	取值范围	描述
id	String	最大长度：256	企业项目id。
name	String	最大长度：256	企业项目名称。

响应示例:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "order_infos": [
    {
      "order_id": "CS2405161952CE7IU5QmodifyJobAndPartFailJob",
      "customer_id": "0c7fd9bdfb80d4170fb1c0056128d420",
      "service_type_code": "hws.service.type.ec2",
      "service_type_name": "弹性云服务器",
      "source_type": 1,
      "status": 5,
      "order_type": 1,
      "amount_after_discount": 274.6,
      "official_amount": 349.5,
      "measure_id": 1,
      "create_time": "2024-05-16T11:52:10Z",
      "payment_time": "2024-05-16T12:18:35Z",
      "currency": "CNY",
      "contract_id": null,
      "amount_info": {
        "discounts": [
          {
            "discount_type": "700",
            "discount_amount": 69.9
          },
          {
            "discount_type": "301",
            "discount_amount": 5.0
          }
        ],
        "flexipurchase_coupon_amount": 0.0,
        "coupon_amount": 5.0,
        "stored_card_amount": 0.0,
        "commission_amount": null,
        "consumed_amount": null
      },
      "enterprise_projects": [
        {
          "id": "0",
          "name": "default"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.0101	参数无效。
403	CBC.0155	不允许执行当前请求。 原因可能为账号鉴权信息不正确、账号或子账号没有接口调用权限。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.2.2 查询订单详情

### 功能介绍

客户可以在客户自建平台查看订单详情。

客户登录费用中心查看订单详情请单击[这里](#)。

### 📖 说明

如果想查询某条订单下的资源信息，请调用“[查询客户包年/包月资源列表](#)”接口在请求参数输入订单号进行查询。

### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/orders/customer-orders/details/{order\_id}

参数说明请参见下表。



表 6-10 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
order_id	是	最大长度：64	订单ID。 查询订单列表时系统会返回订单ID。

表 6-11 查询参数

参数	是否必选	取值范围	描述
offset	否	[0-最大整数]	偏移量，从0开始。默认值为0。 此参数不携带或携带值为空或携带值为null，取默认值0。 <b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。 示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。 示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。
limit	否	[1-100]	每页大小。默认值为10。 此参数不携带或携带值为空或携带值为null，取默认值10。

表 6-12 消息头参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
X-Language	否	String	最大长度：10	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>zh_CN：中文</li> <li>en_US：英文</li> </ul> 缺省为zh_CN。

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/customer-orders/details/CS19040119281JMYC?
limit=10&offset=0 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度: 20	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	最大长度: 2000	错误描述信息。
order_info	Customer OrderEntityV2 Object	-	订单详单。 具体请参见 <a href="#">表6-13</a> 。
total_count	Integer	-	订单项个数。
order_line_items	List<Order LineItemEntityV2>	-	订单对应的订单项。 具体请参见 <a href="#">表6-14</a> 。

表 6-13 CustomerOrderEntityV2

参数	参数类型	取值范围	描述
order_id	String	最大长度: 64	订单ID。
customer_id	String	最大长度: 64	客户账号ID。
service_type_code	String	-	云服务类型编码。例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
service_type_name	String	最大长度: 200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
source_type	Integer	-	客户订单来源类型: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 客户</li> <li>• 2: 代理</li> <li>• 3: 合同</li> <li>• 4: 分销商</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
status	Integer	-	<p>订单状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 待审核</li> <li>• 2: 待退款</li> <li>• 3: 处理中</li> <li>• 4: 已取消</li> <li>• 5: 已完成</li> <li>• 6: 待付款</li> <li>• 9: 待确认</li> <li>• 10: 待发货</li> <li>• 11: 待收货</li> <li>• 12: 待上门取货</li> <li>• 13: 换新中</li> </ul>
order_type	Integer	-	<p>订单类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 开通</li> <li>• 2: 续订</li> <li>• 3: 变更</li> <li>• 4: 退订</li> <li>• 10: 包年/包月转按需</li> <li>• 11: 按需转包年/包月</li> <li>• 13: 试用</li> <li>• 14: 转商用</li> <li>• 15: 费用调整</li> </ul>
official_amount	Double	-	<p>订单金额（官网价）。</p> <p>退订订单中，该金额等于 amount_after_discount。</p>
amount_after_discount	Double	-	<p>订单优惠后金额（实付价格，不含券不含卡）。</p> <p>退订订单中，该金额为去除手续费后退款金额。</p>
measure_id	Integer	-	<p>订单金额度量单位。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 元</li> </ul>
create_time	String	最大长度：20	<p>创建时间。</p> <p>UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。</p> <p>其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。</p>

参数	参数类型	取值范围	描述
payment_time	String	最大长度：20	支付时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
amount_info	AmountInfoV2 Object	-	订单扣费详情。 具体请参见表6-16。
currency	String	最大长度：4	货币编码。
contract_id	String	最大长度：64	合同ID。
user_name	String	最大长度：64	订单创建者名称。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果是客户自己下单，则此处返回下单操作员的登录名称；</li> <li>如果是运营人员从后台下单，则此处返回“运营人员”；</li> <li>如果是运营系统自动触发下单，则此处返回“运营系统”。</li> </ul>
pending_payment_end_time	String	最大长度：20	订单待付款截止时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。 <b>说明</b> 仅当订单状态为待付款时，参数返回具体值。其他订单状态，参数取值为null。

表 6-14 OrderLineItemEntityV2

参数	参数类型	取值范围	描述
order_line_item_id	String	最大长度：64	订单项ID。
service_type_code	String	最大长度：64	云服务类型编码。例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
service_type_name	String	最大长度：200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
product_id	String	最大长度：64	产品ID。

参数	参数类型	取值范围	描述
product_spec_desc	String	最大长度：512	产品规格描述。
period_type	Integer	-	周期类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 天</li> <li>• 1: 周</li> <li>• 2: 月</li> <li>• 3: 年</li> <li>• 4: 小时</li> <li>• 5: 一次性</li> <li>• 6: 按需（预留）</li> <li>• 7: 按用量报表使用（预留）</li> </ul>
period_num	Integer	-	周期数量。 <b>说明</b> 当订单为退订资源的订单时，参数取值为null。
effective_time	String	最大长度：20	生效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
expire_time	String	最大长度：20	失效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
subscription_num	Integer	-	订购数量。
amount_after_discount	Double	-	订单优惠后金额（实付价格，不含券不含卡）。 退订订单中，该金额为去除手续费后退款金额。
official_amount	Double	-	订单金额（官网价）。 退订订单中，该金额等于amount_after_discount。
amount_info	AmountInfoV2 Object	-	订单扣费详情。 具体请参见 <a href="#">表6-16</a> 。

参数	参数类型	取值范围	描述
currency	String	最大长度：4	货币编码。
category_code	String	最大长度：64	产品目录编码。
product_owner_service	String	最大长度：64	产品归属的云服务类型编码。 云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
commercial_resource	string	最大长度：64	商务归属的资源类型编码。 资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。
base_product_info	BaseProductInfo Object	--	变更前订单行产品信息。 具体请参见表 <a href="#">BaseProductInfo</a> 。 <b>说明</b> 仅当订单类型为变更时，参数返回具体值。其他订单类型，参数取值为null。

表 6-15 BaseProductInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
product_id	String	最大长度：64	产品ID。
product_spec_desc	String	最大长度：512	产品规格描述。
category_code	String	最大长度：64	产品目录编码。
product_owner_service	String	最大长度：64	产品归属的云服务类型编码。 云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
commercial_resource	string	最大长度：64	商务归属的资源类型编码。 资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。

表 6-16 AmountInfoV2

参数	参数类型	取值范围	描述
discounts	List<DiscountItemV2>	-	费用项。 具体请参见 <a href="#">表6-17</a> 。
flexipurchase_coupon_amount	Double	-	现金券金额。
coupon_amount	Double	-	代金券金额。
stored_card_amount	Double	-	储值卡金额。
commission_amount	Double	-	手续费（仅退订订单存在）。
consumed_amount	Double	-	消费金额（仅退订订单存在）。

表 6-17 DiscountItemV2

参数	参数类型	取值范围	描述
discount_type	String	最大长度：8	折扣类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200：促销产品折扣</li> <li>• 300：促销折扣券</li> <li>• 301：促销代金券</li> <li>• 302：促销现金券</li> <li>• 500：代理订购指定折扣</li> <li>• 501：代理订购指定减免</li> <li>• 502：代理订购指定一口价</li> <li>• 600：折扣返利合同</li> <li>• 601：渠道框架合同</li> <li>• 602：专款专用合同</li> <li>• 603：线下直签合同</li> <li>• 604：电销授权合同</li> <li>• 605：商务合同折扣</li> <li>• 606：渠道商务合同折扣</li> <li>• 607：合作伙伴授权折扣</li> <li>• 609：订单调价折扣</li> <li>• 610：免单金额</li> <li>• 700：促销折扣</li> <li>• 800：充值帐户折扣</li> </ul>
discount_amount	Double	-	折扣金额。

响应示例:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 2,
  "order_info": {
    "order_id": "CS18122203217MRPB",
    "customer_id": "982f05775ec94da390c3f174b058fb46",
    "service_type_code": "hws.service.type.obs",
    "source_type": 1,
    "status": 5,
    "order_type": 4,
    "amount_after_discount": -277.92,
    "official_amount": -277.92,
    "measure_id": 1,
    "create_time": "2018-12-21T19:21:03Z",
    "payment_time": null,
    "currency": "CNY",
    "contract_id": null,
  }
}

```



```

"amount_info": {
  "discounts": [],
  "flexipurchase_coupon_amount": null,
  "coupon_amount": null,
  "stored_card_amount": null,
  "commission_amount": 30.88,
  "consumed_amount": 0.0
},
"user_name": "h*****55",
"pending_payment_end_time": "2024-11-14T15:59:59Z"
},
"order_line_items": [
  {
    "order_line_item_id": "CS18122203217MRPB-000001",
    "service_type_code": "hws.service.type.ebs",
    "product_id": "00301-01026-0--1",
    "product_spec_desc": "普通IO|40.0GB",
    "period_type": 3,
    "period_num": null,
    "effective_time": "2018-12-21T19:21:03Z",
    "expire_time": "2019-12-22T15:59:59Z",
    "subscription_num": 1,
    "amount_after_discount": -33.12,
    "official_amount": -33.12,
    "amount_info": {
      "discounts": [],
      "flexipurchase_coupon_amount": null,
      "coupon_amount": null,
      "stored_card_amount": null,
      "commission_amount": 3.68,
      "consumed_amount": 0.0
    },
    "currency": "CNY",
    "category_code": "hws.resource.storage1.evs",
    "product_owner_service": null,
    "commercial_resource": null
  },
  {
    "order_line_item_id": "CS18122203217MRPB-000002",
    "service_type_code": "hws.service.type.ec2",
    "product_id": "00301-02019-0--1",
    "product_spec_desc": "通用计算型|s2.medium.4|1vCPUs|4GB|linux",
    "period_type": 3,
    "period_num": null,
    "effective_time": "2018-12-21T19:21:03Z",
    "expire_time": "2019-12-22T15:59:59Z",
    "subscription_num": 1,
    "amount_after_discount": -244.8,
    "official_amount": -244.8,
    "amount_info": {
      "discounts": [],
      "flexipurchase_coupon_amount": null,
      "coupon_amount": null,
      "stored_card_amount": null,
      "commission_amount": 27.2,
      "consumed_amount": 0.0
    },
    "currency": "CNY",
    "category_code": "hws.resource.computing.ecs",
    "product_owner_service": null,
    "commercial_resource": null,
    "base_product_info": {
      "product_id": "00301-238595-0--0",
      "product_spec_desc": "通用计算型|s3.small.1|1vCPUs|1GB|linux",
      "category_code": "hws.resource.computing.ecs",
      "product_owner_service": "hws.service.type.ec2",
      "commercial_resource": null
    }
  }
]
}

```

```
]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.0101	参数无效。
400	CBC.30000010	无效订单（可能是订单不存在），不能进行操作。
403	CBC.0155	不允许执行当前请求。 原因可能为账号鉴权信息不正确、账号或子账号没有接口调用权限。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.2.3 查询订单可用优惠券

### 功能介绍

客户在自建平台查看订单可用的优惠券列表。

客户登录费用中心查看订单可用优惠券请单击[这里](#)。

### 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/orders/customer-orders/order-coupons

参数说明请参见下表。

表 6-18 查询参数

参数	是否必选	取值范围	描述
order_id	是	最大长度： 64	订单ID。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/customer-orders/order-coupons?
order_id=CS170926155954NO7 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 20	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_message	String	最大长度： 2000	错误描述信息。
count	Integer	-	查询总数。
user_coupons	List<CouponInfoV2>	-	可用的优惠券列表。 具体请参见 <a href="#">表6-19</a> 。
coupon_max_use_quantity	List<CouponMaxUseQuantity>	-	优惠券使用的最大数量。 具体请参见 <a href="#">表4</a> 。

表 6-19 CouponInfoV2

参数	参数类型	取值范围	描述
coupon_id	String	最大长度： 64	优惠券实例ID。
coupon_code	String	最大长度： 64	优惠券编码。

参数	参数类型	取值范围	描述
status	Integer	-	优惠券状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 未激活</li> <li>2: 待使用</li> </ul>
coupon_type	Integer	-	优惠券类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>300: 折扣券</li> <li>301: 代金券</li> <li>302: 现金券</li> <li>303: 储值卡</li> </ul>
measure_id	Integer	-	面额单位： 1: 元。
face_value	Double	-	面值。
effective_time	String	最大长度: 20	生效时间。 UTC时间, 格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', 如 “2019-05-06T08:05:01Z”。
expire_time	String	最大长度: 20	失效时间。 UTC时间, 格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', 如 “2019-05-06T08:05:01Z”。
plan_name	String	最大长度: 512	促销计划名称。
plan_desc	String	最大长度: 512	促销计划描述。
use_limits	List<LimitInfoV2>	-	优惠券限制。 具体请参见 <a href="#">表6-20</a> 。
active_time	String	最大长度: 20	激活时间。 UTC时间, 格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', 如 “2019-05-06T08:05:01Z”。
last_used_time	String	最大长度: 20	上一次使用时间。 UTC时间, 格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', 如 “2019-05-06T08:05:01Z”。
create_time	String	最大长度: 20	创建时间。 UTC时间, 格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', 如 “2019-05-06T08:05:01Z”。

参数	参数类型	取值范围	描述
coupon_version	Integer	-	优惠券版本。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 老版本（包含三种：代金券、折扣券和奖金券）</li> <li>2: 新版本（只有代金券）</li> </ul>
balance	Double	-	余额。
used_by_order_id	String	最大长度：64	使用优惠券的订单ID。表示有订单正在使用这个优惠券，优惠券已被锁定，只有锁定优惠券的订单才能使用这个优惠券，其他订单不能使用该优惠券。 <b>说明</b> 该字段只有在订单占用折扣券的时候才有值。
coupon_usage	String	最大长度：512	优惠券用途。
coupon_group	Integer	-	优惠券分组。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 云商店发放的券</li> <li>2: 华为云券-1024-专用代金券</li> <li>3: 华为云券-使用限制-抵扣硬件的券</li> <li>0: 华为云服务券（排除上述取值之外的券）</li> </ul>

表 6-20 LimitInfoV2

参数	参数类型	取值范围	描述
use_limit_info_id	String	最大长度：128	使用限制ID，主键。
limit_key	String	最大长度：1024	折扣限制，key的取值请参考 <a href="#">表6-22</a> 。
value1	String	最大长度：2048	value1。
value2	String	最大长度：2048	value2。
value_unit	String	最大长度：1024	value单位。
limit_type	String	最大长度：1024	限制类型。
promotion_plan_id	String	最大长度：128	促销计划ID。

表 6-21 CouponMaxUseQuantity

参数	参数类型	取值范围	描述
coupon_type	Integer	-	优惠券类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 代金券</li> <li>2: 折扣券</li> <li>3: 产品券</li> <li>4: 现金券</li> </ul>
coupon_group	Integer	-	优惠券分组。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 云商店发放的券</li> <li>2: 华为云券-1024-专用代金券</li> <li>3: 华为云券-使用限制-抵扣硬件的券</li> <li>0: 华为云服务券（排除上述取值之外的券）</li> </ul>
use_quantity_value	Integer	-	优惠券使用数量。

表 6-22 ICouponUseLimitInfo 的 limit\_key 要求

key值	含义	说明	备注
baseValue	订单金额	value1中保存订单金额下限，value2中保存订单金额上限。	支持代金券，现金券，折扣券
serviceType	云服务类型	只有value1有效，具体的云服务类型请调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。	支持代金券，现金券，折扣券
regionCode	区域编码	value2中保存区域名称，value1中保存区域编码。	支持代金券，现金券，折扣券
productId	产品ID	可以包含多个产品ID，英文逗号分隔。	支持代金券，现金券，折扣券
subscribeType	订购类型	只有value1有效。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>下单：new</li> <li>续订：renew</li> <li>变更：change</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券
firstOrderInService	首次购买限制	只有value1有效。	支持代金券，现金券，折扣券
cycleNum	周期数量	只有value1有效。	支持代金券，现金券，折扣券

key值	含义	说明	备注
cycleType	适用周期类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>0: 包年/包月-不限</li> <li>1: 包年/包月-年</li> <li>2: 包年/包月-月</li> <li>3: 包年/包月-天</li> <li>4: 包年/包月-小时</li> <li>5: 按需</li> <li>6: 通用</li> <li>7: 一次性（只针对订购送事件活动）</li> <li>8: 预留实例</li> <li>11: 节省计划</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券，折扣券仅支持包年/包月
simultaneousUseWithEmpowerDiscount	代金券是否可以和授权折扣同享	代金券是否可以和授权折扣（包括商务折扣和伙伴授予折扣）同享。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券，折扣券只能使用0。
usageTimes	是否支持多次使用	是否支持多次使用，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 不限制次数</li> <li>1: 1次</li> <li>N: 限制使用N次（目前旧版代金券固定填写为1）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CouponType=折扣券时，只能设置为1；不指定或者指定为非1，均设置为1。</li> <li>CouponType=代金券、现金券时，如果不指定或者指定为0、1之外的值，均设置为0。</li> </ul>
isOnlyForStrictSelected	是否只能用于云商店严选产品	是否只能用于云商店严选产品，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul> 如果没有这个限制，等同于0；该限制只是用于现金券。	支持现金券
isRebate	是否参与伙伴激励返点	是否参与伙伴激励返点，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul> 该限制只是用于现金券。	支持现金券

key值	含义	说明	备注
serviceTypeBlackList	服务类型黑名单	服务类型黑名单，value1中保存服务类型编码；该限制只是用于现金券。	支持现金券
minConsumeDiscount	最低客户消费折扣	最低客户消费折扣，值保存在value1中。取值为0-1之间（不包括0和1）。	支持代金券、现金券
isForAnnualContracts	是否只能用于包年/包月1年的订单	是否只能用于包年/包月1年的订单。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券、折扣券
simultaneousUseWithPromotionProduct	是否可以和促销产品同享	代金券是否可以和促销产品同享，值保存在value1中。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券/折扣券
simultaneousUseWithPromotionDiscount	是否可以和促销折扣同享	代金券是否可以和促销折扣同享，值保存在value1中。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券
simultaneousUseWithDiscountCoupon	是否可以和折扣券同享	代金券是否可以和折扣券同享，值保存在value1中。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "count": "1",
  "user_coupons": [
    {
      "coupon_id": "CP1****4VC8",
      "coupon_code": "",
      "status": "2",
      "coupon_type": "301",
      "measure_id": "1",
      "face_value": "100",
      "effective_time": "2021-04-29T15:59:59Z",
      "expire_time": "2021-04-30T15:59:59Z",
      "plan_name": "华为云产品代金券",
      "plan_desc": "",
      "use_limits": [
        {
          "use_limit_info_id": "",
          "limit_key": "simultaneousUseWithDiscountCoupon",
          "value1": "1",
          "value2": ""
        }
      ]
    }
  ]
}

```



```
    "value_unit": "",
    "limit_type": "",
    "promotion_plan_id": ""
  }
],
"active_time": "2020-04-24T12:16:55Z",
"last_used_time": "",
"create_time": "2020-04-24T12:16:55Z",
"coupon_version": 2,
"balance": 10.0,
"used_by_order_id": "",
"coupon_usage": "null",
"coupon_group": 1
}
],
"coupon_max_use_quantity": [
  {
    "coupon_type": 1,
    "coupon_group": 0,
    "use_quantity_value": 3
  },
  {
    "coupon_type": 1,
    "coupon_group": 3,
    "use_quantity_value": 4
  },
  {
    "coupon_type": 1,
    "coupon_group": 1,
    "use_quantity_value": 2
  }
]
}
```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.2.4 查询订单可用折扣

### 功能介绍

客户在自建平台支付待支付订单时，查询可使用的折扣信息。

客户登录费用中心查询订单可用折扣请单击[这里](#)

## 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

GET /v2/orders/customer-orders/order-discounts

参数说明请参见下表。

表 6-23 查询参数

参数	是否必选	取值范围	描述
order_id	是	最大长度： 64	订单ID。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/customer-orders/order-discounts?
order_id=CS2011091132EMKL9 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 20	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	最大长度： 2000	错误描述信息。
discounts	List<DiscountInfoV3>	-	可用的折扣列表。 具体请参见 <a href="#">表6-24</a> 。 <b>说明</b> 用户无对应权限时，该字段不返回内容，参见 <a href="#">API调用授权（客户）</a> 。

表 6-24 DiscountInfoV3

参数	参数类型	取值范围	描述
discount_id	String	最大长度： 64	订单的可用折扣ID。 支付订单时，输入该参数的值，即可使用折扣。
discount_value	String	-	折扣率或者满减值，如果折扣模式是一口价，这个值为空。
discount_type	Integer	-	折扣类型，取值为 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 促销折扣</li> <li>1: 合同折扣</li> <li>2: 商务优惠</li> <li>3: 合作伙伴授予折扣</li> <li>609: 订单调价折扣</li> </ul>
orders	List<OrderV3>	-	可使用折扣的订单列表。 具体请参见 <a href="#">表6-25</a> 。

表 6-25 OrderV3

参数	参数类型	取值范围	描述
order_id	String	-	可使用折扣的订单ID。
order_line_items	List<OrderLineItemV3>	最大长度： 100	可使用折扣的订单项列表，具体参见 <a href="#">表6-26</a> 。

表 6-26 OrderLineItemV3

参数	参数类型	取值范围	描述
order_line_item_ids	List<String>	最大长度： 1000	可使用相同折扣的订单项合并后的订单项ID列表。 相同产品、相同规格（对于线性产品）、相同最终价格（例如，严选产品改价）的订单项将进行合并。
discount_mode	Integer	-	订单可用折扣的模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 折扣</li> <li>1: 一口价</li> <li>2: 满减</li> </ul>
discount_amount	Number	-	订单可用的折扣金额（即减免金额）。

参数	参数类型	取值范围	描述
discount_ratio	Number	-	订单可用的折扣比例。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "discounts": [
    {
      "discount_id": "PDP2011260815047721TYT48G0BA02EI",
      "discount_value": "0.9",
      "discount_type": 0,
      "orders": [
        {
          "order_id": "CS2011091132EMKL9",
          "order_line_items": [
            {
              "order_line_item_ids": [
                "CS2011091132EMKL9-000002"
              ],
              "discount_mode": 0,
              "discount_amount": null,
              "discount_ratio": 0.9
            },
            {
              "order_line_item_ids": [
                "CS2011091132EMKL9-000001"
              ],
              "discount_mode": 0,
              "discount_amount": null,
              "discount_ratio": 0.9
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.2.5 支付包年/包月产品订单

### 功能介绍

客户可以对待支付状态的包年/包月产品订单进行支付。

客户登录费用中心支付包年包月产品的待支付订单请单击[这里](#)。

#### 说明

- 余额支付包括现金账户和信用账户两种支付方式，如果两个账户都有余额，则优先现金账户支付。
- 同时使用订单折扣和优惠券的互斥规则如下：
  - 如果优惠券的限制属性上存在simultaneousUseWithEmpowerDiscount字段，并且值为0，则优惠券和伙伴授予折扣不能同时使用。
  - 如果优惠券的限制属性上存在simultaneousUseWithContractDiscount字段，并且值为0，则优惠券和商务授权折扣不能同时使用。
  - 如果优惠券的限制属性上存在minConsumeDiscount字段，当折扣ID包含的所有订单项上的折扣率discount\_ratio都小于minConsumeDiscount字段时，则折扣ID和优惠券不能同时使用。
  - 如果优惠券的限制属性上存在simultaneousUseWithPromotionDiscount字段，并且值为0，则优惠券和促销折扣不能同时使用。
- 财务托管企业子调用该接口时，若企业主帐号存在订单可用的优惠券，则支付订单时会自动使用，无需在请求参数中携带优惠券ID。

### 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

POST /v3/orders/customer-orders/pay

### 请求消息

请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
order_id	是	String	最大长度：64	订单编号。 取值为调用“ <a href="#">续订包年/包月资源</a> ”接口时响应消息“order_ids”中的订单ID。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
use_coupon	是	String	[YES] NO]	本次订单支付是否使用优惠券。传递“YES”时，coupon_infos字段必选，传递“NO”时，会忽略coupon_infos字段的传值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用优惠券：YES，</li> <li>不使用优惠券：NO</li> </ul>
use_discount	是	String	[YES] NO]	本次订单支付是否使用折扣。传递“YES”时，discount_infos字段必选，传递“NO”时，会忽略discount_infos字段的传值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用折扣：YES，</li> <li>不使用折扣：NO</li> </ul>
coupon_infos	否	List<CouponSimpleInfo>	最多支持3个	具体参见表6-27。 优惠券ID列表，目前支持传递最多三个优惠券ID。 请从“ <a href="#">查询订单可用优惠券</a> ”接口的响应参数中获取。 当use_coupon参数取值为“YES”，本字段必填；当use_coupon参数取值为“NO”，本字段不可填写，否则报参数错误。 <b>注意</b> 财务托管企业子调用该接口时，若企业主帐号存在订单可用的优惠券，则支付订单时会自动使用，无需在请求参数中携带优惠券ID。
discount_infos	否	List<DiscountSimpleInfo>	只支持1个	具体参见表6-28。 折扣ID列表，目前仅支持传递一个折扣ID。 请从“ <a href="#">查询订单可用折扣</a> ”接口的响应参数中获取。 当use_discount参数取值为“YES”，本字段必填；当use_discount参数取值为“NO”，本字段不可填写，否则报参数错误。

表 6-27 CouponSimpleInfo

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
id	是	String	最大长度：64	优惠券ID。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
type	是	Integer	[300-303]	优惠券类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>300: 折扣券</li> <li>301: 促销代金券</li> <li>302: 促销现金券</li> <li>303: 促销储值卡</li> </ul>

表 6-28 DiscountSimpleInfo

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
id	是	String	最大长度: 64	折扣ID。
type	是	Integer	[0,2,3]	折扣类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 促销折扣</li> <li></li> <li>2: 商务优惠</li> <li>3: 合作伙伴授予折扣</li> </ul>

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v3/orders/customer-orders/pay HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "use_coupon": "YES",
  "use_discount": "YES",
  "coupon_infos": [
    {
      "id": "CP200527025610NGSC",
      "type": 301
    }
  ],
  "discount_infos": [
    {
      "id": "PDP2011260815047721TYT48G0BA02EI",
      "type": 1
    }
  ],
  "order_id": "CS20052715001E4CR"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

状态码: 204

默认返回: Success

状态码：400

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：10	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	最大长度：256	错误描述信息。
quota_info_s	List<QuotalInfo>	-	配额或容量不足的列表。 具体请参见 <a href="#">表6-29</a> 。 仅当“error_code”是“CBC.99003141”时此参数有值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果配额不足，请在华为云官网提交工单，扩大配额后，再支付该订单。</li> <li>如果容量不足，请重新下单。</li> <li>如果是规格发生变化，请重新下单。</li> </ul>
enterprise_project_auth_result	List<EnterpriseProject>	-	企业项目资金配额不足的列表。 具体请参见 <a href="#">表6-30</a> 。 仅当“error_code”是“CBC.99003155”时此参数有值。

表 6-29 QuotalInfo

参数	参数类型	描述
region	String	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
service_type_code	String	云服务类型编码。例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
resource_type_code	String	资源类型编码。例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。 ResourceType是CloudServiceType中的一种资源，CloudServiceType由多种ResourceType组合提供。
resource_spec_code	String	客户购买云服务产品的资源规格。 例如VM的资源规格举例为“s2.small.1.linux”。
service_type_name	String	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
resource_type_name	String	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。



参数	参数类型	描述
auth_result	Integer	云服务配额、容量或规格发生变化校验结果。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 配额不足。</li> <li>2: 容量不足。</li> <li>3: 资源规格错误, 仅发生在下单和支付之间资源规格发生变化的场景。</li> <li>4: 关联资源信息错误, 仅发生在下单和支付之间资源规格发生变化的场景。</li> <li>99: 其他错误, 仅发生在下单和支付之间资源规格发生变化的场景。</li> </ul>
available_zone	String	可用分区标识。 取值请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 中对应区域的可用分区名称, 例如“cn-north-1a”表示“华北-北京一的可用区1”。

表 6-30 EnterpriseProject

参数	参数类型	描述
enterprise_project_id	String	订单归属的企业项目标识 (企业项目ID)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID: 0</li> <li>未归集项目对应ID: -1或null</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul>
enterprise_project_name	String	企业项目名称。
auth_statuses	Integer	企业项目资金配额校验结果。 10: 资金配额不足/项目不可用 11: 组织预算资金配额不足

### 响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.30000010	无效订单（可能是订单不存在），不能进行操作。
400	CBC.99003106	订单状态已发生变更，不能进行支付操作。
400	CBC.99003108	您选择的折扣不可用于该订单。
400	CBC.99003110	订单已经过了支付截止时间，请重新提交订单。
400	CBC.99003112	优惠券或储值卡已被使用。
400	CBC.99003116	选择的优惠券限制不能和折扣同时使用。
400	CBC.99003117	选择的优惠券配置了最小折扣比例，而选择的折扣小于这个折扣比例。 例如：优惠券配置的最小折扣比例为90%，而选择的折扣在所有订单行上都小于90%，则该折扣不可使用。
400	CBC.99003141	云服务配额或容量不足或规格发生变化。
400	CBC.99003147	代金券和折扣券不能同时使用。
400	CBC.99003155	企业项目资金配额不足/项目不可用。
400	CBC.99003156	云商店券和专用代金券不能同时使用。
400	CBC.99003162	支付时间超过设定的生效时间。
400	CBC.99003198	企业组织预算不足。
400	CBC.99005003	余额不足。
400	CBC.99006093	获取不到税率信息。
400	CBC.99008040	操作频繁。
500	CBC.0999	其他错误。
400	CBC.99000088	抱歉，支付处理中，请勿重复操作。
400	CBC.99000089	抱歉，当前订单号不能操作，请使用组合交易单号操作。
400	CBC.99008056	今日创建交易已达上限。

## 6.2.6 取消待支付订单

### 功能介绍

客户可以对待支付的订单进行取消操作。

客户登录费用中心取消包年包月产品的待支付订单请单击[这里](#)。

#### 📖 说明

只有订单状态是“待支付”的时候，才能取消订单。

### 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

PUT /v2/orders/customer-orders/cancel

### 请求消息

请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
order_id	是	String	最大长度：64	订单ID。 取值为调用“ <a href="#">查询订单列表</a> ”接口时响应消息中的“order_id”字段的值。

请求示例

```
PUT https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/customer-orders/cancel HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "order_id": "CS170926155954NO7"
}
```

### 响应消息

响应参数

表 6-31 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：10	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_message	String	最大长度：256	错误描述信息。

响应示例:

```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99005010	订单状态不允许取消。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。
400	CBC.99000089	抱歉，当前订单号不能操作，请使用组合交易单号操作。

## 6.2.7 查询退款订单的金额详情

### 功能介绍

客户在伙伴销售平台查询某次退订订单或者降配订单的退款金额来自哪些资源和对应订单。

## 说明

- 可以在调用完“[退订包年/包月资源](#)”接口生成退订订单ID后，调用该接口查询退订订单对应的金额所属资源类型和订单。例如，调用“[退订包年/包月资源](#)”接口退订资源及其已续费周期后，您可以调用本小节的接口查询到退订金额归属的原开通订单ID和原续费订单ID。
- 2018年5月份之后退订的订单才能查询到归属的原订单ID。

## 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

GET /v2/orders/customer-orders/refund-orders

表 6-32 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
order_id	是	String	最大长度：64	退订订单或者降配订单的ID。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/customer-orders/refund-orders?
order_id=CS1904190917GIBHC HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。
total_count	Integer	查询总数。

参数	参数类型	描述
refund_info	List<OrderRefundInfoV2>	资源信息列表。 具体请参见 <a href="#">表6-33</a> 。

表 6-33 OrderRefundInfoV2

参数	参数类型	描述
id	String	该记录的ID。
amount	BigDecimal	金额。 <ul style="list-style-type: none"> <li>金额为负数，表示退订金额。</li> <li>金额为正数，表示收取的退订手续费。</li> </ul>
measure_id	String	金额的度量单位。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 元</li> </ul>
customer_id	String	客户账号ID。
resource_type_code	String	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。
service_type_code	String	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
resource_type_name	String	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。
service_type_name	String	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
region_code	String	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
base_order_id	String	退订金额、已消费金额或收取退订手续费对应的原订单ID。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "refund_infos": [
    {
      "id": "ccefa7ff-****-****-99f5-bb25a2551217",
      "amount": -3,
      "measure_id": "1",
      "customer_id": "075a5d*****ffb75c20a82d228130",
      "resource_type_code": "hws.resource.type.volume",
      "service_type_code": "hws.service.type.ebs",
    }
  ]
}
```

```

"resource_type_name": "云硬盘",
"service_type_name": "云硬盘",
"region_code": "cn-north-1",
"base_order_id": "CS2006*****1F8CI"
}
]
}

```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.99005026	该订单不是降配或者退订订单。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.3 管理包年/包月资源

### 6.3.1 查询客户包年/包月资源列表

#### 功能介绍

客户在自建平台查询某个或所有的包年/包月资源。

### 📖 说明

成功调用本接口后，如果您需要对已生效状态的资源进行续订，您可以调用“[查询包年/包月产品价格](#)”接口对查询到的包年/包月资源进行续订询价，然后再调用“[续订包年/包月资源](#)”接口进行续订。

#### 接口约束

- 该接口只允许客户的AK/SK或者Token调用。
- 该接口只能查询开通成功的资源。
- 如果参数为空，包括未传参、传值为null、传值为空json数组、传值为空串，则返回当前用户一定数量（limit所指定的数量，默认为10）的资源列表。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

POST /v2/orders/suscriptions/resources/query

## 请求消息

### 请求参数

表 6-34 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_ids	否	list<String>	[0-50]	<p>资源ID列表。</p> <p>查询指定资源ID的资源（当 only_main_resource=0时，查询指定资源及其附属资源）。最大支持50个ID同时作为条件查询。</p> <p>此参数不携带或携带值为空列表或携带值为null时，不作为筛选条件，返回其他条件匹配的记录。</p> <p><b>说明</b> 资源ID是指开通资源以后，云服务针对该资源分配的标志，譬如云主机ECS的资源ID是 server_id。</p>
order_id	否	String	最大长度：64	<p>订单号。查询指定订单下的资源。</p> <p>此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件，返回其他条件匹配的记录。</p> <p><b>说明</b> 使用特殊字符进行查询的时候，请注意进行URL编码转换，如“%”的转码应为“%25”。</p>
only_main_resource	否	Integer	[0 1]	<p>是否只查询主资源，该参数对于请求参数是子资源ID的时候无效，如果resource_ids是子资源ID，只能查询自己。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0：查询主资源及附属资源。</li> <li>1：只查询主资源。</li> </ul> <p>默认值为0。</p> <p>此参数不携带或携带值为null时，取默认值0。</p> <p><b>说明</b> 主资源是指有关联的几个资源中，处于主导位置的资源。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于ECS而言，虚拟机VM是主资源，磁盘EVS是辅资源。</li> <li>对于VPC而言，共享带宽的情况下，带宽为主资源，对应的从资源为弹性IP（可能包含多个IP）；独享带宽的情况下，弹性IP为主资源，对应的从资源为带宽。</li> </ul>



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
status_list	否	list<Integer>	[0-10]	<p>资源状态。</p> <p>查询指定状态的资源。多个状态以英文逗号分隔。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2: 使用中</li> <li>• 3: 已关闭</li> <li>• 4: 已冻结</li> <li>• 5: 已过期</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空列表或携带值为null时，不作为筛选条件，返回所有状态的资源列表。</p>
offset	否	Integer	[0-2147483646]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-500]	<p>每次查询的条数。默认值为10。</p>
expire_time_begin	否	String	20	<p>查询指定时间段内失效的资源列表，时间段的起始时间，UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。</p> <p>此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件，返回其他条件匹配的记录。</p>
expire_time_end	否	String	20	<p>查询指定时间段内失效的资源列表，时间段的结束时间，UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。</p> <p>此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件，返回其他条件匹配的记录。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
service_type_code	否	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带、携带值为null，不作为筛选条件。此参数不允许为空串，有参数校验。

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/suscriptions/resources/query HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "resource_ids":[
    "0A063A*****BC8548E65D0089A905"
  ],
  "order_id":"CS1905251035OA***",
  "only_main_resource":1,
  "status_list":[
    2
  ],
  "offset":0,
  "limit":10,
  "expire_time_begin":"2021-09-01T08:05:01Z",
  "expire_time_end":"2021-09-03T08:05:01Z",
  "service_type_code": "hws.service.type.obs"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。
data	List<OrderInstanceV2>	资源列表。 具体请参见 <a href="#">表6-35</a> 。
total_count	Integer	总记录数。

表 6-35 OrderInstanceV2

参数	参数类型	描述
id	String	标识要开通资源的内部ID，资源开通以后生成的ID为resource_id。
resource_id	String	资源ID。

参数	参数类型	描述
resource_name	String	资源实例名。
region_code	String	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
service_type_code	String	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
resource_type_code	String	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。
resource_spec_code	String	云服务产品的资源规格。如果是VM的资源规格，则需要在规格后面添加“.win”或“.linux”，例如“s2.small.1.linux”。
service_type_name	String	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
resource_type_name	String	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。
project_id	String	资源项目ID。
product_id	String	产品ID。
parent_resource_id	String	父资源ID。
is_main_resource	Integer	是否是主资源。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 非主资源</li> <li>1: 主资源</li> </ul>
status	Integer	资源状态。状态说明请参见 <a href="#">资源状态说明</a> 。 <ul style="list-style-type: none"> <li>2: 使用中</li> <li>3: 已关闭（页面不展示这个状态）</li> <li>4: 已冻结</li> <li>5: 已过期</li> </ul>
effective_time	String	资源生效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。
expire_time	String	资源过期时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。

参数	参数类型	描述
expire_policy	Integer	资源到期后的扣费策略： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0：到期进入宽限期</li> <li>● 1：到期转按需</li> <li>● 2：到期后自动删除（从生效中直接删除）</li> <li>● 3：到期后自动续费</li> <li>● 4：到期后冻结</li> <li>● 5：到期后删除（从保留期删除）</li> </ul> <b>说明</b> 只有“3”表示该资源是自动续订，其他情况下，都是非自动续订下的到期策略。
product_spec_desc	String	最大长度：512 产品的规格描述。
spec_size	BigDecimal	产品的实例大小，仅线性产品有效。 <b>说明</b> 线性产品是指订购时需要指定大小的产品。例如硬盘在订购时需选择10G、20G等不同大小规格。
spec_size_measurement_id	Integer	产品实例大小的单位，仅线性产品有该字段。 您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。
update_time	String	资源更新时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 <b>说明</b> 交易场景资源会更新，更新时间会发生变化，如：开通、退订、变更等。其他非交易的场景，如启停机器等，更新时间不会变化。
enterprise_project	EnterpriseProject	客户资源企业项目详情信息。 具体请参见 <a href="#">表 EnterpriseProject</a> 。

表 6-36 EnterpriseProject

参数	参数类型	取值范围	描述
id	String	最大长度：256	企业项目id。
name	String	最大长度：256	企业项目名称。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
```

```
Content-Length: length
Date: response time
{
  "data": [
    {
      "id": "01154-674800049-0",
      "resource_id": "fb8bb160-a8eb-46a7-9a01-82479c4342a8",
      "resource_name": "bandwidth-48d0",
      "region_code": "cn-north-7",
      "service_type_code": "hws.service.type.vpc",
      "resource_type_code": "hws.resource.type.bandwidth",
      "resource_type_name": "固定带宽",
      "service_type_name": "虚拟私有云",
      "resource_spec_code": "19_share",
      "project_id": "0bce3f009100d2852fd6c009e942d2ef",
      "product_id": "OFFI771277187766575104",
      "parent_resource_id": "fb8bb160-a8eb-46a7-9a01-82479c4342a8",
      "is_main_resource": 1,
      "status": 3,
      "effective_time": "2024-10-10T07:45:56Z",
      "expire_time": "2024-11-22T09:01:54Z",
      "expire_policy": 0,
      "product_spec_desc": "共享带宽|5.0Mbps",
      "spec_size": 5.0,
      "spec_size_measure_id": 15,
      "update_time": "2024-11-22T09:01:55Z",
      "enterprise_project": {
        "id": "0",
        "name": "default"
      }
    }
  ],
  "total_count": 1
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.3.2 续订包年/包月资源

### 功能介绍

客户在自建平台完成包年/包月资源的续订。

客户的包年/包月资源即将到期时，可进行包年/包月资源的续订。

客户在费用中心执行续订操作请参见[这里](#)。

### 📖 说明

- 调用接口后，如果某个主资源有对应的从资源，系统会将主资源和从资源一起续订，主资源的从资源信息可以通过调用[查询客户包年/包月资源列表](#)接口获取。
- 注意：如ECS主机挂载新购的云硬盘，但此硬盘不是该ECS主资源的从资源，主从资源信息必须以调用[查询客户包年/包月资源列表](#)接口获取的信息为准。
- 本接口支持自动支付，支付时使用折扣或优惠券的说明，请参见[支付使用折扣或优惠券说明](#)。

## 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

POST /v2/orders/subscriptions/resources/renew

## 请求消息

请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_ids	是	List<String>	[1-10]	资源ID列表。 只支持传入主资源ID，最多10个资源ID。 哪些资源是主资源请根据“ <a href="#">查询客户包年/包月资源列表</a> ”接口响应参数中的“is_main_resource”来标识。
period_type	是	Integer	[2 3]	周期类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2：月</li> <li>• 3：年</li> </ul>
period_num	是	Integer	[1-11]	周期数目： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果是月，目前支持1-11</li> <li>• 如果是年，目前支持1-3</li> </ul>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
expire_policy	否	Integer	[0-3]	到期策略（字段已废弃，请勿使用该字段。此字段非必填，无需携带。若携带，携带的枚举实际并不生效）： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 进入宽限期/保留期</li> <li>1: 转按需</li> <li>2: 自动退订</li> <li>3: 自动续订</li> </ul>
is_auto_pay	否	Integer	[0-1]	是否自动支付。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为null时，默认值为“0: 否”，即不自动支付。自动支付规则与自动续费规则一致，支付规则请参见<a href="#">自动续费规则说明</a>中的相关规则说明。</p>

#### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/subscriptions/resources/renew HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "resource_ids": [
    "96308d5efd7841b9a4dac673d84d0e14"
  ],
  "period_type": 2,
  "period_num": 1,
  "expire_policy": 1,
  "is_auto_pay": 0
}
```

## 响应消息

### 响应参数

状态码：200

表 6-37 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
order_ids	List<String>	续订资源生成的订单ID的列表。
fail_resource_infos	List<FailResourceInfo>	失败的资源信息列表。有续订失败的资源时，该字段才有值。具体请参见 <a href="#">表FailResourceInfo</a> 。该字段为预留字段。

表 6-38 FailResourceInfo

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。 该字段为预留字段。
error_msg	String	错误描述信息。 该字段为预留字段。
resource_id	String	资源ID。 该字段为预留字段。

### 状态码：400

表 6-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。
order_ids	List<String>	续订资源生成的订单ID的列表。
expiredResourceIds	List<String>	已过期删除或不存在的资源列表。 只有错误码为CBC.99003016时，该参数才有值。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "order_ids": [
    "CS19040119281JMYC"
  ],
  "fail_resource_infos": []
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。



HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.30010036	续费的资源非主资源，不允许续费。
400	CBC.30010069	不存在的续费周期。
400	CBC.30050006	订单自动支付失败。
400	CBC.99000092	订购周期校验失败。
400	CBC.99003100	当前操作的资源中，有资源包含在您的待支付的订单，不能进行当前操作。
400	CBC.99003016	资源已过期删除或不存在。
400	CBC.99003144	资源有处理中的订单，不能进行当前操作。
400	CBC.99003154	资源已购买时长加本次续费时长已超过最大值，请重新选择续费时长。
400	CBC.99003634	参与优惠套餐活动的资源需要整体续费，不能和其他资源一起续费。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

### 6.3.3 退订包年/包月资源

#### 功能介绍

客户购买包年/包月资源后，支持客户退订包年/包月实例。退订资源实例包括资源续费部分和当前正在使用的部分，退订后资源将无法使用。

客户在费用中心退订已购买的包年包月资源请参见[这里](#)。

## 说明

- 首先要成功支付包年/包月产品，产生一条开通成功的包年/包月资源，才能进行退订。
- 调用接口后，如果某个主资源有对应的从资源，系统会将主资源和从资源一起退订，主资源的从资源信息可以通过调用[查询客户包年/包月资源列表](#)接口获取。
- 注意：如ECS主机挂载新购的云硬盘，但此硬盘不是该ECS主资源的从资源，主从资源信息必须以调用[查询客户包年/包月资源列表](#)接口获取的信息为准。
- 该接口支持5天无理由全额退订，具体规则请参见“[退订规则说明](#)”。
- 您正在退订使用中的资源，请仔细确认资源信息和退款信息。未放入回收站的资源退订后无法恢复，若您要保留资源，仅退订未使用的续费周期，请退订续费周期。

## 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

POST /v2/orders/subscriptions/resources/unsubscribe

## 请求消息

请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_ids	是	List<String>	列表最大长度：10	资源ID列表。 最大支持1次性输入10个资源ID，只能输入主资源ID和与其有关联关系的子资源ID。整机场景下只能输入主资源ID。 哪些资源是主资源请根据“ <a href="#">查询客户包年/包月资源列表</a> ”接口响应参数中的“is_main_resource”来标识。
unsubscribe_type	是	Integer	[1-2]	退订类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1：退订资源及其已续费周期。</li> <li>• 2：只退订资源已续费周期，不退订资源。</li> </ul>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
unsubscribe_reason_type	否	Integer	[1-5]	退订理由分类，取值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>1：产品不好用</li> <li>2：产品功能无法满足需求</li> <li>3：不会操作/操作过于复杂</li> <li>4：对服务不满意</li> <li>5：其他</li> </ul>
unsubscribe_reason	否	String	最大长度：512	退订原因，一般由客户输入。

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/subscriptions/resources/unsubscribe HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "resource_ids": [
    "21e09f37c5c9420c8746ad5c71fb3aab"
  ],
  "unsubscribe_type": 1,
  "unsubscribe_reason_type": 5,
  "unsubscribe_reason": "test"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。
order_ids	List<String>	客户退订订单ID的列表信息。
fail_resource_infos	List<FailResourceInfo>	失败的资源信息列表。有退订失败的资源时，该字段才有值。具体请参见 <a href="#">表 FailResourceInfo</a> 。 该字段为预留字段。

表 FailResourceInfo

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。 该字段为预留字段。
error_msg	String	错误描述信息。 该字段为预留字段。
resource_id	String	资源ID。 该字段为预留字段。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "order_ids": [
    "CS19040119281JMYC"
  ],
  "fail_resource_infos": []
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.30000053	资源计费模式是节省计划，不支持退订。
400	CBC.30000067	资源已被删除或者资源未被纳管，不支持退订。
400	CBC.99003012	资源ID不存在。
400	CBC.99003100	当前操作的资源中，有资源包含在您的待支付的订单，不能进行当前操作。
400	CBC.99003128	资源无已续费周期或续费周期已生效，不支持退订续费周期。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.99003185	云服务必须整体操作。
400	CBC.99003643	已开发票的云服务不允许退订
400	CBC.99003647	该按需套餐包不支持退订。
400	CBC.99003649	试用云服务不支持退订。
400	CBC.99003650	云商店中的该云服务不能退订。
400	CBC.99003652	软开云套餐不能退订。
400	CBC.99003654	存在带宽加油包，不允许退订续费周期。
400	CBC.99003656	已冻结，不能执行此操作。
400	CBC.99006066	查询费用信息错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
400	CBC.99003651	交易正在进行中，不可以退订。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.3.4 设置包年/包月资源自动续费

### 功能介绍

为防止资源到期被删除，客户可为长期使用的包年/包月资源开通自动续费。

客户在费用中心开通自动续费请参见[这里](#)。

## 说明

- 首先要客户成功支付包年/包月资源订单，才能进行自动续费的开通。
- 目前支持设置自动续费的包年/包月产品请参见[自动续费规则说明](#)。
- 在调用本接口前，您可以调用“[查询客户包年/包月资源列表](#)”接口获取资源ID、资源过期时间以及资源过期后扣费策略等信息。
- 自动续费将于产品到期前7天的凌晨3:00开始扣款，请保持账户余额充足。若由于账户中余额不足等原因导致第一次未扣费成功，系统将每天凌晨3:00尝试进行一次扣款，直到扣款成功或保留产品资源的最后一天。
- 续费周期与原资源的购买周期一致。

## 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

POST /v2/orders/subscriptions/resources/autorenew/{resource\_id}

参数说明请参见下表。

表 6-40 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
resource_id	是	最大长度：64	<p>资源ID。</p> <p>您可以调用“<a href="#">查询客户包年/包月资源列表</a>”接口获取资源ID。</p> <p>设置主资源时会将从资源一起设置，主从关系为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 云主机为主资源，对应的从资源为云硬盘</li> <li>• 共享带宽的情况下，带宽为主资源，对应的从资源为弹性IP（可能包含多个IP）</li> <li>• 独享带宽的情况下，弹性IP为主资源，对应的从资源为带宽</li> </ul> <p>设置从资源自动续费，主资源也一并续费。</p>

## 请求消息

请求参数

无。

请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/subscriptions/resources/autorenew/
eb1cac79-773b-414b-8915-6c3eed8ddf24 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。

响应示例：

```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.30010001	您所购买的产品已下架，不支持自动续费。
400	CBC.99003012	资源ID不存在。
400	CBC.99003602	资源已过期或被冻结，不允许自动续费。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.3.5 取消包年/包月资源自动续费

### 功能介绍

客户设置自动续费后，还可以执行取消自动续费的操作。关闭自动续费后，资源到期将不会被自动续费。

客户在费用中心取消包年/包月资源自动续费请参见[这里](#)。

## 说明

- 前提是已经调用“[设置包年/包月资源自动续费](#)”接口设置自动续费或在调用“[续订包年/包月资源](#)”接口时设置到期策略为自动续订。
- 目前支持取消自动续费的包年/包月产品同支持自动续费的包年/包月产品。
- 在调用本接口前，您可以调用“[查询客户包年/包月资源列表](#)”接口获取资源ID、资源过期时间以及资源过期后扣费策略等信息。

## 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

DELETE /v2/orders/subscriptions/resources/autorenew/{resource\_id}

参数说明请参见下表。

表 6-41 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
resource_id	是	最大长度：64	<p>资源ID。</p> <p>您可以调用“<a href="#">查询客户包年/包月资源列表</a>”接口获取资源ID。</p> <p>设置主资源时会将从资源一起设置，主从关系为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 云主机为主资源，对应的从资源为云硬盘</li> <li>• 共享带宽的情况下，带宽为主资源，对应的从资源为弹性IP（可能包含多个IP）</li> <li>• 独享带宽的情况下，弹性IP为主资源，对应的从资源为带宽</li> </ul>

## 请求消息

请求参数

无。

请求示例：

```
DELETE https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/subscriptions/resources/autorenew/
eb1cac79-773b-414b-8915-6c3eed8ddf24 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```



## 响应消息

响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。

响应示例:

```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99003012	资源ID不存在。
400	CBC.99003605	自动续费已取消，不可进行当前操作。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.3.6 设置或取消包年/包月资源到期转按需

### 功能介绍

客户可以设置包年/包月资源到期后转为按需资源计费。包年/包月计费模式到期后，按需的计费模式即生效。

客户在费用中心设置包年包月资源到期转按需请参见[这里](#)。

## 说明

- 客户需要成功支付包年/包月资源订单后，才能设置资源的到期转按需。
- 目前解决方案组合产品、按需套餐包不支持到期转按需。
- 在调用本接口前，您可以调用“[查询客户包年/包月资源列表](#)”接口获取资源ID、资源过期时间以及资源过期后的扣费策略等信息。
- 设置包年/包月资源到期转按需后，包年/包月资源到期后将自动变成按需计费。
- 取消包年/包月资源到期转按需的前提是已经调用“[设置或取消包年/包月资源到期转按需](#)”接口设置包年/包月资源的到期转按需或在调用“[续订包年/包月资源](#)”接口时设置到期策略为到期转按需。

## REST API

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

POST /v2/orders/subscriptions/resources/to-on-demand

参数说明请参见下表。

## 请求消息

请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
operation	是	String	最大长度：64	设置或取消包年/包月资源到期转按需的操作。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• SET_UP：设置</li> <li>• CANCEL：取消</li> </ul>
resource_ids	是	list<string>	[1-100]	资源ID。 您可以调用“ <a href="#">查询客户包年/包月资源列表</a> ”接口获取资源ID。 此处只支持设置主资源ID，最多可设置100个资源ID。设置后，主资源及其对应的从资源将一起转为按需资源，本字段必填。 请根据“ <a href="#">查询客户包年/包月资源列表</a> ”接口响应参数中的“is_main_resource”参数来标识资源是否为主资源。

请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/subscriptions/resources/to-on-demand HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "operation": "SET_UP",
  "resource_ids": ["0c3248018ed54b1e8e3ecbab1b0989ce"]
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度: 20	状态码。具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	最大长度: 1000	错误描述信息。
error_details	List<ErrorDetail>	最大个数: 100	HTTP 200的时候返回该字段；部分失败时仅返回失败的记录；如果全部成功，则该记录为空，具体参见 <a href="#">表6-42</a> 。

表 6-42 ErrorDetail

参数	参数类型	取值范围	描述
id	String	最大长度: 128	批量处理消息的ID。
error_code	String	最大长度: 20	状态码。具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	最大长度: 1000	错误描述信息。

### 响应示例:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "error_details": []
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99003608	严选产品不能设置转按需。
400	CBC.99003609	该产品类型不支持转按需。
200	CBC.99003610	宽限期、保留期资源不能转按需。
400	CBC.99003611	按需套餐包不能设置转按需。
400	CBC.99003012	资源ID不存在。
400	CBC.99003622	解决方案产品不能设置转按需。
400	CBC.99003623	存在其他处理中交易不能转按需。
400	CBC.99003624	违规冻结资源不允许设置转按需。
400	CBC.99003625	公安冻结资源不允许设置转按需。
400	CBC.99003626	账号已经被冻结，不允许设置转按需。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.4 管理资源包

### 6.4.1 查询资源包列表

#### 功能介绍

客户在自建平台查询资源包列表。

客户登录费用中心进入“[资源包](#)”页面，选择“资源包列表”页签，可以查看资源包列表。

#### 接口约束

该接口只允许客户的AK/SK或者Token调用。

**注意**

资源包失效时间超过18个月则无法查询其信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

POST /v3/payments/free-resources/query

表 6-43 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>中文：zh_CN</li> <li>英文：en_US</li> </ul> 缺省为zh_CN。

## 请求消息

### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
region_code	否	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
order_id	否	String	最大长度：64	订单ID。此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
product_id	否	String	最大长度：64	产品ID，即资源包ID。此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
product_name	否	String	最大长度：256	产品名称，即资源包名称。此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
enterprise_project_id	否	String	最大长度：64	企业项目ID。 如需查询企业项目下的资源列表，必须携带该参数； 若参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，查询除企业项目外的其他所有资源列表。
status	否	Integer	[0-4]	状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：未生效</li> <li>1：生效中</li> <li>2：已用完</li> <li>3：已失效</li> <li>4：已退订</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
offset	否	Integer	[0-99999]	偏移量，从0开始，默认为0。 <b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。 示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。 示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。
limit	否	Integer	[1-1000]	每次查询的记录数，默认为10。
service_type_code_list	否	List<String>	[0-10]	云服务类型编码列表，大小写不敏感。 例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空列表或携带值为null时，不作为筛选条件，返回其他条件匹配的记录。

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v3/payments/free-resources/query HTTP/1.1
Content-Type: application/json
```

```
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "region_code": "cn-north-7",
  "order_id": "CS21043011259RWXXTA",
  "product_id": "90301-296014-0--0",
  "product_name": "华为云WeLink",
  "enterprise_project_id": null,
  "status": 1,
  "offset": 0,
  "limit": 10,
  "service_type_code_list": [
    "hws.service.type.obs",
    "hws.service.type.vpc"
  ]
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	20	状态码。 具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
free_resource_packages	List<FreeResourcePackage>	-	资源包信息列表，具体参见 <a href="#">表6-44</a> 。
total_count	Integer	-	总条数。

表 6-44 FreeResourcePackage

参数	参数类型	取值范围	描述
order_instance_id	String	最大长度：64	订购资源包产品后，系统生成的ID，是这个资源包列表的标识字段。
order_id	String	最大长度：64	订单ID，如果source_type为“1：软开云赠送”，该字段为空。
product_id	String	最大长度：64	产品ID，即资源包ID。
product_name	String	最大长度：256	产品名称，即资源包名称。
enterprise_project_id	String	最大长度：64	企业项目ID。

参数	参数类型	取值范围	描述
enterprise_project_scope	Integer	[0-1]	企业项目应用范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：应用所有</li> <li>1：应用到具体企业项目</li> </ul>
effective_time	String	最大长度：20	生效时间，购买资源包的时间，格式UTC。
expire_time	String	最大长度：20	失效时间，资源包到期时间，格式UTC。
status	Integer	[0-4]	状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：未生效</li> <li>1：生效中</li> <li>2：已用完</li> <li>3：已失效</li> <li>4：已退订</li> </ul>
service_type_code	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
service_type_name	String	最大长度：200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
region_code	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
source_type	Integer	[0-1]	资源包的来源类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：订单</li> <li>1：软开云赠送</li> </ul>
bundle_type	String	[ATOMIC_PKG BUNDLE_PKG]	套餐绑定类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>ATOMIC_PKG：原子套餐</li> <li>BUNDLE_PKG：组合套餐</li> </ul>
quota_reuse_mode	Integer	[1-2]	使用模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1：可重置 表示购买的资源包能够按照一定的周期恢复使用量。例如购买一个1年的按需资源包，使用量是40G，可重置，重置周期为1个月，表示1年内每个月会给予40G的使用量。</li> <li>2：不可重置 表示购买的资源包的使用量不会恢复。例如购买一个1年的按需资源包，使用量是40G，不可重置，表示1年内一共给予40G的使用量。</li> </ul>



参数	参数类型	取值范围	描述
free_resources	List<FreeResource>	-	资源套餐内的资源项信息（资源项ID级的详情），具体参见 <a href="#">表6-45</a> 。

表 6-45 FreeResource

参数	参数类型	取值范围	描述
free_resource_id	String	最大长度：64	资源项ID，一个资源包中会含有多个资源项，一个使用量类型对应一个资源项。
usage_type_name	String	最大长度：1024	使用量类型名称。
amount	String	最大长度：32	资源剩余额度，针对可重置资源包，是指当前重置周期内的剩余量。
original_amount	String	最大长度：32	资源原始额度，针对可重置资源包，是指每个重置周期内的总量。
measure_id	Integer	-	度量单位，免费资源套餐额度度量单位。您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "free_resource_packages": [
    {
      "order_instance_id": "01154-228300268-0",
      "order_id": "CS21043011259RWXXTA",
      "product_id": "90301-296014-0--0",
      "product_name": "华为云WeLink",
      "enterprise_project_id": null,
      "enterprise_project_scope": 0,
      "effective_time": "2021-04-30T03:30:56Z",
      "expire_time": "2021-05-31T15:59:59Z",
      "status": 1,
      "service_type_code": "hws.service.type.cpts",
      "region_code": "cn-north-7",
      "source_type": 0,
      "bundle_type": "ATOMIC_PKG",
      "quota_reuse_mode": 2,
      "free_resources": [
        {
          "free_resource_id": "d4463497-991b-439d-9ab6-23f9ed197fe9",
          "usage_type_name": "时长",
          "amount": 100,
          "original_amount": 100,
          "measure_id": 34
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
}  
  ]  
} ]  
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.4.2 查询资源包使用量

### 功能介绍

客户在自建平台根据资源项维度查询资源包使用量。

客户登录费用中心进入“[资源包](#)”页面，选择“资源包列表”页签，单击资源包名称可查询资源包使用量。

### 接口约束

该接口只允许客户的AK/SK或者Token调用。

#### 注意

资源包失效时间超过18个月则无法查询其信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

POST /v2/payments/free-resources/usages/details/query

表 6-46 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>中文：zh_CN</li> <li>英文：en_US</li> </ul> 缺省为zh_CN。

## 请求消息

### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
free_resource_ids	是	List<string>	最大个数：100	资源项ID列表，每个最大64字节。 资源项ID，一个资源包中会含有多个资源项，一个使用量类型对应一个资源项。资源项ID来自 <a href="#">查询资源包列表</a> 接口的响应。

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/payments/free-resources/usages/details/query HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

{
  "free_resource_ids": [
    "d4463497-991b-439d-9ab6-23f9ed197fe9"
  ]
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	20	状态码。 具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	1000	错误描述信息。 只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
free_resources	List<FreeResourceDetail>	-	资源套餐内的资源项信息（资源项ID级的详情），具体参见表6-47。

表 6-47 FreeResourceDetail

参数	参数类型	取值范围	描述
free_resource_id	String	最大长度：64	资源项ID，一个资源包中会含有多个资源项，一个使用量类型对应一个资源项。
free_resource_type_name	String	-	资源项类型名称。
quota_reuse_cycle	Integer	-	重置周期，只有quota_reuse_mode为可重置，该字段才有意义。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 小时</li> <li>2: 天</li> <li>3: 周</li> <li>4: 月</li> <li>5: 年</li> </ul>
quota_reuse_cycle_type	Integer	-	重置周期类别，只有quota_reuse_mode为可重置，该字段才有意义。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 按自然周期重置 是指重置周期是按照自然月/年来重置，例如如果周期是月，按自然周期重置，表示每个月的1号重置。</li> <li>2: 按订购周期重置。 是指重置周期是按照订购时间来重置，例如如果周期是月，按订购周期重置，15号订购了该套餐，表示每个月的15号重置。</li> </ul>
usage_type_name	String	-	使用量类型名称。
start_time	String	-	开始时间，格式UTC。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果quota_reuse_mode为可重置，则此时间为当前时间所在的重置周期的开始时间。</li> <li>如果quota_reuse_mode为不可重置，则此时间为订购实例的生效时间。</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
end_time	String	-	结束时间，格式UTC。 • 如果quota_reuse_mode为可重置，则此时间为当前时间所在的重置周期的结束时间。 • 如果quota_reuse_mode为不可重置，则此时间为订购实例的失效时间。
amount	BigDecimal	-	资源剩余额度，针对可重置资源包，是指当前重置周期内的剩余量。
original_amount	BigDecimal	-	资源原始额度，针对可重置资源包，是指每个重置周期内的总量。
measure_id	Integer	-	度量单位，免费资源套餐额度度量单位。您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "free_resources": [
    {
      "free_resource_id": "d4463497-991b-439d-9ab6-23f9ed197fe9",
      "free_resource_type_name": "test1",
      "quota_reuse_cycle": 4,
      "quota_reuse_cycle_type": 1,
      "usage_type_name": "时长",
      "start_time": "2021-04-30T03:30:56Z",
      "end_time": "2021-05-31T15:59:59Z",
      "amount": 100,
      "original_amount": 100,
      "measure_id": 37
    }
  ]
}
    
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。

HTTP状态码	错误码	错误描述
500	CBC.0999	其他错误。

## 6.4.3 查询资源包使用明细

### 功能介绍

客户在自建平台查询资源包使用明细。

### 接口约束

该接口只允许客户的AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/bills/customer-bills/free-resources-usage-records

表 6-48 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
free_resource_id	否	String	最大长度：64	资源项ID，一个资源包中会含有多个资源项，一个使用量类型对应一个资源项。资源项ID来自 <a href="#">查询资源包列表</a> 接口的响应。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
product_id	否	String	最大长度：64	产品ID，即资源包ID。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
resource_type_code	否	String	最大长度：64	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
deduct_time_begin	是	String	最大长度：10	资源抵扣的起始时间。东八区时间，格式为YYYY-MM-DD。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
deduct_time_end	是	String	最大长度: 10	资源抵扣的结束时间。东八区时间, 格式为YYYY-MM-DD。 <b>说明</b> 抵扣结束时间-抵扣起始时间<=90天。
offset	否	Integer	[0-最大整数]	偏移量, 从0开始。默认值为0。 <b>说明</b> offset用于分页处理, 如不涉及分页, 请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1, 则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。 示例1, 满足查询条件的结果共10条数据, limit取值为10, offset取值为1, 则返回的数据为2~10, 第一条数据不返回。 示例2, 查询总数20条, 期望每页返回10条数据, 则获取第一页数据, 入参offset填写0, limit填写10; 获取第二页数据, 入参offset填写10, limit填写10。
limit	否	Integer	[1-1000]	每次查询的数量限制。默认值为10。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/customer-bills/free-resources-usage-records?free_resource_id=free_resource_id&product_id=product_id&resource_type_code=resource_type_code&deduct_time_begin=2021-10-01&deduct_time_end=2021-10-31&offset=0&limit=10 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	20	状态码。 具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
error_msg	String	1000	错误描述信息。 只有失败才返回该字段。
free_resource_records	List<FreeResourceRecord>	最大个数： 1000	资源包使用明细记录，具体参见 <a href="#">表6-49</a> 。
total_count	Integer	-	满足条件的总个数。

表 6-49 FreeResourceRecord

参数	参数类型	取值范围	描述
deduct_time	String	最大长度： 20	资源抵扣时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如 "2021-10-13T10:01:49Z"。
free_resource_id	String	最大长度： 64	资源项ID，一个资源包中会含有多个资源项，一个使用量类型对应一个资源项。
resource_id	String	最大长度： 64	资源ID。
resource_type_code	String	最大长度： 64	资源类型编码。例如ECS的VM为 “hws.resource.type.vm”。
resource_type_name	String	最大长度： 200	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为 “云主机”。
resource_tag	String	最大长度： 10240	资源标签。
product_id	String	最大长度： 64	产品ID，即资源包ID。
product_name	String	最大长度： 256	产品名称，即资源包名称。
usage_type_code	String	最大长度： 64	使用量类型。
available_amount	String	最大长度： 64	资源抵扣前余量。
remaining_amount	String	最大长度： 64	资源抵扣后余量。



参数	参数类型	取值范围	描述
used_amount	String	最大长度：64	抵扣量。
measure_id	Integer	-	度量单位，免费资源套餐额度度量单位。您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。
effective_time	String	最大长度：20	资源使用的开始时间，UTC时间。
expire_time	String	最大长度：20	资源使用的结束时间，UTC时间。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "free_resource_records": [
    {
      "deduct_time": "2021-10-19T08:04:25Z",
      "free_resource_id": "43248428-8409-47cd-b115-6a5872e2200b",
      "resource_id": "resourceInstanceId_north1_obs_10120001112",
      "resource_type_code": "",
      "resource_tag": "--",
      "product_id": "90301-247012-0--0",
      "product_name": "OBS存储包 10TB 包月 北京7",
      "usage_type_code": "",
      "available_amount": "10190",
      "remaining_amount": "10140",
      "used_amount": "50",
      "measure_id": 10,
      "effective_time": "2021-10-13T10:01:49Z",
      "expire_time": "2021-10-13T11:00:00Z"
    }
  ],
  "total_count": 1
}
```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。

HTTP状态码	错误码	错误描述
500	CBC.0999	其他错误。

# 7 管理账单

## 7.1 查询汇总账单

### 功能介绍

客户在自建平台查询自身的消费汇总账单，此账单按月汇总消费数据。

客户登录费用中心查询自身的消费汇总账单请参见[这里](#)的“查看汇总”。

#### 📖 说明

- 企业主账号展示的费用账单，包含关联的统一还款企业子账号的消费数据。
- 支持查看近3年内的数据。
- 若需要查询财务独立企业子的账单信息，前提是子账号已经接受了企业主账号的“允许查看子账号消费信息”的申请。申请方法见“[变更子账号权限](#)”。

### 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/bills/customer-bills/monthly-sum

参数说明请参见下表。

表 7-1 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
bill_cycle	是	String	最大长度：8	查询消费汇总数据所在的账期，东八区时间，格式为YYYY-MM。
service_type_code	否	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
enterprise_project_id	否	String	最大长度：64	企业项目标识（企业项目ID）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID：0</li> <li>未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：-1</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。携带值为null时，作为筛选条件。不支持携带值为空串。
method	否	String	最大长度：64	查询方式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>onself：自身</li> <li>sub_customer：企业子客户</li> <li>all：自己和企业子客户</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空时，默认值为“all”，如果没有企业子客户，all的时候也是查询客户自己的数据。 <b>说明</b> 若需要查询财务独立企业子的账单信息，前提是子账号已经接受了企业主账号的“允许查看子账号消费信息”的申请。申请方法见 <a href="#">“变更子账号权限”</a> 。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
sub_customer_id	否	String	最大长度：64	企业子客户的账号ID。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果method取值不为sub_customer，则该参数无效。</li> <li>如果method取值为sub_customer，则该参数不能为空。</li> </ul>
offset	否	Integer	[0-最大整数]	偏移量，从0开始。默认值为0。 <b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。 示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。 示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。
limit	否	Integer	[1-1000]	每次查询的数量。默认值为10。

## 请求消息

请求参数

无。

请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/customer-bills/monthly-sum?
bill_cycle=2020-07&method=sub_customer&sub_customer_id=05b5fef62300d2ad0f98c00befba72c0&offset=0
&limit=10 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。 只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 2000	错误描述信息。 只有失败才会返回这个参数。
total_count	Integer	-	总条数，必须大于等于0。
bill_sums	List<BillSumRecordInfo>	-	账单记录，具体参考 <a href="#">表7-2</a> 。
consume_amount	BigDecimal	-	总金额（包含退订）。
debt_amount	BigDecimal	-	总欠费金额。
coupon_amount	BigDecimal	-	代金券金额。
flexipurchase_coupon_amount	BigDecimal	-	现金券金额，预留。
stored_value_card_amount	BigDecimal	-	储值卡金额，预留。
cash_amount	BigDecimal	-	现金账户金额。
credit_amount	BigDecimal	-	信用账户金额。
writeoff_amount	BigDecimal	-	欠费核销金额。
measure_id	Integer	-	金额单位。 • 1：元
currency	String	最大长度： 4	币种。 CNY：人民币。

表 7-2 BillSumRecordInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
bill_cycle	String	最大长度： 8	消费汇总数据所在账期，东八区时间，格式：YYYY-MM。

参数	参数类型	取值范围	描述
bill_type	Integer	-	账单类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 消费</li> <li>2: 退款</li> <li>3: 调账</li> </ul>
customer_id	String	最大长度: 64	消费的客户账号ID。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果是普通客户或者企业子客户查询消费记录, 只能查询到客户自己的消费记录, 且此处显示的是客户自己的客户ID。</li> <li>如果是企业主查询消费记录, 可以查询到企业主以及企业子客户的消费记录, 此处为消费的实际客户ID。如果是企业主自己的消费记录, 则为企业主ID; 如果是某个企业子客户的消费记录, 则此处为企业子账号ID。</li> </ul>
resource_type_code	String	最大长度: 64	资源类型编码, 例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。
service_type_code	String	最大长度: 64	云服务类型编码, 例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
resource_type_name	String	最大长度: 200	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。
service_type_name	String	最大长度: 200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
charging_mode	Integer	-	计费模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 包年/包月</li> <li>3: 按需</li> <li>10: 预留实例</li> </ul>
official_amount	Bigdecimal	-	官网价。
official_discount_amount	Bigdecimal	-	折扣金额。
truncated_amount	Bigdecimal	-	抹零金额。
consume_amount	Bigdecimal	-	应付金额。 应付金额=官网价-折扣金额-抹零金额
coupon_amount	Bigdecimal	-	代金券金额。

参数	参数类型	取值范围	描述
flexipurchase_coupon_amount	Bigdecimal	-	现金券金额，预留。
stored_value_card_amount	Bigdecimal	-	储值卡金额，预留。
debt_amount	Bigdecimal	-	欠费金额。即伙伴从客户账户扣费时，客户账户金额不足，欠费的金额。
writeoff_amount	Bigdecimal	-	欠费核销金额。
cash_amount	Bigdecimal	-	现金账户金额。
credit_amount	Bigdecimal	-	信用账户金额。
measure_id	Integer	-	金额单位。 ● 1：元

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 2,
  "bill_sums": [
    {
      "bill_cycle": "2020-07",
      "bill_type": 1,
      "customer_id": "05b5fef62300d2ad0f98c00befba72c0",
      "resource_type_code": "hws.resource.type.bandwidth",
      "service_type_code": "hws.service.type.vpc",
      "charging_mode": 3,
      "official_amount": 7.0,
      "official_discount_amount": 0.0,
      "truncated_amount": 2.363856,
      "consume_amount": 7.0,
      "coupon_amount": 0.0,
      "flexipurchase_coupon_amount": 0.0,
      "stored_value_card_amount": 0.0,
      "debt_amount": 0.0,
      "writeoff_amount": 0.0,
      "cash_amount": 0.0,
      "credit_amount": 7.0,
      "measure_id": 1
    },
    {
      "bill_cycle": "2020-07",
      "bill_type": 1,
      "customer_id": "05b5fef62300d2ad0f98c00befba72c0",
      "resource_type_code": "hws.resource.type.kms",
      "service_type_code": "hws.service.type.kms",
    }
  ]
}

```



```

"resource_type_name": "云主机",
"service_type_name": "弹性云服务器",
"charging_mode": 3,
"official_amount": 3524.424,
"official_discount_amount": 0.0,
"truncated_amount": 1244.424,
"consume_amount": 2280.0,
"coupon_amount": 0.0,
"flexipurchase_coupon_amount": 0.0,
"stored_value_card_amount": 0.0,
"debt_amount": 0.0,
"writeoff_amount": 0.0,
"cash_amount": 0.0,
"credit_amount": 2280.0,
"measure_id": 1
}
],
"consume_amount": 16964.0,
"debt_amount": 0.0,
"coupon_amount": 464.0,
"flexipurchase_coupon_amount": 0.0,
"stored_value_card_amount": 0.0,
"cash_amount": 1306.0,
"credit_amount": 15194.0,
"writeoff_amount": 0.0,
"measure_id": 1,
"currency": "CNY"
}

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 7.2 查询资源详单

### 功能介绍

客户在自建平台查询自己的资源详单，用于反映各类资源的消耗情况。

客户登录费用中心查询资源详单请参见[这里](#)。

## 说明

- 由于资源消费呈现的是资源维度的8位小数原始消费金额，实际从账户扣费时按2位小数进行扣费（即扣到分），会存在精度差异，所以，不推荐消费汇总和资源消费直接对账。
- 若需要查询财务独立企业子的账单信息，前提是子账号已经接受了企业主账号的“允许查看子账号消费信息”的申请。申请方法见“[变更子账号权限](#)”。
- 客户账号切换成为财务托管子之后，调用API查询到的账单，包含切换为财务托管子后产生的账单和切换财务托管子之前的账单。
- 支持查看近3年的数据。

## 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

POST /v2/bills/customer-bills/res-records/query

表 7-3 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：10	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 中文：zh_CN</li> <li>• 英文：en_US</li> </ul> 缺省为zh_CN。

## 请求消息

### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
cycle	是	String	最大长度：8	查询的资源详单所在账期，东八区时间，格式为YYYY-MM。 示例：2019-01。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
cloud_service_type	否	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
resource_type	否	String	最大长度：64	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
region	否	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
res_instance_id	否	String	最大长度：64	资源实例ID。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
charge_mode	否	Integer	-	计费模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1：包年/包月</li> <li>3：按需</li> <li>10：预留实例</li> <li>11：节省计划</li> </ul> 此参数不携带或者携带值为null时，返回所有计费模式的资源详单数据记录。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
bill_type	否	Integer	-	<p>账单类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 消费-新购</li> <li>● 2: 消费-续订</li> <li>● 3: 消费-变更</li> <li>● 4: 退款-退订</li> <li>● 5: 消费-使用</li> <li>● 8: 消费-自动续订</li> <li>● 9: 调账-补偿</li> <li>● 14: 消费-服务支持计划月末扣费</li> <li>● 16: 调账-扣费</li> <li>● 18: 消费-按月付费</li> <li>● 20: 退款-变更</li> <li>● 23: 消费-节省计划抵扣</li> <li>● 24: 退款-包年/包月转按需</li> </ul> <p>此参数不携带或者携带值为null时，返回所有账单类型的资源详单数据记录。</p>
enterprise_project_id	否	String	最大长度：64	<p>企业项目标识（企业项目ID）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● default项目对应ID：0</li> <li>● 未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：-1</li> <li>● 其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。</p>
include_zero_record	否	Boolean	-	<p>返回是否包含应付金额为0的记录。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● true: 包含</li> <li>● false: 不包含</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
method	否	String	最大长度：64	<p>查询方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oneself：客户自己</li> <li>• sub_customer：企业子客户</li> <li>• all：客户自己和企业子客户</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，默认值为“all”，如果没有企业子客户，all的时候也是查询客户自己的数据。</p> <p><b>说明</b> 若需要查询财务独立企业子的账单信息，前提是子账号已经接受了企业主账号的“允许查看子账号消费信息”的申请。申请方法见“<a href="#">变更子账号权限</a>”。</p>
sub_customer_id	否	String	最大长度：64	<p>企业子账号ID。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果method取值不为sub_customer，则此参数无效。</li> <li>• 如果method取值为sub_customer，则此参数不能为空。</li> </ul>
offset	否	Integer	[0-最大整数]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p><b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	<p>页面大小。默认值为10。</p>
statistic_type	否	Integer	[1-3]	<p>统计类型。默认值为1。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1：按账期</li> <li>• 2：按天</li> <li>• 3：按明细</li> </ul> <p>该参数不携带或携带值为null时，取默认值1；不支持携带为空串。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
query_type	否	String	[0-9]	<p>查询类型。默认值为BILLCYCLE。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BILLCYCLE: 按账期</li> <li>• DAILY: 按天</li> </ul> <p>仅当statistic_type=2或3时, 支持传递query_type=DAILY。</p> <p>该参数不携带或携带值为null或携带为空串时, 取默认值BILLCYCLE。</p>
bill_cycle_begin	否	String	[0-10]	<p>账期开始时间。格式为YYYY-MM-DD。</p> <p>仅当query_type=DAILY时, 必须传递账期开始时间。</p> <p>该参数不携带或携带值为null或携带为空串时, 不作为筛选条件。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果query_type取值不为DAILY, 则该参数无效。</li> <li>• 如果query_type取值为DAILY, 则该参数不能为空, 必须和cycle (即资源详单所在账期) 在同一个月。</li> </ul>
bill_cycle_end	否	String	[0-10]	<p>账期结束时间。格式为YYYY-MM-DD。</p> <p>仅当query_type=DAILY时, 必须传递账期结束时间。</p> <p>该参数不携带或携带值为null或携带为空串时, 不作为筛选条件。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果query_type取值不为DAILY, 则该参数无效。</li> <li>• 如果query_type取值为DAILY, 则该参数不能为空, 必须和cycle (即资源详单所在账期) 在同一个月。</li> </ul>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
payer_account_id	否	String	[1-64]	<p>支付账号ID。</p> <p>该参数不携带或携带值为null时，不作为筛选条件，同时该参数不支持为空串。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>普通客户、财务独立企业子客户查询消费记录，只能查询到客户自己的消费记录，该参数不携带或携带为自身ID时，查询的都只是自身的消费记录；</li> <li>企业主客户查询消费记录，不携带时，查询的是自身的、财务托管企业子、财务独立企业子的消费记录；入参自身ID时，查询的是自身的、财务托管企业子的消费记录；也可入参其名下财务独立企业子的客户ID，只查询该财务独立企业子的消费记录；</li> <li>财务托管企业子查询消费记录，入参自身ID时，查询的是未与企业主关联时的消费记录；入参企业主客户ID时，查询的是与企业主关联后的消费记录；不携带时查询以上全部消费记录。</li> </ul>

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/customer-bills/res-records/query HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
X-Language:zh_CN
{
  "cycle": "2018-12",
  "cloud_service_type": "hws.service.type.ec2",
  "resource_type": "hws.resource.type.vm",
  "region": "cn-north-1",
  "res_instance_id": "76****7f",
  "charge_mode": 1,
  "bill_type": 1,
  "enterprise_project_id": "6***f3-3**4-4**2-9a3e-a****c24",
  "include_zero_record": "true",
  "method": "sub_customer",
  "sub_customer_id": "05b5fef62300d2ad0f98c00befba72c0",
  "offset": 1,
  "limit": 10
}
```

### 响应消息

#### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
monthly_records	List<MonthlyBillRes>	-	资源详单数据记录。 具体请参见 <a href="#">表7-4</a> 。
total_count	Integer	-	结果集数量，只有成功才返回这个参数。
currency	String	最大长度： 3	货币单位代码： CNY：人民币

表 7-4 MonthlyBillRes

参数	参数类型	取值范围	描述
cycle	String	最大长度：8	资源详单数据所在账期，东八区时间，格式为YYYY-MM。 例如2020-01。
bill_date	String	最大长度： 10	消费日期，东八区时间，格式为YYYY-MM-DD。 <b>说明</b> 当statistic_type=2时该字段才有值，否则返回null。
bill_type	Integer	-	账单类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1：消费-新购</li> <li>• 2：消费-续订</li> <li>• 3：消费-变更</li> <li>• 4：退款-退订</li> <li>• 5：消费-使用</li> <li>• 8：消费-自动续订</li> <li>• 9：调账-补偿</li> <li>• 14：消费-服务支持计划月末扣费</li> <li>• 16：调账-扣费</li> <li>• 18：消费-按月付费</li> <li>• 20：退款-变更</li> <li>• 23：消费-节省计划抵扣</li> <li>• 24：退款-包年/包月转按需</li> </ul>



参数	参数类型	取值范围	描述
customer_id	String	最大长度： 64	消费的客户账号ID。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果是普通客户或者企业子客户查询消费记录，只能查询到客户自己的消费记录，且此处显示的是客户自己的客户ID。</li> <li>如果是企业主查询消费记录，可以查询到企业主以及企业子客户的消费记录，此处为消费的实际客户ID。如果是企业主自己的消费记录，则为企业主ID；如果是某个企业子客户的消费记录，则此处为企业子账号ID。</li> </ul>
region	String	最大长度： 64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
region_name	String	最大长度： 64	云服务区名称，例如：“华北-北京”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域名称”列的值。
cloud_service_type	String	最大长度： 256	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
resource_Type_code	String	最大长度： 64	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。
cloud_service_type_name	String	最大长度： 200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
resource_type_name	String	最大长度： 200	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。
res_instance_id	String	最大长度： 256	资源实例ID。
resource_name	String	-	资源名称。客户在创建资源的时候，可以输入资源名称，有些资源也可以在管理资源时，修改资源名称。
root_resource_id	String	-	根资源标识。
parent_resource_id	String	-	父资源标识。
resource_tag	String	最大长度： 8192	资源标签。客户在管理资源的时候，可以设置资源标签。

参数	参数类型	取值范围	描述
sku_code	String	最大长度： 64	SKU编码，在账单中唯一标识一个资源的规格。
enterprise_project_id	String	-	企业项目标识（企业项目ID）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID：0</li> <li>未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：null</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul>
enterprise_project_name	String	-	企业项目名称。
charge_mode	Integer	-	计费模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1：包年/包月</li> <li>3：按需</li> <li>10：预留实例</li> <li>11：节省计划</li> </ul>
consume_amount	BigDecimal	-	客户购买云服务类型的消费金额，包含代金券、现金券，精确到小数点后2位。 <b>说明</b> consume_amount的值等于cash_amount, credit_amount, coupon_amount, flexipurchase_coupon_amount, stored_card_amount, bonus_amount, debt_amount, adjustment_amount的总和。
cash_amount	BigDecimal	-	现金支付金额。
credit_amount	BigDecimal	-	信用额度支付金额。
coupon_amount	BigDecimal	-	代金券支付金额。
flexipurchase_coupon_amount	BigDecimal	-	现金券支付金额。
stored_card_amount	BigDecimal	-	储值卡支付金额。
bonus_amount	BigDecimal	-	奖励金支付金额（用于现网客户未使用完的奖励金）。
debt_amount	BigDecimal	-	欠费金额。

参数	参数类型	取值范围	描述
adjustment_amount	BigDecimal	-	欠费核销金额。
official_amount	BigDecimal	-	官网价。
discount_amount	BigDecimal	-	对应官网价折扣金额。
measure_id	Integer	-	金额单位。 • 1: 元
period_type	Integer	-	周期类型: • 19: 年 • 20: 月 • 24: 天 • 25: 小时 • 5: 一次性
trade_id	String	-	订单ID 或 交易ID。 • 账单类型为1, 2, 3, 4, 8时为订单ID; • 其它场景下为: 交易ID(非月末扣费: 应收ID; 月末扣费: 账单ID)。
id	String	最大长度: 256	唯一标识。 该字段为预留字段。
product_spec_desc	String	-	产品的规格描述。
sub_service_type_code	String	最大长度: 64	整机的子云服务的自身的云服务类型编码。
sub_service_type_name	String	最大长度: 200	整机的子云服务的自身的云服务类型名称。
sub_resource_type_code	String	最大长度: 64	整机的子云服务的自身的资源类型编码。
sub_resource_type_name	String	最大长度: 200	整机的子云服务的自身的资源类型名称。
sub_resource_id	String	最大长度: 64	整机的子云服务的自身的资源ID, 资源标识。( 如果为预留实例, 则为预留实例标识)
sub_resource_name	String	最大长度: 256	整机的子云服务的自身的资源名称, 资源标识。( 如果为预留实例, 则为预留实例标识)

参数	参数类型	取值范围	描述
pre_order_id	String	最大长度： 64	原订单ID。
az_code_infos	List<AzCodeInfo>	-	可用区信息列表。具体请参见 <a href="#">表 AzCodeInfo</a> 。
payer_account_id	String	最大长度： 64	支付账号ID。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果是普通客户或者财务独立企业子客户或者企业主客户查询消费记录，此处为客户自己的客户ID。</li> <li>如果是财务托管企业子查询消费记录，此处为企业主客户ID或自己的客户ID。</li> </ul>
effective_time	String	最大长度： 32	费用对应的资源使用的开始时间。 statistic_type=3有效， statistic_type=1或者2该字段保留。
expire_time	String	最大长度： 32	费用对应的资源使用的结束时间。 statistic_type=3有效， statistic_type=1或者2该字段保留。
consume_time	String	最大长度： 32	消费时间。 格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'。按照UTC时间截取。 <ul style="list-style-type: none"> <li>计费模式为包年/包月和预留实例预付场景时为订单的交易时间。</li> <li>计费模式为按需和预留实例按时计费场景时为话单的生/失效时间。</li> </ul> <b>说明</b> 当统计类型statistic_type=3时，该字段才有值。

表 7-5 AzCodeInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
az_code	String	最大长度： 64	可用区编码。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "monthly_records": [{
    "cycle": "2022-05",
    "bill_date": null,
    "bill_type": 4,
    "customer_id": "05f2*****00d50d0f2bc002c46e3020",
    "region": "cn-north-1",
    "region_name": "华北-北京一",
    "cloud_service_type": "hws.service.type.ebs",
    "resource_Type_code": "hws.resource.type.volume",
    "cloud_service_type_name": "云硬盘",
    "resource_type_name": "云硬盘",
    "res_instance_id": "220523_dbc6ee4a02964e04adaa0e01b7a1e8e4",
    "resource_name": "hws.resource.type.volumename",
    "resource_tag": null,
    "sku_code": "SATA",
    "enterprise_project_id": null,
    "enterprise_project_name": "未归集",
    "charge_mode": 1,
    "consume_amount": 0.0,
    "cash_amount": 0.0,
    "credit_amount": 0.0,
    "coupon_amount": 0.0,
    "flexipurchase_coupon_amount": 0.0,
    "stored_card_amount": 0.0,
    "bonus_amount": 0.0,
    "debt_amount": 0.0,
    "adjustment_amount": null,
    "official_amount": 0.0,
    "discount_amount": 0,
    "id": "037e8a2b*****01-5f9eb5153cba_1",
    "measure_id": 1,
    "sub_service_type_code": null,
    "sub_service_type_name": null,
    "sub_resource_type_code": null,
    "sub_resource_type_name": null,
    "sub_resource_id": null,
    "sub_resource_name": null,
    "period_type": 20,
    "root_resource_id": null,
    "parent_resource_id": null,
    "trade_id": "CSYD*****214V3CC02",
    "product_spec_desc": "普通IO|200GB",
    "pre_order_id": "CS23*****54B1AEW4J",
    "az_code_infos": [{
      "az_code": "cn-north-1c"
    }],
    "payer_account_id": "ZS78*****56A1BEF4J",
    "effective_time": "2024-07-06T16:00:00Z",
    "expire_time": "2024-08-06T16:00:00Z",
    "consume_time": null
  }],
  "total_count": 7,
  "currency": "CNY"
}

```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	未知错误。

## 7.3 查询资源消费记录

### 功能介绍

客户在自建平台查询每个资源的消费明细数据。

客户登录费用中心查询资源消费记录请参见[这里](#)。

资源消费明细记录会有小时级延迟。

#### 📖 说明

- 若需要查询财务独立企业子的账单信息，前提是子账号已经接受了企业主账号的“允许查看子账号消费信息”的申请。申请方法见“[变更子账号权限](#)”。
- 支持查看近3年的数据。

### 接口约束

- 该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。
- 该接口只能查询同一个月内的资源消费记录，不支持跨月份查询资源消费记录。
- 当月数据查询结果仅供参考，不作为对账依据；当月最终账单在次月4日10点后支持查看/导出（月中会发生包括但不限于以下少数场景：延迟出账，退款，调账，欠费核销等）。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/bills/customer-bills/res-fee-records

URL参数说明请参见下表。

表 7-6 消息头参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
X-Language	否	String	最大长度：10	语言。 en_US：英文 zh_CN：中文

表 7-7 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
cycle	是	String	最大长度：10	查询的资源消费记录所在账期，东八区时间，格式：YYYY-MM。
charge_mode	否	String	最大长度：4	计费模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1：包年/包月</li> <li>3：按需</li> <li>10：预留实例</li> <li>11：节省计划</li> </ul> 此参数不携带时，不作为筛选条件；不支持携带值为空或携带值为空串或携带值为null。
cloud_service_type	否	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带时，不作为筛选条件；携带值为空或携带值为空串时，作为筛选条件。
region	否	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。 此参数不携带时，不作为筛选条件；携带值为空或携带值为空串时，作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
bill_type	否	Integer	-	<p>账单类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 消费-新购</li> <li>2: 消费-续订</li> <li>3: 消费-变更</li> <li>4: 退款-退订</li> <li>5: 消费-使用</li> <li>8: 消费-自动续订</li> <li>9: 调账-补偿</li> <li>12: 消费-按时计费</li> <li>13: 消费-退订手续费</li> <li>14: 消费-服务支持计划月末扣费</li> <li>16: 调账-扣费</li> <li>18: 消费-按月付费</li> <li>20: 退款-变更</li> <li>23: 消费-节省计划抵扣</li> <li>24: 退款-包年/包月转按需</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。</p>
offset	否	Integer	[0-最大整数]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	<p>每次查询的数量限制。默认值为10。</p>
resource_id	否	String	最大长度：64	<p>资源ID。</p> <p>此参数不携带时，不作为筛选条件；携带值为空或携带值为空串时，作为筛选条件。</p>



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
enterprise_project_id	否	String	最大长度：64	<p>企业项目标识（企业项目ID）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID：0</li> <li>未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：-1</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。</p>
include_zero_record	否	Boolean	-	<p>返回是否包含应付金额为0的记录。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>true：包含</li> <li>false：不包含</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。</p>
method	否	String	最大长度：64	<p>查询资源消费记录的方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>oneself：客户自己</li> <li>sub_customer：企业子客户</li> <li>all：客户自己和企业子客户</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空时，默认值为“all”，如果没有企业子客户，取值为all时查询的是客户自己的资源消费记录。</p> <p><b>说明</b> 若需要查询财务独立企业子的账单信息，前提是子账号已经接受了企业主账号的“允许查看子账号消费信息”的申请。申请方法见<a href="#">变更子账号权限</a>。</p>
sub_customer_id	否	String	最大长度：64	<p>企业子账号ID。</p> <p>此参数携带值为空串时，不作为筛选条件。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果method取值不为sub_customer，则该参数无效。</li> <li>如果method取值为sub_customer，则该参数不能为空。</li> </ul>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
trade_id	否	String	最大长度：64	<p>订单ID或交易ID。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>账单类型为1、2、3、4和8时此处为订单ID。</li> <li>账单类型为其它场景时此处为交易ID，为扣费维度的唯一标识。 例如非月末扣费时为应收ID；月末扣费时为账单ID。</li> </ul> <p>此参数不携带时，不作为筛选条件；携带值为空或携带值为空串时，作为筛选条件。</p> <p><b>说明</b> 按账期类型统计时字段不生效。</p>
bill_date_begin	否	String	最大长度：10	<p>查询的资源消费记录的开始日期，东八区时间，格式为YYYY-MM-DD。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为空串时，默认值取cycle月份的第一天。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>必须和cycle（即资源的消费账期）在同一个月。</li> <li>bill_date_begin和bill_date_end两个参数必须同时出现，否则仅按照cycle（即资源的消费账期）进行查询。</li> <li>按账期类型统计时字段不生效。</li> </ul>
bill_date_end	否	String	最大长度：10	<p>查询的资源消费记录的结束日期，东八区时间，格式为YYYY-MM-DD。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为空串时，默认值取cycle月份的最后一天。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>必须和cycle（即资源的消费账期）在同一个月。</li> <li>bill_date_begin和bill_date_end两个参数必须同时出现，否则仅按照cycle（即资源的消费账期）进行查询。</li> <li>按账期类型统计时字段不生效。</li> </ul>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
statistic_type	否	Integer	-	统计类型。默认值为3。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 按账期</li> <li>3: 按明细</li> </ul> 该参数不携带或携带值为空时，取默认值3。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/customer-bills/res-fee-records?
cycle=2020-09&charge_mode=1&method=sub_customer&sub_customer_id=05b5fef62300d2ad0f98c00befba
72c0&trade_id=
CS1908201442ZLEPW476&bill_date_begin=2020-09-01&bill_date_end=2020-09-30&statistic_type=1
HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
fee_records	List<ResFeeRecordV2>	-	资源费用记录数据。 具体请参见 <a href="#">表7-8</a> 。
total_count	Integer	-	结果集数量，只有成功才返回这个参数。
currency	String	最大长度：3	货币单位代码： CNY: 人民币

表 7-8 ResFeeRecordV2

参数	参数类型	取值范围	描述
bill_date	String	最大长度： 20	资源消费记录的日期。 格式：YYYY-MM-DD。按照东八区 时间截取。
bill_type	Integer	-	账单类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 消费-新购</li> <li>• 2: 消费-续订</li> <li>• 3: 消费-变更</li> <li>• 4: 退款-退订</li> <li>• 5: 消费-使用</li> <li>• 8: 消费-自动续订</li> <li>• 9: 调账-补偿</li> <li>• 12: 消费-按时计费</li> <li>• 13: 消费-退订手续费</li> <li>• 14: 消费-服务支持计划月末扣费</li> <li>• 16: 调账-扣费</li> <li>• 18: 消费-按月付费</li> <li>• 20: 退款-变更</li> <li>• 23: 消费-节省计划抵扣</li> <li>• 24: 退款-包年/包月转按需</li> </ul>
customer_id	String	最大长度： 64	消费的客户账号ID。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果是普通客户或者企业子查询消费记录，只能查询到自身的消费记录，则这个地方显示的是自身的客户ID</li> <li>• 如果是企业主查询消费记录，可以查询到自身以及企业子的消费记录，这个地方是消费的实际客户ID，如果是企业主自身消费，为企业主ID，如果这条消费记录是某个企业子客户的消费，这个地方的ID是企业子账号ID。</li> </ul>
region	String	最大长度： 64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
region_name	String	最大长度： 64	云服务区名称，例如：“华北-北京”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域名称”列的值。

参数	参数类型	取值范围	描述
cloud_service_type	String	最大长度： 64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
resource_type	String	最大长度： 64	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。
cloud_service_type_name	String	最大长度： 200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
resource_type_name	String	最大长度： 200	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。
effective_time	String	最大长度： 32	费用对应的资源使用的开始时间，按需有效，包年/包月该字段保留。 格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'。按照UTC时间截取。
expire_time	String	最大长度： 32	费用对应的资源使用的结束时间，按需有效，包年/包月该字段保留。 格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'。按照UTC时间截取。
resource_id	String	最大长度： 128	资源ID。
resource_name	String	最大长度： 256	资源名称。 <b>说明</b> 该参数返回值为用户在下单资源时手动填写的内容，不支持国际化。
resource_tag	String	最大长度： 8192	资源标签。
product_id	String	最大长度： 64	产品ID。
product_name	String	最大长度： 256	产品名称。
product_spec_desc	String	最大长度： 512	产品的规格描述。
sku_code	String	最大长度： 64	SKU编码，在账单中唯一标识一个资源的规格。
spec_size	BigDecimal	-	产品的实例大小，仅线性产品有效。 <b>说明</b> 线性产品是指订购时需要指定大小的产品。例如硬盘在订购时需选择10G、20G等不同大小规格。

参数	参数类型	取值范围	描述
spec_size_measure_id	Integer	-	产品实例大小的单位，仅线性产品有该字段。 您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。
trade_id	String	最大长度：64	订单ID或交易ID，扣费维度的唯一标识。
id	String	最大长度：256	唯一标识。 按账期类型统计时不返回唯一标识。
trade_time	String	最大长度：32	交易时间。 格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'。按照UTC时间截取。
enterprise_project_id	String	最大长度：128	企业项目标识（企业项目ID）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID：0</li> <li>未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：null</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul>
enterprise_project_name	String	最大长度：256	企业项目的名称。 <b>说明</b> 该参数返回值为用户手动填写的内容，不支持国际化。
charge_mode	String	最大长度：32	计费模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1：包年/包月</li> <li>3：按需</li> <li>10：预留实例</li> <li>11：节省计划</li> </ul>
order_id	String	最大长度：64	订单ID。 <b>说明</b> 包年/包月资源的使用记录才有该字段，按需资源则为空。
period_type	String	-	周期类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>19：年</li> <li>20：月</li> <li>24：天</li> <li>25：小时</li> <li>5：一次性</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
usage_type	String	-	资源使用量的类型，您可以调用 <a href="#">查询使用量类型列表</a> 接口获取。
usage	BigDecimal	-	资源的使用量。 <b>说明</b> 查询包周期资源，不返回资源的使用量。
usage_measure_id	Integer	-	资源使用量的度量单位，您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。 <b>说明</b> 查询包周期资源，不返回资源使用量的度量单位。
free_resource_usage	BigDecimal	-	套餐内使用量。
free_resource_measure_id	Integer	-	套餐内使用量的度量单位，您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。
ri_usage	BigDecimal	-	预留实例使用量。
ri_usage_measure_id	Integer	-	预留实例使用量单位。
unit_price	BigDecimal	-	产品的单价。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 按需产品的单价，只有简单定价，不分档的场景会返回。</li> <li>● 包周期产品的单价，只有包周期的如下场景会返回： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 包周期订购/续订/降配/升配/扩容</li> <li>- 简单定价，不分档</li> </ul> </li> <li>● 预留实例的单价，只有如下场景下会返回： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 订购/续订/降配/升配/扩容/按时计费</li> <li>- 简单定价，不分档</li> </ul> </li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
unit	String	最大长度： 64	<p>产品的单价单位。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>线性产品的单价单位为“元/{线性单位}/月”或“元/{线性单位}/小时”等。</li> <li>非线性产品的单价单位为“元/月”或“元/小时”等。</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“线性单位”为线性产品（即订购时需要指定大小的产品）的大小的单位，比如硬盘的线性单位为GB，带宽的线性单位为Mbps。</li> </ul>
official_amount	BigDecimal	-	官网价，华为云商品在官网上未叠加应用商务折扣、促销折扣等优惠的销售价格。
discount_amount	BigDecimal	-	优惠金额，用户使用云服务享受折扣优惠如商务折扣、伙伴授予折扣以及促销优惠等减免的金额。
amount	BigDecimal	-	<p>应付金额，用户使用云服务享受折扣优惠后需要支付的费用金额，包括现金券和储值卡和代金券金额，精确到小数点后2位。</p> <p><b>说明</b></p> <p>amount的值等于cash_amount, credit_amount, coupon_amount, flexipurchase_coupon_amount, stored_card_amount, bonus_amount, debt_amount, adjustment_amount的总和。</p>
cash_amount	BigDecimal	-	现金支付金额。
credit_amount	BigDecimal	-	信用额度支付金额。
coupon_amount	BigDecimal	-	代金券支付金额。
flexipurchase_coupon_amount	BigDecimal	-	现金券支付金额。
stored_card_amount	BigDecimal	-	储值卡支付金额。
bonus_amount	BigDecimal	-	奖励金支付金额（用于现网客户未使用完的奖励金）。
debt_amount	BigDecimal	-	欠费金额。



参数	参数类型	取值范围	描述
adjustment_amount	BigDecimal	-	欠费核销金额。
measure_id	Integer	-	金额单位。 • 1: 元
formula	String	最大长度: 2048	<p>实付金额计算公式。当前只包含如下场景:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按需非线性定价 {使用量}【使用量】/{单位转化率}【单位转换】*{单价}【单价】-{优惠金额}【优惠金额】-{抹零金额}【抹零金额】-{代金券抵扣}【代金券抵扣】</li> <li>• 按需线性定价 {使用量}【使用量】/{单位转化率}【单位转换】*{线性大小}【规格】*{单价}【单价】-{优惠金额}【优惠金额】-{抹零金额}【抹零金额】-{代金券抵扣}【代金券抵扣】</li> <li>• 包年包月新购和续订非线性定价 {周期数}【周期数】/{周期转化率}【周期转换】*{单价}【单价】-{优惠金额}【优惠金额】-{代金券抵扣}【代金券抵扣】</li> <li>• 包年包月新购和续订线性定价 {周期数}【周期数】/{周期转化率}【周期转换】*{线性大小}【规格】*{单价}【单价】-{优惠金额}【优惠金额】-{代金券抵扣}【代金券抵扣】</li> <li>• 包年包月（一次性）新购和续订非线性定价 {单价}【单价】-{优惠金额}【优惠金额】-{代金券抵扣}【代金券抵扣】</li> <li>• 包年包月（一次性）新购和续订线性定价 {线性大小}【规格】*{单价}【单价】-{优惠金额}【优惠金额】-{代金券抵扣}【代金券抵扣】</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 实付金额计算公式得到的金额值等于 amount - coupon_amount 的差值。</li> <li>• 按账期类型查询时不返回计算公式。</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
sub_service_type_code	String	最大长度： 64	整机的子云服务的自身的云服务类型编码。
sub_service_type_name	String	最大长度： 200	整机的子云服务的自身的云服务类型名称。
sub_resource_type_code	String	最大长度： 64	整机的子云服务的自身的资源类型编码。
sub_resource_type_name	String	最大长度： 200	整机的子云服务的自身的资源类型名称。
sub_resource_id	String	最大长度： 64	整机的子云服务的自身的资源ID，资源标识。（如果为预留实例，则为预留实例标识）
sub_resource_name	String	最大长度： 256	整机的子云服务的自身的资源名称，资源标识。（如果为预留实例，则为预留实例标识） <b>说明</b> 该参数返回值为用户在下单资源时手动填写的内容，不支持国际化。
consume_time	String	最大长度： 32	消费时间。 格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'。按照UTC时间截取。 <ul style="list-style-type: none"> <li>计费模式为包年/包月和预留实例预付场景时为订单的交易时间。</li> <li>计费模式为按需和预留实例按时计费场景时为话单的生/失效时间。</li> </ul> <b>说明</b> 当统计类型statistic_type=3时，该字段才有值。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "fee_records": [
    {
      "bill_date": "2020-12-06",
      "bill_type": 1,
      "customer_id": "52190d93cb844a249c70fd1e1d416f8b",
      "region": "cn-north-1",
      "region_name": "CN North-Beijing1",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.vpc",
      "resource_type": "hws.resource.type.pm",
      "effective_time": "2020-12-06T11:06:55Z",
      "expire_time": "2020-12-07T11:06:55Z",
      "resource_id": "4251f987c09c4d97a6b4784e4661f8ce",
    }
  ]
}
```

```

"resource_name": "hws.service.type.vpcname",
"resource_tag": "resourceTag",
"product_id": "90301-686010-0--0",
"product_name": "全动态BGP弹性IP_包月_北京一_北京四",
"product_spec_desc": "动态BGP弹性IP",
"sku_code": "5_bgp",
"spec_size": 40,
"spec_size_measure_id": 0,
"trade_id": "BC0883684711",
"id": "037e8a2b-bde9-4820-9801-5f9eb5153cba_1",
"trade_time": "2020-12-06T11:07:00Z",
"enterprise_project_id": "0",
"enterprise_project_name": "default",
"charge_mode": "1",
"order_id": "CS21100100328BXN3",
"period_type": "20",
"usage_type": "sdjhgkf",
"usage": 101,
"usage_measure_id": 1,
"free_resource_usage": 123,
"free_resource_measure_id": 1,
"ri_usage": 30,
"ri_usage_measure_id": 0,
"unit_price": 0,
"unit": "元/1个(次)",
"official_amount": 34.96,
"discount_amount": 0.002,
"amount": 34.96,
"cash_amount": 1.23,
"credit_amount": 1.24,
"coupon_amount": 0.33,
"flexipurchase_coupon_amount": 22.5,
"stored_card_amount": 12.13,
"bonus_amount": 2.4,
"debt_amount": -4.87,
"adjustment_amount": 2.58,
"measure_id": 1,
"consume_time": null,
"formula": "( 2月 ) 【 周期数 】 / ( 1 ) 【 周期转换 】 * ( 5997.5641元/月 ) 【 单价 】 -0.00 【 优惠金额 】 -0.00 【 代金券抵扣 】 "
},
{
"bill_date": "2020-12-05",
"bill_type": 1,
"customer_id": "52190d93cb844a249c70fd1e1d416f8b",
"region": "cn-north-1",
"region_name": "CN North-Beijing1",
"cloud_service_type": "hws.service.type.vpc",
"resource_type": "hws.resource.type.ip",
"effective_time": "2020-12-05T11:06:55Z",
"expire_time": "2020-12-06T11:06:55Z",
"resource_id": "4251f987c09c4d97a6b4784e4661f8ce",
"resource_name": "hws.service.type.vpcname",
"resource_tag": "resourceTag",
"product_id": "00301-110660-0--0",
"product_name": "调试15_4核8G_linux_包年",
"product_spec_desc": "调试15_4核8G_linux",
"sku_code": "comtest15.linux",
"spec_size": 40,
"spec_size_measure_id": 0,
"trade_id": "BC0883684711",
"id": "037e8a2b-bde*****9eb5153cba_1",
"trade_time": "2020-12-05T11:07:00Z",
"enterprise_project_id": "0",
"enterprise_project_name": "default",
"charge_mode": "1",
"order_id": "BC0883684711",
"period_type": "20",
"usage_type": "dsfhjgbk",

```

```

"usage": 147,
"usage_measure_id": 1,
"free_resource_usage": 258,
"free_resource_measure_id": 1,
"ri_usage": 30,
"ri_usage_measure_id": 0,
"unit_price": 0,
"unit": "元/1个(次)",
"official_amount": 0.81,
"discount_amount": 0.01,
"amount": 0.81,
"cash_amount": 2.25,
"credit_amount": 1.23,
"coupon_amount": 0.07,
"flexipurchase_coupon_amount": 0.4,
"stored_card_amount": 0.34,
"bonus_amount": 4.63,
"debt_amount": -8.11,
"adjustment_amount": 3.69,
"measure_id": 1,
"sub_service_type_code": null,
"sub_service_type_name": null,
"sub_resource_type_code": null,
"sub_resource_type_name": null,
"sub_resource_id": null,
"sub_resource_name": null,
"consume_time": null,
"formula": "(2月)【周期数】/(1)【周期转换】*(5997.5641元/月)【单价】-0.00【优惠金额】-0.00【代金券抵扣】"
    },
    ],
    "total_count": 2,
    "currency": "CNY"
}

```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	未知错误。

## 7.4 查询流水账单

### 功能介绍

客户在自建平台查询自己的消费流水账单。

客户登录费用中心查询自己的消费流水账单请参见[这里的](#)“查看流水账单”。

### 说明

- 若需要查询财务独立企业子的账单信息，前提是子账号已经接受了企业主账号的“允许查看子账号消费信息”的申请。申请方法见“[变更子账号权限](#)”。
- 支持查看近3年的数据。

## 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

GET /v2/bills/customer-bills/fee-records

表 7-9 消息头参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
X-Language	否	String	最大长度：10	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• en_US: 英文</li> <li>• zh_CN: 中文</li> </ul> 默认为zh_CN: 中文。

表 7-10 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
bill_cycle	是	String	最大长度：8	查询的流水账单所在账期，东八区时间，格式为YYYY-MM。
provider_type	否	Integer	[1-2]	服务商。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 华为云</li> <li>• 2: 云商店</li> </ul> 为空时查询包含华为云和云商店在内的全部服务商。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
service_type_code	否	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
resource_type_code	否	String	最大长度：64	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
region_code	否	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
charging_mode	否	Integer	-	计费模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1：包年/包月</li> <li>● 3：按需</li> <li>● 10：预留实例</li> <li>● 11：节省计划</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
bill_type	否	Integer	-	<p>账单类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 消费-新购</li> <li>● 2: 消费-续订</li> <li>● 3: 消费-变更</li> <li>● 4: 退款-退订</li> <li>● 5: 消费-使用</li> <li>● 8: 消费-自动续订</li> <li>● 9: 调账-补偿</li> <li>● 14: 消费-服务支持计划月末扣费</li> <li>● 16: 调账-扣费</li> <li>● 18: 消费-按月付费</li> <li>● 20: 退款-变更</li> <li>● 23: 消费-节省计划抵扣</li> <li>● 24: 退款-包年/包月转按需</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。</p>
trade_id	否	String	最大长度：64	<p>订单ID或交易ID。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 账单类型为1、2、3、4和8时此处为订单ID。</li> <li>● 账单类型为其它场景时此处为交易ID，为扣费维度的唯一标识。 例如非月末扣费时为应收ID；月末扣费时为账单ID。</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。</p>
enterprise_project_id	否	String	最大长度：64	<p>企业项目标识（企业项目ID）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● default项目对应ID：0</li> <li>● 未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：-1</li> <li>● 其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
include_zero_record	否	Boolean	-	<p>返回是否包含应付金额为0的记录。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 包含</li> <li>• false: 不包含</li> </ul> <p>默认为true: 包含。 此参数不携带或携带值为空时, 不作为筛选条件。</p>
status	否	Integer	-	<p>支付状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 已支付</li> <li>• 2: 未结清</li> <li>• 3: 未出账</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空时, 不作为筛选条件。</p>
method	否	String	最大长度: 64	<p>查询流水账单的方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oneself: 客户自己</li> <li>• sub_customer: 企业子客户</li> <li>• all: 客户自己和企业子客户</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空时, 默认值为“all”, 如果没有企业子客户, 取值为all时查询的是客户自己的流水账单。</p> <p><b>说明</b> 若需要查询财务独立企业子的账单信息, 前提是子账号已经接受了企业主账号的“允许查看子账号消费信息”的申请。申请方法见“<a href="#">变更子账号权限</a>”。</p>
sub_customer_id	否	String	最大长度: 64	<p>企业子账号ID。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果method取值不为sub_customer, 则该参数无效。</li> <li>• 如果method取值为sub_customer, 则该参数不能为空。</li> </ul>



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
offset	否	Integer	[0-最大整数]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	<p>页面大小。默认值为10。</p>
bill_date_begin	否	String	最大长度：20	<p>查询的流水账单的开始日期，东八区时间，格式为YYYY-MM-DD。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>必须和bill_cycle（即流水账单的所在账期）在同一个月。</li> <li>bill_date_begin和bill_date_end两个参数必须同时出现，否则仅按照bill_cycle（即流水账单的所在账期）进行查询。</li> </ul>
bill_date_end	否	String	最大长度：20	<p>查询的流水账单的结束日期，东八区时间，格式为YYYY-MM-DD。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>必须和bill_cycle（即流水账单的所在账期）在同一个月。</li> <li>bill_date_begin和bill_date_end两个参数必须同时出现，否则仅按照bill_cycle（即流水账单的所在账期）进行查询。</li> </ul>

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/customer-bills/fee-records?
bill_cycle=2020-08&offset=0&limit=10&provider_type=1&service_type_code=hws.service.type.obs&resource_t
ype_code=hws.resource.type.obs&region_code=cn-
north-1&charging_mode=3&bill_type=1&trade_id=CS1908201442ZLEPW476&enterprise_project_id=0&includ
e_zero_record=true&status=1&method=oneself&bill_date_begin=2020-09-01&bill_date_end=2020-09-30
HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

### 响应消息

#### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
records	List<Monthly BillRecord>	-	资源费用记录数据。 具体请参见 <a href="#">表7-11</a> 。
total_count	Integer	-	结果集数量，只有成功才返回这个参数。
currency	String	最大长度： 3	币种。 CNY: 人民币

表 7-11 MonthlyBillRecord

参数	参数类型	取值范围	描述
bill_cycle	String	最大长度：8	流水账单所在账期，东八区时间，格式为YYYY-MM。
customer_id	String	最大长度： 64	消费的客户账号ID。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果是普通客户或者企业子客户查询消费记录，只能查询到客户自己的消费记录，且此处显示的是客户自己的客户ID。</li> <li>如果是企业主查询消费记录，可以查询到企业主以及企业子客户的消费记录，此处为消费的实际客户ID。如果是企业主自己的消费记录，则为企业主ID；如果是某个企业子客户的消费记录，则此处为企业子账号ID。</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
service_type_code	String	最大长度： 64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
resource_type_code	String	最大长度： 64	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。
service_type_name	String	最大长度： 200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
resource_type_name	String	最大长度： 200	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。
region_code	String	最大长度： 64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
enterprise_project_id	String	-	企业项目标识（企业项目ID）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• default项目对应ID：0</li> <li>• 未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：null</li> <li>• 其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul>
enterprise_project_name	String	-	企业项目的名称。
charging_mode	Integer	-	计费模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1：包年/包月</li> <li>• 3：按需</li> <li>• 10：预留实例</li> <li>• 11：节省计划</li> </ul>
consume_time	String	最大长度： 32	消费时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 计费模式为包年/包月和预留实例预付场景时为订单的交易时间。</li> <li>• 计费模式为按需和预留实例按时计费场景时为话单的生/失效时间。</li> </ul>
trade_time	String	最大长度： 32	交易时间，某条消费记录对应的扣费时间。
provider_type	Integer	-	服务商。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1：华为云</li> <li>• 2：云商店</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
trade_id	String	最大长度： 64	订单ID或交易ID，扣费维度的唯一标识。
id	String	最大长度： 256	唯一标识。 该字段为预留字段。
bill_type	Integer	-	账单类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 消费-新购</li> <li>• 2: 消费-续订</li> <li>• 3: 消费-变更</li> <li>• 4: 退款-退订</li> <li>• 5: 消费-使用</li> <li>• 8: 消费-自动续订</li> <li>• 9: 调账-补偿</li> <li>• 14: 消费-服务支持计划月末扣费</li> <li>• 16: 调账-扣费</li> <li>• 18: 消费-按月付费</li> <li>• 20: 退款-变更</li> <li>• 23: 消费-节省计划抵扣</li> <li>• 24: 退款-包年/包月转按需</li> </ul>
status	Integer	-	支付状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 已支付</li> <li>• 2: 未结清</li> <li>• 3: 未结算</li> </ul>
official_amount	BigDecimal	-	官网价。单位：元。 <b>说明</b> official_amount = official_discount_amount + erase_amount + consume_amount
official_discount_amount	BigDecimal	-	折扣金额。单位：元。
erase_amount	BigDecimal	-	抹零金额。单位：元。

参数	参数类型	取值范围	描述
consume_amount	BigDecimal	-	应付金额，包括现金券和储值卡和代金券金额。单位：元。 <b>说明</b> consume_amount的值等于 cash_amount, credit_amount, coupon_amount, flexipurchase_coupon_amount, stored_value_card_amount, bonus_amount, debt_amount, writeoff_amount的总和。
cash_amount	BigDecimal	-	现金支付金额。单位：元。
credit_amount	BigDecimal	-	信用额度支付金额。单位：元。
coupon_amount	BigDecimal	-	代金券支付金额。单位：元。
flexipurchase_coupon_amount	BigDecimal	-	现金券支付金额。单位：元。
stored_value_card_amount	BigDecimal	-	储值卡支付金额。单位：元。
bonus_amount	BigDecimal	-	奖励金支付金额（奖励金已经下线，目前用于现网客户未使用完的奖励金）。单位：元。
debt_amount	BigDecimal	-	欠费金额。单位：元。 <b>说明</b> 对于月结客户，欠费金额即页面上的月度结算金额。
writeoff_amount	BigDecimal	-	欠费核销金额。单位：元。
region_name	String	最大长度： 64	云服务区名称，例如：“华北-北京”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域名称”列的值。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "records": [
    {
      "bill_cycle": "2020-08",
      "customer_id": "06a2a26a7b00d5a80f5ac01d33352a60",
      "service_type_code": "hws.service.type.obs",
      "resource_type_code": "hws.resource.type.obs",
```

```

"region_code": "cn-north-1",
"enterprise_project_id": "0",
"enterprise_project_name": "default",
"charging_mode": 3,
"consume_time": "2020-08-01T03:02:35Z-2020-08-01T15:59:59Z",
"trade_time": "2020-08-01T03:02:35Z",
"provider_type": 1,
"trade_id": "CS1908201442ZLEPW476",
"id": "037e8a2b-bde9-4820-9801-5f9eb5153cba_1",
"bill_type": 1,
"status": 1,
"official_amount": 2.8,
"official_discount_amount": 0,
"erase_amount": 0,
"consume_amount": 2.8,
"cash_amount": 2.8,
"credit_amount": 0.0,
"coupon_amount": 0.0,
"flexipurchase_coupon_amount": 0.0,
"stored_value_card_amount": 0.0,
"bonus_amount": 0.0,
"debt_amount": 0.0,
"writeoff_amount": 0.0,
"region_name": "华北-北京一"
}
],
"currency": "CNY"
}

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	未知错误。

## 7.5 查询 95 计费资源用量

### 7.5.1 查询 95 计费资源用量汇总

#### 功能介绍

客户在自建平台查询自己的资源使用量汇总。

## 说明

- 当前仅支持查询CDN、OBS、IEC和VPC四种云服务类型的资源用量汇总，仅针对95计费场景。
- 用量汇总表只包含月汇总金额和资源ID，若要查询具体某个资源的用量明细，请调用[查询资源用量明细](#)接口获取。

## 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

## URI

GET /v2/bills/customer-bills/resources/usage/summary

URL参数说明请参见下表。

表 7-12 消息头参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
X-Language	否	String	最大长度：10	语言。 en_US：英文 zh_CN：中文

表 7-13 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
bill_cycle	是	String	最大长度：7	账期，东八区时间，格式为yyyy-MM。
service_type_code	是	String	最大长度：64	云服务类型，当前仅支持： <ul style="list-style-type: none"> <li>• hws.service.type.cdn：内容分发网络</li> <li>• hws.service.type.obs：对象存储服务</li> <li>• hws.service.type.vpc：虚拟私有云</li> <li>• hws.service.type.iec：智能边缘云</li> </ul>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_type_code	是	String	最大长度：64	<p>资源类型编码，当前仅支持：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hws.resource.type.cdn：CDN</li> <li>hws.resource.type.obs：云存储</li> <li>hws.resource.type.bandwidth：固定带宽</li> <li>hws.resource.type.edgebandwidth：边缘固定带宽</li> </ul> <p>资源类型和云服务类型的对应关系可调用<a href="#">根据云服务类型查询资源列表</a>接口获取。</p>
usage_type	是	String	最大长度：64	<p>使用量类型编码，目前仅支持：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>95Peak：中国大陆月95峰值带宽_1024进制</li> <li>95peak_1000：中国大陆月95峰值带宽_1000进制</li> <li>95Peak_1000：中国大陆月95峰值带宽_1000进制（若查询1000进制的数，需查询95peak_1000和95Peak_1000的数据，将响应值做聚合才是完整的数据）</li> <li>bandwidth95peak：95峰值带宽</li> <li>95peak_plus：增强型95峰值</li> </ul> <p>资源类型和使用量类型的对应关系可调用<a href="#">查询使用量类型列表</a>接口获取。</p>
offset	否	Integer	[0-最大整数]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
limit	否	Integer	[1-1000]	每次查询的数量限制。默认值为10。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/customer-bills/resources/usage/summary?
bill_cycle=2021-07&service_type_code=hws.service.type.cdn&resource_type_code=hws.resource.type.cdn&usage_type=95Peak&offset=0&limit=10
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
summary_usage_info_list	List<StatUsageSummaryInfo>	最大个数： 1000	统计值，按照资源ID维度返回的月度统计结果。具体请参见 <a href="#">表3</a> 。 <b>说明</b> 每月2日20点后可查询上月数据；若查询当月数据，则只返回资源ID。
total_count	Integer	--	总条数。

表 7-14 StatUsageSummaryInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
resource_id	String	最大长度： 64	资源ID。

参数	参数类型	取值范围	描述
actual_days	String	最大长度： 32	有效天数，精度最高返回小数点后20位。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>计算方式为上报的点数/288所得出的值。其中288为一天的点数，5分钟为一个点数单位。</li> <li>计算95费用时，因95费用是按月定价，若实际不足月，则是使用官网价*折扣*actual_days/当月天数，来计算费用明细。</li> </ul>
band_width	String	最大长度： 32	计费带宽的按月汇总。 <b>说明</b> 每月2日20点后可查询上月数据；若查询当月数据，则为空。
monthly_guaranteed_band_width	String	最大长度： 32	月保底带宽的按月汇总。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>每月2日20点后可查询上月数据；若查询当月数据，则为空。</li> <li>该字段为预留值，当前始终为空；当场景为95增强时才返回数值。</li> </ul>
monthly_peak_band_width	String	最大长度： 32	月峰值带宽。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>每月2日20点后可查询上月数据；若查询当月数据，则为空。</li> <li>该字段为预留值，当前始终为空；当场景为95增强时才返回数值。</li> </ul>
band_width_measure_id	Integer	-	带宽单位，您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。若所有带宽为空，则该字段为空。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 2,
  "summary_usage_info_list": [
    {
      "resource_id": "resourceinstanceid-00-000-0001",
      "actual_days": "0.1",
      "band_width": "66.56",
      "monthly_guaranteed_band_width": null,
      "monthly_peak_band_width": null,
      "band_width_measure_id": 51
    },
    {
      "resource_id": "resourceinstanceid-00-000-0002",
      "actual_days": "0.1",
      "band_width": "66.56",
```

```
"monthly_guaranteed_band_width": null,  
"monthly_peak_band_width": null,  
"band_width_measure_id": 51  
}  
]  
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	未知错误。

## 7.5.2 查询 95 计费资源用量明细

### 功能介绍

客户在自建平台查询自己的资源使用量明细。

### 说明

当前仅支持查询CDN、OBS、IEC和VPC四种云服务类型的资源用量明细，仅针对95计费场景。

### 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/bills/customer-bills/resources/usage/details

URL参数说明请参见下表。

表 7-15 消息头参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
X-Language	否	String	最大长度：10	语言。 en_US：英文 zh_CN：中文

表 7-16 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
bill_cycle	是	String	最大长度：7	账期，东八区时间，格式为yyyy-MM。
service_type_code	是	String	最大长度：64	云服务类型，当前仅支持： <ul style="list-style-type: none"> <li>hws.service.type.cdn：内容分发网络</li> <li>hws.service.type.obs：对象存储服务</li> <li>hws.service.type.vpc：虚拟私有云</li> <li>hws.service.type.iec：智能边缘云</li> </ul>
resource_type_code	是	String	最大长度：64	资源类型编码，当前仅支持： <ul style="list-style-type: none"> <li>hws.resource.type.cdn：CDN</li> <li>hws.resource.type.obs：云存储</li> <li>hws.resource.type.bandwidth：固定带宽</li> <li>hws.resource.type.edgebandwidth：边缘固定带宽</li> </ul> 资源类型和云服务类型的对应关系可调用 <a href="#">根据云服务类型查询资源列表</a> 接口获取。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
usage_type	是	String	最大长度：64	<p>使用量类型编码，当前仅支持：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>95Peak：中国大陆月95峰值带宽_1024进制</li> <li>95peak_1000：中国大陆月95峰值带宽_1000进制</li> <li>95Peak_1000：中国大陆月95峰值带宽_1000进制（若查询1000进制的的数据，需查询95peak_1000和95Peak_1000的数据，将响应值做聚合才是完整的数据）</li> <li>bandwidth95peak：95峰值带宽</li> <li>95peak_plus：增强型95峰值</li> </ul> <p>资源类型和使用量类型的对应关系可调用<a href="#">查询使用量类型列表</a>接口获取。</p>
resource_id	是	String	最大长度：64	<p>资源ID，您可以调用<a href="#">查询资源用量汇总</a>接口获取。</p>
offset	否	Integer	[0-最大整数]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	<p>每次查询的数量限制。默认值为10。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bills/customer-bills/resources/usage/details?bill_cycle=2021-07&service_type_code=hws.service.type.cdn&resource_type_code=hws.resource.type.cdn&usa
```

```
ge_type=95Peak&offset=0&limit=10&resource_id=resourceinstanceid-00-000-0001
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
actual_days	String	最大长度： 32	有效天数，精度最高返回小数点后20位。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>计算方式为上报的点数/288所得出的值。其中288为一天的点数，5分钟为一个点数单位。</li> <li>计算95费用时，因95费用是按月定价，若实际不足月，则是使用官网价*折扣*actual_days/当月天数，来计算费用明细。</li> </ul>
band_width	String	最大长度： 32	计费带宽的按月汇总。 <b>说明</b> 每月2日20点后可查询上月数据；若查询当月数据，则为空。
monthly_guaranteed_bandwidth	String	最大长度： 32	月保底带宽的按月汇总。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>每月2日20点后可查询上月数据；若查询当月数据，则为空。</li> <li>该字段为预留给值，当前始终为空；当场景为95增强时才返回数值。</li> </ul>
monthly_peak_band_width	String	最大长度： 32	月峰值带宽。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>每月2日20点后可查询上月数据；若查询当月数据，则为空。</li> <li>该字段为预留给值，当前始终为空；当场景为95增强时才返回数值。</li> </ul>
band_width_measure_id	Integer	-	带宽单位，您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。若所有带宽为空，则该字段为空。
usage_info_list	List<StatUsageInfo>	最大个数： 1000	使用量明细（5分钟统计值）。具体请参见 <a href="#">表3</a> 。
total_count	Integer	-	总条数。

表 7-17 StatUsageInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
stat_time	String	最大长度： 20	统计时间点，UTC时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ。
guaranteed_band_width	String	最大长度： 32	保底带宽。 <b>说明</b> 该字段为预留值，当前始终为空；场景为95增强时才返回数值。
usage	String	最大长度： 32	用量。
measure_id	Integer	-	单位，您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。带宽和用量使用相同的计量单位。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "actual_days": "0.1",
  "band_width": "66.56",
  "monthly_guaranteed_band_width": null,
  "monthly_peak_band_width": null,
  "band_width_measure_id": 51,
  "total_count": 2,
  "usage_info_list": [
    {
      "stat_time": "2021-07-01T00:00:00Z",
      "guaranteed_band_width": null,
      "usage": "0",
      "measure_id": 51
    },
    {
      "stat_time": "2021-07-01T00:05:00Z",
      "guaranteed_band_width": null,
      "usage": "0",
      "measure_id": 51
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	未知错误。



# 8 管理成本

## 8.1 查询月度成本

### 功能介绍

客户可以查询指定月份的月度摊销成本。当前仅支持查询近18个月的摊销成本。摊销成本计算规则请参见[成本摊销规则](#)。

客户可查询的数据范围同成本中心提供的[数据范围](#)一致。

客户登录成本中心导出成本明细请参见[导出成本明细数据](#)。

### 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/costs/cost-analysed-bills/monthly-breakdown

URL参数说明请参见下表。

表 8-1 消息头参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
X-Language	否	String	最大长度：10	语言。 <ul style="list-style-type: none"><li>zh_CN: 中文</li><li>en_US: 英文</li></ul> 缺省为zh_CN。

表 8-2 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
shared_month	是	String	最大长度：10	查询分摊成本的月份，东八区时间，格式：YYYY-MM。
charging_mode	否	Integer	[1-11]	计费模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 包年/包月</li> <li>3: 按需</li> <li>10: 预留实例</li> <li>11: 节省计划</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
service_type_code	否	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串时，作为筛选条件。
resource_type_code	否	String	最大长度：64	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串时，作为筛选条件。
region_code	否	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
bill_type	否	Integer	-	<p>账单类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 消费-新购</li> <li>● 2: 消费-续订</li> <li>● 3: 消费-变更</li> <li>● 4: 退款-退订</li> <li>● 5: 消费-使用</li> <li>● 8: 消费-自动续订</li> <li>● 9: 调账-补偿</li> <li>● 14: 消费-服务支持计划月末扣费</li> <li>● 16: 调账-扣费</li> <li>● 18: 消费-按月付费</li> <li>● 20: 退款-变更</li> <li>● 23: 消费-节省计划抵扣</li> <li>● 24: 退款-包年/包月转按需</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。</p>
offset	否	Integer	[0-最大整数]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	每次查询的数量限制。默认值为10。
resource_id	否	String	最大长度：256	<p>资源ID。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。</p>
resource_name	否	String	最大长度：256	<p>资源名称。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
enterprise_project_id	否	String	最大长度：64	企业项目标识（企业项目ID）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID：0</li> <li>未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：-1或null</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。
method	否	String	最大长度：64	查询资源消费记录的方式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>onself：客户自己</li> <li>sub_customer：企业子客户</li> <li>all：客户自己和企业子客户</li> </ul> 默认为all，如果没有企业子客户，取值为all时查询的是客户自己的资源消费记录。                     此参数不携带，不作为筛选条件。
sub_customer_id	否	String	最大长度：64	企业子账号ID。                     此参数不携带或携带值为空或携带值为空串时，不作为筛选条件。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果method取值不为sub_customer，则该参数无效。</li> <li>如果method取值为sub_customer，则该参数不能为空。</li> </ul>

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/costs/cost-analysed-bills/monthly-breakdown?
shared_month=2020-02&charging_mode=1&service_type_code=hws.service.type.ec2&resource_type_code=hws.resource.type.vm&region_code=cn-east-2&bill_type=2&offset=0&limit=10&resource_id=c8d5f0c83&resource_name=_node_core_UfqMv&enterprise_project_id=430A093D231C423BBD215DCDD6842319&method=all&sub_customer_id=07fe2821e4802f8d0f26c0129657a4a0 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
details	List<NvlCostAnalysedBillDetail>	最大个数： 1000	分摊成本记录数据。 具体请参见 <a href="#">表8-3</a> 。
total_count	Integer	-	结果集数量，只有成功才返回这个参数。
currency	String	最大长度：3	货币单位代码： CNY：人民币

表 8-3 NvlCostAnalysedBillDetail

参数	参数类型	取值范围	描述
shared_month	String	最大长度： 20	查询分摊成本的月份。 格式为YYYY-MM，按照东八区时间截取。
bill_cycle	String	最大长度： 20	账期。 格式：YYYY-MM。按照东八区时间截取。

参数	参数类型	取值范围	描述
bill_type	Integer	-	账单类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 消费-新购</li> <li>2: 消费-续订</li> <li>3: 消费-变更</li> <li>4: 退款-退订</li> <li>5: 消费-使用</li> <li>8: 消费-自动续订</li> <li>9: 调账-补偿</li> <li>14: 消费-服务支持计划月末扣费</li> <li>16: 调账-扣费</li> <li>18: 消费-按月付费</li> <li>20: 退款-变更</li> <li>23: 消费-节省计划抵扣</li> <li>24: 退款-包年/包月转按需</li> </ul>
customer_id	String	最大长度: 64	消费的客户账号ID。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果是普通客户或者企业子查询消费记录, 只能查询到自身的消费记录, 则这个地方显示的是自身的客户ID。</li> <li>如果是企业主查询消费记录, 可以查询到自身以及企业子的消费记录, 这个地方是消费的实际客户ID, 如果是企业主自身消费, 为企业主ID, 如果这条消费记录是某个企业子客户的消费, 这个地方的ID是企业子账号ID。</li> </ul>
region_code	String	最大长度: 64	云服务区编码, 例如: “cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
region_name	String	最大长度: 64	云服务区名称, 例如: “华北-北京”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域名称”列的值。
service_type_code	String	最大长度: 64	云服务类型编码, 例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
resource_type_code	String	最大长度: 64	资源类型编码, 例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。
service_type_name	String	最大长度: 200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。

参数	参数类型	取值范围	描述
resource_type_name	String	最大长度： 200	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。
effective_time	String	最大长度： 32	费用对应的资源使用的开始时间，按需有效，包年/包月该字段保留。
expire_time	String	最大长度： 32	费用对应的资源使用的结束时间，按需有效，包年/包月该字段保留。
resource_id	String	最大长度： 128	资源ID。
resource_name	String	最大长度： 256	资源名称。
resource_tag	String	最大长度： 1024	资源标签。
product_spec_desc	String	最大长度： 512	产品的规格描述。
enterprise_project_id	String	最大长度： 128	企业项目标识（企业项目ID）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• default项目对应ID：0</li> <li>• 未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：-1或null</li> <li>• 其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul>
enterprise_project_name	String	最大长度： 256	企业项目的名称。
charging_mode	Integer	-	计费模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1：包年/包月</li> <li>• 3：按需</li> <li>• 10：预留实例</li> <li>• 11：节省计划</li> </ul>
order_id	String	最大长度： 64	订单ID。 <b>说明</b> 包年/包月资源的使用记录才有该字段，按需资源则为空。
period_type	Integer	-	周期类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19：年</li> <li>• 20：月</li> <li>• 24：天</li> <li>• 25：小时</li> <li>• 5：一次性</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
usage_type	String	-	资源使用量的类型，您可以调用 <a href="#">查询使用量类型列表</a> 接口获取。
usage	BigDecimal	-	资源的使用量。
usage_measure_id	Integer	-	资源使用量的度量单位，您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。
free_resource_usage	BigDecimal	-	套餐内使用量。
free_resource_measure_id	Integer	-	套餐内使用量的度量单位，您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。
ri_usage	BigDecimal	-	预留实例使用量。
ri_usage_measure_id	Integer	-	预留实例使用量单位。
consume_amount	BigDecimal	-	消费金额（应付金额）。 消费金额=期初已分摊金额+当月分摊金额+期末未分摊金额
past_months_amortized_amount	BigDecimal	-	期初已分摊金额。 <b>说明</b> 包周期和预留实例预付时有效；计费类型为按需，预留实例为按时计费时该值为0。
current_month_amortized_amount	BigDecimal	-	当月分摊金额。 当月分摊金额=现金分摊金额+信用额度分摊金额+代金券分摊金额+现金券分摊金额+储值卡分摊金额+奖励金分摊金额
future_months_amortized_amount	BigDecimal	-	期末未分摊金额。月度成本分摊时，当月以后还未分摊的金额。 <b>说明</b> 包周期和预留实例预付时有效；计费类型为按需，预留实例为按时计费时该值为0。
amortized_cash_amount	BigDecimal	-	月度成本分摊时，当月已分摊金额中包含的现金金额。
amortized_credit_amount	BigDecimal	-	月度成本分摊时，当月已分摊金额中包含的信用额度分摊金额。
amortized_coupon_amount	BigDecimal	-	月度成本分摊时，当月已分摊金额中包含的代金券分摊金额。



参数	参数类型	取值范围	描述
amortized_flexi_purchase_coupon_amount	BigDecimal	-	月度成本分摊时，当月已分摊金额中包含的现金券分摊金额。
amortized_stored_value_card_amount	BigDecimal	-	月度成本分摊时，当月已分摊金额中包含的储值卡分摊金额。
amortized_bonus_amount	BigDecimal	-	月度成本分摊时，当月已分摊金额中包含的奖励金分摊金额（用于现网未清干净的奖励金）。
sub_service_type_code	String	最大长度：64	整机的子云服务的自身的云服务类型编码。
sub_service_type_name	String	最大长度：200	整机的子云服务的自身的云服务类型名称。
sub_resource_type_code	String	最大长度：64	整机的子云服务的自身的资源类型编码。
sub_resource_type_name	String	最大长度：200	整机的子云服务的自身的资源类型名称。
sub_resource_id	String	最大长度：64	整机的子云服务的自身的资源ID，资源标识。（如果为预留实例，则为预留实例标识）
sub_resource_name	String	最大长度：256	整机的子云服务的自身的资源名称，资源标识。（如果为预留实例，则为预留实例标识）
effective_tag_pairs	List<TagPair>	-	成本标签。 具体请参见 <a href="#">表8-4</a> 。
cost_unit_pairs	List<CostUnitPair>	-	成本单元。 具体请参见 <a href="#">表8-5</a> 。

表 8-4 TagPair

参数	参数类型	取值范围	描述
tag_key	String	最大长度：128	标签key。
tag_value	String	最大长度：256	标签value。

表 8-5 CostUnitPair

参数	参数类型	取值范围	描述
cost_unit_name	String	最大长度：128	成本单元名称。
cost_unit_rule_value	String	最大长度：256	成本单元规则值。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "currency": "CNY",
  "total_count": 1,
  "details": [{
    "shared_month": "2021-02",
    "bill_cycle": "2021-02",
    "bill_type": 4,
    "customer_id": "07fe28*****8d0f26c0129657a4a0",
    "region_code": "cn-north-4",
    "region_name": "CN North-Beijing4",
    "service_type_code": "hws.service.type.ebs",
    "resource_type_code": "hws.resource.type.volume",
    "effective_time": "2020-03-12T11:39:52Z",
    "expire_time": "2020-04-12T15:59:59Z",
    "resource_id": "b3caab6a-6669-4bfd-95c0-14fc****303a",
    "resource_name": "volume-5d41",
    "resource_tag": null,
    "product_spec_desc": null,
    "enterprise_project_id": "0",
    "enterprise_project_name": "default",
    "charging_mode": 1,
    "order_id": "CS2003*****3TZ",
    "period_type": 20,
    "usage_type": "duration",
    "usage": 0,
    "usage_measure_id": null,
    "free_resource_usage": 0,
    "free_resource_measure_id": null,
    "ri_usage": null,
    "ri_usage_measure_id": null,
    "consume_amount": 3,
    "past_months_amortized_amount": 1.88,
    "current_month_amortized_amount": 1.12,
    "future_months_amortized_amount": 0,
    "amortized_cash_amount": 1.12,
    "amortized_credit_amount": 0,
    "amortized_coupon_amount": 0,
    "amortized_flexipurchase_coupon_amount": 0,
    "amortized_stored_value_card_amount": 0,
    "sub_service_type_code": null,
    "sub_service_type_name": null,
    "sub_resource_type_code": null,
    "sub_resource_type_name": null,
    "sub_resource_id": null,
    "sub_resource_name": null,
    "amortized_bonus_amount": 0,
    "effective_tag_pairs": [{
      "tag_key": "Department",
      "tag_value": "mobile"
    }],
    "cost_unit_pairs": [{

```

```

    "cost_unit_name": "TEST项目",
    "cost_unit_rule_value": "HWCloud"
  }}
}

```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.180000 14	未开通成本中心。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	未知错误。
400	CBC.180000 48	您名下的财务独立子，超过系统可支持查询的数量，请指定企业子账号查询。 <b>说明</b> 企业主调用查询所有企业子时，最大支持1000个财务独立企业子数量查询，超出需要指定企业子账号查询。

## 8.2 查询成本数据

### 功能介绍

客户在自建平台查询成本分析数据。

### 📖 说明

- 原始成本: 当月的原始成本数据和费用中心账单之间存在1小时左右的时延，最终以实际出账日（次月3日）以后的数据为准，在次月4日12点后可查看。
- 摊销成本: 摊销成本为非实时数据，每24小时刷新一次，有24~48小时左右的延迟。CDN、VPC等按月结算的产品，当月消费需在次月4日12点后查看。

### 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

上个月的数据需在出账后查询。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

## URI

POST /v4/costs/cost-analysed-bills/query

表 8-6 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>中文：zh_CN</li> <li>英文：en_US</li> </ul> 缺省为zh_CN。

## 请求消息

请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
time_condition	是	TimeCondition Object	-	时间条件，具体请参见 <a href="#">表 TimeCondition</a> 。
groupby	是	List<GroupBy>	最大个数：2	查询维度，具体请参见 <a href="#">表8-8</a> 。 <b>说明</b> 如需使用两个维度查询时，参数type取值不能同时是两个tag或者两个cost_unit。
cost_type	是	String	最大长度：256	成本类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ORIGINAL_COST：原始成本</li> <li>AMORTIZED_COST：摊销成本</li> </ul>
amount_type	是	String		展示的金额类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>PAYMENT_AMOUNT：应付</li> <li>NET_AMOUNT：实付</li> </ul>
filters	否	List<Filter>	最小长度：0 最大长度：100	过滤条件，具体请参见 <a href="#">表8-9</a> 。 此参数不携带或携带值为空列表或携带值为null时，不作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
offset	否	Integer	[0-200000]	<p>偏移量，从0开始，默认值为0。</p> <p><b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>例如，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	每次查询的记录数，默认为10。

表 8-7 TimeCondition

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
time_measure_id	是	Integer	[1-2]	<p>时间单位。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 天</li> <li>2: 月</li> </ul>
begin_time	是	String	32	<p>查询开始时间，东八区时间，必须为日期格式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当time_measure_id值为1时，格式为YYYY-MM-DD</li> <li>当time_measure_id值为2时，格式为YYYY-MM</li> </ul>
end_time	是	String	32	<p>查询结束时间，东八区时间，必须为日期格式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当time_measure_id值为1时，格式为YYYY-MM-DD</li> <li>当time_measure_id值为2时，格式为YYYY-MM</li> </ul> <p><b>须知</b> 按天或按月查询均只支持查询18个月内的成本数据。</p>

表 8-8 GroupBy

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
type	是	String	最大长度：64	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tag：按照成本标签过滤</li> <li>• cost_unit：按照成本单元过滤</li> <li>• dimension：默认取值</li> </ul>
key	是	String	最大长度：128	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果type为tag，此处取值为tag的key。</li> <li>• 如果type为cost_unit，此处取值为cost_unit的key。</li> <li>• 如果type为dimension，此处取值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>- CLOUD_SERVICE_TYPE：产品类型</li> <li>- ASSOCIATED_ACCOUNT：关联账号</li> </ul> <p><b>说明</b> 如果企业主账号有查看名下企业子账号消费数据的权限，即可查看其成本数据；如果是非企业主账号查看，则只能看到自己的账号。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REGION_CODE：区域</li> <li>- RES_SPEC_CODE：规格编码</li> <li>- USAGE_TYPE：使用量类型</li> <li>- ENTERPRISE_PROJECT_ID：企业项目</li> <li>- RESOURCE_ID：资源</li> <li>- CHARGING_MODE：计费模式</li> <li>- BILL_TYPE：账单类型</li> <li>- RESOURCE_TYPE：产品</li> <li>- AZ_CODE：可用区</li> <li>- BE_ID：运营实体（beid）</li> <li>- PAYER_ACCOUNT_ID：交易账号</li> <li>- SPLIT_ITEM_NAME：分拆项</li> </ul> </li> </ul>

表 8-9 Filter

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
operator	是	Integer	[0-1]	运算符。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 仅包含</li> <li>• 1: 仅排除</li> </ul>
filter_factor	是	FilterFactor Object	-	过滤器因子，具体请参见 <a href="#">表 FilterFactor</a> 。

表 8-10 FilterFactor

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
key	是	String	最大长度： 256	<p>维度分组条件。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CLOUD_SERVICE_TYPE: 产品类型</li> <li>• ASSOCIATED_ACCOUNT: 关联账号</li> </ul> <p><b>说明</b> 此参数填写关联账号的华为云id。 如果企业主账号有查看名下企业子账号消费数据的权限，即可查看其成本数据；如果是非企业主账号查看，则只能看到自己的账号。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REGION_CODE: 区域</li> <li>• RES_SPEC_CODE: 规格编码</li> <li>• USAGE_TYPE: 使用量类型</li> <li>• ENTERPRISE_PROJECT_ID: 企业项目</li> <li>• RESOURCE_ID: 资源</li> <li>• CHARGING_MODE: 计费模式</li> <li>• BILL_TYPE: 账单类型</li> <li>• RESOURCE_TYPE: 产品</li> <li>• AZ_CODE: 可用区</li> <li>• BE_ID: 运营实体 ( beid )</li> <li>• PAYER_ACCOUNT_ID: 交易账号</li> <li>• RESOURCE_TAG: 成本标签</li> <li>• COST_UNIT: 成本单元</li> <li>• SPLIT_ITEM_NAME: 分拆项</li> </ul> <p><b>说明</b> 成本类型为“ORIGINAL_COST: 原始成本”时，不支持按“SPLIT_ITEM_NAME: 分拆项”维度查询。</p>
value	是	List<String>	最小个数：1 最大个数：100	过滤器值。

**请求示例**

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v4/costs/cost-analysed-bills/query HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIIlNPXsidG9rZ
{
```



```

"amount_type": "PAYMENT_AMOUNT",
"offset": 0,
"cost_type": "ORIGINAL_COST",
"limit": 10,
"groupby": [{
  "type": "dimension",
  "key": "CLOUD_SERVICE_TYPE"
}],
"filters": [{
  "filter_factor": {
    "value": ["cn-north-1"],
    "key": "REGION_CODE"
  },
  "operator": 0
}],
"time_condition": {
  "end_time": "2021-07-15",
  "begin_time": "2021-07-14",
  "time_measure_id": 1
}
}

```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
currency	String	最大长度：8	货币。 • CNY: 人民币
total_count	Integer	-	总条数。
cost_data	List<CostDataByDimension>	-	按天或按月的明细金额，具体请参见 <a href="#">表 CostDataByDimension</a> 。

表 8-11 CostDataByDimension

参数	参数类型	取值范围	描述
dimensions	List<DimensionGroup>	最大个数：1	维度列表，具体请参见 <a href="#">表 DimensionGroup</a> 。
costs	List<Cost>	最大个数：10000	成本值，具体请参见 <a href="#">表 Cost</a> 。
amount_by_costs	String	最大长度：64	此维度值对应整个时间跨度的成本汇总金额。

参数	参数类型	取值范围	描述
official_amount_by_costs	String	最大长度：64	此维度值对应整个时间跨度的官网价汇总金额。

表 8-12 DimensionGroup

参数	参数类型	取值范围	描述
key	String	最大长度：128	分组条件。 <ul style="list-style-type: none"> <li>产品类型：CLOUD_SERVICE_TYPE</li> <li>企业项目：ENTERPRISE_PROJECT_ID</li> <li>使用量类型：USAGE_TYPE</li> <li>产品：RESOURCE_TYPE</li> <li>可用区：AZ_CODE</li> <li>账单类型：BILL_TYPE</li> <li>关联账号：ASSOCIATED_ACCOUNT</li> <li>规格编码：RES_SPEC_CODE</li> <li>运营实体：BE_ID</li> <li>区域：REGION_CODE</li> <li>计费模式：CHARGING_MODE</li> <li>交易账号：PAYER_ACCOUNT_ID</li> <li>资源tag：RESOURCE_TAG</li> <li>资源id：RESOURCE_ID</li> <li>成本单元：COST_UNIT</li> <li>分拆项：SPLIT_ITEM_NAME</li> </ul>
value	String	-	维度值。

表 8-13 Cost

参数	参数类型	取值范围	描述
time_dimension_value	String	最大长度：20	时间维度值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如按天维度，该值为yyyy-mm-dd</li> <li>如按月维度，该值为yyyy-mm</li> </ul>
time_measure_id	Int	-	时间单位。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1：天</li> <li>2：月</li> </ul>
amount	String	最大长度：64	应付或实付的成本金额或均摊金额，具体取决于请求参数。

参数	参数类型	取值范围	描述
official_amount	String	最大长度：64	官网价金额。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "currency": "CNY",
  "total_count": 1,
  "cost_data": [
    {
      "dimensions": [
        {
          "key": "tag",
          "value": "Group:noTagKey"
        }
      ],
      "costs": [
        {
          "time_dimension_value": "2021-08",
          "time_measure_id": 2,
          "amount": "13225.00",
          "official_amount": "13225.00"
        }
      ],
      "amount_by_costs": "13225.00",
      "official_amount_by_costs": "13225.00"
    }
  ]
}
    
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.18000014	未开通成本中心。
400	CBC.18000016	权限不足，请联系您的合作伙伴。
400	CBC.18000053	权限不足，请联系您的企业主。
500	CBC.0999	其他错误。
400	CBC.18000048	您名下的财务独立子，超过系统可支持查询的数量，请指定企业子账号查询。

# 9 管理企业

## 9.1 管理企业项目

### 9.1.1 开通客户企业项目权限

#### 功能介绍

客户在自建平台开通客户企业项目权限。

#### 接口约束

该接口只允许使用客户账号AK/SK或者Token调用。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

#### URI

POST /v2/enterprises/enterprise-projects/authority

#### 请求消息

##### 请求参数

无。

##### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/enterprise-projects/authority HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

#### 响应消息

##### 响应参数

**状态码：204**

默认返回：Success

**状态码：400**

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
fail_check_items	List<String>	-	不满足的业务规则检查项，具体参见 <a href="#">表 9-1</a> 。 注1：当错误码为CBC.99007004时返回。

**表 9-1** 不满足的业务规则检查项

检查项ID	检查项名称
NOT_OPEN_PROJECT_GROUP	客户已开通项目组管理，不允许再开通企业项目管理。
NOT_OPEN_MULTI_PROJECT	客户已开通Multi-Project功能，不允许再开通企业项目管理。
SELF_OPEN_ONLY_FOR_ENT_AND_INTR_CUST	仅支持已经实名认证的企业客户 自助开通企业项目。

**响应示例**

```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

**状态码**

**说明**

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.99007004	发起的业务操作存在不满足的业务检查项。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 9.2 管理企业多账号

### 9.2.1 查询企业组织结构

#### 功能介绍

企业主账号在自建平台查询企业组织结构。

#### 接口约束

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

#### URI

GET /v2/enterprises/multi-accounts/enterprise-organizations

参数说明请参见下表。

表 9-2 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
recursive_query	否	Integer	-	是否递归查询。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 不递归（默认）</li> <li>1: 递归</li> </ul> 如果不递归，只返回起始节点的直接子节点。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
parent_id	否	String	最大长度：20	指定的节点ID。为空则从根节点查起。此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。 <b>说明</b> 此参数须由纯数字组成。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/enterprise-organizations?recursive_query=1&parent_id=392 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> ，只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
root_id	String	最大长度：20	根节点ID，如果请求有parent_id，则该参数无值。
root_name	String	-	根节点名称，如果请求有parent_id，则该参数无值。 <b>说明</b> 组织根节点没有设置组织名称时，可能为空。
child_nodes	List<EmChildNodeV2>	-	企业管理子Party节点列表，具体参考 <a href="#">表 9-3</a> 。

表 9-3 EmChildNodeV2

参数	参数类型	取值范围	描述
relation_id	String	最大长度：20	实体关系ID。
id	String	最大长度：20	节点ID（即组织单元的Party ID）。
name	String	-	节点名称。
child_nodes	List<EmChildNodeV2>	-	子节点列表。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "root_id": null,
  "root_name": null,
  "child_nodes": [
    {
      "relation_id": "849",
      "id": "933",
      "name": "组织",
      "child_nodes": []
    },
    {
      "relation_id": "734",
      "id": "817",
      "name": "组织1",
      "child_nodes": [
        {
          "relation_id": "735",
          "id": "818",
          "name": "组织2",
          "child_nodes": []
        },
        {
          "relation_id": "736",
          "id": "819",
          "name": "组织3",
          "child_nodes": []
        },
        {
          "relation_id": "740",
          "id": "823",
          "name": "组织4",
          "child_nodes": []
        },
        {
          "relation_id": "741",
          "id": "824",
          "name": "组织5",
          "child_nodes": []
        }
      ]
    }
  ]
}

```



```
]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 9.2.2 查询企业子账号列表

### 功能介绍

企业主账号在自建平台查询企业子账号信息列表。

### 接口约束

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/enterprises/multi-accounts/sub-customers

参数说明请参见下表。

表 9-4 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
sub_customer_account_name	否	String	最大长度：64	企业子账号的账号名。 根据fuzzy_query取值决定是否按模糊查询。仅支持前缀匹配、后缀匹配、中间匹配；不支持携带空格查询。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串时，作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
sub_customer_display_name	否	String	最大长度：64	<p>企业子账号的显示名称。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>根据fuzzy_query取值决定是否按模糊查询。仅支持前缀匹配、后缀匹配、中间匹配；不支持携带空格查询。</li> </ul> <p><b>说明</b> 如果包含中文或者特殊字符，请使用encodeURIComponent进行编码处理。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串时，作为筛选条件。</p>
fuzzy_query	否	Integer	-	<p>企业子账号的显示名称、用户名是否按模糊查询。默认值为“0：不按模糊查询”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0：不按模糊查询</li> <li>1：按模糊查询</li> </ul>
offset	否	Integer	[0-最大整数]	<p>偏移量，从0开始，默认值为0。</p> <p><b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-100]	<p>每次查询记录数，默认值为10。</p>
org_id	否	String	最大长度：20	<p>子账号归属的组织单元ID。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/sub-customers?
offset=0&limit=10&sub_customer_account_name=d_2035&sub_customer_display_name=m&fuzzy_query=1&
org_id=65419 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

### 响应消息

#### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
sub_customer_infos	List<SubCustomerInfoV2>	-	客户信息列表，成功才有。具体请参见 <a href="#">表9-5</a> 。
total_count	Integer	-	结果集数量，成功才有。

表 9-5 SubCustomerInfoV2

参数	参数类型	取值范围	描述
id	String	最大长度： 64	企业子账号的客户ID。
name	String	最大长度： 64	企业子账号的用户名。
display_name	String	最大长度： 64	企业子账号的显示名称。不限制特殊字符。
status	Integer	-	子账号状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1：正常</li> <li>● 2：创建中</li> <li>● 3：关闭中</li> <li>● 4：已关闭</li> <li>● 101：子账号注册中</li> <li>● 102：子账号待激活</li> </ul>
org_id	String	最大长度： 20	子账号归属的组织单元ID。

参数	参数类型	取值范围	描述
org_name	String	最大长度： 64	子账号归属的组织单元名称。 <b>说明</b> 当子账号归属的组织是企业组织根节点时，本属性可能为空。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "sub_customer_infos": [
    {
      "id": "4C2DC9*****2F8F890E654589C2F7",
      "name": "A8****F112",
      "display_name": "A8****F112",
      "status": 1,
      "org_id": "65419",
      "org_name": "一级组织"
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 9.2.3 查询企业主账号可拨款余额

### 功能介绍

企业主账号在自建平台查询自己的可拨款余额。

### 接口约束

该接口只允许使用客户账号AK/SK或者Token调用。

## 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口。

## URI

GET /v2/enterprises/multi-accounts/transfer-amount

参数说明请参见下表。

表 9-6 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
balance_type	是	String	最大长度：64	账户类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>BALANCE_TYPE_DEBIT：余额账户</li> <li>BALANCE_TYPE_CREDIT：信用账户</li> </ul>
offset	否	Integer	[0-2147483647]	偏移量，默认值为0。只有信用账户有效。 <b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。 示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。 示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。
limit	否	Integer	[1-100]	每次查询条数，默认值为10。只有信用账户有效。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/transfer-amount?
balance_type=BALANCE_TYPE_DEBIT&offset=0&limit=10 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
total_count	Integer	-	记录条数。
amount_infos	List<TransferAmountInfoV2>	-	可拨款余额信息，如果是余额账户，只会有一条记录。 具体请参见 <a href="#">表9-7</a> 。

表 9-7 TransferAmountInfoV2

参数	参数类型	取值范围	描述
avail_transfer_amount	BigDecimal	-	可拨款的金额。
measure_id	Integer	-	金额单位。 1: 元
currency	String	最大长度： 8	币种。 CNY: 人民币
amount	BigDecimal	-	账户余额（仅balance_type=信用账户时这个字段才有值）。
credit_amount	BigDecimal	-	信用额度（仅balance_type=信用账户时这个字段才有值）。
expire_time	String	最大长度： 20	信用额度过期时间。 UTC时间，格式为： 2016-03-28T14:45:38Z。 （仅balance_type=信用账户时这个字段才有值）。 如果查询信用账户可拨款余额的查询结果没有失效时间，表示永久有效。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

```
{
  "total_count": 1,
  "amount_infos": [
    {
      "avail_transfer_amount": 9.99,
      "measure_id": 1,
      "currency": "CNY",
      "amount": null,
      "credit_amount": null,
      "expire_time": null
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。
400	CBC.99000047	账户不存在。

## 9.2.4 查询企业子账号可回收余额

### 功能介绍

企业主账号在自建平台查询企业子账号的可回收余额。

### 接口约束

该接口只允许使用客户账号AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-amount

参数说明请参见下表。

表 9-8 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
sub_customer_id	是	String	最大长度：64	企业子账户的账号ID。
balance_type	是	String	最大长度：64	账户类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>BALANCE_TYPE_DEBIT：余额账户（默认）</li> <li>BALANCE_TYPE_CREDIT：信用账户</li> </ul>
offset	否	Integer	[0-2147483647]	偏移量，默认值为0。只有信用账户有效。 <b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。 示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。 示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。
limit	否	Integer	[1-100]	每次查询条数，默认值为10。只有信用账户有效。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-amount?
sub_customer_id=0970cf58ff80d4f60fbac0192a9e2bc0&balance_type=BALANCE_TYPE_DEBIT HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数



参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
total_count	Integer	-	记录条数。
amount_infos	List<RetrieveAmountInfoV2>	-	可回收余额信息，如果是余额账户，只会有一条记录。 具体请参见 <a href="#">表9-9</a> 。

表 9-9 RetrieveAmountInfoV2

参数	参数类型	取值范围	描述
avail_retrieve_amount	BigDecimal	-	可回收的金额。
measure_id	Integer	-	金额单位。 1：元
currency	String	最大长度：8	币种。 CNY：人民币
amount	BigDecimal	-	账户余额（仅balance_type=信用账户时这个字段才有值）。
credit_amount	BigDecimal	-	信用额度（仅balance_type=信用账户时这个字段才有值）。
expire_time	String	最大长度：20	信用额度过期时间。 UTC时间，格式为：2016-03-28T14:45:38Z。 如果查询信用账户可回收余额的查询结果没有失效时间，表示永久有效。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "amount_infos": [
    {
      "avail_retrieve_amount": 12.21,
      "measure_id": 1,
```

```

    "currency": "CNY",
    "amount": null,
    "credit_amount": null,
    "expire_time": null
  }
]
}

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。
400	CBC.99000047	子客户账户不存在。

## 9.2.5 创建企业子账号

### 功能介绍

企业主账号在自建平台创建企业子账号。

企业主账号创建企业子账号请参见[这里](#)。

### 接口约束

- 该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。
- 自2022年8月1日起，密码长度至少为8个字符。
- 合作伙伴销售平台创建客户的页面必须体现[华为云用户协议](#)和[隐私政策声明](#)。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

POST /v2/enterprises/multi-accounts/sub-customers

### 请求消息

#### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
party_id	是	String	最大长度：20	企业子账号挂载的组织单元。 组织单元的Party ID，通过 <a href="#">查询企业组织结构</a> 接口的响应获得。
new_sub_customer	是	NewSubCustomer Object	-	企业子账号信息。具体请参见 <a href="#">表9-11</a> 。
display_name	否	String	最大长度：64	企业子账号的显示名称，不能包含特殊字符。 此参数不携带或携带值为null时，不被赋值；携带值为空串时，赋值空串。
sub_customer_association_type	是	Integer	-	子账号关联类型：1：同一法人。 关联类型目前只能是同一法人。
permission_ids	否	List<String>	-	申请的权限列表。 支持的权限项请参见下表。 此参数不携带或携带值为空数组或携带值为null时，不被赋值。

表 9-10 权限项定义列表

参数	描述
READ_FINANCE_INFO	查看企业子账号财务信息。
READ_CONSUME_BILL	查看企业子账号消费信息。
SUBSTITUTE-OPEN-INVOICE	管理关联账号发票。
TAKE-OVER-OPEN-INVOICE	禁止关联账号开发票。
SHARE-CREDIT-TO-SUB	企业子账号共享主账号信用额度。
SHARE-BIZ-DISCOUNT-TO-SUB	企业子账号继承主账号商务折扣。

表 9-11 NewCustomer

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
customer_name	是	String	最大长度：32	企业子账号登录名。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
password	是	String	最大长度：32	企业子账号的登录密码。
mobile_phone	否	String	最大长度：20	企业管理员的手机号码。如果 use_pri_mobile_phone 取值为 Y，则这个参数无效，否则必选。 当 use_pri_mobile_phone 取值 Y 时，此参数不携带或携带值为空串或携带值为 null 时，参数无效。
use_pri_mobile_phone	否	String	最大长度：10	是否使用企业主账号手机号码作为子账号手机号码： <ul style="list-style-type: none"> <li>Y：是</li> <li>N：否（默认值）</li> </ul> 当为 Y 时，mobile_phone 输入无效。 此参数不携带或携带值为 null 时，取默认值 N；不支持携带值为空串。
verification_code	否	String	最大长度：6	验证码，只有输入企业子账号的手机号码的情况下，才需要填写该字段。 除上述情况外，此参数不携带或携带值为空串或携带值为 null 时，不做处理。 具体请参见 <a href="#">发送短信验证码</a> 。

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/sub-customers HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "new_sub_customer": {
    "password": "*****",
    "mobile_phone": "188****8888",
    "customer_name": "sub***003",
    "use_pri_mobile_phone": "N",
    "verification_code": "625***"
  },
  "permission_ids": [
    "READ_FINANCE_INFO",
    "READ_CONSUME_BILL",
    "SUBSTITUTE-OPEN-INVOICE",
    "TAKE-OVER-OPEN-INVOICE",
    "SHARE-CREDIT-TO-SUB",
    "SHARE-BIZ-DISCOUNT-TO-SUB"
  ],
  "party_id": "99920",
  "display_name": null,
  "sub_customer_association_type": 1
}
```

### 响应消息

#### 响应参数

**状态码：204**

默认返回：Success

**状态码：400**

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
fail_check_items	List<String>	-	不满足的业务规则检查项。当错误码为CBC.7004时返回。

**表 9-12 企业主账号创建企业子账号检查项**

检查项ID	检查项名称
MAX_SUB_CUSTOMER_NUM	超过最大子账号数量。
IND_CUST_NOT_CREATE_SUB_CUST	个人客户不允许创建子账号。
VERIFIED_NUMBER_OVER_MAX_LIMIT	同个手机号实名认证数量超过限制。
MAX_SUB_INDEPENDENT_NUM	超过最大财务独立子账号数量。

**响应示例**

```
HTTP/1.1 204 Not Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

**状态码**

**说明**

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.70900002	您的账号需要通过华为云HIS平台创建企业子账号。
400	CBC.99007490	您的账号关联的是退出中的云经销商，禁止创建企业子。
500	CBC.7004	发起的业务操作存在不满足的业务检查项。
400	CBC.99000026	验证码错误。
400	CBC.99000027	验证码过期。
400	CBC.99000029	手机号码已存在。
400	CBC.99000030	手机号码超出限制。
400	CBC.99000031	DomainName无效。
400	CBC.99000036	客户密码格式不合法。
400	CBC.99000051	该手机号/邮箱已被华为报备，无法创建客户。
400	CBC.99007197	您的IP已经被限流。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 9.2.6 发送短信验证码

### 功能介绍

企业主账号在自建平台发送短信验证码。

### 接口约束

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

POST /v2/enterprises/multi-accounts/sm-verification-code

### 请求消息

#### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
mobile_phone	是	String	最大长度: 20	接受短信验证码的手机号码。
timeout	否	Integer	[1-100]	超时时间, 此参数不携带或携带值为null, 取默认值10分钟; 不支持携带值为空串。 单位: 分钟 此参数时间超60分钟时, 取值固定为5分钟。
language	否	String	最大长度: 5	发送的短信的语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>zh-cn: 中文</li> <li>en-us: 英语</li> </ul> 默认为偏好设置的默认语言。 此参数不携带或携带值为null时, 取偏好设置的默认语言; 不支持携带值为空串。
sm_template_args	是	List<TemplateArgs>	最大长度: 6	短信发送模板中的变量, 具体参见表 9-13。 若传入多个TemplateArgs, 且key的值相同, 只有第一个模板参数及模板参数值生效。

表 9-13 TemplateArgs

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
key	是	String	最大长度: 64	模板参数名。 目前仅支持sub_customer_name: 表明企业主创建企业子的名字。
value	是	String	最大长度: 255	模板参数值。 key对应的取值。

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/sm-verification-code HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIIPXsidG9rZ
{
  "sm_template_args": [
    {
      "value": "sub***001",
      "key": "sub_customer_name"
    }
  ],
}
```

```
"mobile_phone": "188****8888",
"language": "zh-cn",
"timeout": 10
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 204 Not Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.70300008	非企业主不能发送短信验证码。
400	CBC.99000082	客户发送验证码次数超出限制。
400	CBC.99004003	验证码生成成功但发送失败。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。



## 9.2.7 企业主账号向企业子账号拨款

### 功能介绍

企业主账号在自建平台向企业子账号拨款。

### 接口约束

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在企业主账号从企业子账号回收拨款[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

POST /v2/enterprises/multi-accounts/transfer-amount

### 请求消息

#### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
customer_id	是	String	最大长度：64	企业子账号的客户ID。您可以调用 <a href="#">查询企业子账号列表</a> 接口，获取响应参数“id”的返回值。
amount	是	String	最大长度：32	现金账户总划拨金额。 单位：元。取值大于0且精确到小数点后2位。
trans_id	否	String	最大长度：32	交易序列号，用于防止重复提交。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果接口调用方不传此参数的值，则系统自动生成。</li> <li>如果接口调用方传入此参数的值，请采用UUID保证全局唯一。</li> </ul> 此参数不携带或携带值为null或携带值为空串时，由系统自动生成。
balance_type	否	String	最大长度：64	账户类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>BALANCE_TYPE_DEBIT：余额账户（默认）</li> <li>BALANCE_TYPE_CREDIT：信用账户</li> </ul> 此参数不携带或携带值为null时，默认为余额账户；不支持携带值为空串。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
expire_time	否	String	最大长度：20	<p>账户到期时间，UTC时间，格式为：2016-03-28T14:45:38Z。</p> <p>只对信用账户有效，用于限制针对有效期到期时间等于该时间的信用账户余额进行拨款，精确到秒。如果查询信用账户可拨款余额的查询结果没有失效时间，表示永久有效，对于这种账本拨款的情况无需填写。</p> <p>当信用账户存在过期时间，该字段必须携带，不支持携带值为空串或携带值为null，否则拨款失败；</p> <p>当信用账户不存在过期时间，该字段无需携带，不支持携带值为空串，否则拨款失败。</p>

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/transfer-amount HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "customer_id": "06a29c*****400fc0c01027684d40",
  "amount": "100",
  "trans_id": "2020042401",
  "balance_type": "BALANCE_TYPE_DEBIT",
  "expire_time": "2020-05-28T14:45:38Z"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

状态码：204

默认返回：Success

状态码：400

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
fail_check_items	List<String>	-	<p>不满足的业务规则检查项。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当错误码为CBC.99007004时返回</li> <li>具体请参见<a href="#">企业主账号给子账号拨款检查项</a></li> </ul>

表 9-14 企业主账号向子账号拨款或回收检查项

检查项ID	检查项名称
SUB_CUSTOMER_NO_OWN_CREDIT	企业子账号自己已有信用额度，不允许划拨信用额度。
NO_SHARE_CREDIT_TO_SUB_PERMISSION	子账号没有授予主账号“子账号共享主账号信用额度”权限，不能划拨信用额度。
TRANS_CREDIT_EXT_PRI_MUST_POSTPAY	外部客户的主账号必须是后付费才能划拨信用额度给子账号。
PRI_RESALE_BP_SUB_CUST_NOT_TRANS_CREDIT	企业主账号是分销商转售模式的子客户，不允许给子账号划拨信用额度。
ADVANCE_PAY_PRI_SUB_MUST_SAME_LEGAL	伙伴代售场景下，仅允许企业客户将代售资金划拨给相同法人的子账号。
SUB_CUSTOMER_OVERDUE_BILL	企业子账号存在欠费，不允许划拨信用。
MUST_BE_SAME_SIGNING_ENTITY	账号的签约主体和账户的签约主体不一致，无法操作。
NO_CREDIT_TRANSFER_FOR_DIFF_HOST	关联的子账号签约主体与您的账号签约主体不一致，无法操作。
PREPAID_PRODUCT_FOR_IES	企业子购买了半预付费的产品，不允许划拨信用。
SAME_REAL_NAME_TRANS_CREDI	财务独立模式下，实名认证一致才能划拨或回收信用。
NO_TRANSFER_FOR_FC_SUB_ACCOUNT	不能给财务托管企业子划拨。
PRI_RESALE_BP_SUB_CUST_NOT_TRANS_DEBIT	企业主账号是分销商转售模式的子客户，不允许给子账号划拨余额。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。
400	CBC.99000043	企业主账号向企业子账号拨款/回收失败。
400	CBC.99005003	余额不足。
400	CBC.99007004	发起的业务操作存在不满足的业务检查项。
400	CBC.99007009	交易事务ID重复。
400	CBC.99007181	划拨或回收的信用额度的有效期已过期。
400	CBC.99007461	您当前存在尚未完成的拨款或回收任务，请稍后再试。

## 9.2.8 企业主账号从企业子账号回收拨款

### 功能介绍

企业主账号在自建平台回收给企业子账号的拨款。

如果回收的是企业子账户的信用账户，可以回收所有额度；回收金额不能大于子账户信用余额，否则会回收失败。

### 接口约束

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

POST /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-amount

### 请求消息

请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
customer_id	是	String	最大长度：64	企业子账号的客户ID。您可以调用 <a href="#">查询企业子账号列表</a> 接口，获取响应参数“id”的返回值。
amount	是	String	最大长度：32	总回收金额。 金额单位为货币标准单位，如人民币则单位为元。取值大于0且精确到小数点后2位。
trans_id	否	String	最大长度：32	交易序列号，用于防止重复提交。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果接口调用方不传，则企业管理服务后台生成</li> <li>如果接口调用方传入，则请采用UUID保证全局唯一</li> </ul> 此参数不携带或携带值为null或携带值为空串时，由系统自动生成。
balance_type	否	String	最大长度：64	账户类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>BALANCE_TYPE_DEBIT：余额账户（默认）</li> <li>BALANCE_TYPE_CREDIT：信用账户</li> </ul> 此参数不携带或携带值为null时，默认为余额账户；不支持携带值为空串。
expire_time	否	String	最大长度：20	账户到期时间，UTC时间，格式为：2016-03-28T14:45:38Z。 暂只对信用账户有效，用于限制针对有效期到期时间等于该时间的信用账户余额进行回收。如果查询信用账户可回收余额的查询结果没有失效时间，表示永久有效，对于这种账本回收的情况无需填写。 当信用账户存在过期时间，该字段必须携带，不支持携带值为空串或携带值为null，否则回收失败； 当信用账户不存在过期时间，该字段无需携带，不支持携带值为空串，否则回收失败。

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-amount HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "customer_id": "e8a*****b9c",
  "amount": "10",
  "trans_id": "333333",
  "balance_type": "BALANCE_TYPE_DEBIT",
```

```
"expire_time": "2020-12-31T15:59:59Z"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

状态码：204

默认返回：Success

状态码：400

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
fail_check_items	List<String>	-	不满足的业务规则检查项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当错误码为CBC.99007004时返回。</li> <li>具体检查项参见“<a href="#">表9-15</a>”。</li> </ul>

表 9-15 企业主账号向子账号拨款或回收检查项

检查项ID	检查项名称
MUST_BE_SAME_SIGNING_ENTITY	关联的子账号签约主体与回收账户的签约主体不一致，无法操作。
NO_CREDIT_RETRIEVE_FOR_DIFF_HOST	关联的子账号签约主体与您的账号签约主体不一致，无法操作。
NO_RETRIEVE_FOR_FC_SUBACCOUNT	不能从财务托管企业子回收。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99000043	企业主账号向企业子账号拨款/回收失败。
400	CBC.99007004	发起的业务操作存在不满足的业务检查项。
400	CBC.99007009	交易事务ID重复。
400	CBC.99007181	划拨或回收的信用额度的有效期已过期。
400	CBC.99007461	您当前存在尚未完成的拨款或回收任务，请稍后再试。
400	CBC.99005003	余额不足。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 9.2.9 查询企业主账号可拨款优惠券列表

### 功能介绍

企业主账号在自建平台查询自己的可拨款优惠券列表。

#### 说明

- 仅支持华为发放的测试类、商务类、活动类代金券。

### 接口约束

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/enterprises/multi-accounts/transfer-coupons

参数说明请参见下表。

表 9-16 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
offset	否	Integer	[0-2147483647]	<p>偏移量，默认值为0。</p> <p><b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。</p>
limit	否	Integer	[1-100]	<p>每次查询条数，默认值为10。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/transfer-coupons?offset=0&limit=10
HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。



参数	参数类型	取值范围	描述
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
total_count	Integer	-	记录条数。
avail_transfer_coupons	List<AvailTransferCoupon>	-	可拨款优惠券记录。 具体请参见 <a href="#">表9-17</a> 。

表 9-17 AvailTransferCoupon

参数	参数类型	取值范围	描述
coupon_id	String	最大长度： 64	优惠券ID。
plan_name	String	最大长度： 256	促销计划名称。
balance	String	最大长度： 64	优惠券余额。单位为元
effective_time	String	最大长度： 20	生效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如 “2019-05-06T08:05:01Z”。
expire_time	String	最大长度： 20	失效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如 “2019-05-06T08:05:01Z”。
use_limits	List<ICouponUseLimitInfoV2>	-	优惠券限制。 具体请参见 <a href="#">表9-18</a> 。

表 9-18 ICouponUseLimitInfoV2

参数	参数类型	描述
use_limit_info_id	String	使用限制ID，主键。
limit_key	String	折扣限制，key的取值请参考 <a href="#">表9-19</a> 。
value1	String	value1。
value2	String	value2。
value_unit	String	value单位。

参数	参数类型	描述
limit_type	String	限制类型。
promotion_plan_id	String	促销计划ID。

表 9-19 ICouponUseLimitInfo 的 limit\_key 要求

key值	含义	说明	备注
baseValue	订单金额	value1中保存订单金额下限，value2中保存订单金额上限。	支持代金券，现金券，折扣券
serviceType	云服务类型	只有value1有效，具体的云服务类型请调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。	支持代金券，现金券，折扣券
regionCode	区域编码	value2中保存区域名称，value1中保存区域编码。	支持代金券，现金券，折扣券
productId	产品ID	可以包含多个产品ID，英文逗号分隔。	支持代金券，现金券，折扣券
subscribeType	订购类型	只有value1有效。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下单：new</li> <li>• 续订：renew</li> <li>• 变更：change</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券
firstOrderInService	首次购买限制	只有value1有效。	支持代金券，现金券，折扣券
cycleNum	周期数量	只有value1有效。	支持代金券，现金券，折扣券
cycleType	适用周期类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：包年/包月-不限</li> <li>• 1：包年/包月-年</li> <li>• 2：包年/包月-月</li> <li>• 3：包年/包月-天</li> <li>• 4：包年/包月-小时</li> <li>• 5：按需</li> <li>• 6：通用</li> <li>• 7：一次性（只针对订购送事件活动）</li> <li>• 8：预留实例</li> <li>• 11：节省计划</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券，折扣券仅支持包年/包月

key值	含义	说明	备注
simultaneousUseWithEmpowerDiscount	代金券是否可以和授权折扣同享	代金券是否可以和授权折扣（包括商务折扣和伙伴授予折扣）同享。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券，折扣券只能使用0。
usageTimes	是否支持多次使用	是否支持多次使用，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 不限制次数</li> <li>1: 1次</li> <li>N: 限制使用N次（目前旧版代金券固定填写为1）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CouponType=折扣券时，只能设置为1；不指定或者指定为非1，均设置为1。</li> <li>CouponType=代金券、现金券时，如果不指定或者指定为0、1之外的值，均设置为0。</li> </ul>
isOnlyForStrictSelected	是否只能用于云商店严选产品	是否只能用于云商店严选产品，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul> 如果没有这个限制，等同于0；该限制只是用于现金券。	支持现金券
isRebate	是否参与伙伴激励返点	是否参与伙伴激励返点，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul> 该限制只是用于现金券。	支持现金券
serviceTypeBlackList	服务类型黑名单	服务类型黑名单，value1中保存服务类型编码；该限制只是用于现金券。	支持现金券
minConsumeDiscount	最低客户消费折扣	最低客户消费折扣，值保存在value1中。取值为0-1之间（不包括0和1）。	支持代金券、现金券
isForAnnualContracts	是否只能用于包年/包月1年的订单	是否只能用于包年/包月1年的订单。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul>	支持代金券、折扣券

key值	含义	说明	备注
simultaneousUseWithPromotionProduct	是否可以和促销产品同享	代金券是否可以和促销产品同享，值保存在value1中。取值为： • 0: 否 • 1: 是	支持代金券/折扣券
simultaneousUseWithPromotionDiscount	是否可以和促销折扣同享	代金券是否可以和促销折扣同享，值保存在value1中。取值为： • 0: 否 • 1: 是	支持代金券
simultaneousUseWithDiscountCoupon	是否可以和折扣券同享	代金券是否可以和折扣券同享，值保存在value1中。取值为： • 0: 否 • 1: 是	支持代金券

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "avail_transfer_coupons": [
    {
      "coupon_id": "CP19092406014086E3",
      "plan_name": "华为云产品代金券",
      "balance": "987.92",
      "effective_time": "2019-09-16T16:00:00Z",
      "expire_time": "2019-09-16T16:00:00Z",
      "use_limits": [
        {
          "use_limit_info_id": "CP19092406014086E3",
          "limit_key": "simultaneousUseWithDiscountCoupon",
          "value1": "1",
          "value2": "",
          "value_unit": "",
          "limit_type": "=",
          "promotion_plan_id": "promotionPlanId5322584"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
403	CBC.0155	不允许执行当前请求。
500	CBC.0999	其他错误。

## 9.2.10 查询企业子账号可回收优惠券列表

### 功能介绍

企业主账号在自建平台查询企业子账号的可回收优惠券。

#### 说明

- 仅支持华为发放的测试类、商务类、活动类代金券。

### 接口约束

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-coupons

参数说明请参见下表。

表 9-20 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
sub_customer_id	是	String	[1-64]	企业子账户的账号ID。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
offset	否	Integer	[0-2147483647]	<p>偏移量，默认值为0。</p> <p><b>说明</b> offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。</p>
limit	否	Integer	[1-100]	<p>每次查询条数，默认值为10。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-coupons?
sub_customer_id=0970cf*****60fbac0192a9e2bc0 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。

参数	参数类型	取值范围	描述
total_count	Integer	-	记录条数。
avail_retrieve_coupons	List<AvailRetrieveCoupons>	-	可回收余额信息，如果是余额账户，只会有一条记录。 具体请参见 <a href="#">表9-21</a> 。

表 9-21 AvailRetrieveCoupons

参数	参数类型	取值范围	描述
coupon_id	String	最大长度：64	主优惠券ID。
plan_name	String	最大长度：256	促销计划名称。
sub_coupon_id	String	最大长度：64	子优惠券ID。主优惠券拨款后生成的子优惠券ID。
balance	String	最大长度：64	优惠券余额。单位为元
effective_time	String	最大长度：20	生效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。
expire_time	String	最大长度：20	失效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。
use_limits	List<ICouponUseLimitInfoV2>	-	优惠券限制。 具体请参见 <a href="#">表9-22</a> 。

表 9-22 ICouponUseLimitInfoV2

参数	参数类型	描述
use_limit_info_id	String	使用限制ID，主键。
limit_key	String	折扣限制，key的取值请参考 <a href="#">表9-23</a> 。

参数	参数类型	描述
value1	String	value1。
value2	String	value2。
value_unit	String	value单位。
limit_type	String	限制类型。
promotion_plan_id	String	促销计划ID。

表 9-23 ICouponUseLimitInfo 的 limit\_key 要求

key值	含义	说明	备注
baseValue	订单金额	value1中保存订单金额下限，value2中保存订单金额上限。	支持代金券，现金券，折扣券
serviceType	云服务类型	只有value1有效，具体的云服务类型请调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。	支持代金券，现金券，折扣券
regionCode	区域编码	value2中保存区域名称，value1中保存区域编码。	支持代金券，现金券，折扣券
productId	产品ID	可以包含多个产品ID，英文逗号分隔。	支持代金券，现金券，折扣券
subscribeType	订购类型	只有value1有效。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下单：new</li> <li>• 续订：renew</li> <li>• 变更：change</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券
firstOrderInService	首次购买限制	只有value1有效。	支持代金券，现金券，折扣券
cycleNum	周期数量	只有value1有效。	支持代金券，现金券，折扣券



key值	含义	说明	备注
cycleType	适用周期类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>0: 包年/包月-不限</li> <li>1: 包年/包月-年</li> <li>2: 包年/包月-月</li> <li>3: 包年/包月-天</li> <li>4: 包年/包月-小时</li> <li>5: 按需</li> <li>6: 通用</li> <li>7: 一次性（只针对订购送事件活动）</li> <li>8: 预留实例</li> <li>11: 节省计划</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券，折扣券仅支持包年/包月
simultaneousUseWithEmpowerDiscount	代金券是否可以和授权折扣同享	代金券是否可以和授权折扣（包括商务折扣和伙伴授予折扣）同享。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul>	支持代金券，现金券，折扣券，折扣券只能使用0。
usageTimes	是否支持多次使用	是否支持多次使用，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 不限制次数</li> <li>1: 1次</li> <li>N: 限制使用N次（目前旧版代金券固定填写为1）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CouponType=折扣券时，只能设置为1；不指定或者指定为非1，均设置为1。</li> <li>CouponType=代金券、现金券时，如果不指定或者指定为0、1之外的值，均设置为0。</li> </ul>
isOnlyForStrictSelected	是否只能用于云商店严选产品	是否只能用于云商店严选产品，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul> 如果没有这个限制，等同于0；该限制只是用于现金券。	支持现金券
isRebate	是否参与伙伴激励返点	是否参与伙伴激励返点，值保存在value1中。取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 否</li> <li>1: 是</li> </ul> 该限制只是用于现金券。	支持现金券

key值	含义	说明	备注
serviceTypeBlackList	服务类型黑名单	服务类型黑名单，value1中保存服务类型编码；该限制只是用于现金券。	支持现金券
minConsumeDiscount	最低客户消费折扣	最低客户消费折扣，值保存在value1中。取值为0-1之间（不包括0和1）。	支持代金券、现金券
isForAnnualContracts	是否只能用于包年/包月1年的订单	是否只能用于包年/包月1年的订单。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券、折扣券
simultaneousUseWithPromotionProduct	是否可以和促销产品同享	代金券是否可以和促销产品同享，值保存在value1中。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券/折扣券
simultaneousUseWithPromotionDiscount	是否可以和促销折扣同享	代金券是否可以和促销折扣同享，值保存在value1中。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券
simultaneousUseWithDiscountCoupon	是否可以和折扣券同享	代金券是否可以和折扣券同享，值保存在value1中。取值为： ● 0: 否 ● 1: 是	支持代金券

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "avail_retrieve_coupons": [
    {
      "coupon_id": "CP2305040704283R06",
      "plan_name": "zhu-jihuo",
      "sub_coupon_id": "CP23050507081979U3",
      "balance": "2.0",
      "effective_time": "2023-05-30T16:00:00Z",
      "expire_time": "2024-04-01T15:59:59Z",
      "use_limits": [
        {
          "use_limit_info_id": "CU23050407022084407W509N1VZUEL1",
          "limit_key": "simultaneousUseWithContractDiscount",
          "value1": "0",
          "value2": null,
          "value_unit": null,
          "limit_type": "=",
          "promotion_plan_id": "PCP2305040702208201T5L92E11T4FCL"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
    ]  
  }  
] }  
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
403	CBC.0155	不允许执行当前请求。
500	CBC.0999	其他错误。
400	CBC.99000086	不存在正常的企业主子关系，需企业主子同一法人且企业子财务独立模式。

## 9.2.11 企业主账号向企业子账号拨款优惠券

### 功能介绍

企业主账号在自建平台向企业子账号拨款优惠券。

### 说明

- 仅支持华为发放的测试类、商务类、活动类代金券。

### 接口约束

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

POST /v2/enterprises/multi-accounts/transfer-coupon

### 请求消息

#### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
customer_id	是	String	[1-64]	企业子账号的客户ID。您可以调用 <a href="#">查询企业子账号列表</a> 接口，获取响应参数“id”的返回值。
amount	是	String	[1-32]	总划拨金额。单位为元。 单位：元。取值大于0且精确到小数点后2位。
coupon_id	是	String	[1-64]	优惠券ID。您可以调用 <a href="#">查询企业主账号可拨款优惠券列表</a> 接口，获取响应参数“coupon_id”的返回值。
trans_id	否	String	[0-32]	交易序列号，用于防止重复提交。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果接口调用方不传此参数的值，则系统自动生成。</li> <li>如果接口调用方传入此参数的值，请采用UUID保证全局唯一。</li> </ul> 此参数不携带或携带值为null或携带值为空串时，由系统自动生成。

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/transfer-coupon HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "customer_id": "06a29c*****400fc0c01027684d40",
  "amount": "100.00",
  "trans_id": "2020042401",
  "coupon_id": "CP19092406014086E3"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

状态码：200

参数	参数类型	取值范围	描述
sub_coupon_id	String	最大长度：64	子优惠券ID。

状态码：400

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
fail_check_items	List<String>	-	不满足的业务规则检查项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当错误码为CBC.99007004时返回</li> <li>具体请参见<a href="#">表9-24</a></li> </ul>

表 9-24 企业主账号向子账号拨款优惠券检查项

检查项ID	检查项名称
SAME_LEGAL_TRANS_COUPON	同一法人关联类型才能划拨代金券
COUPON_BALANCE_NOT_ENOUGH	代金券余额小于划拨金额
COUPON_TRANS_ONE_TIME	代金券只能一次性全部划拨
ONLY_CASH_COUPON_CANT_TRANSFER	只有代金券支持在企业主子账号间划拨和回收
COUPON_STATUS_CANT_OPERATE	优惠券当前不允许操作：状态为不可用、已过期或被冻结
COUPON_NOT_EXIST_OR_NOT_PRI	待划拨的优惠券不存在或不属于企业主账号
COUPON_SCENE_CANT_TRANSFER	代金券的应用场景不在可划拨范围内
COUPON_SOURCE_TYPE_FORBID	代金券的发券方类型在禁止划拨范围内
MUST_BE_SAME_SIGNING_ENTITY	关联的子账号签约主体与您的账号签约主体不一致，无法操作。
NO_TRANSFER_FOR_FC_SUBACCOUNT	不能给财务托管企业子划拨。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "sub_coupon_id": "CP19092406014086E2"
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99000043	企业主账号向企业子账号拨款/回收失败。
400	CBC.99007004	发起的业务操作存在不满足的业务检查项。
400	CBC.99007009	交易事务ID重复。
403	CBC.0151	访问拒绝。
403	CBC.0155	不允许执行当前请求。
500	CBC.0999	其他错误。

## 9.2.12 企业主账号从企业子账号回收优惠券

### 功能介绍

企业主账号在自建平台回收给企业子账号的拨款优惠券。

### 说明

- 仅支持华为发放的测试类、商务类、活动类代金券。

### 接口约束

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

POST /v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-coupon

### 请求消息

#### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
customer_id	是	String	[1-64]	企业子账号的客户ID。您可以调用 <a href="#">查询企业子账号列表</a> 接口，获取响应参数“id”的返回值。
coupon_id	是	String	[1-64]	优惠券ID。您可以调用 <a href="#">查询企业子账号可回收优惠券列表</a> 接口，获取响应参数“coupon_id”的返回值。
sub_coupon_id	是	String	[1-64]	子优惠券ID。您可以调用 <a href="#">查询企业子账号可回收优惠券列表</a> 接口，获取响应参数“sub_coupon_id”的返回值。
trans_id	否	String	[0-32]	交易序列号，用于防止重复提交。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果接口调用方不传，则企业管理微服务后台生成</li> <li>如果接口调用方传入，则请采用UUID保证全局唯一</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为null或携带值为空串时，由系统自动生成。</p>

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/enterprises/multi-accounts/retrieve-coupon HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "customer_id": "e8a*****b9c",
  "coupon_id": "CP19092406014086E2",
  "sub_coupon_id": "CP19092406014086E1",
  "trans_id": "333333"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

状态码：200

参数	参数类型	取值范围	描述
real_retrieve_amount	String	最大长度：20	实际回收金额。单位为元。

状态码：400

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
fail_check_items	List<String>	-	不满足的业务规则检查项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当错误码为CBC.99007004时返回。</li> <li>具体检查项参见”<a href="#">表9-25</a>”。</li> </ul>

表 9-25 企业主账号从企业子账号回收优惠券检查项

检查项ID	检查项名称
ONLY_CASH_COUPON_CAN_TRANSFER	只有代金券支持在企业主子账号间划拨和回收
COUPON_STATUS_CAN_NOT_OPERATE	优惠券当前不允许操作：状态为不可用、已过期或被冻结
COUPON_NOT_EXIST_OR_NOT_SUB	待回收的子优惠券不存在或不属于企业子账号
NOT_PRI_TRANSFER_COUPON	不是企业主账号划拨的优惠券不能回收
SOURCE_COUPON_NOT_EXIST_OR_NOT_PRI	源优惠券不存在或不属于企业主账号
SOURCE_COUPON_RECALL_BY_ADMIN	源优惠券已被管理员回收，无法从子优惠券回收余额
COUPON_BALANCE_IS_ZERO	优惠券可回收金额为0，不能回收
MUST_BE_SAME_SIGNING_ENTITY	关联的子账号签约主体与您的账号签约主体不一致，无法操作。
NO_RETRIEVE_FOR_FC_SUBACCOUNT	不能从财务托管企业子回收。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "real_retrieve_amount": "1.0"
}
```



## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99000043	企业主账号向企业子账号拨款/回收失败。
400	CBC.99007004	发起的业务操作存在不满足的业务检查项。
400	CBC.99007009	交易事务ID重复。
400	CBC.99000087	抱歉，当前操作出现异常，请稍后再试。
403	CBC.0151	访问拒绝。
403	CBC.0155	不允许执行当前请求。
500	CBC.0999	其他错误。

# 10 管理配置信息

---

## 10.1 查询国家省市信息

### 10.1.1 查询省份信息

#### 功能介绍

客户在自建平台上查询省份信息。

#### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

#### URI

GET /v2/systems/configs/provinces

表 10-1 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
offset	否	Integer	[0-1000]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取值为0；不支持携带值为空串。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	<p>每次查询的数量，最大1000。</p> <p>该参数不携带时，取默认值10。</p> <p>该参数不支持携带值为空、不支持携带值为空串、不支持携带值为null。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/systems/configs/provinces HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
count	Integer	最大长度： 1000	查询个数，成功的时候返回。
provinces	List<Province>	-	省份信息列表，成功的时候返回，具体参见 <a href="#">表 10-2</a> 。

表 10-2 Province

参数	参数类型	取值范围	描述
code	String	最大长度： 40	省份的编码。
name	String	最大长度： 100	省份的名称，根据请求的语言会传递回对应的语言的名称，目前仅支持中文。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "count": 31,
  "provinces": [
    {
      "code": "CN-11",
      "name": "北京市"
    },
    {
      "code": "CN-12",
      "name": "天津市"
    },
    {
      "code": "CN-13",
      "name": "河北省"
    },
    {
      "code": "CN-14",
      "name": "山西省"
    },
    {
      "code": "CN-15",
      "name": "内蒙古自治区"
    },
    {
      "code": "CN-21",
      "name": "辽宁省"
    },
    {
      "code": "CN-22",
      "name": "吉林省"
    },
    {
```

```
    "code": "CN-23",  
    "name": "黑龙江省"  
  },  
  {  
    "code": "CN-31",  
    "name": "上海市"  
  },  
  {  
    "code": "CN-32",  
    "name": "江苏省"  
  }  
]  
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 10.1.2 查询城市信息

### 功能介绍

客户在自建平台上查询城市信息。

### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/systems/configs/cities

查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
province_code	是	String	最大长度：40	省份编码。
offset	否	Integer	[0-1000]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	<p>每次查询的数量，最大1000。</p> <p>该参数不携带时，取默认值10。</p> <p>该参数不支持携带值为空、不支持携带值为空串、不支持携带值为null。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/systems/configs/cities?province_code=CN-13 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
error_msg	String	最大长度： 1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
count	Integer	最大长度： 1000	查询个数，成功的时候返回。
cities	List<City>	-	城市信息列表，成功的时候返回，具体参见表 10-3。

表 10-3 City

参数	参数类型	取值范围	描述
code	String	最大长度： 40	城市的编码。
name	String	最大长度： 100	城市的名称，根据请求参数X-Language的取值返回对应语言的名称，目前仅支持中文。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "count": 12,
  "cities": [
    {
      "code": "CN-13-006",
      "name": "保定市"
    },
    {
      "code": "CN-13-009",
      "name": "沧州市"
    },
    {
      "code": "CN-13-008",
      "name": "承德市"
    },
    {
      "code": "CN-13-004",
      "name": "邯郸市"
    },
    {
      "code": "CN-13-011",
      "name": "衡水市"
    },
    {
      "code": "CN-13-010",
      "name": "廊坊市"
    }
  ]
}
```

```

    "code": "CN-13-003",
    "name": "秦皇岛市"
  },
  {
    "code": "CN-13-001",
    "name": "石家庄市"
  },
  {
    "code": "CN-13-002",
    "name": "唐山市"
  },
  {
    "code": "CN-13-005",
    "name": "邢台市"
  }
]

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 10.1.3 查询区县信息

### 功能介绍

客户在自建平台上查询区县信息。

### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口。

### URI

GET /v2/systems/configs/counties

查询参数



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
city_code	是	String	最大长度：20	城市的编码。
offset	否	Integer	[0-1000]	<p>偏移量，从0开始。默认值为0。</p> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取默认值0；不支持携带值为空串。</p> <p><b>说明</b></p> <p>offset用于分页处理，如不涉及分页，请使用默认值0。offset表示相对于满足条件的第一个数据的偏移量。如offset = 1，则返回满足条件的第二个数据至最后一个数据。</p> <p>示例1，满足查询条件的结果共10条数据，limit取值为10，offset取值为1，则返回的数据为2~10，第一条数据不返回。</p> <p>示例2，查询总数20条，期望每页返回10条数据，则获取第一页数据，入参offset填写0，limit填写10；获取第二页数据，入参offset填写10，limit填写10。</p>
limit	否	Integer	[1-1000]	<p>每次查询的数量，最大1000。</p> <p>该参数不携带时，取默认值10。</p> <p>该参数不支持携带值为空、不支持携带值为空串、不支持携带值为null。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/systems/configs/counties?city_code=CN-13-001 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
count	Integer	最大长度：1000	查询个数，成功的时候返回。
counties	List<County>	-	区县信息列表，成功的时候返回，具体参见表 10-4。

表 10-4 County

参数	参数类型	取值范围	描述
code	String	最大长度：40	区县的编码。
name	String	最大长度：100	区县的名称，根据请求的语言会传递回对应的语言的名称，目前仅支持中文。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "count": 22,
  "counties": [
    {
      "code": "CN-13-001-01",
      "name": "长安区"
    },
    {
      "code": "CN-13-001-02",
      "name": "桥西区"
    },
    {
      "code": "CN-13-001-03",
      "name": "新华区"
    },
    {
      "code": "CN-13-001-04",
      "name": "裕华区"
    },
    {
      "code": "CN-13-001-05",
      "name": "藁城区"
    },
    {
      "code": "CN-13-001-06",
      "name": "鹿泉区"
    },
    {
      "code": "CN-13-001-07",
      "name": "栾城区"
    },
    {
      "code": "CN-13-001-08",
      "name": "井陘矿区"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "code": "CN-13-001-09",
      "name": "辛集市"
    },
    {
      "code": "CN-13-001-10",
      "name": "晋州市"
    }
  ]
}

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

# 11 管理工单

---

客户可以在客户自建平台上提交华为云工单，华为云售后服务团队收到工单后会协助客户处理使用华为云过程中遇到的问题。

更多管理工单的API请参考[工单管理API参考](#)。

# 12 待下线接口

---

## 12.1 管理产品

### 12.1.1 查询产品信息

#### 12.1.1.1 查询云服务类型列表（旧）

##### 功能介绍

客户在自建平台查询云服务类型的列表。

##### 说明

该接口即将下线，“查询云服务类型列表”新接口请参考[查询云服务类型列表](#)。

##### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

该接口不包含云商店服务类型。

##### URI

GET /v2/bases/service-types

表 12-1 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>zh_CN: 中文</li> <li>en_US: 英文</li> </ul> 缺省为zh_CN。

表 12-2 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
service_type_code	否	String	最大长度：64	云服务类型编码。例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。 该参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串或携带值为null时，作为筛选条件。

## 请求消息

### 请求参数

无

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bases/service-types?service_type_code=hws.service.type.workplace
HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
X-Language: zh_CN
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
service_types	List<ServiceType>	-	返回的云服务类型信息，具体参见表12-3。

表 12-3 ServiceType

参数	参数类型	取值范围	描述
service_type_name	String	最大长度：200	云服务类型的名称。
service_type_code	String	最大长度：64	云服务类型的编码。
abbreviation	String	最大长度：200	云服务类型的缩写。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "service_types": [
    {
      "service_type_name": "华为云WeLink",
      "service_type_code": "hws.service.type.workplace",
      "abbreviation": "WeLink"
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	输入参数校验失败。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 12.1.1.2 查询资源类型列表（旧）

### 功能介绍

客户在自建平台查询资源类型的列表。

#### 说明

该接口即将下线，“查询资源类型列表”新接口请参考[查询资源类型列表](#)。

### 接口约束

该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。

### URI

GET /v2/bases/resource-types

表 12-4 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>zh_CN：中文</li> <li>en_US：英文</li> </ul> 缺省为zh_CN。

表 12-5 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_type_code	否	String	最大长度：64	资源类型编码。例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。 该参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串或携带值为null时，作为筛选条件。

### 请求消息

#### 请求参数

无

#### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v2/bases/resource-types?
resource_type_code=hws.resource.type.workplace.basic HTTP/1.1
Content-Type: application/json
```



X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ  
X-Language: zh\_CN

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度: 20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度: 1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
resource_types	List<ResourceType>	-	资源类型信息，具体参见 <a href="#">表12-6</a> 。

表 12-6 ResourceType

参数	参数类型	取值范围	描述
resource_type_code	String	最大长度: 64	资源类型的编码。例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。
resource_type_name	String	最大长度: 200	资源类型的名称。
resource_type_desc	String	最大长度: 200	资源类型的描述。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "resource_types": [
    {
      "resource_type_code": "hws.resource.type.workplace.basic",
      "resource_type_name": "基础套餐",
      "resource_type_desc": "基础套餐"
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	输入参数校验失败。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

## 12.1.2 查询商品价格

### 12.1.2.1 根据产品规格查询价格（旧）

#### 功能介绍

自建平台根据产品目录，获取不同规格产品对应的华为云官网价格。

注意事项：

- 新订购产品，或者续订产品，均可以调用该接口询价。
- 该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。
- 
- 该接口不支持查询预留实例产品价格

#### 说明

该接口即将下线，“根据产品规格查询价格”新接口请参考[查询按需产品价格](#)和[查询包年/包月产品价格](#)。

## URI

POST /v1.0/{domain\_id}/customer/product-mgr/query-rating

参数说明请参见[表12-7](#)。

表 12-7 URI 参数说明

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

## 请求消息

### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
tenantId	是	String	最大长度： 128	项目ID。 访问“ <a href="#">我的凭证</a> ”页面，在“项目列表”页签，可以查看不同所属区域对应的项目ID。
regionId	是	String	最大长度： 128	区域ID。 取值为 <a href="#">地区和终端节点</a> 中查询的对应云服务的“区域”列的值。
availableZoneId	否	String	最大长度： 128	AvailableZoneID，可用区ID。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
chargingMode	是	Integer	[0 1 2]	计费模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：包年/包月；</li> <li>1：按需；</li> <li>2：一次性（指下单完成后，会进行一次服务，服务完成后即结束。如安全专家服务、硬件安装服务等）；</li> </ul>
periodType	否	Integer	[0-5]	订购周期类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：天</li> <li>2：月</li> <li>3：年</li> <li>4：小时</li> <li>5：绝对时间</li> </ul> <p>当periodType为“5：绝对时间”的时候，追加产品的周期类型由relativeResourcePeriodType(即关联资源周期类型)的取值决定。</p> <p>包年/包月计费询价必填。</p> <p>当计费模式不为包年/包月时，此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。</p>
periodNum	否	Integer	[1-214783647]	订购周期数。 包年/包月计费，且订购周期类型非5时必填。 当不满足上述条件时，此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
periodEndDate	否	String	最大长度：40	到期时间。 包年/包月云服务器追加云硬盘或者包年/包月共享带宽新增弹性IP时，填写云服务器或共享带宽的到期时间。 包年/包月计费，且订购周期类型为5时必填。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。 为空的时候默认当前时间。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，默认当前时间。
relativeResourceId	否	String	最大长度：64	关联资源标识。 包年/包月云服务器追加云硬盘或者包年/包月共享带宽新增弹性IP时，填写云服务器或共享带宽的实例标识。 当不满足上述条件时，此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
relativeResourcePeriodType	否	Integer	[0-4]	关联资源周期类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：天</li> <li>2：月</li> <li>3：年</li> <li>4：小时</li> </ul> 传关联资源标识时必填。 当不满足上述条件时，此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
subscriptionNum	是	Integer	[1-10000]	订购数量。 预留字段，当前默认为1。
productInfos	是	List<ProductInfo>	[1-100]	产品信息。 具体请参见表12-8。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
inquiryTime	否	String	最大长度：40	询价时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 为空的时候默认当前时间。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，默认当前时间。

表 12-8 ProductInfo

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
id	是	String	最大长度：128	ID标识。 同一次询价中不能重复，用于标识返回询价结果和请求的映射关系。
cloudServiceType	是	String	最大长度：400	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
resourceType	是	String	最大长度：400	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。
resourceSpecCode	是	String	最大长度：400	云服务产品的资源规格。如果是VM的资源规格，则需要在规格后面添加“.win”或“.linux”，例如“s2.small.1.linux”。
resourceSize	否	Integer	[1-214783647]	资源容量大小，与“resourceSizeMeasureId”配合。 例如购买的卷大小或带宽大小。 此参数不携带或携带值为null时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串。
resourceSizeMeasureId	否	Integer	-	资源容量度量标识，枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>15: Mbps（购买带宽时使用）</li> <li>17: GB（购买云硬盘时使用）</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
usageFactor	否	String	最大长度：400	<p>使用量因子。 按需计费必填。</p> <p>取值和话单中的使用量因子一致，云服务和使用量因子对应关系如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>云服务器：Duration</li> <li>云硬盘：Duration</li> <li>弹性IP：Duration</li> <li>带宽：Duration（按带宽询价）或 upflow（按流量询价）</li> <li>市场镜像：Duration</li> </ul> <p>非按需计费时，此参数不携带或携带值为空串或携带值为null，不做筛选条件。</p>
usageValue	否	Double	最大值：999999.99999	<p>使用量值。 按需询价必填。</p> <p>例如按小时询价，使用量值为1，使用量单位为小时。</p> <p>非按需计费时，此参数不携带或携带值为空串或携带值为null，不做筛选条件。</p>
usageMeasureId	否	Integer	-	<p>使用量单位标识。 按需询价必填。</p> <p>例如按小时询价，使用量值为1，使用量单位为小时。</p> <p>枚举值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4：小时</li> <li>10：GB（带宽按流量询价使用）</li> <li>11：MB（带宽按流量询价使用）</li> <li>13：Byte（带宽按流量询价使用）</li> </ul> <p>非按需计费时，此参数不携带或携带值为空串或携带值为null，不做筛选条件。</p>
extendParams	否	String/JSON	最大长度：10240	<p>扩展参数，可空。</p> <p>此参数不携带或携带值为空串或携带值为null，不做筛选条件。</p>

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/product-mgr/query-rating HTTP/1.1
Content-Type: application/json
```

X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

```
{
  "regionId": "cn-north-1",
  "tenantId": "74*****cf27",
  "chargingMode": 0,
  "periodType": 2,
  "periodNum": 1,
  "subscriptionNum": 1,
  "periodEndDate": "",
  "productInfos": [
    {
      "id": "1",
      "cloudServiceType": "hws.service.type.ec2",
      "resourceType": "hws.resource.type.vm",
      "resourceSpecCode": "s2.small.1.linux"
    },
    {
      "id": "2",
      "cloudServiceType": "hws.service.type.ebs",
      "resourceType": "hws.resource.type.volume",
      "resourceSpecCode": "SATA",
      "resourceSize": 1,
      "resourceSizeMeasureId": 17
    },
    {
      "id": "3",
      "cloudServiceType": "hws.service.type.vpc",
      "resourceType": "hws.resource.type.ip",
      "resourceSpecCode": "5_bgp"
    },
    {
      "id": "4",
      "cloudServiceType": "hws.service.type.vpc",
      "resourceType": "hws.resource.type.bandwidth",
      "resourceSpecCode": "19_bgp",
      "resourceSize": 1,
      "resourceSizeMeasureId": 15
    }
  ],
  "inquiryTime": ""
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。
ratingResult	RatingResult	询价结果。 具体请参见 <a href="#">表12-9</a>

表 12-9 RatingResult

参数	参数类型	取值范围	描述
amount	Double	-	订单总额，即最终优惠后的订单金额。
discountAmount	Double	-	订单优惠额。
originalAmount	Double	-	订单原总额，即优惠前订单总额。
measured	Integer	-	度量单位标识： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 元</li> <li>• 2: 角</li> <li>• 3: 分</li> </ul>
currency	String	最大长度：10	货币单位代码（遵循ISO 4217标准）。 CNY: 人民币 值为空代表人民币。
productRatingResult	List<ProductRatingResult>	-	产品询价结果。 具体请参见表12-10。
extendParams	String/ JSON	最大长度： 1024	扩展参数。

表 12-10 ProductRatingResult

参数	参数类型	取值范围	描述
id	String	最大长度：36	ID标识，来源于请求中的ID。
productId	String	最大长度：64	产品ID。
amount	Double	-	总额，即最终优惠后的金额。
originalAmount	Double	-	产品原总金额。
discountAmount	Double	-	优惠额。



参数	参数类型	取值范围	描述
measureId	Integer	-	度量单位标识： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 元</li> <li>• 2: 角</li> <li>• 3: 分</li> </ul>
extendParams	String/ JSON	最大长度： 1024	扩展参数。

### 响应示例

HTTP/1.1 200 OK  
 Content-Type: application/json;charset=UTF-8  
 Content-Length: *length*  
 Date: *response time*

```
{
  "ratingResult": {
    "amount": 55.5,
    "discountAmount": 0,
    "originalAmount": 55.5,
    "measureId": 1,
    "currency": null,
    "extendParams": null,
    "productRatingResult": [
      {
        "id": "1",
        "productId": "00301-52002-0--0",
        "amount": 32.2,
        "discountAmount": 0,
        "originalAmount": 32.2,
        "measureId": 1,
        "extendParams": null
      },
      {
        "id": "2",
        "productId": "d5*****24",
        "amount": 0.3,
        "discountAmount": 0,
        "originalAmount": 0.3,
        "measureId": 1,
        "extendParams": null
      },
      {
        "id": "3",
        "productId": "da27*****ce08",
        "amount": 0,
        "discountAmount": 0,
        "originalAmount": 0,
        "measureId": 1,
        "extendParams": null
      },
      {
        "id": "4",
        "productId": "605*****d4d8",
        "amount": 23,
        "discountAmount": 0,
        "originalAmount": 23,
        "measureId": 1,

```

```

        "extendParams": null
      }
    ]
  },
  "error_code": "CBC.0000",
  "error_msg": "Success"
}

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
200	CBC.0000	成功。
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	拒绝访问。
200	CBC.6006	找不到您询价的产品。 如果报此错误，请检查请求参数中的“productInfos”中“cloudServiceType”、“resourceType”、“resourceSpecCode”及其他参数是否填写正确。
200	CBC.6055	询价结果超过金额最大限制。
500	CBC.0999	其他错误。

## 12.2 管理账户

### 12.2.1 查询账户余额（旧）

#### 功能介绍

客户可以查询自身的账户余额。

#### 说明

该接口即将下线，“查询账户余额”新接口请参考[查询账户余额](#)。

## Web UI

客户登录费用中心进入“[总览](#)”页面，在“可用额度”区域可以查询自身的账户余额。

## REST API

客户在自建平台查询自身的账户余额。

### 说明

客户查询自身的账户余额的时候，只允许使用客户自身的AK/SK或者Token调用。

#### 1. URI

GET /v1.0/{domain\_id}/customer/account-mgr/balances

参数说明请参见下表。

表 12-11 URI 参数说明

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。 此参数暂不校验。

#### 2. 请求消息

请求参数

无。

请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/account-mgr/balances HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIIlNPXsidG9rZ
```

#### 3. 响应消息

响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">4</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。
account_balances	List<AccountBalance>	账户余额列表。 具体请参见 <a href="#">表12-12</a>
debtAmount	Number	欠款总金额。

参数	参数类型	描述
measureId	Integer	度量单位： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 元</li> <li>• 2: 角</li> <li>• 3: 分</li> </ul>
currency	String	币种。 CNY: 人民币。

表 12-12 AccountBalance

参数	参数类型	描述
account_id	String	账户标识。
account_type	Integer	账户类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 余额</li> <li>• 2: 信用</li> <li>• 5: 奖励</li> <li>• 7: 保证金</li> </ul>
amount	Double	余额。
currency	String	币种。 CNY: 人民币。 值为空代表人民币。
designated_amount	Double	专款专用余额。
credit_amount	Double	总信用额度，仅信用账户存在该字段。
measure_unit	Integer	度量单位。 1: 元
memo	String	备注。
type	String	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 华为云账户</li> <li>• 1: 伙伴拨款账户 仅当客户关联合作伙伴且关联类型为代售模式时，才会存在伙伴拨款账户。</li> </ul>

#### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

```
{
  "error_code": "CBC.0000",
  "error_msg": "success",
  "account_balances": [{
    "account_id": "AT001016B6A58D3D60",
    "account_type": 1,
    "amount": 20810.92,
    "currency": "CNY",
    "designated_amount": 14999.98,
    "credit_amount": null,
    "measure_unit": 1,
    "memo": null,
    "type": "1"
  }],
  {
    "account_id": "AT001016B6A58D3D81",
    "account_type": 5,
    "amount": 0,
    "currency": "CNY",
    "designated_amount": 0,
    "credit_amount": null,
    "measure_unit": 1,
    "memo": null,
    "type": "1"
  }
],
  "debtAmount": 0,
  "measureId": 1,
  "currency": "CNY"
}
```

#### 4. 状态码

##### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HT TP 状态 码	错误码	描述
20 0	CBC.0000	成功。
50 0	CBC.0999	其他错误。
40 3	CBC.0151	访问拒绝。
40 0	CBC.0100	参数错误。

## 12.3 管理交易

## 12.3.1 管理包年/包月订单

### 12.3.1.1 查询订单列表（旧）

#### 功能介绍

客户购买包年/包月资源后，可以查看待审核、处理中、已取消、已完成和待支付等状态的订单。

#### 📖 说明

该接口即将下线，“查询订单列表”新接口请参考[查询订单列表](#)。

#### Web UI

客户登录费用中心进入“[我的订单](#)”页面，选择“全部”页签，可以查看待审核、处理中、已取消、已完成和待支付等状态的订单。

订单号	产品类型	创建时间	支付时间	订单状态	订单类型	订单金额(¥)	实付金额(¥)	操作
CS1902131743LGMZ	ModelArts	2019/02/13 17:44:10	2019/02/13 17:44:10	已完成	新购	0.00	0.00	详情
CS1901211404HSE9Z	分布式数据库中间件	2019/01/21 14:04:03	2019/01/21 14:04:04	已完成	新购	0.00	0.00	详情
CS1901211125AE4I9	分布式缓存服务	2019/01/21 11:25:40	-	已完成	退订	0.00	0.00	详情
CS1901181114GQSJN	分布式缓存服务	2019/01/18 11:14:06	2019/01/18 11:14:07	已完成	新购	0.00	0.00	详情
CS18091315507H16C	HCNP	2018/09/13 15:51:00	-	已取消	新购	144.75	-	详情

#### REST API

客户购买包年/包月资源后，可以在自建平台查看待审核、处理中、已取消、已完成和待支付等状态的订单。

#### 📖 说明

- 该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。
- 如果想查询某条订单下的资源信息，在调用本接口获取订单ID后，请调用“[查询客户包年/包月资源列表（旧）](#)”接口在请求参数输入订单号进行查询。

#### 1. URI

GET /v1.0/{domain\_id}/common/order-mgr/orders/detail

参数说明请参见下表。

表 12-13 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

表 12-14 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
order_id	否	String	最大长度：64	订单ID。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串或携带值为null时，作为筛选条件。
customer_id	否	String	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串和携带值为null。
create_time_begin	否	String	最大长度：64	订单创建开始时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。 订单创建开始时间与订单创建结束时间间隔不能超过1年。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串和携带值为null。
create_time_end	否	String	最大长度：64	订单创建结束时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。 订单创建开始时间与订单创建结束时间间隔不能超过1年。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串和携带值为null。
service_type	否	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串或携带值为null时，作为筛选条件。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
status	否	String	最大长度：64	<p>订单状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 待审核</li> <li>3: 处理中</li> <li>4: 已取消</li> <li>5: 已完成</li> <li>6: 待支付</li> <li>9: 待确认</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串。</p>
order_type	否	String	最大长度：64	<p>订单类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 开通</li> <li>2: 续订</li> <li>3: 变更</li> <li>4: 退订</li> <li>10: 包年/包月转按需</li> <li>11: 按需转包年/包月</li> <li>13: 试用</li> <li>14: 转商用</li> <li>15: 费用调整</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串。</p>
page_size	是	Integer	[1-100]	单页行数。
page_index	是	Integer	[1-最大整数]	当前查询页码。此参数值超100万，取默认值1。
sort	否	String	最大长度：36	<p>查询的订单列表排序。</p> <p>支持按照创建时间进行排序，带-表示倒序。</p> <p>创建时间：升序为createTime，倒序为-createTime。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串和携带值为null。</p>



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
payment_time_begin	否	String	最大长度：64	<p>订单支付开始时间。</p> <p>UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。</p> <p>其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。</p> <p>订单支付开始时间与订单支付结束时间间隔不能超过1年。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串和携带值为null。</p>
payment_time_end	否	String	最大长度：64	<p>订单支付结束时间。</p> <p>UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。</p> <p>其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。</p> <p>订单支付开始时间与订单支付结束时间间隔不能超过1年。</p> <p>此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串和携带值为null。</p>

## 2. 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/common/order-mgr/orders/detail?
page_size=5&page_index=1 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIIINPXsidG9rZ
```

## 3. 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见4。
error_msg	String	错误描述信息。
data	Result	订单列表。 具体请参见表12-15。

表 12-15 Result

参数	参数类型	描述
pageSize	Integer	单页行数。
pageIndex	Integer	当前查询页码。
totalSize	Integer	符合条件的记录总数。
orderInfos	List<CustomerOrder>	客户订单详情信息。 具体请参见 <a href="#">表12-16</a>

表 12-16 CustomerOrder

参数	参数类型	描述
orderId	String	订单ID。
baseOrderId	String	父订单ID（拆分前的订单ID）。 当云服务资源进行续订、变更或退订会产生新的订单ID（“orderId”的取值），此时“baseOrderId”为进行续订、变更或退订前的ID。 该字段已废弃。
beld	String	华为云运营实体ID。
customerId	String	客户ID。
sourceType	Integer	客户订单来源类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1：客户</li> <li>● 2：代理</li> <li>● 3：合同</li> <li>● 4：分销商</li> </ul>
status	Integer	订单状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1：待审核</li> <li>● 3：处理中</li> <li>● 4：已取消</li> <li>● 5：已完成</li> <li>● 6：待支付</li> <li>● 9：待确认</li> </ul>

参数	参数类型	描述
orderType	Integer	订单类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 开通</li> <li>• 2: 续订</li> <li>• 3: 变更</li> <li>• 4: 退订</li> <li>• 10: 包年/包月转按需</li> <li>• 11: 按需转包年/包月</li> <li>• 13: 试用</li> <li>• 14: 转商用</li> <li>• 15: 费用调整</li> </ul>
currency	Double	订单金额（原价）。 退订订单中，该金额等于currencyAfterDiscount。
currencyAfterDiscount	Double	订单优惠后金额（实付价格，不含券不含卡）。
measureId	Integer	订单金额度量单位： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 元</li> <li>• 2: 角</li> <li>• 3: 分</li> </ul>
measureName	String	金额单位名称。
createTime	String	创建时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
paymentTime	String	支付时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
lastUpdateTime	String	最后更新状态时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
needAudit	Boolean	是否需要审核。
currencyType	String	货币编码。
contractId	String	合同ID。

参数	参数类型	描述
currencyOfficial	Double	订单金额（官网价）。 退订订单中，该金额等于currencyAfterDiscount。
amountInfo	AmountInfo	订单扣费详情。 具体请参见表12-17。
serviceType	String	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。

表 12-17 AmountInfo

参数	参数类型	描述
discountList	List<DiscountItem>	费用项。 具体请参见表12-18。
cashcouponAmount	Double	现金券金额。
couponAmount	Double	代金券金额。
cardAmount	Double	储值卡金额。
commissionAmount	Double	手续费（仅退订订单存在）。
consumedAmount	Double	消费金额（仅退订订单存在）。

表 12-18 DiscountItem

参数	参数类型	描述
discountType	String	折扣类型： 200：促销产品折扣； 300：促销折扣券； 301：促销代金券； 302：促销现金券； 500：代理订购指定折扣； 501：代理订购指定减免； 502：代理订购指定一口价； 600：折扣返利合同； 601：渠道框架合同； 602：专款专用合同； 603：线下直签合同； 604：电销授权合同； 605：商务合同折扣； 606：渠道商务合同折扣； 607：合作伙伴授权折扣； 609：订单调价折扣； 610：免单金额 700：促销折扣； 800：充值帐户折扣；
discountAmount	Double	折扣金额。

响应示例:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

```
{
  "error_code": "CBC.0000",
  "error_msg": "success",
  "data": {
    "pageSize": 10,
    "pageIndex": 1,
    "totalSize": 1,
    "orderInfos": [{
      "orderId": "9Lw9b****mqK5k",
      "baseOrderId": null,
      "beld": "0",
      "customerId": "L3BnG****jBdD",
      "sourceType": 1,
      "status": 4,
      "orderType": 1,
      "currency": 30,
      "currencyAfterDiscount": 30,
```

```

"measureId": 1,
"measureName": null,
"createTime": "2019-04-01T11:28:20Z",
"paymentTime": null,
"lastUpdateTime": "2019-04-02T11:29:42Z",
"needAudit": false,
"currencyType": "CNY",
"contractId": null,
"currencyOfficial": 30,
"amountInfo": {
  "discountList": [{
    "discountType": "901",
    "discountAmount": 100
  }],
  "cashcouponAmount": 1,
  "couponAmount": 2,
  "cardAmount": 3,
  "commissionAmount": 4,
  "consumedAmount": 5
},
"serviceType": "hws.service.type.ebs"
}
}
}

```

#### 4. 状态码

##### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP 状态码	错误码	描述
200	CBC.000	成功。
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.0101	参数无效。
403	CBC.0151	访问拒绝。
403	CBC.0155	不允许执行当前请求。 原因可能为账号鉴权信息不正确、账号或子账号没有接口调用权限。
500	CBC.0999	其他错误。

## 12.3.1.2 查询订单详情（旧）

### 功能介绍

客户可以查看订单详情。

#### 📖 说明

该接口即将下线，“查询订单详情”新接口请参考[查询订单详情](#)。

### Web UI

客户可以在费用中心“我的订单”页面查看订单详情。

**步骤1** 进入“[我的订单](#)”页面。

**步骤2** 查看云服务订单，选中“云服务”页签；查看硬件订单，选中“硬件商城”页签；查看按需订单，选中“按需”页签。


**步骤3** 可根据创建时间或输入订单号、商品名称筛选订单；硬件订单也可通过订单类型、订单状态进行过滤。



**步骤4** 在订单页面找到待查看的订单，单击“详情”。



#### 📖 说明

订单状态为“处理中”时， 表示资源创建中； 表示该订单下有资源开通失败。

- 当云服务订单状态为“待支付”时，订单详情页面客户可支付订单或取消订单。



- 当云服务订单中有资源开通失败时，系统会自动退订开通失败的资源。

订单详情 / 详情

订单号: CS2005111823QAP3code6500

状态: 已完成 | 实付金额: ¥437.78

创建时间: 2020/05/11 18:23:56 | 资料时间: 2020/05/11 18:26:37

订单类型: 新购

资源信息

以下资源创建失败, 已为您自动取消, 请另行下单: CS2005111823QAP3code6500

名称/ID	区域	产品类型	产品规格	企业项目	计费模式	起止时间	数量	金额(¥)
通用计算型_S3_4核16G_1-90301-647243-0-0	华北-北京一	弹性云服务器	通用计算型3.xlarge.4核CPU16GBmax	default	包年/包月 1个月	2020/05/11 18:23:56 2020/05/27 23:59:59	1	431.20
全闪存SSD弹性云服务器_包月_北-90301-505010-0-0	华北-北京一	虚拟私有云	高性能弹性IP	-	包年/包月 1个月	2020/05/11 18:23:56 2020/05/27 23:59:59	1	0.00
HDD型弹性云服务器_包月_北-90301-656006-0-0	华北-北京一	云硬盘	高IO40GB	default	包年/包月 1个月	2020/05/11 18:23:56 2020/05/27 23:59:59	1	14.00
HDD型弹性云服务器_包月_北-90301-656006-0-0	华北-北京一	云硬盘	高IO100GB	default	包年/包月 1个月	2020/05/11 18:23:56 2020/05/27 23:59:59	1	35.00
全闪存SSD弹性云服务器_包月_北-90301-505010-0-0	华北-北京一	虚拟私有云	80P输出带宽1Mbps	-	包年/包月 1个月	2020/05/11 18:23:56 2020/05/27 23:59:59	1	23.00

订单总额: ¥503.20  
优惠券折扣: -¥65.42  
实付金额: ¥437.78  
商品客户支付: ¥437.78

### 说明

- 若订单是客户经理在合同内进行代客下单的, 客户可在订单详情页面查看合同信息, 点击合同名称进入合同详情页面。
- 当新购硬件订单为“待支付”时, 订单详情页面用户可以支付订单、申请修改地址或取消订单。

待支付订单 / 详情

订单号: CS200924ZMISC8002

待支付

应付金额: ¥274,995.00 预计1-10天发货  
请在2020-11-26 11:16:08 前支付本订单, 逾期订单关闭。

去支付 申请修改地址 取消订单

收单人: 肖雄 111\*\*\*1111  
地址: 广东省深圳市福田区商报大厦

订单跟踪

2020/10/26 11:01:08 商品下单成功, 系统已自动生成订单 GMT+08:00

商品信息

产品名称	单价	数量	价格
华为云会议-系列 华为云会议96 通用计算增强型 (c6.large.2)   2XCPU   4GB	¥54,999.00	5	¥274,995.00

商品总额 ¥274,995.00  
应付金额 ¥274,995.00  
去支付

- 当新购硬件订单为“待发货”时, 订单详情页面用户可以申请取消发货, 申请修改地址。

待发货订单 / 详情

订单号: CS2009231113Y8778reject

待发货

创建者: hu15140422  
收货地址的有效性

申请修改地址 申请取消发货

收单人: KR20000 112\*\*\*9548  
地址: 广东省深圳市福田区福民村  
发货时间: 预计11月19日发货

订单跟踪

2020/10/29 18:45:24 地址修改成功

2020/10/29 19:45:15 修改收货地址-申请已提交, 请等待系统确认

2020/10/27 20:00:05 地址修改成功

2020/10/27 19:58:55 修改收货地址-申请已提交, 请等待系统确认


商品信息

产品名称	单价	数量	价格
华为CloudHub 5 MeetHub 5 86 16英寸	¥54,998.00	1	¥54,998.00


订单总额 ¥54,998.00  
优惠券折扣 -¥10,999.80  
实付金额 ¥43,998.40  
商品客户支付 ¥43,998.40



- 当新购硬件订单为“已完成”时，订单详情页面用户可以退货、换货或查看售后记录。

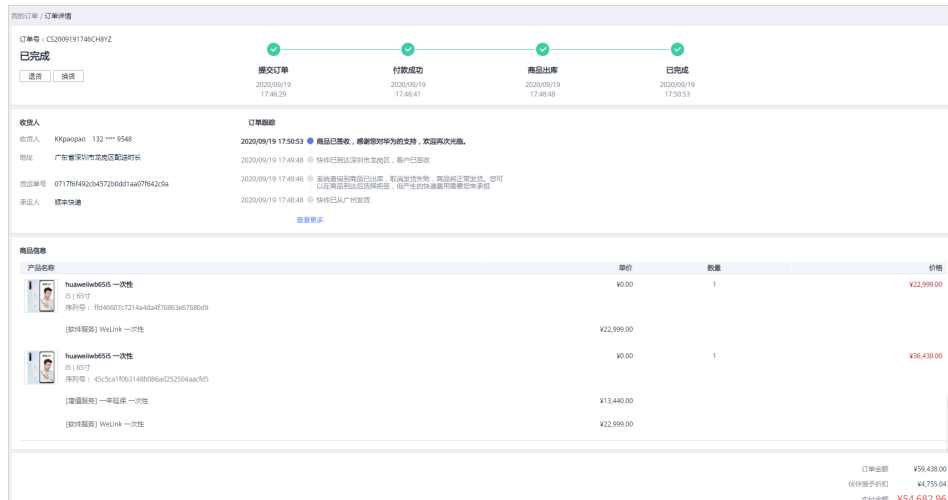

- 当硬件退货/换货订单处于待审核状态或待快递上门取货状态时，在订单详情页面用户可以取消订单。

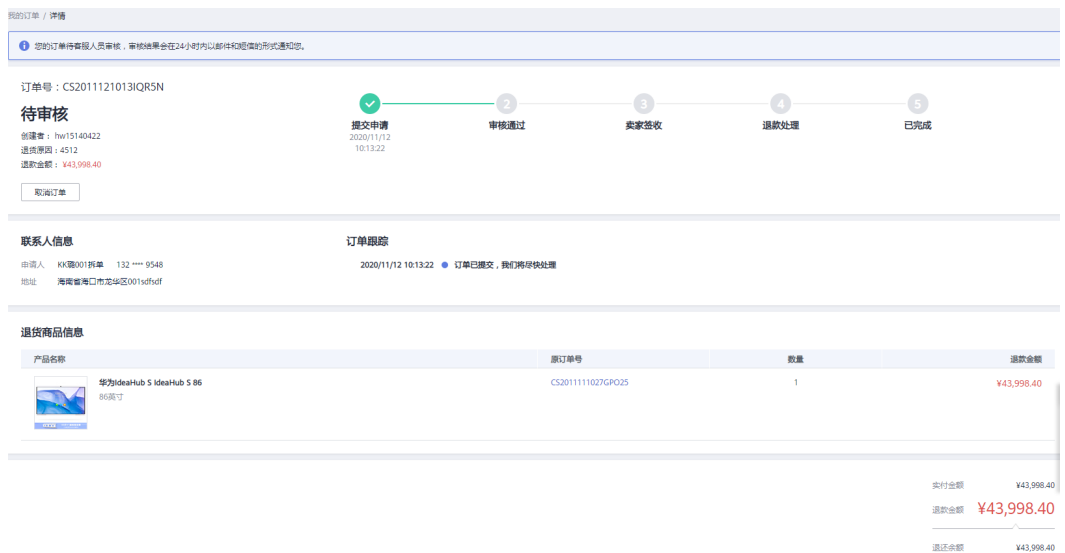

---结束

## REST API

客户在自建平台查看订单详情。

### 📖 说明

- 该接口可以使用客户AK/SK或者Token调用。
- 如果想查询某条订单下的资源信息，请调用“[查询客户包年/包月资源列表（旧）](#)”接口在请求参数输入订单号进行查询。

#### 1. URI

GET /v1.0/{domain\_id}/common/order-mgr/orders/{order\_id}

参数说明请参见下表。

表 12-19 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。
order_id	是	最大长度：64	订单ID。 查询订单列表时系统会返回订单ID。

表 12-20 查询参数

参数	是否必选	取值范围	描述
offset	否	[1-最大整数]	页数，不传默认为1。此参数值超100万，取默认值1。 此参数不携带时，取值为1；不支持携带值为空串；携带值为空或携带值为null时，响应参数orderInfo值为null。
limit	否	[1-100]	每页大小，不传递默认为10。 此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取值为10；不支持携带值为空串。

## 2. 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/common/order-mgr/orders/CS****O7 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 3. 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">4</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。
orderInfo	Customer Order Entity	订单详单。只有页码offset为1的时候才有该字段。 具体请参见 <a href="#">表12-21</a> 。
count	Integer	订单项个数。

参数	参数类型	描述
orderlineitems	List<OrderLineItemEntity>	订单对应的订单项。 具体请参见 <a href="#">表12-22</a> 。

表 12-21 CustomerOrderEntity

参数	参数类型	描述
orderId	String	订单Id。
baseOrderId	String	父订单ID（拆分前的订单ID）。仅续费订单返回该字段。
beld	String	华为云运营实体ID。
customerId	String	客户ID。
sourceType	Integer	客户订单来源类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 客户</li> <li>● 2: 代理</li> <li>● 3: 合同</li> <li>● 4: 分销商</li> </ul>
status	Integer	订单状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 待审核</li> <li>● 3: 处理中</li> <li>● 4: 已取消</li> <li>● 5: 已完成</li> <li>● 6: 待付款</li> <li>● 9: 待确认</li> </ul>
orderType	Integer	订单类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 开通</li> <li>● 2: 续订</li> <li>● 3: 变更</li> <li>● 4: 退订</li> <li>● 10: 包年/包月转按需</li> <li>● 11: 按需转包年/包月</li> <li>● 13: 试用</li> <li>● 14: 转商用</li> <li>● 15: 费用调整</li> </ul>

参数	参数类型	描述
currency	Double	订单金额（原价）。 退订订单中，该金额等于currencyAfterDiscount。
currencyAfterDiscount	Double	订单优惠后金额（实付价格，不含券不含卡）。
measureId	Integer	订单金额度量单位。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1：元</li> <li>• 2：角</li> <li>• 3：分</li> </ul>
measureName	String	金额单位名称。
createTime	String	创建时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
paymentTime	String	支付时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
lastUpdateTime	String	最后更新状态时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
needAudit	Boolean	是否需要审核。
currencyOfficial	Double	订单金额（官网价）。 退订订单中，该金额等于currencyAfterDiscount。
amountInfo	AmountInfo	订单扣费详情。 具体请参见 <a href="#">表12-23</a> 。
currencyType	String	货币编码。
contractId	String	合同ID。
serviceType	String	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。

表 12-22 OrderLineItemEntity

参数	参数类型	描述
orderLineItemId	String	订单项Id。
cloudServiceType	String	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
productId	String	产品ID。
productSpecDesc	String	产品规格描述。
periodType	Integer	周期类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 天</li> <li>• 1: 周</li> <li>• 2: 月</li> <li>• 3: 年</li> <li>• 4: 小时</li> <li>• 5: 一次性</li> <li>• 6: 按需（预留）</li> <li>• 7: 按用量报表使用（预留）</li> </ul>
periodNum	Integer	周期数量。
validTime	String	生效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
expireTime	String	失效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0~23，mm和ss范围是0~59。
subscriptionNum	Integer	订购数量。
currency	Double	订单金额（原价）。 退订订单中，该金额等于currencyAfterDiscount。
currencyAfterDiscount	Double	订单优惠后金额（实付价格，不含券不含卡）。
currencyOfficial	Double	订单金额（官网价）。 退订订单中，该金额等于currencyAfterDiscount。

参数	参数类型	描述
amountInfo	AmountInfo	订单扣费详情。 具体请参见 <a href="#">表12-23</a> 。
currencyType	String	货币编码。
categoryCode	String	产品目录编码。

表 12-23 AmountInfo

参数	参数类型	描述
discountList	List<DiscountItem>	费用项。 具体请参见 <a href="#">表12-24</a> 。
cashcouponAmount	Double	现金券金额。
couponAmount	Double	代金券金额。
cardAmount	Double	储值卡金额。
commissionAmount	Double	手续费（仅退订订单存在）。
consumedAmount	Double	消费金额（仅退订订单存在）。

表 12-24 DiscountItem

参数	参数类型	描述
discountType	String	折扣类型： 200：促销产品折扣 300：促销折扣券 301：促销代金券 302：促销现金券 500：代理订购指定折扣 501：代理订购指定减免 502：代理订购指定一口价 600：折扣返利合同 601：渠道框架合同 602：专款专用合同 603：线下直签合同 604：电销授权合同 605：商务合同折扣 606：渠道商务合同折扣 607：合作伙伴授权折扣 609：订单调价折扣 610：免单金额 700：促销折扣 800：充值帐户折扣
discountAmount	Double	折扣金额。

响应示例:

HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: application/json;charset=UTF-8  
Content-Length: *length*  
Date: *response time*

```
{
  "error_code": "CBC.0000",
  "error_msg": "success",
  "orderInfo": {
    "orderId": "CS1*****LZ2",
    "baseOrderId": null,
    "bel": "9689",
    "customerId": "d75*****298",
    "sourceType": 1,
    "status": 5,
    "orderType": 1,
    "currency": 3,
    "currencyAfterDiscount": 0,
    "measureId": 1,
    "measureName": null,
    "createTime": "2019-06-20T16:09:52Z",
    "paymentTime": "2019-06-20T16:10:11Z",
```

```

"lastUpdateTime": "2019-06-20T16:11:07Z",
"needAudit": false,
"contractId": null,
"currencyType": "CNY",
"currencyOfficial": 3,
"amountInfo": {
  "discountList": [{
    "discountType": "301",
    "discountAmount": 3
  }],
  "cashcouponAmount": 0,
  "couponAmount": 3,
  "cardAmount": 0,
  "commissionAmount": null,
  "consumedAmount": null
},
"serviceType": "hws.service.type.ebs"
},
"count": 1,
"orderlineItems": [{
  "orderLineItemId": "CS1****3LZ2-000001",
  "cloudServiceType": "hws.service.type.ebs",
  "productId": "d5d****3d24",
  "productSpecDesc": "Common I/O",
  "categoryCode": "hws.resource.storage1.evs",
  "periodType": 2,
  "periodNum": 1,
  "validTime": "2019-06-20T16:10:30Z",
  "expireTime": "2019-07-21T15:59:59Z",
  "subscriptionNum": 1,
  "currency": 3,
  "currencyAfterDiscount": 0,
  "currencyOfficial": 3,
  "amountInfo": {
    "discountList": [{
      "discountType": "301",
      "discountAmount": 3
    }],
    "cashcouponAmount": 0,
    "couponAmount": 3,
    "cardAmount": 0,
    "commissionAmount": null,
    "consumedAmount": null
  },
  "currencyType": "CNY"
}]
}

```

#### 4. 状态码

##### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP 状态码	错误码	描述
200	CBC.000	成功。
400	CBC.0100	参数错误。



HTTP 状态码	错误码	描述
400	CBC.0 101	参数无效。
403	CBC.0 151	访问拒绝。
403	CBC.0 155	不允许执行当前请求。 原因可能为账号鉴权信息不正确、账号或子账号没有接口调用权限。
500	CBC.0 999	其他错误。

### 12.3.1.3 支付包年/包月产品订单（旧）

#### 功能介绍

##### 📖 说明

该接口即将下线，“支付包年/包月产品订单”新接口请参考[支付包年/包月产品订单](#)。

客户可以对待支付状态的包年/包月产品订单进行支付。

客户登录费用中心支付包年包月产品的待支付订单请单击[这里](#)。

##### 📖 说明

- 余额支付包括现金账户和信用账户两种支付方式，如果两个账户都有余额，则优先现金账户支付。
- 同时使用订单折扣和优惠券的互斥规则如下：
  - 如果优惠券的限制属性上存在simultaneousUseWithEmpowerDiscount字段，并且值为0，则优惠券和伙伴授予折扣不能同时使用。
  - 如果优惠券的限制属性上存在simultaneousUseWithContractDiscount字段，并且值为0，则优惠券和商务授权折扣不能同时使用。
  - 如果优惠券的限制属性上存在minConsumeDiscount字段，当折扣ID包含的所有订单项上的折扣率discount\_ratio都小于minConsumeDiscount字段时，则折扣ID和优惠券不能同时使用。
  - 如果优惠券的限制属性上存在simultaneousUseWithPromotionDiscount字段，并且值为0，则优惠券和促销折扣不能同时使用。
- 财务托管企业子调用该接口时，若企业主帐号存在订单可用的优惠券，则支付订单时会自动使用，无需在请求参数中携带优惠券ID。

#### 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

#### URI

POST /v2/orders/customer-orders/pay

## 请求消息

### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
order_id	是	String	最大长度：64	订单编号。 取值为调用“ <a href="#">续订包年/包月资源</a> ”接口时响应消息“order_ids”中的订单ID。
coupon_infos	否	List<CouponSimpleInfoOrderPay>	[0-3]	优惠券ID列表，目前支持传递最多三个优惠券ID。 请从“ <a href="#">查询订单可用优惠券</a> ”接口的响应参数中获取。 具体参见 <a href="#">表12-25</a> 。 该参数不携带或携带值为null或携带为空数组，支付时不会使用优惠券。 <b>注意</b> 财务托管企业子调用该接口时，若企业主帐号存在订单可用的优惠券，则支付订单时会自动使用，无需在请求参数中携带优惠券ID。
discount_infos	否	List<DiscountSimpleInfo>	[0-1]	折扣ID列表，目前仅支持传递一个折扣ID。 请从“ <a href="#">查询订单可用折扣</a> ”接口的响应参数中获取。 具体参见 <a href="#">表12-26</a> 。 该参数不携带或携带值为null或携带为空数组，支付时不会使用折扣。

表 12-25 CouponSimpleInfoOrderPay

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
id	是	String	最大长度：64	优惠券ID。
type	是	Integer	[300-303]	优惠券类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>300：折扣券</li> <li>301：促销代金券</li> <li>302：促销现金券</li> <li>303：促销储值卡</li> </ul>

表 12-26 DiscountSimpleInfo

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
id	是	String	最大长度：64	折扣ID。
type	是	Integer	[0,2,3,609]	折扣类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：促销折扣</li> <li>2：商务优惠</li> <li>3：合作伙伴授予折扣</li> </ul>

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/orders/customer-orders/pay HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "coupon_infos": [
    {
      "id": "CP200527025610NGSC",
      "type": 301
    }
  ],
  "discount_infos": [
    {
      "id": "PDP2011260815047721TYT48G0BA02EI",
      "type": 1
    }
  ],
  "order_id": "CS20052715001E4CR"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

**状态码：204**

默认返回：Success

**状态码：400**

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：10	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	最大长度：256	错误描述信息。

参数	参数类型	取值范围	描述
quota_info_s	List<QuotaInfo>	-	配额或容量不足的列表。 具体请参见表12-27。 仅当“error_code”是“CBC.99003141”时此参数有值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果配额不足，请在华为云官网提交工单，扩大配额后，再支付该订单。</li> <li>如果容量不足，请重新下单。</li> <li>如果是规格发生变化，请重新下单。</li> </ul>
enterprise_project_auth_result	List<EnterpriseProject>	-	企业项目资金配额不足的列表。 具体请参见表12-28。 仅当“error_code”是“CBC.99003155”时此参数有值。

表 12-27 QuotaInfo

参数	参数类型	描述
region	String	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
service_type_code	String	云服务类型编码。例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。
resource_type_code	String	资源类型编码。例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。 ResourceType是CloudServiceType中的一种资源，CloudServiceType由多种ResourceType组合提供。
resource_spec_code	String	客户购买云服务产品的资源规格。 例如VM的资源规格举例为“s2.small.1.linux”。
service_type_name	String	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
resource_type_name	String	资源类型名称。例如ECS的资源类型名称为“云主机”。

参数	参数类型	描述
auth_result	Integer	云服务配额、容量或规格发生变化校验结果。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 配额不足。</li> <li>2: 容量不足。</li> <li>3: 资源规格错误, 仅发生在下单和支付之间资源规格发生变化的场景。</li> <li>4: 关联资源信息错误, 仅发生在下单和支付之间资源规格发生变化的场景。</li> <li>99: 其他错误, 仅发生在下单和支付之间资源规格发生变化的场景。</li> </ul>
available_zone	String	可用分区标识。 取值请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 中对应区域的可用分区名称, 例如“cn-north-1a”表示“华北-北京一的可用区1”。

表 12-28 EnterpriseProject

参数	参数类型	描述
enterprise_project_id	String	订单归属的企业项目标识 (企业项目ID)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID: 0</li> <li>未归集项目对应ID: -1或null</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul>
enterprise_project_name	String	企业项目名称。
auth_statuses	Integer	企业项目资金配额校验结果。 <ul style="list-style-type: none"> <li>10: 资金配额不足/项目不可用</li> <li>11: 组织预算资金配额不足</li> </ul>

### 响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.30000010	无效订单（可能是订单不存在），不能进行操作。
400	CBC.99003106	订单状态已发生变更，不能进行支付操作。
400	CBC.99003108	您选择的折扣不可用于该订单。
400	CBC.99003110	订单已经过了支付截止时间，请重新提交订单。
400	CBC.99003112	优惠券或储值卡已被使用。
400	CBC.99003116	选择的优惠券限制不能和折扣同时使用。
400	CBC.99003117	选择的优惠券配置了最小折扣比例，而选择的折扣小于这个折扣比例。 例如：优惠券配置的最小折扣比例为90%，而选择的折扣在所有订单行上都小于90%，则该折扣不可使用。
400	CBC.99003141	云服务配额或容量不足或规格发生变化。
400	CBC.99003147	代金券和折扣券不能同时使用。
400	CBC.99003155	企业项目资金配额不足/项目不可用。
400	CBC.99003156	云商店券和专用代金券不能同时使用。
400	CBC.99003162	支付时间超过设定的生效时间。
400	CBC.99003198	企业组织预算不足。
400	CBC.99005003	余额不足。
400	CBC.99006093	获取不到税率信息。
400	CBC.99008040	操作频繁。
500	CBC.0999	其他错误。
400	CBC.99000089	抱歉，当前订单号不能操作，请使用组合交易单号操作。
400	CBC.99008056	今日创建交易已达上限。

### 12.3.2 管理包年/包月资源

### 12.3.2.1 查询客户包年/包月资源列表（旧）

#### 功能介绍

客户在自建平台查询某个或所有的包年/包月资源。

注意事项：

- 该接口允许客户的AK/SK或者Token调用。
- 该接口只能查询开通成功的资源。
- 成功调用本接口后，如果您需要对已生效状态的资源进行续订，您可以调用“[查询包年/包月产品价格](#)”接口对查询到的包年/包月资源进行续订询价，然后再调用“[续订包年/包月资源（旧）](#)”接口进行续订。

#### 📖 说明

该接口即将下线，“查询客户包年/包月资源列表”新接口请参考[查询客户包年/包月资源列表](#)。

#### URI

GET /v1.0/{domain\_id}/common/order-mgr/resources/detail

参数说明请参见下表。

表 12-29 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

表 12-30 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_ids	否	String	最大长度：4096	<p>资源ID列表。</p> <p>查询指定资源ID的资源（当only_main_resource=0时，查询指定资源及其附属资源）。最大支持50个ID同时作为条件查询，多个ID以英文逗号分隔。</p> <p>此参数不携带、携带空时不参与过滤；携带值为空串、null参与过滤。</p> <p><b>说明</b></p> <p>资源ID是指开通资源以后，云服务针对该资源分配的标志，譬如云主机ECS的server_id。</p>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
order_id	否	String	最大长度：64	<p>订单号。</p> <p>查询指定订单下的资源。</p> <p>此参数不携带、携带为空时不参与过滤；携带值为空串、携带为null参与过滤。</p>
only_main_resource	否	Integer	[0 1]	<p>是否只查询主资源，该参数对于请求参数是子资源ID的时候无效，如果resource_ids是子资源ID，只能查询自己。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0：查询主资源及附属资源。</li> <li>1：只查询主资源。</li> </ul> <p>默认值为0。</p> <p>此参数不携带、携带值为空、携带为null取默认值0；不支持携带为空串。</p> <p><b>说明</b></p> <p>主资源是指有关联的几个资源中，处于主导位置的资源。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于ECS而言，虚拟机VM是主资源，磁盘EVS是辅资源。</li> <li>对于VPC而言，共享带宽的情况下，带宽为主资源，对应的从资源为弹性IP（可能包含多个IP）；独享带宽的情况下，弹性IP为主资源，对应的从资源为带宽。</li> </ul>
status_list	否	String	-	<p>资源状态。</p> <p>查询指定状态的资源。多个状态以英文逗号分隔。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2：使用中</li> <li>4：已冻结</li> <li>5：已过期</li> </ul> <p>此参数不携带、携带为空时返回所有状态的资源数据；不支持携带值为空串、携带为null。</p>
page_no	否	Integer	大于等于1的整数	<p>页码。</p> <p>默认值是1。</p> <p>此参数不携带、携带值为空、携带为null时取默认值1；不支持携带值为空串。</p>



参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
page_size	否	Integer	[1-500]	每页条数。 默认值是10。最大值是500。 此参数不携带、携带值为空、携带为null时取默认值10；不支持携带值为空串。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/common/order-mgr/resources/detail?resource_ids=b38****62e,249****c07&only_main_resource=1&page_no=1&page_size=100 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。
data	List<ResourceInstance>	资源列表。 具体请参见 <a href="#">表12-31</a> 。
total_count	Integer	总记录数。 默认是0。

表 12-31 ResourceInstance

参数	参数类型	描述
id	String	标识要开通资源的内部ID，资源开通以后生成的ID为resourceID。
resource_id	String	资源ID。
resource_name	String	资源实例名。

参数	参数类型	描述
region_code	String	云服务资源池区域编码。
cloud_service_type_code	String	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
resource_type_code	String	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。
resource_spec_code	String	云服务产品的资源规格。如果是VM的资源规格，则需要在规格后面添加“.win”或“.linux”，例如“s2.small.1.linux”。
project_code	String	资源项目ID。
product_id	String	产品ID。
main_resource_id	String	主资源ID。
is_main_resource	Integer	是否是主资源。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0: 非主资源</li> <li>● 1: 主资源</li> </ul>
status	Integer	资源状态。状态说明请参见 <a href="#">资源状态说明</a> 。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2: 使用中</li> <li>● 3: 已关闭（页面不展示这个状态）</li> <li>● 4: 已冻结</li> <li>● 5: 已过期</li> </ul>
valid_time	String	资源生效时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。
expire_time	String	资源过期时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。

参数	参数类型	描述
next_operation_policy	Integer	<p>下一次扣费策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1：到期转按需</li> <li>● 2：到期后自动删除（从生效中直接删除）</li> <li>● 3：到期后自动续费</li> <li>● 4：到期后冻结</li> <li>● 5：到期后删除（从保留期删除）</li> </ul> <p><b>说明</b> 只有“3”表示该资源是自动续订，其他情况下，都是非自动续订下的到期策略。</p>

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time

{
  "data": [
    {
      "id": "01154-21800069-0",
      "status": 2,
      "resource_id": "249****c07",
      "resource_name": "114.115.169.185",
      "region_code": "cn-north-1",
      "cloud_service_type_code": "hws.service.type.vpc",
      "resource_type_code": "hws.resource.type.ip",
      "resource_spec_code": "5_sbgp",
      "project_code": "3f****400",
      "product_id": "c1****55",
      "main_resource_id": "249****c07",
      "is_main_resource": 1,
      "valid_time": "2018-04-26T18:03:03Z",
      "expire_time": "2018-06-27T15:59:59Z",
      "next_operation_policy": 3
    },
    {
      "id": "01154-21800073-0",
      "status": 2,
      "resource_id": "b3****62e",
      "resource_name": "ecs-9f88-0001",
      "region_code": "cn-north-1",
      "cloud_service_type_code": "hws.service.type.ec2",
      "resource_type_code": "hws.resource.type.vm",
      "resource_spec_code": "s3.medium.2.linux",
      "project_code": "3f****400",
      "product_id": "00301-62057-0--0",
      "main_resource_id": "b38****62e",
      "is_main_resource": 1,
      "valid_time": "2018-04-26T18:02:33Z",
      "expire_time": "2018-06-27T15:59:59Z",
      "next_operation_policy": 3
    }
  ],
  "error_code": "CBC.0000",
  "error_msg": "success",
  "total_count": 2
}

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP 状态码	错误码	描述
200	CBC.0000	成功。
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

### 12.3.2.2 续订包年/包月资源（旧）

#### 功能介绍

客户的包年/包月资源即将到期时，可进行包年/包月资源的续订。

#### 说明

该接口即将下线，“续订包年/包月资源”新接口请参考[续订包年/包月资源](#)。

#### Web UI

资源即将到期时，已经购买包年/包月产品的客户，可以在费用中心执行续订操作。

**步骤1** 进入“[续费管理](#)”页面。

#### 说明

如需对域名续费，可点击页面右上角“域名续费”快捷入口，进入控制台进行续费操作。请参见“[如何域名续费](#)”。

**步骤2** 设置查询条件。

## 说明

- 开通了企业项目管理的客户可以设置查询条件筛选该客户下各企业项目的名称，查询各企业项目待续费的资源。
- 单击“设置统一到期日”，可以设置资源的统一到期日，设置资源统一到期日的步骤请参见[如何设置统一到期日](#)。
- 可在“手动续费项”、“自动续费项”、“到期转按需项”“到期不续费项”页签查询全部待续费资源。
- 可对“手动续费项”、“自动续费项”、“到期转按需项”、“到期不续费项”页签的资源进行手动续费的操作。

**步骤3** 所有需手动续费的资源都可归置到“手动续费项”页签。请参见[如何恢复为手动续费](#)。

**步骤4** 单个续费与批量续费可使用不同的操作方式：

- 单个续费：在资源页面找到需要续费的资源，单击操作列的“续费”。



- 批量续费：在资源页面勾选需要续费的资源，单击列表左上角的“批量续费”。



## 说明

- 进入续费管理页面，默认隐藏有待支付订单的资源，可取消勾选页面中间“隐藏有待支付订单的资源”展示出来。
- 若资源有续费待支付订单，对该资源进行续费时弹出提示：资源有待支付订单，完成支付或取消订单后才能续费订单。可点击提示框的订单号进入订单页面，完成支付或取消该订单后，该资源恢复可续费状态。

**步骤5** 确认需要续费的资源信息，并设置续费时长，单击“去支付”。



**步骤6** 选择优惠和支付方式，单击“确认付款”。

**步骤7** 获取并输入手机验证码，单击“确认付款”。

- 操作成功即可完成续费。
- 如暂时不支付，可直接关闭支付页面。后续可以在左侧菜单中选择“我的订单”并单击“待支付”页签，支付刚才生成的续费订单，即可完成续费。

----结束

## REST API

客户在自建平台完成包年/包月资源的续订。

### 说明

- 该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。
- 调用接口后，如果某个主资源ID有对应的从资源ID，系统会将主资源ID和从资源ID一起续订，存在主从资源关系的资源为：
  - 云主机为主资源，对应的从资源为云硬盘
  - 共享带宽的情况下，带宽为主资源，对应的从资源为弹性IP（可能包含多个IP）
  - 独享带宽的情况下，弹性IP为主资源，对应的从资源为带宽
- 本接口支持自动支付，自动支付时支持使用折扣、优惠券。支付时使用折扣或优惠券的说明，请参见[支付使用折扣或优惠券说明](#)。

### 1. URI

POST /v1.0/{domain\_id}/common/order-mgr/resources/renew

参数说明请参见下表。

表 12-32 URI 参数说明

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

2. 请求消息  
请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resource_ids	是	List<String>	[1-10]	资源ID列表。 只支持传入主资源ID，最多10个资源ID。 哪些资源是主资源请根据“ <a href="#">查询客户包年/包月资源列表（旧）</a> ”接口响应参数中的“is_main_resource”来标识。
period_type	是	Integer	[2 3]	周期类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>2：月</li> <li>3：年</li> </ul>
period_num	是	Integer	[1-11]	周期数目： <ul style="list-style-type: none"> <li>如果是月，目前支持1-11</li> <li>如果是年，目前支持1-3</li> </ul>
expire_mode	否	Integer	[1-3]	到期策略（字段已废弃，请勿使用）： <ul style="list-style-type: none"> <li>1：转按需</li> <li>2：自动退订</li> <li>3：自动续订</li> </ul>
isAutoPay	否	Integer	[0-1]	是否自动支付。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0：否</li> <li>1：是</li> </ul> 不填写的话，默认值是0，不自动支付。自动支付仅仅支持从余额付款。此参数不携带或携带值为null或携带值为空串时，取值为0；不支持携带值为空。

请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/common/order-mgr/resources/renew HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIIlNPXsidG9rZ

{
  "resource_ids": ["53fe****068b"],
  "period_type": 2,
  "period_num": 2,
  "expire_mode": 0
}
```

3. 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见4。
error_msg	String	错误描述信息。
order_ids	List<String>	续订资源生成的订单ID的列表。
expiredResoucelds	List<string>	因资源过期无法续费的资源列表。 只有错误码为3016时，该参数才有值。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time

{
  "error_code": "CBC.0000",
  "error_msg": "success",
  "order_ids": ["xxxxxxxxx"],
  "expiredResoucelds": []
}
```

## 4. 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP 状态码	错误码	描述
200	CBC.0000	成功。
200/ 400	CBC.0100	参数错误。
500	CBC.0999	其他错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
200	CBC.3016	存在过期资源。
200	CBC.9900314 4	资源有处理中的订单，不能进行当前操作。
400	CBC.9900315 4	资源已购买时长加本次续费时长后已超过最大值，请重新选择续费时长。



HTTP 状态码	错误码	描述
200	CBC.3144	资源有处理中的订单，不能进行当前操作。
200	CBC.99003631	退订中/删除中/释放中的资源不能续费。
200	CBC.30010036	续费的资源非主资源，不允许续费。
200	CBC.30010069	不存在的续费周期。
200	CBC.30050006	订单自动支付失败。

### 12.3.2.3 退订包年/包月资源（旧）

#### 功能介绍

客户购买包年/包月资源后，支持客户退订包年/包月实例。退订资源实例包括资源续费部分和当前正在使用的部分，退订后资源将无法使用。

#### 说明

该接口即将下线，“退订包年/包月资源”新接口请参考[退订包年/包月资源](#)。

#### Web UI

客户可在费用中心退订已购买的包年/包月资源。

**步骤1** 进入“[退订管理](#)”页面。

#### 说明

开通了企业组织多级管理服务的客户可以在“退订管理”的下拉选项框中筛选该客户下各个子组织的名称，查询各子组织的可退订记录。

**步骤2** 单击“创建成功资源退订”页签。

**步骤3** 单个资源退订与批量退订可使用不同的操作方式：

- 退订单个资源：单击待退订资源所在行的“退订资源”。



- 批量退订：在退订列表中勾选需要退订的资源，单击列表左上角的“退订资源”。

名称/ID	产品类型	产品规格	云服务区	创建时间	倒计时	操作
ipname-test ca80ce8c09f64775adca3a3947...	虚拟私有云	动态BGP弹性IP	华东-上海一	2018/09/13 22:09:44	29天后到期	退订资源
CS1809131641DG7A0server c120fb2875b6416a82649f0cc3...	弹性云服务器	SAP 云主机32核128G...	华东-上海一	2018/09/13 22:09:44	29天后到期	退订资源

#### 步骤4 查看退订信息，退订资源。

- 5天无理由全额退订：确认退订信息，单击“退订”。

您已选择操作的资源（高亮显示）和其他资源有关联关系，退订操作可能会影响关联资源的正常使用，请谨慎操作。

名称/ID	产品类型	规格	云服务区	起止时间	已消费金额(¥)	手续费(¥)	退订金额(¥)
CS1809201048JANV1ser... f0be5d1208a40198116...	弹性云服务器	SAP 云主机32核128G...	华东-上海一	2018/09/20 10:53:13 2018/10/20 23:59:59	0.00	0.00	6.80

\* 请选择退订原因

购买云服务器时选错参数       业务部署后，退订多购买的云服务       业务测试完毕退订

云服务不好用       云服务不满足业务部署需求       云服务故障无法修复

其他

退订金额 **¥6.80**

退还余额：¥6.80

- 非5天无理由退订：勾选“我已确认本次退订将收取手续费”后，单击“退订”。

您已选择操作的资源（高亮显示）和其他资源有关联关系，退订操作可能会影响关联资源的正常使用，请谨慎操作。

名称/ID	产品类型	规格	云服务区	起止时间	已消费金额(¥)	手续费(¥)	退订金额(¥)
CS1804271937SER05se... 99b73d8ce2e3466cb2dc...	弹性云服务器	系列II通用共享型_2核...	华东-上海一	2018/04/27 19:40:42 2018/11/27 23:59:59	117.24	15.80	325.16

\* 请选择退订原因

购买云服务器时选错参数       业务部署后，退订多购买的云服务       业务测试完毕退订

云服务不好用       云服务不满足业务部署需求       云服务故障无法修复

其他

实付金额 **¥52.20**

已消费金额 **¥13.36**

手续费 **¥1.80**

退订金额 **¥37.04**

退还余额：¥37.04

我已确认本次退订金额和相关费用。 [查看详情](#)

----结束

## REST API

客户在自建平台完成包年/包月资源的退订。

首先要成功支付包年/包月产品，产生一条开通成功的包年/包月资源，才能进行退订。

### 说明

- 该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。
- 调用接口后，如果某个主资源ID有对应的从资源ID，系统会将主资源ID和从资源ID一起退订，存在主从资源关系的资源为：
  - 云主机为主资源，对应的从资源为云硬盘
  - 共享带宽的情况下，带宽为主资源，对应的从资源为弹性IP（可能包含多个IP）
  - 独享带宽的情况下，弹性IP为主资源，对应的从资源为带宽
- 该接口支持5天无理由全额退订，具体规则请参见“[退订规则说明](#)”。

1. URI

POST /v1.0/{domain\_id}/common/order-mgr/resources/delete

参数说明请参见下表。

表 12-33 URI 参数说明

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

2. 请求消息

请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
resourceIds	是	List<Strings>	[1-10]	资源ID列表。 最大支持1次性输入10个资源ID，只能输入主资源ID。 哪些资源是主资源请根据“ <a href="#">查询客户包年/包月资源列表（旧）</a> ”接口响应参数中的“is_main_resource”来标识。
unSubType	是	Integer	[1-2]	退订类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>1：退订资源及其已续费周期。</li> <li>2：只退订资源已续费周期，不退订资源。</li> </ul>
unsubscribeReasonType	否	Integer	[1-5]	退订理由分类，取值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>1：产品不好用</li> <li>2：产品功能无法满足需求</li> <li>3：不会操作/操作过于复杂</li> <li>4：对服务不满意</li> <li>5：其他</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不会被赋值。
unsubscribeReason	否	String	最大长度：512	退订原因，一般由客户输入。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不会被赋值。

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/common/order-mgr/resources/delete HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

{
  "resourceIds": ["53fa7828774df68b","72a256456xdf45g"],
  "unSubType":2,
  "unsubscribeReasonType":2,
  "unsubscribeReason":"xxxxxxx"
}
```

### 3. 响应消息

#### 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参见4。
error_msg	String	错误描述信息。
orderIds	List<String>	客户退订订单ID的列表信息。

#### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time

{
  "error_code": "CBC.0000",
  "error_msg": "unsubscribe success",
  "orderIds": ["xxxxxxxxxx"]
}
```

### 4. 状态码

#### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP 状态码	错误码	描述
200	CBC.0000	成功。
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

HTTP 状态码	错误码	描述
200	CBC.3185	云服务必须整体退订。
200	CBC.30000053	资源计费模式是节省计划，不支持退订。
200	CBC.30000067	资源已被删除或者资源未被纳管，不支持退订。
200	CBC.7281	您的账号已被冻结，无法续订/退订。
200	CBC.99003012	资源ID不存在。
200	CBC.99003100	当前操作的资源中，有资源包含在您的待支付的订单，不能进行当前操作。
200	CBC.99003128	资源无已续费周期或续费周期已生效，不支持退订续费周期。
200	CBC.99006066	查询费用信息错误。
200	CBC.99003645	该类型的云服务不支持退订。
400	CBC.99003650	云市场中的该云服务不能退订。
200	CBC.99003656	已冻结，不能执行此操作。

### 12.3.2.4 查询订单的资源开通详情（旧）

#### 功能介绍

客户在自建平台查询订单的资源详情及开通状态。

注意事项：

该接口只允许客户的AK/SK或者Token调用。

#### 说明

该接口即将下线，替代接口将由云服务后续提供。

#### URI

GET /v1.0/{domain\_id}/common/order-mgr/orders-resource/{order\_id}

参数说明请参见下表。

表 12-34 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。
order_id	是	最大长度：64	订单ID。 订购包年/包月产品时系统会生成一个订单ID。

表 12-35 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
offset	是	Integer	[1-2147483647]	页数，默认值为1。
limit	是	Integer	[1-50]	每页查询条数，默认值为10。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/common/order-mgr/orders-resource/CS****YE?offset=1&limit=10 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 只有失败时才返回此参数，具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。只有失败时才返回此参数。
totalSize	Integer	资源总数。 只有成功时才返回此参数。
resources	List<Resource>	资源信息列表。 只有成功时才返回此参数，具体请参见 <a href="#">表12-36</a> 。

表 12-36 Resource

参数	参数类型	描述
resourceId	String	资源实例ID。 只有有资源实例ID并且开通成功的资源才会返回该字段。
cloudServiceType	String	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
regionCode	String	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
resourceType	String	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。
resourceSpecCode	String	云服务产品的资源规格。如果是VM的资源规格，则需要在规格后面添加“.win”或“.linux”，例如“s2.small.1.linux”。
resourceSize	Double	资源容量大小，与“resourceSizeMeasureId”配合。 例如购买的卷大小或带宽大小。
resourceSizeMeasureId	Integer	资源容量度量标识，枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 15: Mbps（购买带宽时使用）</li> <li>● 17: GB（购买云硬盘时使用）</li> </ul>
status	Integer	资源开通状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1: 成功</li> <li>● 2: 失败</li> <li>● 3: 处理中</li> <li>● 4: 已取消</li> <li>● 6: 待付款</li> <li>● 7: 待审核</li> <li>● 8: 已退订</li> </ul>

响应示例:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time

{
  "totalSize": 5,
  "resources": [
    {
      "resourceId": "01c*****5f7",
      "cloudServiceType": "hws.service.type.ec2",
      "regionCode": "cn-north-1",

```

```

"resourceType": "hws.resource.type.vm",
"resourceSpecCode": "h1.8xlarge.4.gwc01",
"resourceSize": null,
"resourceSizeMeasureId": null,
"status": 1
},
{
"resourceId": "df1****def",
"cloudServiceType": "hws.service.type.vpc",
"regionCode": "cn-north-1",
"resourceType": "hws.resource.type.ip",
"resourceSpecCode": "5_bgp",
"resourceSize": null,
"resourceSizeMeasureId": null,
"status": 1
},
{
"resourceId": "3d****585",
"cloudServiceType": "hws.service.type.ebs",
"regionCode": "cn-north-1",
"resourceType": "hws.resource.type.volume",
"resourceSpecCode": "SATA",
"resourceSize": 40,
"resourceSizeMeasureId": 17,
"status": 1
},
{
"resourceId": "23b****3321",
"cloudServiceType": "hws.service.type.ebs",
"regionCode": "cn-north-1",
"resourceType": "hws.resource.type.volume",
"resourceSpecCode": "SATA",
"resourceSize": 100,
"resourceSizeMeasureId": 17,
"status": 1
},
{
"resourceId": "3e00****d779",
"cloudServiceType": "hws.service.type.vpc",
"regionCode": "cn-north-1",
"resourceType": "hws.resource.type.bandwidth",
"resourceSpecCode": "19_bgp",
"resourceSize": 1,
"resourceSizeMeasureId": 15,
"status": 1
}
}
]

```

## 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	描述
200	CBC.0000	成功。
500	CBC.0999	其他错误。



HTTP状态码	错误码	描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
400	CBC.99000 083	不支持该订单查询资源开通详情。

## 12.3.3 管理资源包

### 12.3.3.1 查询资源包列表（旧）

#### 功能介绍

客户在自建平台查询资源包列表。

客户登录费用中心进入“[资源包](#)”页面，选择“资源包列表”页签，可以查看资源包列表。

#### 说明

该接口即将下线，“查询资源包列表”新接口请参考[查询资源包列表](#)。

#### 接口约束

该接口只允许客户的AK/SK或者Token调用。

---

#### 注意

资源包失效时间超过18个月则无法查询其信息。

---

#### URI

POST /v2/payments/free-resources/query

表 12-37 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：10	语言。 <ul style="list-style-type: none"> <li>中文：zh_CN</li> <li>英文：en_US</li> </ul> 缺省为zh_CN。 此字段不携带或携带值为空时，取值为zh_CN；不支持携带值为空串或携带值为null。

## 请求消息

### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
region_code	否	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
order_id	否	String	最大长度：64	订单ID。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
product_id	否	String	最大长度：64	产品ID，即资源包ID。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
product_name	否	String	最大长度：256	产品名称，即资源包名称。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
enterprise_project_id	否	String	最大长度：64	企业项目ID。 如需查询企业项目下的资源列表，必须携带该参数； 若参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，查询除企业项目外的其他所有资源列表。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
status	否	Integer	[0-4]	状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 未生效</li> <li>1: 生效中</li> <li>2: 已用完</li> <li>3: 已失效</li> <li>4: 已退订</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，不作为筛选条件。
offset	否	Integer	[0-9999]	页码，如果要查询第一页，请输入1，后面依次类推。 若此参数输入0，默认查询第一页。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，默认查询第一页；不支持携带值为空。
limit	否	Integer	[1-1000]	每次查询的记录数，默认为10。 此参数不携带或携带值为空串或携带值为null时，取值为10；不支持携带值为空。

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/payments/free-resources/query HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
{
  "region_code": "cn-north-7",
  "order_id": "CS21043011259RWXXTA",
  "product_id": "90301-296014-0-0",
  "product_name": "华为云WeLink",
  "enterprise_project_id": null,
  "status": 1,
  "offset": 0,
  "limit": 10
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	20	状态码。 具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
error_msg	String	1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。
free_resource_packages	List<FreeResourcePackage>	-	资源包信息列表，具体参见表12-38。
total_count	Integer	-	总条数。

表 12-38 FreeResourcePackage

参数	参数类型	取值范围	描述
order_instance_id	String	最大长度：64	订购资源包产品后，系统生成的ID，是这个资源包列表的标识字段。
order_id	String	最大长度：64	订单ID，如果source_type为“1：软开云赠送”，该字段为空。
product_id	String	最大长度：64	产品ID，即资源包ID。
product_name	String	最大长度：256	产品名称，即资源包名称。
enterprise_project_id	String	最大长度：64	企业项目ID。
enterprise_project_scope	Integer	[0-1]	企业项目应用范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：应用所有</li> <li>1：应用到具体企业项目</li> </ul>
effective_time	String	最大长度：20	生效时间，购买资源包的时间，格式UTC。
expire_time	String	最大长度：20	失效时间，资源包到期时间，格式UTC。
status	Integer	[0-4]	状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：未生效</li> <li>1：生效中</li> <li>2：已用完</li> <li>3：已失效</li> <li>4：已退订</li> </ul>
service_type_code	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。

参数	参数类型	取值范围	描述
service_type_name	String	最大长度：200	云服务类型名称。例如ECS的云服务类型名称为“弹性云服务器”。
region_code	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
source_type	Integer	[0-1]	资源包的来源类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：订单</li> <li>1：软开云赠送</li> </ul>
bundle_type	String	[ATOMIC_PKG BUNDLE_PKG]	套餐绑定类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>ATOMIC_PKG：原子套餐</li> <li>BUNDLE_PKG：组合套餐</li> </ul>
quota_reuse_mode	Integer	[1-2]	使用模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1：可重置 表示购买的资源包能够按照一定的周期恢复使用量。例如购买一个1年的按需资源包，使用量是40G，可重置，重置周期为1个月，表示1年内每个月会给予40G的使用量。</li> <li>2：不可重置 表示购买的资源包的使用量不会恢复。例如购买一个1年的按需资源包，使用量是40G，不可重置，表示1年内一共给予40G的使用量。</li> </ul>
free_resources	List<FreeResource>	-	资源套餐内的资源项信息（资源项ID级的详情），具体参见 <a href="#">表12-39</a> 。

表 12-39 FreeResource

参数	参数类型	取值范围	描述
free_resource_id	String	最大长度：64	资源项ID，一个资源包中会含有多个资源项，一个使用量类型对应一个资源项。
usage_type_name	String	最大长度：1024	使用量类型名称。
amount	BigDecimal	最大长度：64	资源剩余额度，针对可重置资源包，是指当前重置周期内的剩余量。
original_amount	BigDecimal	最大长度：64	资源原始额度，针对可重置资源包，是指每个重置周期内的总量。

参数	参数类型	取值范围	描述
measure_id	Integer	-	度量单位，免费资源套餐额度度量单位。您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "total_count": 1,
  "free_resource_packages": [
    {
      "order_instance_id": "01154-228300268-0",
      "order_id": "CS21043011259RWXXTA",
      "product_id": "90301-296014-0--0",
      "product_name": "华为云WeLink",
      "enterprise_project_id": null,
      "enterprise_project_scope": 0,
      "effective_time": "2021-04-30T03:30:56Z",
      "expire_time": "2021-05-31T15:59:59Z",
      "status": 1,
      "service_type_code": "hws.service.type.cpts",
      "region_code": "cn-north-7",
      "source_type": 0,
      "bundle_type": "ATOMIC_PKG",
      "quota_reuse_mode": 2,
      "free_resources": [
        {
          "free_resource_id": "d4463497-991b-439d-9ab6-23f9ed197fe9",
          "usage_type_name": "时长",
          "amount": 100,
          "original_amount": 100,
          "measure_id": 34
        }
      ]
    }
  ]
}

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

### 12.3.3.2 查询套餐内使用量（旧）

#### 功能介绍

客户在自建平台查询套餐内的使用量。

#### 说明

该接口即将下线，“查询套餐内使用量”新接口请参考[查询资源包列表](#)和[查询资源包使用量](#)。

#### 接口约束

该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。

#### URI

POST /v2/payments/free-resources/usages/query

表 12-40 Header 参数

参数	是否必选	取值范围	描述
X-Language	否	最大长度：8	语言。 <ul style="list-style-type: none"><li>中文：zh_CN</li><li>英文：en_US</li></ul> 此字段不携带或携带值为空时，取值为en_US；不支持携带值为空串或携带值为null。

#### 请求消息

##### 请求参数

无

##### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v2/payments/free-resources/usages/query HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo..ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

#### 响应消息

##### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：20	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才返回该字段。
error_msg	String	最大长度：1000	错误描述信息。只有失败才返回该字段。

参数	参数类型	取值范围	描述
package_usage_infos	list<PackageUsageInfo>	-	套餐包使用量信息，具体请参见表 12-41。

表 12-41 PackageUsageInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
order_instance_id	String	最大长度：255	订购资源包产品后，系统生成的ID，是这个资源包列表的标识字段。
resource_type_name	String	最大长度：255	资源类型名称。
quota_reuse_mode	Integer	-	使用模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 可重置 表示购买的按需资源包能够按照一定的周期恢复使用量。例如购买一个1年的按需资源包，使用量是40G，可重置，重置周期为1个月，表示1年内每个月会给予40G的使用量。</li> <li>2: 不可重置 表示购买的按需套餐包的使用量不会恢复。例如购买一个1年的按需资源包，使用量是40G，不可重置，表示1年内一共给予40G的使用量。</li> </ul>
quota_reuse_cycle	Integer	-	重置周期，只有quota_reuse_mode为可重置，该字段才有意义。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 小时</li> <li>2: 天</li> <li>3: 周</li> <li>4: 月</li> <li>5: 年</li> </ul>



参数	参数类型	取值范围	描述
quota_reuse_cycle_type	Integer	-	<p>重置周期类别，只有 quota_reuse_mode 为可重置，该字段才有意义。</p> <p>当 quota_reuse_mode 为可重置，quota_reuse_cycle_type 字段值为 null 时，默认按自然周期重置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 按自然周期重置 是指重置周期是按照自然月/年来重置，例如如果周期是月，按自然周期重置，表示每个月的1号重置。</li> <li>2: 按订购周期重置。 是指重置周期是按照订购时间来重置，例如如果周期是月，按订购周期重置，15号订购了该套餐，表示每个月的15号重置。</li> </ul>
start_time	String	最大长度： 64	<p>开始时间，格式UTC。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果 quota_reuse_mode 为可重置，则此时间为当前时间所在的重置周期的开始时间。</li> <li>如果 quota_reuse_mode 为不可重置，则此时间为订购实例的生效时间。</li> </ul>
end_time	String	最大长度： 64	<p>结束时间，格式UTC。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果 quota_reuse_mode 为可重置，则此时间为当前时间所在的重置周期的结束时间。</li> <li>如果 quota_reuse_mode 为不可重置，则此时间为订购实例的失效时间。</li> </ul>
balance	Number	-	套餐包内资源剩余量。
total	Number	-	套餐包的资源总量。
measurement_name	String	最大长度： 255	套餐包资源的度量单位名称。
region_code	String	最大长度： 255	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
```

```

"package_usage_infos": [
  {
    "order_instance_id": "01154-119701448-0",
    "resource_type_name": "cdn.cdn.flow",
    "quota_reuse_mode": 1,
    "quota_reuse_cycle": 1,
    "quota_reuse_cycle_type": 1,
    "start_time": "2019-12-26T02:00:00Z",
    "end_time": "2019-12-26T02:24:11Z",
    "balance": 100,
    "total": 100,
    "measurement_name": "Byte",
    "region_code": "global-cbc-1"
  } ]
}

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
500	CBC.0999	其他错误。

## 12.4 管理账单

### 12.4.1 查询汇总账单（旧）

#### 功能介绍

客户在自建平台查询自身的消费汇总账单，此账单按月汇总消费数据。

#### 说明

- 此接口只能查询客户自身的汇总账单，企业子的汇总账单无法通过此接口查询。
- 支持查看近3年内的数据。
- 该接口即将下线，“查询汇总账单”新接口请参考[查询汇总账单](#)。

#### REST API

客户可以查询自身的消费汇总账单的功能，消费按月汇总。

用于客户自身BSS系统的按需扣费或者客户消费记录的查看。

## 说明

- 该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。
- 当请求参数不传递“cloud\_service\_type\_code”时，查询的账单是以云服务类型为维度的月度消费账单，即总条数“total\_count”是以云服务类型进行统计，每条账单记录一种云服务类型的月度消费汇总。此时响应参数中返回的资源类型“resource\_type\_code”为“null”。
- 当请求参数传递“cloud\_service\_type\_code”时，查询的账单是以资源类型为维度的月度消费账单，即总条数“total\_count”是具体云服务类型下以资源类型进行统计，每条账单记录该云服务类型下的一种资源类型的月度消费汇总。此时响应参数中返回的资源类型“resource\_type\_code”返回具体的资源类型。

### 1. URI

GET /v1.0/{domain\_id}/customer/account-mgr/bill/monthly-sum

参数说明请参见下表。

表 12-42 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。此参数暂不校验。

表 12-43 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
cycle	是	String	最大长度：7	查询账期。 格式固定为YYYY-MM。 示例：2018-05
cloud_service_type_code	否	String	最大长度：256	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当不传递此参数时，查询的账单是以云服务类型为维度的月度消费账单。</li> <li>当传递此参数时，查询的账单是该云服务类型下以资源类型为维度的月度消费账单。</li> </ul>

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
type	否	String	[0 1]	<ul style="list-style-type: none"> <li>0: 华为云账户</li> <li>1: 伙伴拨款账户 仅当客户关联合作伙伴且关联类型为代售模式时, 才会存在伙伴拨款账户。</li> </ul> 不传此参数默认查询华为云账户下的消费汇总。 此参数不支持携带传空或携带值为空串或携带为null。
enterpriseProjectId	否	String	-	企业项目标识 (企业项目ID)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID: 0</li> <li>未归集 (表示该云服务不支持企业项目管理能力) 项目对应ID: -1</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul> 此参数不携带或携带为空时, 不作为筛选条件; 携带为null时, 作为筛选条件; 不支持携带值为空串。

## 2. 请求消息

请求参数

无。

请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/account-mgr/bill/monthly-sum?cycle=2018-05&type=0 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIIINPXsidG9rZ
```

## 3. 响应消息

响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	状态码。 具体请参考 <a href="#">4</a> 。
error_msg	String	错误描述信息。

参数	参数类型	描述
currency	String	币种。 CNY: 人民币。 值为空代表人民币。
total_count	Integer	总条数, 必须大于等于0。
bill_sums	List<BillSumRecordInfo>	账单记录, 具体参考表12-44。
total_amount	BigDecimal	总金额 (包含退订)。
debt_amount	BigDecimal	总欠费金额。
coupon_amount	BigDecimal	代金券金额。
cashcoupon_amount	BigDecimal	现金券金额。
storedcard_amount	BigDecimal	储值卡金额。
debit_amount	BigDecimal	现金账户金额。
credit_amount	BigDecimal	信用账户金额。
measure_id	Integer	金额单位。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 元</li> <li>• 2: 角</li> <li>• 3: 分</li> </ul>

表 12-44 BillSumRecordInfo

参数	参数类型	描述
customer_id	String	客户账号ID。
resource_type_code	String	资源类型编码, 例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。 当请求消息中不传递“cloud_service_type_code”参数时, 此值返回“null”。
region_code	String	云服务区, 该字段预留, 先不使用。

参数	参数类型	描述
cloud_service_type_code	String	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
consume_time	String	消费统计的时期。 格式为YYYY-MM。 示例：2018-05
pay_method	String	消费类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当请求消息中不传递“cloud_service_type_code”参数时，该参数取值无效。</li> <li>当请求消息中传递“cloud_service_type_code”参数时，如果此值返回“0”表示此资源类型是包年/包月计费模式，如果此值返回“1”表示此资源类型为按需计费模式。</li> </ul>
consume_amount	BigDecimal	消费的金额，即从客户账户实际扣除的金额。包含代金券和现金券支付的金额。
debt	BigDecimal	欠费金额，即从客户账户扣费的时候，客户账户金额不足，欠费的金额。
discount	BigDecimal	折扣金额。
measure_id	Integer	金额单位。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1：元</li> <li>2：角</li> <li>3：分</li> </ul>
bill_type	Integer	账单类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：消费</li> <li>1：退订</li> </ul>
account_details	List<BalanceTypePay>	按不同账户消费类型和付费方式区分的支付总金额。 具体请参见 <a href="#">表12-45</a> 。
discount_detail_infos	List<DiscountDetailInfo>	折扣金额详情。 具体请参见 <a href="#">表12-46</a> 。 当bill_type为1时，不返回此参数。

参数	参数类型	描述
enterpriseProjectId	String	<p>企业项目标识（企业项目ID）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• default项目对应ID: 0</li> <li>• 未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID: null</li> <li>• 其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul> <p>当请求参数中传递了“enterpriseProjectId”，响应参数“bill_sums”返回以企业项目ID为维度的账单记录。</p>

表 12-45 BalanceTypePay

参数	参数类型	描述
balance_type_id	String	<p>账户类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BALANCE_TYPE_DEBIT: 现金账户</li> <li>• BALANCE_TYPE_CREDIT: 信用账户</li> <li>• BALANCE_TYPE_BONUS: 奖励账户（该账户已下线）</li> <li>• BALANCE_TYPE_COUPON: 代金券账户</li> <li>• BALANCE_TYPE_DEBIT_RATE: 折扣账户</li> <li>• BALANCE_TYPE_RCASH_COUPON: 现金券账户</li> <li>• BALANCE_TYPE_STORED_VALUE_CARD: 储值卡消费</li> </ul>
deduct_amount	BigDecimal	<p>支出金额。 单位: 分</p>

表 12-46 DiscountDetailInfo

参数	参数类型	描述
promotion_type	String	折扣类型。 500: 代理订购指定折扣 501: 代理订购指定减免 502: 代理订购指定一口价 600: 合同折扣返利 ( 商履折扣 ) 601: 渠道框架合同折扣 602: 专款专用合同折扣 ( 特殊商务合同折扣 ) 603: 线下直签合同折扣 604: 电销授权合同折扣 605: 商务合同折扣 606: 渠道商务合同折扣 607: 合作伙伴授权折扣 608: 严选商品折扣 610: 免单金额 700: 促销折扣 ( 促销, 只有包年/包月场景 ) 800: 赠送奖励金
discount_amount	BigDecimal	折扣金额。
promotion_id	String	折扣类型对应的标识, 可为合同ID或商务ID。
measure_id	Integer	金额单位 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 元</li> <li>• 2: 角</li> <li>• 3: 分</li> </ul> 默认: 3

响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
{
  "error_code": "CBC.0000",
  "error_msg": "success",
  "currency": "CNY",
  "total_count": 1,
  "total_amount": 10212,
  "debt_amount": 56,
  "coupon_amount": 0,
  "cashcoupon_amount": 0,
  "storedcard_amount": 0,

```



```
"debit_amount": 10156,
"credit_amount": 0,
"measure_id": 3,
"bill_sums": [
  {
    "customer_id": "7b47a4c7ec764e1a94c5c2eb1a578e77",
    "resource_type_code": "",
    "region_code": null,
    "cloud_service_type_code": "hws.service.type.ebs",
    "consume_time": "2019-12",
    "pay_method": "",
    "consume_amount": 10212,
    "debt": 56,
    "discount": 0,
    "measure_id": 3,
    "bill_type": 0,
    "account_details": [
      {
        "balance_type_id": "BALANCE_TYPE_DEBIT",
        "deduct_amount": 10156
      },
      {
        "balance_type_id": "BALANCE_TYPE_CREDIT",
        "deduct_amount": 0
      },
      {
        "balance_type_id": "BALANCE_TYPE_BONUS",
        "deduct_amount": 0
      },
      {
        "balance_type_id": "BALANCE_TYPE_COUPON",
        "deduct_amount": 0
      },
      {
        "balance_type_id": "BALANCE_TYPE_DEBIT_RATE",
        "deduct_amount": 0
      },
      {
        "balance_type_id": "BALANCE_TYPE_FOREGIFT",
        "deduct_amount": 0
      },
      {
        "balance_type_id": "BALANCE_TYPE_BE_AVAILABLE",
        "deduct_amount": 0
      },
      {
        "balance_type_id": "BALANCE_TYPE_OTHER",
        "deduct_amount": 0
      },
      {
        "balance_type_id": "BALANCE_TYPE_RCASH_COUPON",
        "deduct_amount": 0
      },
      {
        "balance_type_id": "WRITEOFFDEBT",
        "deduct_amount": 0
      },
      {
        "balance_type_id": "BALANCE_TYPE_STORED_VALUE_CARD",
        "deduct_amount": 0
      }
    ],
    "discount_detail_infos": [],
    "enterpriseProjectId": "0"
  }
]
```

#### 4. 状态码

### 📖 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP 状态码	错误码	描述
200	CBC.0000	成功。
500	CBC.0999	其他错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
400	CBC.0100	参数错误。
401	CBC.0154	token鉴权失败。

## 12.4.2 查询资源详单（旧）

### 功能介绍

客户在自建平台查询自己的资源详单，用于反映各类资源的消耗情况。

注意事项：

- 该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。
- 由于资源消费呈现的是资源维度的8位小数原始消费金额，实际从账户扣费时按2位小数进行扣费（即扣到分），会存在精度差异，所以，不推荐消费汇总和资源消费直接对账。

### 📖 说明

- 该接口即将下线，“查询资源详单”新接口请参考[查询资源详单](#)。
- 客户账号切换成为财务托管子之后，调用API查询到的账单，包含切换为财务托管子后产生的账单和切换财务托管子之前的账单。
- 支持查看近3年内的数据。

### URI

GET /v1.0/{domain\_id}/customer/account-mgr/bill/res-records

URL参数说明请参见下表。

表 12-47 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

表 12-48 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
cycle	是	String	最大长度：8	消费月份，格式为YYYY-MM。例如2020-01。
cloudServiceTypeCode	否	String	最大长度：64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。
resourceTypeCode	否	String	最大长度：64	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。
regionCode	否	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。 此参数不携带或携带值为空，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。
resInstancelId	否	String	最大长度：256	资源实例ID。 此参数不携带或携带值为空，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
payMethod	是	String	最大长度：4	支付方式： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 包年/包月</li> <li>1: 按需</li> <li>10: 预留实例</li> </ul>
enterpriseProjectId	否	String	最大长度：64	企业项目标识（企业项目ID）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID：0</li> <li>未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：-1</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul> <p>此参数不携带或携带值为空，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。</p>
offset	是	Integer	[1-最大整数]	页码。
limit	是	Integer	[1-1000]	页面大小。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/account-mgr/bill/res-records?
cycle=2019-06&payMethod=0&offset=1&limit=10 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_message	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。

参数	参数类型	取值范围	描述
monthlyRecords	List<MonthlyRecord>	N/A	资源费用记录数据。 具体请参见 <a href="#">表12-49</a> 。
totalCount	Int	N/A	结果集数量，只有成功才返回这个参数。
currency	String	最大长度：3	货币单位代码： CNY：人民币

表 12-49 MonthlyRecord

参数	参数类型	取值范围	描述
cloudServiceTypeCode	String	最大长度：256	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
regionCode	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。
resourceTypeCode	String	最大长度：256	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。
resInstanceId	String	最大长度：256	资源实例ID。
resourceName	String	-	资源名称。客户在创建资源的时候，可以输入资源名称，有些资源也可以在管理资源时，修改资源名称。
resourceTag	String	最大长度：8192	资源标签。客户在管理资源的时候，可以设置资源标签。
consumeAmount	Number	-	客户购买云服务类型的消费金额，包含代金券、现金券，精确到小数点后8位。
cycle	String	-	消费月份。
measured	Integer	[1-3]	金额单位： 1：元； 2：角； 3：分。

参数	参数类型	取值范围	描述
enterpriseProjectId	String	-	企业项目标识（企业项目ID）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID：0</li> <li>未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：null</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul>
payMethod	String	[0-1]	计费方式： 0：包年/包月； 1：按需。
officialAmount	Number	-	官网价。

### 响应示例

HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: application/json;charset=UTF-8  
Content-Length: *length*  
Date: *response time*

```
{
  "monthlyRecords": [{
    "cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.marketplace",
    "regionCode": "cn-north-1",
    "resourceTypeCode": "hws.resource.type.marketplace",
    "resInstanceId": null,
    "resourceName": null,
    "resourceTag": null,
    "consumeAmount": 0,
    "cycle": "2019-06",
    "measureId": 3,
    "enterpriseProjectId": null,
    "payMethod": "0",
    "officialAmount": 10
  },
  {
    "cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.marketplace",
    "regionCode": "cn-north-1",
    "resourceTypeCode": "hws.resource.type.marketplace",
    "resInstanceId": "0026e1c479284125824f1b461eb25aae",
    "resourceName": null,
    "resourceTag": null,
    "consumeAmount": 600,
    "cycle": "2019-06",
    "measureId": 3,
    "enterpriseProjectId": null,
    "payMethod": "0",
    "officialAmount": 10
  },
  {
    "cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.ebs",
    "regionCode": "cn-north-1",
    "resourceTypeCode": "hws.resource.type.volume",
    "resInstanceId": "00560a07f8ac4194b709f87a8fce1b8c",
    "resourceName": null,
    "resourceTag": null,
    "consumeAmount": 10000,
    "cycle": "2019-06",
```

```

"measureId": 3,
"enterpriseProjectId": "0",
"payMethod": "0",
  "officialAmount": 10
},
{
"cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.ebs",
"regionCode": "cn-north-1",
"resourceTypeCode": "hws.resource.type.volume",
"resInstanceId": "06c2cc39b7c342f4bc39b4cb57b1088a",
"resourceName": null,
"resourceTag": null,
"consumeAmount": 10000,
"cycle": "2019-06",
"measureId": 3,
"enterpriseProjectId": "0",
"payMethod": "0",
  "officialAmount": 10
},
{
"cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.ebs",
"regionCode": "cn-north-1",
"resourceTypeCode": "hws.resource.type.volume",
"resInstanceId": "083b13ad47c64418a6d7ae32030a2323",
"resourceName": null,
"resourceTag": null,
"consumeAmount": 9500,
"cycle": "2019-06",
"measureId": 3,
"enterpriseProjectId": "0",
"payMethod": "0",
  "officialAmount": 10
},
{
"cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.marketplace",
"regionCode": "cn-north-7",
"resourceTypeCode": "hws.resource.type.marketplace",
"resInstanceId": "0fab6e80b80e48a7b3e52b45dfe2321e",
"resourceName": null,
"resourceTag": null,
"consumeAmount": 400,
"cycle": "2019-06",
"measureId": 3,
"enterpriseProjectId": null,
"payMethod": "0",
  "officialAmount": 10
},
{
"cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.ebs",
"regionCode": "cn-north-1",
"resourceTypeCode": "hws.resource.type.volume",
"resInstanceId": "0ffd1902971240d783d06ce369d5504d",
"resourceName": null,
"resourceTag": null,
"consumeAmount": 10000,
"cycle": "2019-06",
"measureId": 3,
"enterpriseProjectId": "0",
"payMethod": "0",
  "officialAmount": 10
},
{
"cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.ebs",
"regionCode": "cn-north-1",
"resourceTypeCode": "hws.resource.type.volume",
"resInstanceId": "1b92b455dc3645c3b3b031edd8f8e8c2",
"resourceName": null,
"resourceTag": null,
"consumeAmount": 10000,

```

```

"cycle": "2019-06",
"measureId": 3,
"enterpriseProjectId": "0",
"payMethod": "0",
    "officialAmount": 10
},
{
"cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.marketplace",
"regionCode": "cn-north-1",
"resourceTypeCode": "hws.resource.type.marketplace",
"resInstanceId": "1e4e3cffa9c440d2b9ed20b9e4d246a1",
"resourceName": null,
"resourceTag": null,
"consumeAmount": 600,
"cycle": "2019-06",
"measureId": 3,
"enterpriseProjectId": null,
"payMethod": "0",
    "officialAmount": 10
},
{
"cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.ebs",
"regionCode": "cn-north-1",
"resourceTypeCode": "hws.resource.type.volume",
"resInstanceId": "2957abd367994ffeac91c7d7480448a1",
"resourceName": null,
"resourceTag": null,
"consumeAmount": 10000,
"cycle": "2019-06",
"measureId": 3,
"enterpriseProjectId": "0",
"payMethod": "0",
    "officialAmount": 10
}
},
"totalCount": 33,
"currency": "CNY"
}

```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	未知错误。

## 12.4.3 查询资源消费记录（旧）

### 功能介绍

客户在自建平台查询每个资源的消费明细数据。



注意事项:

- 该接口只允许使用客户AK/SK或者Token调用。
- 该接口只能查询同一个月内的资源消费记录，不支持跨月份查询资源消费记录。
- 该接口只能查询客户自身的资源消费记录，企业子的资源消费记录无法通过此接口查询。

 说明

- 该接口即将下线，“查询资源消费记录”新接口请参考[查询资源消费记录](#)。
- 支持查看近3年的数据。

## URI

GET /v1.0/{domain\_id}/customer/account-mgr/bill/res-fee-records

URL参数说明请参见下表。

表 12-50 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

表 12-51 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
startTime	是	String	最大长度：10	开始时间，格式：yyyy-MM-dd。 <b>说明</b> 开始时间和结束时间只能在同一月份内，不支持跨月份查询资源消费记录。
endTime	是	String	最大长度：10	结束时间，格式：yyyy-MM-dd。 <b>说明</b> 开始时间和结束时间只能在同一月份内，不支持跨月份查询资源消费记录。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
cloudServiceTypeCode	否	String	最大长度：256	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。
regionCode	否	String	最大长度：64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。
orderId	否	String	最大长度：64	订单ID。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。
payMethod	是	String	最大长度：4	支付方式： 0：包年/包月； 1：按需。
offset	否	Integer	[1-最大整数]	页码。 此参数不携带时，取值为1；不支持携带值为空或携带值为空串或携带值为null。
limit	否	Integer	[1-100]	每页条目数。 此参数不携带时，取值为10；不支持携带值为空或携带值为空串或携带值为null。
resourceId	否	String	最大长度：256	资源ID。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
enterpriseProjectId	否	String	最大长度：64	<p>企业项目标识（企业项目ID）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID：0</li> <li>未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：-1</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul> <p>此参数不携带时，不作为筛选条件；携带值为null时，作为筛选条件；不支持携带值为空串。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/account-mgr/bill/res-fee-records?
startTime=2019-08-01&endTime=2019-08-31&payMethod=0&cloudServiceTypeCode=hws.service.type.ebs&r
egionCode=cn-
north-1&orderId=orderId&offset=1&limit=10&resourceId=hws.service.type.ebs&enterpriseProjectId=pjzV4N9U
q1LWMUgh3fYAhJqUbt6Ad8yALoRJeDoYGl0jWdZoS8UHbcGBqEin1la HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
feeRecords	List<ResFeeRecord>	-	资源费用记录数据。具体请参见 <a href="#">表12-52</a> 。
totalCount	Integer	-	结果集数量，只有成功才返回这个参数。
currency	String	最大长度：3	货币单位代码： CNY：人民币

表 12-52 ResFeeRecord

参数	参数类型	取值范围	描述
createTime	String	最大长度： 32	费用记录的生成时间。
effectiveTime	String	最大长度： 32	费用对应的资源使用的开始时间，按需有效，包年/包月该字段保留。
expireTime	String	最大长度： 32	费用对应的资源使用的结束时间，按需有效，包年/包月该字段保留。
feeld	String	最大长度： 64	费用流水号。
productId	String	最大长度： 64	产品ID。
productName	String	最大长度： 256	产品名称。
orderId	String	最大长度： 64	订单ID，包年/包月资源使用记录才有该字段，按需资源为空。
amount	Number	-	消费金额，包括现金券和代金券金额，精确到小数点后8位。
measureId	Integer	-	金额单位： 1. 元； 2. 角； 3. 分。
usageAmount	Number	-	使用量。
usageMeasureId	Integer	-	使用量度量单位，您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。
freeResourceAmount	Number	-	套餐内使用量。
freeResourceMeasureId	Integer	-	套餐内使用量单位，您可以调用 <a href="#">查询度量单位列表</a> 接口获取。
cloudServiceTypeCode	String	最大长度： 64	云服务类型编码，例如OBS的云服务类型编码为“hws.service.type.obs”。您可以调用 <a href="#">查询云服务类型列表</a> 接口获取。
regionCode	String	最大长度： 64	云服务区编码，例如：“cn-north-1”。具体请参见 <a href="#">地区和终端节点</a> 对应云服务的“区域”列的值。

参数	参数类型	取值范围	描述
resourceTypeCode	String	最大长度： 64	资源类型编码，例如ECS的VM为“hws.resource.type.vm”。您可以调用 <a href="#">查询资源类型列表</a> 接口获取。
payMethod	String	最大长度： 32	支付方式： 0：包年/包月； 1：按需。
projectID	String	最大长度： 64	项目ID。
projectName	String	最大长度： 256	项目名称。
resourceTag	String	最大长度： 8192	资源标签。
resourceName	String	最大长度： 256	资源名称。
resourceId	String	最大长度： 128	资源ID。
feeSourceOperation	Integer	-	消费类型： 1：订购； 2：续订； 3：变更； 4：退订； 5：按需使用； 6：折扣； 7：优惠； 8：免费资源； 9：华为核销。 18：消费-按月付费 19：变更-增配 20：退款-变更(整机) 21：退款-变更(降配)
enterpriseProjectId	String	最大长度： 128	企业项目标识（企业项目ID）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>default项目对应ID：0</li> <li>未归集（表示该云服务不支持企业项目管理能力）项目对应ID：null</li> <li>其余项目对应ID获取方法请参见<a href="#">如何获取企业项目ID</a>。</li> </ul>

参数	参数类型	取值范围	描述
periodType	String	-	周期类型： 19: 年； 20: 月； 24: 天； 25: 小时； 5: 分钟； 6: 秒。
spot	String	最大长度： 64	竞价实例标识，当为2时，表示资源是竞价实例。
rIAmount	Number	-	预留实例使用量。
rIMeasureId	Integer	-	预留实例使用量单位。
officialAmount	Number	-	官网价。

### 响应示例

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time

{
  "totalCount": 1,
  "currency": "CNY",
  "feeRecords": [{
    "createTime": null,
    "effectiveTime": null,
    "expireTime": null,
    "feeld": null,
    "productId": null,
    "productName": null,
    "orderId": "orderId",
    "amount": null,
    "measureId": 0,
    "usageAmount": null,
    "usageMeasureId": 0,
    "freeResourceAmount": null,
    "freeResourceMeasureId": 0,
    "cloudServiceTypeCode": "hws.service.type.ebs",
    "regionCode": "cn-north-1",
    "resourceTypeCode": null,
    "payMethod": "0",
    "projectId": "04f480425980d32a2f04c018d3326097",
    "projectName": null,
    "resourcetag": null,
    "resourceName": null,
    "resourceId": null,
    "feeSourceOperation": 0,
    "periodType": null,
    "enterpriseProjectId":
    "pjzV4N9Uq1LWMUgh3fYAhJqUbtD6Ad8yALoRJeDoYGl0jWdZoS8UHbcGBqEin1Ia",
    "spot": null,
    "rIAmount": null,
    "rIMeasureId": 0,
    "officialAmount": 10
  }

```

```
}  
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	未知错误。

## 12.5 管理企业

### 12.5.1 管理企业多账号

#### 12.5.1.1 查询企业子账号列表（旧）

#### 功能介绍

企业主账号在客户自建平台查询企业子账号信息列表。

注意事项：

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

#### 说明

该接口即将下线，“查询企业子账号列表”新接口请参考[查询企业子账号列表](#)。

#### URI

GET /v1.0/{domain\_id}/customer/customer-mgr/enterprise-customers

参数说明请参见下表。

表 12-53 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID，只能使用企业主账号。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

表 12-54 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
sub_customer_name	否	String	最大长度：64	企业子账号的账号名。 根据fuzzy_query取值决定是否按模糊查询。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串或携带值为null时，作为筛选条件。
display_name	否	String	最大长度：64	企业子账号的显示名称。 <ul style="list-style-type: none"> <li>根据fuzzy_query取值决定是否按模糊查询。</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；携带值为空串或携带值为null时，作为筛选条件。
fuzzy_query	否	Integer	[0,1]	企业子账号的显示名称、用户名是否按模糊查询。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0：不按模糊查询。</li> <li>1：按模糊查询。</li> </ul> 此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串。
offset	否	Integer	[1-200000]	页码（默认1）。 此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取值为1；不支持携带值为空串。
limit	否	Integer	[1-100]	每页记录数（默认10）。 此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取值为10；不支持携带值为空串。
org_party_id	否	string	最大长度：20	子账号归属的组织单元ID。 此参数不携带或携带值为空时，不作为筛选条件；不支持携带值为空串或携带值为null。

## 请求消息

### 请求参数



无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/customer-mgr/enterprise-customers?
offset=1&limit=10&sub_customer_name=ssj_jt1&display_name=&fuzzy_query=1 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
subCustomerInfos	List<SubCustomerInfo>	-	客户信息列表，成功才有。具体请参见 <a href="#">表12-55</a> 。
totalCount	Integer	-	结果集数量，成功才有。

表 12-55 SubCustomerInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
subCustomerId	String	最大长度： 64	企业子账号的客户ID。
subCustomerName	String	最大长度： 64	企业子账号的用户名。
displayName	String	最大长度： 64	企业子账号的显示名称。 不限制特殊字符。
status	Integer	[1,2,3,4,101,102]	子账号状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 正常</li> <li>2: 创建中</li> <li>3: 关闭中</li> <li>4: 已关闭</li> <li>101: 子账号注册中</li> <li>102: 子账号待激活</li> </ul>
orgPartyId	String	最大长度： 20	子账号归属的组织单元ID

参数	参数类型	取值范围	描述
orgPartyName	String	最大长度： 64	子账号归属的组织单元名称 注：当子账号归属的组织是企业组织根节点时，本属性可能为空。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time

{
  "totalCount": 1,
  "subCustomerInfos": [
    {
      "subCustomerId": "c28****825",
      "subCustomerName": "ssj_jt1",
      "displayName": null,
      "status": 1
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

### 12.5.1.2 查询企业主账号可拨款余额（旧）

#### 功能介绍

企业主账号在自建平台查询自己的可拨款余额。

注意事项：

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

 说明

该接口即将下线，“查询企业主账号可拨款余额”新接口请参考[查询企业主账号可拨款余额](#)。

## URI

GET /v1.0/{domain\_id}/customer/account-mgr/transfer-amount

参数说明请参见下表。

表 12-56 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

表 12-57 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
balance_type	是	String	最大长度：64	账户类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>BALANCE_TYPE_DEBIT：余额账户</li> <li>BALANCE_TYPE_CREDIT：信用账户</li> </ul>
offset	否	Integer	[1-200000000]	页码（默认1）。只有信用账户有效。 当balance_type为信用账户时：此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取值为1；不支持携带值为空串。 当balance_type为余额账户时：此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，参数无效；不支持携带值为空串。
limit	否	Integer	[1-100]	每页记录数（默认10）。只有信用账户有效。 当balance_type为信用账户时：此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取值为1；不支持携带值为空串。 当balance_type为余额账户时：此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，参数无效；不支持携带值为空串。

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/account-mgr/transfer-amount?
balance_type=BALANCE_TYPE_DEBIT HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度： 16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度： 1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
totalCount	Integer	-	记录条数。
amountInfo	List<Transfer AmountInfo >	-	可拨款余额信息，如果是余额账户，只会有一条记录。 具体请参见 <a href="#">表12-58</a> 。

表 12-58 AmountInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
availTransferAmount	BigDecimal	-	可拨款的金额。
measureId	Integer	-	金额单位。 1: 元
currency	String	最大长度： 8	币种。 CNY: 人民币
amount	BigDecimal	-	账户余额，仅账户类型 ( balance_type ) = 信用账户时这个 字段才有值。
creditAmount	BigDecimal	-	信用额度，仅账户类型 ( balance_type ) = 信用账户时这个 字段才有值。

参数	参数类型	取值范围	描述
expireTime	String	最大长度： 20	信用额度过期时间。 UTC时间，格式为： 2016-03-28T14:45:38Z。 仅账户类型（balance_type）=信用账户时才有这个字段。 如果查询信用账户可拨款余额的查询结果没有失效时间，表示永久有效。

### 响应示例

HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: application/json;charset=UTF-8  
Content-Length: *length*  
Date: *response time*

```
{
  "totalCount": 1,
  "amountInfo": [
    {
      "availTransferAmount": 2.19,
      "measureId": 1,
      "currency": "CNY",
      "amount": null,
      "creditAmount": null,
      "expireTime": null
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
400	CBC.99000047	账户不存在。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。

### 12.5.1.3 查询企业子账号可回收余额（旧）

#### 功能介绍

企业主账号在自建平台查询企业子账号的可回收余额。

注意事项：

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

#### 说明

该接口即将下线，“查询企业子账号可回收余额”新接口请参考[查询企业子账号可回收余额](#)。

#### URI

GET /v1.0/{domain\_id}/customer/account-mgr/retrieve-amount

参数说明请参见下表。

表 12-59 路径参数

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID，只能使用企业主账号。 获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

表 12-60 查询参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
sub_customer_id	是	String	最大长度：64	企业子账户的账号ID。
balance_type	是	String	最大长度：64	账户类型： BALANCE_TYPE_DEBIT：余额账户（默认）； BALANCE_TYPE_CREDIT：信用账户。
offset	否	Integer	[1-200000000]	页码（默认1）。只有信用账户有效。 当balance_type为信用账户时：此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取值为1；不支持携带值为空串。 当balance_type为余额账户时：此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，参数无效；不支持携带值为空串。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
limit	否	Integer	[1-100]	<p>每页记录数（默认10）。只有信用账户有效。</p> <p>当balance_type为信用账户时：此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，取值为1；不支持携带值为空串。</p> <p>当balance_type为余额账户时：此参数不携带或携带值为空或携带值为null时，参数无效；不支持携带值为空串。</p>

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

```
GET https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/account-mgr/retrieve-amount?
balance_type=BALANCE_TYPE_DEBIT&sub_customer_id=16****e7e HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIIlNpXsidG9rZ
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	参数类型	取值范围	描述
error_code	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
totalCount	Integer	-	记录条数。
amountInfo	List<RetrieveAmountInfo>	-	<p>可回收余额信息，如果是余额账户，只会有一条记录。</p> <p>具体请参见<a href="#">AmountInfo</a>。</p>

表 12-61 AmountInfo

参数	参数类型	取值范围	描述
availRetrieveAmount	BigDecimal	-	可回收的金额。
measureId	Integer	-	金额单位。 1: 元
currency	String	最大长度: 8	币种。 CNY: 人民币
amount	BigDecimal	-	账户余额 (仅balance_type=信用账户时这个字段才有值)。
creditAmount	BigDecimal	-	信用额度 (仅balance_type=信用账户时这个字段才有值)。
expireTime	String	最大长度: 20	信用额度过期时间。 UTC时间, 格式为: 2016-03-28T14:45:38Z。 如果查询信用账户可回收余额的查询结果没有失效时间, 表示永久有效。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time

{
  "totalCount": 1,
  "amountInfo": [
    {
      "availRetrieveAmount": 6689.9,
      "measureId": 1,
      "currency": "CNY",
      "amount": null,
      "creditAmount": null,
      "expireTime": null
    }
  ]
}
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx: 由于明显的客户端错误 (例如, 格式错误的请求语法、参数错误等), 华为云会返回4xx错误码, 请及时检查请求消息的正确性, 重新发起请求。
- 状态码5xx: 由于华为云系统原因, 导致无法完成明显有效请求的处理, 可及时联系华为客服处理。



HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
500	CBC.0999	其他错误。
400	CBC.99000047	账户不存在。

## 12.5.1.4 企业主账号向企业子账号拨款（旧）

### 功能介绍

企业主账号在自建平台向企业子账号拨款。

注意事项：

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

#### 说明

该接口即将下线，“企业主账号向企业子账号拨款”新接口请参考[企业主账号向企业子账号拨款](#)。

### URI

POST /v1.0/{domain\_id}/customer/account-mgr/transfer

参数说明请参见下表。

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度： 64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

### 请求消息

请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
transId	否	String	最大长度：64	交易序列号，用于防止重复提交。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果接口调用方不传此参数的值，则系统自动生成。</li> <li>如果接口调用方传入此参数的值，请采用UUID保证全局唯一。</li> </ul> 此参数不携带或携带值为null或携带值为空串时，由系统自动生成。
balanceType	否	String	最大长度：64	账户类型： BALANCE_TYPE_DEBIT：余额账户（默认）； BALANCE_TYPE_CREDIT：信用账户。 此参数不携带或携带值为null时，默认为余额账户；不支持携带值为空串。
subCustomerId	是	String	最大长度：64	企业子账号的客户ID。
deductMode	是	String	最大长度：10	资金扣减模式。 1：服务端按金额扣减。
totalTransferAmount	是	String	最大长度：32	现金账户总划拨金额。 单位：元。取值大于0且精确到小数点后2位。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
expireTime	否	String	最大长度：20	<p>账户到期时间，UTC时间，格式为： 2016-03-28T14:45:38Z。</p> <p>暂只对信用账户有效，用于限制针对有效期到期时间等于该时间的信用账户余额进行拨款，精确到秒。如果查询信用账户可拨款余额的查询结果没有失效时间，表示永久有效，对于这种账本拨款的时候不用填写。</p> <p>当信用账户存在过期时间，该字段必须携带，不支持携带值为空串或携带值为null，否则拨款失败；</p> <p>当信用账户不存在过期时间，该字段无需携带，不支持携带值为空串，否则拨款失败。</p>

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/account-mgr/transfer HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

{
  "balanceType": "BALANCE_TYPE_DEBIT",
  "subCustomerId": "165****e7e",
  "deductMode": "1",
  "totalTransferAmount": "2",
  "expireTime": "2018-12-31T15:59:59Z"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
error_code	否	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_message	否	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
failCheckItems	否	List<String>	-	不满足的业务规则检查项： <ul style="list-style-type: none"> <li>当错误码为CBC.7004时返回；</li> <li>具体请参见<a href="#">企业主账号给子账号拨款检查项</a>。</li> </ul>

表 12-62 企业主账号向子账号拨款检查项

检查项ID	检查项名称
SUB_CUSTOMER_NO_OWN_CREDIT	企业子账号自己已有信用额度，不允许划拨信用额度。
NO_SHARE_CREDIT_TO_SUB_PERMISSION	子账号没有授予主账号“允许分配主账号信用额度给子账号”权限，不能划拨或回收信用额度。
ADVANCE_PAY_PRI_SUB_MUST_SAME_LEGAL	伙伴代售场景下，仅允许企业客户将代售资金划拨给相同法人的子账号。
SUB_CUSTOMER_OVERDUE_BILL	企业子账号存在欠费，不允许划拨信用。
TRANS_CREDIT_EXT_PRI_MUST_POSTPAY	外部客户的主账号必须是后付费才能划拨信用额度给子账号。
SAME_REAL_NAME_TRANS_CREDIT	财务独立模式下，实名认证一致才能划拨或回收信用。
NO_TRANSFER_FOR_FC_SUB_ACCOUNT	不能给财务托管企业子划拨。
PRI_PAID_BP_SUB_CUST_NOT_TRANS_DEBIT	企业主账号是分销商代售模式的子客户，不允许给子账号划拨余额。
PRI_RESALE_BP_SUB_CUST_NOT_TRANS_DEBIT	企业主账号是分销商转售模式的子客户，不允许给子账号划拨余额。

### 响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: length
Date: response time
```

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
400	CBC.99005003	余额不足。
500	CBC.99007461	您当前存在尚未完成的拨款或回收任务，请稍后再试。
500	CBC.7001	企业主账号与子账号不存在关联，不能直接向企业子账号拨款。
500	CBC.7004	发起的业务操作存在不满足的业务检查项。
500	CBC.7181	划拨或回收的信用额度的有效期已过期。
500	CBC.0999	其他错误。

### 12.5.1.5 企业主账号从企业子账号回收拨款（旧）

#### 功能介绍

企业主账号在自建平台回收给企业子账号的拨款。

如果回收的是企业子账户的信用账户，可以回收所有额度；如果回收金额大于子账户信用余额的时候，可能会导致子账户欠费，请慎重选择。

注意事项：

该接口只允许使用企业主账号AK/SK或者Token调用。

### 说明

该接口即将下线，“企业主账号从企业子账号回收拨款”新接口请参考[企业主账号从企业子账号回收拨款](#)。

#### URI

POST /v1.0/{domain\_id}/customer/account-mgr/retrieve

参数说明请参见下表。

参数	是否必选	取值范围	描述
domain_id	是	最大长度：64	客户账号ID。获取方法请参见 <a href="#">如何获取客户的customer_id/domain_id</a> 。

## 请求消息

### 请求参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
transId	否	String	最大长度：64	交易序列号，用于防止重复提交。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果接口调用方不传，则企业管理微服务后台生成。</li> <li>如果接口调用方传入，则请采用UUID保证全局唯一。</li> </ul> 此参数不携带或携带值为null或携带值为空串时，由系统自动生成。
balanceType	否	String	最大长度：64	账户类型： BALANCE_TYPE_DEBIT：余额账户（默认）； BALANCE_TYPE_CREDIT：信用账户。 此参数不携带或携带值为null时，默认为余额账户；不支持携带值为空串。
subCustomerId	是	String	最大长度：64	企业子账号的客户ID。
deductMode	是	String	最大长度：10	资金扣减模式。 1：服务端按金额扣减。
totalRetrieveAmount	是	String	最大长度：32	总回收金额。 单位：元。取值大于0且精确到小数点后2位。

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
expireTime	否	String	最大长度：20	<p>账户到期时间，UTC时间，格式为：2016-03-28T14:45:38Z。</p> <p>暂只对信用账户有效，用于限制针对有效期到期时间等于该时间的信用账户余额进行回收。如果查询信用账户可回收余额的查询结果没有失效时间，表示永久有效，对于这种账本的回收的时候不用填写。</p> <p>当信用账户存在过期时间，该字段必须携带，不支持携带值为空串或携带值为null，否则回收失败；</p> <p>当信用账户不存在过期时间，该字段无需携带，不支持携带值为空串，否则回收失败。</p>

### 请求示例

```
POST https://bss.myhuaweicloud.com/v1.0/{domain_id}/customer/account-mgr/retrieve HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

{
  "transId": "33",
  "balanceType": "BALANCE_TYPE_DEBIT",
  "subCustomerId": "e8a****b9c",
  "deductMode": "1",
  "totalRetrieveAmount": "1.00",
  "expireTime": "2018-12-31T15:59:59Z"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数	是否必选	参数类型	取值范围	描述
error_code	否	String	最大长度：16	状态码。具体请参考 <a href="#">状态码</a> 。只有失败才会返回这个参数。
error_msg	否	String	最大长度：1024	错误描述信息。只有失败才会返回这个参数。
failCheckItems	否	List<String>	-	<p>不满足的业务规则检查项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当错误码为CBC.7004时返回；</li> <li>具体请参见<a href="#">企业主账号从企业子账号回收拨款检查项</a>。</li> </ul>

表 12-63 企业主账号从企业子账号回收拨款检查项

检查项ID	检查项名称
NO_RETRIEVE_FOR_FC_SUBA CCOUNT	不能从财务托管企业子回收。

### 响应示例

HTTP/1.1 204 No Content  
Content-Type: application/json;charset=UTF-8  
Content-Length: *length*  
Date: *response time*

## 状态码

### 说明

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

HTTP状态码	错误码	错误描述
400	CBC.0100	参数错误。
403	CBC.0151	访问拒绝。
400	CBC.99000047	账户不存在。
400	CBC.99005003	余额不足。
400	CBC.99007004	发起的业务操作存在不满足的业务检查项。
400	CBC.99007461	您当前存在尚未完成的拨款或回收任务，请稍后再试。
500	CBC.7181	划拨或回收的信用额度的有效期已过期。
500	CBC.0999	其他错误。



# 13 附录

## 13.1 如何获取 customer\_id/domain\_id

请使用华为云账号[通知账号绑定结果](#)登录“我的凭证”页面。在“我的凭证”页面，查看到的“账户ID”即为customer\_id，如下图红框所示。

“我的凭证”页面地址为“<https://console.huaweicloud.com/iam/#/myCredential>”。

用户名：	██████████	
用户ID：	██████████	
账号名：	██████████	
账号ID：	██████████	
已验证邮箱：	██████████	<a href="#">修改</a>
已验证手机：	██████████	<a href="#">修改</a>
密码：	安全程度强 <span>弱</span> <span>中</span> <span>强</span>	<a href="#">修改</a>
登录验证方式：	关闭	<a href="#">修改</a>
虚拟MFA：	<span>!</span> 未绑定   <a href="#">绑定</a>	

## 13.2 支付使用折扣或优惠券说明

客户在调用“[续订包年/包月资源](#)”接口进行续订时，可以设置自动支付。

- 请求参数“isAutoPay”字段取值为“1”时表示自动支付，自动支付时支持使用折扣和券。

支付规则请参见[自动续费规则说明](#)中的[相关规则说明](#)。

- 请求参数未传“isAutoPay”字段，或者将该字段设置为“0”（以具体接口参数描述为准）时需要再调用“[支付包年/包月产品订单](#)”接口进行支付。

这种方法支付时可以在调用支付接口前，先调用“[查询订单可用优惠券](#)”接口查询可用的优惠券，再进行支付。使用优惠券支付将不能再享受折扣优惠。

## 13.3 状态码

HTTP响应状态码如[表13-1](#)所示。

表 13-1 HTTP 响应状态码

状态码	编码	状态说明
100	Continue	继续请求。 这个临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。
101	Switching Protocols	切换协议。只能切换到更高级的协议。 例如，切换到HTTP的新版本协议。
201	Created	创建类的请求完全成功。
202	Accepted	已经接受请求，但未处理完成。
203	Non-Authoritative Information	非授权信息，请求成功。
204	NoContent	请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。 在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。
205	Reset Content	重置内容，服务器处理成功。
206	Partial Content	服务器成功处理了部分GET请求。
300	Multiple Choices	多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于客户端（例如：浏览器）选择。
301	Moved Permanently	永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。
302	Found	资源被临时移动。
303	See Other	查看其它地址。 使用GET和POST请求查看。
304	Not Modified	所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。
305	Use Proxy	所请求的资源必须通过代理访问。
306	Unused	已经被废弃的HTTP状态码。

状态码	编码	状态说明
400	BadRequest	非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized	在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
402	Payment Required	保留请求。
403	Forbidden	请求被拒绝访问。 返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解客户请求，但是拒绝做更多事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
404	NotFound	所请求的资源不存在。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
405	MethodNotAllowed	请求中带有该资源不支持的方法。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
406	Not Acceptable	服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
407	Proxy Authentication Required	请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。
408	Request Time-out	服务器等候请求时发生超时。 客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
409	Conflict	服务器在完成请求时发生冲突。 返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。
410	Gone	客户端请求的资源已经不存在。 返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。
411	Length Required	服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。
412	Precondition Failed	未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
413	Request Entity Too Large	由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个Retry-After的响应信息。

状态码	编码	状态说明
414	Request-URI Too Large	请求的URI过长（URI通常为网址），服务器无法处理。
415	Unsupported Media Type	服务器无法处理请求附带的媒体格式。
416	Requested range not satisfiable	客户端请求的范围无效。
417	Expectation Failed	服务器无法满足Expect的请求头信息。
422	Unprocessable Entity	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。
429	TooManyRequests	表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。
500	InternalServerError	表明服务端能被请求访问到，但是不能理解客户的请求。
501	Not Implemented	服务器不支持请求的功能，无法完成请求。
502	Bad Gateway	充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。
503	ServiceUnavailable	被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
504	ServerTimeout	请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。
505	HTTP Version not supported	服务器不支持请求的HTTP协议的版本，无法完成处理。

## 13.4 错误码

### 功能说明

客户调用华为云开放的运营能力接口时，响应正文中包含错误码和错误码描述。

#### 须知

- 状态码4xx：由于明显的客户端错误（例如，格式错误的请求语法、参数错误等），华为云会返回4xx错误码，请及时检查请求消息的正确性，重新发起请求。
- 状态码5xx：由于华为云系统原因，导致无法完成明显有效请求的处理，可及时联系华为云客服处理。

## 返回体格式

```
{
  "error_code": "xxx",
  "error_msg": "xxx"
}
```

## 错误码说明

表 13-2 错误码

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
200	CBC.0000	Success.	成功。
403	CBC.0156	Access denied. The customer does not belong to the website you are now at.	访问拒绝，不是本站点客户。
400	CBC.18000016	Insufficient permissions. Contact your associated partner.	权限不足，请联系您的合作伙伴。
400	CBC.18000048	Too many independent accounting members. Specify a member account for query.	您名下的财务独立子，超过系统可支持查询的数量，请指定企业子账号查询。
200	CBC.3002	The resource has been locked.	资源被锁定。
200	CBC.3006	Unsupported cloud service type.	云服务类型不支持。
200	CBC.3016	Expired resources exist.	存在过期资源。
200	CBC.30050007	It is not a primary resource, and the renewal quotation is not allowed.	资源非主资源，不允许续费询价。
200	CBC.30050008	The period type or number of periods for the resource does not exist.	资源不存在对应的的周期类型或周期数。
200	CBC.30050009	The resources do not exist or has been deleted due to expiration.	资源已过期删除或不存在。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
200	CBC.30050010	This operation is not allowed because some resources are included in the unpaid orders.	当前操作的资源中，有资源包含在您的待支付的订单，不能进行当前操作。
200	CBC.30050011	The resources are being unsubscribed from or changed.	资源正在退订或者变更。
200	CBC.30050013	The product cannot be renewed.	该产品不支持续费。
200	CBC.3106	The order status has changed and no payment can be made.	订单状态已发生变更，不能进行支付操作。
200	CBC.3112	The coupon or stored-value card has been used.	优惠券或储值卡已被使用。
200	CBC.3124	Resources have been unsubscribed from.	资源已经退订。
200	CBC.3144	Operation not supported. There is an order in progress for this resource.	资源有处理中的订单，不能进行当前操作。
200	CBC.3128	The resource does not have renewed periods or its renewed periods have taken effect, and the renewal periods cannot be unsubscribed from.	资源无已续费周期或续费周期已生效，不支持退订续费周期。
200	CBC.3141	Cloud service quota or capacity is insufficient, or the resource specifications have changed.	云服务配额或容量不足或规格发生变化。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
200	CBC.3155	Insufficient enterprise project fund quota, or invalid project.	企业项目资金配额不足/项目不可用。
200	CBC.3162	The add-on package you purchased does not meet payment requirements.	您购买的加油包不满足支付条件。
200	CBC.3185	The cloud service can only be unsubscribed from as a whole.	云服务必须整体退订。
200	CBC.3605	Automatic renewal has been canceled and you cannot perform the current operation.	自动续费已取消，不可进行当前操作。
200	CBC.3638	Subscription to bandwidth add-on packages cannot be renewed.	带宽加油包不能续费。
200	CBC.3640	Bandwidth add-on packages cannot be unsubscribed from.	有加油包的资源，不能退订。
200	CBC.5023	The account type does not match the association type.	账户类型与合作伙伴关联类型不匹配。
200	CBC.5041	Resources in this order have been unsubscribed.	该订单中的资源已经退订。
200	CBC.5042	Resources cannot be found.	资源无法找到。
200	CBC.6001	Required param resource id or riInstanceid is null or empty.	资源ID或者预留实例ID为空。
200	CBC.6055	Calculate result exceeds max value.	询价结果超过金额最大限制。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
200	CBC.6006	The required product cannot be found.	找不到您询价的产品。
400	CBC.0100	parameter error.	输入参数校验失败。
400	CBC.0101	Invalid parameter.	参数无效。
400	CBC.18000014	Inactive Cost Management.	未开通成本中心。
400	CBC.18000053	Insufficient permissions. Contact your enterprise master.	权限不足，请联系您的企业主。
400	CBC.30000010	Invalid order (maybe the order does not exist), unable to operate.	无效订单（可能是订单不存在），不能进行操作。
400	CBC.30000067	Unsubscription not supported. This resource has been deleted or the subscription to this resource has not been synchronized to CBC.	资源已被删除或者资源未被纳管，不支持退订。
400	CBC.30000052	The resource or account has been already frozen.	已冻结，不能执行此操作。
400	CBC.30000053	Unsubscription not supported. The billing mode of the resource is Savings Plans.	资源计费模式是节省计划，不支持退订。
400	CBC.30010001	Auto-renewal not supported. Selected resources no longer available.	您所购买的产品已下架，不支持自动续费。
400	CBC.30010035	resource deleted.	资源已被删除。
400	CBC.30010036	Renewal is only supported for primary resources.	续费的资源非主资源，不允许续费。



状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.30010069	The renewal period does not exist.	不存在的续费周期。
400	CBC.30050006	Automatic order payment failed.	订单自动支付失败。
400	CBC.30050012	Duplicate resource ID.	存在重复的资源ID。
400	CBC.5003	Insufficient balance.	余额不足。
400	CBC.5037	The invoice amount is zero.	无可开票金额。
400	CBC.50000020	The coupon can only be allocated to the specified recipient.	该代金券只适用于指定客户。
400	CBC.50000021	The recipient specified for the quota is not a customer of the tier-2 reseller.	此额度的指定客户不是该二级经销商的子客户。
400	CBC.50010085	Customer association not allowed. The account of this partner has been restricted.	该伙伴企业目前处于受限状态，无法拓客创建关联关系。
400	CBC.50010086	Customer association not allowed. This partner is a Huawei Cloud reseller, and the account of its associated distributor has been restricted.	该伙伴是云经销商，其关联的总经销商企业目前处于受限状态，无法拓客创建关联关系。
400	CBC.50010105	Failed to allocate a coupon quota to the reseller who is withdrawing from the Distribution Partner Program.	无法给退出中的云经销商发放代金券额度

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.70300008	Only an enterprise master account can send SMS verification codes.	非企业主不能发送短信验证码。
400	CBC.70600026	Huawei Cloud cannot review the information you submitted for real-name authentication. Contact your account manager.	抱歉，华为云暂无法审核您提交的实名认证信息，请联系您的客户经理协助。
400	CBC.70900002	You can only create an enterprise member account through the HIS platform.	您的账号需要通过华为云HIS平台创建企业子账号。
400	CBC.8003	The customer has a negative consumption bill cycle or order is not included in the billing bill cycle or order set.	客户有负向消费的账期或订单未包含在本次开票账期或订单集合内。
400	CBC.8007	Marketplace does not support billing by bill cycle.	云商店开票不支持按账期开票。
400	CBC.8008	Invoices are issued based on orders. The request contains multiple same orders (reserved).	按订单开票，请求中存在多个相同的订单（预留）。
400	CBC.8009	Invoices are issued by bill cycle. The request contains multiple same bill cycles.	按账期开票，请求中存在多个相同的账期。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.8012	The invoice remarks or enterprise registration address contains characters that cannot be parsed by the GBK.	发票备注或企业注册地址中包含gbk无法解析的字符。
400	CBC.8016	The billing amount of an electronic invoice cannot exceed US \$1 million.	电子票的开票金额不得高于100万。
400	CBC.8202	The invoice cloud is not interconnected. Electronic invoices cannot be issued.	未对接发票云，暂不支持开具电子发票。
400	CBC.8207	Inaccurate billed amount	开票金额不正确。
400	CBC.8210	The actual invoicing amount cannot be greater than the permitted invoicing amount.	开票金额不能大于实际可开票金额。
400	CBC.8211	The actual invoicing account cannot be greater than the permitted invoicing account.	开票金额小于最低可开票金额。
400	CBC.8214	The subscriber account is locked.	用户账号已被冻结。
400	CBC.8215	3: Real-name authentication failed.	用户实名认证失败。
400	CBC.8216	Individual invoices cannot be issued as special invoices.	个人发票不允许开专票。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.8217	* Lessor Taxpayer Identification Number (Uniform Social Credit Code)	纳税人识别号或统一社会信用代码校验失败。
400	CBC.8218	Invoices are issued by order. The order list is empty or the number of orders exceeds the maximum (reserved).	按订单开票，订单列表为空或者超过最大条数（预留）。
400	CBC.8224	Postpaid users cannot be billed by order on HUAWEI CLOUD.	后付费用户华为云开票不支持按订单开票。
400	CBC.8232	Value added tax (VAT) special invoices cannot be issued for E-invoices.	电子发票不可开具增值税普通发票。
400	CBC.99000004	An exception occurred when the customer authorized rights to the partner.	客户向伙伴授权时发生异常。
400	CBC.99000011	Set commercial discounts	设置折扣失败。
400	CBC.99000012	The quota does not exist or the quota status is incorrect.	额度不存在或者额度状态不正确。
400	CBC.99000013	Specifies the preference amount.	优惠券额度不足。
400	CBC.99000014	The coupon cannot be sent to customers of this cooperation type.	该券不能发给该合作类型的客户。
400	CBC.99000015	Issue coupons failed. The status of the quota does not support coupon allocation.	此状态的额度不支持发放。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.990000 16	The customer does not exist or is not a customer of the partner.	该子客户不存在或者不是该伙伴子客户。
400	CBC.990000 17	The quota has not taken effect or has expired.	额度未生效或者已过期。
400	CBC.990000 18	The maximum value cannot be smaller than the minimum value.	券面值不得小于最小值。
400	CBC.990000 19	The minimum value cannot be greater than the maximum value.	券面值不得大于最大值。
200	CBC.990000 20	The number of customers exceeds the license limit.	券数量超过最大限制。
200	CBC.990000 21	The total face value of coupons cannot exceed the total face value.	券总面值不允许超过总面值。
400	CBC.990000 22	The coupon can be sent only to the associated customer for the first time.	该券只能发给首次关联的子客户。
400	CBC.990000 23	The cloud service limit or product limit of the coupon exceeds the limit.	券的云服务限制、产品限制超出额度的限制。
400	CBC.990000 24	The coupon usage limit (subscription type list) is not within the limit range.	券的使用限制条件配置（订购类型列表），不在额度配置的限制条件范围内。
400	CBC.990000 25	This type of partners cannot issue coupons to themselves.	该类伙伴不能给自己发券。
400	CBC.990000 26	Incorrect verification code.	验证码错误。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.990000 27	Expired verification code.	验证码过期。
400	CBC.990000 29	The mobile number already exists.	手机号码已存在。
400	CBC.990000 30	The mobile number exceeds the limit.	手机号码超出限制。
400	CBC.990000 31	Invalid DomainName.	DomainName无效。
400	CBC.990000 34	Currently, registration with HUAWEI CLOUD is not available to users in this country.	目前不支持该国家客户注册华为云。
400	CBC.990000 36	Invalid password.	客户密码格式不合法。
400	CBC.990000 37	You do not have the permission to operate this Huawei Cloud reseller.	您没有操作该云经销商的权限。
400	CBC.990000 38	The account name already exists.	客户登录名已经存在。
400	CBC.990000 39	xAccountId exists.	xaccountId重复。
400	CBC.990000 41	Only the unified discount can be queried.	只支持查询统一折扣。
400	CBC.990000 43	Business owner fails to grant/ recover to business subcustomer.	企业主账号向企业子账号拨款/回收失败。
400	CBC.990000 46	Insufficient budget.	预算不足。
400	CBC.990000 47	Balances account not exist	账户不存在。
400	CBC.990000 49	BindType can not be resale.	转售子客户无账户余额。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.99000082	You have exceeded the maximum verification code requests allowed.	客户发送验证码次数超过限制。
400	CBC.99000084	Querying account statements not supported for resellers or authorized distributors.	不支持伙伴的代售类、转售类客户查询收支明细。
400	CBC.99000086	Ensure that you are associated with the member account for the independent accounting and your account has the same legal person with that of the member account.	不存在正常的企业主子关系，需企业主子同一法人且企业子财务独立模式。
400	CBC.99000087	An error occurred. Try again later.	抱歉，当前操作出现异常，请稍后再试。
400	CBC.99000088	We have received your payment and it is currently being processed. Please do not attempt to make the payment again.	抱歉，支付处理中，请勿重复操作。
400	CBC.99000089	The current operation can only be performed on combined orders.	抱歉，当前订单号不能操作，请使用组合交易单号操作。
400	CBC.99000092	Incorrect subscription period.	订购周期校验失败。
400	CBC.99003004	The resource has dependencies.	资源存在依赖。
400	CBC.99003012	The resource ID does not exist.	资源ID不存在。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.99003016	The resources have expired and been deleted or do not exist.	资源已过期删除或不存在。
400	CBC.99003100	This operation is not allowed because some resources are included in your orders to be paid.	当前操作的资源中，有资源包含在您的待支付的订单，不能进行当前操作。
400	CBC.99003106	The order status has changed and no payment can be made.	订单状态已发生变更，不能进行支付操作。
400	CBC.99003108	Unavailable discount.	您选择的折扣不可用。
400	CBC.99003110	The order has not been paid before the expiration time. Please re-submit the order.	订单已经过了支付截止时间，请重新提交订单。
400	CBC.99003112	The coupon or stored-value card has been used.	优惠券或储值卡已被使用。
400	CBC.99003115	An error occurred. Try again later.	抱歉，当前操作出现异常，请稍后再试。
400	CBC.99003116	The restriction to selected coupon regulates that the coupon cannot be used with the discount at the same time.	选择的优惠券限制不能和折扣同时使用。



状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.990031 17	The selected discount is less than the minimum discount rate configured for the selected coupon.  Note: For example, if the minimum discount rate configured for a coupon is 90% and the selected discount is less than 90% in all order lines, the discount cannot be used.	选择的优惠券配置了最小折扣比例，而选择的折扣小于这个折扣比例。  例如：优惠券配置的最小折扣比例为90%，而选择的折扣在所有订单行上都小于90%，则该折扣不可使用。
400	CBC.990031 24	Resources have been unsubscribed from.	资源已经退订。
400	CBC.990031 28	The resource does not have renewed periods or its renewed periods have taken effect, and the renewal periods cannot be unsubscribed from.	资源无已续费周期或续费周期已生效，不支持退订续费周期。
400	CBC.990031 41	Cloud service quota or capacity is insufficient, or the resource specifications have changed.	云服务配额或容量不足或规格发生变化。
400	CBC.990031 44	Operation not supported. There is an order in progress for this resource.	资源有处理中的订单，不能进行当前操作。
400	CBC.990031 47	Discounts and cash coupons cannot be used together.	代金券和折扣券不能同时使用。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.99003151	This discount cannot be used together with other discounts.	您选择的折扣不可与其他折扣一起使用。
400	CBC.99003154	The sum of the existing and renewal durations has exceeded the maximum. Select another renewal duration.	资源已购买时长加本次续费时长后已超过最大值，请重新选择续费时长。
400	CBC.99003155	Insufficient enterprise project fund quota, or invalid project.	企业项目资金配额不足/项目不可用。
400	CBC.99003156	Coupons applicable to Marketplace products cannot be used together with dedicated coupons.	云商店券和专用代金券不能同时使用。
400	CBC.99003162	The payment time must be earlier than the specified effective time.	支付时间超过设定的生效时间。
400	CBC.99003185	The cloud service can only be unsubscribed from as a whole.	云服务必须整体退订。
400	CBC.99003198	Insufficient organization budget.	企业组织预算不足。
400	CBC.99003602	Automatic renewal is not supported for expired or frozen resources.	资源已过期或被冻结，不允许自动续费。
400	CBC.99003605	The automatic renewal has been canceled. The current operation cannot be performed.	自动续费已取消，不可进行当前操作。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.99003608	Select products cannot be changed to pay-per-use.	严选产品不能设置转按需。
400	CBC.99003609	The billing mode of this product type cannot be converted into pay-per-use.	该产品类型不支持转按需。
200	CBC.99003610	The billing mode of resources in the grace or retention period cannot be converted into pay-per-use.	宽限期、保留期资源不能转按需。
400	CBC.99003611	The billing mode of pay-per-usage packages cannot be converted into pay-per-use.	按需套餐包不能设置转按需。
400	CBC.99003622	The billing mode of solutions cannot be converted into pay-per-use.	解决方案产品不能设置转按需。
400	CBC.99003623	Cannot be converted into the pay-per-use billing mode because there are transactions being processed.	存在其他处理中交易不能转按需。
400	CBC.99003624	Cannot be converted into the pay-per-use billing mode because the resource has been frozen due to security reasons.	违规冻结资源不允许设置转按需。
400	CBC.99003625	Freeze resources cannot be changed to pay-per-use.	公安冻结资源不允许设置转按需。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.990036 26	Cannot be converted into the pay-per-use billing mode because this account has been frozen.	账号已经被冻结，不允许设置转按需。
400	CBC.990036 31	Unsubscribed,deleted, and released resources cannot be renewed.	退订中/删除中/释放中的资源不能续费。
400	CBC.990036 34	Resources in discount packages must be renewed as a whole and cannot be renewed together with other resources.	参与优惠套餐活动的资源需要整体续费，不能和其他资源一起续费。
400	CBC.990036 38	Subscription to bandwidth add-on packages cannot be renewed.	带宽加油包资源不能续费。
400	CBC.990036 43	Unsubscription is not allowed for cloud services that have been invoiced.	已开发票的云服务不允许退订
400	CBC.990036 45	Unsubscription not supported for the service type of the resource.	该类型的云服务不支持退订。
400	CBC.990036 47	Unsubscription not supported for this pay-per-use package.	该按需套餐包不支持退订。
400	CBC.990036 49	Unsubscription not supported for cloud services in trial use.	试用云服务不支持退订。
400	CBC.990036 50	Unsubscription not supported for this cloud service from the KooGallery.	云商店中的该云服务不允许退订。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.99003651	Unsubscription not supported. An operation associated with this instance is in progress.	交易正在进行中，不可以退订。
400	CBC.99003652	Unsubscription is not supported for DevCloud packages.	软开云套餐不能退订。
400	CBC.99003654	This renewal period cannot be canceled because it includes an add-on bandwidthpackage.	存在带宽加油包，不允许退订续费周期。
400	CBC.99003656	Operation not allowed. Your account has been frozen.	已冻结，不能执行此操作。
400	CBC.99004006	Failed to verify the mobile number.	手机号校验失败。
400	CBC.99004008	Invalid verification code.	有验证码，但是已经失效。
400	CBC.99004009	The verification code is available, but the number of verification failures is greater than 3.	有验证码，但是校验失败次数已经大于3。
400	CBC.99004010	The verification code entered is incorrect.	校验客户端输入的验证码错误。
400	CBC.99005001	You has not been a partner.	非合作伙伴。
400	CBC.99005003	Your balance is insufficient.	余额不足。
400	CBC.99005010	Orders in this state cannot be canceled.	订单状态不允许取消。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.99005036	The customer does not support payment via interface.	该客户不支持使用接口支付。
400	CBC.99005026	The order is not a degrade or unsubscription order.	该订单不是降配或者退订订单。
400	CBC.99005042	The resource cannot be found or unsubscribed from.	资源无法找到或者不能退订。
400	CBC.99006006	Product not found.	产品未发现。
400	CBC.99006016	Failed to query coupon information.	查询优惠券信息失败。
400	CBC.99006017	Failed to query customer details.	查询客户信息失败。
400	CBC.99006024	Failed to query product information.	查询产品信息失败。
400	CBC.99006050	Incorrect usage measurement unit.	使用量单位错误。
400	CBC.99006055	The queried amount exceeds the upper limit.	询价结果超过金额最大限制。
400	CBC.99006066	An error occurred during the query of the fee information.	查询费用信息错误。
400	CBC.99006073	项目不存在。	Project not found.
400	CBC.99006074	The billing item does not exist.	计费因子不存在。
400	CBC.99006093	Failed to obtain tax rate information.	获取不到税率信息。
400	CBC.99007000	Can not find customer.	客户不存在。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
400	CBC.99007004	The initiated service operation does not meet the service check item requirement.	发起的业务操作存在不满足的业务检查项。
400	CBC.99007009	The transaction ID is duplicated.	交易事务ID重复。
400	CBC.99007181	The validity period of the transferred or recovered credit line has expired.	划拨或回收的信用额度的有效期已过期。
400	CBC.99007197	Your IP has been throttled.	您的IP已经被限流。
400	CBC.99007490	You are not allowed to develop customers or create enterprise member accounts because you are now withdrawing from the Distribution Partner Program.	您的账号关联的是退出中的云经销商，禁止创建企业子。
400	CBC.99008040	Too many attempts.	操作频繁。
400	CBC.99008056	The maximum number of transactions allowed today has been reached.	今日创建交易已达上限。
400	CBC.50000010	Coupon issuance not supported. Your coupon quota has been converted.	您已是伙伴用券模式，无法发放代金券。
401	CBC.0154	Invalid or expired token.	token非法/过期。
403	CBC.0150	Invalid operation.	非法操作。
403	CBC.0151	Access denied.	访问拒绝。

状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
403	CBC.0155	The request was a valid request, but the server is refusing to respond to it.	不允许执行当前请求。
403	CBC.8225	Billing by received amount can only be initiated by CBC (reserved).	按到款开票只允许从CBC发起（预留）。
429	CBC.0250	Connection request control triggered.	消息流量控制。
500	CBC.0999	Other errors.	其他错误。
500	CBC.7001	Failed to allocate money to the member account because the primary account is not associated with the sub-account.	企业主账号与子账号不存在关联，不能直接向企业子账号拨款。
500	CBC.7004	The initiated service operation does not meet the service check item requirement.	发起的业务操作存在不满足的业务检查项。
500	CBC.7181	the validity period of the credit line allocated or recovered has expired.	划拨或回收的信用额度的有效期已过期。
500	CBC.7228	Invalid password.	客户密码格式不合法。
500	CBC.8005	No report data.	消费子表数据为空。
500	CBC.8006	Failed to obtain the subscription entity of the subscriber.	获取用户所在签约主体失败。
500	CBC.8203	Value added tax (VAT) special invoices cannot be issued for E-invoices.	电子发票不可开具增值税专用发票。



状态码	错误码	错误码信息	错误码描述
500	CBC.8209	The bill cycle list is empty or the number of bill cycles exceeds the maximum.	按账期开票，账期列表为空或者超过最大条数。
500	CBC.8231	Outstanding amount.	欠费金额错误。
500	CBC.99007461	You have unfinished allocation or withdrawal tasks. Please try again later.	您当前存在尚未完成的拨款或回收任务，请稍后再试。

## 13.5 SDK 概述

本文介绍了客户运营提供的SDK语言版本，列举了最新版本SDK的获取地址。

### 在线生成 SDK 代码

[API Explorer](#)能根据需要动态生成SDK代码功能，降低您使用SDK的难度，推荐使用。

### SDK 列表

[表1](#)提供了客户运营支持的SDK列表，您可以在GitHub仓库查看SDK更新历史、获取安装包以及查看指导文档。

表 13-3 SDK 列表

编程语言	Github地址	参考文档
Java	<a href="#">huaweicloud-sdk-java-v3</a>	<a href="#">Java SDK使用指导</a>
Python	<a href="#">huaweicloud-sdk-python-v3</a>	<a href="#">Python SDK使用指导</a>
Go	<a href="#">huaweicloud-sdk-go-v3</a>	<a href="#">Go SDK使用指导</a>
NodeJs	<a href="#">huaweicloud-sdk-nodejs-v3</a>	<a href="#">NodeJs SDK使用指导</a>
.NET	<a href="#">huaweicloud-sdk-net-v3</a>	<a href="#">.Net SDK使用指导</a>
PHP	<a href="#">huaweicloud-sdk-php-v3</a>	<a href="#">PHP SDK使用指导</a>
C++	<a href="#">huaweicloud-sdk-cpp-v3</a>	<a href="#">C++ SDK使用指导</a>

## 13.6 SDK 常见问题

### SDK 版本如何更新

产品更新版本后会对应更新SDK版本，如果当前使用的不是最新版本建议更新。


登录**SDK中心**，您可以访问和使用SDK V3版本。

通过SDK中心，您可以选择不同服务、不同语言类型的SDK，包含源码仓库、Nuget仓库以及相关API的入口，如下图所示。



### SDK 中 region 需要设置吗

SDK中的region为全局域名，无法修改，自行修改后会导致接口无法调试。以JAVA代码为例，如下图所示。

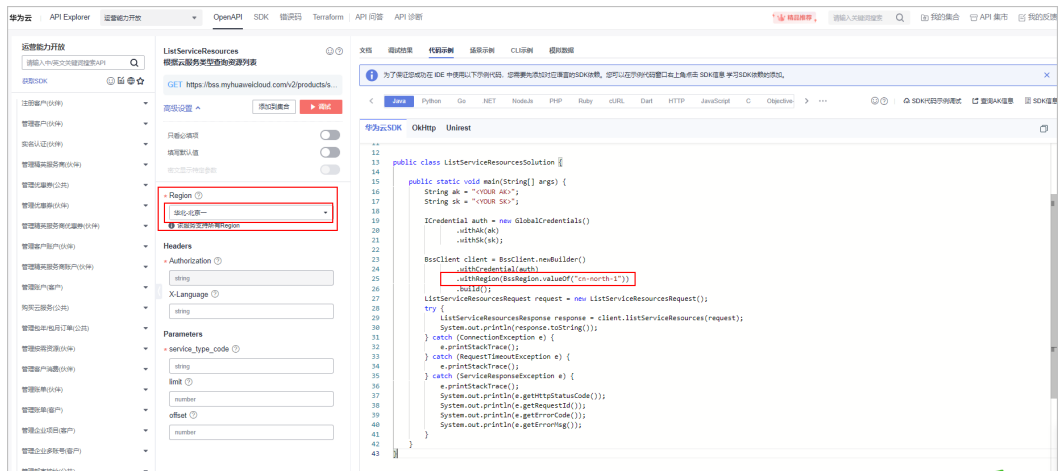

## 13.7 TLS1.2/TLS1.3 允许使用的密码套件白名单

IANA（互联网号码分配中心）负责对所有的TLS加密套件分配编号，下表中列出目前所有符合华为公司规范要求的安全IANA加密套件（IANA推荐的加密套件并不是各个标准组织全部接纳的，所以华为做了筛选，筛选后的套件是满足各个组织要求的），安全程度分为高和中两个级别，高级别的判断标准是支持完全前向保密及AES对称加密算法认证加密（GCM/CCM/CHACHA20-POLY1305）模式（未来这个标准可能会随TLS

协议业界实践的安全程度的变化而变化)，其余符合华为公司规范要求的加密套件为中级别。

### TLS1.2 允许使用的密码套件白名单

IANA编码	IANA套件名	安全程度
0x00,0x9E	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	HIGH
0x00,0x9F	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	HIGH
0x00,0xA2	TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256	HIGH
0x00,0xA3	TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384	HIGH
0x00,0xA9	TLS_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384	MEDIUM
0x00,0xAA	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256	HIGH
0x00,0xAB	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384	HIGH
0xCC,0xAD	TLS_DHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256	HIGH
0xC0,0x2B	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	HIGH
0xC0,0x2C	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	HIGH
0xC0,0x2F	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	HIGH
0xC0,0x30	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	HIGH
0xCC,0xA8	TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256	HIGH
0xCC,0xAC	TLS_ECDHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256	HIGH
0xD0,0x01	TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256	HIGH
0xD0,0x02	TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384	HIGH
0xD0,0x05	TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256	HIGH

IANA编码	IANA套件名	安全程度
0xC0,0x9E	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM	HIGH
0xC0,0x9F	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM	HIGH
0xCC,0xAA	TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256	HIGH
0xC0,0xA5	TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM	MEDIUM
0xC0,0xA6	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CCM	HIGH
0xC0,0xA7	TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CCM	HIGH
0xC0,0xAC	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM	HIGH
0xC0,0xAD	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM	HIGH
0xCC,0xA9	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256	HIGH

### TLS1.3 允许使用的密码套件白名单

IANA编码	IANA套件名	安全程度
0x13,0x01	TLS_AES_128_GCM_SHA256	HIGH
0x13,0x02	TLS_AES_256_GCM_SHA384	HIGH
0x13,0x03	TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256	HIGH
0x13,0x04	TLS_AES_128_CCM_SHA256	HIGH

参照RFC8998，TLS1.3新增国密算法套，这两个算法套不能用于TLS其他版本。

IANA编码	IANA套件名
0x00,0xC6	TLS_SM4_GCM_SM3
0x00,0xC7	TLS_SM4_CCM_SM3

## 13.8 询价接口指导

### 13.8.1 常见问题

#### project\_id

项目ID与您询价的产品region无关，填写为当前询价客户名下任意一个有效的project\_id即可。

#### resource\_spec 参数如何获取

参数为云服务类型的资源规格，接口资料上例举了常见云服务的资源规格示例，如您想询价更多的云服务产品，可查看对应云服务的官网资料或联系云服务产品部获取最新的资源规格。

#### resource\_size、size\_measure\_id 如何填写

询价线性产品时，resource\_size、size\_measure\_id两个参数为必填。线性产品为包括硬盘，带宽等在订购时需要指定大小的产品。如您分辨不出产品是否线性，可咨询对应的云服务产品部。

两者需搭配使用，resource\_size代表资源容量大小，例如云硬盘有10G、20G区分等等；size\_measure\_id代表资源容量度量标识，例如云硬盘度量标识为GB，此参数需填写17。


### 13.8.2 云硬盘包周期询价示例

线性产品以云硬盘为例，询价在北京一区域、可用区2下，大小30GB、时长5个月的通用型SSD产品的价格

入参分析：需填写入参project\_id、cloud\_service\_type、resource\_type、resource\_spec、available\_zone、period\_type、period\_num、subscription\_num、resource\_size、size\_measure\_id。


#### 步骤1 获取project\_id

登录华为云控制台，进入‘我的凭证’-‘API凭证’页面，随机选取某个项目ID，例如：华东-上海一。

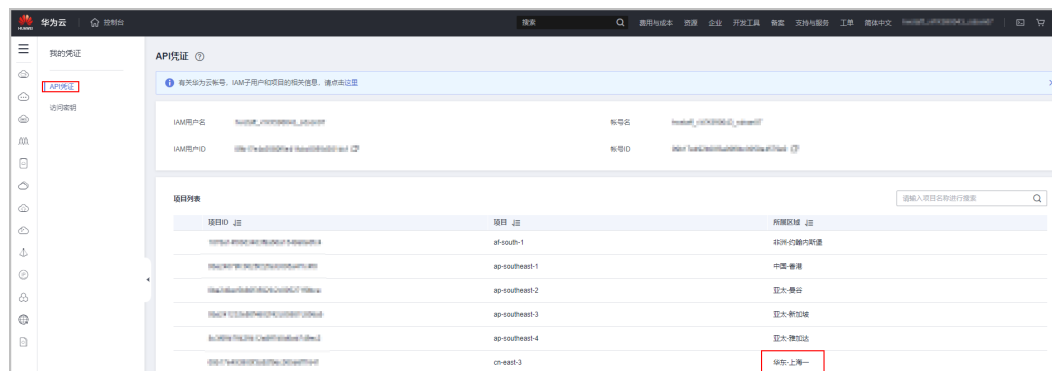


## 步骤2 获取云硬盘的云服务类型编码

调用查询云服务类型列表接口：cloud\_service\_type: hws.service.type.ebs

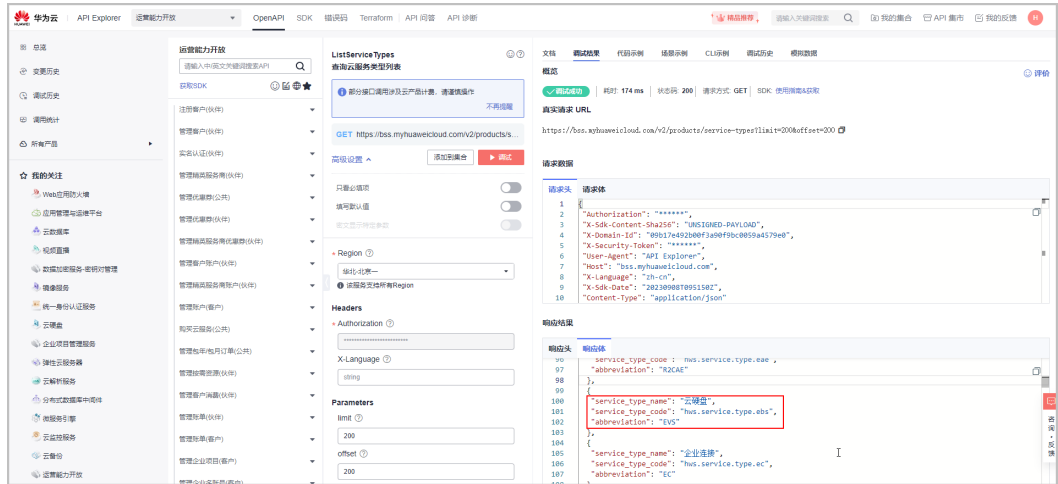

## 步骤3 获取资源类型编码

根据云服务类型查询云硬盘的资源类型resource\_type: hws.resource.type.volume

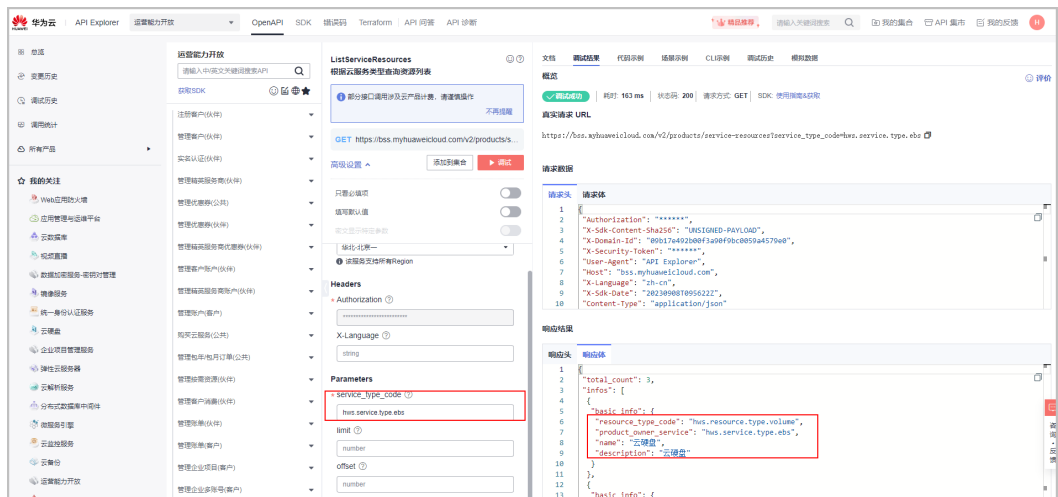

## 步骤4 获取资源规格

SATA: 普通IO云硬盘

SAS: 高IO云硬盘

GPSSD: 通用型SSD云硬盘

SSD: 超高IO云硬盘

resource\_spec: GPSSD

## 步骤5 获取region和可用区

进入地区和终端页面，找到北京一对应的region为cn-north-1，北京一可用区2为cn-north-1b。

区域名称	区域	可用分区名称	可用分区
非洲-约翰内斯堡	af-south-1	af-south-1a	可用区1
		af-south-1b	可用区2
		cn-north-4a	可用区1
华北-北京四	cn-north-4	cn-north-4b	可用区2
		cn-north-4c	可用区3
		cn-north-4g	可用区7
		cn-north-1a	可用区1
华北-北京一	cn-north-1	cn-north-1b	可用区2
		cn-north-1c	可用区3
		cn-north-9a	可用区1
华北-乌兰察布一	cn-north-9	cn-north-9b	可用区2

### 步骤6 获取资源容量大小和资源容量度量标识

按照询价场景，资源容量大小为30，资源容量度量标识为17

resource\_size: 30



size\_measure\_id: 17

### 步骤7 询价

结合2.1-2.6的参数，整合出请求参数如下


```
{
  "project_id": "09b18*****92f9ec005e6ff1641",
  "product_infos": [{
    "id": " GPSSD",
    "cloud_service_type": "hws.service.type.ebs",
    "resource_type": "hws.resource.type.volume",
    "resource_spec": "GPSSD",
    "region": "cn-north-1",
    "available_zone": "cn-north-1b",
    "resource_size": 30,
    "size_measure_id": 17,
    "period_type": 2,
    "period_num": 5,
    "subscription_num": 1
  }]
}
```

调用查询包年包月产品价格接口，得到官网价为105元。

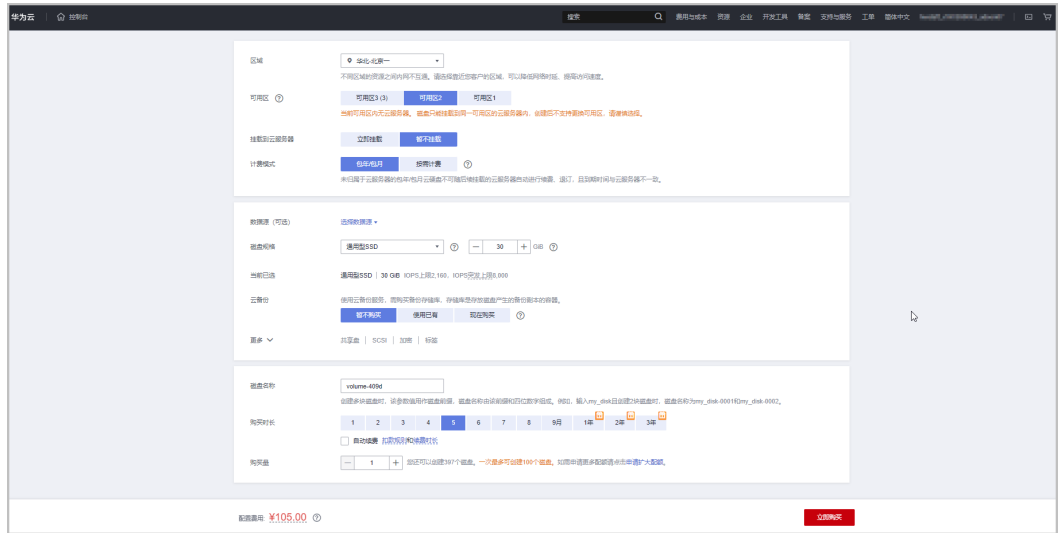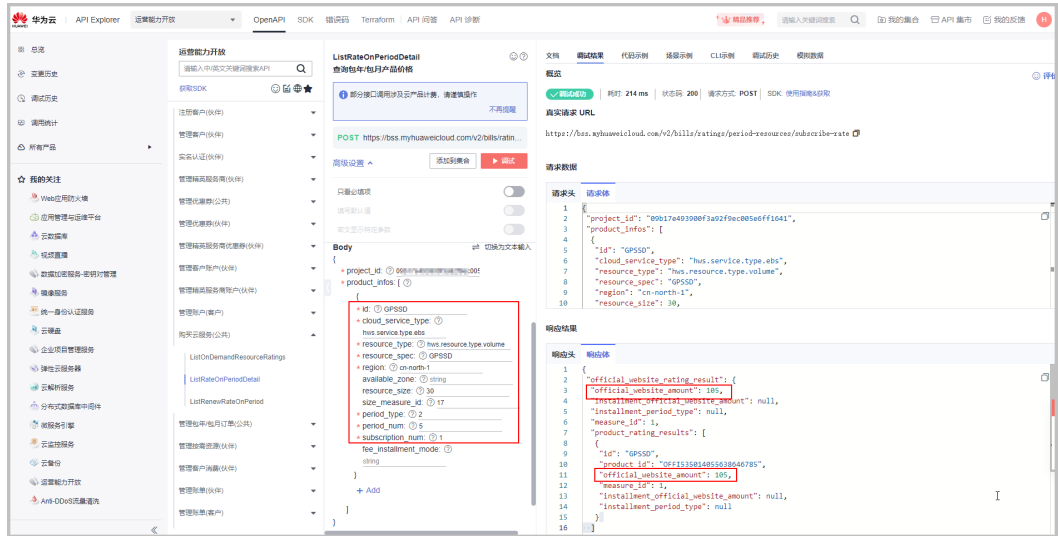


### 步骤8 快捷询价方式

页面上选取需要询价的规格、大小、时长等参数，F12找到period\_resource\_subscribe接口的请求参数。

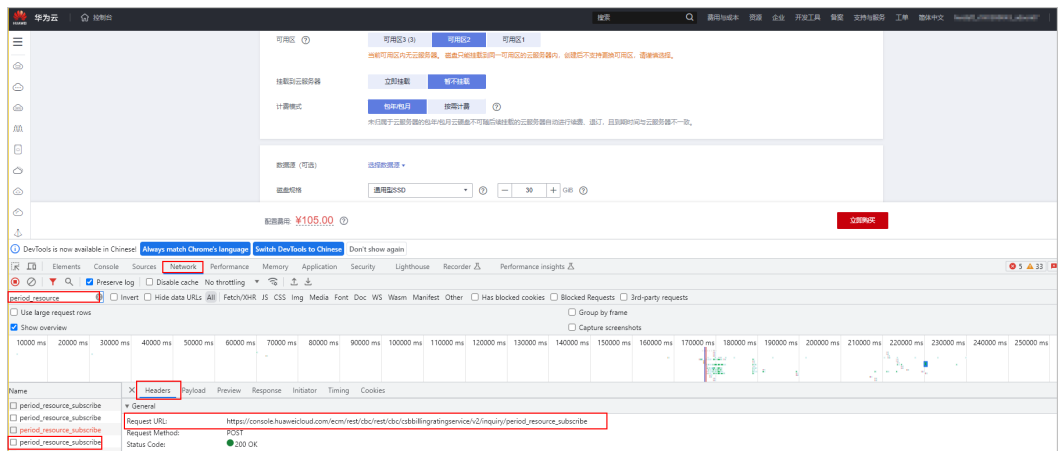



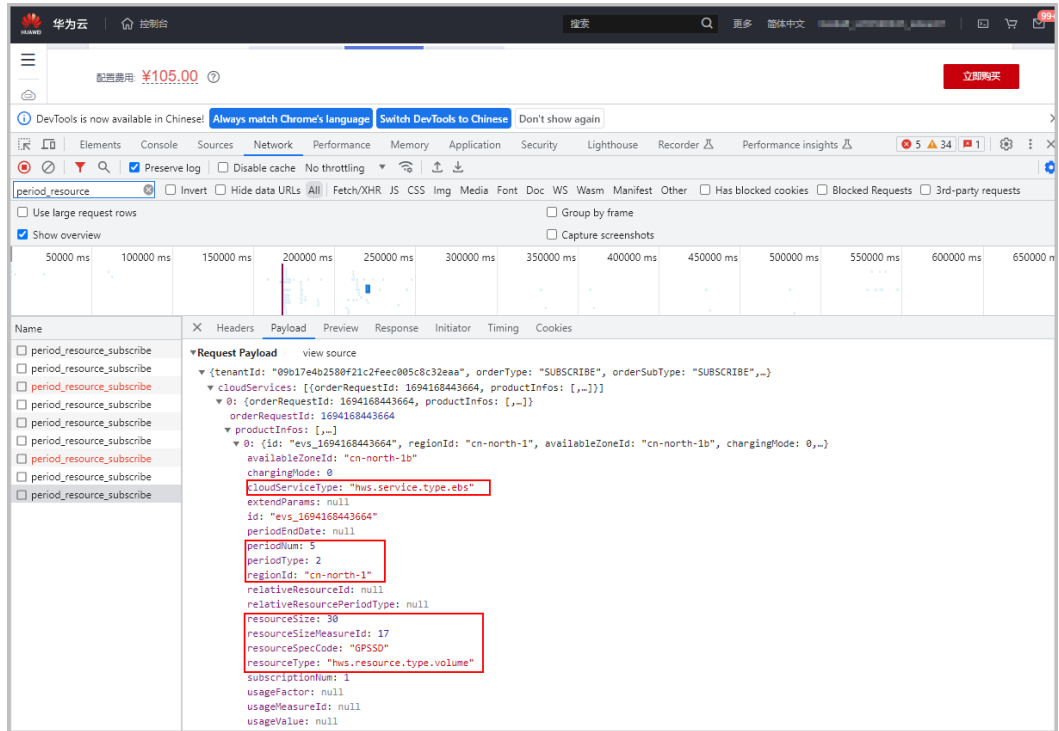

----结束

### 13.8.3 包周期询价示例（通过价格计算器）

查询包年/包月产品价格接口的请求参数可通过[价格计算器](#)获取。

以“弹性云服务器”为例：

区域：华北-北京四

可用区：通用可用区

计费模式：包年包月

CPU架构：X86计算

规格：通用计算增强型 C6|2核|4GB

系统盘：通用型SSD 40G


购买时长：1个月


购买个数：1台

**步骤1** 进入[价格计算器](#)页面，F12打开控制台。根据示例中的参数，在页面完成选择。



**步骤2** 在控制台中进入Network选项，找到询价接口“resource”。点击“Payload”，查看接口请求参数。

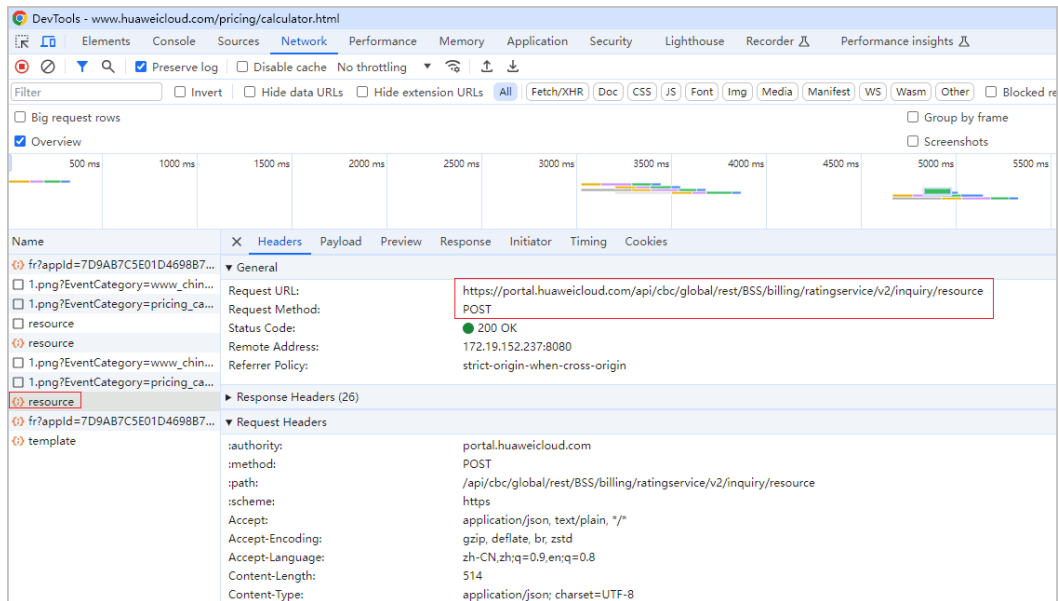

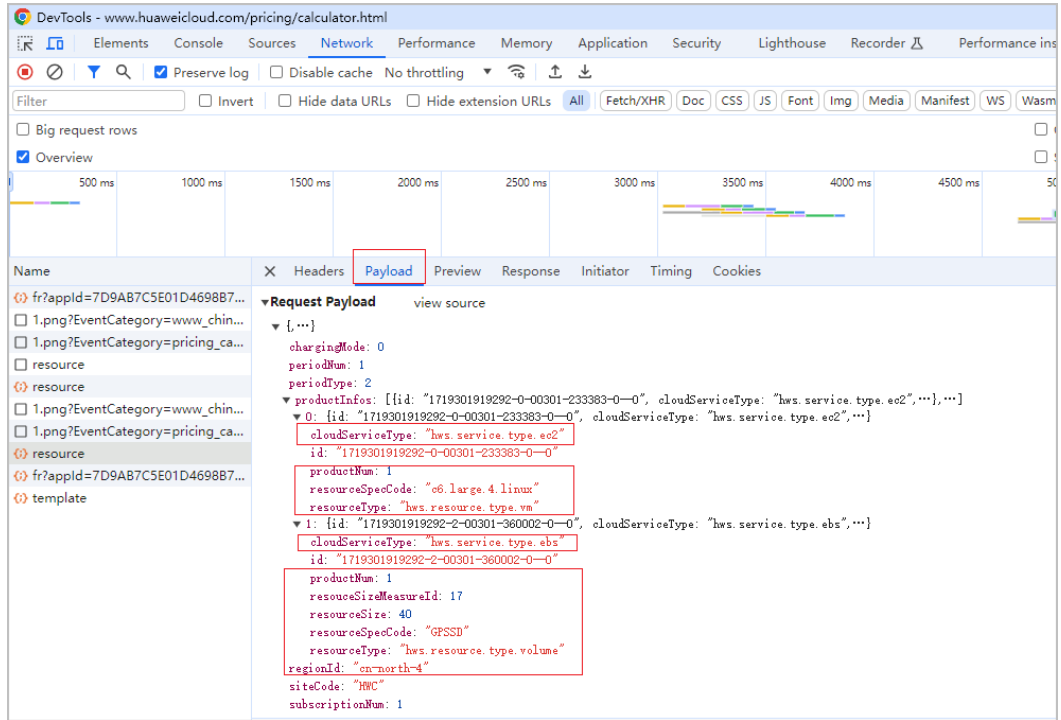

**步骤3** 根据步骤2获取到的请求参数拼接查询包年/包月产品价格接口请求参数。


如上图所示，查询包年/包月产品价格接口组合询价了一个弹性云服务器和一个云硬盘。所以产品信息列表`product_infos`需要两个结构体，最终结果如下所示：

```

{
  "project_id": "84c5*****fb2420",
  "product_infos": [
    {
      "id": "1",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ec2",
      "resource_type": "hws.resource.type.vm",
      "resource_spec": "c6.large.2.linux",
      "region": "cn-north-4",
      "period_type": 2,
      "period_num": 1,
      "subscription_num": 1
    },
    {
      "id": "2",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ebs",
      "resource_type": "hws.resource.type.volume",
      "resource_spec": "GPSSD",
      "region": "cn-north-4",
      "resource_size": 40,
      "size_measure_id": 17,
      "period_type": 2,
      "period_num": 1,
      "subscription_num": 1
    }
  ]
}

```

**步骤4** 【可选】登录[API Explorer](#)，输入`product_infos`，询价得到的产品价格与价格计算器结果一致。

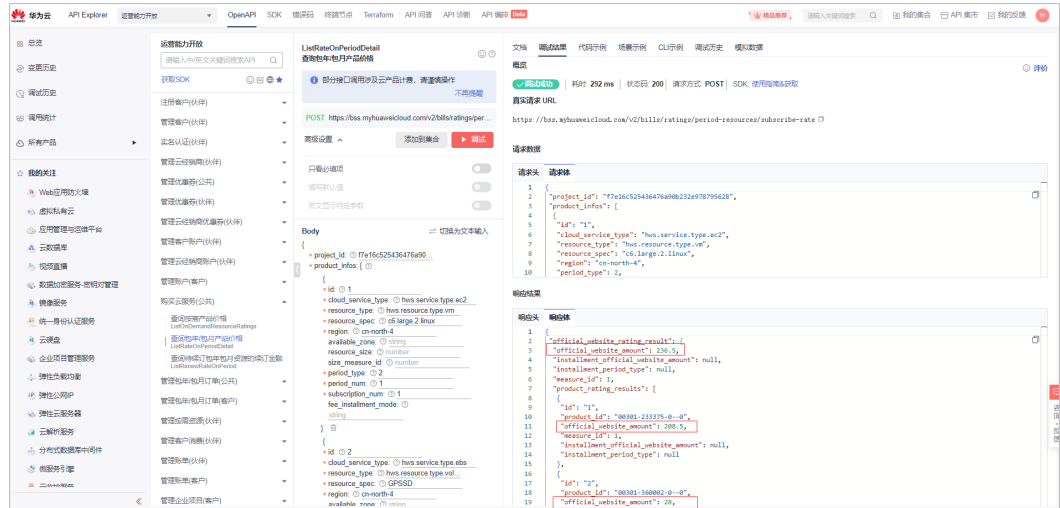

----结束

### 13.8.4 按需询价示例（通过价格计算器）

查询按需产品价格接口的请求参数可通过[价格计算器](#)获取。

以“弹性云服务器”为例：

区域：华北-北京四

可用区：通用可用区

计费模式：按需

CPU架构：X86计算


规格：通用计算增强型 C6|2核|4GB

系统盘：通用型SSD 40G


购买时长：1个月


购买个数：1台

**步骤1** 进入[价格计算器](#)页面，F12打开控制台。根据示例中的参数，在页面完成选择。

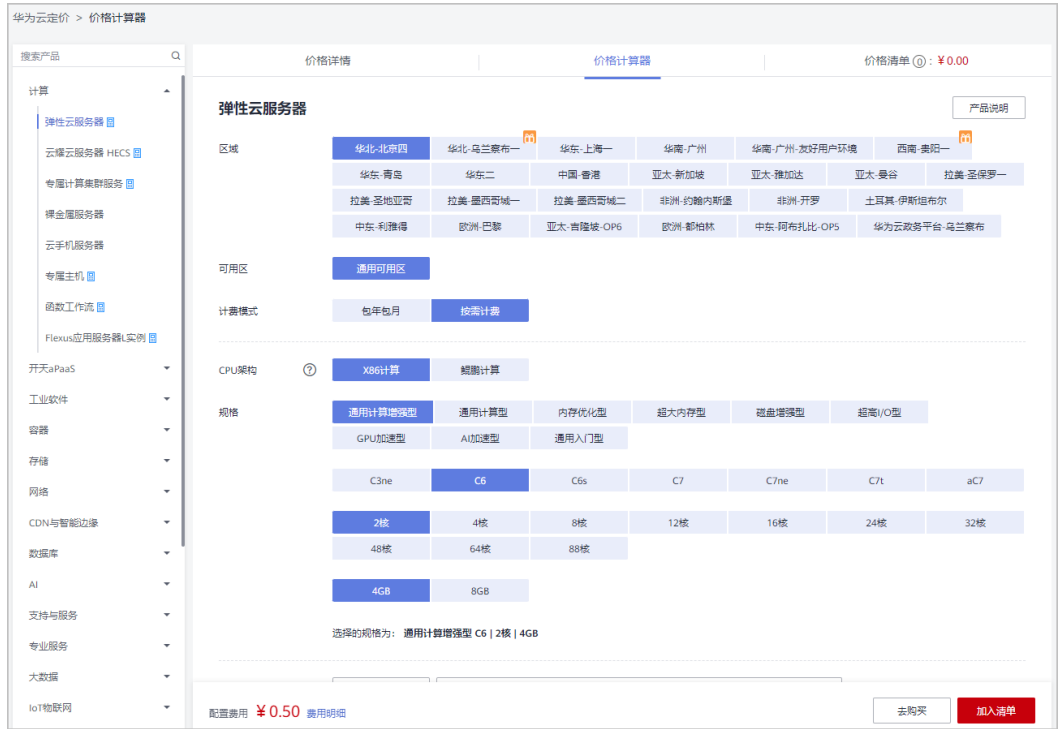

**步骤2** 在控制台中进入Network选项，找到询价接口“resource”。点击“Payload”，查看接口请求参数。

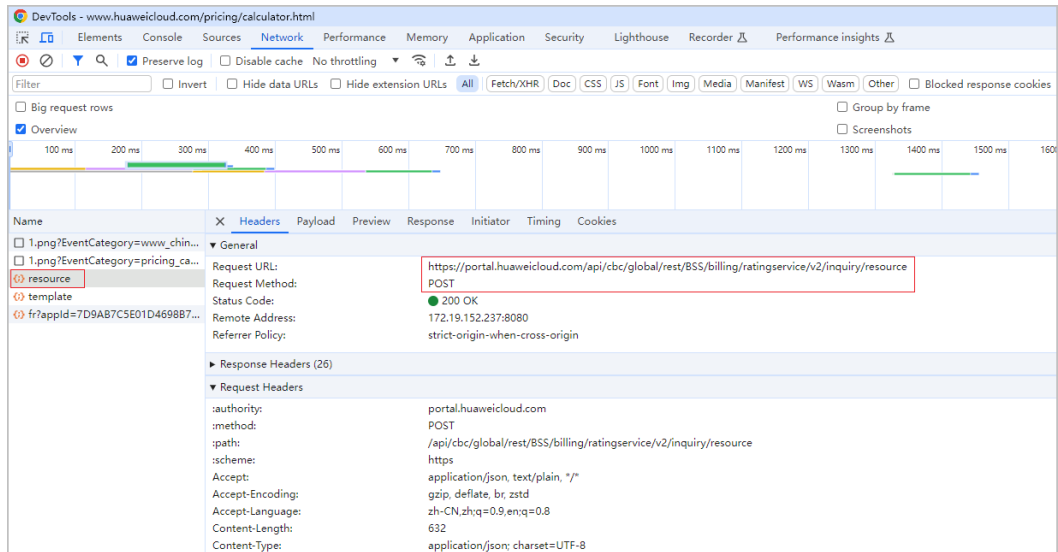

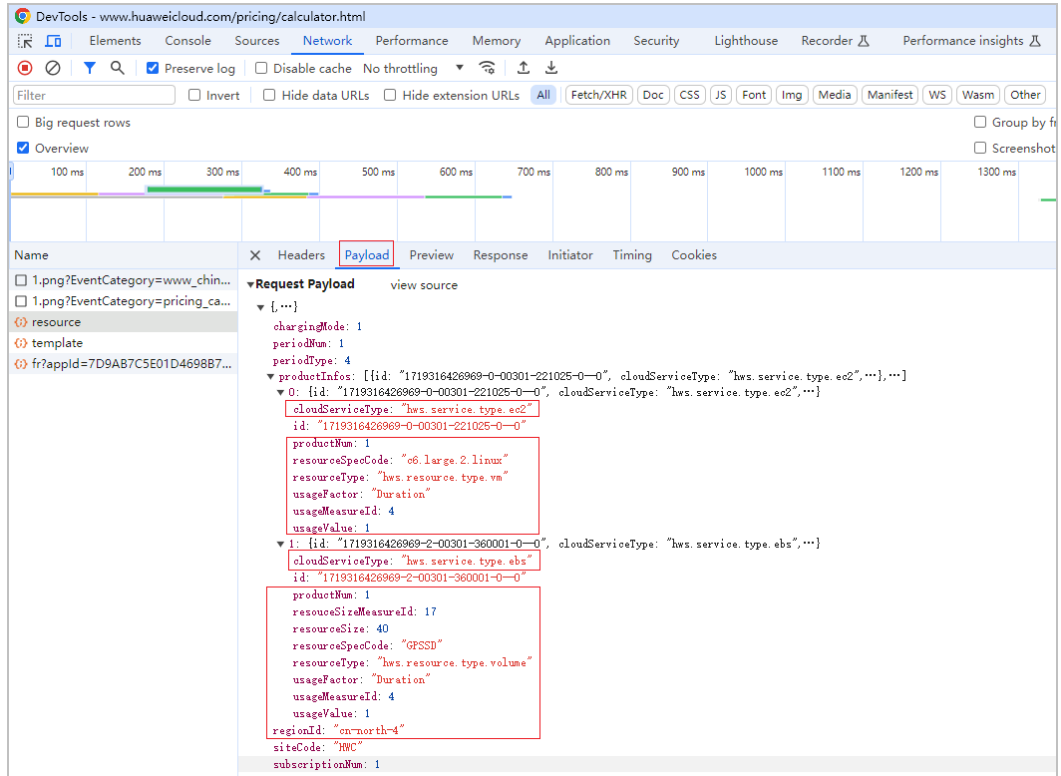


**步骤3** 根据步骤2获取到的请求参数拼接查询包年/包月产品价格接口请求参数。

如上图所示，查询包年/包月产品价格接口组合询价了一个弹性云服务器和一个云硬盘。所以产品信息列表product\_infos需要两个结构体，最终结果如下所示：

```
{
  "project_id": "c4c24*****599c2",
  "product_infos": [
    {
      "id": "1",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ec2",
      "resource_type": "hws.resource.type.vm",
      "resource_spec": "c6.large.2.linux",
      "region": "cn-north-4",
      "usage_factor": "Duration",
      "usage_value": 1,
      "usage_measure_id": 4,
      "subscription_num": 1
    },
    {
      "id": "2",
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ebs",
      "resource_type": "hws.resource.type.volume",
      "resource_spec": "GPSSD",
      "region": "cn-north-4",
      "resource_size": 40,
      "size_measure_id": 17,
      "usage_factor": "Duration",
      "usage_value": 1,
      "usage_measure_id": 4,
      "subscription_num": 1
    }
  ]
}
```

**步骤4** 【可选】登录API Explorer，输入product\_infos，询价得到的产品价格与价格计算器结果一致。

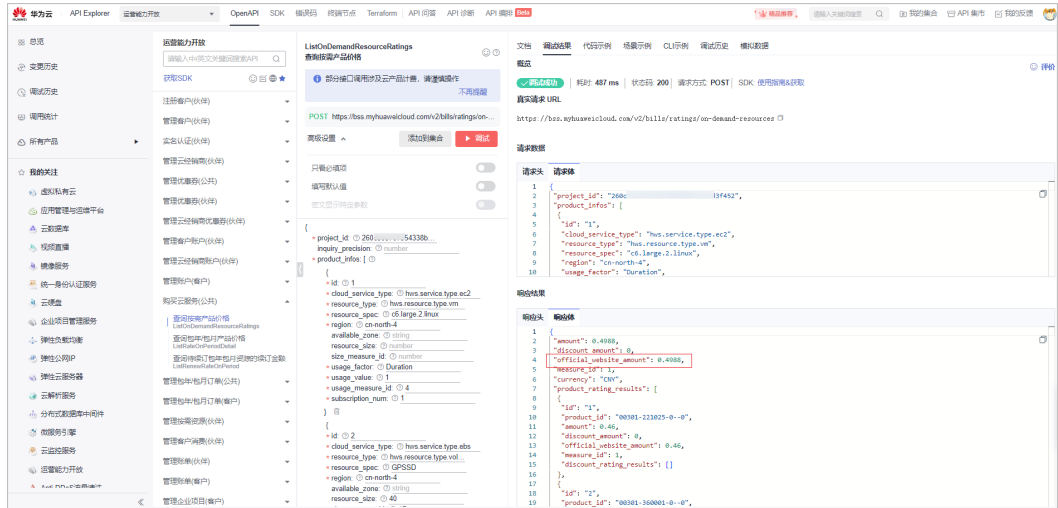

--- 结束