

SparkPack 企业 ERP

最佳实践

文档版本 24.3.0
发布日期 2024-03-28



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 概述	1
2 SparkPack 企业 ERP 泛微 OA 集成指南	2
2.1 更新记录	2
2.2 概述	2
2.3 SparkPack(B1)和 EcologyOA 集成	2
2.3.1 应用场景分析	2
2.3.2 集成方案设计	3
2.3.2.1 数据从 ERP 同步到 OA	3
2.3.2.2 数据从 OA 同步到 ERP	4
2.3.2.3 单据从 ERP 同步到 OA 进行审批并回写审批状态	5
2.3.3 依赖接口清单描述	6
2.3.3.1 B1(servicelayer)接口	7
2.3.3.1.1 登录接口	7
2.3.3.1.2 查询 B1 对象接口	9
2.3.3.1.3 更新 B1 对象接口	9
2.3.3.1.4 创建 B1 对象接口	10
2.3.3.1.5 查询草稿单接口	11
2.3.3.1.6 更新草稿单接口	11
2.3.3.1.7 查询审批流接口	12
2.3.3.1.8 更新审批流接口	13
2.3.3.2 泛微 OA 接口	13
2.4 集成实施最佳实践	14
2.4.1 前期准备	14
2.4.2 创建 servicelayer 连接器	14
2.4.3 封装 servicelayer 执行动作	15
2.4.3.1 查询单据	15
2.4.3.2 更新单据	17
2.4.3.3 创建单据	18
2.4.3.4 查询草稿单	20
2.4.3.5 更新草稿单	21
2.4.3.6 查询审批流	23
2.4.3.7 更新审批流	24
2.4.4 创建泛微 OA 连接器	26

2.4.5 封装泛微 OA 执行动作.....	28
2.4.5.1 创建/修改数据.....	28
2.4.5.2 创建流程.....	30
2.4.6 创建业务流.....	32
2.4.6.1 创建 ERP 数据同步到 OA 业务流.....	32
2.4.6.2 创建 OA 数据同步到 ERP 业务流.....	37
2.4.6.3 创建 ERP 单据审批同步回写流.....	40
2.4.6.3.1 创建 ERP 单据审批同步流.....	40
2.4.6.3.2 创建 OA 审批结果外发流.....	42
2.5 实施流程.....	43
2.5.1 场景概述.....	43
2.5.2 前提条件.....	44
2.5.3 流模板共享到客户账号.....	45
2.5.4 共享流模板复制到我的流模板.....	46
2.5.5 基于复制的流模板配置流.....	47
2.5.5.1 ERP 基础数据同步到 OA 流创建并复用.....	48
2.5.5.1.1 基于模板创建首条流.....	48
2.5.5.1.2 基于首条流创建其它流.....	52
2.5.5.2 OA 数据同步到 ERP 流创建并复用.....	57
2.5.5.2.1 基于模板创建首条流.....	57
2.5.5.2.2 基于首条流创建其它流.....	58
2.5.5.3 ERP 审批流程同步到 OA 创建并复用.....	60
2.5.5.3.1 基于模板创建首条流.....	60
2.5.5.3.2 基于首条流创建其它流.....	63
2.5.6 API 流认证相关设置.....	67
2.5.6.1 创建 APP 应用.....	67
2.5.6.2 新建后端自定义认证函数和函数触发器.....	69
2.5.6.3 API 流开启后端自定义认证.....	73
3 SparkPack 企业 ERP 和钉钉集成.....	79
3.1 应用场景介绍.....	79
3.2 集成方案设计.....	81
3.2.1 业务单据创建审批集成方案.....	81
3.2.2 基础数据创建审批集成方案.....	82
3.3 依赖接口清单描述.....	83
3.3.1 钉钉 OA 接口.....	84
3.3.1.1 发起审批实例.....	84
3.3.1.2 查询审批实例.....	86
3.3.1.3 获取企业内部应用 token.....	87
3.3.1.4 审批事件.....	88
3.3.2 SparkPack 企业 ERP 接口.....	96
3.3.2.1 SparkPack 企业 ERP 认证 (Login)	96
3.3.2.2 草稿单查询 (Drafts)	98

3.3.2.3 审批流查询 (ApprovalRequests)	101
3.3.2.4 草稿单审批 (ApprovalRequests)	103
3.3.2.5 草稿单修改 (Drafts)	104
3.3.2.6 特殊价格查询 (SpecialPrices)	105
3.3.2.7 特殊价格创建 (SpecialPrices)	107
3.3.2.8 特殊价格修改.....	109
3.4 集成实施最佳实践.....	112
3.4.1 前期准备.....	112
3.4.2 创建到 SparkPack 企业 ERP 和 OA 集成链路.....	119
3.4.2.1 创建 SparkPack 企业 ERP 连接器.....	119
3.4.2.2 创建 SparkPack 企业 ERP 连接.....	120
3.4.2.3 创建钉钉连接器.....	121
3.4.2.4 创建钉钉连接.....	122
3.4.3 SparkPack 企业 ERP 和 OA 的接口封装到集成工作台.....	123
3.4.3.1 SparkPack 企业 ERP 查询审批流接口.....	123
3.4.3.2 SparkPack 企业 ERP 查询单个草稿单接口.....	124
3.4.3.3 SparkPack 企业 ERP 查询所有草稿单接口.....	125
3.4.3.4 SparkPack 企业 ERP 修改单个草稿单接口.....	127
3.4.3.5 SparkPack 企业 ERP 草稿单审批接口.....	128
3.4.3.6 钉钉创建审批实例接口.....	129
3.4.3.7 钉钉查询审批实例接口.....	130
3.4.4 基于 API 实现业务流的编排，打通双方系统.....	132
3.4.4.1 创建采购申请审批同步流.....	132
3.4.4.2 创建钉钉审批回调流.....	141
3.4.4.3 配置钉钉审批回调.....	152
3.4.5 API 后端 IAM 认证.....	153
3.4.5.1 创建 api 流.....	153
3.4.5.2 functiongraph 创建函数.....	153
3.4.5.3 环境变量配置：	156
3.4.5.4 点击测试：	156
3.4.5.5 为创建的 api 绑定后端自定义认证.....	157
3.4.6 运行流.....	157
3.4.6.1 流运行.....	157
3.4.6.2 运行结果.....	158
3.4.6.3 日志查看.....	158
4 SparkPack 企业 ERP 和黑湖 MES 集成.....	160
4.1 应用场景分析.....	160
4.2 集成方案设计.....	163
4.2.1 物料同步集成方案.....	163
4.2.2 生产工单同步集成方案.....	164
4.2.3 生产收货同步集成方案.....	165
4.3 依赖接口清单描述.....	166

4.3.1 黑湖 MES 接口.....	167
4.3.1.1 MES 登录认证.....	168
4.3.1.2 物料导入.....	169
4.3.1.3 物料停用.....	171
4.3.1.4 创建生产工单.....	172
4.3.1.5 编辑生产工单.....	184
4.3.1.6 批量关闭生产工单.....	185
4.3.1.7 根据工单编号查询工单 id.....	186
4.3.1.8 查询报工记录列表.....	187
4.3.1.9 查询工单详情.....	197
4.3.2 SparkPack 企业 ERP 接口.....	201
4.3.2.1 SparkPack 企业 ERP 认证 (Login)	202
4.3.2.2 查询物料 (Items)	203
4.3.2.3 查询生产工单 (ProductionOrders)	204
4.3.2.4 编辑生产工单 (ProductionOrders)	206
4.3.2.5 创建生产收货 (InventoryGenEntries)	207
4.4 集成实施最佳实践.....	209
4.4.1 前期准备.....	209
4.4.2 创建到 SparkPack 企业 ERP 和 MES 集成链路.....	212
4.4.2.1 创建 SparkPack 企业 ERP 连接器.....	212
4.4.2.2 创建 SparkPack 企业 ERP 连接.....	213
4.4.2.3 创建 MES 连接器.....	214
4.4.2.4 创建 MES 连接.....	215
4.4.3 SparkPack 企业 ERP 和 MES 的接口封装到集成工作台.....	216
4.4.3.1 SparkPack 企业 ERP 查询生产工单接口.....	218
4.4.3.2 SparkPack 企业 ERP 更新订单状态接口.....	219
4.4.3.3 SparkPack 企业 ERP 创建生产收货接口.....	221
4.4.3.4 SparkPack 企业 ERP 查询物料列表接口.....	222
4.4.3.5 MES 物料导入接口.....	222
4.4.3.6 MES 物料停用接口.....	223
4.4.3.7 MES 创建生产工单.....	224
4.4.3.8 MES 编辑生产工单.....	226
4.4.3.9 MES 批量关闭生产工单.....	227
4.4.3.10 MES 根据工单编号查询工单 id.....	229
4.4.3.11 MES 查询报工记录列表.....	231
4.4.3.12 MES 查询工单详情.....	232
4.4.4 基于 API 实现业务流的编排, 打通双方系统.....	234
4.4.4.1 创建生产工单同步流.....	234
4.4.4.2 创建生产收货同步流.....	250
4.4.4.3 创建物料同步流.....	257
4.4.5 运行流.....	263
4.4.5.1 流运行.....	263

4.4.5.2 运行结果.....	264
4.4.5.3 日志查看.....	264
5 SparkPack 企业 ERP 条码集成指南.....	266
5.1 更新记录.....	266
5.2 概述.....	266
5.3 SparkPack(B1)和条码集成.....	266
5.3.1 应用场景分析.....	266
5.3.2 集成方案设计.....	267
5.3.2.1 查询数据方案.....	267
5.3.2.2 保存数据方案.....	268
5.3.3 依赖接口清单描述.....	269
5.3.3.1 diapi 接口.....	269
5.3.3.1.1 登录接口.....	269
5.3.3.1.2 执行 sql 接口.....	270
5.3.3.2 servicelayer 接口.....	271
5.3.3.2.1 登录接口.....	272
5.3.3.2.2 创建采购收货.....	274
5.3.3.2.3 创建采购退货.....	274
5.3.3.2.4 创建生产发料.....	274
5.3.3.2.5 创建生产退料.....	275
5.3.3.2.6 创建生产收货.....	275
5.3.3.2.7 创建销售交货.....	276
5.3.3.2.8 创建销售退货.....	276
5.3.3.2.9 创建库存转储.....	277
5.3.3.2.10 创建库存发货.....	277
5.3.3.2.11 创建库存收货.....	278
5.3.3.2.12 创建自定义单据.....	279
5.4 集成实施最佳实践.....	279
5.4.1 前期准备.....	279
5.4.2 创建 diapi 连接器.....	279
5.4.3 封装 diapi 的执行动作.....	281
5.4.3.1 执行 sql.....	281
5.4.4 创建 servicelayer 连接器.....	282
5.4.5 封装 servicelayer 的执行动作.....	284
5.4.5.1 创建采购收货.....	284
5.4.5.2 其它执行动作封装.....	285
5.4.6 创建业务流.....	285
5.4.6.1 创建查询数据业务流.....	285
5.4.6.2 创建保存数据业务流.....	288
5.4.6.2.1 创建保存子流.....	289
5.4.6.2.2 创建保存流.....	293
5.5 实施流程.....	297

5.5.1 场景概述.....	297
5.5.2 前提条件.....	297
5.5.3 流模板共享到客户账号（截图中流名称后面的版本号可能会不同，忽略后缀"23_11_0"等版本号标识）	298
5.5.4 共享流模板复制到我的流模板.....	300
5.5.5 基于复制的流模板部署条码接口.....	301
5.5.5.1 部署条码单据保存流接口.....	301
5.5.5.2 部署 SQL 查询接口（注意：条码合部场景跳过当前小节 5.5.2）.....	309
5.5.5.3 部署条码执行方法接口.....	311
5.5.5.4 部署条码返回账套信息接口.....	312
5.5.5.5 部署条码刷新 diapi 辅助流.....	315
5.5.6 测试连接器连接账号是否正确.....	317
5.5.6.1 测试 DIAPI 连接器（以下为旧版测试方式，新版公共连接器暂时无法测试，优化中）.....	317
5.5.6.2 测试 ERP 连接器（旧版，新版公共连接器测试连接见 5.6.3）.....	318
5.5.6.3 测试新版 ERP 公共连接器.....	319
5.5.7 配置接口地址到条码系统.....	320
5.5.7.1 条码系统配置示例.....	320
5.5.7.2 其它各个接口地址获取方式.....	321
5.5.7.2.1 可用方法返回接口.....	322
5.5.7.2.2 查询接口.....	322
5.5.7.2.3 保存接口.....	323
5.5.7.2.4 返回账套接口.....	324
5.5.8 多账套配置（仅限于条码多账套场景）.....	325
5.5.8.1 配置保存流.....	325
5.5.8.2 配置返回账套流.....	336
5.5.8.3 配置可用方法接口流.....	338
5.5.8.4 配置查询流.....	339
5.5.8.5 配置条码辅助流.....	342
5.5.8.6 配置条码应用.....	345
6 SparkPack 企业 ERP 企业微信集成指南.....	346
6.1 更新记录.....	346
6.2 应用场景介绍.....	346
6.3 集成方案设计.....	347
6.3.1 标准单据创建审批集成方案.....	348
6.3.2 自定义单据审批集成方案.....	349
6.4 开发指南.....	350
6.4.1 前期准备.....	350
6.4.2 依赖接口清单描述.....	356
6.4.2.1 企业微信 OA 接口.....	356
6.4.2.2 SparkPackERP 接口.....	357
6.4.3 创建到 SparkPackERP 和 OA 集成链路.....	369
6.4.3.1 创建 SparkPackERP 连接器.....	369
6.4.3.2 创建 SparkPackERP 连接.....	371

6.4.3.3 创建企业微信连接器.....	372
6.4.3.4 创建企业微信连接.....	372
6.4.4 SparkPackERP 和 OA 的接口封装到集成工作台.....	373
6.4.4.1 SparkPackERP 查询审批流接口.....	373
6.4.4.2 SparkPackERP 查询单个草稿单接口.....	375
6.4.4.3 SparkPackERP 查询所有草稿单接口.....	377
6.4.4.4 修改单个草稿单接口.....	378
6.4.4.5 SparkPackERP 草稿单审批接口.....	379
6.4.4.6 SparkPackERP 查询用户信息.....	380
6.4.4.7 SparkPackERP 数据结构转换企业微信数据结构执行动作.....	382
6.4.4.8 企业微信数据结构转换 SparkPackERP 数据结构执行动作.....	385
6.4.4.9 企业微信获取审批模板详情接口.....	387
6.4.4.10 企业微信创建审批实例接口.....	388
6.4.4.11 企业微信获取审批详情接口.....	390
6.4.5 基于 API 实现业务流的编排，打通双方系统.....	392
6.4.5.1 标准单据场景流.....	392
6.4.5.1.1 创建采购申请审批同步流.....	392
6.4.5.1.2 创建企业微信审批回调总流.....	409
6.4.5.1.3 创建企业微信标准单据审批回调.....	417
6.4.5.2 自定义单据场景流.....	426
6.4.5.2.1 创建自定义单据审批同步流.....	426
6.4.5.2.2 创建企业微信审批回调总流.....	438
6.4.5.2.3 创建企业微信自定义单据审批回调.....	438
6.5 实施指南.....	445
6.5.1 适用场景.....	445
6.5.2 前提条件.....	446
6.5.3 前期准备.....	447
6.5.3.1 企业微信创建表单模板.....	447
6.5.3.2 集成工作台绑定域名.....	449
6.5.3.3 企业微信绑定域名.....	452
6.5.4 部署流程.....	460
6.5.4.1 流模板共享到客户账号.....	460
6.5.4.2 共享流模板复制到我的流模板.....	462
6.5.4.3 基于复制的流模板部署流.....	463
6.5.4.3.1 标准单据场景流创建.....	463
6.5.4.3.2 自定义单据场景流创建.....	497
6.5.4.4 API 流后端绑定自定义认证.....	514
6.5.5 其它说明.....	521
6.5.5.1 企业微信审批回调结果同步失败处理方式.....	521
6.5.5.1.1 sparkpackERP 环境问题导致失败.....	521
6.5.5.1.2 集成工作台环境问题导致失败.....	522

7 SparkPack 解决方案预集成培训.....	523
-----------------------------------	------------

1 概述

SparkPack 企业ERP是华为联合SAP针对成长型企业，构建流程可视、业财一体的企业管理一体化解决方案作为面向中小型企业的ERP产品。在企业应用系统中，ERP、OA、HR、MES等是支撑企业业务发展必要的系统，而ERP作为核心系统不可避免要和这些周边系统进行集成。本文主要围绕SparkPack 企业ERP和周边系统的集成，结合项目上和OA、MES等系统的对接诉求，通过集成工作台来完成SparkPack 企业ERP和周边系统的集成实施，进而实现一类场景或者一类系统的快速集成。

2 SparkPack 企业 ERP 泛微 OA 集成指南

- [2.1 更新记录](#)
- [2.2 概述](#)
- [2.3 SparkPack\(B1\)和EcologyOA集成](#)
- [2.4 集成实施最佳实践](#)
- [2.5 实施流程](#)

2.1 更新记录

时间	文档版本号	配套流版本	变更记录
2023.10.31	23.11.0	23.9.0	初始版本

2.2 概述

SParkPack ERP系统需要与泛微OA系统进行集成，完成数据的同步以及单据的审批，现通过集成工作台实现同步逻辑，实现功能的同时注重通用性，让实现的功能通过配置可以应用于同类场景不同单据。现以泛微OA Ecology系统与B1系统的集成开发流程为例，介绍利用集成工作台进行开发的思路与实现方式。

2.3 SparkPack(B1)和 EcologyOA 集成

2.3.1 应用场景分析

SparkPack ERP(SAP Business One)和泛微OA系统需要互通的场景分为以下3类：


- (1) 数据从ERP同步到泛微OA，比如物料主数据/客户；
- (2) 数据从泛微OA同步到ERP，比如销售订单/供应商；

(3) 单据从ERP同步到泛微OA进行审批，审批完成后，审批结果从OA发送到ERR，更新单据审批状态，比如采购申请。

2.3.2 集成方案设计


2.3.2.1 数据从 ERP 同步到 OA

整体设计流程：

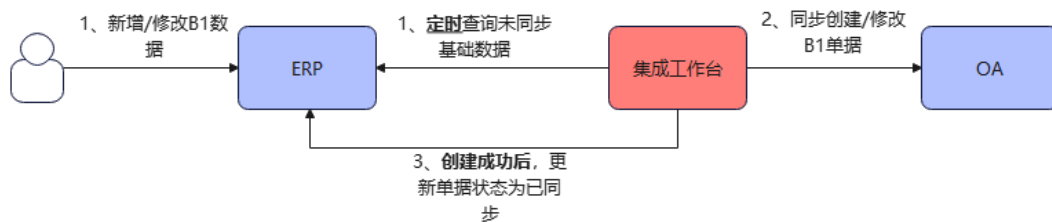

详细设计图：

图 2-1

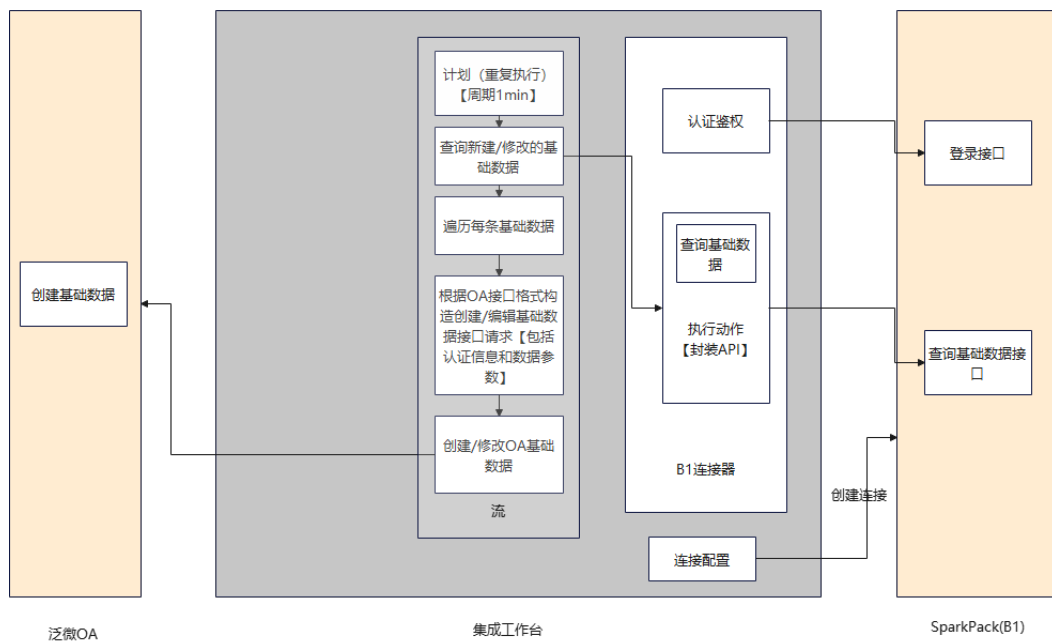


如上图，数据从ERP同步到OA具体方案如下：

- 在集成工作台创建B1(servicelayer)连接器，连接器通过登录接口进行自定义认证；
- 在servicelayer连接器中创建执行动作，封装查询数据的统一接口；
- 在servicelayer连接器中创建连接，输入登陆接口的认证信息，连接servicelayer；
- 在集成工作台创建泛微OA连接器，连接器通过获取token接口进行自定义认证；
- 在OA连接器中创建执行动作，封装创建基础数据的接口；
- 在OA连接器中创建连接，输入获取token接口的参数信息，连接OA；

- 在集成工作台创建计划流，通过servicelayer连接器中查询数据的执行动作定时(每隔1min)查询B1中未同步的数据；
- 遍历查询出的所有未同步数据，对每条数据单独处理；
- 按照OA创建数据接口要求，将B1查询出的数据构造成OA接口的请求格式；
- 使用OA连接器中创建数据的执行动作，调用OA创建数据接口，在OA中创建数据；
- 如果在OA中创建数据成功，使用servicelayer连接器中更新数据的执行动作，将B1中已同步的数据状态更新为已同步。


2.3.2.2 数据从 OA 同步到 ERP

整体设计流程：

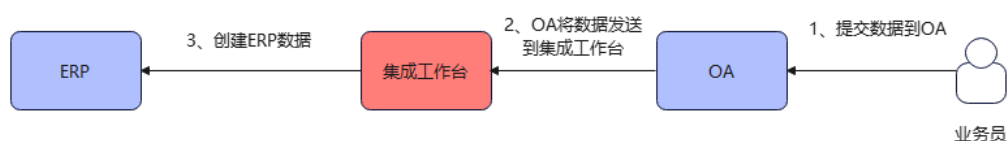

详细设计图：

图 2-2

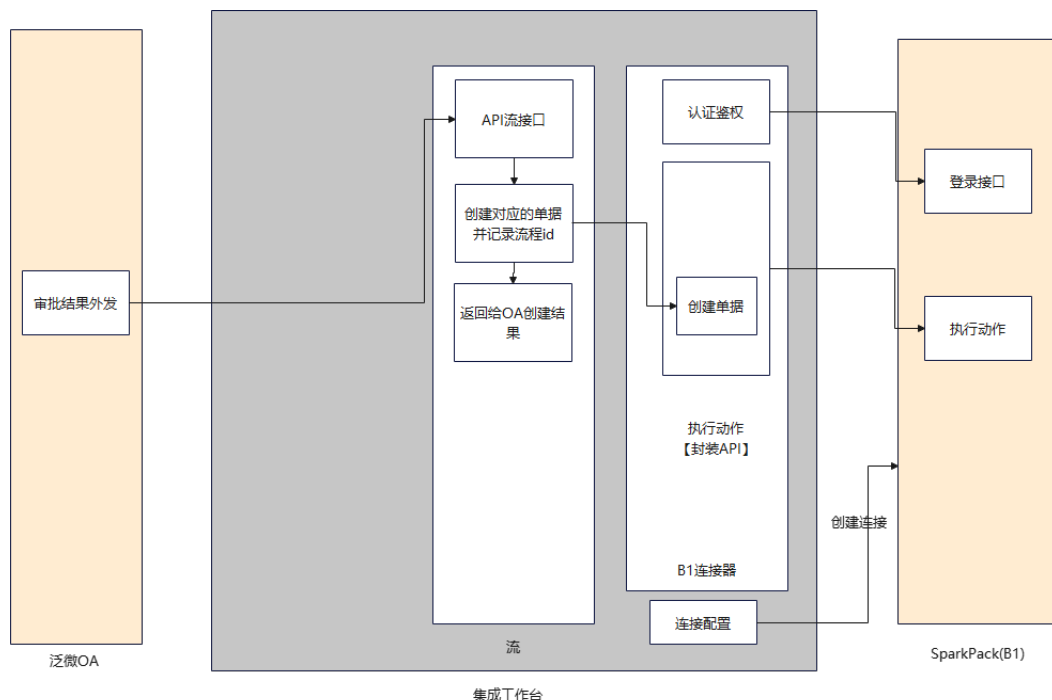

如上图，数据从OA同步到ERP具体方案如下：


- 使用之前已经建好的B1(servicelayer)连接器，在连接器中创建一个执行动作，封装创建单据的统一接口；
- 创建一条api流，用于接受OA审批完成后外发的数据；
- 将OA外发的数据结构转换成B1创建单据接口所需的数据结构；

- 使用B1连接器中创建单据的执行动作在B1创建单据；
- 将创建成功与失败的信息返回给OA


2.3.2.3 单据从 ERP 同步到 OA 进行审批并回写审批状态

创建流程：

整体设计流程：

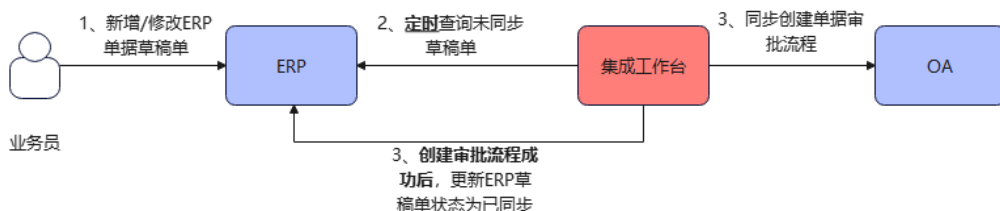


详细设计图：

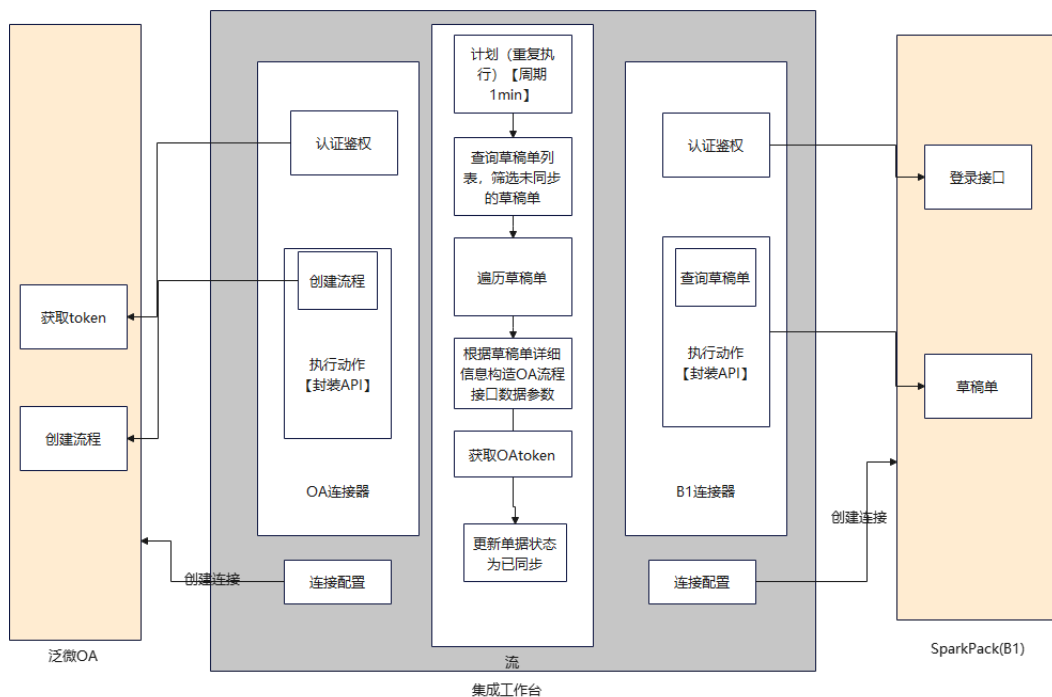

- 使用已经创建好的B1连接器，新增查询草稿单、更新草稿单两个接口执行动作；
- 在B1连接器中封装一个函数执行动作用于做数据转换；
- 使用已经创建好的OA连接器，封装一个创建流程接口执行动作；
- 创建一条定时任务流，每1min运行一次；
- 通过B1连接器中查询草稿单执行动作，查询未同步的草稿单；
- 遍历所有未同步的草稿单，对每条单据进行处理；
- 根据草稿单详细信息，构造OA创建流程接口数据；
- 使用OA连接器中的创建流程执行动作，在OA中创建流程；
- 对于已经同步完成的单据，使用B1连接器中更新草稿单的执行动作，将单据状态更新为已同步


审批流程：

整体设计流程：

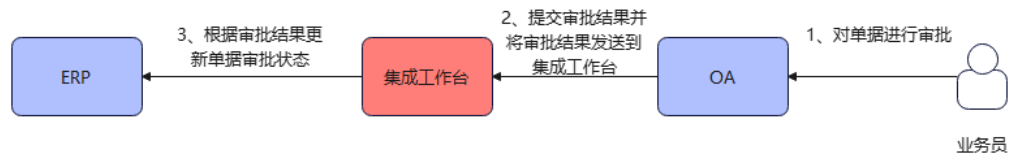

详细设计图：

图 2-3

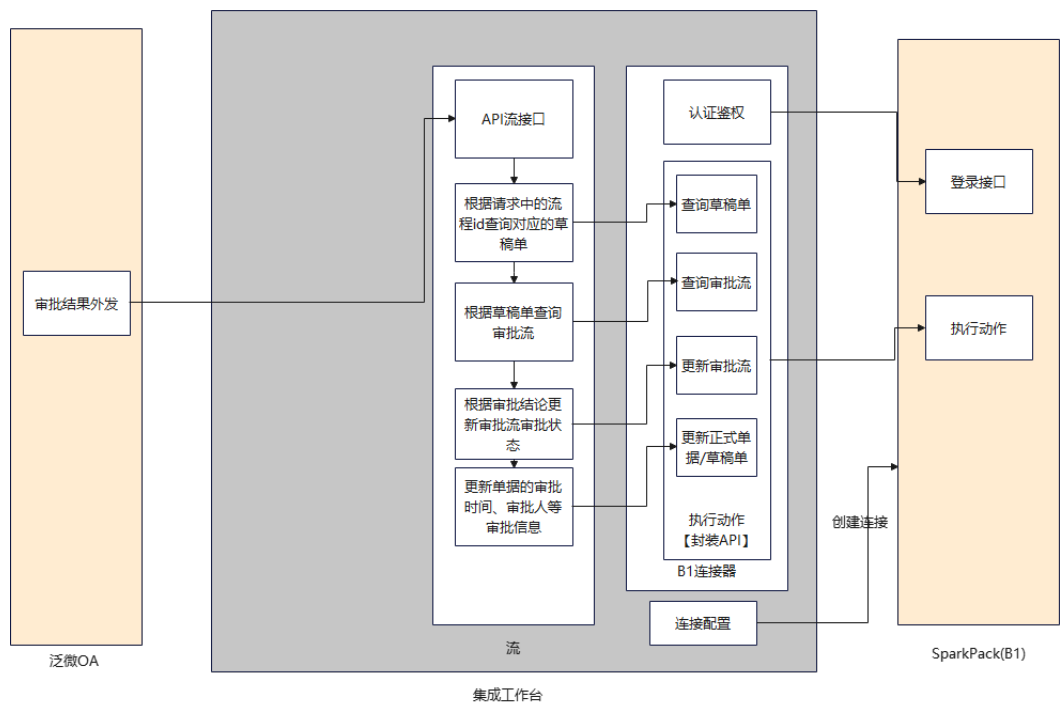

如上图，审批结果从OA发送到ERP具体方案如下：

- 使用已经创建完成的B1连接器，在连接器中新封装查询审批流、更新审批流两个执行动作；
- 新建一个api流，接受OA系统外发的审批结果；
- 根据OA审批结果中的信息，使用B1连接器中查询草稿单的执行动作查询出审批的草稿单；
- 根据草稿单信息，使用B1连接器中查询审批流的执行动作查询出对应的审批流单据；
- 根据审批信息，使用B1连接器中更新审批流的执行动作更新审批流审批状态；
- 更新审批状态完成以后，将成功或者报错信息响应给OA。

2.3.3 依赖接口清单描述

完成上述两个场景需要依赖泛微OA和ERP两个系统的接口。

2.3.3.1 B1(servicelayer)接口

接口清单:

应用场景	接口名称	请求方式	接口URL
认证	登录接口	POST	b1s/v1/login
ERP数据同步到OA	查询B1对象	GET	b1s/v1/{objType} 注: objType是一个参数, 表示对象名, 下同
ERP数据同步到OA	更新B1对象	PATCH	b1s/v1/{objType}
OA数据同步到ERP	创建B1对象	POST	b1s/v1/{objType}
ERP审批流程同步与回写	查询草稿单	GET	b1s/v1/Drafts
ERP审批流程同步与回写	更新草稿单	PATCH	b1s/v1/Drafts
ERP审批流程同步与回写	查询审批流	GET	b1s/v1/ApprovalRequests
ERP审批流程同步与回写	更新审批流	PATCH	b1s/v1/ApprovalRequests

具体参考: servicelayer接口文档

2.3.3.1.1 登录接口

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/XXX/b1s/v1/Login
接口API功能描述	登录service layer
调用方式	Post
接口备注	返回参数中的SessionId会使用在后续流程接口的请求头中

请求体参数

参数名称	参数描述	参数类型	参数说明
CompanyDB	账套数据库	String	登录的SAP账套库名
UserName	用户名	String	登录使用的账号
Password	用户密码	String	登录使用的账号密码

请求样例:

```
{
  "CompanyDB": "SBODEMOCN ",
  "UserName": "xxxxx",
  "Password": "XXXX",
  "language": 15
}
```

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
SessionId		会话标识	String	在后续流程接口的请求头中的cookie里使用，成功时返回
Version		SAP版本号	String	成功时返回
SessionTimeout		SessionId时间限制	Int	默认30分钟，成功时返回
error		失败信息	List	失败时返回
code	error	错误代码	Int	SAP错误代码，失败时返回
message	error	错误信息	List	失败时返回
value	message	错误详情	String	SAP错误消息，失败时返回

返回样例:

```
{
  "odata.metadata": "https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/6160/b1s/v1/$metadata#B1Sessions/@Element",
  "SessionId": "ac79876e-1e72-11ed-8000-000c299130e0",
  "Version": "1000190",
  "SessionTimeout": 30
}
```

2.3.3.1.2 查询 B1 对象接口

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/{objType}
接口API功能描述	查询B1对象
调用方式	GET

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为“B1SESSION=获取的sessionid”
Prefer	可用于设置查询条数，如：odata.maxpagesize=20，表示一次查20条

查询参数

参数名称	参数说明
\$filter	筛选条件，可用于筛选B1记录
\$select	筛选返回字段

路径参数

参数名称	参数说明
objType	所查询的B1具体对象名

请求体参数：无

响应体参数：(参考servicelayer接口响应字段)

2.3.3.1.3 更新 B1 对象接口

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/{objType}{key}
接口API功能描述	更新B1对象
调用方式	PATCH

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

路径参数

参数名称	参数说明
objType	所更新的B1具体对象名
key	所更新单据的主键值

请求体参数：(参考实际servicelayer接口请求字段)

响应体参数：无

2.3.3.1.4 创建 B1 对象接口

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/{objType}
接口API功能描述	创建B1对象
调用方式	POST

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

路径参数

参数名称	参数说明
objType	所创建的B1具体对象名

请求体参数：(参考实际servicelayer接口请求字段)

响应体参数：(参考servicelayer接口响应字段)

2.3.3.1.5 查询草稿单接口

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/Drafts
接口API功能描述	查询B1草稿单
调用方式	GET

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”
Prefer	可用于设置查询条数，如：odata.maxpagesize=20，表示一次查20条

查询参数

参数名称	参数说明
\$filter	筛选条件，可用于筛选B1记录
\$select	筛选返回字段

请求体参数：无

响应体参数：(参考servicelayer接口响应字段)

2.3.3.1.6 更新草稿单接口

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/Drafts{key}
接口API功能描述	更新B1草稿单
调用方式	PATCH

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

路径参数

参数名称	参数说明
key	所更新的单据主键字段值

请求体参数：(参考实际servicelayer接口请求字段)

响应体参数：无

2.3.3.1.7 查询审批流接口

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/ApprovalRequests
接口API功能描述	查询B1审批流
调用方式	GET

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid, 值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”
Prefer	可用于设置查询条数, 如: odata.maxpagesize=20, 表示一次查20条

查询参数

参数名称	参数说明
\$filter	筛选条件, 可用于筛选B1记录
\$select	筛选返回字段

请求体参数：无

响应体参数：(参考servicelayer接口响应字段)

2.3.3.1.8 更新审批流接口

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/ApprovalRequests{key}
接口API功能描述	更新B1审批流
调用方式	PATCH

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为“B1SESSION=获取的sessionid”

路径参数

参数名称	参数说明
key	所更新的单据主键字段值

请求体参数：(参考实际servicelayer接口请求字段)

响应体参数：无

2.3.3.2 泛微 OA 接口

接口清单：

应用场景	接口名称	请求方式	接口URL
数据从ERP同步到OA流程	创建/修改基础数据	POST	/api/cube/restful/interface/saveOrUpdateModeData/{method} 注: method 是一个参数，表示不同的数据
单据审批流程	创建流程	POST	/api/workflow/paService/doCreateRequest
数据从OA同步到ERP	数据外发	POST	由集成工作台确定
单据审批回调	审批结果外发	POST	由集成工作台确定

具体参考泛微OA接口说明:

[泛微在线文档 \(e-cloudstore.com\)](http://e-cloudstore.com)

2.4 集成实施最佳实践

2.4.1 前期准备

利用集成工作台卡法上述场景，需要先做一些准备工作：

- 环境准备，包括SAP B1系统、servicelayer服务、泛微OA系统
- 接口文档：参考2.3

2.4.2 创建 servicelayer 连接器

步骤1 新建SAPLogin函数用于自定义认证，函数配置如下：




函数代码如下：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
import json
import base64
import requests
from requests.packages.urllib3.exceptions import InsecureRequestWarning
requests.packages.urllib3.disable_warnings(InsecureRequestWarning)
"""
mssiAuthData参数样例
{
  "header": {}, // 连接器认证header参数
  "path": {}, // 连接器认证path参数
  "query": {}, // 连接器认证query参数
  "body": {}, // 连接器认证body参数
  "host": "https://demo.com // API主机地址
}
"""
def login(body, mssiAuthData):
    url = mssiAuthData.get("host") + "/b1s/v1/Login"
    headers = {'Content-Type': 'application/json'}
    if body.get("Language"):
        data = {
            "CompanyDB": body["CompanyDB"],
            "UserName": body["UserName"],
            "Password": body["Password"],
            "Language": int(body["Language"])
        }
    else:
        data = {
```



```
"CompanyDB": body["CompanyDB"],
"UserName": body["UserName"],
"Password": body["Password"],
}
session = requests.Session()
session.post(url, json=data, headers=headers, verify=False)
_cookies = []
for k, v in session.cookies.get_dict().items():
    _cookies.append(k + "=" + v)
return {'Cookie': ';'.join(_cookies)}
def extractRequestParam(rawValue, encoded, defaultValue):
    if encoded and rawValue:
        rawValue = str(base64.b64decode(rawValue), "utf-8")
    return json.loads(rawValue) if rawValue else defaultValue
## 请勿对下面的函数做修改
def handler(event, context):
    """
    函数是方法的入口
    :param event: 执行事件（event），包含用户定义的函数参数以及所选择的连接器认证相关参数
    :param context: Runtime提供的函数执行上下文
    :return:
    """
    isBase64Encoded = event.get('isBase64Encoded', False)
    inputData = extractRequestParam(event.get('body'), isBase64Encoded, {}) # 用户定义的函数参数数据
    mssiAuthData = extractRequestParam(event.get('mssiAuthData'), isBase64Encoded, {}) # 连接器认证数据
    mssiAuthData["securityToken"] = context.getToken()
    dataExtendConfig = extractRequestParam(event.get('dataExtendConfig'), isBase64Encoded, {}) # 流步骤扩展参数
    result = login(inputData, mssiAuthData)
    return json.dumps(result)
```

步骤2 新建servicelayer连接器，连接器配置如下，认证函数选择新建的SAPLogin函数：

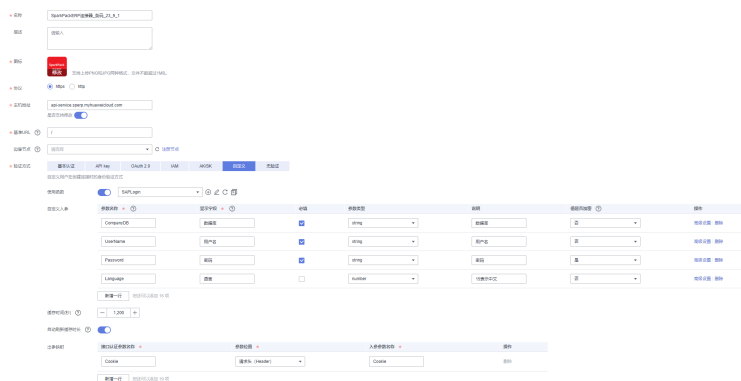


----结束


2.4.3 封装 servicelayer 执行动作

2.4.3.1 查询单据


步骤1 点击servicelayer连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装查询单据列表的执行动作

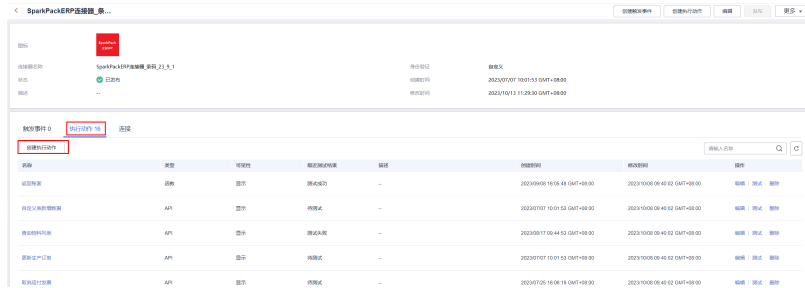


步骤2 执行动作基本信息

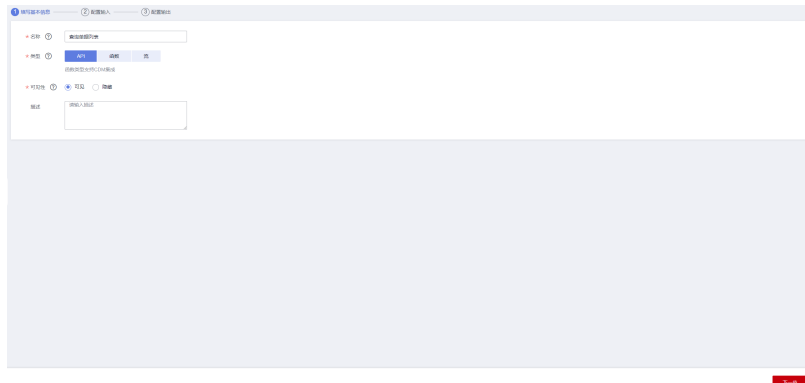


步骤3 根据请求参数配置输入，添加请求头，查询参数，路径参数

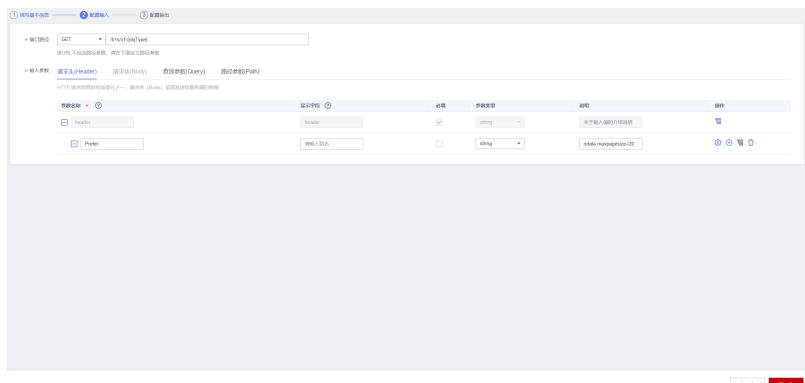


查询参数，用于接口的过滤和筛选字段：

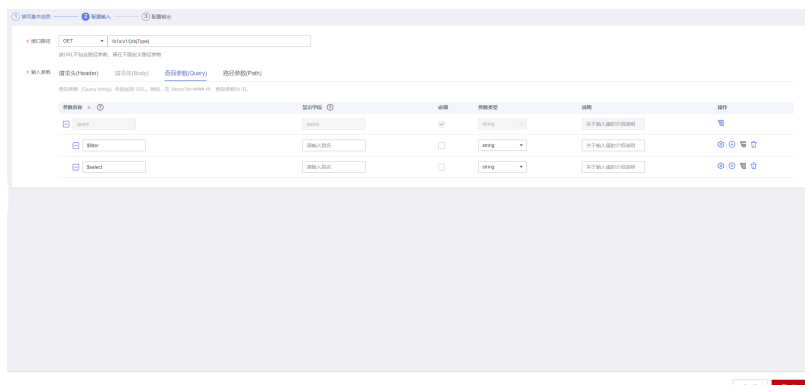

路径参数，使用时传入不同的值可以查询不同的对象

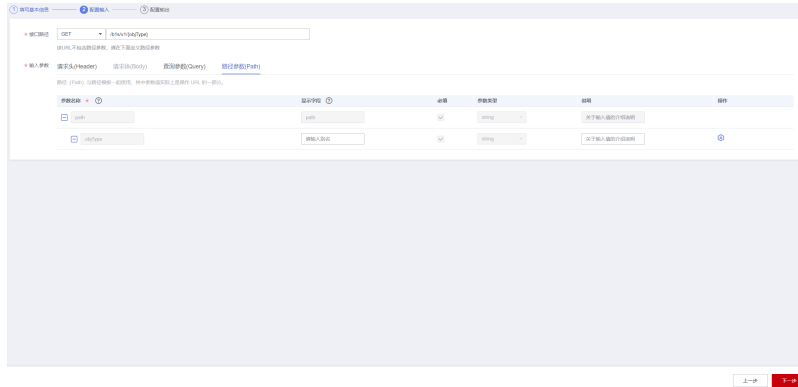

步骤4 根据响应参数配置输出

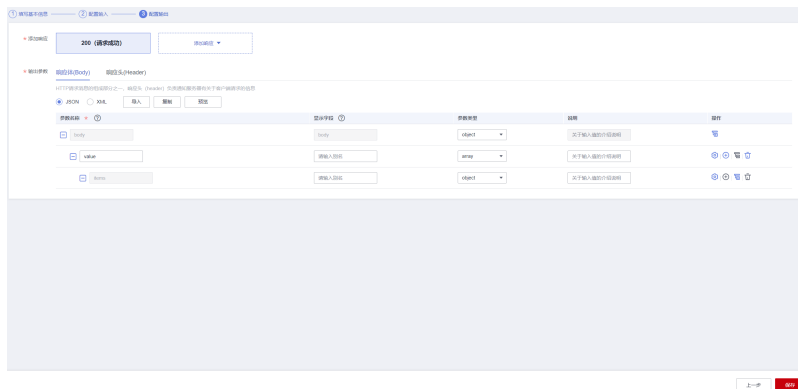


步骤5 保存


----结束

2.4.3.2 更新单据


步骤1 点击servicelayer连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装更新单据的执行动作

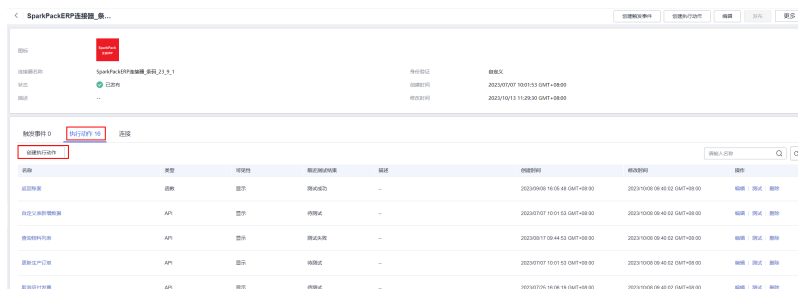


步骤2 执行动作基本信息

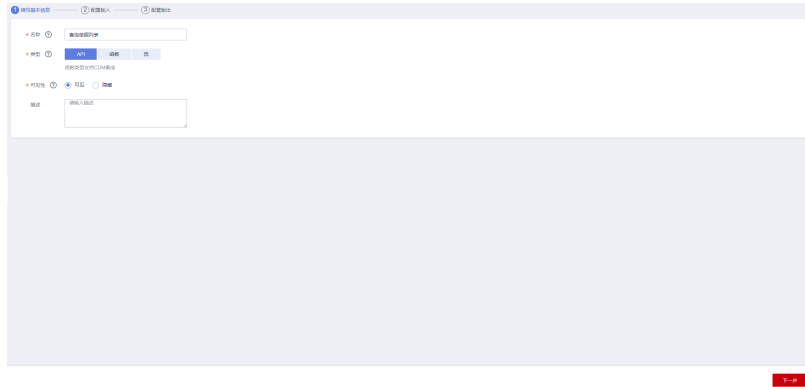

步骤3 根据请求参数配置输入，添加路径参数，objType用于区分不同对象，key用于传入对象的主键值

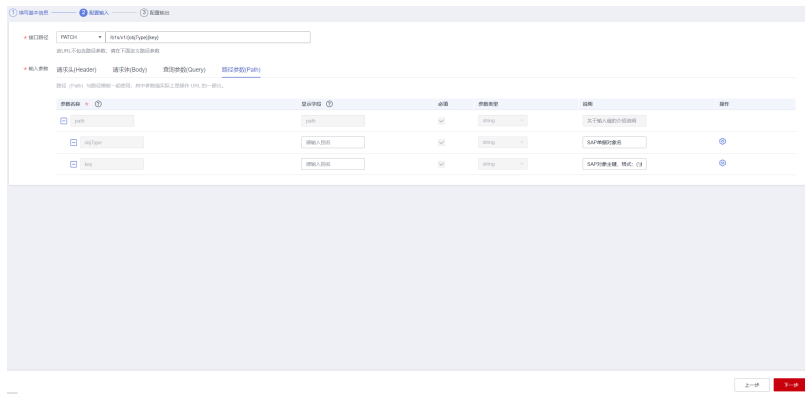

步骤4 响应体配置为空

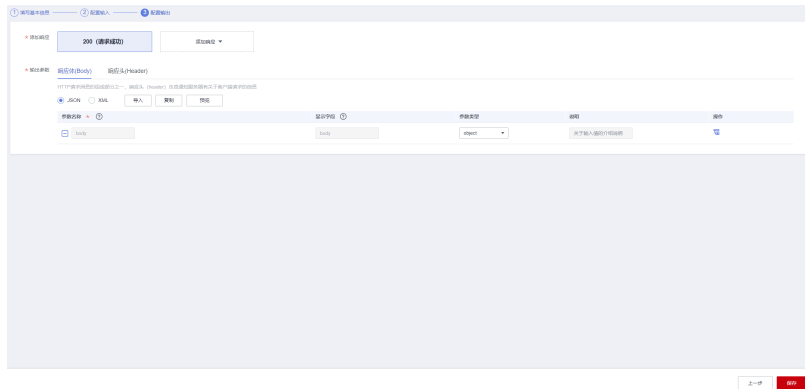


步骤5 保存


----结束

2.4.3.3 创建单据


步骤1 点击servicelayer连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装创建单据的执行动作

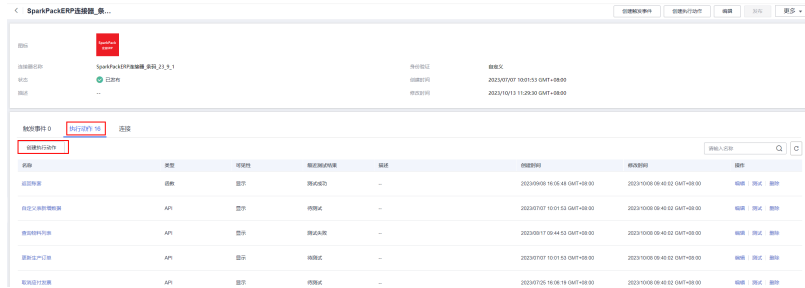


步骤2 执行动作基本信息

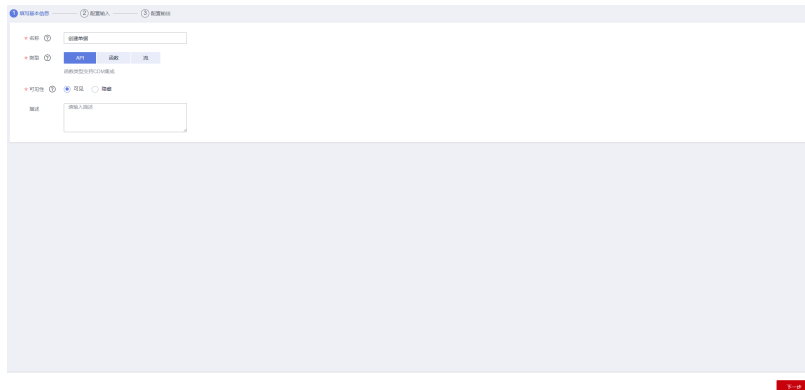

步骤3 根据请求参数配置输入，添加路径参数，objType用于区分不同对象

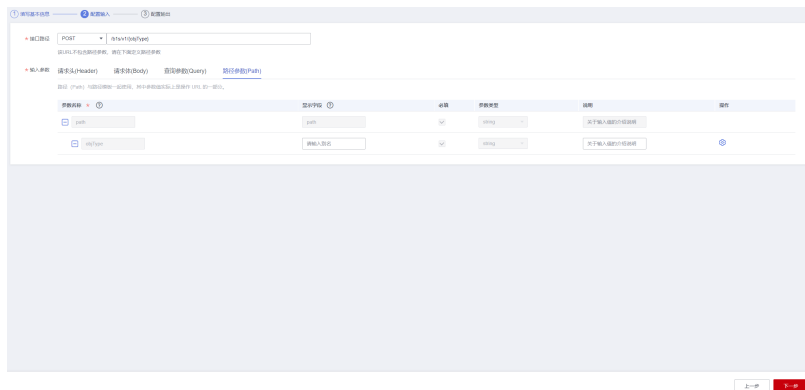

步骤4 响应体配置为空

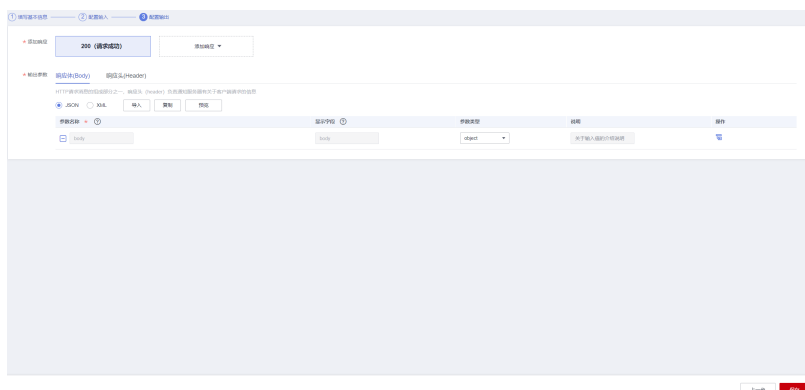


步骤5 保存


----结束

2.4.3.4 查询草稿单


步骤1 点击servicelayer连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装查询草稿单列表的执行动作

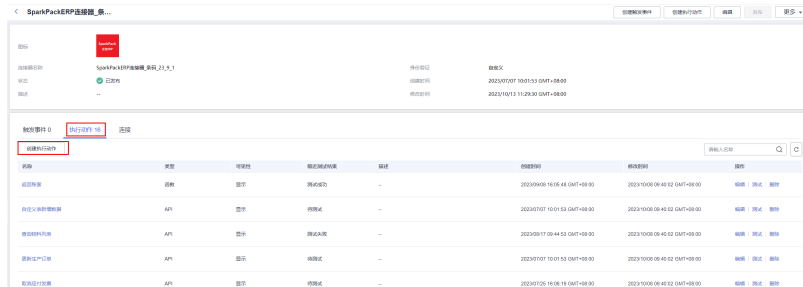


步骤2 执行动作基本信息

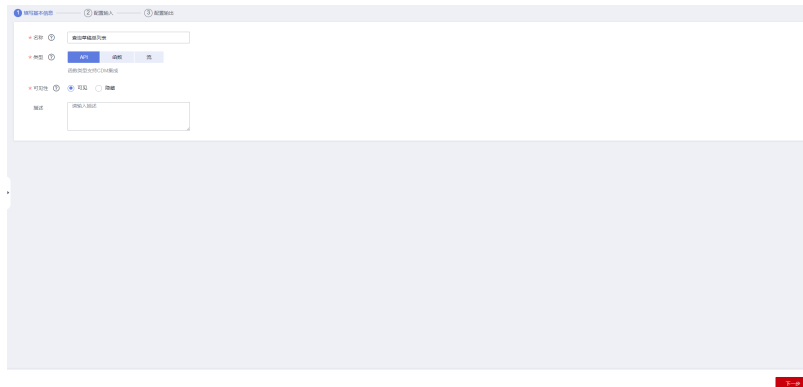


步骤3 根据请求参数配置输入，添加请求头，查询参数，路径参数

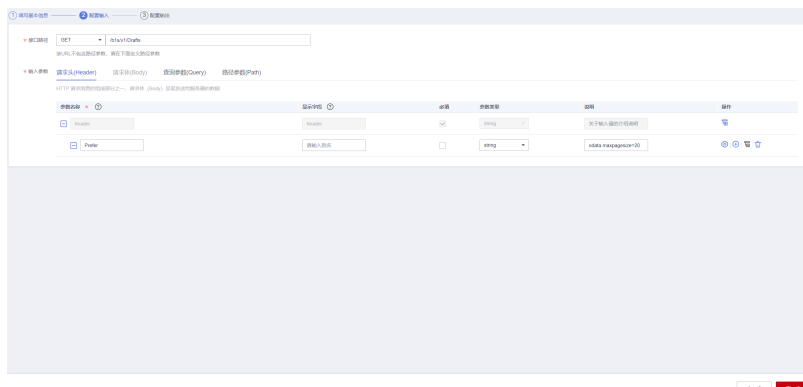

查询参数，用于接口的过滤和筛选字段：

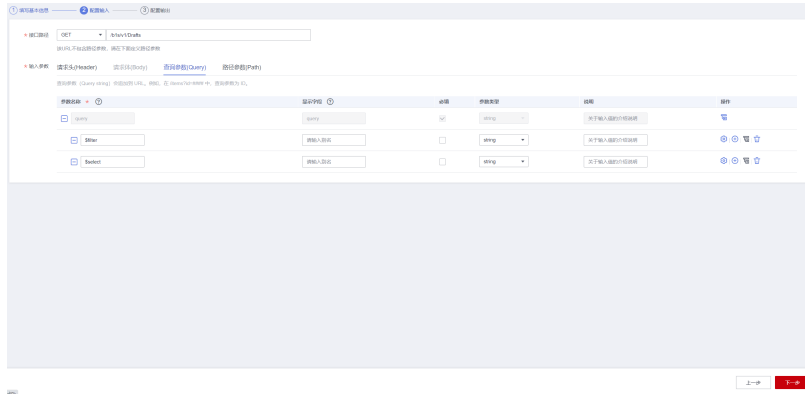

步骤4 根据响应参数配置输出

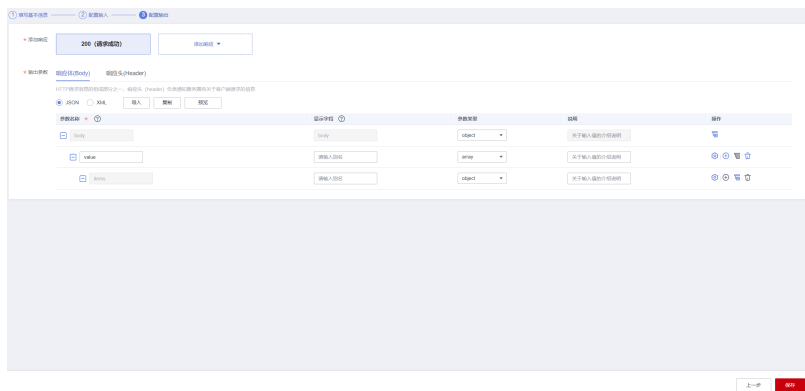


步骤5 保存


----结束

2.4.3.5 更新草稿单



步骤1 点击servicelayer连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装更新草稿单的执行动作

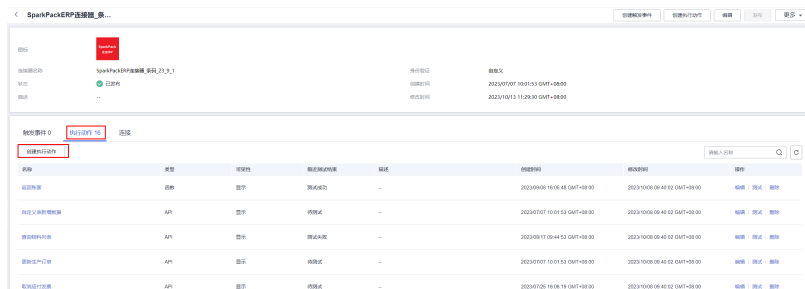


步骤2 执行动作基本信息

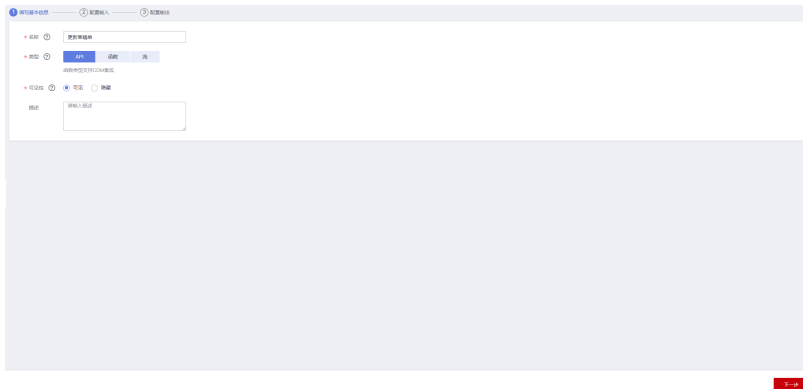

步骤3 根据请求参数配置输入，按需配置请求体，添加路径参数DraftEntry，该值用于传入对象的主键值

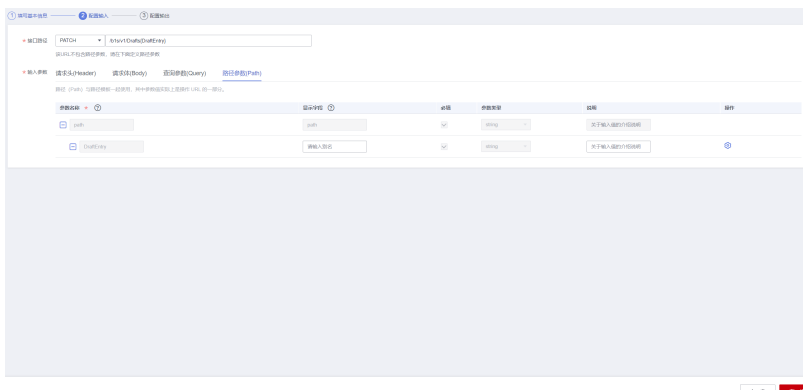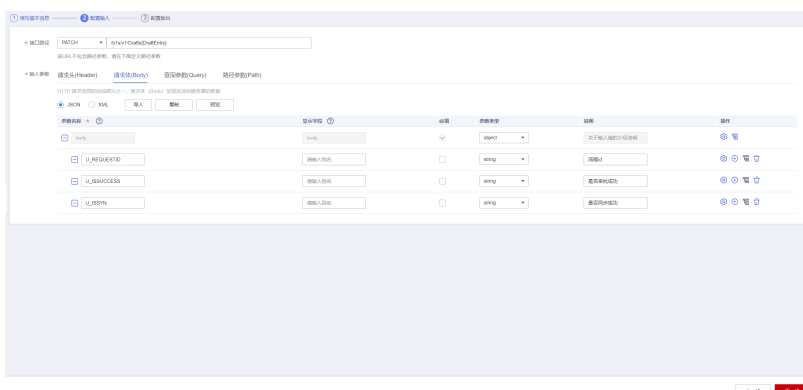

步骤4 响应体配置为空

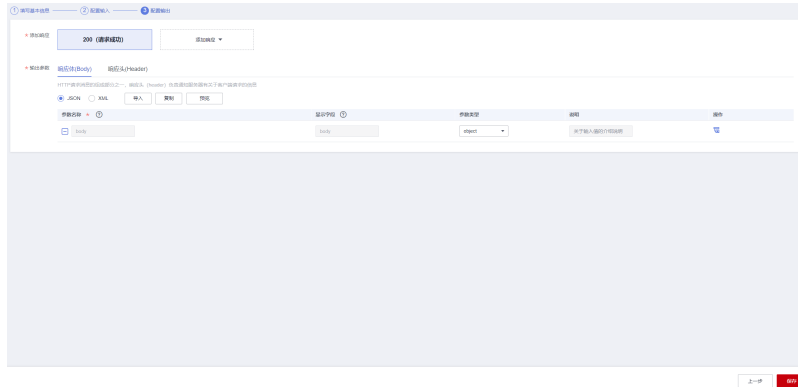


步骤5 保存


----结束

2.4.3.6 查询审批流


步骤1 点击servicelayer连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装查询审批流列表的执行动作

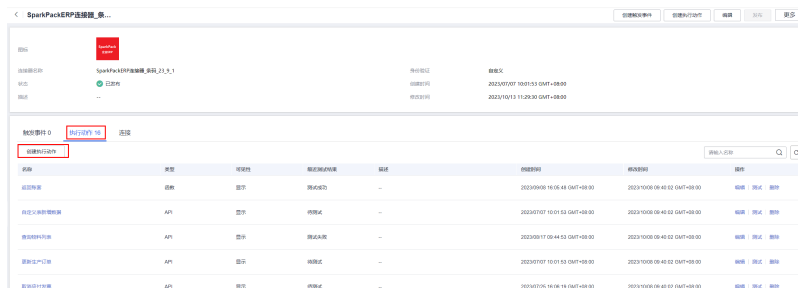


步骤2 执行动作基本信息

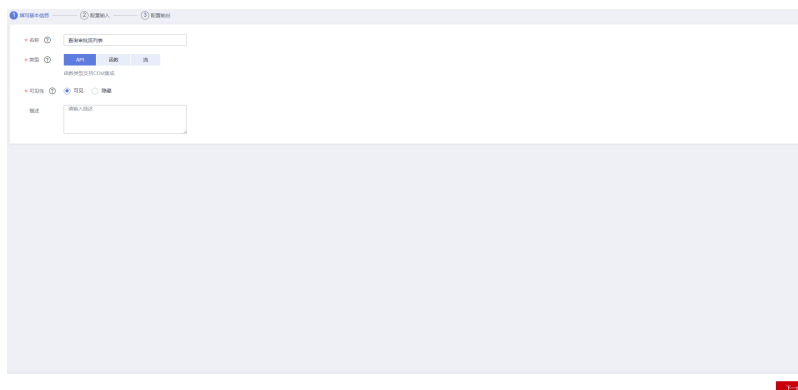


步骤3 根据请求参数配置输入，添加请求头，查询参数，路径参数

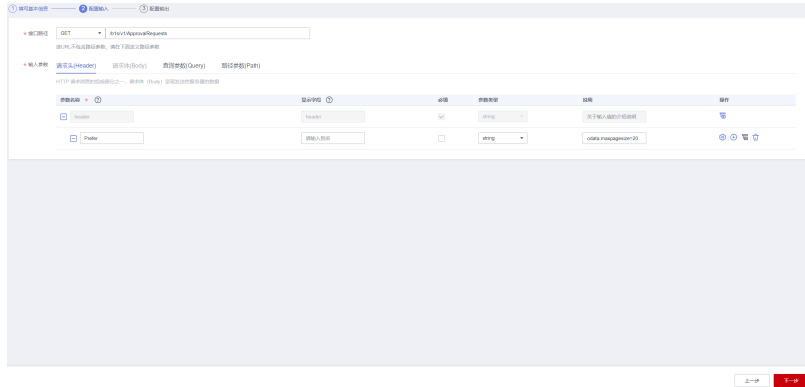

查询参数，用于接口的过滤和筛选字段：

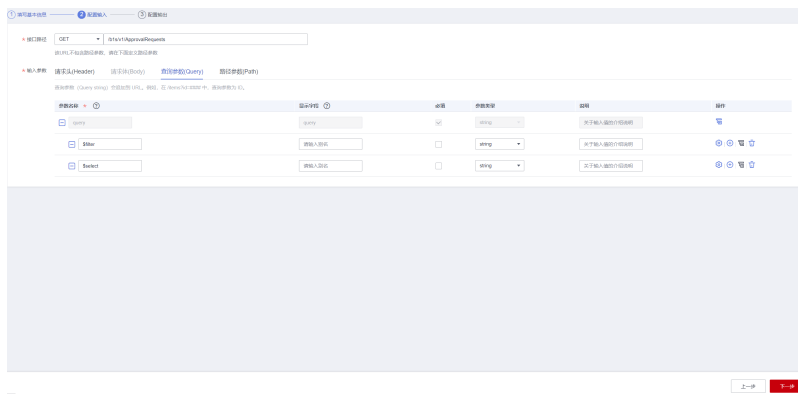

步骤4 根据响应参数配置输出

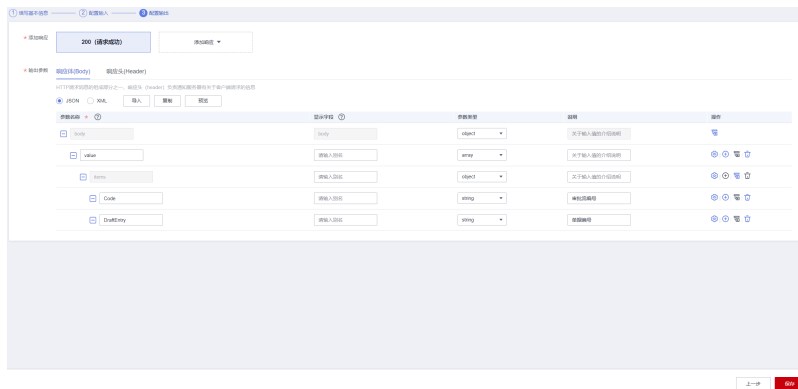


步骤5 保存


----结束

2.4.3.7 更新审批流



步骤1 点击servicelayer连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装更新审批流的执行动作

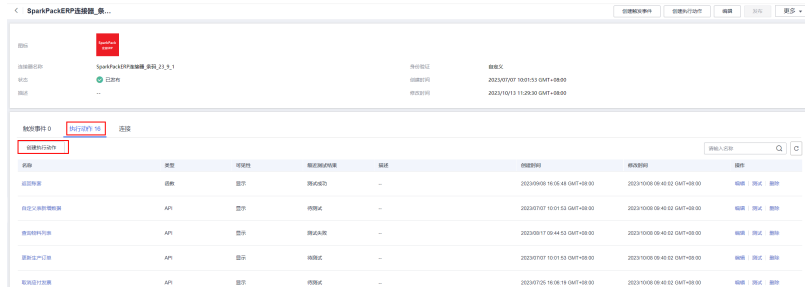


步骤2 执行动作基本信息

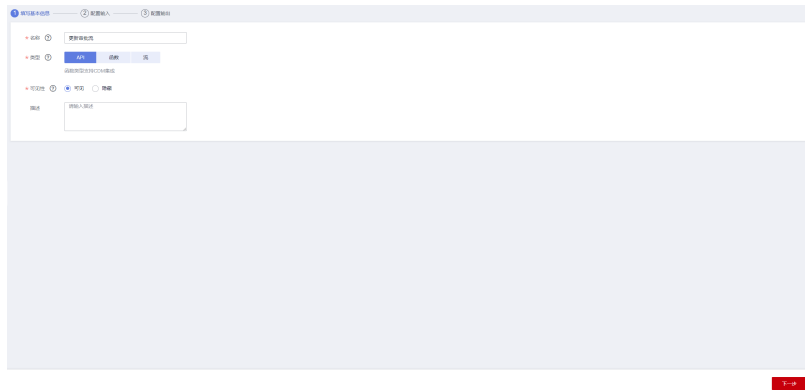

步骤3 根据请求参数配置输入，按需配置请求体，添加路径参数ApprovalId，该值用于传入对象的主键值

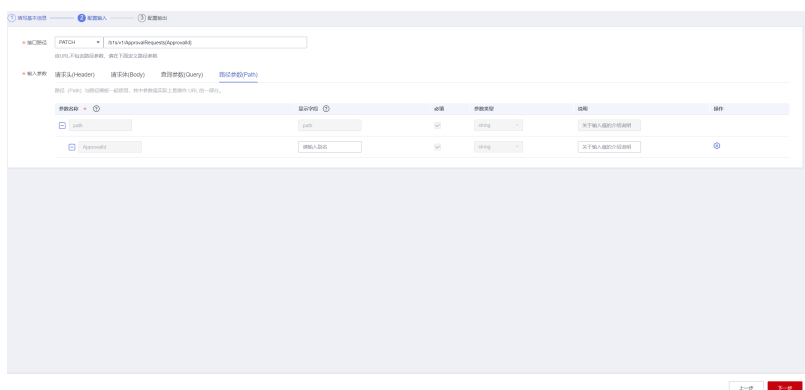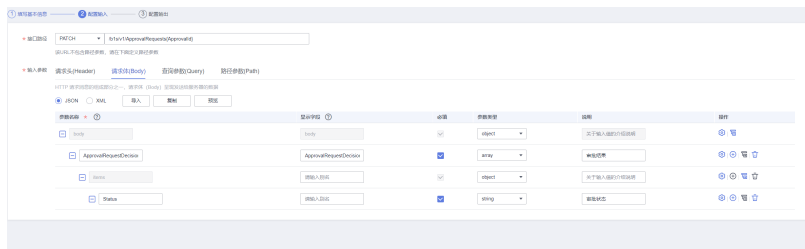

步骤4 响应体配置为空

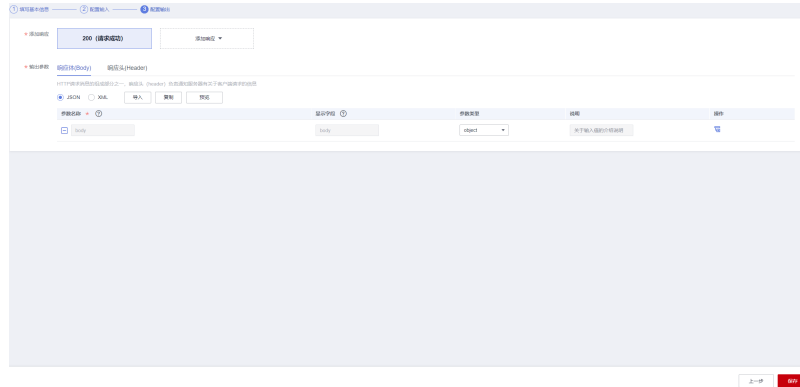


步骤5 保存

----结束

2.4.4 创建泛微 OA 连接器

步骤1 新建函数getEcoOAToken，函数配置如下：

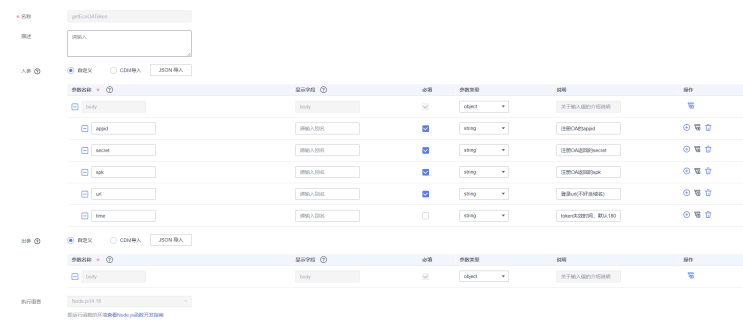

函数代码如下：

```
/**
 * common是平台提供的公共函数，包括方法有post和get请求
 *
 * const common = require("./common.js");
 * const headers = {};
 * const body = "";
 * 示例1：异步调用
 * common.httpRequest("http://localhost:8080/test", headers, body, "POST").then((data) => {
 *   if(data.code < 300){
 *     return data.body;
 *   }
 *   return {};
 * });
 *
 * 示例2：同步调用
 * const data = await common.httpRequest("http://localhost:8080/test", headers, body, "POST");
 * if(data.code < 300){
 *   return data.body;
 * }
 * return {};
 * 接口返回 data = {
 *   "headers": {},
 *   "body": string,
 *   "code": number,
 *   "error": string
 */
```

```
*      }
*/
/**
 *
 * mssiAuthData参数样例
 * {
 *   "header": {}, // 连接器认证header参数
 *   "path": {}, // 连接器认证path参数
 *   "query": {}, // 连接器认证query参数
 *   "body": {}, // 连接器认证body参数
 *   "host": "https://demo.com // API主机地址
 * }
 *
 */
const encryptpwd = require('node-jscrypt')
const axios = require('axios')
function extractEventData(event, name) {
  let data = event[name]
  if (event.isBase64Encoded && data) {
    data = new Buffer(data, 'base64').toString()
  }
  return data ? JSON.parse(data) : {}
}
function getReqInfo(inputData, authData){
  let appid = inputData["appid"]
  let secret = inputData["secret"]
  let spk = inputData["spk"]
  let url = inputData["url"]
  let time = inputData["time"]
  let ct = new encryptpwd()
  ct.setPublicKey(spk)
  cry_secret = ct.encrypt(secret)
  let req_body = {
    "appid": appid,
    "secret": cry_secret,
    "time": time
  }
  // let req_url = authData["host"] + url
  let req_url = "http://110.41.7.110:6060" + url

  return {
    "req_url": req_url,
    "req_body": req_body
  }
}
// 发送请求获取token
async function getToken(mssiAuthData, inputData){
  let reqInfo = getReqInfo(inputData, mssiAuthData)
  let url = reqInfo["req_url"]
  let body = reqInfo["req_body"]
  let res = {}

  res = await axios.post(
    url,
    {},
    {"headers": {
      "appid": body["appid"],
      "secret": body["secret"]
    }}
  )
}
```


```
return res.data
}
/**
 * 函数是方法的入口
 * @param {*} event 执行事件（event），包含用户定义的函数参数以及所选择的连接器认证相关参数
 * @param {*} context Runtime提供的函数执行上下文
 * @returns
 */
exports.handler = async function (event, context) {
  const inputData = extractEventData(event, 'body') // 用户定义的函数参数数据
  const mssiAuthData = extractEventData(event, 'mssiAuthData') // 连接器认证数据
  mssiAuthData.securityToken = context.getToken()
  const dataExtendConfig = extractEventData(event, 'dataExtendConfig') // 流步骤扩展参数

  let result = await getToken(mssiAuthData, inputData);
  return result
}
```

注意需要引入相关依赖包，其它参数默认值：



步骤2 新建Ecology-OA连接器，自定义认证函数选择刚创建的getEcoOAToken函数，连接器配置如下：

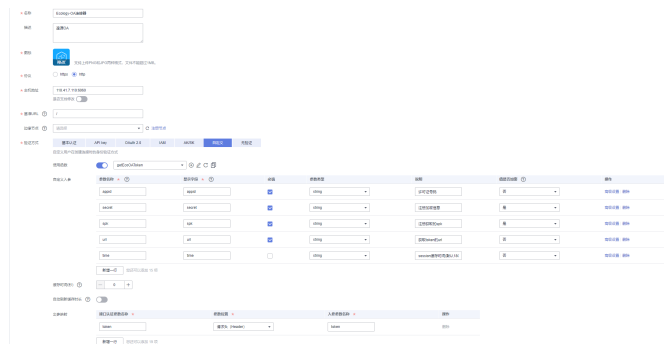

----结束

2.4.5 封装泛微 OA 执行动作

2.4.5.1 创建/修改数据

步骤1 点击servicelayer连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装创建/修改数据的执行动作

名称	类型	状态	触发器/条件	备注	创建时间	更新时间	操作
系统消息	系统	启用	消息接收	-	2023/09/08 16:05:44 GMT+08:00	2023/10/08 09:40:02 GMT+08:00	编辑 测试 删除
自定义事件推送	API	启用	消息接收	-	2023/07/10 09:52 GMT+08:00	2023/10/08 09:40:02 GMT+08:00	编辑 测试 删除
自定义事件推送	API	启用	消息接收	-	2023/09/17 09:44:52 GMT+08:00	2023/10/08 09:40:02 GMT+08:00	编辑 测试 删除
自定义事件推送	API	启用	消息接收	-	2023/07/10 09:52 GMT+08:00	2023/10/08 09:40:02 GMT+08:00	编辑 测试 删除
自定义事件推送	API	启用	消息接收	-	2023/07/05 16:06:16 GMT+08:00	2023/10/08 09:40:02 GMT+08:00	编辑 测试 删除

步骤2 执行动作基本信息

配置项输入 配置项输出

名称:

类型: 触发器:

备注:

创建时间:

更新时间:

操作:

步骤3 根据请求参数配置输入，添加请求头参数、查询参数、路径参数 请求头参数：

请求头参数

名称:

值:

必填:

参数类型:

说明:

操作:

查询参数：

查询参数

名称:

值:


必填:

参数类型:


说明:

操作:

路径参数：

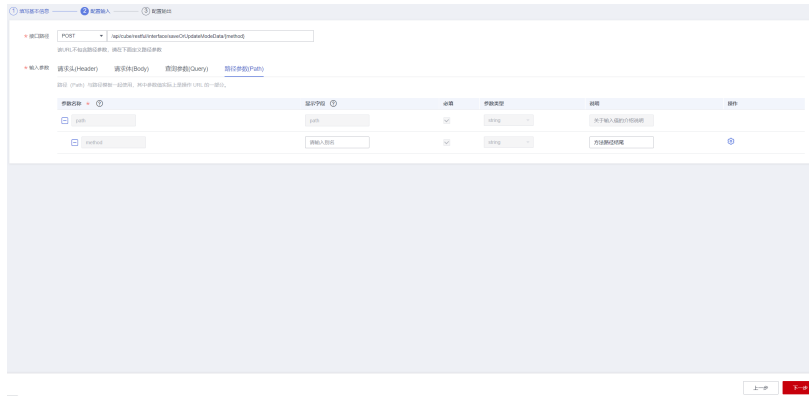

步骤4 响应体配置为空

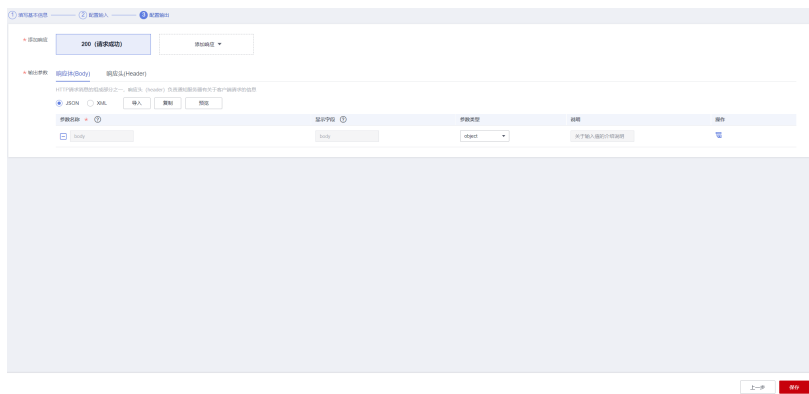


步骤5 保存


----结束

2.4.5.2 创建流程


步骤1 点击servicelayer连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装创建流程的执行动作

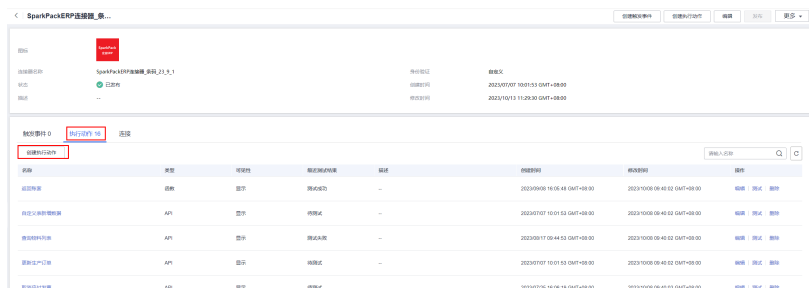


步骤2 执行动作基本信息

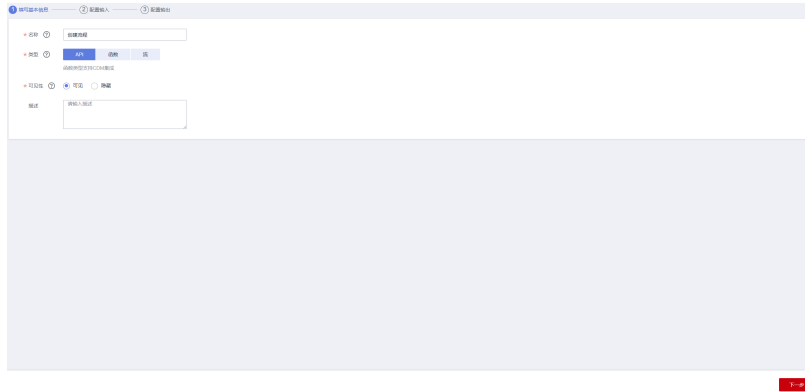


步骤3 根据请求参数配置输入，添加请求头参数、查询参数、路径参数
请求头参数：

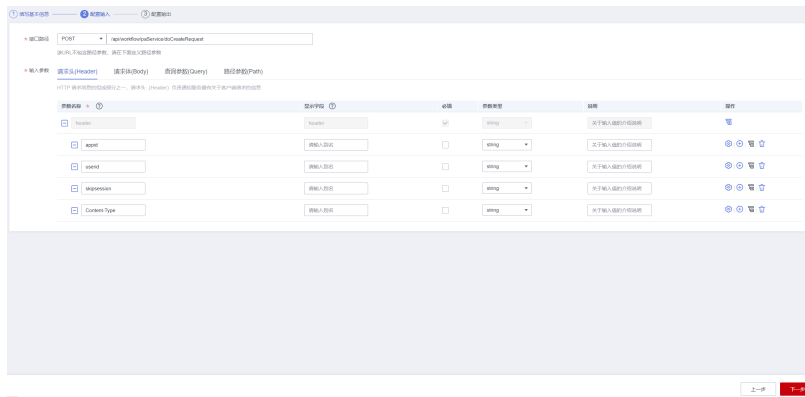

查询参数：

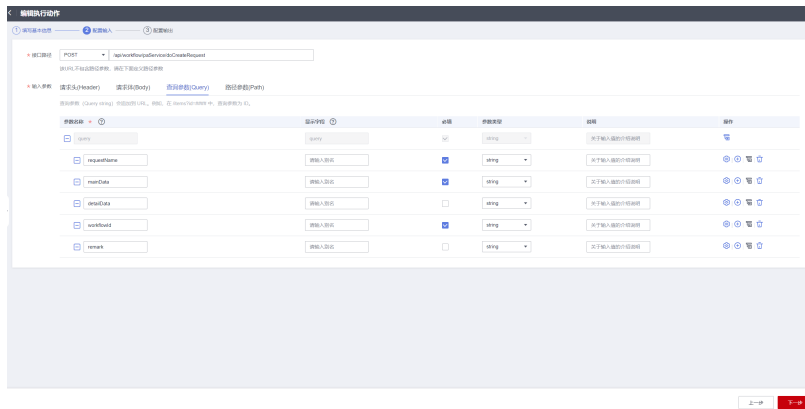

步骤4 响应体配置为空

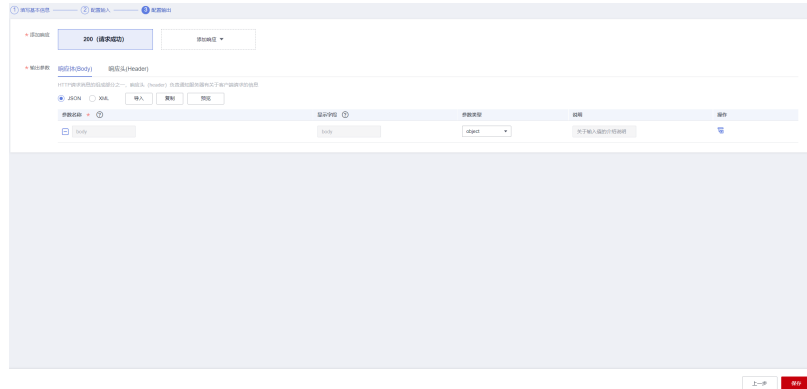

步骤5 保存

----结束

2.4.6 创建业务流

2.4.6.1 创建 ERP 数据同步到 OA 业务流

步骤1 进入我的流页面，创建一条新流



步骤2 流名称为"基础数据从ERP同步到OA"，初始节点选择计划-重复执行，重复周期为通过全局配置传入



点击流里面的输入框，可以管理全局配置






步骤3 首先从ERP查询数据，因此第一个节点选择B1连接器的查询单据列表执行动作




执行动作中的参数用全局配置来管理

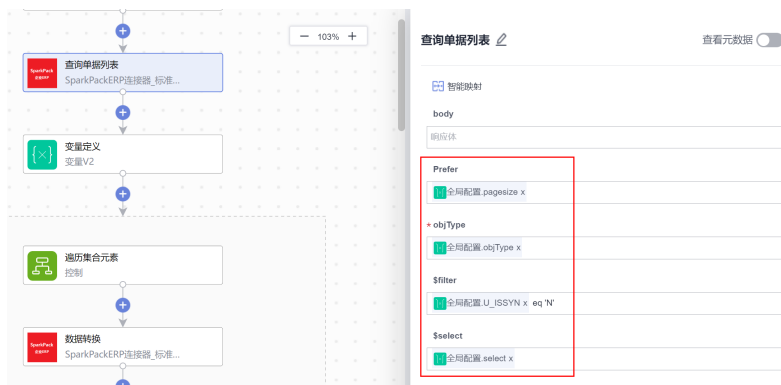

步骤4 定义一个数组变量来接受处理的数据




步骤5 前面查询单据列表会一次查询出多条数据，因此需要遍历来处理，新增一个遍历集合元素节点，遍历内容引用查询单据列表响应体的value

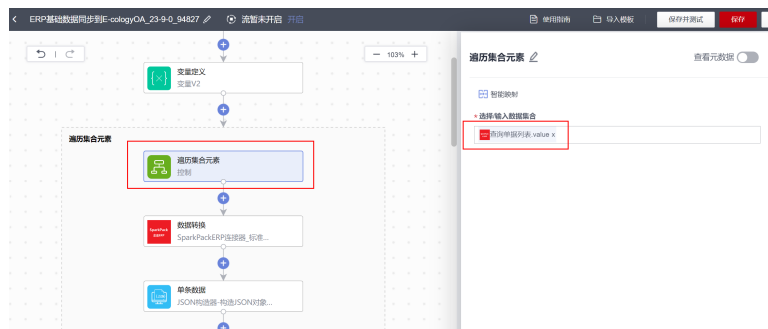


步骤6 添加一个数据转换执行动作，这个执行动作是在连接器里自定义的一个函数执行动作，函数的作用是将B1的字段名映射成OA的字段名




步骤7 添加一个json构造器执行动作，按照OA接口需要的格式创建一条json

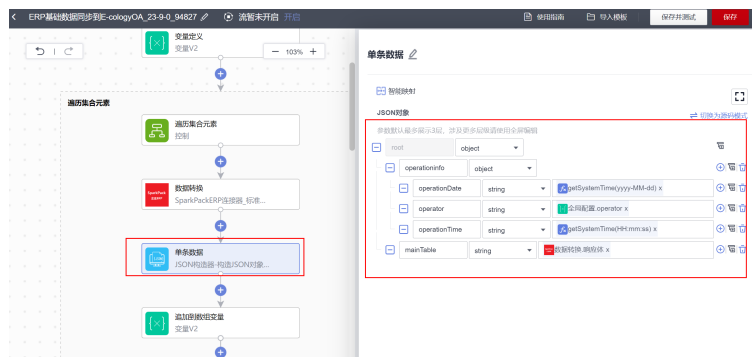


步骤8 将每次循环处理的json，放入到之前的数组变量中

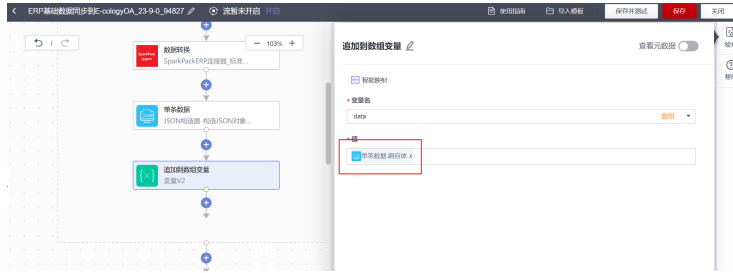

步骤9 用变量定义OA接口需要的currentDateTime的值

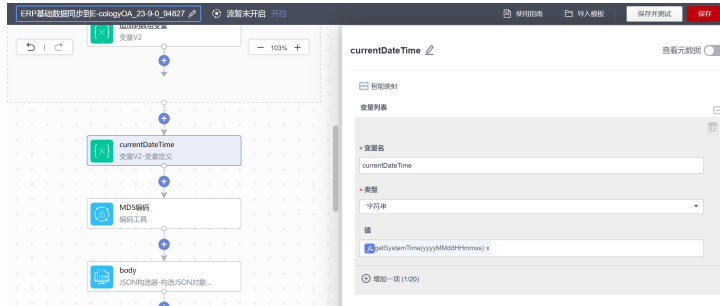


步骤10 用MD5编码工具定义OA接口需要的MD5值

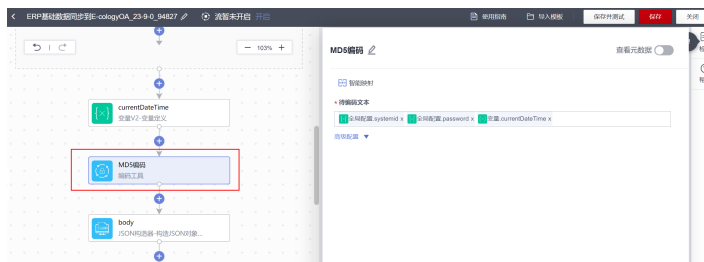


步骤11 用一个json构造器，构造完整的OA接口请求体，数值引用前面定义的各种值




步骤12 选择OA连接器的创建修改基础数据执行动作，传入接口需要的参数

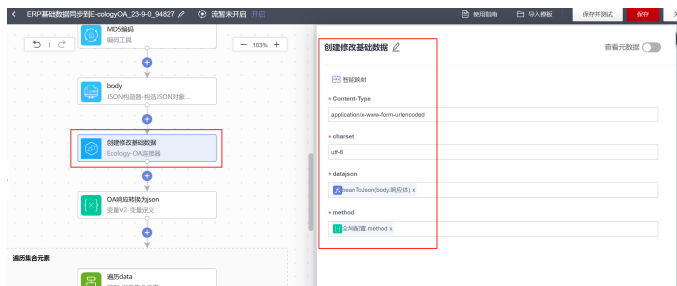

步骤13 获取调用创建修改基础数据接口后的响应体，对数据进行处理，获取同步成功的数据

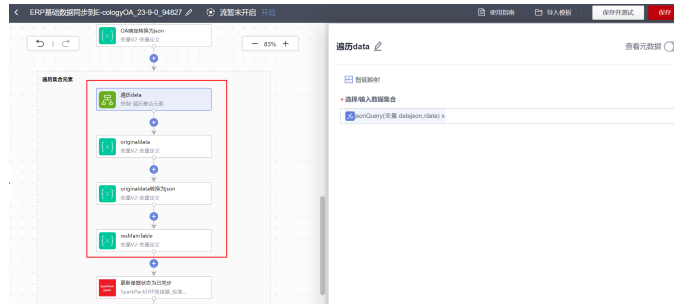

步骤14 选择B1连接器中更新单据的执行动作，将单据更新为已同步

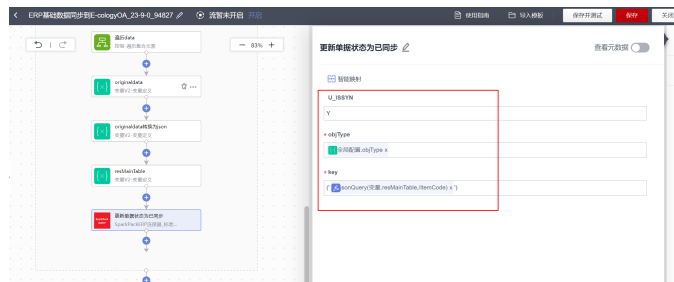

步骤15 保存

----结束

2.4.6.2 创建 OA 数据同步到 ERP 业务流

步骤1 OA数据同步到ERP，是通过OA数据主动外发，集成工作台接受OA发送的请求，所以第一个节点选择"当收到Http请求时"，选择请求方式，认证方式。





添加后，API请求url就是OA需要外发的接口地址




步骤2 可以根据接口格式定义请求的请求参数，该请求体就是OA外发过来的请求体结构




步骤3 编写一个js代码，对请求参数进行处理，将请求转换成B1接口请求体格式

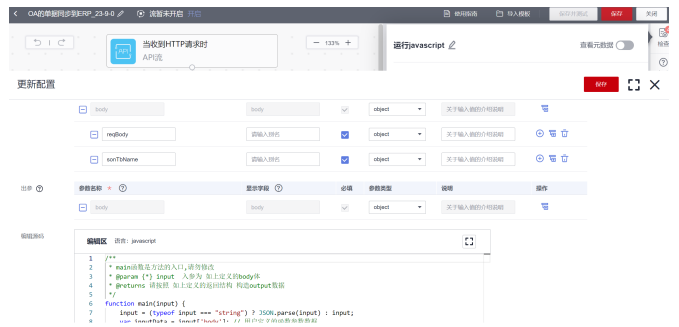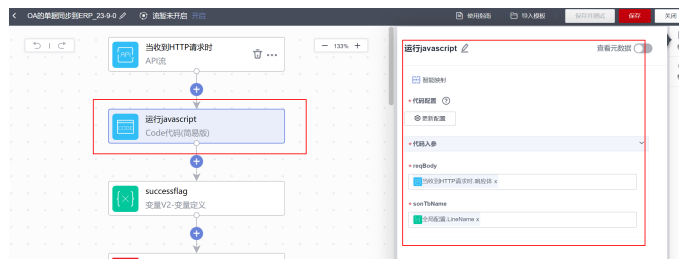

步骤4 定义一个变量用于后续判断执行动作是否执行成功

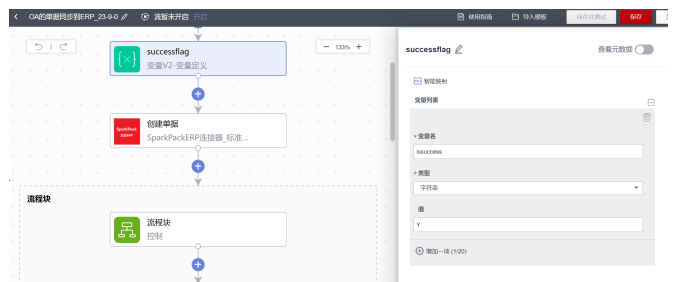


步骤5 选择B1连接器的"创建单据"执行动作，调用B1创建单据的接口，在B1中创建单据

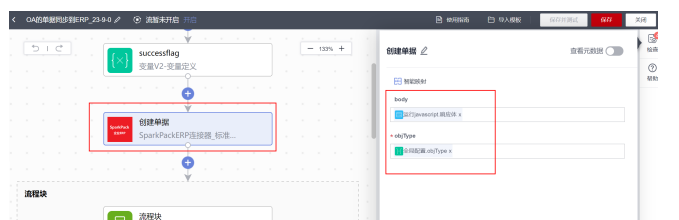



步骤6 用一个流程块，来捕获创建单据执行动作调用失败的情况，避免执行失败流程终止




步骤7 用前面定义的变量标识流程块执行失败

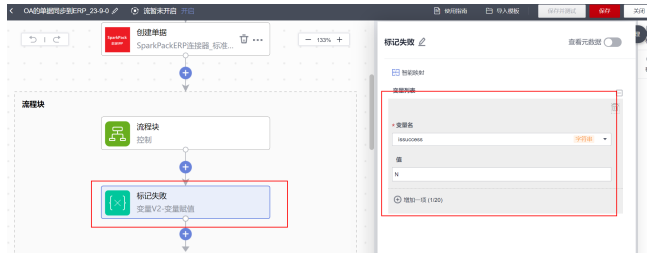

步骤8 用条件判断执行动作判断单据是否创建成功，并用json构造器构造响应体结构

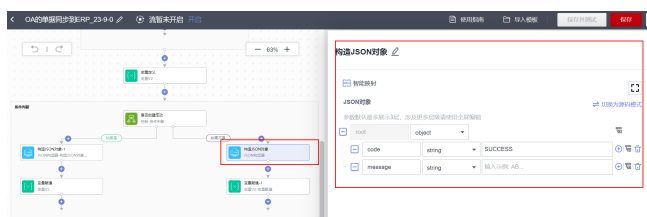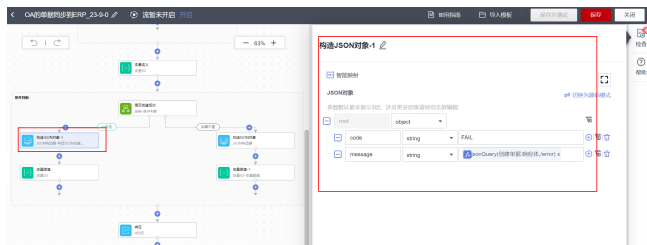

步骤9 用"响应"执行动作将json结构封装在响应体内返回

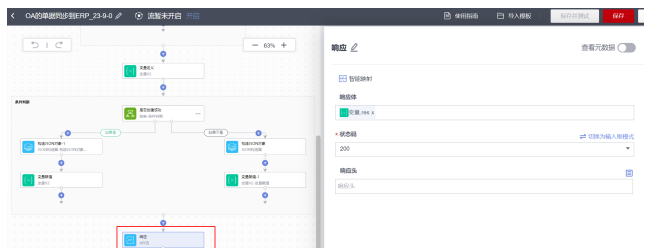

步骤10 保存

----结束


2.4.6.3 创建 ERP 单据审批同步回写流

2.4.6.3.1 创建 ERP 单据审批同步流

步骤1 同ERP基础数据同步到OA一样，ERP单据同步到OA也是通过集成工作台建立定时任务，所以第一个节点选择"重复执行"执行动作



步骤2 首先需要查询ERP中需要进行审批的单据，则需要调用查询B1草稿单的接口，查询未同步的草稿单：选择自定义的B1连接器，选择里面的查询草稿单列表执行动作，参数用全局配置实现可配置

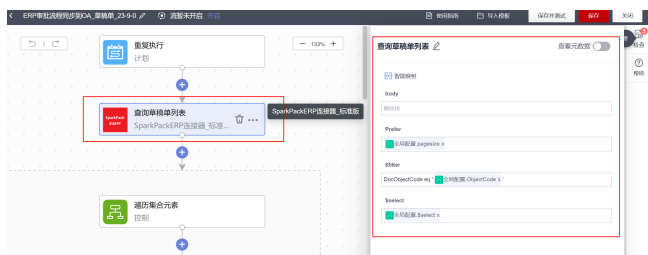

步骤3 查询出来的未同步草稿单可能有多条，用遍历集合元素执行动作遍历查询结果




步骤4 选择B1连接器中自定义的数据转换执行动作，将B1返回的数据结构转换成 mainData, detailData结构




步骤5 选择Code代码简易版执行动作，通过编写函数，对数据进行处理




步骤6 将可配置的变量用全局配置封装起来，便于后续修改

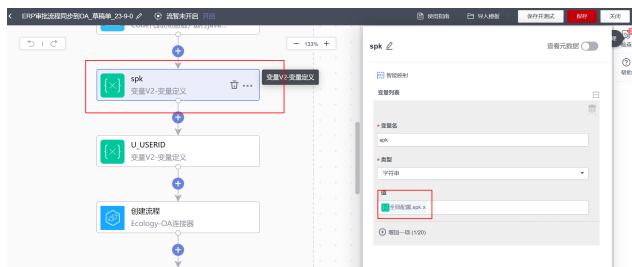

步骤7 通过OA连接器的创建流程执行动作调用OA系统创建流程的接口，参数数据格式按要求传入

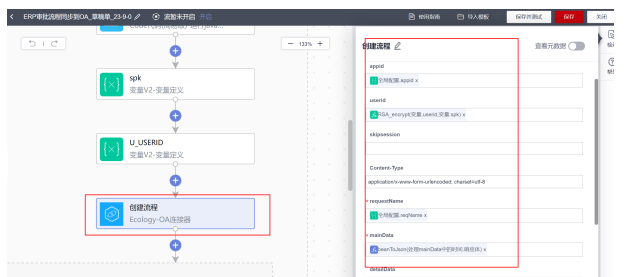

步骤8 判断上述创建流程接口是否成功，如果成功，使用自定义B1连接器中更新草稿单的执行动作更新草稿单状态为已同步

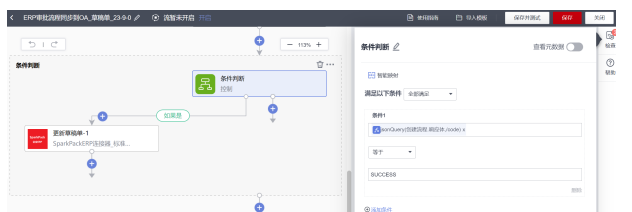

步骤9 保存

----结束

2.4.6.3.2 创建 OA 审批结果外发流

步骤1 在OA系统提交审批时，OA系统将审批结果以接口形式发送到集成工作台，因此第一个节点选择"当收到HTTP请求时"




根据OA外发的接口格式，定义请求体参数，在后续节点可以直接引用



步骤2 根据发送的requestid查询对应的草稿单，用自定义B1连接器中的查询草稿单列表执行动作，通过requestid进行筛选



步骤3 根据查询出的草稿单的DocEntry，用自定义B1连接器中的查询审批流执行动作，查出对应的审批流

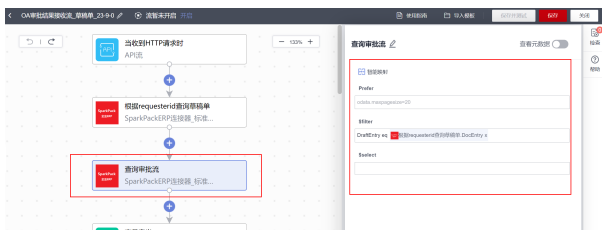


步骤4 定义一个变量，用于标识后续更新审批流是否成功，默认值是Y，表示成功



步骤5 根据发送过来的审批状态字段，使用自定义B1连接器中的更新审批流执行动作，更新B1中审批流的状态



步骤6 为防止更新审批流执行失败，用流程块执行动作捕获更新接口的异常

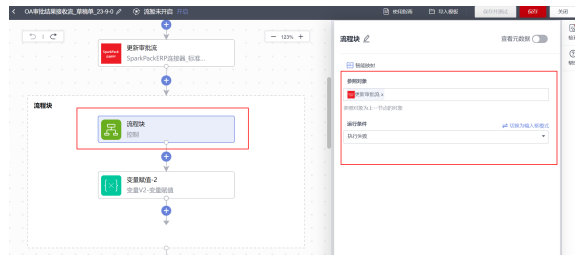

如果执行失败，将标识更新成功与否字段置为N



步骤7 根据更新审批状态的结果，封装一个响应体，通过响应执行动作，作为当前接口的返回



步骤8 保存

----结束

2.5 实施流程

2.5.1 场景概述

本文主要指导实施顾问如何实施ERP与泛微OA系统e-cology9.0的集成，当前支持的OA场景如下

基础场景	涉及单据	数据流向	对应流模板
数据同步	物料主数据、客户	ERP->OA	ERP基础数据同步到 Ecology-OA
数据同步	供应商	OA->ERP	E-cologyOA的单据同步到 ERP
单据审批回调	采购申请	ERP->OA OA->ERP	ERP审批流程同步到 Ecology-OA E-cologyOA审批结果接收流

当前列出的只是示例单据，其它单据场景参考后续实施内容进行修改配置。

2.5.2 前提条件

- 用户已经开通了IMC及集成工作台；
- 用户创建并提供华为云IAM子账号；
- SparkPack企业ERP的Service Layer地址信息；
- EcologyOA的账号信息；
- SparkPack企业ERP的账套以及登录用户信息，详情操作请参考SparkPack企业ERP用户指南；
- OA已配置相应接口以及字段。


所需信息示例如下：

信息	提供方	样例	用途
开发流的华为云账号	华为开发人员	租户名: zhouyuqing 用户名: zyq 密码: ***** 上述为IAM登录方式	登录华为云，共享流。 注：华为侧操作，顾问不涉及。
客户开通的IMC账号	客户	账号: admin@ab0431 密码: *****	登录客户IMC，跳转进入集成工作台，实施条码流
客户华为云IAM子账号	客户	租户名: zhouyuqing 用户名: zyq 密码: *****	建立API流的后端自定义认证

客户使用的ERP账套信息	客户	数据库名: SB1TEST2 用户名: S-ERP \LLB 密码: *****	建立连接器连接
EcologyOA账号信息	客户	appid: OA系统中的appid secret: 用appid注册OA后获得的未加密secret spk: 用appid注册OA后获得spk (用于加密secret) url: 登录OA获取token的地址, 此处固定为:/api/ec/dev/auth/applytoken systemid: OA系统标识 password: OA系统密码 operator: OA操作人	建立连接器连接、认证鉴权
项目Service Layer云服务地址	客户	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/XXXX	建立连接器连接

2.5.3 流模板共享到客户账号

步骤1 登录华为云，进入集成工作台，选择流编排-我的流模板，选择"ERP基础数据同步到Ecology-OA_23-9-0"模板，点击共享

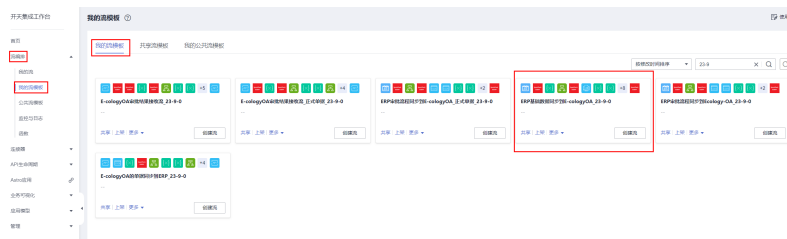

步骤2 选择"新增共享", 输入客户的华为云账号



步骤3 流模板共享成功




步骤4 重复步骤1-3将其它5个条码流模板都共享到客户账号，需要共享6个流模板如下：




----结束

2.5.4 共享流模板复制到我的流模板


步骤1 登录客户的华为云账号，进入集成工作台，选择流编排-我的流模板-共享流模板，选择"ERP基础数据同步到E-cologyOA_23-9-0"模板，点击复制，复制到我的流模板

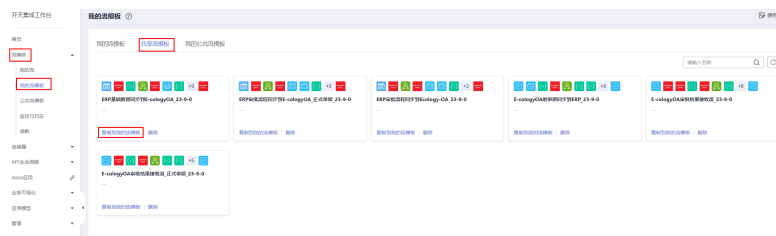

步骤2 复制成功

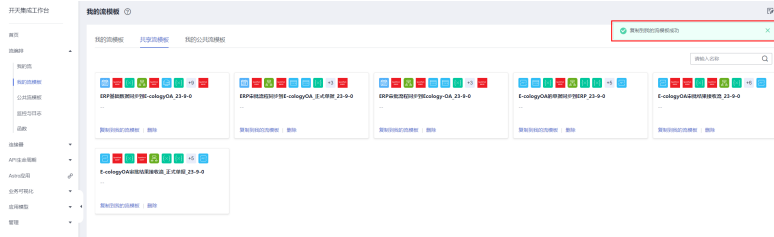


步骤3 进入我的流模板，查看刚才复制的流模板

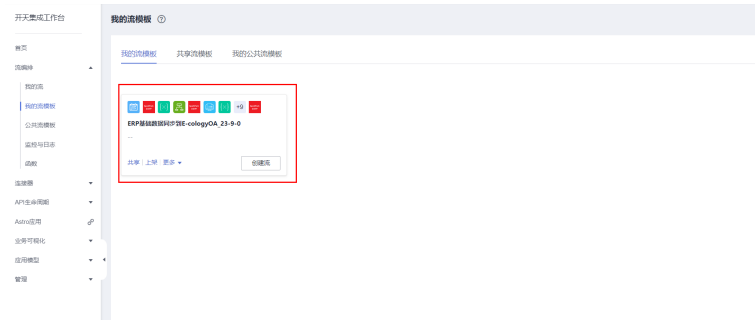

步骤4 重复步骤1-2，将其它5个共享流模板复制到我的流模板。

如果当前复制的流模板和之前的流模板使用了相同的函数和连接器，会提示是否覆盖，一律选择全部覆盖(如下):

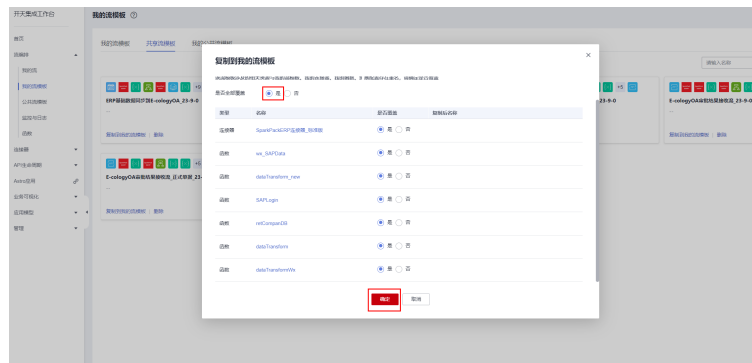

完成后，在我的流模板页面查看如下:



----结束


2.5.5 基于复制的流模板配置流

一共开发完成3类流模板，基于这三类流模板需要能创建和配置出适用这一类的所有流。


2.5.5.1 ERP 基础数据同步到 OA 流创建并复用

2.5.5.1.1 基于模板创建首条流

步骤1 在集成工作台-流编排-我的流模板中，选择刚才复制过来的"ERP基础数据同步到E-cologyOA_23-9-0"流模板，点击创建流

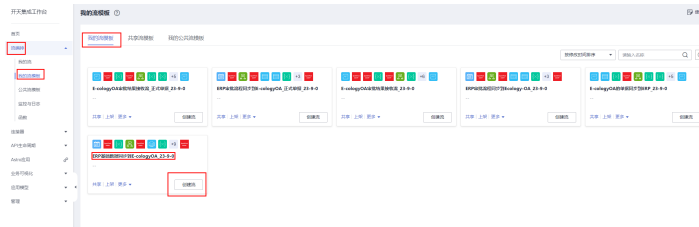

步骤2 新建ERP连接器连接

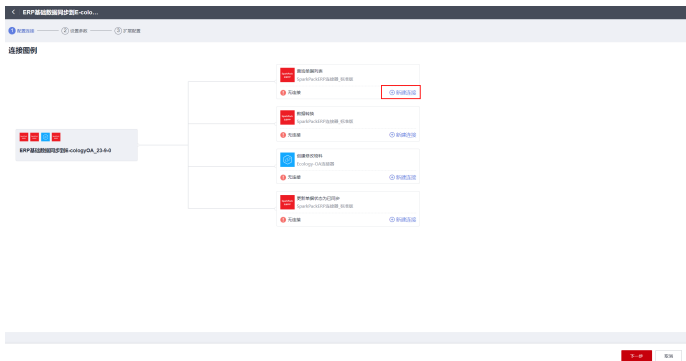

步骤3 在弹出的连接框里，配置账套连接地址信息，配置好账套的连接名称、访问地址、数据库名、用户名、密码、语言。

连接名称：定义连接名称(默认即可)

访问地址：输入项目Service Layer云服务地址：<https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/XXXX>(项目前缀，视具体项目而定)


数据库：输入数据库名

用户名：输入用户名，注意用户名格式为 s-erp\XXX

密码：输入密码

语言：固定值15

步骤4 创建Ecology-OA连接器连接

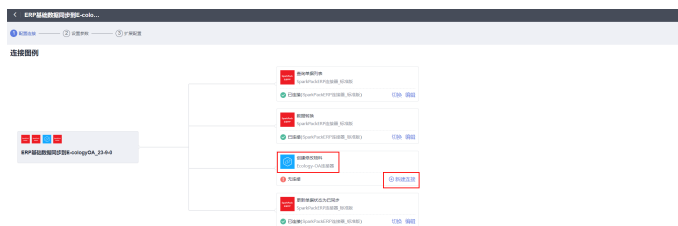

步骤5 填写OA系统相关注册信息, 包括:

连接名称: 默认不修改即可

appid: OA提供, 用于注册OA

secret: 注册OA后得到的secret

spk: 注册OA后得到的spk

url: OA获取token的url地址

time: token失效时间，单位秒，不填默认1800

创建连接 ×

注意： 如果该连接器的服务端具有IP白名单校验，请将124.70.83.64配置到IP白名单列表中! ×

已选连接器 Ecology-OA连接器

基本信息

* 连接名称

描述

0/512

验证信息

* appid

* secret


* spk

* url


time

测试并保存 保存 取消

保存，点击"下一步"

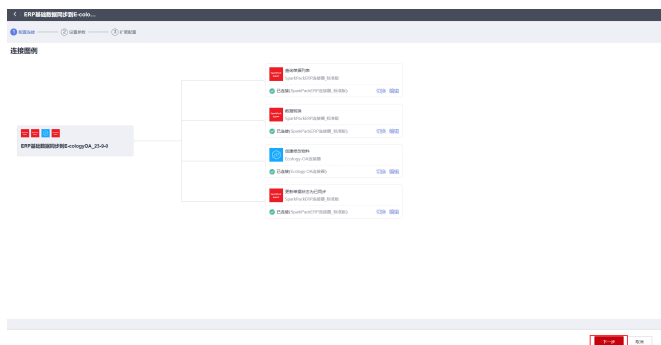


步骤6 配置全局参数

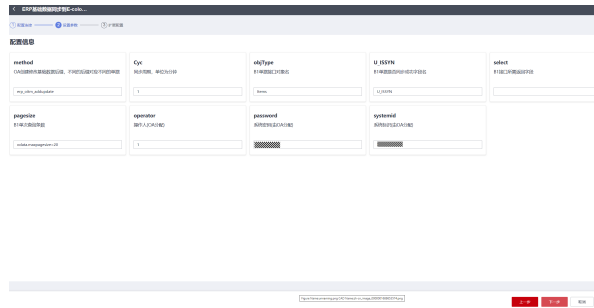


根据各个全局参数的说明配置适当的值，点击"下一步"

步骤7 配置查询B1单据的输出参数，参数名按照接口字段名配置

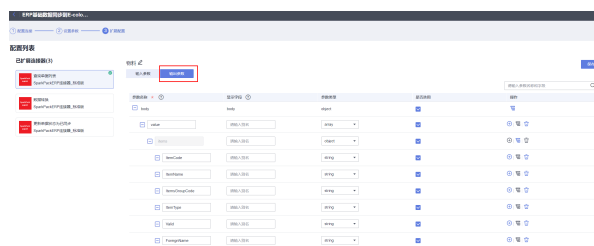


配置完后需要点击右上角"保存"

步骤8 配置数据转换的输入参数，左侧是B1接口字段名，右侧是OA单据字段名


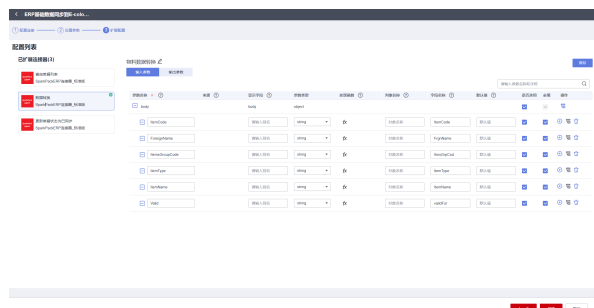


配置完后需要点击右上角"保存"

步骤9 点击创建

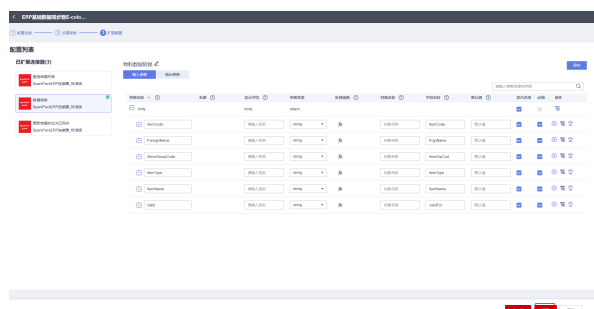

点击"返回流列表"可以查看刚创建的流

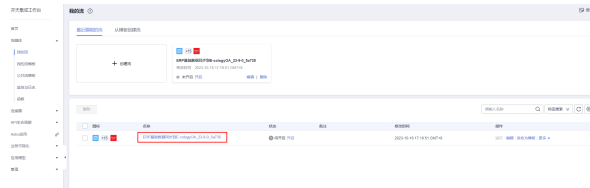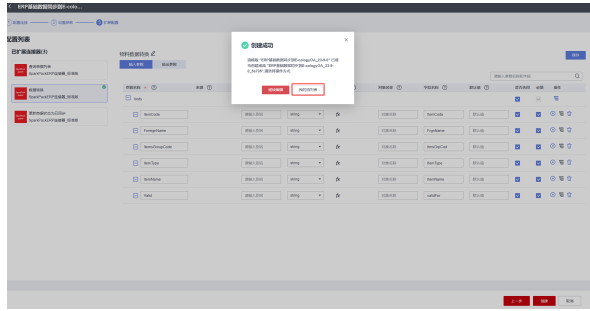


----结束


2.5.5.1.2 基于首条流创建其它流

上述相当于配置了第一个ERP基础数据同步到OA的流，默认的配置是物料主数据的配置，利用该模板配置不同的单据，方法如下：


步骤1 复制该流创建一条新流

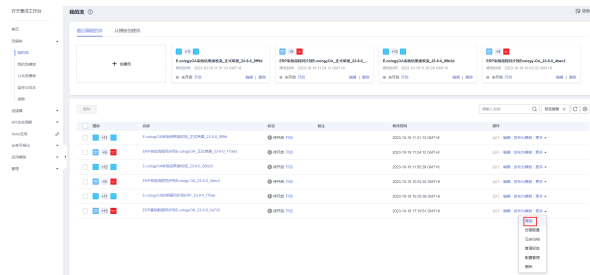


流名称根据同步单据名称进行修改，便于识别当前流同步的单据

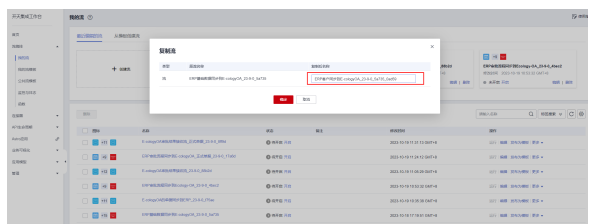


步骤2 配置全局配置，选择配置管理，点击"下一步"

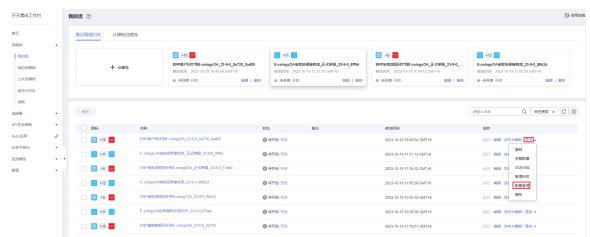

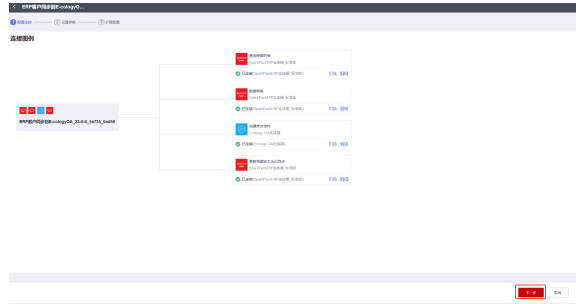

步骤3 修改全局配置：

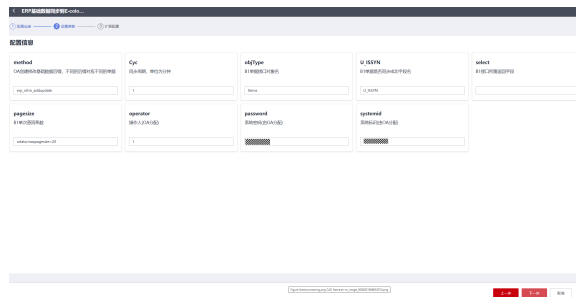

全局配置各个字段说明如下：

必填配置：

objType: B1单据接口对象名，比如物料是Items，客户是BusinessPartners

Key: B1单据接口主键字段，比如物料是/ItemCode，客户是/CardCode(注意"/"不能少)

根据情况可能需要调整的配置：

Cyc: 同步周期，表示多长时间同步一次，单位为min，默认值1min

operator: OA系统分配的操作人，除开切换OA环境，不需要修改

password: OA系统分配的系统密码，除开切换OA环境，不需要修改


systemid: OA系统分配的系统ID，除开切换OA环境，不需要修改

pagesize: 单次同步的数据条数，格式odata.maxpagesize=数值，默认值20

select: B1接口所需返回字段，默认为空，表示全选


U_ISSYN: B1接口中表示单据是否同步成功的字段名，默认值U_ISSYN，建议都使用默认值

修改完成后，点击下一步，更新

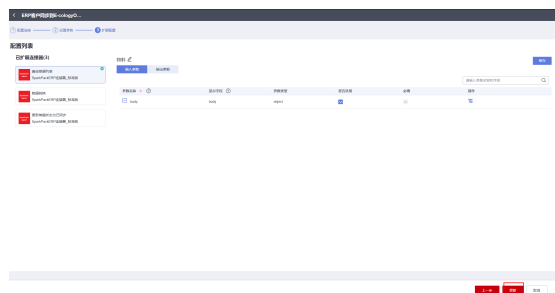


步骤4 配置查询B1单据的字段


编辑流

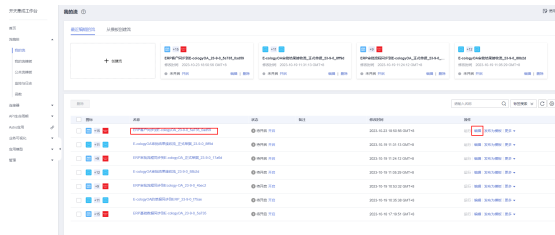


选择"查询单据列表"节点，设置

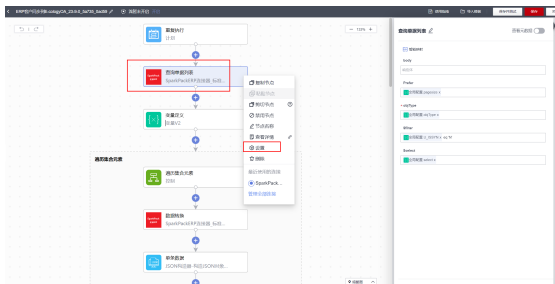


在扩展配置里面如果已经有就选择，如果没有，就创建一个新的，不要使用其它流使用的配置

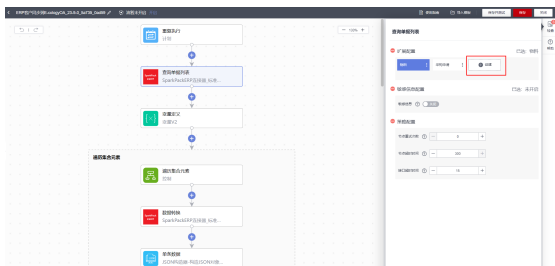


创建新的配置，先修改配置名称，名称做到见名知意




在"输出参数"中，添加需要同步的B1字段,添加在"Items"下面

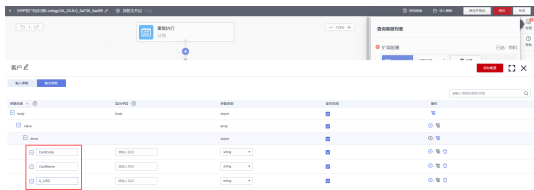


添加配置完成后，需要点击配置名称并应用此配置

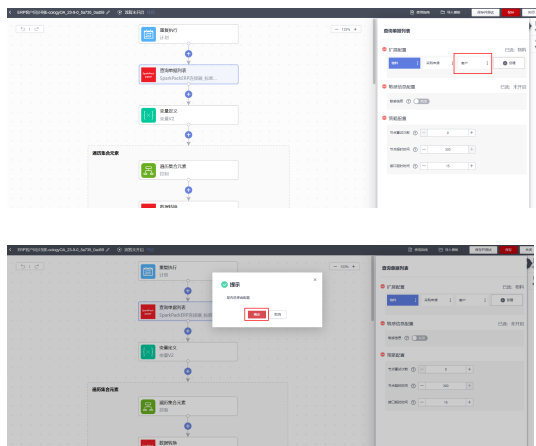


步骤5 点击选择"遍历集合元素", 重新选择引用

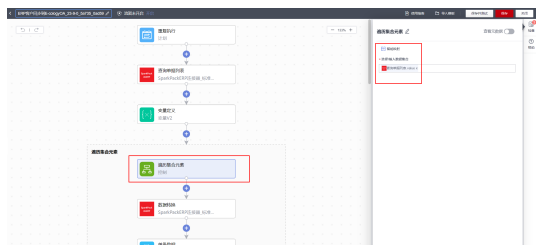


点"×"去掉原来的引用

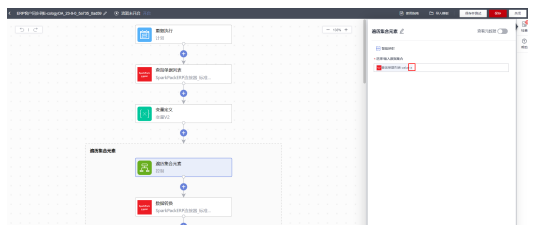


重新选择该引用

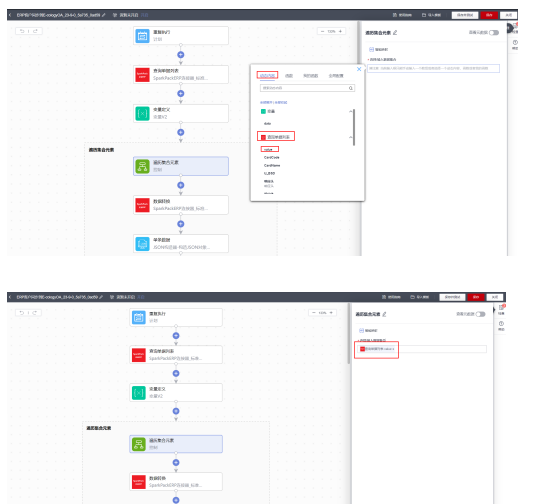


步骤6 创建"数据转换"节点配置

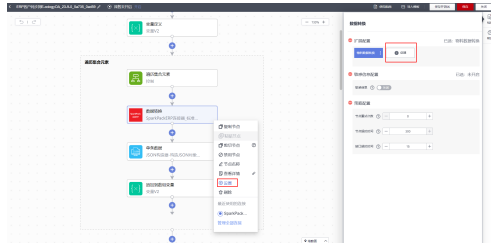



新建一个"客户数据转换"配置

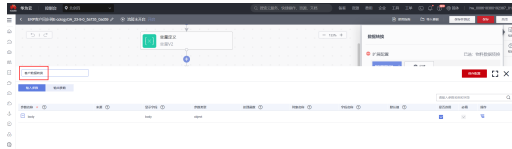

配置"输入参数", 配置B1字段和OA字段的对应关系

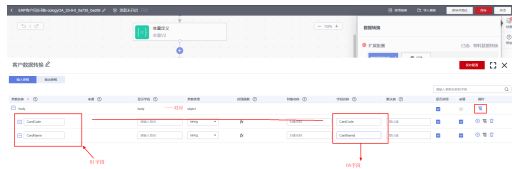


保存配置并应用

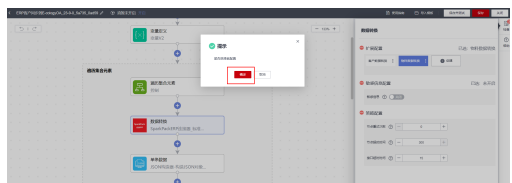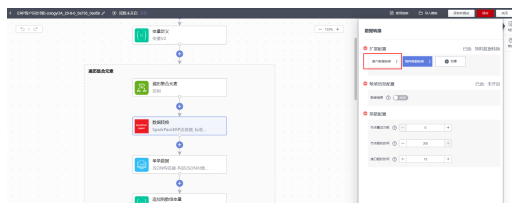


步骤7 重新智能映射



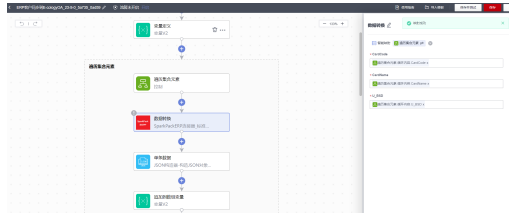

步骤8 保存流，并开启

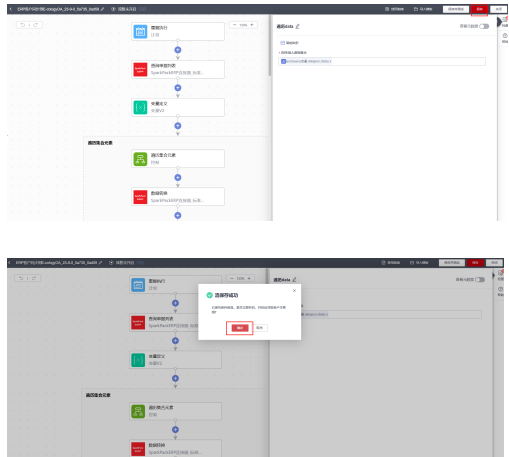


---结束


2.5.5.2 OA 数据同步到 ERP 流创建并复用

2.5.5.2.1 基于模板创建首条流


步骤1 在我的流模板里选择"E-cologyOA的单据同步到ERP_23-9-0"流模板，点击创建流

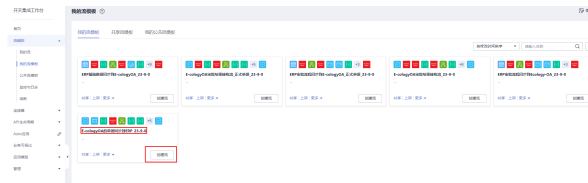


步骤2 点击"下一步"

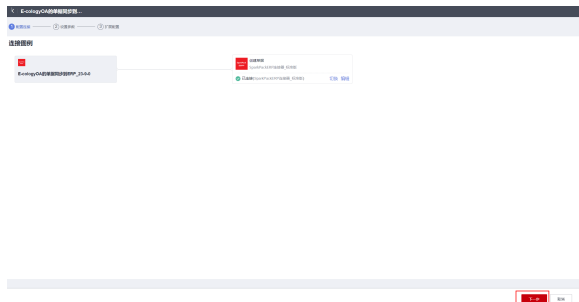

步骤3 根据描述信息，配置当前单据的值，配置完成，点击"下一步"

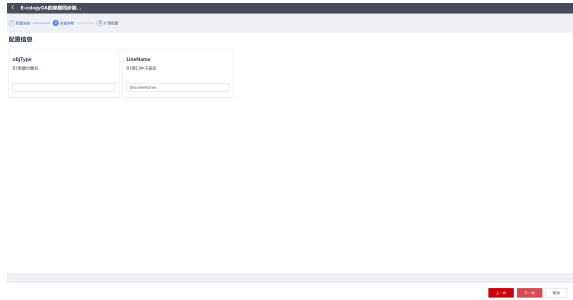

步骤4 点击"创建", 创建流

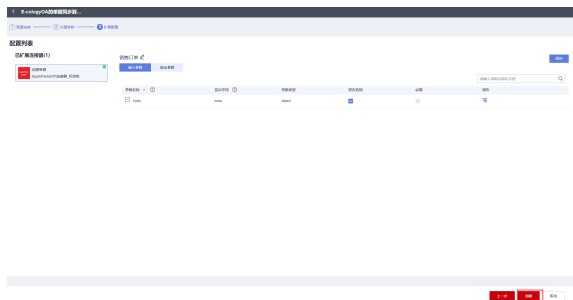


----结束


2.5.5.2.2 基于首条流创建其它流


上述相当于配置了第一个OA单据同步到ERP的流，默认的配置是销售订单的配置，利用该模板配置不同的单据，方法如下：

步骤1 复制"E-cologyOA的单据同步到ERP_23-9-0"同步到OA的流

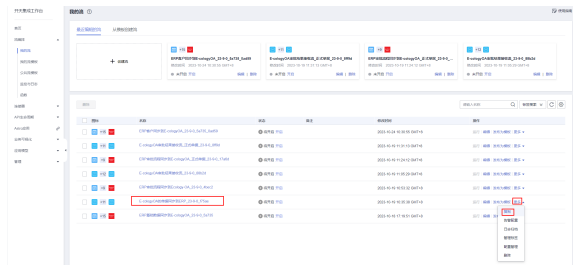


根据需要配置的单据名称，修改流名称，做到见名知意，比如现在同步供应商

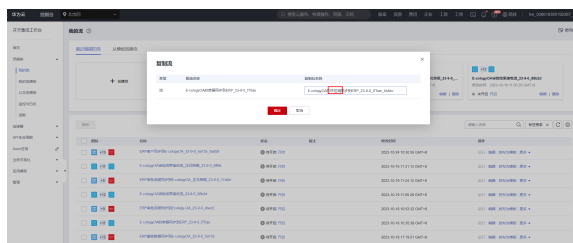


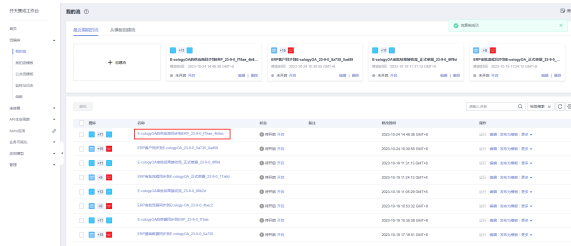


步骤2 修改全局配置

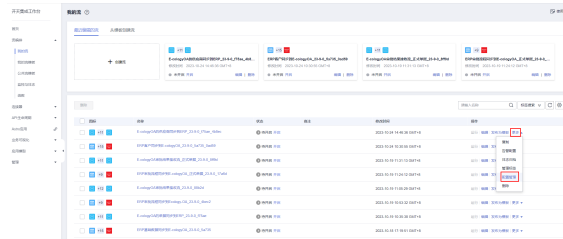

点击"下一步"

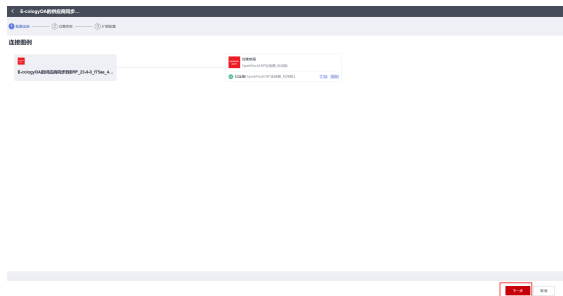

根据当前同步的具体单据，修改全局配置

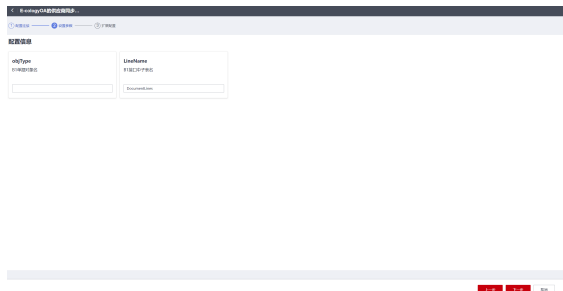


全局配置参数说明


objType: B1单据对象名，供应商是BusinessPartners，销售订单是Orders

LineName: B1单据子表名，供应商同步没有子表，不填，销售订单需要同步单据行，填DocumentLines


步骤3 点击"下一步"

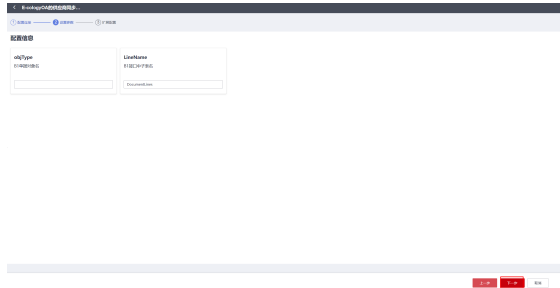

步骤4 点击"更新"

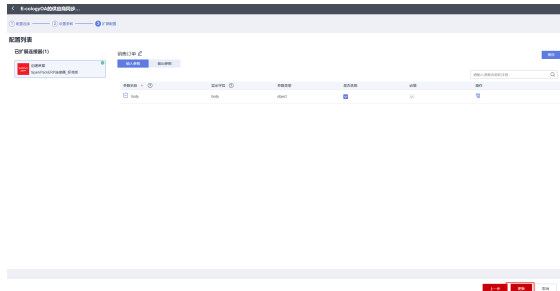

步骤5 开启流

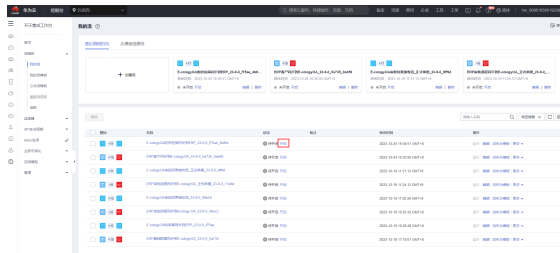

----结束

2.5.5.3 ERP 审批流程同步到 OA 创建并复用


2.5.5.3.1 基于模板创建首条流

1. 首先完成创建审批流程流的创建：


步骤1 在我的流模板里选择"ERP审批流程同步到Ecology-OA_23-9-0"流模板，点击创建流




步骤2 点击"下一步"

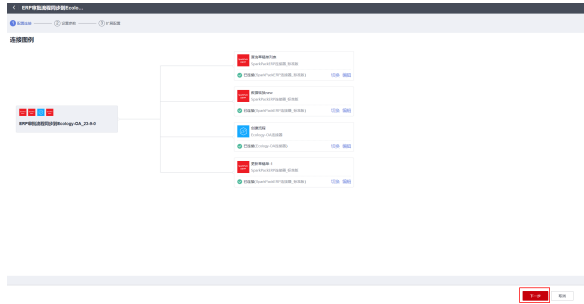


步骤3 根据描述信息，配置单据各种信息，配置完成，点击"下一步"

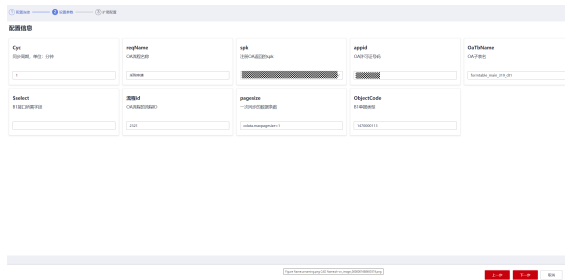


步骤4 配置查询草稿单的输出字段名，即要从B1查询的单据的字段

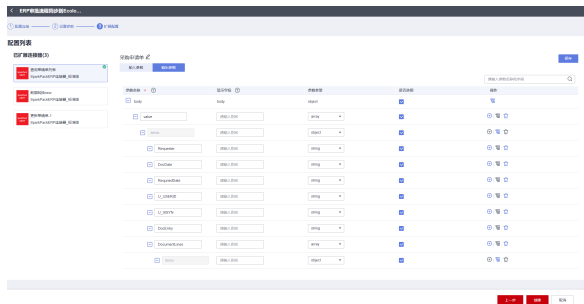

步骤5 配置数据转换节点的输入参数，左边是B1字段，右边是OA字段，主表字段全部在对象名称配置"mainData"，子表字段"DocumentLines"对应"detailData"

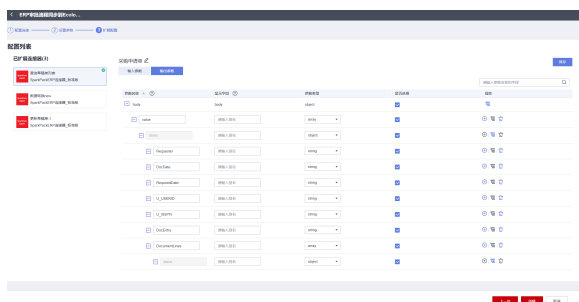

步骤6 点击"创建"

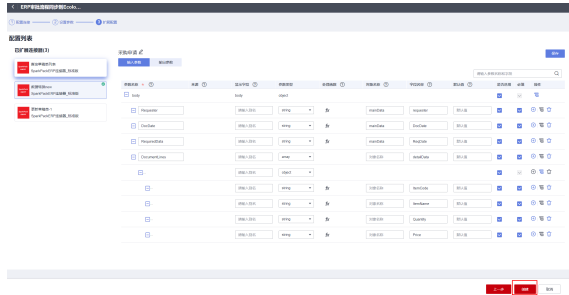


----结束

2.再完成OA审批结果外发流的创建


步骤1 在我的流模板里选择"E-cologyOA审批结果接收流_23-9-0"流模板， 点击创建流




步骤2 点击"下一步"

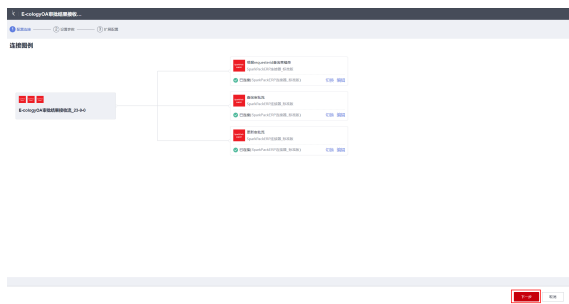

步骤3 根据描述配置全局配置， 点击"下一步"

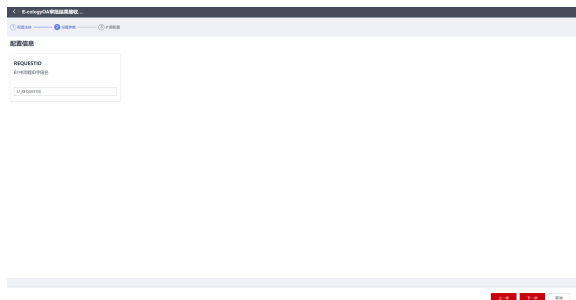

步骤4 点击"创建"

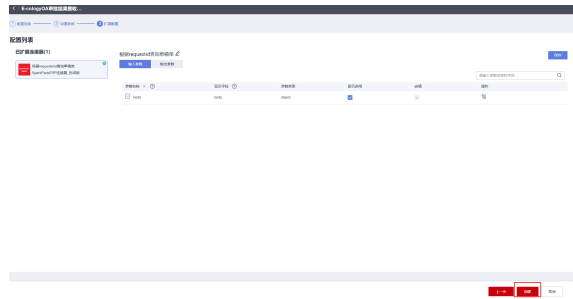


----结束


2.5.5.3.2 基于首条流创建其它流

上述相当于配置了第一个ERP单据同步到OA的流，默认的配置是采购申请的配置，利用该模板配置不同的单据，方法如下：


步骤1 复制流创建一条新流

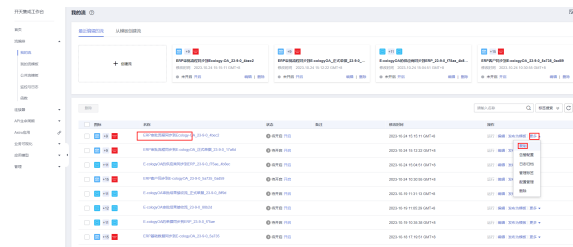


步骤2 修改流名称做到见名知意

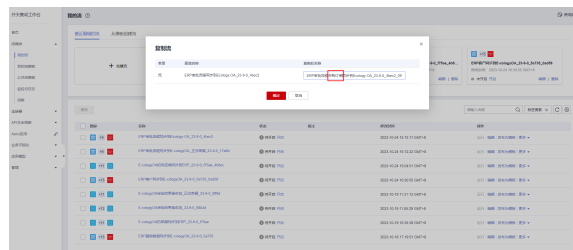

步骤3 修改全局配置

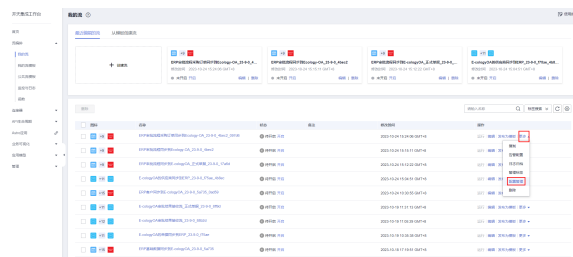

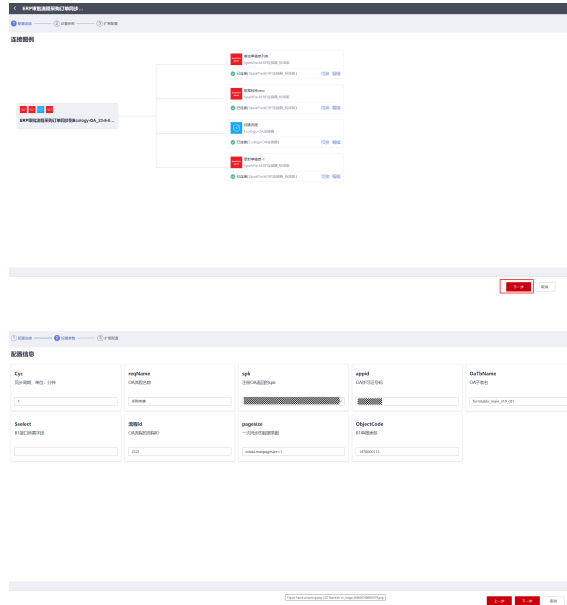

全局配置各个配置说明如下：

filter: B1草稿单据的筛选条件，根据DocObjectCode的值类型进行筛选，DocObjectCode eq '1470000113'表示采购申请，DocObjectCode eq '67'表示库存转储

Cyc: 同步周期，单位是分钟，最小1分钟

reqName: OA流程名称，填写见名知意就好，比如"采购申请"、"库存转储"等

spk: 注册OA得到的密钥，重新注册后需要更新，否则不变

appid: OA许可证号码，OA重新配置后需要修改，否则不变


OaTbName: OA流程对应的子表名，单子表可不填

\$select: B1接口所需字段，默认不填，返回全部


流程id: OA流程的流程ID，每个单据有一个流程ID，OA提供

pagesize: 一次同步的单据条数，格式odata.maxpagesize=数值




步骤4 点击"下一步"

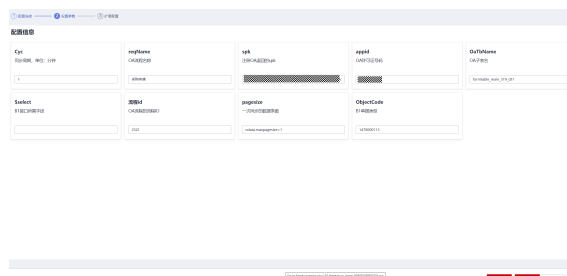


步骤5 点击"更新"

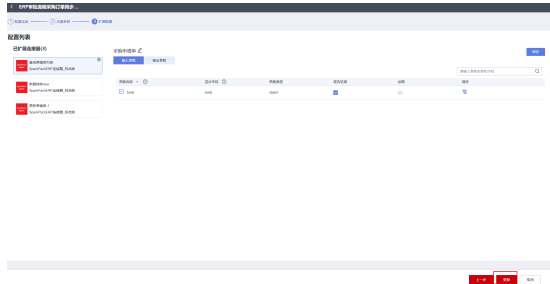


步骤6 配置"查询草稿单"节点的输出参数

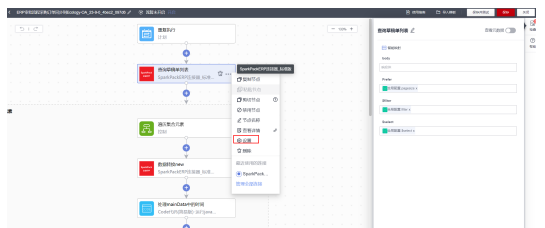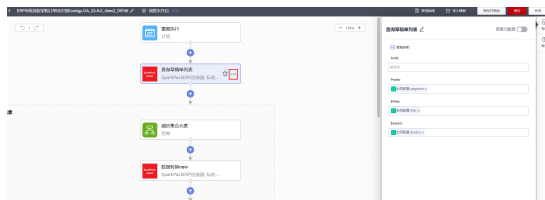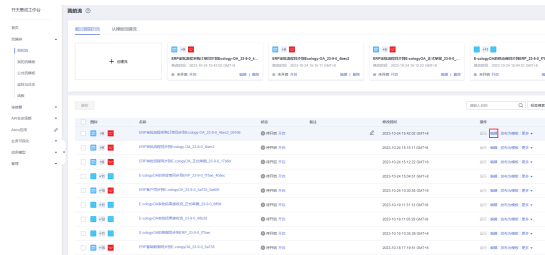


创建一个新的配置，并根据单据名称命名

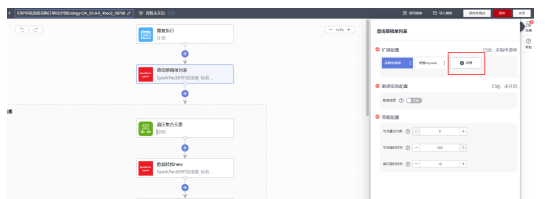


配置输出参数，添加需要同步的B1字段，保存配置

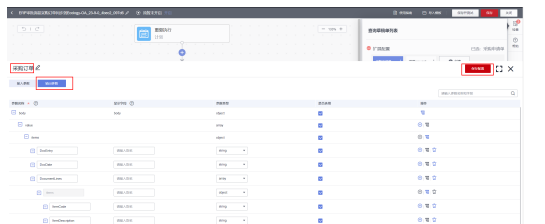


点击新添加的配置名，应用配置

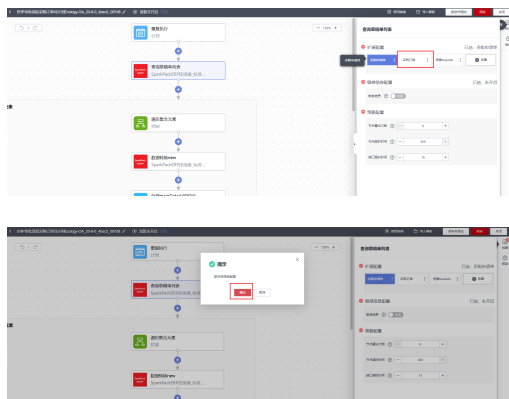


步骤7 重新选择遍历集合元素的引用
点"×"删掉原来的引用

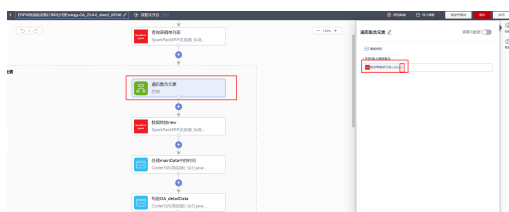


再选择下面的引用

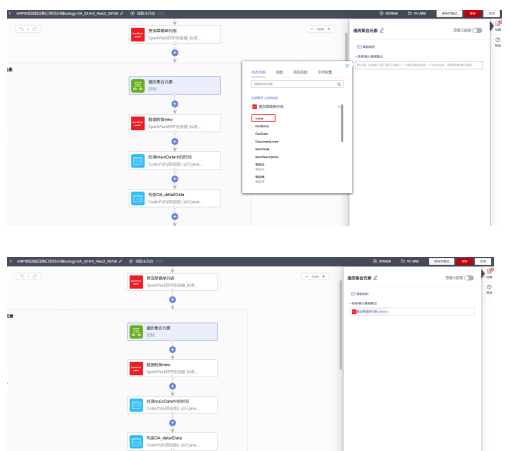

步骤8 "数据转换new"节点配置

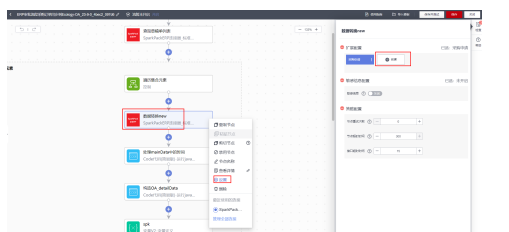

创建一个新配置，名称见名知意，保存配置，应用配置

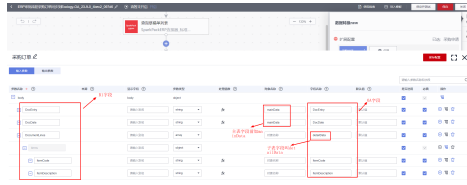

点击"智能映射"



步骤9 保存流，并启动


---结束

OA审批结果外发流不用配置，只需要使用首次创建的审批流即可。


2.5.6 API 流认证相关设置

2.5.6.1 创建 APP 应用


步骤1 API生命周期” - “应用管理”，创建APP应用，如“ecologyOAApp”

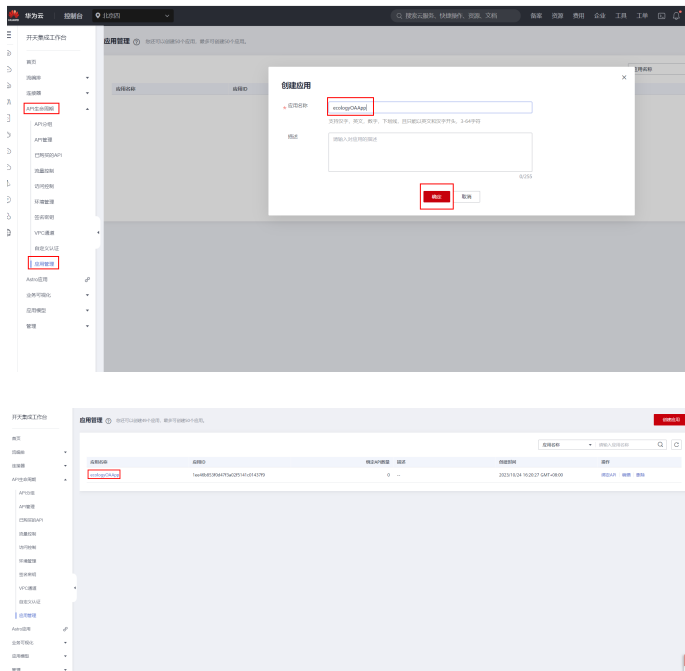


步骤2 为该应用添加AppCode，选择“自动生成”即可

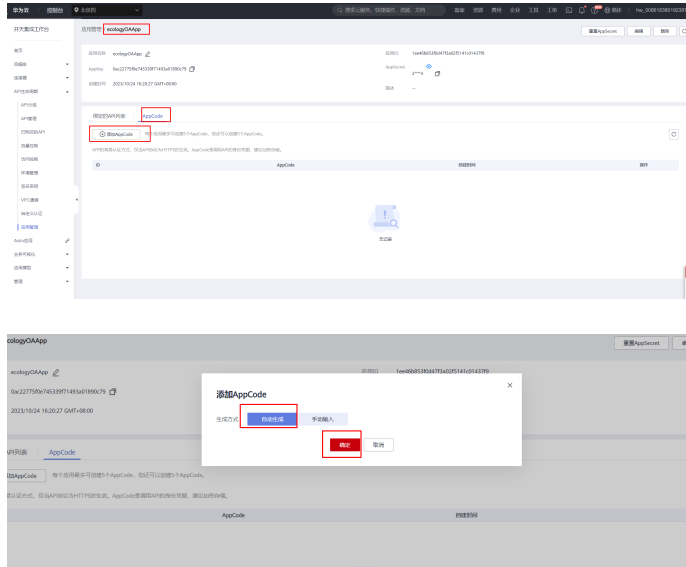


步骤3 查看并复制AppCode（需要提供给OA, OA外发的接口需要携带: X-ApiG-AppCode请求头，并携带该值）

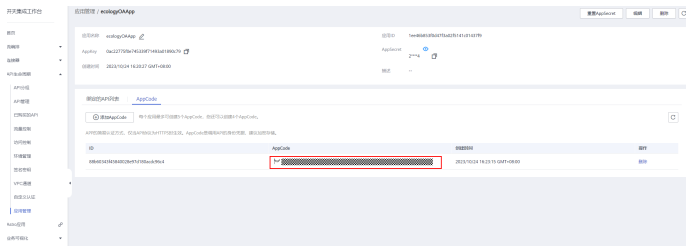


步骤4 回到应用管理，点击“绑定API”进入应用绑定API页面

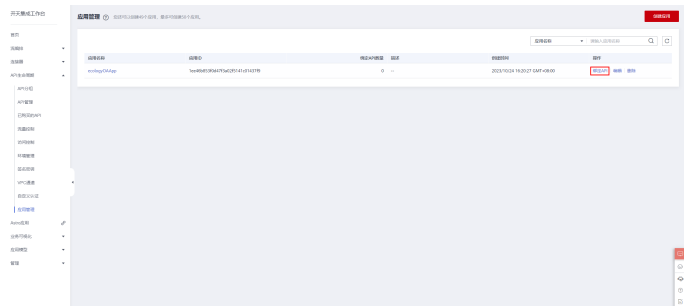

步骤5 绑定API，选择OA对应的API并点击“绑定”

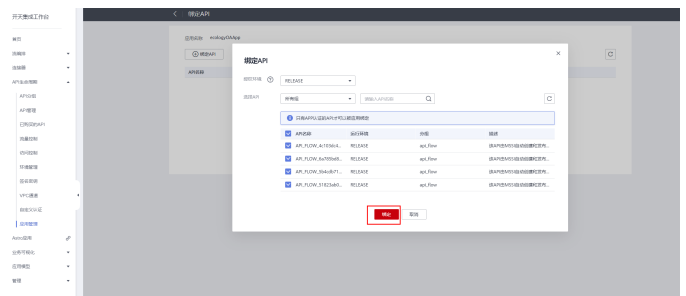

绑定成功后，显示如下：

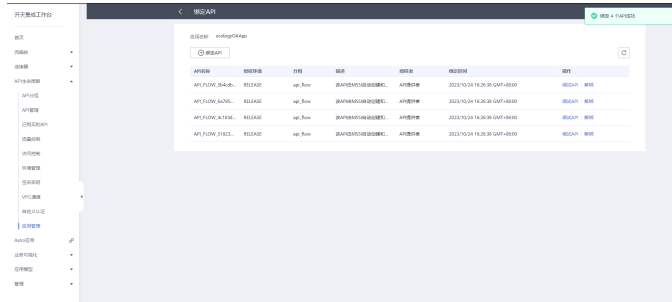


----结束

2.5.6.2 新建后端自定义认证函数和函数触发器

本小节创建1个后端自定义函数用于API流的认证，可复用；另外创建了2个参数一样的函数触发器，用于提升接口性能

注: 同一个集成工作台账号，如果已经添加过自定义认证函数和触发器，跳过当前小节，进入4.4.3


步骤1 在华为云-服务列表，弹出框搜索函数 workflow，点击进入函数 workflow

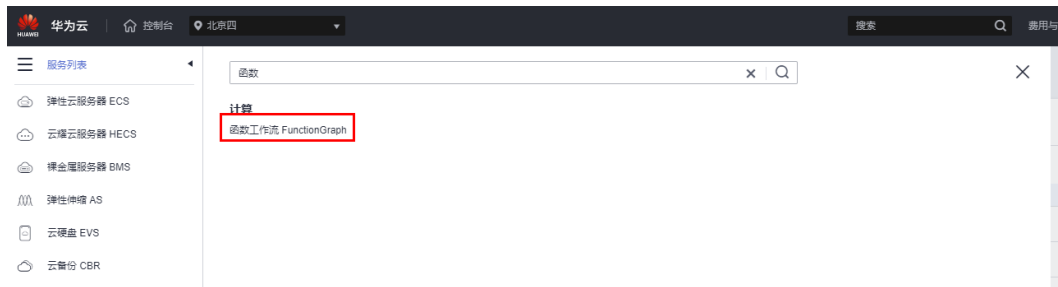

步骤2 选择创建函数




步骤3 选择函数语言，创建函数BackendAuthentication

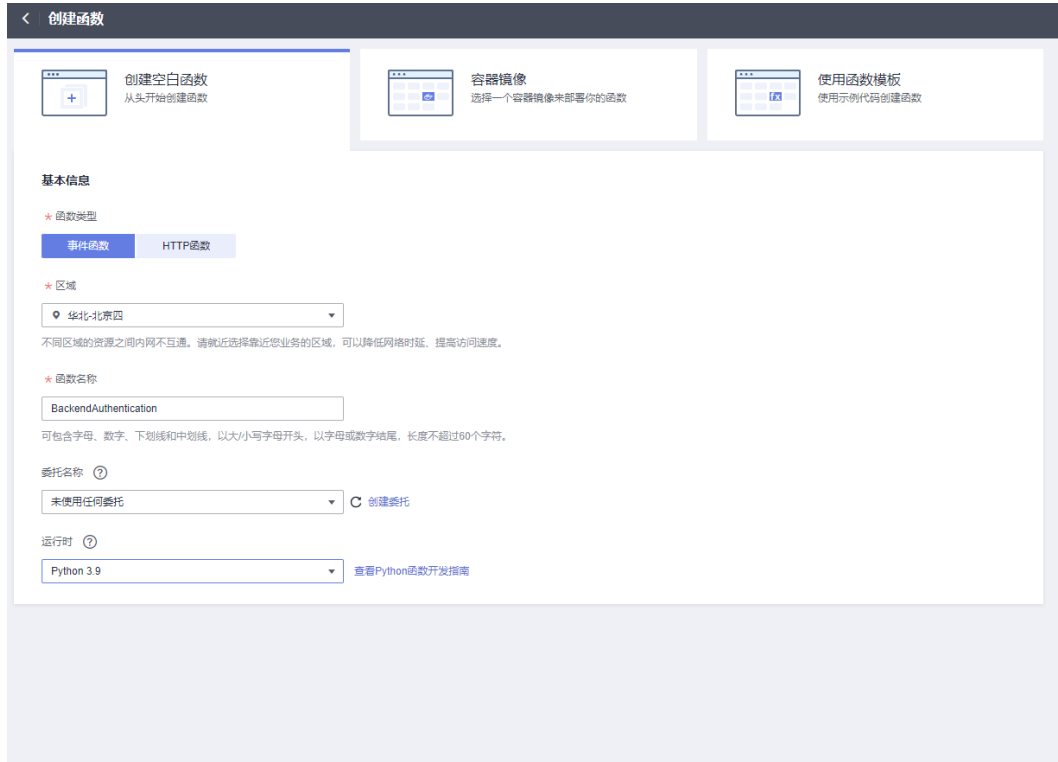

配置费用: **按用量收费**
创建免费, 实用阶段按用量收费。 [了解函数服务计费详情](#)
函数运行过程中产生的日志管理费用按量收取。 [了解应用运维管理服务计费详情](#)

创建函数 取消

步骤4 将代码粘贴到编辑框, 点击部署

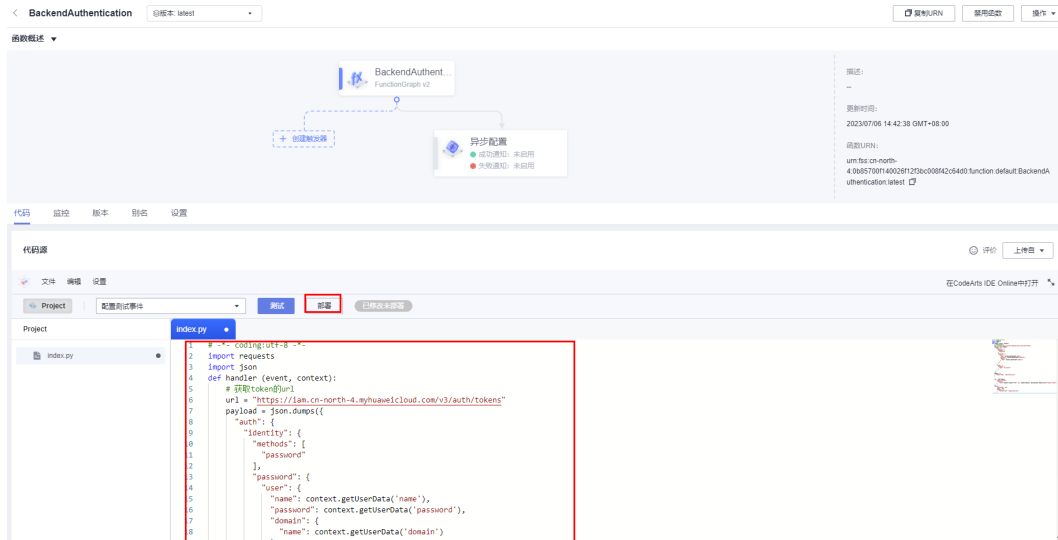

代码:

```
# -*- coding:utf-8 -*-\nimport requests\nimport json\n\ndef handler(event, context):\n    # 获取token的url\n    url = \"https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens\"\n    payload = json.dumps({\n        \"auth\": {\n            \"identity\": {\n                \"methods\": {\n                    \"password\": {\n                        \"password\": {\n                            \"name\": context.getUserData('name'),\n                            \"password\": context.getUserData('password'),\n                            \"domain\": {\n                                \"name\": context.getUserData('domain')\n                            }\n                        }\n                    }\n                }\n            }\n        }\n    })
```




```
        "password": {
            "user": {
                "name": context.getUserData('name'),
                "password": context.getUserData('password'),
                "domain": {
                    "name": context.getUserData('domain')
                }
            }
        }
    },
    "scope": {
        "project": {
            "name": "cn-north-4"
        }
    }
}
headers = {
    'Content-Type': 'application/json'
}

res = json.dumps({
    "status": "allow",
    "context": {
        "token": requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload).headers.get("X-Subject-Token")
    }
})
return {
    "statusCode": 200,
    "body": res,
    "headers": {
        "Content-Type": "application/json"
    }
}
```


步骤5 函数部署完成



步骤6 添加环境变量

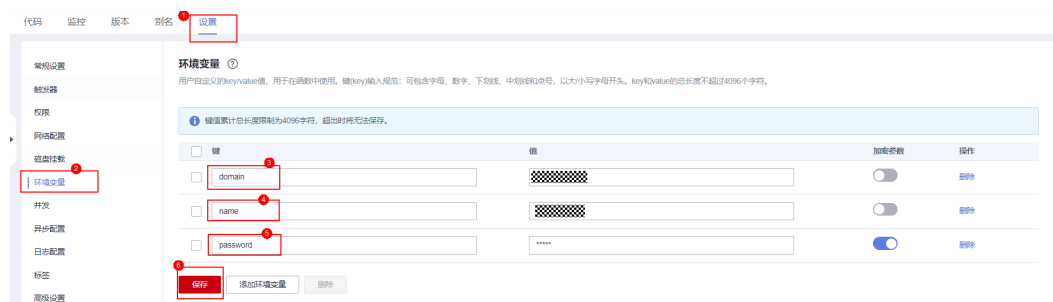


步骤7 测试，返回成功且能获取到token信息

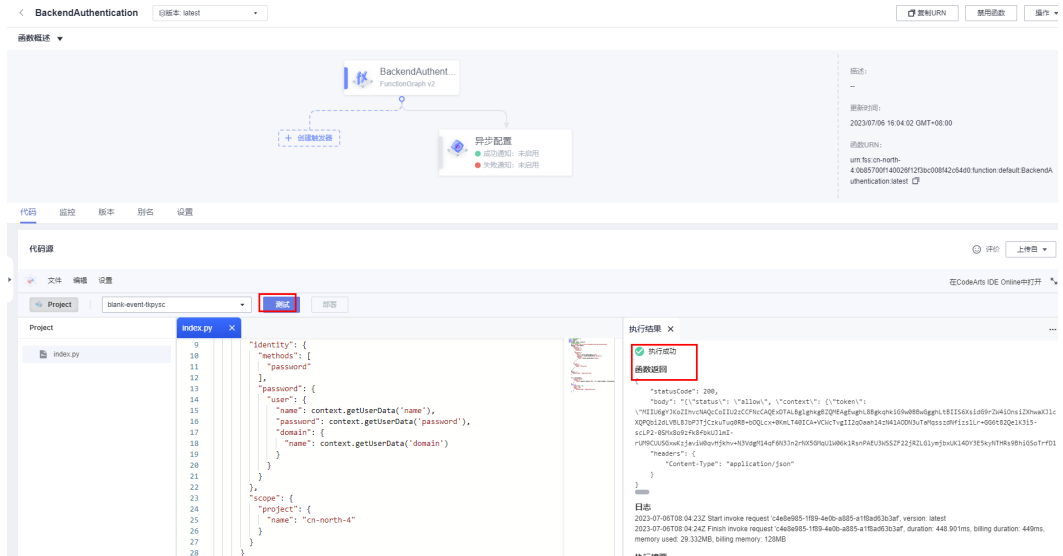

步骤8 点击“设置”-“触发器”，再点击右侧的“创建触发器”



步骤9 搜索“定时触发器”

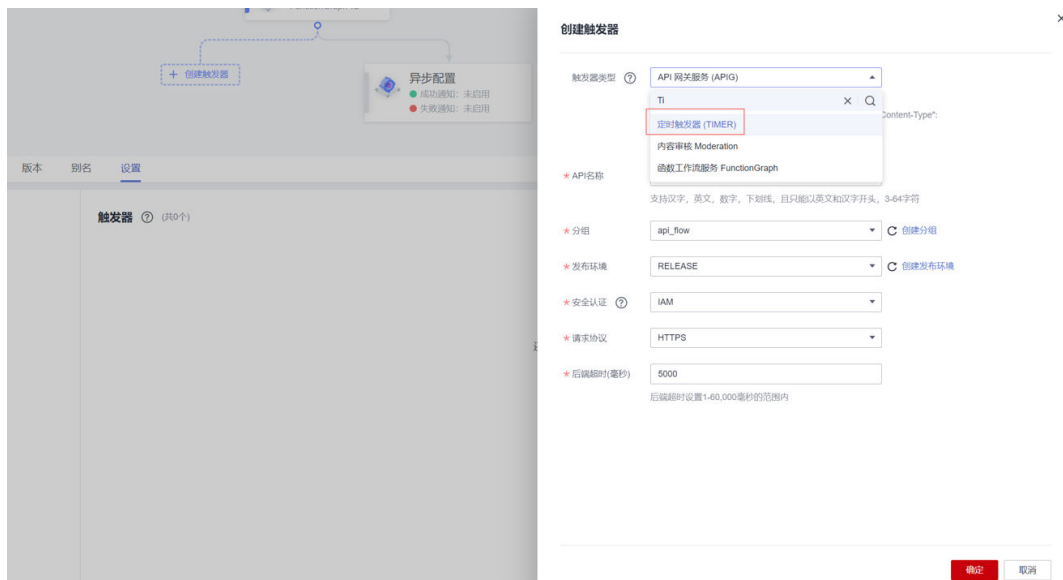

步骤10 频率选固定频率，1min，点击“确定”完成定时器1创建



步骤11 间隔30s左右，再创建一个参数一样（名称不一样）的定时触发器



步骤12 查看两个定时触发器




----结束

2.5.6.3 API 流开启后端自定义认证


OA三条API流均需要开启后端自定义认证

步骤1 “API生命周期” - “API管理”，查看OA相关API流并点击编辑

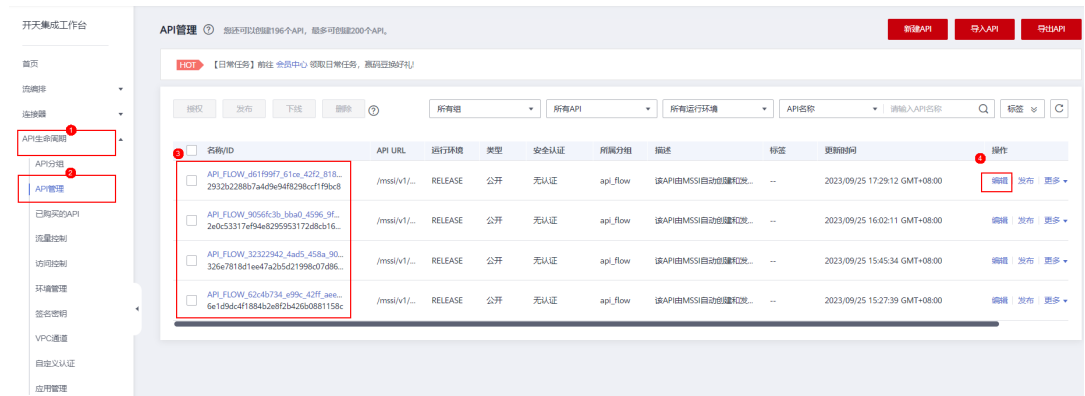

步骤2 点击两次“下一步”到“定义后端服务”，为API流绑定后端自定义认证函数

注：如果之前已经添加过自定义认证，这里下拉框可以直接选择，无需再新建，直接跳到步骤5

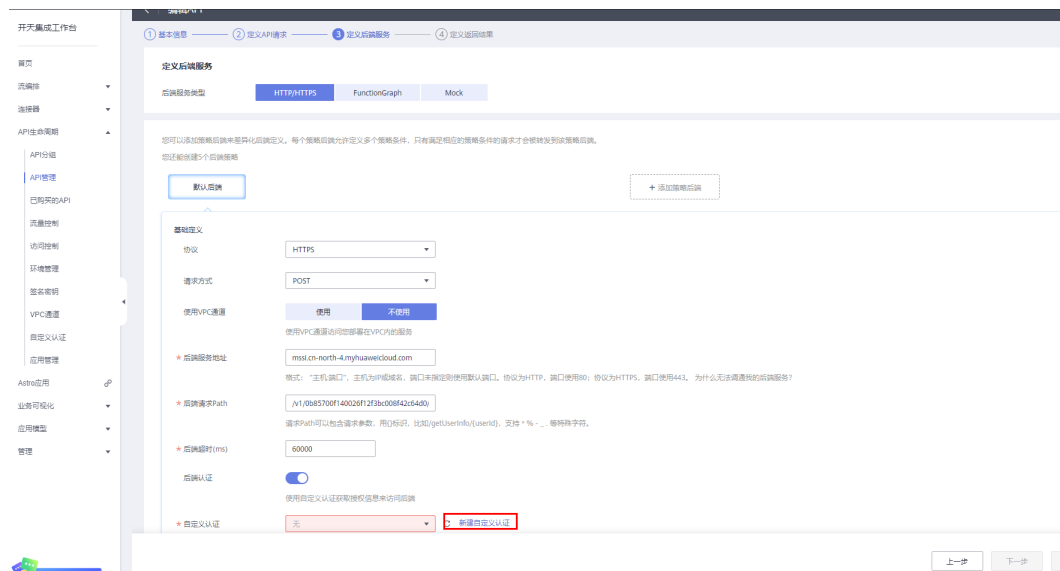

步骤3 新建自定义认证，并选择3.4.1创建的后端认证函数BackendAuthentication

创建自定义认证

* 认证名称

* 类型 前端 后端

* 函数地址

* 缓存时间(秒)

用户数据

0/2,048

i 注意：用户数据会明文展示所输入信息，请防止信息泄露。

添加FunctionURN

创建函数

名称	URN	描述
<input checked="" type="radio"/> BackendAuthentication	urn:fss:cn-north-4:0b85700f1400...	--

0/2,048

i 注意：用户数据会明文展示所输入信息，请防止信息泄露。

步骤4 缓存设置为3600s，完成创建

创建自定义认证

×

* 认证名称: Authorizer_APIBackend

* 类型: 前端 后端

* 函数地址: urn:fss:cn-north-4:0b8f92628400f36f 添加

* 缓存时间(秒) ? : - 3,600 +

用户数据 ? : 请输入用户数据

0/2,048

注意: 用户数据会明文展示所输入信息, 请防止信息泄露。

创建 取消

步骤5 为后端服务绑定“系统参数”

开通集成工作台

API管理

API管理

已购买的API

流量控制

访问控制

环境管理

签名管理

VPC配置

自定义认证

应用管理

Astro应用

业务可视化

应用模型

管理

协议: HTTPS

请求方式: POST

使用VPC: 使用 不使用

后端服务地址: msl.cn-north-4.myhuaweicloud.com

后端请求Path: /v1/0085700f140026f12f8c00842c6400

后端超时(ms): 60000

后端认证: 使用自定义认证获取授权信息单点登录

自定义认证: Authorizer_APIBackend

每个API最多可创建50个后端服务参数, 批量参数和系统参数, 还可以创建40个。

后端服务参数



系统参数

系统参数类型	系统参数名称	后端参数名称	后端参数位置	描述	操作
后端认证参数	token	x-auth-token	HEADER	后端认证凭证	删除

添加系统参数


上一步 下一步 立即完成

步骤6 点击“下一步”并完成

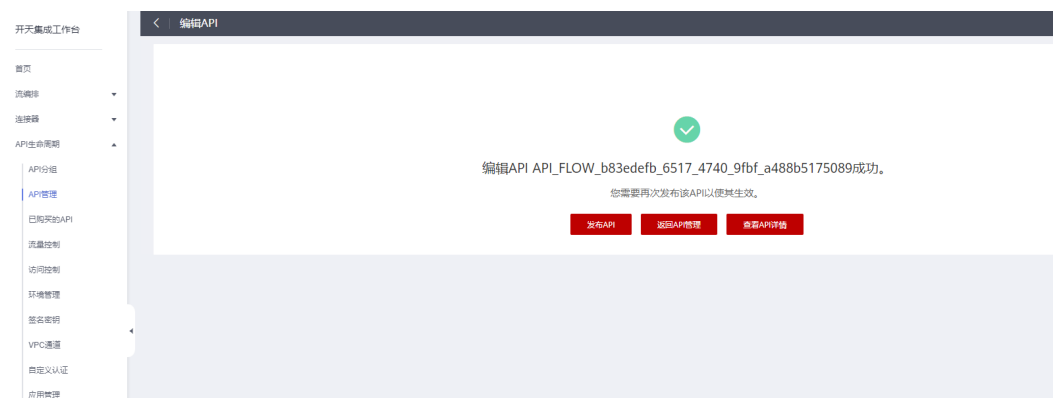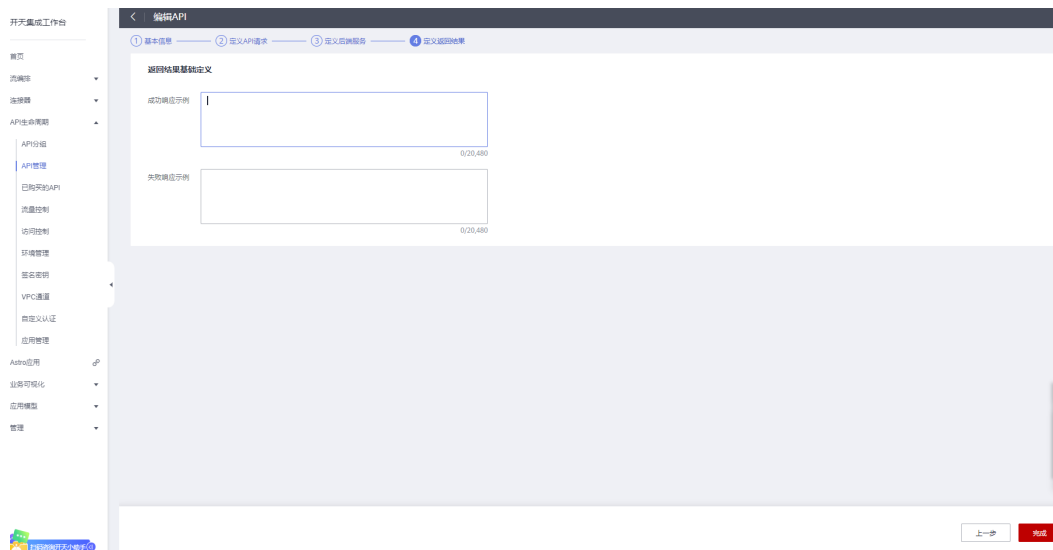

步骤7 点击“发布API”并选择RELEASE环境



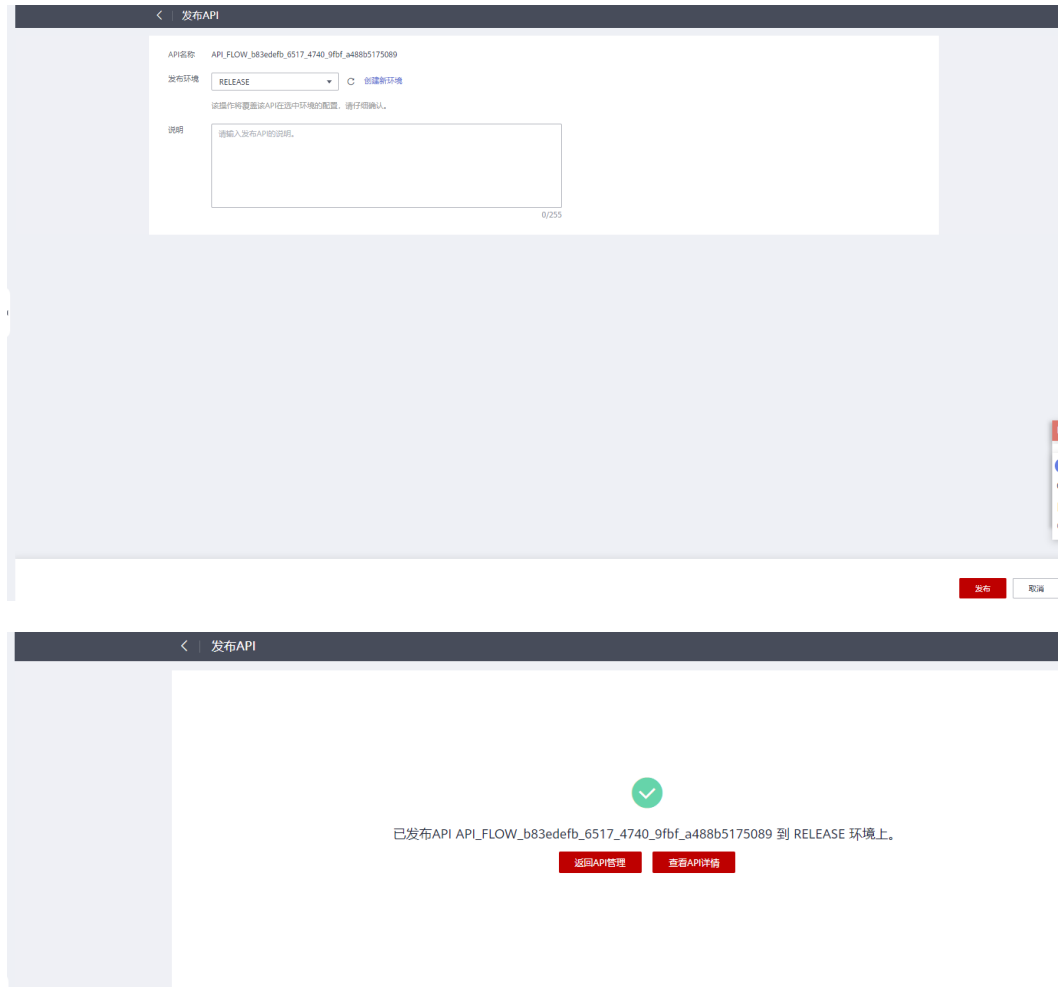

步骤8 重复步骤1-7，依次完成其他三条流的后端自定义函数绑定
----结束

3 SparkPack 企业 ERP 和钉钉集成

- 3.1 应用场景介绍
 - 3.2 集成方案设计
 - 3.3 依赖接口清单描述
 - 3.4 集成实施最佳实践
- 3.1 应用场景介绍
 - 3.2 集成方案设计
 - 3.3 依赖接口清单描述
 - 3.4 集成实施最佳实践

3.1 应用场景介绍

SparkPack 企业ERP和钉钉OA系统需要互通的场景主要为销售、采购、库存领域的单据审批场景，以某个项目为例，需要对接的场景分别为采购申请、库存收货-报废单、库存发货-盘亏单、库存转储-报废单、业务报价单、采购报价单的审批。具体场景描述参考如下。

应用场景	应用场景描述	单据名称	数据流向
采购申请	<ol style="list-style-type: none">用户在SparkPack 企业ERP系统创建采购申请草稿单，等待审批。批准者在OA系统对采购申请草稿单审核后，进行批准或拒绝操作。用户登录SparkPack 企业ERP查看采购申请草稿单的审批状态，如果是已批准，则根据草稿单信息创建采购申请单据；如果状态是拒绝，则需要重新修改草稿单并提交审批。	采购申请	SparkPack 企业ERP->OA->SparkPack 企业ERP

库存收货-盘盈单	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户在SparkPack 企业ERP系统创建库存收货草稿单，等待审批。 2. 批准者在OA系统对库存收货草稿单审核后批准或拒绝操作。 3. 用户登录SparkPack 企业ERP查看库存收货草稿的审批状态，如果是已批准，则根据草稿单信息创建库存收货单据；如果状态是拒绝，则需要重新修改草稿单并提交审批。 	库存收货	SparkPack 企业ERP->OA->SparkPack 企业ERP
库存发货-盘亏单	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户在SparkPack 企业ERP系统创建库存发货草稿单，等待审批。 2. 批准者在OA系统对库存发货草稿单审核后批准或拒绝操作。 3. 用户登录SparkPack 企业ERP查看库存发货草稿的审批状态，如果是已批准，则根据草稿单信息创建库存发货单据；如果状态是拒绝，则需要重新修改草稿单并提交审批。 	库存发货	SparkPack 企业ERP->OA->SparkPack 企业ERP
库存转储-报废单	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户在SparkPack 企业ERP系统创建库存转储草稿单，等待审批。 2. 批准者在OA系统对库存转储草稿单审核后批准或拒绝操作。 3. 用户登录SparkPack 企业ERP查看库存转储草稿的审批状态，如果是已批准，则根据草稿单信息创建库存转储单据；如果状态是拒绝，则需要重新修改草稿单并提交审批。 	库存转储	SparkPack 企业ERP->OA->SparkPack 企业ERP
业务报价	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户在OA系统新建业务报价单。 2. 批准者在OA系统对业务报价单进行审批。 流程审批结束后业务报价中的物料代码、业务伙伴代码、价格、币种、可用起始日期、可用结束日期、价格清单编号，同步给SAP的特殊价格中。 	业务报价	OA->SparkPack 企业ERP
采购核价	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户在OA系统新建采购核价单。 2. 批准者在OA系统对采购核价单进行审批。 流程审批结束后业务报价中的物料代码、业务伙伴代码、价格、币种、可用起始日期、可用结束日期、价格清单编号，同步给SAP的特殊价格中。 	采购核价	OA->SparkPack 企业ERP


根据业务场景描述以及需要同步的字段清单，可以归为两类集成场景，一是业务单据创建的审批；二是基础数据的创建。

1. 业务单据创建审批：如采购申请、库存收货、库存发货、库存转储审批。
2. 基础数据创建：如业务报价单、采购报价单

3.2 集成方案设计


3.2.1 业务单据创建审批集成方案

整体设计流程：




具体设计图：

1.审批单据从SparkPack 企业ERP同步到钉钉

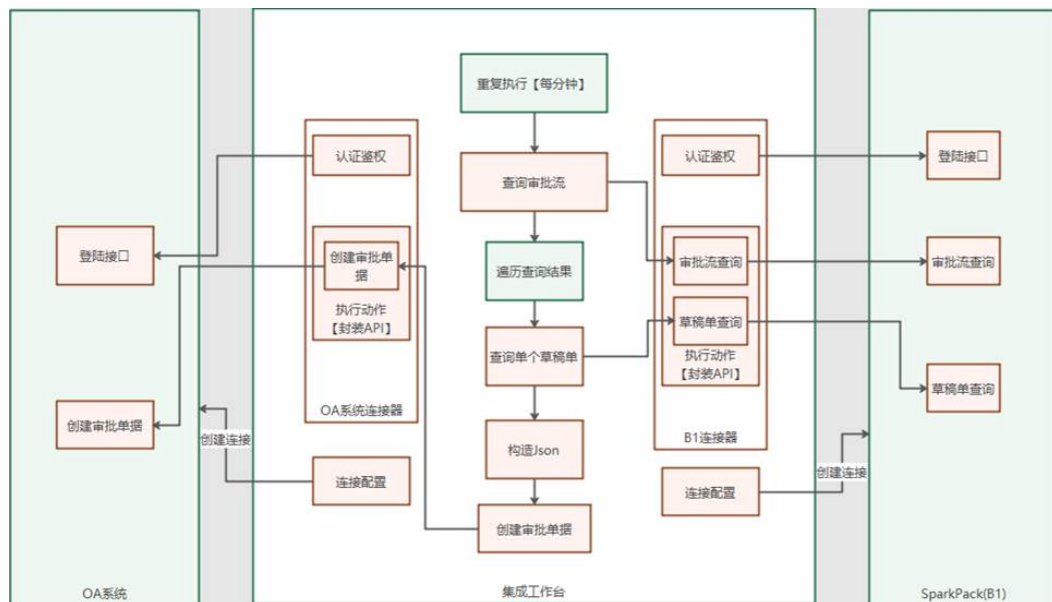

2.钉钉内审批后审批结果同步到SparkPack 企业ERP

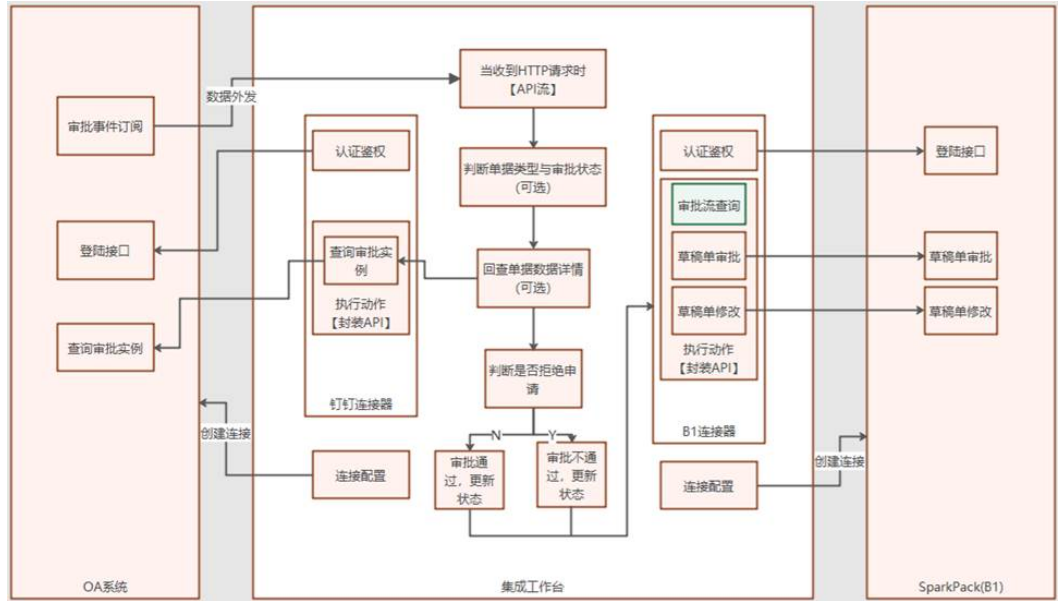


- 业务员在SparkPack 企业ERP客户端提交待审批的单据如采购申请单
- 集成工作台API每分钟执行一次，获取前一分钟内新增的待审批单据
- 根据所获取单据的内容，调用钉钉接口在钉钉内创建相应的单据，实现单据信息的同步
- 审批人完成单据审批，触发钉钉审批事件订阅调用集成工作台API
- 根据请求体数据判断，当为审批流程结束时调用SparkPack 企业ERP接口把审批结果同步到SparkPack 企业ERP，更新单据状态

3.2.2 基础数据创建审批集成方案

整体设计流程：



具体设计图：

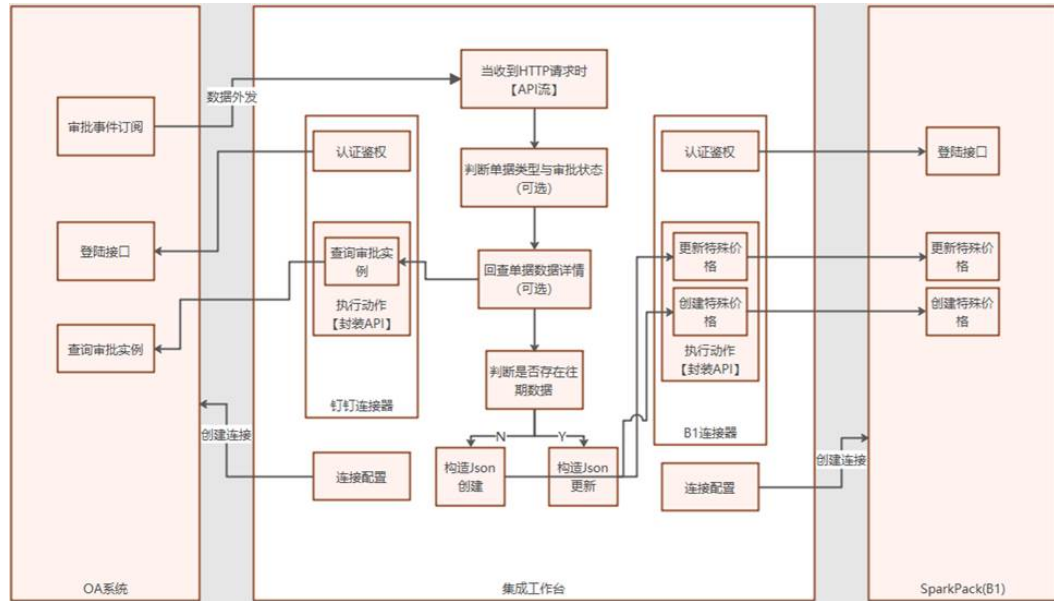

- 业务员在钉钉内提交待审批的单据如业务报价单
- 审批人在钉钉内完成该单据的审批，触发钉钉审批事件订阅调用集成工作台API
- 根据请求体数据判断，当为审批流程结束并且审批结果为同意时，调用SparkPack企业ERP接口把单据内的数据写入SparkPack企业ERP
- 当历史数据不存在时，创建相应基础数据；当历史数据存在时，更新相应基础数据

3.3 依赖接口清单描述

下表是上述SparkPack 企业ERP和钉钉集成场景所依赖接口：

应用场景	数据流向	SparkPack 企业ERP 接口名称	SparkPack 企业ERP接口对象	钉钉接口名称	钉钉接口对象

业务单据创建审批	Spark Pack 企业 ERP->钉钉->Spark Pack 企业 ERP	查询 / 修改草稿单	GET/PATCH /id/b1s/v1/Drafts	发起审批实例	POST /v1.0/workflow/processInstances
	Spark Pack 企业 ERP	审批流查询 / 草稿单审批	GET/PATCH /id/b1s/v1/ApprovalRequests		
基础数据创建审批	钉钉->Spark Pack 企业 ERP	查询 / 修改 / 创建特殊价格	GET/POST/PATCH /id/b1s/v1/SpecialPrices	查询审批实例	GET /v1.0/workflow/processInstances?processInstanceId=String

3.3.1 钉钉 OA 接口

3.3.1.1 发起审批实例

请求方法

POST /v1.0/workflow/processInstances HTTP/1.1

Host:api.dingtalk.com

x-acs-dingtalk-access-token:String

Content-Type:application/json

{

"originatorUserId" : "String",

"processCode" : "String",

```

"deptId" : Long,
"microappAgentId" : Long,
"approvers" : [ {
"actionType" : "String",
"userIds" : [ "String" ]
}],
"ccList" : [ "String" ],
"ccPosition" : "String",
"targetSelectActioners" : [ {
"actionerKey" : "String",
"actionerUserIds" : [ "String" ]
}],
"formComponentValues" : [ {
"name" : "String",
"value" : "String"
}],
"RequestId" : "String"
}
    
```

Header参数

名称	类型	是否必填	描述
x-acs-dingtalk-access-token	String	是	调用该接口的访问凭证。 <ul style="list-style-type: none"> 企业内部应用可调用获取企业内部应用的accessToken接口获取。 第三方企业应用可调用获取第三方应用授权企业的access_token接口获取。

Body参数

名称	类型	是否必填	描述
originatorUserId	String	是	审批发起人的userId。

processCode	String	是	审批流的唯一码。 <ul style="list-style-type: none"> 通过调用创建或更新审批表单模板接口获取。 通过OA审批概述-名词解释获取。
deptId	Long	否	审批发起人所在的部门ID。
microappAgentId	Long	否	应用标识AgentId，获取方式请参考 基础概念 。
approvers	Array	否	不使用审批流模板时，直接指定的审批人列表，最大列表长度：20。 说明 指定审批单的执行流程，会覆盖审批单在OA后台设置的默认流程。
ccList	Array of String	否	抄送人 userId。
ccPosition	String	否	抄送时间点，取值： <ul style="list-style-type: none"> START：开始时抄送 FINISH：结束时抄送 START_FINISH：开始和结束时都抄送
targetSelectActioners	Array	否	使用审批流模板时，流程预测结果中节点规则上必填的自选操作人列表，最大列表长度：20。 说明 使用OA后台设置的默认流程，并且流程中有审批人自选节点，该参数必填。
formComponentValues	Array	是	表单数据内容，控件列表，最大列表长度：150。

返回参数

名称	类型	描述
instanceId	String	审批实例id。

3.3.1.2 查询审批实例

请求方法

GET /v1.0/workflow/processInstances?processInstanceId=String HTTP/1.1

Host:api.dingtalk.com

x-acis-dingtalk-access-token:String

Content-Type:application/json

Header参数

名称	类型	是否必填	描述
x-acs-dingtalk-access-token	String	是	调用该接口的访问凭证。 <ul style="list-style-type: none">企业内部应用，调用获取企业内部应用的accessToken接口获取。第三方企业应用，调用获取第三方应用授权企业的accessToken接口获取。

Query参数

名称	类型	是否必填	描述
processInstanceld	String	是	审批实例ID。 <ul style="list-style-type: none">企业内部应用。<ul style="list-style-type: none">调用发起审批实例接口获取Instanceld参数值。调用获取审批实例ID列表接口获取list参数值。第三方企业应用。<ul style="list-style-type: none">调用发起审批实例接口获取Instanceld参数值。通过推送的审批事件中获取，参考biz_type=22。

返回参数

名称	类型	描述
result	Object	返回结果。
success	String	调用是否成功。 <ul style="list-style-type: none">true: 成功false: 失败

3.3.1.3 获取企业内部应用 token

请求方式: GET

请求地址: <https://api.dingtalk.com/gettoken>

Query参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
appkey	String	是	dingeqqpkv3xxxx	应用的唯一标识key。
appsecret	String	是	GT-lsu-taDAsTsxxx	应用的密钥。AppKey和AppSecret可在 钉钉开发者后台 的应用详情页面获取。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
access_token	String	fw8ef8we8f76e6f7s8dxxxx	生成的access_token。
expires_in	Number	7200	access_token的过期时间，单位秒。
errmsg	String	ok	返回码描述。
errcode	Number	0	返回码。

3.3.1.4 审批事件


配置事件订阅

钉钉会向应用推送订阅的事件，例如部门变更、签到通知、打卡通知等。通过订阅这些事件，可以更好地与钉钉集成。你只需告诉钉钉当某个事件发生时，钉钉需要推送消息到哪个URL，钉钉会以HTTP POST请求的方式将事件内容以JSON格式推送给你。

事件订阅流程

事件订阅的流程如下图所示。

首先，开发者需要在钉钉开放平台配置HTTP请求接收地址用于接收推送的订阅事件，然后设置要订阅的事件。在配置完请求地址后，钉钉开放平台会向该地址发送POST请求，只有在规定时间内正确返回了包含"**success**"的加密字符串才完成事件订阅。

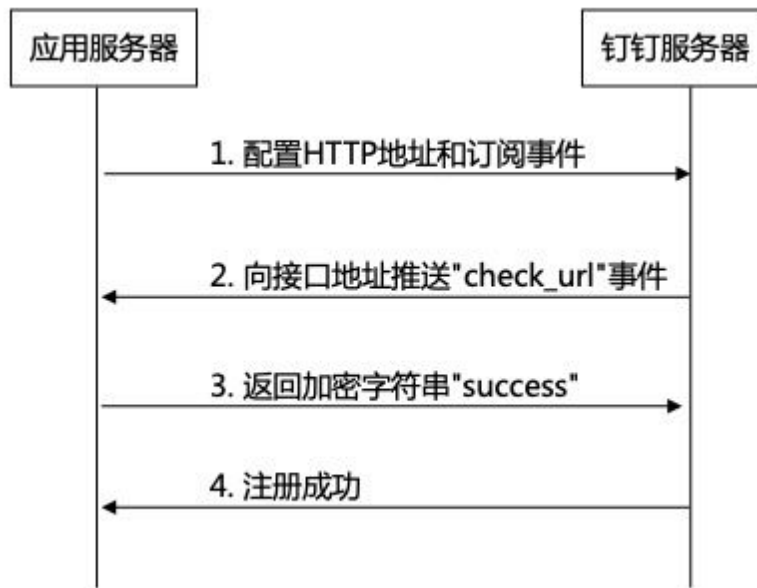

配置请求地址和事件订阅

1. 登录[开发者后台](#)，找到已创建的企业内部应用。
2. 单击[事件订阅](#)，然后单击编辑配置用于接收请求的HTTP地址。

注意

确保该地址公网可以访问。



编辑完请求地址，单击**保存**按钮时，开放平台会向你配置的网址推送一个 application/json 格式的 POST 请求，用于验证你配置的网址的合法性。请求如下：

```
{
  "encrypt": "ajls384kdjx98XX" // 加密字符串，解密方法请看下方的消息加解密
}
```

当你收到开放平台的POST验证请求时，你需要做解密处理，并在**1500ms**内返回包含**success**的加密字符串（**JSON格式**）。钉钉开放平台收到返回的JSON信息后会做解密处理，如果可以得到正常的**success**字符串，则验证回调信息推送正常，否则会判定为失败的回调信息。

3. 成功配置请求地址后，在事件订阅列表区域，开启要订阅的事件。

事件订阅

通讯录事件：

通讯录用户增加 <input checked="" type="checkbox"/>	通讯录用户更改 <input checked="" type="checkbox"/>	通讯录用户离职 <input type="checkbox"/>
通讯录企业部门创建 <input type="checkbox"/>	通讯录企业部门修改 <input type="checkbox"/>	通讯录企业部门删除 <input type="checkbox"/>
企业信息发生变更 <input type="checkbox"/>	员工角色信息发生变更 <input type="checkbox"/>	增加角色或者角色组 <input type="checkbox"/>
删除角色或者角色组 <input type="checkbox"/>	修改角色或者角色组 <input type="checkbox"/>	通讯录用户被设置为管理员 <input type="checkbox"/>
通讯录用户被取消设置管理员 <input type="checkbox"/>		

审批事件：

审批任务开始，结束，转交 <input type="checkbox"/>	审批实例开始，结束 <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	------------------------------------

接收并响应事件

● 接收事件信息

当事件发生时，钉钉会主动向配置的HTTP地址发送POST请求，推送对应的事件信息。例如订阅通讯录事件后，当通讯录发生变更时，会向注册的HTTP地址推送事件信息，其格式如下。

说明

钉钉服务器推送信息是即时推送，如果企业的回调地址没有在1500毫秒内返回正确的加密信息给钉钉服务器，钉钉服务器会判断为推送失败。

请求的URL格式如下：

```
http://你注册的HTTP地址?  
signature=111108bb8e6dbc2xxxx&timestamp=1783610513&nonce=38032011  
1
```

包含的JSON数据如下：

```
{  
  "encrypt": "1ojQf0NSvw2WPvW7LijxS8UvISr8pdDP  
+rXpPbcLGOmIBNbWetRg7IP0vdhVgkVwSoZBJeQwY2zhROsjq/HJ  
+q6tp1qhl9L1+ccC9ZjKs1wV5bmA9NoAWQiZ+7MpzQVq+j74rJQljdVybdl/  
dGOvsnBSCxCVW0ISWX0vn9lYTuuHSoaxwCGylH9xRhYHL9bRDskBc7bO0FseH  
QQasdfghjkl"  
}
```

其中：

- signature为消息体签名。
- timestamp为时间戳。
- nonce为随机字符串。
- encrypt为加密的推送事件信息。

● 响应事件信息

当你收到开放平台的POST验证请求时，你需要做解密处理，并在**1500ms**内返回包含**success**的加密字符串（**JSON格式**）。钉钉开放平台收到返回的JSON信息后会做解密处理，如果可以得到正常的**success**字符串，则验证回调信息推送正常，否则会判定为失败的回调信息。

具体返回给钉钉的数据格式如下：

注意

返回的数据格式必须是JSON格式。

```
{
  "msg_signature":"111108bb8e6dbce3c9671d6fdb69d1506xxxx",
  "timeStamp":"1783610513",
  "nonce":"123456",
  "encrypt":"1ojQf0NSvw2WPvW7LijxS8UvISr8pdDP+rXpPbcLGOmlxxxx"
}
```

其中：

- msg_signature为消息体签名。
- timeStamp为时间戳。
- nonce为随机字符串。
- encrypt为**success**加密字符串。

消息加解密

为了保证数据传输的安全，钉钉在推送订阅事件时，会携带配置的token用来验证事件来源。同时使用该密钥对消息内容做对称加密。

单击[这里](#)获取回调加解密类库和对应demo。

钉钉服务器会把msg消息体明文编码成encrypt。encrypt = Base64_Encode(AES_Encrypt[random(16B) + msg_len(4B) + msg + \$key])是对明文消息msg加密处理后的Base64编码。其中：

- **random**为16字节的随机字符串。
- **msg_len**为4字节的msg长度，网络字节序。
- **msg**为消息体明文。
- **key**为应用的appKey。

取出返回的JSON中的encrypt字段：

- 对密文BASE64解码：aes_msg=Base64_Decode(encrypt)；
- 使用AESKey做AES解密：rand_msg=AES_Decrypt(aes_msg)；

审批事件类型

事件类型	说明
bpm_task_change	审批任务开始、结束、转交。 注意 此事件仅针对当前审批人。

事件类型	说明
bpms_instance_change	审批实例开始、结束。 注意 此事件为审批流实例。

审批实例开始

示例:

```
{
  "EventType": "bpms_instance_change",
  "processInstanceId": "ad253df6-e175caf-xxxxxxxxxxxx",
  "corpid": "corpidxxxxxxxxxxxx",
  "createTime": 1495592259000,
  "title": "自测-1016",
  "type": "start",
  "staffId": "er5875",
  "url": "https://aflow.dingtalk.com/dingtalk/mobile/homepage.htm",
  "processCode": "Pro-xxx"
}
```

参数说明:

参数	说明
EventType	事件类型。
processInstanceId	审批实例id。
corpid	审批实例所在的企业corpid。
createTime	创建审批实例时间。时间戳，单位毫秒。
title	审批实例标题。
type	类型，type为start表示审批实例开始。
staffId	发起审批实例的员工userId。
url	审批实例url，可在钉钉内跳转到审批页面。
processCode	审批模板的唯一码。

审批实例结束|终止

示例:

```
{
  "eventType": "bpms_instance_change",
  "processInstanceId": "ad253df6-e175caf-xxxxxxxxxxxx",
  "finishTime": 1495592305000,
  "corpId": "dinge8a56572f80b02a8ffexxxx",
  "title": "自测-1016",
  "type": "finish",
  "url": "https://aflow.dingtalk.com/dingtalk/mobile/homepage.htm?corpId=ding2c015874d817xxx&dd_share=",
  "result": "refuse",
  "createTime": 1495592272000,
  "staffId": "manager75",
  "processCode": "Pro-xxx"
}
```

参数说明：

参数	说明
eventType	事件类型。
processInstanceId	审批实例id。
corpId	审批实例对应的企业corpId。
createTime	创建审批实例时间。时间戳，单位毫秒。
finishTime	结束审批实例时间。时间戳，单位毫秒。
title	实例标题。
type	<ul style="list-style-type: none">• finish：审批正常结束（同意或拒绝）• terminate：审批终止（发起人撤销审批单）
staffId	发起审批实例的员工userId。
url	审批实例url，可在钉钉内跳转到审批页面。
result	正常结束时result为agree，拒绝时result为refuse，审批终止时没这个值。
processCode	审批模板的唯一码。

审批任务开始

示例：

```
{  
  "EventType": "bpms_task_change",  
  "processInstanceId": "ce133dd0-5b22-9516-xxxxxxxxxxxx",  
  "corpid": "corpidxxxxxxxxxxxx",  
  "createTime": 1495593189000,  
  "title": "自测-1016",  
  "type": "start",  
  "staffId": "manager75",  
  "processCode": "Pro-xxx"  
}
```

参数说明:

参数	说明
EventType	事件类型。
processInstanceId	审批实例id。
corpid	发生审批任务变更的企业corpid。
createTime	创建任务的时间。时间戳，单位毫秒。
title	实例标题。
type	类型，type为start表示审批任务开始。
staffId	当前任务的审批人userId。
processCode	审批模板的唯一码。

审批任务结束

示例:

```
{  
  "EventType": "bpms_task_change",  
  "processInstanceId": "ce133dd0-5b22-9516-xxxxxxxxxxxx",  
  "finishTime": 1495605749000,  
  "corpid": "corpidxxxxxxxxxxxx",  
  "title": "自测-1016",  
  "type": "finish",  
  "result": "refuse",  
  "remark": "拒绝理由",  
}
```



```
"createTime": 1495593189000,  
"staffId": "manager75",  
"processCode": "Pro-xxx"  
}
```

参数说明:

参数	说明
EventType	事件类型。
processInstanceld	审批实例id。
corpId	发生审批任务变更的企业corpId。
createTime	创建任务的时间。时间戳，单位毫秒。
finishTime	结束任务的时间。时间戳，单位毫秒。
title	实例标题。
type	审批任务结束类型： <ul style="list-style-type: none">● finish: 表示审批任务结束。● cancel: 说明当前节点有多个审批人并且是或签，其中一个人执行了审批，其他审批人会推送cancel类型事件。
staffId	当前任务审批人的userId。
result	<ul style="list-style-type: none">● agree: 同意● refuse: 拒绝
remark	remark表示操作时写的评论内容。
processCode	审批模板的唯一码。

审批任务转交

示例:

```
{  
"EventType": "bpms_task_change",  
"processInstanceld": "439bda1c-d9-9d67-xxxxxxxxxxxx",  
"finishTime": 1495542282000,  
"corpId": "corpidxxxxxxxxxxxx",  
"title": "自测-2017",
```

```
"type": "finish",  
"result": "redirect",  
"createTime": 1495541847000,  
"staffId": "08058646137",  
"processCode": "Pro-xxx"  
}
```

参数说明:

参数	说明
EventType	事件类型。
processInstanceId	审批实例id。
corpId	发生审批任务变更的企业corpId。
createTime	当前任务创建的时间。时间戳，单位毫秒。
finishTime	当前任务结束，即转交动作发生的时间戳，单位毫秒。
title	实例标题。
type	类型，type为 finish 表示审批任务转交。
staffId	操作转交动作的员工userId。
result	redirect : 表示审批任务转交。
processCode	审批模板的唯一码。

3.3.2 SparkPack 企业 ERP 接口

3.3.2.1 SparkPack 企业 ERP 认证 (Login)

接口地址	/id/b1s/v1/Login
接口API功能描述	登录SAP
调用方式	Post
接口备注	返回参数中的SessionId会使用在后续流程接口的请求头中

请求体参数

参数名称	参数描述	参数类型	参数说明
CompanyDB	账套数据库	String	登录的SAP账套库名

UserName	用户名	String	登录使用的账号
Password	用户密码	String	登录使用的账号密码

请求样例:

```
{
  "CompanyDB": "SBODEMOCN ",
  "UserName": "xxxxx",
  "Password": "password"
}
```

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
SessionId		会话标识	String	在后续流程接口的请求头中的cookie里使用，成功时返回
Version		SAP版本号	String	成功时返回
SessionTimeout		SessionId时间限制	Int	默认30分钟，成功时返回
error		失败信息	List	失败时返回
code	error	错误代码	Int	SAP错误代码，失败时返回
message	error	错误信息	List	失败时返回
value	message	错误详情	String	SAP错误消息，失败时返回

返回样例:

(1) 成功样例

```
{
  "odata.metadata": "https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/6160/b1s/v1/$metadata#B1Sessions/@Element",
  "SessionId": "ac79876e-1e72-11ed-8000-000c299130e0",
  "Version": "1000190",
  "SessionTimeout": 30
}
```

(2) 失败样例

```
{
  "error": {
    "code": 100000027,
    "message": {
      "lang": "en-us",
      "value": "Login failed"
    }
  }
}
```

3.3.2.2 草稿单查询 (Drafts)

接口地址	/id/b1s/v1/Drafts
接口API功能描述	查询草稿单信息
调用方式	Get
可涵盖范围	采购申请 (ID: 1470000113)、库存转储-报废单(ID:67)、库存发货-盘亏单(ID:59)、库存收货-盘盈单(ID:60)

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(单据内部标识)返回指定单据	/id/b1s/v1/Drafts(1)
filter	筛选条件: "\$filter=DocObjectCode eq '各单据ID'"	/id/b1s/v1/Drafts?\$filter=DocObjectCode eq '1470000113'
select	返回参数筛选, 不包括在值中的单据头参数将不会返回, 无法限制行明细参数	/id/b1s/v1/ Drafts?\$select=DocEntry,DocDate, DocumentLines

请求头参数

参数名称	参数说明
------	------

Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”
--------	---

返回参数(详细字段见Excel字段清单)

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
value		返回值	List	指定单张时无此层级
DocEntry	value	单据内部标识	Int	单据内部唯一标识
RequriedDate	value	必需日期	String	格式为 "2022-08-23T00:00:00Z"
Requester	value	申请人代码	String	申请用户编码
RequesterName	value	申请人名称	String	申请用户名称
RequesterDepartment	value	部门代码	Int	
DocumentLines	value	行明细	List	
LineNum	DocumentLines	行号	Int	
ItemCode	DocumentLines	物料代码	String	
ItemDescription	DocumentLines	物料描述	String	
Quantity	DocumentLines	数量	Double	
Price	DocumentLines	价格	Double	

返回样例

```
{
  "value": [
    {
      "DocEntry": 16,
      "RequriedDate": "2022-08-23T00:00:00Z",
      "Requester": "A001",
```

```
"RequesterName": "销售经理：张涛",
"DocumentLines": [
  {
    "LineNum": 0,
    "ItemCode": "11028",
    "ItemDescription": "聚氯乙烯",
    "Quantity": 55.0,
    "Price": 300.0,
  },
  {
    "LineNum": 1,
    "ItemCode": "14003",
    "ItemDescription": "聚丙烯",
    "Quantity": 11.0,
    "ShipDate": null,
    "Price": 33.0
  }
]
},
{
  "DocEntry": 17,
  "RequirdDate": "2022-08-23T00:00:00Z",
  "Requester": "A002",
  "RequesterName": "销售经理：王五",
  "DocumentLines": [
    {
      "LineNum": 0,
      "ItemCode": "11028",
      "ItemDescription": "聚氯乙烯",
      "Quantity": 55.0,
      "Price": 300.0,
    },
    {
```

```

"LineNum": 1,
"ItemCode": "14003",
"ItemDescription": "聚丙烯",
"Quantity": 11.0,
"ShipDate": null,
"Price": 33.0
}
]
}
]
}

```

3.3.2.3 审批流查询 (ApprovalRequests)

接口地址	/id/b1s/v1/ ApprovalRequests
接口API功能描述	查询审批流信息
调用方式	Get

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(审批流唯一标识-Code)返回指定单据	/id/b1s/v1/ApprovalRequests (1)
filter	筛选条件, 采购申请的条件值为 “\$filter=ObjectType eq '1470000113'”	/id/b1s/v1/ ApprovalRequests? \$filter=ObjectType eq '1470000113'
select	返回参数筛选, 不包括在值中的单据头参数将不会返回, 无法限制行明细参数	/id/b1s/v1/ ApprovalRequests? \$select=Code,Status

请求头参数

参数名称	参数说明
------	------

Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”
--------	---

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
value		返回值	List	指定单张时无此层级
Code	value	审批流唯一标识	Int	唯一标识
DraftEntry	value	关联的草稿标识	Int	关联草稿唯一标识
Status	value	审批状态	String	arsPending-未决 arsApproved-通过 arsNotApproved-驳回
Remarks	value	备注	String	

返回样例:

```
{
  "value": [
    {
      "Code": 17,
      "ObjectType": "1470000113",
      "Status": "arsApproved",
      "Remarks": null,
      "DraftEntry": 16
    },
    {
      "Code": 18,
      "ObjectType": "1470000113",
      "Status": "arsApproved",
      "Remarks": null,
      "DraftEntry": 17
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

3.3.2.4 草稿单审批 (ApprovalRequests)

接口地址	/id/b1s/v1/ApprovalRequests(x)
接口API功能描述	发送审批流审批结果
调用方式	patch

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(审批流唯一标识-Code)审批指定单据	/id/b1s/v1/ApprovalRequests (1)

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid, 值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

请求体参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
ApprovalRequest Decisions		审批决定	List	
Status	ApprovalRequest Decisions	审批状态	String	arsPending-未决 arsApproved-通过 arsNotApproved-驳回
Remarks	ApprovalRequest Decisions	备注	String	

请求样例:

```
{
```

```
"ApprovalRequestDecisions": [
{
"Remarks":"Approved",
"Status":"ardApproved"
}
]
}
```

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
error		失败信息	List	失败时返回，成功返回空值
code	error	错误代码	Int	SAP错误代码，失败时返回
message	error	错误信息	List	失败时返回
value	message	错误详情	String	SAP错误消息，失败时返回

返回样例：

```
{
"error": {
"code": 206,
"message": {
"lang": "en-us",
"value": "Bad patch content."
}
}
}
```

3.3.2.5 草稿单修改 (Drafts)

接口地址	/id/b1s/v1/Drafts
接口API功能描述	修改草稿单信息
调用方式	Patch

可涵盖范围	采购申请 (ID: 1470000113)、库存转储-报废单(ID:67)、库存发货-盘亏单(ID:59)、库存收货-盘盈单(ID:60)
-------	---

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(单据内部标识)返回指定单据	/id/b1s/v1/Drafts(1)

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid, 值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

3.3.2.6 特殊价格查询 (SpecialPrices)

接口地址	/id/b1s/v1/SpecialPrices
接口API功能描述	特殊价格接口
调用方式	Get
可涵盖范围	采购核价单、业务报价单

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(业务伙伴代码, 物料代码)返回指定特殊价格信息	/id/b1s/v1/SpecialPrices(CardCode='C001',ItemCode='I0001')
select	返回参数筛选, 不包括在值中的单据头参数将不会返回, 无法限制行明细参数	/id/b1s/v1/SpecialPrices?\$select=ItemCode,CardCode,Price

filter	筛选条件，特殊价格的条件值为 “\$filter=startswith(Card Code, 'a')”	/id/b1s/v1/ApprovalRequests ? \$filter=startswith(CardCode, 'C')
--------	---	---

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
value		返回值	List	指定单张时无此层级
ItemCode	Value	物料代码		
CardCode	Value	业务伙伴代码		
Price	Value	价格		
Currency	Value	币种		
Valid	Value	是否可用		可用-tYES;不可用-tNO
ValidFrom	Value	可用起始日期	String	
ValidTo	Value	可用结束日期	String	
PriceListNum	value	价格清单编号	int	

返回样例:

```
{
  "value": [
    {
      "ItemCode": "11024",
      "CardCode": "C23900",
      "Price": 111.0,
      "Currency": "RMB",
      "DiscountPercent": -11.0,
      "PriceListNum": 1,
      "AutoUpdate": "tYES",
```

```

"SourcePrice": "sc_PrimaryCurrency",
"Valid": "tYES",
"ValidFrom": "2022-01-01T00:00:00Z",
"ValidTo": "2025-01-01T00:00:00Z",
"SpecialPriceDataAreas": []
},
{
"ItemCode": "11026",
"CardCode": "C23900",
"Price": 201.0,
"Currency": "RMB",
"DiscountPercent": -0.50,
"PriceListNum": 1,
"AutoUpdate": "tYES",
"SourcePrice": "sc_PrimaryCurrency",
"Valid": "tYES",
"ValidFrom": "2022-01-01T00:00:00Z",
"ValidTo": "2025-01-01T00:00:00Z",
"SpecialPriceDataAreas": []
}
]
}
    
```

3.3.2.7 特殊价格创建 (SpecialPrices)

接口地址	/id/b1s/v1/SpecialPrices
接口API功能描述	特殊价格接口
调用方式	POST
可涵盖范围	采购核价单、业务报价单

请求体参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
------	------	------	------	------

SpecialPriceDataAreas		返回值	List	指定单张时无此层级
ItemCode		物料代码		
CardCode		业务伙伴代码		
Price		价格		
Currency		币种		
Valid		是否可用		可用-tYES; 不可用-tNO
ValidFrom	SpecialPriceDataAreas	可用起始日期	String	
ValidTo	SpecialPriceDataAreas	可用结束日期	String	
PriceListNum	SpecialPriceDataAreas	价格清单编号	int	

请求样例:

```
{
  "CardCode": "C26000",
  "ItemCode": "11028",
  "Price":205
}
```

返回参数

成功时返回参数与请求参数一致

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
error		失败信息	List	失败时返回, 成功返回空值
code	error	错误代码	Int	SAP错误代码, 失败时返回
message	error	错误信息	List	失败时返回
value	message	错误详情	String	SAP错误消息, 失败时返回

返回样例:

```
{
  "error": {
    "code": 206,
    "message": {
      "lang": "en-us",
      "value": "Bad patch content."
    }
  }
}
```

3.3.2.8 特殊价格修改

接口地址	/id/b1s/v1/SpecialPrices
接口API功能描述	特殊价格接口
调用方式	PATCH
可涵盖范围	采购核价单、业务报价单

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
(id)	在地址中加入(特殊价格id)返回指定特殊价格信息	/id/b1s/v1/SpecialPrices(id)

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
SpecialPriceDataAreas		返回值	List	指定单张时无此层级
ItemCode		物料代码		
CardCode		业务伙伴代码		
Price		价格		
Currency		币种		

Valid		是否可用		可用-tYES; 不可用-tNO
ValidFrom	SpecialPriceDataAreas	可用起始日期	String	
ValidTo	SpecialPriceDataAreas	可用结束日期	String	
PriceListNum	SpecialPriceDataAreas	价格清单编号	int	

返回样例：会更新SpecialPriceDataAreas

```
{
  "odata.metadata": "https://api-
service.sperp.myhuaweicloud.com/b1s/v1/$metadata#SpecialPrices/@Element",
  "ItemCode": "102040001",
  "CardCode": "C100056",
  "Price": 123,
  "Currency": "CNY",
  "DiscountPercent": 0,
  "PriceListNum": 0,
  "AutoUpdate": "tNO",
  "SourcePrice": "sc_PrimaryCurrency",
  "Valid": "tYES",
  "U_DocEntry": "ll",
  "U_MinRepQty": 0,
  "U_FreeTxt": "",
  "U_PymntGroup": "ll",
  "U_Rate": 0,
  "SpecialPriceDataAreas": [
  {
    "PriceCurrency": "CNY",
    "AutoUpdate": "tNO",
    "Dateto": "2025-02-17",
    "Discount": 0,
    "SpecialPrice": 123,
```



```
"DateFrom": "2025-01-17",
"BPCode": "C100056",
"PriceListNo": 0,
"ItemNo": "102040001",
"RowNumber": 0,
"U_DocEntry": "ll",
"U_MinRepQty": 0,
"U_FreeTxt": "",
"U_PymntGroup": "ll",
"U_Rate": 0,
"SpecialPriceQuantityAreas": []
};
{
  "PriceCurrency": "CNY",
  "AutoUpdate": "tNO",
  "Dateto": "2026-02-17",
  "Discount": 0,
  "SpecialPrice": 123,
  "DateFrom": "2026-01-17",
  "BPCode": "C100056",
  "PriceListNo": 0,
  "ItemNo": "102040001",
  "RowNumber": 0,
  "U_DocEntry": "ll",
  "U_MinRepQty": 0,
  "U_FreeTxt": "",
  "U_PymntGroup": "ll",
  "U_Rate": 0,
  "SpecialPriceQuantityAreas": []
}
]
```

3.4 集成实施最佳实践

基于上述场景需求和方案分析，我们以采购申请审批为例，基于集成工作台如何实现这一类场景的集成开发。同时供后续其他类似单据集成参考使用。

3.4.1 前期准备

3.4.2 创建到SparkPack 企业ERP和OA集成链路

3.4.3 SparkPack 企业ERP和OA的接口封装到集成工作台

3.4.4 基于API实现业务流的编排，打通双方系统

3.4.5 API后端IAM认证

3.4.6 运行流

3.4.1 前期准备

- 环境准备：OA系统、SparkPack 企业ERP系统、集成工作台，以及对应账号信息
- 接口文档：对应的接口使用文档，这里接口请参考3.3
- 同步字段：拿采购申请审批为例，以下是SparkPack 企业ERP内的字段清单

表名	字段名	数据类型	长度	ServiceLayer字段名	是否必填	可选项	默认值	说明
描述	Requester	字母数字的	25	Requester	必填			
申请者代码	ReqName	字母数字的	155	RequesterName	必填			
申请者名称 (请购人员)	Department	字母数字的	11	RequesterDepartment	必填			
部门 (请购部门)	DocDate	日期		DocDate	必填			
单据日期	DocDueDate	日期		DocDueDate	必填			
有效期	U_PurReqType	字母数字的		U_PurReqType	必填			自产请购、零星请购、计划请购。默认为计划请购
请购单别	Comments	字母数字的		Comments				
备注	U_Origin			U_Origin				默认为MRP
来源	U_BaseDocNo			U_BaseDocNo				
来源单号	U_Approver			U_Approver				OA审批流程未审批者
审批者	U_ApprovalStatus			U_ApprovalStatus				OA审核状态
审核状态	U_ProjectCode			U_ProjectCode	必填			项目编号 0000
项目编号	U_IsSubmit			U_IsSubmit				默认是否
提交审批								
表名	字段名	数据类型	长度	ServiceLayer字段名	是否必填	可选项	默认值	说明
描述	ItemCode	字母数字的	50	ItemCode	必填			
品号	ItemName	字母数字的	100	ItemDescription	必填			
品名	U_Specifications	字母数字的	120	U_Specifications	必填			
规格型号	UnitMsr	字母数字的	100	MeasureUnit	必填			
计量单位名称	U_IsBoM	字母数字的		U_IsBoM	必填			
是否为BoM物料	U_SafetyStock	数量		U_SafetyStock				自动带出来
安全库存	U_Onhand	数量		U_Onhand				自动带出来
库存量	U_MinRepQty	数量		U_MinRepQty				最小库存-库存量
最低补量	Quantity	数量		Quantity	必填			
需求数量	ReqDate	日期		ReqDate	必填			
需求日期	FreeText	字母数字的	100	FreeText				
请购原因	LineVendor	字母数字的	50	LineVendor				
供应商代码 (参考供应商代码)	U_CardShortName	自动带出来		U_CardShortName				
参考供应商简称	U_ItemType			U_ItemType	必填			1-工程品号、2-正式品号默认为正式品号
类型	U_IsUrgentItem			U_IsUrgentItem				默认是否
急料 (勾选)	PriceAfterVAT	自动带出来		PriceAfterVAT				
参考采购单价	Gtotal	自动带出来		GrossTotal				
本币采购金额	FreeText	自动带出来		FreeText				
备注								

图1 SparkPack 企业ERP单据字段信息

The image displays two screenshots of a mobile application form for purchase orders. The top screenshot shows a form with the following fields: '请购单别' (Purchase Order No.) with a '请输入' (Please enter) prompt; '请购部门' (Purchase Department) with a '请输入' prompt; '请购人员' (Purchase Person) with a '请输入' prompt; '单据日期' (Document Date) with a '请选择' (Please select) prompt and a right arrow; '有效期' (Validity Period) with a '请选择' prompt and a right arrow; '来源单号' (Source Order No.) with a '请输入' prompt; and '备注' (Remarks). The bottom screenshot shows a form titled '物料表' (Material Table) with the following fields: '品名' (Item Name) with a '请输入' prompt; '品号' (Item No.) with a '请输入' prompt; '规格' (Specification) with a '请输入' prompt; '需求数量' (Requirement Quantity) with a '请输入数字' (Please enter a number) prompt; '需求日期' (Requirement Date) with a '请选择' prompt and a right arrow; and '描述' (Description) with a '请输入' prompt.

图2 钉钉表单设计信息（简单起见，只同步部分字段）

SparkPack 企业ERP审批流配置

步骤1 登录SparkPack 企业ERP系统，点击进入管理-审批流程-审批阶段，维护审批阶段信息并添加保存。

审批阶段 - 设置

阶段名称	采购申请
阶段描述	采购申请
所需批准次数	1
所需拒绝次数	1

#	批准者	部门
1	felix	采购部
2		

更新 取消

步骤2 点击进入管理-审批流程-审批模板，进行审批模板设置，关联单据和审批阶段。

审批模板 - 设置

名称	采购申请审批
描述	采购申请审批

可用
 当更新并非通过审批流程生成的单据时可用

创建者	单据	阶段	条件
发起人			
用户	部门		
1	邱善林	销售部	
2			



SparkPack 企业ERP单据自定义字段维护

登录SparkPack 企业ERP系统，选择进入工具-定制工具-用户自定义字段-管理—营销单据-标题，点击添加



钉钉系统审批流程和表单开发

登陆钉钉管理后台，创建OA表单并设计审批流程。为支撑在OA创建表单，需在OA获取对应表单ID见下图中红色方框内。

表单名称 最多50字
物料采购

所在分组
其他

表单说明 最多100字
请输入

谁可以发起
郭老师培训

模板管理员 可以编辑模板并导出数据
「所有OA审批」 管理员

权限管理 >

PROC-288AE7AC-4E96-4C06-9FCB-71ECFA504536

简单起见，流程设计如下



钉钉应用准备

登陆钉钉开发者后台，选择企业内部开发，创建应用。如下图所示：

The screenshot displays the '钉钉开放平台' (DingTalk Open Platform) interface. At the top, there are navigation links for '首页' (Home), '应用开发' (Application Development), '开放能力' (Open Capabilities), and '开发' (Development). A red box highlights the '应用开发' dropdown menu. On the left sidebar, a red box highlights the '< 返回企业内部开发' (Return to Internal Development) link. Below this, the '业务报价' (Business Quotation) application is listed with an 'H5微应用' (H5 Micro-application) tag. The sidebar menu includes: 概览 (Overview), 基础信息 (Basic Information), 应用信息 (Application Information - selected), 开发管理 (Development Management), 权限管理 (Permission Management), 应用功能 (Application Functions), 消息推送 (Message Push), 事件与回调 (Events and Callbacks), 登录与分享 (Login and Share), 酷应用 (Cool Applications), 安全与监控 (Security and Monitoring), and 部署与发布 (Deployment and Release). The main content area shows the '应用信息' (Application Information) section for '业务报价', followed by the '应用凭证' (Application Credentials) section displaying 'AgentId: 2040374025'. The '删除应用' (Delete Application) section contains a warning: '删除操作不可逆，该应用所有信息将被删除，' (Delete operation is irreversible, all information of this application will be deleted,) and a red '删除' (Delete) button.

3.4.2 创建到 SparkPack 企业 ERP 和 OA 集成链路

创建自定义连接器，连接器是SaaS服务的API定义，可以通过SaaS服务OpenAPI文档直接导入集成工作台创建连接器。接口参数定义要尽量准确详细，否则会影响流使用。

3.4.2.1 创建 SparkPack 企业 ERP 连接器

步骤1 登录集成工作台-连接器-我的连接器-创建我的连接器

采用自定义认证，使用函数，创建函数。

● 基本配置

* 函数名称
生成源码后函数名称不支持修改

描述

* 函数入参

参数名称	参数类型	
<input type="text" value="CompanyDB"/>	<input type="text" value="string"/>	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="text" value="UserName"/>	<input type="text" value="string"/>	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="text" value="Password"/>	<input type="text" value="string"/>	<input type="button" value="🗑"/>

⊕ 新增一项 (3/10)

* 函数输出

* 参数结构输出

参数名称 *	参数类型 *	操作
<input type="text" value="root"/>	<input type="text" value="object"/>	<input type="button" value="🗑"/>

* 内存 (MB)

* 运行时

编辑源码，输入Python代码。

1. **import** requests
2. **from** requests.packages.urllib3.exceptions **import** InsecureRequestWarning
3. requests.packages.urllib3.disable_warnings(InsecureRequestWarning)
4. **def** login(body):
5. base = 'https://api.myhuaweicloud.com/xxx/' # change it
6. url = base + '/b1s/v1/Login'
7. headers = {'Content-Type': 'application/json'}
8. session = requests.Session()
9. session.post(url, json=body, headers=headers)
10. _cookies = []
11. **for** k, v **in** session.cookies.get_dict().items():

```

12. _cookies.append(k + "=" + v)
13. return {'Cookie': ';'.join(_cookies)}
14. def main(inputData):
15. body = {
16. "CompanyDB": inputData["CompanyDB"],
17. "UserName": inputData["UserName"],
18. "Password": inputData["Password"]
19. }
20. result = login(body)
21. return result
    
```

连接器配置如下。

3.4.2.2 创建 SparkPack 企业 ERP 连接

前提：需先创建至少一个执行动作并发布后才能创建连接，见3.3封装接口

步骤1 集成工作台-连接器-连接-创建连接-选择连接器

把SparkPack 企业ERP连接器基于实际使用的SparkPack 企业ERP地址和鉴权信息维护到连接上。

3.4.2.3 创建钉钉连接器

步骤1 集成工作台-连接器-我的连接器-创建我的连接

采用自定义认证，使用函数，创建函数，编辑源码，输入Python代码。

The screenshot shows the configuration page for a custom connector. Key elements include:

- Name:** DingTalkConnector_5546
- Description:** 钉钉连接器
- Protocol:** https (selected)
- Host Address:** api.dingtalk.com
- Authentication Method:** 自定义 (Custom)
- Use Function:** GetDingDingToken_05555
- Custom Parameters Table:**



参数名称 *	显示字段 *	必填	参数类型	说明	值是否加密	操作
appkey	appkey	<input checked="" type="checkbox"/>	string	请输入值的介绍说明	否	高级设置 删除
appsecret	appsecret	<input checked="" type="checkbox"/>	string	请输入值的介绍说明	否	高级设置 删除

```
import json
import base64
import requests
def main(inputData):
    result=login(inputData)
    return result
def login(data):
    appkey = data["appkey"]
    appsecret = data["appsecret"]
    url = "https://api.dingtalk.com/gettoken"
    payload={}
    params = {
        'appkey': appkey,
        'appsecret': appsecret
    }
    rsp = requests.request("GET", url, data=payload, params=params)
    rsp_body: dict = rsp.json()
```


3.4.3 SparkPack 企业 ERP 和 OA 的接口封装到集成工作台

3.4.3.1 SparkPack 企业 ERP 查询审批流接口

步骤1 集成工作台-连接器，选择刚创建的SparkPack 企业ERP连接器，进入连接器详情页面

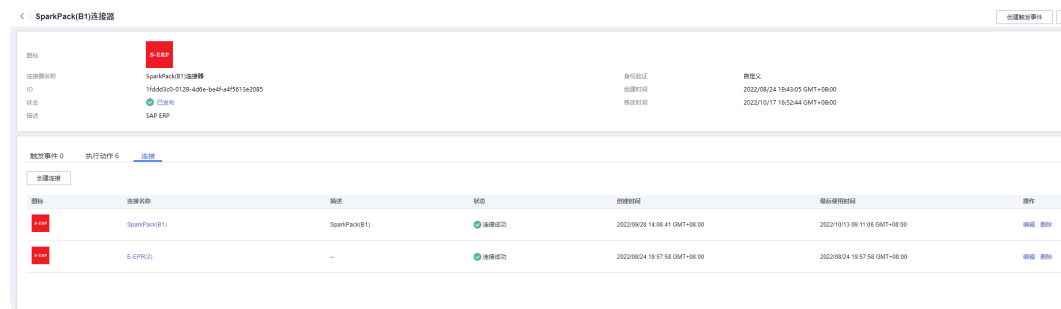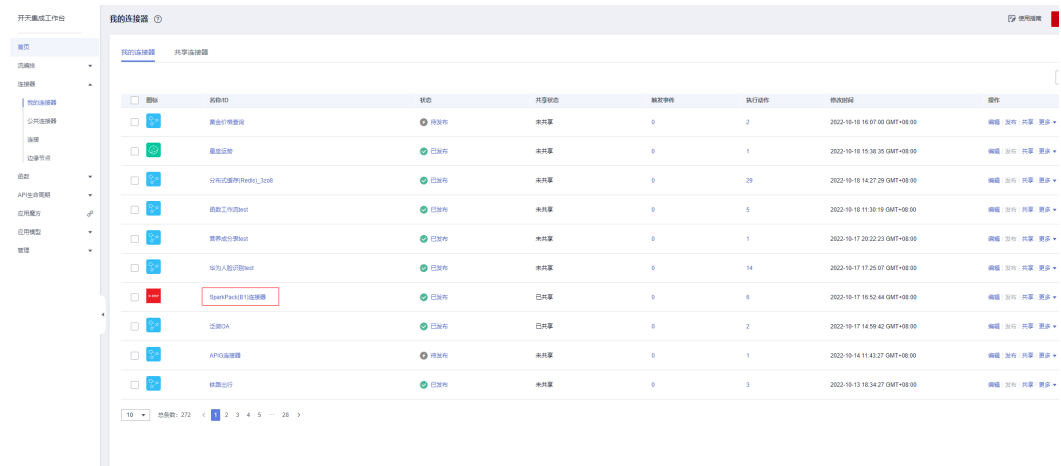

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：


基本信息填入“执行动作ID”、“执行动作名称”、“描述”信息，如下执行动作名称为“查询审批流”；



请求中，请求方式为GET，请求URL为“/b1s/v1/ApprovalRequests”，新增两个查询参数：filter、select，类型为string；



响应中，添加响应码200，以及添加所需响应体中的字段；

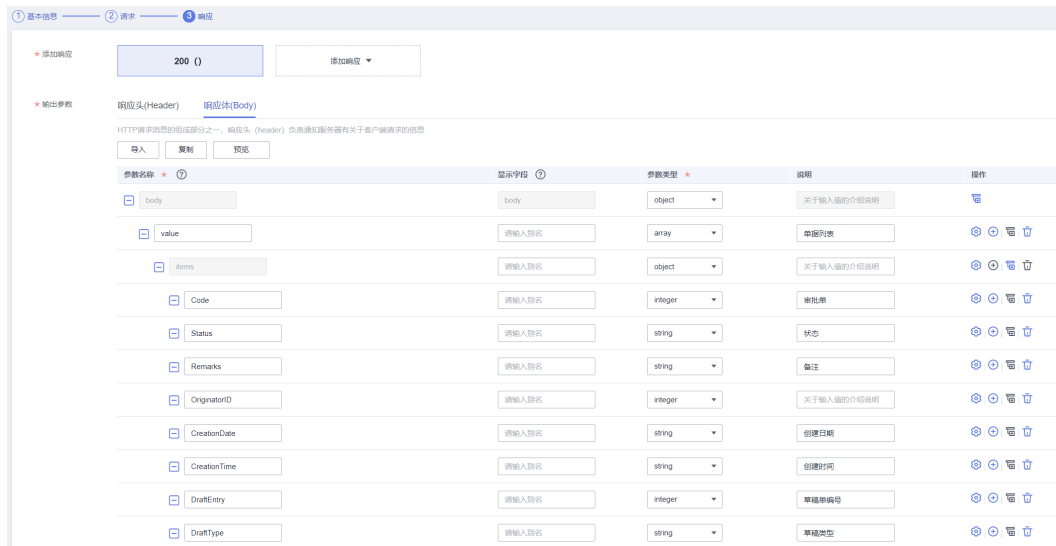

步骤3 保存。

3.4.3.2 SparkPack 企业 ERP 查询单个草稿单接口

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：

基本信息中执行动作名称为“查询单个草稿单”；

① 基本信息 ———— ② 请求 ———— ③ 响应

* 执行动作ID: queryDraftDetail

* 执行动作名称: 查询单个草稿单

描述: 查询单个草稿单

请求信息中，请求方式为GET，请求URL为/b1s/v1/{Drafts}，‘{}’表示路径参数，新增一个路径参数“Drafts”，新增两个查询参数:\$filter, \$select;

① 基本信息 ———— ② 请求 ———— ③ 响应

* 接口路径: GET /b1s/v1/{Drafts}

* 输入参数: 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

查询参数 (Query string) 会追加到 URL。例如，在 /items?id=#### 中，查询参数为 ID。

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型 *	说明	操作
query	query	<input checked="" type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	
\$filter	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	筛选条件	
\$select	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	返回参数筛选	

开启入参映射

响应体中添加200响应，响应体中配置所需JSON字段（所需字段为字段映射表中 service layer层的字段）

① 基本信息 ———— ② 请求 ———— ③ 响应

* 添加响应: 200 ()

* 输出字段: 响应头(Header) 响应体(Body)

HTTP请求消息由两部分组成：响应头 (header) 包含返回数据与有关客户端请求的信息

参数名称 *	显示字段	参数类型 *	说明	操作
body	body	object	关于输入值的介绍说明	
DocEntry	请输入别名	integer	单据内部标识	
Requester	请输入别名	string	申请人代码	
RequesterName	请输入别名	string	申请人名称	
RequesterDepartment	请输入别名	integer	部门代码	
Comments	请输入别名	string	备注	
DocDueDate	请输入别名	string	有效期	
RecType	请输入别名	string	请购类型	
DocDate	请输入别名	string	过账日期	
U_SnapFrameType	请输入别名	string	帧体类型	
U_SnapOrigin	请输入别名	string	帧体来源	

步骤3 保存。

3.4.3.3 SparkPack 企业 ERP 查询所有草稿单接口

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：

基本信息中执行动作名称为“查询所有草稿单”；

1 基本信息 ———— 2 请求 ———— 3 响应

* 执行动作ID

* 执行动作名称

描述

请求信息中，请求方式为GET，请求URL为/b1s/v1/Drafts，新增两个查询参数:\$filter, \$select;

1 基本信息 ———— 2 请求 ———— 3 响应

* 接口路径
该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

查询参数 (Query string) 会追加到 URL，例如，在 /Items?id=### 中，查询参数为 ID。

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型 *	说明	操作
query	query	<input checked="" type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	🔍
\$filter	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	筛选条件	⚙️ 🔄 🗑️
\$select	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	返回参数筛选	⚙️ 🔄 🗑️

响应体中添加200响应，响应体中配置所需JSON字段；

1 基本信息 ———— 2 请求 ———— 3 响应

* 添加响应

* 输出参数 响应头(Header) 响应体(Body)

HTTP请求消息的组成部分之一，响应头 (header) 负责通知服务器有关于客户端请求的信息

参数名称 *	显示字段	参数类型 *	说明	操作
body	body	object	关于输入值的介绍说明	🔍
DocEntry	请输入别名	integer	单据内部标识	⚙️ 🔄 🗑️
Requester	请输入别名	string	申请人代码	⚙️ 🔄 🗑️
RequesterName	请输入别名	string	申请人名称	⚙️ 🔄 🗑️
RequesterDepartment	请输入别名	integer	部门代码	⚙️ 🔄 🗑️
Comments	请输入别名	string	备注	⚙️ 🔄 🗑️

步骤3 保存。

3.4.3.4 SparkPack 企业 ERP 修改单个草稿单接口

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：

基本信息中执行动作名称为“草稿单修改”；

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ?

* 类型 ? API 函数

函数类型支持CDM集成

描述

请求信息中，请求方式为PATCH，请求URL为/b1s/v1/{Drafts}，新增请求体Json结构如图所示；

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 接口路径 PATCH

该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

HTTP 请求消息的组成部分之一，请求体 (Body) 是发送给服务器的数据

参数名称	显示名称	必填	参数类型	说明
body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	关于输入体的介绍说明
U_Approver	请输入姓名	<input type="checkbox"/>	string	审批者
U_ApprovalDate	请输入日期	<input type="checkbox"/>	string	审批日期
U_ApprovalStatus	请输入状态	<input type="checkbox"/>	string	审批状态
U_IsSubmit	请输入是否	<input type="checkbox"/>	string	提交审核

响应体中添加200响应



步骤3 保存。

3.4.3.5 SparkPack 企业 ERP 草稿单审批接口


步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：

基本信息中执行动作名称为“草稿单审批”；



请求信息中，请求方式为PATCH，请求URL为/b1s/v1/{ApprovalRequests}，新增请求体Json结构如下图；

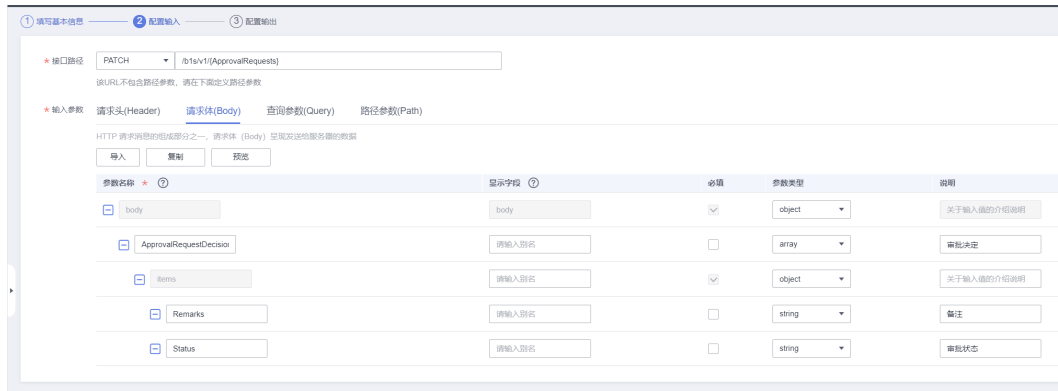

响应体中添加200响应；



步骤3 保存。

3.4.3.6 钉钉创建审批实例接口

步骤1：集成工作台-连接器，选择刚创建的OA连接器，进入连接器详情页面

步骤2：选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：

基本信息中执行动作名称为“创建流程”；



请求信息中，请求方式为POST，请求URL为/v1.0/workflow/processInstances，请求体中添加创建流程所需结构：

配置输入

* 接口路径: POST /v1.0/workflow/processinstances

* 输入参数: 请求头(Header) | **请求体(Body)** | 查询参数(Query) | 路径参数(Path)

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型	说明
body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	关于输入体的介绍说明
originatorUserId	用户ID	<input checked="" type="checkbox"/>	string	关于输入体的介绍说明
processCode	流程唯一码	<input checked="" type="checkbox"/>	string	关于输入体的介绍说明
deptId	部门ID	<input checked="" type="checkbox"/>	integer	关于输入体的介绍说明
microappAgentId	AgentID	<input checked="" type="checkbox"/>	integer	关于输入体的介绍说明
formComponentValues	表单控件	<input checked="" type="checkbox"/>	array	关于输入体的介绍说明
items	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	object	关于输入体的介绍说明
name	控件名	<input checked="" type="checkbox"/>	string	关于输入体的介绍说明
value	控件值	<input checked="" type="checkbox"/>	string	关于输入体的介绍说明

响应信息中，添加200响应：

配置输出

添加响应: 200 (请求成功)

输出参数: **响应体(Body)** | 响应头(Header)

body

步骤3 保存。

3.4.3.7 钉钉查询审批实例接口

步骤1：集成工作台-连接器，选择刚创建的OA连接器，进入连接器详情页面

步骤2：选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：

基本信息中执行动作名称为“创建流程”；

编辑执行动作

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ?

* 类型 ? API 函数

函数类型支持CDM集成

描述

请求信息中，请求方式为GET，请求URL为/v1.0/workflow/processInstances，查询参数QUERY中添加参数名processInstancelid：

编辑执行动作

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 接口路径


该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

查询参数 (Query string) 会追加到 URL，例如，在 /items?id=#### 中，查询参数为 ID。

参数名称 *	显示字段 ?
<input type="text" value="query"/>	<input type="text" value="query"/>
<input type="text" value="processInstancelid"/>	<input type="text" value="审批实例ID"/>

响应信息中，添加200响应，响应体Json结构配置如下：

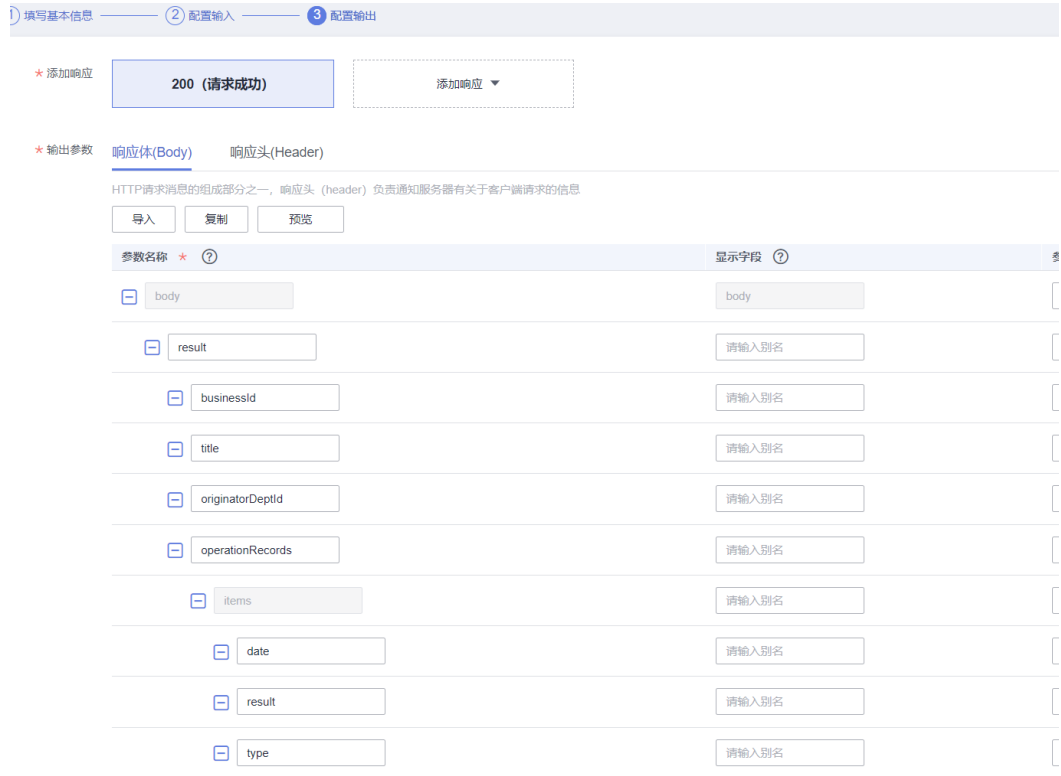

步骤3 保存。

3.4.4 基于 API 实现业务流的编排，打通双方系统

3.4.4.1 创建采购申请审批同步流

步骤1 集成工作台-我的流-创建流




步骤2 连接器中选择“计划”，触发时间为“重复执行”




步骤3 设置首次运行时间，重复周期为每分钟一次。



步骤4：添加执行动作，选择连接器为创建的SparkPack 企业ERP连接器，执行动作为“查询审批流”

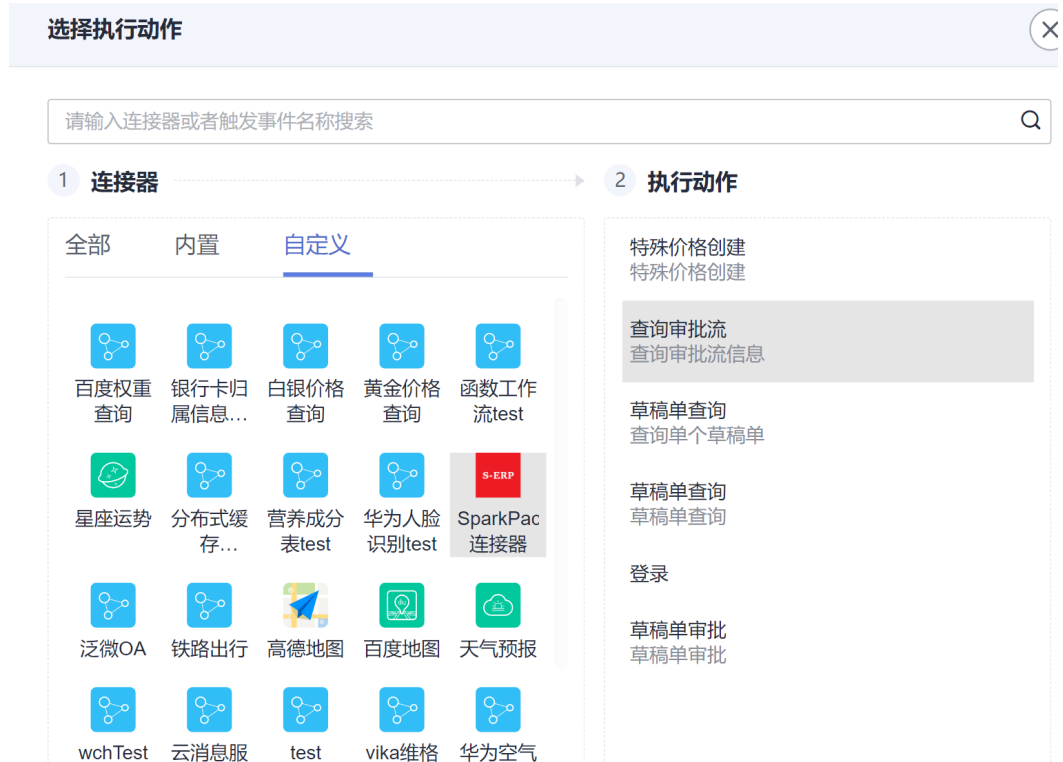


步骤5 填写审批流过滤参数并进行保存，过滤条件为未审批、创建时间大于等于当前时间的的审批流。

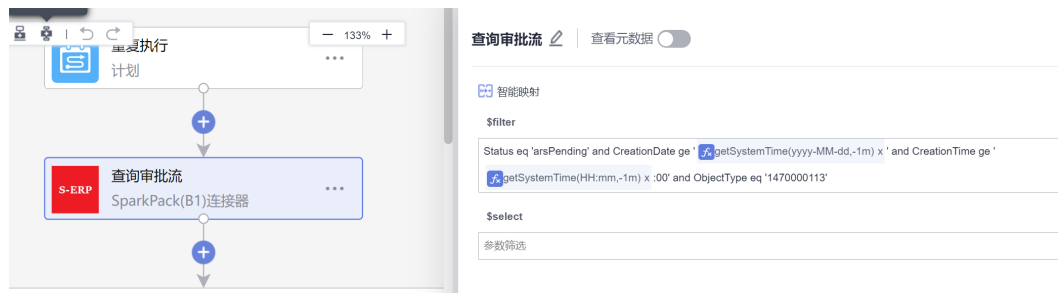

步骤6 添加执行动作，选择连接器为“控制”，执行动作为“遍历集合元素”；




步骤7 遍历的集合内容为，查询审批流结果中的“value”字段；

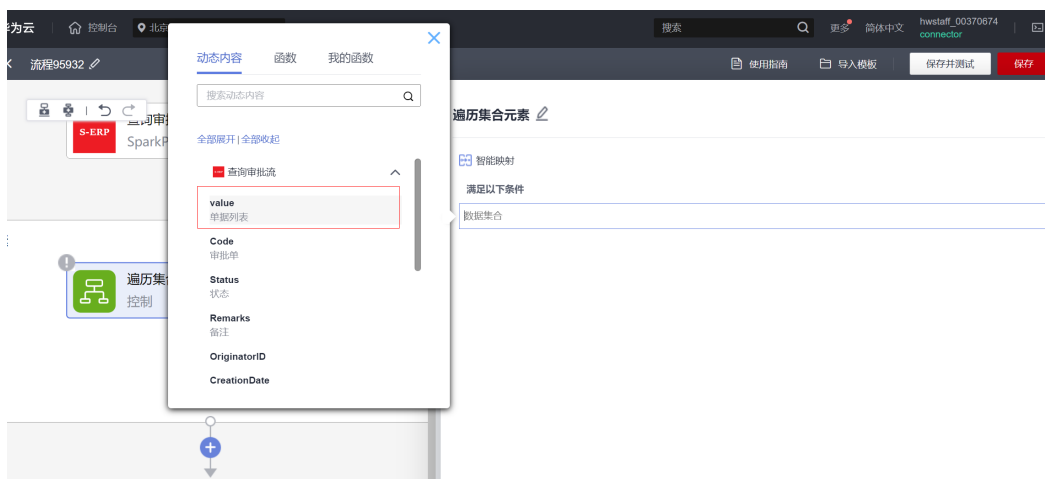

步骤8 新增执行动作，选择连接器为“变量”，执行动作为“初始化变量”；



变量名随意(本例中为物料明细)，变量值为空列表[];

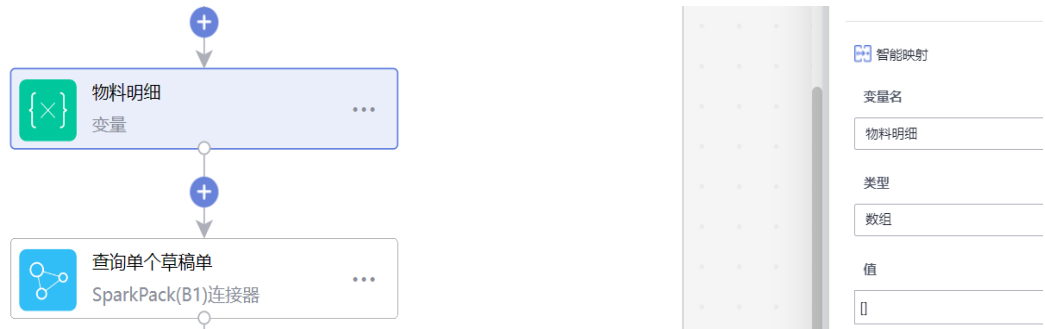

步骤9 添加执行动作，选择创建的SparkPack 企业ERP连接器，执行动作选“查询单个草稿单”；




路径参数Drafts的值为遍历中当前元素的DraftEntry字段；

步骤10 新增执行动作，连接选择为“控制”，执行动作为“遍历结合元素”




遍历内容为单个草稿单的“DocumentLines”内容；

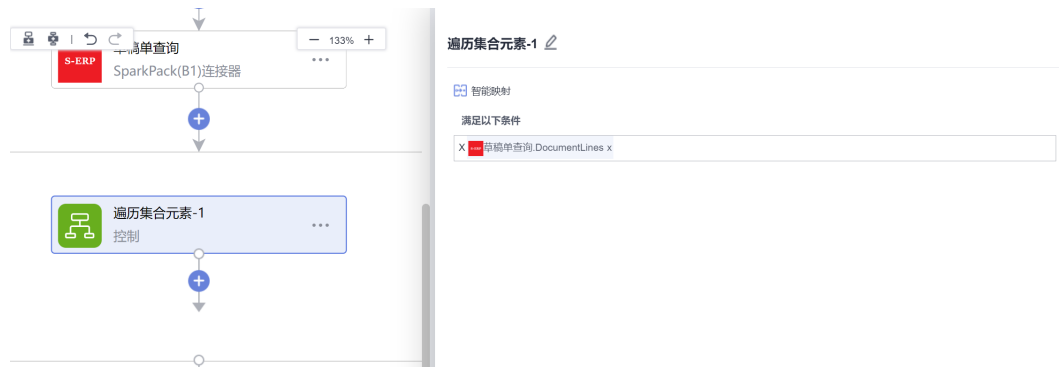

步骤11 添加执行动作，选择“JSON构造器”，执行动作为“构造json对象”；




注意到钉钉接口文档中，表格/明细控件的value为转为字符串的array，所以先构造相应的json array，见下图，数据结构来源于钉钉接口文档，其中name的值为钉钉表单中的字段名，value为该字段对应的值。

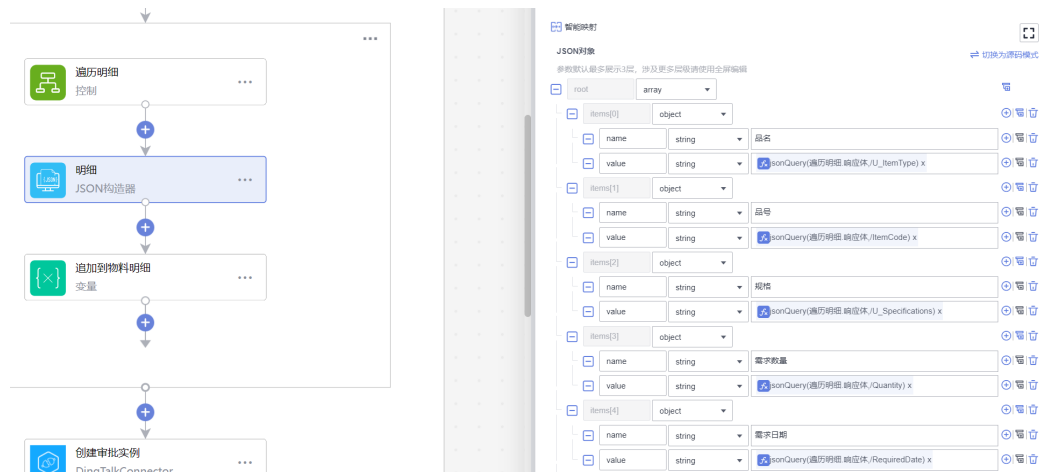

步骤12 新建执行动作，选择连接器为“变量”，执行动作为“追加到数组变量”；




将上一步构建的json明细的结果追加到变量“物料明细”中，

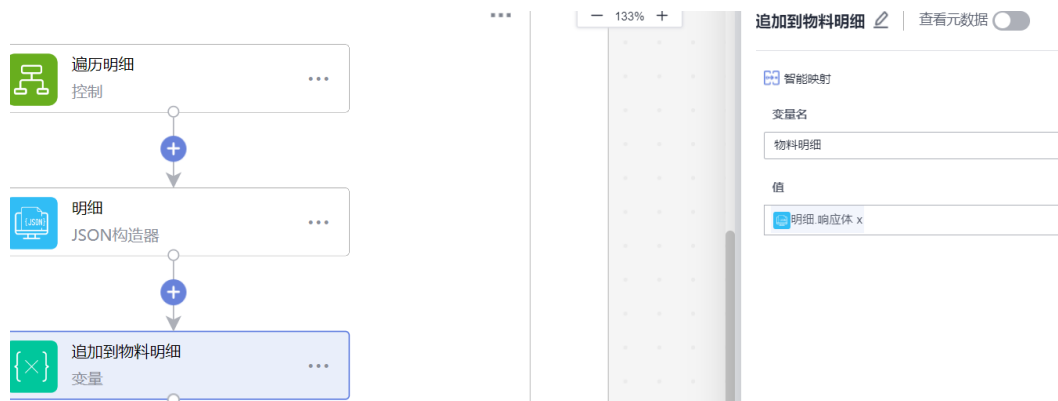


步骤13 新建执行动作，连接器选择之前创建的OA连接器，执行动作选择“创建审批实例”；


填写钉钉接口所需的字段值：除了从SparkPack 企业ERP中同步过来的数据外，需注意钉钉内表单唯一码（见3.2.3）和钉钉内的用户ID，同步后的审批单将由该ID的用户发起，而部门id与AgentID则需看具体情况配置，可任意填写对同步功能无影响。

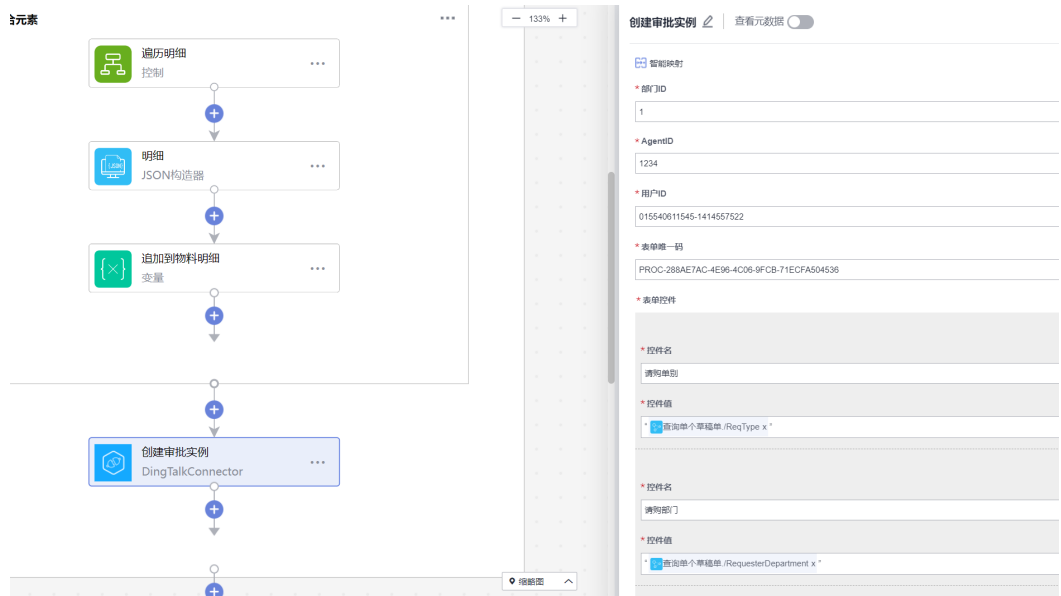

步骤14 确认无误后保存，集成工作台-我的流-找到刚创建的流-开启流

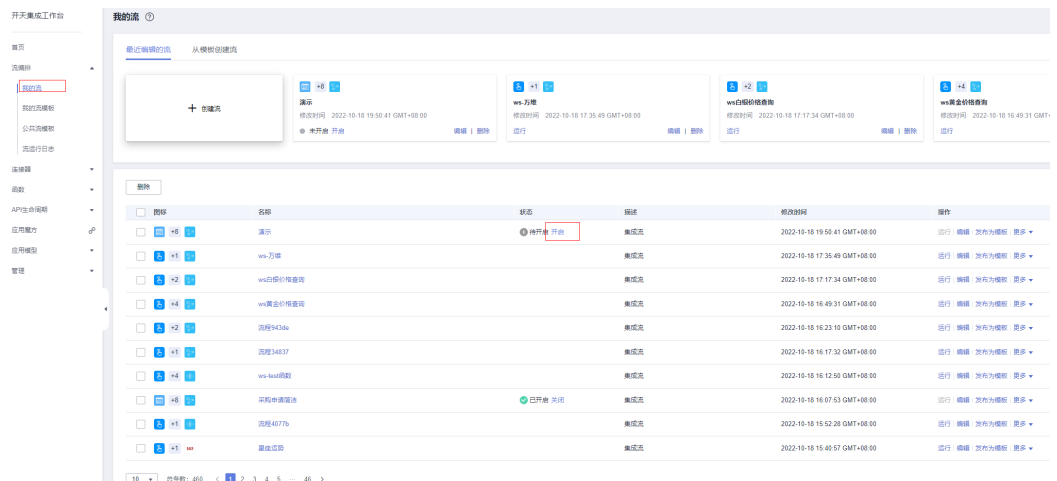

最终API如下图所示：

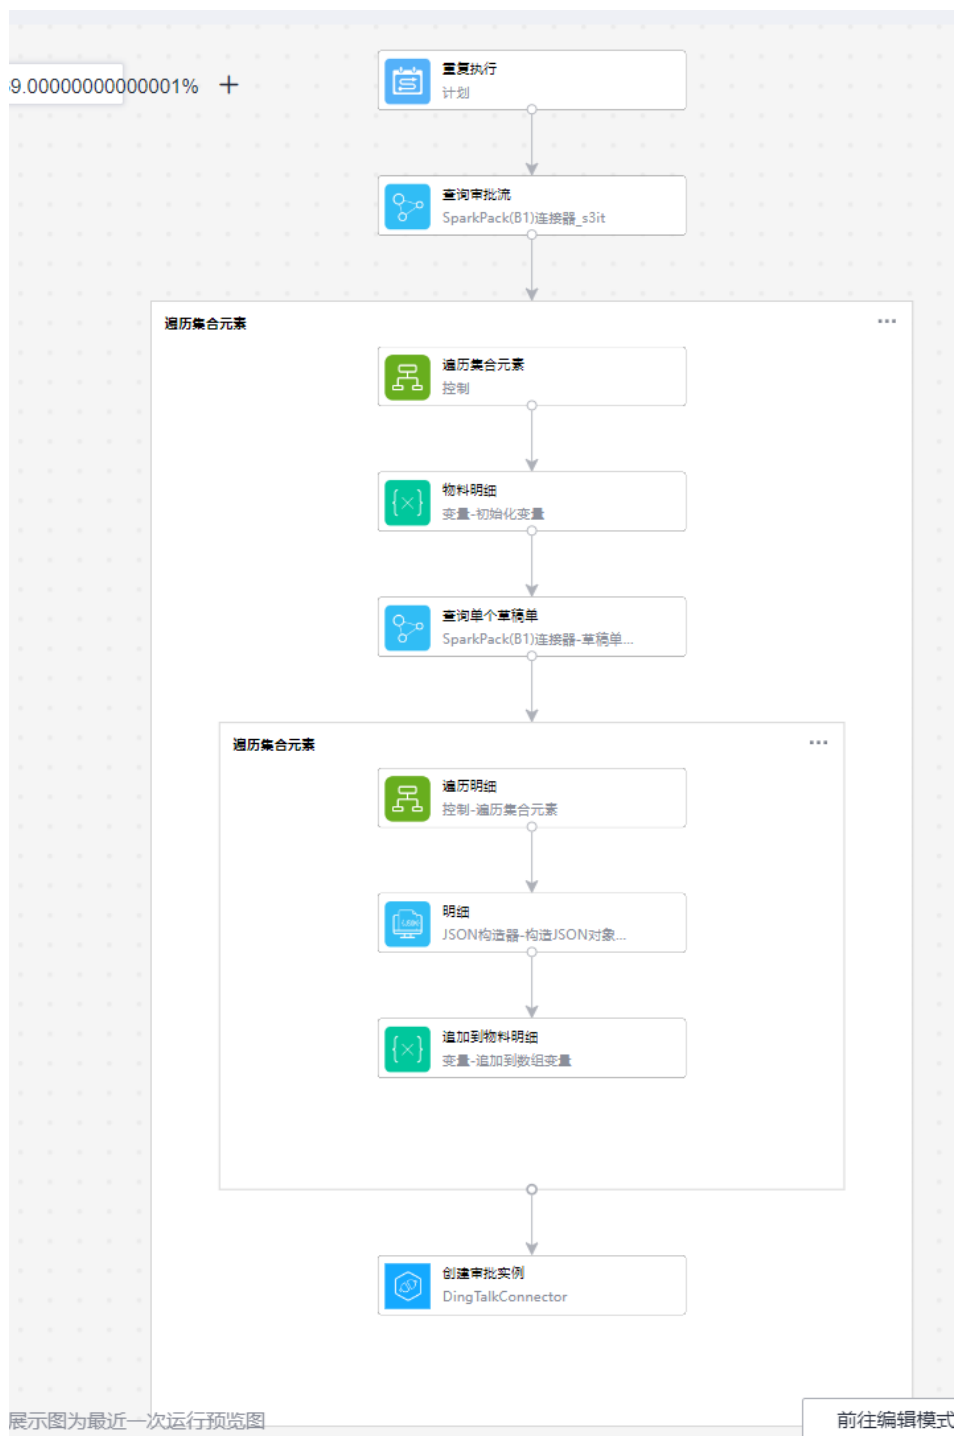


3.4.4.2 创建钉钉审批回调流

步骤1 集成工作台-我的流-创建流



步骤2 连接器选择“API流”，触发时间选择“当收到HTTP请求时”；

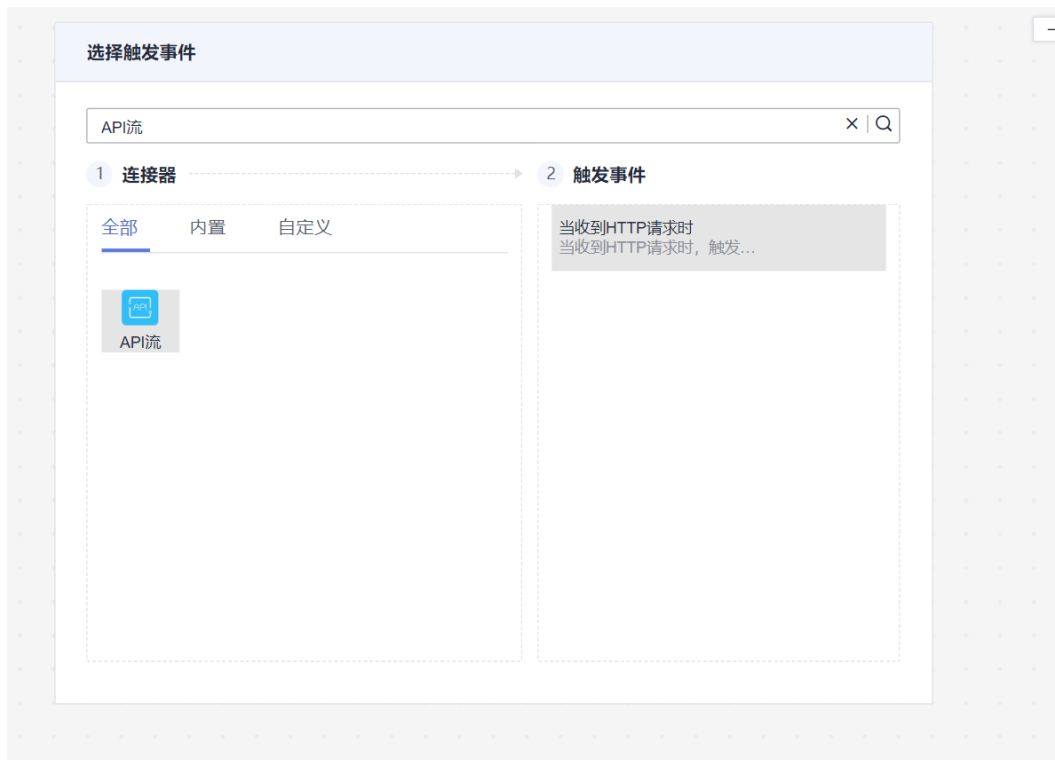

填写要处理的请求方式以及租户用户信息，API请求方式POST，API认证方式为无认证，租户名、用户名、密码，API请求体架构为：

```
[  
{  
  "in": "body",  
  "name": "body",  
  "schema": {  
    "type": "object",  
    "properties": {  
      "DATA_21": {  
        "type": "string",
```



```
"description": "签核状态"  
},  
"DATA_19": {  
  "type": "string",  
  "description": "来源单号"  
},  
"DATA_17": {  
  "type": "string",  
  "description": "备注"  
}  
}  
}  
}  
}
```

当收到HTTP请求时  | 查看元数据 

API请求URL

<https://49e170021d614b3a82a42120f013a5af.apig.cn-north-4.huaweicloudapis.com/mssi/v1/0b28948fba8025c72fbfc01702ee95b3/> 

* API请求方式

[⇌ 切换为输入框模式](#)

post

API认证方式

[⇌ 切换为输入框模式](#)

无认证

API后端IAM认证凭据

账号密码

无认证

租户名

XXXXXXXXXX

用户名


XXXXXXXXXX

密码


API请求体架构

```
1  [
2  {
3      "in": "body",
4      "name": "body",
5      "schema": {
6          "type": "object",
7          "properties": {
8              "DATA_21": {
9                  "type": "string",
10                 "description": "签核状态"
11             },
12             "DATA_19": {
13                 "type": "string",
14                 "description": "来源单号"
15             },
16             "DATA_17": {
```

步骤3 调用函数对钉钉外发数据进行解密

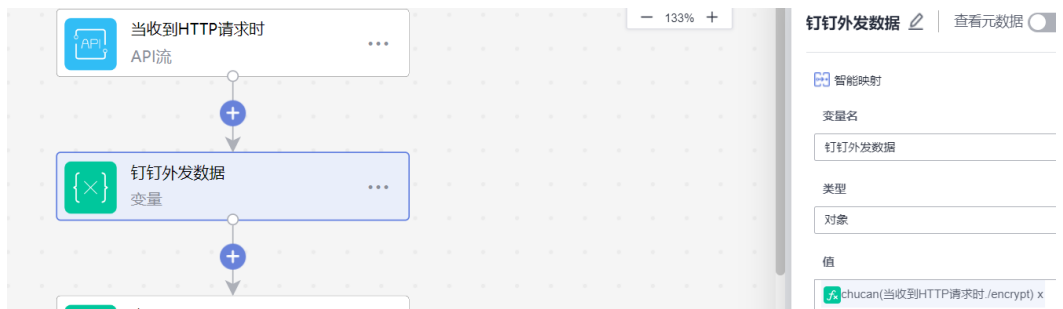


步骤4 初始化变量用来记录来源单号，注意钉钉中数据均为字符串类型

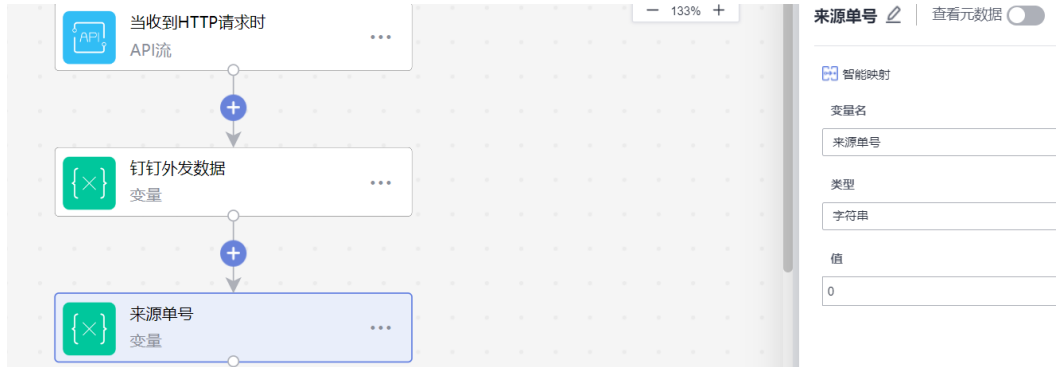


步骤5 新增执行动作，连接器选择为“控制”，执行动作选择为“条件判断”；判断是否为采购申请的单号且并非审批事件开始，在“如果是”分支上添加新的执行动作，连接器选择为钉钉连接器，执行动作选择“查询审批实例”；如果不是直接响应错误


条件判断参数：

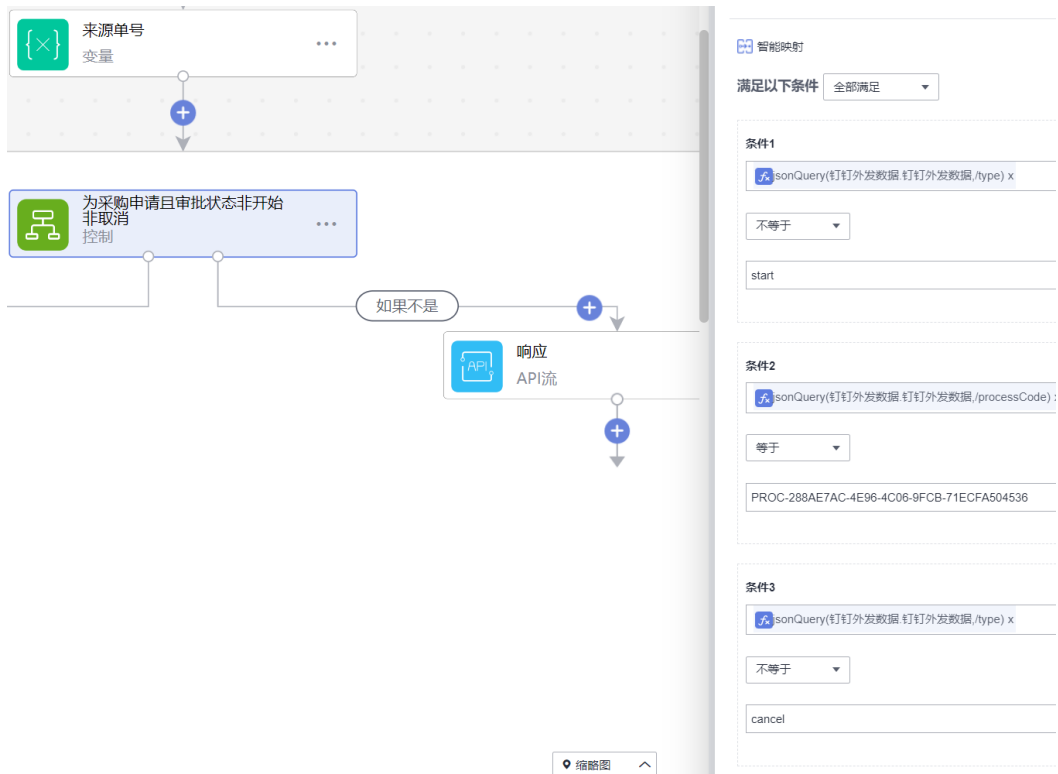

查询审批实例参数如下：

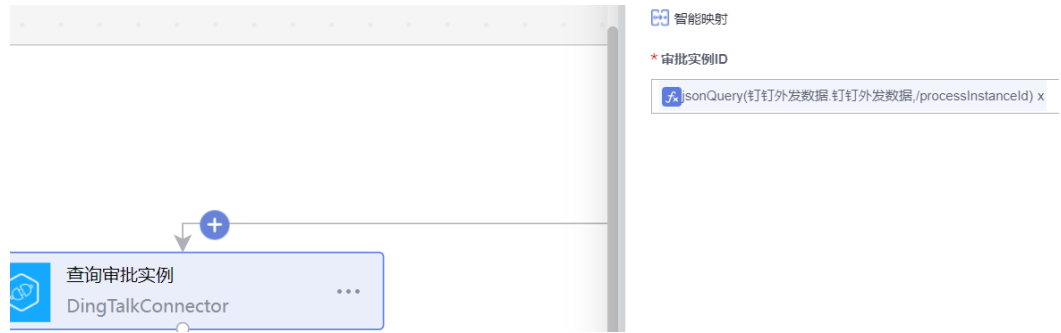

步骤6 新增执行动作，连接器选择为“控制”，选择遍历执行动作来遍历控件

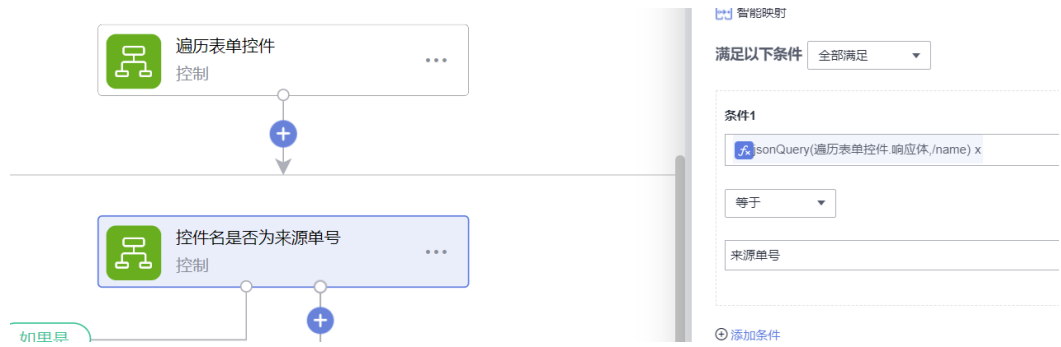

步骤7 新增执行动作，连接器选择为“控制”，选择条件判断来确认当前控件是否是时来源单号，如果是的号给变量“来源单号”赋值。



步骤8 新增执行动作，选择初始化变量，调用函数把字符串转为整数



步骤9 新增执行动作，连接器选择为“控制”，选择条件判断来确认审批结构是否为拒绝



步骤10 如果是拒绝，则新增执行动作，连接器选择SparkPack 企业ERP连接器，调用草稿单审批接口更新审批结果为不通过



步骤11 新增执行动作，连接器选择SparkPack 企业ERP连接器，通过来源单号，调用查询审批流接口查询该草稿单所属审批流




步骤12 新增执行动作，连接器选择SparkPack 企业ERP连接器，通过查询审批流里响应的DraftEntry字段，调用草稿单更新接口更新草稿单信息。




步骤13 如果不是拒绝，与步骤10，11，12类似更新审批结果。

The image displays two screenshots of a workflow editor interface. The top screenshot shows a workflow step named '草稿单审批通过' (Draft Order Approval Passed) using a 'SparkPack(B1)连接器' (SparkPack(B1) Connector). A configuration panel on the right shows the 'ApprovalRequests' field with a smart mapping expression: `ApprovalRequests(整数来源单号,来源单号 (整数) x)`. Below this, the 'ApprovalRequestDecisions' section shows a 'Remarks' field with a JSON query: `jsonQuery(钉钉代发数据.钉钉代发数据,remark) x` and a 'Status' field with the value 'Y'. The bottom screenshot shows a similar workflow step '查询审批流-1' (Query Approval Flow-1) using a 'SparkPack(B1)连接器_s3it'. Its configuration panel shows a '\$filter' field with the expression `Code eq 整数来源单号,来源单号 (整数)` and a '\$select' field with the value '参数筛选'.

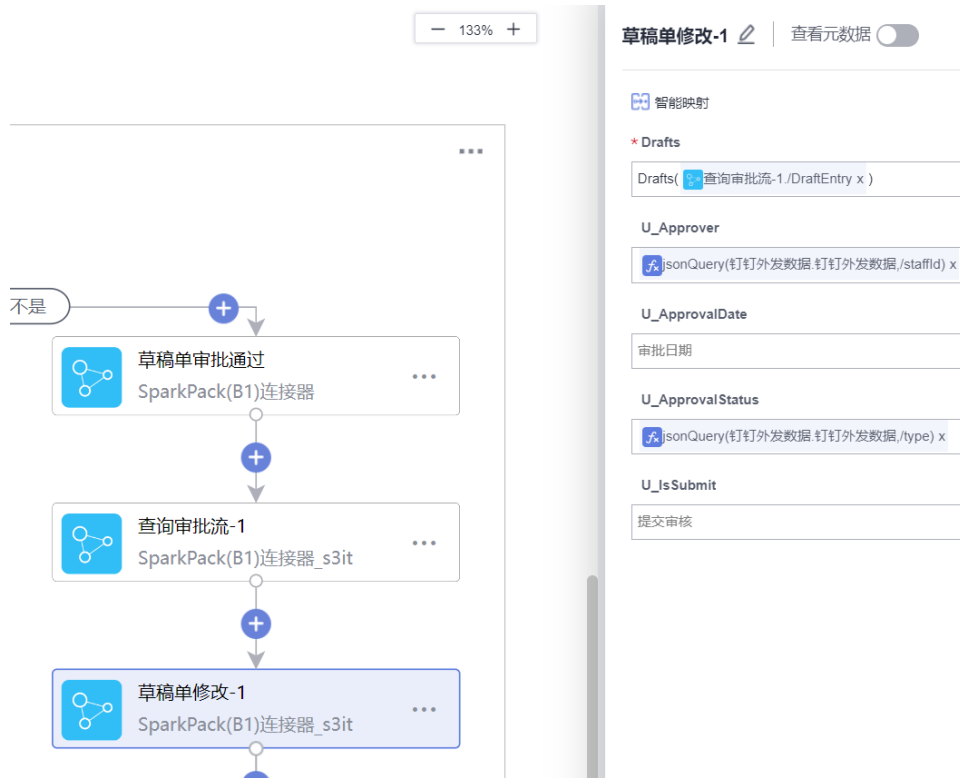


最终API流如下图所示：

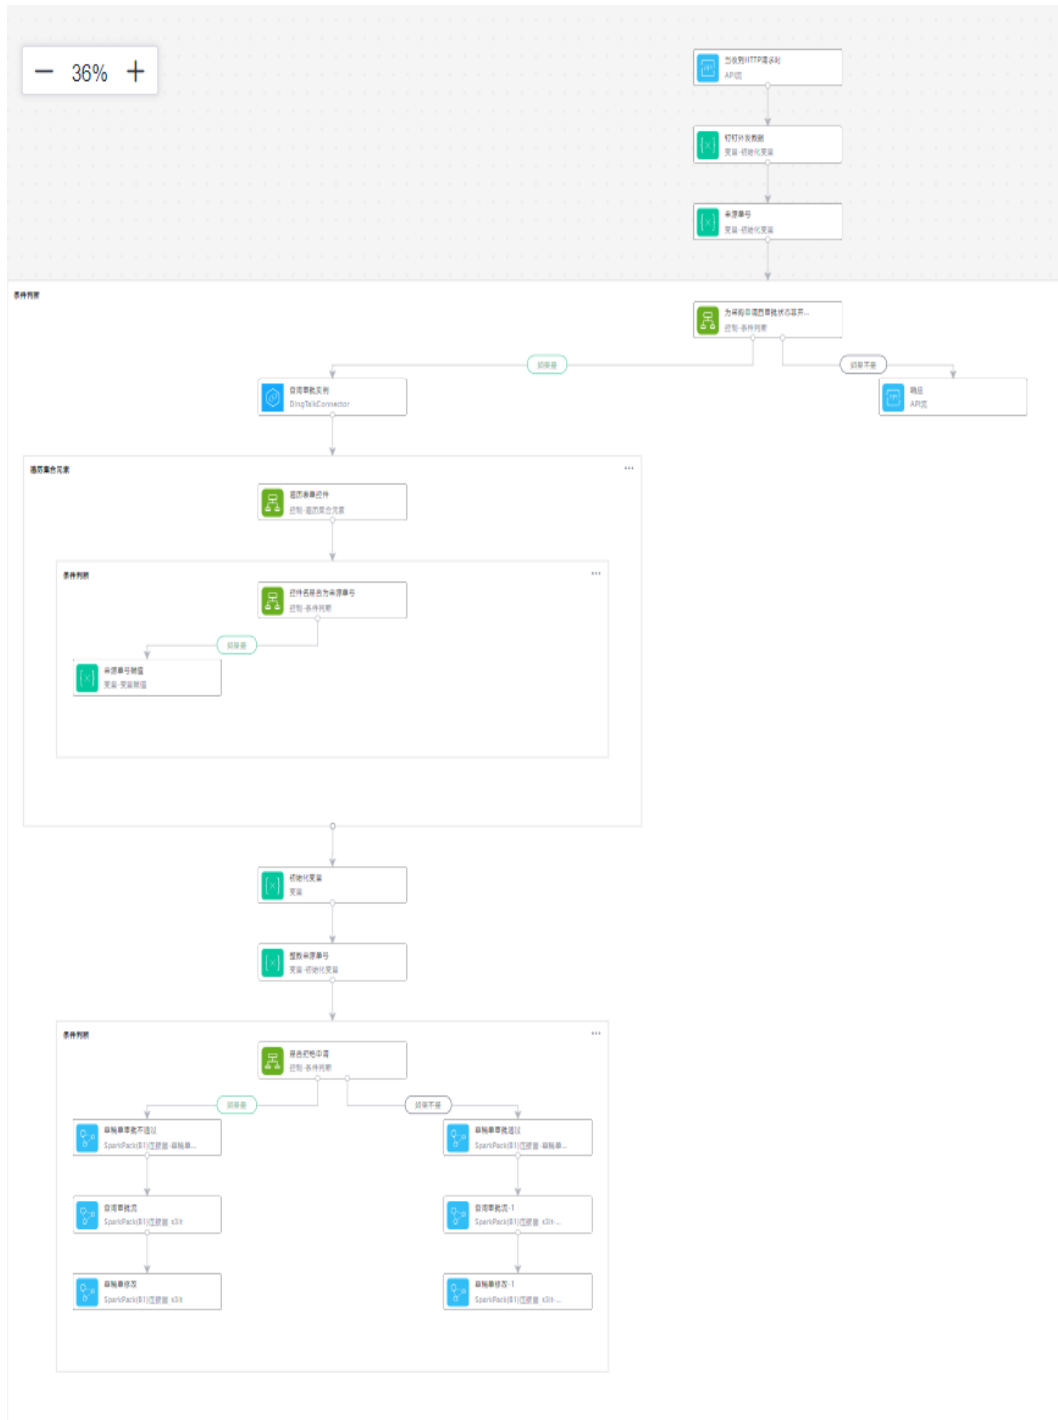

3.4.4.3 配置钉钉审批回调




如图，登陆钉钉开发者后台配置事件回调，详情可参考3.3与钉钉官网。配置请求网址了，如要在API流中设置特定的响应（即包含‘success’的加密字符串），需通过函数实现。如下图所示；

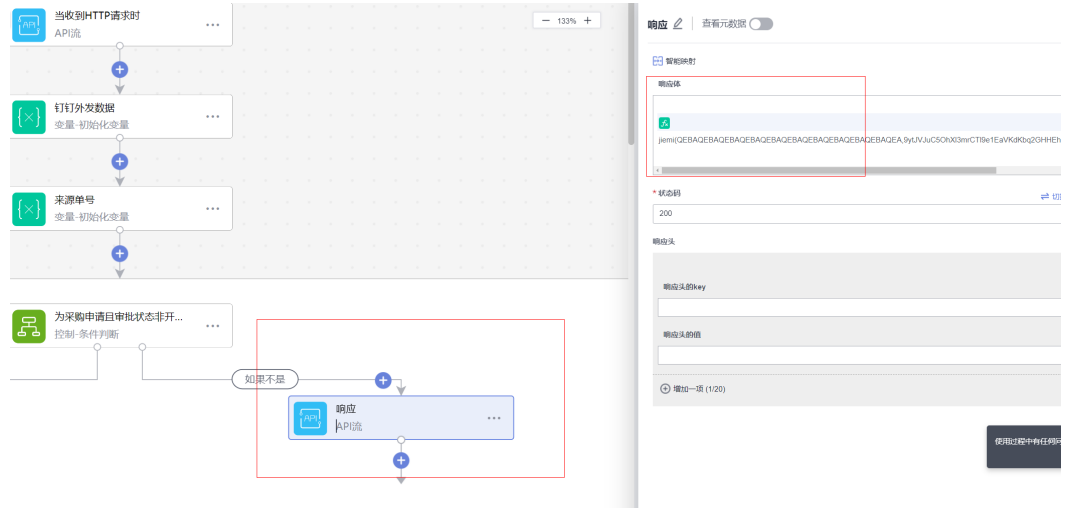

3.4.5 API 后端 IAM 认证


针对集成工作台对外提供的API，即触发条件为“当收到HTTP请求时”，需要给API提供后端IAM的认证，具体步骤如下。

3.4.5.1 创建 api 流

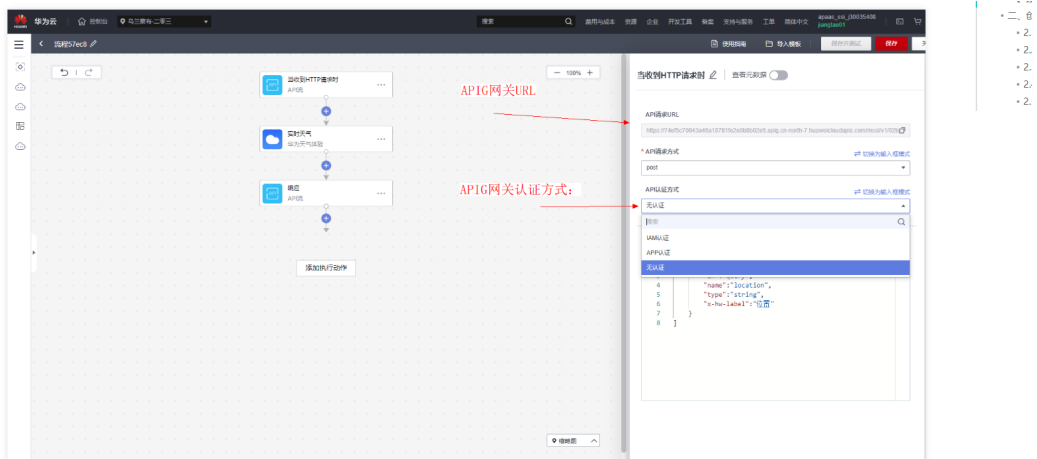


3.4.5.2 functiongraph 创建函数


华为云搜索functiongraph然后创建函数

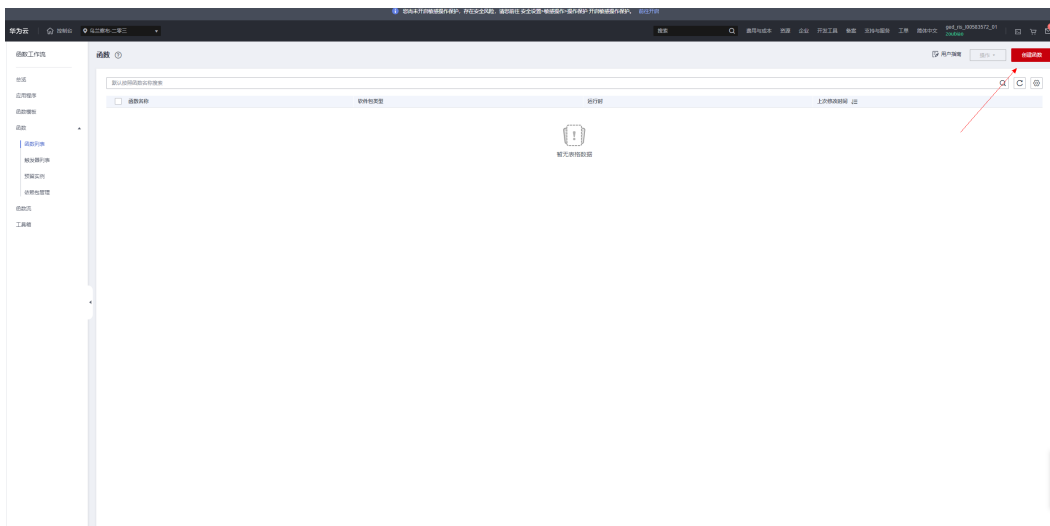

选择事件函数，函数运行环境选择python3.9，名称自己命名

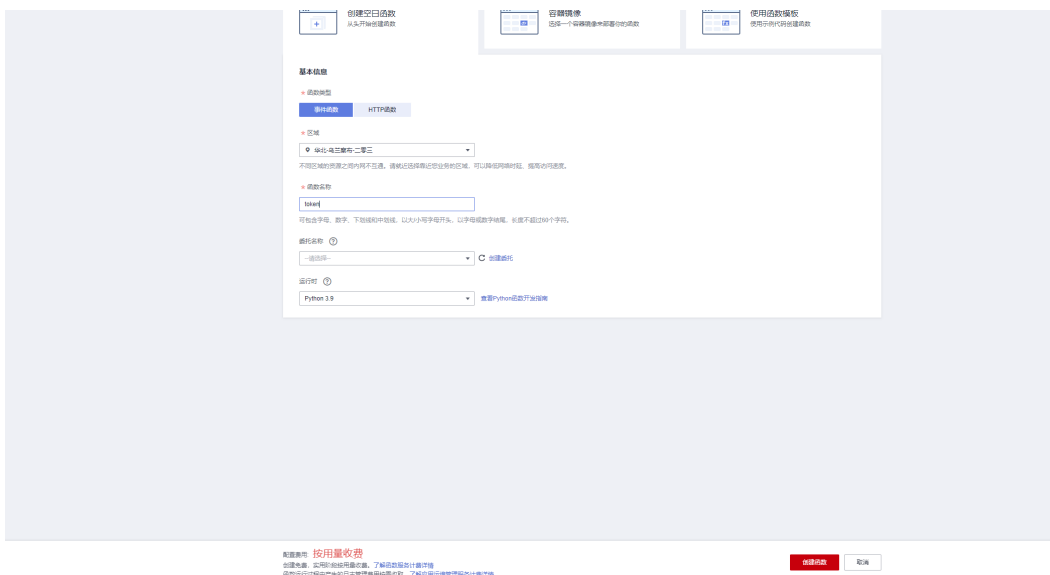

创建完成后效果如图

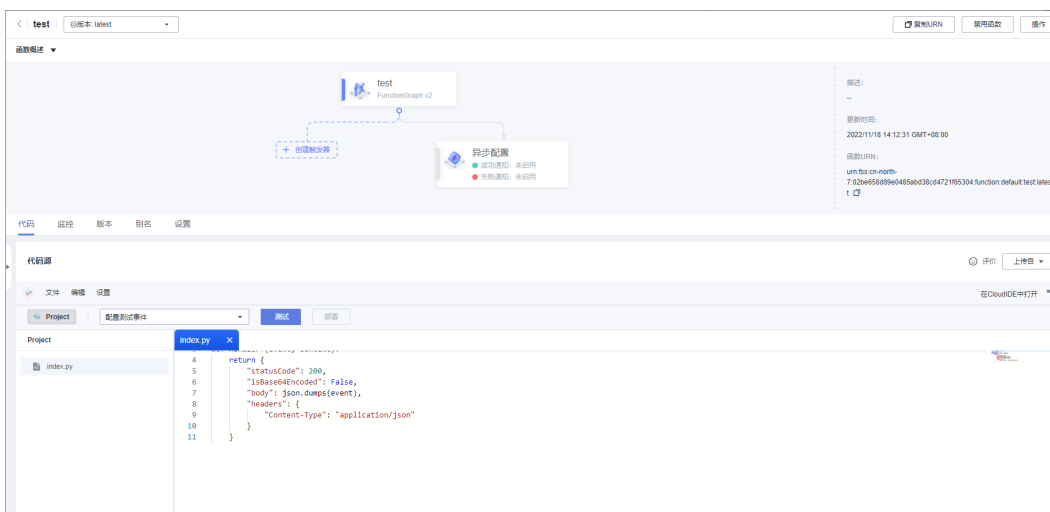

这里为了避免出现明文密码，把iam用户、密码配置到环境变量中，用户可根据具体需要配置，下面为一种实现方式，index.py脚本内容如下：

```
import requests

import json

def handler (event, context):

    # 获取token的url

    url = "https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens"

    payload = json.dumps({

        "auth": {

            "identity": {

                "methods": [

                    "password"

                ],

                "password": {

                    "user": {

                        "name": context.getUserData('name'),

                        "password": context.getUserData('password'),

                        "domain": {

                            "name": context.getUserData('domain')

                        }

                    }

                }

            },

            "scope": {

                "project": {

                    "name": "cn-north-4"

                }

            }

        }

    })


    headers = {

        'Content-Type': 'application/json'

    }
```


```
res = json.dumps({
    "status": "allow",
    "context": {
        "token": requests.request("POST", url, headers=headers,
            data=payload).headers.get("X-Subject-Token")
    }
})
return {
    "statusCode": 200,
    "body": res,
    "headers": {
        "Content-Type": "application/json"
    }
}
```

3.4.5.3 环境变量配置：

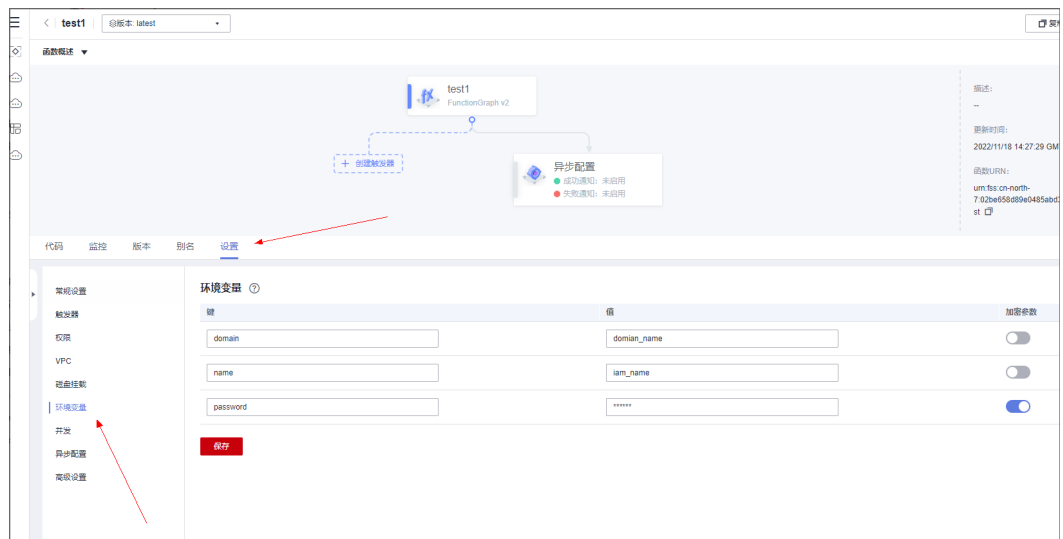


3.4.5.4 点击测试：

这里会提醒创建测试参数，我们创建的函数参数都是从环境变量中获得，故测试参数随便填写即可，返回如下图说明获取token成功

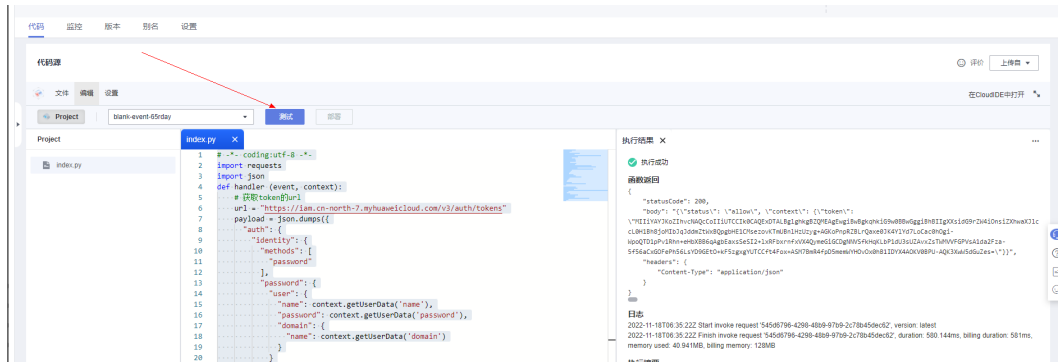

3.4.5.5 为创建的 api 绑定后端自定义认证

在api管理模块找到刚创建的api，点击编辑，然后点击两次下一步到定义后端服务页面，打开后端认证，根据提示创建自定义认证，并绑定上一步调试好的函数，如图

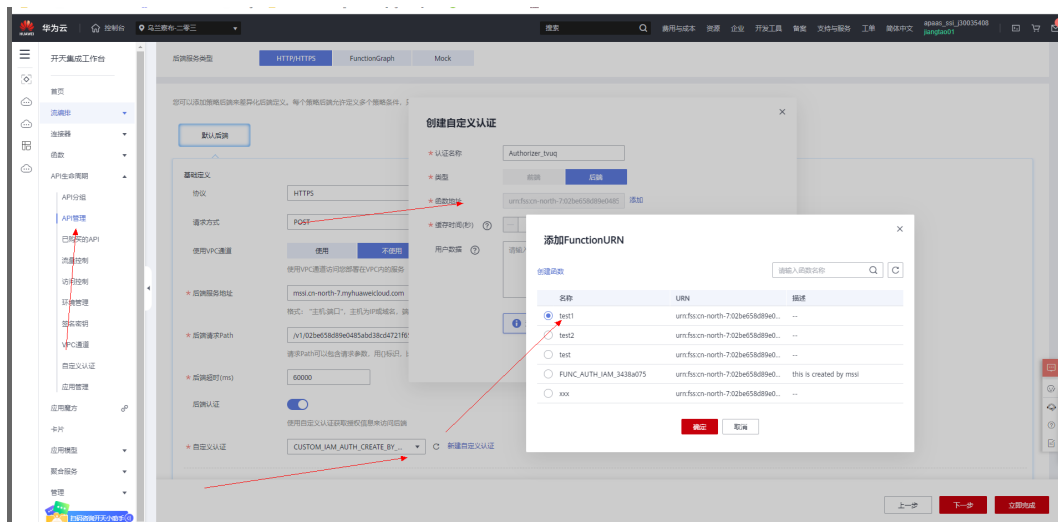

为后端服务绑定系统参数



至此配置成功后端认证由自定义认证返回的token自动绑定到后端服务的x-auth-token

3.4.6 运行流

登录集成工作台，在流编排-我的流页签下面，选中需要运行的流，点击运行。

3.4.6.1 流运行

集成工作台-流编排-我的流，选中并点击运行。

图标	名称	状态	描述	修改时间	操作
			集成流	2022-10-07 16:53:58 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-10-07 15:48:29 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-10-07 14:34:25 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-10-05 10:11:47 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-09-30 17:08:53 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-09-30 16:31:55 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-09-30 16:29:48 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-09-30 16:14:07 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-09-30 10:11:49 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
	滁州新彩-采购申请同步-定时同步-多层循环	已开启 关闭	集成流	2022-09-30 10:09:37 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多

3.4.6.2 运行结果

The screenshot displays a workflow execution interface. On the left, a flowchart shows the process flow with steps like '数据清洗', '初始化变量', and '数据同步'. On the right, the '基本信息' (Basic Information) panel shows the workflow name, status (已开启), and execution details. Below this, the '运行历史' (Execution History) table is highlighted with a red box, showing a list of execution records with columns for time, status, and count.

时间	状态	数量
2022-10-10 11:23:42 GMT+08:00	已停止	1253
2022-10-10 11:22:42 GMT+08:00	已停止	1225
2022-10-10 11:21:42 GMT+08:00	已停止	1331
2022-10-10 11:20:42 GMT+08:00	已停止	2464
2022-10-10 11:19:42 GMT+08:00	已停止	2480

3.4.6.3 日志查看

选中需要查看的运行结果，点击进入可以查看运行的详情。

请输入关键词 Q

运行总次数 3 | 成功次数 3 | 失败次数 0

S-ERP 1 | 查询审批流 1254ms ✔ v

📅 1 | 重复执行 0ms ✔ ^

输入参数 查看原始数据

effective_time
2022-09-29T07:29:42.092Z

unit
minute

period
1

week_days
[]

输出参数 查看原始数据

time
2022-10-09T03:25:42.93

timestamp
1665285942093

contentLength
68

cost
0

🔗 1 | 遍历集合元素 0ms ✔ ^


4 SparkPack 企业 ERP 和黑湖 MES 集成


- 4.1 应用场景分析
- 4.2 集成方案设计
- 4.3 依赖接口清单描述
- 4.4 集成实施最佳实践
- 4.1 应用场景分析
- 4.2 集成方案设计
- 4.3 依赖接口清单描述
- 4.4 集成实施最佳实践

4.1 应用场景分析

根据下图所示的SparkPack 企业ERP和MES的业务流程图，可以归结为三类集成应用场景：

1. 基础数据的同步：如供应商、物料主数据、BOM、客户的新增、更新、启用/停用从SparkPack 企业ERP同步到MES。
2. 业务单据的同步：如销售订单、计划/生产工单、采购订单、采购退货请求、销售交货请求、销售退货请求，由SparkPack 企业ERP发起，同步集成到MES。
3. 业务单据从SparkPack 企业ERP同步集成到MES后，在MES完成相应的出入库、报工、生产操作，同步集成到SparkPack 企业ERP。

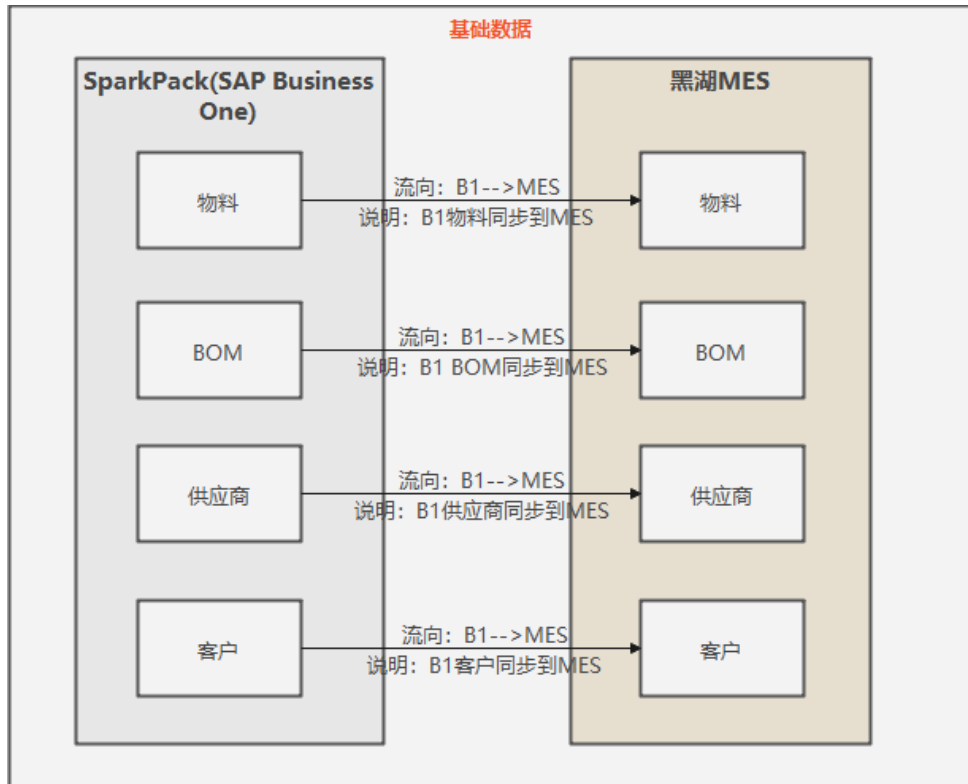

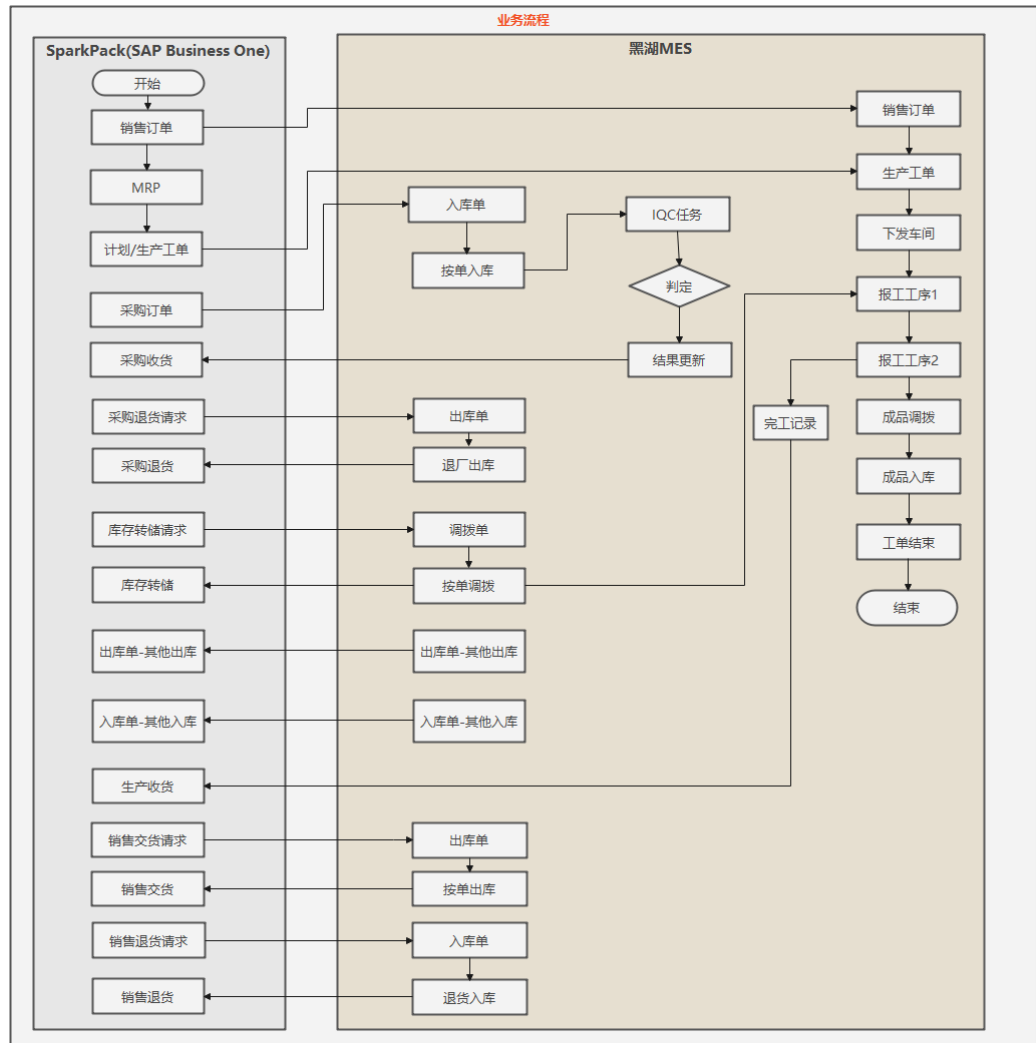

针对上述同步场景，我们设计实施了以下三个具体场景：物料同步（SparkPack 企业ERP->MES）、生产工单同步（SparkPack 企业ERP->MES）、生产收货同步（MES->SparkPack 企业ERP），如下：


应用场景	应用场景描述	数据流向
物料同步 (SparkPack 企业ERP->MES)	<ol style="list-style-type: none"> 新增：在SparkPack 企业ERP系统新增物料主数据，同步到MES创建物料主数据，状态为启用。 停用：在SparkPack 企业ERP系统停用物料主数据，同步到MES停用物料主数据。 修改：在SparkPack 企业ERP系统更新物料主数据。同步到MES更新物料主数据。 	SparkPack 企业ERP->MES
生产工单同步 (SparkPack 企业ERP->MES)	<ol style="list-style-type: none"> 新增：在SparkPack 企业ERP系统新增生产工单，且设置状态已下达，同步到MES创建生产工单，状态为新建。 取消：在SparkPack 企业ERP系统取消生产工单，同步到MES关闭生产工单。 更新：在SparkPack 企业ERP系统更新生产工单，同步到MES编辑生产工单。 	SparkPack 企业ERP->MES

生产收货同步 (MES->SparkPack 企业 ERP)	1. 新增: 在MES系统, 人工对从SparkPack 企业 ERP同步过来的生产工单生产、报工, 集成同步到SparkPack 企业ERP创建生产收货。	MES->SparkPack 企业 ERP
-----------------------------------	--	-----------------------


4.2 集成方案设计

4.2.1 物料同步集成方案

整体设计流程:

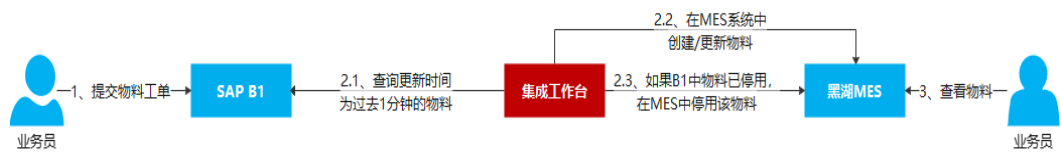

具体设计图:

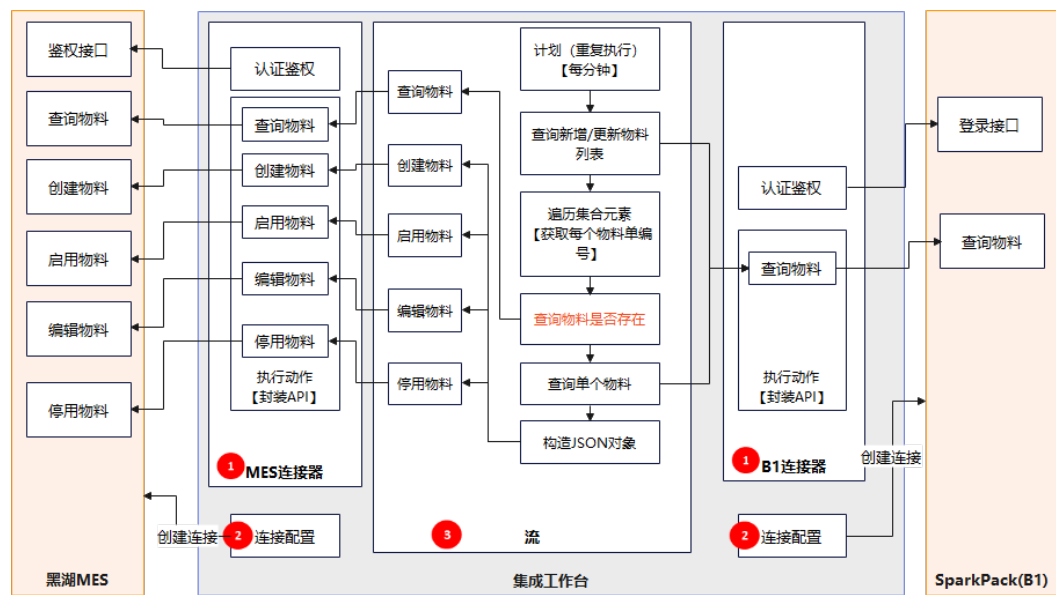


物料从SparkPack 企业ERP同步到MES由集成工作台完成, 方案如下:

- 在集成工作台创建MES连接器, 通过MES鉴权接口创建连接, 连接MES系统;
- 在MES连接器中封装所需MES系统接口, 包括创建物料、停用物料等;
- 在集成工作台创建SparkPack 企业ERP连接器, 通过SparkPack 企业ERP鉴权接口创建连接, 连接SparkPack 企业ERP系统;
- 在SparkPack 企业ERP连接器中封装所需SparkPack 企业ERP接口, 包括查询物料等;
- 在集成工作台创建流, 每分钟重复执行, 利用SparkPack 企业ERP连接器封装的接口, 查询前一分钟SparkPack 企业ERP系统内新建、修改或者停用的所有物料;
- 遍历所查物料, 如果MES中没有该物料则在MES同步创建物料; 如果SparkPack 企业ERP中已停用该物料, 则在MES同步关闭物料; 如果SparkPack 企业ERP中更


新过该物料，则在MES同步更新物料；在MES中创建、更新、关闭物料都通过MES连接器中封装的接口完成。

4.2.2 生产工单同步集成方案

整体设计流程：

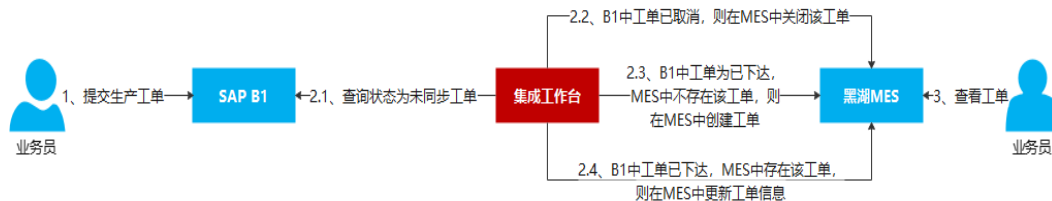

具体设计图：

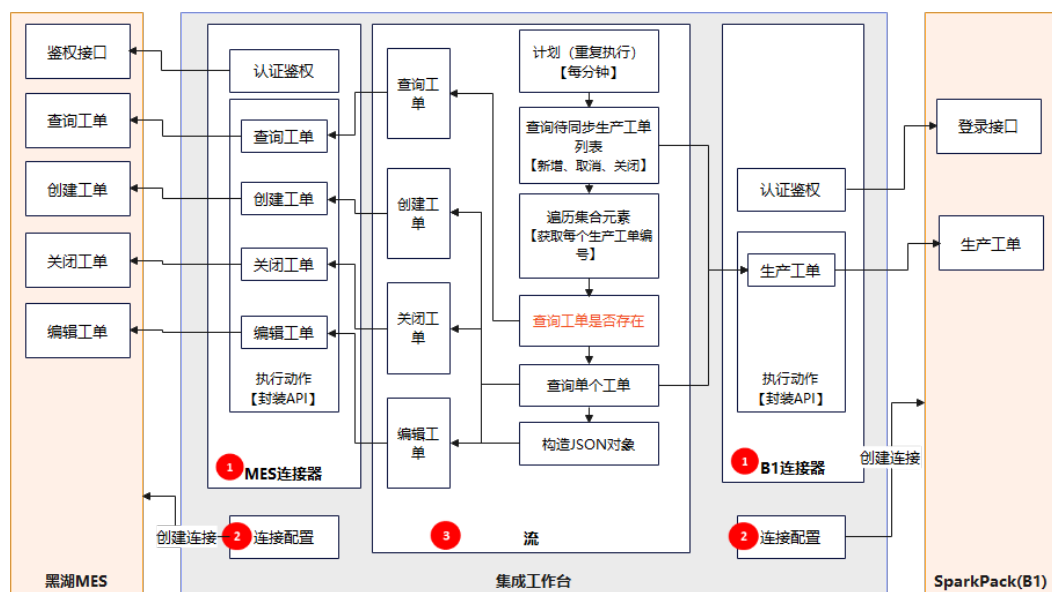

生产工单从SparkPack 企业ERP同步到MES由集成工作台完成，方案如下：

准备：

- 1、SparkPack 企业ERP系统中新建一个自定义字段表示工单同步状态，并添加一个存储结构，使得SparkPack 企业ERP中生产工单每次更新的时候该字段都会被更新成未同步；
- 2、在将SparkPack 企业ERP中工单同步到MES以后，需要修改工单同步状态为已同步，由于修改工单会触发存储结构导致同步状态会被重置成未同步，所以需要增加一个自定义字段，并修改存储结构，在同时更新工单同步状态字段和辅助字段的时候，避免工单被重置成未同步。


流程：

- 在集成工作台创建MES连接器，通过MES鉴权接口创建连接，连接MES系统；
- 在MES连接器中封装所需MES系统接口，包括创建生产工单、更新生产工单、关闭生产工单等；
- 在集成工作台创建SparkPack 企业ERP连接器，通过SparkPack 企业ERP鉴权接口创建连接，连接SparkPack 企业ERP系统；


- 在SparkPack 企业ERP连接器中封装所需SparkPack 企业ERP接口，包括查询生产工单等；
- 在集成工作台创建流，每分钟重复执行，利用SparkPack 企业ERP连接器封装的接口，查询SparkPack 企业ERP系统内未同步（同步状态字段为false）的所有生产工单；
- 遍历生产工单，如果MES中没有该生产工单，则同步在MES中创建该工单；如果SparkPack 企业ERP中已取消该工单，则在同步在MES中关闭该工单；如果SparkPack 企业ERP中更新过该工单，则同步在MES中更新该工单。MES中创建、更新、关闭工单都通过MES连接器中封装的接口完成。

4.2.3 生产收货同步集成方案

整体设计流程：

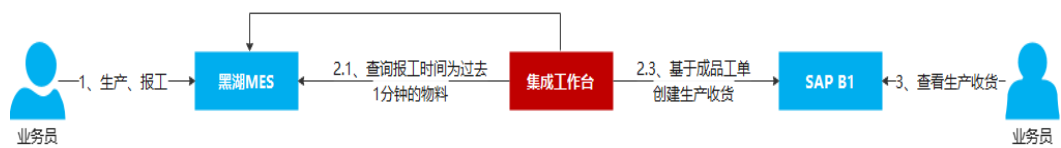

具体设计图：

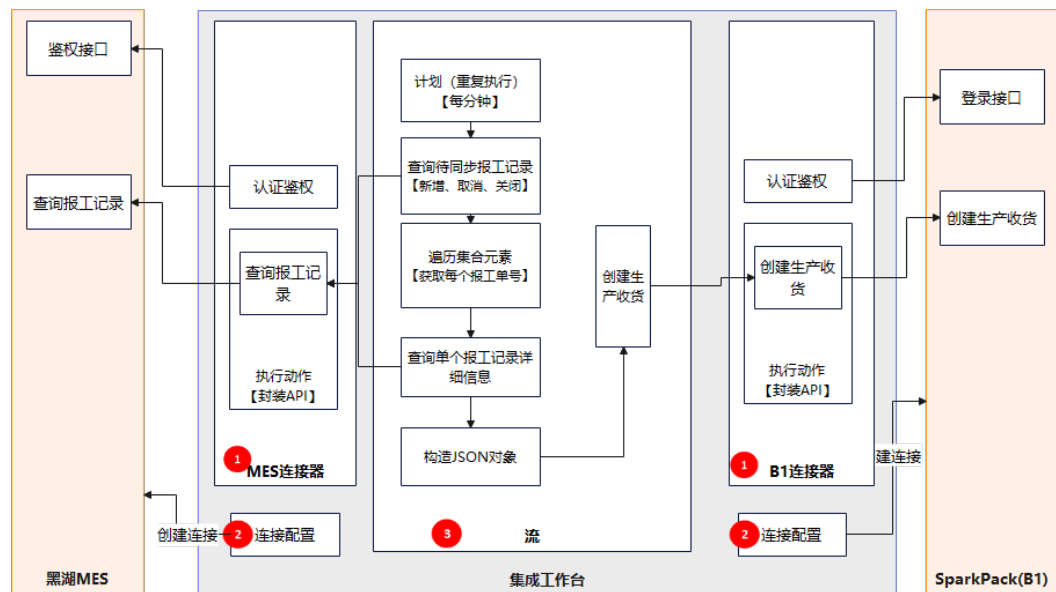

生产收货从MES同步到SparkPack 企业ERP由集成工作台完成，方案如下：

- 在集成工作台创建MES连接器，通过MES鉴权接口创建连接，连接MES系统；
- 在MES连接器中封装所需MES系统接口，包括查询报工记录列表等；
- 在集成工作台创建SparkPack 企业ERP连接器，通过SparkPack 企业ERP鉴权接口创建连接，连接SparkPack 企业ERP系统；
- 在SparkPack 企业ERP连接器中封装所需SparkPack 企业ERP接口，包括创建生产收货等；
- 在集成工作台创建流，每分钟重复执行，利用MES连接器封装的接口，查询前一分钟MES系统内报工的所有成品物料，通过SparkPack 企业ERP连接器封装的接口，基于该物料所属生产工单编号在SparkPack 企业ERP创建生产收货。

4.3 依赖接口清单描述

下表是上述SparkPack 企业ERP和黑湖MES集成场景所依赖接口：

应用场景	数据流向	SparkPack 企业ERP 接口名称	SparkPack 企业ERP 接口对象	MES 接口名称	MES接口
物料同步	Spark Pack 企业 ERP->MES	查询物料	/b1s/v1/Items	物料导入	/api/openapi/domain/web/v1/route/material/open/v1/material/_doimport
				物料停用	/api/openapi/domain/web/v1/route/material/open/v1/material/_stop
生产工单	Spark Pack 企业 ERP->MES	查询 / 编辑 生产工单	/b1s/v1/ProductionOrders	创建 生产工单	/api/openapi/domain/web/v1/route/med/open/v1/work_order/_doImport
				编辑 生产工单	/api/schedule-for-openapi/med/open/v1/work_order/update
				批量关闭 生产工单	/api/openapi/domain/web/v1/route/med/open/v1/work_order/batch_close

				根据工单编号查询工单 id	/api/openapi/domain/web/v1/route/custom-object/open/v1/object_service/_code_to_id
生产收货	MES->SparkPack 企业 ERP	创建生产收货 - 基于工单来收货	/b1s/v1/InventoryGenEntries	报工记录列表	/api/openapi/domain/web/v1/route/mfg/open/v1/progress_report/_list
				工单详情	/api/openapi/domain/web/v1/route/med/open/v1/work_order/base/_detail

4.3.1 黑湖 MES 接口

域名: v3-hw.blacklake.cn

协议: https

参考<https://v3-hw-openapi.blacklake.cn/document/api> 接口说明

接口名称	接口路径
创建物料	/material/open/v1/material/_create
物料详情	/material/open/v1/material/_detail
物料导入	/material/open/v1/material/_doimport
物料列表	/material/open/v1/material/_list
启用物料	/material/open/v1/material/_start
停用物料	/material/open/v1/material/_stop
编辑物料	/material/open/v1/material/_update
物料属性导入	/material/open/v1/material/attribute/_doimport
物料分类导入	/material/open/v1/material/category/_doimport
物料分类列表	/material/open/v1/material/category/_list

4.3.1.1 MES 登录认证

接口地址:

https://v3-hw-openapi.blacklake.cn/api/openapi/domain/web/v1/system/_refreshToken

接口功能描述: 登录MES

请求方式: POST

接口备注: 返回参数中的token参数需要放在后续请求参数access_token中

请求体参数:

参数名称	参数描述	参数类型	参数说明
appKey	-	字符串	-
appSecret	-	字符串	-
factoryNumber	-	字符串	-

请求样例:

```
{
  "appKey": "",
  "appSecret": "",
  "factoryNumber": "34133123"
}
```

响应体样例:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "token":
    "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJ0ZXh0aW50b3R5IjoiYm90b3R5IiwiaWF0IjoiMTY4MzUwMDAwLjE2NjY5S
    WQiOjE2NjY2Mzc3NjMwNjMxODEslm9yZ0lkIjoyMTY4ODA5MX0.e9qoJ548TCWB3
    kYd9r4DfSjmCavT8GTX75HOIFh_GLYQA5qsijgNTYR_XQT5fkqsuhGrKnNBIDVv4W0I3
    QRFcg",
    "terminal": 5,
    "username": "jiekou001",
    "code": "jiekou001",
    "name": "接口账号001",
    "phone": null,
    "email": null,
    "desc": null,
    "avatarUrl": null,
    "attachments": null
  },
  "subCode": null,
  "message": "成功",
  "needCheck": null,
  "fieldPermission": null
}
```

4.3.1.2 物料导入

接口地址:

https://v3-hw-openapi.blacklake.cn/api/openapi/domain/web/v1/route/material/open/v1/material/_doimport

接口功能描述: 导入物料

请求方式: POST

接口备注: 无

请求体参数 (见MES接口文档):

请求样例:

```
{
  "batchManagementEnable": "string",
```

```
"batchNoAttrDisplay": "string",
"batchNoAttrNotNull": "string",
"batchNoRuleCode": "string",
"bizRange": "string",
"bizType": "string",
"controlLevel": "string",
"convertUnitName": "string",
"defaultLocationCode": "string",
"defaultWarehouseCode": "string",
"feedUnitName": "string",
"fifoAttr": "string",
"fifoEnabled": "string",
"inventoryAttrDisplay": "string",
"inventoryAttrNotNull": "string",
"inventoryRuleCode": "string",
"items": [{
  "enableFlag": "string",
  "fromUnitCount": "string",
  "materialCode": "string",
  "toUnitCount": "string",
  "unitName": "string",
  "unitType": "string"
}],
"manufactureQualityStatus": "string",
"materialAttribute": "string",
"materialCategory": "string",
"materialCode": "string",
"materialName": "string",
"orderBatchRule": "string",
"productionUnitName": "string",
"purchaseAmount": "string",
"purchaseAmountMin": "string",
"purchaseUnitName": "string",
```

```
"remark": "string",
"sourceControl": "string",
"specification": "string",
"taxRate": "string",
"transferBatch": "string",
"transferUnitName": "string",
"unitName": "string",
"validityTime": "string",
"validityUnit": "string"
}
```

响应体样例:

```
{
"code": 200,
"data": "object",
"fieldPermission": {
"encoding": "string",
"noAccess": [
"string"
],
"readonly": [
"string"
]
},
"message": "string",
"needCheck": 0,
"subCode": "string"
}
```

4.3.1.3 物料停用

接口地址:

https://v3-hw-openapi.blacklake.cn /api/openapi/domain/web/v1/route/material/open/v1/material/_stop

接口功能描述: 停用物料

请求方式: POST

接口备注：无

请求体参数（见MES接口文档）：

请求样例：

```
{  
  "ids": [  
    0  
  ]  
}
```

响应体样例：

```
{  
  "code": 200,  
  "fieldPermission": {  
    "encoding": "string",  
    "noAccess": [  
      "string"  
    ],  
    "readonly": [  
      "string"  
    ]  
  },  
  "message": "string",  
  "needCheck": 0,  
  "subCode": "string"  
}
```

4.3.1.4 创建生产工单

接口地址：

https://v3-hw-openapi.blacklake.cn/api/openapi/domain/web/v1/route/med/open/v1/work_order/_doImport

接口功能描述：导入创建生产工单

请求方式：POST

接口备注：无

请求体参数（见MES接口文档）：

请求体样例：

```
{
  "code": "13",
  "planFinishTime": "2022-11-24 00:00:00",
  "planStartTime": "2022-11-24 00:00:00",
  "workOrderType": "普通",
  "inputMaterialControlOpenCOs": [
    {
      "inputAmountDenominator": "1",
      "inputQcState": "[1,2,3]",
      "limit": "1",
      "lineSeq": "11",
      "materialCode": "YY017",
      "materialName": "Item4",
      "seq": "20",
      "workOrderCode": "1127"
    }
  ],
  "inputMaterialOpenCOs": [
    {
      "materialCode": "YY017",
      "materialName": "Item4",
      "seq": "sting",
      "specificProcessInput": 1,
      "splitSopControlInput": 1,
      "subInputAmountDenominator": "1",
      "subInputAmountNumerator": "1",
      "suppliers": "sup1",
      "unitName": "1",
      "version": "v1",
      "workOrderCode": "1127"
    }
  ],
  "outputMaterialOpenCOs": [
```

```
{
  "lineSeq": "0",
  "mainFlagInt": 1,
  "mainFlag": "1",
  "materialCode": "0000121221",
  "plannedAmount": "1",
  "workOrderCode": "1127"
}
],
"processPlanOpenCOs": [
{
  "code": "1",
  "processNum": "12",
  "workOrderCode": "1127"
}
]
}
```

响应体样例:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "list": [{
      "bomId": 0,
      "bomVersion": "string",
      "createdAt": 0,
      "creator": {
        "avatarUrl": "string",
        "code": "string",
        "id": 1,
        "name": "string"
      },
      "customFields": [{
        "choiceValues": [{
```



```
"choiceCode": "string",
"choiceValue": "string",
"id": 0,
"isDefault": 0,
"sequence": 0
}],
"datetimeFormat": "string",
"decimalNumber": 0,
"defaultValue": "string",
"esField": "string",
"fieldCode": "string",
"fieldExportValue": "object",
"fieldId": 0,
"fieldName": "string",
"fieldRemind": "string",
"fieldType": 0,
"fieldValue": "object",
"id": 0,
"isRefer": 0,
"isRequired": 0,
"isUsed": 0,
"maxLength": 0,
"maxValue": 0,
"objectCode": "string",
"reference": "string",
"targetType": 0
}],
"disqualifiedHoldAmount": {
"amount": 0,
"amountDisplay": "string",
"unitCode": "string",
"unitId": 0,
"unitName": "string"
```

```
    },
    "expectedAmount": {
      "amount": 0,
      "amountDisplay": "string",
      "unitCode": "string",
      "unitId": 0,
      "unitName": "string"
    },
    "externalOrderCode": "string",
    "mainOutputBatchNumber": "string",
    "materialInfo": {
      "attribute": [{
        "attributeItem": {
          "content": "string",
          "id": 1
        },
        "id": 1,
        "name": "string"
      }],
      "baseInfo": {
        "bizRange": [{
          "code": 1,
          "message": "string"
        }],
        "bizType": {
          "code": 1,
          "message": "string"
        },
        "code": "string",
        "enableFlag": {
          "code": 1,
          "message": "string"
        }
      }
    },
  },
```

```
"id": 1,
"name": "string",
"orgId": 1,
"remark": "string",
"specification": "string"
},
"batchManagementEnable": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"category": {
"code": "string",
"count": "string",
"enableFlag": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"id": 0,
"leaf": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"level": 0,
"name": "string",
"orgId": 0,
"remark": "string"
},
"conversions": [{
"fromUnitCount": 0,
"fromUnitId": 0,
"fromUnitName": "string",
"id": 0,
"orgId": 0,
```

```
"toUnitCount": 0,  
"toUnitId": 0,  
"toUnitName": "string"  
}],  
"documents": [{  
"documentId": 0,  
"documentPath": "string"  
}],  
"unit": {  
"code": "string",  
"enableFlag": {  
"code": 1,  
"message": "string"  
},  
"enablePrecision": {  
"code": 1,  
"message": "string"  
},  
"id": 0,  
"name": "string",  
"orgId": 0,  
"precisionFigure": 0,  
"remark": "string",  
"roundingRole": {  
"code": 1,  
"message": "string"  
},  
"unitType": 0  
},  
"unitList": [{  
"code": "string",  
"enableFlag": {  
"code": 1,
```

```
"message": "string"
},
"enablePrecision": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"id": 0,
"name": "string",
"orgId": 0,
"precisionFigure": 0,
"remark": "string",
"roundingRole": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"unitType": 0
}]
},
"operator": {
"avatarUrl": "string",
"code": "string",
"id": 1,
"name": "string"
},
"pauseFlag": 0,
"pickOrderPreparedAmount": {
"amount": 0,
"amountDisplay": "string",
"unitCode": "string",
"unitId": 0,
"unitName": "string"
},
"plannedAmount": {
```

```
"amount": 0,
"amountDisplay": "string",
"unitCode": "string",
"unitId": 0,
"unitName": "string"
},
"plannedEndTime": 0,
"plannedStartTime": 0,
"planningDepartment": {
"code": "string",
"id": 1,
"name": "string"
},
"planningUser": {
"avatarUrl": "string",
"code": "string",
"id": 1,
"name": "string"
},
"processRoute": {
"code": "string",
"id": 0,
"name": "string",
"remark": "string",
"status": {
"code": 1,
"message": "string"
}
},
"productionDepartment": {
"code": "string",
"id": 1,
"name": "string"
```

```
    },
    "productionSupervisor": {
      "avatarUrl": "string",
      "code": "string",
      "id": 1,
      "name": "string"
    },
    "qualifiedHoldAmount": {
      "amount": 0,
      "amountDisplay": "string",
      "unitCode": "string",
      "unitId": 0,
      "unitName": "string"
    },
    "resource": {
      "code": "string",
      "id": 0,
      "name": "string"
    },
    "shift": {
      "id": 1,
      "name": "string"
    },
    "sonObjects": [{
      "customFields": [{
        "choiceValues": [{
          "choiceCode": "string",
          "choiceValue": "string",
          "id": 0,
          "isDefault": 0,
          "sequence": 0
        }],
      }],
      "datetimeFormat": "string",
```

```
"decimalNumber": 0,  
"defaultValue": "string",  
"esField": "string",  
"fieldCode": "string",  
"fieldExportValue": "object",  
"fieldId": 0,  
"fieldName": "string",  
"fieldRemind": "string",  
"fieldType": 0,  
"fieldValue": "object",  
"id": 0,  
"isRefer": 0,  
"isRequired": 0,  
"isUsed": 0,  
"maxLength": 0,  
"maxValue": 0,  
"objectCode": "string",  
"reference": "string",  
"targetType": 0  
}},  
"objectCode": "string"  
}},  
"specifiedMaterial": 0,  
"totalHoldAmount": {  
"amount": 0,  
"amountDisplay": "string",  
"unitCode": "string",  
"unitId": 0,  
"unitName": "string"  
},  
"updatedAt": 0,  
"warehousedAmount": {  
"amount": 0,
```



```
"amountDisplay": "string",
"unitCode": "string",
"unitId": 0,
"unitName": "string"
},
"workOrderCloseType": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"workOrderCode": "string",
"workOrderId": 0,
"workOrderStatus": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"workOrderType": {
"code": 1,
"message": "string"
}
}],
"page": 1,
"total": 1
},
"fieldPermission": {
"encoding": "string",
"noAccess": [
"string"
],
"readonly": [
"string"
]
},
"message": "string",
```

```
"needCheck": 0,  
"subCode": "string"  
}
```

4.3.1.5 编辑生产工单

接口地址:

https://v3-hw-openapi.blacklake.cn/api/schedule-for-openapi/med/open/v1/work_order/update

接口功能描述: 编辑生产工单

请求方式: POST

接口备注: 无

请求体参数 (见MES接口文档):

请求体样例:

```
{  
"code": "test1118",  
"workOrderBaseCO": {  
"code": "test1118",  
"remark": "修改测试"  
}  
"outputMaterials": [{  
"workOrderCode": "test1118",  
"lineSeq": "0",  
"main": 1,  
"materialCode": "S03.05.125-TEST",  
"unitCode": "千克",  
"plannedAmount": "100",  
"batchGenerationType": 3,  
"productRate": "1",  
"singleWorkReportAmount": "2",  
"processCode": "GMWL1025",  
"reportingMethods": [1, 3],  
"warehousing": 1,  
"autoWarehousingFlag": 1  
}],  
}],
```

```
"inputMaterials": [{
  "seq": "10",
  "materialCode": "S01.04.125",
  "materialName": "桂满乌龙-22全1（古茗）",
  "unitName": "个",
  "subInputAmountDenominator": "1",
  "subInputAmountNumerator": "1",
  "workOrderCode": "test1118"
}],
"controlInfos": [{
  "seq": "10",
  "lineSeq": "1",
  "workOrderCode": "test1118",
  "materialCode": "S01.04.125",
  "materialName": "QFF-0004（奇鼎）",
  "inputAmountDenominator": "1",
  "inputAmountNumerator": "1"
}]
}
```

响应体样例：无

4.3.1.6 批量关闭生产工单

接口地址：

https://v3-hw-openapi.blacklake.cn/api/openapi/domain/web/v1/route/med/open/v1/work_order/batch_close

接口功能描述：根据工单id批量关闭生产工单

请求方式：POST

接口备注：无

请求体参数（见MES接口文档）：

请求样例：

```
{
  "operateReason": "string",
  "workOrderCloseType": 1,
  "workOrderIdList": [
```

```
    null
  ]
}
响应体样例:
{
  "code": 200,
  "data": {
    "failAmount": 5,
    "failResults": [{
      "failedReason": "string",
      "workOrderCode": "string",
      "workOrderId": 1
    }],
    "successAmount": 10
  },
  "fieldPermission": {
    "encoding": "string",
    "noAccess": [
      "string"
    ],
    "readonly": [
      "string"
    ]
  },
  "message": "string",
  "needCheck": 0,
  "subCode": "string"
}
```

4.3.1.7 根据工单编号查询工单 id

接口地址:

https://v3-hw-openapi.blacklake.cn/api/openapi/domain/web/v1/route/custom-object/open/v1/object_service/_code_to_id

接口功能描述: 根据工单编号查询工单id

请求方式： POST

接口备注： 无

请求体参数（见MES接口文档）：

请求样例：

```
{  
  "code": "string",  
  "objectCode": "string"  
}
```

响应体样例：

```
{  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "id": 0  
  },  
  "fieldPermission": {  
    "encoding": "string",  
    "noAccess": [  
      "string"  
    ],  
    "readonly": [  
      "string"  
    ]  
  },  
  "message": "string",  
  "needCheck": null,  
  "subCode": "string"  
}
```

4.3.1.8 查询报工记录列表

接口地址：

https://v3-hw-openapi.blacklake.cn/api/openapi/domain/web/v1/route/mfg/open/v1/progress_report/_list

接口功能描述： 查询报工记录列表

请求方式： POST

接口备注：无

请求体参数（见MES接口文档）：

请求体样例：

```
{
  "batchNo": "string",
  "departmentIdList": [
    null
  ],
  "endTimeFrom": 14234235,
  "endTimeTo": 123342342,
  "equipmentIdList": [
    null
  ],
  "executorIdList": [
    null
  ],
  "mainMaterialIdList": [
    null
  ],
  "page": 1,
  "processDefIdList": [
    null
  ],
  "processIdList": [
    null
  ],
  "producerIdList": [
    null
  ],
  "productionInventoryChangeLogId": 123234234,
  "progressReportRecordIds": [
    null
  ],
}
```

```
"qcStatusList": [  
  null  
],  
"qrCode": "string",  
"quickSearch": "string",  
"reportMaterialIdList": [  
  null  
],  
"reportTimeFrom": 112232323,  
"reportTimeTo": 12324234434,  
"salesOrderIdList": [  
  null  
],  
"selectFlag": 0,  
"size": 20,  
"sorter": [{  
  "field": "string",  
  "order": "string"  
}],  
"startTimeFrom": 123234234,  
"startTimeTo": 123234234,  
"taskStatusList": [  
  null  
],  
"workOrderBusinessStatusList": [  
  null  
],  
"workOrderIdList": [  
  null  
],  
"workOrderPauseStatusList": [  
  null  
]
```

```
}  
响应体样例:  
{  
  "code": 200,  
  "data": {  
    "list": [{  
      "batchNo": "string",  
      "batchNold": 123124,  
      "endTime": 12341234,  
      "equipments": [{  
        "code": "string",  
        "id": 0,  
        "name": "string"  
      }],  
      "executors": [{  
        "avatarUrl": "string",  
        "code": "string",  
        "id": 0,  
        "name": "string",  
        "username": "string"  
      }],  
      "id": 112324,  
      "lineId": 123424,  
      "mainMaterialCode": "string",  
      "mainMaterialId": 12341234,  
      "mainMaterialName": "string",  
      "materialInfo": {  
        "attribute": [{  
          "content": "string",  
          "id": 0,  
          "name": "string"  
        }],  
        "baseInfo": {
```



```
"code": "string",
"id": 0,
"name": "string",
"remark": "string",
"specification": "string"
},
"batchManagementEnable": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"batchNoRuleId": 0,
"category": {
"code": "string",
"id": 0,
"name": "string"
},
"keyComponent": 0,
"masterUnit": {
"code": "string",
"enableFlag": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"enablePrecision": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"id": 0,
"name": "string",
"precisionFigure": 0,
"remark": "string",
"roundingRole": {
"code": 1,
```

```
"message": "string"
},
"unitType": 0
},
"materialFeedUnit": {
"code": "string",
"enableFlag": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"enablePrecision": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"id": 0,
"name": "string",
"precisionFigure": 0,
"remark": "string",
"roundingRole": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"unitType": 0
},
"outboundOrNot": 0,
"productionUnit": {
"code": "string",
"enableFlag": {
"code": 1,
"message": "string"
},
"enablePrecision": {
"code": 1,
```

```
"message": "string"  
},  
"id": 0,  
"name": "string",  
"precisionFigure": 0,  
"remark": "string",  
"roundingRole": {  
"code": 1,  
"message": "string"  
},  
"unitType": 0  
},  
"unitConversionInfo": [{  
"fromUnitCount": 0,  
"fromUnitId": 0,  
"toUnitCount": 0,  
"toUnitId": 0  
}],  
"unitList": [{  
"code": "string",  
"enableFlag": {  
"code": 1,  
"message": "string"  
},  
"enablePrecision": {  
"code": 1,  
"message": "string"  
},  
"id": 0,  
"name": "string",  
"precisionFigure": 0,  
"remark": "string",  
"roundingRole": {
```

```
"code": 1,  
"message": "string"  
},  
"unitType": 0  
}]  
},  
"processCode": "string",  
"processId": 234234,  
"processName": "string",  
"produceDepartments": [{  
"code": "string",  
"id": 0,  
"name": "string"  
}],  
"producers": [{  
"avatarUrl": "string",  
"code": "string",  
"id": 0,  
"name": "string",  
"username": "string"  
}],  
"qcDefectReasons": [{  
"id": 0,  
"name": "string"  
}],  
"qcStatus": {  
"code": 1,  
"message": "string"  
},  
"qrCode": "string",  
"remark": "string",  
"reportAuxBaseAmount1": {  
"amount": 0,
```

```
"unit": {
  "bigDecimalRoundingRole": "string",
  "calculatePrecisionFigure": 0,
  "code": "string",
  "enablePrecision": false,
  "id": 0,
  "name": "string",
  "orgId": 0,
  "precisionFigure": 0,
  "roundingRole": 0
},
"reportBaseAmount": {
  "amount": 0,
  "unit": {
    "bigDecimalRoundingRole": "string",
    "calculatePrecisionFigure": 0,
    "code": "string",
    "enablePrecision": false,
    "id": 0,
    "name": "string",
    "orgId": 0,
    "precisionFigure": 0,
    "roundingRole": 0
  }
},
"reportRecordCode": "string",
"reportRecordId": 234234,
"reportTime": 12341234134123,
"resourceGroupList": [{
  "groupId": 0,
  "groupName": "string",
  "groupType": {
```

```
"code": 1,  
"message": "string"  
},  
"id": 0,  
"resourceList": [{  
"code": "string",  
"id": 0,  
"name": "string"  
}]  
},  
"salesOrderCode": [  
"string"  
],  
"startTime": 112341235,  
"taskCode": "string",  
"taskId": 1231242134,  
"workHour": 1,  
"workOrderCode": "string",  
"workOrderId": 12341234  
}],  
"page": 1,  
"total": 1  
},  
"fieldPermission": {  
"encoding": "string",  
"noAccess": [  
"string"  
],  
"readonly": [  
"string"  
]  
},  
"message": "string",
```

```
"needCheck": 0,  
"subCode": "string"  
}
```

4.3.1.9 查询工单详情

接口地址:

https://v3-hw-openapi.blacklake.cn/api/openapi/domain/web/v1/route/med/open/v1/work_order/base/_detail

接口功能描述: 查询工单详细信息

请求方式: POST

接口备注: 无

请求体参数 (见MES接口文档):

请求样例:

```
{  
"workOrderId": 1  
}
```

响应体样例:

```
{  
"code": 200,  
"data": {  
"code": "string",  
"createdAt": 1636009091344,  
"creator": {  
"avatarUrl": "string",  
"code": "string",  
"id": 1,  
"name": "string"  
},  
"customFields": [{  
"choiceValues": [{  
"choiceCode": "string",  
"choiceValue": "string",  
"id": 0,  
"isDefault": 0,
```

```
"sequence": 0
  }},
  "datetimeFormat": "string",
  "decimalNumber": 0,
  "defaultValue": "string",
  "esField": "string",
  "fieldCode": "string",
  "fieldExportValue": "object",
  "fieldId": 0,
  "fieldName": "string",
  "fieldRemind": "string",
  "fieldType": 0,
  "fieldValue": "object",
  "id": 0,
  "isRefer": 0,
  "isRequired": 0,
  "isUsed": 0,
  "maxLength": 0,
  "maxValue": 0,
  "objectCode": "string",
  "reference": "string",
  "targetType": 0
  }},
  "externalOrderCode": "string",
  "files": [
    0
  ],
  "id": 1,
  "identifier": "string",
  "operator": {
    "avatarUrl": "string",
    "code": "string",
    "id": 1,
```



```
"name": "string"
},
"pauseFlag": 1,
"plannedFinishTime": 1636009091344,
"plannedStartTime": 1636009091344,
"planningDepartment": {
  "code": "string",
  "id": 1,
  "name": "string"
},
"planningUser": {
  "avatarUrl": "string",
  "code": "string",
  "id": 1,
  "name": "string"
},
"productionDepartment": {
  "code": "string",
  "id": 1,
  "name": "string"
},
"productionSupervisor": {
  "avatarUrl": "string",
  "code": "string",
  "id": 1,
  "name": "string"
},
"remark": "string",
"resource": {
  "code": "string",
  "id": 0,
  "name": "string"
},
}
```

```
"shift": {
  "id": 1,
  "name": "string"
},
"sonObjects": [{
  "customFields": [{
    "choiceValues": [{
      "choiceCode": "string",
      "choiceValue": "string",
      "id": 0,
      "isDefault": 0,
      "sequence": 0
    }],
    "datetimeFormat": "string",
    "decimalNumber": 0,
    "defaultValue": "string",
    "esField": "string",
    "fieldCode": "string",
    "fieldExportValue": "object",
    "fieldId": 0,
    "fieldName": "string",
    "fieldRemind": "string",
    "fieldType": 0,
    "fieldValue": "object",
    "id": 0,
    "isRefer": 0,
    "isRequired": 0,
    "isUsed": 0,
    "maxLength": 0,
    "maxValue": 0,
    "objectCode": "string",
    "reference": "string",
    "targetType": 0
  }]
```

```
    }},  
    "objectCode": "string"  
  }},  
  "specifiedMaterial": 1,  
  "status": {  
    "code": 1,  
    "message": "string"  
  },  
  "updatedAt": 1636009091344,  
  "workOrderCloseType": {  
    "code": 1,  
    "message": "string"  
  },  
  "workOrderType": {  
    "code": 1,  
    "message": "string"  
  }  
},  
"fieldPermission": {  
  "encoding": "string",  
  "noAccess": [  
    "string"  
  ],  
  "readonly": [  
    "string"  
  ]  
},  
"message": "string",  
"needCheck": 0,  
"subCode": "string"  
}
```

4.3.2 SparkPack 企业 ERP 接口

4.3.2.1 SparkPack 企业 ERP 认证 (Login)

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/XXX/b1s/v1/Login
接口API功能描述	登录SAP
调用方式	Post
接口备注	返回参数中的SessionId会用在后续流程接口的请求头中

请求体参数

参数名称	参数描述	参数类型	参数说明
CompanyDB	账套数据库	String	登录的SAP账套库名
UserName	用户名	String	登录使用的账号
Password	用户密码	String	登录使用的账号密码

请求样例:

```
{  
  "CompanyDB": "SBODEMOCN",  
  "UserName": "xxxxx",  
  "Password": "password"  
}
```

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
SessionId		会话标识	String	在后续流程接口的请求头中的cookie里使用, 成功时返回
Version		SAP版本号	String	成功时返回
SessionTimeout		SessionId时间限制	Int	默认30分钟, 成功时返回
error		失败信息	List	失败时返回
code	error	错误代码	Int	SAP错误代码, 失败时返回
message	error	错误信息	List	失败时返回

value	message	错误详情	String	SAP错误消息, 失败时返回
-------	---------	------	--------	----------------

返回样例:

```
{
  "odata.metadata": "https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/6160/b1s/v1/$metadata#B1Sessions/@Element",
  "SessionId": "ac79876e-1e72-11ed-8000-000c299130e0",
  "Version": "1000190",
  "SessionTimeout": 30
}
```

4.3.2.2 查询物料 (Items)

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/Items
接口API功能描述	查询物料列表
调用方式	Get

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(单据内部标识)返回指定单据	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/Items('c001')
filter	筛选条件, 可用于过滤过去一分钟内更新的物料	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/Items?\$filter=UpdateDate gt '2022-12-31' and UpdateTime gt '15:00:01'
select	返回参数筛选, 不包括在值中的单据头参数将不会返回, 无法限制行明细参数	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/Items?\$select=ItemCode,ItemName,Valid,InventoryUOM,ProcurementMethod,ManageBatchNumbers

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为“B1SESSION=获取的sessionid”

返回参数（部分）

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
ItemCode		物料代码	String	
ItemName		物料描述	String	
PurchaseItem		采购物料	String	tYES-是; tNO-否
SalesItem		销售物料	String	tYES-是; tNO-否
U_Specifications		规格		
ForeignName		物料名称	String	
ItemsGroupCode		物料组	Int	
InventoryUOM		库存计量单位	String	

返回样例（部分）

```
{
  "odata.metadata": "https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/6160/b1s/v1/$metadata#Items/@Element",
  "odata.etag": "W/\"356A192B7913B04C54574D18C28D46E6395428AB\"",
  "ItemCode": "A00006",
  "ItemName": "HP 600 Series Inc 喷墨打印机",
  "ForeignName": null,
  "ItemsGroupCode": 102
}
```

4.3.2.3 查询生产工单（ProductionOrders）

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/ProductionOrders
接口API功能描述	查询生产工单列表
调用方式	Get

请求参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(单据内部标识)返回指定单据	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/ProductionOrders (14755)
filter	筛选条件, 可用于过滤过去一分钟内更新的生产工单	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/ProductionOrders?\$filter=U_UpdateDate gt '2022-12-31' and U_UpdateTime gt '15:00:01'
select	返回参数筛选, 不包括在值中的单据头参数将不会返回, 无法限制行明细参数	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/ProductionOrders?\$select=DocumentNumber,ItemNo,ProductionOrderStatus

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid, 值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

返回参数 (部分)

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
DocEntry		生产订单号	String	
ItemNo		物料编号	String	
U_Z20_SPEC		规格型号	String	
SalesItem		销售物料	String	
U_Specifications		规格		
ForeignName		物料名称	String	
ItemsGroupCode		物料组	Int	
InventoryUOM		库存计量单位	String	

返回样例 (部分)

```
{
  "odata.metadata": "https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/
6160/b1s/v1/$metadata#Items/@Element",
  "odata.etag": "W/\"356A192B7913B04C54574D18C28D46E6395428AB\"",
  "ItemCode": "A00006",
  "ItemName": "HP 600 Series Inc 喷墨打印机",
  "ForeignName": null,
  "ItemsGroupCode": 102
}
```

4.3.2.4 编辑生产工单 (ProductionOrders)

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/ProductionOrders({AbsoluteEntry})
接口API功能描述	查询生产工单列表
调用方式	POST

请求参数 (部分)

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
AbsoluteEntry		工单编号	Int	生产工单唯一标识
U_SynStatus		工单同步状态	String	自定义字段，‘N’表示未同步，‘Y’表示已同步
U_SynFlag		是否是主动更新同步状态	String	自定义字段，‘Y’表示主动更新同步状态，不触发存储过程

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

返回参数（部分）

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
DocEntry		生产订单号	String	
ItemNo		物料编号	String	
U_Z20_SPEC		规格型号	String	
SalesItem		销售物料	String	
U_Specifications		规格		
ForeignName		物料名称	String	
ItemsGroupCode		物料组	Int	
InventoryUOM		库存计量单位	String	

返回样例（部分）

```
{
  "odata.metadata": "https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/6160/b1s/v1/$metadata#Items/@Element",
  "odata.etag": "W/\"356A192B7913B04C54574D18C28D46E6395428AB\"",
  "ItemCode": "A00006",
  "ItemName": "HP 600 Series Inc 喷墨打印机",
  "ForeignName": null,
  "ItemsGroupCode": 102
}
```

4.3.2.5 创建生产收货（InventoryGenEntries）

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/InventoryGenEntries
接口API功能描述	创建生产收货单
调用方式	Post

请求参数（部分）

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
------	------	------	------	------

Docu ment Lines		工单信息	数组	
BaseE ntry	Docu mentL ines	工单编号	整数	
BaseT ype	Docu mentL ines	工单类型	整数	

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

请求样例（部分）

```
{
  "U_InboundType": "1",
  "DocumentLines": [{
    "BaseEntry": 70,
    "BaseType": 202,
    "BatchNumbers": [{
      "BatchNumber": "3",
      "ManufacturerSerialNumber": null,
      "InternalSerialNumber": null,
      "ExpiryDate": null,
      "ManufacturingDate": null,
      "AddmisionDate": "2022-11-21",
      "Location": null,
      "Notes": null,
      "Quantity": 100.0,
      "BaseLineNumber": 0,
      "TrackingNote": null,
      "TrackingNoteLine": null,
    }],
  }],
}
```

```
"ItemCode": "101010001",  
"SystemSerialNumber": 3  
}]  
}]  
}  
返回参数：无
```

4.4 集成实施最佳实践

基于上述物料、生产工单、生产收获3个具体场景，我们总结了以下集成实施最佳实践。

4.4.1 前期准备

4.4.2 创建到SparkPack 企业ERP和MES集成链路

4.4.3 SparkPack 企业ERP和MES的接口封装到集成工作台

4.4.4 基于API实现业务流的编排，打通双方系统

4.4.5 运行流

4.4.1 前期准备

环境准备：MES系统、SparkPack 企业ERP系统、集成工作台，以及对应账号信息

接口文档：对应的接口使用文档，参考[4.3](#)

同步字段：

物料同步字段（部分）如下，

传输字段信息								
表头&行项目	业务字段名称	源系统: ERP 请求地址: /b1s/v1/Items					业务字段名称	是否必填
		是否必填	字段名	类型	长度	精度 (小数)		
	ItemCode						物料编号	是
	ItemName						物料名称	是
	InventoryUOM						物料主单位	是
	默认全部	1					物料类型	是
							业务范围	是
							物料分类	否
							物料属性	否
	U_Z20_SPEC						物料规格	否
	ManageBatchNumbers						是否启用批次管理	否
	UserText						备注	否
							自定义字段编码	否
							自定义字段值	否
							投料信息	
							投料质量状态	否
							投料单位	否
							仓储信息	
							转换单位	否
	DefaultWarehouse						默认仓库	否
							存储有效期	否
							存储有效期单位	否
							先进先出	否
							先进先出属性	否
							库存属性	否
							采购信息	
	PurchaseUnit						采购单位	是
							采购批量	否
	MinOrderQuantity						最小采购量	否
							货源控制	是
	PurchaseVATGroup						税率	否

生产工单同步字段（部分）如下，

传输字段信息							
表头&行项目	业务字段名称	源系统: ERP 请求地址: /b1s/v1/ProductionOrders					业务字段名称
		是否必填	字段名	类型	长度	精度 (小数)	
表头	DocEntry						生产订单号
	ItemNo						物料编号
	U_Z20_SPEC						规格型号
	PlannedQuantity						计划数量
	U_JGCJ						加工车间
	ProductionOrderType						单据类型
	LineNum						行号
	ItemNo						组件编号
	ProductionOrderIssueType						发货方法
	BaseQuantity						基础数量
	PlannedQuantity						计划数量
	Warehouse						发货仓库
			无				

生产收货同步字段（部分）如下，

传输字段信息							
表头&行项目	业务字段名称	源系统: ERP					业务字段名称
		是否必填	字段名	类型	长度	精度 (小数)	
表头	DocNum						生产入库单号
	DocDate						入库日期
	DocObjectCode						单据类型
子表	BaseEntry						源单单号
	BaseType						源单类型
	LineNum						行号
	ItemCode						物料编码
	Quantity						入库数量
	WarehouseCode						仓库
		无					

SparkPack 企业ERP存储过程准备:

在SparkPack 企业ERP生产工单新增两个自定义字段U_SynStatus和U_SynFlag;

然后添加如下存储过程:

```

IF object_type IN ('202')
AND transaction_type IN ('U', 'C', 'L')
THEN --declare flag nvarchar(2);
SELECT T."U_SyncFlag" into flag
FROM OWOR T
WHERE T."DocEntry" = :list_of_cols_val_tab_del;
IF (:flag is NULL) or (:flag <> 'Y')
THEN
--flag := N'OF'
UPDATE OWOR T
SET T."U_SyncStatus" = 'N'
WHERE T."DocEntry" = :list_of_cols_val_tab_del;
ELSE
--flag := N'Ok'
UPDATE OWOR T
SET T."U_SyncFlag" = 'N' --T."U_SyncStatus" = 'Y'
WHERE T."DocEntry" = :list_of_cols_val_tab_del;
END IF;

```

上述存储过程作用: 每次修改更新的生产工单的时候就会将工单状态修改为“已同步”, 如果需要主动将工单状态修改为“未同步”, 则修改时需要把U_SynFlag设置为‘Y’

4.4.2 创建到 SparkPack 企业 ERP 和 MES 集成链路

创建自定义连接器，连接器是SaaS服务的API定义，可以通过SaaS服务OpenAPI文档直接导入集成工作台创建连接器。接口参数定义要尽量准确详细，否则会影响流使用。

4.4.2.1 创建 SparkPack 企业 ERP 连接器

步骤1 登录集成工作台-连接器-我的连接器-创建我的连接器

采用自定义认证，使用函数，创建函数。

● 基本配置

* 函数名称
生成源码后函数名称不支持修改

描述

* 函数入参

参数名称	参数类型	
<input type="text" value="CompanyDB"/>	<input type="text" value="string"/>	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="text" value="UserName"/>	<input type="text" value="string"/>	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="text" value="Password"/>	<input type="text" value="string"/>	<input type="button" value="🗑"/>

⊕ 新增一项 (3/10)

* 函数输出

* 参数结构输出

参数名称 *	参数类型 *	操作
<input type="text" value="root"/>	<input type="text" value="object"/>	<input type="button" value="🗑"/>

* 内存 (MB)

* 运行时

编辑源码，输入Python代码（根据使用SparkPack 企业ERP服务域名修改url）。

1. `import requests`
2. `from requests.packages.urllib3.exceptions import InsecureRequestWarning`
3. `requests.packages.urllib3.disable_warnings(InsecureRequestWarning)`
4. `##main函数是方法的入口,`
5. `##设置变量表单的变量`
6. `##会被预置到inputData中,`
7. `##如果你在上面定义了参数name`
8. `##则在inputData["name"]就可以访问变量name`
9. `def login(body):`
10. `url='https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/XXXX/b1s/v1/Login'`
11. `headers={'Content-Type':'application/json'}`

12. session=requests.Session()
13. session.post(url,json=body,headers=headers,verify=False)
14. _cookies=[]
15. fork,vinsession.cookies.get_dict().items():
16. _cookies.append(k+"="+v)
17. return{'Cookie!:'}.join(_cookies)}
18. ##result是此函数的输出,可以是一个基本类型或string类型
19. ##, 也可以是Object类型,
20. defmain(inputData):
21. body={
22. "CompanyDB":inputData["CompanyDB"],
23. "UserName":inputData["UserName"],
24. "Password":inputData["Password"]
25. }
26. result=login(body)
27. returnresult

连接器配置如下:

* 主机地址
连接器使用API主机地址和基准URL (Base URL) 来确定如何调用API

* 基准URL

边缘节点 [注册节点](#)

* 验证方式 基本认证 API key OAuth 2.0 IAM AK/SK 自定义 无验证

自定义用户在创建连接时的身份验证方式

使用函数 [创建函数](#)

参数名称 *	显示字段 *	必填 *	参数类型 *	说明	值是否加密 *	操作
CompanyDB	公司	<input checked="" type="checkbox"/>	string	请输入值的介绍说明	否	高级设置 删除
UserName	用户名	<input checked="" type="checkbox"/>	string	请输入值的介绍说明	否	高级设置 删除
Password	密码	<input checked="" type="checkbox"/>	string	请输入值的介绍说明	是	高级设置 删除

[新增一行](#) 您还可以添加 17 项

缓存时间(秒)


接口认证参数名称 *	参数位置 *	入参参数名称 *	操作
Cookie	请求头 (Header)	Cookie	删除

4.4.2.2 创建 SparkPack 企业 ERP 连接

前提: 需先创建至少一个执行动作并发布后才能创建连接, 见3.3封装接口

步骤1 集成工作台-连接器-连接-创建连接-输入鉴权信息

把SparkPack 企业ERP连接器基于实际使用的SparkPack 企业ERP地址和鉴权信息维护到连接上。

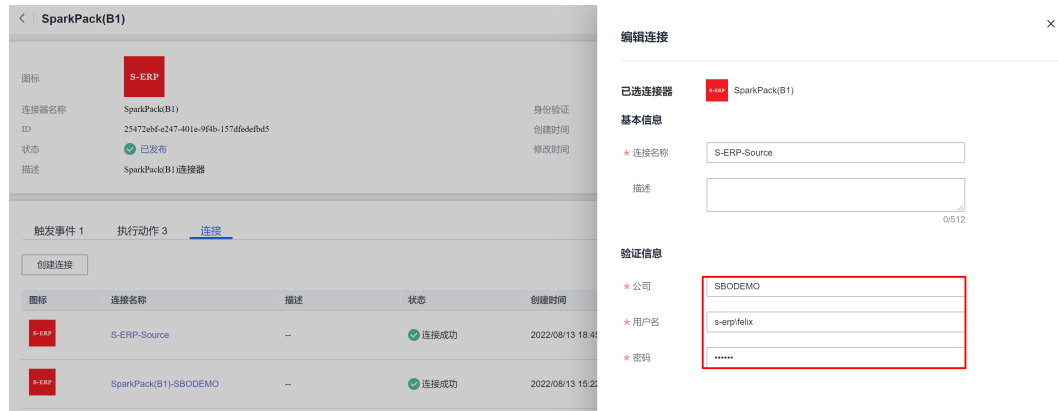

4.4.2.3 创建 MES 连接器

步骤1 集成工作台-连接器-创建连接器

采用自定义认证，使用函数，创建函数，编辑源码，输入Python代码。

函数MESlogin python代码（根据实际使用MES服务域名修改url）：

```
1. # -*- coding:utf-8 -*-
2. import json
3. import base64
4. import requests
5. def login(body):
6.     url = 'https://v3-hw-openapi.blacklake.cn/api/openapi/domain/web/v1/system/_refreshToken'
7.     req_body = {
8.         'appKey': body.get('appKey'),
9.         'appSecret': body.get('appSecret'),
10.        'factoryNumber': body.get('factoryNumber')
11.    }
12.    rsp = requests.post(url, json=req_body)
13.    print(rsp)
14.    rsp_body = rsp.json()
15.    token = rsp_body.get('data').get('token')
16.    print('request success....')
17.    return {
18.        'token': token
19.    }
20. ## main函数是方法的入口,
21. ## 设置变量表单项的变量
22. ## 会被预置到inputData中,
23. ## 如果你在上面定义了参数name
24. ## 则在inoutData["name"]就可以访问变量name
```


- 25. `## result` 是此函数的输出,可以是一个基本类型或string类型
- 26. `##`, 也可以是Object类型,
- 27. `def main(inputData):`
- 28. `result=login(inputData)`
- 29. `return result`

连接器配置如下:

自定义入参

参数名称	显示字段	必填	参数类型	说明	信息名称	操作
apiKey	apiKey	<input checked="" type="checkbox"/>	string	请输入接口密钥	否	修改设置 删除
appSecret	appSecret	<input checked="" type="checkbox"/>	string	请输入接口应用密钥	否	修改设置 删除
factoryNumber	factoryNumber	<input checked="" type="checkbox"/>	string	请输入接口工厂编号	否	修改设置 删除

选择接口认证方式

接口认证参数名称	参数位置	函数出参名称	操作
token	请求头 (Header)	const	删除

4.4.2.4 创建 MES 连接

前提: 需先创建至少一个执行动作并发布后才能创建连接, 见3.3封装接口

步骤1 集成工作台-连接器-连接-创建连接-输入MES认证信息创建连接

创建连接

已选连接器



基本信息

* 连接名称

黑湖MES

* 访问地址

https://v3-hw.blacklake.cn

描述

0/512

验证信息

* appKey

* appSecret

* factoryNumber

测试连接

创建

取消

4.4.3 SparkPack 企业 ERP 和 MES 的接口封装到集成工作台

对于创建的SparkPack 企业ERP连接器和MES连接器，把两个系统需要使用的接口都封装到连接器上，即创建执行动作。

选择连接器-点击连接器名称-点击创建执行动作

创建执行动作

1 基本信息 ———— 2 请求 ———— 3 响应

* 执行动作ID: QueryApprovalRequests

* 执行动作名称: 查询审批流

描述: 查询审批流

编辑请求头、请求体、查询参数、路径参数，其中请求体可以手动输入，也可以通过json导入生成。

1 基本信息 ———— 2 请求 ———— 3 响应


* 接口路径: GET /b1s/v1/ApprovalRequests

* 输入参数: 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型 *	说明	操作
query	query	<input checked="" type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	
filter	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	筛选条件	
select	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	参数筛选	

开启入参映射


编辑响应体，可以手动输入，也可以通过json导入生成。

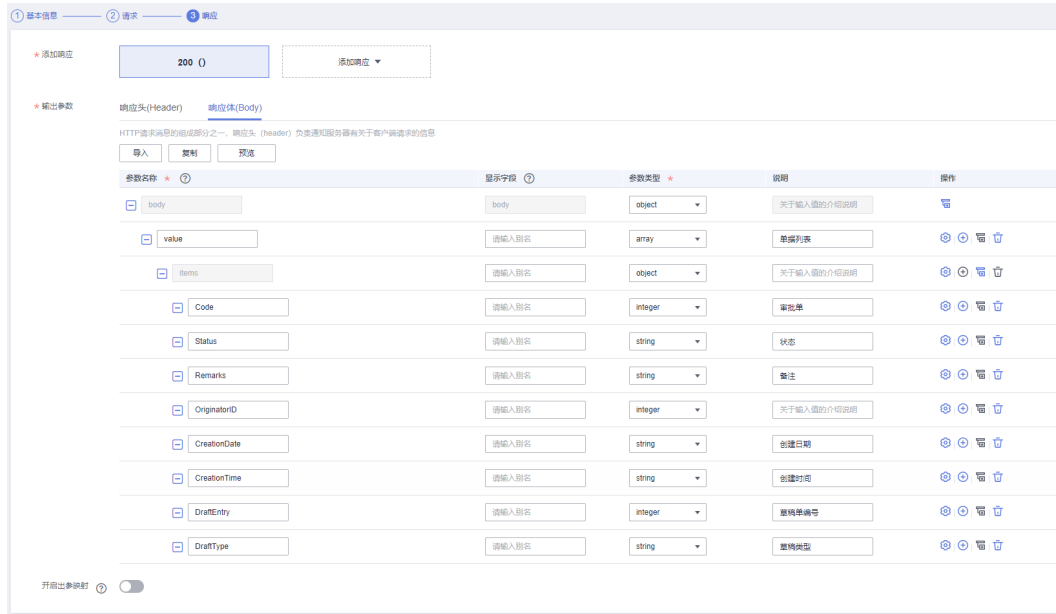

创建完成后点击“发布”。

4.4.3.1 SparkPack 企业 ERP 查询生产工单接口

步骤1 集成工作台-连接器，选择刚创建的SparkPack 企业ERP连接器，进入连接器详情页面

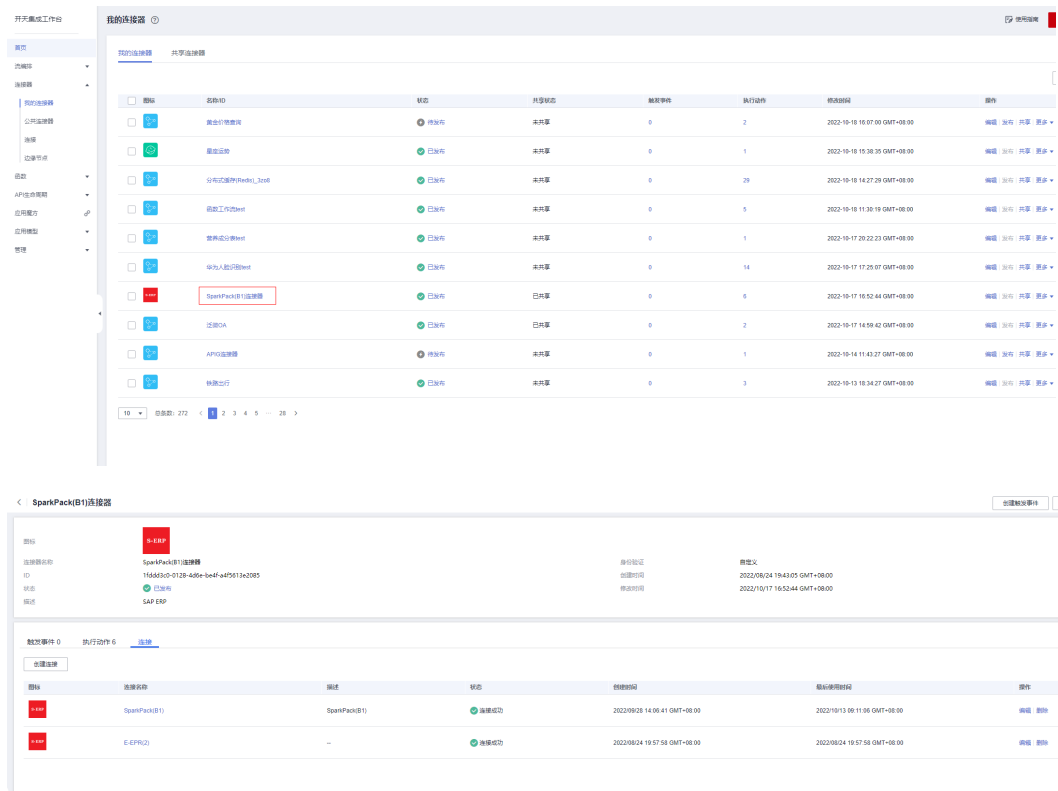

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“配置输入”，“配置输出”：

基本信息：

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 (?) 查询生产工单

* 类型 (?) API 函数
函数类型支持CDM集成

描述 请输入描述

配置输入（配置请求参数）：

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 接口路径 GET /b1s/v1/ProductionOrders
该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

HTTP 请求消息的组成部分之一，请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据

导入 复制 预览

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型	说明	操作
body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	关于输入值的介绍说明	

配置输出（配置响应体）

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 添加响应 200 (请求成功) 添加响应

* 输出参数 响应体(Body) 响应头(Header)

HTTP请求消息的组成部分之一，响应头 (header) 负责通知服务器有关于客户端请求的信息

导入 复制 预览

参数名称 *	显示字段	参数类型	说明	操作
body	body	object	关于输入值的介绍说明	

步骤3 保存。

4.4.3.2 SparkPack 企业 ERP 更新订单状态接口

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“配置输入”，“配置输出”：

基本信息：

① 填写基本信息 ———— ② 配置输入 ———— ③ 配置输出

* 名称 ?

* 类型 ? API 函数

函数类型支持CDM集成

描述

配置输入：

① 填写基本信息 ———— ② 配置输入 ———— ③ 配置输出

* 接口路径

该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

HTTP 请求消息的组成部分之一，请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型	说明	操作
<input type="checkbox"/> body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="checkbox"/> U_SyncStatus	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value="⚙️"/> <input type="button" value="➕"/> <input type="button" value="🗑"/>
<input type="checkbox"/> U_SyncFlag	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value="⚙️"/> <input type="button" value="➕"/> <input type="button" value="🗑"/>

① 填写基本信息 ———— ② 配置输入 ———— ③ 配置输出

* 接口路径

该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

路径 (Path) 与路径模板一起使用，其中参数值实际上是操作 URL 的一部分。

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型	说明	操作
<input type="checkbox"/> path	path	<input checked="" type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value="🗑"/>
<input type="checkbox"/> AbsoluteEntry	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	string	(34)	<input type="button" value="⚙️"/> <input type="button" value="➕"/> <input type="button" value="🗑"/>

配置输出：

① 填写基本信息 ———— ② 配置输入 ———— ③ 配置输出

* 添加响应 200 (请求成功) 添加响应 ▾

* 输出参数 响应体(Body) 响应头(Header)

HTTP请求消息的组成部分之一，响应头 (header) 负责通知服务器有关于客户端请求的信息

参数名称 *	显示字段	参数类型	说明	操作
<input type="checkbox"/> body	body	object	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value="🗑"/>

步骤3 保存。

4.4.3.3 SparkPack 企业 ERP 创建生产收货接口

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“配置输入”，“配置输出”：

基本信息：

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ? 创建生产收货

* 类型 ? **API** 函数
函数类型支持CDM集成

描述 请输入描述

配置输入：

POST SparkInventoryGetEntries

输入参数: 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

导入 复制 预览

参数名称	显示字段	必填	参数类型	说明	操作
body	body	是	object	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
U_InventoryType	输入人姓名	否	string	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
DocumentLines	输入人姓名	否	array	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
Item	输入人姓名	是	object	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
BaseEntry	输入人姓名	否	number	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
BaseType	输入人姓名	否	number	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
BatchNumbers	输入人姓名	否	array	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
Item	输入人姓名	是	object	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
BatchNumber	输入人姓名	否	string	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
AdmissionDate	输入人姓名	否	string	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
Quantity	输入人姓名	否	number	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
BaseLineNumber	输入人姓名	否	number	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
ItemCode	输入人姓名	否	string	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️
SystemSerialNumber	输入人姓名	否	number	关于输入体的介绍说明	🔗 🗑️

输入字段较多，可以通过导入请求样例json快速添加。

配置输出：

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 添加响应 **200 (请求成功)** 添加响应 ▾

* 输出参数 响应体(Body) 响应头(Header)

HTTP请求返回的组成部分之一，响应头 (header) 负责通知服务器有关于客户端请求的信息

导入 复制 预览

参数名称	显示字段	参数类型	说明	操作
body	body	object	关于输入体的介绍说明	🔗

步骤3 保存。

4.4.3.4 SparkPack 企业 ERP 查询物料列表接口

步骤1：集成工作台-连接器，选择刚创建的MES连接器，进入连接器详情页面

步骤2：选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“配置输入”，“配置输出”：

基本信息：

The screenshot shows the 'Basic Information' configuration step. It includes a progress bar with three steps: 1. Fill in basic information (selected), 2. Configure input, and 3. Configure output. The form contains the following fields:

- 名称 (Name):** 查询物料列表
- 类型 (Type):** API (selected), 函数
- 描述 (Description):** 请输入描述

配置输入：

The screenshot shows the 'Configure Input' configuration step. It includes a progress bar with three steps: 1. Fill in basic information, 2. Configure input (selected), and 3. Configure output. The form contains the following fields:

- 接口路径 (API Path):** GET, /b1s/v1/items
- 输入参数 (Input Parameters):** 请求头(Header), 请求体(Body) (selected), 查询参数(Query), 路径参数(Path)
- HTTP 请求消息的组成部分之一，请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据**
- 参数名称 (Parameter Name):** body
- 显示字段 (Display Field):** body
- 必填 (Required):** checked
- 参数类型 (Parameter Type):** object
- 说明 (Description):** 关于输入值的介绍说明

配置输出：

The screenshot shows the 'Configure Output' configuration step. It includes a progress bar with three steps: 1. Fill in basic information, 2. Configure input, and 3. Configure output (selected). The form contains the following fields:

- 添加响应 (Add Response):** 200 (请求成功)
- 输出参数 (Output Parameters):** 响应体(Body) (selected), 响应头(Header)
- HTTP 请求消息的组成部分之一，响应头 (header) 负责通知服务器有关于客户端请求的信息**
- 参数名称 (Parameter Name):** body, ItemCode
- 显示字段 (Display Field):** body, 物料编号
- 参数类型 (Parameter Type):** object, string
- 说明 (Description):** 关于输入值的介绍说明

步骤3 保存。

4.4.3.5 MES 物料导入接口

步骤1：集成工作台-连接器，选择刚创建的MES连接器，进入连接器详情页面

步骤2: 选择执行动作-创建执行动作, 填写“基本信息”, “配置输入”, “配置输出”:

基本信息:

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ?

* 类型 ? API 函数
函数类型支持CDM集成

描述

配置输入 (通过物料接口请求样例导入):

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 接口路径
该URL不包含路径参数, 请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

HTTP 请求消息的组成部分之一, 请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型	说明	操作
<input type="checkbox"/> body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> materialCode	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> materialName	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> unitName	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> bizType	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> bizRange	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>

配置输出:

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 添加响应 200 (请求成功) 添加响应

* 输出参数 响应体(Body) 响应头(Header)

HTTP请求消息的组成部分之一, 响应头 (header) 负责通知服务器有关于客户端请求的信息

参数名称 *	显示字段	参数类型	说明	操作
<input type="checkbox"/> body	body	object	关于输入值的介绍说明	<input type="button" value=""/>

步骤3 保存。

4.4.3.6 MES 物料停用接口

步骤1: 集成工作台-连接器, 选择刚创建的MES连接器, 进入连接器详情页面

步骤2: 选择执行动作-创建执行动作, 填写“基本信息”, “请求信息”, “响应信息”:

基本信息:

The screenshot shows the 'Basic Information' configuration step. It includes a progress bar with three steps: '填写基本信息' (selected), '配置输入', and '配置输出'. The main form contains:

- * 名称**: 停用物料
- * 类型**: API (selected), 函数. Below it, text reads: '函数类型支持CDM集成'.
- 描述**: 请输入描述

配置输入:

The screenshot shows the 'Configuration Input' configuration step. It includes a progress bar with three steps: '填写基本信息', '配置输入' (selected), and '配置输出'. The main form contains:

- * 接口路径**: POST, /api/openapi/domain/web/v1/route/material/open/v1/material/_stop. Below it, text reads: '该URL不包含路径参数, 请在下面定义路径参数'.
- * 输入参数**: 请求头(Header), 请求体(Body) (selected), 查询参数(Query), 路径参数(Path).
- HTTP 请求消息的组成部分之一, 请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据.
- Buttons: 导入, 复制, 预览.
- Table of parameters:

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型	说明	操作
body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	关于输入面的介绍说明	🔗
ids	请输入到名	<input checked="" type="checkbox"/>	array	关于输入面的介绍说明	⚙️ 🗑️
items	请输入到名	<input checked="" type="checkbox"/>	integer	关于输入面的介绍说明	⚙️ 🗑️

配置输出:

The screenshot shows the 'Configuration Output' configuration step. It includes a progress bar with three steps: '填写基本信息', '配置输入', and '配置输出' (selected). The main form contains:

- * 添加响应**: 200 (请求成功), 添加响应 ▾.
- * 输出参数**: 响应体(Body) (selected), 响应头(Header).
- HTTP 请求消息的组成部分之一, 响应头 (header) 负责通知服务器有关于客户端请求的信息.
- Buttons: 导入, 复制, 预览.
- Table of parameters:

参数名称 *	显示字段	参数类型	说明	操作
body	body	object	关于输入面的介绍说明	🔗

步骤3 保存。

4.4.3.7 MES 创建生产工单

步骤1: 集成工作台-连接器, 选择刚创建的MES连接器, 进入连接器详情页面

步骤2: 选择执行动作-创建执行动作, 填写“基本信息”, “请求信息”, “响应信息”:

基本信息:

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ?

* 类型 ? API 函数
函数类型支持CDM集成

描述

配置输入（通过请求体样例导入）：

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出


* 接口路径
该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

HTTP 请求消息的组成部分之一，请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据

参数名称 *	显示字段 ?	必填	参数类型	说明
<input type="checkbox"/> body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> code	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	string	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> enableSopInt	请输入别名	<input type="checkbox"/>	number	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> externalOrderCode	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> identifier	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> inputMaterialControlOper	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	array	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> items	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	object	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> inputAmountDenominator	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	string	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> inputAmountNumerator	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> inputOcState	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	string	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> limit	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	string	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> lineSeq	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	string	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> lowerLimit	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> materialCode	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	string	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>

配置输出（通过响应体样例导入）：

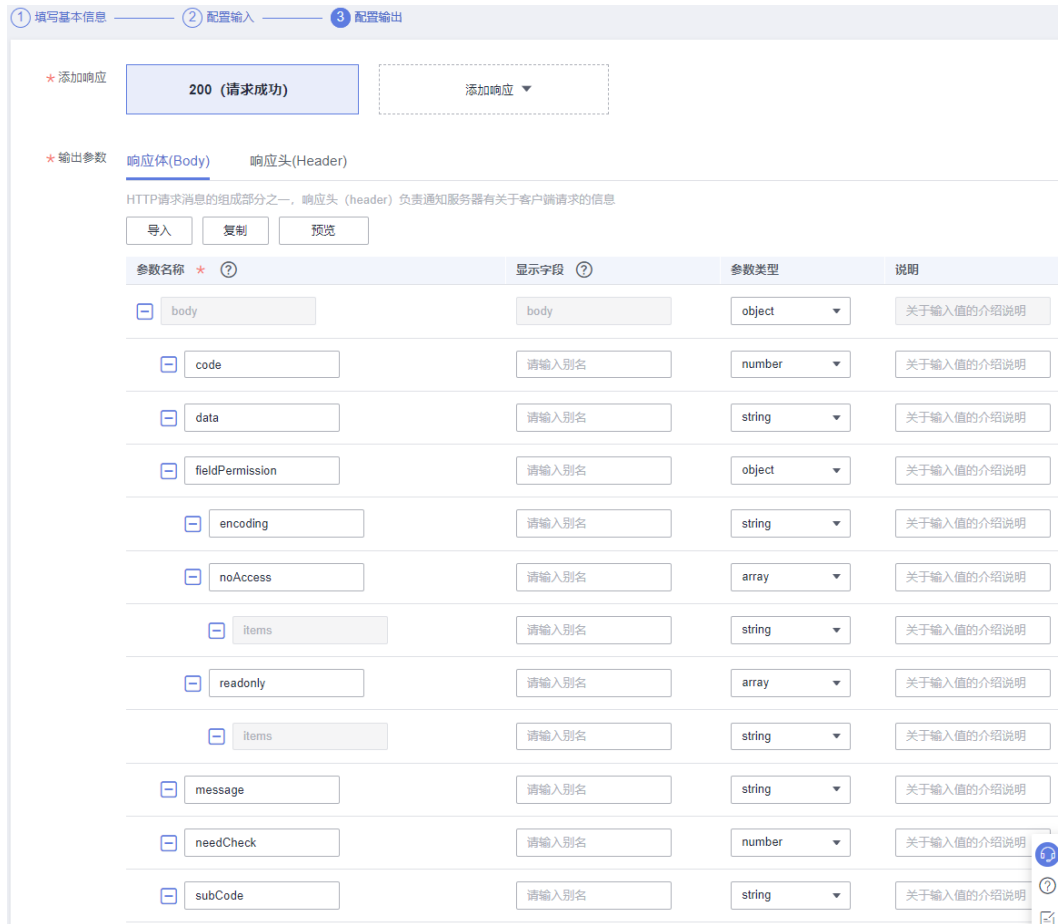

步骤3 保存。

4.4.3.8 MES 编辑生产工单

步骤1: 集成工作台-连接器, 选择刚创建的MES连接器, 进入连接器详情页面

步骤2: 选择执行动作-创建执行动作, 填写“基本信息”, “请求信息”, “响应信息”:

基本信息:



配置输入（通过请求体样例导入）：

配置输出（通过响应体样例导入）：

步骤3 保存。

4.4.3.9 MES 批量关闭生产工单

步骤1：集成工作台-连接器，选择刚创建的MES连接器，进入连接器详情页面

步骤2：选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：

基本信息：

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ?

* 类型 ? API 函数

函数类型支持CDM集成

描述

配置输入（通过请求体样例导入）：

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 接口路径

该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

HTTP 请求消息的组成部分之一，请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据

参数名称 *	显示字段 ?	必填	参数类型	说明
<input type="checkbox"/> body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> operateReason	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	<input type="text" value="关闭原因"/>
<input type="checkbox"/> workOrderCloseType	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	<input type="text" value="关闭类型"/>
<input type="checkbox"/> workOrderIdList	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	array	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> items	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	integer	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>

配置输出（通过响应体样例导入）：

1 填写基本信息 — 2 配置输入 — 3 配置输出

★ 添加响应 200 (请求成功) 添加响应 ▼

★ 输出参数 响应体(Body) 响应头(Header)

HTTP请求消息的组成部分之一，响应头 (header) 负责通知服务器有关于客户端请求的信息

导入 复制 预览

参数名称 *	显示字段 ?	参数类型	说明
<input type="checkbox"/> body	body	object	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> code	请输入别名	number	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> data	请输入别名	object	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> failAmount	请输入别名	number	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> failResults	请输入别名	array	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> items	请输入别名	object	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> failedReason	请输入别名	string	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> workOrderCode	请输入别名	string	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> workOrderId	请输入别名	number	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> successAmount	请输入别名	number	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> fieldPermission	请输入别名	object	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> encoding	请输入别名	string	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> noAccess	请输入别名	array	关于输入值的介
<input type="checkbox"/> items	请输入别名	string	关于输入值的介

步骤3 保存。

4.4.3.10 MES 根据工单编号查询工单 id

步骤1：集成工作台-连接器，选择刚创建的MES连接器，进入连接器详情页面

步骤2：选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：

基本信息：

① 填写基本信息 ———— ② 配置输入 ———— ③ 配置输出

* 名称 ?

* 类型 ? API 函数

函数类型支持CDM集成

描述

配置输入：

① 填写基本信息 ———— ② 配置输入 ———— ③ 配置输出

* 接口路径

该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

HTTP 请求消息的组成部分之一。请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据

参数名称 *	显示字段 ?	必填	参数类型	说明
<input type="checkbox"/> body	<input type="text" value="body"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="object"/>	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> code	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="string"/>	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>
<input type="checkbox"/> objectCode	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="string"/>	<input type="button" value="关于输入值的介绍说明"/>

配置输出（通过响应体样例导入）：

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 添加响应 **200 (请求成功)** 添加响应 ▾

* 输出参数 **响应体(Body)** 响应头(Header)

HTTP请求消息的组成部分之一。响应头 (header) 负责通知服务器有关于客户端请求的信息

导入 复制 预览

参数名称 *	显示字段	参数类型	说明
<input type="checkbox"/> body	body	object	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> code	请输入别名	number	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> data	请输入别名	object	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> id	请输入别名	number	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> fieldPermission	请输入别名	object	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> encoding	请输入别名	string	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> noAccess	请输入别名	array	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> items	请输入别名	string	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> readonly	请输入别名	array	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> items	请输入别名	string	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> message	请输入别名	string	关于输入值的介绍说明
<input type="checkbox"/> subCode	请输入别名	string	关于输入值的介绍说明

步骤3 保存。

4.4.3.11 MES 查询报工记录列表

步骤1: 集成工作台-连接器, 选择刚创建的MES连接器, 进入连接器详情页面

步骤2: 选择执行动作-创建执行动作, 填写“基本信息”, “请求信息”, “响应信息”:

基本信息:

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ? 报工记录列表

* 类型 ? **API** 函数
函数类型支持CDM集成

描述 请输入描述

配置输入（通过请求体样例导入）：

① 填写基本信息 — ② 配置输入 — ③ 配置输出

* 接口路径 POST /api/openapi/domain/web/v1/route/mfg/open/v1/progress_report_list
该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

HTTP 请求消息的组成部分之一，请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据

导入 复制 预览

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型	说明
body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	关于输入值的介绍说明
reportTimeFrom	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	string	报工时间from
reportTimeTo	请输入别名	<input checked="" type="checkbox"/>	string	报工时间to

配置输出（通过响应体样例导入）：

① 填写基本信息 — ② 配置输入 — ③ 配置输出

* 添加响应 200 (请求成功) 添加响应

* 输出参数 响应体(Body) 响应头(Header)

HTTP请求消息的组成部分之一，响应头 (header) 负责通知服务器有关于客户端请求的信息

导入 复制 预览

参数名称 *	显示字段	参数类型	说明
body	body	object	关于输入值的介绍说明
code	请输入别名	number	关于输入值的介绍说明
data	请输入别名	object	关于输入值的介绍说明
list	请输入别名	array	关于输入值的介绍说明
items	请输入别名	object	关于输入值的介绍说明
batchNo	请输入别名	string	关于输入值的介绍说明
batchNold	请输入别名	number	关于输入值的介绍说明
endTime	请输入别名	number	关于输入值的介绍说明
equipments	请输入别名	array	关于输入值的介绍说明
items	请输入别名	object	关于输入值的介绍说明
code	请输入别名	string	关于输入值的介绍说明
id	请输入别名	number	关于输入值的介绍说明
name	请输入别名	string	关于输入值的介绍说明
executors	请输入别名	array	关于输入值的介绍说明

步骤3 保存。

4.4.3.12 MES 查询工单详情

步骤1：集成工作台-连接器，选择刚创建的MES连接器，进入连接器详情页面

步骤2: 选择执行动作-创建执行动作, 填写“基本信息”, “请求信息”, “响应信息”:

基本信息:

The screenshot shows the '填写基本信息' (Fill in basic information) step of a configuration interface. It includes a progress bar with three steps: 1. 填写基本信息 (selected), 2. 配置输入 (Configure input), and 3. 配置输出 (Configure output). The main form contains the following fields:

- * 名称** (Name): A text input field containing '查询工单详情' (Query work order details).
- * 类型** (Type): A dropdown menu with 'API' selected and '函数' (Function) as an alternative option. Below it, a note states '函数类型支持CDM集成' (Function type supports CDM integration).
- 描述** (Description): A large text area with the placeholder text '请输入描述' (Please enter description).


配置输入:

The screenshot shows the '配置输入' (Configure input) step of the configuration interface. It includes a progress bar with three steps: 1. 填写基本信息, 2. 配置输入 (selected), and 3. 配置输出. The main form contains the following fields:

- * 接口路径** (API Path): A dropdown menu set to 'POST' and a text input field containing '/api/openapi/domain/web/v1/route/med/open/v1/work_order/base/_detail'. A note below states '该URL不包含路径参数, 请在下面定义路径参数' (This URL does not contain path parameters, please define path parameters below).
- * 输入参数** (Input Parameters): A tabbed interface with '请求头(Header)', '请求体(Body)', '查询参数(Query)', and '路径参数(Path)'. The '请求体(Body)' tab is selected. A note states 'HTTP 请求消息的组成部分之一, 请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据' (One of the components of the HTTP request message, the request body (Body) presents data sent to the server). Below the tabs are '导入' (Import), '复制' (Copy), and '预览' (Preview) buttons.
- 参数列表** (Parameter List): A table with columns for '参数名称' (Parameter Name), '显示字段' (Display Field), '必填' (Required), '参数类型' (Parameter Type), and '说明' (Description).

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型	说明
body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	关于输入值的介绍说明
workOrderId	请输入别名	<input type="checkbox"/>	number	关于输入值的介绍说明

配置输出 (通过响应体样例导入):

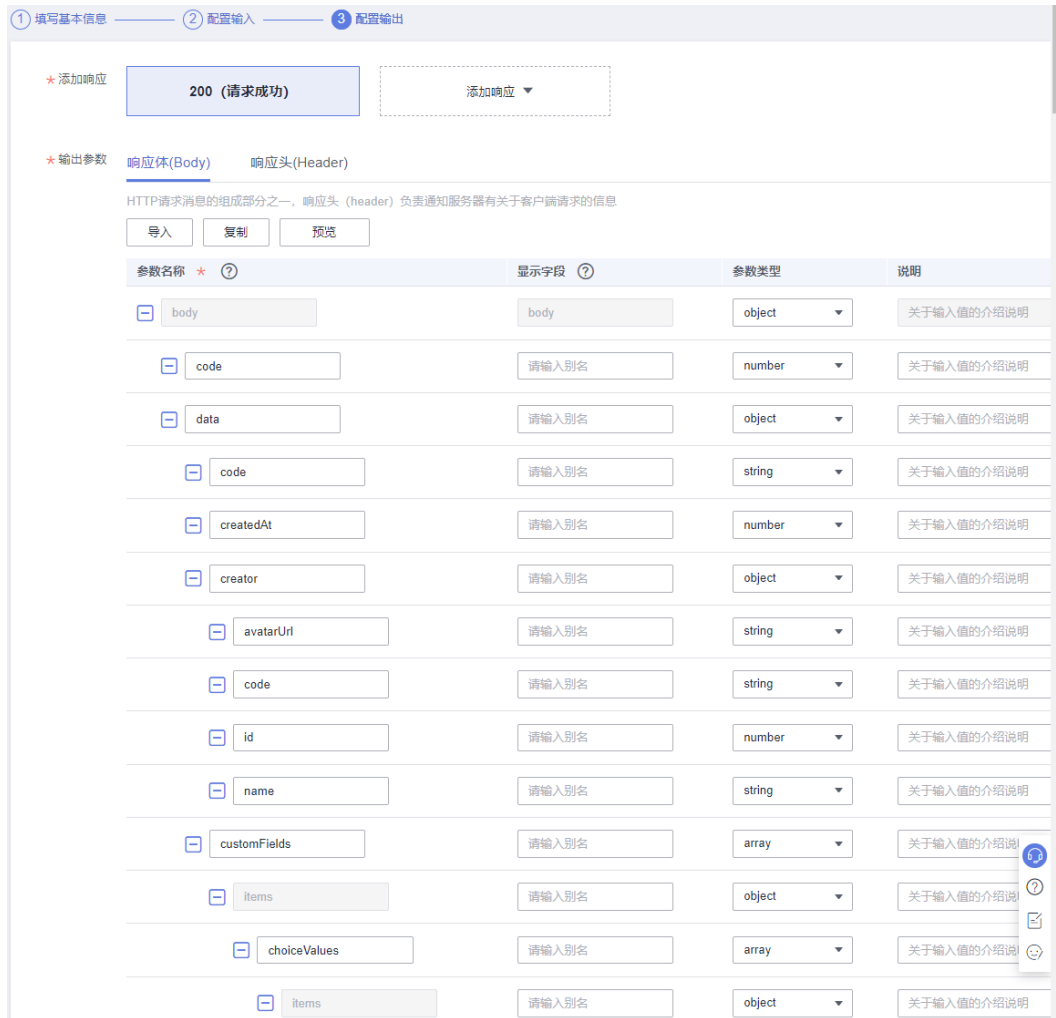

步骤3 保存。

4.4.4 基于 API 实现业务流的编排，打通双方系统

4.4.4.1 创建生产工单同步流

步骤1 集成工作台-我的流-创建流



步骤2 连接器中选择“计划”，触发时间为“重复执行”



步骤3 设置首次运行时间，重复周期为每分钟一次。



步骤4: 添加执行动作，选择连接器为创建的SparkPack 企业ERP连接器，执行动作为“查询生产工单”

选择执行动作 ✕

请输入连接器或者触发事件名称搜索 Q

1 连接器 → 2 执行动作

全部 内置 自定义

SparkPac 连接器.. 黑湖MES 黑湖 MES2_y1 SparkPac 连接器.. SparkPac 连接器

DingTalkC 泛微OA 黑湖 MES2 webApi 天气预报 demo

草稿单查询
草稿单查询

更新订单状态

查询单个生产工单

查询生产收货列表

特殊价格创建
特殊价格创建

创建草稿单

查询生产工单

创建生产收货

重复执行 计划 - 83% +

查询B1未同步的订单
SparkPack(B1)连接器_x3it

遍历B1生产工单
控制

查询B1未同步的订单 [查看元数据](#)

智能映射

\$filter

U_SyncStatus ne 'Y' and (ProductionOrderStatus eq 'R' or ProductionOrderStatus eq 'C')

\$select

筛选出状态为“已下发”或者“已取消的”、状态为未同步的生产工单：

查询B1未同步的订单 [查看元数据](#)

智能映射

\$filter

U_SyncStatus ne 'Y' and (ProductionOrderStatus eq 'R' or ProductionOrderStatus eq 'C')

\$select

步骤5 添加执行动作，选择连接器为“控制”，执行动作为“遍历集合元素”；



步骤6 遍历的集合内容为，查询生产工单结果中的“value”字段，通过系统内置函数 jsonQuery 获取；

遍历B1生产工单 [🔗](#)



步骤7 新增执行动作，选择连接器为“变量”，执行动作为“初始化变量”；



新建workOrderCode变量存储工单编号

workOrderCode | 查看元数据

智能映射

变量列表

*** 变量名**

workOrderCode

*** 类型**

整数

值

jsonQuery(遍历B1生产工单.响应体./AbsoluteEntry) x

增加一项 (1/9)

步骤8 添加执行动作，选择创建的MES连接器，执行动作选“查询code对应id”；

选择执行动作

请输入连接器或者触发事件名称搜索

1 连接器 **2 执行动作**

全部 内置 自定义

SparkPac 黑湖MES 黑湖 SparkPac SparkPac
连接器.. MES2_y1 连接器.. 连接器

DingTalkC 泛微OA 黑湖 webApi 天气预报
MES2 demo

物料导入
工单工序计划详情
物料列表
编辑物料
查询code对应id
编辑生产工单
查询工单详情
创建生产工单
启动物料

查询code对应id ...
黑湖MES

查询参数:

查询code对应id  查看元数据

 智能映射


code

 变量.wokOrderCode x

objectCode

ProductionOrder

步骤9 新增执行动作，连接选择为“控制”，执行动作为“条件判断”

选择执行动作 

请输入连接器或者触发事件名称搜索 

1 连接器

全部 内置 自定义


- 变量V2
- 计划
- 控制
- 华为天气 (体验)
- 华为空气 质量(...)
- 华为会议 (体验)
- 华为短信 (体验)
- 业务对象
- 日期时间
- 网易163 邮箱
- 网易126 邮箱
- SQL执行器
- API流
- 国内地区 新闻
- 全网热搜 榜

2 执行动作

- 条件判断
条件判断
- 遍历集合元素
遍历集合元素 (Foreach)
- 终止
终止流程运行
- 流程块
流程块(flow block)
- 循环
循环(while)

 查询code对应id
黑湖MEs



 判断MES中是否有对应工单
控制

判断MES中是否存在对应工单，条件如下；

判断MES中是否有对应...

智能映射

满足以下条件 全部满足

条件1

查询code对应id./code x

等于

200

删除

步骤10 如果步骤9判断结果MES中不存在该工单，在判断条件为否的分支添加“创建生产工单”执行动作；

请输入连接器或者触发事件名称搜索

1 连接器

2 执行动作

全部 内置 自定义

- SparkPac 连接器..
- 黑湖MES
- 黑湖 MES2_y1
- SparkPac S-ERP 连接器..
- SparkPac 连接器
- DingTalkC
- 泛微OA
- 黑湖 MES2
- webApi
- 天气预报 demo

- 物料导入
- 工单工序计划详情
- 物料列表
- 编辑物料
- 查询code对应id
- 编辑生产工单
- 查询工单详情
- 创建生产工单
- 启动物料
- 报工记录列表



填入创建工单所需参数：

创建生产工单  | 查看元数据

 智能映射

* code

 变量.wokOrderCode x

enableSopInt

externalOrderCode

identifier


* planFinishTime

 sonQuery(遍历B1生产工单.响应体./DueDate) x 00:00:00

* planStartTime

 sonQuery(遍历B1生产工单.响应体./StartDate) x 00:00:00

planningDepartmentCode

步骤11 添加执行动作类型为条件判断，判断MES创建生产工单是否成功，判断条件；
是否创建成功 

 智能映射

满足以下条件

条件1

 创建生产工单./code x

等于

删除



如果创建成功，同步SparkPack 企业ERP工单状态为已同步，即添加执行动作：

选择执行动作

请输入连接器或者触发事件名称搜索

1 连接器

2 执行动作

全部 内置 自定义

SparkPac 黑湖MES 黑湖 SparkPac SparkPac
连接器.. MES2_y1 连接器.. 连接器

DingTalkC 泛微OA 黑湖 webApi 天气预报
MES2 demo

查询物料列表

草稿单审批
草稿单审批

草稿单查询
草稿单查询

更新订单状态

查询单个生产工单

查询生产收货列表

特殊价格创建
特殊价格创建



同步B1工单为已同步 | 查看元数据

智能映射

* AbsoluteEntry

(变量.wokOrderCode x)

U_SyncStatus

Y

U_SyncFlag

Y

步骤12 如果步骤9中MES已经存在生产工单，在判断工单是否存在的“是”分支添加流程。

添加变量存储工单ID：

工单ID  | 查看元数据 

 智能映射

变量列表 



*** 变量名**

*** 类型**

整数 

值

 增加一项 (1/9)

步骤13 添加执行动作查询MES工单详情获取工单状态



步骤14 添加判断流程，判断MES中工单是否已经关闭：

判断工单是否已关闭

 智能映射

满足以下条件 全部满足 ▼

条件1

 jsonQuery(变量.status./code) x

等于 ▼

5

删除



步骤15 如果步骤14工单已关闭，更新SparkPack 企业ERP工单状态为已同步：



同步B1工单为已同步-2 [🔗](#) | 查看元数据

智能映射

* AbsoluteEntry

(x)


U_SyncStatus

U_SyncFlag

步骤16 如果步骤14判断MES未关闭，判断SparkPack 企业ERP是否已经取消该工单，如果已取消，则同步在MES关闭工单，并更新SparkPack 企业ERP工单状态为已同步；



批量关闭生产工单  | 查看元数据


 智能映射


operateReason

关闭原因

workOrderCloseType

关闭类型

* workOrderIdList 

变量:workOrderId x 

+ 增加一项 (1/9)



步骤17 如果步骤16判断SparkPack 企业ERP中工单未取消，则同步修改MES工单，若修改成功，将工单状态修改为已同步：



编辑生产工单 | 查看元数据

智能映射

code

变量.wokOrderCode x

code

变量.wokOrderCode x

remark

identifier

1111111111111111

步骤18 确认无误后保存，集成工作台-我的流-找到刚创建的流-开启流


图标	名称	状态	描述	修改时间	操作
	B1物料同步MES	已开启 关闭	集成流	2022-11-26 11:48:48 GMT+08:00	运行 编辑 发布为模板 更多
	业务报价-钉钉-副本2769	已开启 关闭	集成流	2022-11-25 17:06:10 GMT+08:00	运行 编辑 发布为模板 更多
	B1工单同步到MES2022-11-26	待开启 开启	集成流	2022-11-25 15:26:37 GMT+08:00	运行 编辑 发布为模板 更多
	MES完工后同步到B1生产收货	待开启 开启	集成流	2022-11-24 20:07:27 GMT+08:00	运行 编辑 发布为模板 更多

4.4.4.2 创建生产收货同步流

步骤1 集成工作台-我的流-创建流



步骤2 添加重复执行计划:

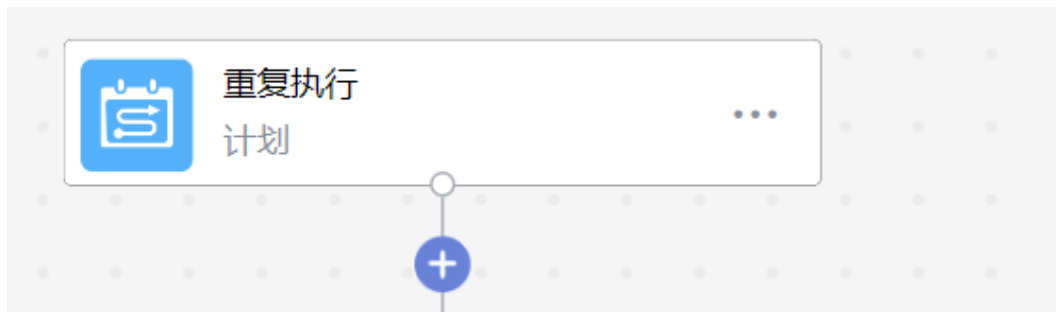

重复执行 | 查看元数据

* 首次运行时间

2022.11.21 14:25

* 重复周期

每 分钟运行一次

* 重复方式

按分钟 按小时 按天 按周 按月

此流将按如下方式运行

每分钟 运行一次

偏移时间


偏移时间单位

[⇌ 切换为输入框模式](#)

时间格式

[⇌ 切换为输入框模式](#)

步骤2 添加执行动作查询MES报工记录列表

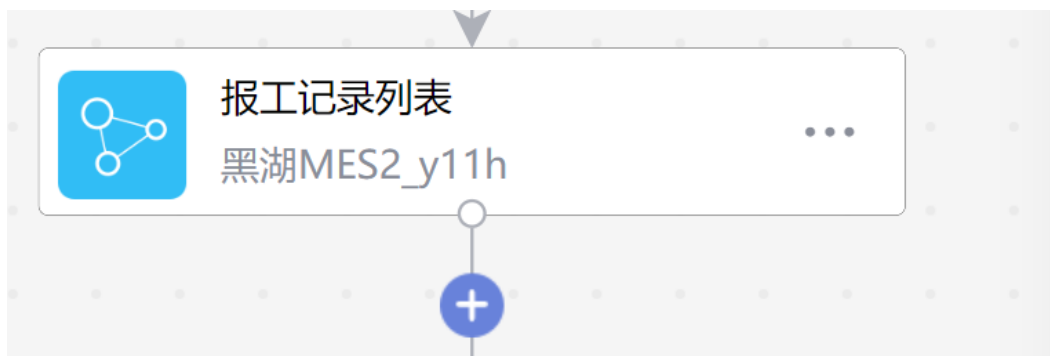

查询时间为前两分钟到前一分钟报工的记录：

报工记录列表  | 查看元数据

 智能映射

* reportTimeFrom

 getSystemTimestamp(-2m) x


* reportTimeTo

 getSystemTimestamp(-1m) x

步骤3 新建变量记录各个查询值



步骤4 新增遍历循环，遍历从MES查询的报工记录

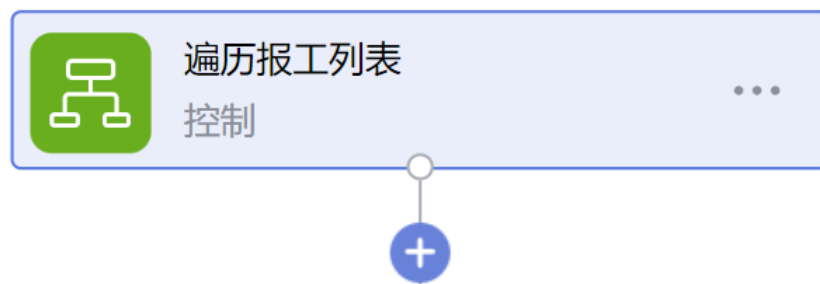

遍历报工列表 [↗](#)

智能映射

满足以下条件

`jsonQuery(变量.data,/list) x`

步骤5 根据查询结果为上一步创建的变量赋值



步骤6 根据工单ID查询工序计划详情



工单工序计划详情 [🔗](#) | 查看元数据

智能映射

workOrderId

变量.workOrderId x

步骤7 根据工序计划判断是否是最后一道工序（利用函数功能，编写一个函数，获取processess中最大的工序编号）



步骤8 如果是最后一道工序，则基于工单编号在SparkPack 企业ERP创建生产收货

条件判断



创建生产收货  | 查看元数据 

 智能映射

U_InboundType

1

DocumentLines 

BaseEntry

71

Base Type

202


BatchNumbers

已填写

前往编辑

代码视角



 增加一项 (1/9)


步骤9 开启流

4.4.4.3 创建物料同步流

步骤1 集成工作台-我的流-创建流



步骤2 添加重复执行计划:

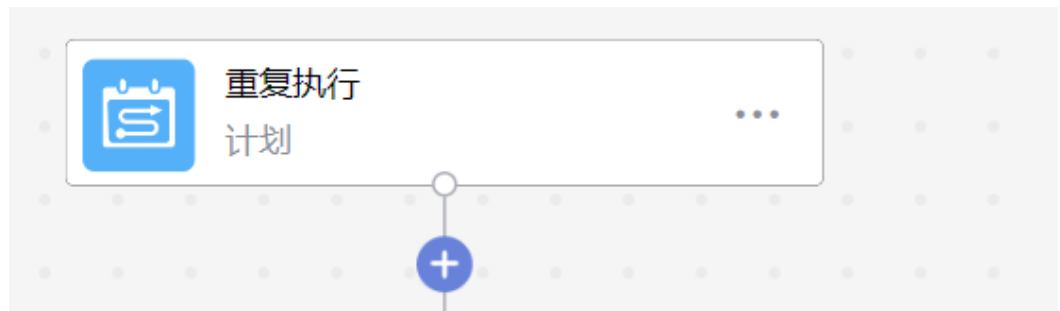

重复执行  | 查看元数据 

* 首次运行时间

2022.11.21 14:25 

* 重复周期

每   分钟运行一次

* 重复方式

按分钟

按小时

按天

按周

按月

此流将按如下方式运行

每分钟 运行一次

偏移时间

0

偏移时间单位

[⇌ 切换为输入框模式](#)

分钟

时间格式

yyyy-MM-dd HH:mm:ss

[⇌ 切换为输入框模式](#)

步骤2 添加执行动作查询物料列表




查询时间为前两分钟到前一分钟报工的记录:

\$filter

 inputTimeFilter(1) x

```
def main(inputData):
    date_1 = datetime.now()
    # date_1 = datetime.strptime("2022-10-25 00:01:15", "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    before_one = date_1 + timedelta(minutes=-2)
    before_two = date_1 + timedelta(minutes=-1)
    time_str = get_time_str(before_one, before_two)
    result = time_str
    return result
```

步骤3 新增遍历循环，遍历从SparkPack 企业ERP查询的物料记录

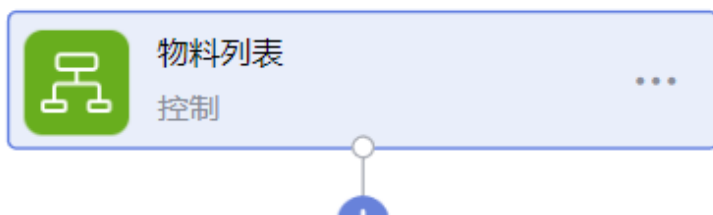

步骤4 新增变量记录

* 变量名	
<input type="text" value="ItemCode"/>	
* 类型	
<input type="text" value="字符串"/>	
值	
<input type="text" value="jsonQuery(物料列表.响应体,/ItemCode) x"/>	
<hr/>	
* 变量名	
<input type="text" value="ItemName"/>	
* 类型	
<input type="text" value="字符串"/>	
值	
<input type="text" value="jsonQuery(物料列表.响应体,/ItemName) x"/>	
<hr/>	
* 变量名	
<input type="text" value="Valid"/>	
* 类型	
<input type="text" value="字符串"/>	
值	
<input type="text" value="jsonQuery(物料列表.响应体,/Valid) x"/>	

步骤5 调用mes物料导入




步骤6 给导入接口对应的字段赋值


物料导入  | 查看元数据

 智能映射

materialCode

 变量.ItemCode x

materialName

 变量.ItemName x

unitName

 变量.InventoryUOM x

bizType

默认

bizRange

specification

batchManagementEnable

remark

manufactureQualityStatus

合格

步骤7 查询刚才mes导入的物料的记录，记录值



步骤8 获取其中的物料id



步骤9 判断在SparkPack 企业ERP查询的物料是否为停用，如果是，调用mes物料停用接口




停用物料  | 查看元数据 

 智能映射

* ids

 变量: ItemId x

 增加一项 (1/9)

步骤10 开启流

4.4.5 运行流

登录集成工作台，在流编排-我的流页签下面，选中需要运行的流，点击运行。

4.4.5.1 流运行

集成工作台-流编排-我的流，选中并点击运行。

图标	名称	状态	描述	修改时间	操作
			集成流	2022-10-07 16:53:58 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-10-07 15:48:29 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-10-07 14:34:25 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-10-05 10:11:47 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-09-30 17:08:53 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-09-30 16:31:55 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-09-30 16:29:48 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-09-30 16:14:07 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
			集成流	2022-09-30 10:11:49 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多
		 已开启  关闭	集成流	2022-09-30 10:09:37 GM...	运行 编辑 发布为模板 更多

4.4.5.2 运行结果

The screenshot displays a workflow diagram on the left side of the interface, showing a sequence of steps including '高频率执行' (High frequency execution), '数据审核流程' (Data audit process), '初始化变量' (Initialize variables), '数据单个草稿物' (Data single draft), '通用模板' (General template), and 'DATA_5_10' (Data 5_10). On the right side, there is a '基本信息' (Basic Information) panel and a '运行历史' (Run History) table. The '运行历史' table is highlighted with a red border and contains the following data:

时间	状态	成功	失败
2022-10-10 11:23:42 GMT+08:00	已停止	成功	1253
2022-10-10 11:22:42 GMT+08:00	已停止	成功	1225
2022-10-10 11:21:42 GMT+08:00	已停止	成功	1331
2022-10-10 11:20:42 GMT+08:00	已停止	成功	2464
2022-10-10 11:19:42 GMT+08:00	已停止	成功	2480

4.4.5.3 日志查看

选中需要查看的运行结果，点击进入可以查看运行的详情。

请输入关键词 Q

运行总次数 3 | 成功次数 3 | 失败次数 0

S-ERP 1 | 查询审批流 1254ms ✓ v

S 1 | 重复执行 0ms ✓ ^

输入参数 查看原始数据

effective_time
2022-09-29T07:29:42.092Z

unit
minute

period
1

week_days
[]

输出参数 查看原始数据

time
2022-10-09T03:25:42.93

timestamp
1665285942093

contentLength
68

cost
0

S 1 | 遍历集合元素 0ms ✓ ^

5 SparkPack 企业 ERP 条码集成指南

- [5.1 更新记录](#)
- [5.2 概述](#)
- [5.3 SparkPack\(B1\)和条码集成](#)
- [5.4 集成实施最佳实践](#)
- [5.5 实施流程](#)

5.1 更新记录

时间	文档版本号	配套流版本	变更记录
2024.03.01	24.3.1	23.12.0	增加多账套方案
2023.11.07	23.11.1	23.11.0	更新了5.3及后续章节，API流变更为简易版API流
2023.10.31	23.11.0	23.9.1	初始版本

5.2 概述

条码应用分为三个部分：扫码、条码应用、webapi，webapi通过与B1的交互完成数据的查询和保存等功能，条码的集成开发是指通过集成工作台实现B1与条码应用的对接，替代webapi。

5.3 SparkPack(B1)和条码集成

5.3.1 应用场景分析

根据条码应用中webapi的功能，集成开发需要完成查询数据和保存数据的功能：


- (1) 查询数据，数据查询sql从条码应用提交到集成工作台，集成工作台调用diapi服务，执行sql查询ERP的数据返回给条码应用；
- (2) 保存数据，数据按某种数据结构从条码应用提交到集成工作台，集成工作台调用 service layer服务接口，将数据保存到ERP；

5.3.2 集成方案设计

5.3.2.1 查询数据方案


整体设计流程：

图 5-1

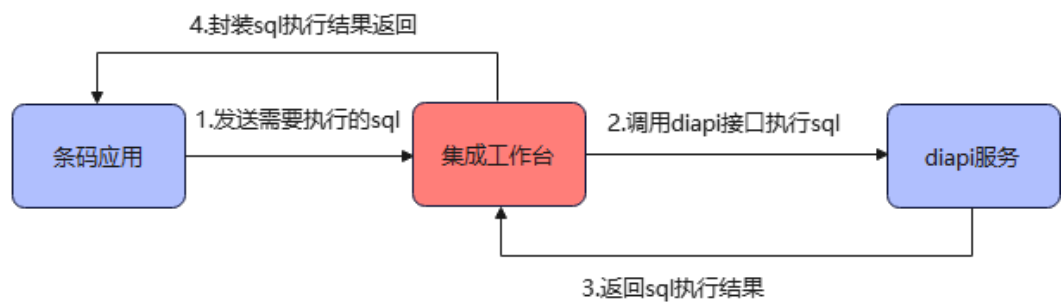

具体设计方案：

图 5-2

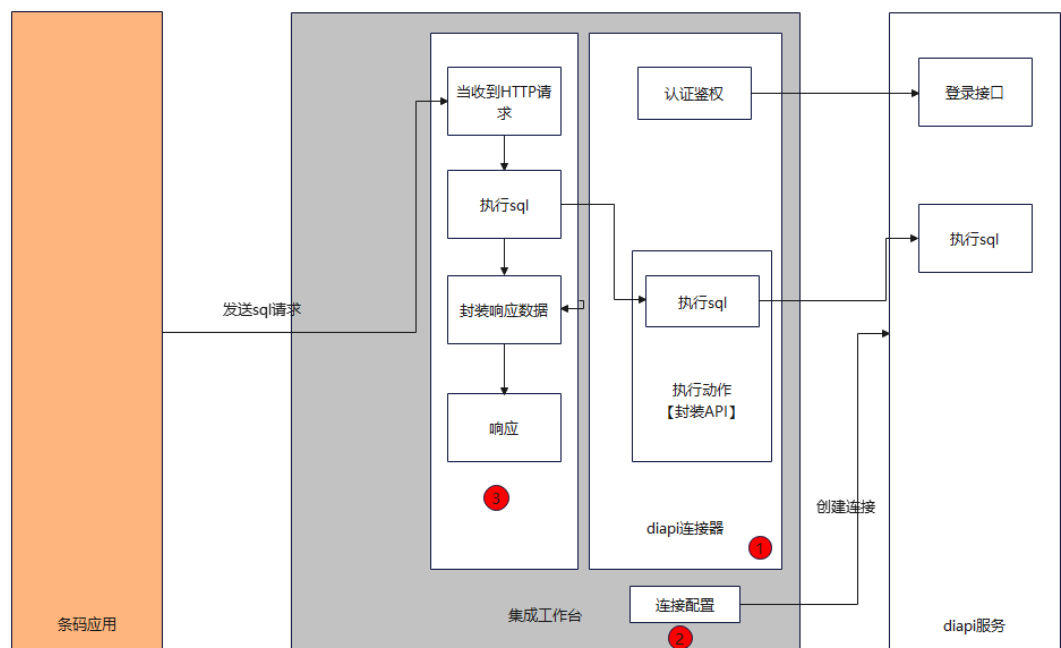


如上图，数据查询具体方案如下：

- 在集成工作台创建diapi连接器，连接器通过登录接口进行自定义认证；
- 在diapi连接器中创建执行动作，封装执行sql的接口；
- 通过diapi登录接口创建连接，连接diapi系统；
- 在集成工作台创建api流，接受来自条码应用携带sql的请求；
- 在流中使用diapi连接器中执行sql的执行动作，执行sql查询数据；
- 将查询的数据按照条码应用所需结构进行封装，返回给条码应用

5.3.2.2 保存数据方案


整体设计流程：

图 5-3

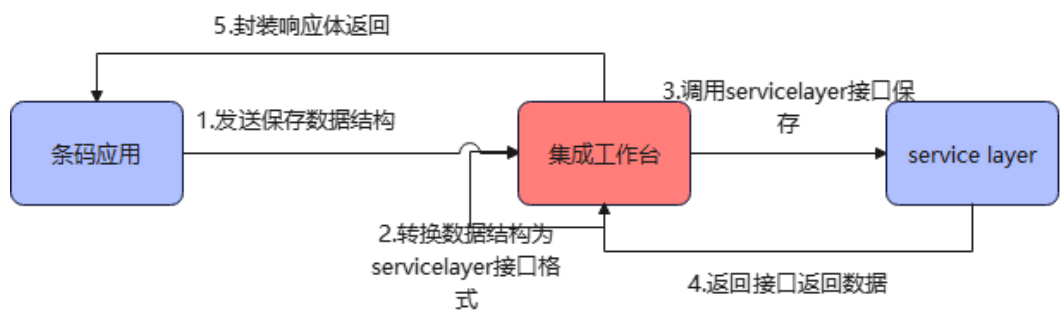

具体设计方案：

图 5-4

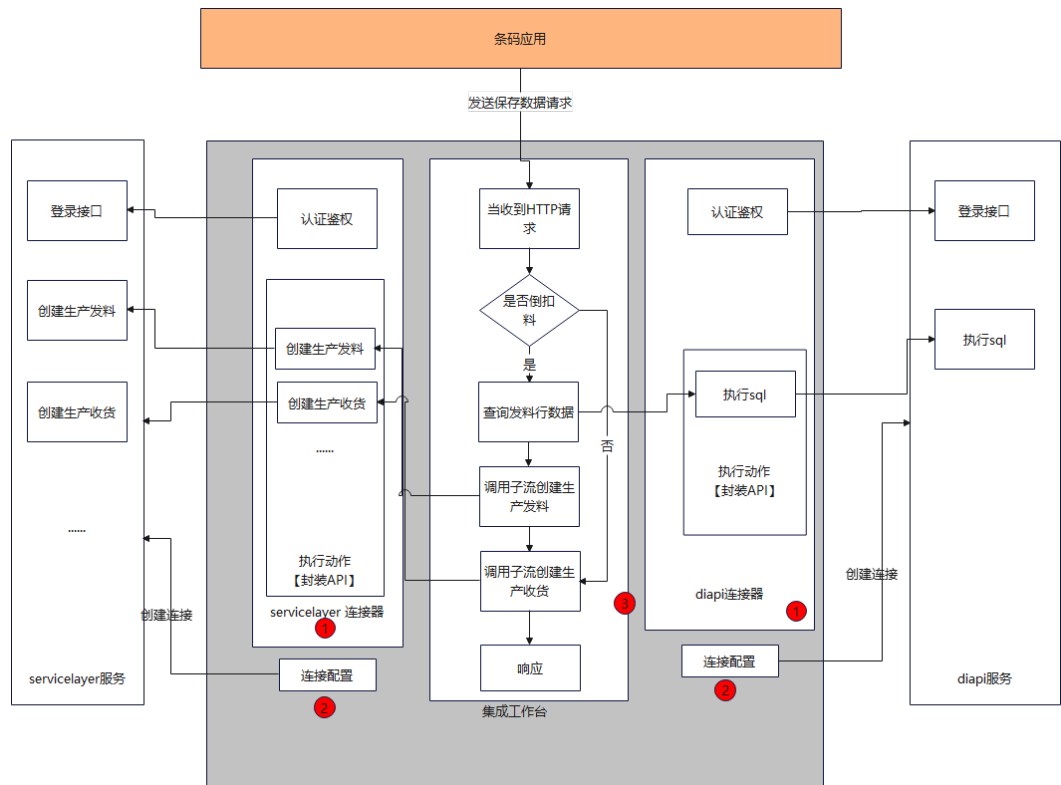

如上图，数据查询具体方案如下：

- 在集成工作台创建servicelayer连接器，连接器通过登录接口进行自定义认证；
- 在servicelayer连接器中创建执行动作，封装创建生产发料、创建生产收货等所需接口；
- 通过servicelayer登录接口创建连接，连接servicelayer系统；
- diapi连接器使用查询接口中已经创建好的连接器；
- 在集成工作台创建一个手动触发流，作为保存子流；
- 在集成工作台创建api流，接受来自条码应用保存数据的请求；
- 根据请求中的数据判断是否倒扣料；
- 如果倒扣料，使用diapi连接器中执行sql的执行动作，查询发料行，构造生产发料请求数据，调用子流创建生产发料；构造生产收货请求数据，调用子流创建生产收货；
- 如果没有倒扣料，则直接调用子流创建出入库单据；
- 根据条码应用请求所需返回的数据，将结果返回

5.3.3 依赖接口清单描述

接下来介绍完成上述两个场景所依赖接口

5.3.3.1 diapi 接口

接口清单：

应用场景	接口名称		接口URL
查询/保存数据	登录接口		b1dis/v1/login
	执行sql		b1dis/v1/exec-sql

5.3.3.1.1 登录接口

表 5-1

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/diapi/XXXX/b1dis/v1/login
接口功能描述	登录diapi，获取认证信息
请求方式	POST

请求体参数：

参数名称	参数描述	参数类型
------	------	------

CompanyDB	账套名称	字符串
UserName	用户名	字符串
Password	用户密码	字符串

请求样例:

```
{
  "CompanyDB": "CSFZ",
  "Password": "CSFZ12",
  "UserName": "S-ERP\\CSFZ0431021"
}
```

响应体样例:

```
{
  "code": "RIS.10000000",
  "message": "OK",
  "data": {
    "SessionTimeout": "30m"
  },
  "timestamp": "2023-10-23T06:37:35.773+00:00"
}
```

认证信息在响应的Cookie中

5.3.3.1.2 执行 sql 接口

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/diapi/XXXX/b1dis/v1/exec-sql
接口功能描述	执行sql, 查询B1数据
请求方式	POST

请求体参数:

参数名称	参数描述	参数类型
Sql	需要执行的sql	字符串

响应体参数:

参数名称	参数描述	参数类型
code	响应编码	字符串
message	响应信息	字符串

data	响应数据	对象
------	------	----

请求样例:

```
{
  "Sql": "Select \"ItemCode\", \"ItemName\", \"CstGrpCode\", \"FrgnName\", \"BuyUnitMsr\", \"CardCode\", TO_VARCHAR (TO_DATE(\"UpdateDate\"), 'YYYY-MM-DD') UpdateDate, TO_VARCHAR (TO_DATE(\"CreateDate\"), 'YYYY-MM-DD') CreateDate, \"InvntryUom\", \"U_SFJY\", \"U_CX\", \"U_CC\" from OITM WHERE ifnull(\"U_SYN\", 'N')='N' "
}
```

响应体样例:

```
{
  "code": "RIS.10000000",
  "message": "OK",
  "data": {
    "value": [
      {
        "ItemCode": "XN0004",
        "ItemName": "XN0004",
        "CstGrpCode": -1,
        "FrgnName": "",
        "BuyUnitMsr": "",
        "CardCode": "",
        "UPDATEDATE": "2023-10-20",
        "CREATEDATE": "2023-10-20",
        "InvntryUom": "",
        "U_SFJY": "",
        "U_CX": "",
        "U_CC": ""
      },
      {
        "ItemCode": "XN0001",
        "ItemName": "XN0001",
        "CstGrpCode": -1,
        "FrgnName": "",
        "BuyUnitMsr": "",
        "CardCode": "",
        "UPDATEDATE": "2023-10-20",
        "CREATEDATE": "2023-10-20",
        "InvntryUom": "",
        "U_SFJY": "",
        "U_CX": "",
        "U_CC": ""
      }
    ]
  }
}
```

5.3.3.2 servicelayer 接口

应用场景	接口名称		接口URL
保存数据	登录接口		b1s/v1/Login

	创建采购收货			b1s/v1/ PurchaseDeliveryNotes
	创建采购退货			b1s/v1/ PurchaseReturns
	创建生产发料			b1s/v1/ InventoryGenExits
	创建生产退料			b1s/v1/ InventoryGenEntries
	创建生产收货			b1s/v1/ InventoryGenEntries
	创建销售交货			b1s/v1/ DeliveryNotes
	创建销售退货			b1s/v1/ Returns
	创建库存转储			b1s/v1/ StockTransfers
	创建库存发货			b1s/v1/ InventoryGenExits
	创建库存收货			b1s/v1/ InventoryGenEntries
	创建自定义单据			b1s/v1/{OBJ}

5.3.3.2.1 登录接口

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/XXX/b1s/v1/Login
接口API功能描述	登录service layer
调用方式	Post
接口备注	返回参数中的SessionId会使用在后续流程接口的请求头中

请求体参数

参数名称	参数描述	参数类型	参数说明
CompanyDB	账套数据库	String	登录的SAP账套库名
UserName	用户名	String	登录使用的账号
Password	用户密码	String	登录使用的账号密码

请求样例:

```
{
  "CompanyDB": "SBODEMOCN ",
  "UserName": "xxxxx",
  "Password": "XXXX",
  "language": 15
}
```

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
SessionId		会话标识	String	在后续流程接口的请求头中的cookie里使用，成功时返回
Version		SAP版本号	String	成功时返回
SessionTimeout		SessionId时间限制	Int	默认30分钟，成功时返回
error		失败信息	List	失败时返回
code	error	错误代码	Int	SAP错误代码，失败时返回
message	error	错误信息	List	失败时返回
value	message	错误详情	String	SAP错误消息，失败时返回

返回样例:

```
{
  "odata.metadata": "https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/6160/b1s/v1/$metadata#B1Sessions/@Element",
  "SessionId": "ac79876e-1e72-11ed-8000-000c299130e0",
  "Version": "1000190",
  "SessionTimeout": 30
}
```

5.3.3.2.2 创建采购收货

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/PurchaseDeliveryNotes
接口API功能描述	创建采购收货
调用方式	POST

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

请求体参数（参考servicelayer接口字段）

响应体参数：（参考servicelayer接口响应字段）

5.3.3.2.3 创建采购退货

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/PurchaseReturns
接口API功能描述	创建采购退货
调用方式	POST

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

请求体参数（参考servicelayer接口字段）

响应体参数：（参考servicelayer接口响应字段）

5.3.3.2.4 创建生产发料

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/InventoryGenExits
------	--

接口API功能描述	创建生产发料
调用方式	POST

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

请求体参数（参考servicelayer接口字段）

响应体参数：（参考servicelayer接口响应字段）

5.3.3.2.5 创建生产退料

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/InventoryGenEntries
接口API功能描述	创建生产退料
调用方式	POST

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

请求体参数（参考servicelayer接口字段）

响应体参数：（参考servicelayer接口响应字段）

5.3.3.2.6 创建生产收货

接口地址	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/InventoryGenEntries
接口API功能描述	创建生产收货
调用方式	POST

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”

请求体参数（参考servicelayer接口字段）

响应体参数：（参考servicelayer接口响应字段）

5.3.3.2.7 创建销售交货

接口地址↵	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/DeliveryNotes↵
接口API功能描述↵	创建销售交货
调用方式↵	POST↵

↵

请求头参数↵

参数名称↵	参数说明↵
Cookie↵	登录时获取的sessionid，值格式为 “B1SESSION=获取的sessionid”↵

↵

请求体参数（参考servicelayer接口字段）↵

↵

响应体参数：（参考servicelayer接口响应字段）

5.3.3.2.8 创建销售退货

接口地址↵	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1>Returns↵
接口API功能描述↵	创建销售退货
调用方式↵	POST↵

↵

请求头参数 ↵

参数名称 ↵	参数说明 ↵
Cookie ↵	登录时获取的sessionid，值格式为“B1SESSION=获取的sessionid” ↵

↵

请求体参数（参考servicelayer接口字段） ↵

↵

响应体参数：（参考servicelayer接口响应字段）

5.3.3.2.9 创建库存转储

接口地址 ↵	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/StockTransfers ↵
接口API功能描述 ↵	创建库存转储
调用方式 ↵	POST ↵

↵

请求头参数 ↵

参数名称 ↵	参数说明 ↵
Cookie ↵	登录时获取的sessionid，值格式为“B1SESSION=获取的sessionid” ↵

↵

请求体参数（参考servicelayer接口字段） ↵

↵

响应体参数：（参考servicelayer接口响应字段）

5.3.3.2.10 创建库存发货

接口地址 ↵	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/InventoryGenExits ↵
--------	--

接口API功能描述↵	创建库存发货
调用方式↵	POST↵

↵

请求头参数↵

参数名称↵	参数说明↵
Cookie↵	登录时获取的sessionid，值格式为“B1SESSION=获取的sessionid”↵

↵

请求体参数（参考servicelayer接口字段）↵

↵

响应体参数：（参考servicelayer接口响应字段）

5.3.3.2.11 创建库存收货

接口地址↵	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/InventoryGenEntries↵
接口API功能描述↵	创建库存收货
调用方式↵	POST↵

↵

请求头参数↵

参数名称↵	参数说明↵
Cookie↵	登录时获取的sessionid，值格式为“B1SESSION=获取的sessionid”↵

↵

请求体参数（参考servicelayer接口字段）↵

↵

响应体参数：（参考servicelayer接口响应字段）

5.3.3.2.12 创建自定义单据

接口地址 ↴	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/xxx/b1s/v1/{OBJ} ↴
接口API功能描述 ↴	创建自定义单据
调用方式 ↴	POST ↴

↴

请求头参数 ↴

参数名称 ↴	参数说明 ↴
Cookie ↴	登录时获取的sessionid，值格式为“B1SESSION=获取的sessionid” ↴

路径参数：

参数名称 ↴	参数说明 ↴
OBJ ↴	具体的自定义对象名” ↴

请求体参数（根据自定义单据中具体自定义字段而定） ↴

↴

响应体参数：（自定义单据中所有自定义字段）

5.4 集成实施最佳实践


5.4.1 前期准备

利用集成工作台做开发，针对上述两个具体场景，所需准备工作如下：

- 环境准备，包括SAP B1系统、service layer服务、diapi服务；
- 接口文档：对应接口使用文档，参考2.3

5.4.2 创建 diapi 连接器

步骤1 新建自定义认证函数，函数配置如下：

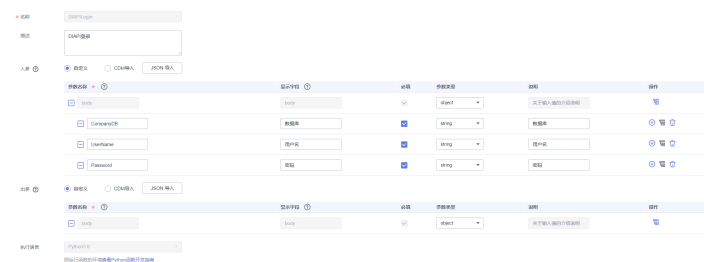


函数代码如下：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
import json
import base64
import requests
from requests.packages.urllib3.exceptions import InsecureRequestWarning
requests.packages.urllib3.disable_warnings(InsecureRequestWarning)
"""
mssiAuthData参数样例
{
  "header": {}, // 连接器认证header参数
  "path": {}, // 连接器认证path参数
  "query": {}, // 连接器认证query参数
  "body": {}, // 连接器认证body参数
  "host": "https://demo.com // API主机地址
}
"""
def extractRequestParam(rawValue, encoded, defaultValue):
    if encoded and rawValue:
        rawValue = str(base64.b64decode(rawValue), "utf-8")
    return json.loads(rawValue) if rawValue else defaultValue
def login(body,mssiAuthData):
    url = mssiAuthData.get("host") + "/b1dis/v1/login"
    headers = {'Content-Type': 'application/json'}
    session = requests.Session()
    session.post(url, json=body, headers=headers, verify=False)
    _cookies = []
    for k, v in session.cookies.get_dict().items():
        _cookies.append(k + "=" + v)
    return {'Cookie': ';'.join(_cookies)}
## 请勿对下面的函数做修改
def handler(event, context):
    """
    函数是方法的入口
    :param event: 执行事件（event），包含用户定义的函数参数以及所选择的的连接器认证相关参数
    :param context: Runtime提供的函数执行上下文
    :return:
    """
    isBase64Encoded = event.get('isBase64Encoded', False)
    inputData = extractRequestParam(event.get('body'), isBase64Encoded, {}) # 用户定义的函数参数数据
    mssiAuthData = extractRequestParam(event.get('mssiAuthData'), isBase64Encoded, {}) # 连接器认证数据
    mssiAuthData["securityToken"] = context.getToken()
    dataExtendConfig = extractRequestParam(event.get('dataExtendConfig'), isBase64Encoded, {}) # 流步骤扩展参数
    result = login(inputData, mssiAuthData)
    return json.dumps(result)
```

步骤2 登录集成工作台-连接器-我的连接器-创建我的连接器；



步骤3 连接器参数配置如下，认证函数选择新建的DIAPILogin函数：

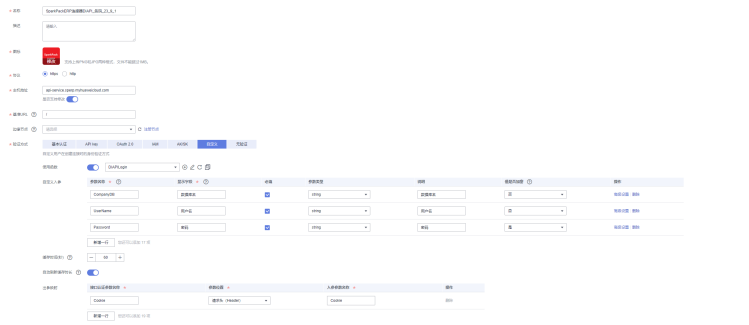

---结束


5.4.3 封装 diapi 的执行动作

5.4.3.1 执行 sql


步骤1 点击diapi连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装执行sql的执行动作




步骤2 基本信息：

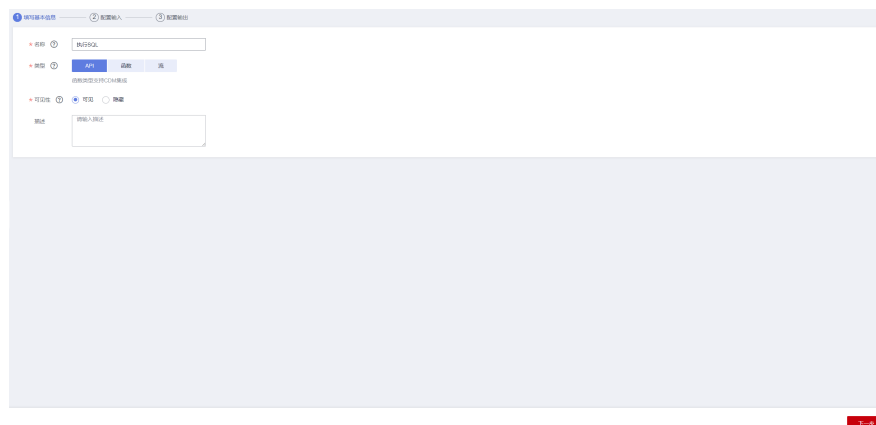

步骤3 根据执行sql接口的请求参数，配置输入：

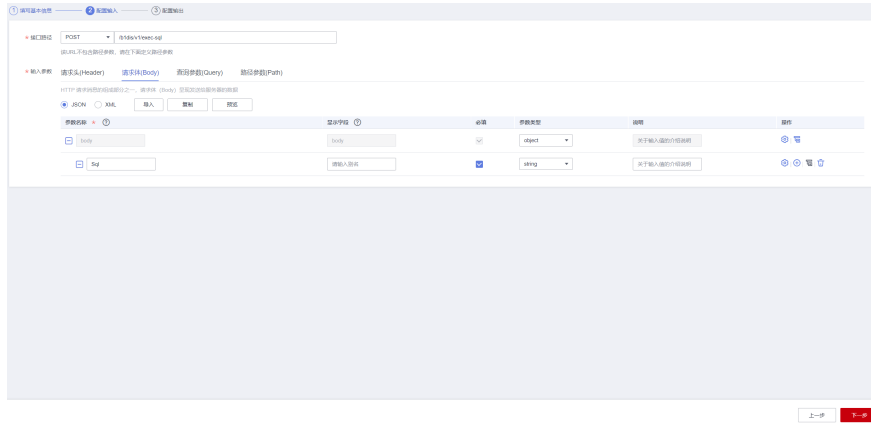

步骤4 输出参数即为接口的响应参数，可以配置为空：

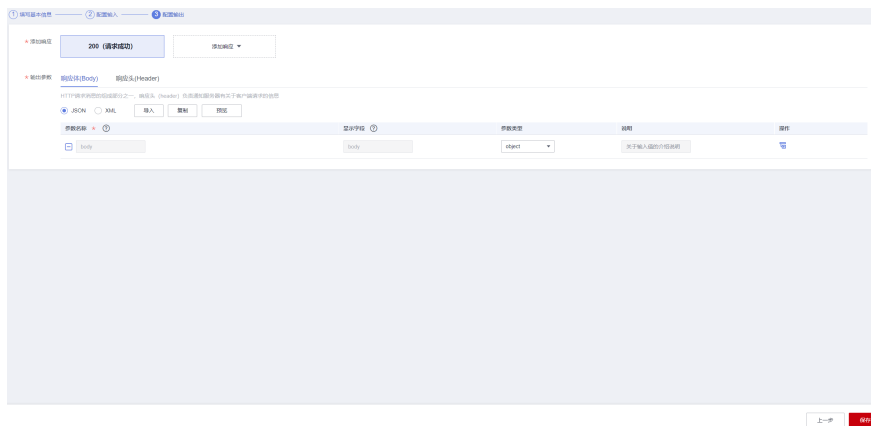

步骤5 保存，可在执行动作列表查看到刚创建的执行动作




----结束

5.4.4 创建 servicelayer 连接器

步骤1 新建SAPLogin函数用于自定义认证

函数配置如下：

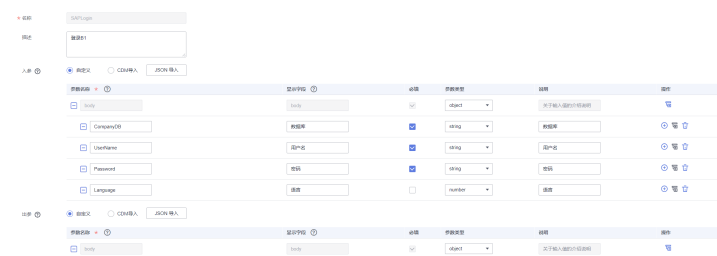


函数代码如下：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
import json
import base64
import requests
from requests.packages.urllib3.exceptions import InsecureRequestWarning
requests.packages.urllib3.disable_warnings(InsecureRequestWarning)
"""
mssiAuthData参数样例
{
  "header": {}, // 连接器认证header参数
  "path": {}, // 连接器认证path参数
  "query": {}, // 连接器认证query参数
  "body": {}, // 连接器认证body参数
  "host": "https://demo.com // API主机地址
}
"""
def login(body, mssiAuthData):
    url = mssiAuthData.get("host") + "/b1s/v1/Login"
    headers = {'Content-Type': 'application/json'}
    if body.get("Language"):
        data = {
            "CompanyDB": body["CompanyDB"],
            "UserName": body["UserName"],
            "Password": body["Password"],
            "Language": int(body["Language"])
        }
    else:
        data = {
            "CompanyDB": body["CompanyDB"],
            "UserName": body["UserName"],
            "Password": body["Password"],
        }
    session = requests.Session()
    session.post(url, json=data, headers=headers, verify=False)
    _cookies = []
    for k, v in session.cookies.get_dict().items():
        _cookies.append(k + "=" + v)
    return {'Cookie': ';'.join(_cookies)}
def extractRequestParam(rawValue, encoded, defaultValue):
    if encoded and rawValue:
        rawValue = str(base64.b64decode(rawValue), "utf-8")
    return json.loads(rawValue) if rawValue else defaultValue
## 请勿对下面的函数做修改
def handler(event, context):
    """
    函数是方法的入口
    :param event: 执行事件（event），包含用户定义的函数参数以及所选择的的连接器认证相关参数
    :param context: Runtime提供的函数执行上下文
    :return:
    """
    isBase64Encoded = event.get('isBase64Encoded', False)
    inputData = extractRequestParam(event.get('body'), isBase64Encoded, {}) # 用户定义的函数参数数据
    mssiAuthData = extractRequestParam(event.get('mssiAuthData'), isBase64Encoded, {}) # 连接器认证数据
    mssiAuthData["securityToken"] = context.getToken()
    dataExtendConfig = extractRequestParam(event.get('dataExtendConfig'), isBase64Encoded, {}) # 流步骤扩展参数
}
```

```
result = login(inputData, mssiAuthData)
return json.dumps(result)
```

步骤2 新建servicelayer连接器，连接器配置如下，认证函数选择刚才新建都SAPLogin函数：

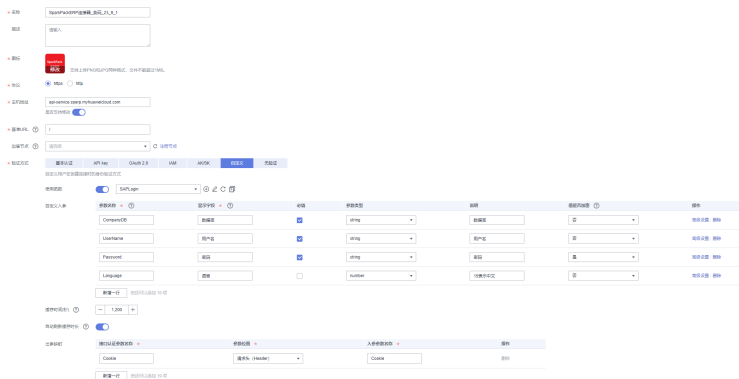


----结束


5.4.5 封装 servicelayer 的执行动作

5.4.5.1 创建采购收货


步骤1 点击servicelayer连接器名称进入连接器详情页面，选"执行动作"，创建执行动作，封装创建采购收货的执行动作

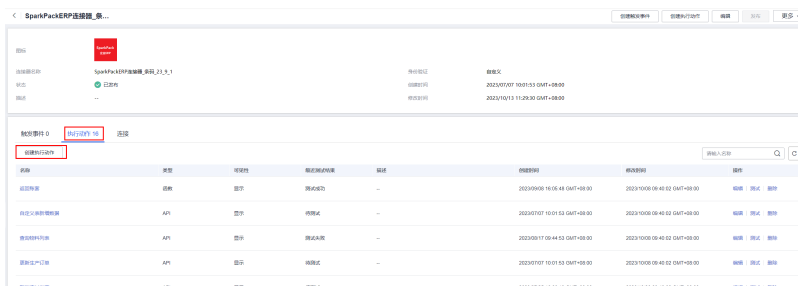


步骤2 执行动作基本信息

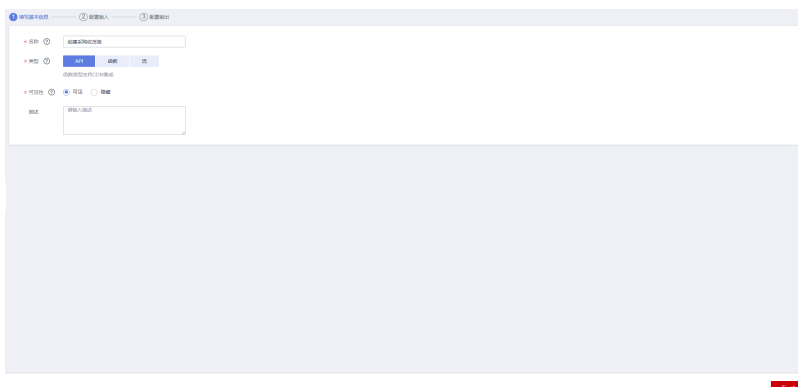

步骤3 根据请求参数配置输入

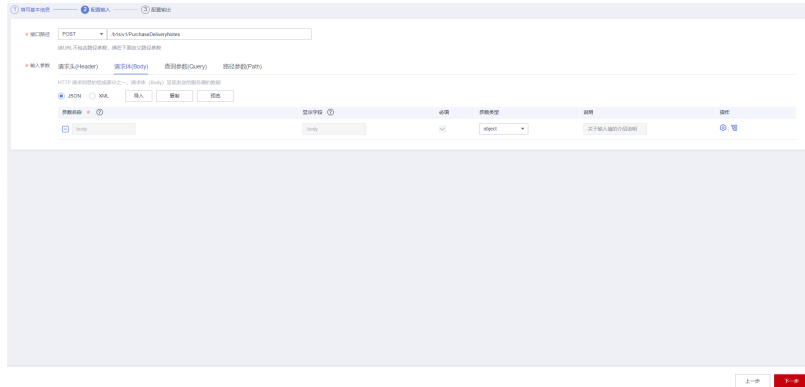

步骤4 根据响应参数配置输出

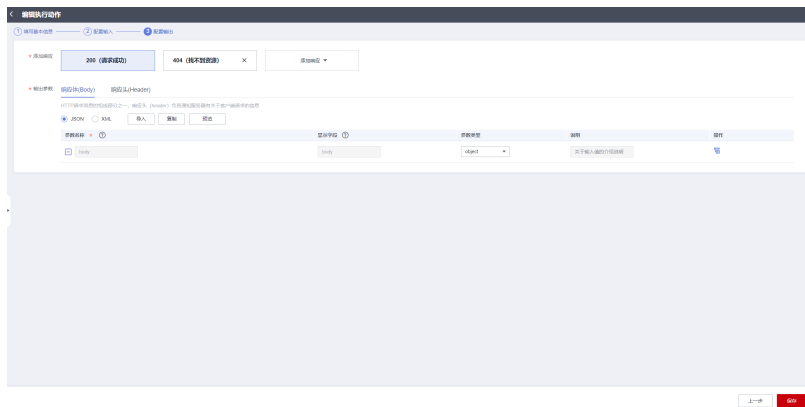

步骤5 保存

----结束

5.4.5.2 其它执行动作封装

按照3.5.1，完成创建采购退货、创建生产发料等等各个接口执行动作的封装

5.4.6 创建业务流

5.4.6.1 创建查询数据业务流

查询数据时，条码应用会向集成工作台发送一个执行sql的请求，请求方式为POST，请求体为样例：

```
{  
  "sql": "select \"ItemCode\" from oBTN"  
}
```

步骤1 进入我的流页面，创建一条新流



步骤2 查询数据是集成工作台提供一个接口供调用，所以首个节点选择：当收到HTTP请求时



设置收到的请求方式为post




请求体可以根据接口格式文档进行配置，此处配置：



步骤3 新建一个初始化变量执行动作，定义一个默认为true的变量，用于后续标记请求是否成功；




步骤4 查询数据会用到diapi连接器里面的执行sql的执行动作（3.5已经封装好），创建执行动作，选择"自定义"，选择B1连接器里面的执行sql的执行动作；

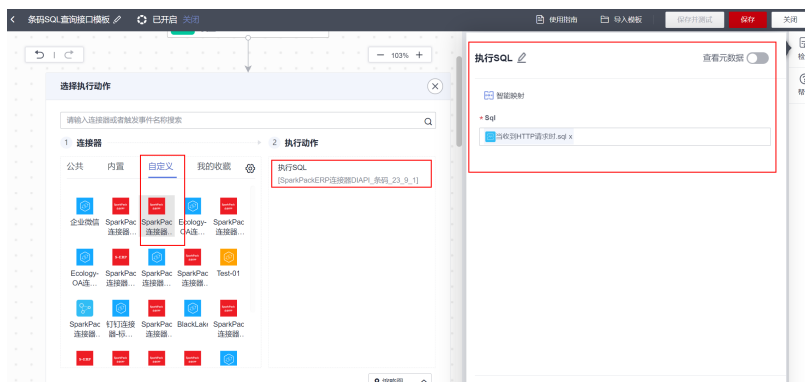


步骤5 添加一个流程块来捕获执行sql节点的异常，如果不捕获，sql执行异常就会中断，且没有返回；




步骤6 如果执行异常，就将之前创建的标记变量设置为false，标记执行失败；

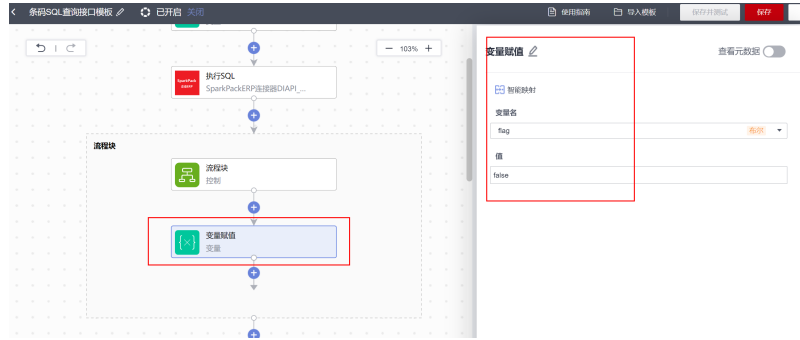

步骤7 根据执行sql是否成功，分别进行处理，sql执行成功，返回获取的数据；sql执行失败，返回执行错误信息；

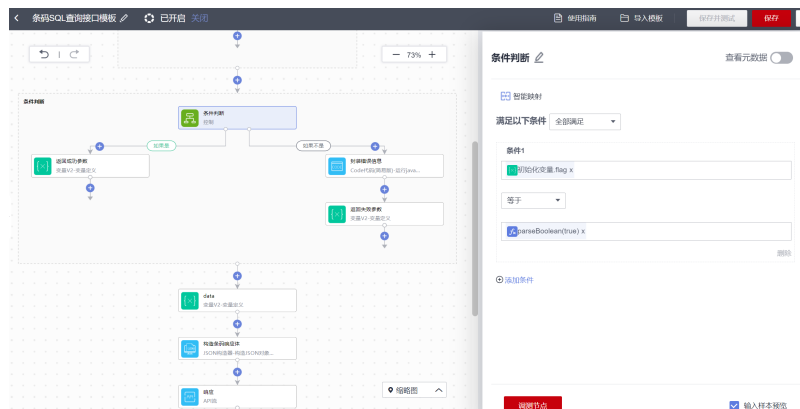

步骤8 通过添加"响应"执行动作，封装响应结果；

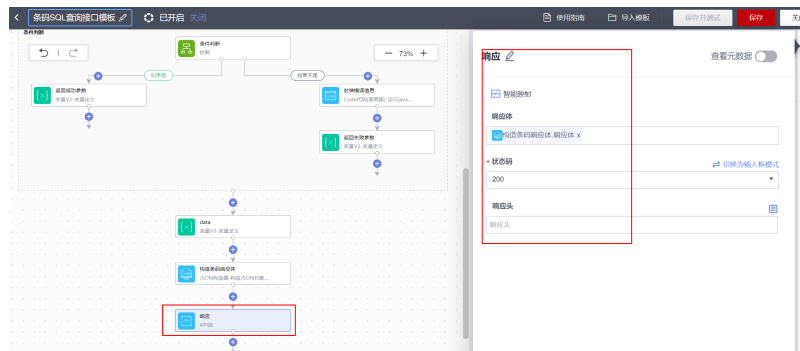

步骤9 保存。

----结束

5.4.6.2 创建保存数据业务流


保存数据时，条码应用会向集成工作台发送一个POST请求，请求样例为：

```
{
  "method": "InventoryGenEntry",
  "table": "OIGN",
  "data": [
    {
      "U_SCRKLX": "合格入库",
      "BaseEntry": "478",
      "BaseType": "202",
      "Quantity": "1",
    }
  ]
}
```


```
"ManBtchNum": "Y",
"WarehouseCode": "W05001",
"U_FJDSJ": "",
"U_FJDRQ": "20230920",
"U_FJDNR": "",
"U_BGR1": "SF0006",
"U_SBXH": "1",
"linetable": [
  {
    "Quantity": "1",
    "BatchNumber": "11007510-01-50|20230920",
    "BinAbsEntry": "14",
    "AddmisionDate": "20230920"
  }
],
"MainTable": {
  "U_CZR": "CS01",
  "U_CZSJ": "2023-09-20 21:04:44",
  "DocDate": "20230920",
  "DocDueDate": "20230920",
  "U_BFY1": "",
  "U_BFY2": "",
  "U_BFY3": "",
  "U_BFY4": "",
  "U_BFY5": "",
  "U_BFY6": "",
  "U_FGY1": "",
  "U_FGY2": "",
  "U_FGY3": "",
  "U_FGY4": "",
  "U_FGY5": "",
  "Inverted": "Y",
  "InvertedSql": "\nSelect T0.\"DocEntry\",T1.\"LineNum\",T1.\"ItemCode\",T2.\"ItemName
\",T1.\"BaseQty\",T1.\"wareHouse\" \nFrom OWOR T0 Left Join WOR1 T1 On T0.\"DocEntry\"
=T1.\"DocEntry\" \nLeft Join OITM T2 On T1.\"ItemCode\"=T2.\"ItemCode\" \nWhere T2.\"ManBtchNum
\"='Y' \n",
  "InvertedBathSql": "call TMDK('{0}','{1}','{2}')"
}
```

5.4.6.2.1 创建保存子流


步骤1 第一个节点选择"手动触发事件";

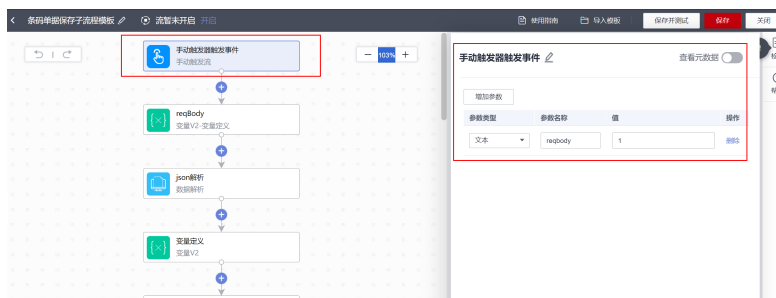


步骤2 用变量接受子流入参并进行转换;

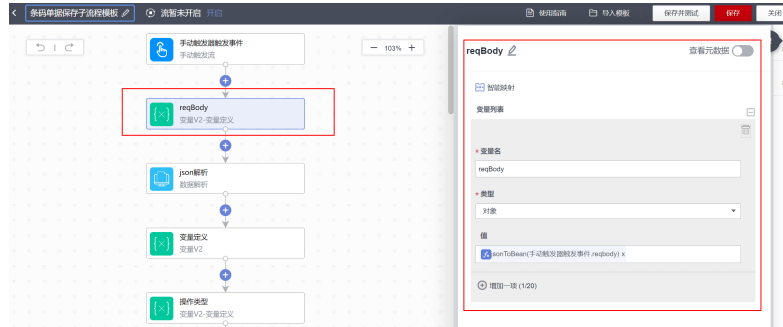


步骤3 入参的结构时固定的，通过json解析解析出结构中的各个字段

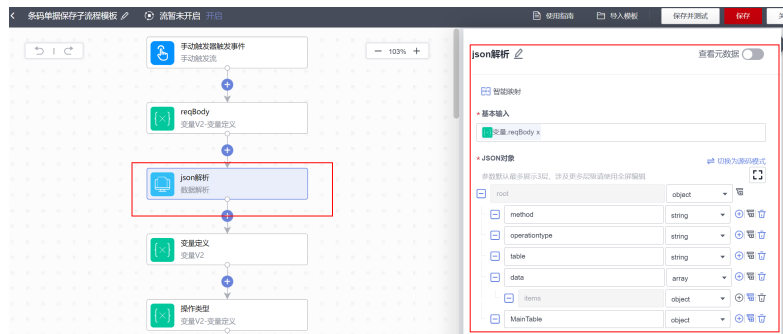


步骤4 定义变量封装B1响应

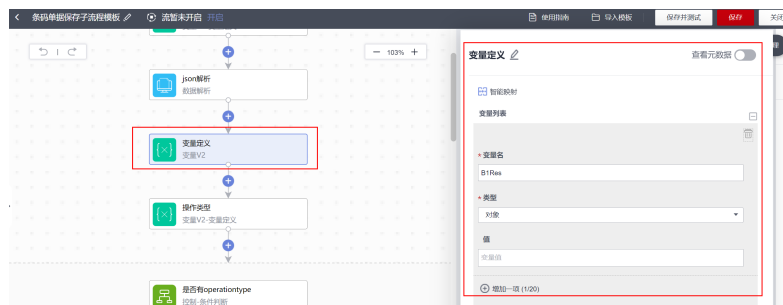

步骤5 定义变量判断请求中的操作类型

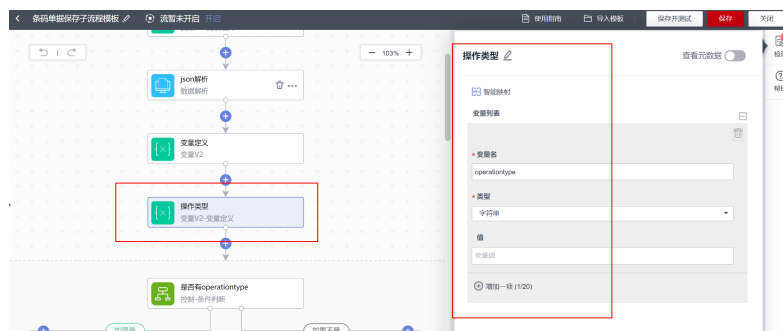


步骤6 判断请求中是否有operatortype，有则赋值给变量，没有赋默认值为"A"

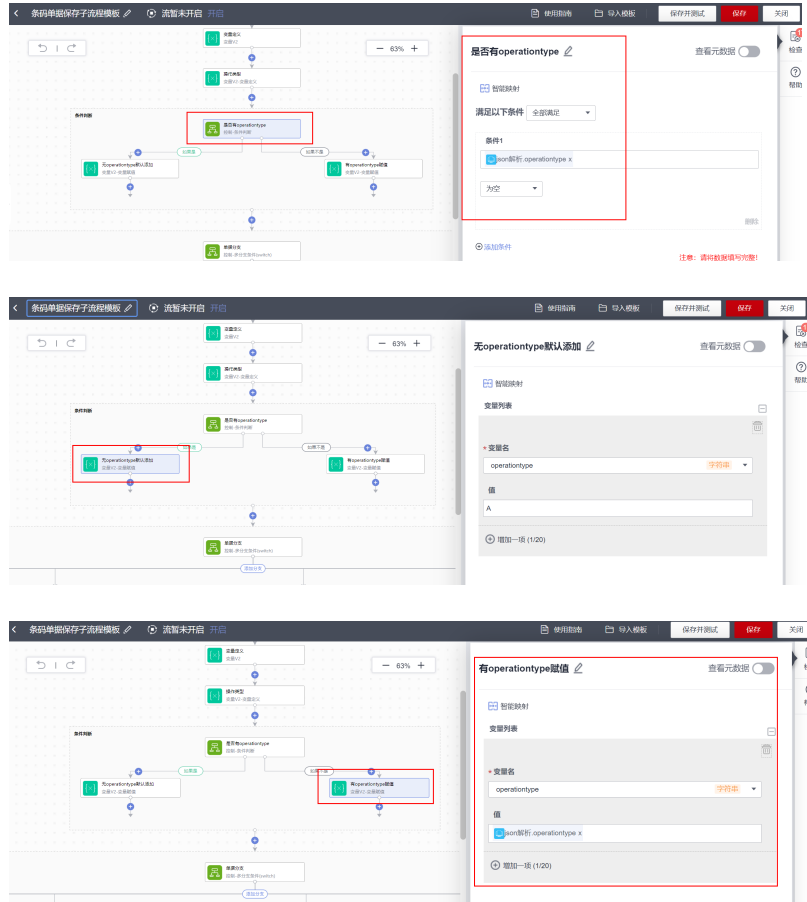


步骤7 根据单据类型method字段和操作方式operationtype走不同的分支
判断条件为method-operationtype，表示什么单据的什么操作




以匹配创建采购申请单为例

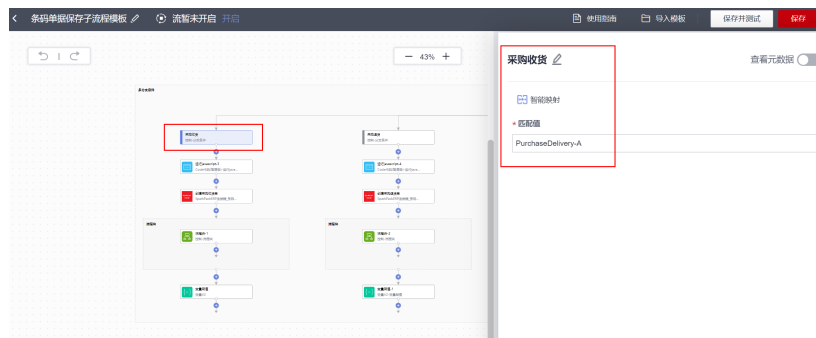


步骤8 通过代码将请求体结构转换为service layer请求体结构

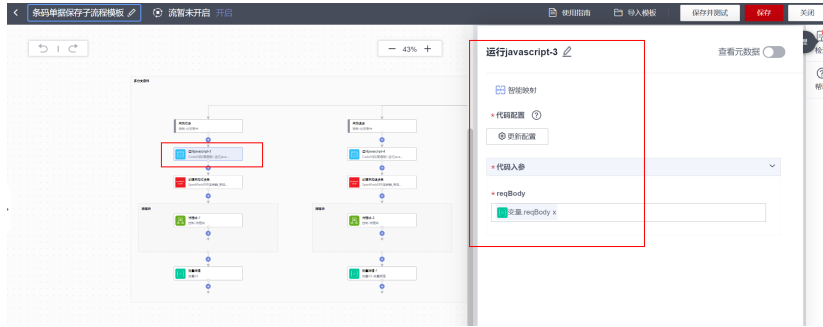


步骤9 通过B1连接器执行动作调用创建采购收货单接口

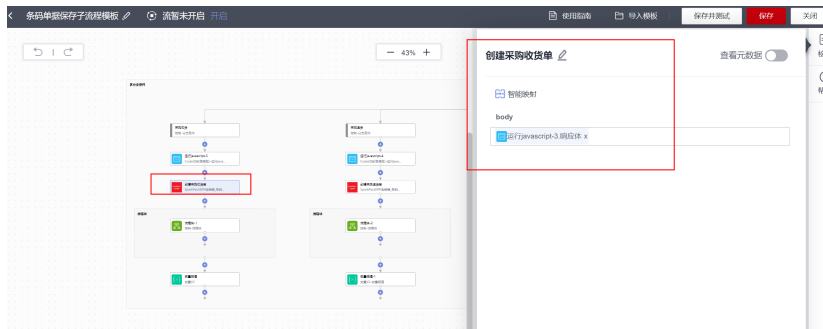


步骤10 用流程块捕获执行报错，避免中断无响应

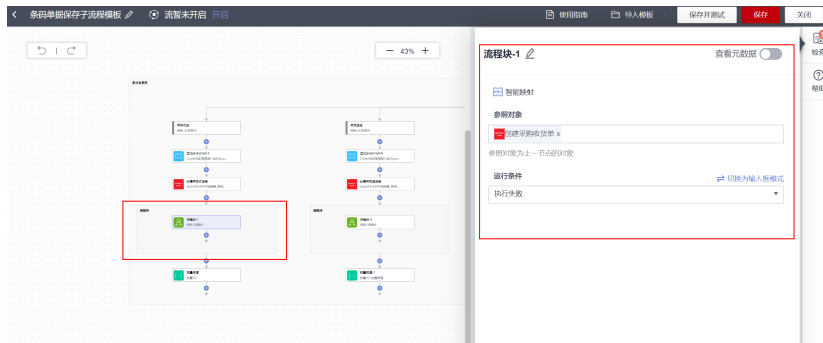


步骤11 用之前新建的变量接受接口返回信息

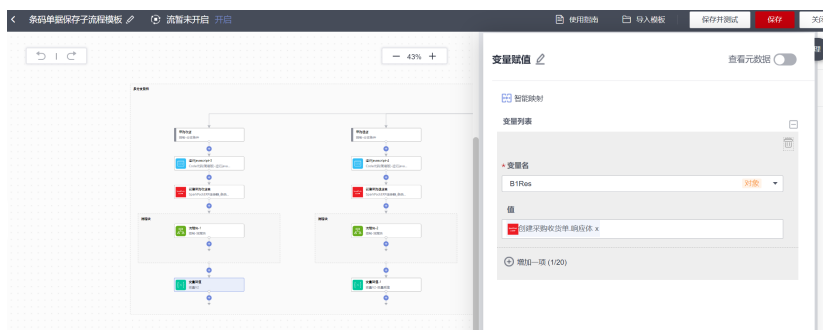

步骤12 按照创建采购收货的接口方式，添加多个分支，完成采购退货、销售交货等所有条码单据的创建

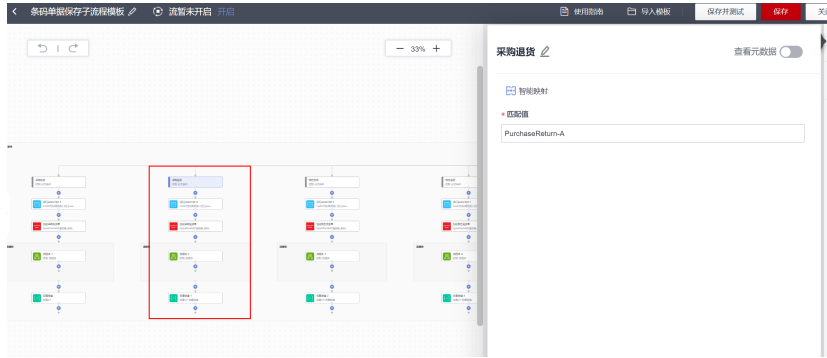

步骤13 按照条码应用需要的接口格式封装响应体返回。

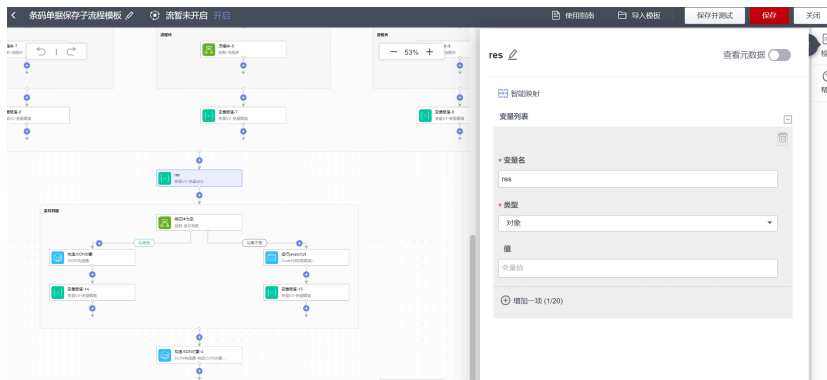

步骤14 保存


----结束

5.4.6.2.2 创建保存流


步骤1 集成工作台需要接受条码应用发送的请求，首个节点需要选择"当收到HTTP"请求时，认证方式选择"APP认证"。




步骤2 可以根据接口格式定义请求的请求参数

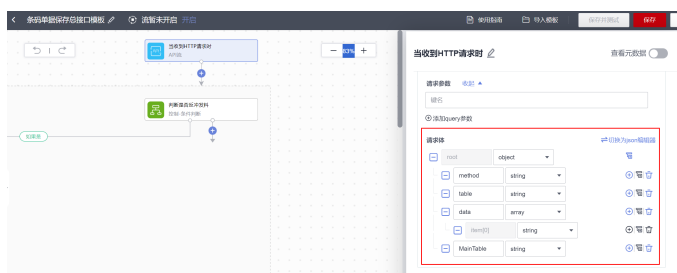


步骤3 添加条件判断节点，判断是否"反冲发料"

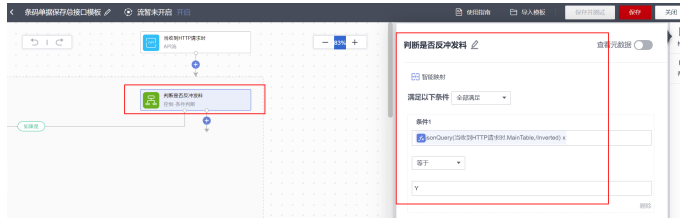


步骤4 拼接反冲发料的sql

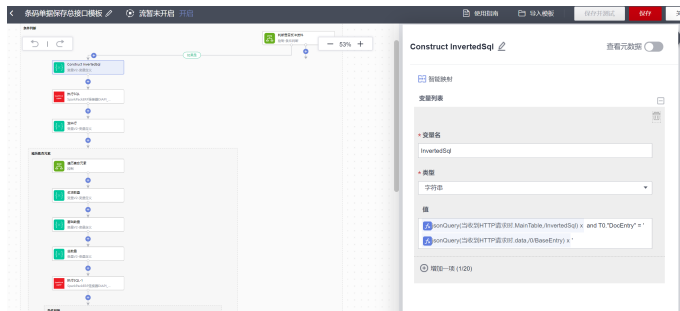


步骤5 选择diapi连接器中的执行sql执行动作，传入拼接的sql，执行sql，查询发料行

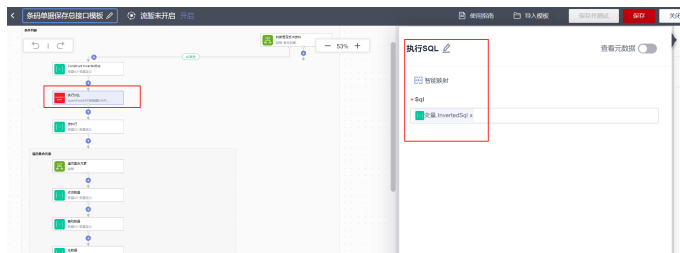


步骤6 定义一个数组变量接受发料行数据

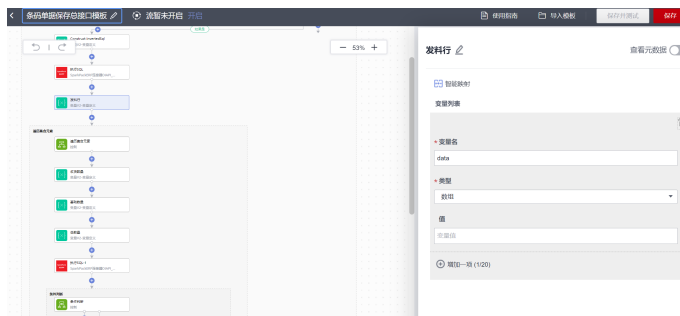


步骤7 遍历查出来的发料行数据

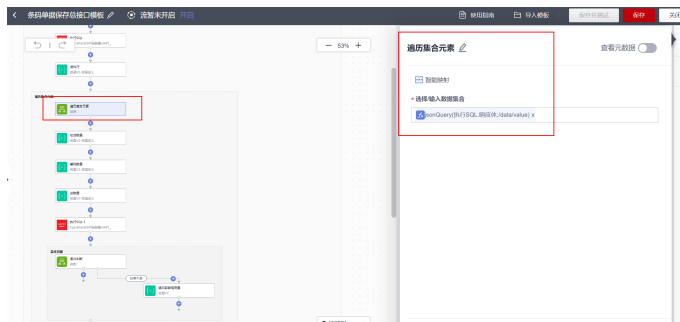

步骤8 计算收货数量

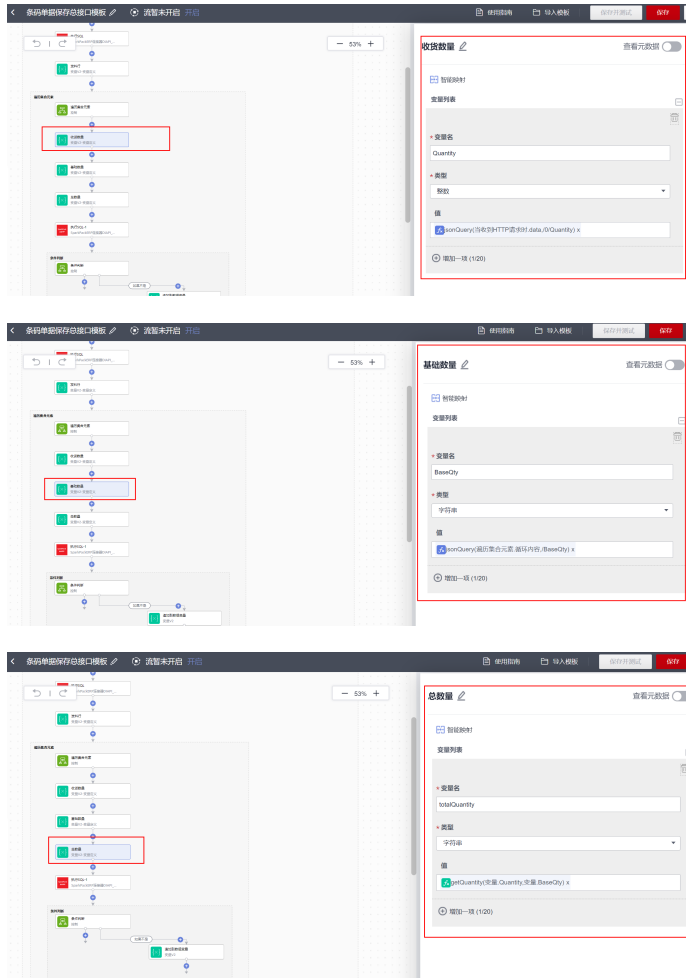


步骤9 执行存储过程查询发料行



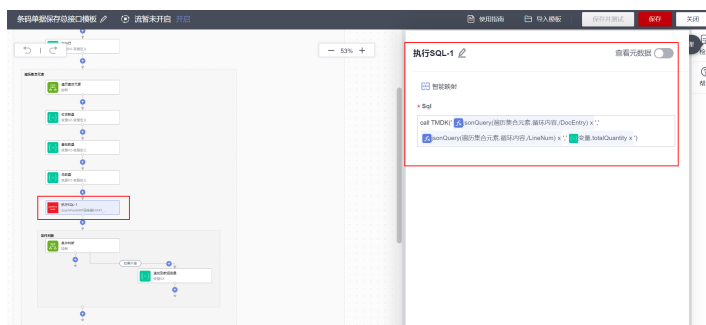


步骤10 数据追加到数组变量




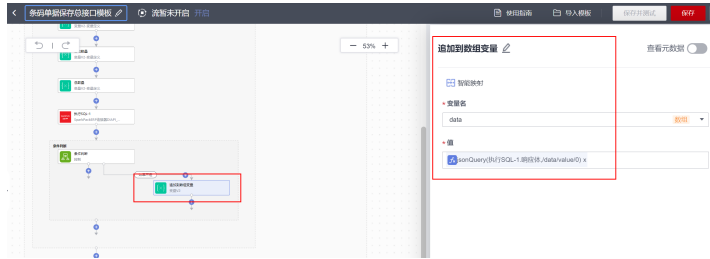


步骤11 如果有data变量有数据，则调用子流程，创建生产发料

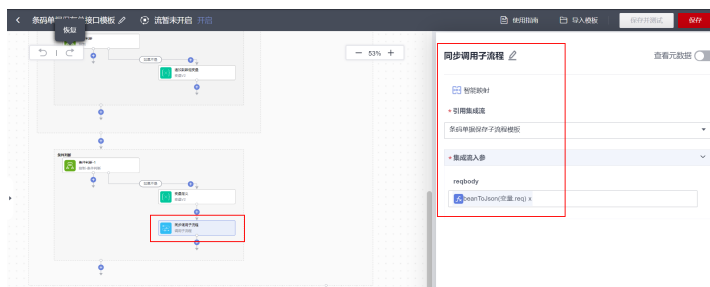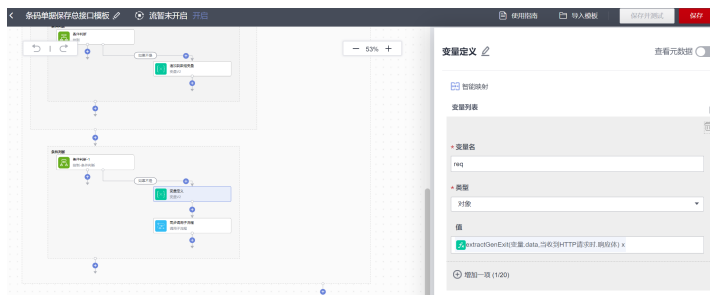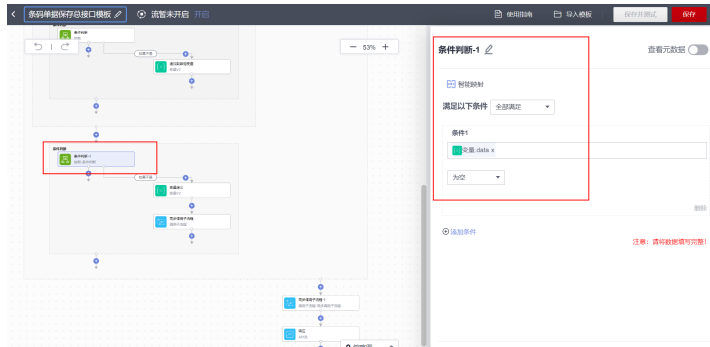

步骤12 无论是否倒扣料，调用子流程创建出入库单据

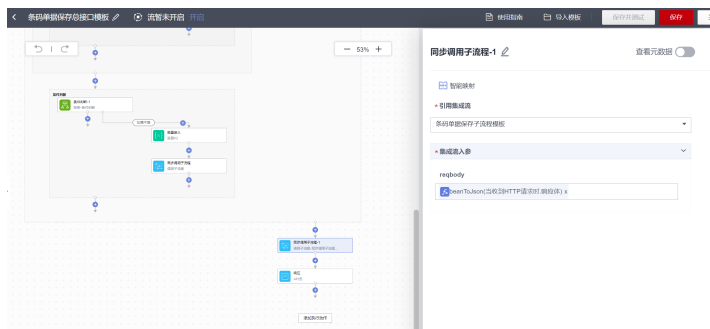

步骤13 将子流程的响应结果直接封装到响应体返回

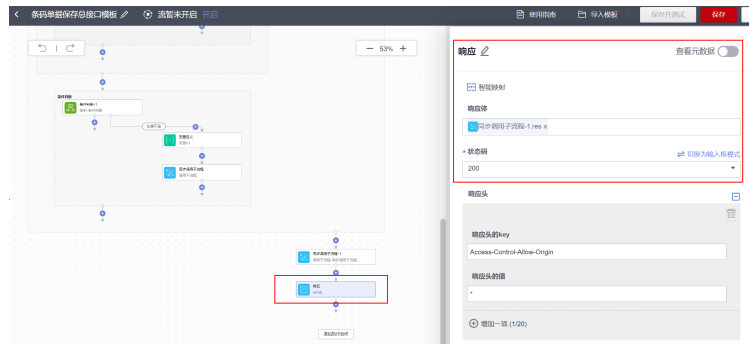

步骤14 保存

----结束

5.5 实施流程

5.5.1 场景概述

本章主要指导实施顾问如何基于已开发的文档部署条码系统依赖的后端接口地址。后端接口已经支持功能如下：

支持清单 请求方法名	A-新增	U-修改	Q-取消
自定义表 UserDataTable	√	×	×
采购收货 PurchaseDelivery	√	×	×
采购退货 PurchaseReturn	√	×	×
生产发料 InventoryGenExit	√	×	×
生产退料 InventoryGenReturn	√	×	×
生产收货 InventoryGenEntry	√	×	×
销售交货 DeliveryNotes	√	×	×
销售退货 Returns	√	×	×
库存转储 StockTransfer	√	×	×
库存发货 StockGenExit	√	×	×
库存收货 StockGenEntry	√	×	×

5.5.2 前提条件

- 用户已经开通了IMC及集成工作台；
- SparkPack企业ERP的Service Layer地址信息；


- SparkPack企业ERP的DI API地址信息；
- SparkPack企业ERP的账套以及登录用户信息，详情操作请参考SparkPack企业ERP用户指南；

所需信息示例如下：

信息	提供方	样例	用途
开发流的华为云账号	华为开发人员	租户名: zhouyuqing 用户名: zyq 密码: ***** 上述为IAM登录方式	登录华为云，共享流。 注：华为侧操作，顾问不涉及。
客户开通的IMC账号	客户	账号: admin@ab0431 密码: *****	登录客户IMC，跳转进入集成工作台，实施条码流
客户使用的B1账套信息	客户	数据库名: SB1TEST2 用户名: S-ERP \\LLB 密码: *****	建立连接器连接
项目DI API云服务地址	客户	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/diapi/XXXX	建立连接器连接
项目Service Layer云服务地址	客户	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/XXXX	建立连接器连接

5.5.3 流模板共享到客户账号（截图中流名称后面的版本号可能会不同，忽略后缀"23_11_0"等版本号标识）


步骤1 登录华为云，进入集成工作台，选择流编排-我的流模板，选择"条码SQL查询接口模板-23_11_0"模板，点击共享

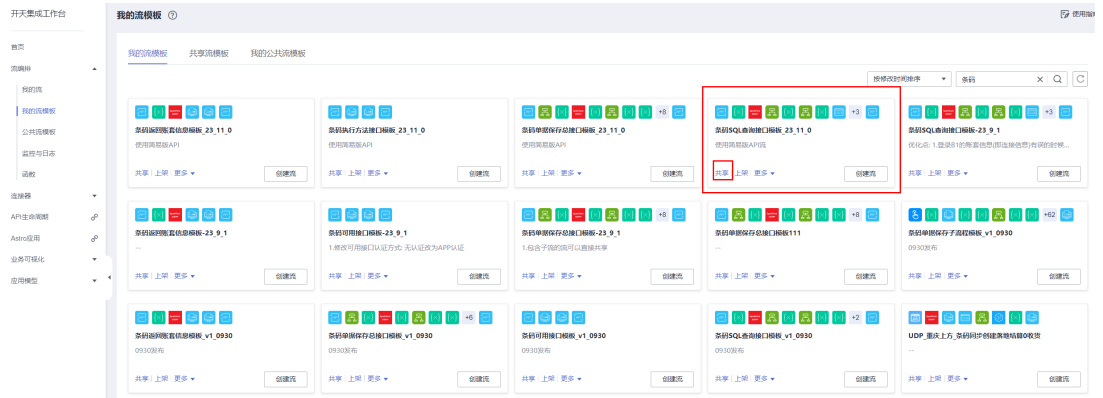

步骤2 选择新增共享，输入客户的华为云账号



步骤3 流模板共享成功

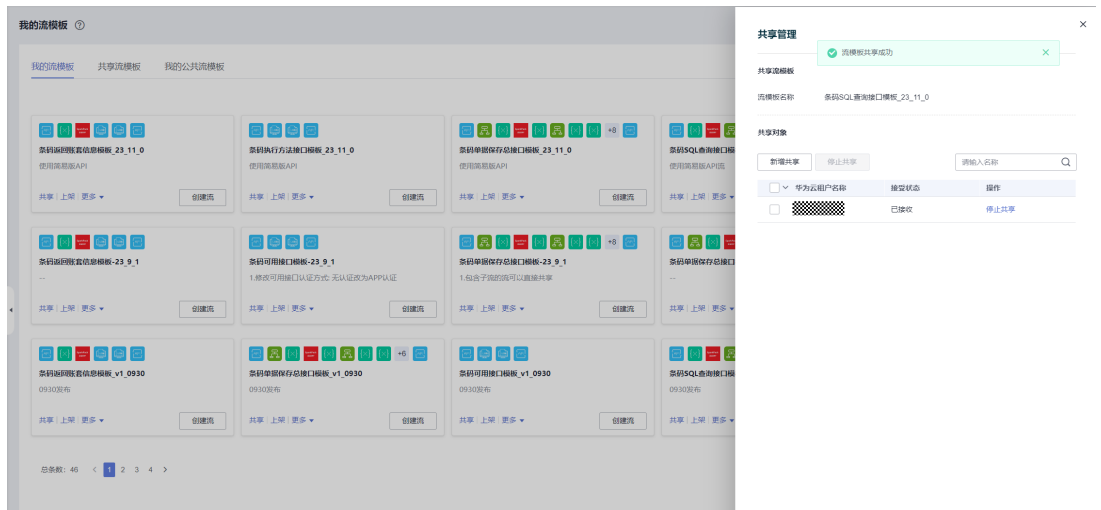

步骤4 重复执行步骤1-3将其他4个条码流模板都共享到客户账号，最终共享5个流模板如下：



----结束

5.5.4 共享流模板复制到我的流模板

注意：首先复制条码保存流模板


步骤1 登录客户的华为云账号，进入集成工作台，选择流编排-我的流模板-共享流模板，选择“条码单据保存总接口模板-23_11_0”模板，点击复制到我的流模板



如果和前面的流模板使用了相同的函数和连接器，会提示是否覆盖，一律选择全部覆盖（如下）：




步骤2 进入我的流模板，查看刚才复制的流模板

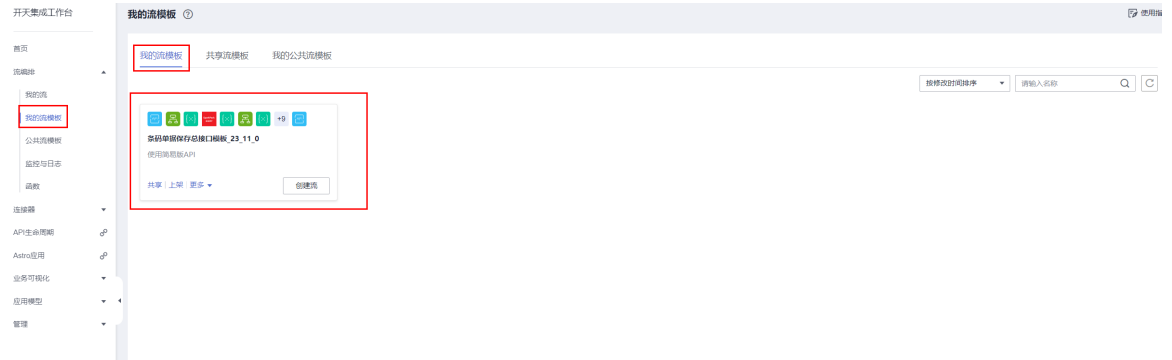

步骤3 重复执行步骤1-2，将其他4个共享流模板复制到我的流模板。

查看我的流模板

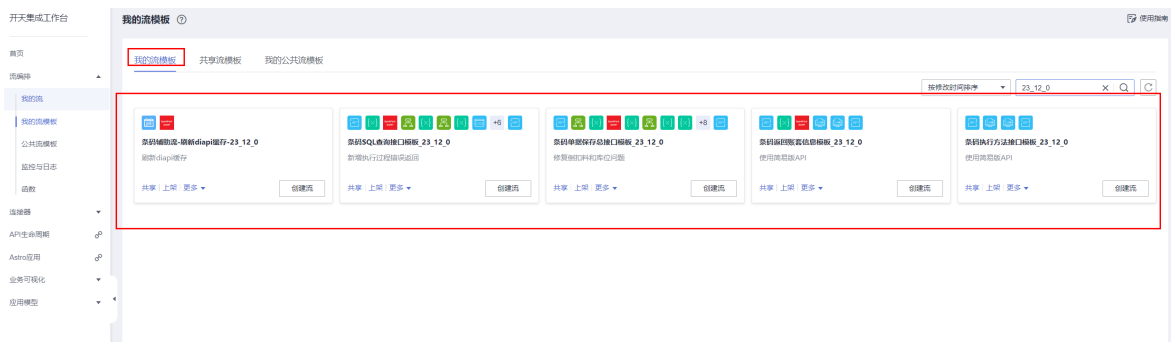


----结束

5.5.5 基于复制的流模板部署条码接口


本次条码集成实施涉及5个流模板，需要部署6条流。其中部署1条码单据保存流接口会生成2条流。

5.5.5.1 部署条码单据保存流接口

步骤1 在集成工作台-流编排-我的流模板中，选择刚才复制过来的"条码单据保存总接口模板"流模板，点击创建流

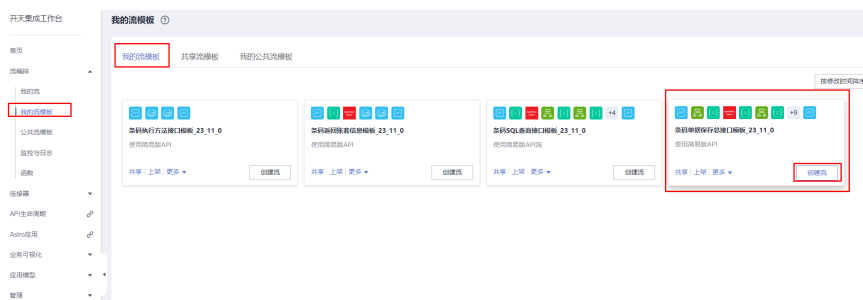

步骤2 点击新建连接

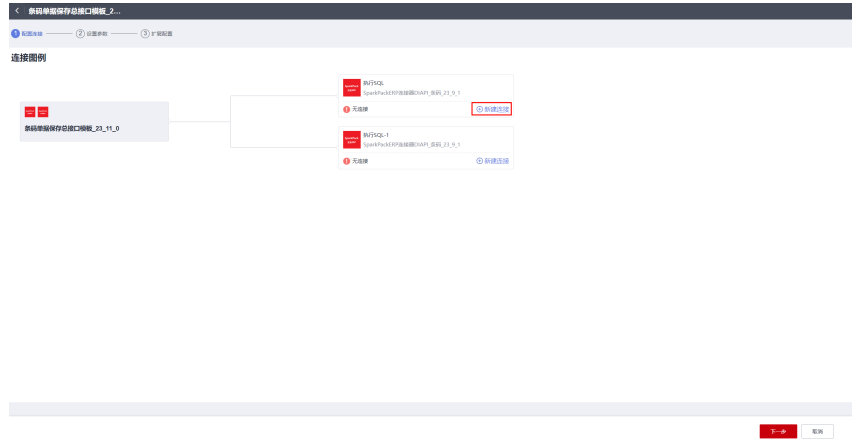

步骤3 在弹出的连接框里，配置账套连接地址信息，配置好账套的连接名称、访问地址、数据库名、用户名、密码。

连接名称：定义连接名称(默认即可)

访问地址：输入项目DIAPI云服务地址：<https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/diapi/XXXX>(项目前缀，视具体项目而定)

数据库：输入数据库名

用户名：输入用户名，注意用户名格式为 **s-erp\XXX**

密码：输入密码

×

创建连接

 注意： 如果该连接器的服务端具有IP白名单校验，请将124.70.83.64配置到IP白名单列表中! ×

已选连接器 SparkPack SparkPackERP连接器DI-API_条码_23_9_1

基本信息

* 连接名称

* 访问地址

描述
0/512

验证信息


* 数据库名 ?

* 用户名 ?


* 密码 ?

测试并保存 保存 取消


步骤4 点击“保存”后，继续点击“下一步”

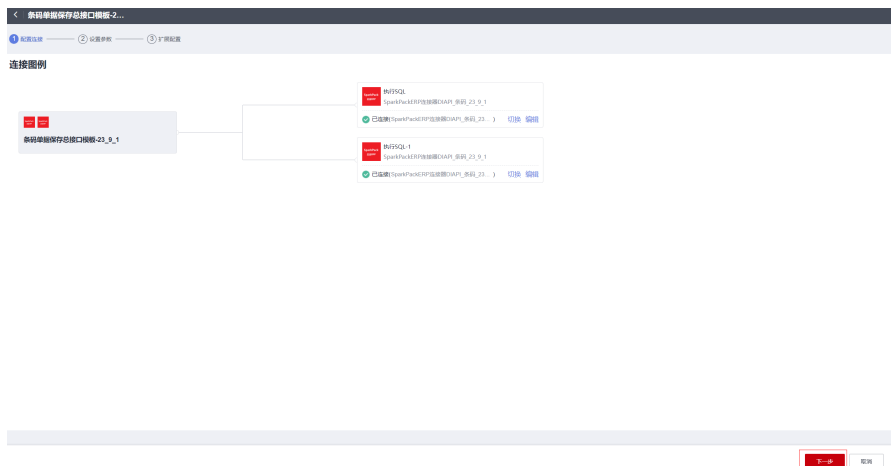


步骤5 点击“下一步”

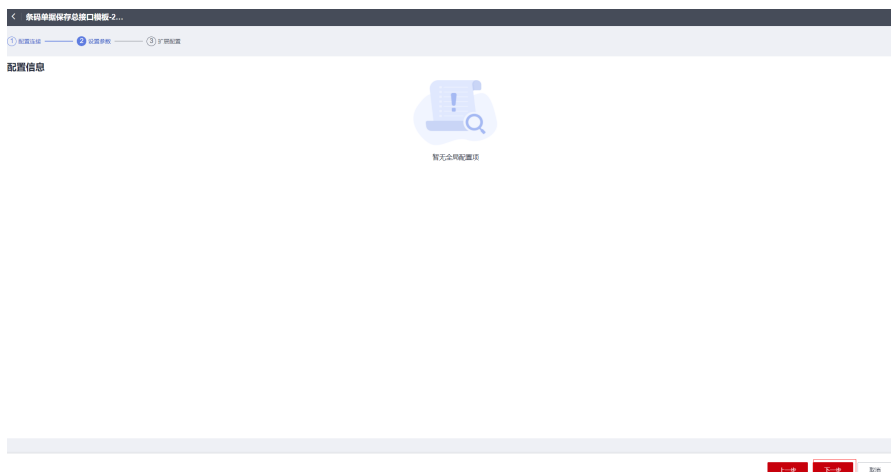


点击“创建”

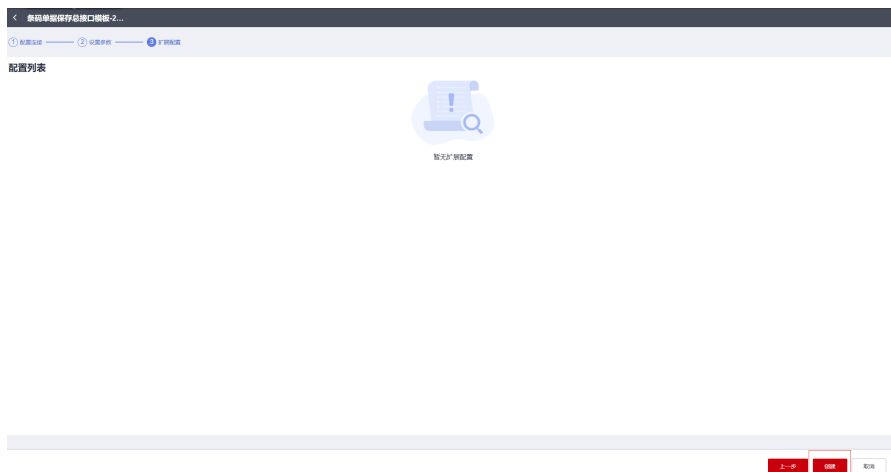


步骤6 创建的流名称会默认在流模板名称后加上随机后缀，点击“我的流列表”，即可查看创建好的流

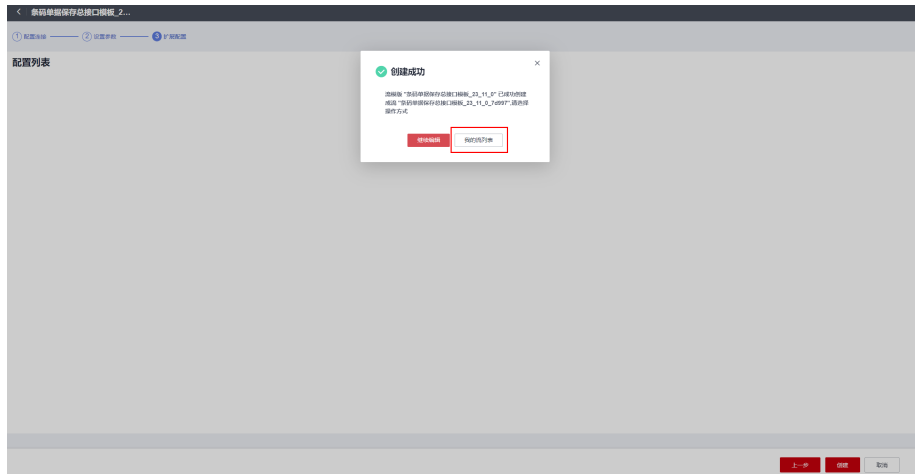


由于上述流模板包含子流，所以会生成两条流

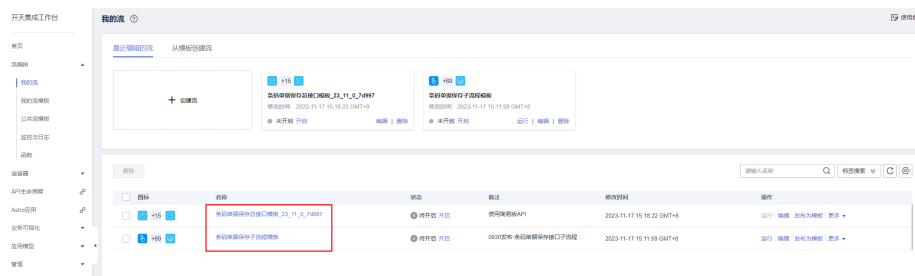

步骤7 对于生成的子流，通过配置管理加上连接信息

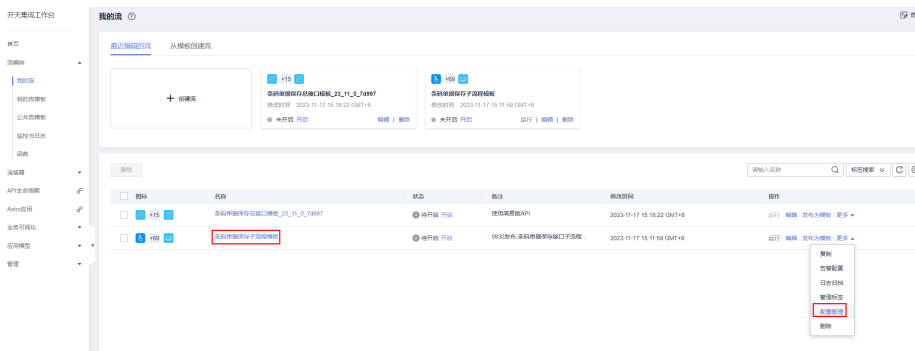

点击新建连接

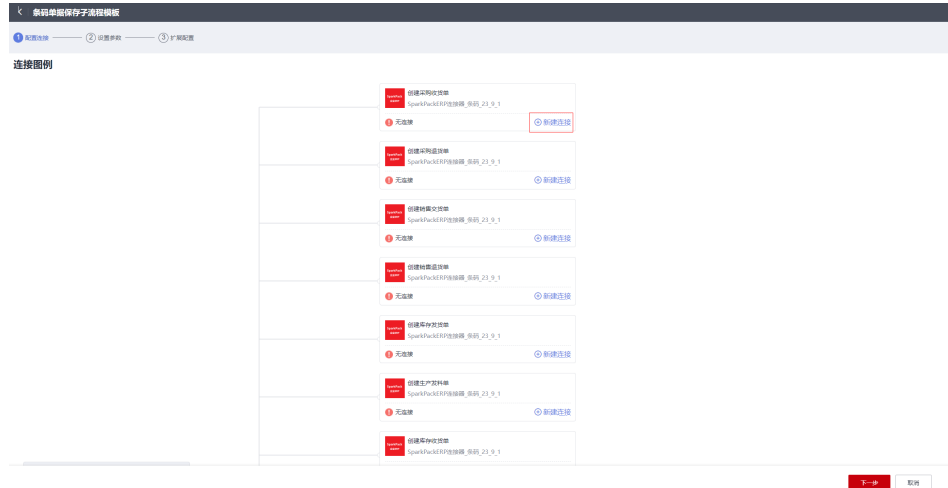

步骤8 在弹出的框里，配置账套连接地址信息，配置好账套的连接名称、访问地址、数据库名、用户名、密码、语言等。

连接名称：定义连接名称(默认即可)

访问地址：输入项目ServiceLayer云服务地址：<https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/XXXX>(项目前缀，视具体项目而定)

数据库：输入数据库名

用户名：输入用户名，注意用户名格式为 **s-erp\XXX**

密码：输入密码

语言：固定值"15"

创建连接

×

⚠ 注意: 如果该连接器的服务端具有IP白名单校验, 请将124.70.83.64配置到IP白名单列表中!

已选连接器



SparkPackERP连接器_条码_23_9_1

基本信息

* 连接名称

SparkPackERP连接器_条码_23_9_1

* 访问地址

https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com

描述

0/512

验证信息

* 数据库

?

* 用户名

s-erp

?

* 密码

?

语言

15


?

测试并保存


保存

取消

输入第一个连接后, 后续连接会自动使用, 直接点击"保存", 点击"下一步"

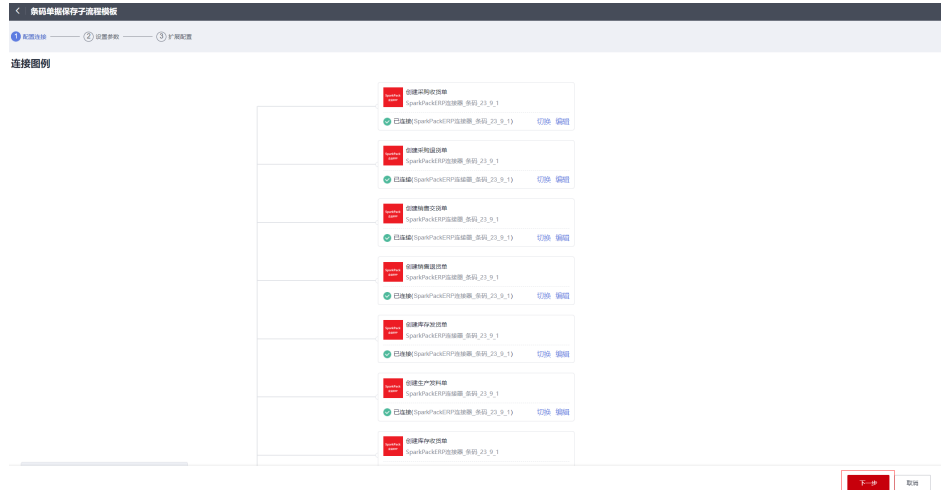

点击"更新"

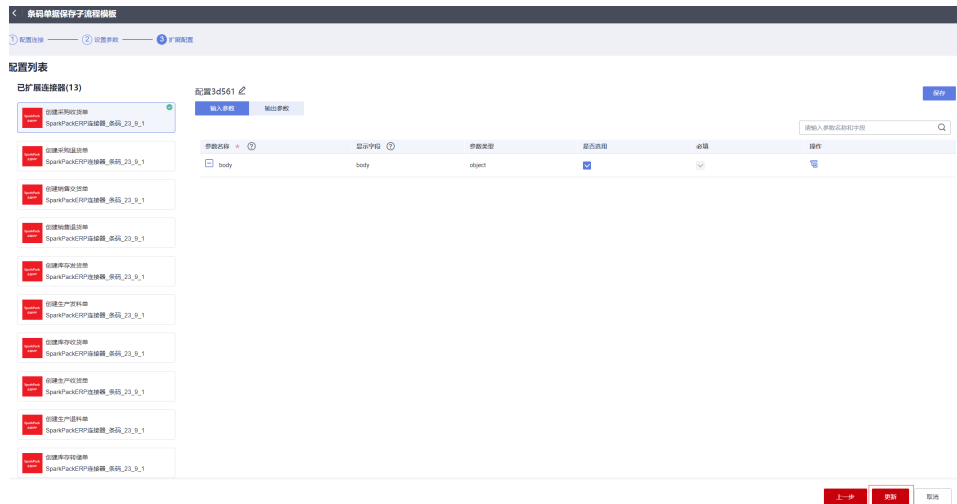

步骤9 开启"单据保存子流程模板", 再开启"单据保存总接口模板" (注意先后顺序)







---结束


5.5.5.2 部署 SQL 查询接口（注意：条码合部场景跳过当前小节 5.5.2）

步骤1 在集成工作台-流编排-我的流模板中，选择刚才复制过来的"条码SQL查询接口模板"，点击创建流

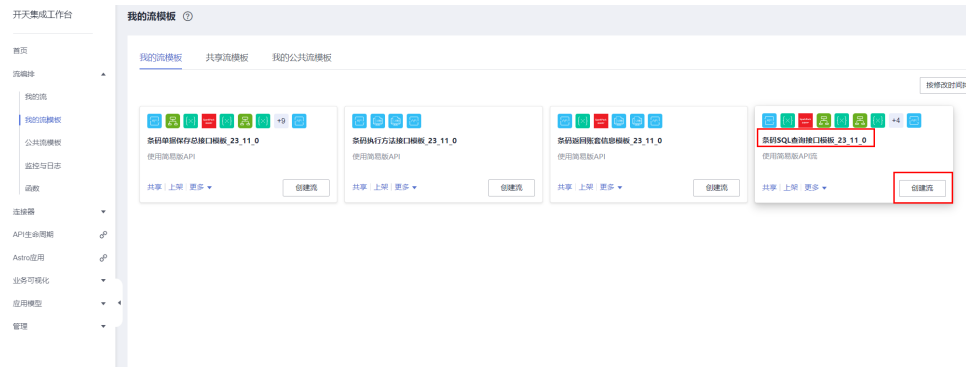


步骤2 点击“下一步”，"下一步"，点击“创建”，创建流

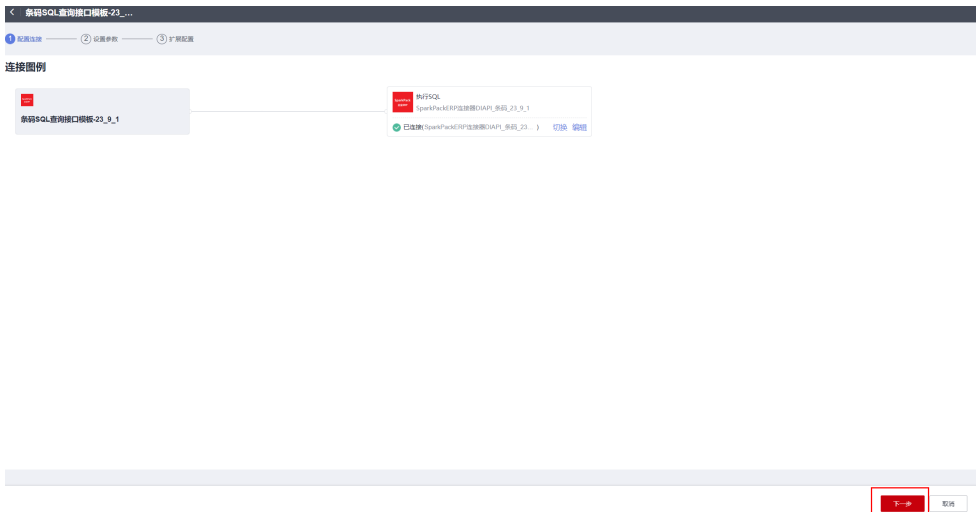

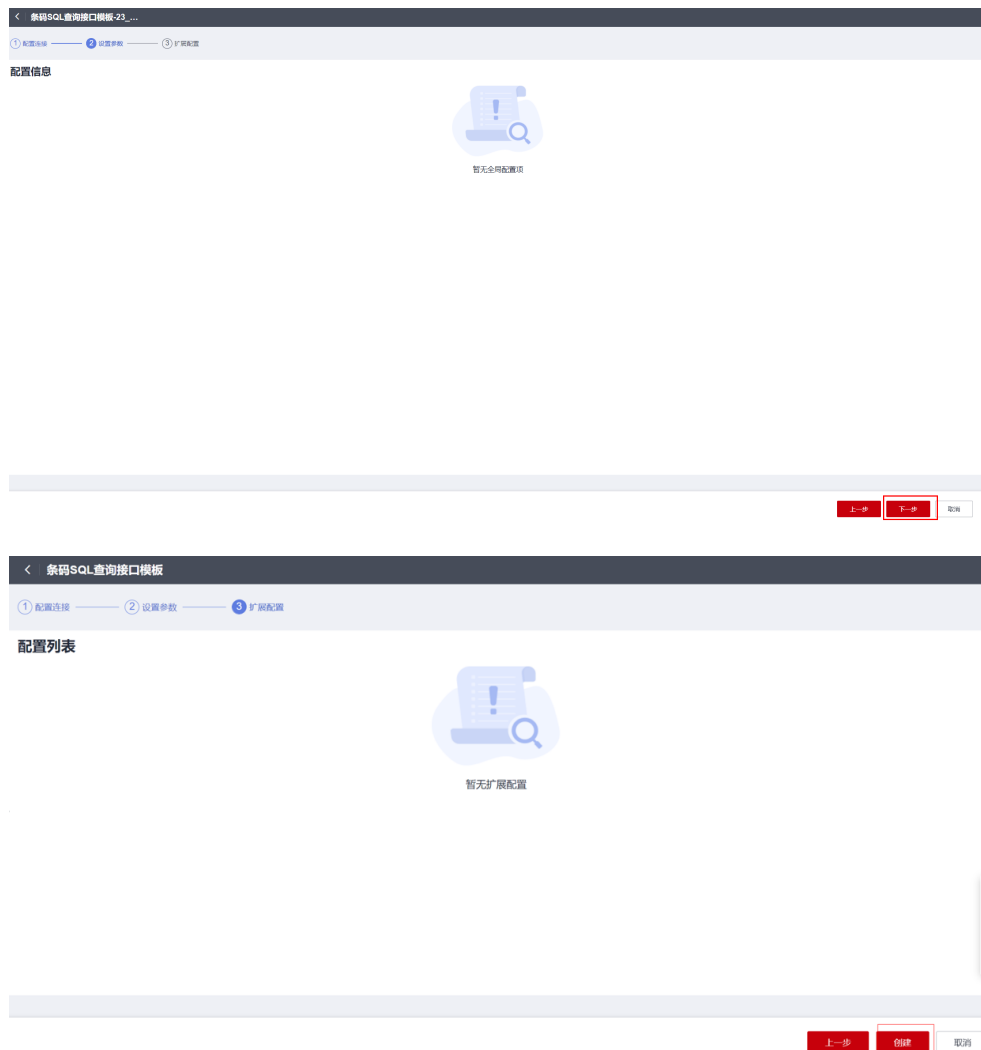

步骤3 创建完成后，点击“我的流列表”即可查看创建的流

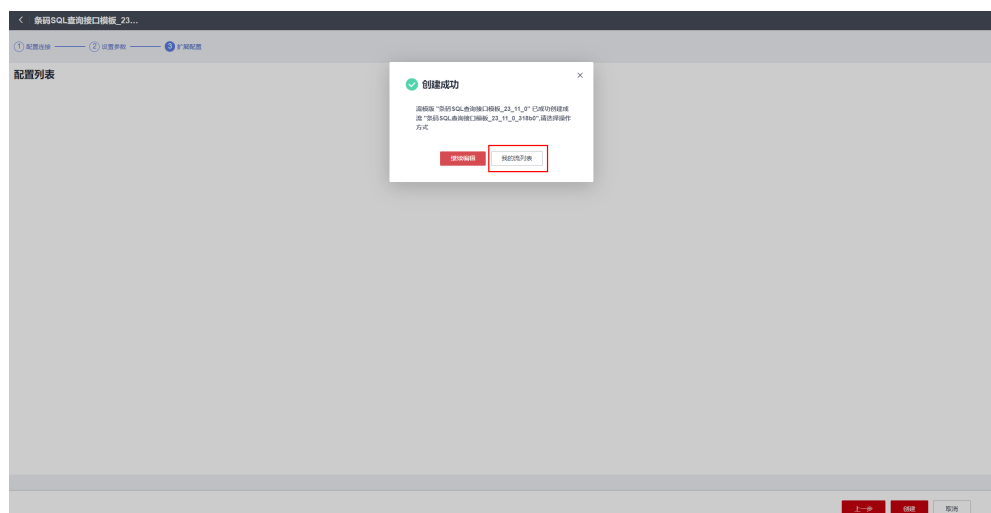



步骤4 开启运行流并查看流运行状态



----结束

5.5.5.3 部署条码执行方法接口


步骤1 在集成工作台-流编排-我的流模板中，选择刚才复制过来的“条码执行方法接口模板”，点击创建流



步骤2 创建完成后，点击“我的流列表”即可查看创建的流




步骤3 开启运行流并查看流运行状态

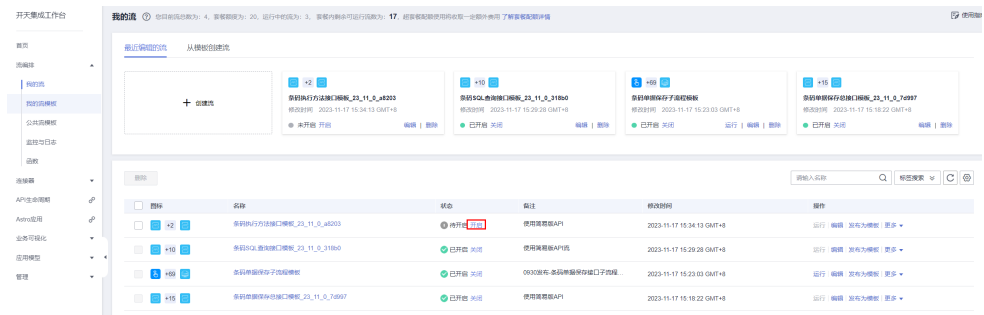


----结束


5.5.5.4 部署条码返回账套信息接口

步骤1 在集成工作台-流编排-我的流模板中，选择刚才复制过来的“条码返回账套信息模板”，点击创建流

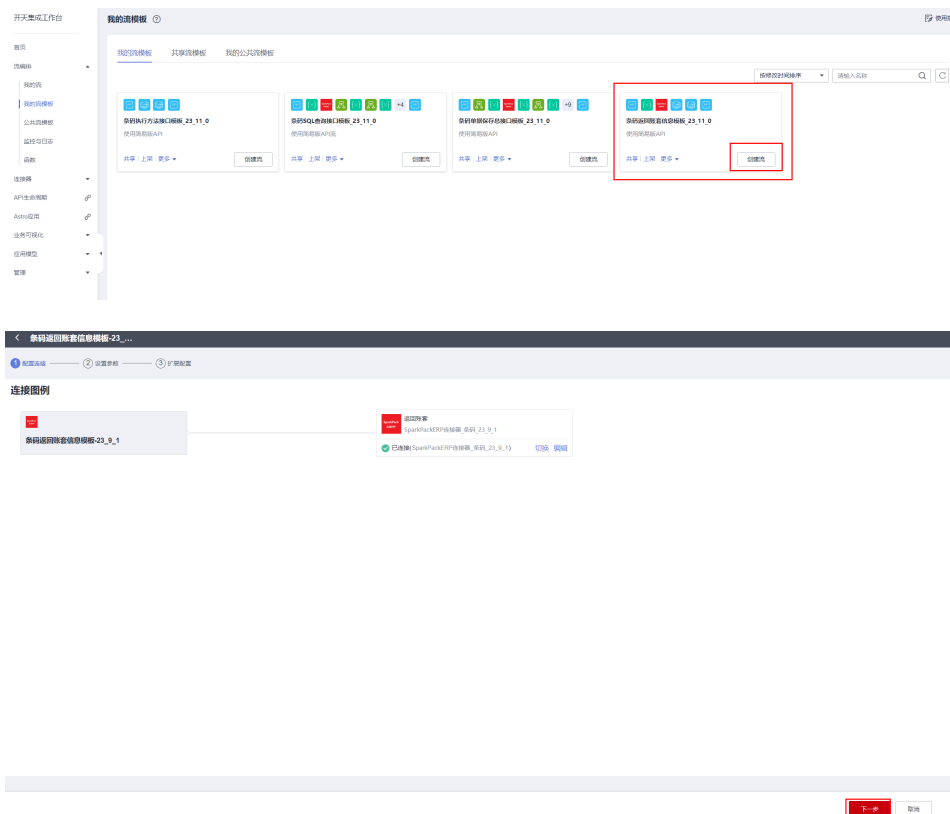


步骤2 点击“下一步”，“下一步”，点击“创建”，创建流

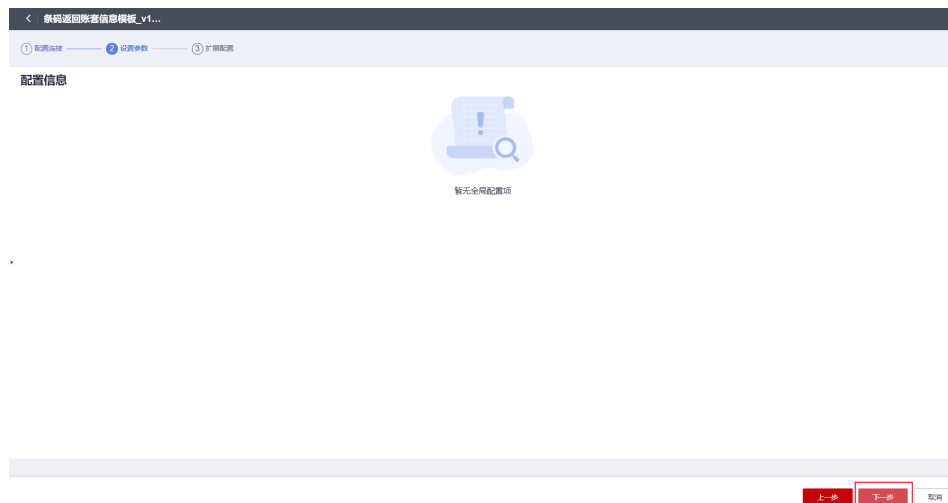


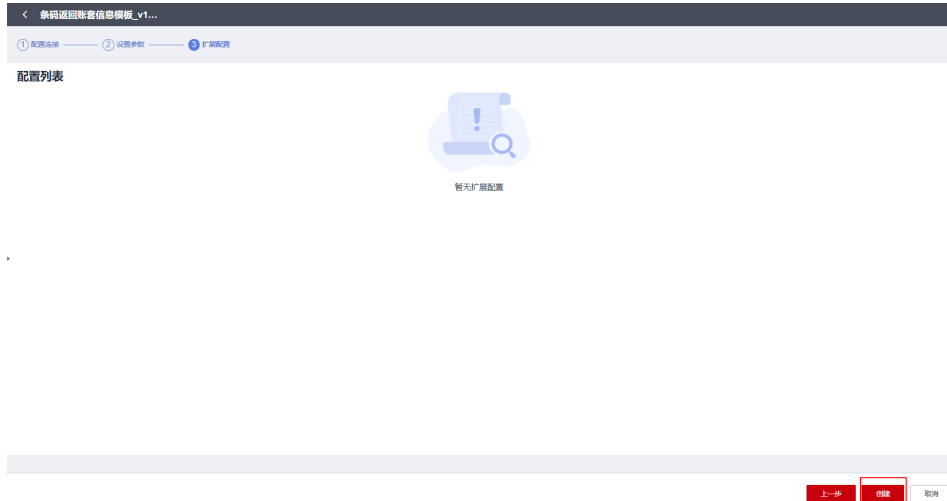


步骤3 创建完成后，点击查看“我的流列表”

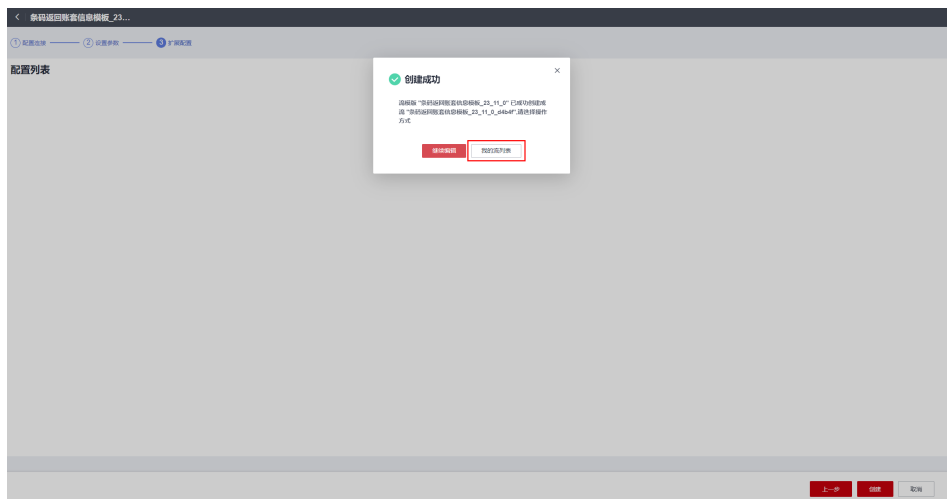

步骤4 开启并查看流运行状态

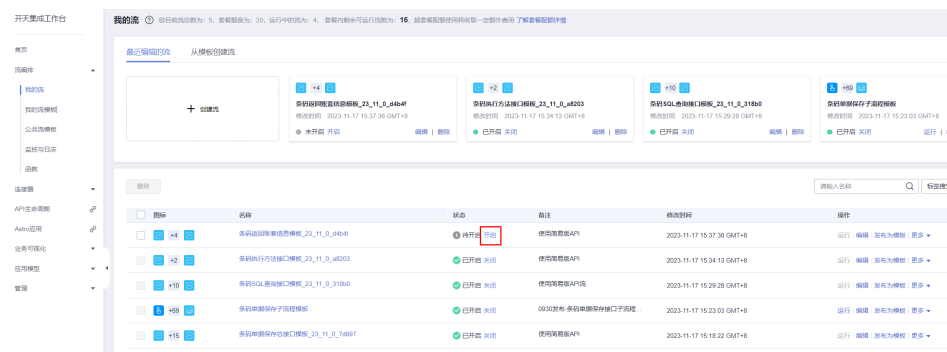


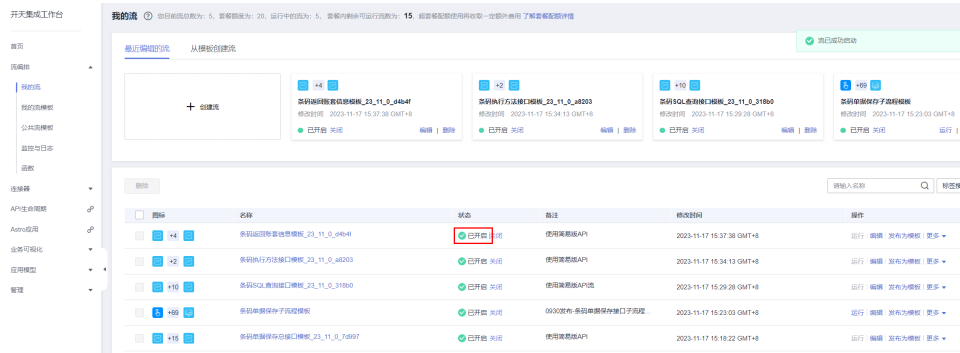


---结束

5.5.5.5 部署条码刷新 diapi 辅助流


步骤1 在集成工作台-流编排-我的流模板中，选择刚才复制过来的“条码辅助流-刷新diapi缓存”，点击创建流

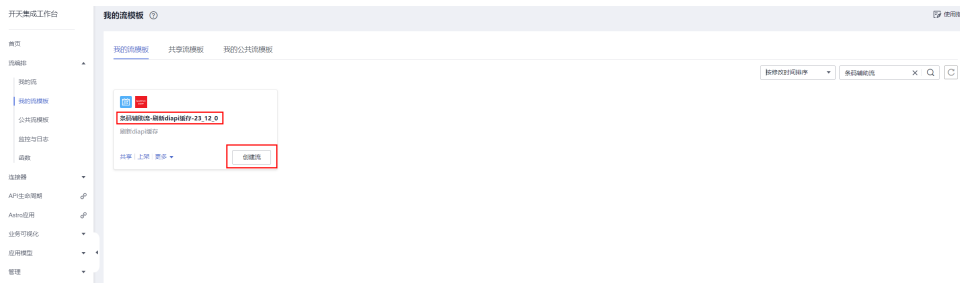



步骤2 点击"下一步"

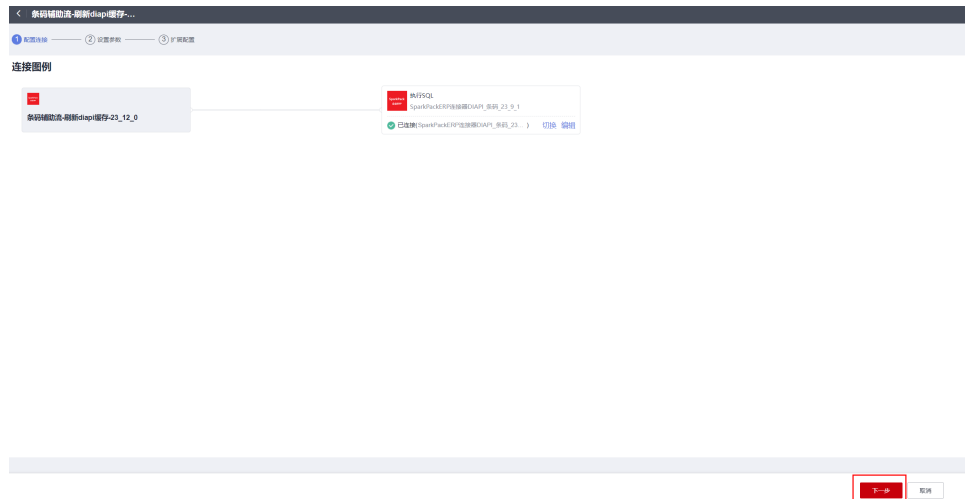

步骤3 点击"下一步"

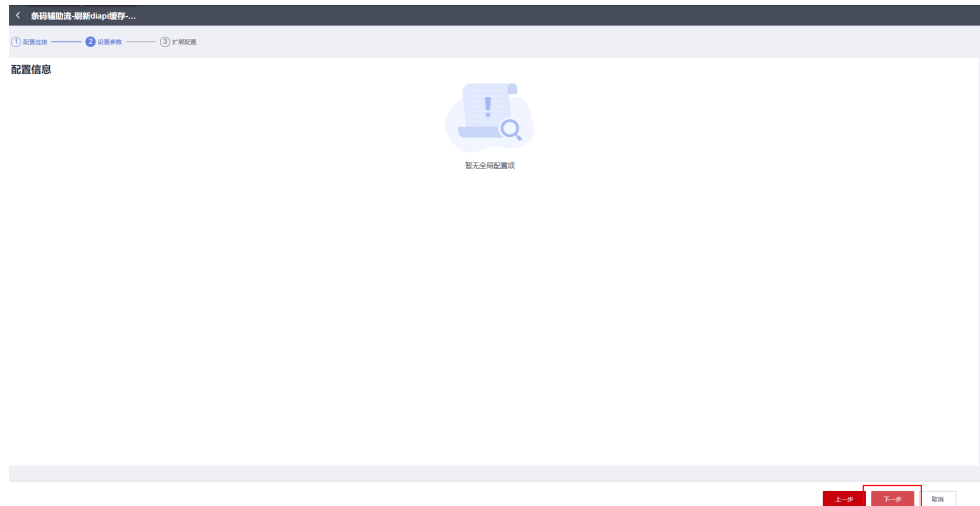

步骤4 点击"创建"

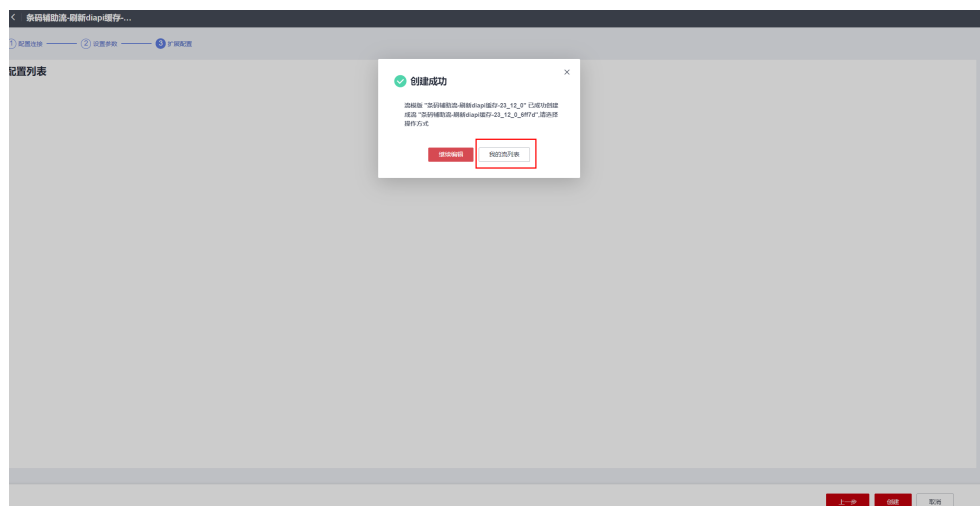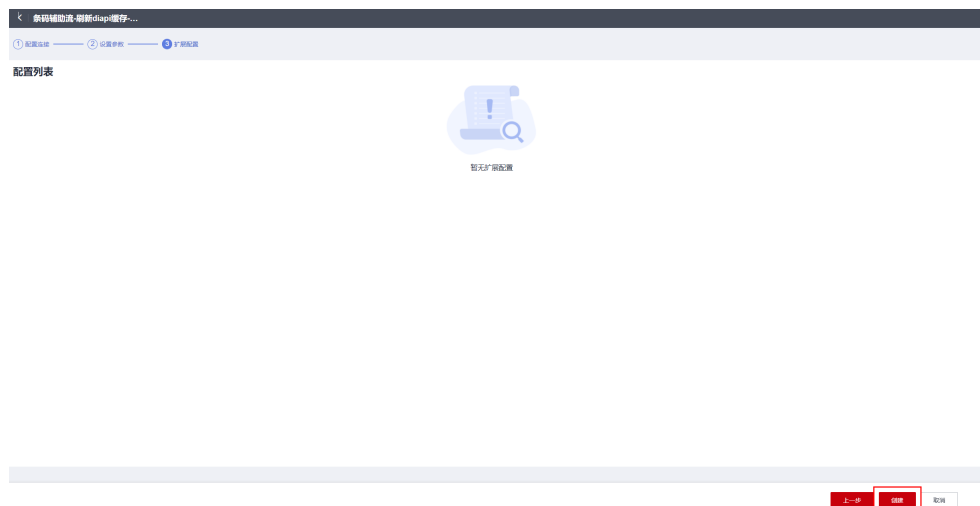


----结束


5.5.6 测试连接器连接账号是否正确

5.5.6.1 测试 DIAPI 连接器（以下为旧版测试方式，新版公共连接器暂时无法测试，优化中）


步骤1 在连接器中，点击DIAPI连接器名称

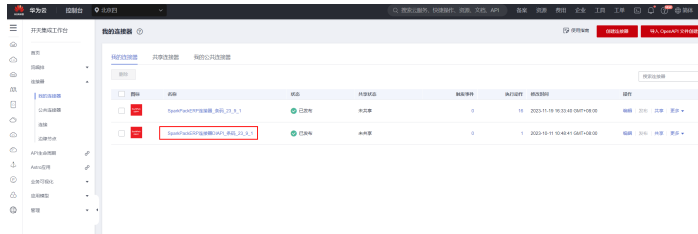

步骤2 选择执行动作，点击"执行SQL"后面的测试

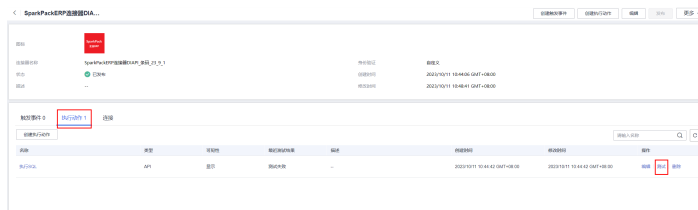


步骤3 点击"提交测试"，查看测试响应数据

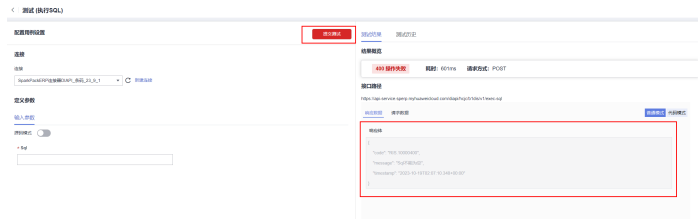

步骤4 如果上述测试响应数据中"message"显示"Sql不能为空"，则连接参数正确，结束，否则继续步骤5

步骤5 编辑连接，检查地址、数据库、用户名、密码有哪一项不对

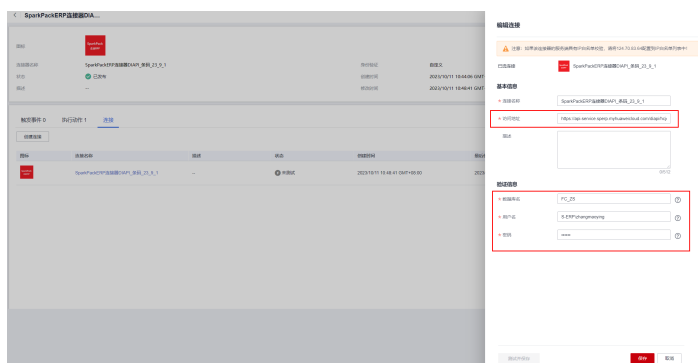


步骤6 修改上述错误值为正确值，保存，返回步骤2重新测试，直到测试成功为止。


---结束

5.5.6.2 测试 ERP 连接器（旧版，新版公共连接器测试连接见 5.6.3）


步骤1 在连接器中，点击ERP连接器名称

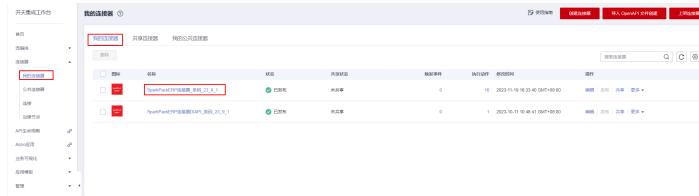

步骤2 选择执行动作，点击"查询物料列表"后面的测试

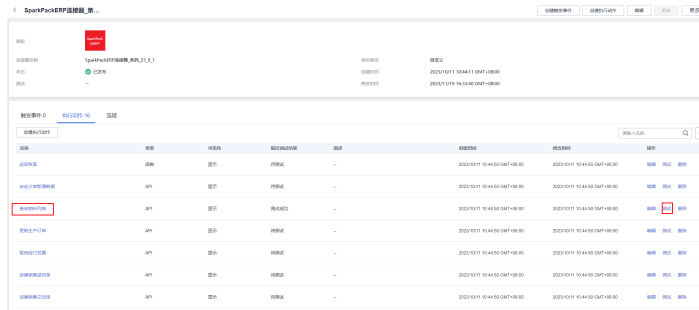



步骤3 点击"提交测试"，查看测试响应数据

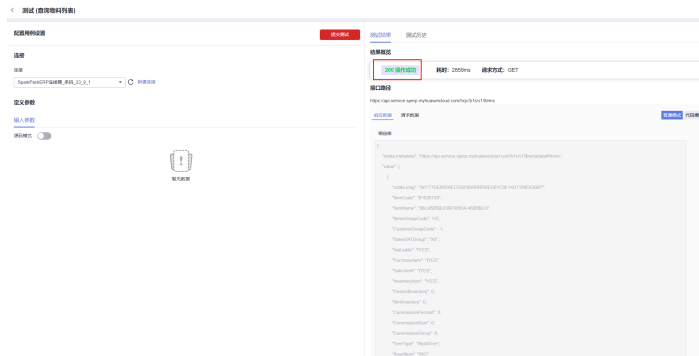

步骤4 如果上述测试结果概览中显示"200操作成功"，则连接参数正确，结束，否则继续步骤5

步骤5 编辑连接，检查地址、数据库、用户名、密码有哪一项不对

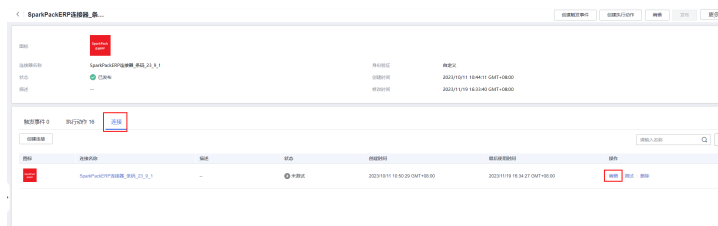

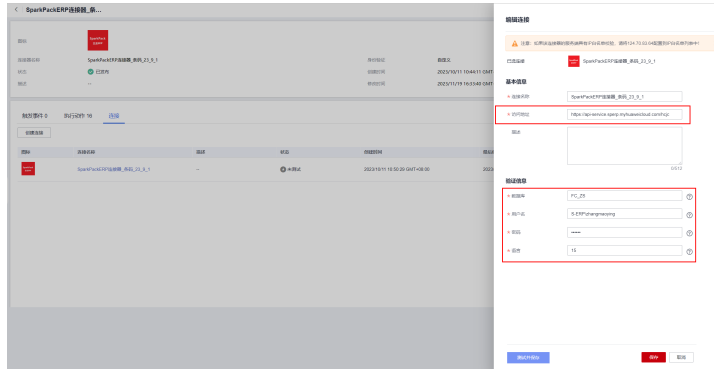


步骤6 修改上述错误值为正确值，保存，返回步骤2重新测试，直到测试成功为止。


----结束

5.5.6.3 测试新版 ERP 公共连接器


进入"连接器"->"连接"里面，选择"B1连接器"，点击"编辑"，

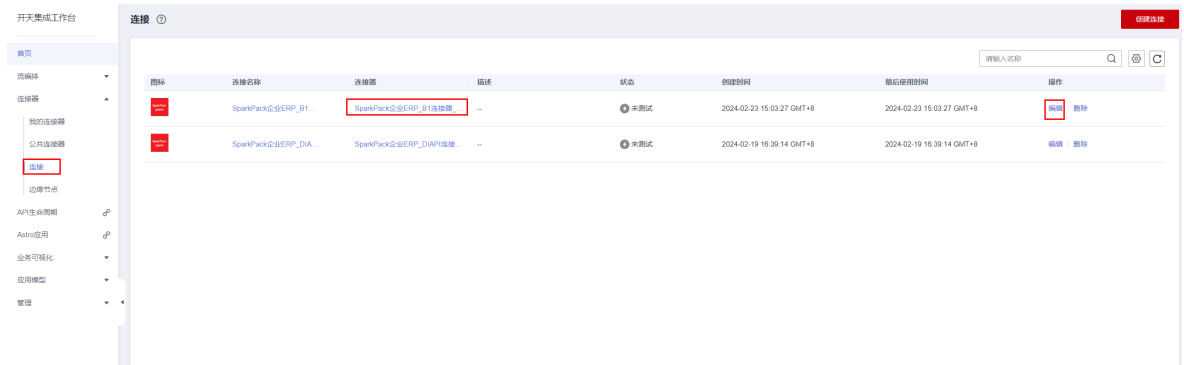

点击"测试并保存"，

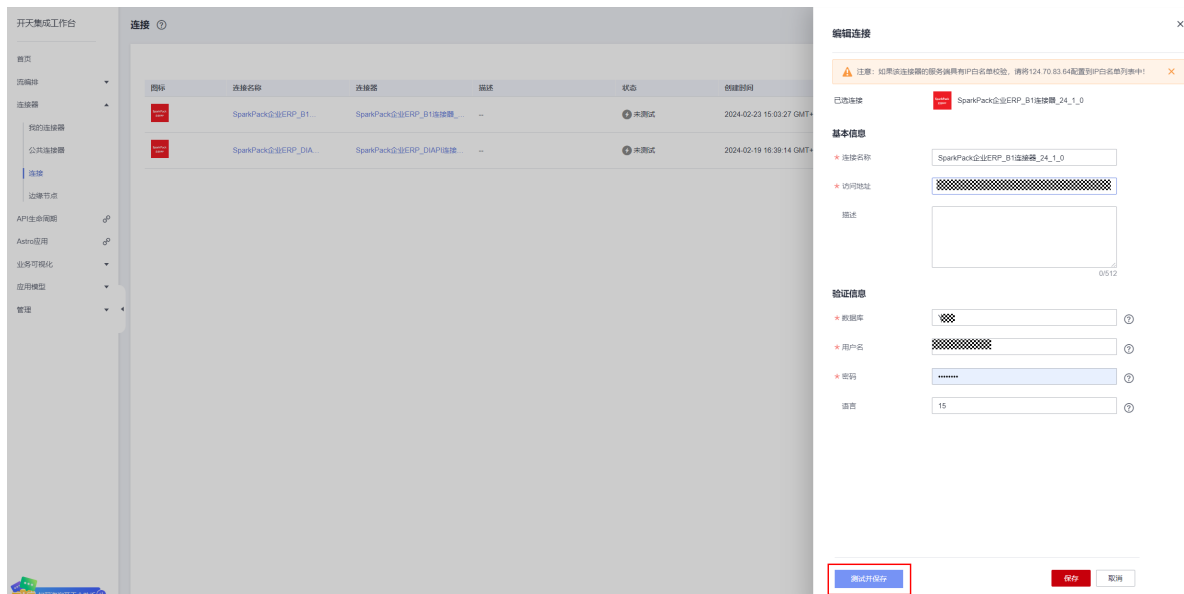

如果显示"连接测试成功",则连接信息正确

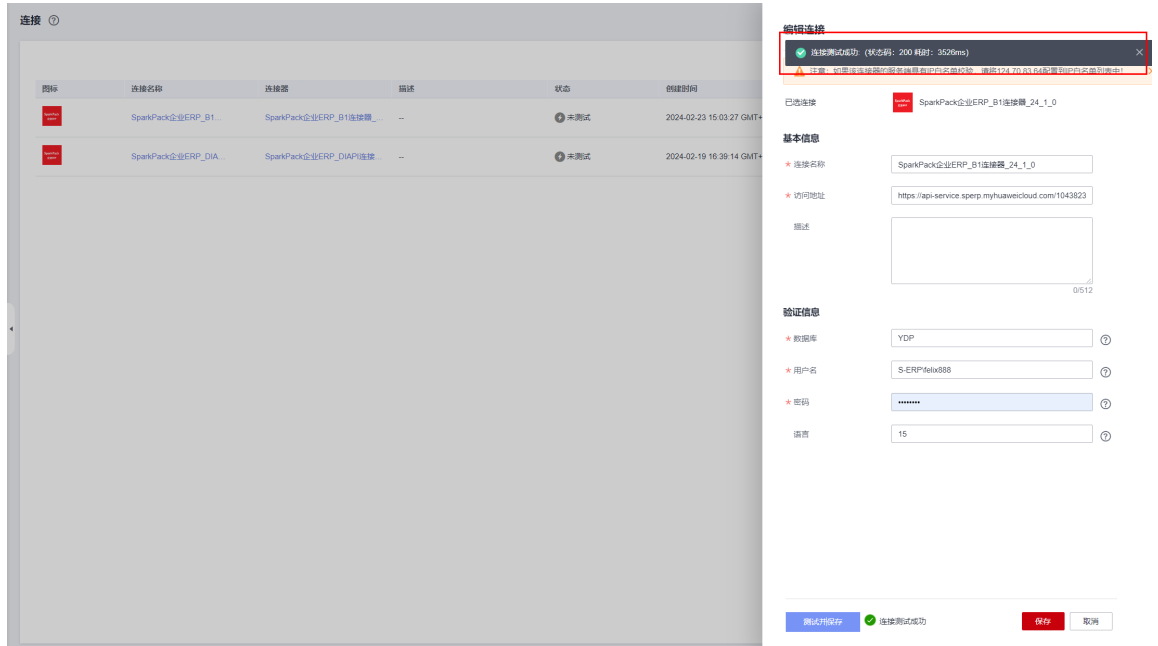

否则，检查连接中的访问地址、数据库、用户名、密码等信息，输入正确信息后，重新测试，直至测试成功。

5.5.7 配置接口地址到条码系统

本节用于描述条码API流完成配置后，如何查看API流的接口地址并配置到条码系统上。

5.5.7.1 条码系统配置示例

本小节以UDP条码系统为例，介绍如何将条码流相关接口配置到条码系统上


步骤1 配置条码查询、保存、返回账套方法，示例如下



步骤2 编辑流查询AppCode，任选一个流，比如：“条码返回账套信息模板”流，点击编辑



复制第一个节点的AppCode，即可

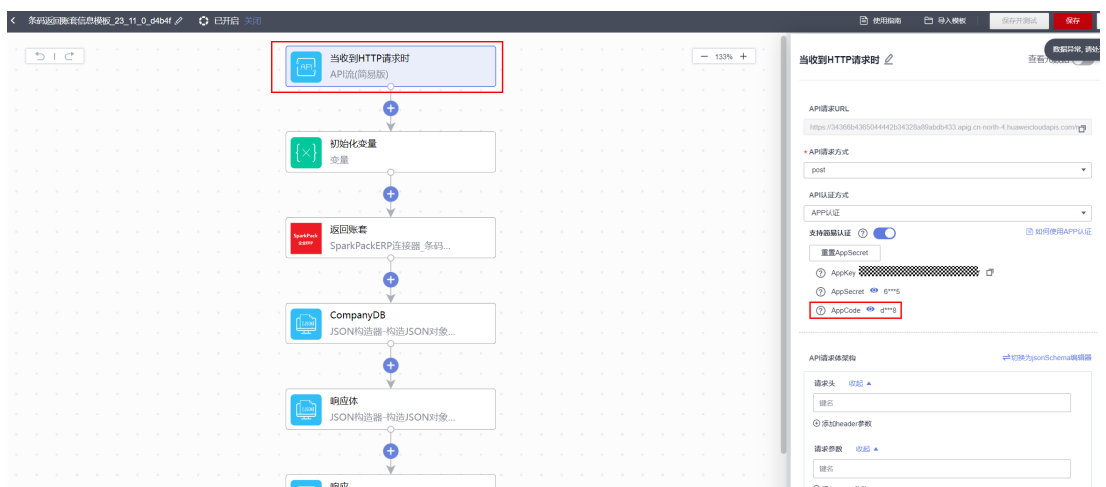

步骤3 配置条码可用方法操作集及AppCode




----结束

5.5.7.2 其它各个接口地址获取方式


上述各个地址通过如下方式获取。

5.5.7.2.1 可用方法返回接口

步骤1 编辑“条码执行方法接口模板”业务流

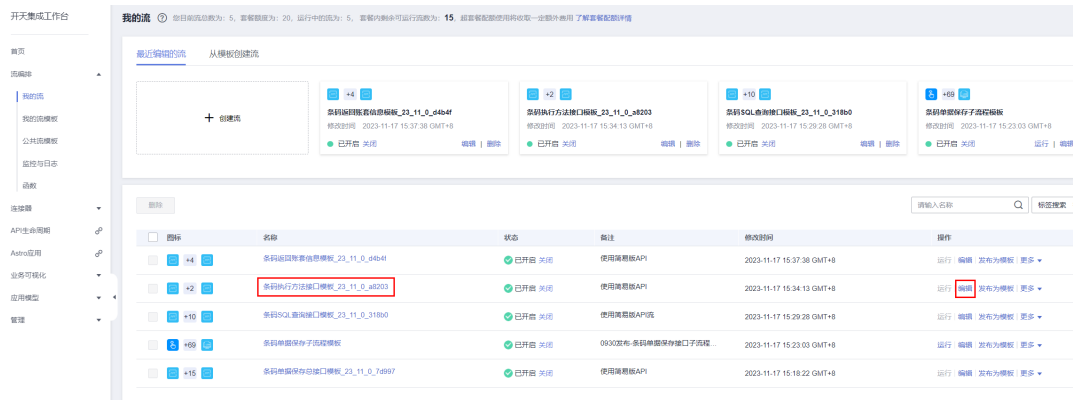

步骤2 复制第一个节点中的地址，即是条码查询接口地址

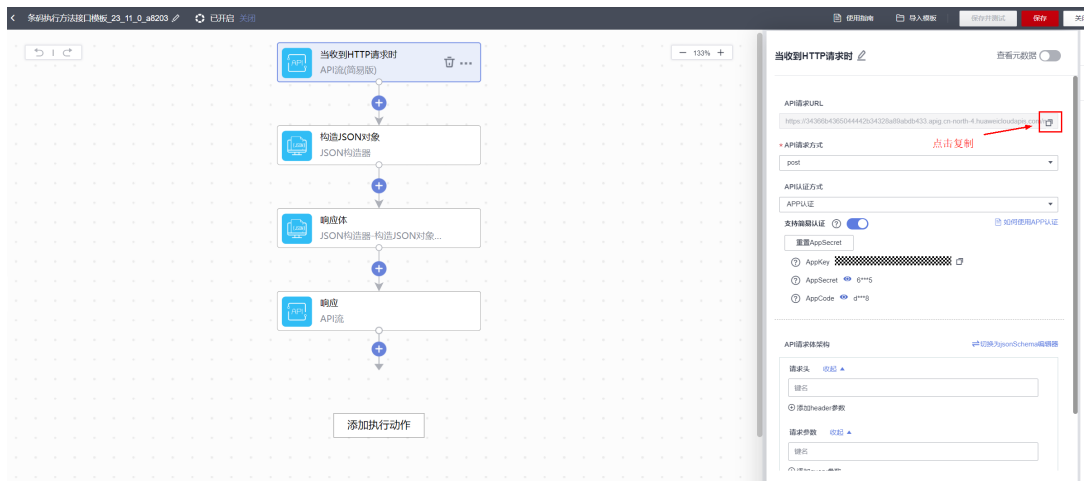

步骤3 复制完成后点击关闭即可，如编辑过程有提示升级，升级后需点击保存，下同。


----结束

5.5.7.2.2 查询接口

步骤1 编辑”条码SQL查询接口模板”流



步骤2 点击，复制第一个节点中的地址

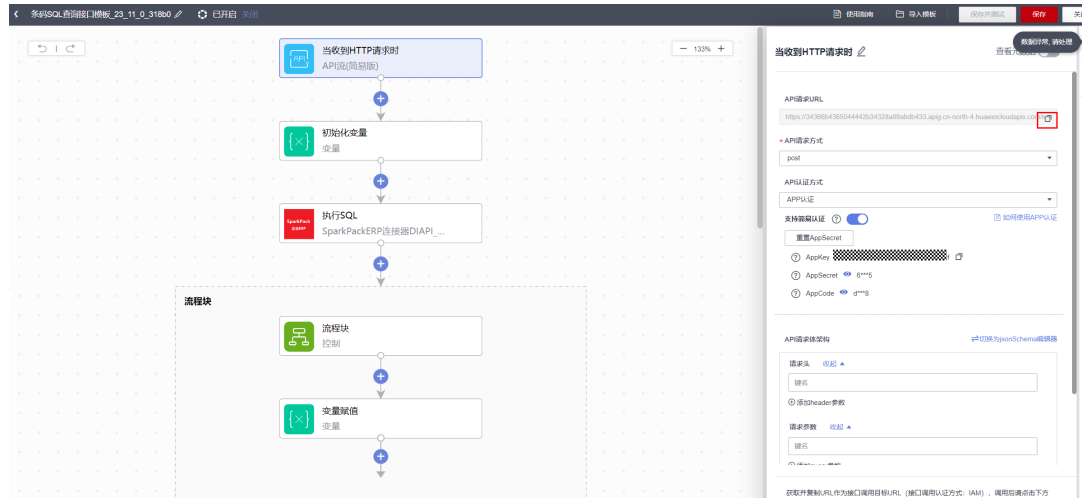


步骤3 复制完成后点击关闭即可


----结束

5.5.7.2.3 保存接口

步骤1 编辑“条码单据保存总接口模板”流

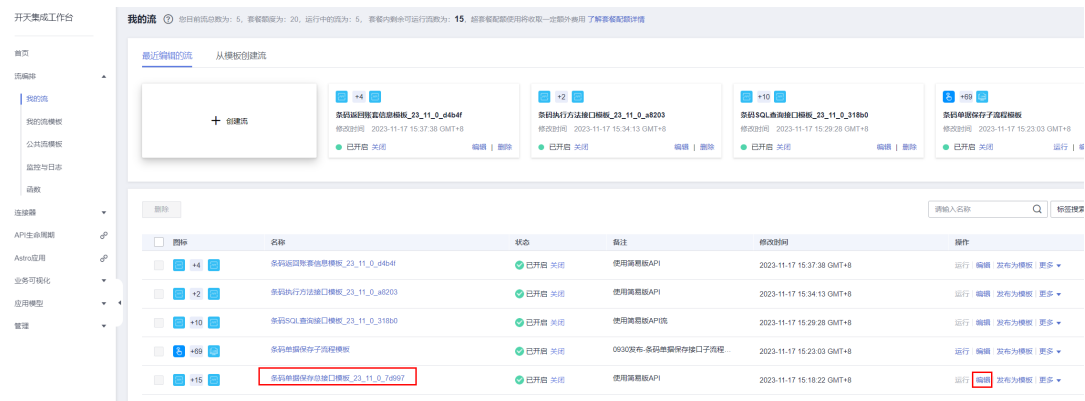


步骤2 点击，复制第一个节点中的地址

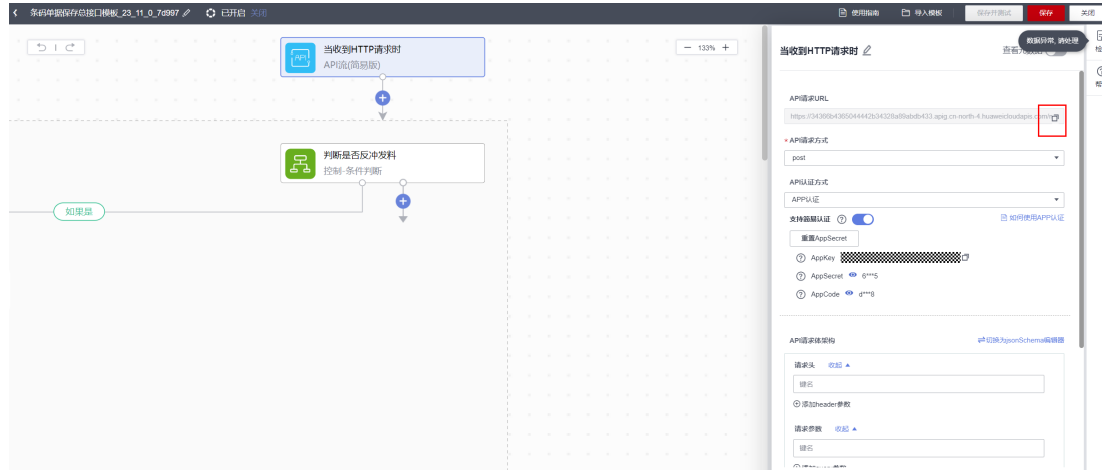


----结束

5.5.7.2.4 返回账套接口

步骤1 编辑“条码返回账套信息模板”业务流

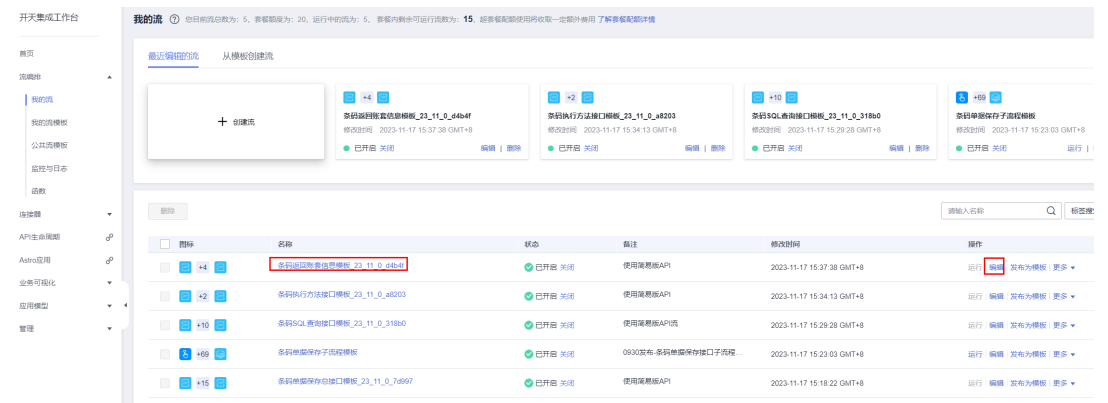

步骤2 点击，复制第一个节点中的地址

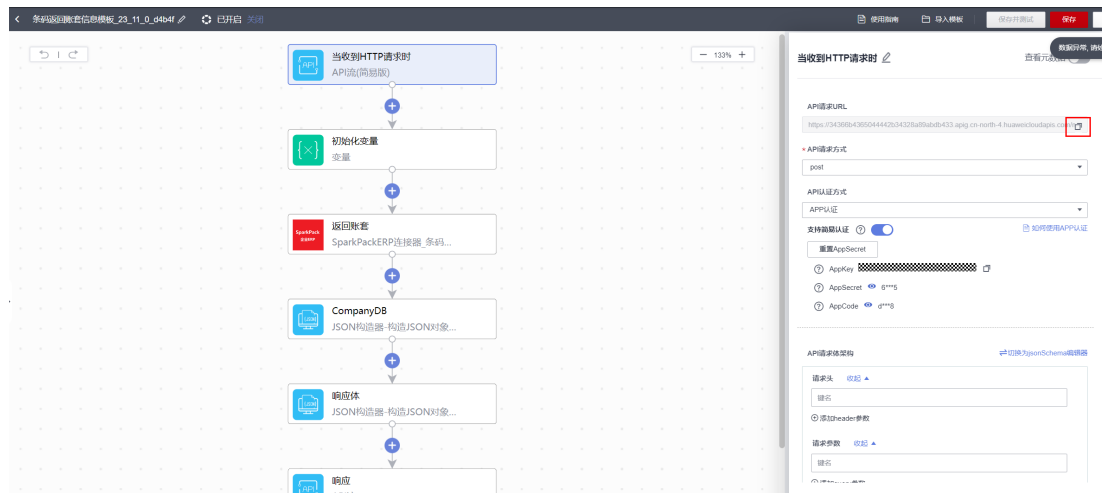


----结束

5.5.8 多账套配置（仅限于条码多账套场景）


上述流程已经配置除了一个账套的条码流，现以新增一个账套为例，说明如何配置第二个账套。

5.5.8.1 配置保存流


步骤1 复制保存子流

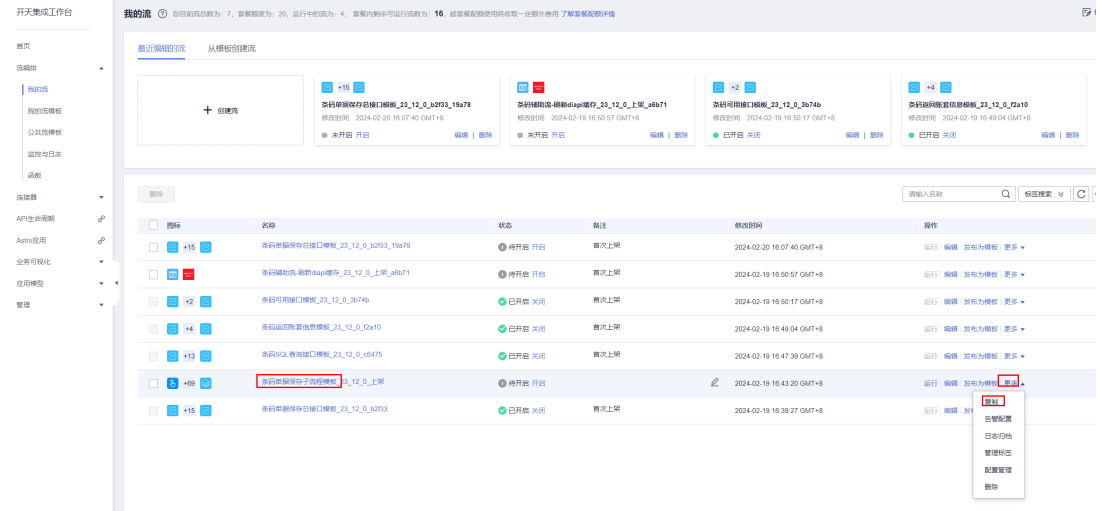

步骤2 进入子流配置管理页面，切换子流连接

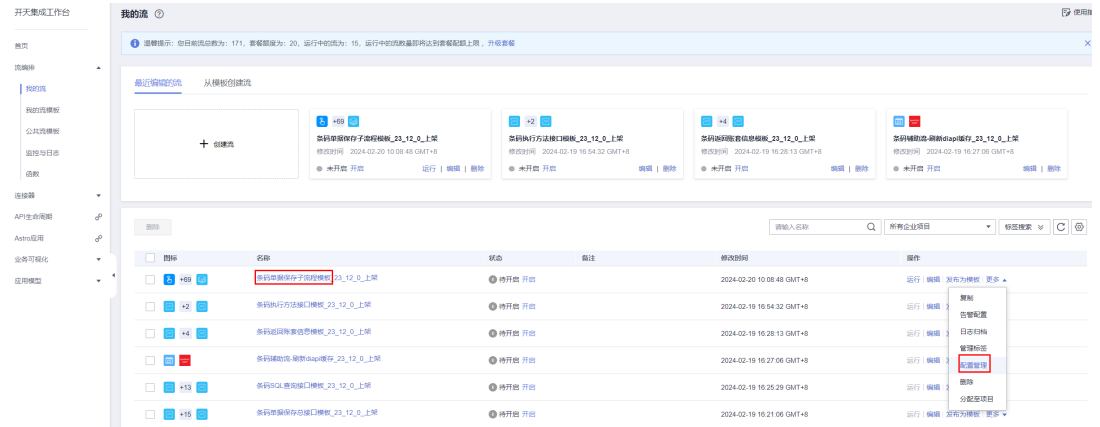



选择切换连接，新建一个连接

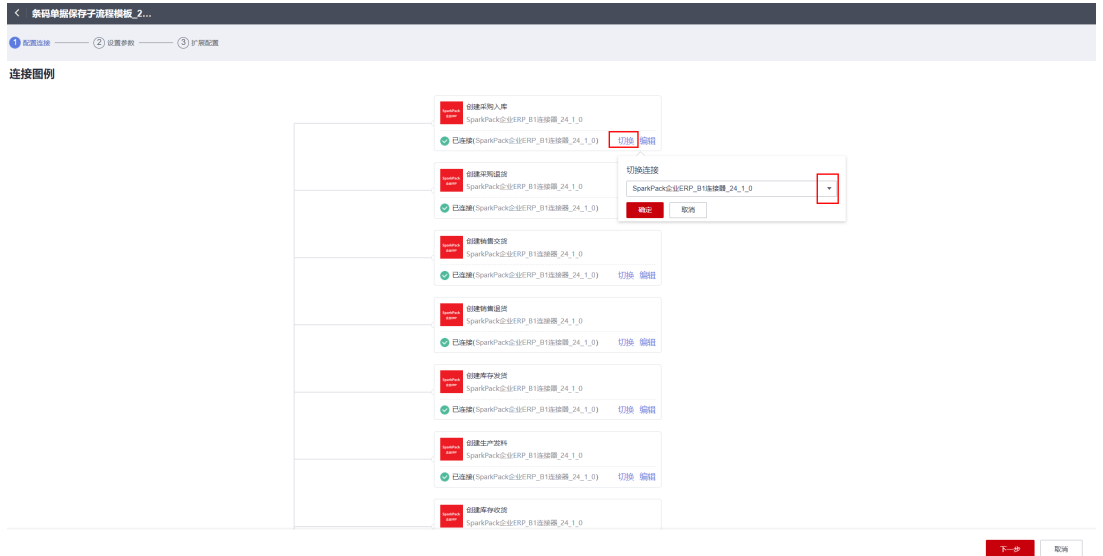


输入新账套的servicelayer访问地址、数据库名、用户名、密码等信息，语言栏填15，保存




再次选择切换连接，选择刚才创建的新账套的连接，切换到新连接

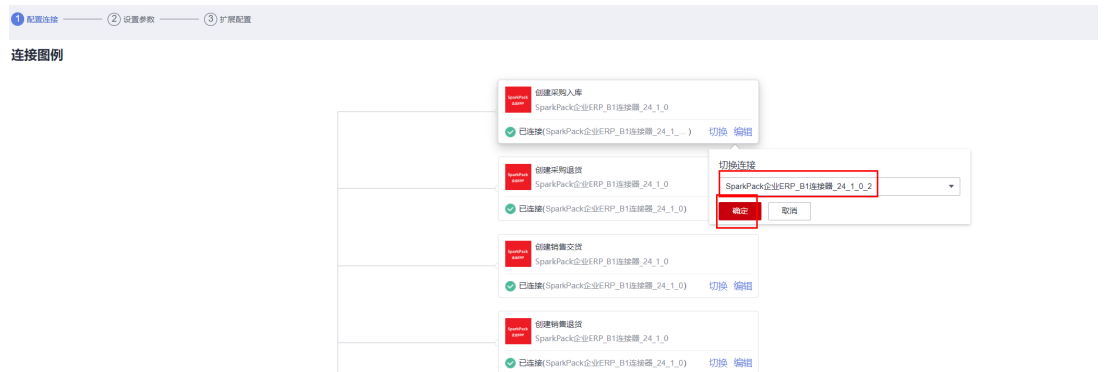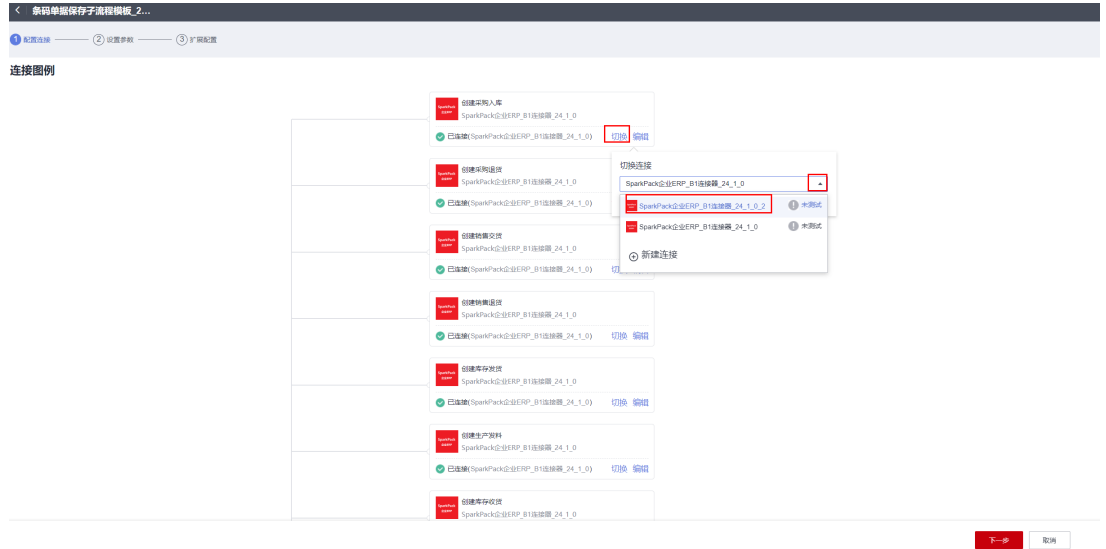


完成第一个节点切换后，把当前流中所有连接节点的连接全部切换到新账套

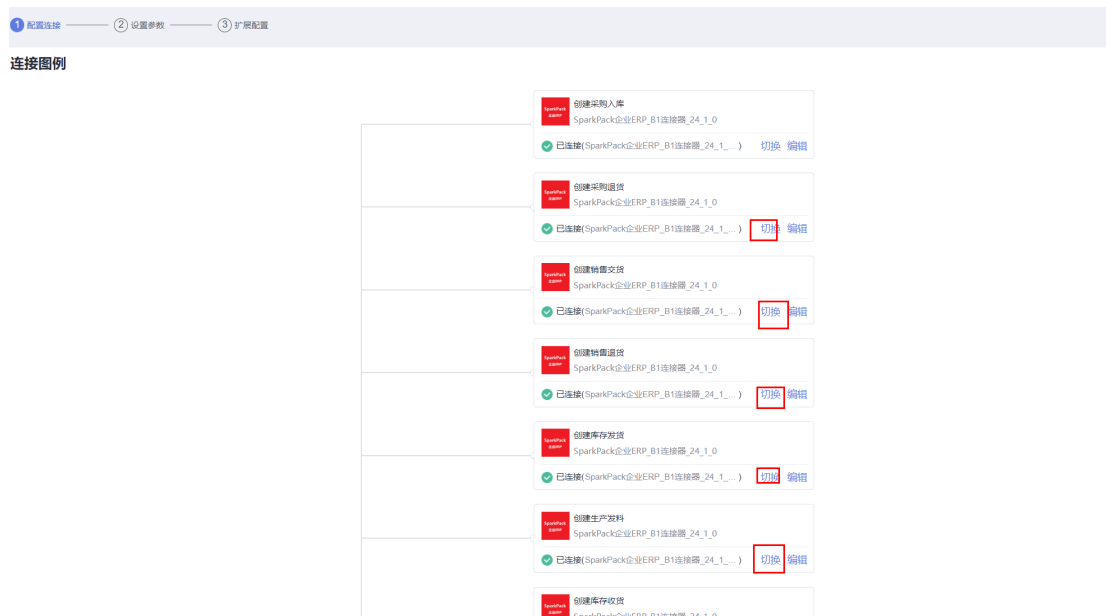


注：切换最后一个节点的连接时，可能会出现选不着的情况（已知bug，修复中）

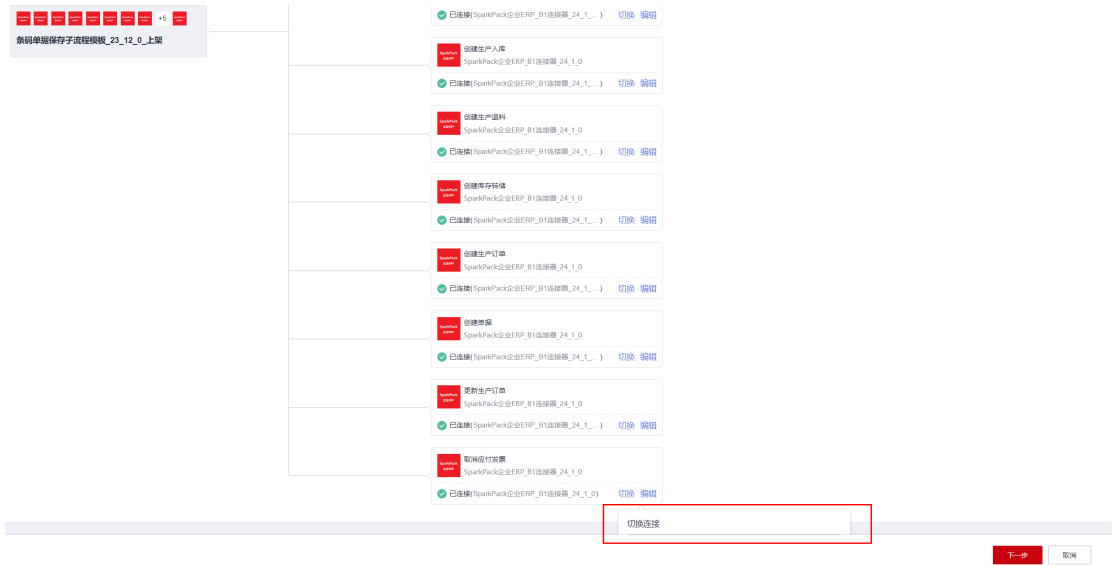


此时，先点击下一步，

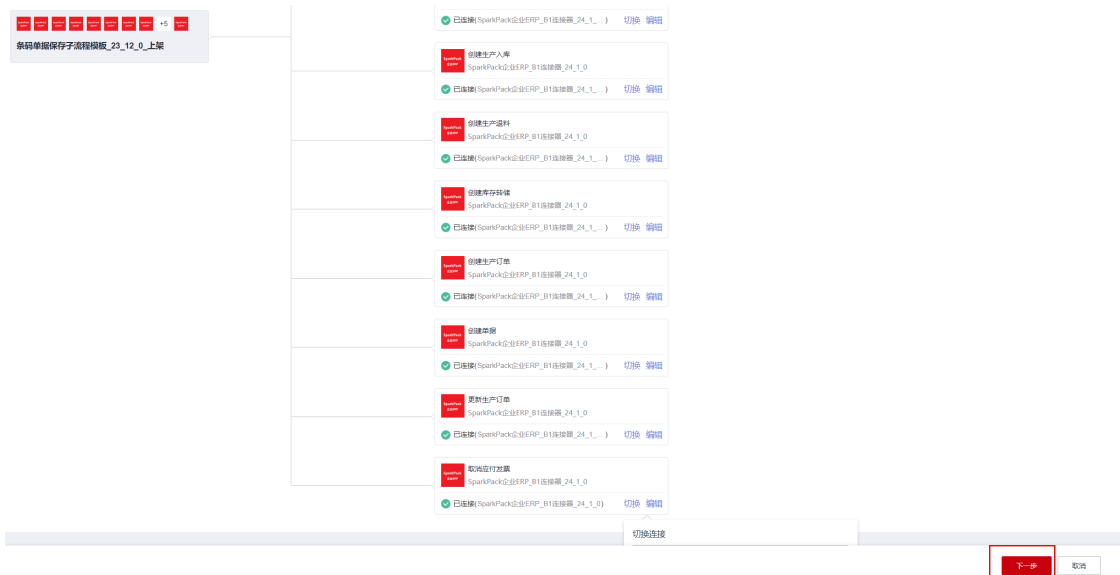


点击更新，

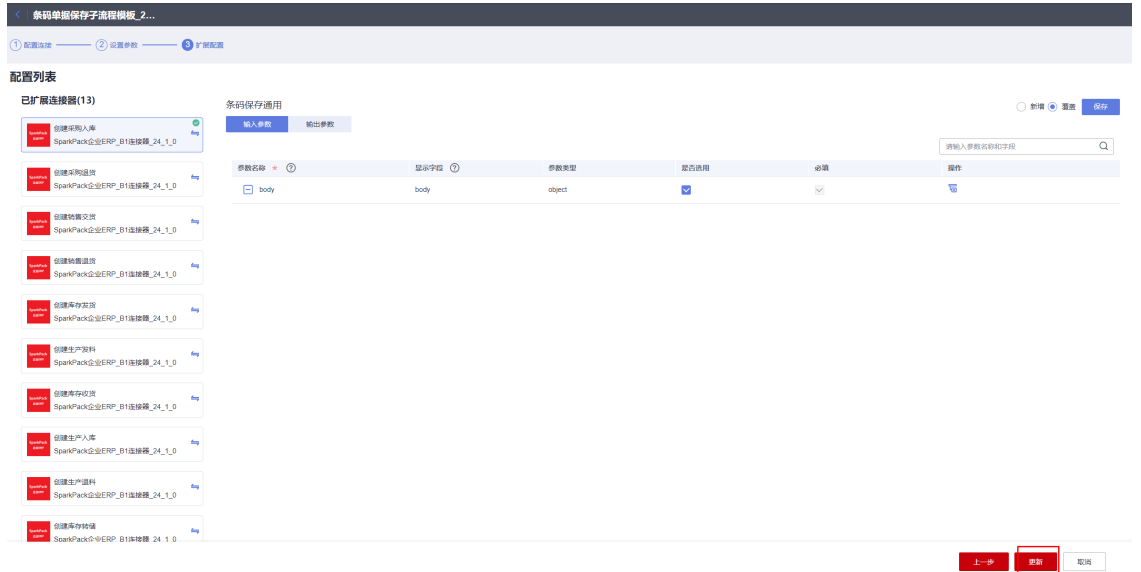

编辑刚才那条切换连接的子流，


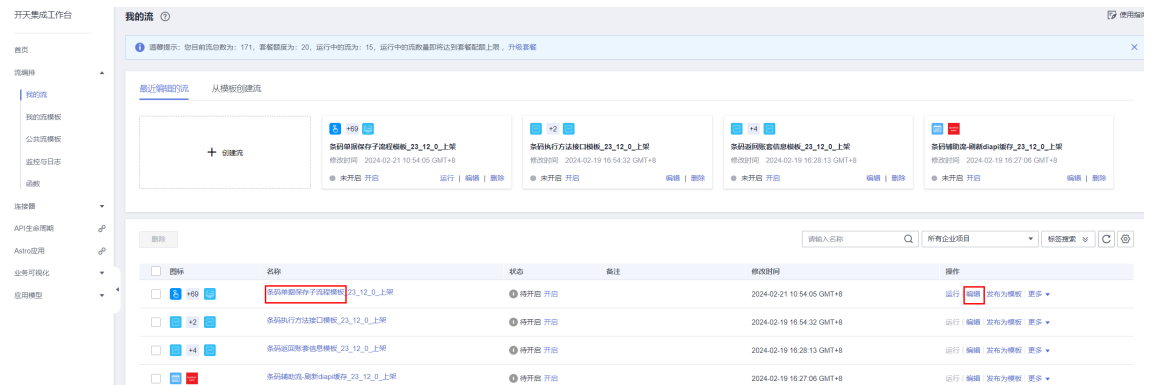


选择刚才未在配置管理界面切换连接成功的节点，将连接修改为新账套的连接

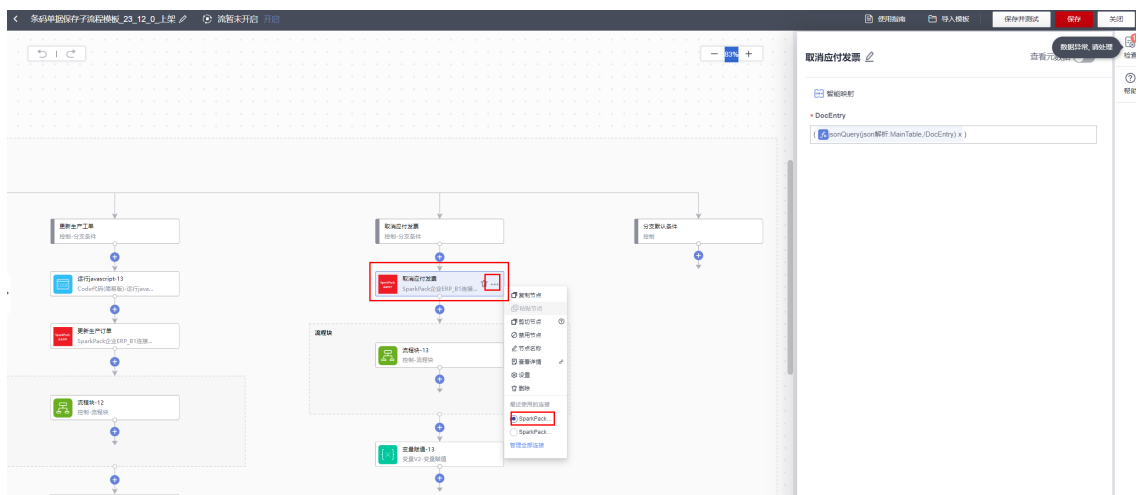



保存流

步骤3 复制保存总流

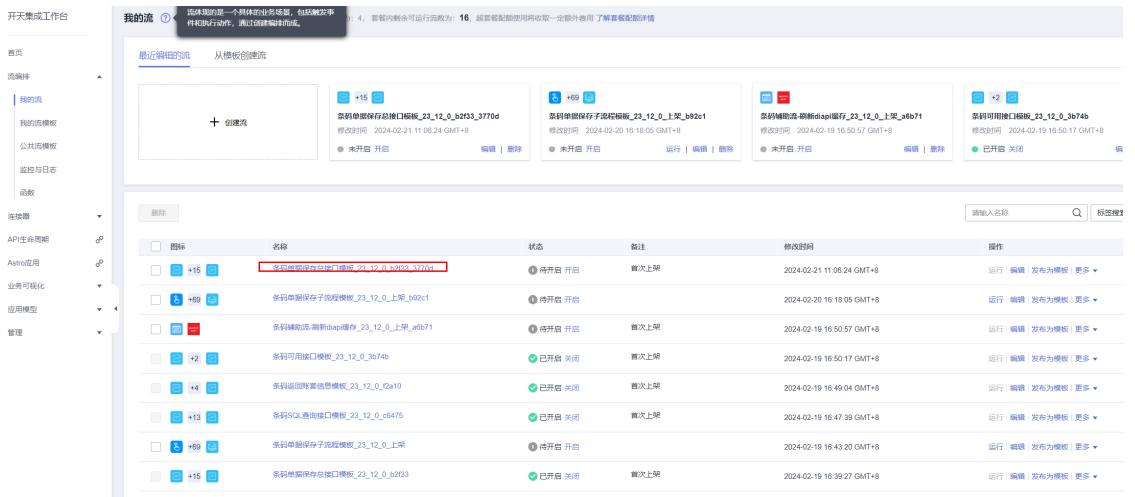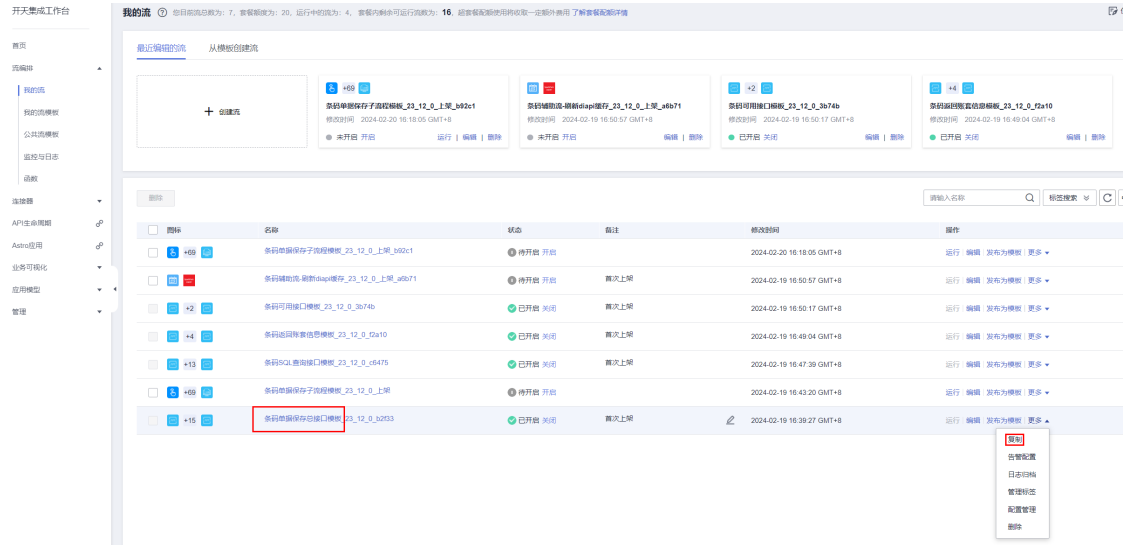


步骤4 切换保存总流连接


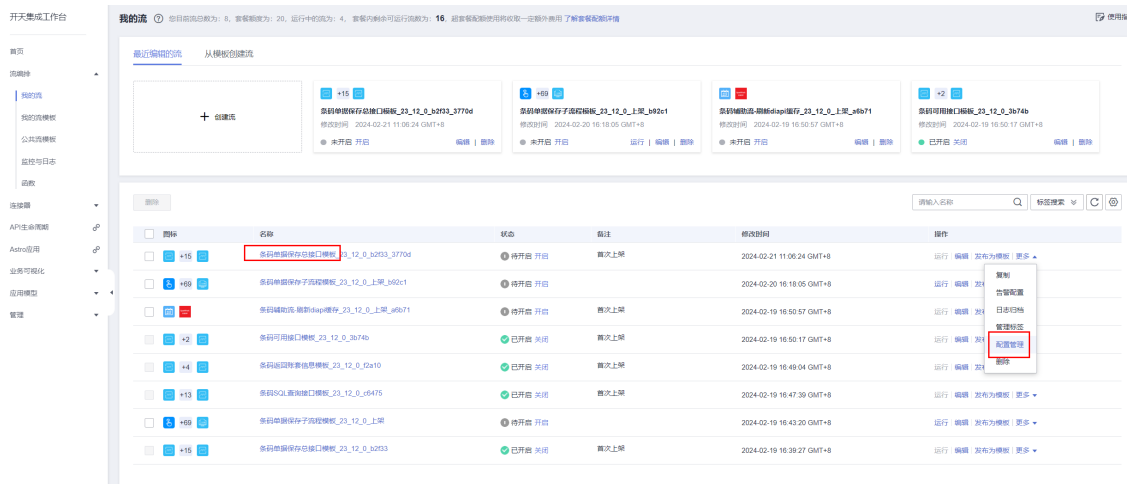


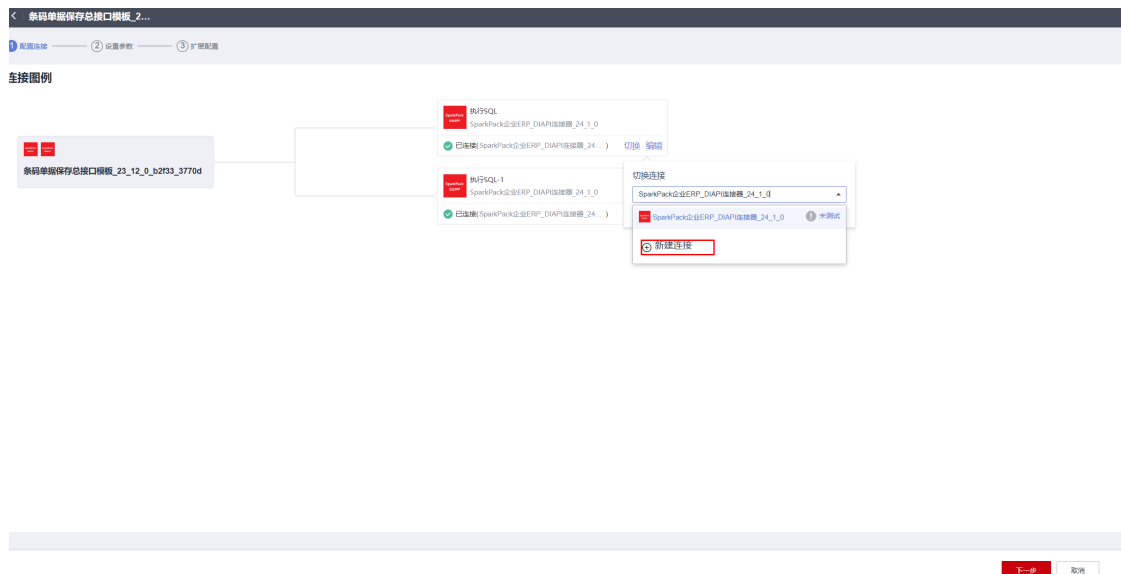


输入新账套diapi访问地址、数据库、用户名、密码，新建一个diapi连接

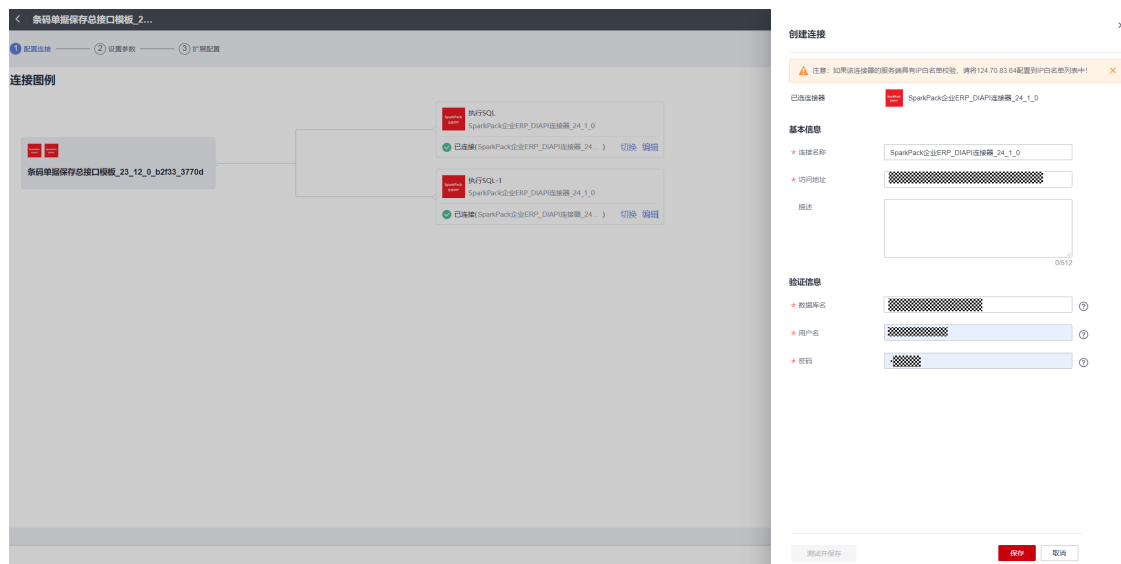

将连接切换成刚建的连接，

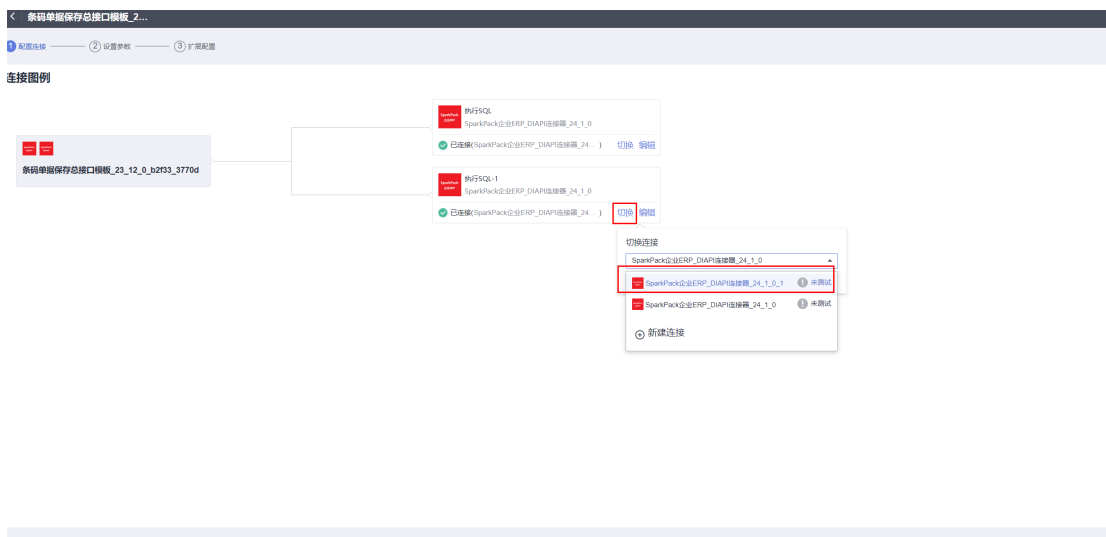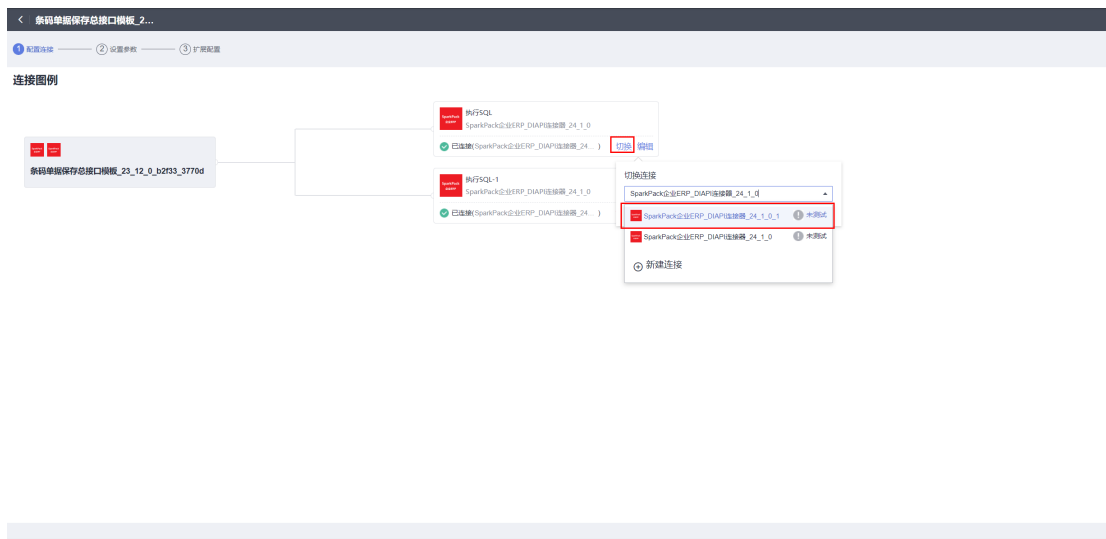


下一步，下一步，更新即可

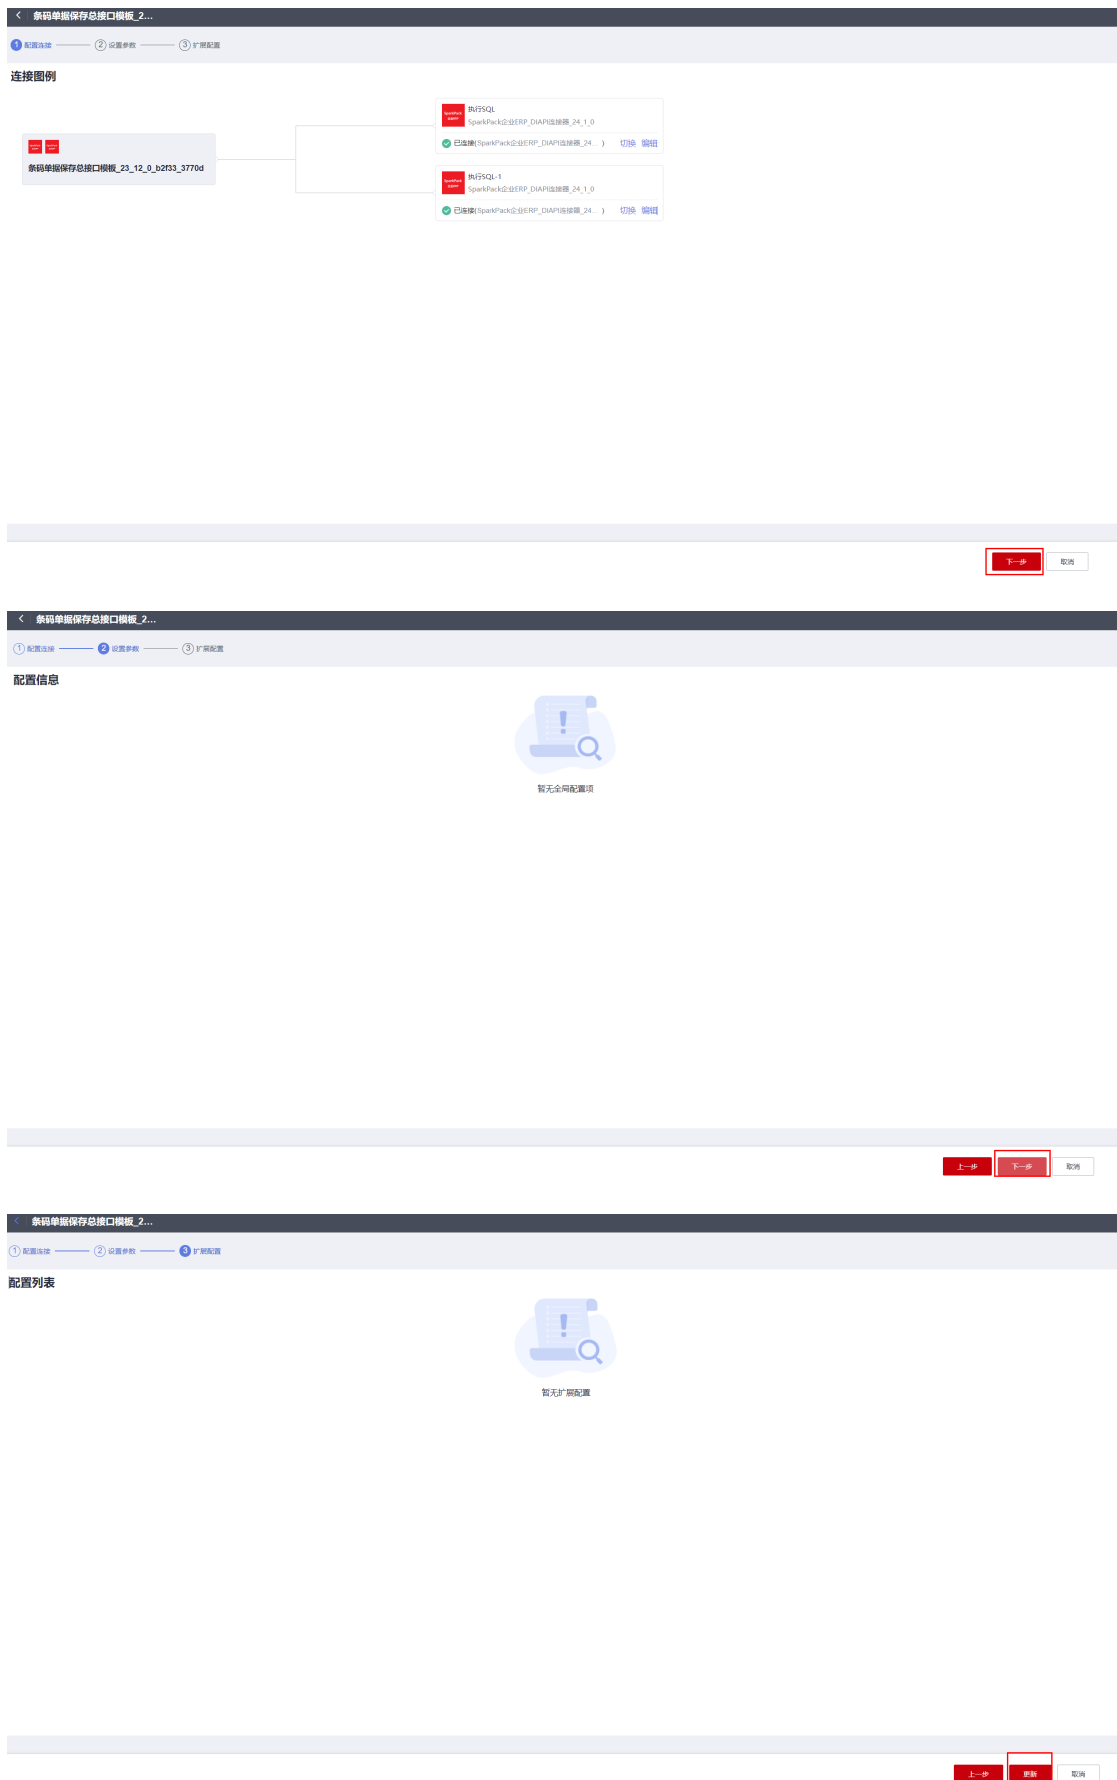


步骤5 修改保存总流对子流的引用


编辑保存总流，

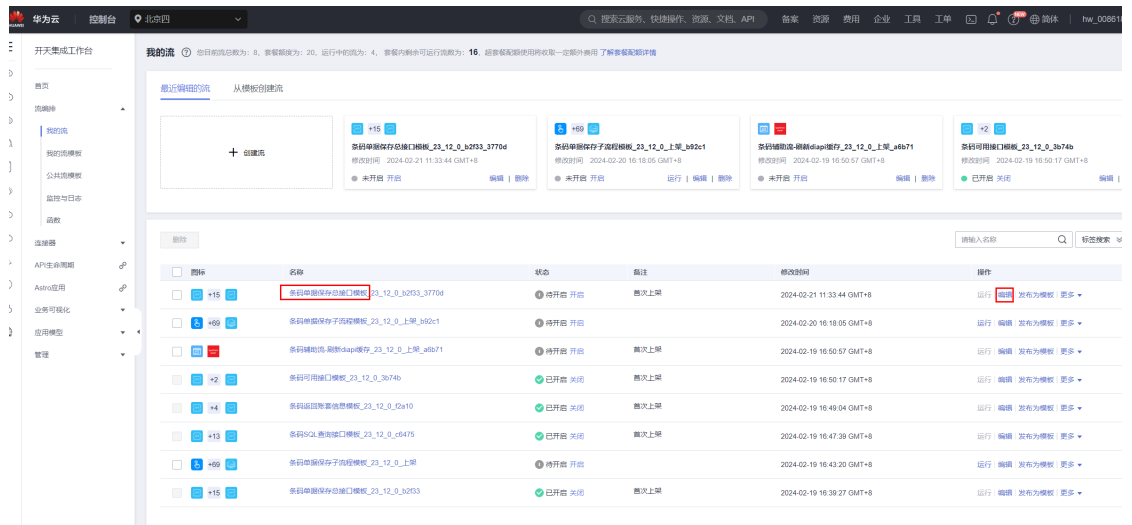


选择第一个"同步调用子流程"节点，复制参数reqbody内容

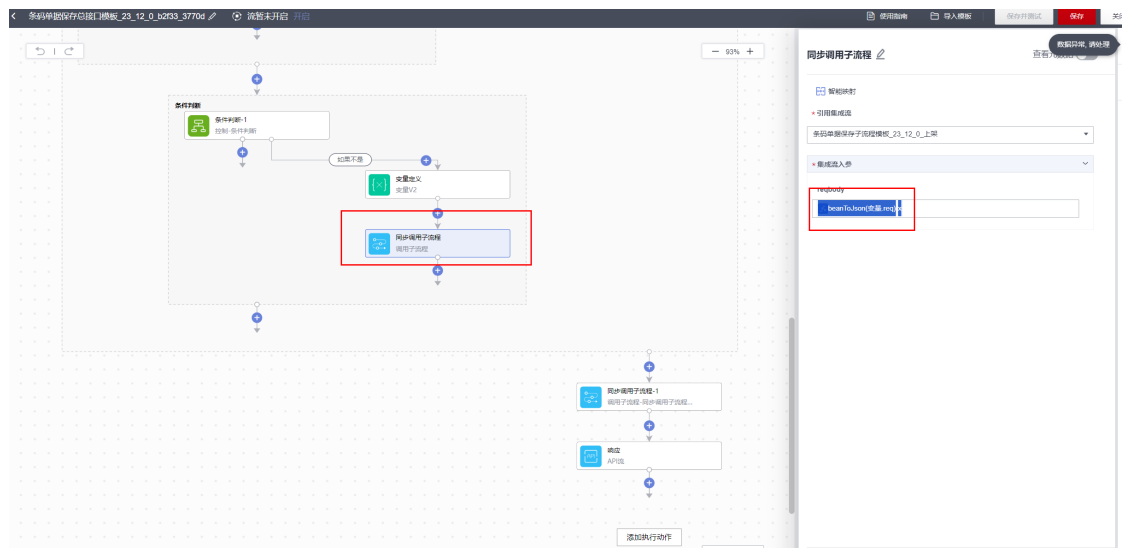


将引用的子流修改为新复制出来的子流，

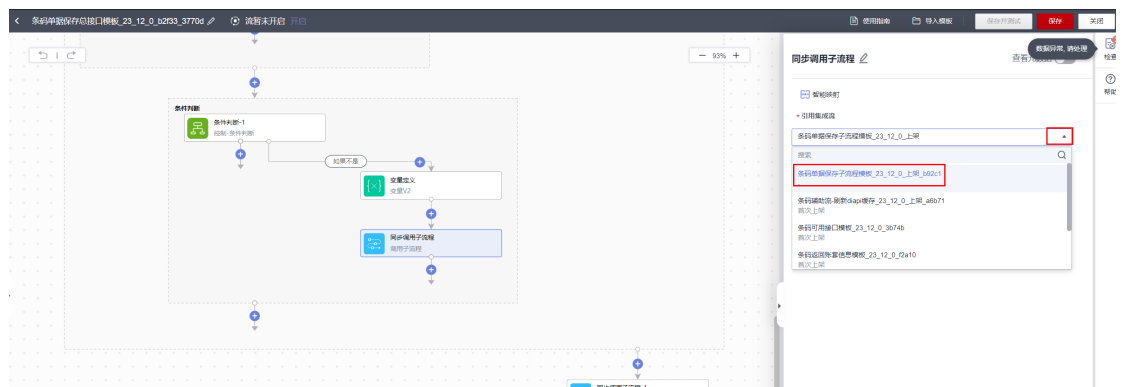


将刚才复制的参数，粘贴到reqbody参数处，覆盖原来的参数

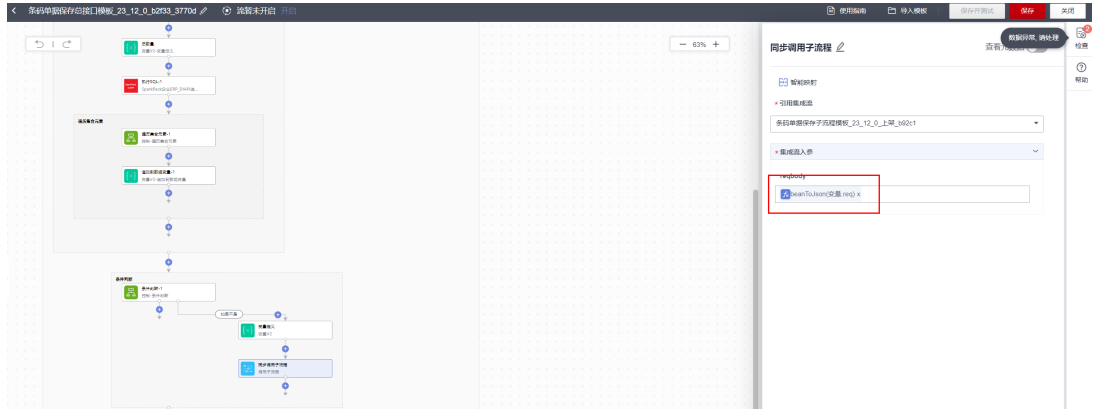


选择第二个"同步调用子流程"节点，同上，先复制参数内容

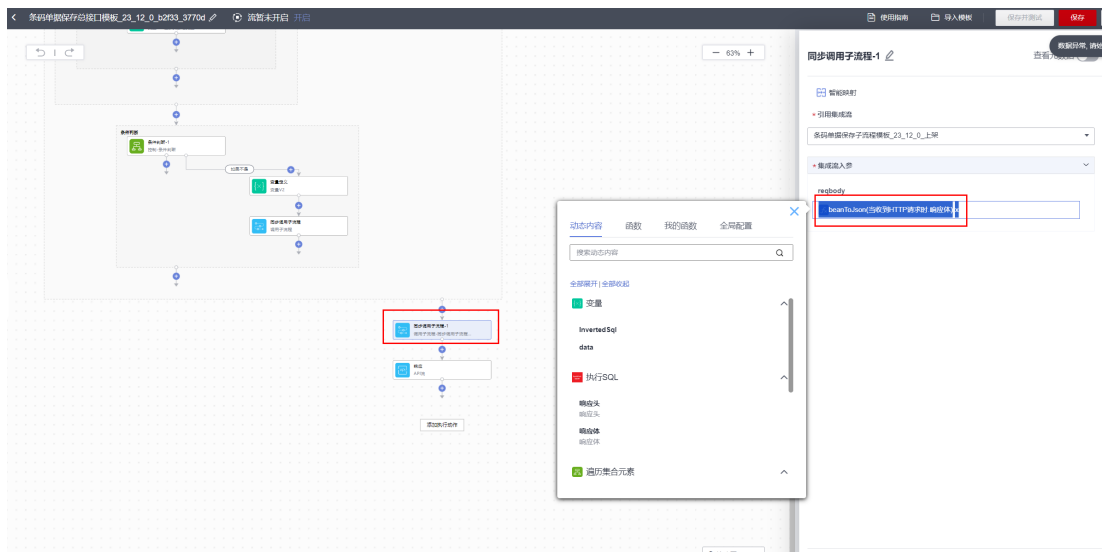

选择引用子流为新创建的子流，并且粘贴刚才的参数

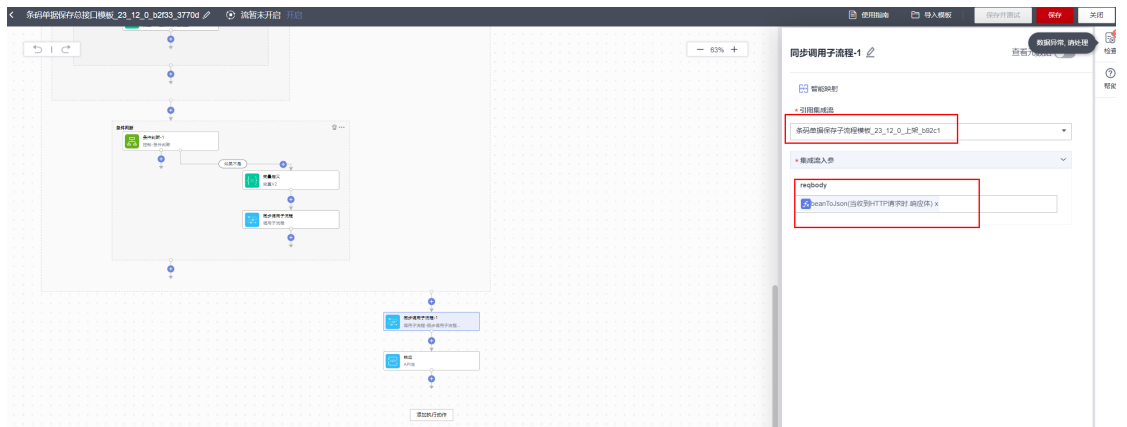



保存修改

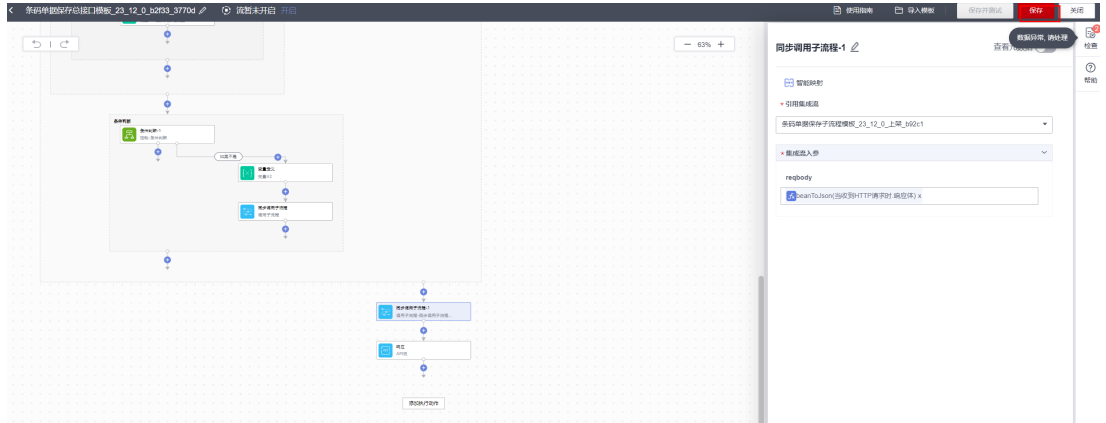



----结束

5.5.8.2 配置返回账套流


步骤1 复制返回账套流

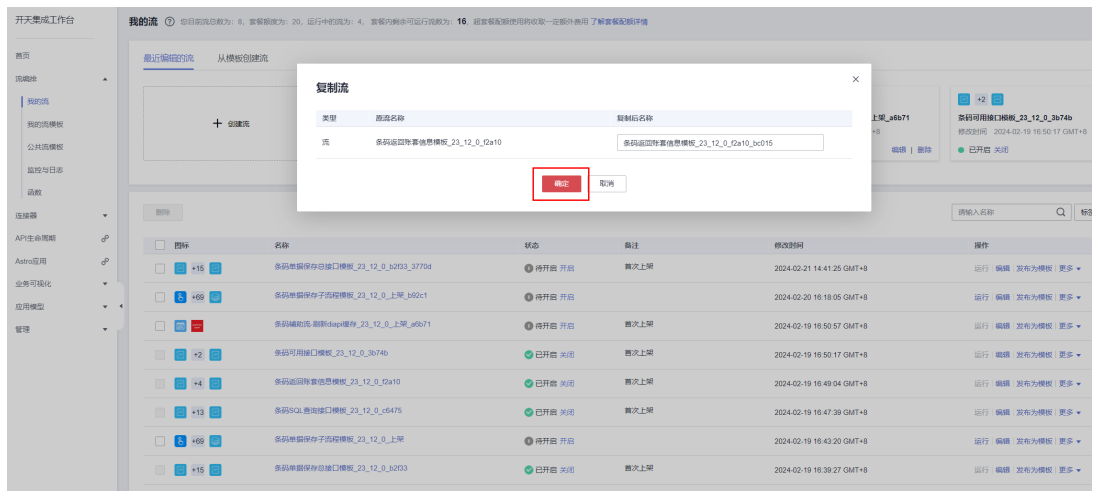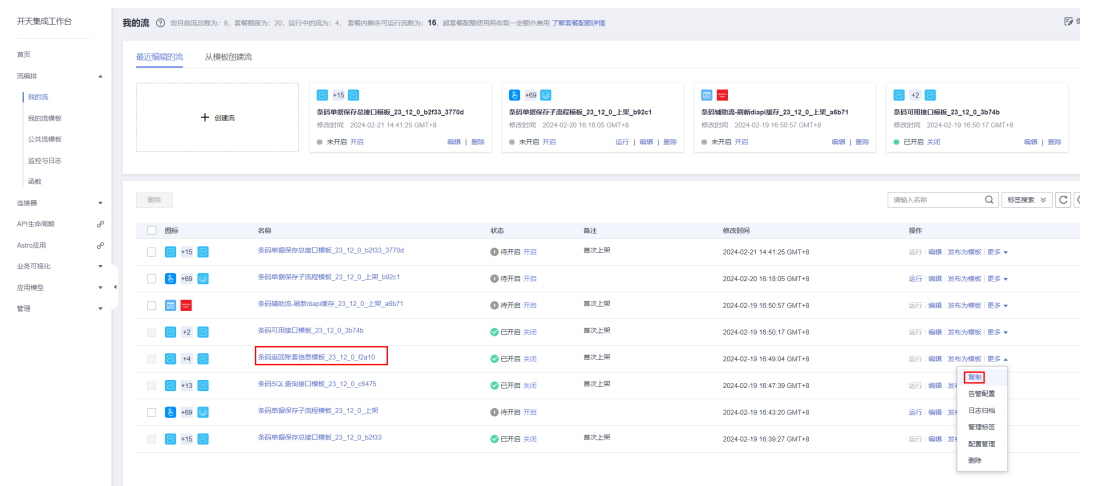


步骤2 切换返回账套流的连接

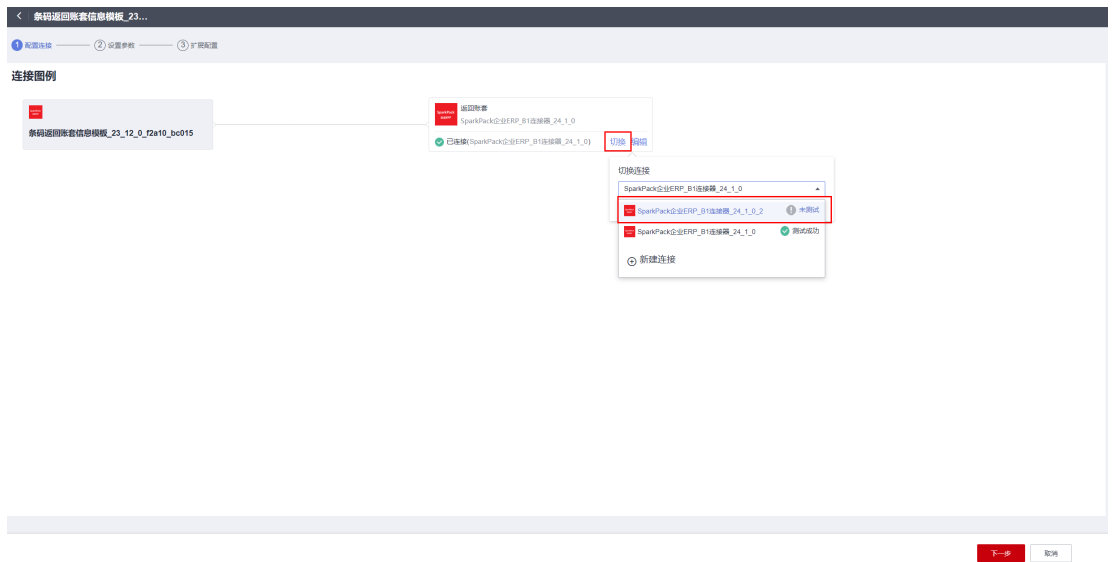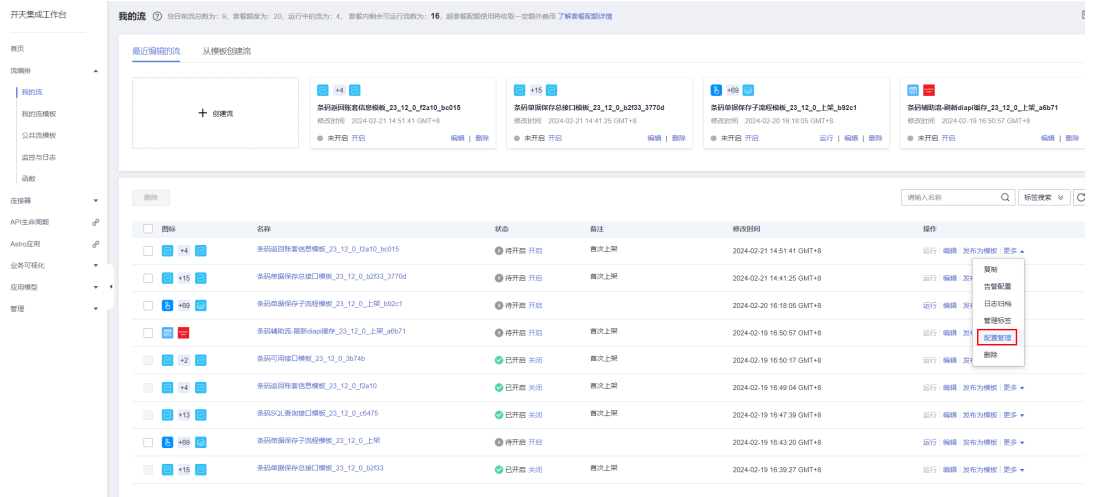


点击下一步，

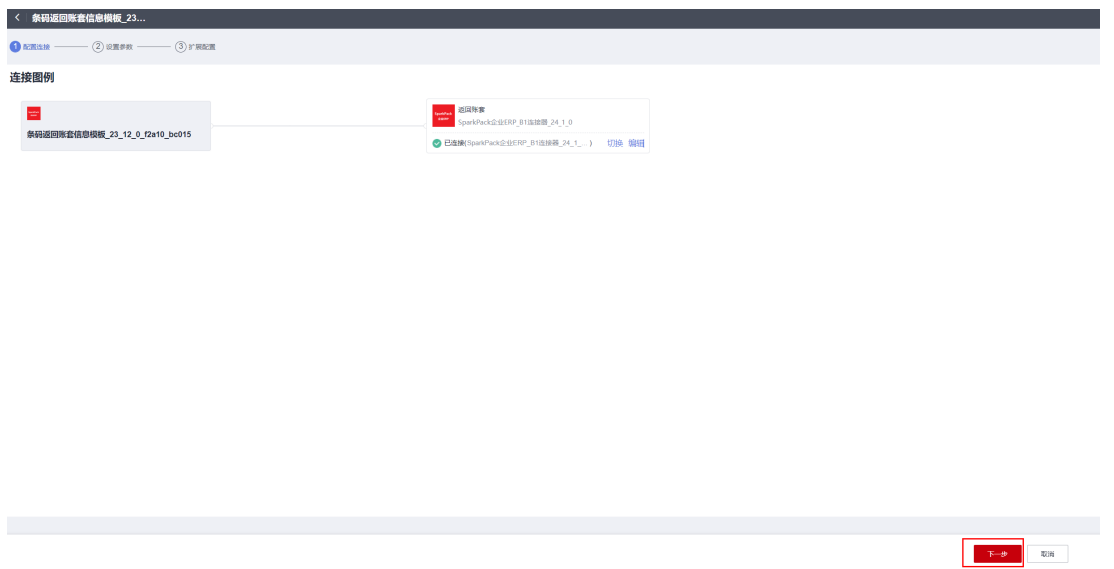

点击下一步，

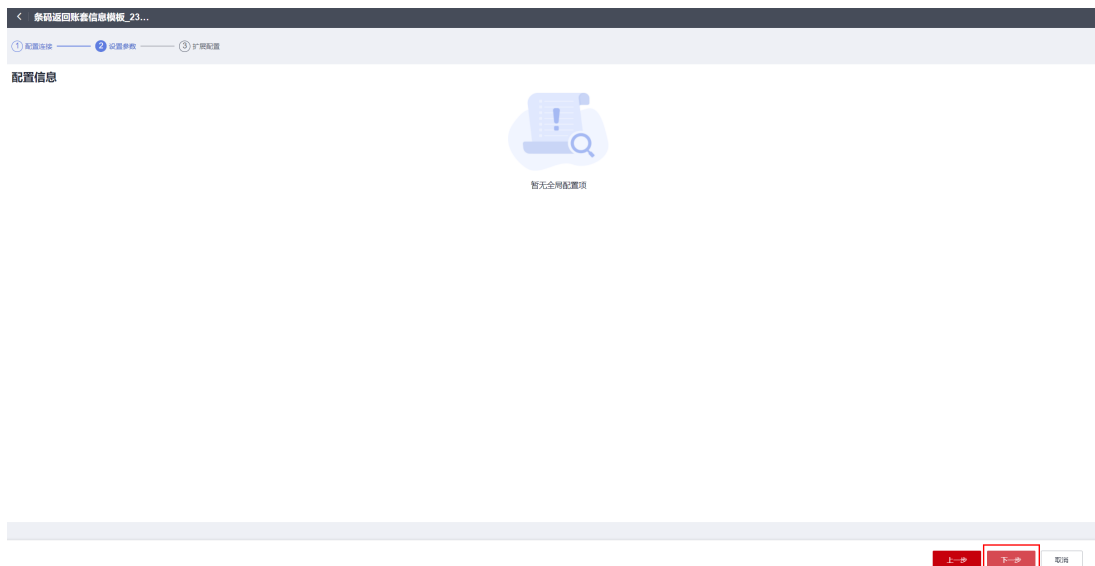



点击更新，

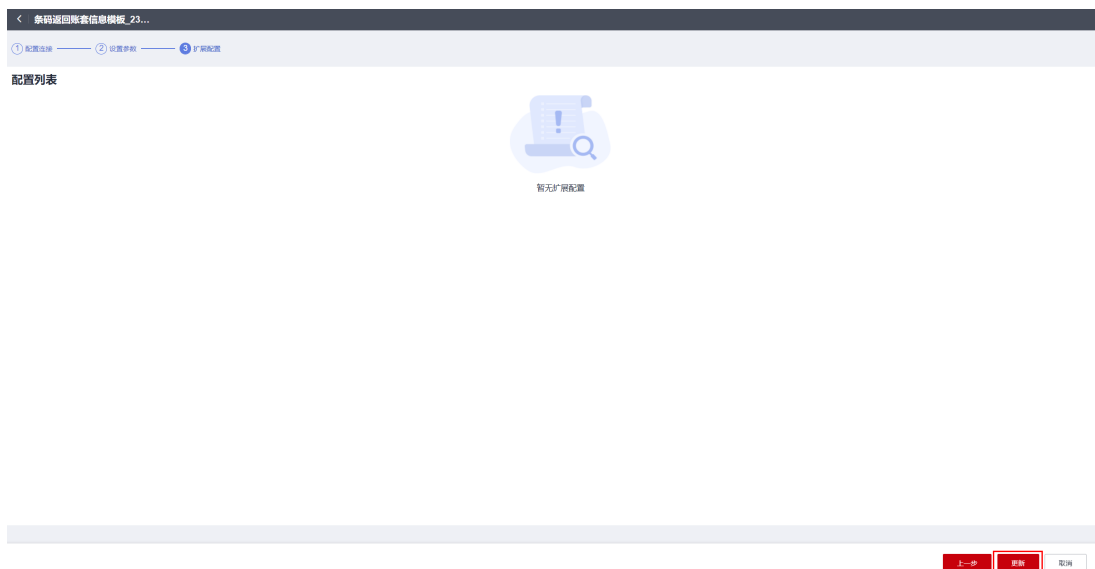

----结束

5.5.8.3 配置可用方法接口流



步骤1 复制可用方法接口流

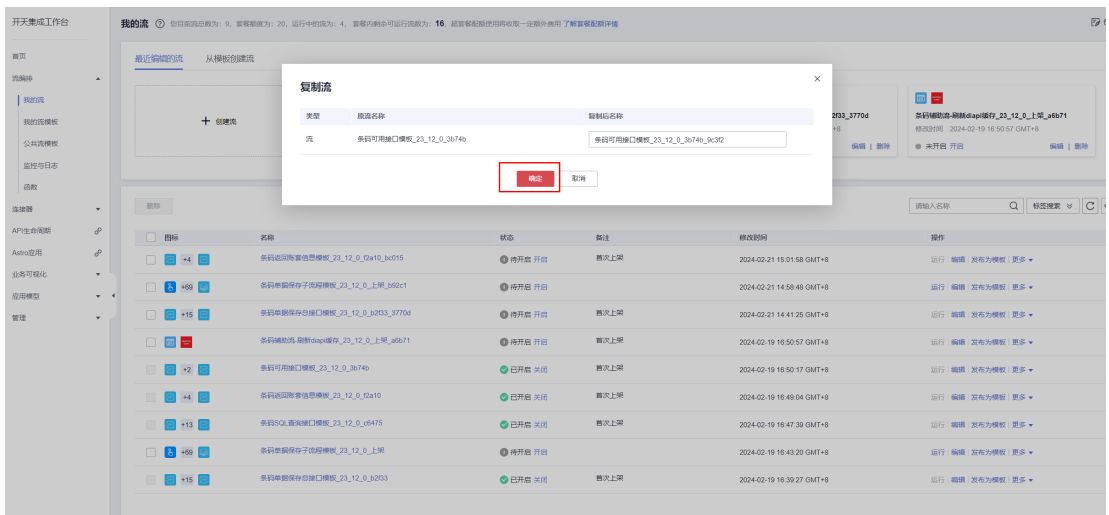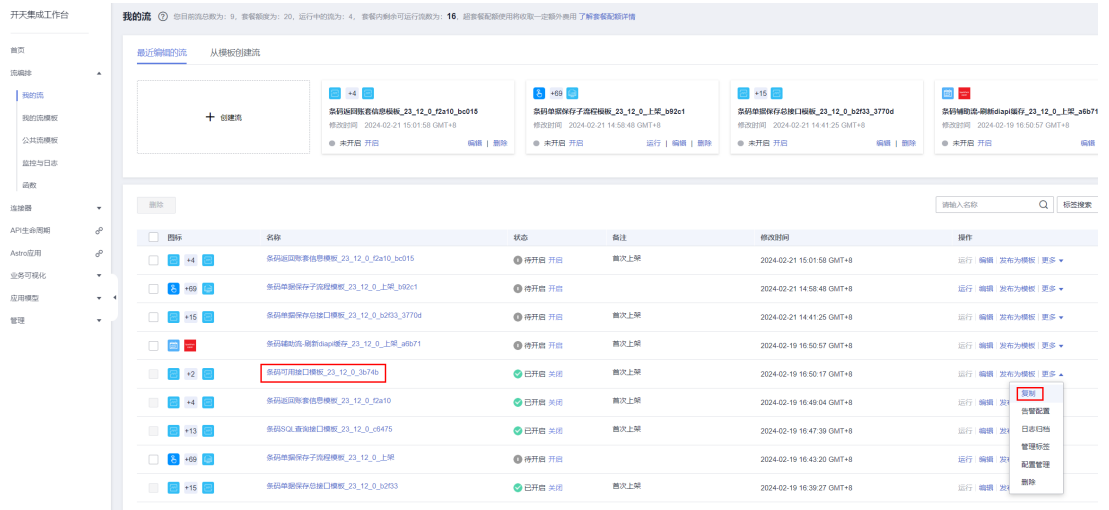


---结束


5.5.8.4 配置查询流

步骤1 复制查询接口流（条码合部的不需要）

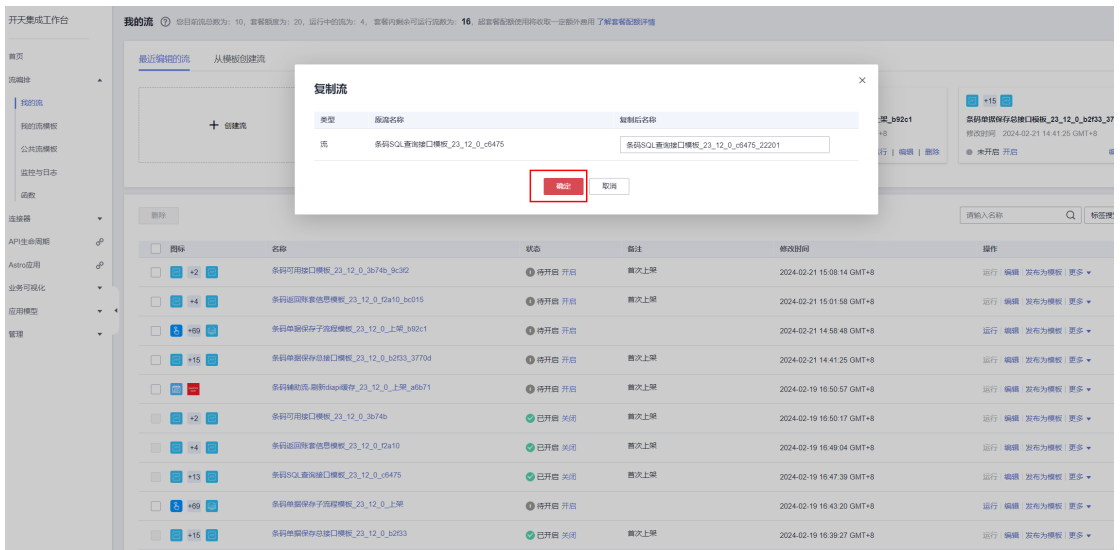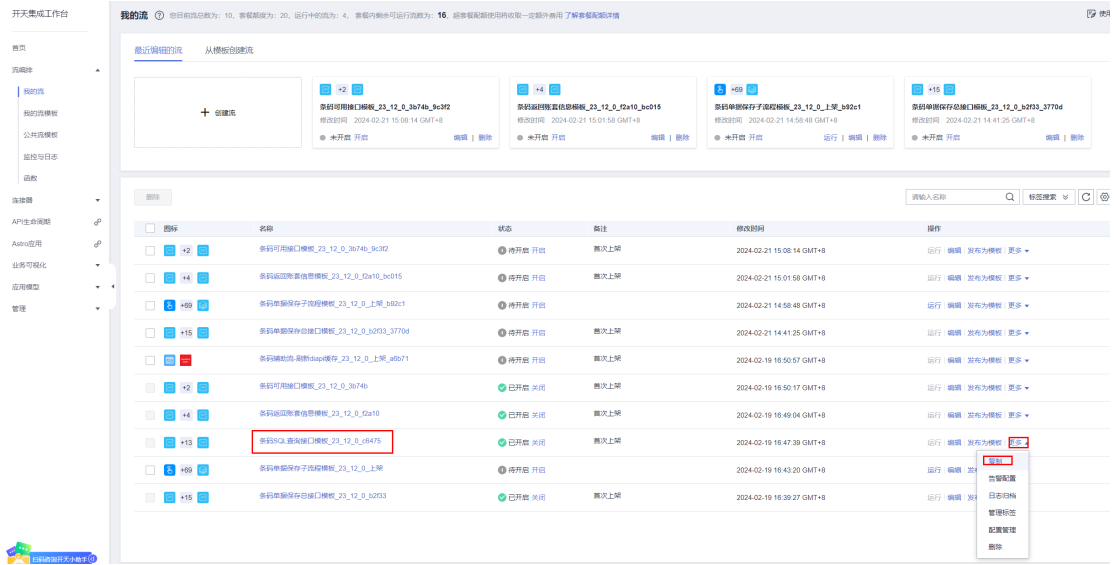


步骤2 切换查询流的配置

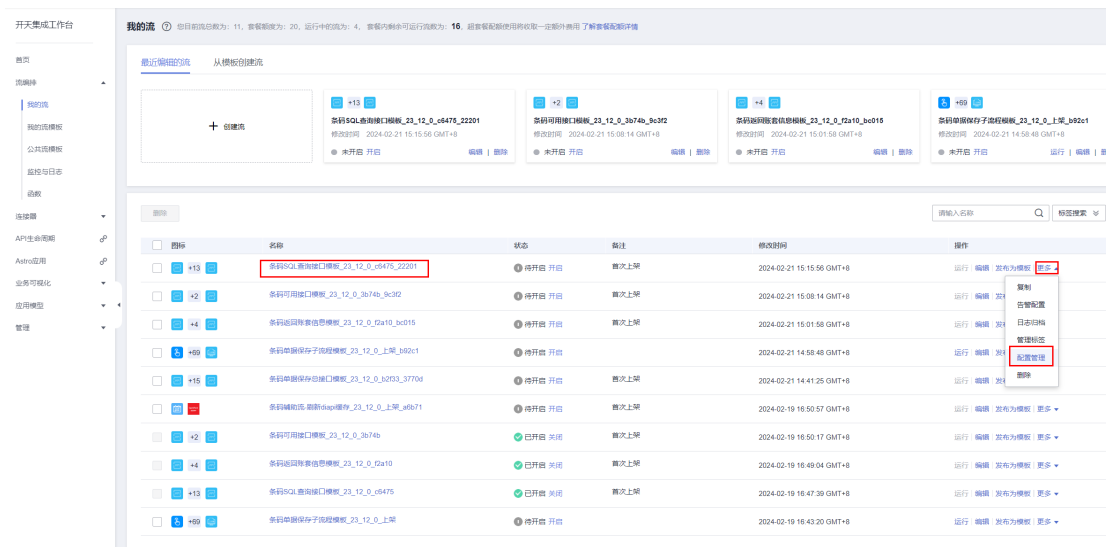


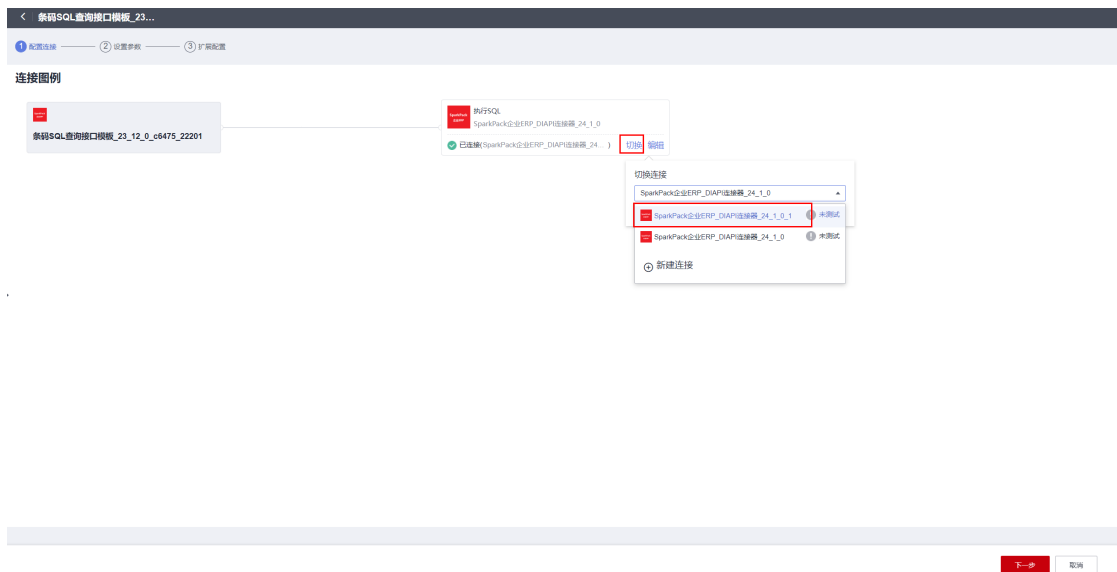


点击下一步，

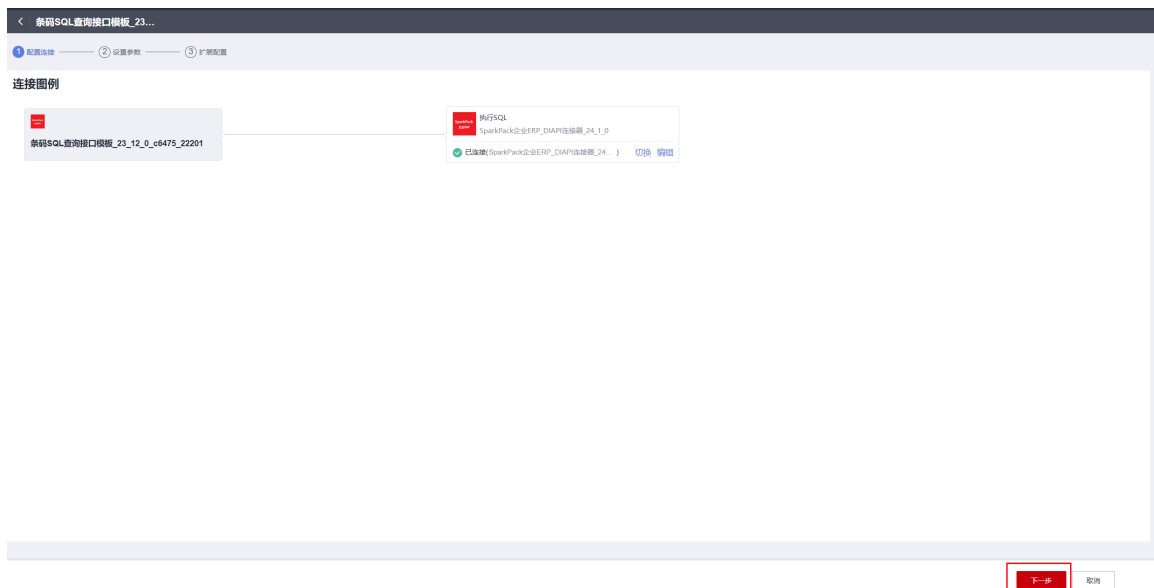

再点击下一步，

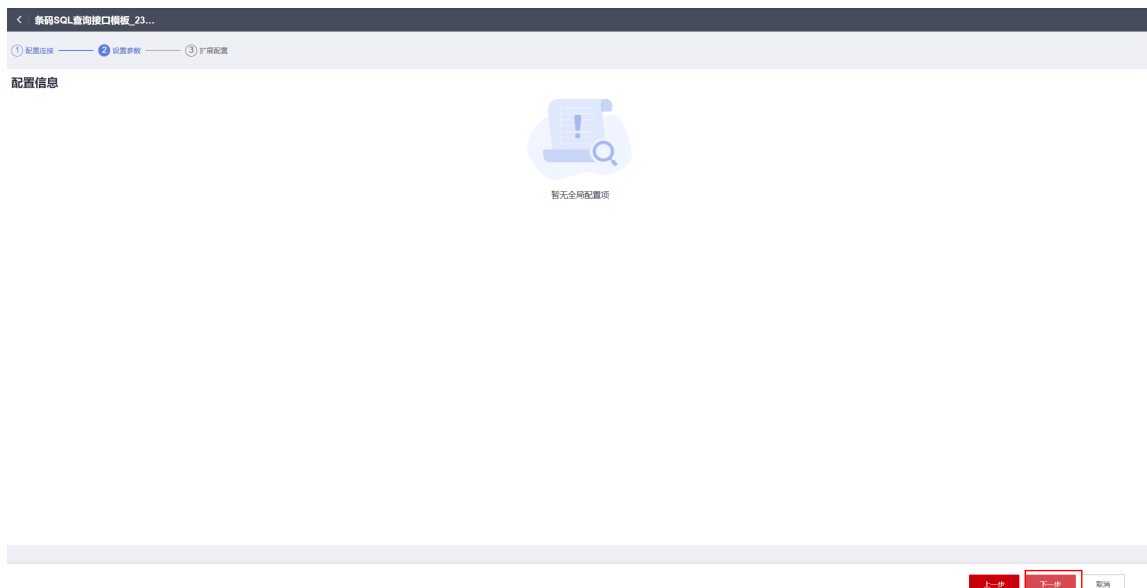


点击更新

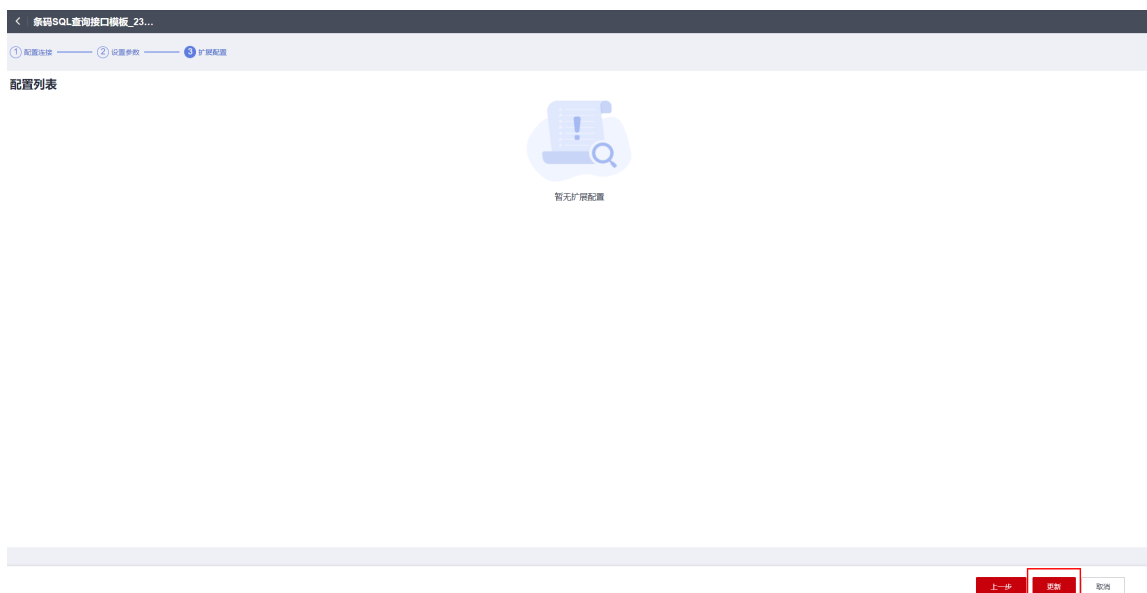


----结束


5.5.8.5 配置条码辅助流

步骤1 复制条码辅助流

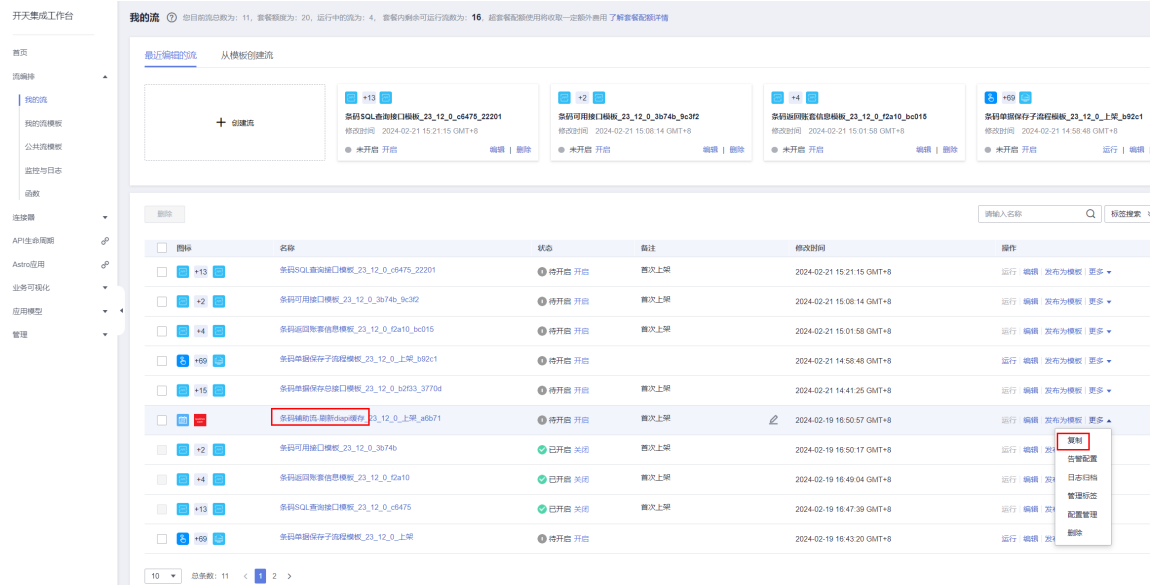


步骤2 切换新复制出流的连接,

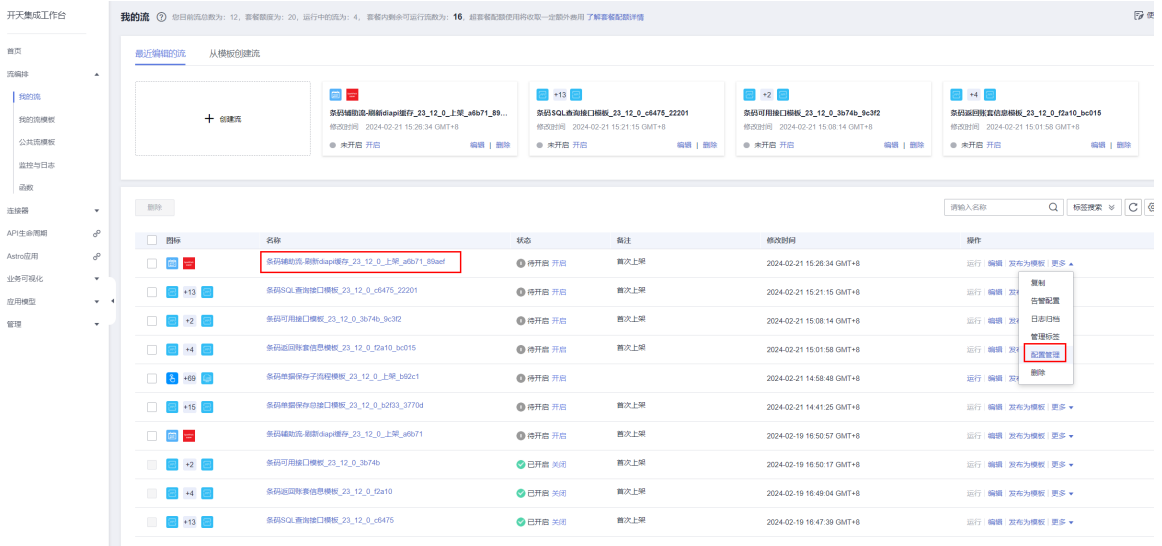


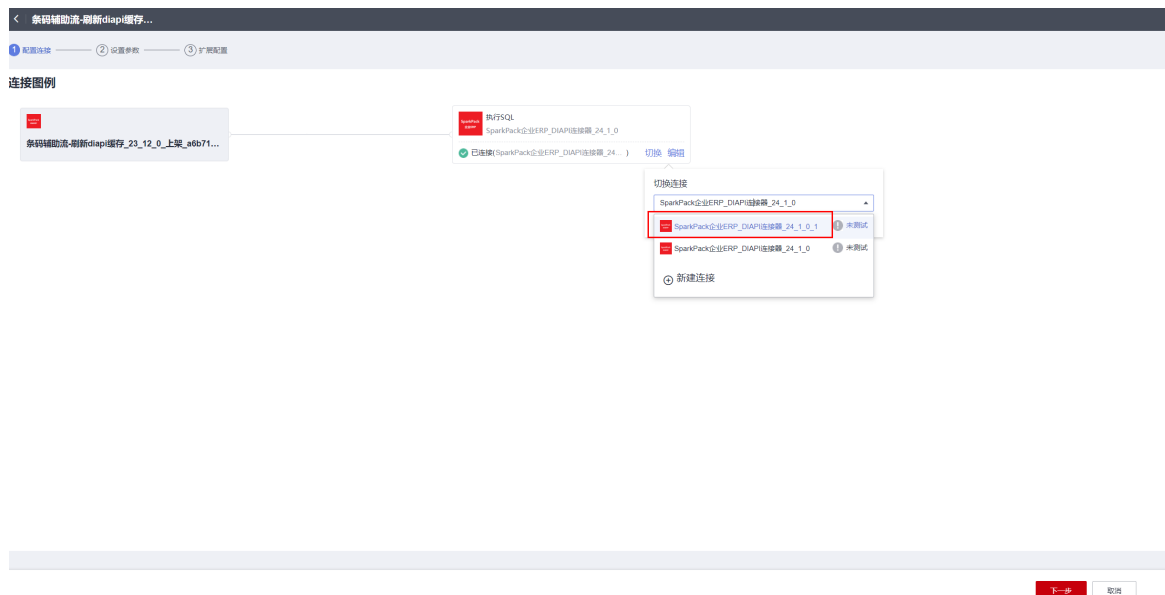


点击下一步，

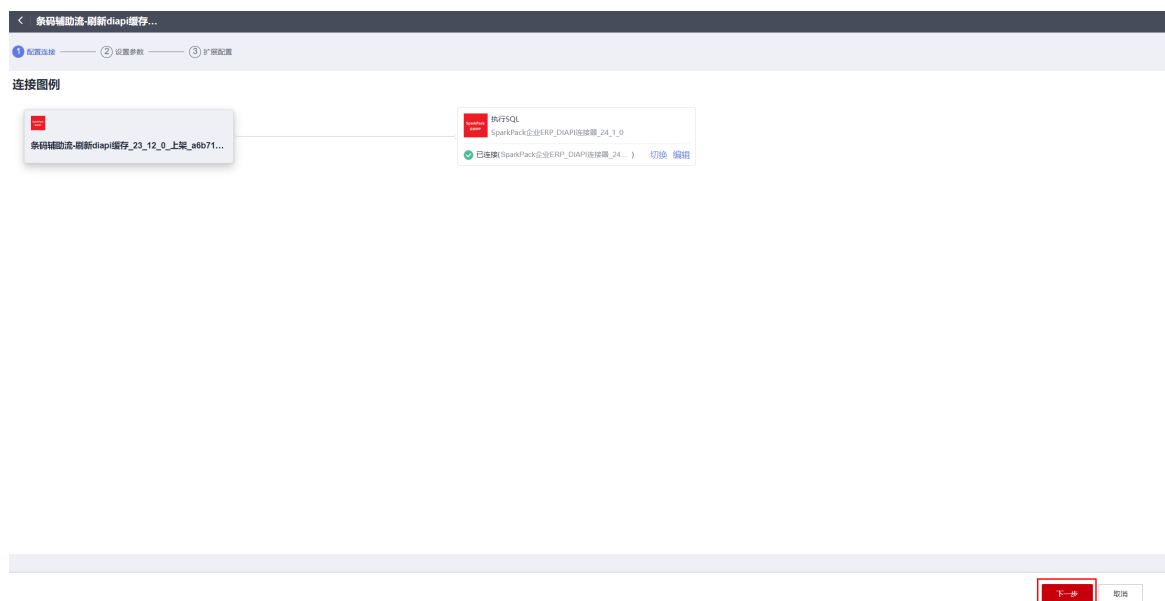

点击下一步

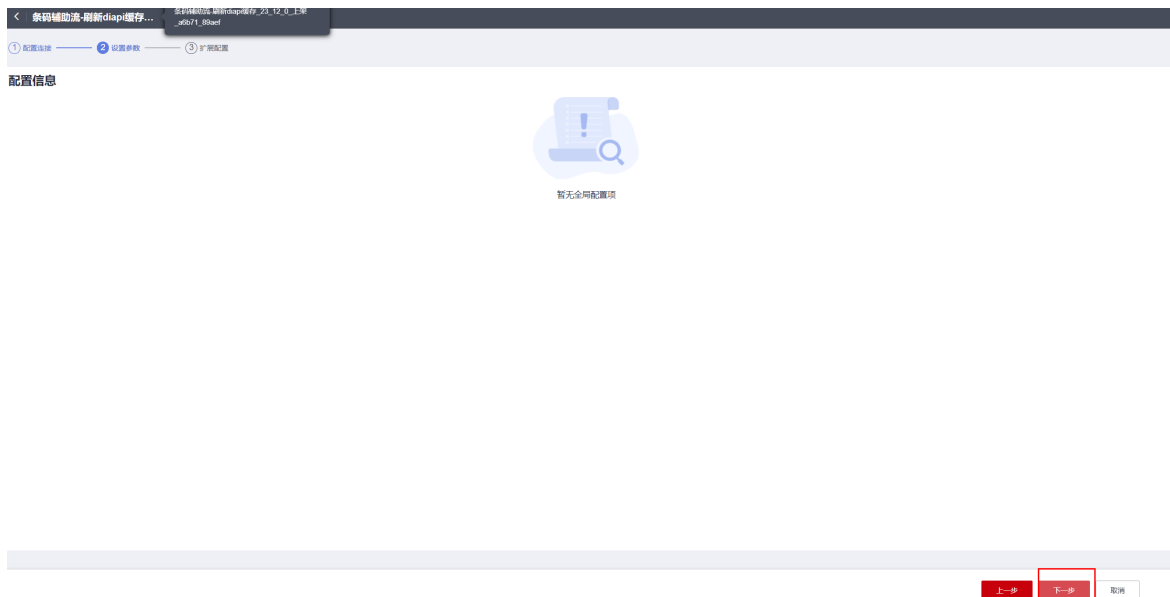

点击更新

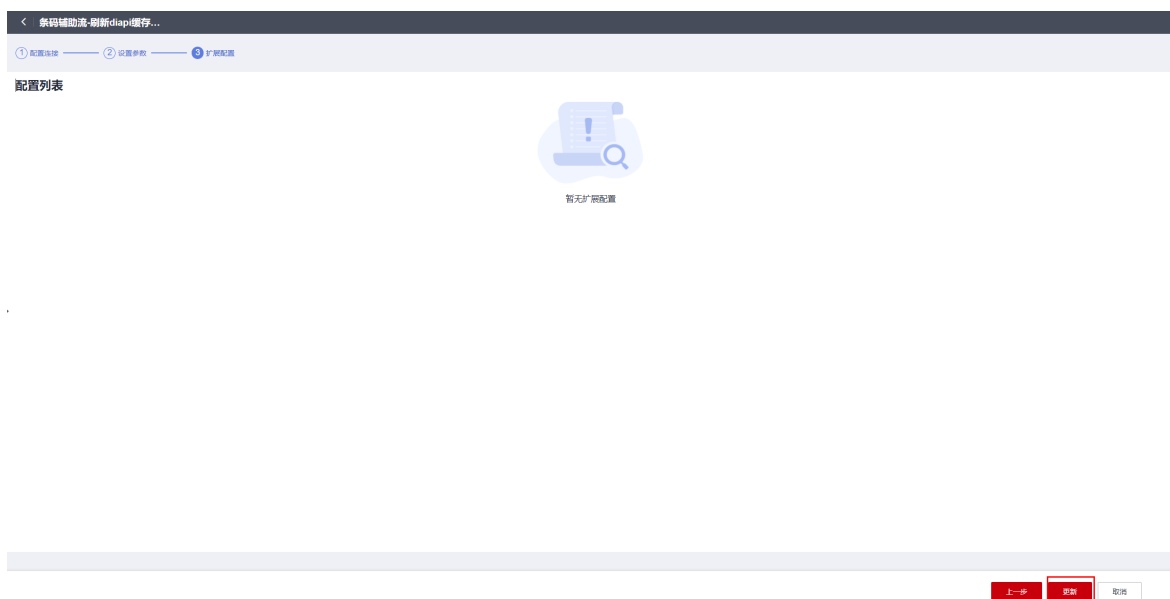

----结束

5.5.8.6 配置条码应用

参考5.7，将新账套对应的流的地址配置到条码应用上即可。

6 SparkPack 企业 ERP 企业微信集成指南

- [6.1 更新记录](#)
- [6.2 应用场景介绍](#)
- [6.3 集成方案设计](#)
- [6.4 开发指南](#)
- [6.5 实施指南](#)

6.1 更新记录

时间	文档版本号	配套流版本	变更记录
2023.10.31	23.11.0	23.11.0	初始版本
2024.02.21	24.2.0	23.11.0	增加集成工作台绑定域名步骤

6.2 应用场景介绍

SparkPack(SparkPackERP Business One)和企业微信OA系统需要互通的场景主要为销售、采购、库存领域的单据审批场景，以某个项目为例，需要对接的场景分别为库存收货、库存发货、采购报价单的审批。具体场景描述参考如下。

应用场景	应用场景描述	单据名称	数据流向
------	--------	------	------

库存发货单类型为‘部门领用’	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户在SparkPackERP系统创建类型为‘部门领用’的库存发货单，进入等待审批。 2. 批准者在OA系统对库存发货草稿单审核后批准或拒绝操作。 3. 用户登录SparkPackERP查看库存发货草稿的审批状态，查看第一审批阶段是否已批准，是已批准则进入下一审批阶段；如果状态是拒绝，则需要重新修改草稿单并提交审批。 	库存发货	SparkPackERP->OA->SparkPackERP
库存发货单类型为‘报废’	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户在SparkPackERP系统创建类型为‘报废’的库存发货单，进入等待审批，在前面两个审批阶段完成后进入第三审批阶段 2. 批准者在OA系统对库存发货草稿单审核后批准或拒绝操作。 3. 用户登录SparkPackERP查看库存发货草稿的审批状态，如果是已批准，则根据草稿单信息创建库存发货单据；如果状态是拒绝，则需要重新修改草稿单并提交审批。 	库存发货	SparkPackERP->OA->SparkPackERP
库存收货	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户在SparkPackERP系统创建库存收货单，进入等待审批。 2. 批准者在OA系统对库存收货草稿单审核后批准或拒绝操作。 3. 用户登录SparkPackERP查看库存收货草稿的审批状态，查看第一审批阶段是否已批准，是已批准则进入下一审批阶段；如果状态是拒绝，则需要重新修改草稿单并提交审批。 	库存收货	SparkPackERP->OA->SparkPackERP
超领料单	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户在SparkPackERP系统创建超领料单，等待审批。 2. 批准者在OA系统对超领料单审核后批准或拒绝操作。 3. 用户登录SparkPackERP查看超领料单自定义审批字段状态是否变化 	超领料单	SparkPackERP->OA->SparkPackERP


根据业务场景描述以及需要同步的字段清单，可以归为两类集成场景，一是标准单据创建的审批；二是自定义单据单据的审批。

1. 标准单据创建审批：如库存收货、库存发货审批。
2. 自定义单据单据审批：如超领料单

6.3 集成方案设计


6.3.1 标准单据创建审批集成方案

整体设计流程：




具体设计图：

1. 审批单据从SparkPackERP同步到企业微信

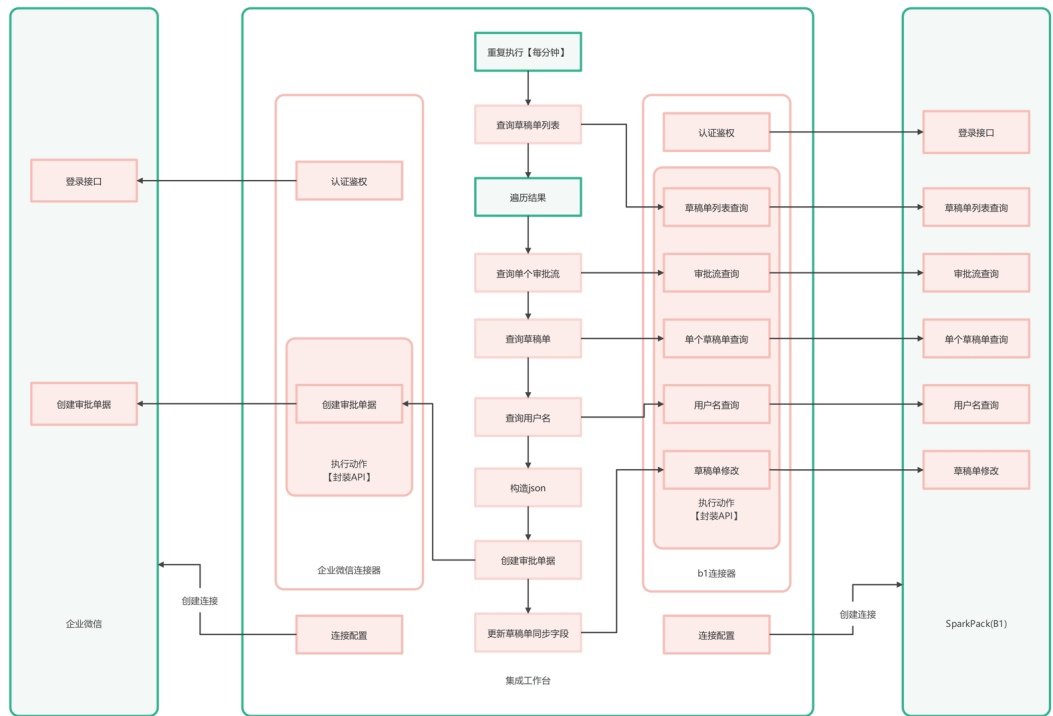


2. 企业微信内审批后审批结果同步到SparkPackERP

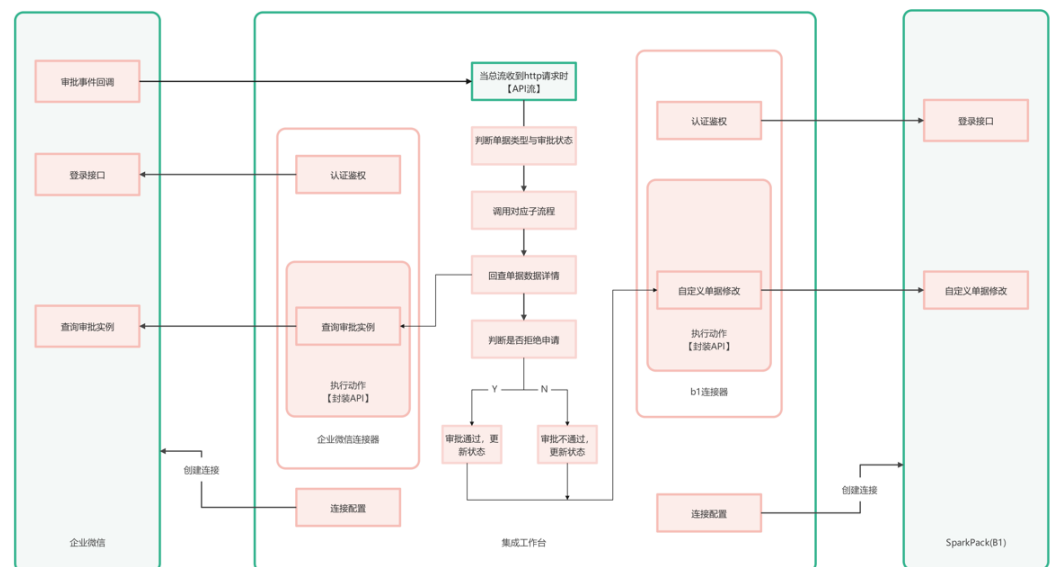

- 业务员在SparkPackERP客户端提交待审批的单据如采购申请单
- 集成工作台API每分钟执行一次，获取处于需要同步到企业微信且未同步过的草稿单，同步后修改草稿单同步状态
- 根据所获取单据的内容，调用企业微信接口在企业微信内创建相应的单据，实现单据信息的同步
- 审批人完成单据审批，触发企业微信审批事件订阅调用集成工作台API
- 根据请求体数据判断，当为审批流程结束时调用SparkPackERP接口把审批结果同步到SparkPackERP，更新单据状态


6.3.2 自定义单据审批集成方案

整体设计流程：




具体设计图：

1. 审批单据从B1同步到企业微信

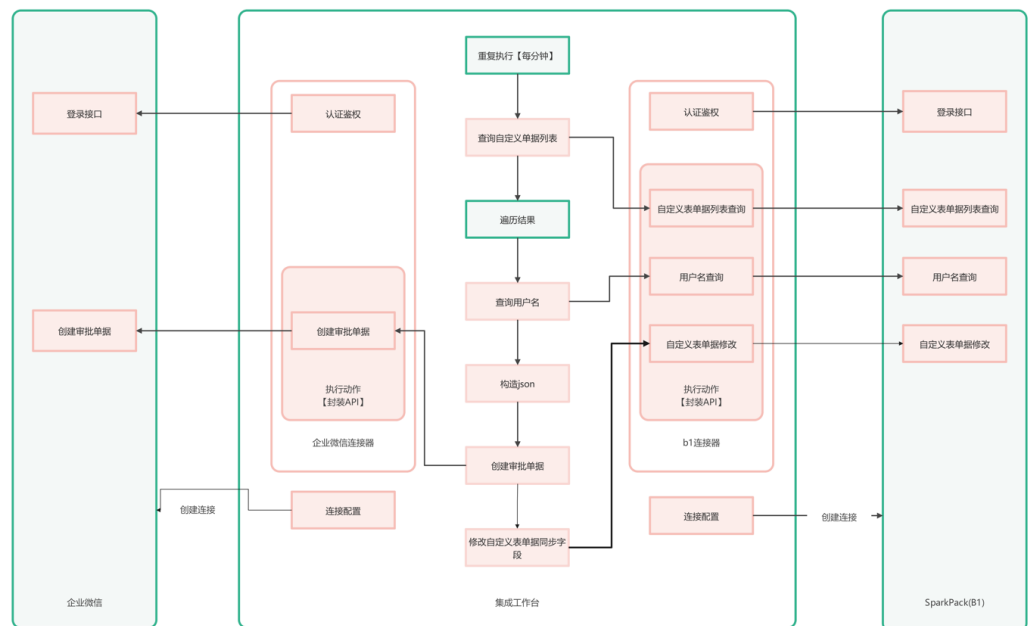

2. 企业微信内审批后审批结果同步到B1

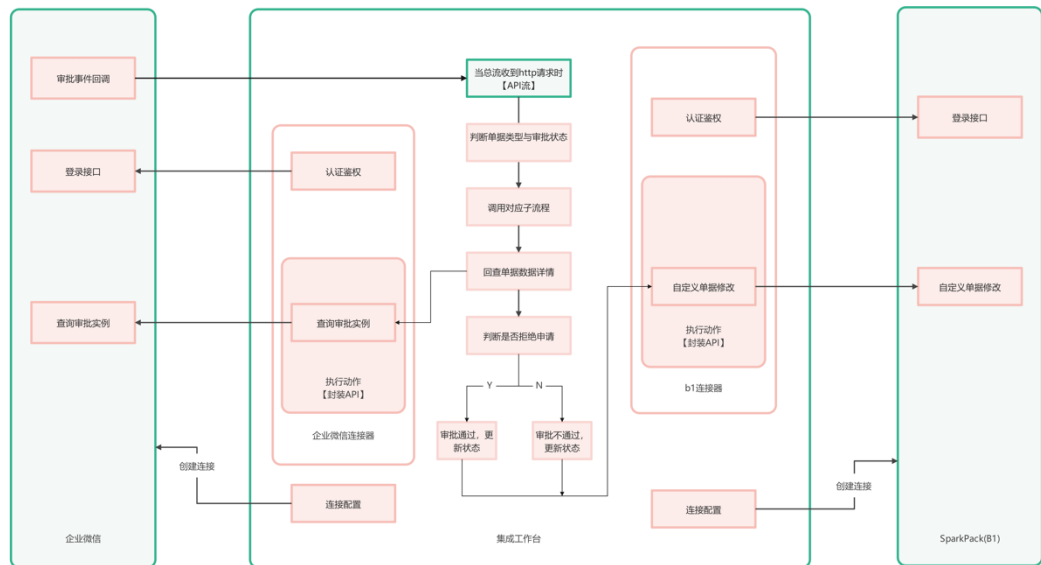

- 业务员在B1客户端提交待审批的单据如超领料单
- 集成工作台API每分钟执行一次，获取未同步过的单据，同步后修改单据同步状态
- 根据所获取单据的内容，调用企业微信接口在企业微信内创建相应的单据，实现单据信息的同步
- 审批人完成单据审批，触发企业微信审批事件订阅调用集成工作台API
- 根据请求体数据判断，当为审批流程结束时调用B1接口把审批结果同步到B1，更新单据审批状态字段

6.4 开发指南

6.4.1 前期准备

- 环境准备：OA系统、B1系统、集成工作台，以及对应账号信息
- 接口文档：对应的接口使用文档，这里接口请参考2.4
- 同步字段：拿采购申请审批为例，以下是B1内的字段清单
- 集成工作台绑定域名参考5.3.2
- 企业微信绑定域名参考5.3.3

表名	字段名	数据类型	长度	ServiceLayer字段名	是否必填	可选项	默认值	说明
描述								
申请人代码	Requester	字母数字的	25	Requester	必填			
申请者名称 (请购人员)	ReqName	字母数字的	155	RequesterName	必填			
部门 (请购部门)	Department	字母数字的	11	RequesterDepartment	必填			
单据日期	DocDate	日期		DocDate	必填			
有效期	DocDueDate	日期		DocDueDate	必填			
请购单别	U_PurReqType	字母数字的		U_PurReqType	必填			自产请购、零星请购、计划请购。默认为计划请购
备注	Comments	字母数字的		Comments				
来源	U_Origin			U_Origin				默认为MRP
来源单号	U_BaseDocNo			U_BaseDocNo				
审核者	U_Approver			U_Approver				OA审批流程未端审批者
审核状态	U_ApprovalStatus			U_ApprovalStatus				OA审核状态
项目编号	U_ProjectCode			U_ProjectCode	必填			
提交审批	U_IsSubmit			U_IsSubmit				默认为否

表名	字段名	数据类型	长度	ServiceLayer字段名	是否必填	可选项	默认值	说明
描述								
品号	ItemCode	字母数字的	50	ItemCode	必填			
品名	ItemName	字母数字的	100	ItemDescription	必填			
规格型号	U_Specifications	字母数字的	120	U_Specifications	必填			
计量单位名称	UnitMesr	字母数字的	100	MeasureUnit	必填			
是否为BoM物料	U_IsBoM	字母数字的		U_IsBoM	必填			
安全存量	U_SafetyStock	数量		U_SafetyStock				自动带出类
库存量	U_Onhand	数量		U_Onhand				自动带出类
最低存量	U_MinResQty	数量		U_MinResQty				最小库存-库存量
需求数量	Quantity	数量		Quantity	必填			
需求日期	PQTReqDate	日期		RequiredDate	必填			
请购原因	FreeTxt	字母数字的	100	FreeText				
供应商代码 (参考供应商代码)	LineVendor	字母数字的	50	LineVendor				
参考供应商简称	U_CardShortName	自动带出来		U_CardShortName				
类型	U_ItemType			U_ItemType	必填			1-工程品号、2-正式品号默认为正式品号
急料 (勾选)	U_IsUrgentItem			U_IsUrgentItem				默认为否
参考采购单价	PriceAtVAT	自动带出来		PriceAfterVAT				
未扣采购金额	GrossTotal	自动带出来		GrossTotal				
备注	FreeTxt			FreeText				

图1 B1单据字段信息

首页
通讯录
协作
应用管理
客户与上下游
高级功能
安全与管理
我的

« 返回
采购申请

申请记录
模板设置
规则设置

采购申请

申请人	请输入
有效期	请输入
过账日期	请输入
草稿单号	请输入
审批单号	请输入
备注	请输入
物料名	请输入
物料编号	请输入

+ 添加控件

模板名称

模板图标

模板分组 其他

保存

图2 企业微信表单设计信息 (简单起见, 只同步部分字段)

B1审批流配置

登录B1系统, 点击进入管理-审批流程-审批阶段, 维护审批阶段信息并添加保存。

审批阶段 - 设置

阶段名称	采购申请
阶段描述	采购申请
所需批准次数	1
所需拒绝次数	1

#	批准者	部门
1	felix	采购部
2		

更新 取消

点击进入管理-审批流程-审批模板，进行审批模板设置，关联单据和审批阶段。

审批模板 - 设置

名称	采购申请审批
描述	采购申请审批

可用
 当更新并非通过审批流程生成的单据时可用

创建者	单据	阶段	条件
发起人			
	用户	部门	
1	邱善林	销售部	
2			




B1单据自定义字段维护

登录B1系统，选择进入工具-定制工具-用户自定义字段-管理—营销单据-标题，点击添加




企业微信系统审批流程和表单开发

登陆企业微信管理后台，创建OA表单并设计审批流程。为支撑在OA创建表单，需在OA获取对应表单ID见下图中红色方框内。

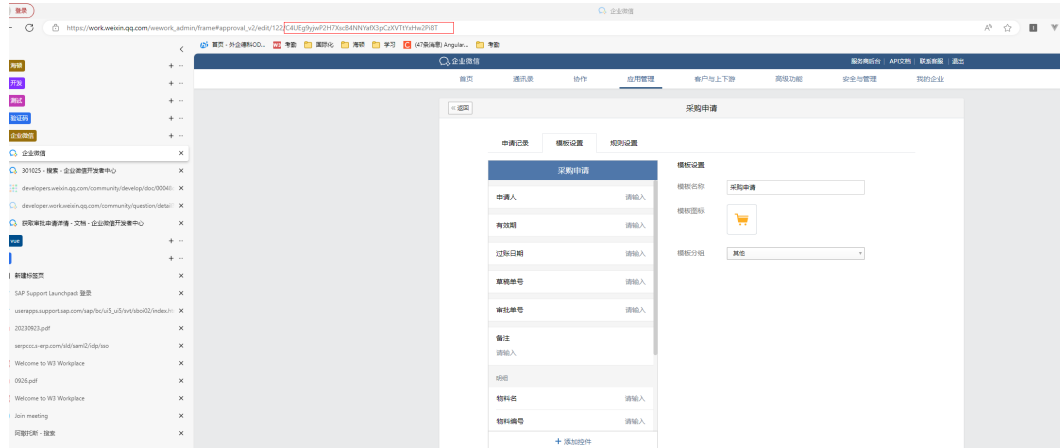

简单起见，流程设计如下




审批流程设置



企业微信应用准备

登陆企业微信开发者后台，选择企业应用管理-审批，再选择API-接收事件服务器。如下图所示：

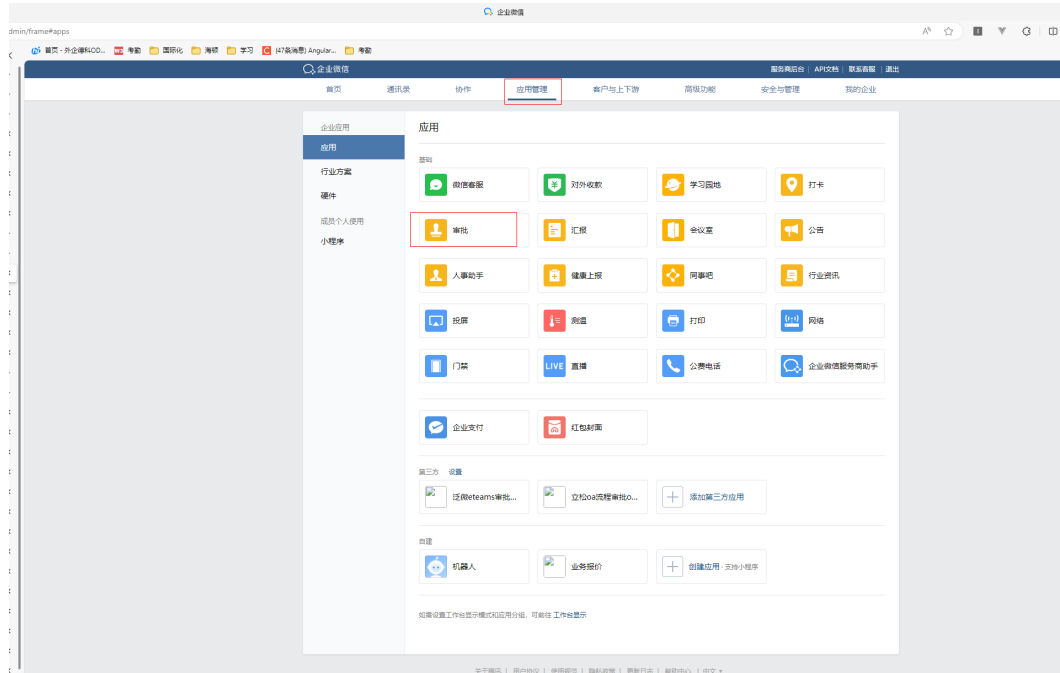

6.4.2 依赖接口清单描述

6.4.2.1 企业微信 OA 接口

1. 获取access_token
[获取access_token - 文档 - 企业微信开发者中心 \(qq.com\)](#)
2. 获取审批模板详情
[获取审批模板详情 - 文档 - 企业微信开发者中心 \(qq.com\)](#)
3. 提交审批申请
[提交审批申请 - 文档 - 企业微信开发者中心 \(qq.com\)](#)

4. 获取审批申请详情

[获取审批申请详情 - 文档 - 企业微信开发者中心 \(qq.com\)](#)

5. 审批申请状态变化回调通知

[审批申请状态变化回调通知 - 文档 - 企业微信开发者中心 \(qq.com\)](#)

6.4.2.2 SparkPackERP 接口

1. SparkPackERP认证 (Login)

接口地址	/id/SparkPackERPs/v1/Login
接口API功能描述	登录SparkPackERP
调用方式	Post
接口备注	返回参数中的SessionId会用在后续流程接口的请求头中

请求体参数

参数名称	参数描述	参数类型	参数说明
CompanyDB	账套数据库	String	登录的SparkPackERP账套库名
UserName	用户名	String	登录使用的账号
Password	用户密码	String	登录使用的账号密码

请求样例:

```
{  
  "CompanyDB": "SBODEMOCN ",  
  "UserName": "xxxxx",  
  "Password": "password"  
}
```

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
SessionId		会话标识	String	在后续流程接口的请求头中的cookie里使用, 成功时返回
Version		SparkPackERP版本号	String	成功时返回

SessionTimeout		SessionId时间限制	Int	默认30分钟，成功时返回
error		失败信息	List	失败时返回
code	error	错误代码	Int	SparkPackERP错误代码，失败时返回
message	error	错误信息	List	失败时返回
value	message	错误详情	String	SparkPackERP错误消息，失败时返回

返回样例：

(1) 成功样例

```
{
  "odata.metadata":"https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/6160/SparkPackERPs/v1/$metadata#SparkPackERPSessions/@Element",
  "SessionId": "ac79876e-1e72-11ed-8000-000c299130e0",
  "Version": "1000190",
  "SessionTimeout": 30
}
```

(2) 失败样例

```
{
  "error": {
    "code": 100000027,
    "message": {
      "lang": "en-us",
      "value": "Login failed"
    }
  }
}
```

2. 草稿单查询 (Drafts)

接口地址	/id/SparkPackERPs/v1/Drafts
接口API功能描述	查询草稿单信息
调用方式	Get
可涵盖范围	采购申请 (ID: 1470000113)、库存转储-报废单(ID:67)、库存发货-盘亏单(ID:59)、库存收货-盘盈单(ID:60)等

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(单据内部标识)返回指定单据	/id/SparkPackERPs/v1/Drafts(1)
filter	筛选条件: "\$filter=DocObjectCode eq '各单据ID'"	/id/SparkPackERPs/v1/Drafts? \$filter=DocObjectCode eq '1470000113'
select	返回参数筛选, 不包括在值中的单据头参数将不会返回, 无法限制行明细参数	/id/SparkPackERPs/v1/ Drafts? \$select=DocEntry,DocDate, DocumentLines

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid, 值格式为 "SparkPackERPSESSION=获取的sessionid"

返回参数(详细字段见Excel字段清单)

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
value		返回值	List	指定单张时无此层级
DocEntry	value	单据内部标识	Int	单据内部唯一标识
RequriedDate	value	必需日期	String	格式为 "2022-08-23T00:00:00Z"
Requester	value	申请人代码	String	申请用户编码
RequesterName	value	申请人名称	String	申请用户名称
RequesterDepartment	value	部门代码	Int	
DocumentLines	value	行明细	List	
LineNum	Document Lines	行号	Int	

ItemCode	Document Lines	物料代码	String	
ItemDescription	Document Lines	物料描述	String	
Quantity	Document Lines	数量	Double	
Price	Document Lines	价格	Double	

返回样例

```
{
  "value": [
    {
      "DocEntry": 16,
      "RequiredDate": "2022-08-23T00:00:00Z",
      "Requester": "A001",
      "RequesterName": "销售经理：张涛",
      "DocumentLines": [
        {
          "LineNum": 0,
          "ItemCode": "11028",
          "ItemDescription": "聚氯乙烯",
          "Quantity": 55.0,
          "Price": 300.0,
        },
        {
          "LineNum": 1,
          "ItemCode": "14003",
          "ItemDescription": "聚丙烯",
          "Quantity": 11.0,
          "ShipDate": null,
          "Price": 33.0
        }
      ]
    },
    {
      "DocEntry": 17,
      "RequiredDate": "2022-08-23T00:00:00Z",
      "Requester": "A002",
```

```

"RequesterName": "销售经理: 王五",
"DocumentLines": [
{
"LineNum": 0,
"ItemCode": "11028",
"ItemDescription": "聚氯乙烯",
"Quantity": 55.0,
"Price": 300.0,
},
{
"LineNum": 1,
"ItemCode": "14003",
"ItemDescription": "聚丙烯",
"Quantity": 11.0,
"ShipDate": null,
"Price": 33.0
}
]
}
]
}
]
}

```

3. 草稿单修改 (Drafts)

接口地址	/id/SparkPackERPs/v1/Drafts
接口API功能描述	修改草稿单信息
调用方式	Patch
可涵盖范围	采购申请 (ID: 1470000113)、库存转储-报废单(ID:67)、库存发货-盘亏单(ID:59)、库存收货-盘盈单(ID:60)等

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(单据内部标识)返回指定单据	/id/SparkPackERPs/v1/Drafts(1)

请求头参数

参数名称	参数说明
------	------

Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “SparkPackERPSESSION=获取的sessionid”
--------	--

4. 审批流查询 (ApprovalRequests)

接口地址	/id/SparkPackERPs/v1/ ApprovalRequests
接口API功能描述	查询审批流信息
调用方式	Get

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(审批流唯一标识-Code)返回指定单据	/id/SparkPackERPs/v1/ApprovalRequests (1)
filter	筛选条件，采购申请的条件值为 “\$filter=ObjectType eq '1470000113'”	/id/SparkPackERPs/v1/ ApprovalRequests? \$filter=ObjectType eq '1470000113'
select	返回参数筛选，不包括在值中的单据头参数将不会返回，无法限制行明细参数	/id/SparkPackERPs/v1/ ApprovalRequests? \$select=Code,Status

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为 “SparkPackERPSESSION=获取的sessionid”

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
value		返回值	List	指定单张时无此层级

Code	value	审批流唯一标识	Int	唯一标识
DraftEntry	value	关联的草稿标识	Int	关联草稿唯一标识
Status	value	审批状态	String	arsPending-未决 arSparkPackERPproved-通过 arsNotApproved-驳回
Remarks	value	备注	String	

返回样例:

```
{
  "value": [
    {
      "Code": 17,
      "ObjectType": "1470000113",
      "Status": "arSparkPackERPproved",
      "Remarks": null,
      "DraftEntry": 16
    },{
      "Code": 18,
      "ObjectType": "1470000113",
      "Status": "arSparkPackERPproved",
      "Remarks": null,
      "DraftEntry": 17
    }
  ]
}
```

5. 草稿单审批 (ApprovalRequests)

接口地址	/id/SparkPackERPs/v1/ApprovalRequests(x)
接口API功能描述	发送审批流审批结果
调用方式	patch

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(审批流唯一标识-Code) 审批指定单据	/id/SparkPackERPs/v1/ApprovalRequests (1)

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid, 值格式为 "SparkPackERPSESSION=获取的sessionid"

请求体参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
ApprovalRequestDecisions		审批决定	List	
Status	ApprovalRequestDecisions	审批状态	String	arsPending-未决 arSparkPackERPproved-通过 arsNotApproved-驳回
Remarks	ApprovalRequestDecisions	备注	String	

请求样例:

```
{
  "ApprovalRequestDecisions": [
    {
      "Remarks": "Approved",
      "Status": "ardApproved"
    }
  ]
}
```

返回参数

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
error		失败信息	List	失败时返回，成功返回空值
code	error	错误代码	Int	SparkPackERP错误代码，失败时返回
message	error	错误信息	List	失败时返回
value	message	错误详情	String	SparkPackERP错误消息，失败时返回

返回样例:

```
{
  "error": {
    "code": 206,
    "message": {
      "lang": "en-us",
      "value": "Bad patch content."
    }
  }
}
```

6. 单据查询 ({objType})

接口地址	/id/SparkPackERPs/v1/{objType}
接口API功能描述	查询单据信息，可以由实施人员配置选择哪种单据
调用方式	Get
可涵盖范围	采购申请 (ID: 1470000113)、库存转储-报废单(ID:67)、库存发货-盘亏单(ID:59)、库存收货-盘盈单(ID:60)等

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
{objType} ()	在地址中加入单据类型(单据内部标识)返回指定单据	/id/SparkPackERPs/v1/PurchaseRequests (1)

filter	筛选条件: “\$filter=U_SyncStatus eq 'N'”	/id/SparkPackERPs/v1/PurchaseRequests?\$filter=U_SyncStatus eq 'N'
select	返回参数筛选, 不包括在值中的单据头参数将不会返回, 无法限制行明细参数	/id/SparkPackERPs/v1/PurchaseRequests?\$select=DocEntry,DocDate, DocumentLines

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid, 值格式为“SparkPackERPSESSION=获取的sessionid”

返回参数(详细字段见Excel字段清单)

参数名称	上级参数	参数描述	参数类型	参数说明
value		返回值	List	指定单张时无此层级
DocEntry	value	单据内部标识	Int	单据内部唯一标识
RequriedDate	value	必需日期	String	格式为"2022-08-23T00:00:00Z"
Requester	value	申请人代码	String	申请用户编码
RequesterName	value	申请人名称	String	申请用户名称
RequesterDepartment	value	部门代码	Int	
DocumentLines	value	行明细	List	
LineNum	Document Lines	行号	Int	
ItemCode	Document Lines	物料代码	String	
ItemDescription	Document Lines	物料描述	String	
Quantity	Document Lines	数量	Double	

Price	Document Lines	价格	Double	
-------	----------------	----	--------	--

返回样例

```
{
  "value": [
    {
      "DocEntry": 16,
      "RequiredDate": "2022-08-23T00:00:00Z",
      "Requester": "A001",
      "RequesterName": "销售经理：张涛",
      "DocumentLines": [
        {
          "LineNum": 0,
          "ItemCode": "11028",
          "ItemDescription": "聚氯乙烯",
          "Quantity": 55.0,
          "Price": 300.0,
        },
        {
          "LineNum": 1,
          "ItemCode": "14003",
          "ItemDescription": "聚丙烯",
          "Quantity": 11.0,
          "ShipDate": null,
          "Price": 33.0
        }
      ]
    },
    {
      "DocEntry": 17,
      "RequiredDate": "2022-08-23T00:00:00Z",
      "Requester": "A002",
      "RequesterName": "销售经理：王五",
      "DocumentLines": [
        {
          "LineNum": 0,
          "ItemCode": "11028",
          "ItemDescription": "聚氯乙烯",

```

```
"Quantity": 55.0,
"Price": 300.0,
},
{
"LineNum": 1,
"ItemCode": "14003",
"ItemDescription": "聚丙烯",
"Quantity": 11.0,
"ShipDate": null,
"Price": 33.0
}
]
}
]
}
```

7. 单据修改 ({objType})

接口地址	/id/SparkPackERPs/v1/{objType}
接口API功能描述	修改单据信息
调用方式	Patch
可涵盖范围	采购申请 (ID: 1470000113)、库存转储-报废单(ID:67)、库存发货-盘亏单(ID:59)、库存收货-盘盈单(ID:60)等

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
{objType} ()	在地址中加入(单据内部标识)返回指定单据	/id/SparkPackERPs/v1/PurchaseRequests (1)

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为“SparkPackERPSESSION=获取的sessionid”

8. 查询用户信息 (Users)

接口地址	/id/SparkPackERPs/v1/ Users
接口API功能描述	查询用户的详细信息
调用方式	Get

请求地址参数

参数名称	参数说明	地址示例
()	在地址中加入(用户标识)返回指定用户	/id/SparkPackERPs/v1/ Users (1)

请求头参数

参数名称	参数说明
Cookie	登录时获取的sessionid，值格式为“SparkPackERPSESSION=获取的sessionid”

6.4.3 创建到 SparkPackERP 和 OA 集成链路

6.4.3.1 创建 SparkPackERP 连接器

步骤1 登录集成工作台-连接器-我的连接器-创建我的连接器

采用自定义认证，使用函数，创建函数。

基本配置

* 函数名称
生成源码后函数名称不支持修改

描述

* 函数入参

参数名称	参数类型	
<input type="text" value="CompanyDB"/>	<input type="text" value="string"/>	
<input type="text" value="UserName"/>	<input type="text" value="string"/>	
<input type="text" value="Password"/>	<input type="text" value="string"/>	

+ 新增一项 (3/10)

* 函数输出

* 参数结构输出

参数名称 *	参数类型 *	操作
<input type="text" value="root"/>	<input type="text" value="object"/>	

* 内存 (MB)

* 运行时

编辑源码，输入Python代码。

```
# -*- coding:utf-8 -*-
import json
import base64
import requests
from requests.packages.urllib3.exceptions import InsecureRequestWarning
requests.packages.urllib3.disable_warnings(InsecureRequestWarning)
def login(body, mssiAuthData):
    url = mssiAuthData.get("host") + "/b1s/v1/Login"
    headers = {'Content-Type': 'application/json'}
    if body.get("Language"):
        data = {
            "CompanyDB": body["CompanyDB"],
            "UserName": body["UserName"],
            "Password": body["Password"],
            "Language": int(body["Language"])
        }
    else:
        data = {
            "CompanyDB": body["CompanyDB"],
            "UserName": body["UserName"],
            "Password": body["Password"],
        }
    session = requests.Session()
    session.post(url, json=data, headers=headers, verify=False)
    _cookies = []
    for k, v in session.cookies.get_dict().items():
        _cookies.append(k + "=" + v)
    return {'Cookie': ';'.join(_cookies)}
def extractRequestParam(rawValue, encoded, defaultValue):
    if encoded and rawValue:
        rawValue = str(base64.b64decode(rawValue), "utf-8")
    return json.loads(rawValue) if rawValue else defaultValue
## 请勿对下面的函数做修改
def handler(event, context):
```

```

"""
函数是方法的入口
:param event: 执行事件 ( event ) ， 包含用户定义的函数参数以及所选择的连接器认证相关参数
:param context: Runtime提供的函数执行上下文
:return:
"""
isBase64Encoded = event.get('isBase64Encoded', False)
inputData = extractRequestParam(event.get('body'), isBase64Encoded, {}) # 用户定义的函数参数数据
mssiAuthData = extractRequestParam(event.get('mssiAuthData'), isBase64Encoded, {}) # 连接器认证数据
mssiAuthData["securityToken"] = context.getToken()
dataExtendConfig = extractRequestParam(event.get('dataExtendConfig'), isBase64Encoded, {}) # 流步骤
扩展参数
result = login(inputData, mssiAuthData)
return json.dumps(result)

```

连接器配置如下。

----结束

6.4.3.2 创建 SparkPackERP 连接

步骤1 集成工作台-连接器-连接-创建连接-选择连接器


把SparkPackERP连接器基于实际使用的SparkPackERP地址和鉴权信息维护到连接上。

----结束

6.4.3.3 创建企业微信连接器

步骤1 集成工作台-连接器-我的连接器-创建我的连接

采用自定义认证，使用函数，创建函数，编辑源码，输入Python代码。

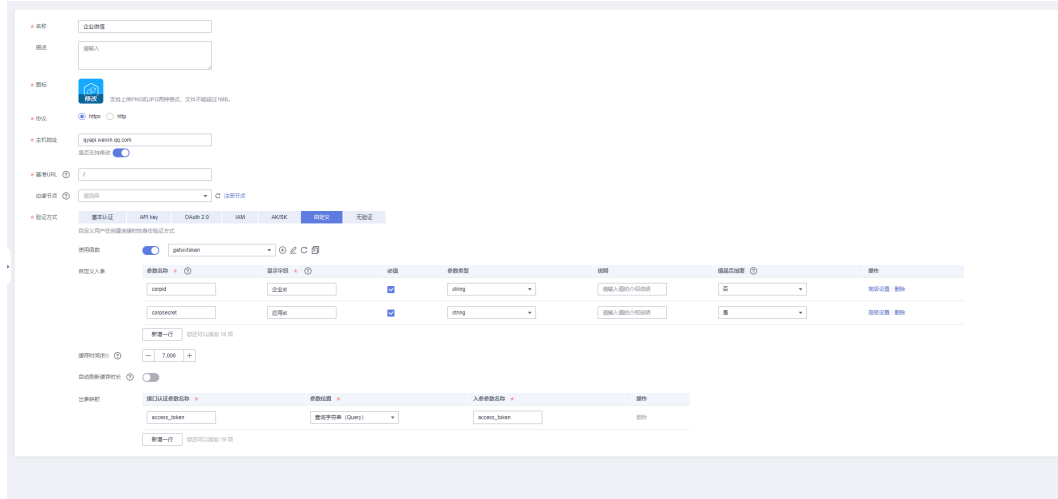

```
# -*- coding:utf-8 -*-
import json
import base64
import requests
def main(inputData):
    result=login(inputData)
    return result
def login(data):
    corpid = data["corpid"]
    corpsecret = data["corpsecret"]
    url = "https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/gettoken"
    payload={}
    params = {
        'corpid': corpid,
        'corpsecret': corpsecret
    }
    rsp = requests.request("GET", url, data=payload, params=params)
    rsp_body: dict = rsp.json()
    print(rsp_body)
    token = rsp_body.get("access_token")
    print(token)
    print('request success...')
    return {
        'access_token': token
    }
```


----结束

6.4.3.4 创建企业微信连接

步骤1 集成工作台-连接器-我的连接器-创建我的连接

集成工作台-连接器-连接-创建连接-选择连接器

创建连接✕

已选连接器  企业微信

基本信息

* 连接名称

* 访问地址

描述

0/512

验证信息

* 企业id

* 应用id


其中corpId与corpSecret在企业微信开发者后台的应用信息处获取，参考[术语说明-corpId](#)与[术语说明-secret](#)

----结束

6.4.4 SparkPackERP 和 OA 的接口封装到集成工作台

6.4.4.1 SparkPackERP 查询审批流接口

步骤1 集成工作台-连接器，选择刚创建的SparkPackERP连接器，进入连接器详情页面

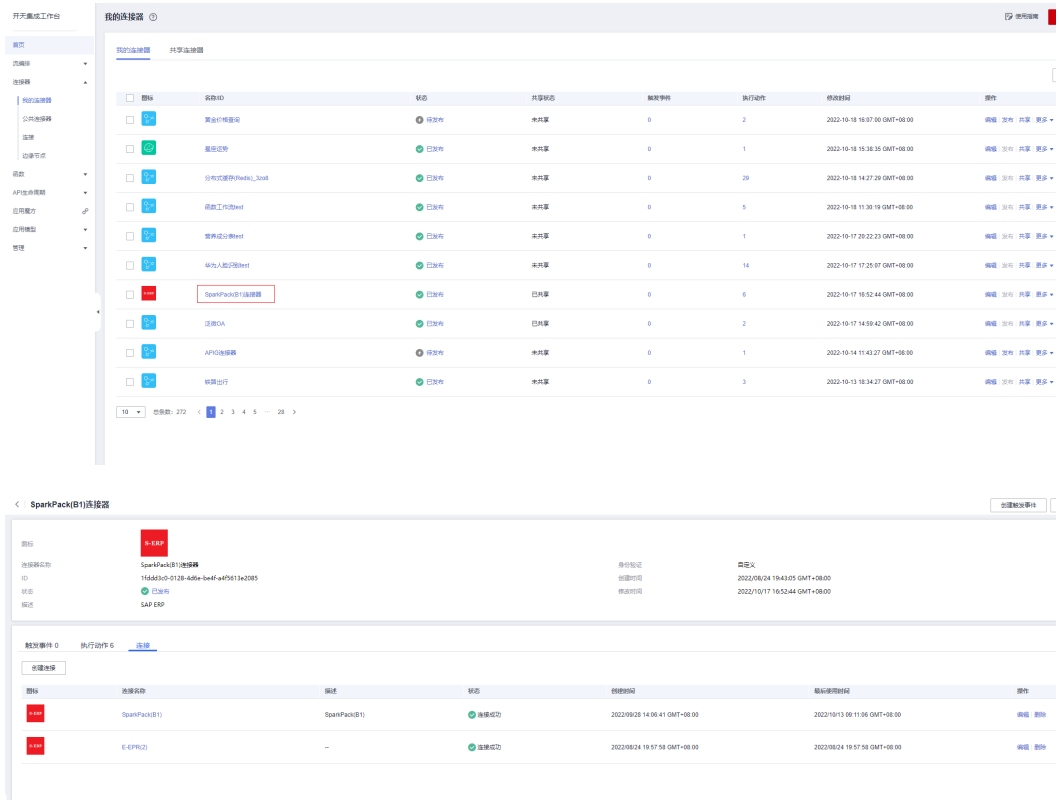

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：

基本信息填入“执行动作ID”、“执行动作名称”、“描述”信息，如下执行动作名称为“查询审批流”；


The image shows a configuration form for creating an action. It has three steps: 1. 基本信息 (Basic Information), 2. 请求 (Request), and 3. 响应 (Response). The '基本信息' step is active and contains three input fields:

- * 执行动作ID: QueryApprovalRequests
- * 执行动作名称: 查询审批流
- 描述: 查询审批流信息

请求中，请求方式为GET，请求URL为“/SparkPackERPs/v1/ApprovalRequests”，新增两个查询参数：filter、select，类型为string；



响应中，添加响应码200，以及添加所需响应体中的字段；

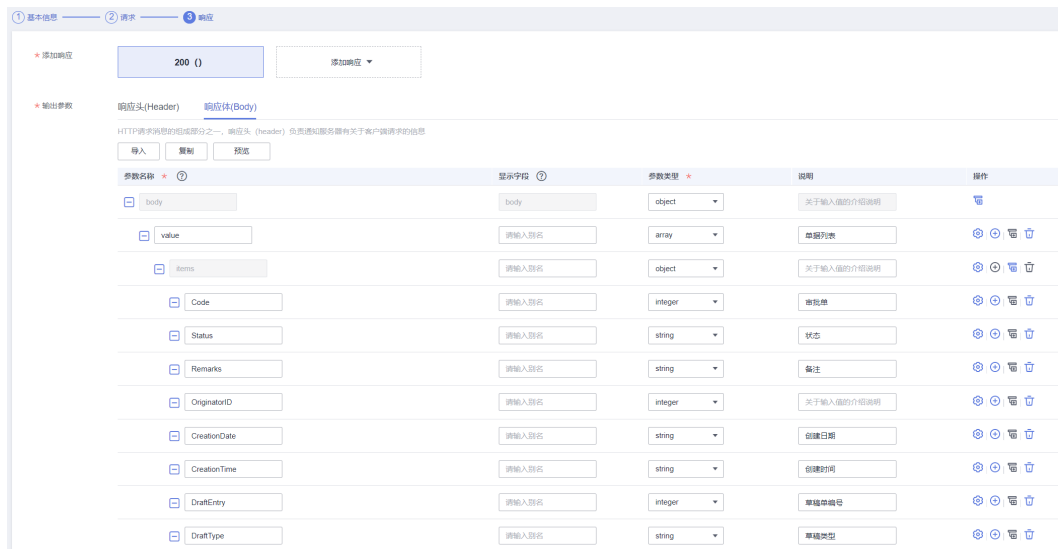

步骤3 保存。

----结束

6.4.4.2 SparkPackERP 查询单个草稿单接口

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：
基本信息中执行动作名称为“查询单个草稿单”；

1 基本信息 ———— 2 请求 ———— 3 响应

* 执行动作ID

* 执行动作名称

描述

请求信息中，请求方式为GET，请求URL为/SparkPackERPs/v1/{Drafts}，‘{ }’表示路径参数，新增一个路径参数“Drafts”，新增两个查询参数:\$filter，\$select；

1 基本信息 ———— 2 请求 ———— 3 响应

* 接口路径 /b1s/v1/{Drafts}

该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

查询参数 (Query string) 会追加到 URL。例如，在 /Items?id=#### 中，查询参数为 ID。

参数名称 *	显示字段	必填	参数类型 *	说明	操作
query	query	<input checked="" type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	
\$filter	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	筛选条件	
\$select	<input type="text" value="请输入别名"/>	<input type="checkbox"/>	string	返回参数筛选	

开启入参映射

响应体中添加200响应，响应体中配置所需JSON字段（所需字段为字段映射表中 service layer层的字段）

1 基本信息 ———— 2 请求 ———— 3 响应

* 接口响应

* 输出参数 响应头(Header) 响应体(Body)

HTTP 数字响应码的详细信息 - 响应头 (header) 负责通知浏览器有关客户端请求的信息

参数名称 *	显示字段	参数类型 *	说明	操作
body	body	object	关于输入值的介绍说明	
DocEntry	<input type="text" value="请输入别名"/>	integer	单据内部标识	
Requester	<input type="text" value="请输入别名"/>	string	申请人代码	
RequesterName	<input type="text" value="请输入别名"/>	string	申请人名称	
RequesterDepartment	<input type="text" value="请输入别名"/>	integer	部门代码	
Comments	<input type="text" value="请输入别名"/>	string	备注	
DocDueDate	<input type="text" value="请输入别名"/>	string	有效期	
ReqType	<input type="text" value="请输入别名"/>	string	单据类型	
DocDate	<input type="text" value="请输入别名"/>	string	过账日期	
U_SnapTransType	<input type="text" value="请输入别名"/>	string	单据类型	
U_SnapOrigin	<input type="text" value="请输入别名"/>	string	数据来源	

步骤3 保存。

----结束

6.4.4.3 SparkPackERP 查询所有草稿单接口

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：
基本信息中执行动作名称为“查询所有草稿单”；

The screenshot shows the 'Basic Information' step of the configuration process. It includes the following fields:

- 执行动作ID**: queryDraftList
- 执行动作名称**: 查询所有草稿单
- 描述**: 草稿单查询

请求信息中，请求方式为GET，请求URL为/SparkPackERPs/v1/Drafts，新增两个查询参数:\$filter, \$select;

The screenshot shows the 'Request Information' step. The request method is GET and the URL is /f1e/v1/Drafts. Below, a table lists the query parameters:

参数名称	显示字段	必填	参数类型	说明	操作
query	query	<input checked="" type="checkbox"/>	string	关于输入值的介绍说明	🔍
\$filter	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	筛选条件	🔍 ⚙️ 🗑️
\$select	请输入别名	<input type="checkbox"/>	string	返回参数筛选	🔍 ⚙️ 🗑️

响应体中添加200响应，响应体中配置所需JSON字段；

The screenshot shows the 'Response Information' step. The response status is 200. Below, a table lists the response body fields:

参数名称	显示字段	参数类型	说明	操作
body	body	object	关于输入值的介绍说明	🔍
DocEntry	请输入别名	integer	单据内部标识	🔍 ⚙️ 🗑️
Requester	请输入别名	string	申请人代码	🔍 ⚙️ 🗑️
RequesterName	请输入别名	string	申请人名称	🔍 ⚙️ 🗑️
RequesterDepartment	请输入别名	integer	部门代码	🔍 ⚙️ 🗑️
Comments	请输入别名	string	备注	🔍 ⚙️ 🗑️

步骤3 保存。

----结束

6.4.4.4 修改单个草稿单接口

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：
基本信息中执行动作名称为“草稿单修改”；

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ? 草稿单修改

* 类型 ? API 函数
函数类型支持CDM集成

描述 修改单个草稿单

请求信息中，请求方式为PATCH，请求URL为/SparkPackERPs/v1/{Drafts}，新增请求体Json结构如图所示；

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 接口路径 PATCH /bts/v1/{Drafts}

* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

参数名称	显示字段	必填	参数类型	说明
body	body	<input checked="" type="checkbox"/>	object	关于输入体的介绍说明
U_Approver	请输入命名	<input type="checkbox"/>	string	审批者
U_ApprovalDate	请输入命名	<input type="checkbox"/>	string	审批日期
U_ApprovalStatus	请输入命名	<input type="checkbox"/>	string	审批状态
U_IsSubmit	请输入命名	<input type="checkbox"/>	string	提交审核

响应体中添加200响应



步骤3 保存。

----结束


6.4.4.5 SparkPackERP 草稿单审批接口

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：
基本信息中执行动作名称为“草稿单审批”；



请求信息中，请求方式为PATCH，请求URL为/SparkPackERPs/v1/{ApprovalRequests}，新增请求体Json结构如下图；

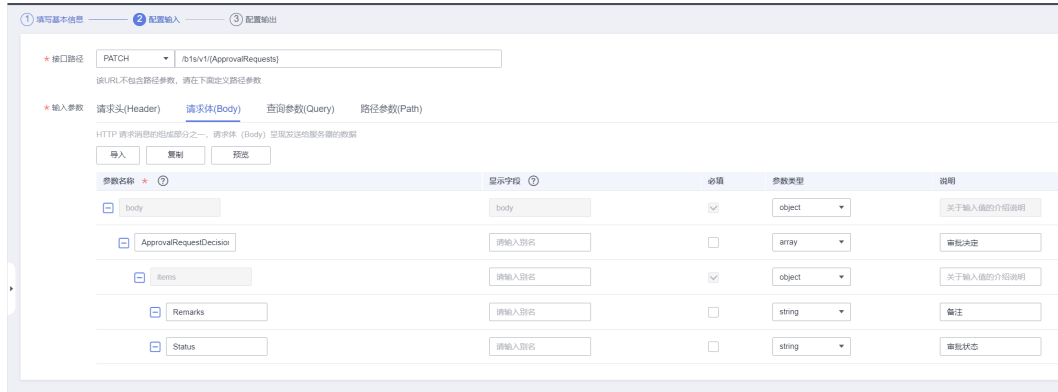

响应体中添加200响应；



步骤3 保存。

----结束

6.4.4.6 SparkPackERP 查询用户信息

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：
基本信息中执行动作名称为“查询user”；



请求信息中，请求方式为get，请求URL为/SparkPackERPs/v1/{userId}，如下图；



响应体Json结构配置如下；




步骤3 保存。

----结束

6.4.4.7 SparkPackERP 数据结构转换企业微信数据结构执行动作

步骤1 进入函数-依赖包管理-创建依赖包

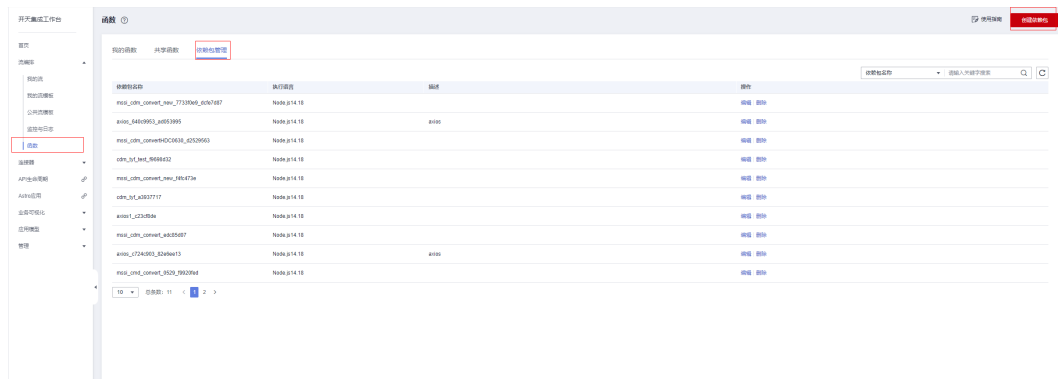

按照截图填写好参数，将从**依赖包**下载好的包上传，点击确定



步骤2 同上步骤1

步骤3 选择执行动作-创建执行动作，类型选择函数：

基本信息中执行动作名称为“SAP-微信数据转换”；

The screenshot shows the '填写基本信息' (Fill in basic information) step of the configuration process. It features three tabs: '1 填写基本信息', '2 配置输入', and '3 配置输出'. The '填写基本信息' tab is active. The form contains the following fields:

- 名称** (Name): A text input field containing 'SAP-微信数据转换'.
- 类型** (Type): A selection menu with three options: 'API', '函数' (Function), and '流' (Stream). The '函数' option is selected. Below this menu, it says '函数类型支持CDM集成'.
- 可见性** (Visibility): Radio buttons for '可见' (Visible) and '隐藏' (Hidden). The '可见' option is selected.
- 描述** (Description): A text area with the placeholder text '请输入描述' (Please enter description).

配置输入中选择创建函数如下图；

The screenshot shows the '配置输入' (Configure input) step of the configuration process. It features three tabs: '1 填写基本信息', '2 配置输入', and '3 配置输出'. The '配置输入' tab is active. The interface includes a '创建函数' (Create function) button and the following configuration details:


- 选择函数** (Select function): A dropdown menu showing 'dataTransformWx'.
- 输入参数** (Input parameters): A '预览' (Preview) button and a table of parameters.
- 参数名称** (Parameter name): A text input field containing 'body'.
- 来源CDM** (Source CDM): A dropdown menu.
- 显示字段** (Display field): A dropdown menu containing 'body'.

给函数命名,输入函数内容如下：

```
/**
 *
 * mssiAuthData参数样例
 * {
 *   "header": {}, // 连接器认证header参数
 *   "path": {}, // 连接器认证path参数
 *   "query": {}, // 连接器认证query参数
 *   "body": {}, // 连接器认证body参数
 *   "host": "https://demo.com // API主机地址
 * }
 */
const cdm = require('./mssi_cdm_convert');
let defaultCdmModleDef = {
}
//对输入数据做转码处理
function extractEventData(event, name) {
  let data = event[name]
  if (event.isBase64Encoded && data) {
    data = new Buffer(data, 'base64').toString()
  }
  return data ? JSON.parse(data) : {}
}
let handlerWxData = (obj) => {
  let arr = Object.keys(obj)
  let res = []
  arr.forEach(item => {
```

```
    if (!item.includes('Table')) {
      res.push({
        id: item,
        value: {
          text: obj[item] ? obj[item] + " : "
        }
      })
    } else {
      let children = obj[item]
      children = children.map(item => {
        let list = []
        let arr1 = Object.keys(item)
        arr1.forEach(key => {
          list.push({
            id: key,
            value: {
              text: item[key] ? item[key] + " : "
            }
          })
        })
        return {
          list
        }
      })
      res.push({
        id: item,
        value: {
          children
        }
      })
    }
  })
  let i = res.findIndex(item => item.id.includes('Table'))
  res.push(res.splice(i, 1)[0])
  return res
}
/**
 * 函数是方法的入口
 * @param {*} event 执行事件 ( event ) , 包含用户定义的函数参数以及所选择的连接器认证相关参数
 * @param {*} context Runtime提供的函数执行上下文
 * @returns
 */
exports.handler = async function (event, context) {
  const inputData = extractEventData(event, 'body') // 用户定义的函数参数数据
  const mssiAuthData = extractEventData(event, 'mssiAuthData') // 连接器认证数据
  const dataExtendConfig = extractEventData(event, 'dataExtendConfig') // 流步骤扩展参数
  cdm.processConfigs(dataExtendConfig)
  cdm.initDefaultCdmModel(defaultCdmModleDef)
  let keys = Object.keys(cdm.getCdmModelInParameters())
  let body
  if (keys.length == 0) {
    body = cdm.transferToDefaultMapper(inputData)
  } else {
    body = cdm.transferToMapper(inputData)
  }
  return {
    contents: handlerWxData(body)
  }
}
```

再添加步骤1上传的依赖包

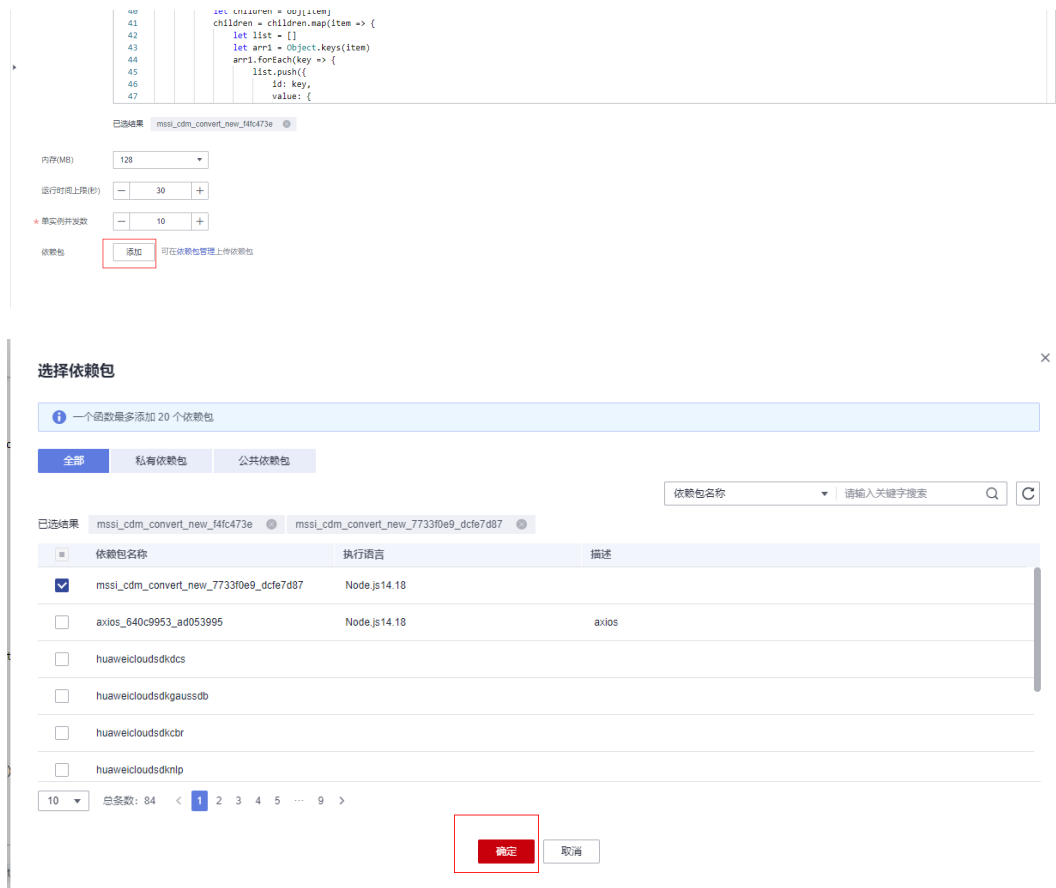

步骤4 保存。

----结束

6.4.4.8 企业微信数据结构转换 SparkPackERP 数据结构执行动作

步骤1 同上步骤1

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，类型选择函数：

基本信息中执行动作名称为“微信-SAP数据转换”；

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ? 微信-SAP数据转换

* 类型 ? API 函数 流
函数类型支持CDM集成

* 可见性 ? 可见 隐藏

描述 请输入描述

配置输入中选择创建函数如下图；

* 选择函数 wx_SAPData

* 输入参数 预览

参数名称 *	来源CDM	显示字段 ?
body	body	
info	请输入别名	

给函数命名,配置入参出参如下：

名称	描述	数据类型	方向
body	body	object	无
info	请输入别名	string	无
header	连接器认证header参数	object	无
path	连接器认证path参数	string	无
query	连接器认证query参数	string	无
body	连接器认证body参数	object	无
host	API主机地址	string	无

输入函数内容如下：

```
/**
 *
 * mssiAuthData参数样例
 * {
 *   "header": {}, // 连接器认证header参数
 *   "path": {}, // 连接器认证path参数
 *   "query": {}, // 连接器认证query参数
 *   "body": {}, // 连接器认证body参数
 *   "host": "https://demo.com // API主机地址
 * }
 */
```

```
*/
//对输入数据做转码处理
function extractEventData(event, name) {
  let data = event[name]
  if (event.isBase64Encoded && data) {
    data = new Buffer(data, 'base64').toString()
  }
  return data ? JSON.parse(data) : {}
}
let handlerWxData = (o, a) => {
  let obj = { ...o }
  let arr = [...a]
  arr.forEach(item => {
    if (item['control'] != 'Table') {
      obj[item['title'][0]['text']] = item['title'][0]['text'] == "草稿单号" ? parseInt(item['value']['text']) :
item['value']['text']
    } else {
      obj['itemList'] = item['value']['children'].map(good => {
        let res = {}
        good['list'].forEach(key => {
          res[key['title'][0]['text']] = key['value']['text']
        })
        return res
      })
    }
  })
  let pass = []
  let fail = []
  let marks = []
  let maxTime = 0
  obj['sp_record'].forEach(item => {
    item['details'].forEach(sp => {
      if (sp['sp_status'] == 2) {
        pass.push(sp['approver']['userid'])
      } else if (sp['sp_status'] == 3) {
        fail.push(sp['approver']['userid'])
      }
      if (sp['speech'].length > 0) marks.push(`${sp['approver']['userid']}:${sp['speech']}`)
      maxTime = Math.max(maxTime, sp['sptime'])
    })
  })
  obj['pass'] = pass.join(' ')
  obj['fail'] = fail.join(' ')
  obj['marks'] = marks.join(' ')
  obj['spTime'] = new Date(maxTime * 1000).toLocaleString()
  return obj
}
/**
 * 函数是方法的入口
 * @param {*} event 执行事件（event），包含用户定义的函数参数以及所选择的连接器认证相关参数
 * @param {*} context Runtime提供的函数执行上下文
 * @returns
 */
exports.handler = async function (event, context) {
  const inputData = extractEventData(event, 'body') // 用户定义的函数参数数据
  return handlerWxData(inputData.info, inputData.info.apply_data.contents)
}
```

步骤3 保存。

----结束

6.4.4.9 企业微信获取审批模板详情接口

步骤1 集成工作台-连接器，选择刚创建的OA连接器，进入连接器详情页面


步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：
基本信息中执行动作名称为“获取审批模板详情”；



请求信息中，请求方式为POST，请求URL为/cgi-bin/oa/gettemplatedetail，请求体中
添加创建流程所需结构：



响应体Json结构配置如下：

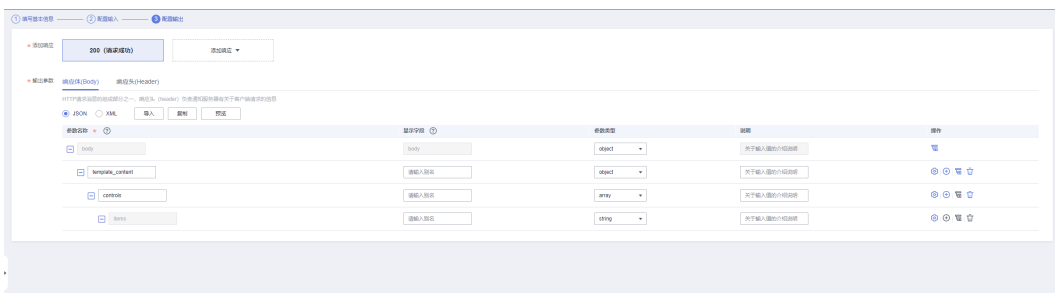

步骤3 保存。

----结束

6.4.4.10 企业微信创建审批实例接口

步骤1 集成工作台-连接器，选择刚创建的OA连接器，进入连接器详情页面

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：

基本信息中执行动作名称为“发起审批”；

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ?

* 类型 ? API 函数 流
函数类型支持CDM集成

* 可见性 ? 可见 隐藏

描述

请求信息中，请求方式为POST，请求URL为/cgi-bin/oa/applyevent，请求体中添加创建流程所需结构：

POST /cgi-bin/oa/applyevent

请求头(Headers) 请求体(JSON) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

JSON XML 导入 更新 删除

参数名称	数据类型	必填	数据类型	说明	操作
token	字符串	是	object	关于输入参数的说明	🔍 🗑️
creator_userid	输入名称	是	string	关于输入参数的说明	🔍 🗑️
request_id	输入名称	是	string	关于输入参数的说明	🔍 🗑️
url_template_name	输入名称	是	string	请参照本文档，了解用法	🔍 🗑️
appid_soa	输入名称	是	object	关于输入参数的说明	🔍 🗑️
approval	审批流程	否	array	url_template_name?2	🔍 🗑️
requester	申请人	否	array	url_template_name?2	🔍 🗑️
request_date	创建时间	否	number	5位数的时间（从1到1）	🔍 🗑️
summary_id	输入名称	否	array	关于输入参数的说明	🔍 🗑️
token	输入名称	是	object	关于输入参数的说明	🔍 🗑️
summary_info	输入名称	否	array	关于输入参数的说明	🔍 🗑️
token	输入名称	是	object	关于输入参数的说明	🔍 🗑️
text	由系统生成	否	string	关于输入参数的说明	🔍 🗑️
lang	语言	否	string	关于输入参数的说明	🔍 🗑️

响应体Json结构配置如下：



步骤3 保存。

----结束

6.4.4.11 企业微信获取审批详情接口

步骤1 集成工作台-连接器，选择刚创建的OA连接器，进入连接器详情页面

步骤2 选择执行动作-创建执行动作，填写“基本信息”，“请求信息”，“响应信息”：
基本信息中执行动作名称为“获取审批详情”；

编辑执行动作

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 名称 ?

* 类型 ? API 函数

函数类型支持CDM集成

描述

请求信息中，请求方式为POST，请求URL为/cgi-bin/oa/getapprovaldetail，请求体（Body）中添加参数名sp_no：

1 填写基本信息 ———— 2 配置输入 ———— 3 配置输出

* 接口路径

该URL不包含路径参数，请在下面定义路径参数


* 输入参数 请求头(Header) 请求体(Body) 查询参数(Query) 路径参数(Path)

HTTP 请求消息的组成部分之一，请求体 (Body) 呈现发送给服务器的数据

JSON XML

参数名称 * ?	显示字段 ?
<input type="text" value="body"/>	<input type="text" value="body"/>
<input type="text" value="sp_no"/>	<input type="text" value="单操id"/>

响应信息中，添加200响应，响应体Json结构配置如下：

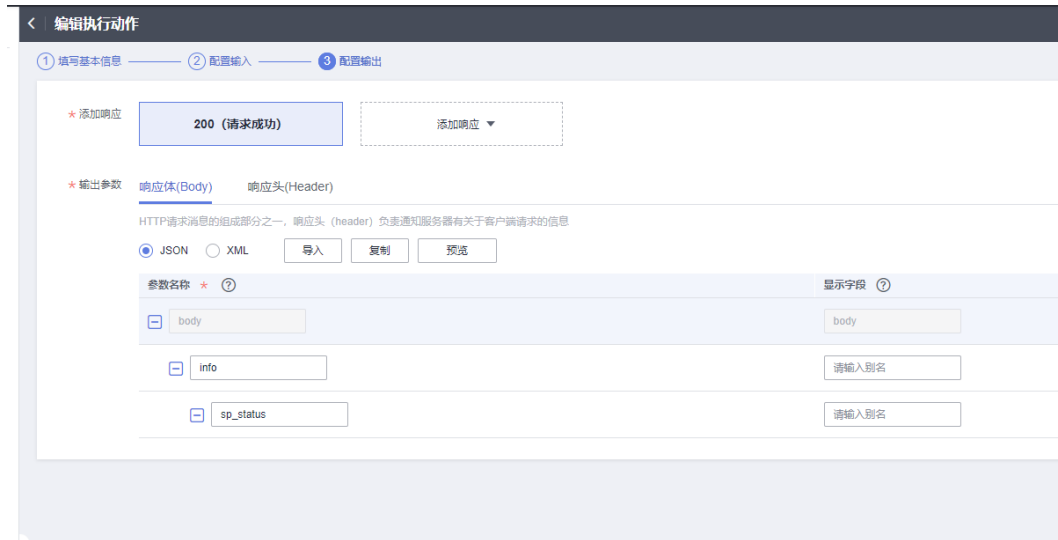

步骤3 保存。

----结束

6.4.5 基于 API 实现业务流的编排，打通双方系统

6.4.5.1 标准单据场景流

6.4.5.1.1 创建采购申请审批同步流


步骤1 集成工作台-我的流-创建流




步骤2 连接器中选择“计划”，触发事件为“重复执行”（设置定时任务同步SparkPackERP待审批单据同步至企业微信）



步骤3 设置重复周期与重复方式为全局配置方便顾问配置。

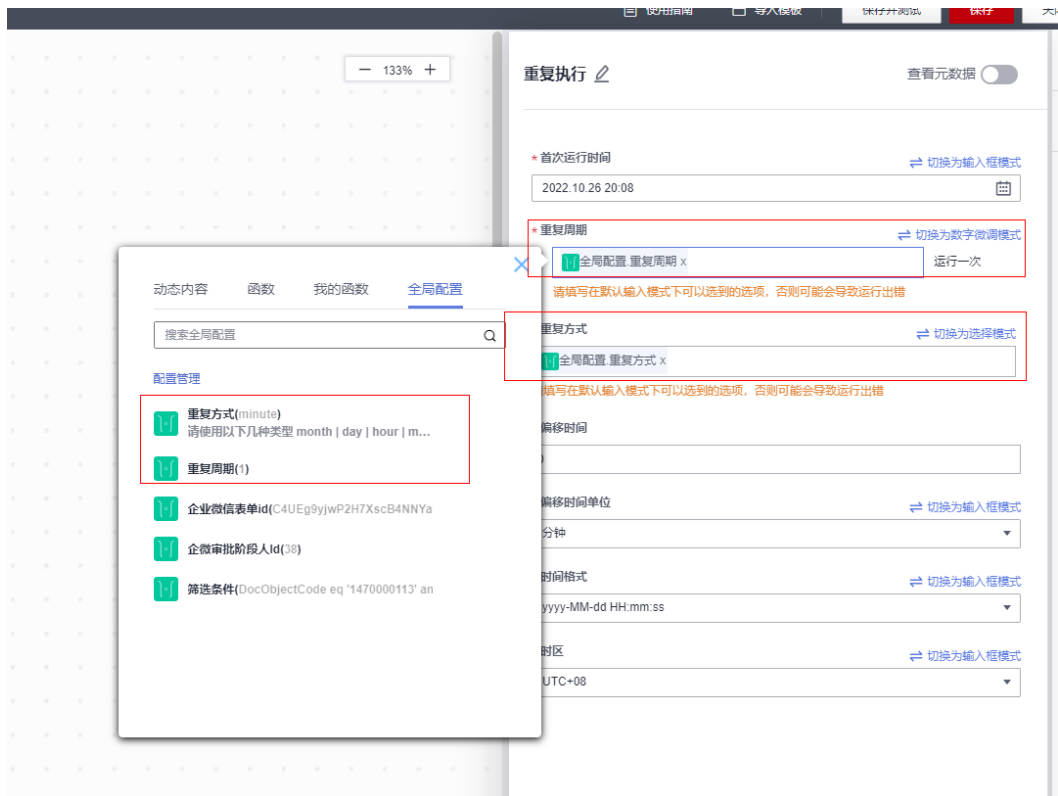

步骤4 添加执行动作，选择连接器为创建的SparkPackERP连接器，执行动作为“查询草稿单列表”

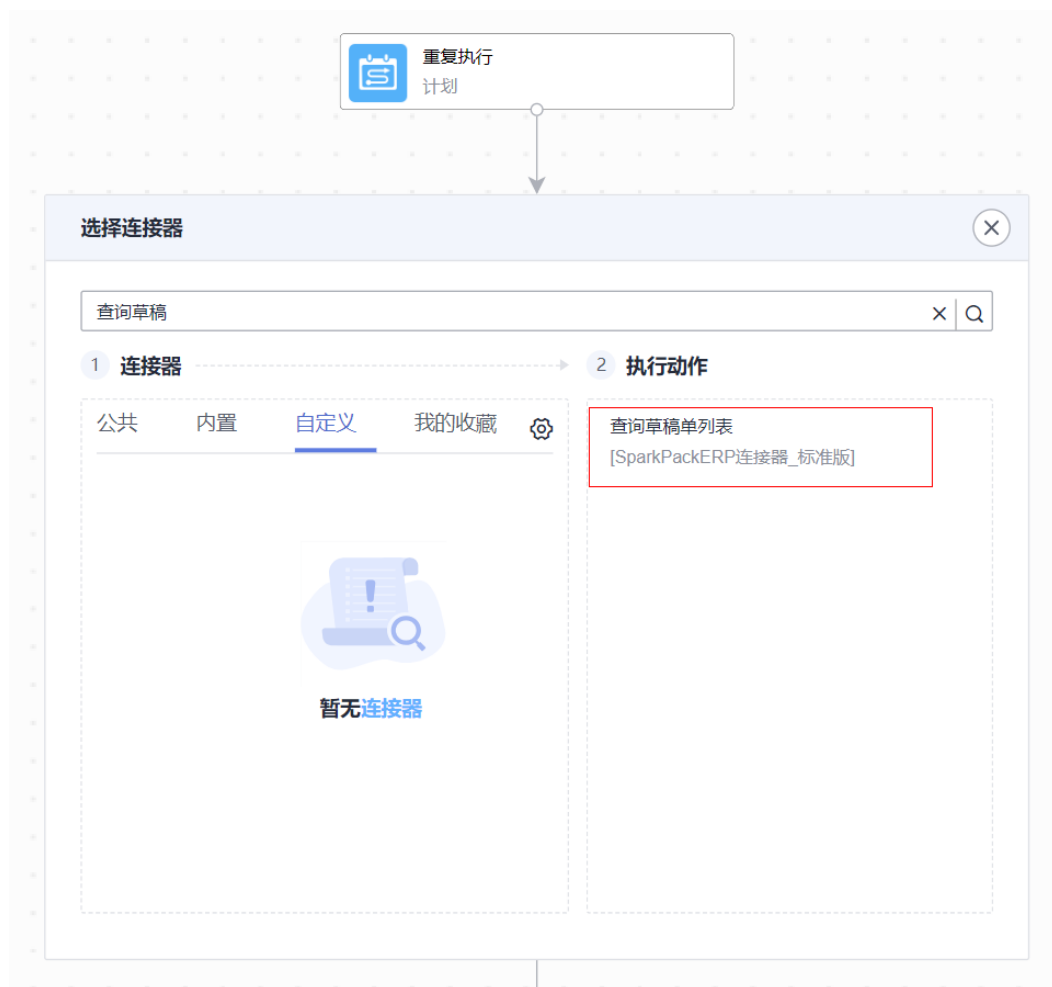

步骤5 填写过滤参数，参考字段为DocObjectCode eq '1470000113' and U_SyncStatus eq 'N'（筛选对应的单据类型并且没有同步到企业微信过的草稿单，配置成全局配置方便实施人员修改），\$select只填写DocEntry节约性能



步骤6 添加执行动作，选择连接器为“控制”，执行动作为“遍历集合元素”；




步骤7 遍历的集合内容为，查询草稿单列表结果中的“value”字段；





步骤8 新增执行动作，选择连接器为创建的SparkPackERP连接器，执行动作为“查询审批流列表”；




筛选参数如图所示，筛选出遍历的草稿单对应的审批流（因为需要知道该审批目前在SparkPackERP处于哪个审批阶段）

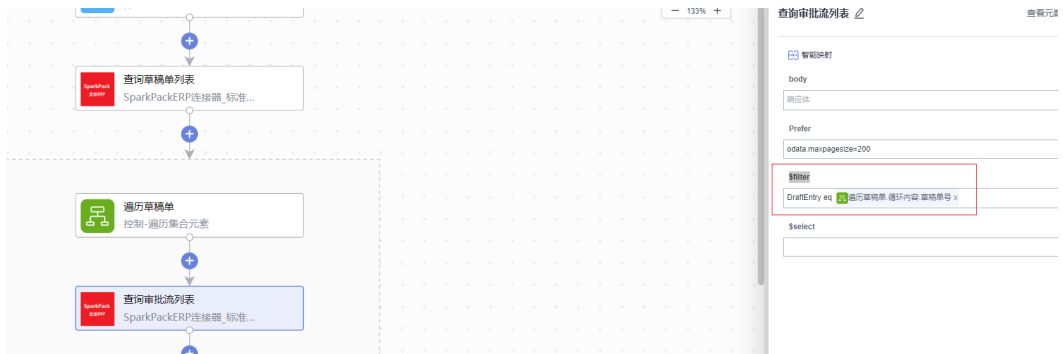


再给查询审批流列表节点添加一个配置如下图所示（OriginatorID用来知道发起审批人，Remarks是备注，ApprovalRequestLines用来判断是否处于需要同步到企业微信的审批阶段），再选择这个配置

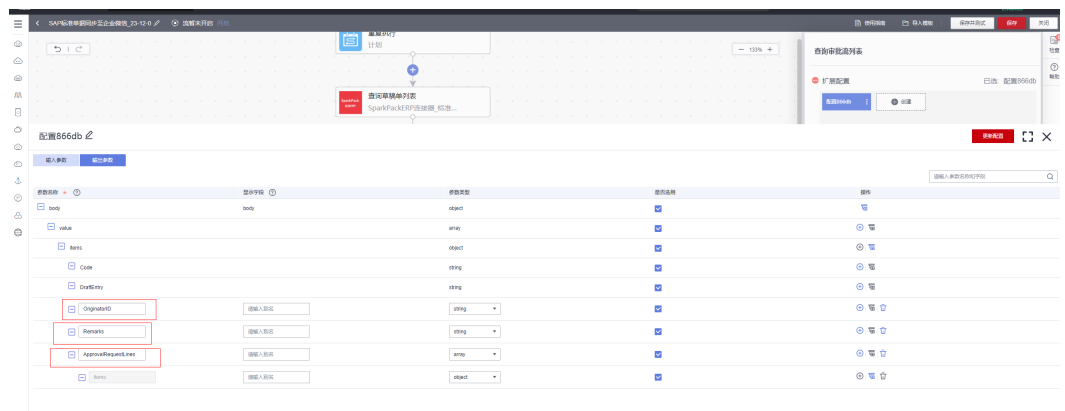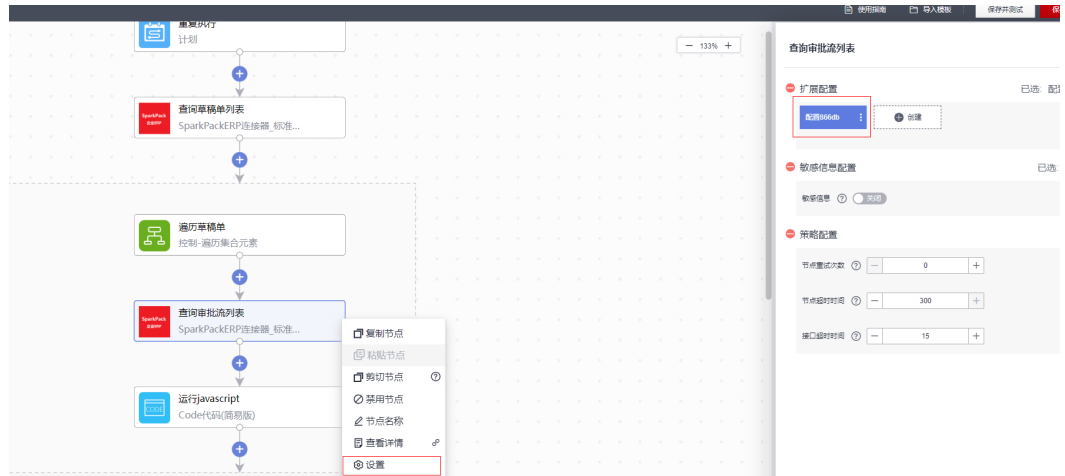

步骤9 添加执行动作，执行动作选“运行JavaScript”；

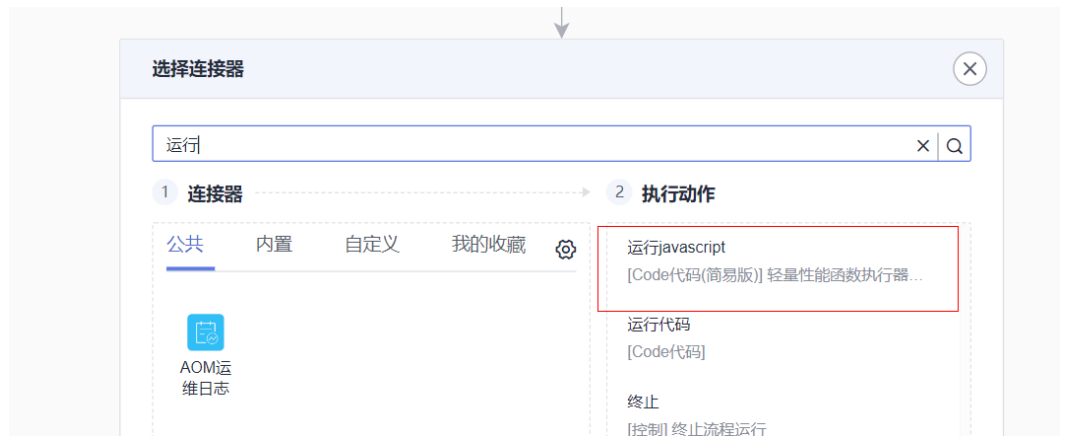

入参为需要同步到企业微信审批的审批阶段审批人ID以及审批流目前的审批信息，代码如图所示判断是否到了需要同步至企业微信审批的阶段，返回1或0（1代表需要同步至企业微信）

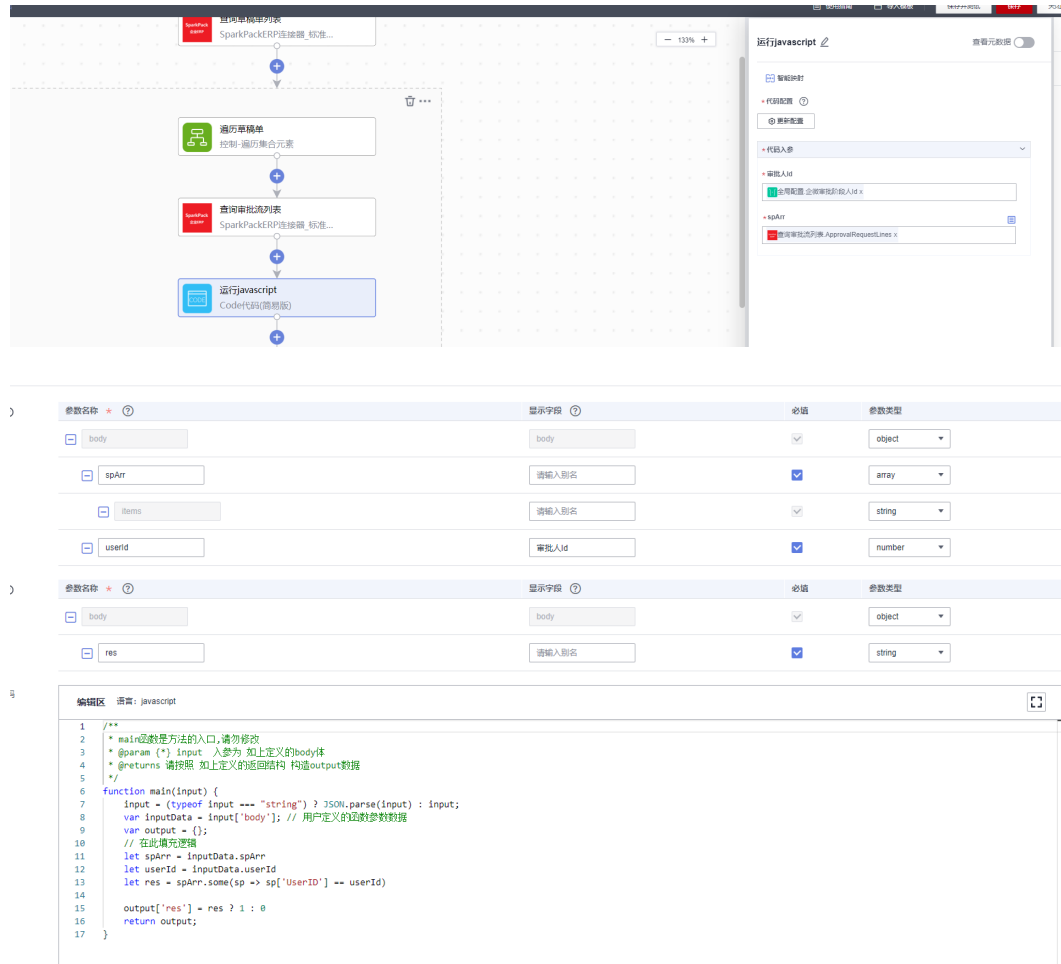

代码如下:

```

function main(input) {
  input = (typeof input !== "string") ? JSON.parse(input) : input;
  var inputData = input['body']; // 用户定义的函数参数数据
  var output = {};
  // 在此填充逻辑
  let spArr = inputData.spArr
  let userId = inputData.userId
  if (!spArr) return 0
  let res = spArr.some(sp => sp['UserID'] == userId)
  output['res'] = res ? 1 : 0
  return output;
}
    
```


步骤10 新增执行动作，连接选择为“控制”，执行动作作为“条件判断”




条件为上一步结果是否为1




步骤11 在满足条件的分支下添加‘查询单个草稿’执行动作，用来查询草稿的详细信息，输入参数如图

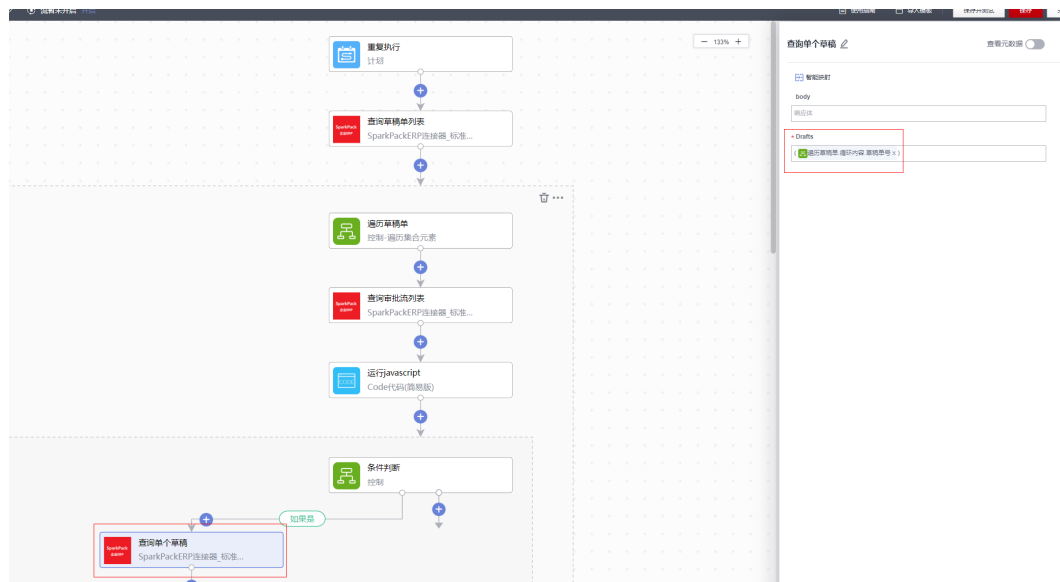


再给‘查询单个草稿’添加配置，选择需要同步至企业微信的字段

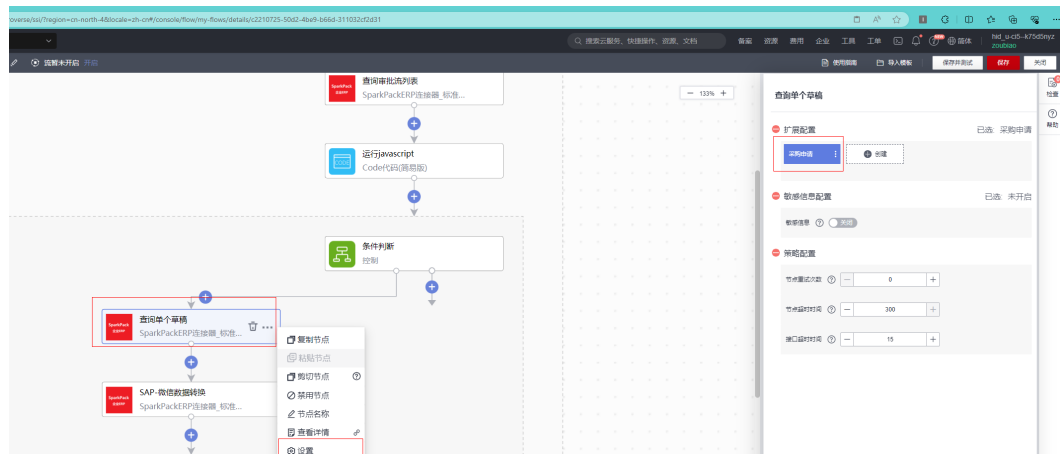


配置好字段后再选择该配置（DocEntry为必填字段方便后续审批回调同步结果至SparkPackERP）

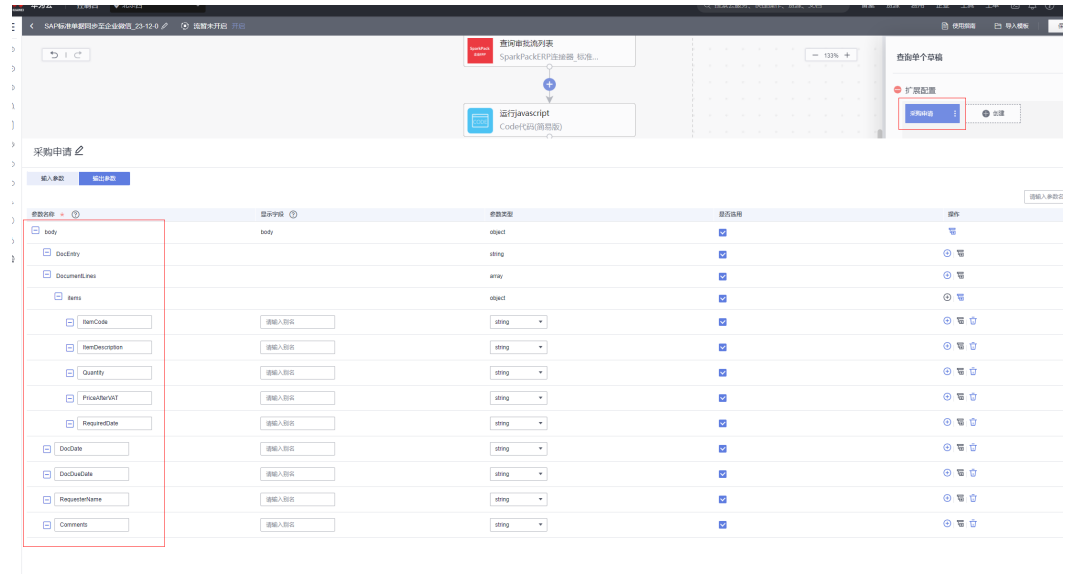

步骤12 添加执行动作，执行动作为‘SparkPackERP-微信数据转换’（此执行动作本质是一个函数，根据配置将SparkPackERP字段格式转换成企业微信数据格式）

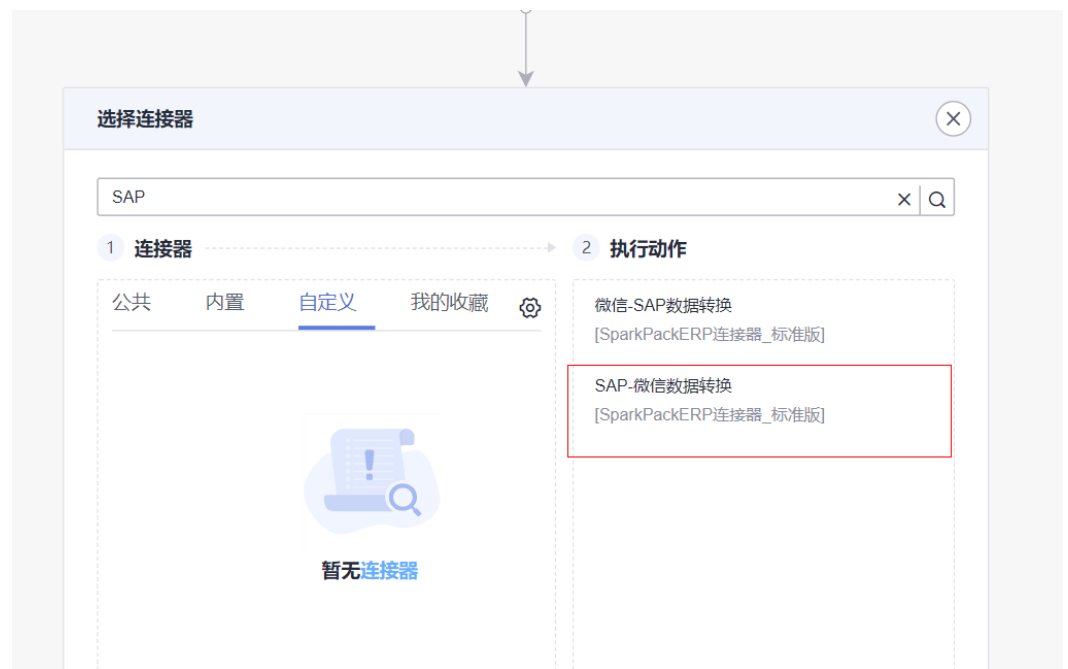


再点击‘SparkPackERP-微信数据转换’，添加配置，根据对应字段进行配置如下图所示（左侧为SparkPackERP字段，右侧为企业微信对应字段）：

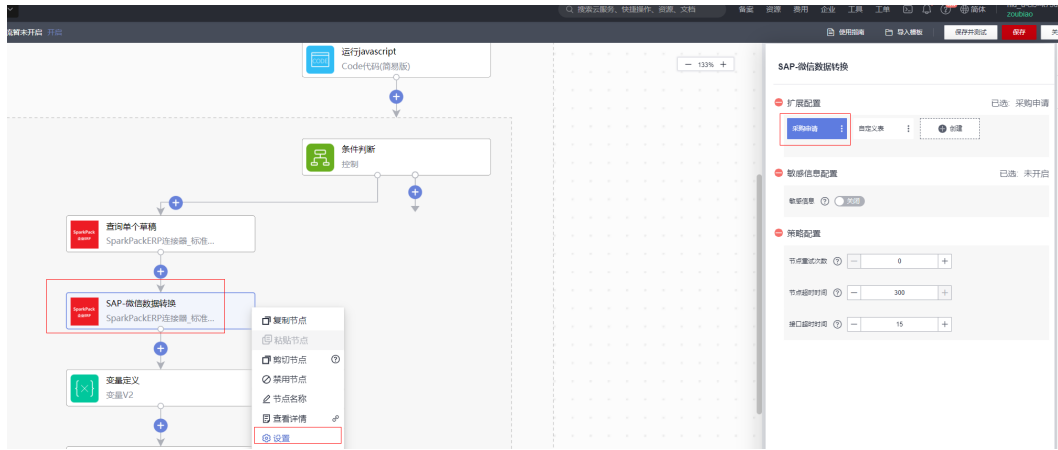

采购申请

字段名称	数据类型	处理函数	对象名称	字段名称	默认值	是否必填
body	object					
body.DiscEntry	字符串	fx	对象名称	Test-102754898936	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>
body.DiscDate	字符串	fx	对象名称	Test-102769579877	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>
body.DiscDueDate	字符串	fx	对象名称	Test-1027695418233	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>
body.Comments	字符串	fx	对象名称	Test-102769530379	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>
body.RequesterName	字符串	fx	对象名称	Test-1027695402871	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>
body.DocumentLines	array			Test-1027695342485	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>
body.ItemCode	字符串	fx	对象名称	Test-102773103483	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>
body.ItemDescription	字符串	fx	对象名称	Test-102773128779	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>
body.Quantity	字符串	fx	对象名称	Test-102773194721	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>
body.PricePerUnit	字符串	fx	对象名称	Test-102773100515	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>
body.RequireDate	字符串	fx	对象名称	Test-10277310323	默认值	<input checked="" type="checkbox"/>


添加完成后再选择该配置

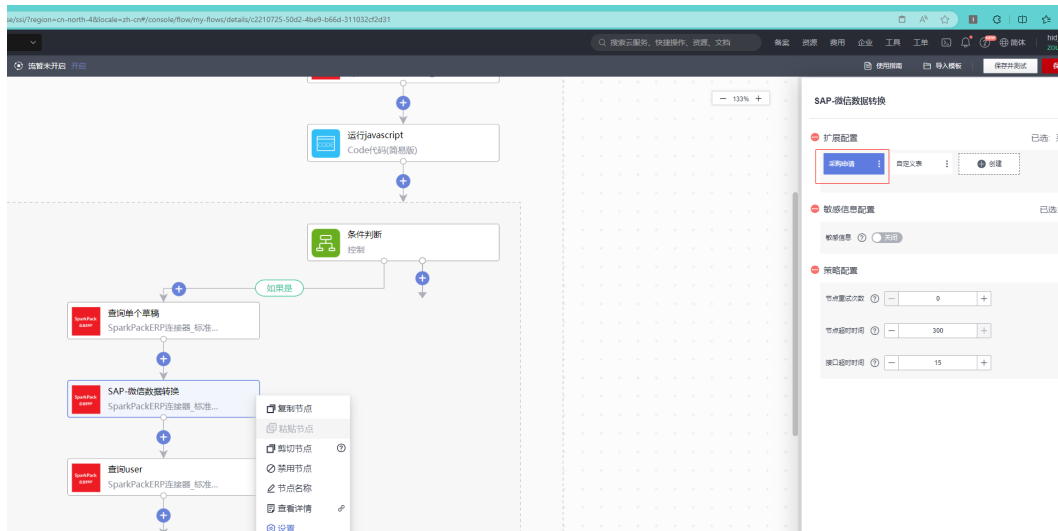

步骤13 新建执行动作，选择连接器为创建的SparkPackERP连接器，执行动作为“查询user”（先在SparkPackERP配置用户传真名为企业微信账号ID，该步骤用来查询草稿审批发起人的传真名用来对应企业微信审批发起人）；



输入参数如图所示

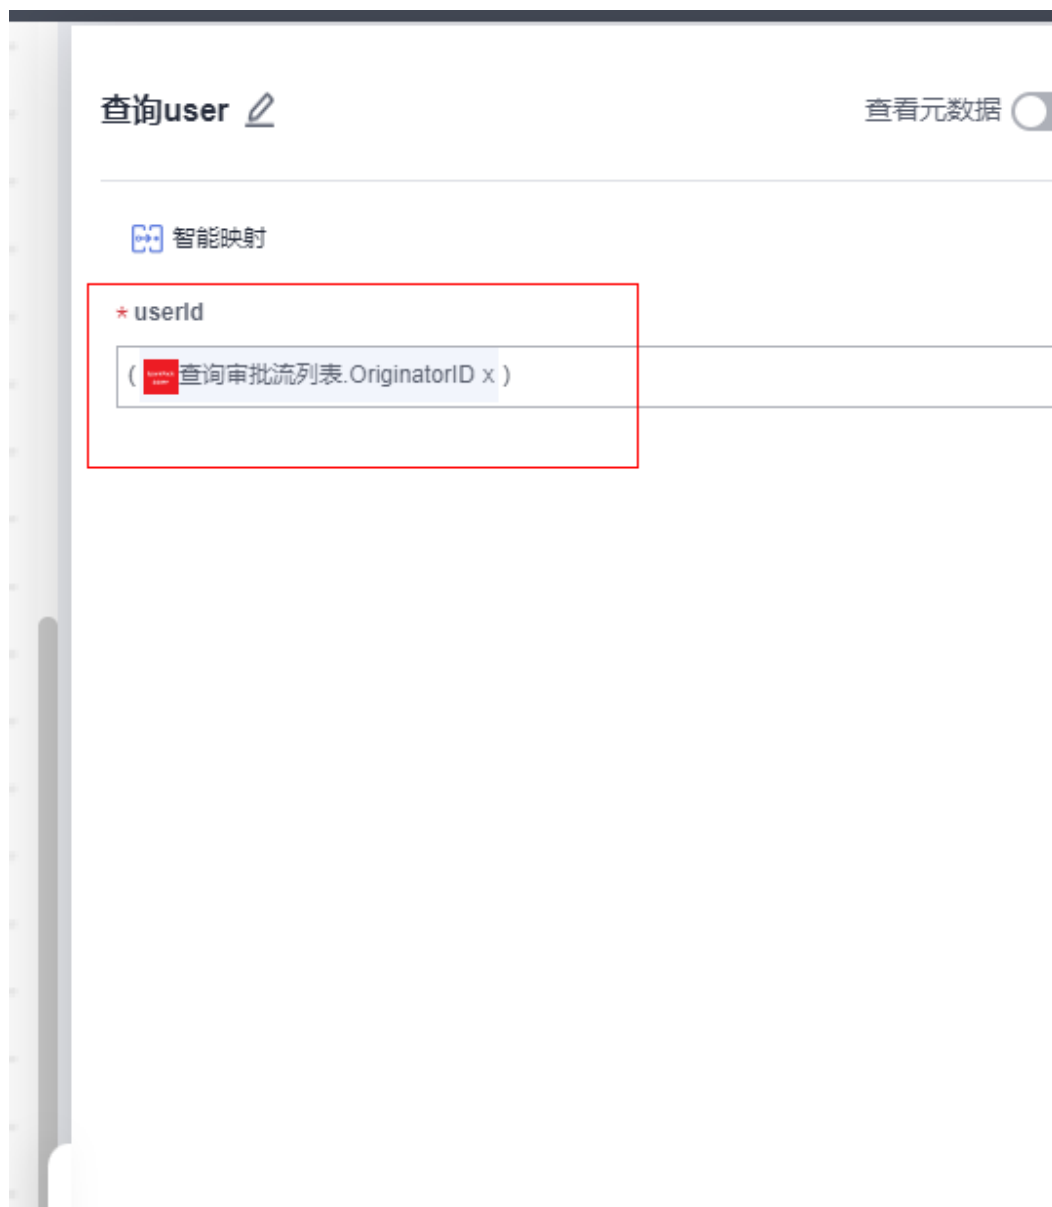

步骤14 新建执行动作，连接器选择之前创建的OA连接器，执行动作选择“发起审批”；



再根据截图填写对应参数，`apply_data`为审批申请数据选择转换后的数据，`creator_userid`则是会以此员工身份提交审批，`template_id`则是表单ID以全局配置形式方便配置，申请理由为SparkPackERP发起审批时的备注

 智能映射

* apply_data

 SAP-微信数据转换.响应体 x

* creator_userid

 查询user.传真名 x

抄送类型

1

* template_id

 全局配置.企业微信表单id x

* use_template_approver

1

审批信息 

请选择数组类型的节点输出

抄送人 



审批人ID (名字拼音)

 增加一项 (1/20)

summary_list / summary_info 

申请理由


 查询审批流列表.Remarks x

zh_CN

zh_CN

 增加一项 (1/20)

步骤15 添加执行动作，选择连接器为“控制”，执行动作为“条件判断”；该步骤为判断是否成功提交审批，对应参数如图所示：

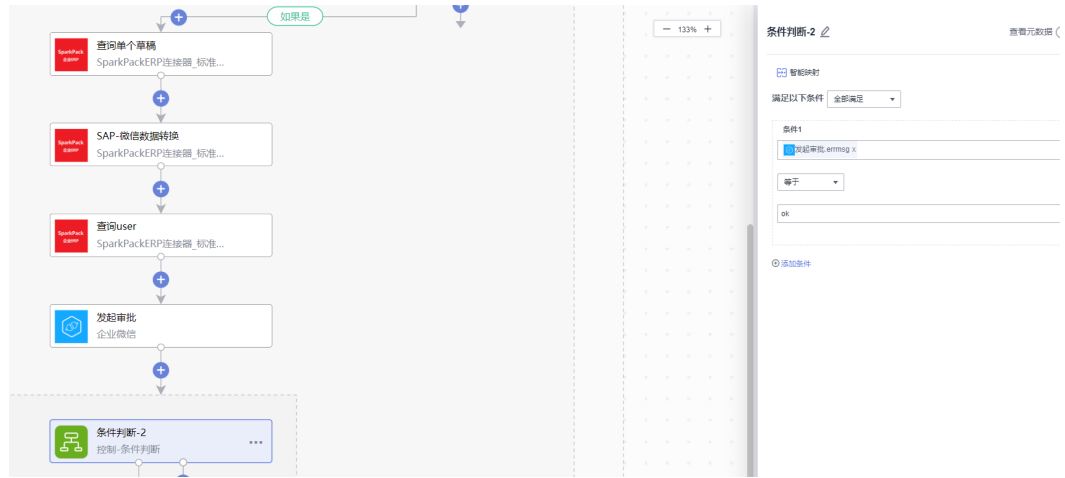


步骤16 在满足条件分支下添加执行动作，执行动作为“更新草稿单”；同时创建并且选择一个新的配置如图：




该步骤为将已经同步到企业微信的草稿的U_SyncStatus字段改为Y以免后续重复同步，对应参数如图所示：



步骤17 确认无误后保存，集成工作台-我的流-找到刚创建的流-开启流

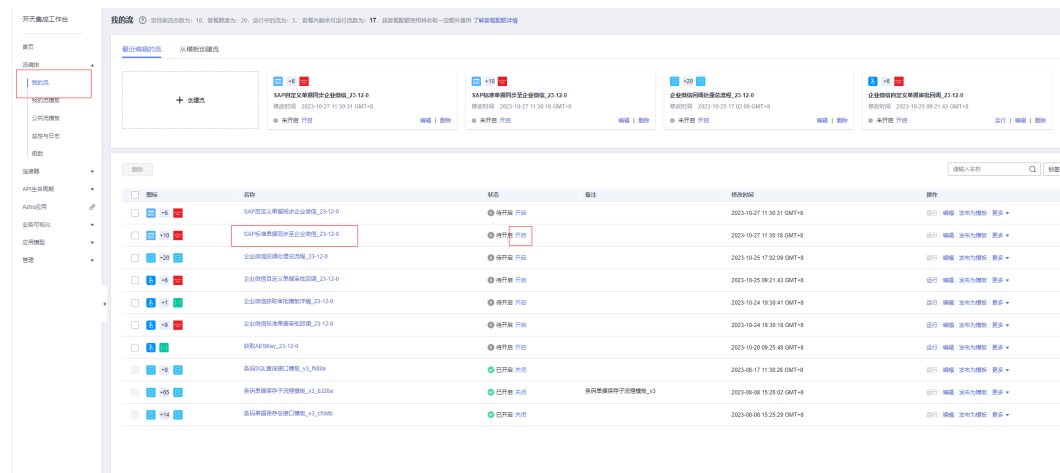

最终API如下图所示：

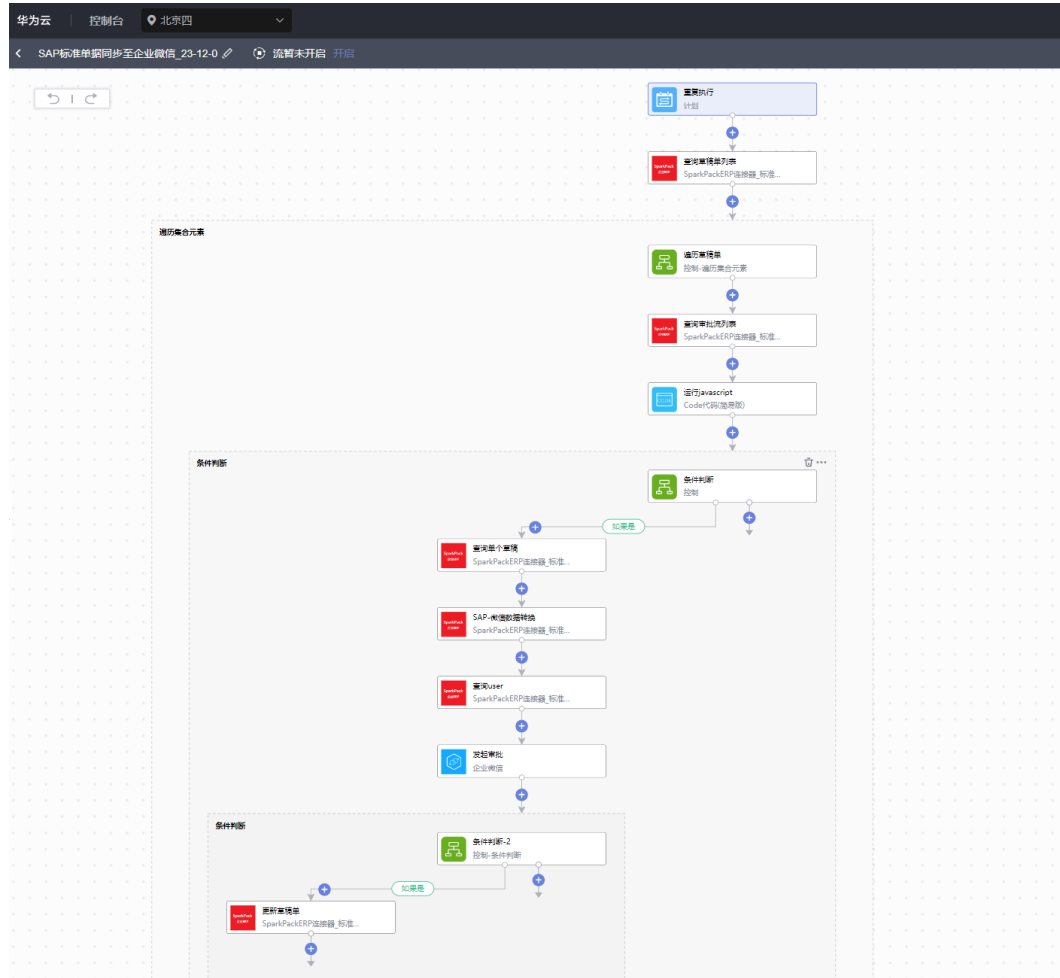


----结束

6.4.5.1.2 创建企业微信审批回调总流


步骤1 集成工作台-我的流-创建流（本章节不再详细叙述原理，详细原理可参考[审批申请状态变化回调通知 - 文档 - 企业微信开发者中心 \(qq.com\)](#)）




步骤2 连接器选择“API流”，触发事件选择“当收到HTTP请求时”（当企业微信审批状态变化时接收企业微信审批信息）；

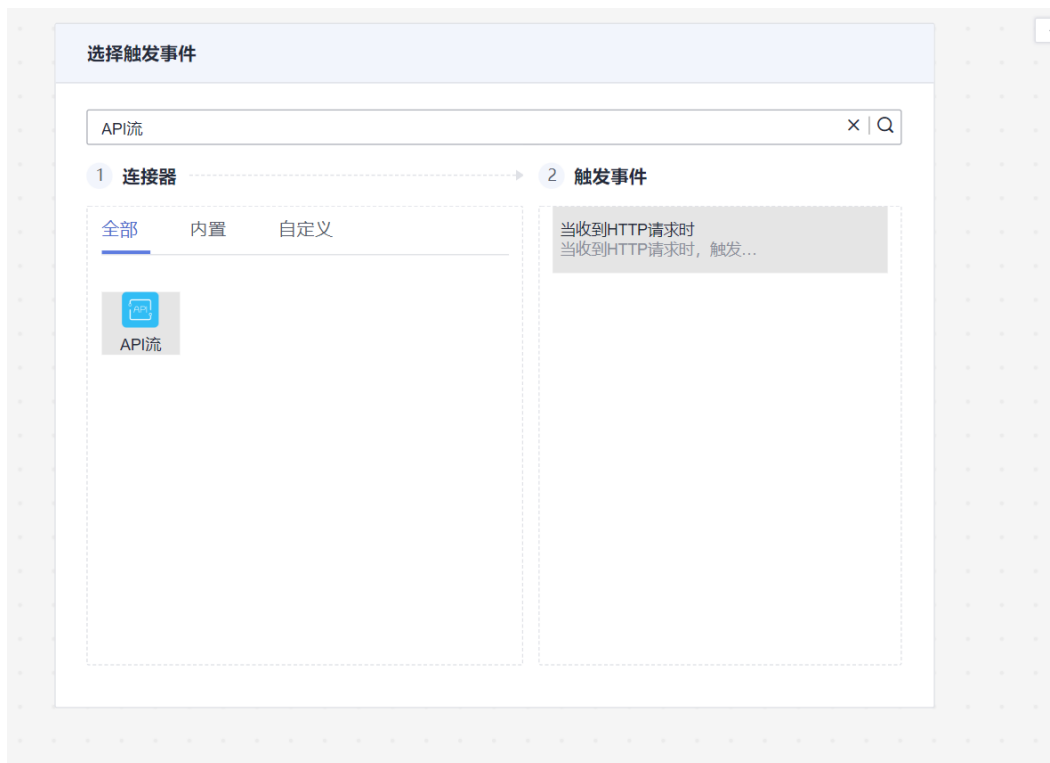


填写要处理的请求方式以及租户用户信息，API请求方式get，API认证方式为无认证，API请求体架构如下图所示：

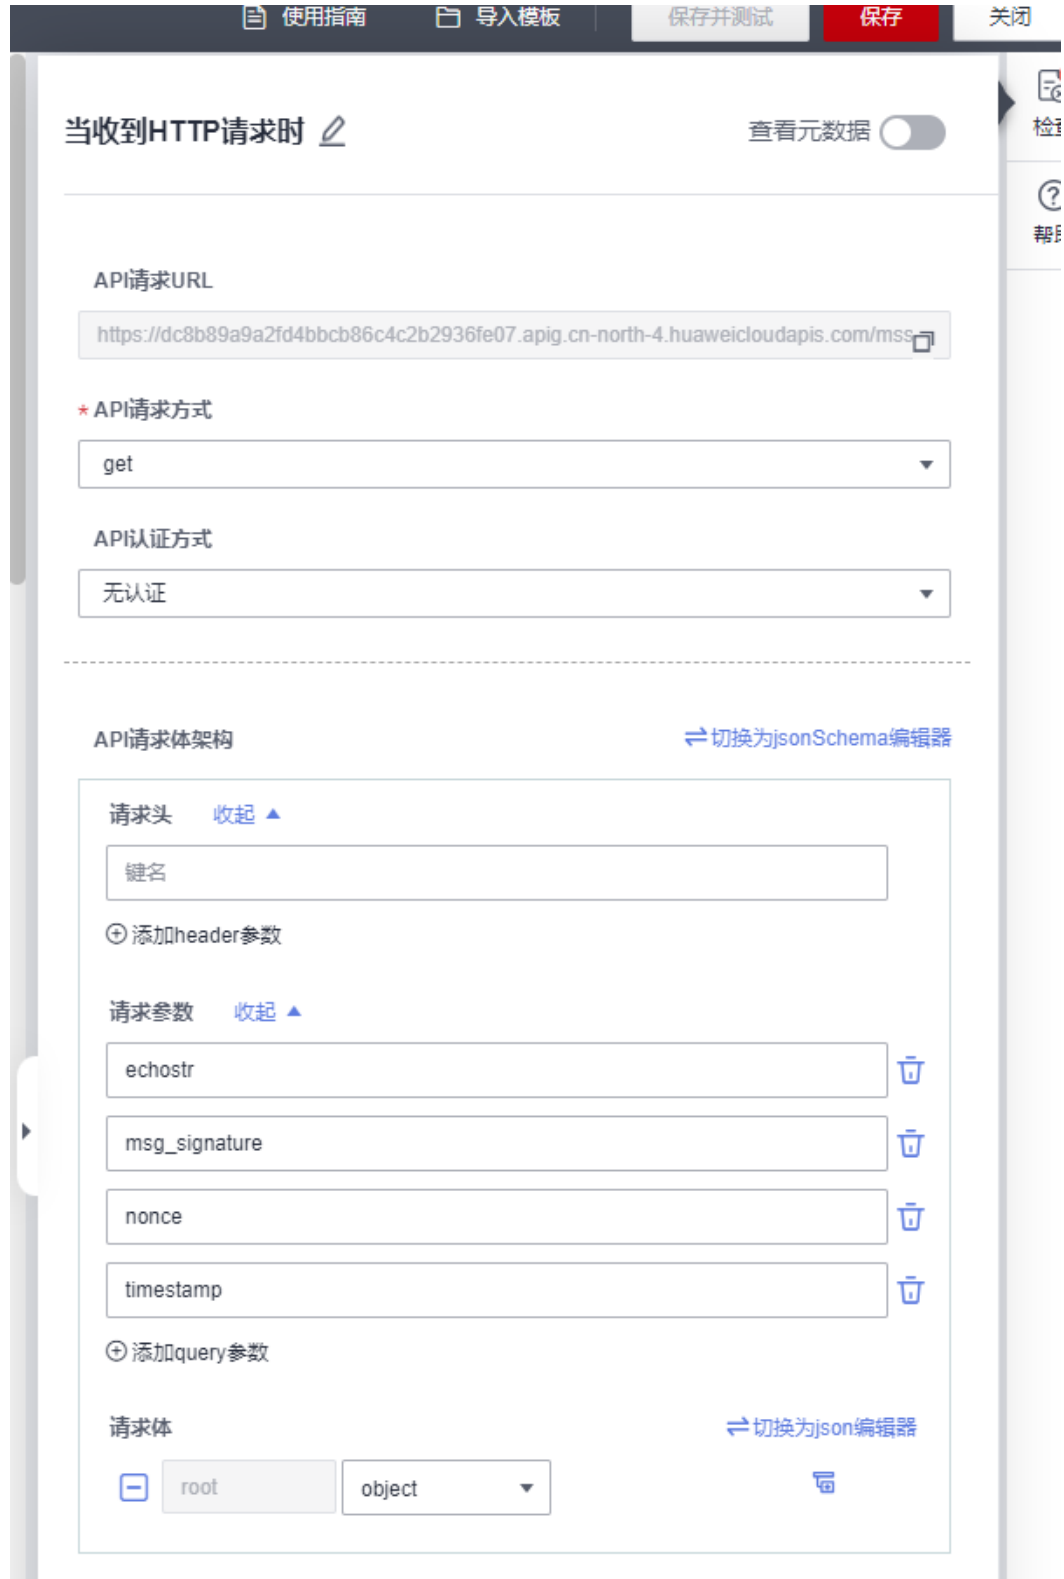

步骤3 添加执行动作，选择连接器为“控制”，执行动作为“条件判断”，参数如图所示：

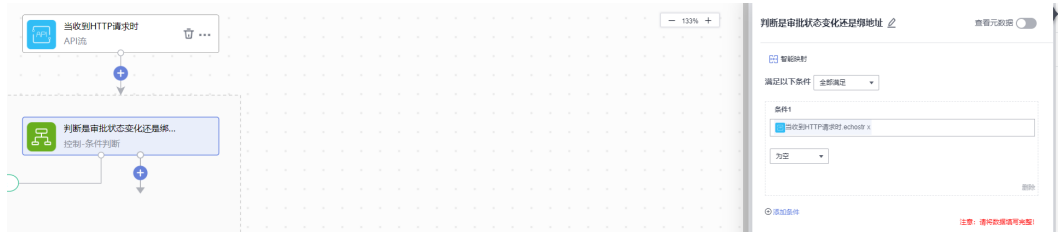


步骤4 在右边条件下添加执行动作‘条件判断’，条件参数如图所示（判断信息是否来自企业微信）：

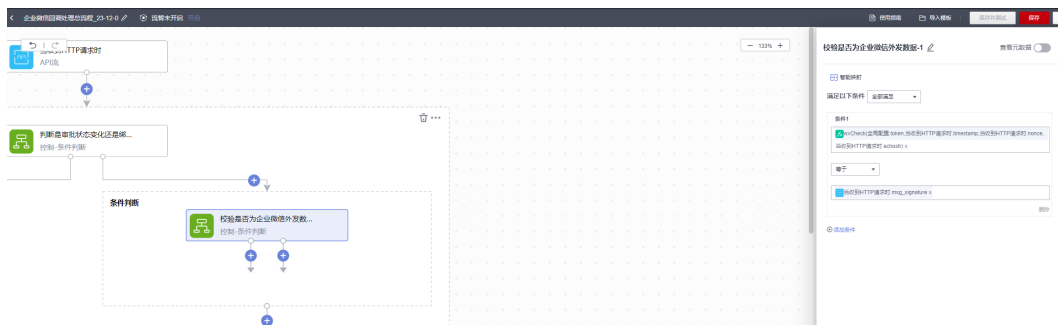


步骤5 在添加执行‘响应’，参数如图所示（给企业微信响应解密后的字符串）：



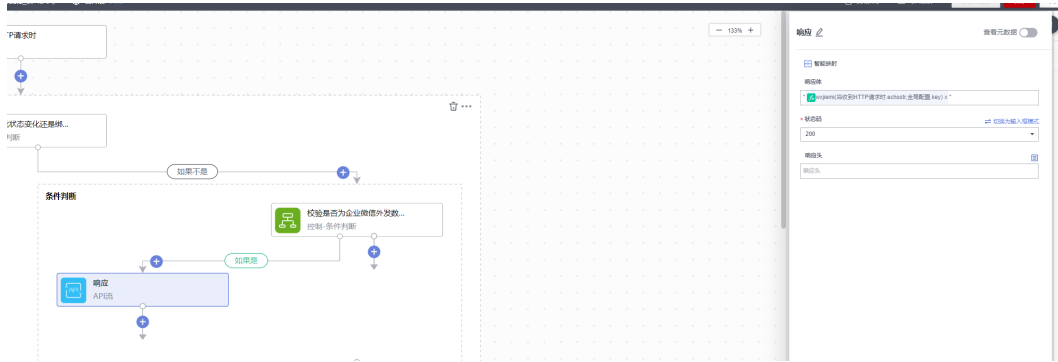

步骤6 添加执行动作‘将XML格式转换成JSON格式’，参数如图所示

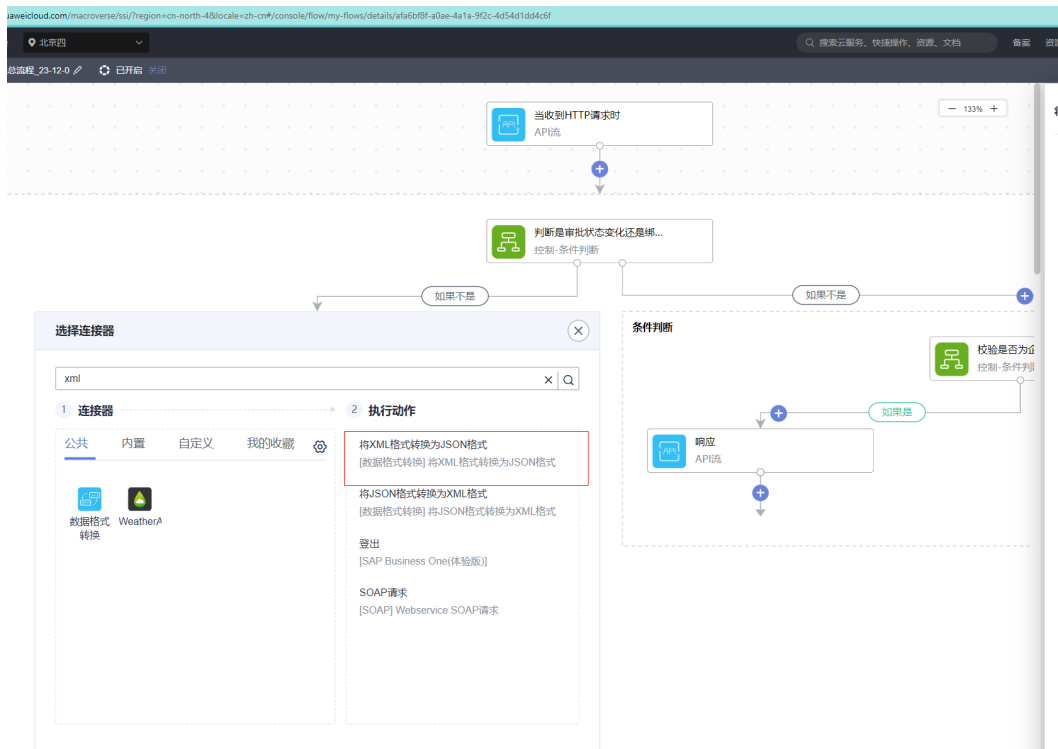

步骤7 添加执行动作‘JSON解析’，参数如图所示：







步骤8 添加执行动作‘条件判断’，参数如图所示：




步骤9 添加执行动作‘将XML格式转换成JSON格式’，参数如图所示

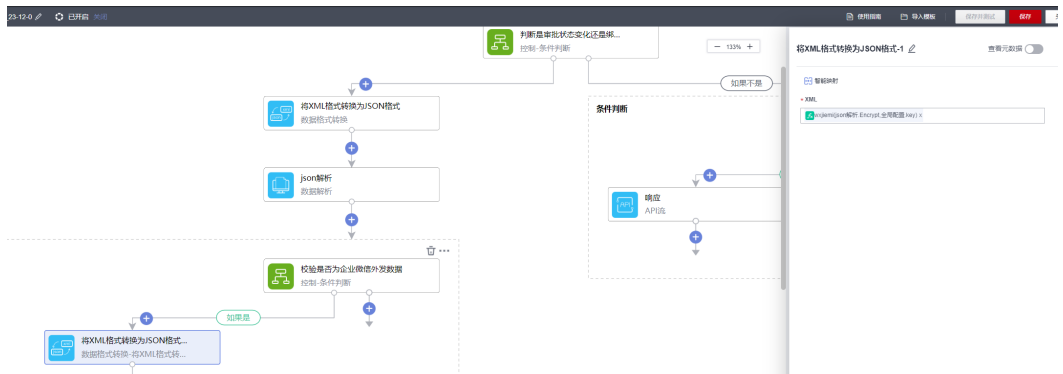


步骤10 添加执行动作‘JSON解析’，参数如图所示：

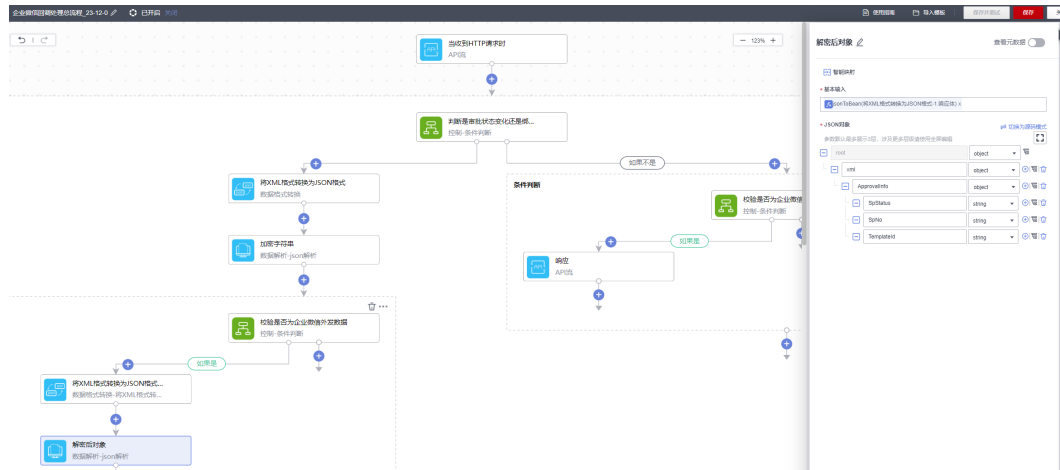


步骤11 添加执行动作‘条件判断’，参数如图所示（判断审批单状态是否为同意或不同意）：

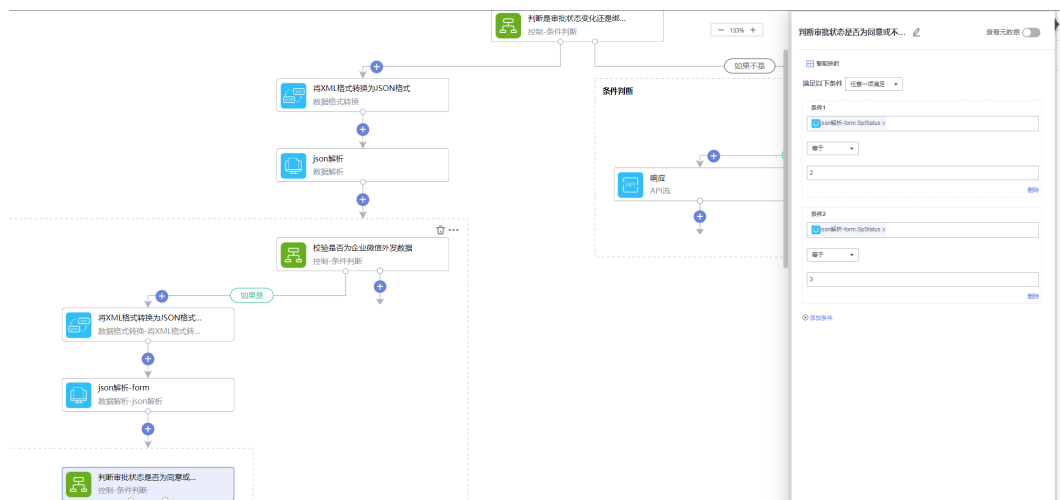


步骤12 新增执行动作，执行动作选择为“多分支条件（switch）”，参数如图所示（根据表单ID去调子流程）：

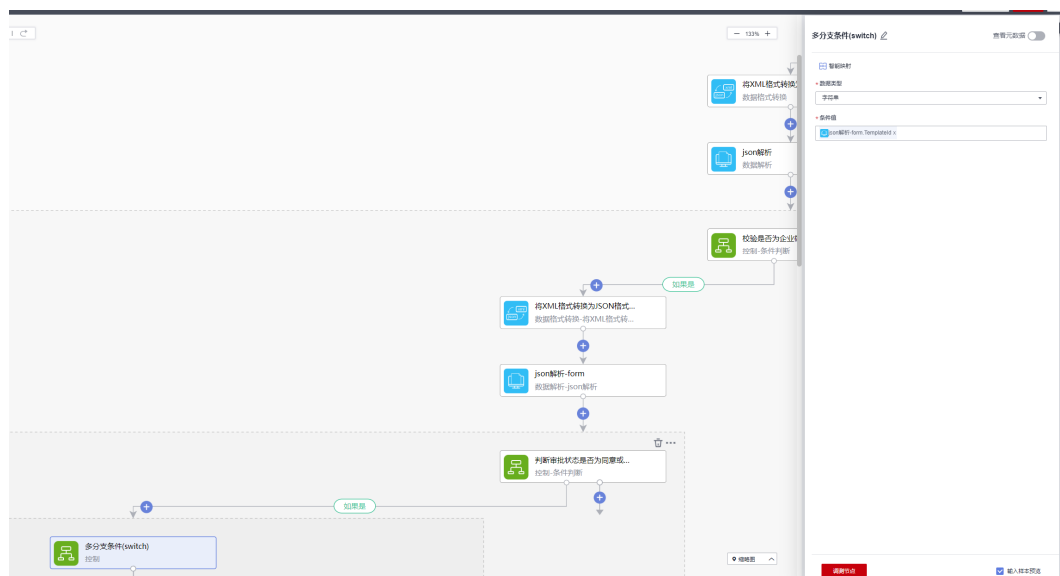


步骤13 点击‘新增分支’，分支条件填写对应表单模板ID（可以给不同单据调用不同的子流程）

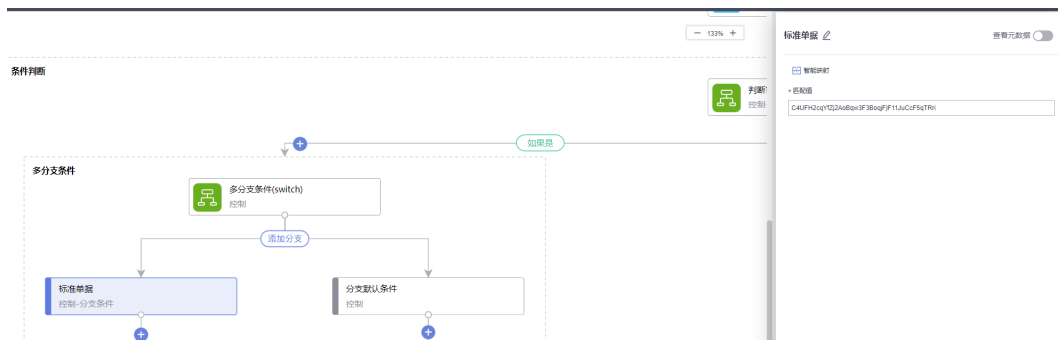

步骤14 新增执行动作，连接器选择为“同步调用子流程”，参数如图所示（需要先根据4.5.1.3创建子流再执行此步骤）：

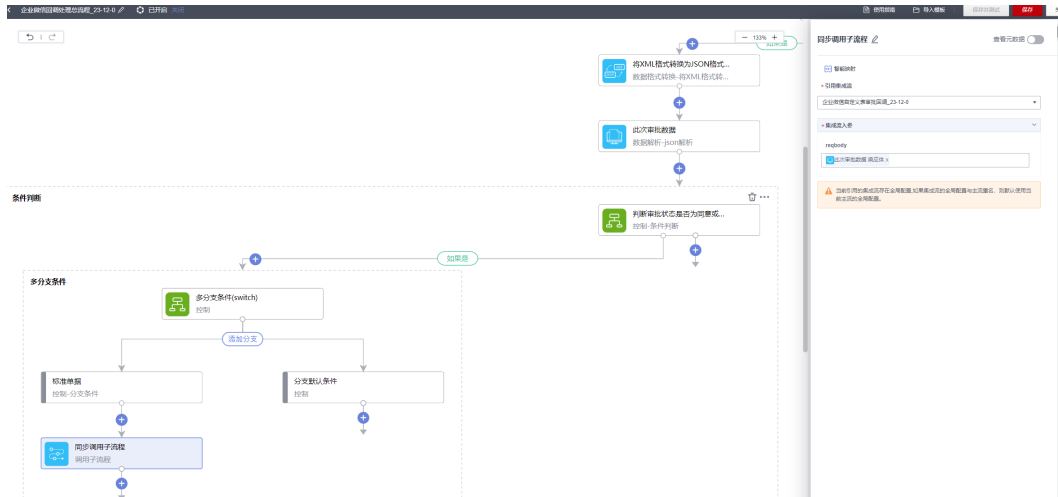

步骤15 整体API流如图所示

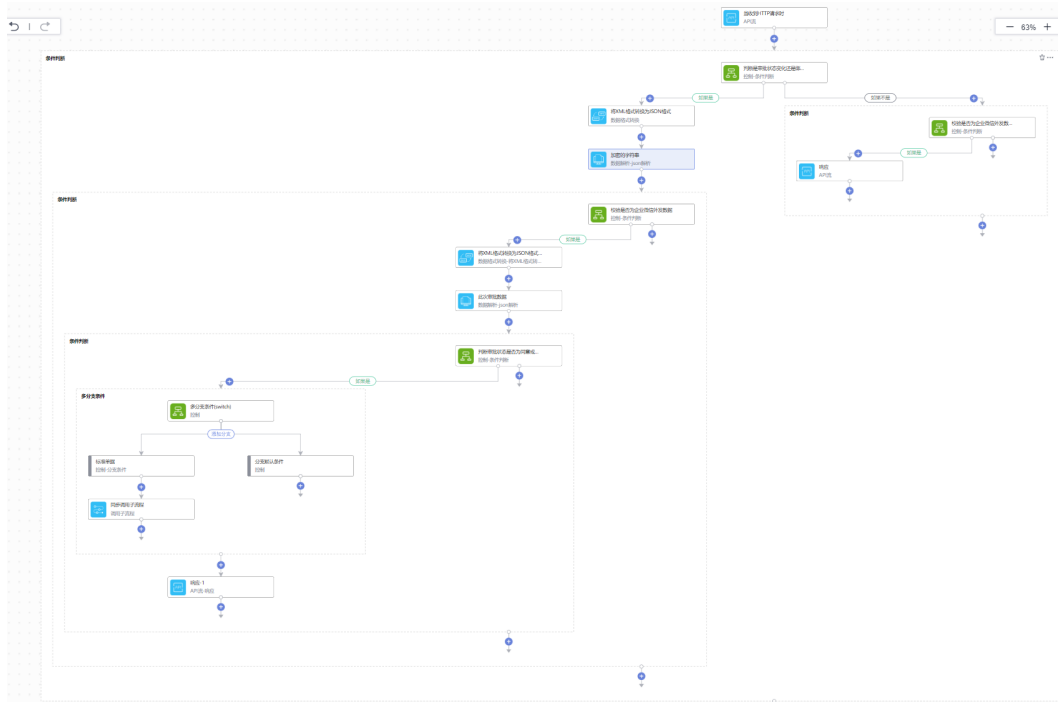

步骤16 具体实施步骤参考5.4.3.1.4

----结束

6.4.5.1.3 创建企业微信标准单据审批回调

步骤1 集成工作台-我的流-创建流




步骤2 连接器中选择“手动触发流”，触发事件为“手动触发器触发事件”，添加参数如图所示（参数为总流程传过来的参数）：







步骤3 添加执行动作‘json解析’，参数如图所示（参数为总流程传递）：

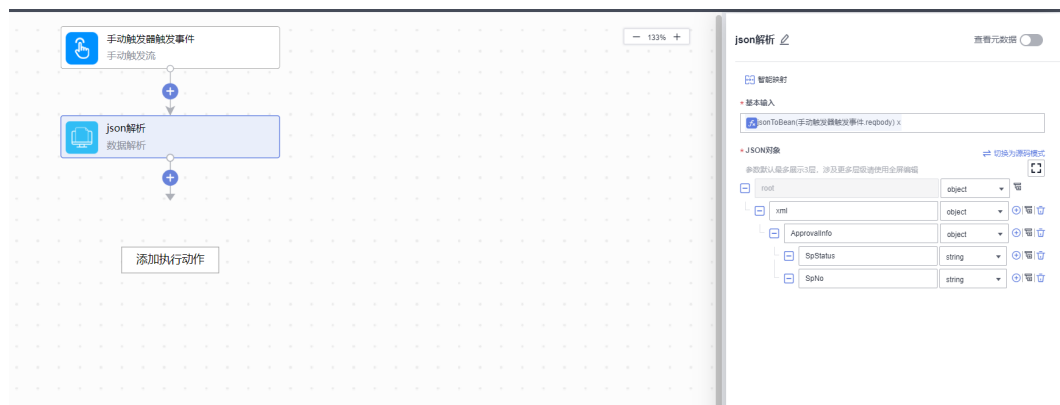


步骤4 添加执行动作，选择连接器为创建的OA连接器，执行动作为“获取审批详情”，参数如图所示：

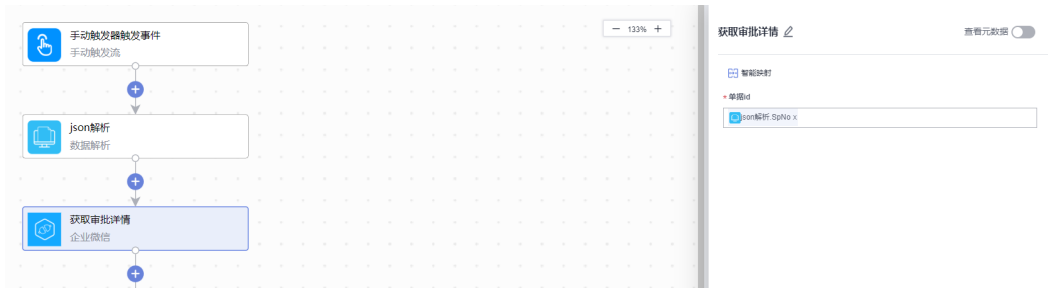


步骤5 添加执行动作，选择连接器为创建的SparkPackERP连接器，执行动作为“微信-SparkPackERP数据转换”，参数如图所示（此步骤使用函数将企业微信数据结构转换成SparkPackERP数据结构，也可以封装一些有关审批信息的需要的字段）：

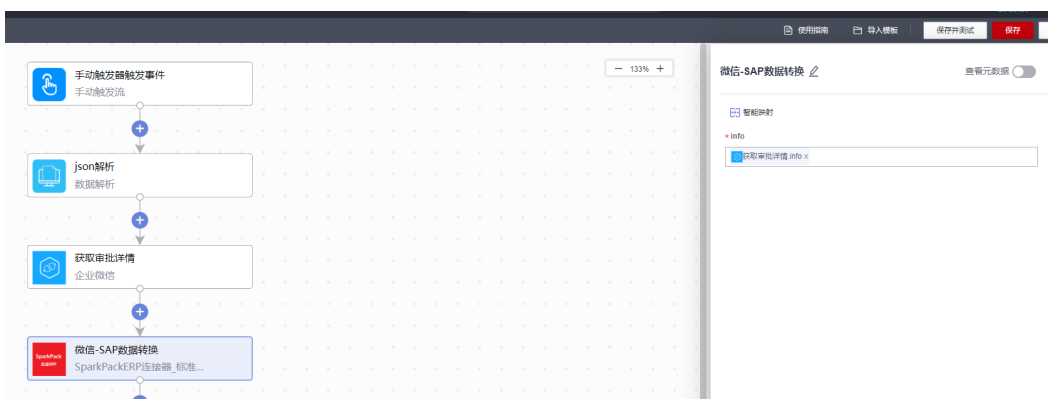


步骤6 添加执行动作，选择连接器为创建的SparkPackERP连接器，执行动作为“查询审批流列表”，参数如图所示（根据之前的同步到企业微信的草稿单号查到在审批流中的编号）：

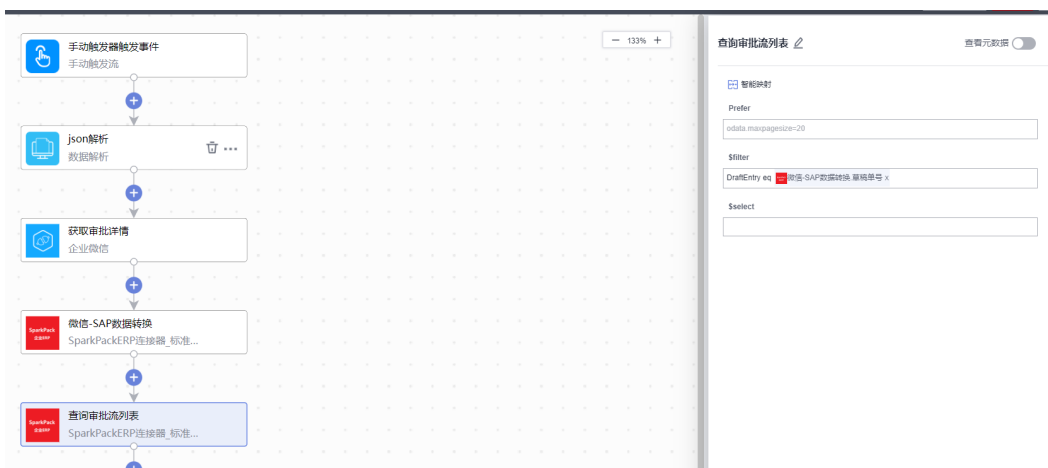


步骤7 添加执行动作，执行动作为“条件判断”，参数如图所示（sp_status字段2是同意审批，3是不同意审批）：

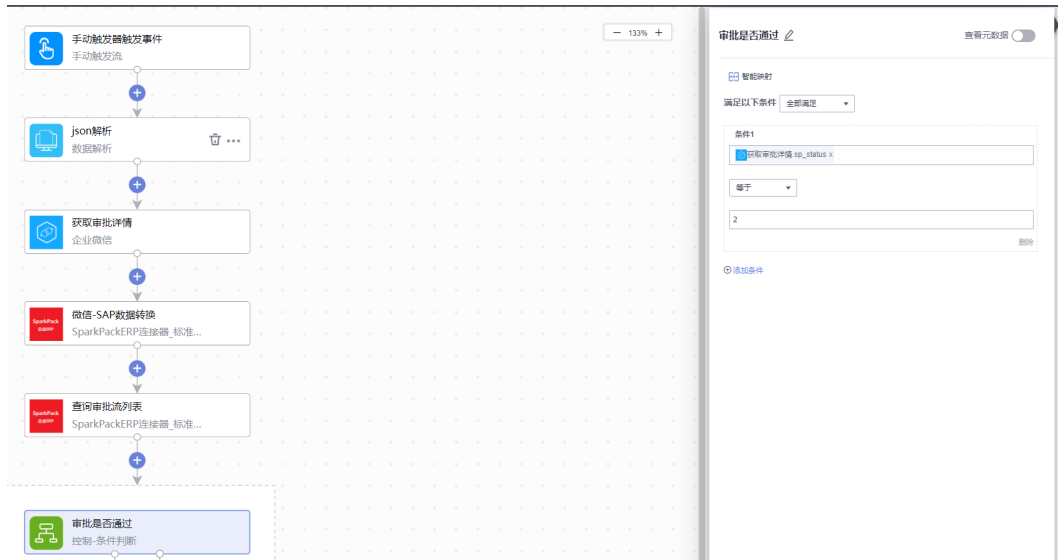


步骤8 添加执行动作，执行动作为“更新审批流”，参数如图所示（根据企业微信的审批结果修改SparkPackERP里的审批结果）：

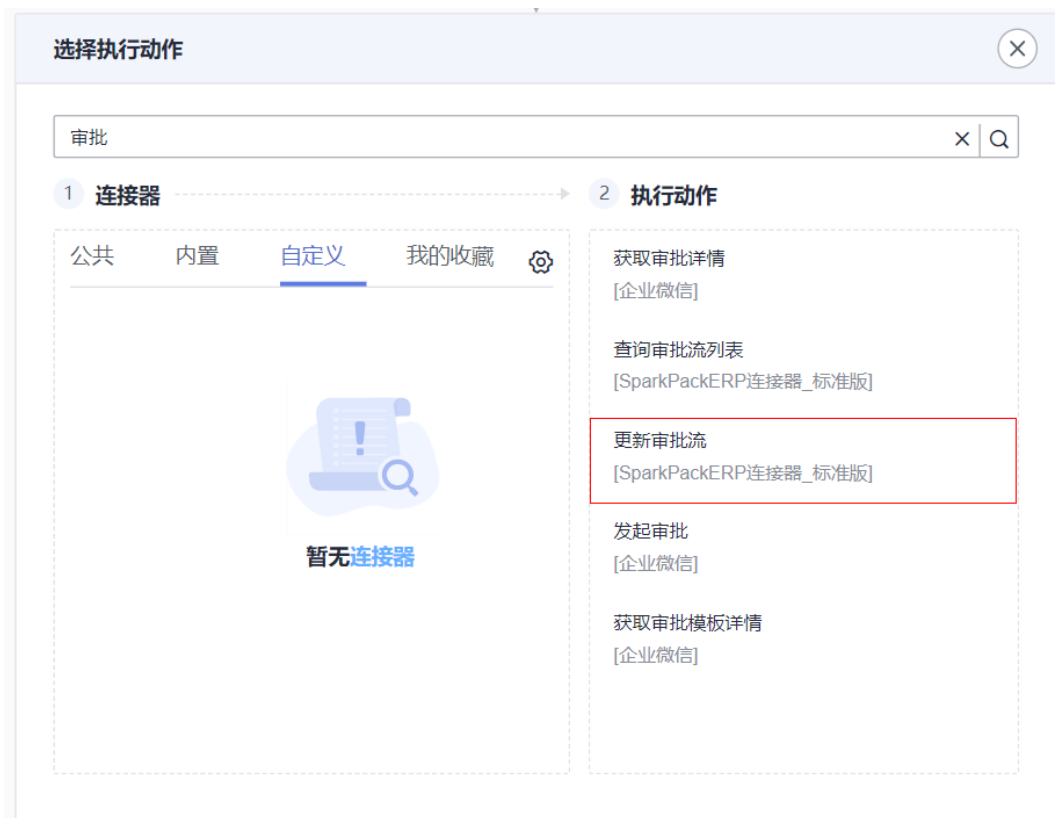

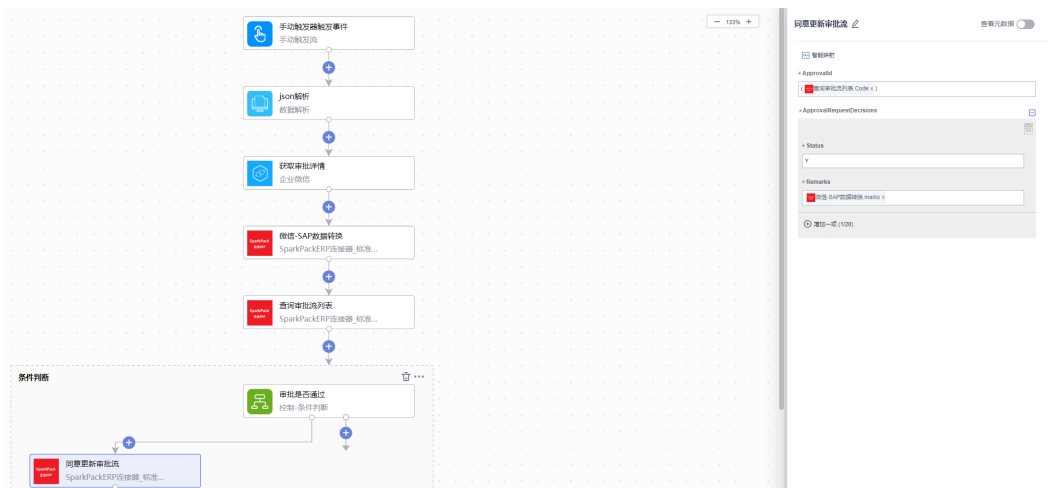


步骤9 添加执行动作，执行动作为“更新草稿单”，参数如图所示：



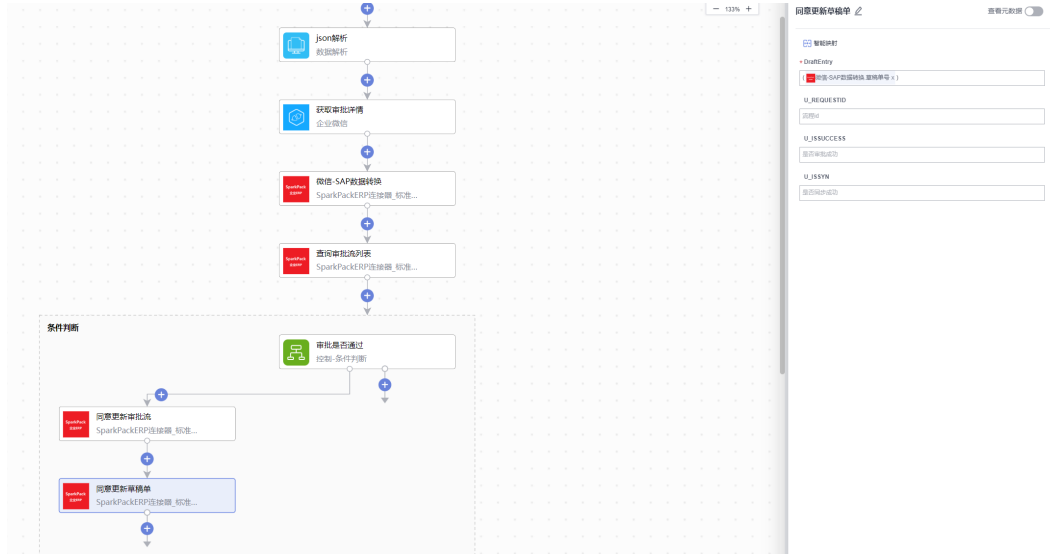


选择更新草稿单节点可以配置自定义字段，同步相关信息

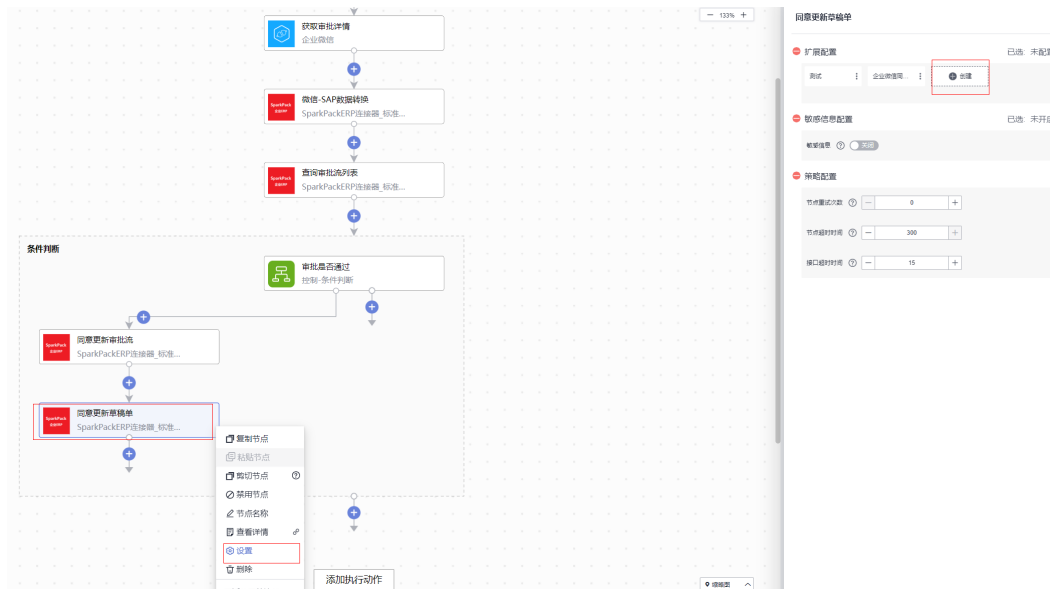


测试

参数名称	输入参数	输出参数	数据类型	是否必填	必填	属性
body	body		object	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U_REQUESTID			string	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U_SUCCESS			string	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U_SYN			string	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U_DATE	输入日期		string	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


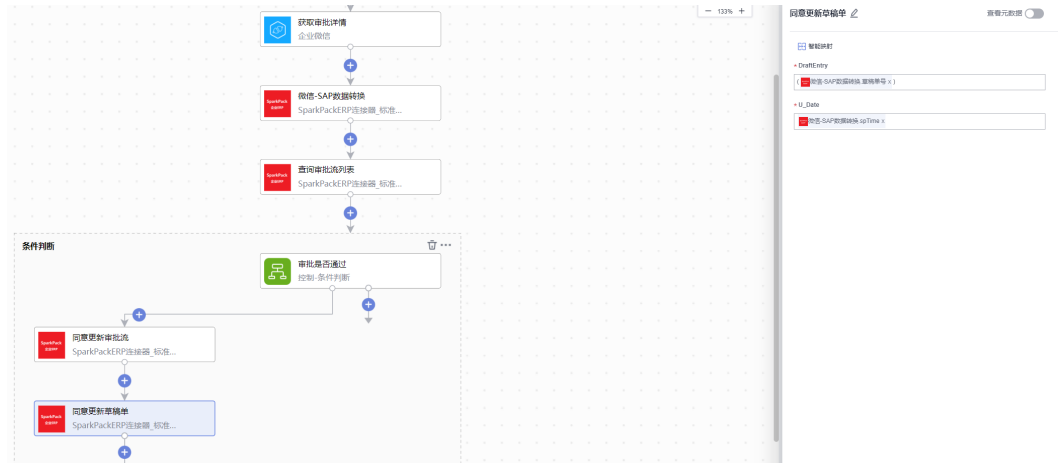


步骤10 复制‘更新审批流’与‘更新草稿单’至右侧分支，如图所示：

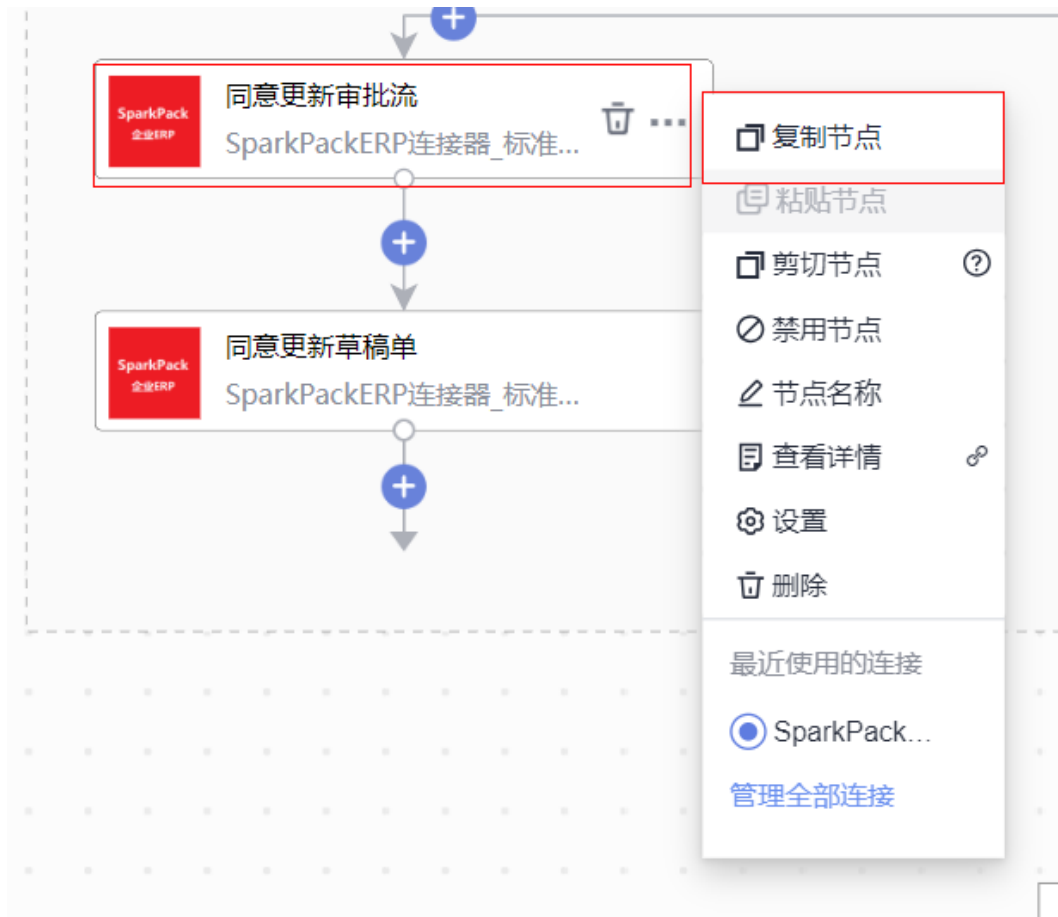




修改参数Status参数为N

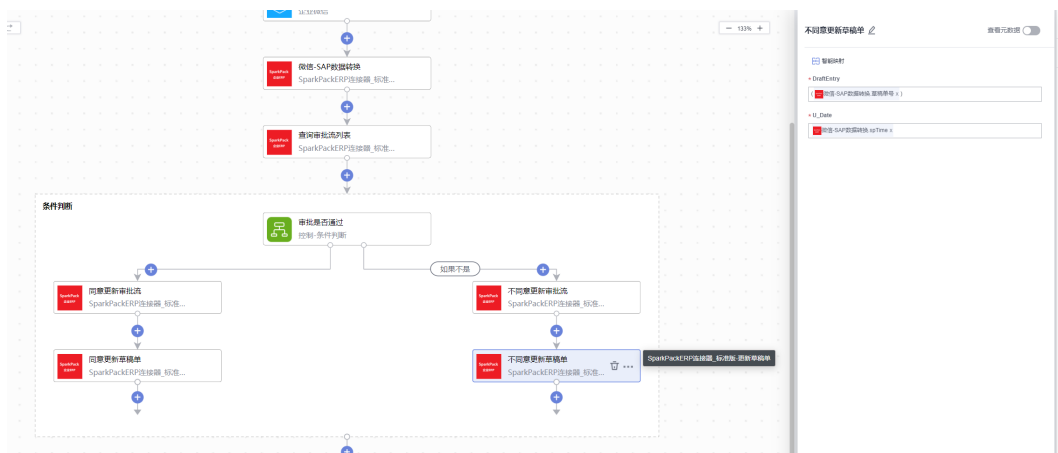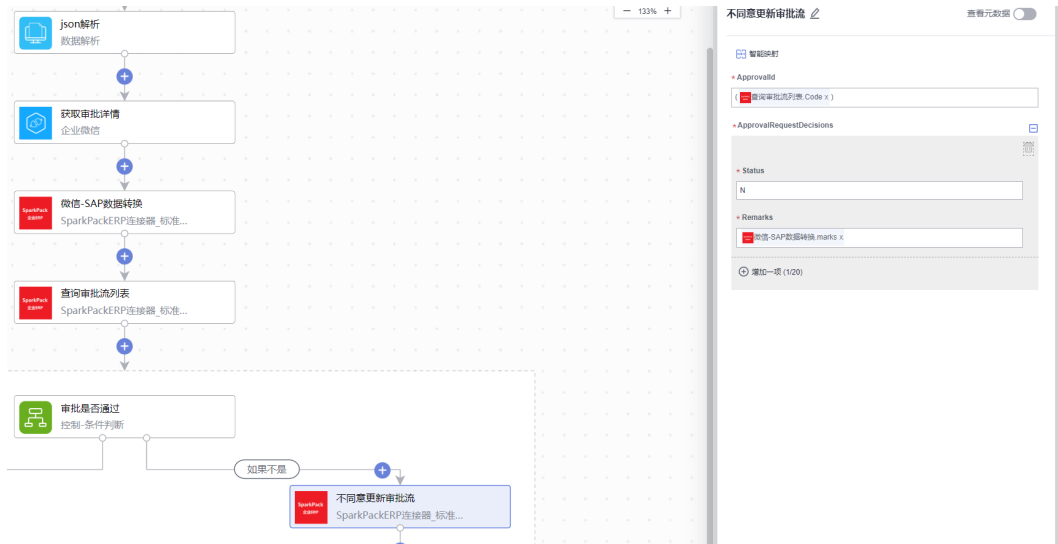

最终API如下图所示：

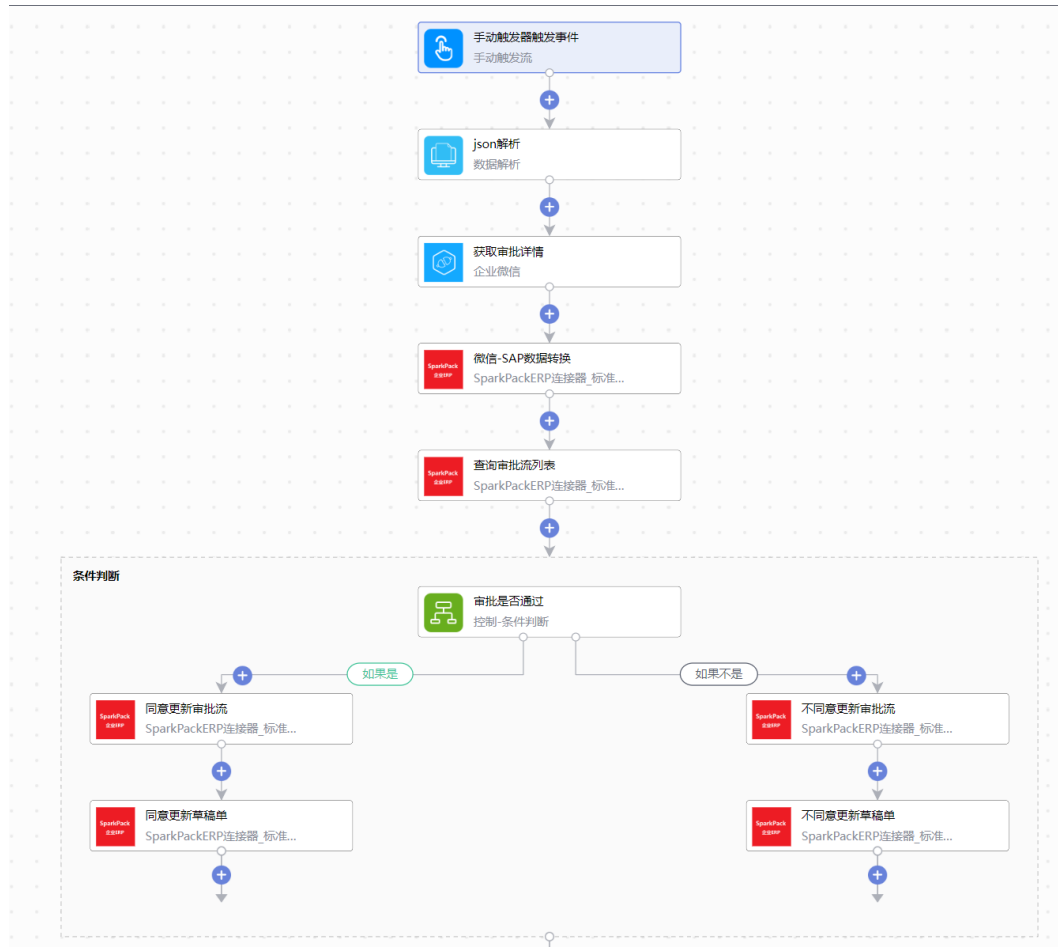

----结束

6.4.5.2 自定义单据场景流

6.4.5.2.1 创建自定义单据审批同步流


步骤1 集成工作台-我的流-创建流



步骤2 连接器中选择“计划”，触发事件为“重复执行”（设置定时任务同步SparkPackERP待审批单据同步至企业微信）




步骤3 设置重复周期与重复方式为全局配置方便顾问配置。

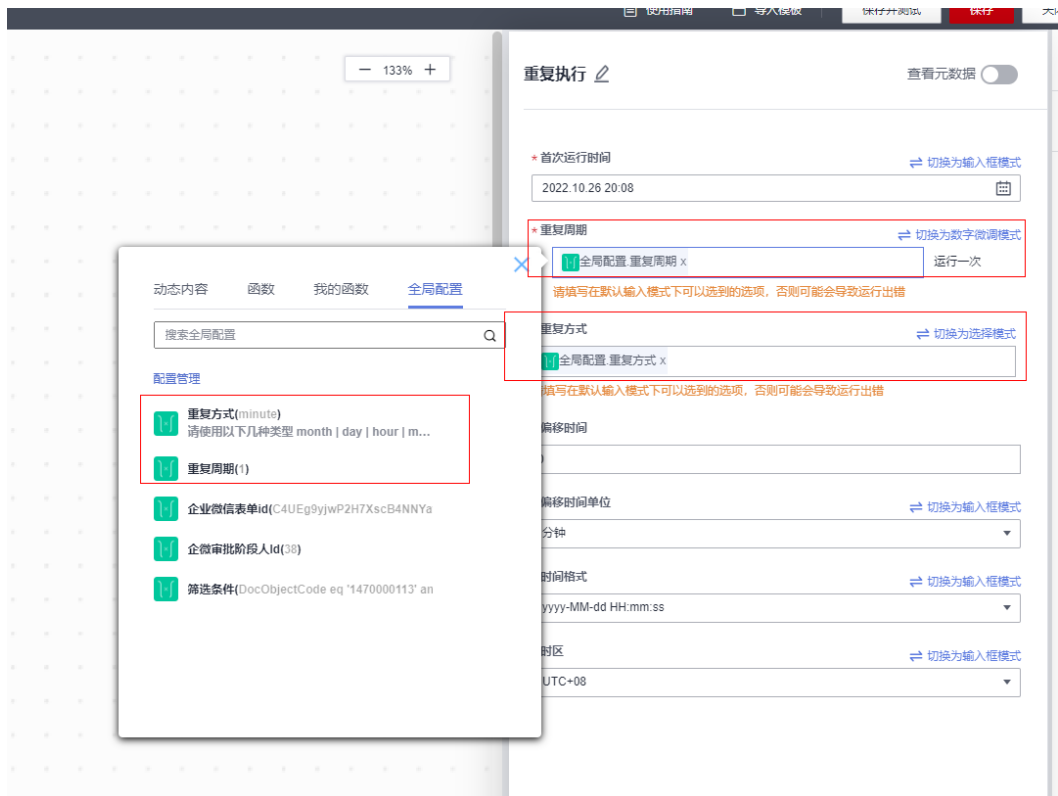

步骤4 添加执行动作，选择连接器为创建的SparkPackERP连接器，执行动作为“查询单据列表”




步骤5 填写过滤参数，参考字段为U_SyncStatus eq 'N'（筛选没有同步到企业微信过的单据，配置成全局配置方便实施人员修改），objType为SparkPackERP单据类型如PurchaseRequests或者自定义单据唯一标识配置成全局参数方便实施人员修改

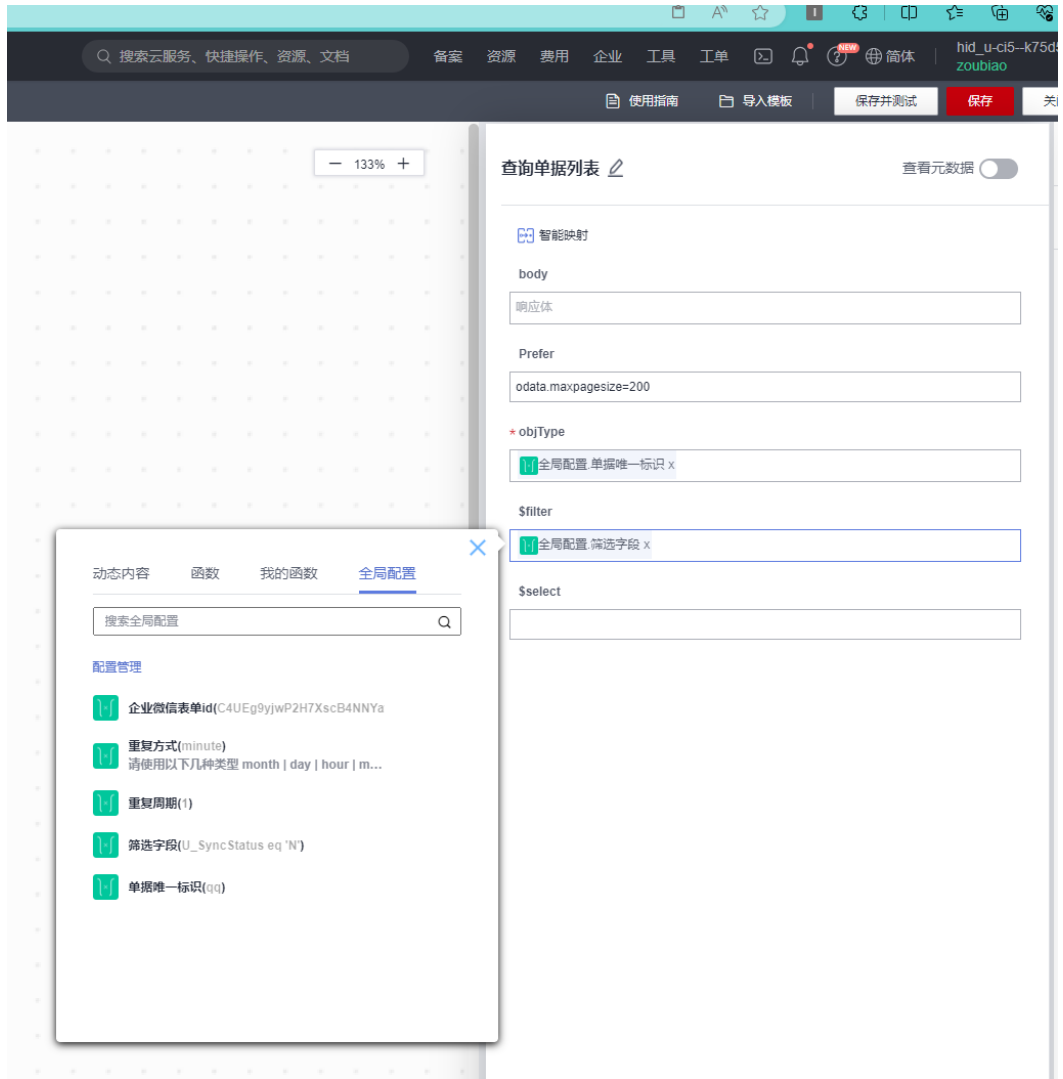

再给‘查询单据列表’添加并选择一个配置，在参数名称下配置需要的SparkPackERP字段（DocNum与UserSign为必填字段且DocNum在企业微信模板字段名为单据编号，DocNum为同步企业微信审批结果至SparkPackERP时使用，UserSign为查询发起人在企业微信对应的ID时使用）




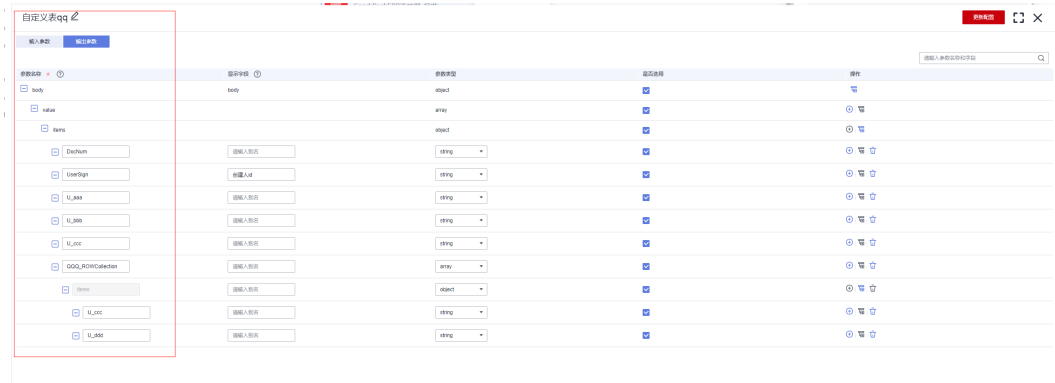

步骤6 添加执行动作，选择连接器为“控制”，执行动作为“遍历集合元素”；




遍历的集合内容为，查询单据列表结果中的“value”字段；

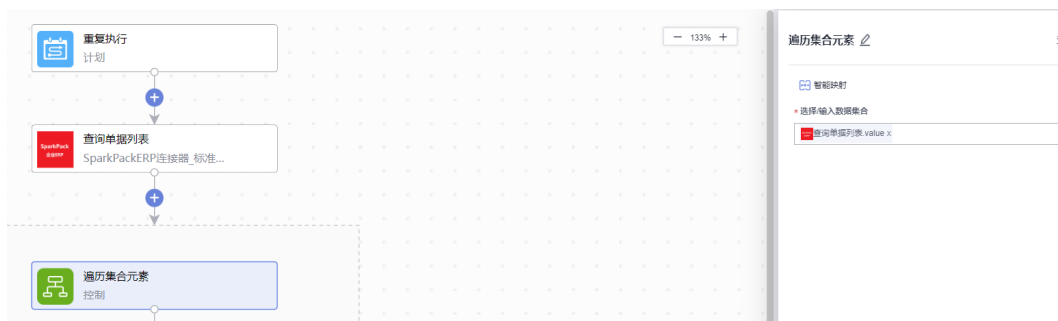


步骤7 添加执行动作，执行动作为“SparkPackERP-微信数据转换”，将SparkPackERP字段格式转换成企业微信数据格式（此执行动作本质是一个函数，根据配置将SparkPackERP字段格式转换成企业微信数据格式）




再点击‘SparkPackERP-微信数据转换’，添加配置，根据对应字段进行配置如下图所示（左侧为SparkPackERP字段，右侧为企业微信对应字段的ID）：

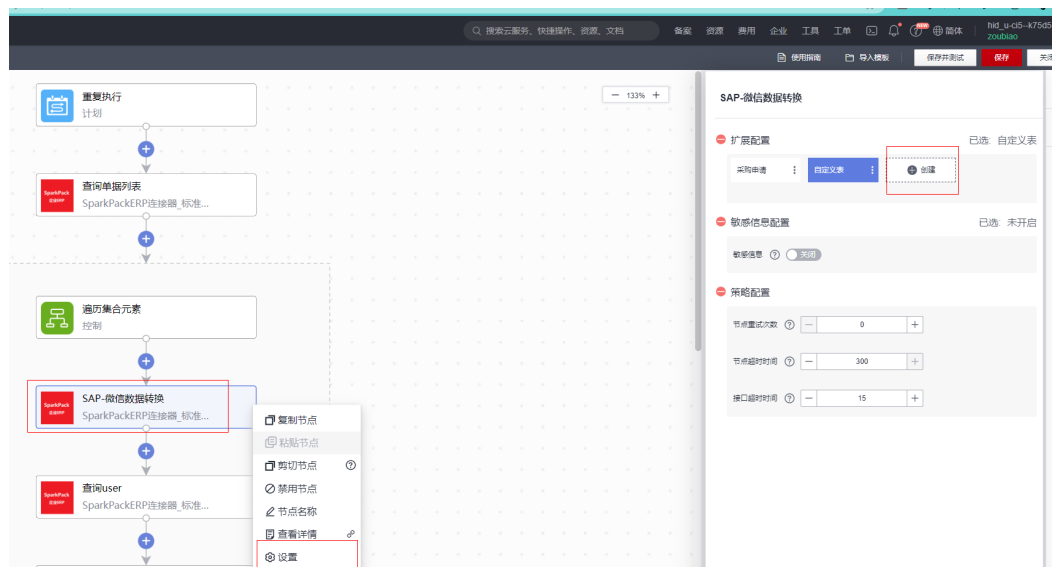


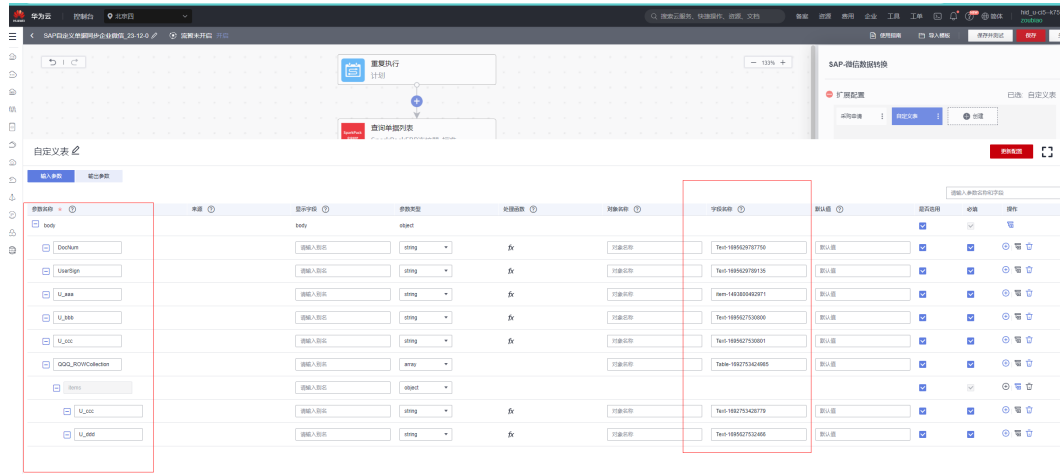


添加完成后再选择该配置

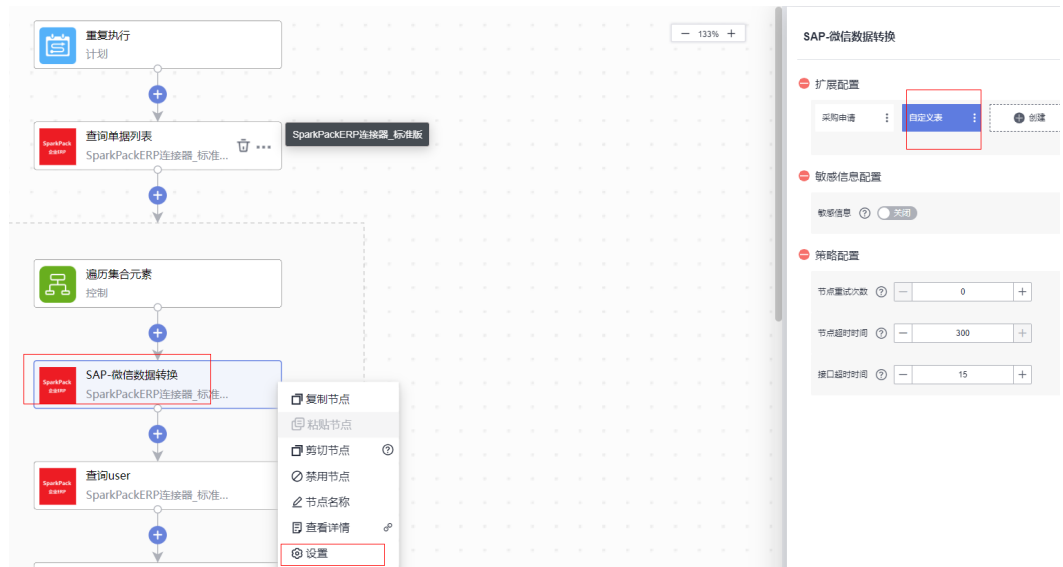

步骤8 新建执行动作，选择连接器为创建的SparkPackERP连接器，执行动作为“查询user”（先在SparkPackERP配置用户传真名为企业微信账号ID，该步骤用来查询草稿审批发起人的传真名用来对应企业微信审批发起人）；

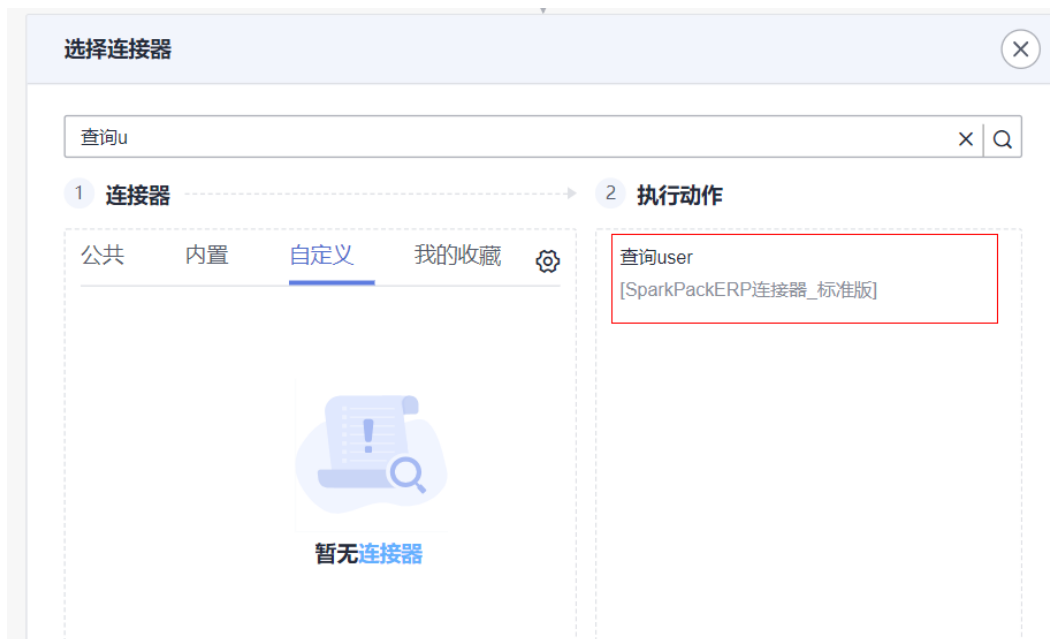

输入参数如图所示

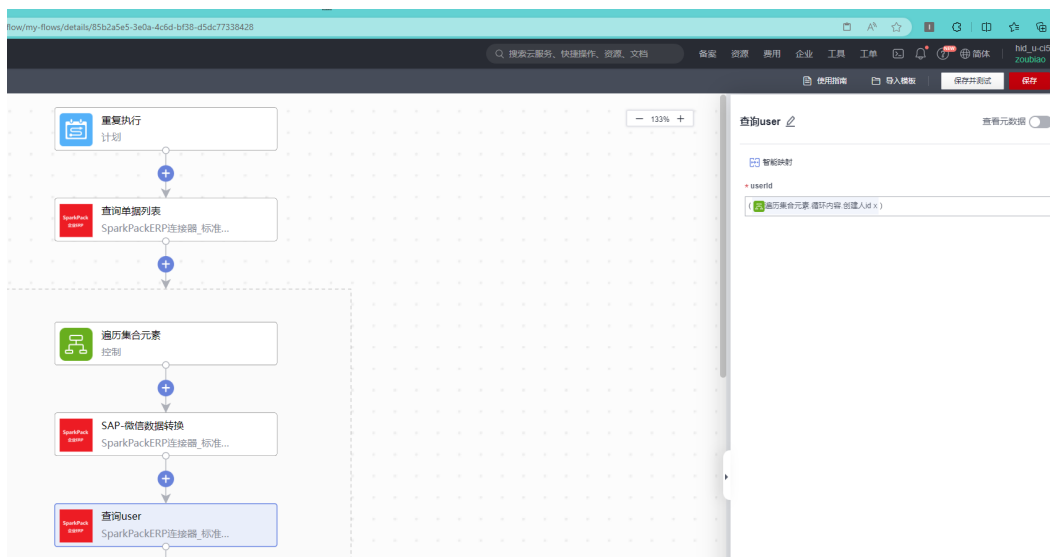

步骤9 新建执行动作，连接器选择之前创建的OA连接器，执行动作选择“发起审批”；



再根据截图填写对应参数，`apply_data`为审批申请数据选择转换后的数据，`creator_userid`则是会以此员工身份提交审批，`template_id`则是表单ID以全局配置形式

方便配置

发起审批

查看元数据

 智能映射

* apply_data

 SAP-微信数据转换.响应体 x

* creator_userid

 查询user.传真名 x

抄送类型

1

* template_id

 全局配置.企业微信表单id x

* use_template_approver

1

审批信息 

请选择数组类型的节点输出

抄送人 




zoubiao

 增加一项 (1/20)

summary_list 

请选择数组类型的节点输出

步骤10 添加执行动作，选择连接器为“控制”，执行动作为“条件判断”；该步骤为判断是否成功提交审批，对应参数如图所示：

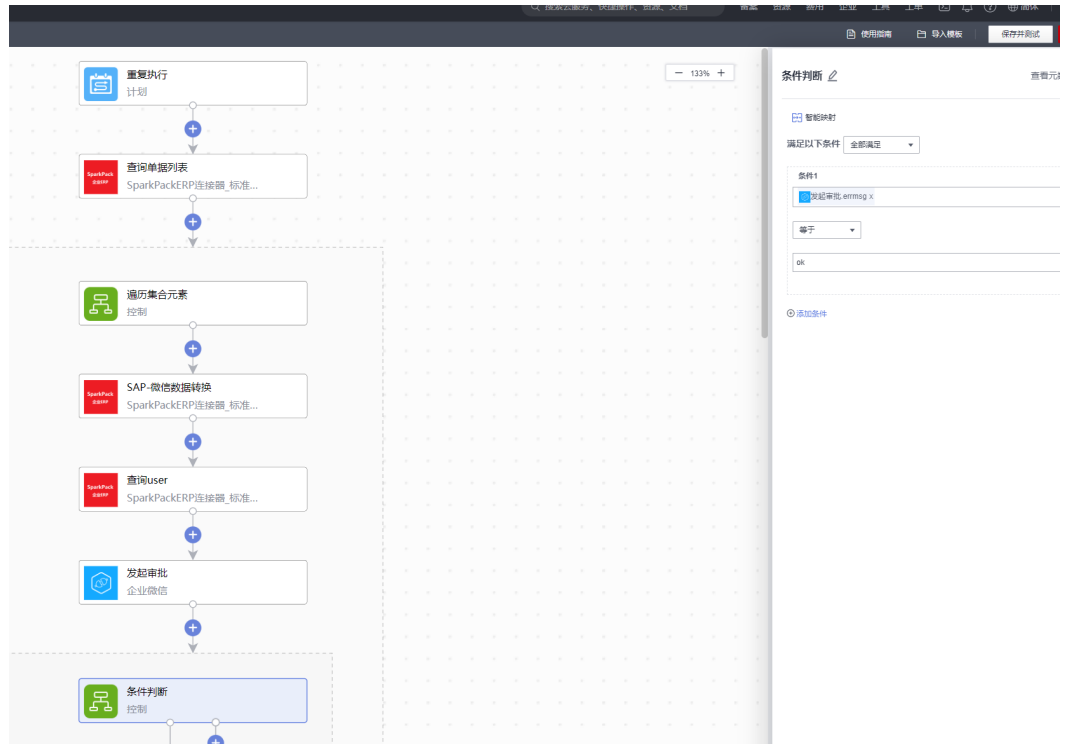


步骤11 在满足条件分支下添加执行动作，执行动作为“更新单据”；同时创建并且选择一个新的配置如图：




该步骤为将已经同步到企业微信的草稿的U_SyncStatus字段改为Y以免后续重复同步，对应参数如图所示：



步骤12 确认无误后保存，集成工作台-我的流-找到刚创建的流-开启流

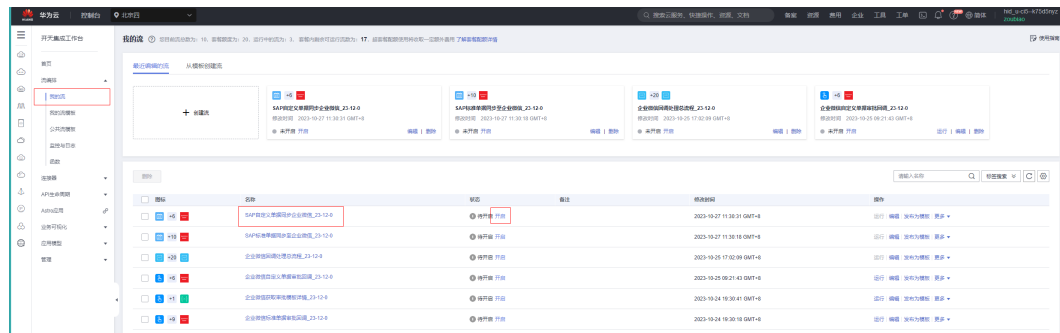

最终API如下图所示：

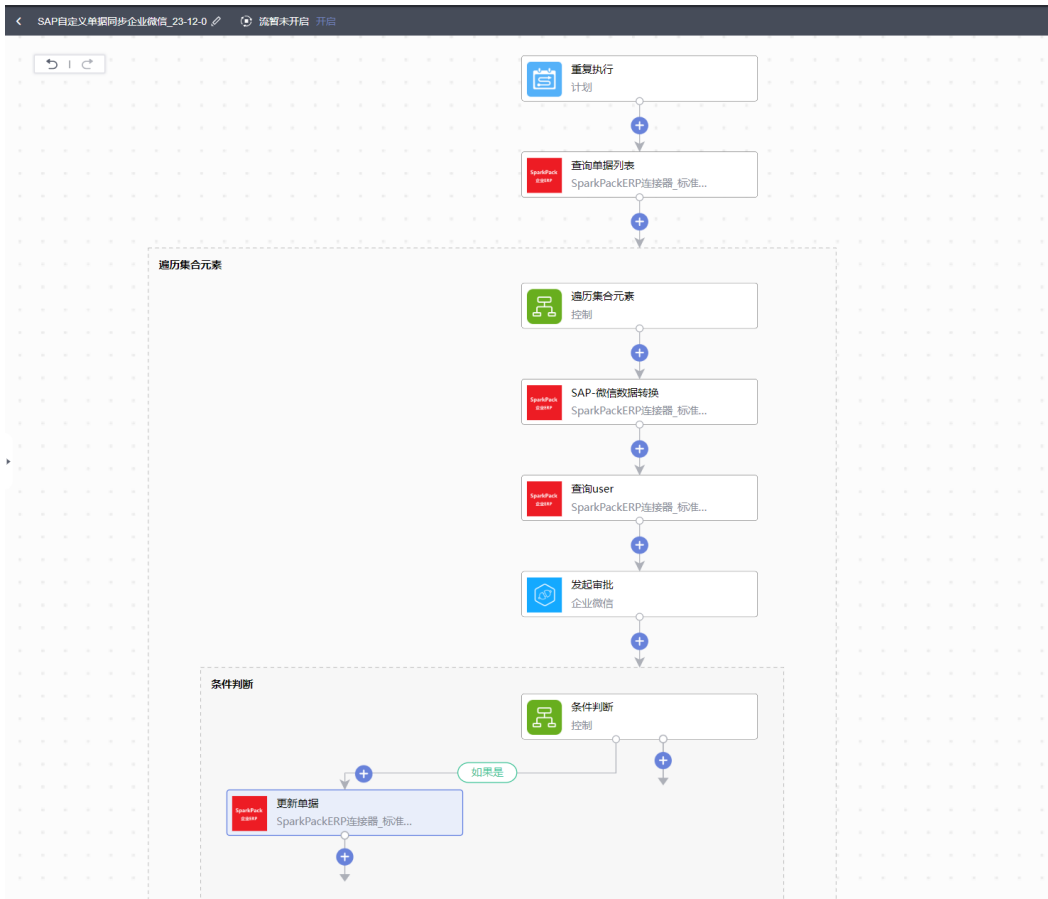

----结束

6.4.5.2.2 创建企业微信审批回调总流

步骤1 如已根据4.5.1.2创建总流则跳过，否则参考4.5.1.2创建总流

步骤2 参考4.5.1.2的步骤13-步骤14选择自定义单据审批回调流



----结束

6.4.5.2.3 创建企业微信自定义单据审批回调

步骤1 集成工作台-我的流-创建流




步骤2 连接器中选择“手动触发流”，触发事件为“手动触发器触发事件”，添加参数如图所示（参数为总流程传过来的参数）：







步骤3 添加执行动作‘json解析’，参数如图所示（参数为总流程传递）：

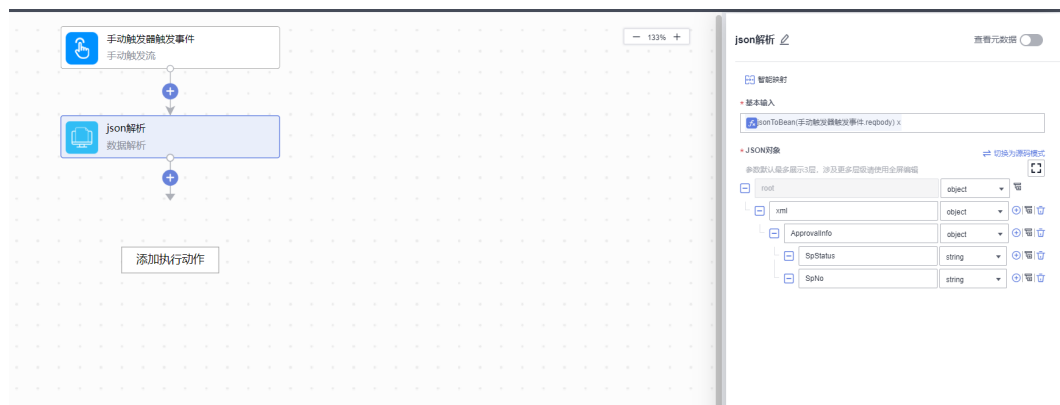


步骤4 添加执行动作，选择连接器为创建的OA连接器，执行动作为“获取审批详情”，参数如图所示：

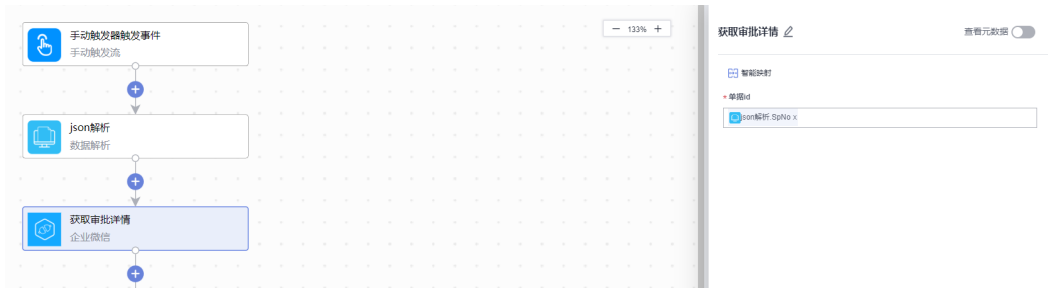


步骤5 添加执行动作，选择连接器为创建的SparkPackERP连接器，执行动作为“微信-SparkPackERP数据转换”，参数如图所示（此步骤使用函数将企业微信数据结构转换成SparkPackERP数据结构，也可以封装一些有关审批信息的需要的字段）：

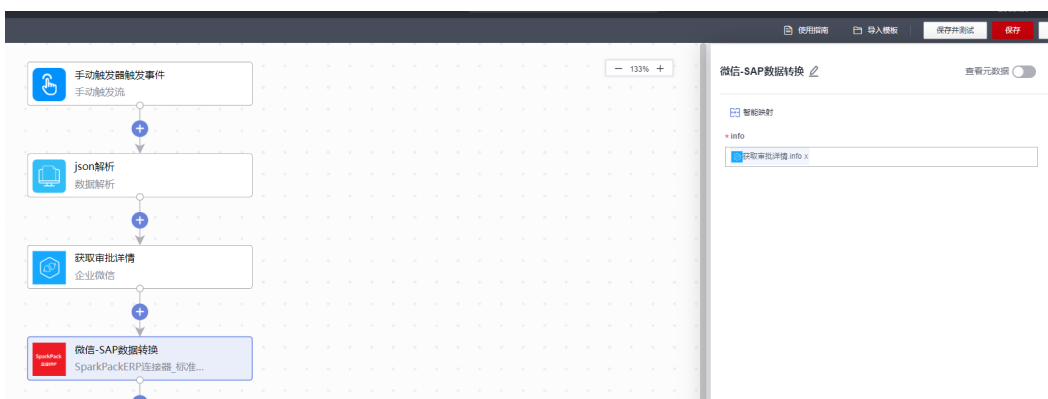


步骤6 添加执行动作，执行动作为“条件判断”，参数如图所示（sp_status字段2是同意审批，3是不同意审批）：

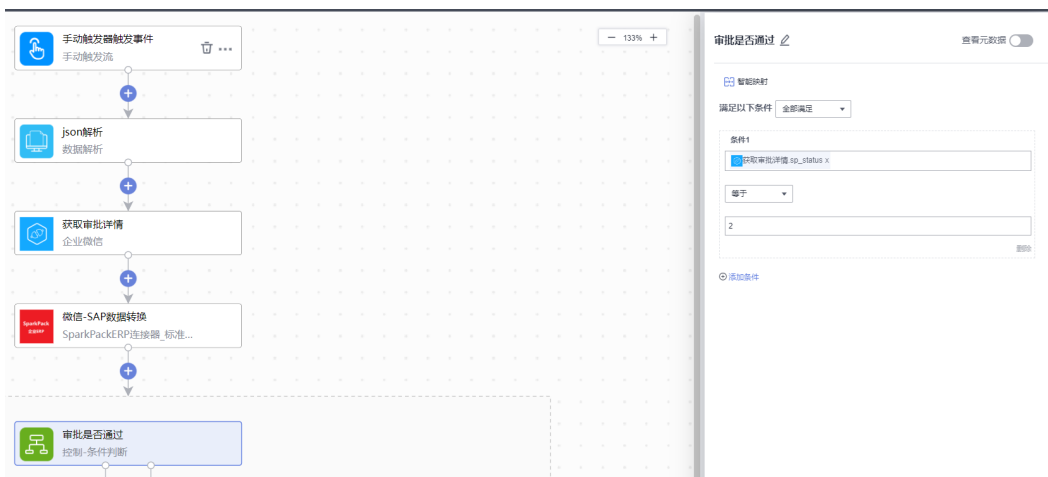


步骤7 添加执行动作，执行动作为“更新单据”，参数如图所示（单据类型使用全局配置方便顾问配置）：

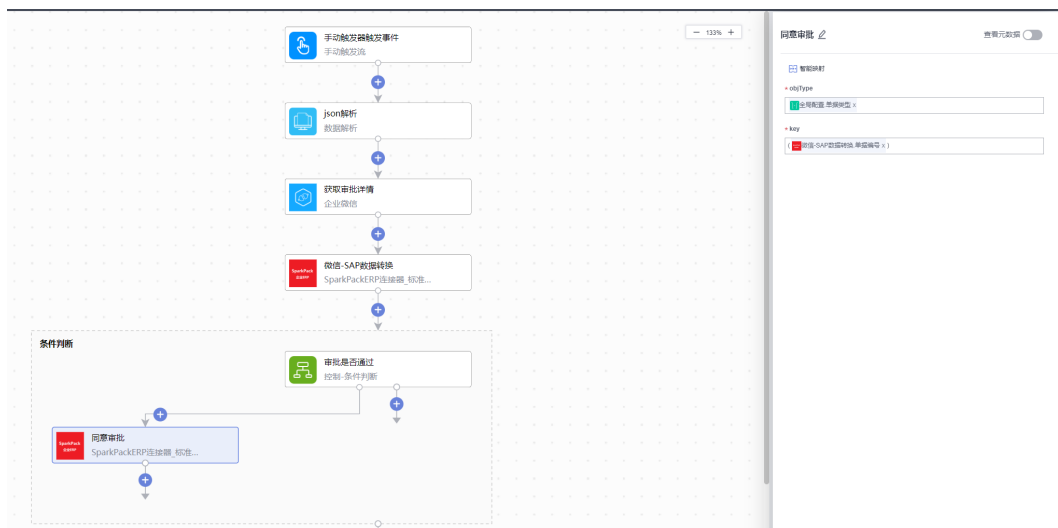

选择更新节点可以配置自定义字段，同步相关审批信息

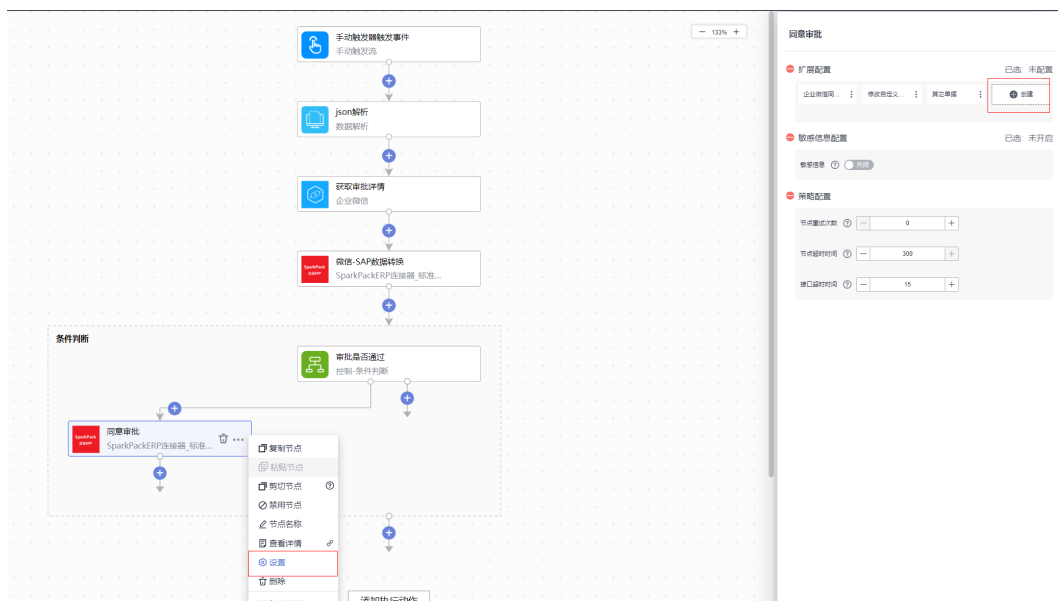

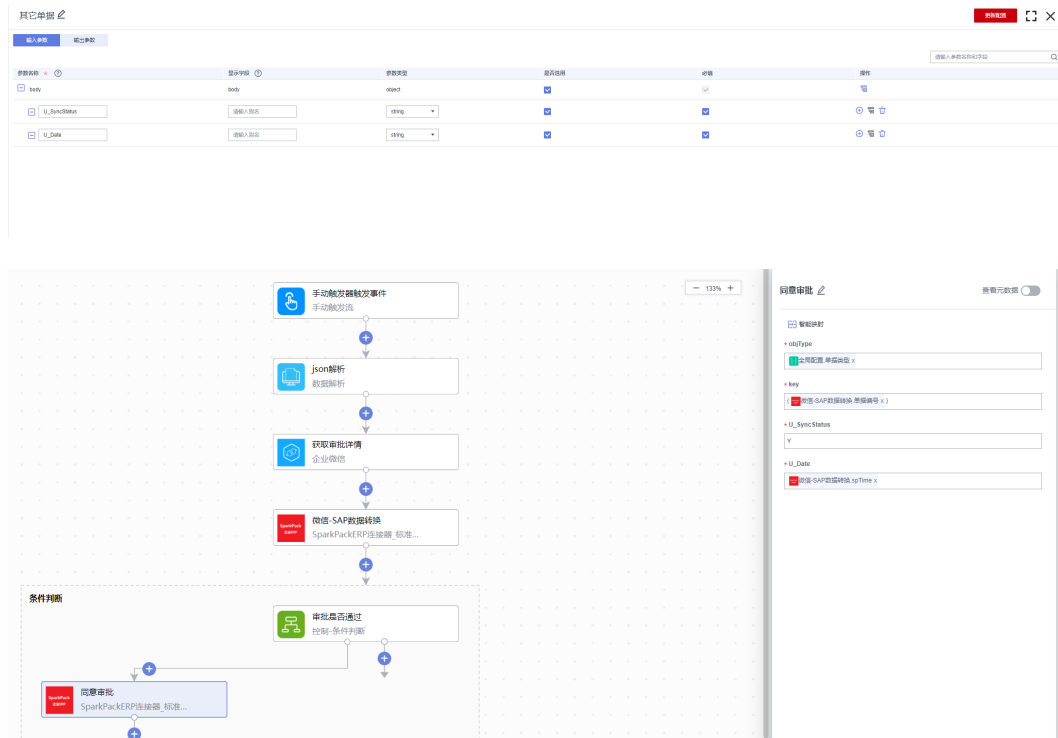


步骤8 复制‘更新单据’如图所示：






修改参数U_Status参数为N

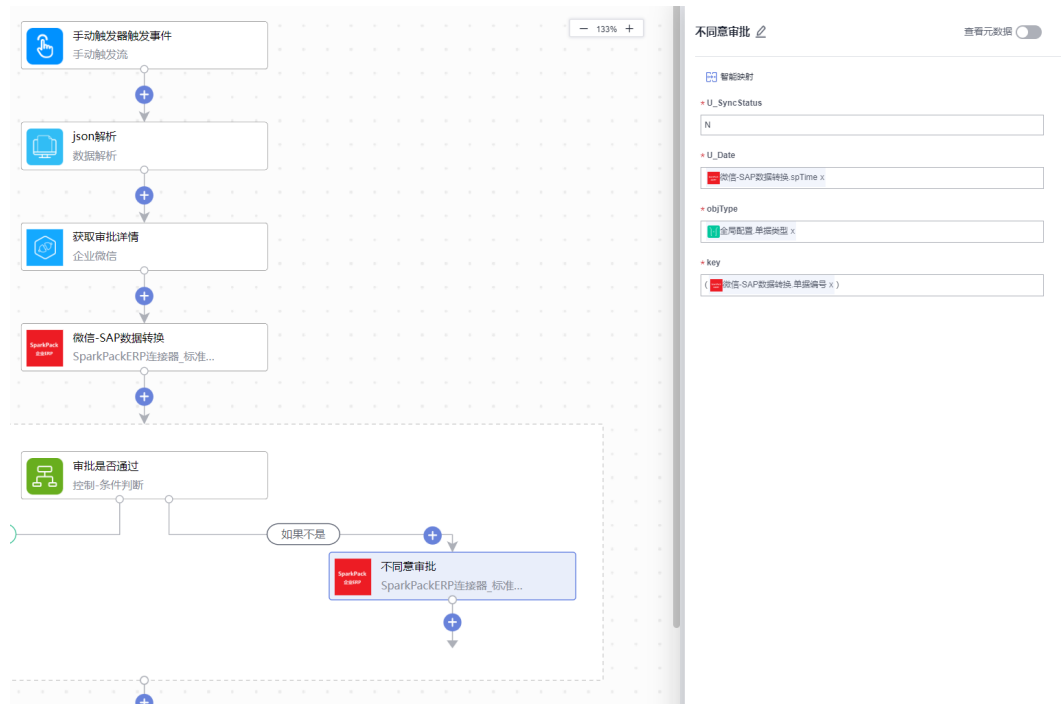

最终API如下图所示：

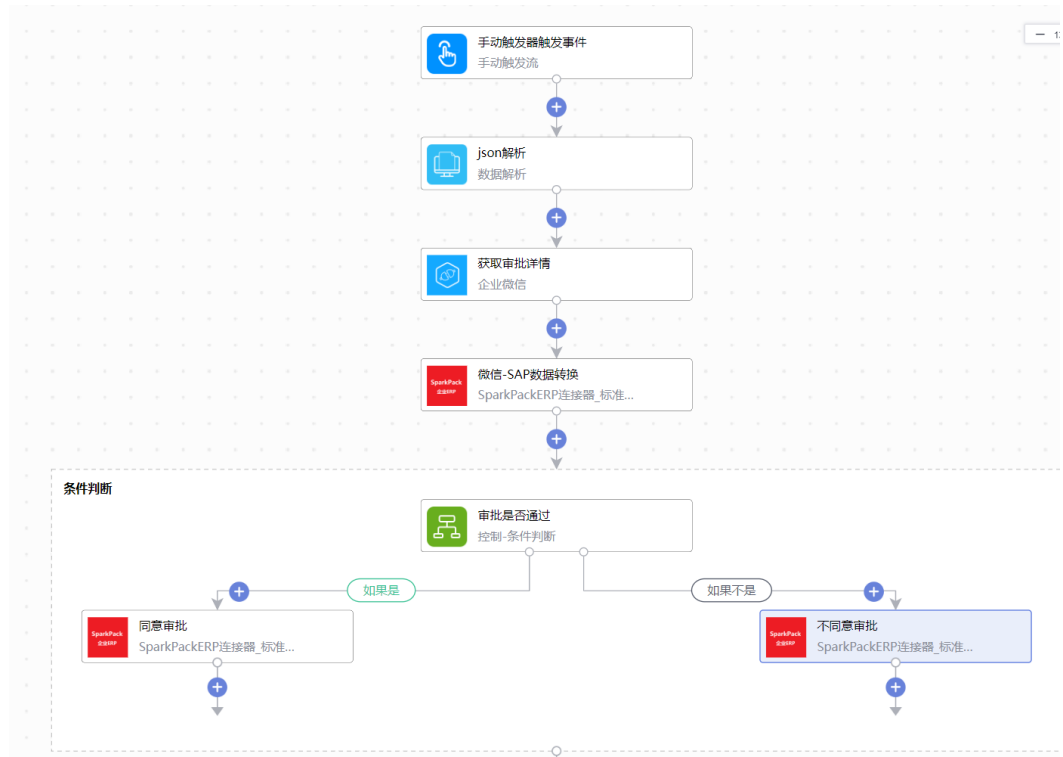

----结束

6.5 实施指南

6.5.1 适用场景

本文主要指导实施顾问如何实施SparkPackERP与企业微信的集成，当前支持的OA场景如下：

表 6-1

基础场景	涉及单据	数据流向
草稿单据同步	采购申请（实施参考 5.4.3.3.1）	SparkPackERP->OA
草稿单据审批	采购申请（实施参考 5.4.3.3.2与5.4.3.3.3）	OA->SparkPackERP
自定义单据同步	超领料单（实施参考 5.4.3.4.1）	SparkPackERP->OA
自定义单据审批	超领料单（实施参考 5.4.3.4.2与5.4.3.4.3）	OA->SparkPackERP

当前列出单据只是示例单据，其它单据配置参考后续配置步骤

6.5.2 前提条件

- 用户已经开通了IMC及集成工作台；
- 用户创建并提供华为云IAM子账号；
- SparkPack企业ERP的Service Layer地址信息；
- SparkPack企业ERP的账套以及登录用户信息，详情操作请参考SparkPack企业ERP用户指南；
- 企业微信管理后台账号
- 与企业微信同备案主体的域名与ssl证书（没有备案完成的域名无法实施）

所需信息示例如下：


信息	提供方	样例	用途
开发流的华为云账号	华为开发人员	租户名: zhouyuqing 用户名: zyq 密码: ***** 上述为IAM登录方式	登录华为云，共享流。 注：华为侧操作，顾问不涉及。
客户开通的IMC账号	客户	账号: admin@ab0431 密码: *****	登录客户IMC，跳转进入集成工作台，实施条码流
客户华为云IAM子账号	客户	租户名: zhouyuqing 用户名: zyq 密码: *****	建立API流的后端自定义认证
客户使用的SparkPackERP账套信息	客户	数据库名: SSparkPackERPT EST2 用户名: S-ERP \LLB 密码: *****	建立连接器连接
项目Service Layer云服务地址	客户	https://api-service.sperp.myhuaweicloud.com/XXXX	建立连接器连接



企业微信的企业ID与审批应用凭证密钥	企业微信管理员	企业ID获取文档地址： 基本概念介绍 - 文档 - 企业微信开发者中心 (qq.com) 审批应用凭证密钥获取文档地址： 基本概念介绍 - 文档 - 企业微信开发者中心 (qq.com) (每个应用的secret是不同的，是获取审批应用的secret)	建立连接器连接
与客户企业微信认证一致的域名	客户	注册单个域名操作指导_域名注册服务 Domains_用户指南_域名注册管理_华为云 (huaweicloud.com)	用与绑定集成工作台与企业微信集成
域名绑定的ssl证书	客户		用与绑定集成工作台与企业微信集成

6.5.3 前期准备



6.5.3.1 企业微信创建表单模板

步骤1 进入[企业微信审批管理后台](#)，点击添加模板（表单模板控件类型全部选择文本）

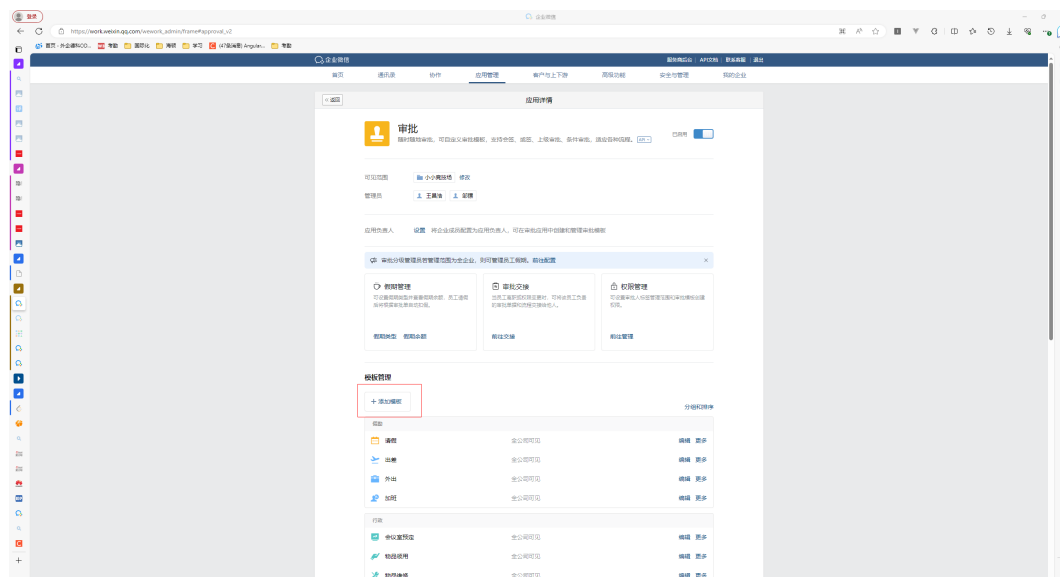

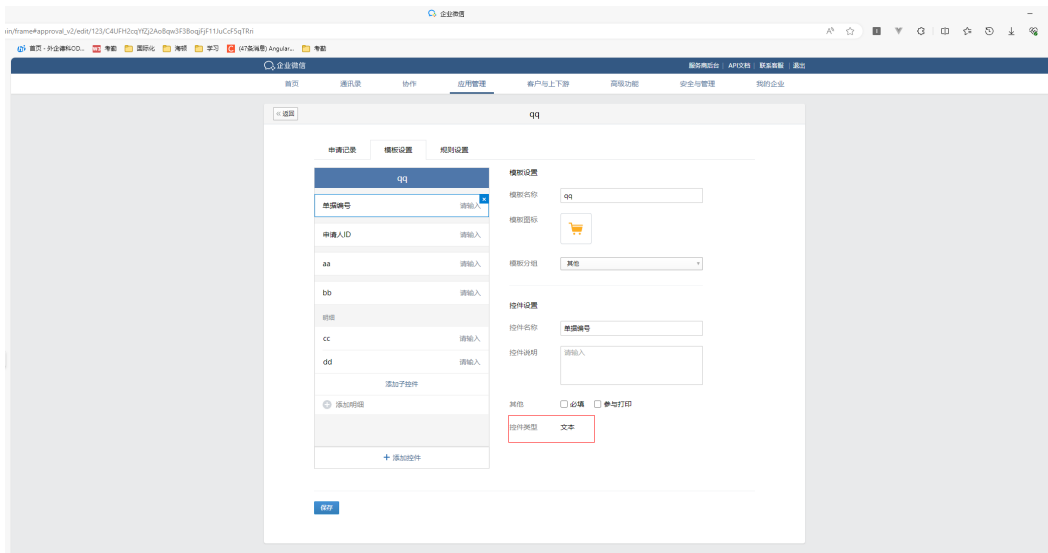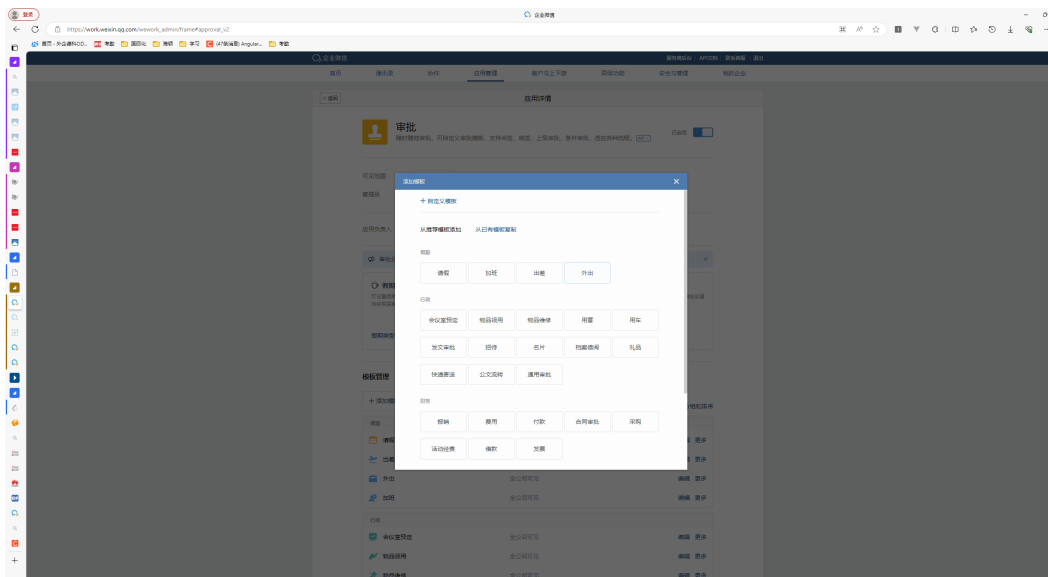


步骤2 具体添加模板过程不再详细说明，添加完成后点击添加好的模板，复制URL后缀的表单模板ID为后续配置流程做准备

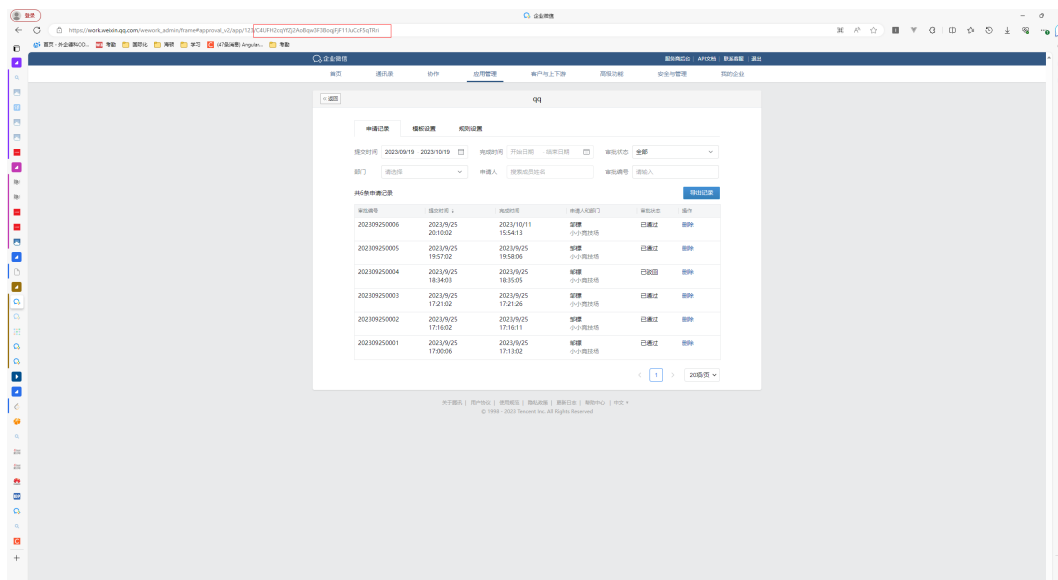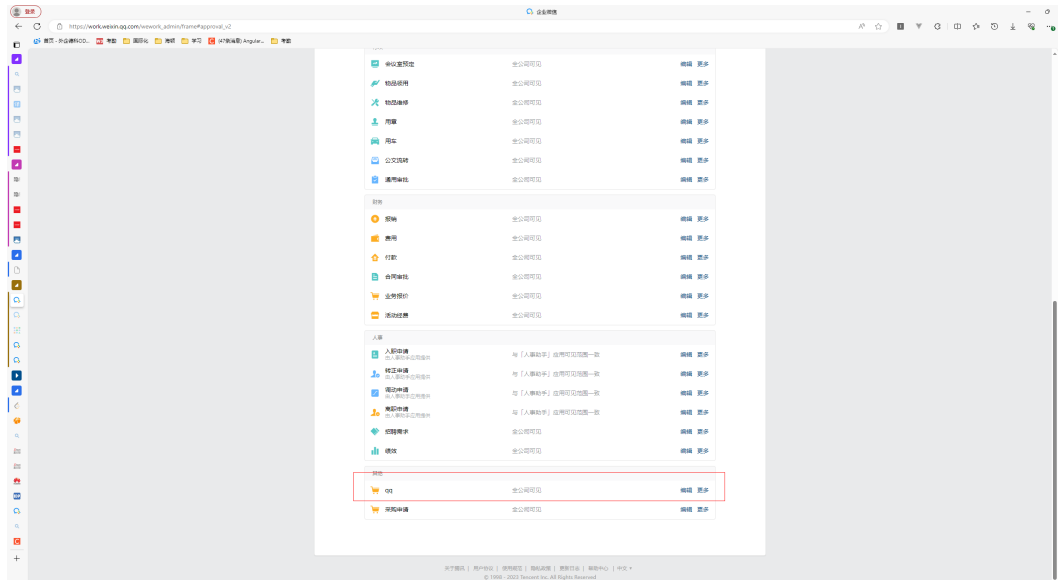


----结束

6.5.3.2 集成工作台绑定域名



步骤1 进入[云解析 - 控制台 \(huaweicloud.com\)](https://huaweicloud.com), 点击管理解析(步骤1-步骤4为华为云购买的域名添加CNAME记录集步骤, 其他网站购买的域名可参考文档添加)

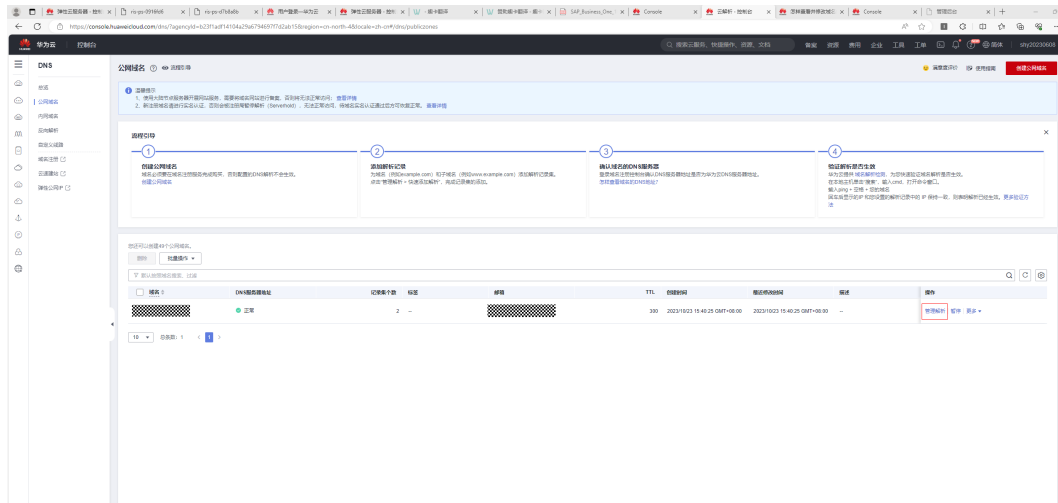

步骤2 点击添加记录集

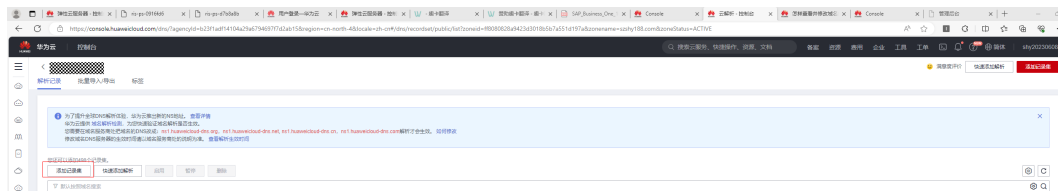


步骤3 新开一个页面进入集成工作台，点击API分组-api_flow,复制子域名

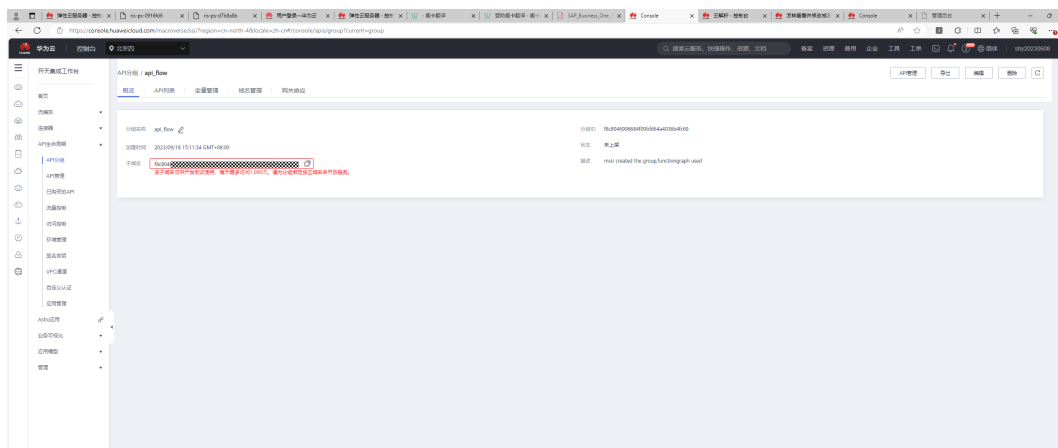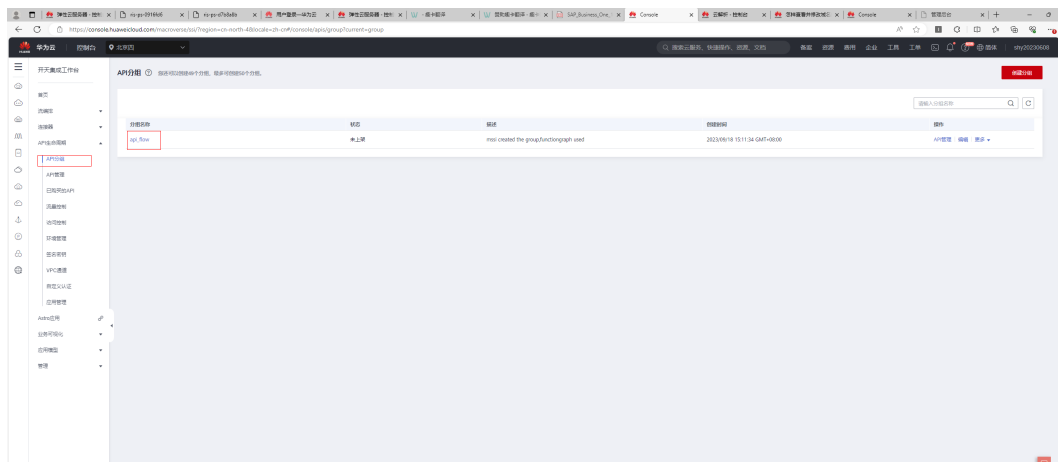


步骤4 类型选择CNAME，在值里填写上一步复制的域名，点击确定



步骤5 再回到集成工作台，点击域名管理，点击绑定独立域名

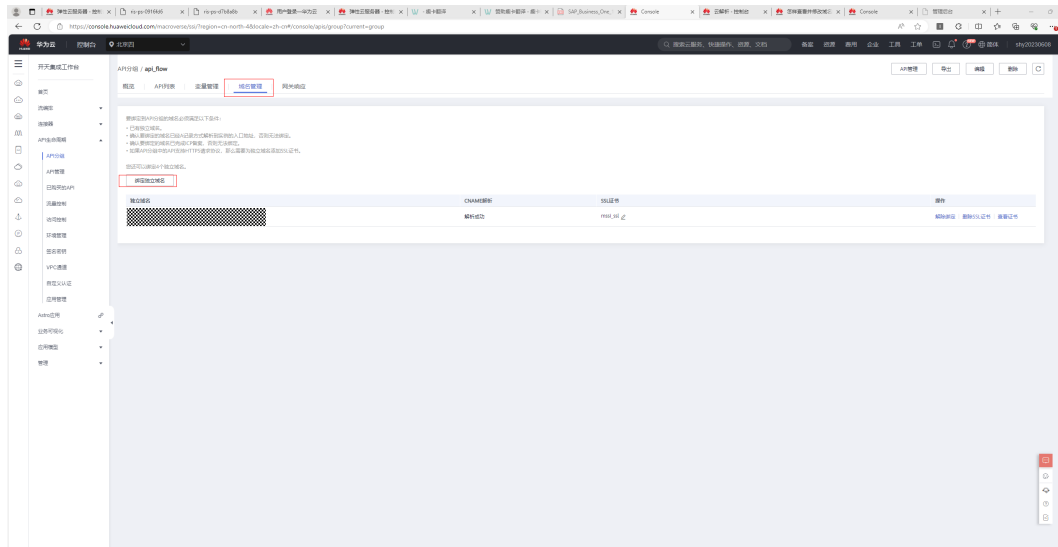

步骤6 输入域名，点击确定

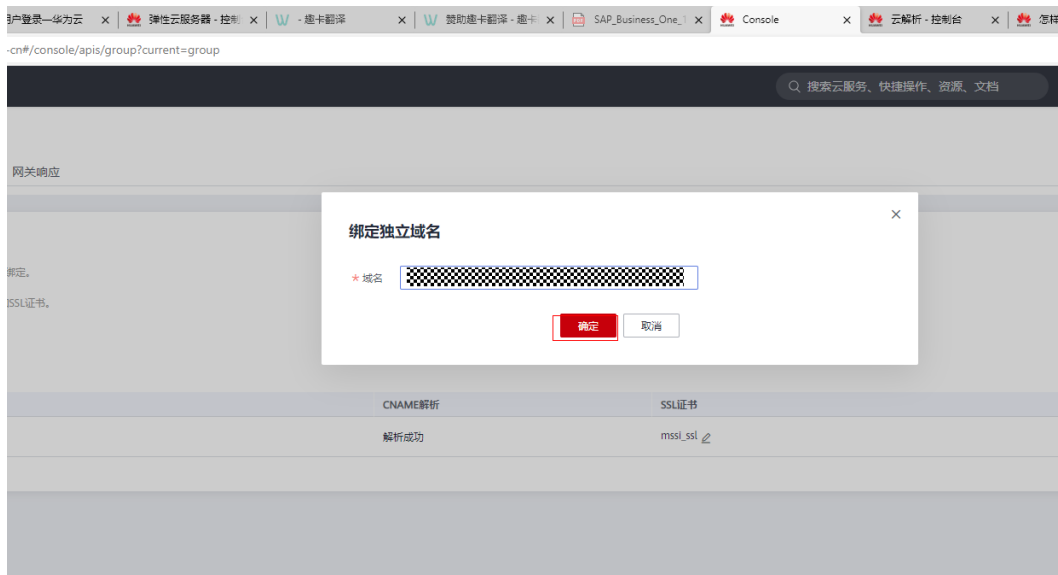


步骤7 在域名所在行单击“选择SSL证书”，在选择SSL证书弹窗中勾选要绑定的SSL证书，然后单击“确定”，完成SSL证书的绑定。（如果选择的SSL证书上传过CA证书，默认开启“支持客户端认证”即开启HTTPS双向认证。如果证书列表中无可用的SSL证书，可单击“创建SSL证书”，新增SSL证书，具体操作配置请参考[创建SSL证书](#)。）


---结束

6.5.3.3 企业微信绑定域名


步骤1 登录[企业微信 \(qq.com\)](#)，选择创建应用

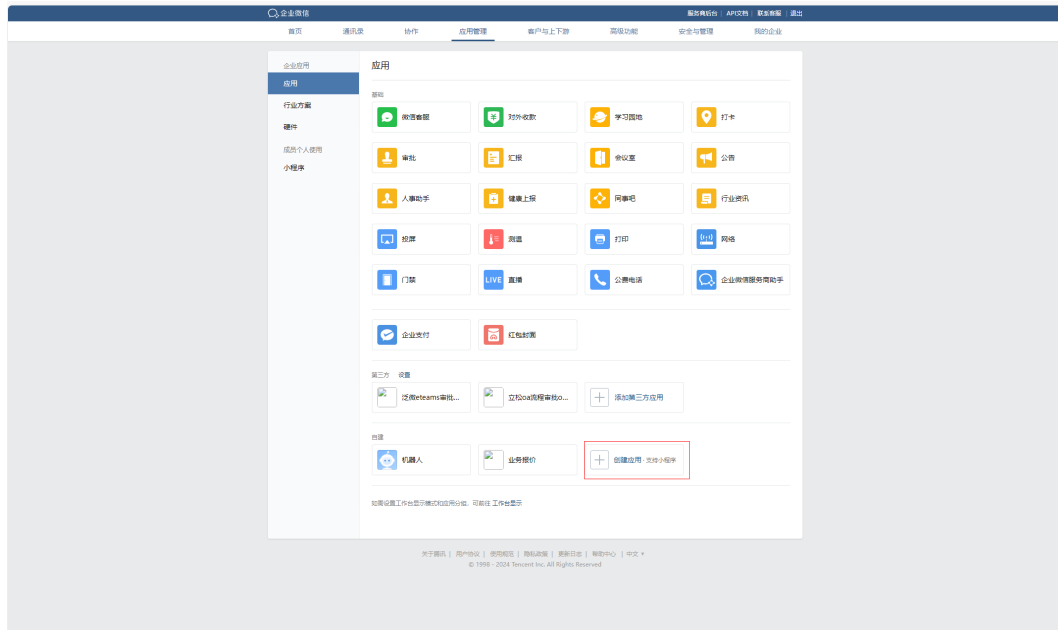


步骤2 上传图片，并填写应用名称，选择可见范围，点击创建应用

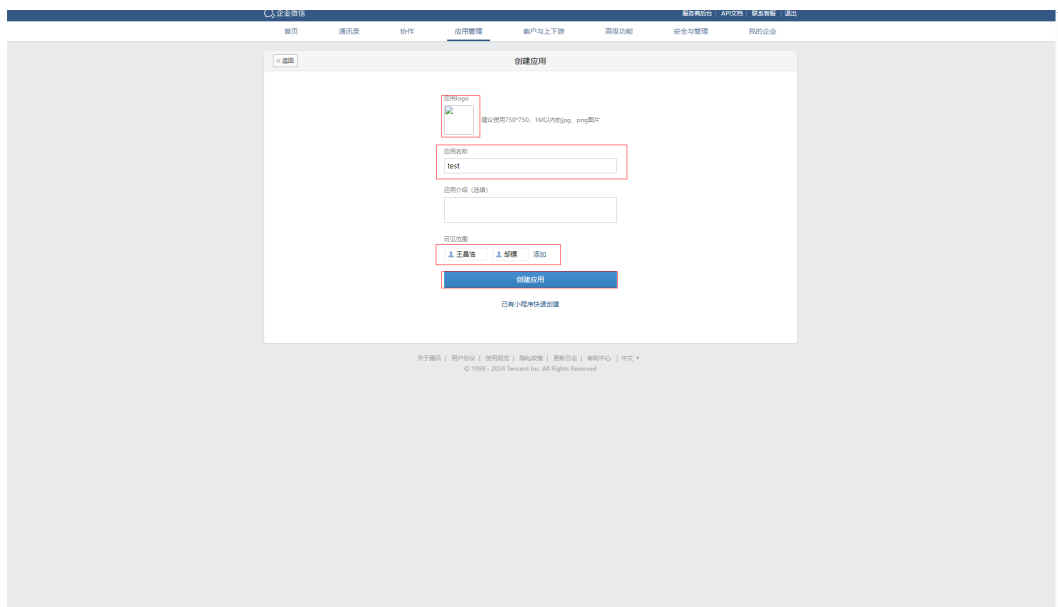


步骤3 滑至应用下方，点击设置可信域名

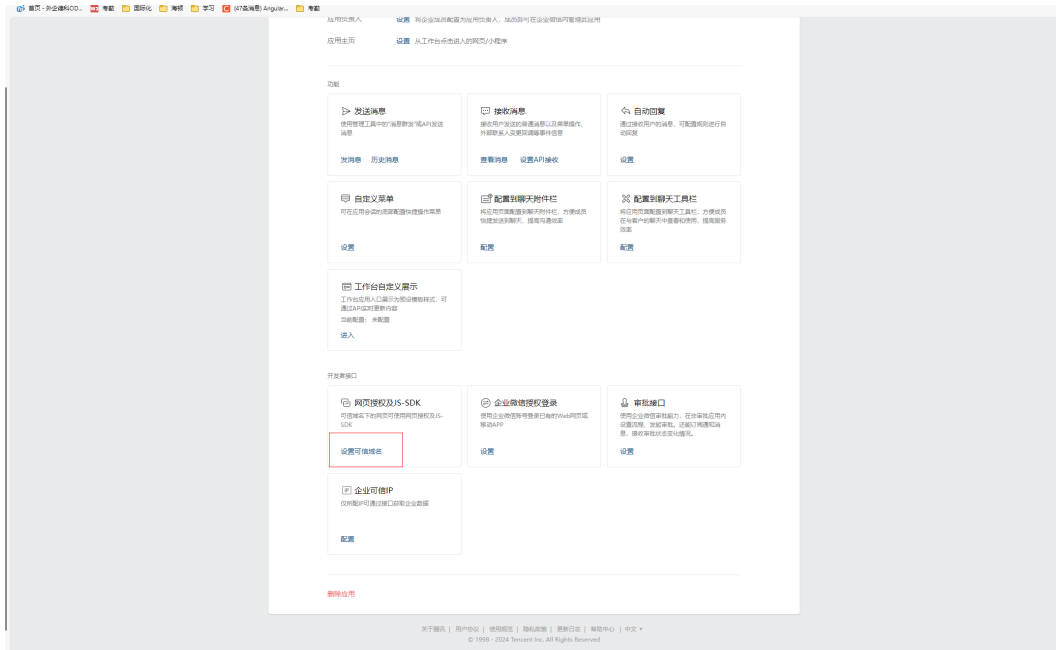


步骤4 点击申请校验域名，点击下载文件

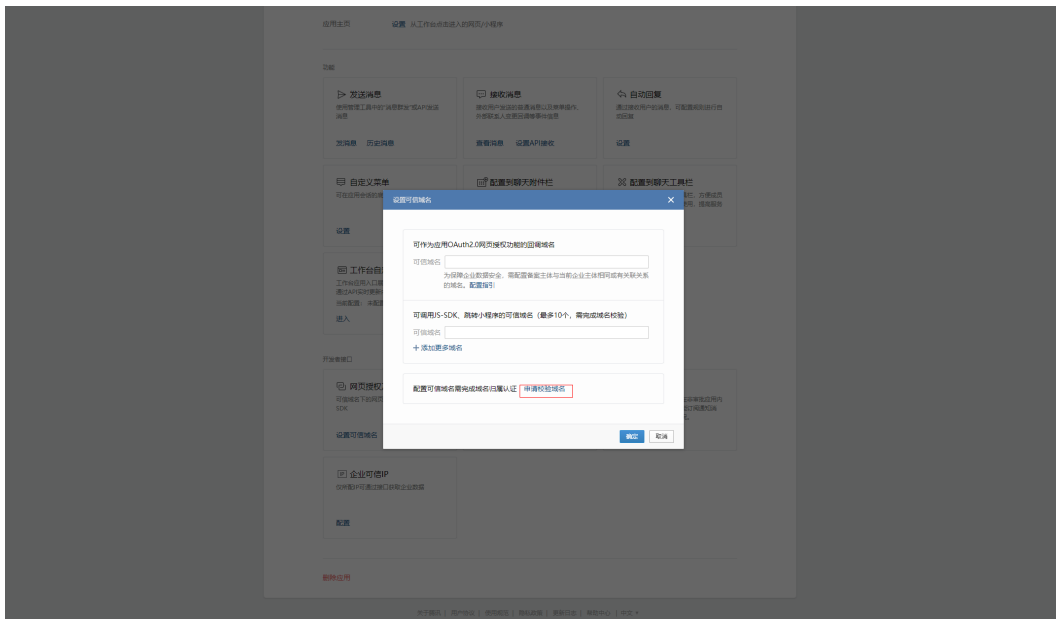


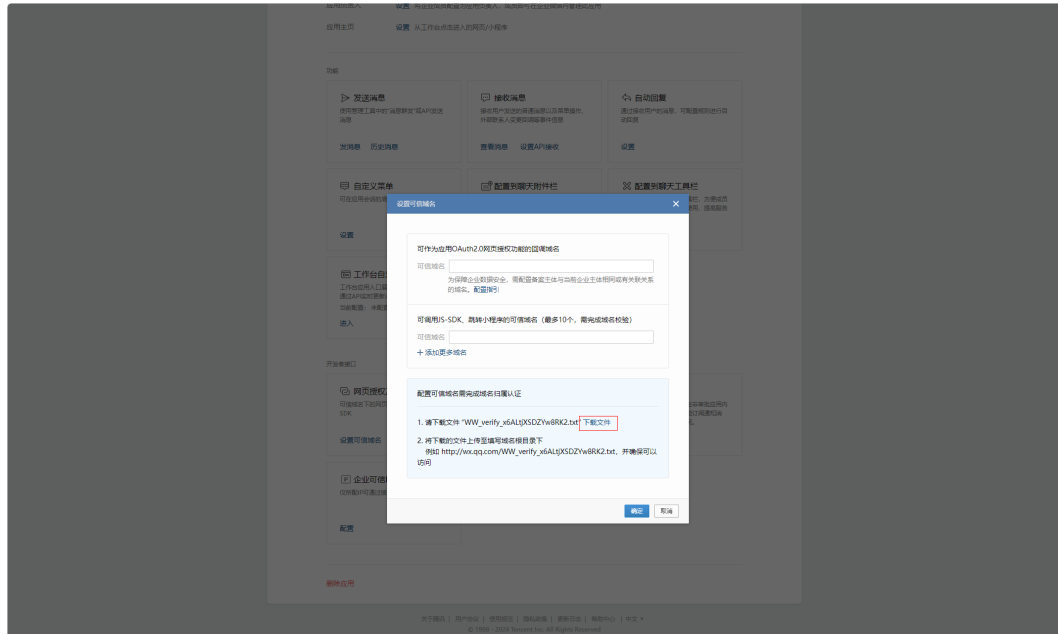


步骤5 下载文件后, 上传至OBS桶 (如无OBS桶可联系华为运营人员协助), 并将权限修改如下图所示

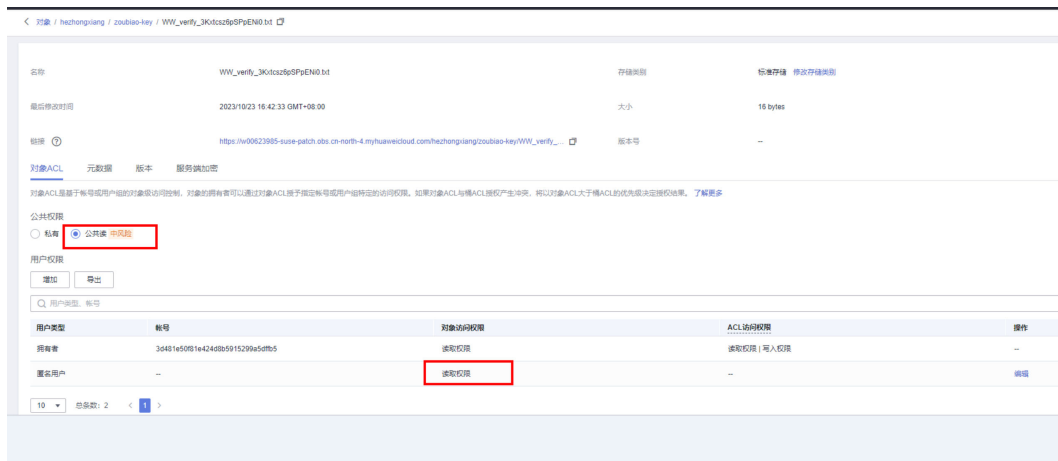


步骤6 登录集成工作台, 点击API生命周期

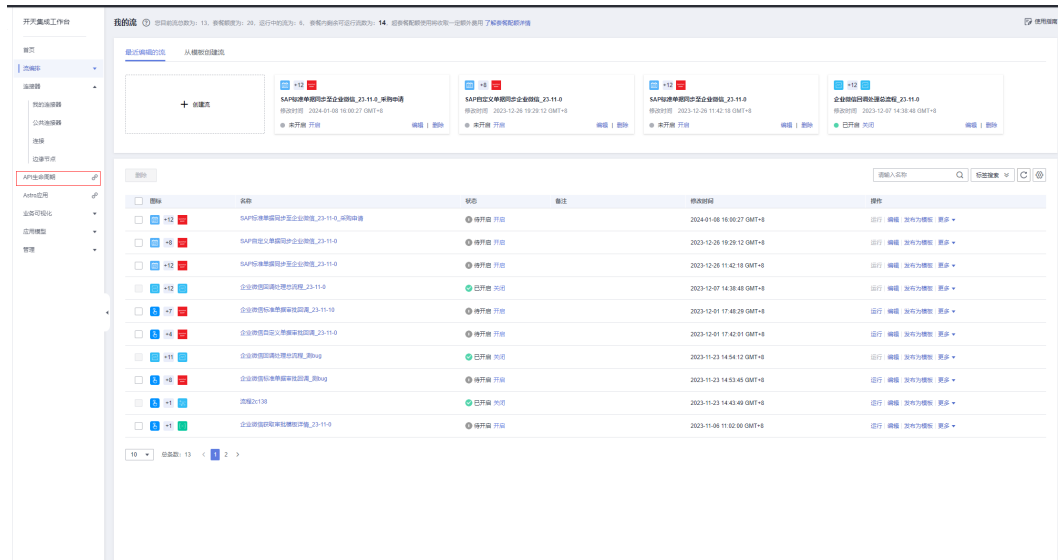


步骤7 点击API管理-新建API

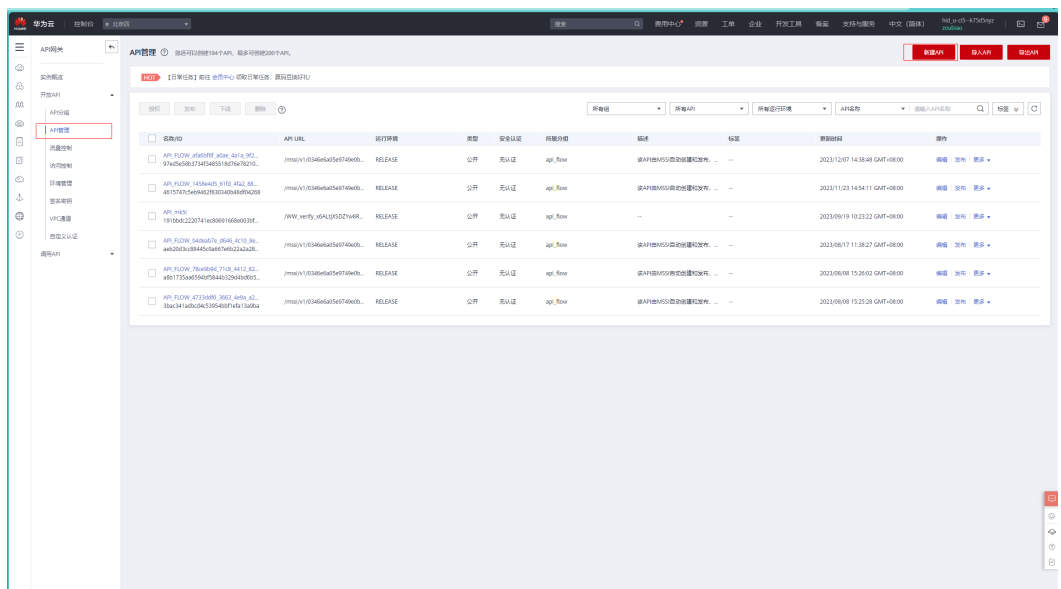


步骤8 选择无认证-下一步

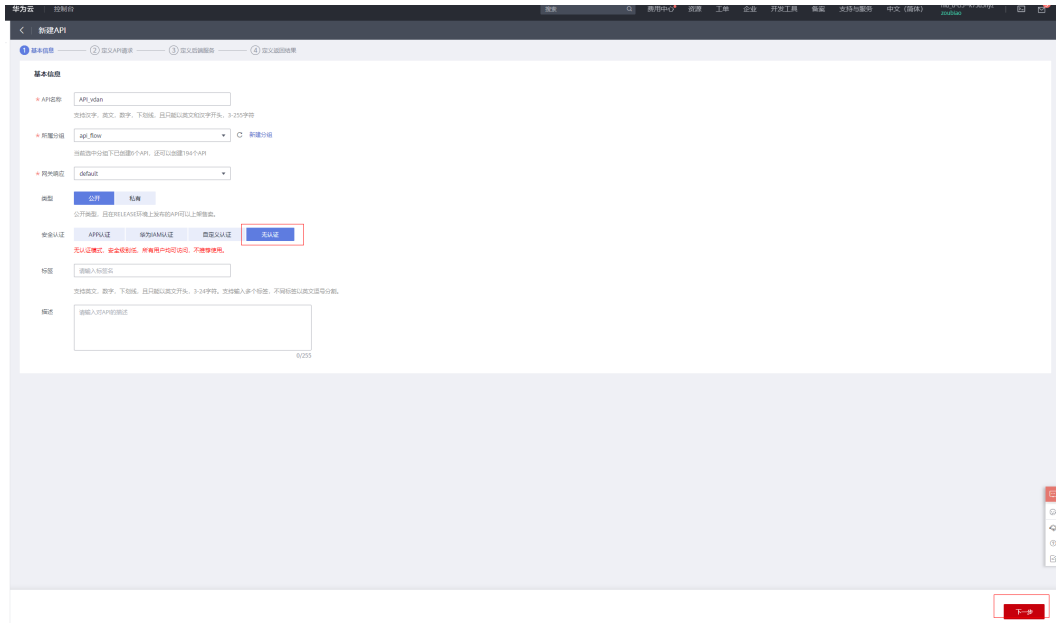


步骤9 请求协议选择HTTP，请求path为步骤4校验文件名，Method为GET，支持跨域开关打开，点击下一步

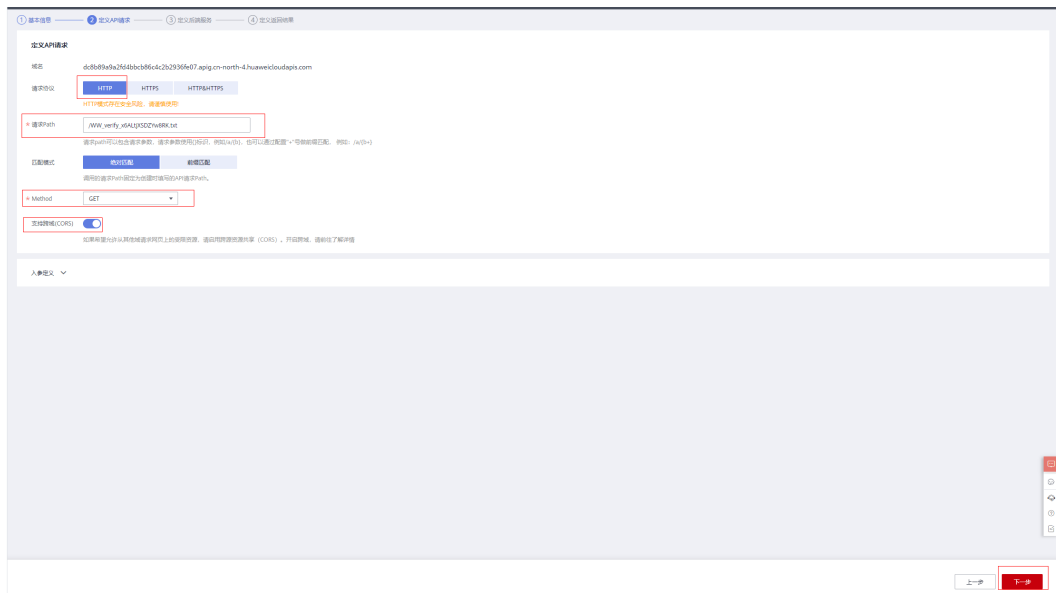


步骤10 VPC选择不使用，后端服务地址与后端请求path根据OBS桶地址填写，如下图所示

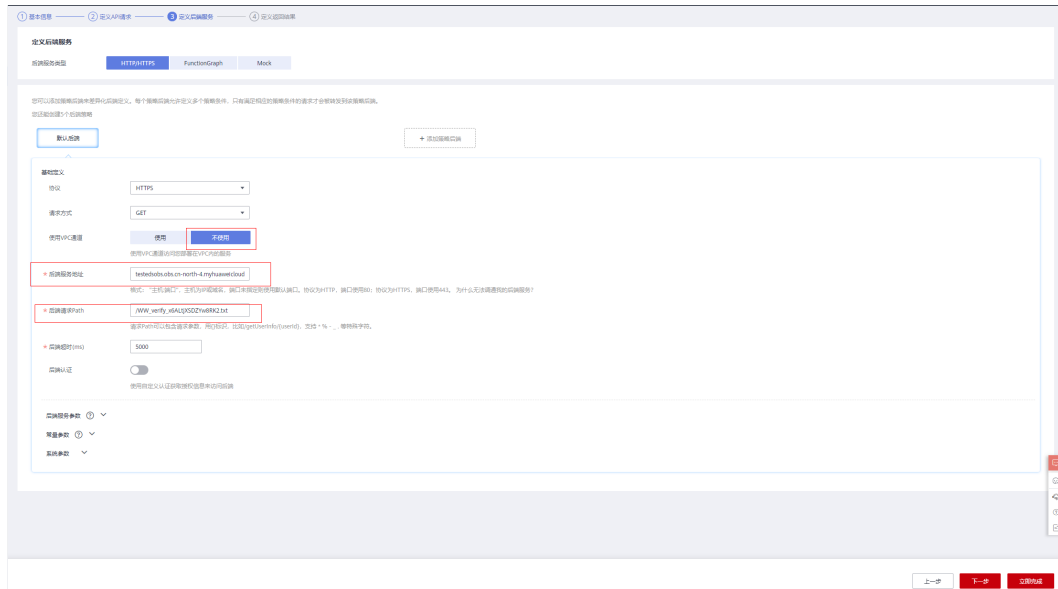


步骤11 点击立即完成，点击发布API，点击发布

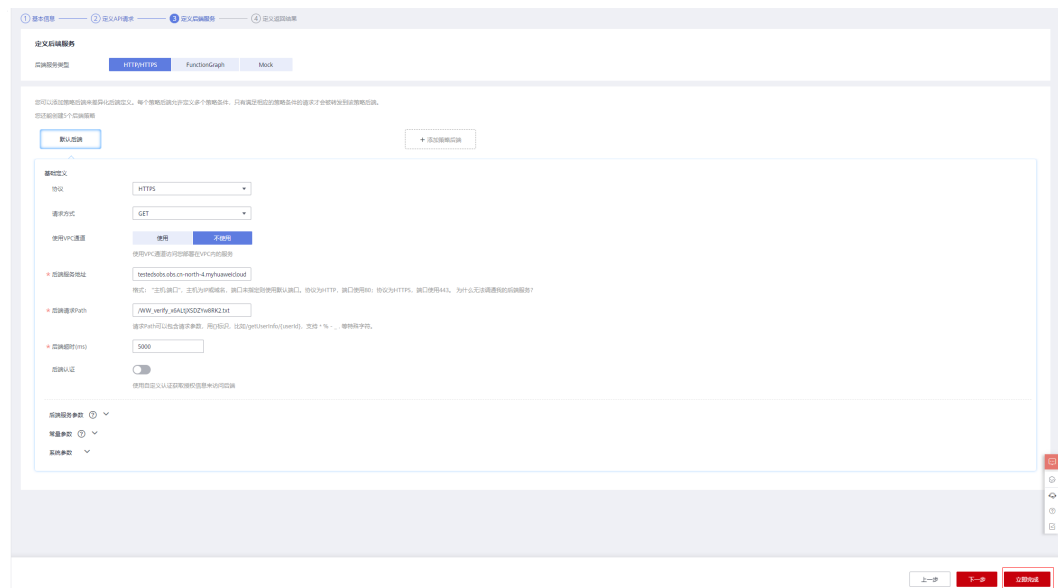

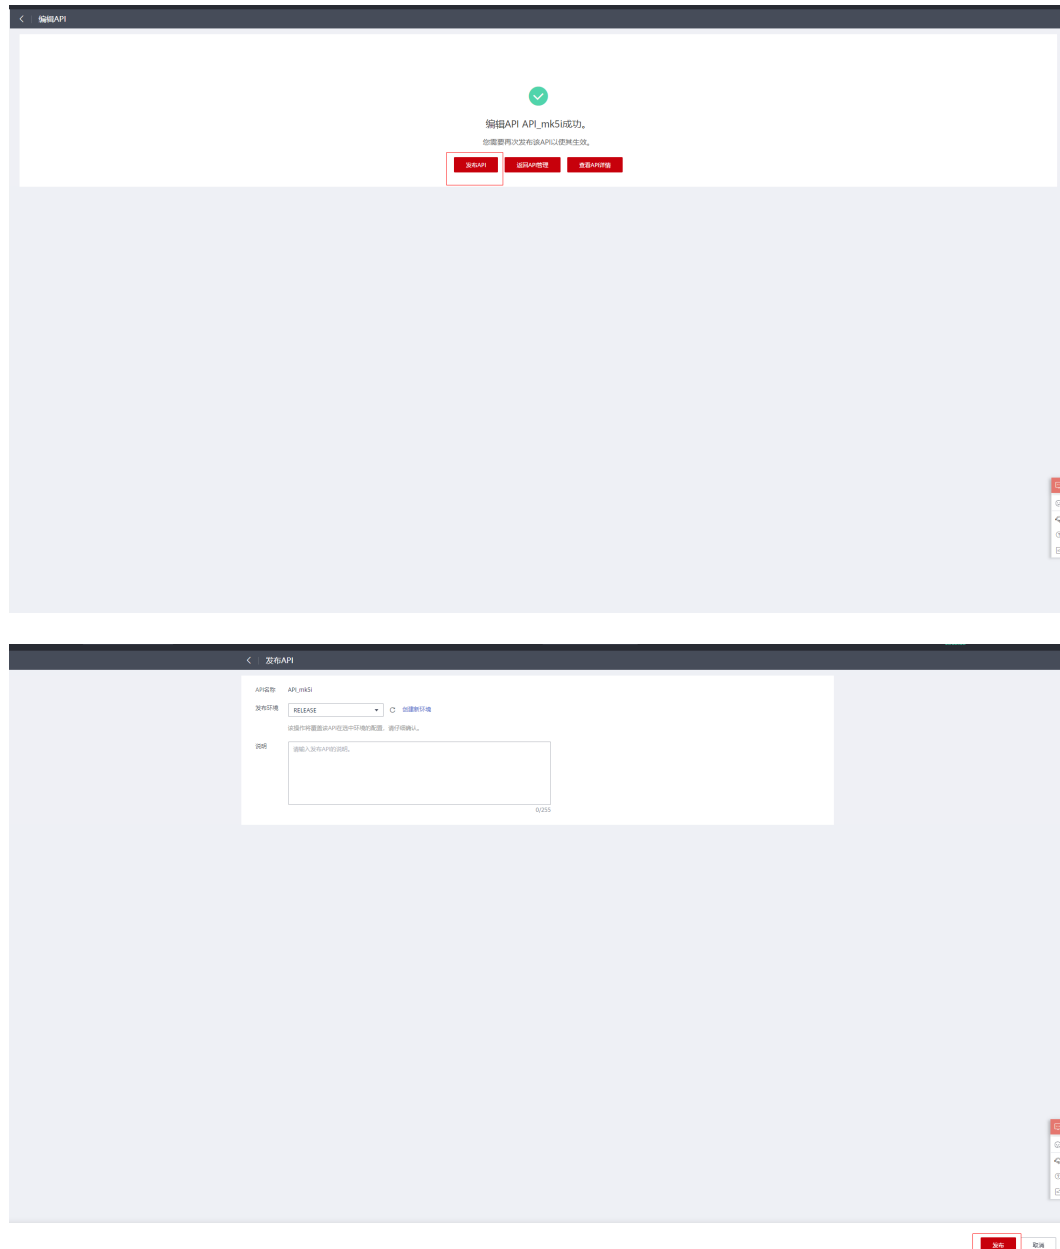

步骤12 回到企业微信，在可信域名输入域名，点击确定

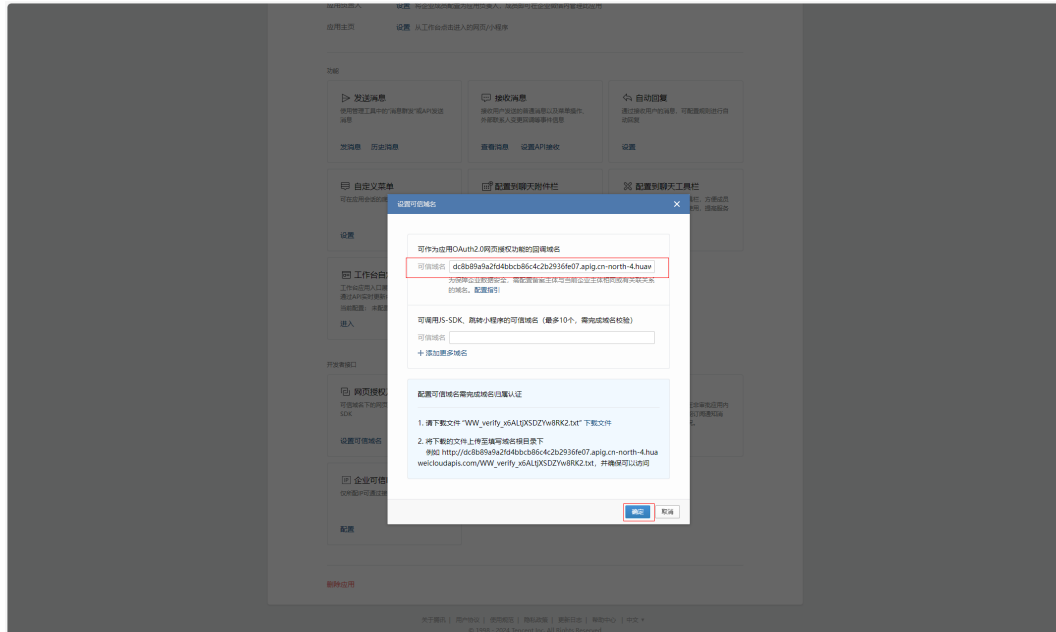


----结束


6.5.4 部署流程

6.5.4.1 流模板共享到客户账号

步骤1 (5.4.1步骤联系sparkpack团队操作) 登录华为云，进入集成工作台，选择流编排-我的流模板，选择"SparkPackERP标准单据同步至企业微信_23-11-0"模板，点击共享

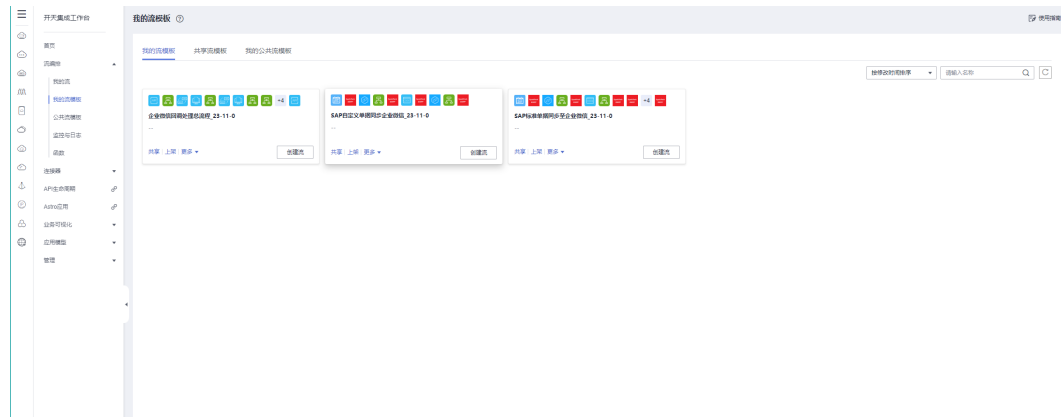


步骤2 选择"新增共享"，输入客户的华为云账号

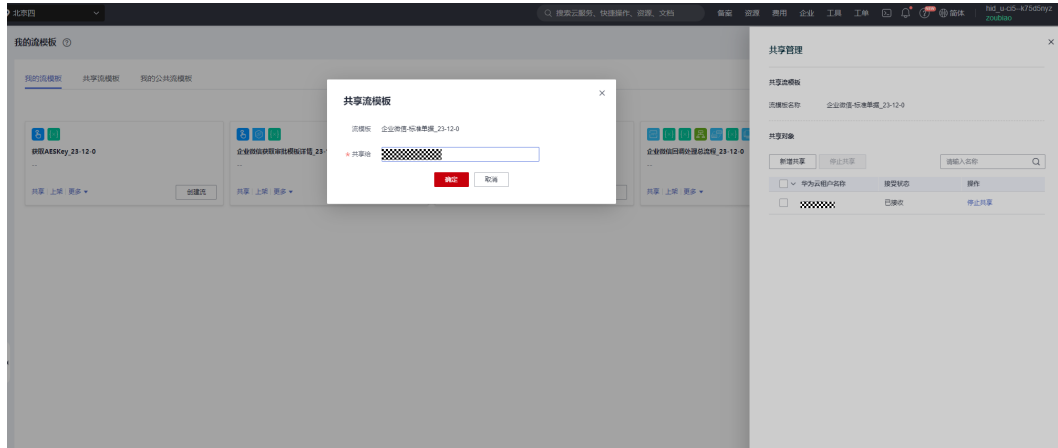

步骤3 流模板共享成功



步骤4 重复步骤1-3将其它2个流模板都共享到客户账号，需要共享3个流模板如下：

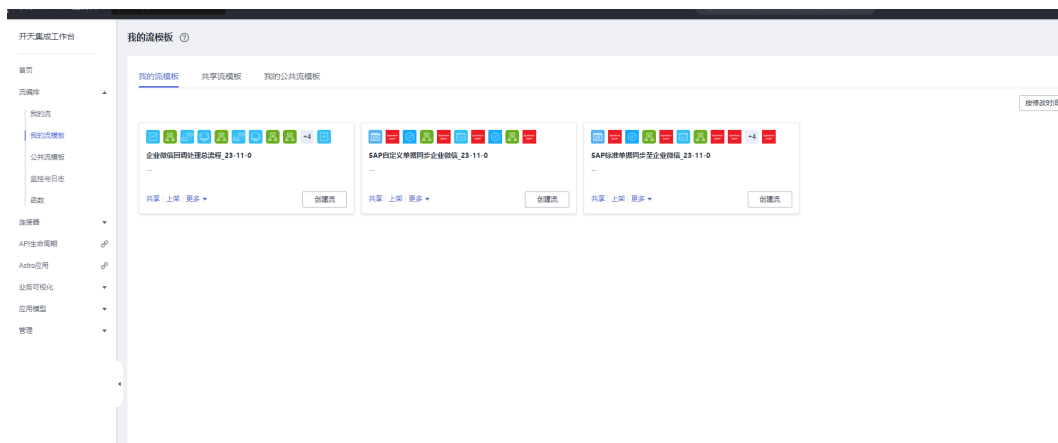


----结束

6.5.4.2 共享流模板复制到我的流模板


步骤1 登录客户的华为云账号，进入集成工作台，选择流编排-我的流模板-共享流模板，选择"SparkPackERP标准单据同步至企业微信_23-11-0"模板，点击复制，复制到我的流模板



步骤2 复制成功

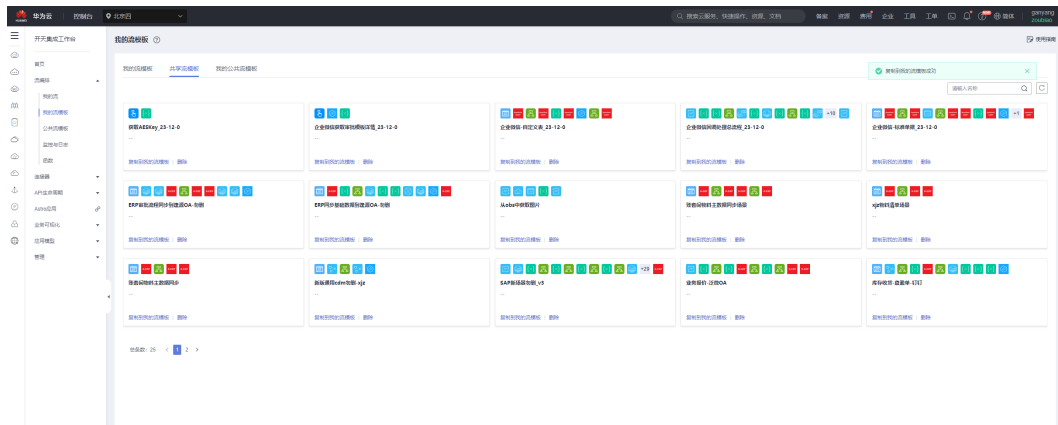


步骤3 进入我的流模板，查看刚才复制的流模板

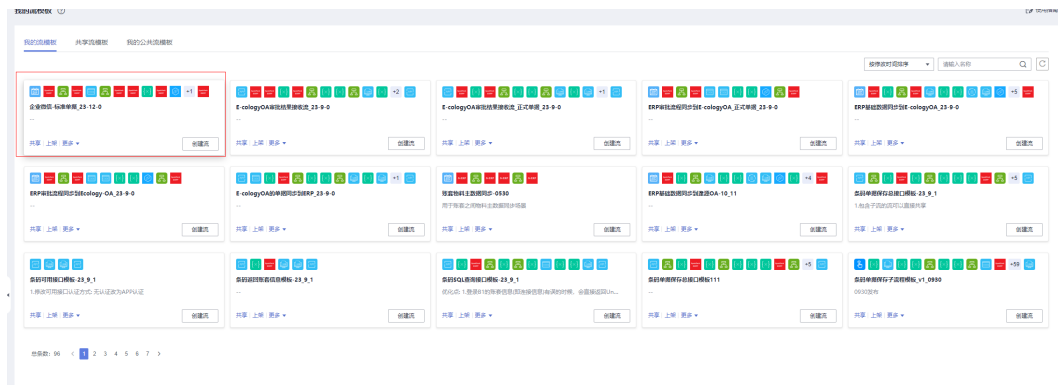


步骤4 重复步骤1-2，将其它2个共享流模板复制到我的流模板。

如果当前复制的流模板和之前的流模板使用了相同的函数和连接器，会提示是否覆盖，一律选择全部覆盖(如下):

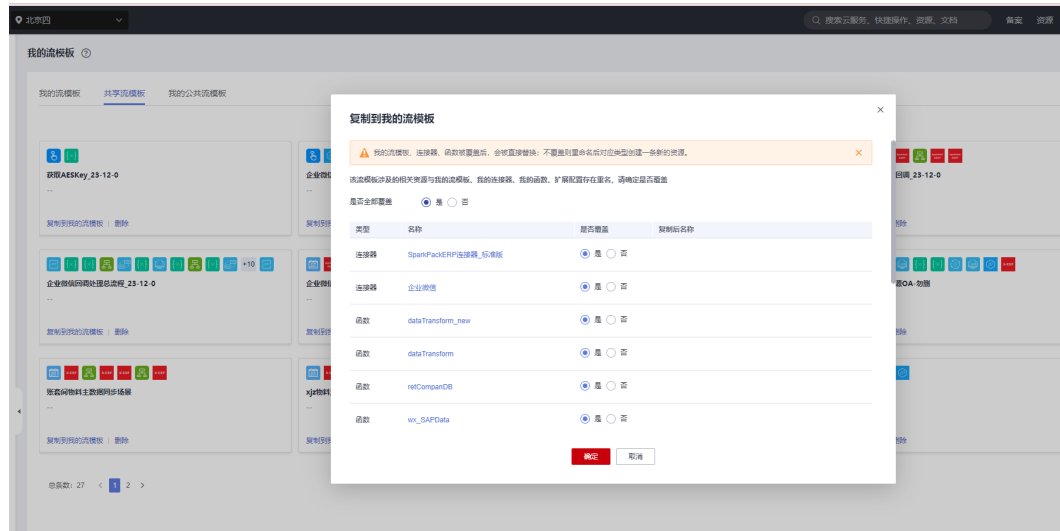

完成后，在我的流模板页面查看如下：

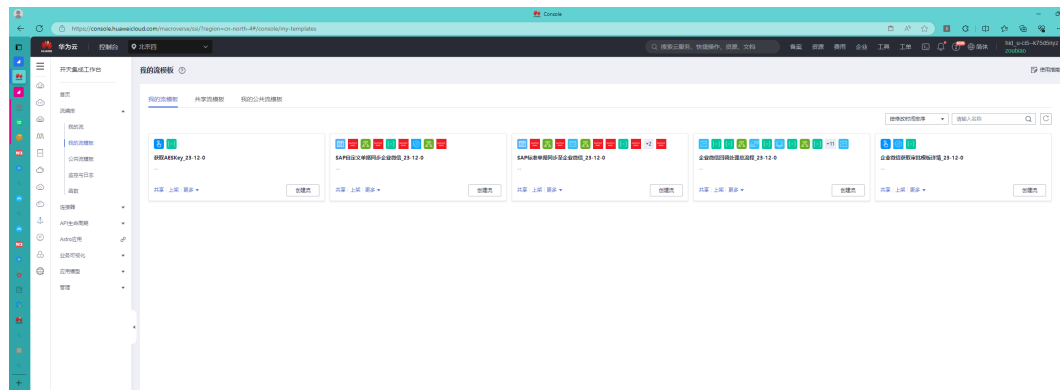


---结束

6.5.4.3 基于复制的流模板部署流



6.5.4.3.1 标准单据场景流创建


创建“SparkPackERP 标准单据同步至企业微信_23-11-0”流

步骤1 在我的流模板中，选择标准单据点击创建流（创建该流需要在单据表头添加 SyncStatus自定义字段，且需要在SparkPackERP中设置发起审批人的传真名为企业微信中的用户ID，用于在企业微信发起审批时对应发起人）

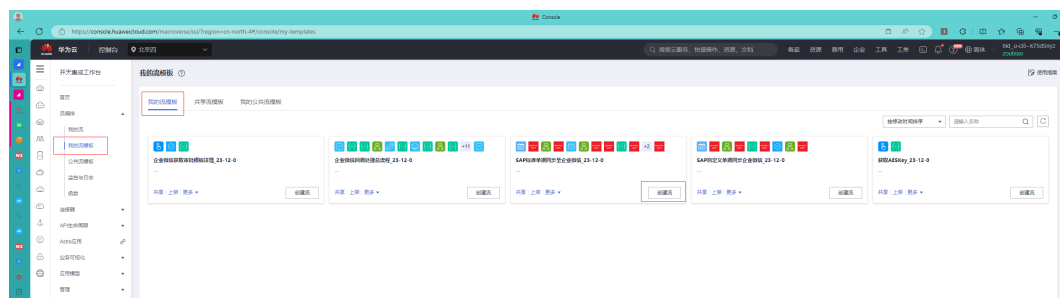


步骤2 点击新建连接，输入3前提条件中的servicelayer账号,点击保存（创建连接时，连接名称最好与账号对应人保持一致方便后续配置），再点击下一步

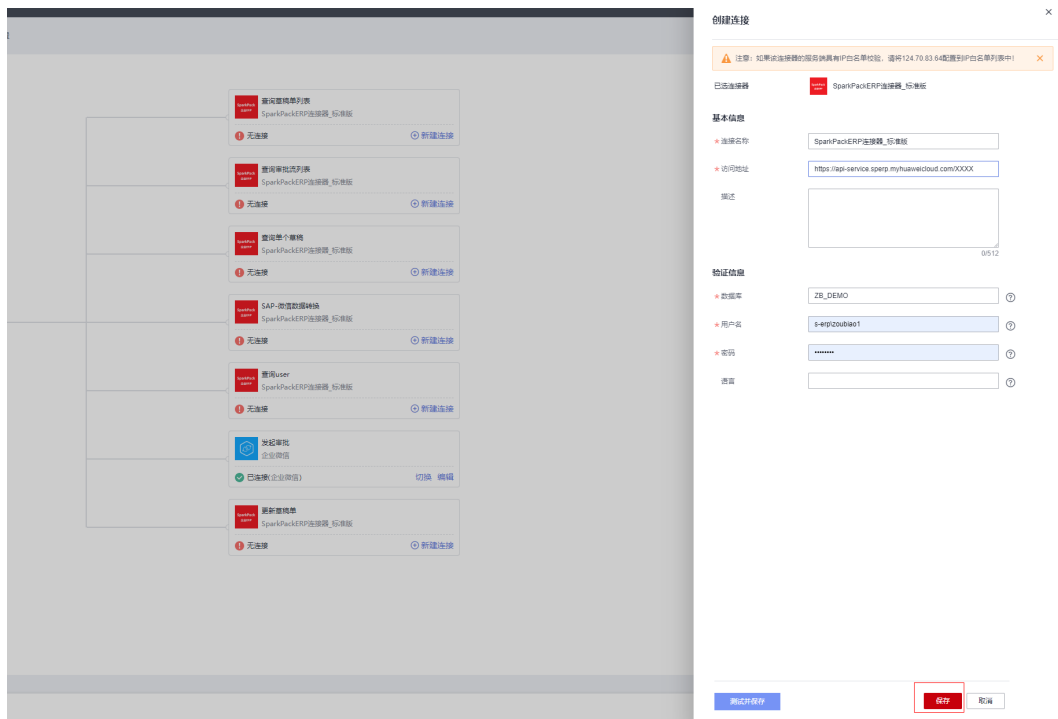
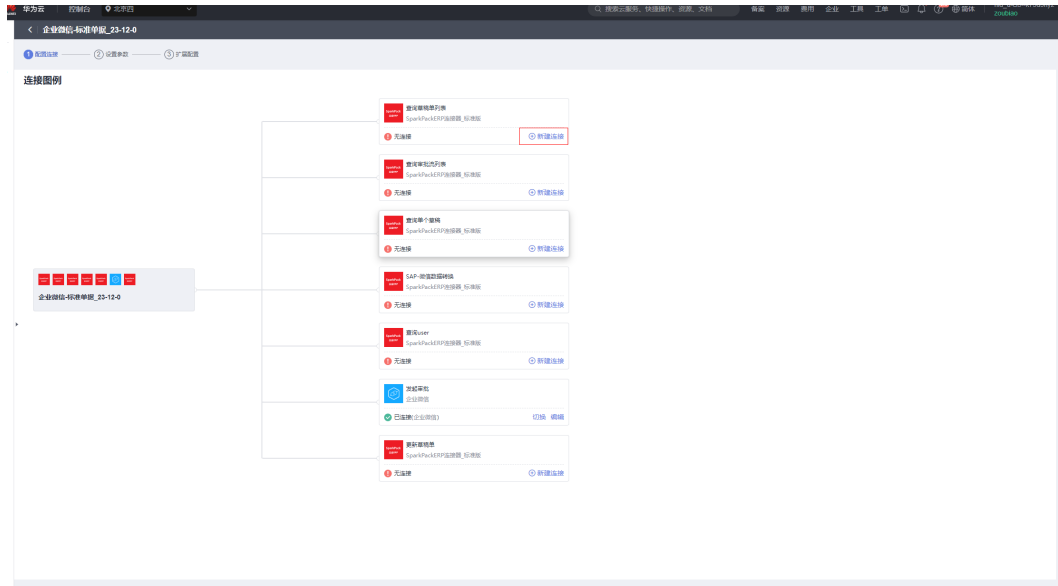


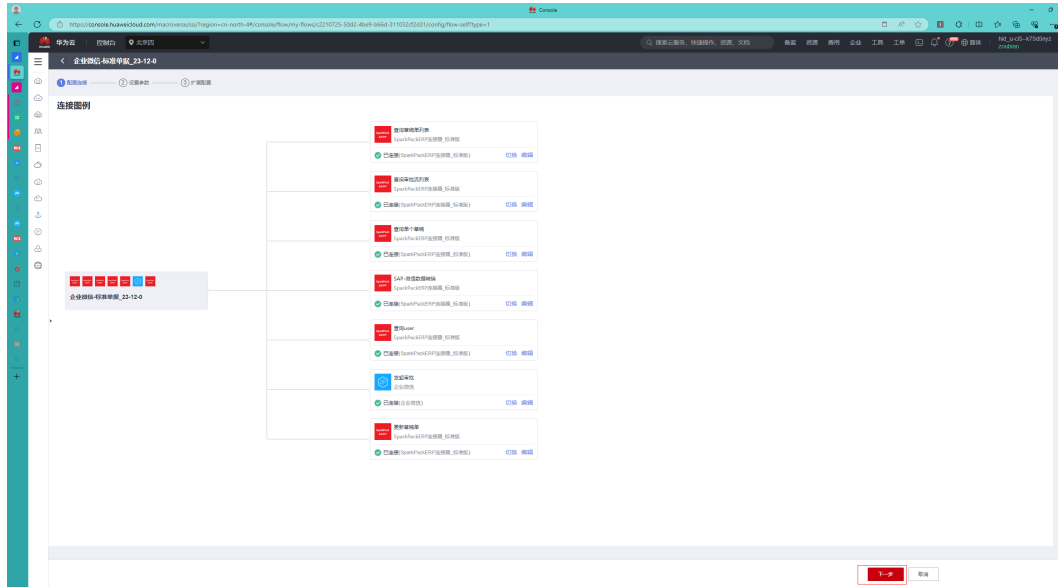



步骤3 填写重复周期（只支持整数）与重复方式设置流触发间隔时间，如重复周期为1，重复方式为minute，则每分钟触发一次，企业微信表单id为5.3.1步骤获取的表单模板id，企微审批阶段人Id为在SparkPackERP设置的需要同步至企业微信审批的阶段的审批人ID，筛选条件为单据类型与未同步至微信可自行设置其它条件

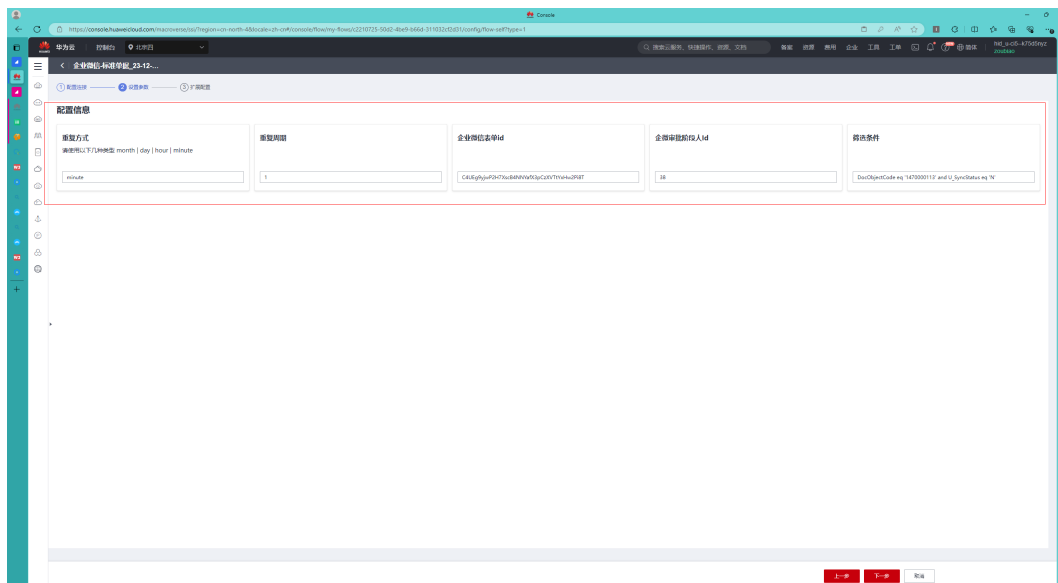




步骤4 点击下一步，点击查询单个草稿，点击输出参数，在参数名称下配置需要的字段（DocEntry为必须字段，且在企业微信配置的单据中字段名为草稿单号），点击保存，点击确定

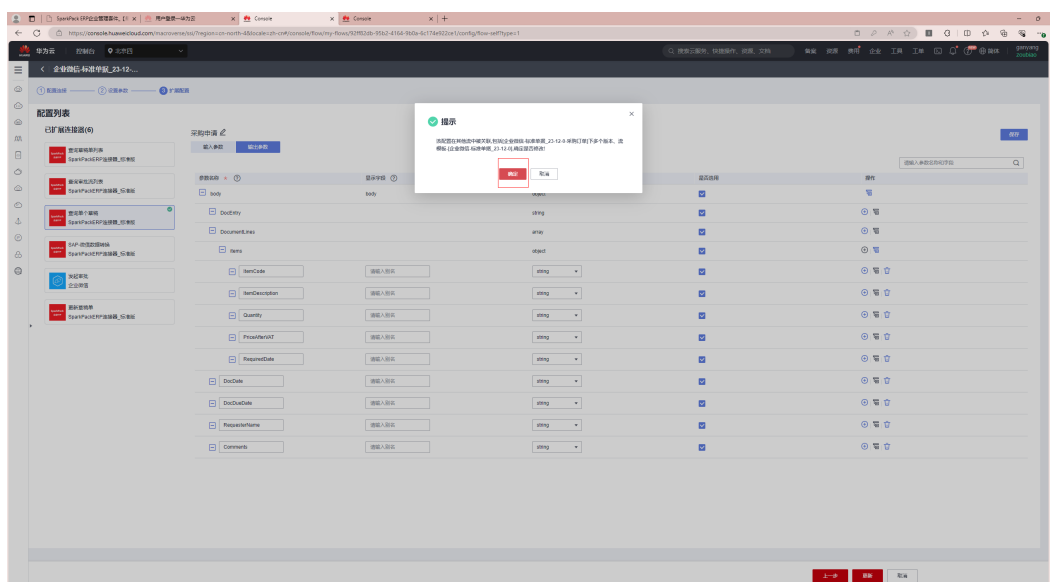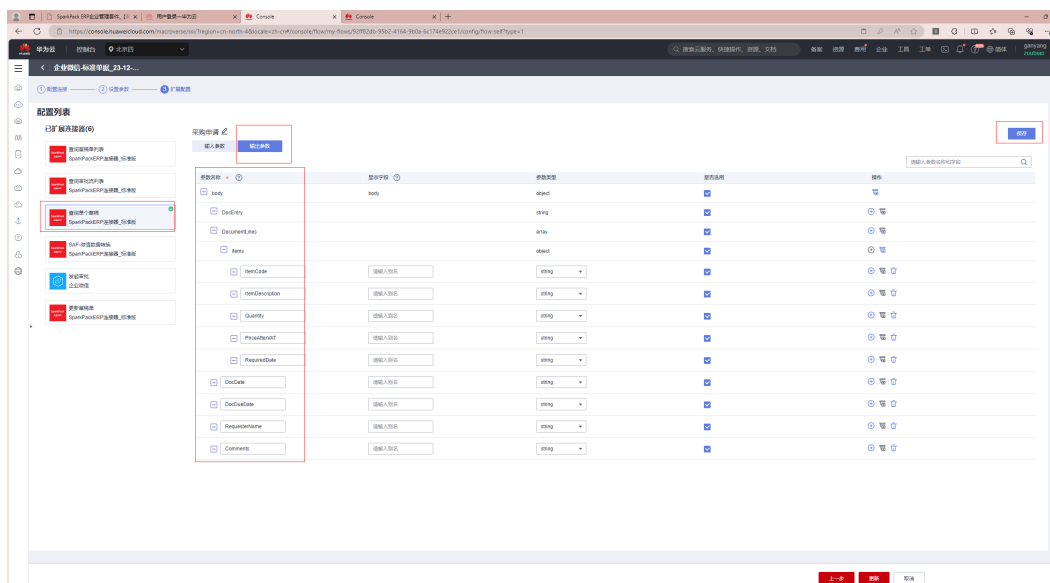



步骤5 点击SparkPackERP-微信数据转换, 点击输入参数, 在参数名称列下配置SparkPackERP的字段, 在字段名称列下配置企业微信表单字段名称, 点击保存, 点击确定

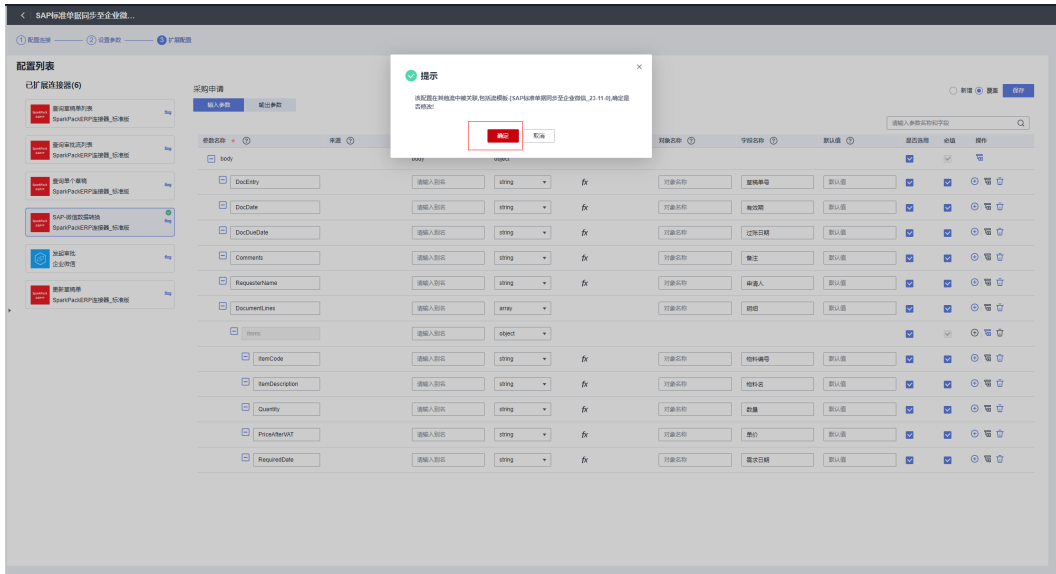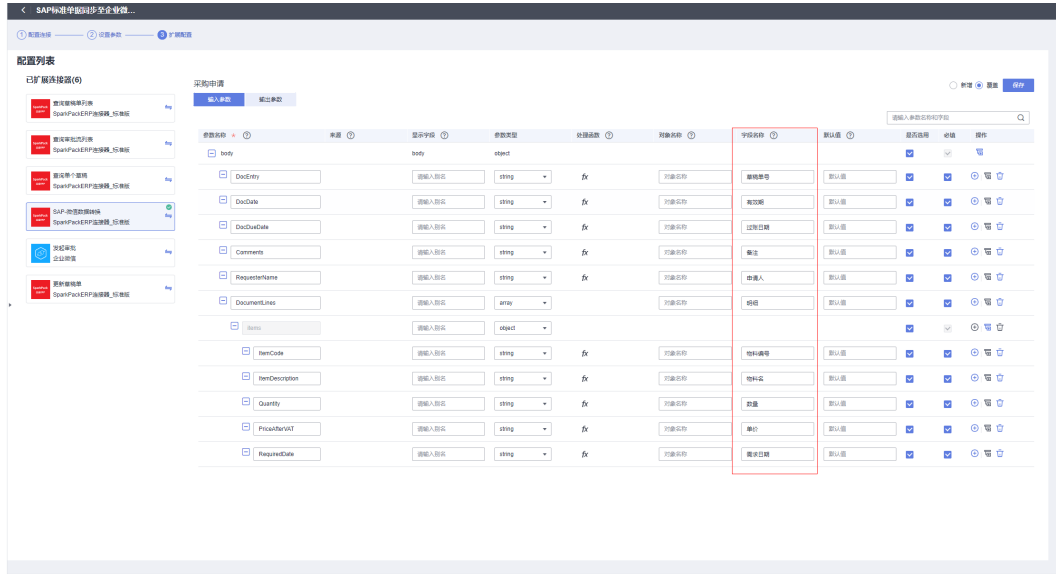


步骤6 点击创建，点击我的流列表，点击开启

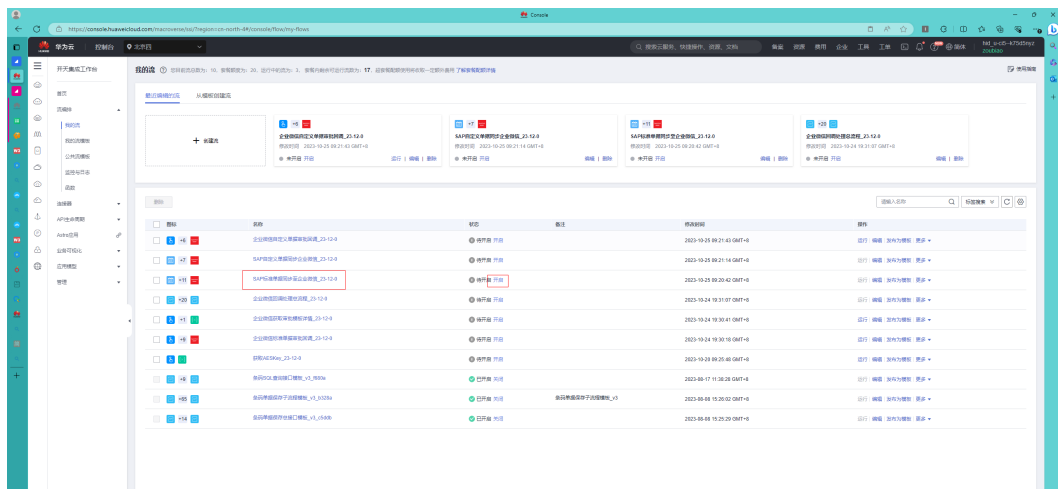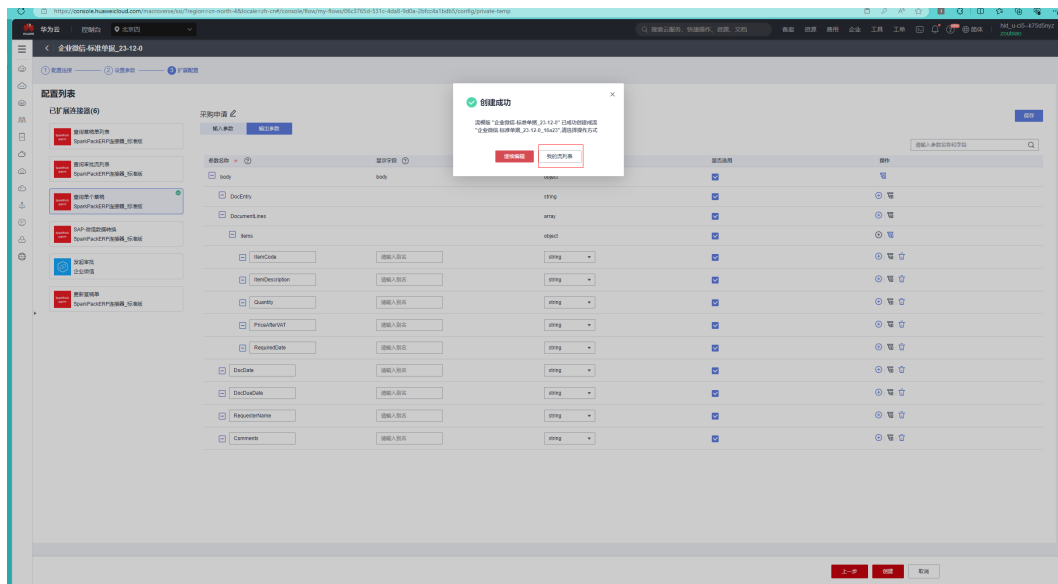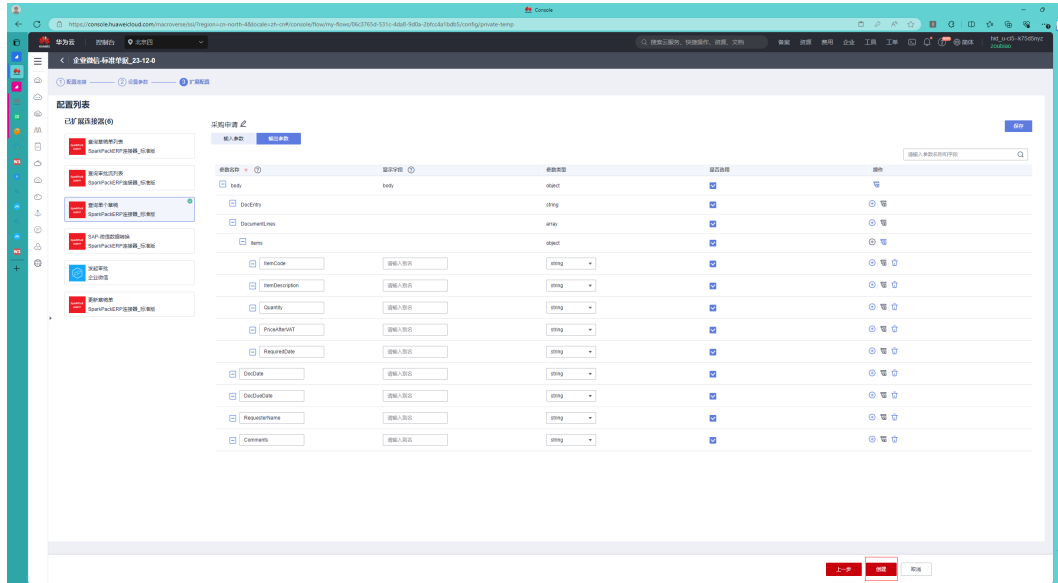


步骤7 (接下来步骤为复制流同步其它SparkPackERP标准单据,配置同步企业微信审批结果到SparkPackERP流在5.4.3.1.5) 找到上一步创建出来的流, 点击更多-复制, 输入流的名字, 点击确定

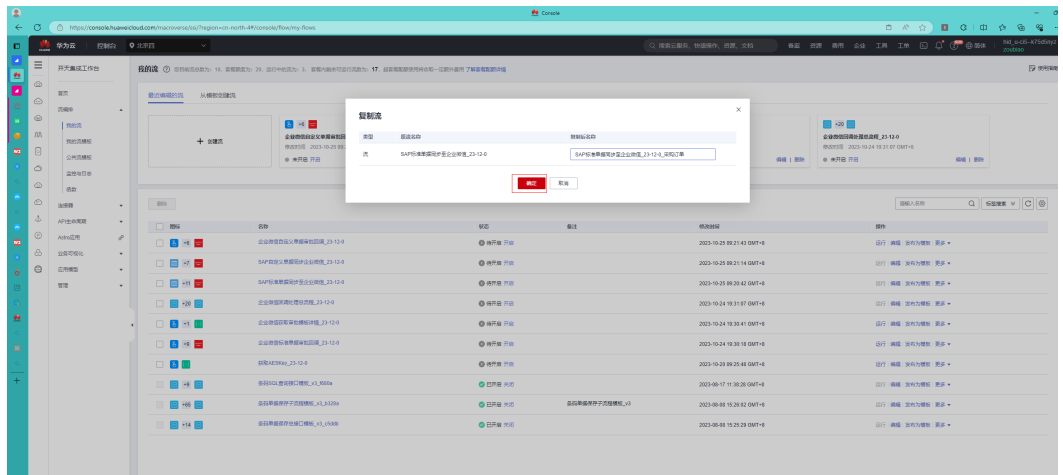
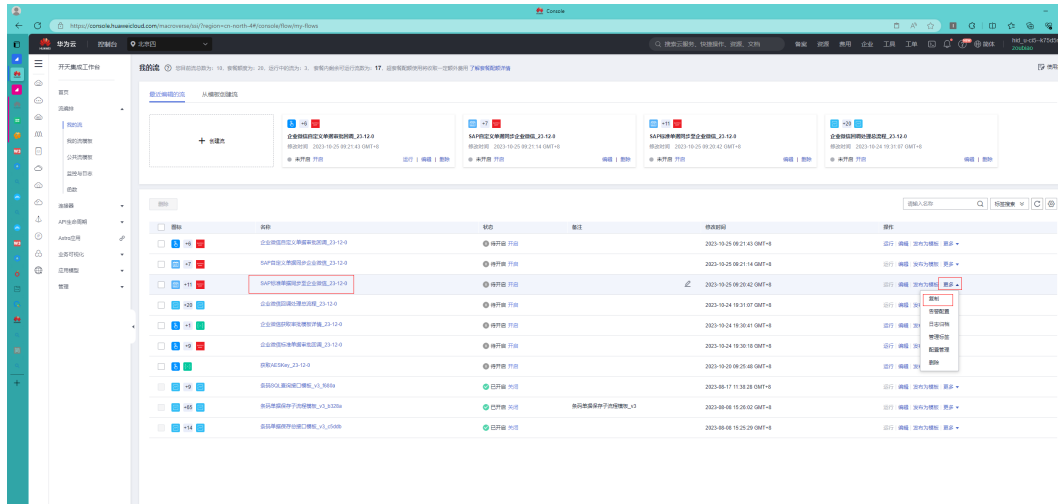


步骤8 找到复制出来的流, 点击更多-配置管理, 点击下一步


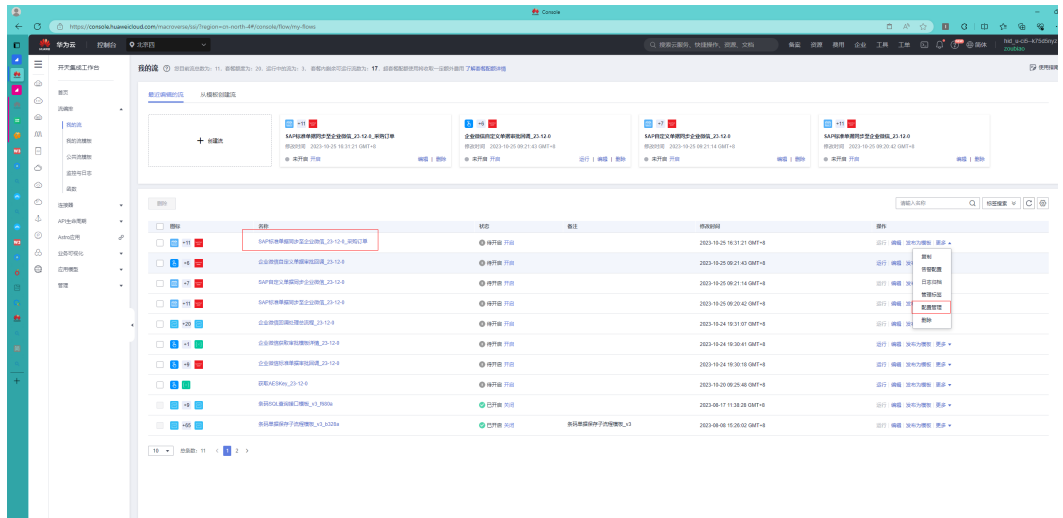


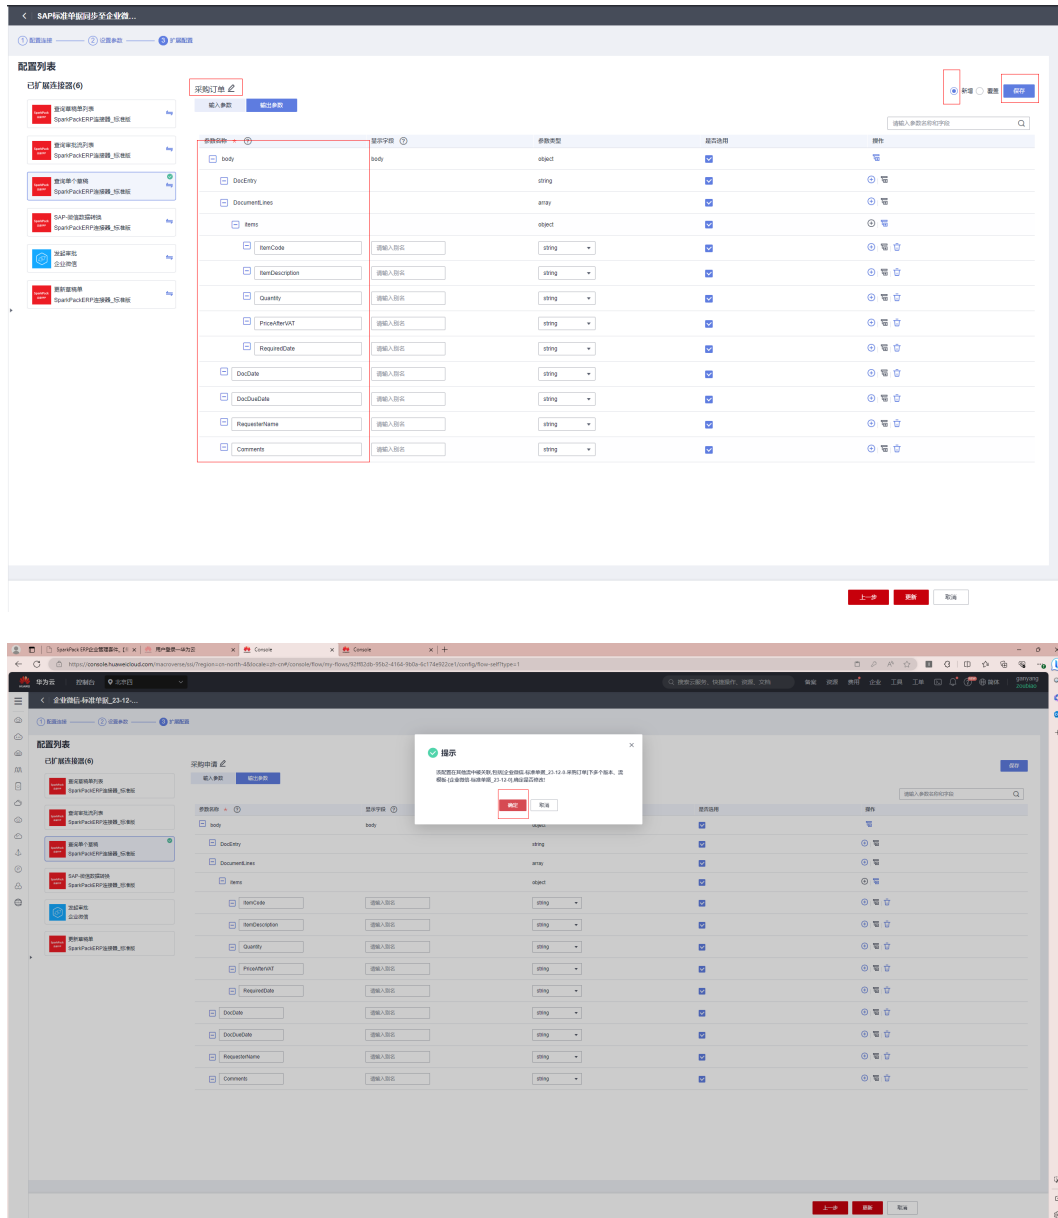


步骤11 点击SparkPackERP-微信数据转换，点击输入参数，在参数名称列下配置SparkPackERP的字段，在字段名称列下配置企业微信表单字段名称，选择新增并命名，点击保存，点击确定

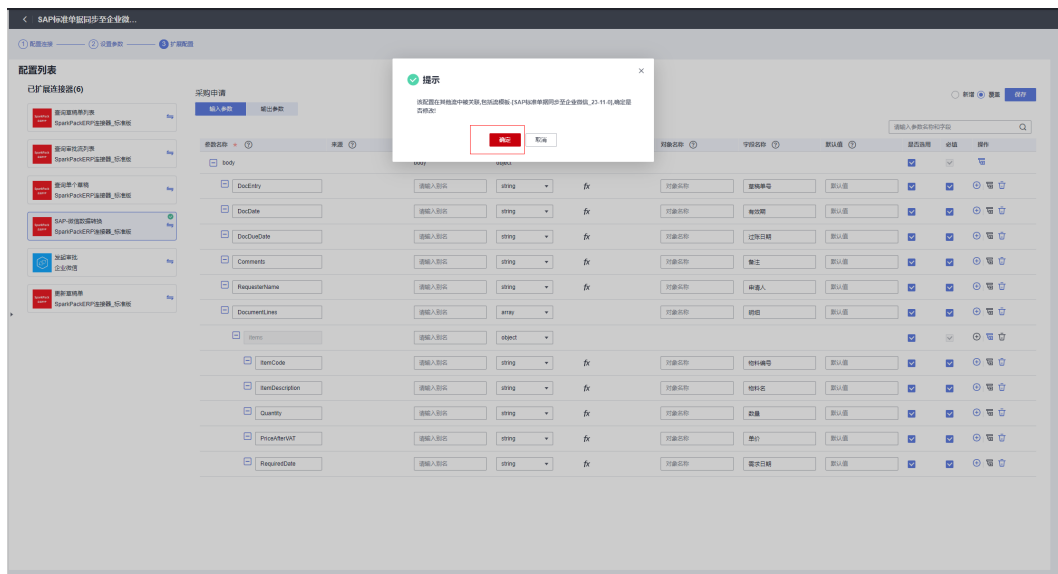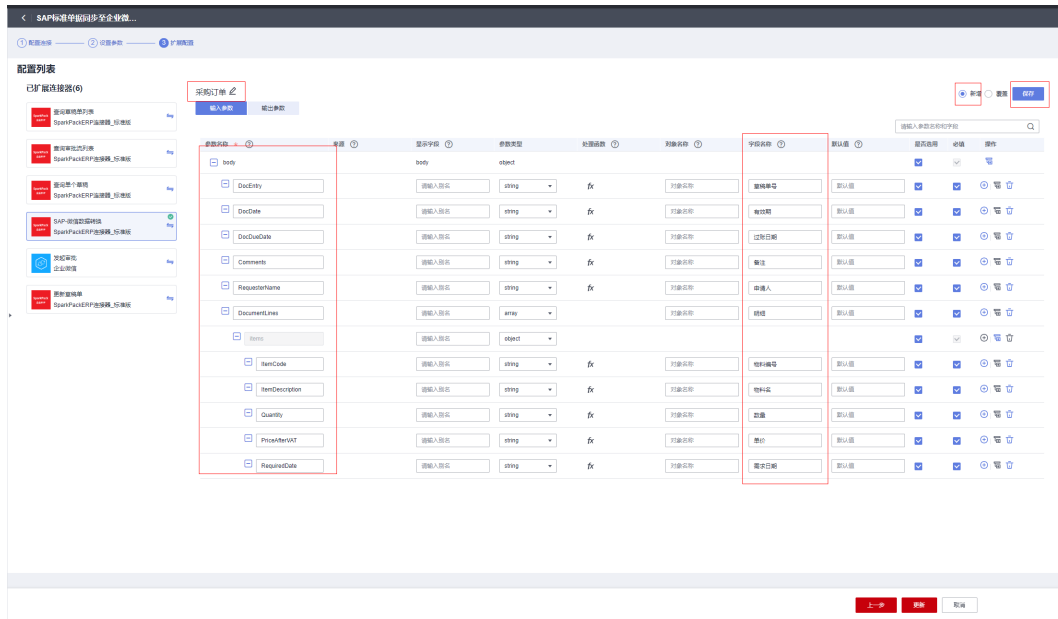

步骤12 点击创建，点击我的流列表，点击开启

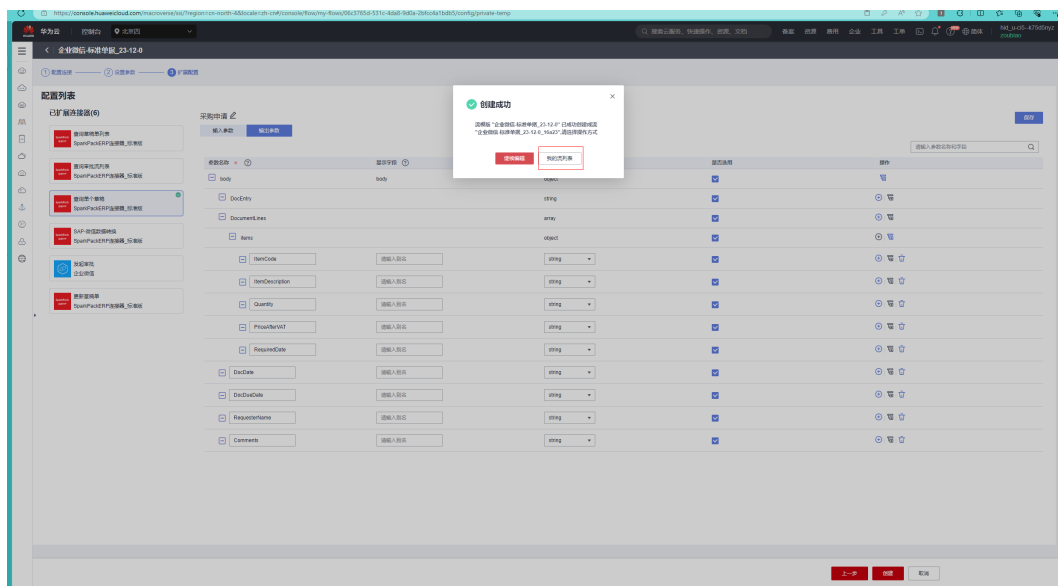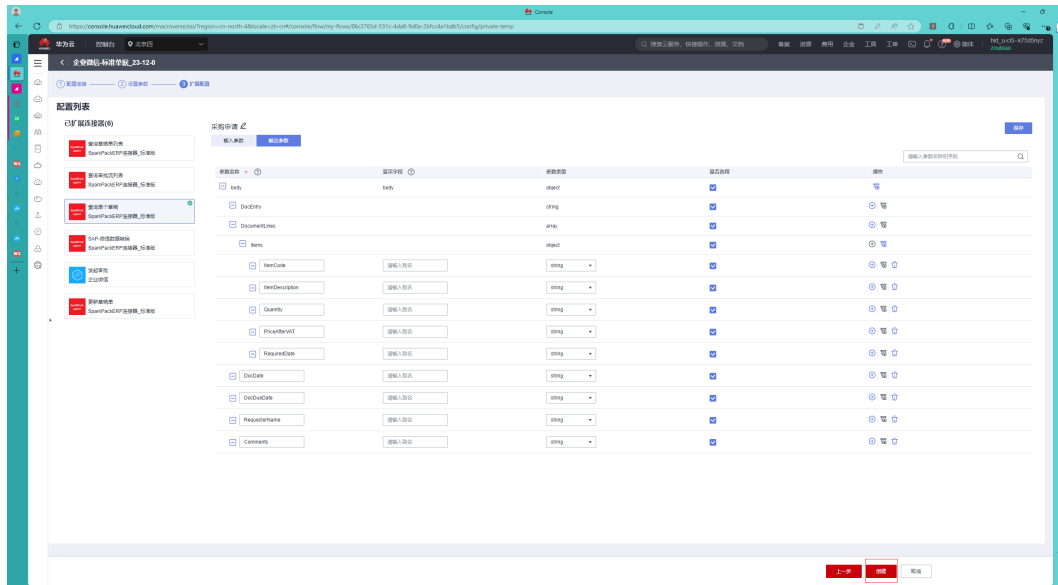

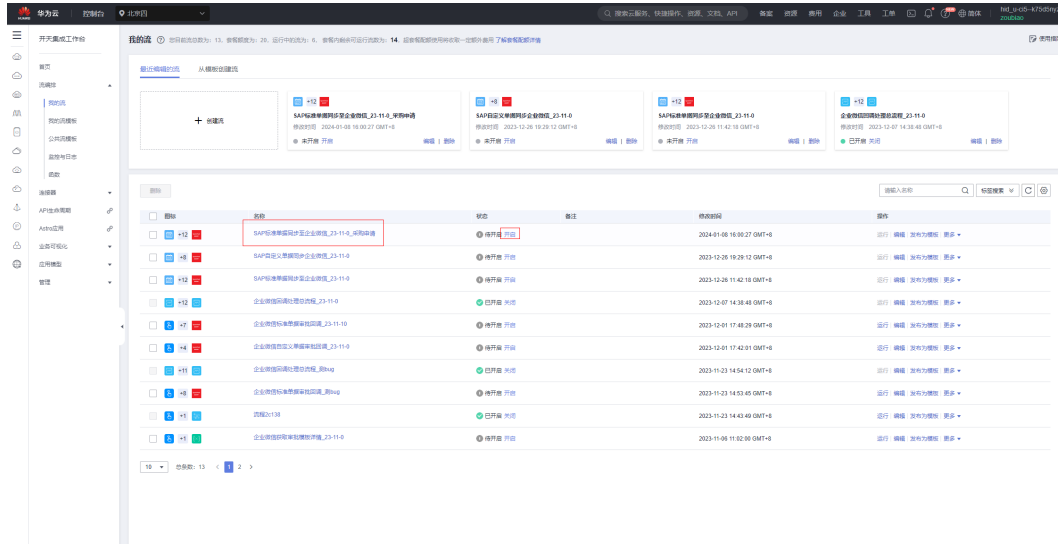



，

---结束


创建“企业微信回调处理总流程_23-11-0”流

步骤1 在“我的流模板”中选择“企业微信回调处理总流程_23-11-0”，点击“创建流”

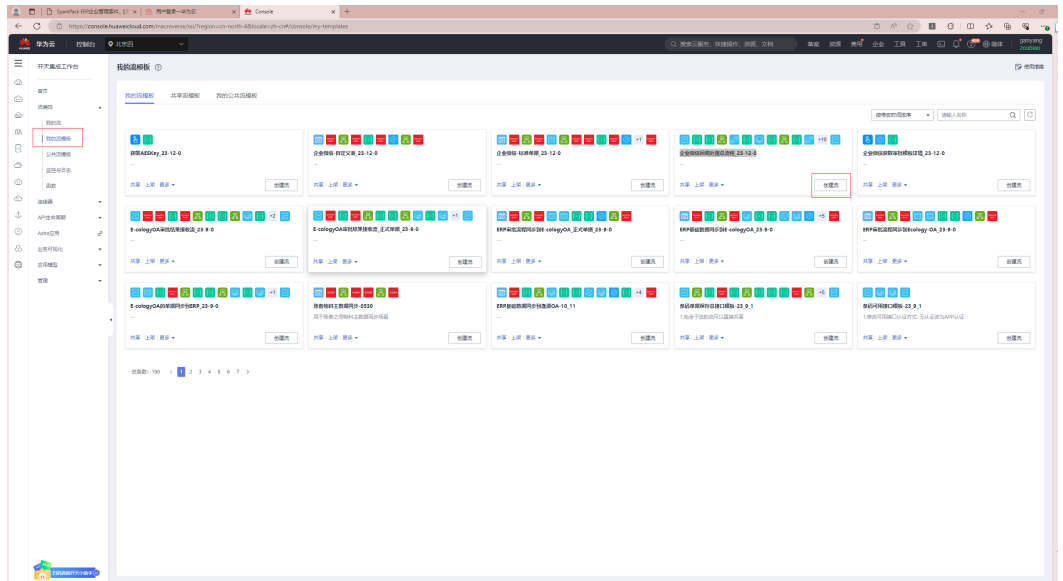


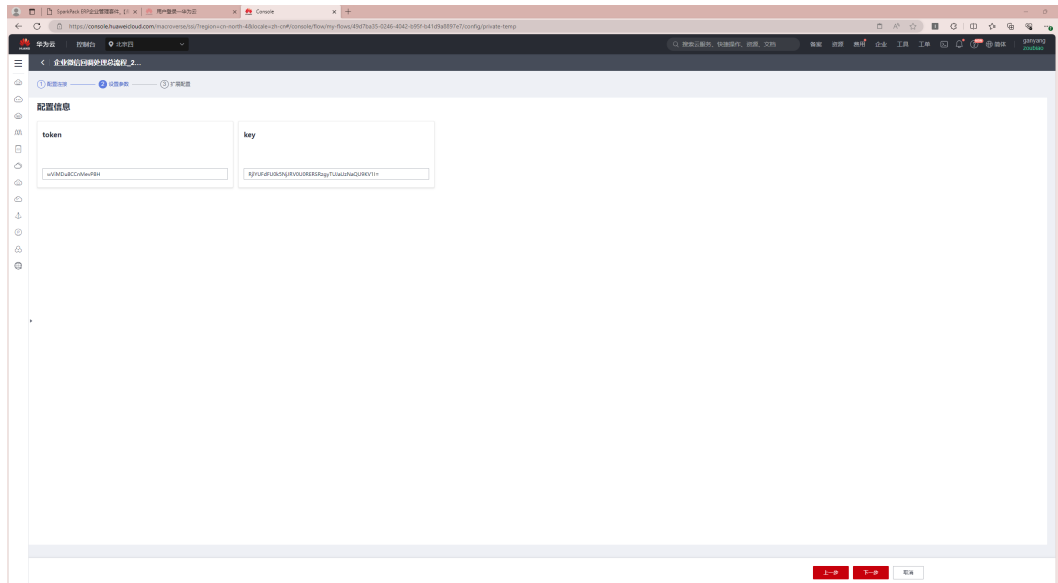



步骤2 进入企业微信管理后台，点击编辑

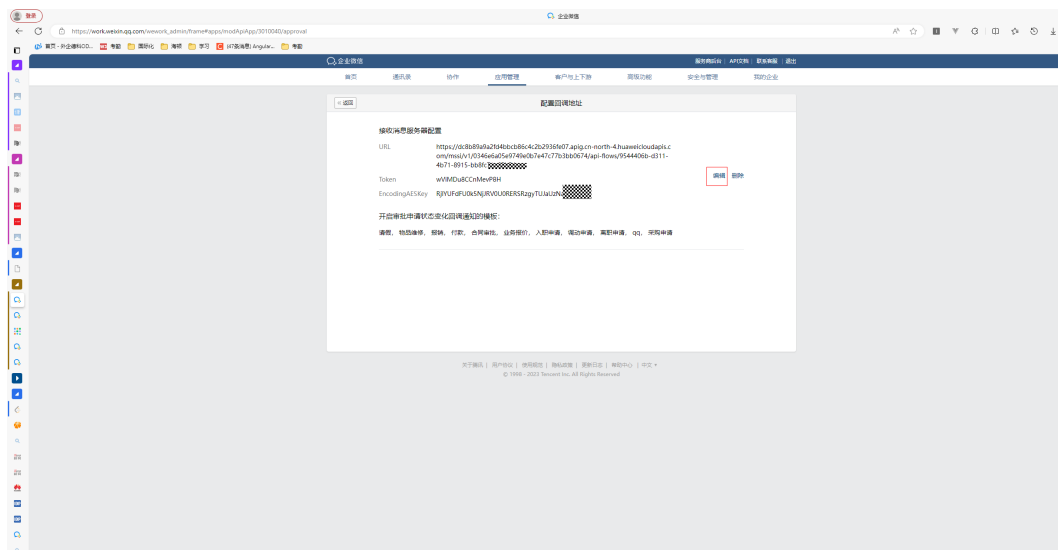


步骤3 点击Token与EncodingAESKey下的随机获取

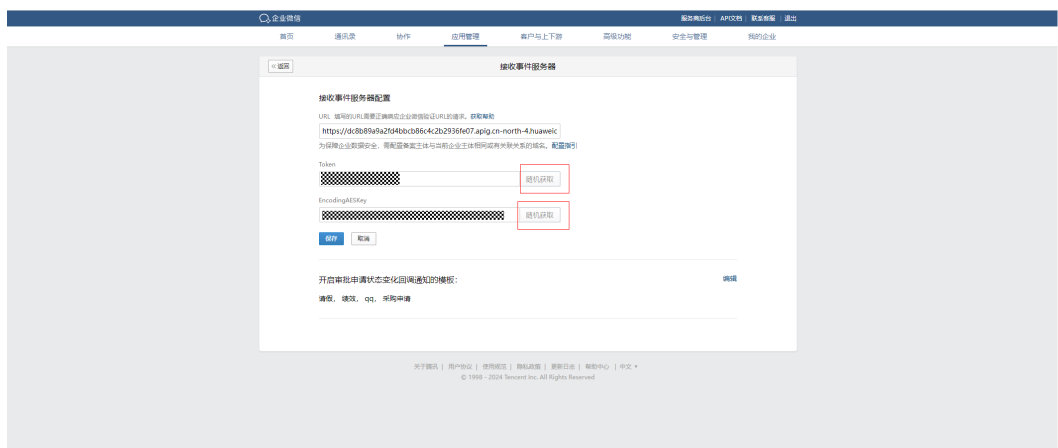


步骤4 再将Token与AESkey复制进入步骤1的配置当中，点击下一步，点击创建，点击我的流列表

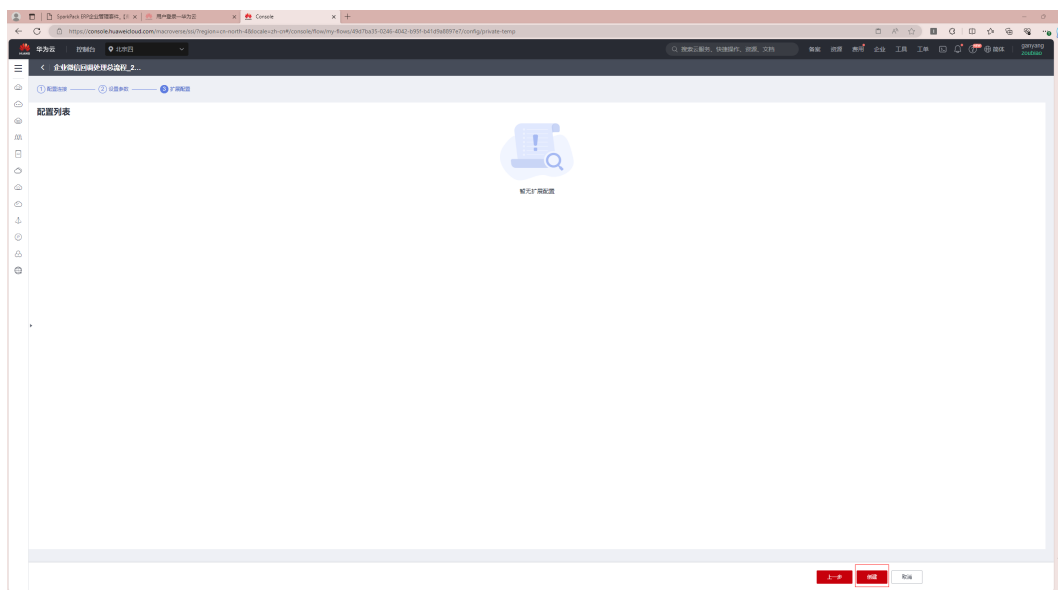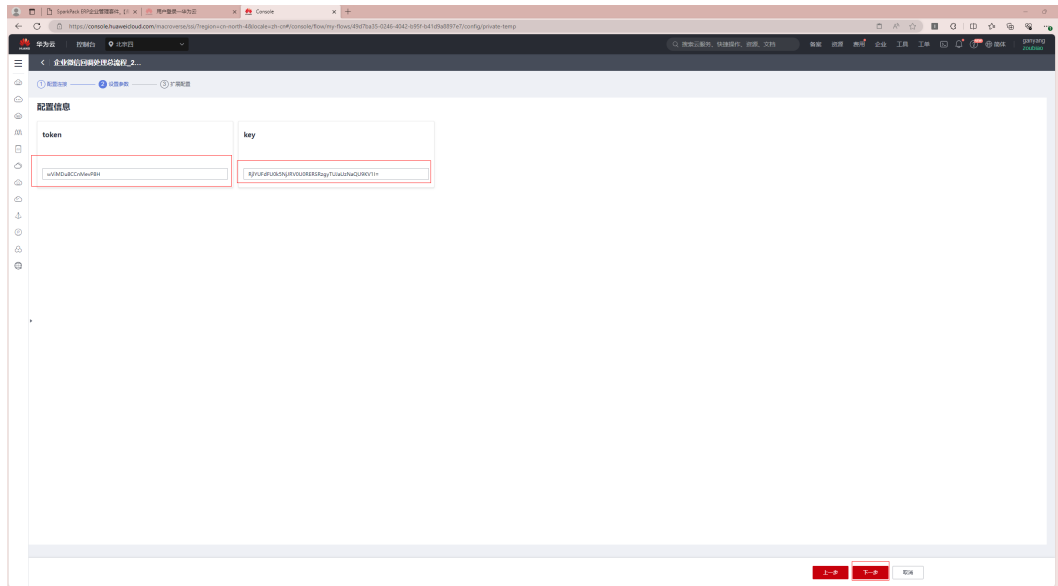


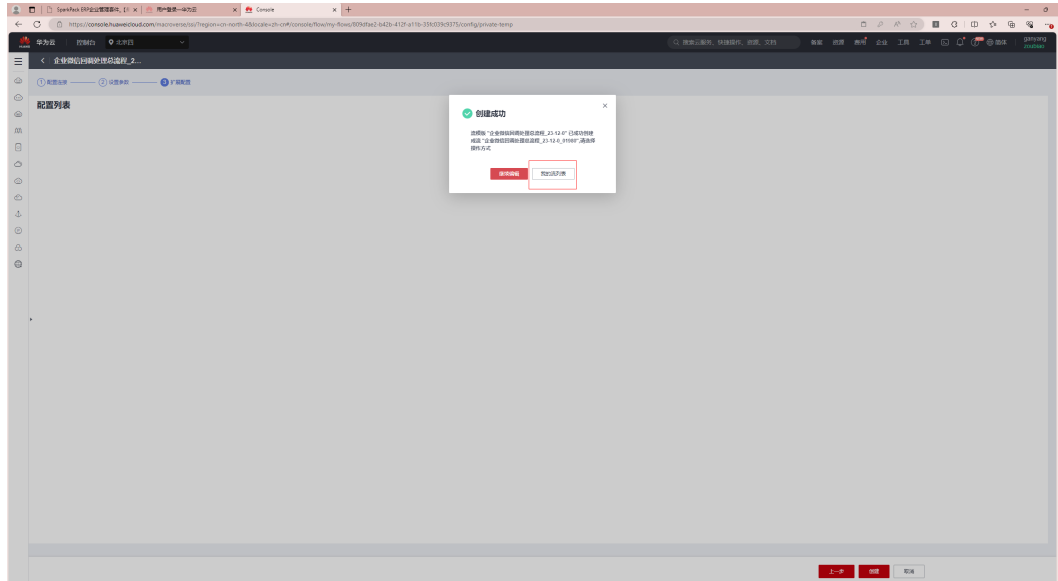


步骤5 选择"企业微信标准单据审批回调_23-11-0"，点击更多-配置管理(回调流因为是总流程的子流，所以标准单据与自定义单据的回调流会一同创出，可根据自身需求进行配置标准单据和自定义单据审批回调)

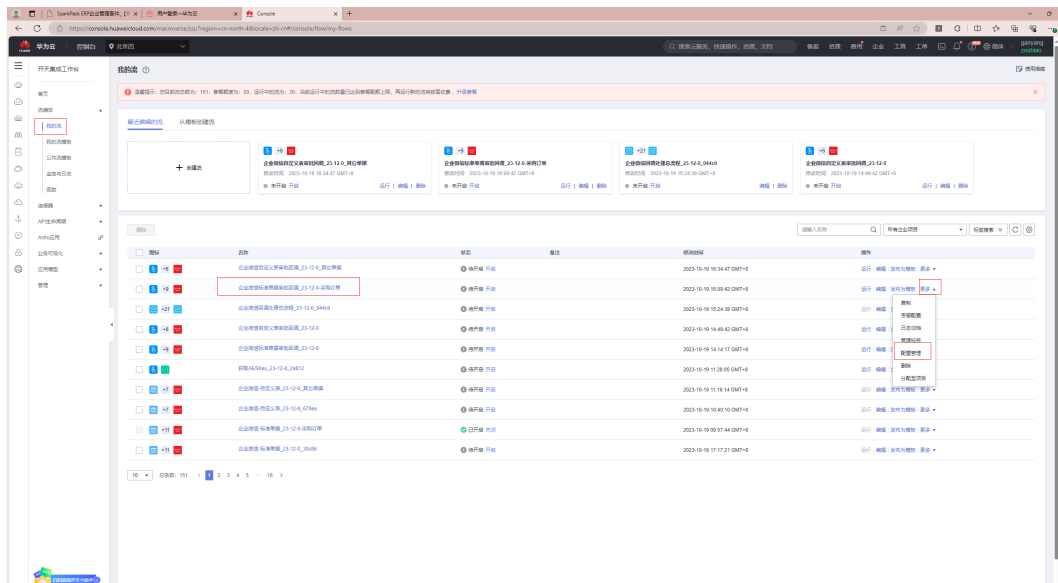


步骤6 点击查询审批流列表-切换，点击下拉框-创建（因为后续企业微信审批后将审批结果同步到SparkPackERP，所以连接账号必须与SparkPackERP设置的审批阶段的审批人保持一致，否则会没有权限审批，如果一致直接跳到步骤10）

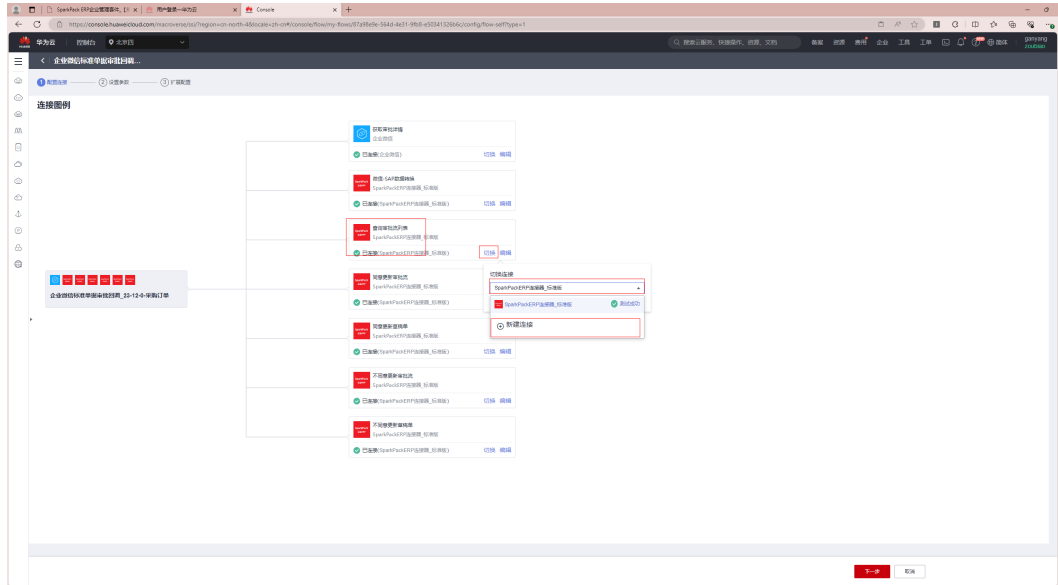


步骤7 输入连接信息，点击保存

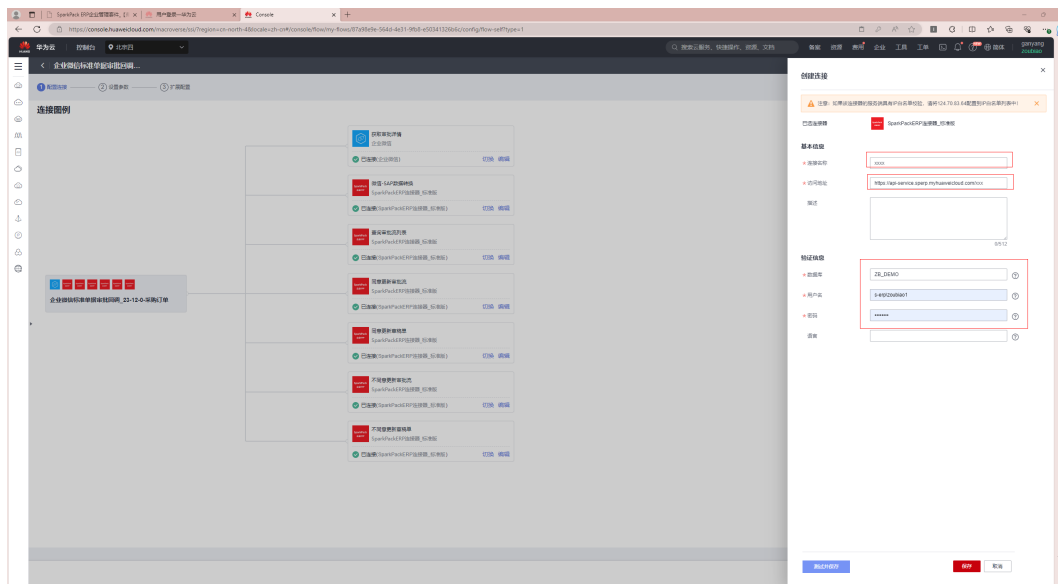


步骤8 点击查询审批流列表-切换，点击下拉框，选择刚刚创建的连接，点击确定

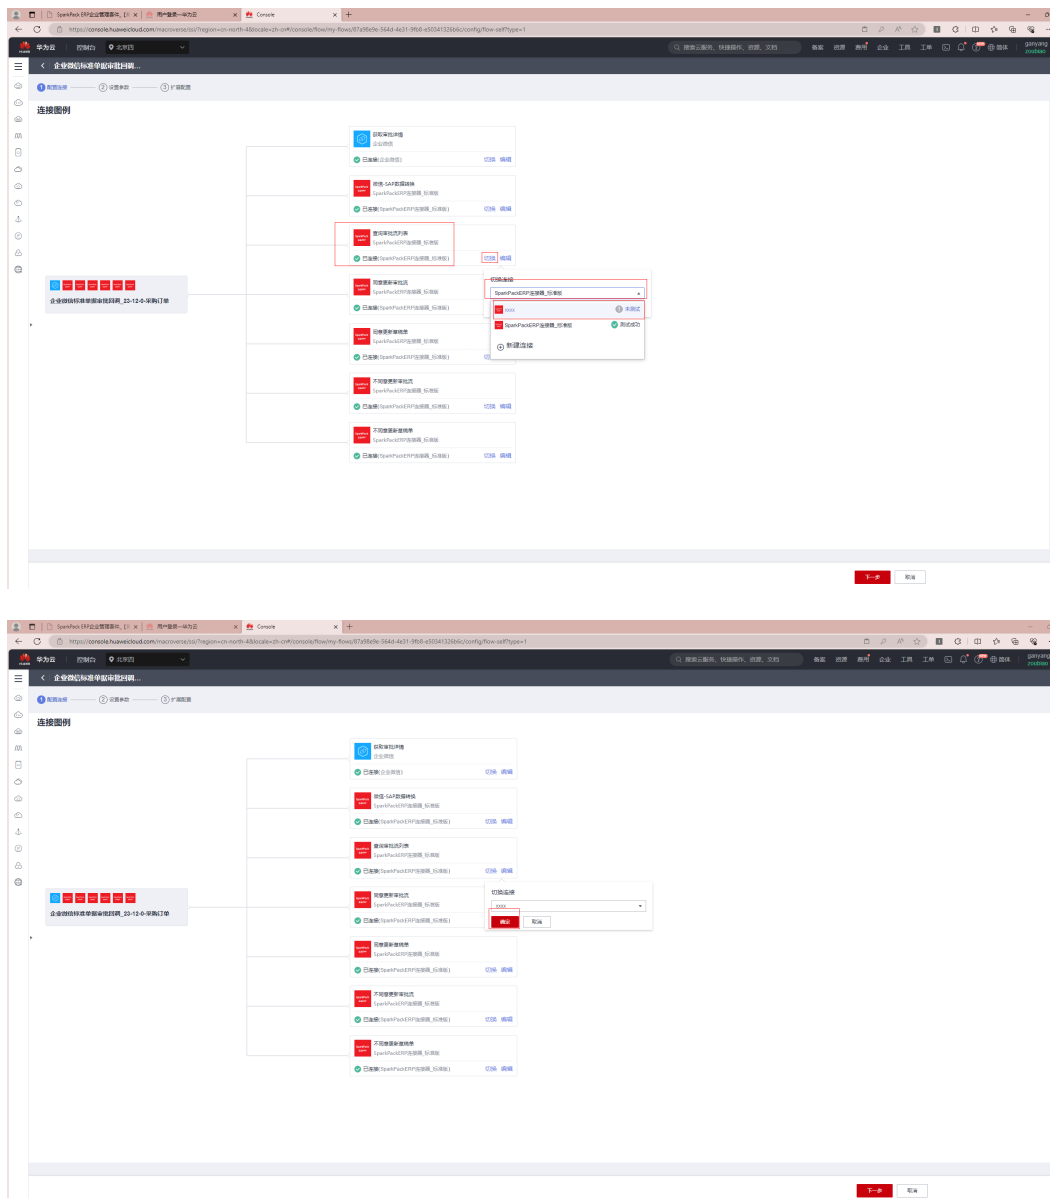


步骤9 按上面步骤将连接都切换成新建的连接

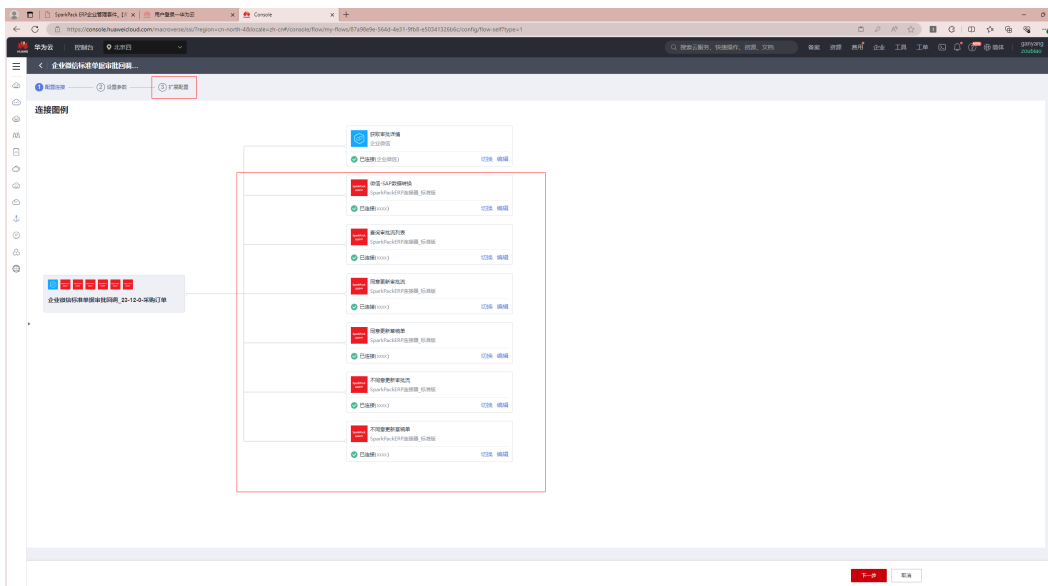


步骤10 点击扩展配置，点击更新


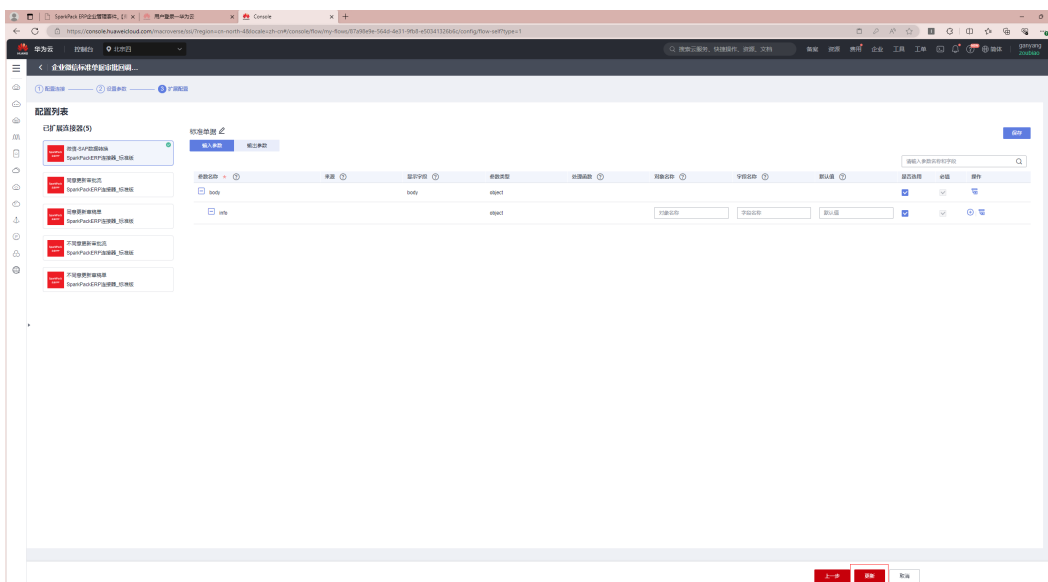


步骤11 选择"企业微信自定义单据审批回调_23-11-0"，点击更多-配置管理

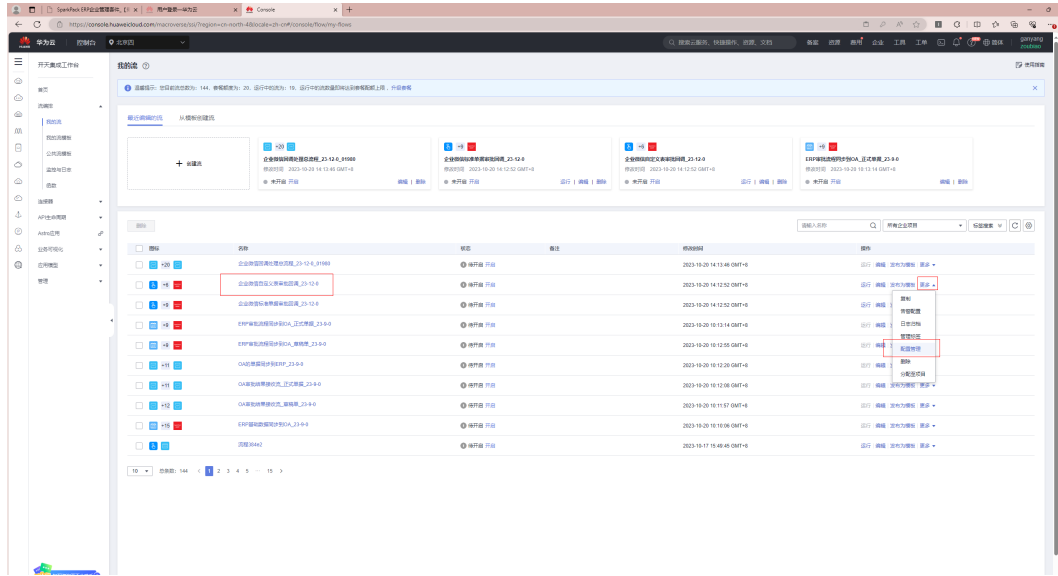


步骤12 点击下一步，输入单据唯一标识，点击下一步，点击更新

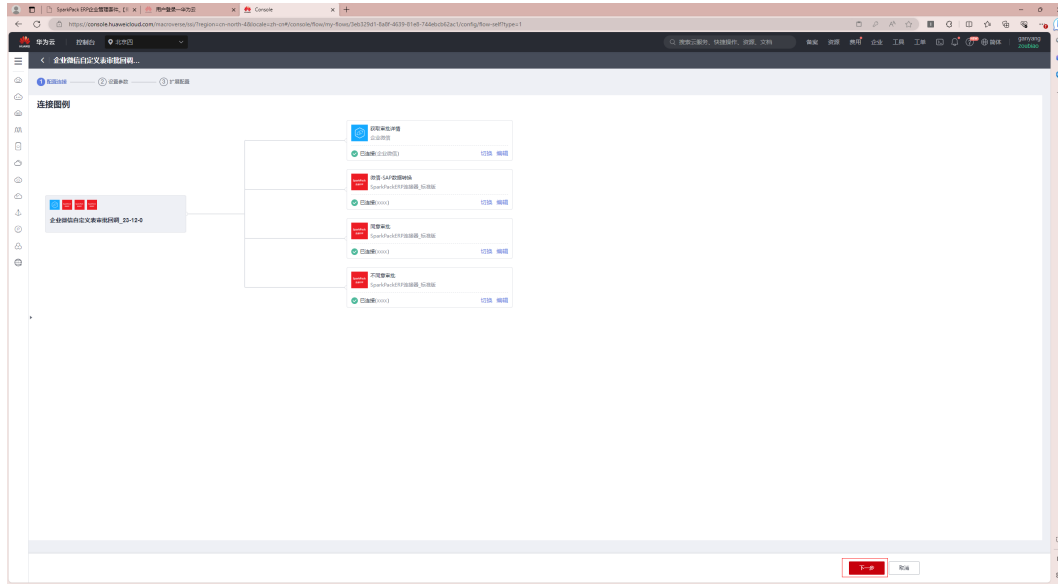


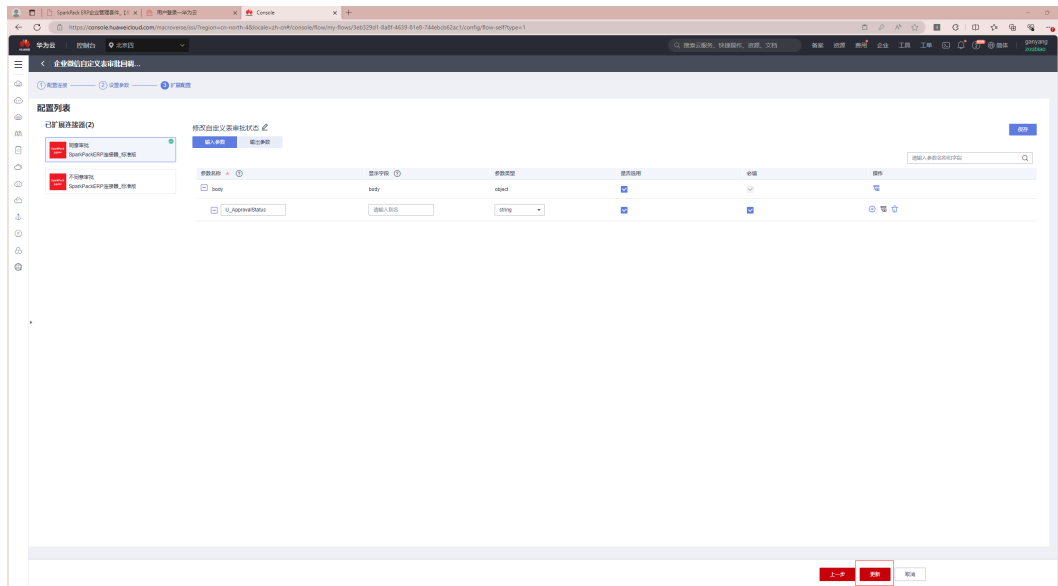
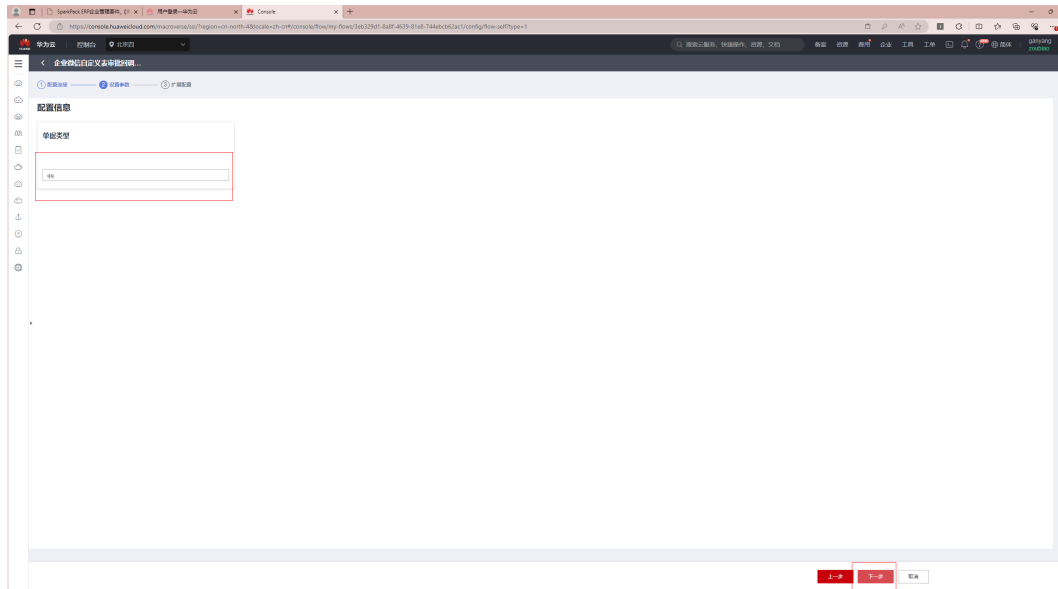



步骤13 再选择"企业微信回调处理总流程_23-11-0"，点击编辑

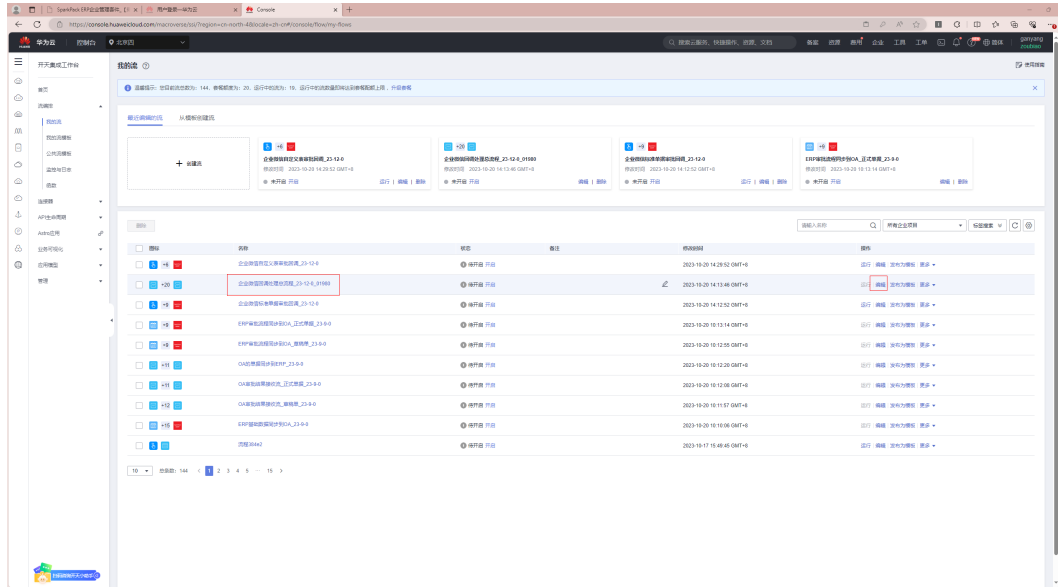


步骤14 复制URL地址到**企业微信管理后台**的URL，再滑到最左下方，将对应的企业微信表单模板ID填入对应的分支条件（第一个分支为标准单据的审批回调，第二个为自定义单据的审批回调），点击保存并确定

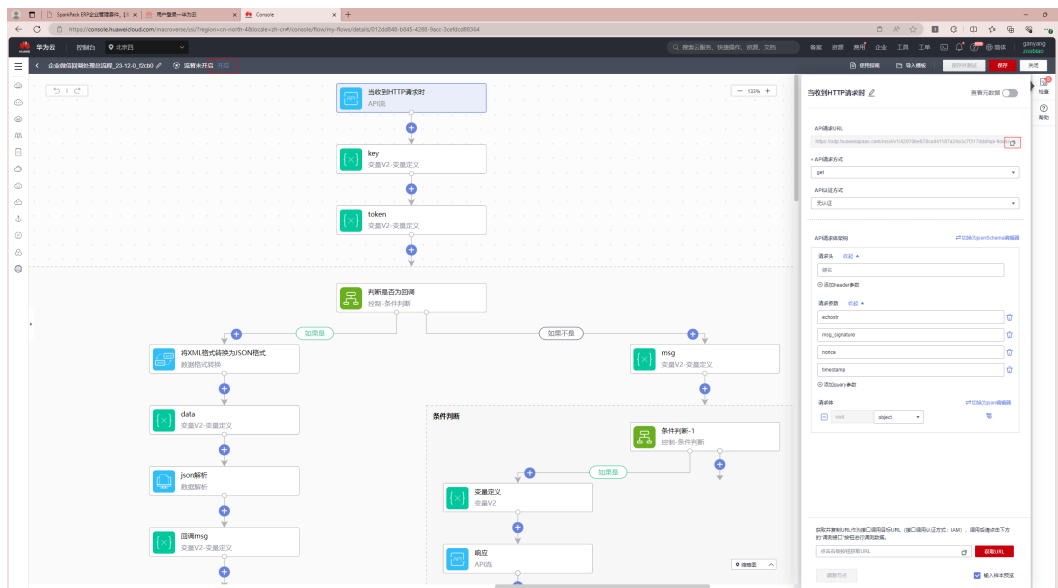


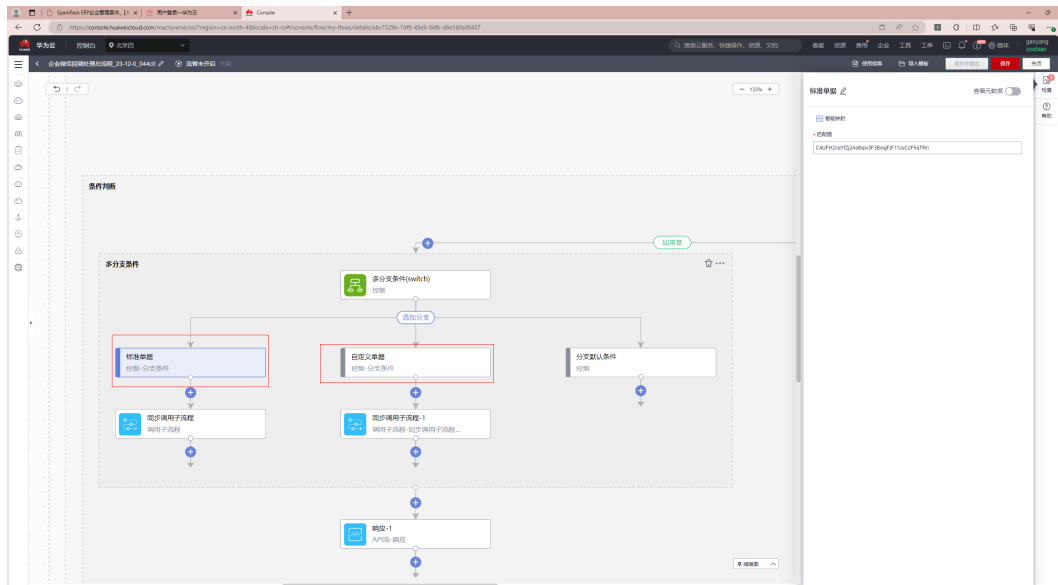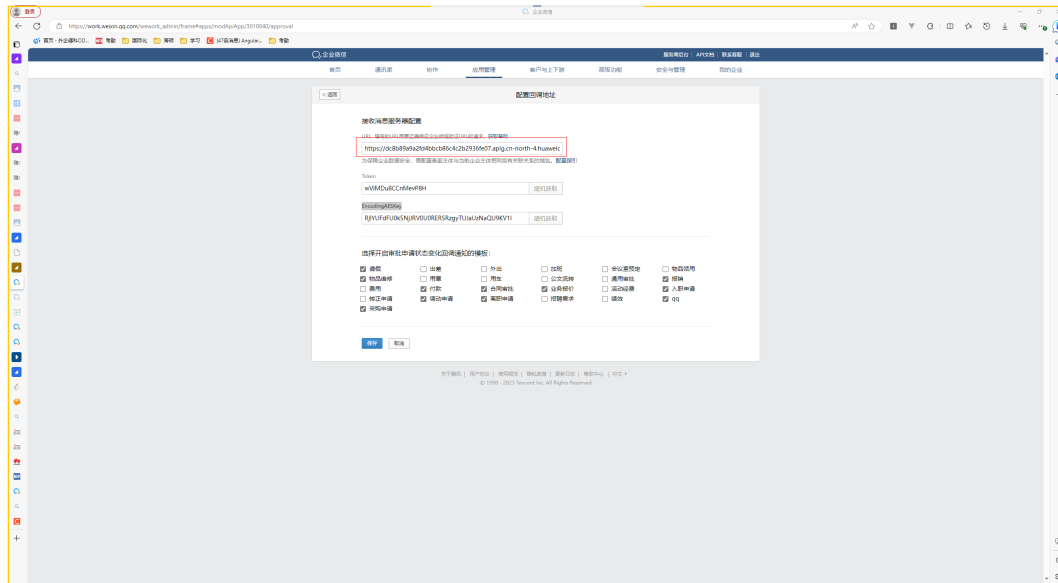

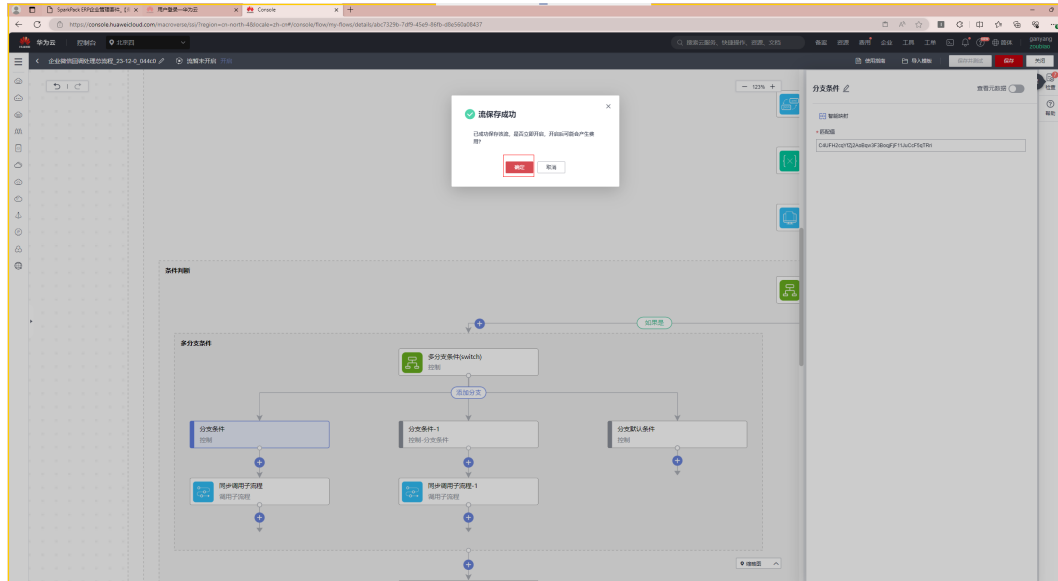




步骤15 参考5.4.4步骤给总流程API流添加认证后进入[企业微信管理后台](#)，只勾选需要回调的表单模板（节约性能）点击保存（因为第一次流运行时间大概率会超过5s导致失败，再点击第二次）

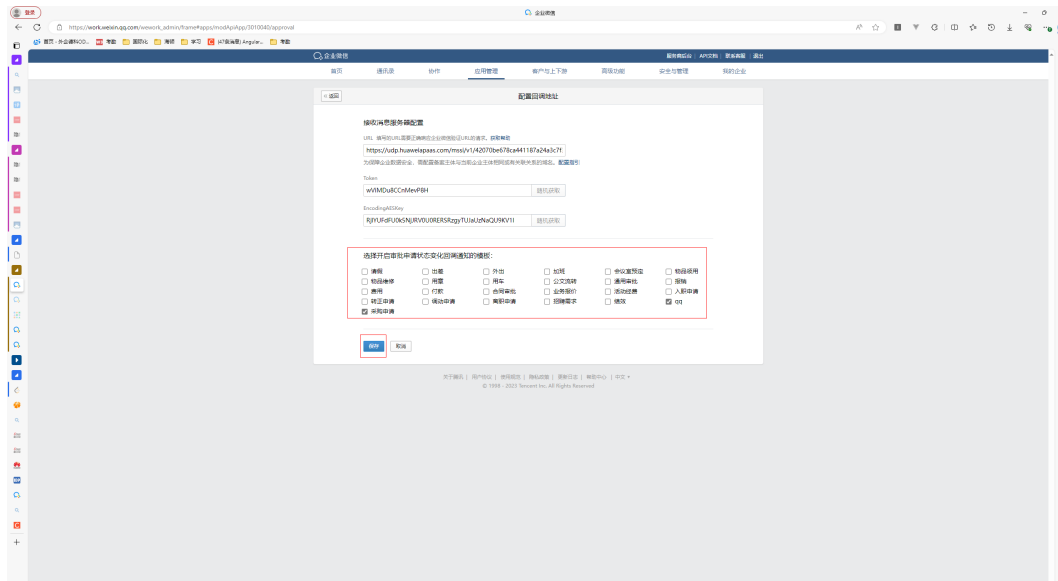

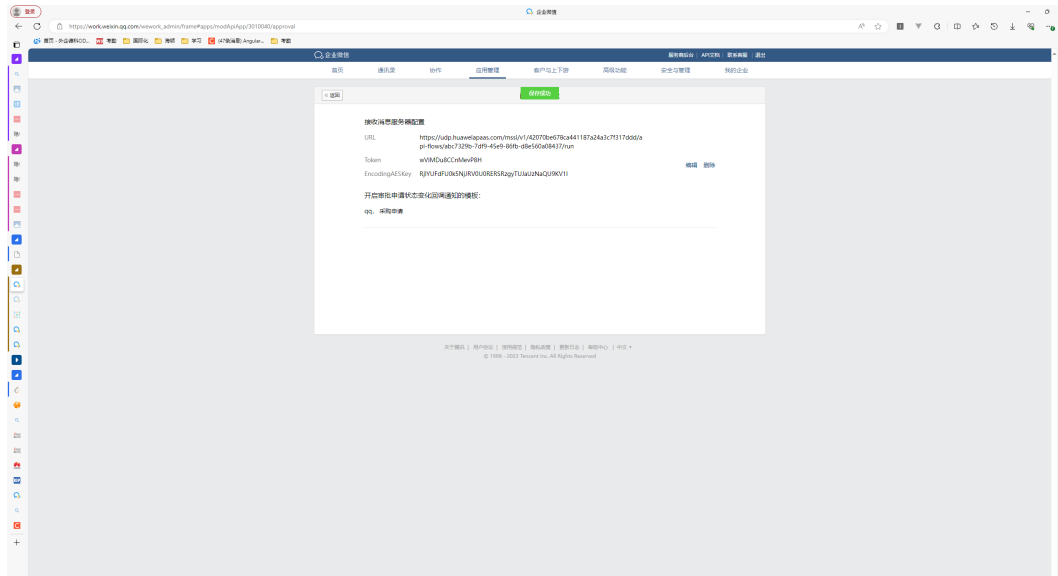

步骤16 再回到我的流，找到"企业微信回调处理总流程_23-11-0",点击编辑，将API请求方式改为post，点击保存，点击确定

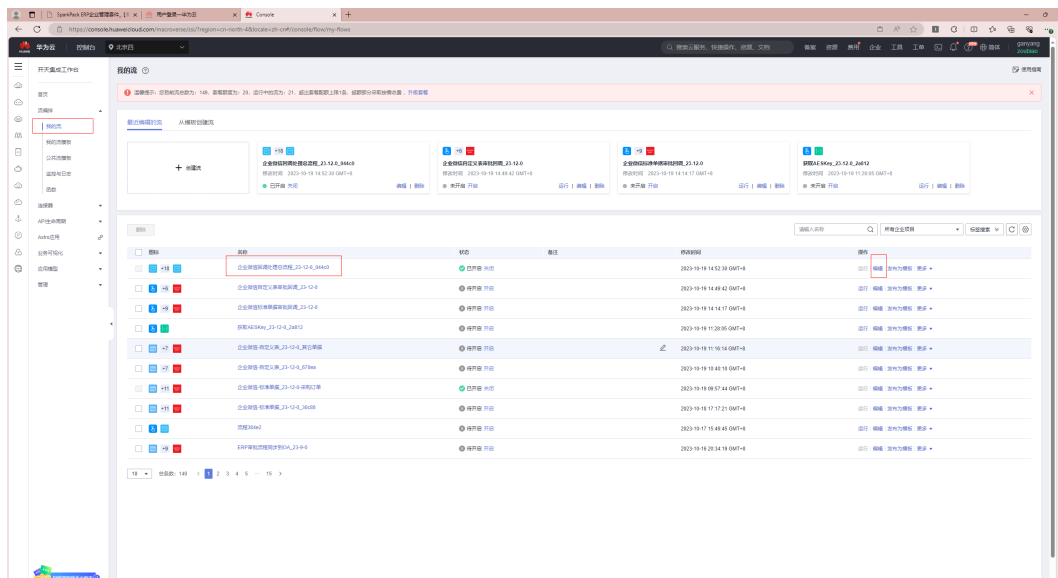


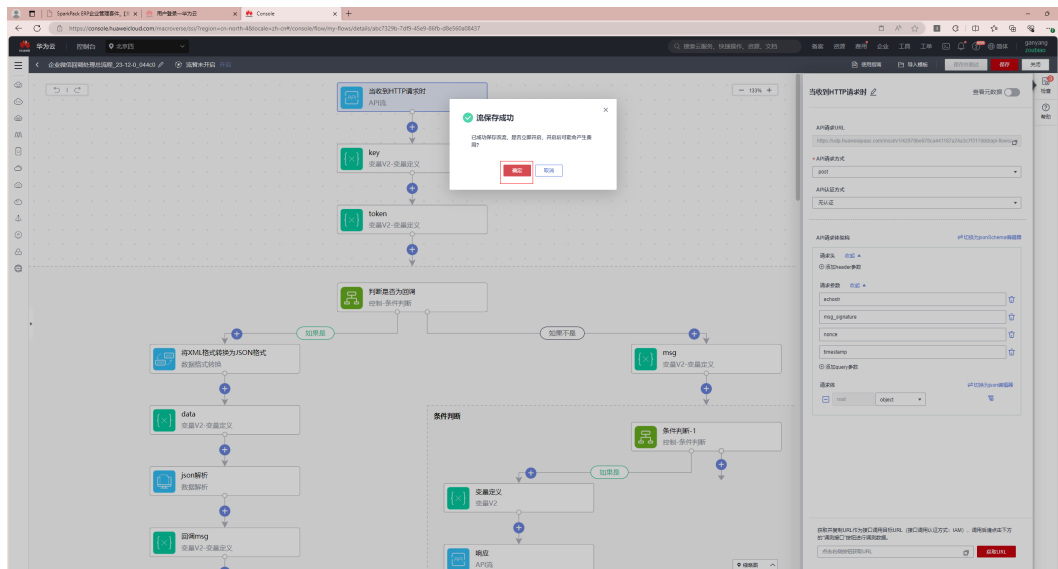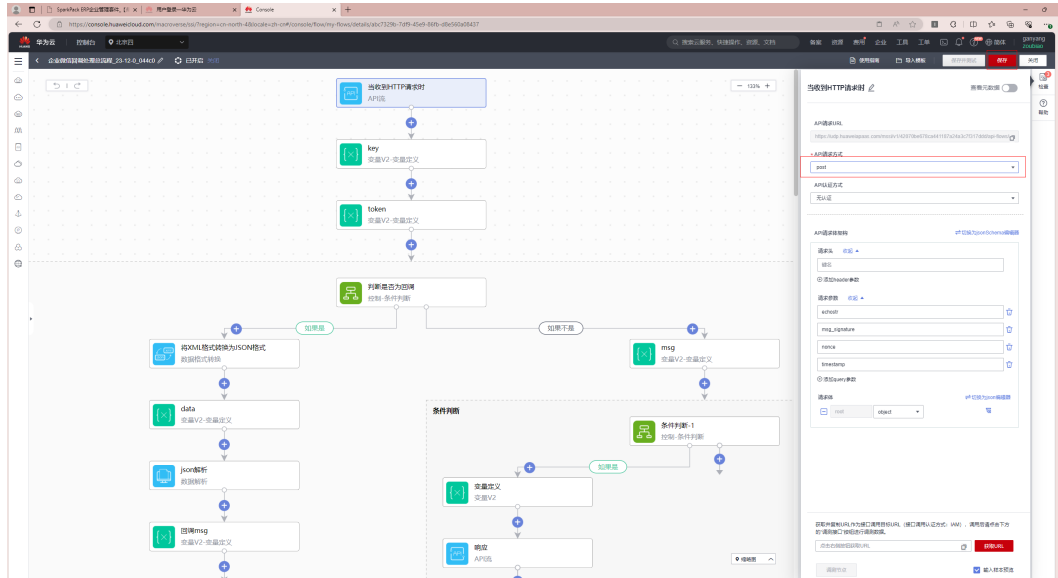


----结束


创建“企业微信标准单据审批回调_23-11-0”流

步骤1 如果有多个标准单据（审批人一致，且不需要更新其它自定义字段），直接到我的流，找到“企业微信回调处理总流程_23-11-0”，点击编辑（标准单据审批回调流想要更新自定义字段参考步骤7-步骤14）

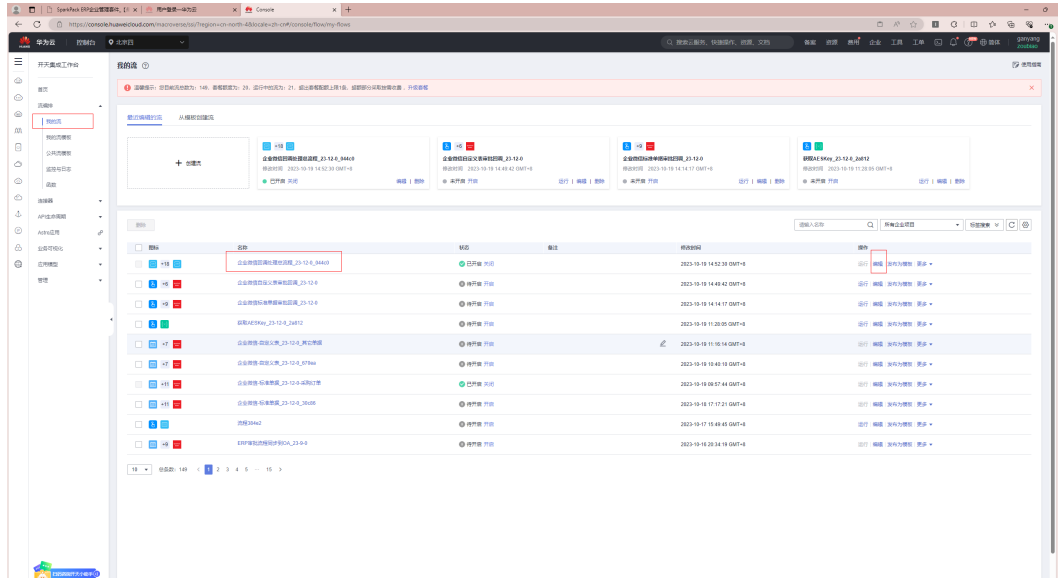



步骤2 滑到左下方，点击添加分支，点击新添加的分支，输入新的企业微信表单模板ID（步骤2-5为根据模板ID选择子流审批回调）

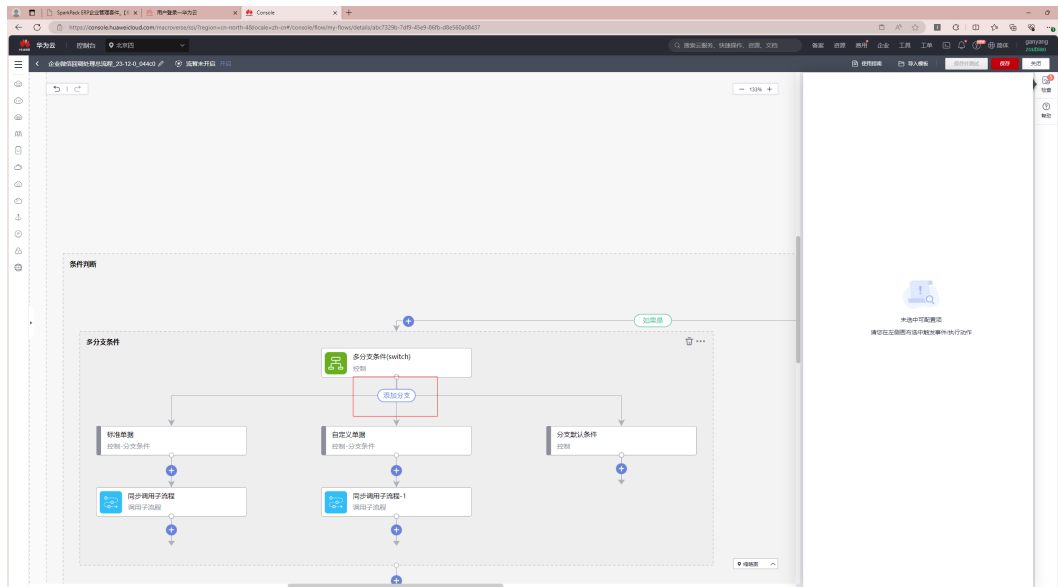

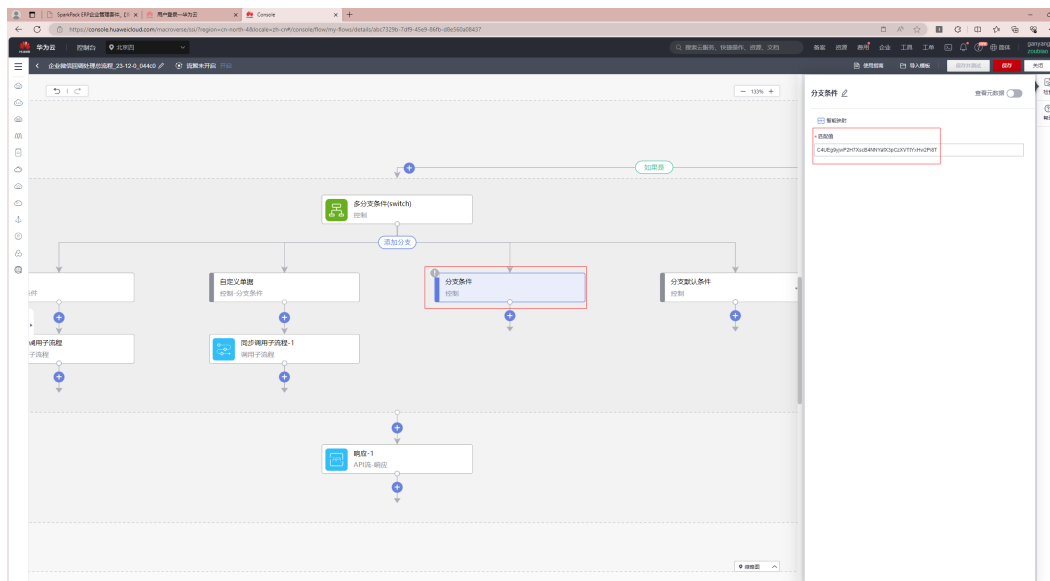


步骤3 点击新的分支条件下的加号，点击添加执行动作，搜索子流程，选择同步调用子流程


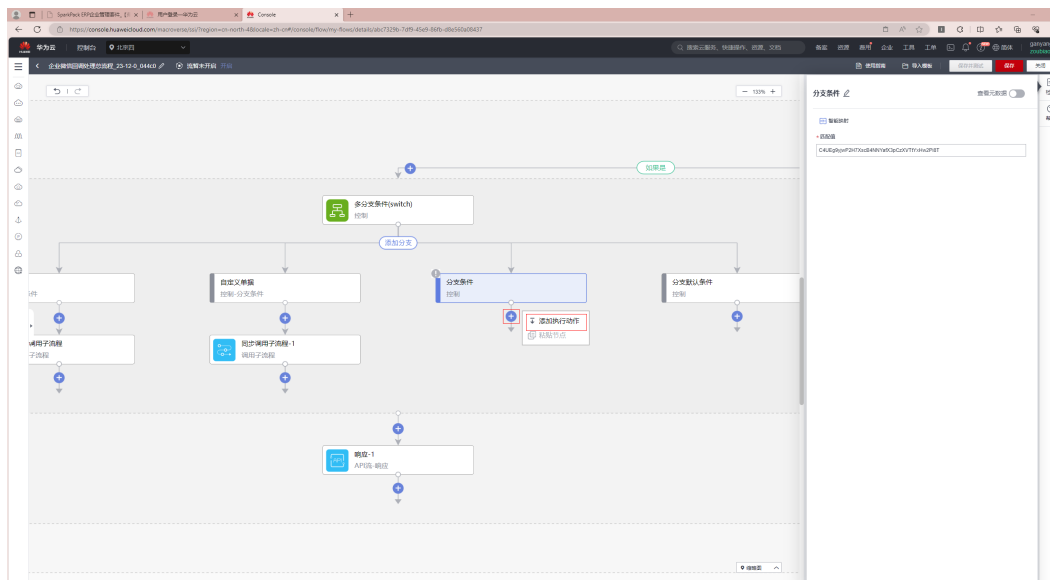


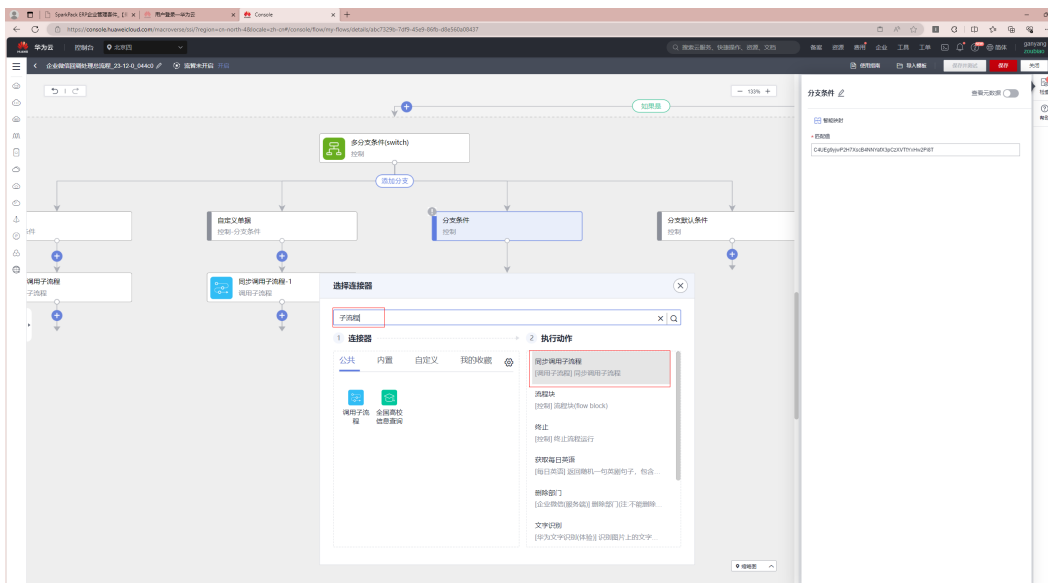



步骤4 在引用集成流下面选择"企业微信标准单据审批回调_23-11-0",集成流入参中选择"json-解析-form下的响应体"

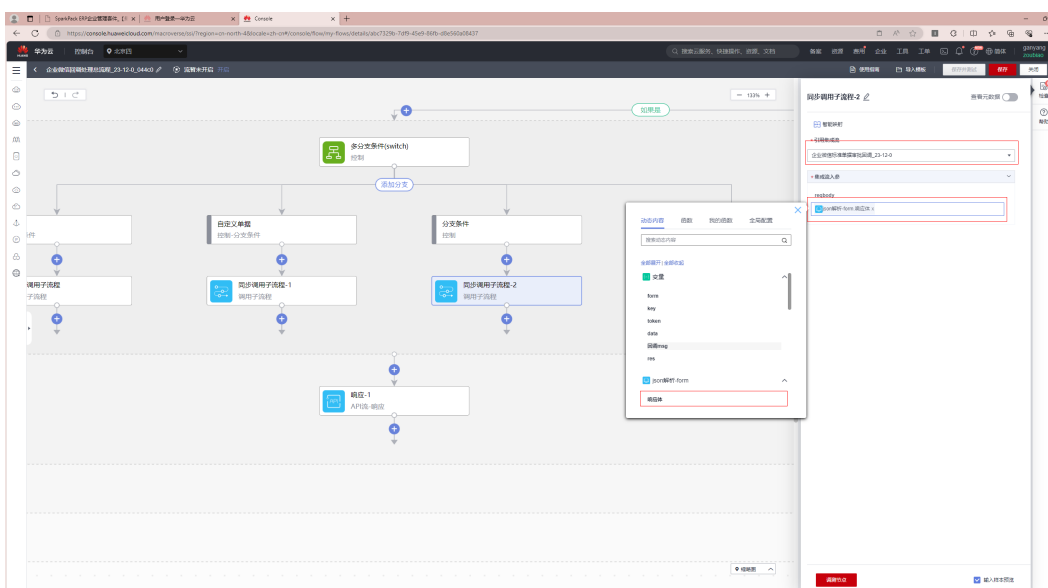


步骤5 点击保存，点击确定

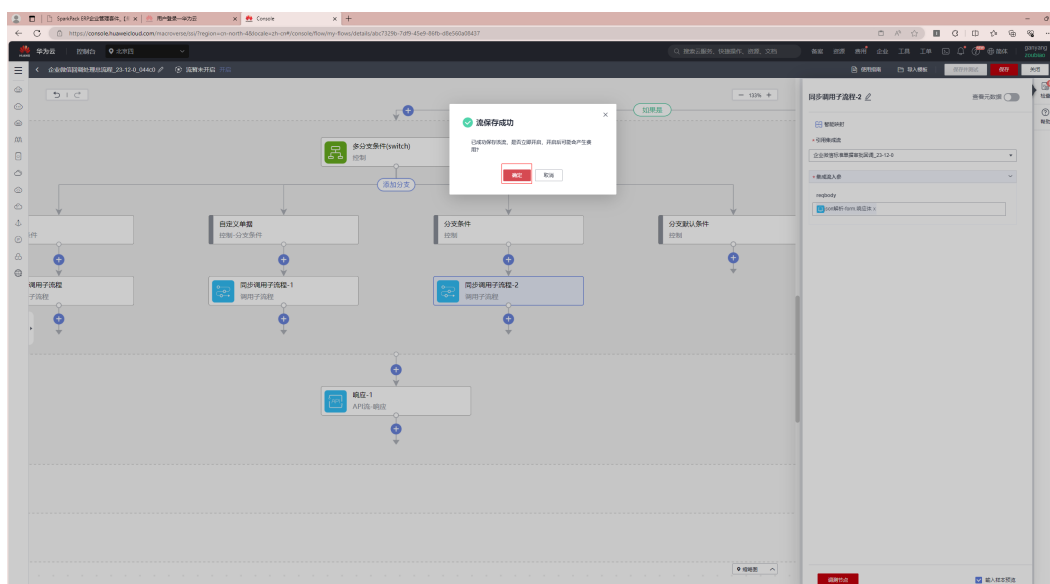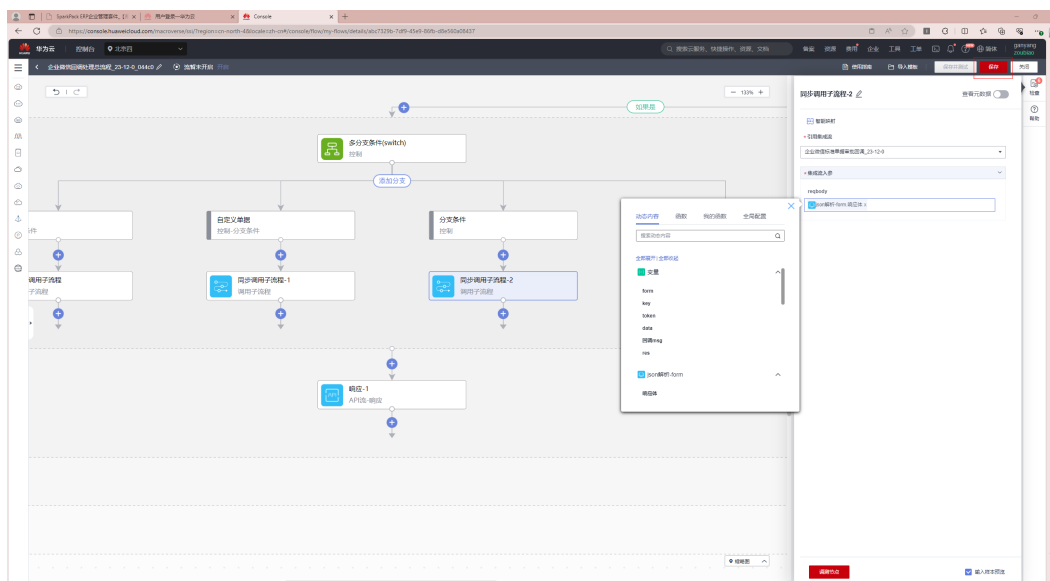


步骤6 如果新增的标准单据需要更新其它字段或者在SparkPackERP的审批人不一致的，可以在我的流中找到"企业微信标准单据审批回调_23-11-0"，点击复制，输入名称，点击确定

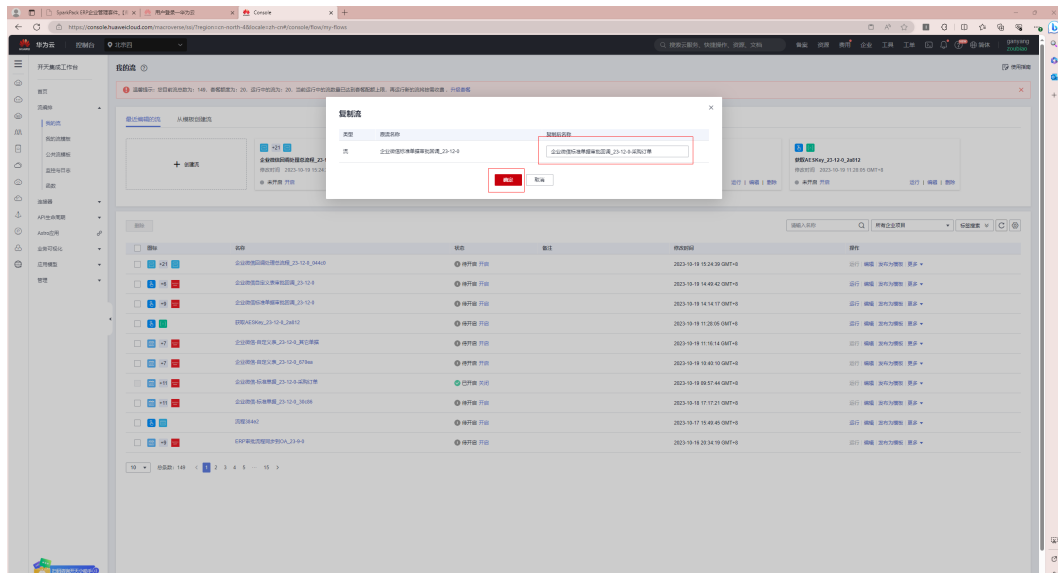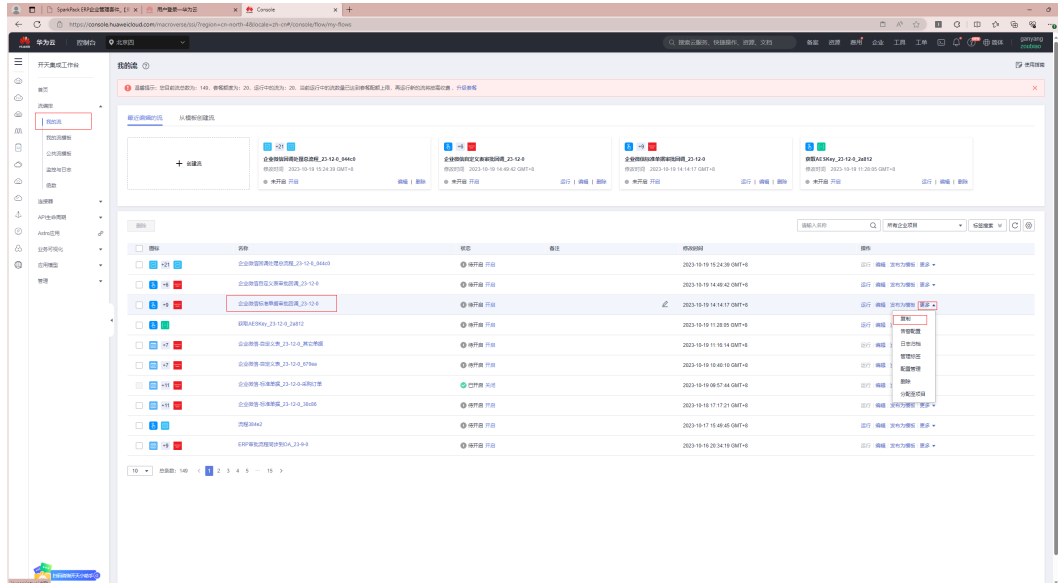


步骤7 找到复制的流，点击编辑（修改审批人连接可参考5.4.3.3.2的步骤5-步骤10，不需要修改自定义字段的修改完审批人连接后参考步骤1-步骤5）

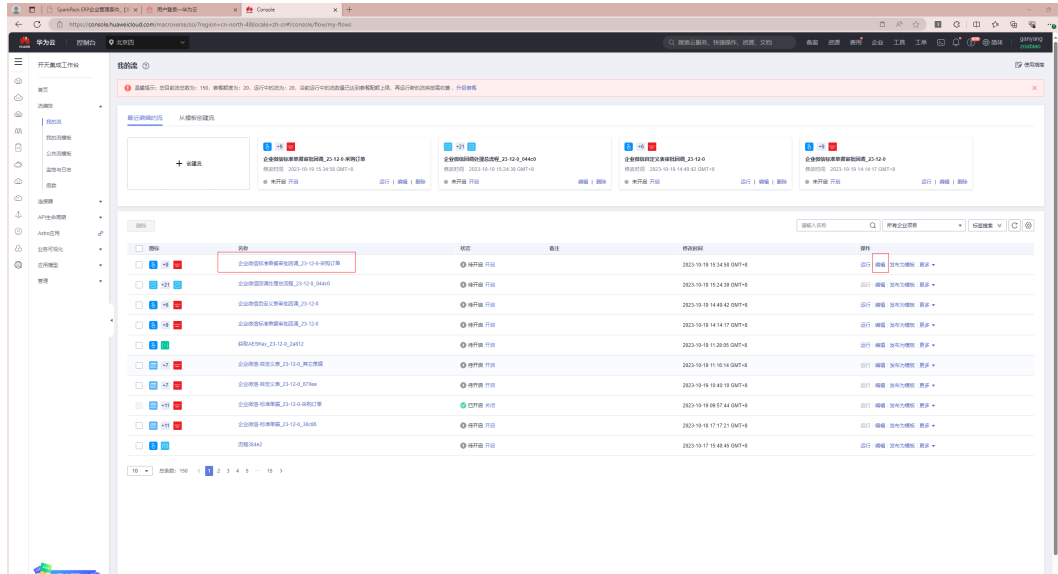


步骤8 滑到最下面，点击同意更新草稿单，点击配置图标-设置-创建

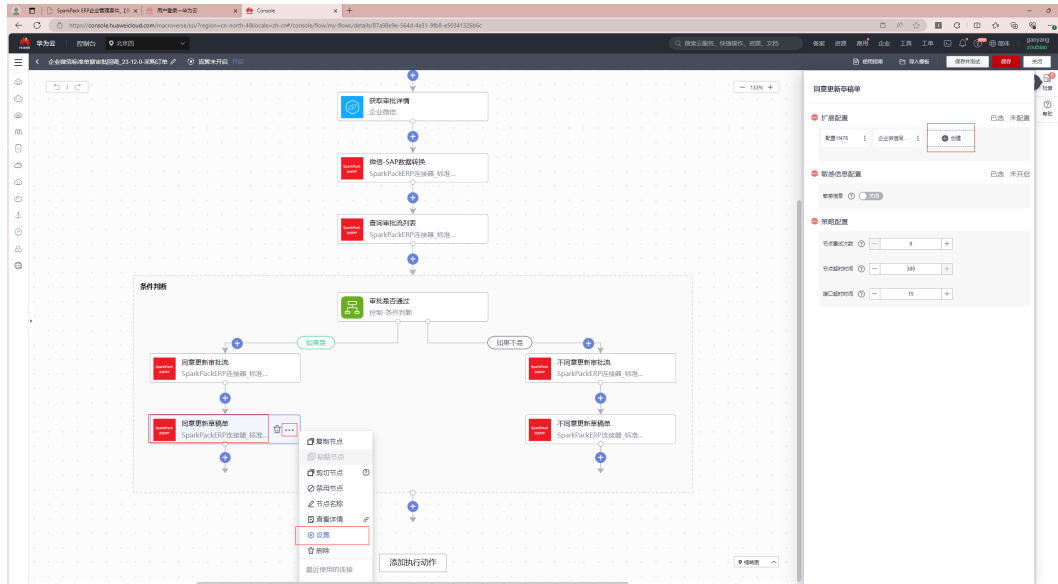


步骤9 点击编辑图标可以修改配置名称，在参数名称列下配置要修改的SparkPackERP字段，点击保存配置

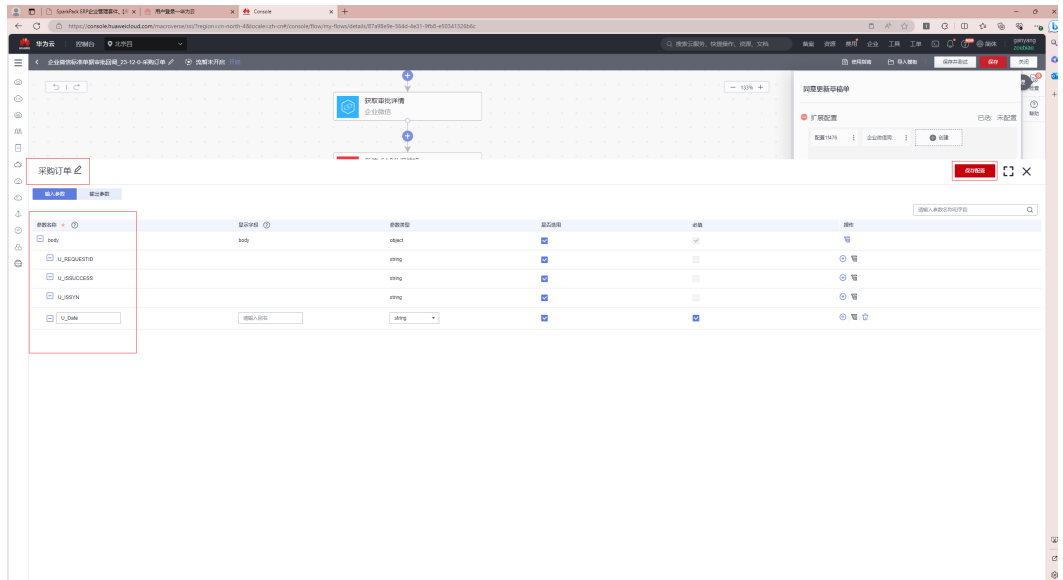


步骤10 选择刚创建的配置，点击确定

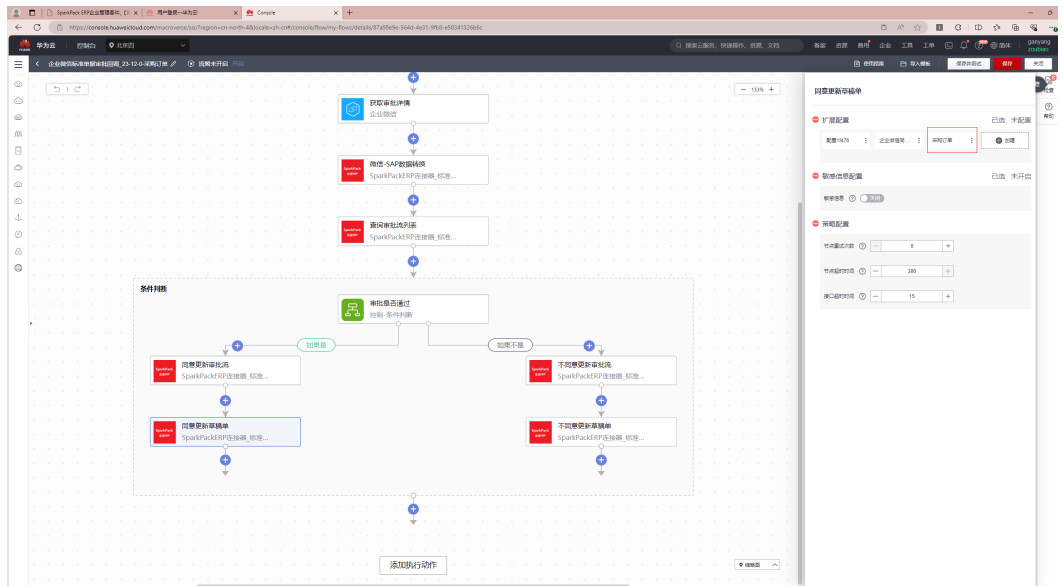


步骤11 点击字段下的输入框，往下找到微信-SparkPackERP数据转换，已经封装过一些字段，可以自行选择

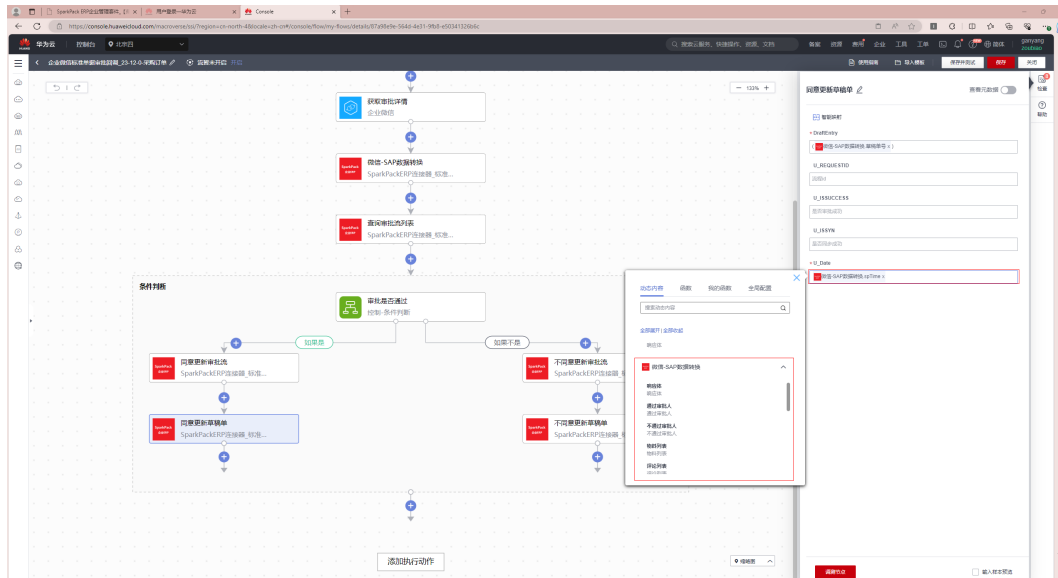


步骤12 再点击不同意更新草稿单，点击配置图标-设置，选择刚刚创建的配置，点击确定

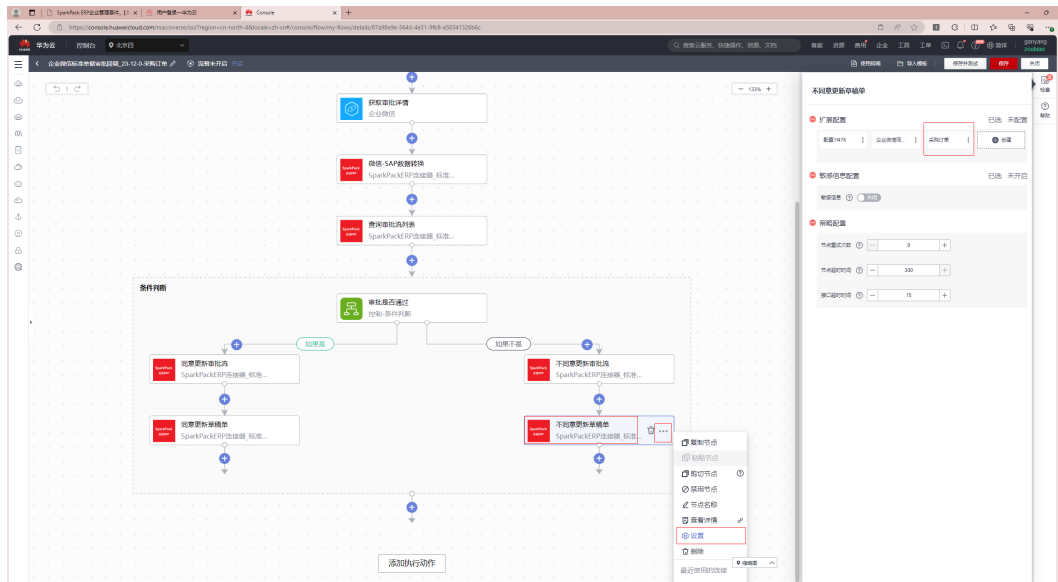


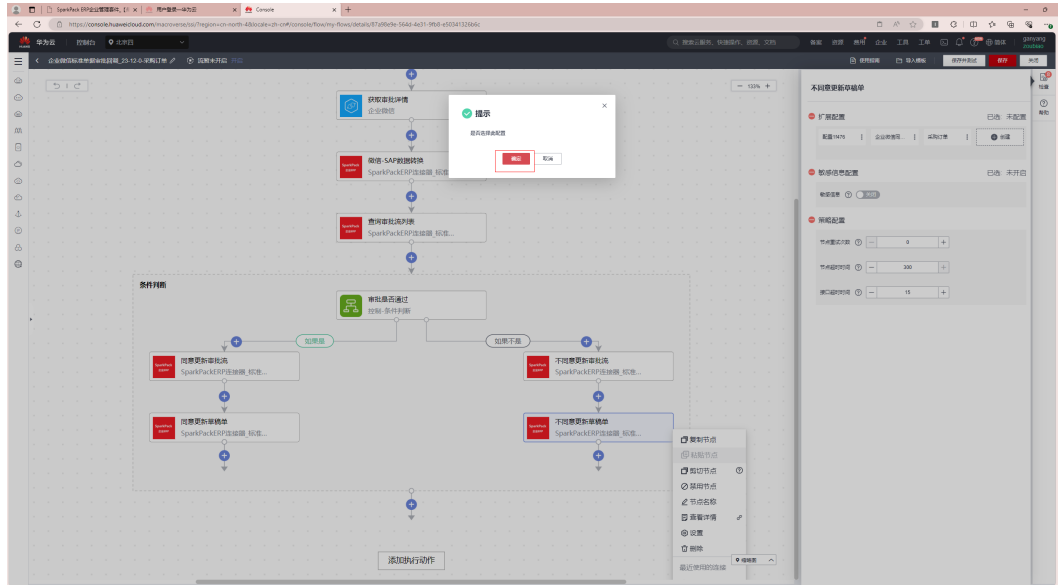

步骤13 点击字段下的输入框，往下找到微信-SparkPackERP数据转换，已经封装过一些字段，可以自行选择

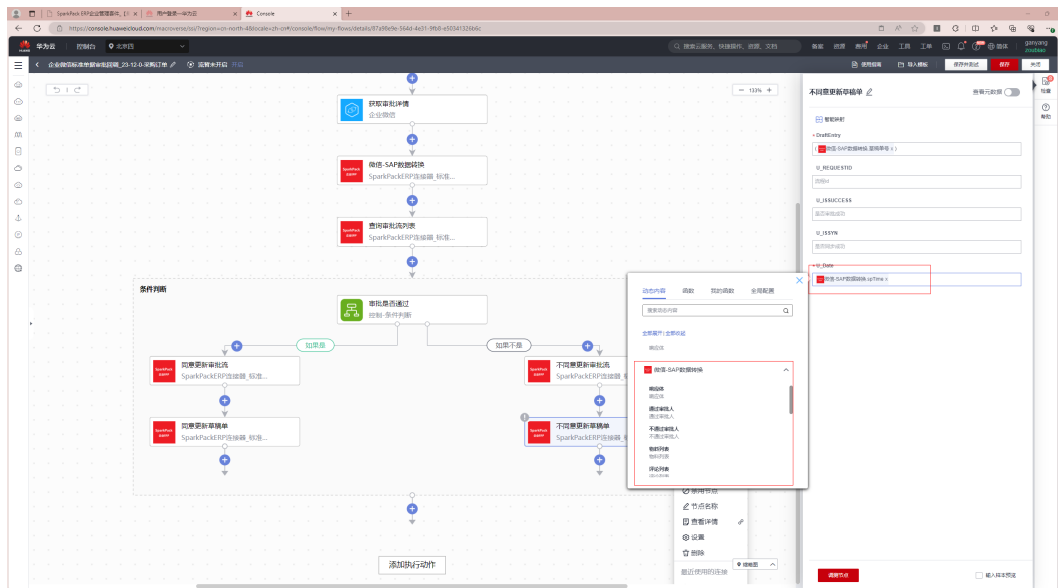

步骤14 点击保存，点击取消

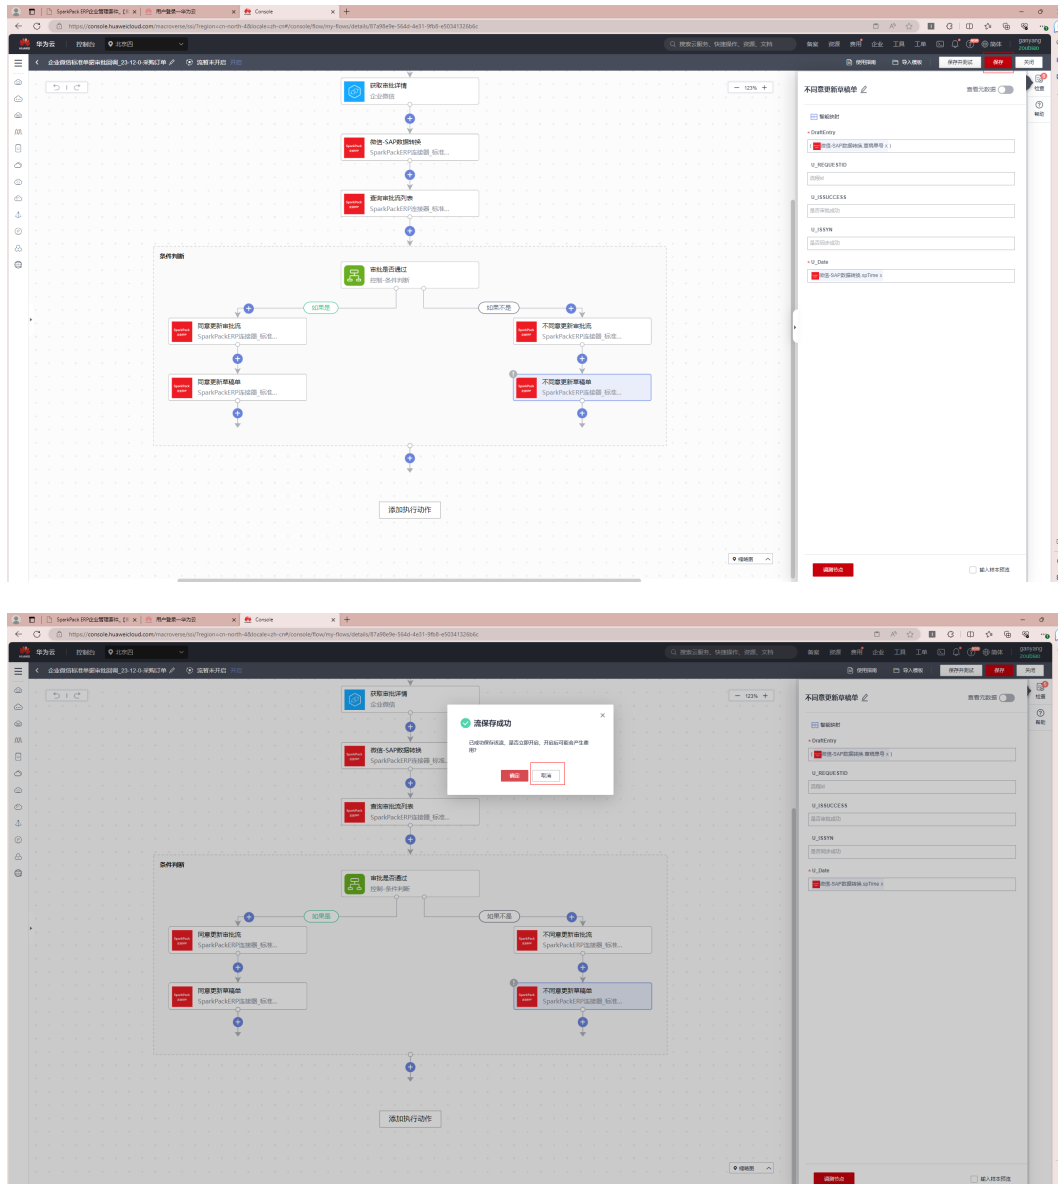


步骤15 参考步骤1-步骤5，在总流程中选择刚刚配置的流
----结束



6.5.4.3.2 自定义单据场景流创建

创建“SparkPackERP 自定义单据同步企业微信_23-11-0”流


步骤1 在“我的流模板”中选择“SparkPackERP自定义单据同步企业微信_23-11-0”，点击“创建流”点击下一步，如果需要创建连接参考5.3.3.1的步骤2（创建该流需要在单据表头添加SyncStatus与ApprovalStatus自定义字段，且需要在SparkPackERP中设置发起审批人的传真名为企业微信中的ID，用于在企业微信发起审批时对应发起人）

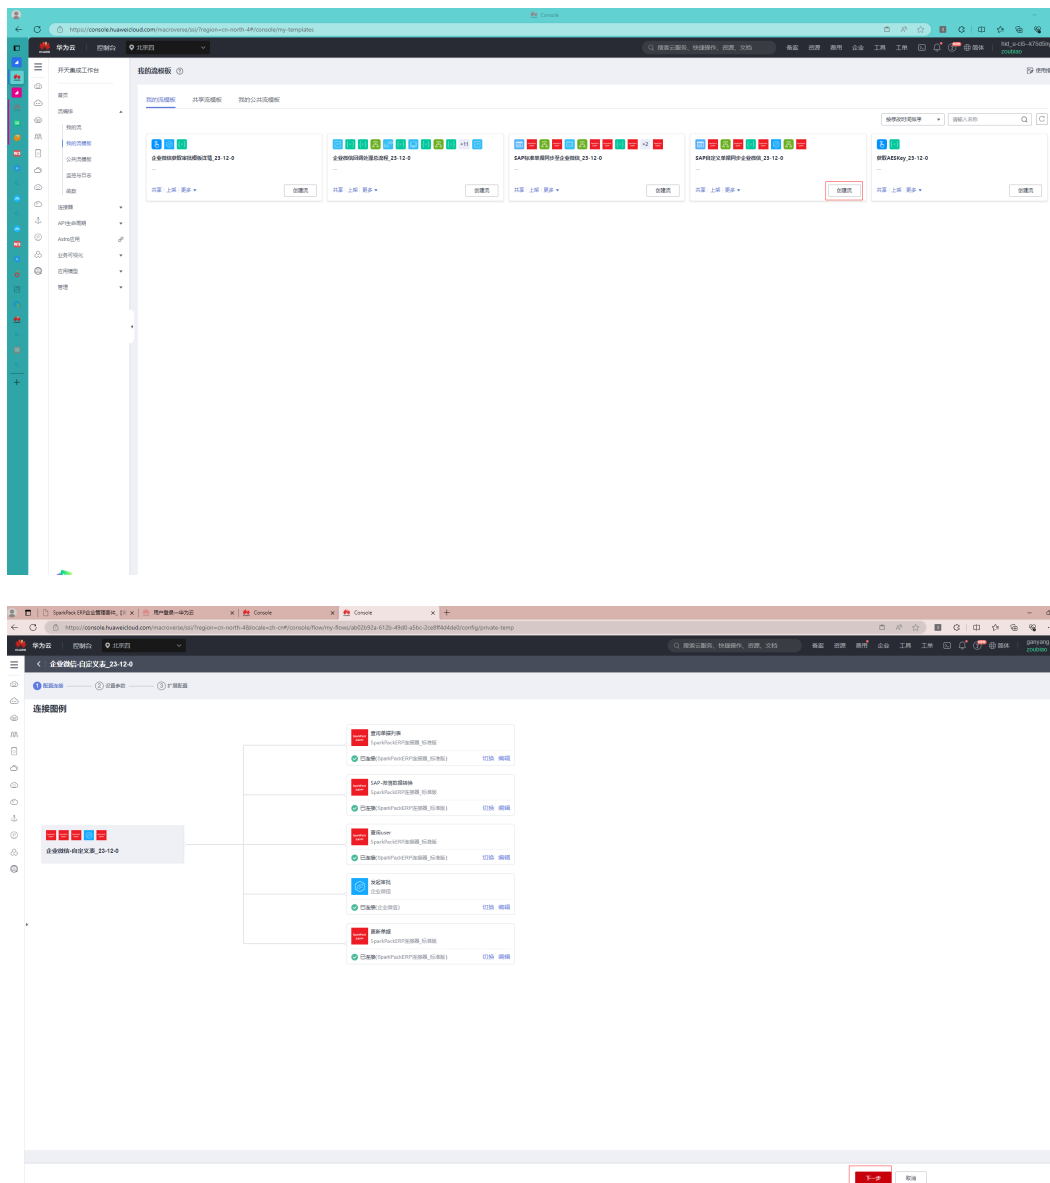


步骤2 填写重复周期（只支持整数）与重复方式设置流触发间隔时间，如重复周期为1，重复方式为minute，则每分钟触发一次，企业微信表单id为5.3.1步骤获取的表单模板id，单据唯一标识为SparkPackERP自定义单据唯一标识，筛选条件为未同步至企业微信可自行设置其它条件

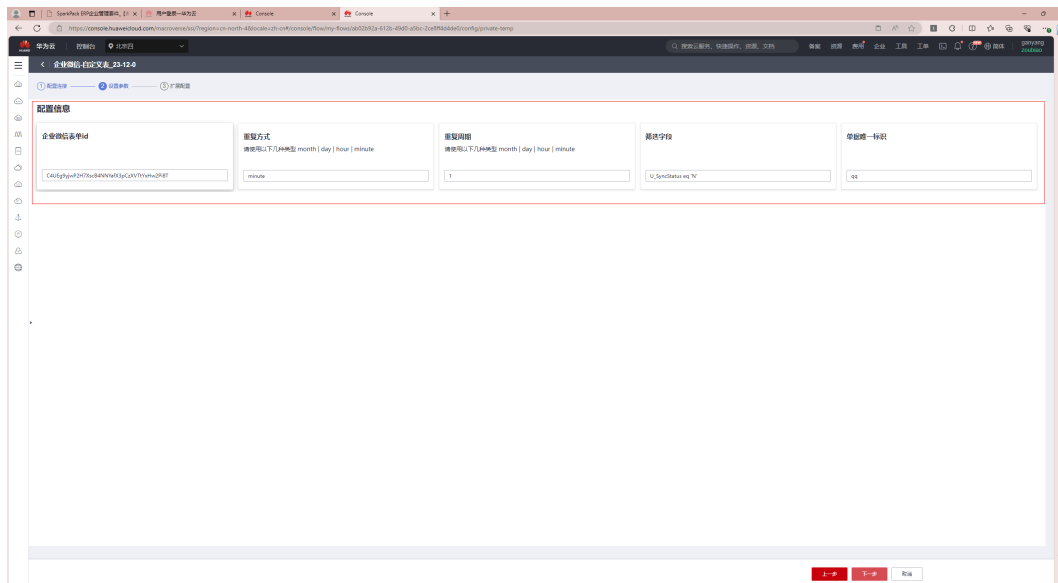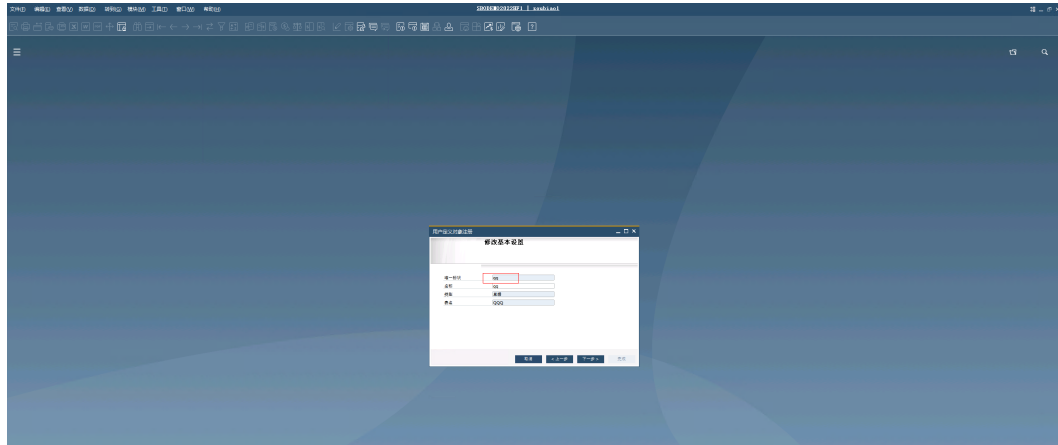



步骤3 点击下一步，点击输出参数，在参数名称列下的items下配置SparkPackERP的字段（DocNum与UserSign为必填字段，且DocNum在企业微信单据中字段名为单据编号），点击保存，点击确定

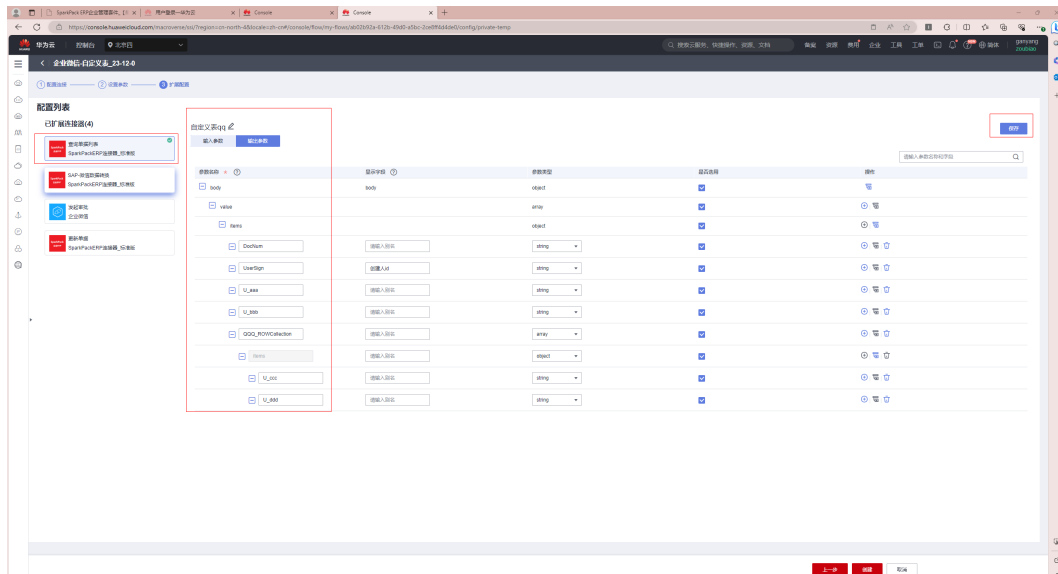

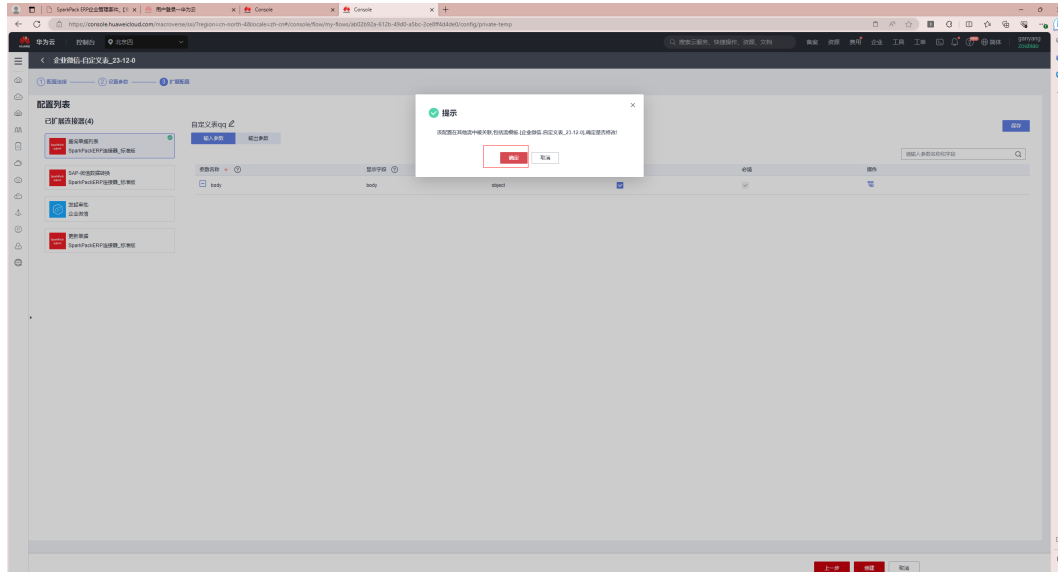




步骤4 点击SparkPackERP-微信数据转换, 点击输入参数, 在参数名称列下配置 SparkPackERP的字段, 在字段名称列下配置企业微信表单字段名称, 点击保存, 点击确定

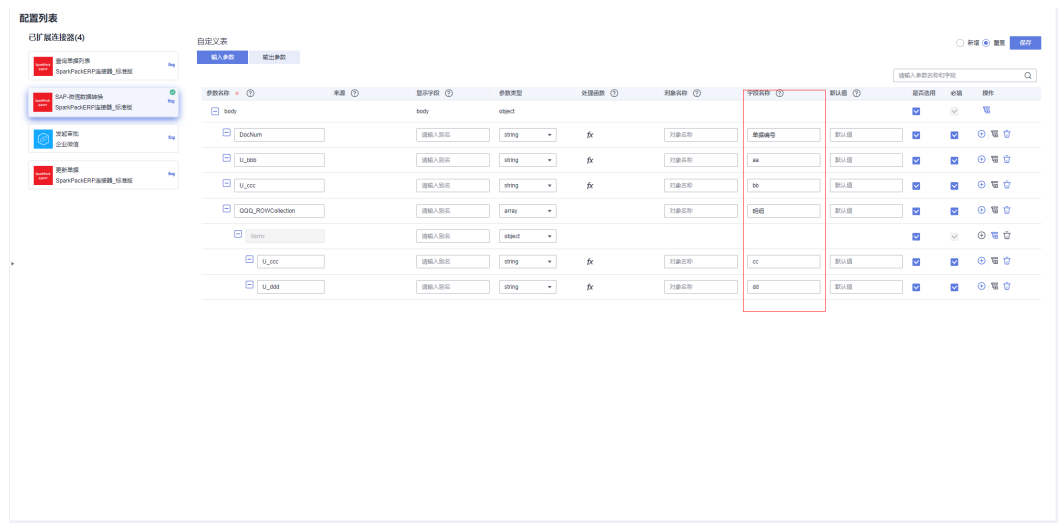

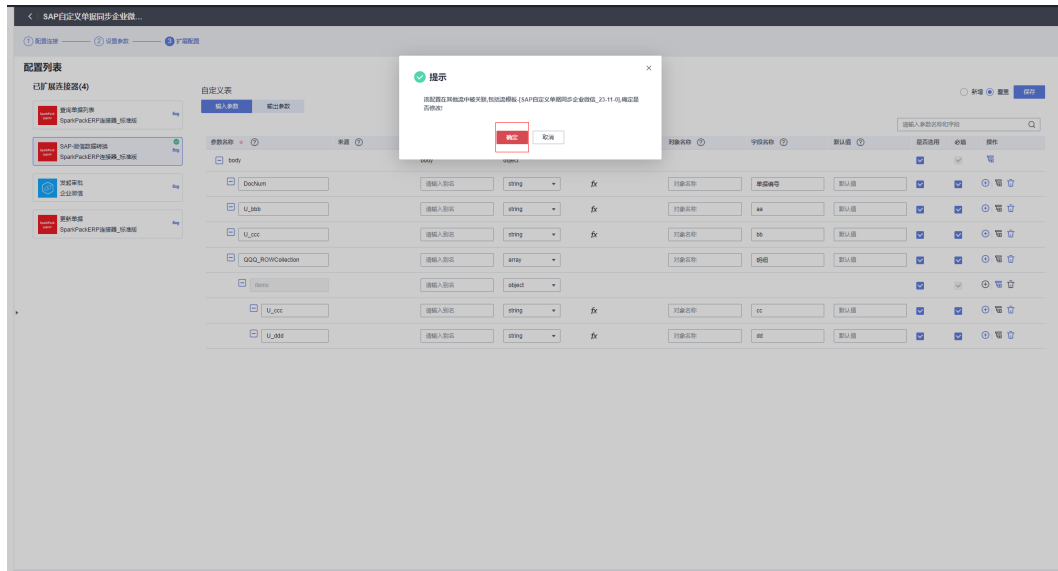



步骤5 点击创建, 点击我的流列表, 找到刚创建的流点击开启

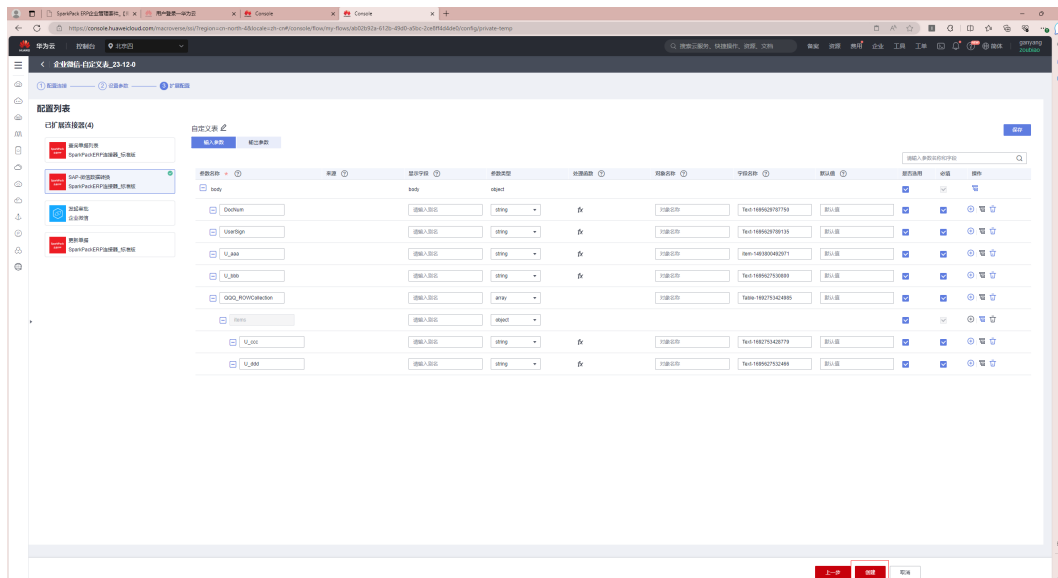

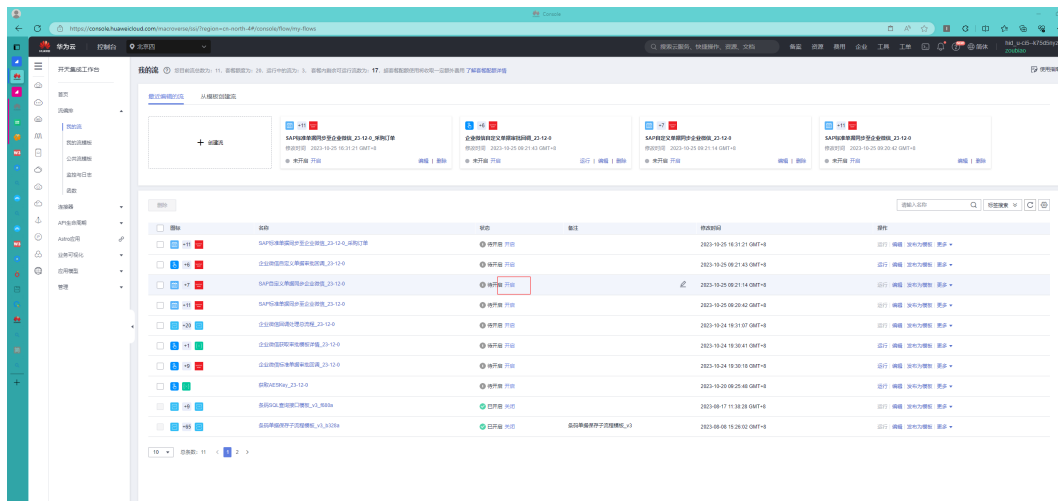
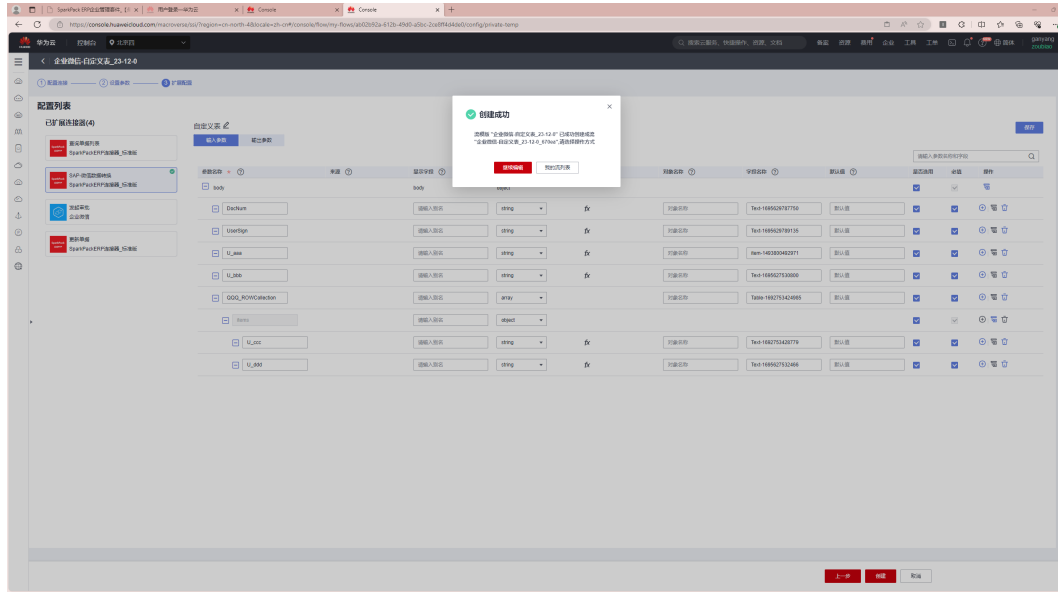


步骤6 （接下来步骤为复制流同步其它自定义单据,配置同步企业微信审批结果到 SparkPackERP流在5.4.3.2.3）找到上一步创建出来的流，点击更多-复制，输入流的名字，点击确定


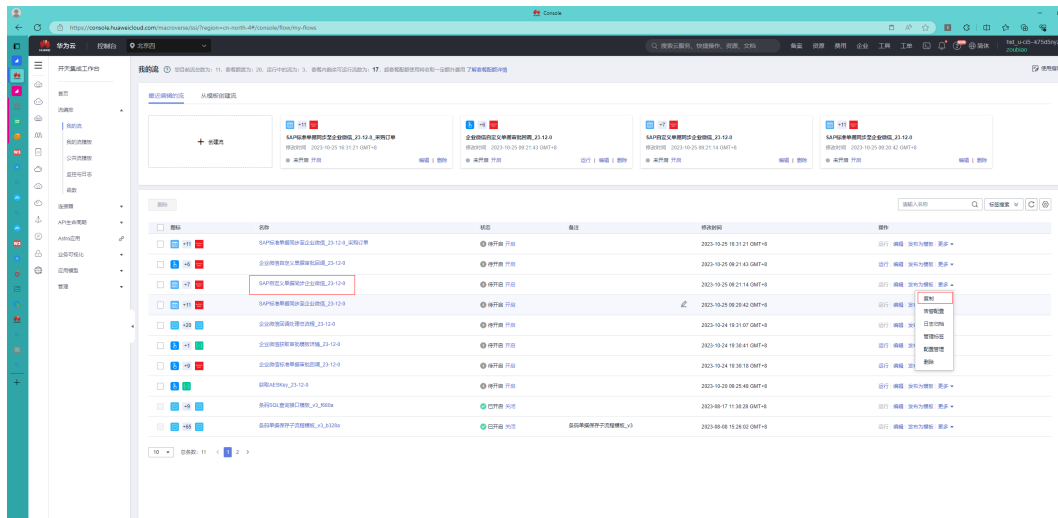


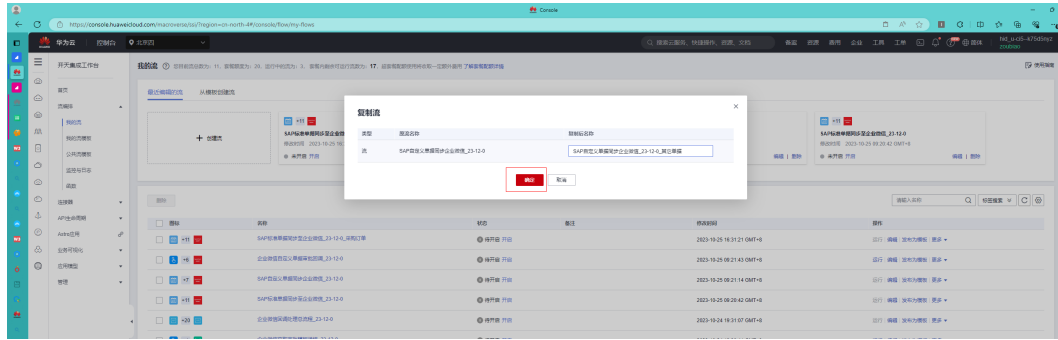


步骤7 找到复制出来的流。点击更多-配置管理，点击下一步

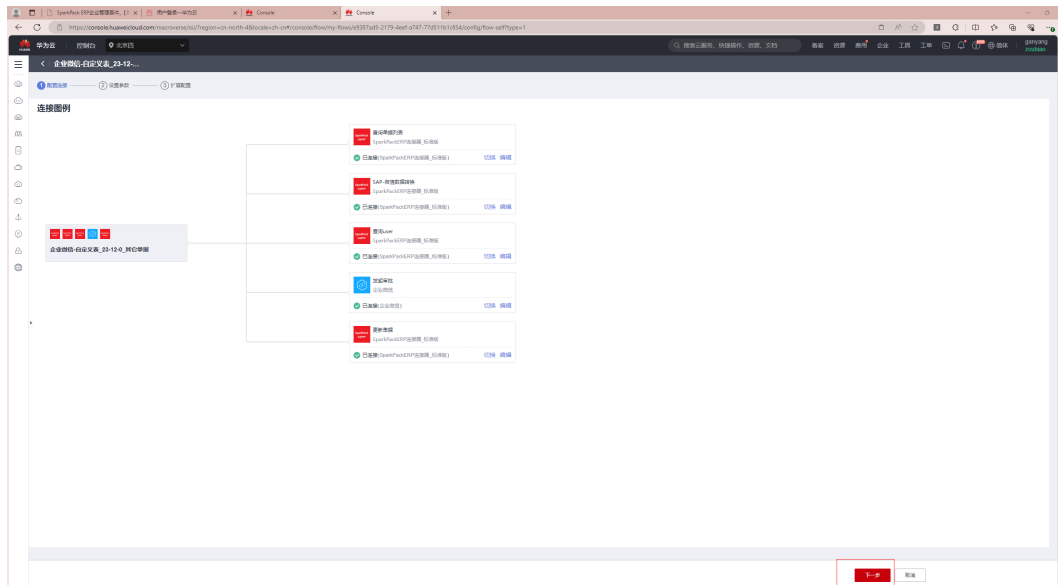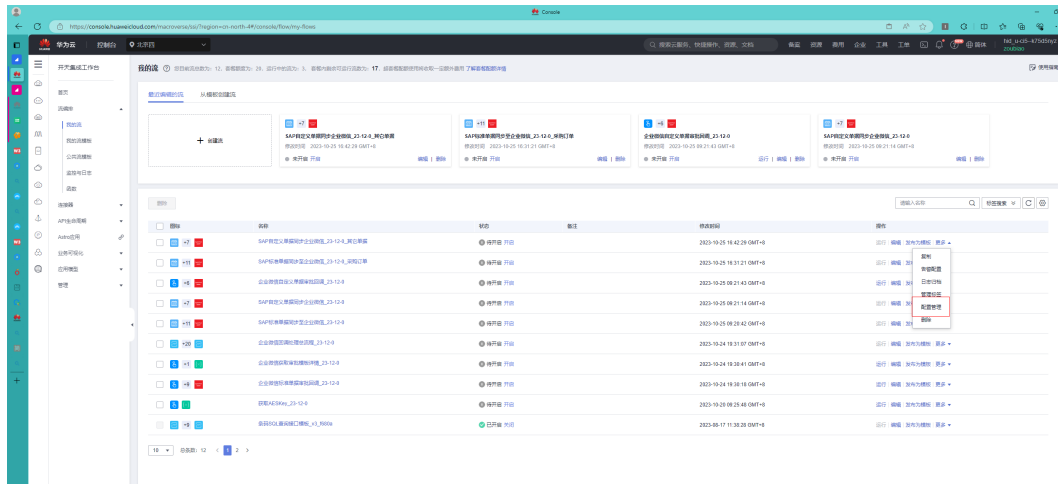




步骤8 同步步骤2填写对应配置，点击下一步，点击更新

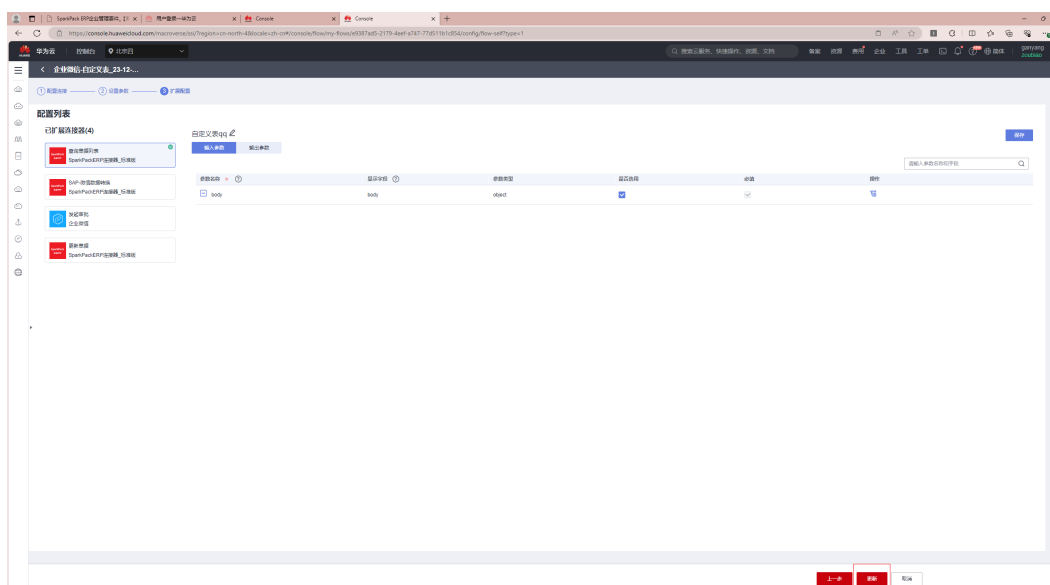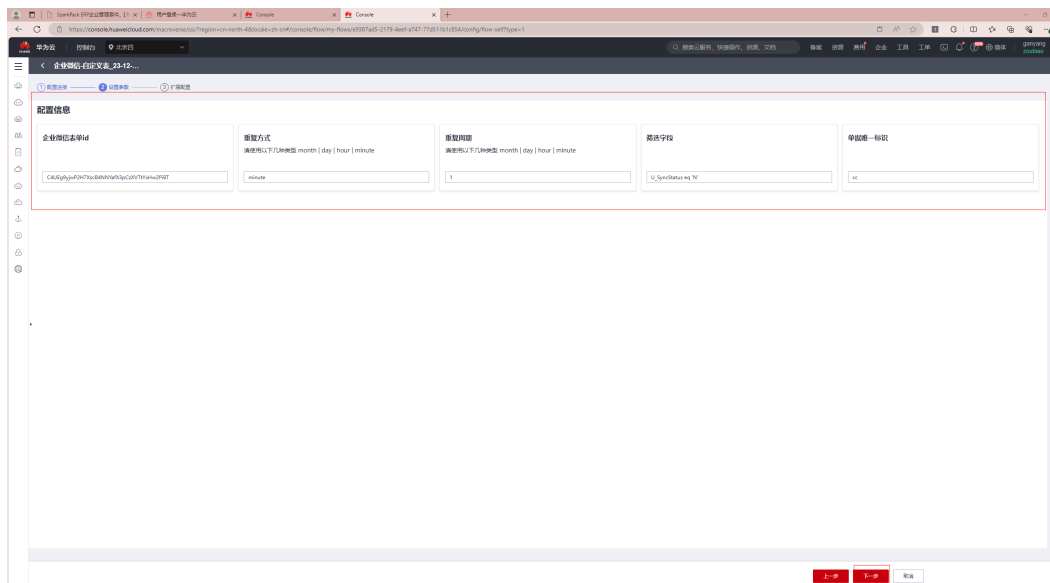

步骤9 点击下一步，点击输出参数，在参数名称列下的items下配置SparkPackERP的字段（DocNum与UserSign为必填字段，且DocNum在企业微信单据中字段名为单据编号），选择新增并命名，点击保存，点击确定

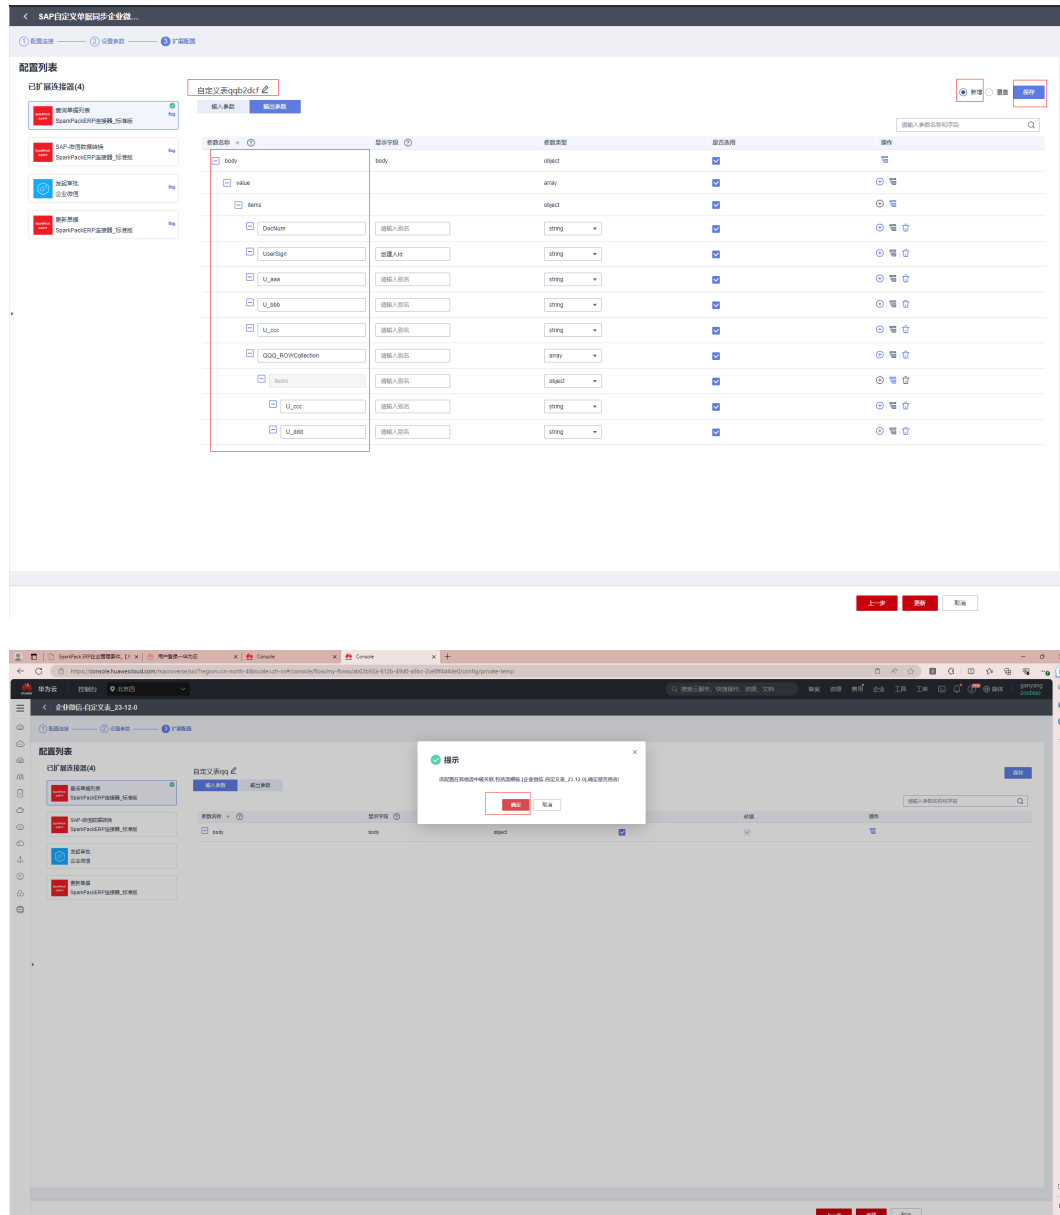

步骤10 点击SparkPackERP-微信数据转换，点击输入参数，在参数名称列下配置SparkPackERP的字段，在字段名称列下配置企业微信表单字段名称，选择新增并命名，点击保存，点击确定

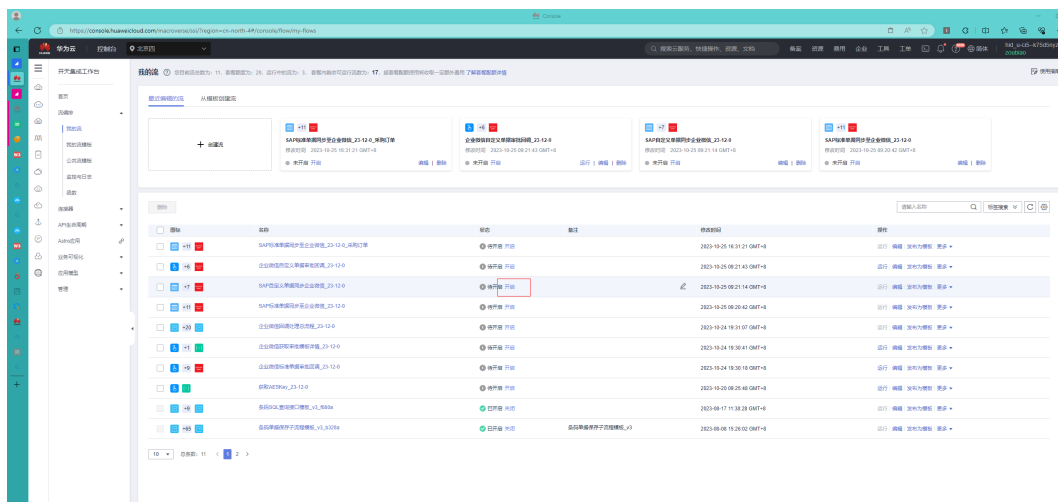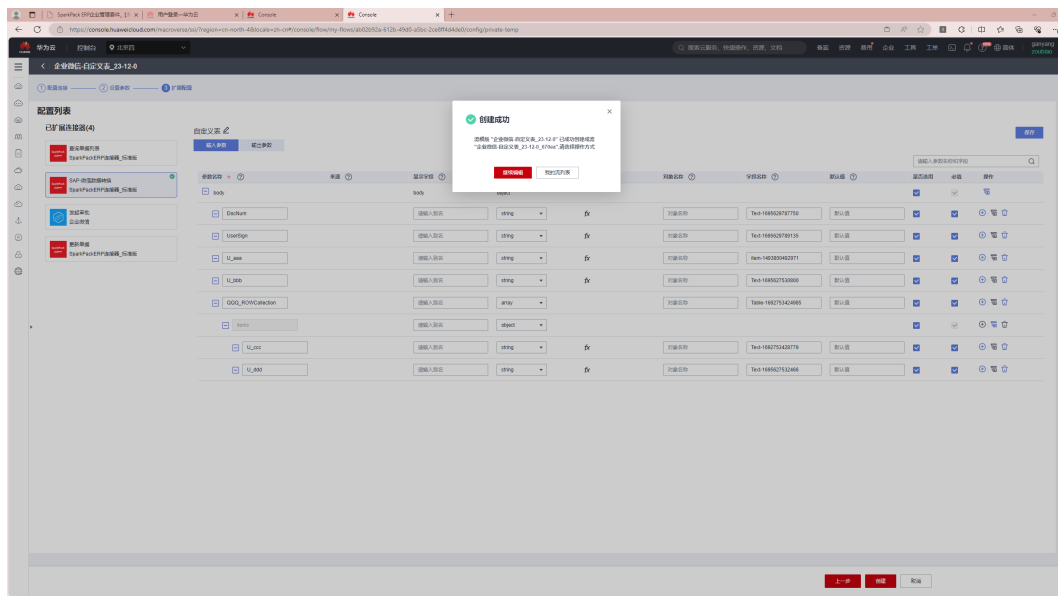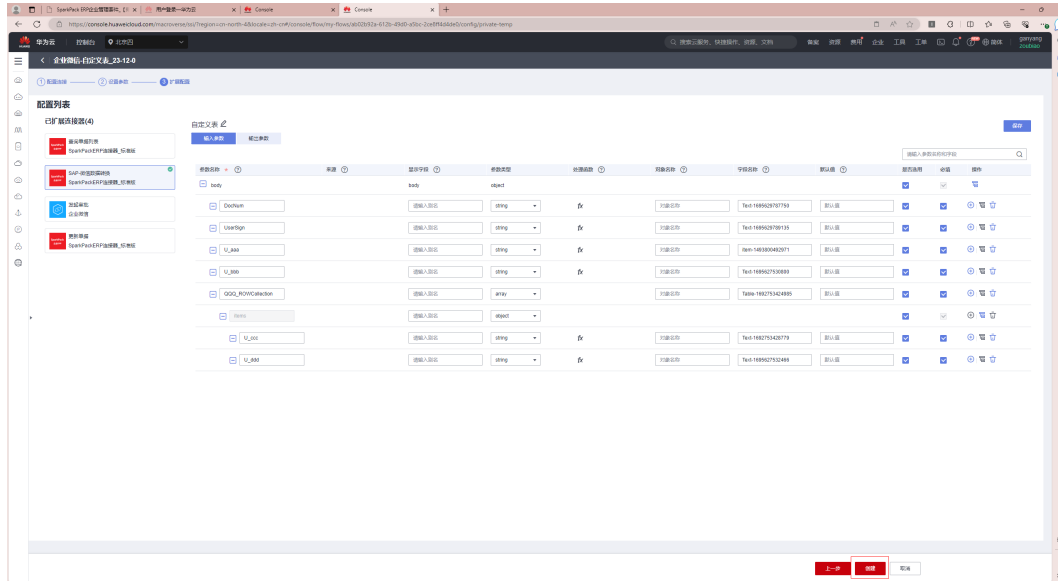

---结束



创建“企业微信回调处理总流程_23-11-0”流

步骤1 与5.4.3.1.4为同一步骤，已实施可跳过


----结束

创建“企业微信自定义单据审批回调_23-11-0”流


步骤1 有其它的自定义单据，在我的流中找到"企业微信自定义单据审批回调_23-11-0"，点击复制，输入名称，点击确定（自定义单据审批回调流需要修改自定义字段的可参考步骤4-步骤9，不需要可跳过）

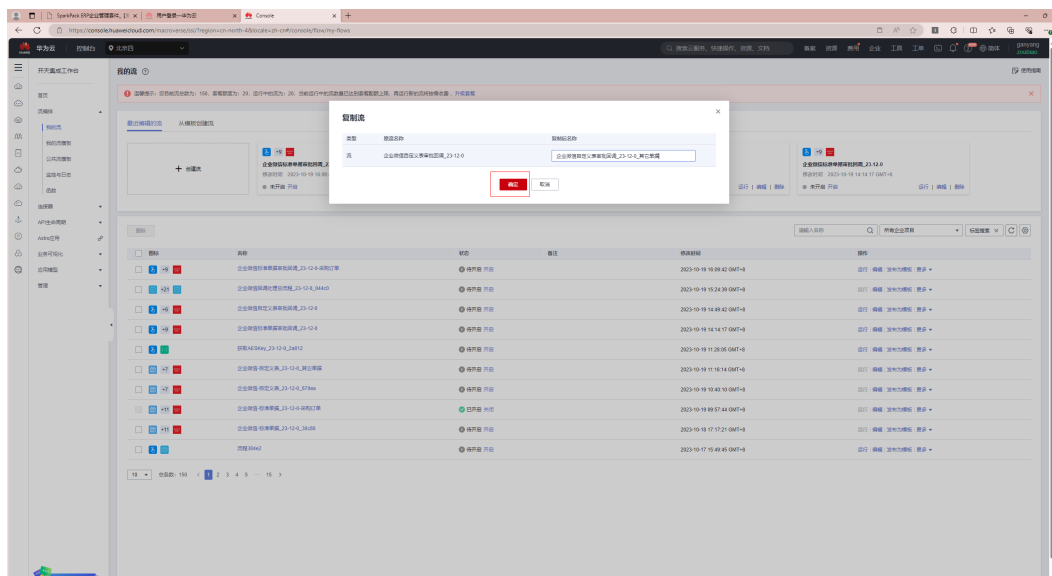
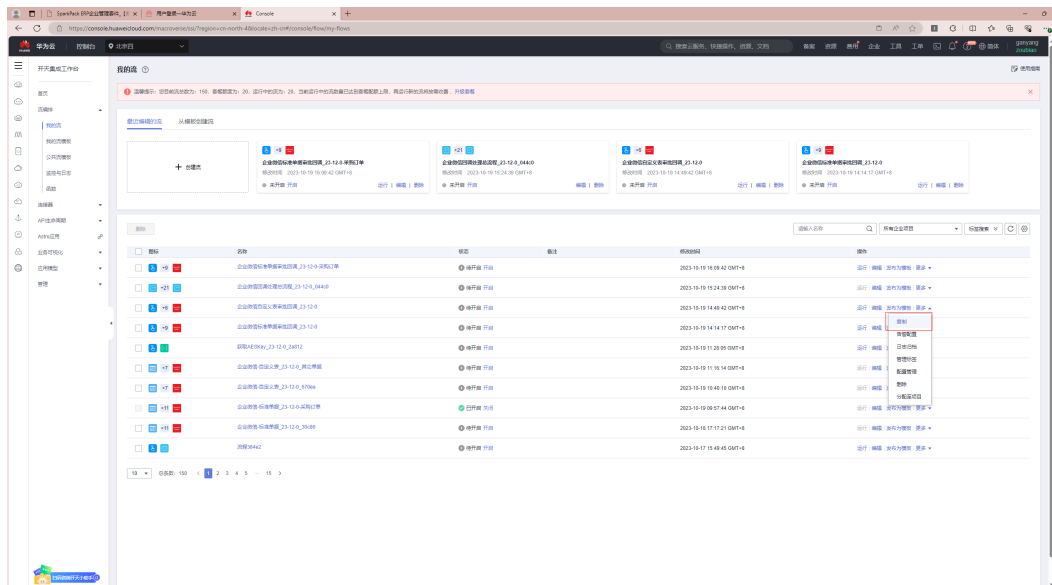


步骤2 选择刚刚复制的流，点击更多-配置管理

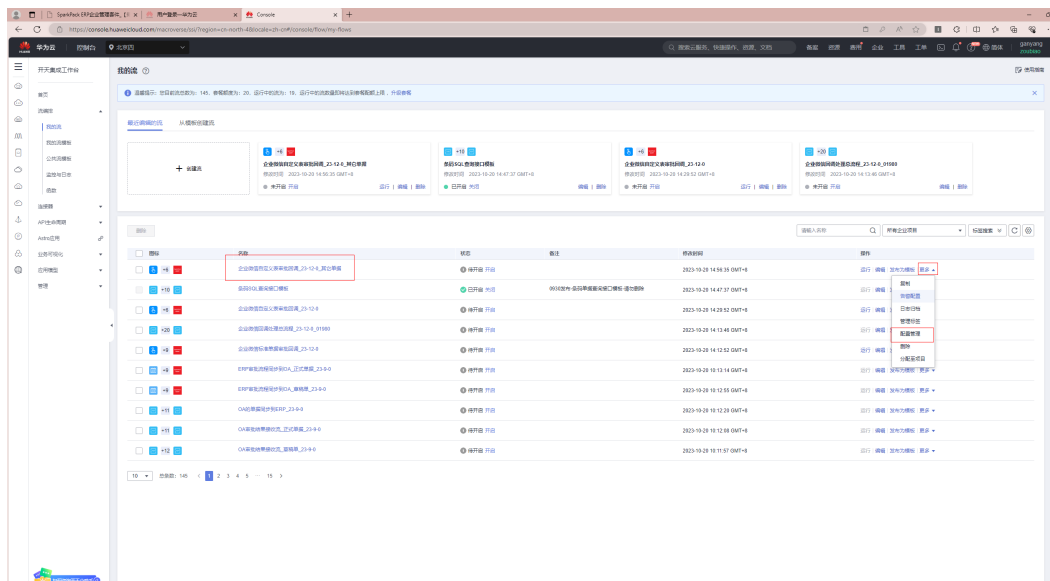


步骤3 点击下一步，输入单据唯一标识，点击下一步，点击更新

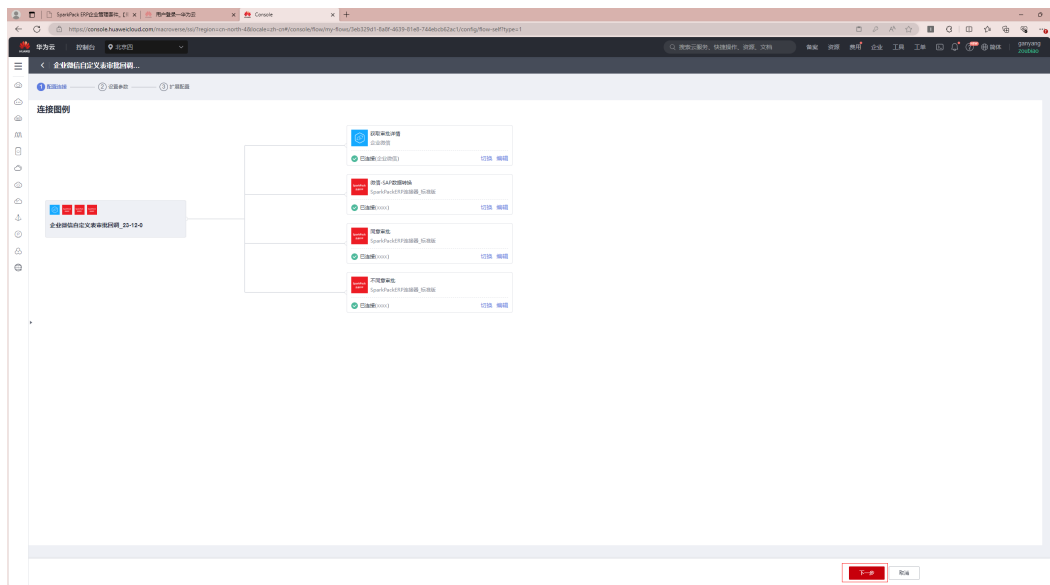

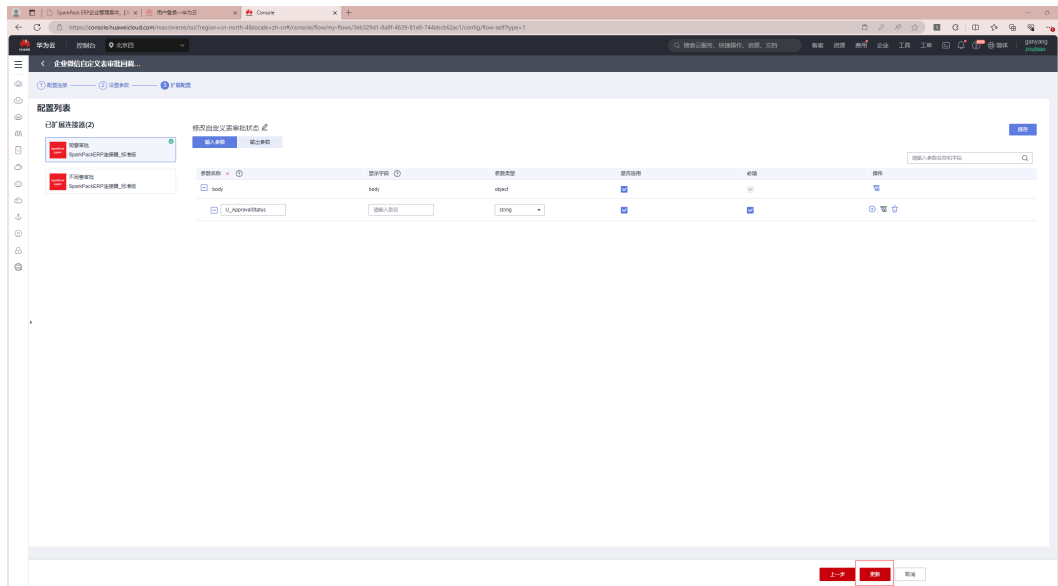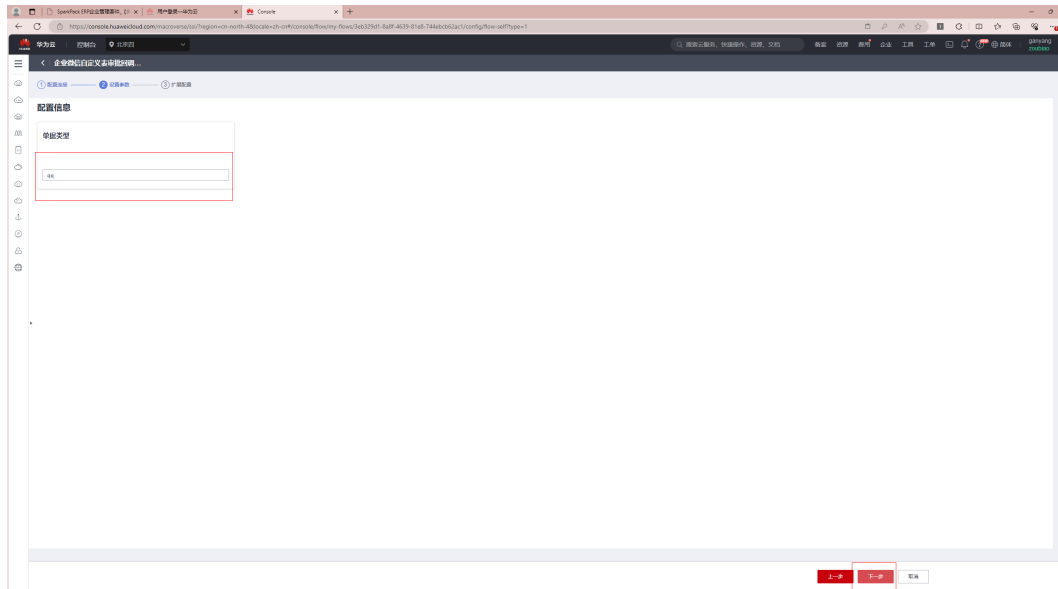


步骤4 找到刚刚创建的流，点击编辑



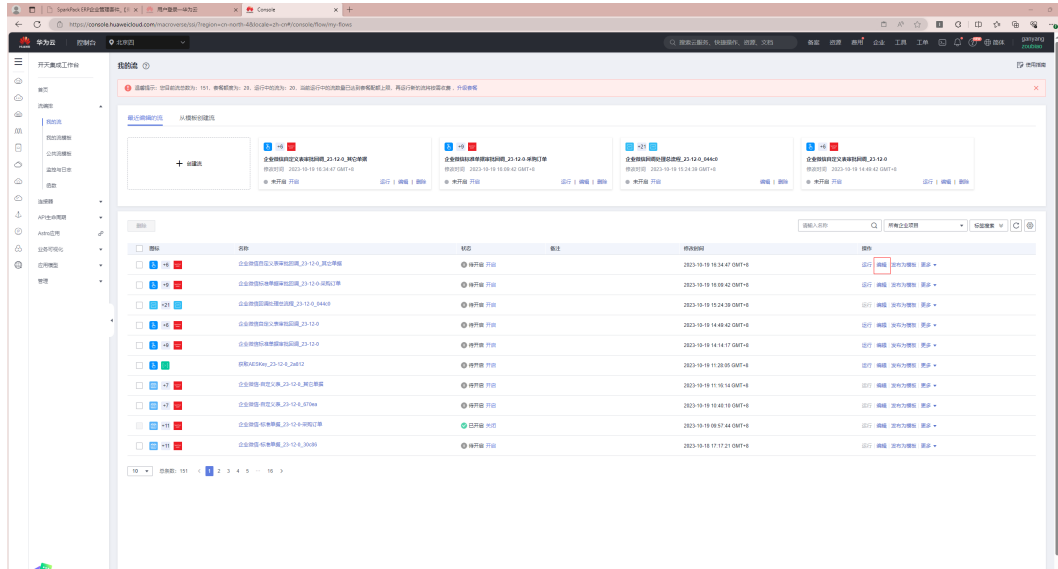


1


步骤5 点击同意审批-配置图标-设置-创建

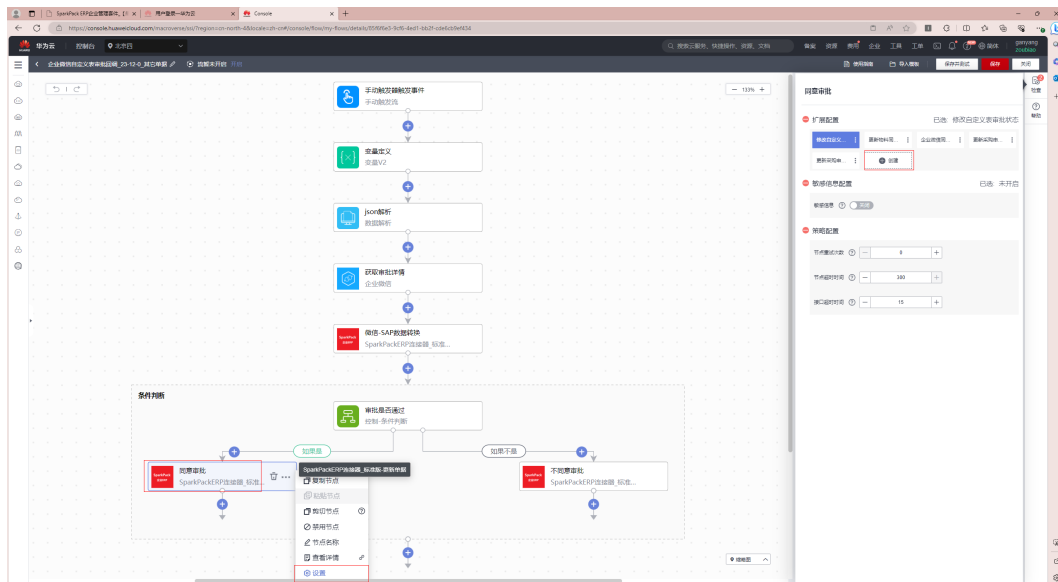


步骤6 点击编辑图标编辑名称，在参数名称列下配置要修改的SparkPackERP字段，点击保存配置，再选择刚刚创建的配置，点击确定

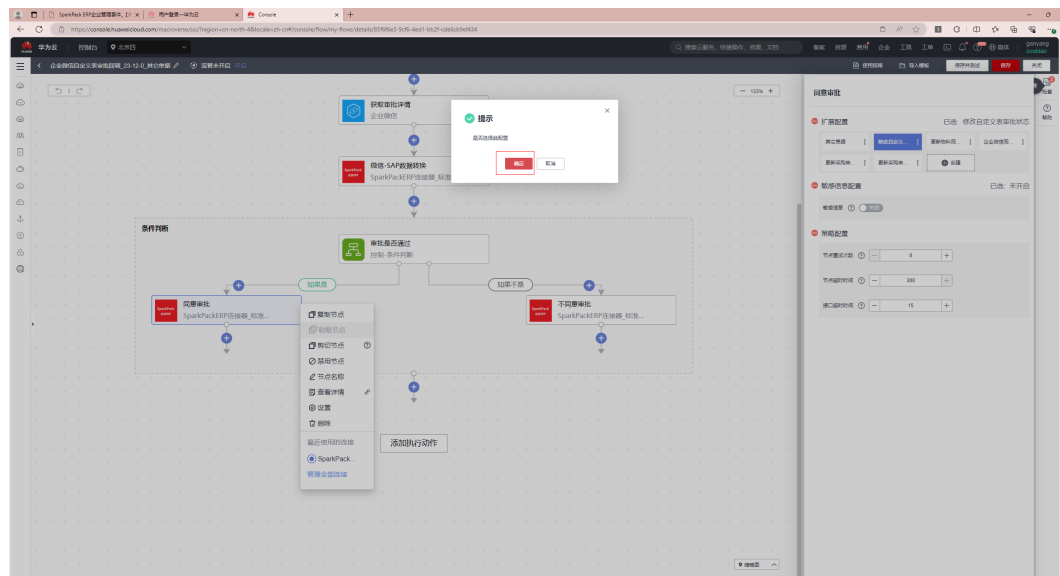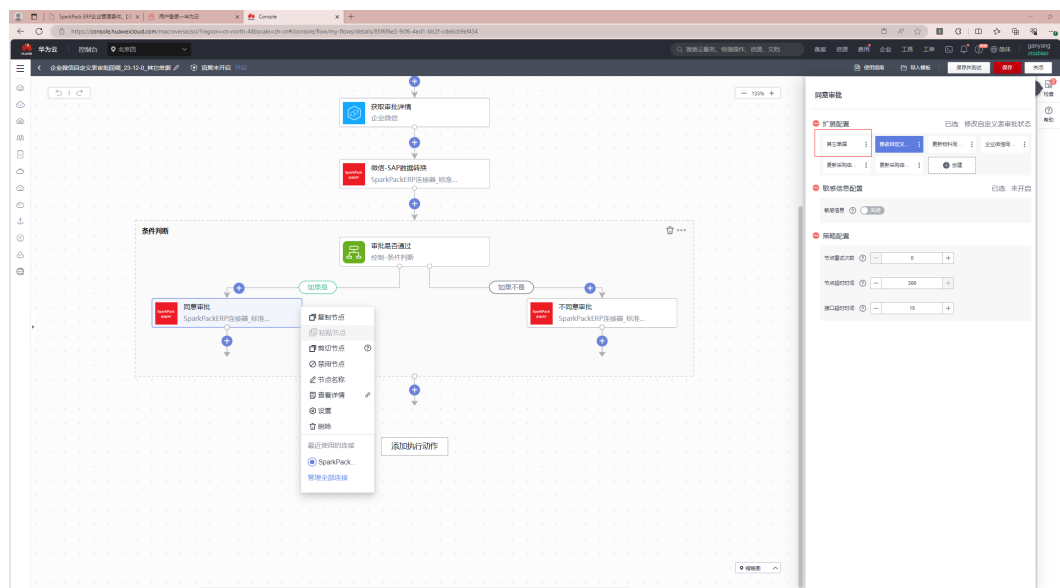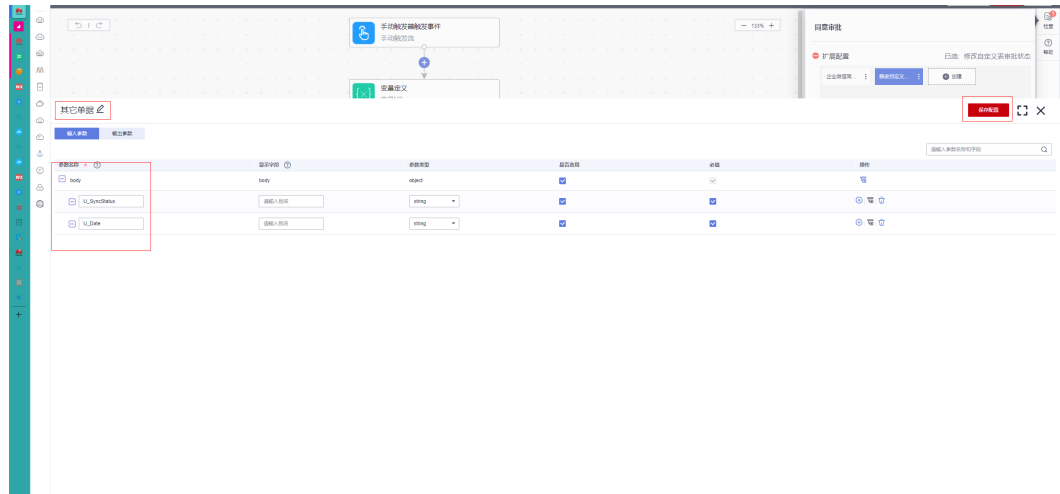


步骤7 点击字段下的输入框，往下找到微信-SparkPackERP数据转换，已经封装过一些字段，可以自行选择

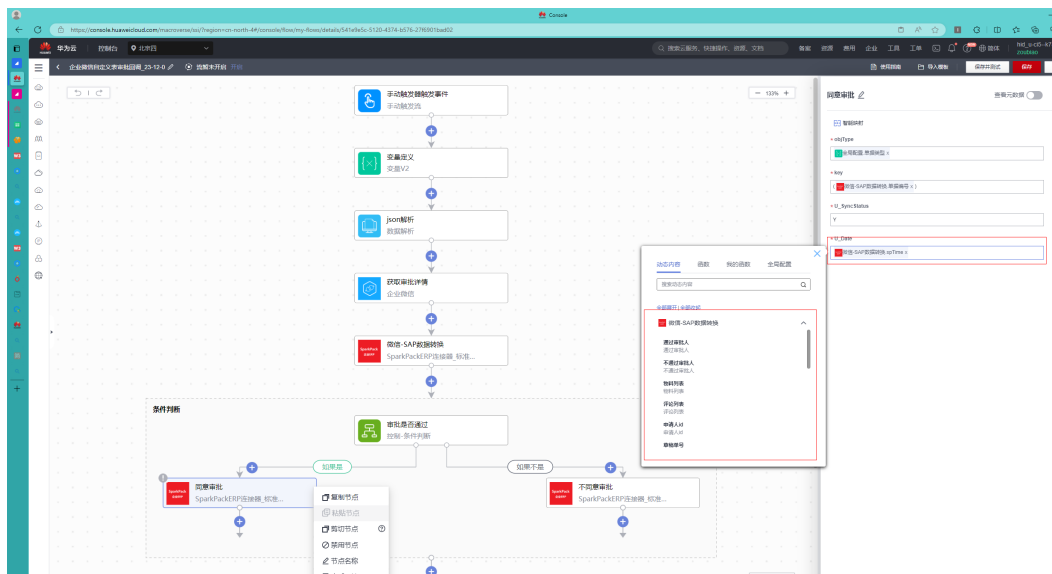


步骤8 再点击不同意审批-配置图标-设置，选择刚刚创建的配置，点击确定

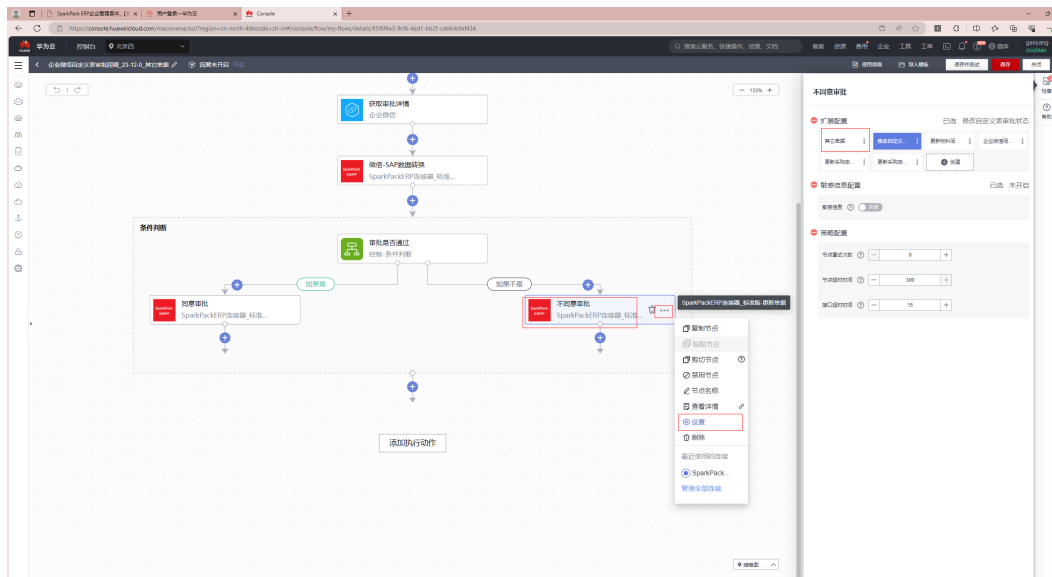

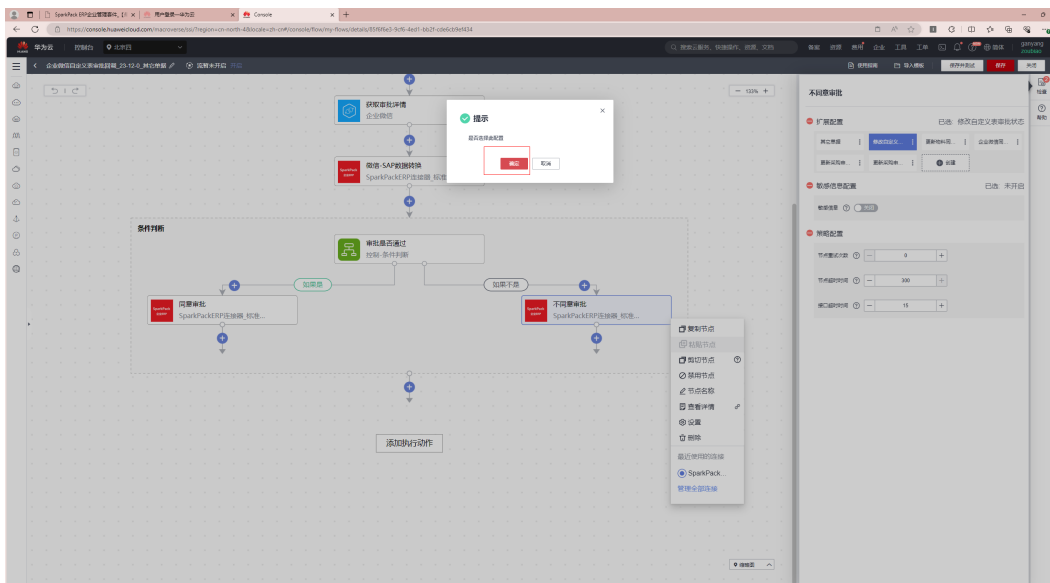


步骤9 点击字段下的输入框，往下找到微信-SparkPackERP数据转换，已经封装过一些字段，可以自行选择

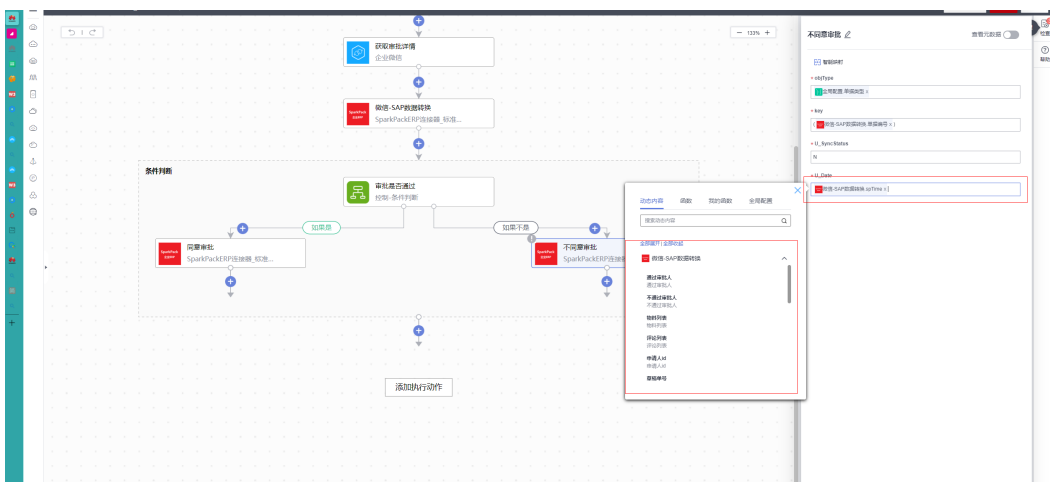


步骤10 参考5.4.3.1.5下的步骤1到步骤5在总流程中选择刚刚配置的流
----结束

6.5.4.4 API 流后端绑定自定义认证


步骤1 在华为云-服务列表，弹出框搜索函数工作流，点击进入函数工作流（等部署5.3.5时再执行）

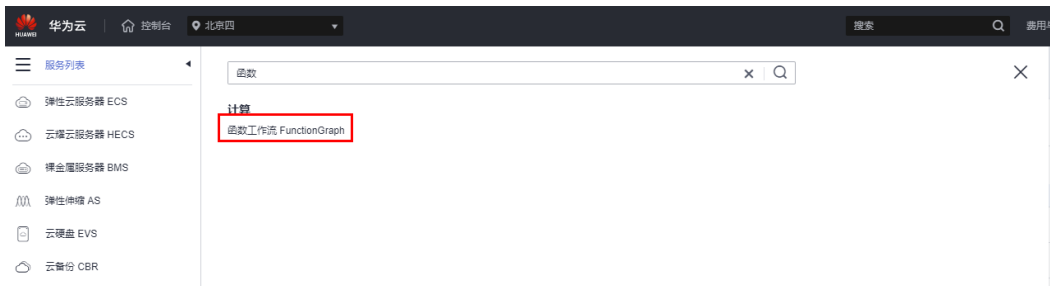


步骤2 选择创建函数

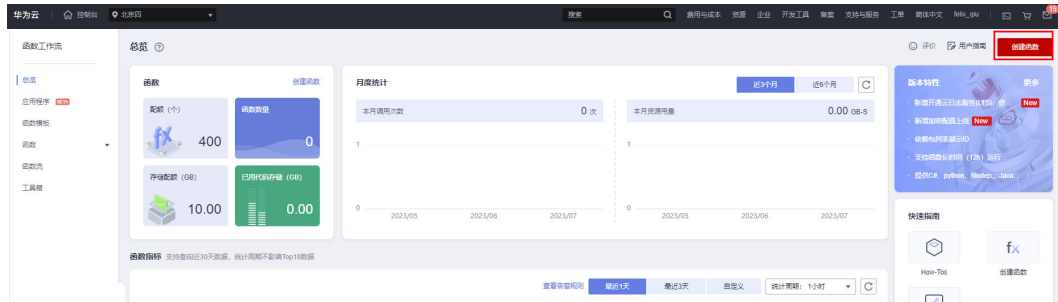

步骤3 选择函数语言，创建函数

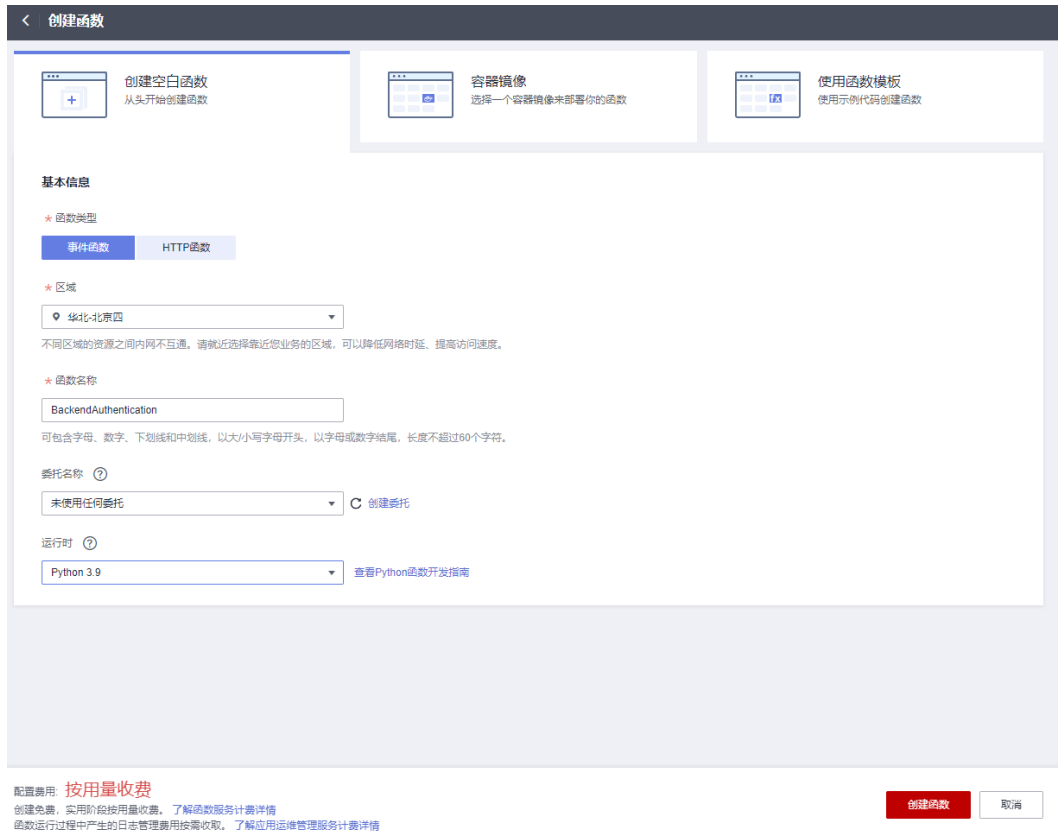

步骤4 将代码粘贴到编辑框，点击部署

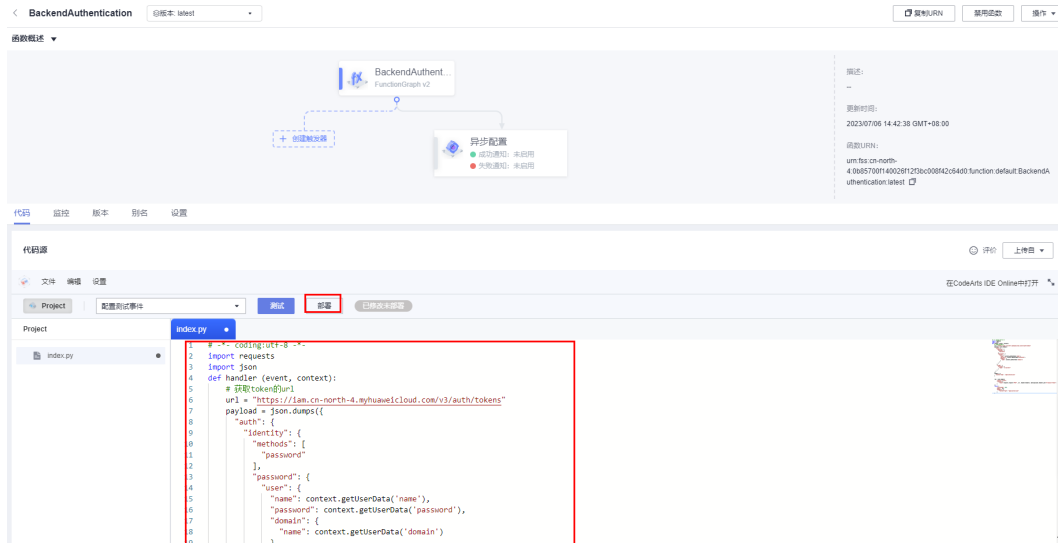

代码:

```
# -*- coding:utf-8 -*-
import requests
import json
def handler (event, context):
    # 获取token的url
    url = "https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens"
    payload = json.dumps({
        "auth": {
            "identity": {
                "methods": [
                    "password"
                ],
                "password": {
                    "user": {
                        "name": context.getUserData('name'),
                        "password": context.getUserData('password'),
                        "domain": {
                            "name": context.getUserData('domain')
                        }
                    }
                }
            },
            "scope": {
                "project": {
                    "name": "cn-north-4"
                }
            }
        }
    })
    headers = {
        'Content-Type': 'application/json'
    }


    res = json.dumps({
        "status": "allow",
        "context": {
            "token": requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload).headers.get("X-Subject-Token")
        }
    })
    return {
        "statusCode": 200,
        "body": res ,
        "headers": {
```

```
    }  
  }  
}
```


步骤5 函数部署完成




步骤6 添加环境变量

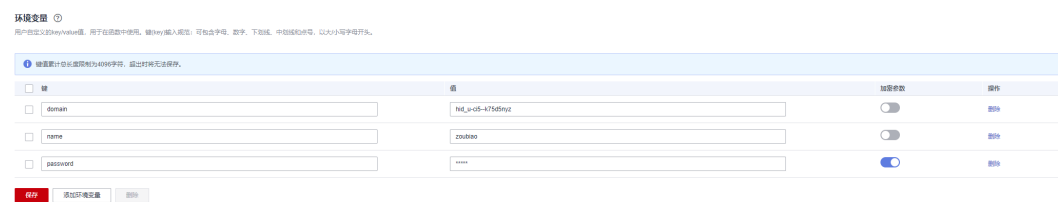

步骤7 测试

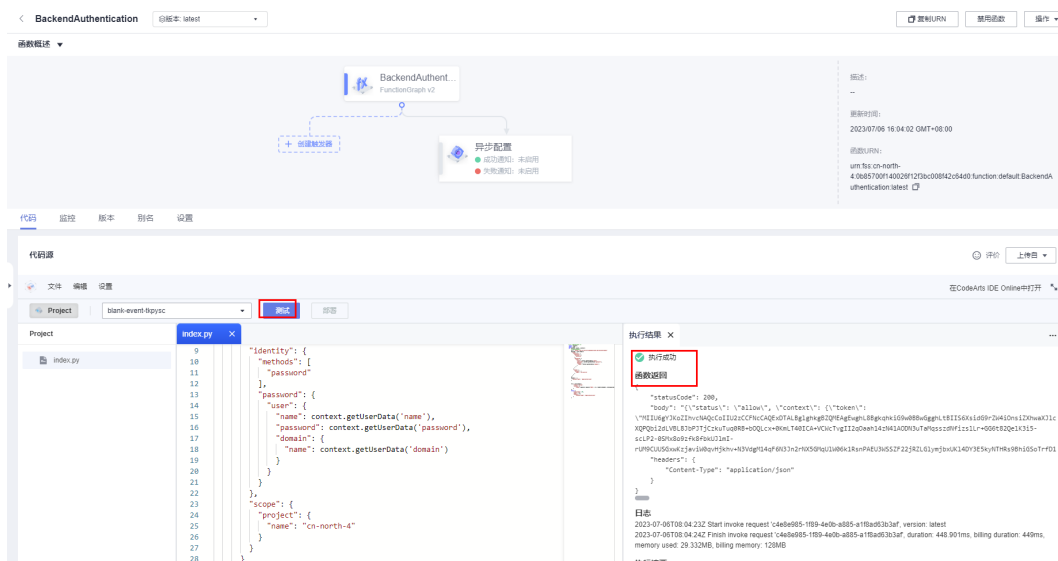

步骤8 API流绑定后端自定义认证函数

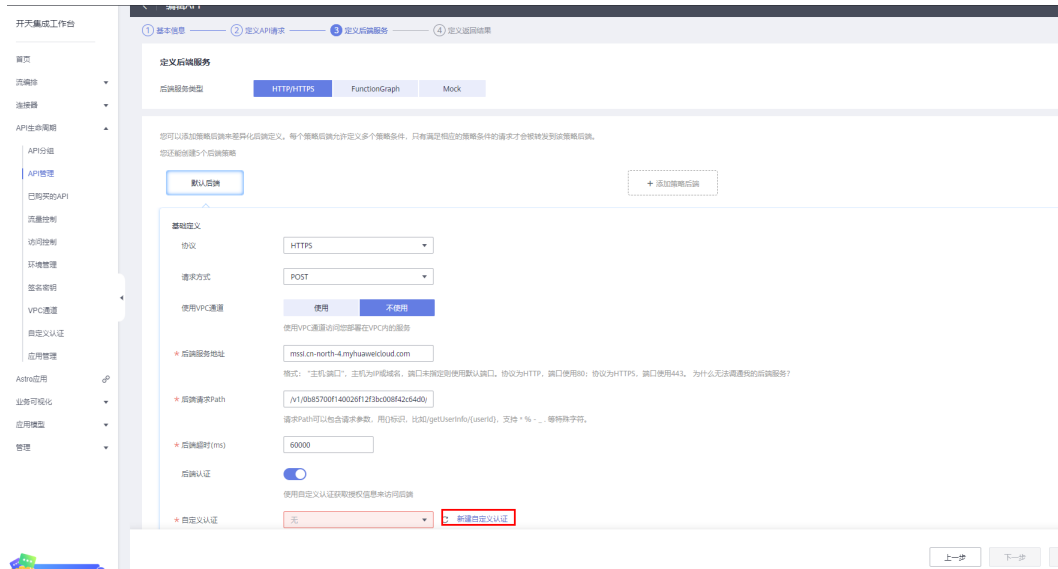

步骤9 新建自定义认证

创建自定义认证

* 认证名称: Authorizer_APIBackend

* 类型: 前端 / 后端

* 函数地址: urn:fss.cn-north-4:0b85700f140026f1 添加

* 缓存时间(秒): 0

用户数据: 请输入用户数据

0/2,048

注意: 用户数据会明文展示所输入信息, 请防止信息泄露。

创建 取消

添加FunctionURN

创建函数

名称	URN	描述
<input checked="" type="radio"/> BackendAuthentication	urn:fss:cn-north-4:0b85700f1400...	--

0/2,048

i 注意：用户数据会明文展示所输入信息，请防止信息泄露。

创建自定义认证

* 认证名称

* 类型




* 函数地址



* 缓存时间(秒)

用户数据

0/2,048

i 注意：用户数据会明文展示所输入信息，请防止信息泄露。

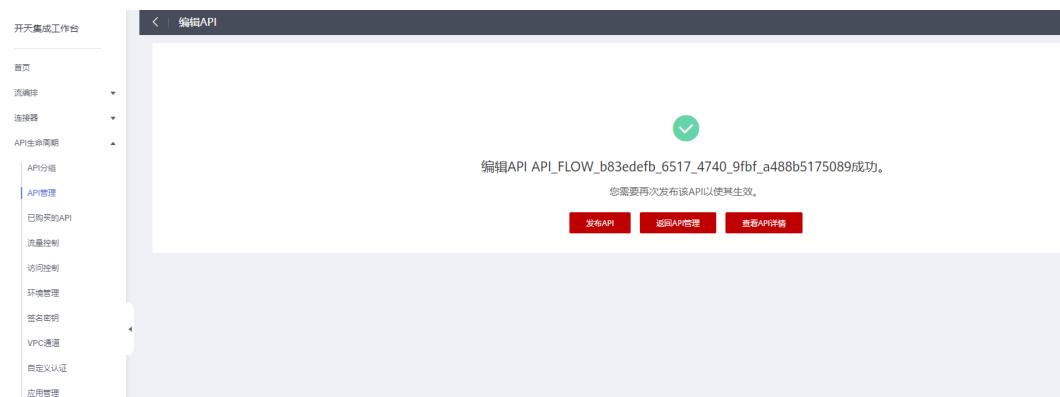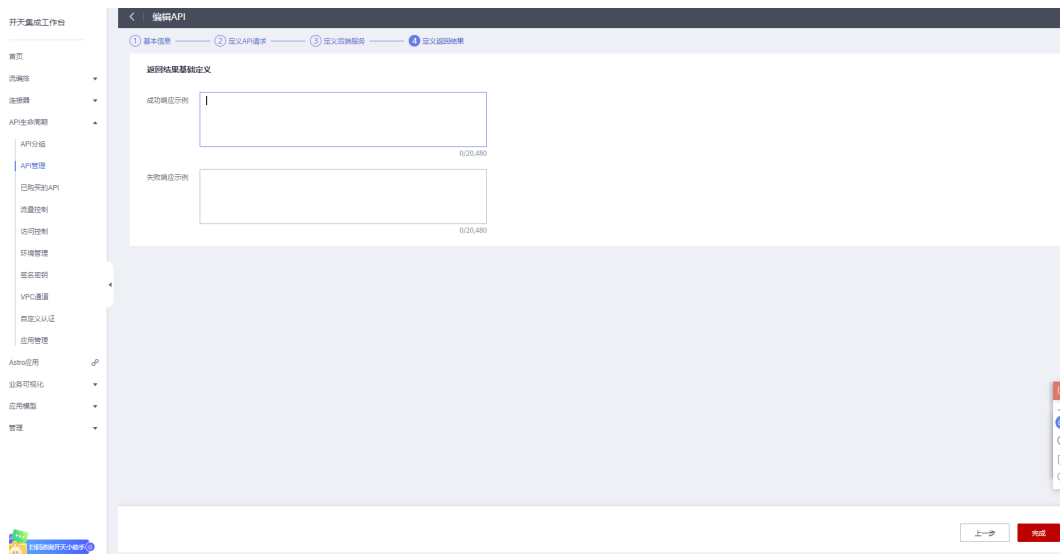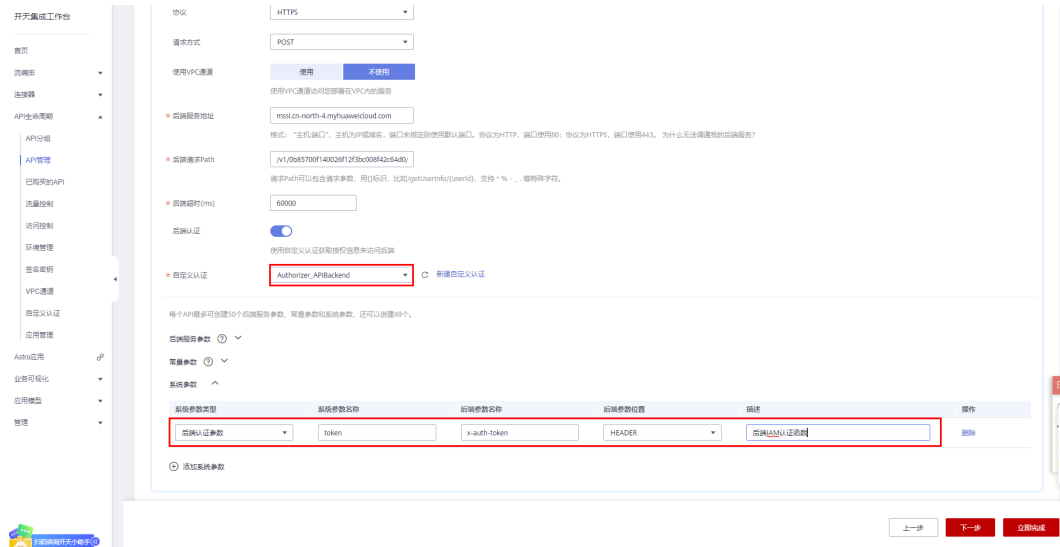

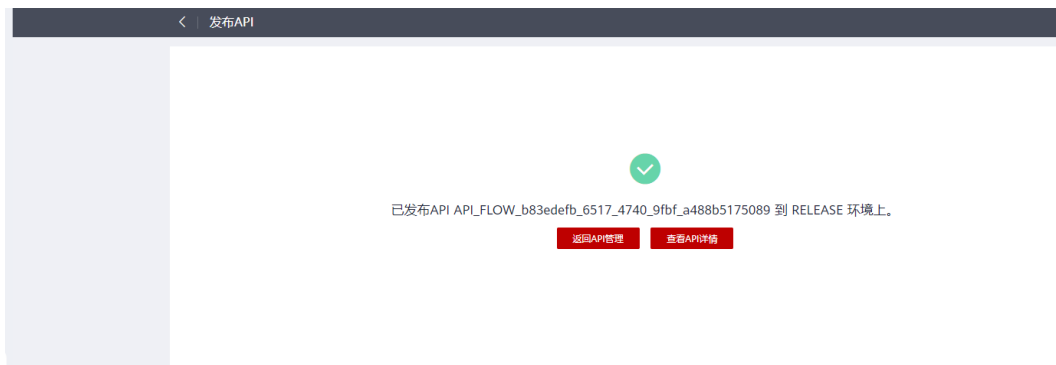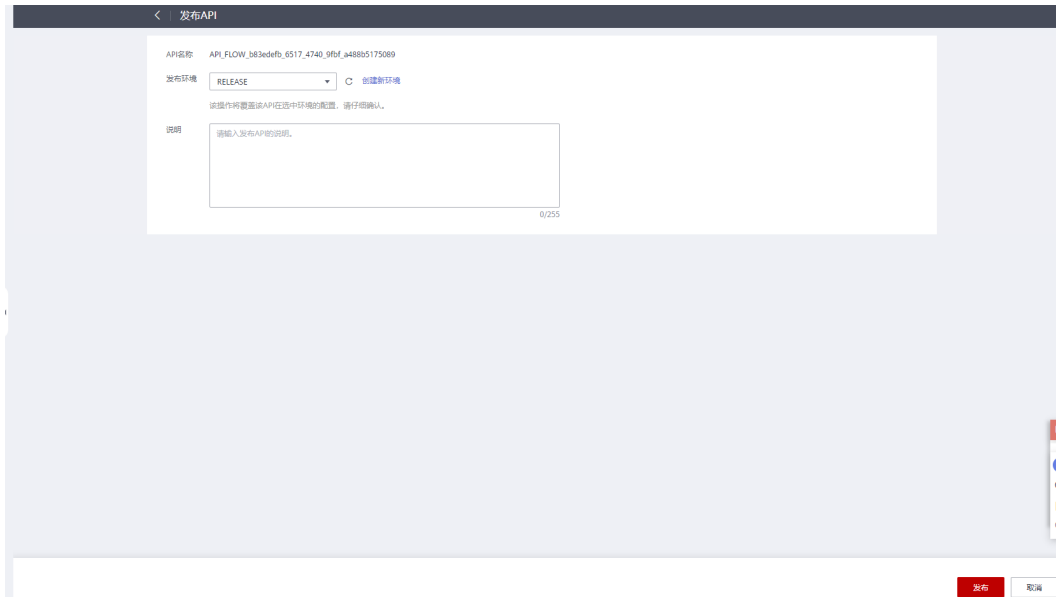


----结束

6.5.5 其它说明


6.5.5.1 企业微信审批回调结果同步失败处理方式

6.5.5.1.1 sparkpackERP 环境问题导致失败

步骤1 等待sparkpackERP环境恢复后，选择总流程的流

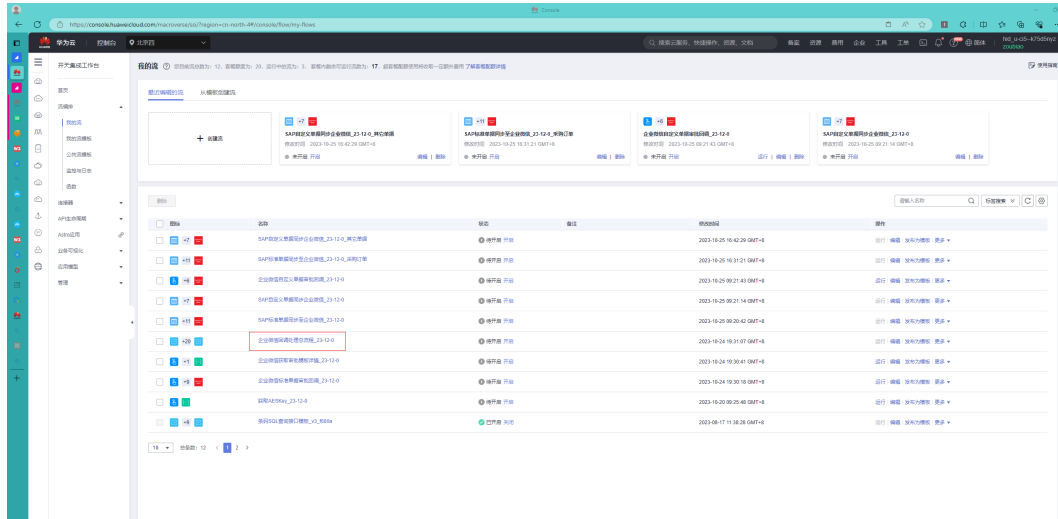

步骤2 找到运行失败的记录，点击重试（企业微信回调失败后会重试两次，选择一个重试即可）

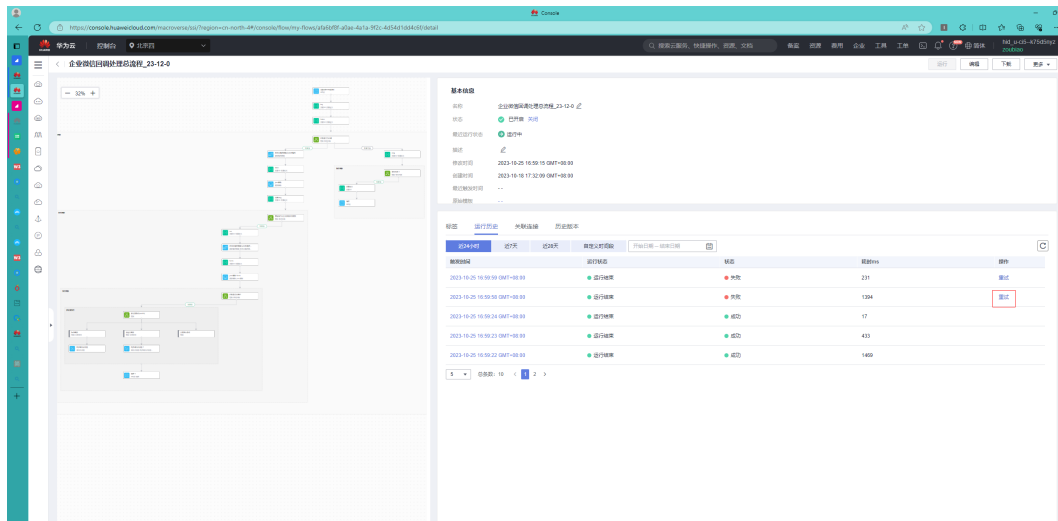

----结束

6.5.5.1.2 集成工作台环境问题导致失败

集成工作台环境问题导致失败则两边数据无法同步，只能在sparkpackERP重新发起审批

7 SparkPack 解决方案预集成培训

【详细教程请查看】 <https://bbs.huaweicloud.com/blogs/417692>

- 一. 集成工作台培训
- 二. 解决方案预集成流样例-ERP审批同步至钉钉
 - 1. 创建B1连接器
 - 2. 创建钉钉连接器
 - 3. 创建审批单据同步流
 - 4. 创建审批回调流

SparkPack解决方案预集成培训

 yd_283964232 发表于 2023/12/12 15:03:58  39  0  0

【摘要】 一、集成工作台培训<https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/v1:HuaweiX+CBUCNXPX011+Self-paced&courseType=1>二、解决方案预集成器2、创建钉钉连接器3、创建审批单据同步流4、创建审批...

一、集成工作台培训

https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/Learning/sp:cloudEdu_?courseNo=courseNo+Self-paced&courseType=1

附：**【开发者八件套】**

<https://developer.huaweicloud.com/capability-detail?businessTypeNo=8713160a2fe24d>

二、解决方案预集成流样例-ERP审批同步至钉钉（建议两倍速播放）

1、创建B1连接器